


埋込穴寸法

W75×L1220×n+15

※n=連結する器具台数

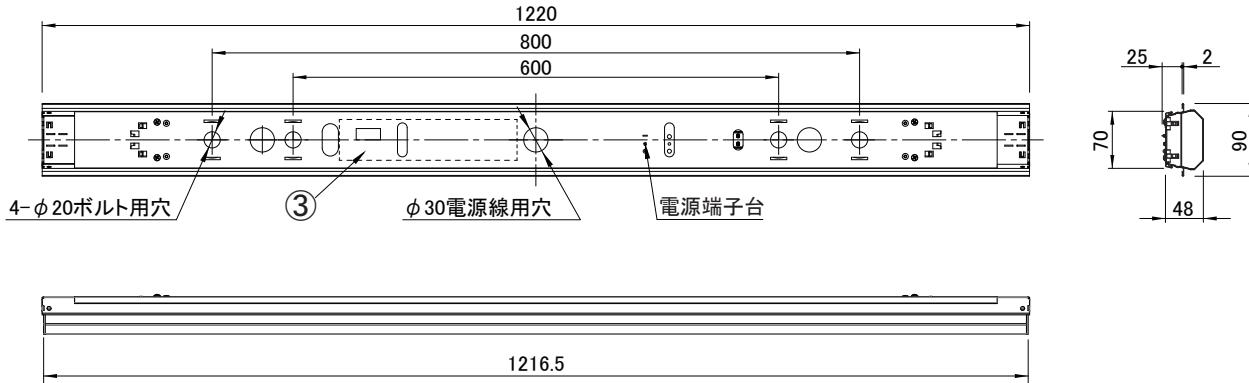

〈取り付けボルトの器具内寸法〉
ボルトの引込代は天井面から2mm以上、5mm以下にしてください。

〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	光源色	色温度(K)	器具光束(lm)	消費電力(W)		入力電流(A)	
						100V	200V	100V	200V
LXBF-CH40-W90	LXU160F-65D-40S	LX160F-65D-CH40-W90	昼光色	6500	6555				
	LXU160F-69N-40S	LX160F-69N-CH40-W90	昼白色	5000	6900				
	LXU160F-65W-40S	LX160F-65W-CH40-W90	白色	4000	6555	46.6	44.2	0.50	0.23
	LXU160F-63WW-40S	LX160F-63WW-CH40-W90	温白色	3500	6350				
	LXU160F-62L-40S	LX160F-62L-CH40-W90	電球色	3000	6210				
	LXU160F-49D-40S	LX160F-49D-CH40-W90	昼光色	6500	4940				
	LXU160F-52N-40S	LX160F-52N-CH40-W90	昼白色	5000	5200				
	LXU160F-49W-40S	LX160F-49W-CH40-W90	白色	4000	4940	33.7	32.4	0.35	0.16
	LXU160F-47WW-40S	LX160F-47WW-CH40-W90	温白色	3500	4785				
	LXU160F-46L-40S	LX160F-46L-CH40-W90	電球色	3000	4680				
	LXU160F-40N-40S	LX160F-40N-CH40-W90	昼白色	5000	4000				
	LXU160F-38W-40S	LX160F-38W-CH40-W90	白色	4000	3800	25.4	24.9	0.26	0.13
	LXU160F-36WW-40S	LX160F-36WW-CH40-W90	温白色	3500	3680				
	LXU160F-36L-40S	LX160F-36L-CH40-W90	電球色	3000	3600				
	LXU160F-33N-40S	LX160F-33N-CH40-W90	昼白色	5000	3300				
	LXU160F-31W-40S	LX160F-31W-CH40-W90	白色	4000	3135	21.0	20.8	0.22	0.11
	LXU160F-30WW-40S	LX160F-30WW-CH40-W90	温白色	3500	3035				
	LXU160F-29L-40S	LX160F-29L-CH40-W90	電球色	3000	2970				
	LXU160F-25N-40S	LX160F-25N-CH40-W90	昼白色	5000	2500				
	LXU160F-23W-40S	LX160F-23W-CH40-W90	白色	4000	2375	15.9	16.3	0.16	0.08
	LXU160F-23WW-40S	LX160F-23WW-CH40-W90	温白色	3500	2300				
	LXU160F-22L-40S	LX160F-22L-CH40-W90	電球色	3000	2250				
	LXU160F-20N-40S	LX160F-20N-CH40-W90	昼白色	5000	2000				
	LXU160F-19W-40S	LX160F-19W-CH40-W90	白色	4000	1900	12.7	13.4	0.13	0.07
	LXU160F-18WW-40S	LX160F-18WW-CH40-W90	温白色	3500	1840				
	LXU160F-18L-40S	LX160F-18L-CH40-W90	電球色	3000	1800				

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電、火災の原因になります。
- 器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因になります。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	ライルクス埋込型			特記事項				
						取付場所	屋内水平天井埋込専用	電源接続	アース付端子台	設計寿命 約40,000時間	演色性 Ra85		
3	電源ユニット	-	1	LEDユニット内蔵	定格電圧	AC100-242V			変更日	2020年 08月 20日			
2	LEDユニット	-	1	別梱包	器具質量(ユニット含)	1.7kg	定格周波数	50/60Hz	作成日	2017年 02月 23日			
1	本体	CGC鋼板t0.5、ポリカ	1	白色塗装	作成	検査	承認	IRIS アイリスオーヤマ株式会社					
No.	部品名	材質	数量	備考	秋山	谷藤	八巻						