
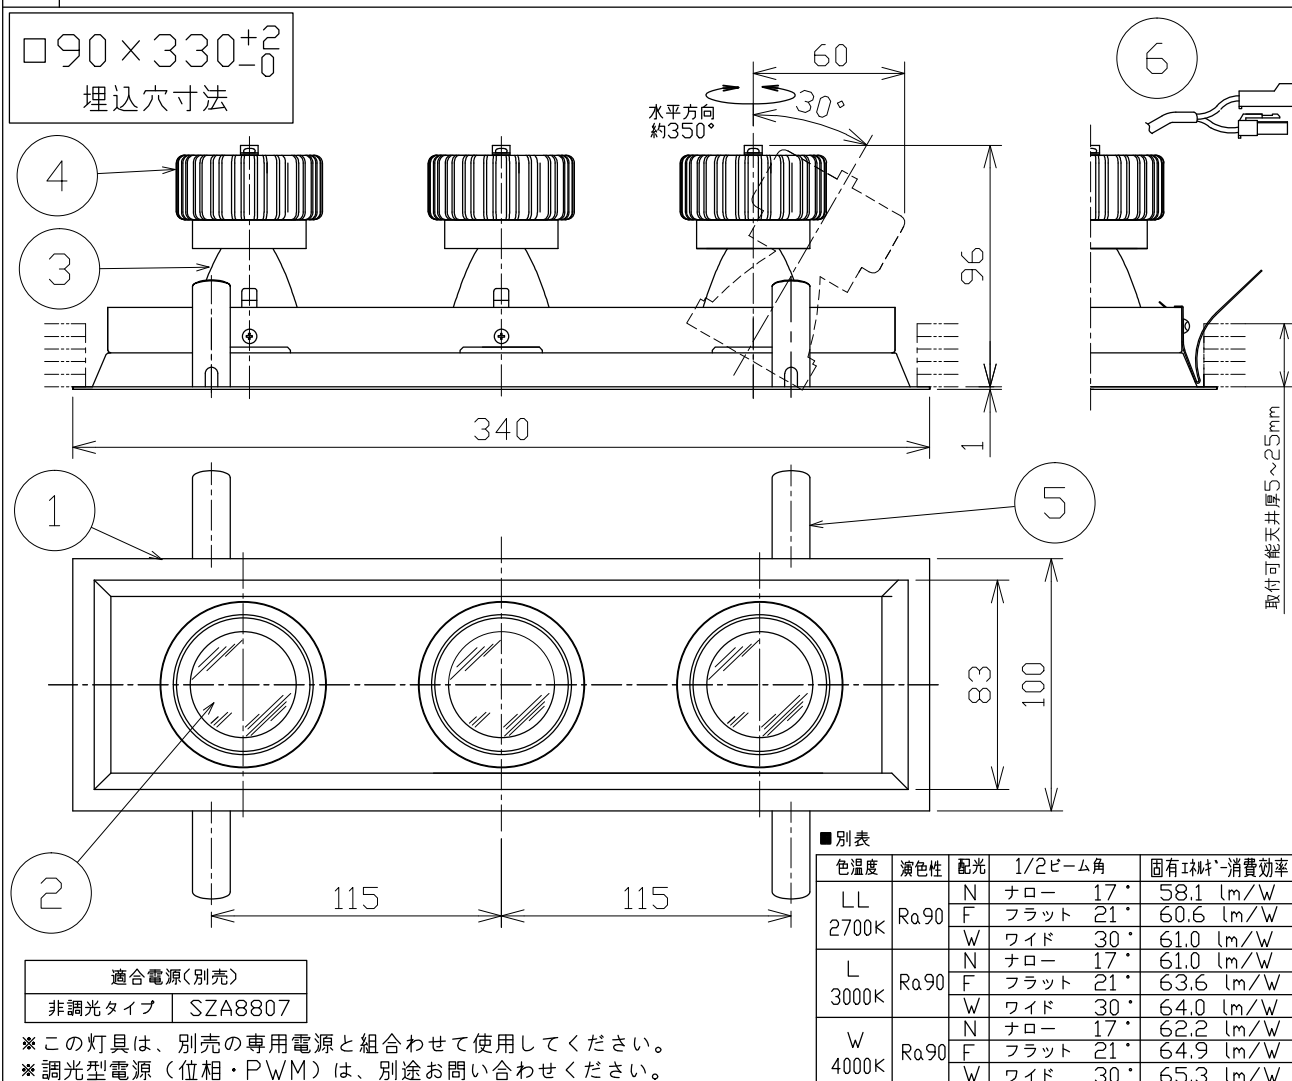


 安全に関するご注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
- ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
 - ・振動、衝撃の多い場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミスなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントロールローラーなどの調光器と組み合わせる際は、必ず弊社にご相談ください。
- この照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
-
- 一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

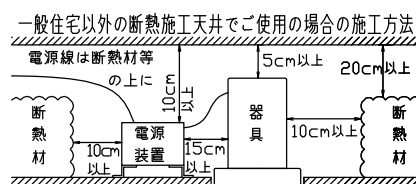

■別表				
色温度	演色性	配光	1/2ビーム角	固有1㎡消費効率
LL 2700K	Ra90	N ナロー	17°	58.1 lm/W
		F フラット	21°	60.6 lm/W
		W ワイド	30°	61.0 lm/W
L 3000K	Ra90	N ナロー	17°	61.0 lm/W
		F フラット	21°	63.6 lm/W
		W ワイド	30°	64.0 lm/W
W 4000K	Ra90	N ナロー	17°	62.2 lm/W
		F フラット	21°	64.9 lm/W
		W ワイド	30°	65.3 lm/W

					特記事項 ・ 照射物近接限度 0.1m		品番 IRSDL8273ALL IRSDL8273AL IRSDL8273AW 光源 LED 12W×3 TYPE 尺度 1/3 器具質量 0.62kg 承認 八巻 作成日 2018.02.16	- W(N・F・W) - B(N・F・W) - W(N・F・W) - B(N・F・W) - W(N・F・W) - B(N・F・W)		
7										
6	コネクター	樹脂	1式	1P(+・-)	電気特性(電圧・電流・電力・電気容量は上記適合電源使用時)					
5	取付バネ	ステンレス	4	脱脂	電源装置	別置・別売(適合電源別表)				
4	ヒートシンク	アルミ	1	アルマイト仕上	入力電圧	100V				
3	反射板	アルミ	1	アルマイト仕上げ	入力電流	0.93A				
2	カバー	ポリカーボネート	1	透明	消費電力	43.2W				
1	枠	アルミダイカスト	1	杢目・ブラック塗装	電気容量	93VA				
品番	部 品 名	材 質	数	備 考	光源寿命	40,000時間	IRIS アイリスオーヤマ株式会社			