安全に関するご注意

- ●一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
  故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
  ・湿度が２０～８５％の範囲外、及び水滴など水のかかる場所　・振動、衝撃の多い場所　・粉塵の多い場所
  ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミスなどが発生及び塩害の生じる場所
- ●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- ●器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- ●定格電圧の±６％の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- ●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- ●ＬＥＤの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合ありますのでご了承ください。
- ●コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。
- ●この照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

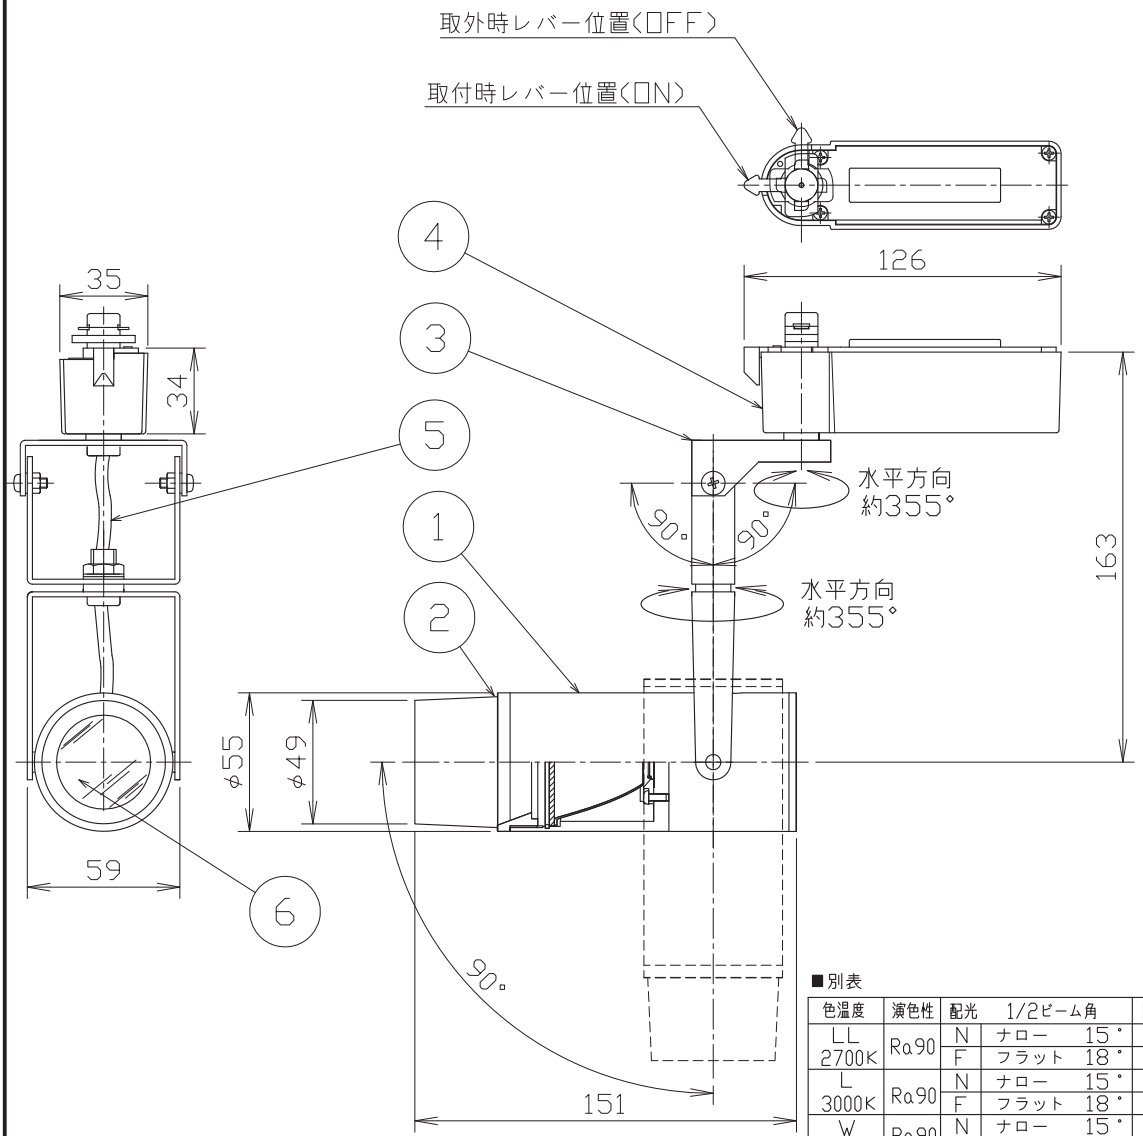

■別表

色温度	演色性	配光	1/2ビーム角	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LL 2700K	Ra90	N	ナロー　15°	34.2 lm/W
		F	フラット　18°	31.4 lm/W
L 3000K	Ra90	N	ナロー　15°	36.0 lm/W
		F	フラット　18°	32.9 lm/W
W 4000K	Ra90	N	ナロー　15°	36.6 lm/W
		F	フラット　18°	33.6 lm/W

※調光形〈位相〉タイプは、別途お問い合わせください。

品番	部品名	材質	数	備考
			1	
			1	
6	パネル	アクリル	1	透明
5	コード		1	
4	電源ケース	アルミダイカスト	1	ブラック
3	アーム	鋼板	1	ブラック
2	フード	アルミ	1	ブラック
1	本体	アルミ	1	ブラック

特記事項
・照射物近接限度　0.1m
・非調光

電気特性	
電源装置	内蔵
入力電圧	100V
入力電流	0.14A
消費電力	13.7W
設計寿命	40,000時間

品番　IRSSL2557ALL - B (N・F)
IRSSL2557AL - B (N・F)
IRSSL2557AW - B (N・F)

光源　LED 12W TYPE

尺度	器具質量	作成日
1/3	0.71kg	2017.09.30

承認	検印	作図
八巻	本所	大賀

アイリスオーヤマ株式会社