


安全に関するご注意

- 一般屋内据付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20~85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミスなどが発生及び塩害の生じる場所
・振動、衝撃の多い場所
・粉塵の多い場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合ありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。
- この照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

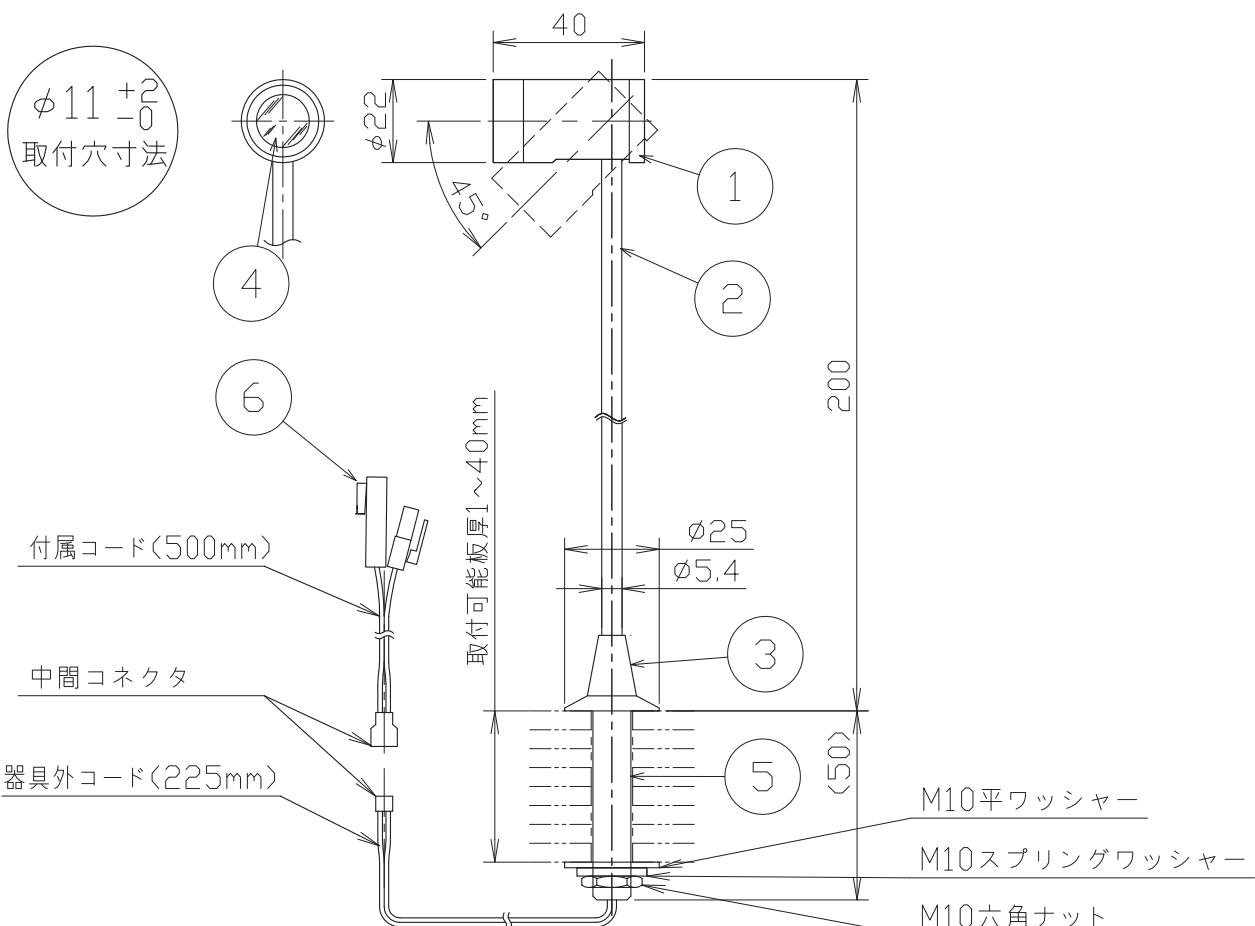

色温度	固有材質・消費効率	演色性	1/2ビーム角
L 3000K	43.6 lm/W	Ra80	33°
W 4000K	40.8 lm/W		

				特記事項 ・照射物近接限度 5cm ・灯具は回転しません	品番 IRSKL2600AL-(C・X・U) IRSKL2600AW-(C・X・U)
6	コネクター	ナイロン	1式	1P(+・-)	電気特性(電圧・電流・電力は上記適合電源使用時)
5	取付ニップル	鋼管	1	三価クロメート	電源装置 別置・別売(適合電源別表)
4	拡散フィルター	樹脂	1	透明消	入力電圧 100V
3	ベース	真鍮	1	加-M・枠付加-M・様	入力電流 0.06A
2	支柱	鋼管	1	加-M・枠付加-M・様	消費電力 2.5W
1	灯具	真鍮	1	加-M・枠付加-M・様	設計寿命 40,000時間
品番	部品名	材質	数	備考	IRIS アイリスオーヤマ株式会社 八巻 本所 大賀