⚠ 安全に関するご注意

- ●一般屋内据付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
  故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
  ・湿度が２０～８５％の範囲外、及び水滴など水のかかる場所　・振動、衝撃の多い場所　・粉塵の多い場所
  ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミスなどが発生及び塩害の生じる場所
- ●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- ●定格電圧の±６％の範囲でご使用ください。
  感電・火災および短寿命の原因となります。
- ●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- ●LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合ありますのでご了承ください。
- ●通電した状態でコネクタの着脱はしないてください。不点の原因になります。
- ●コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。
- ●この照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ●ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

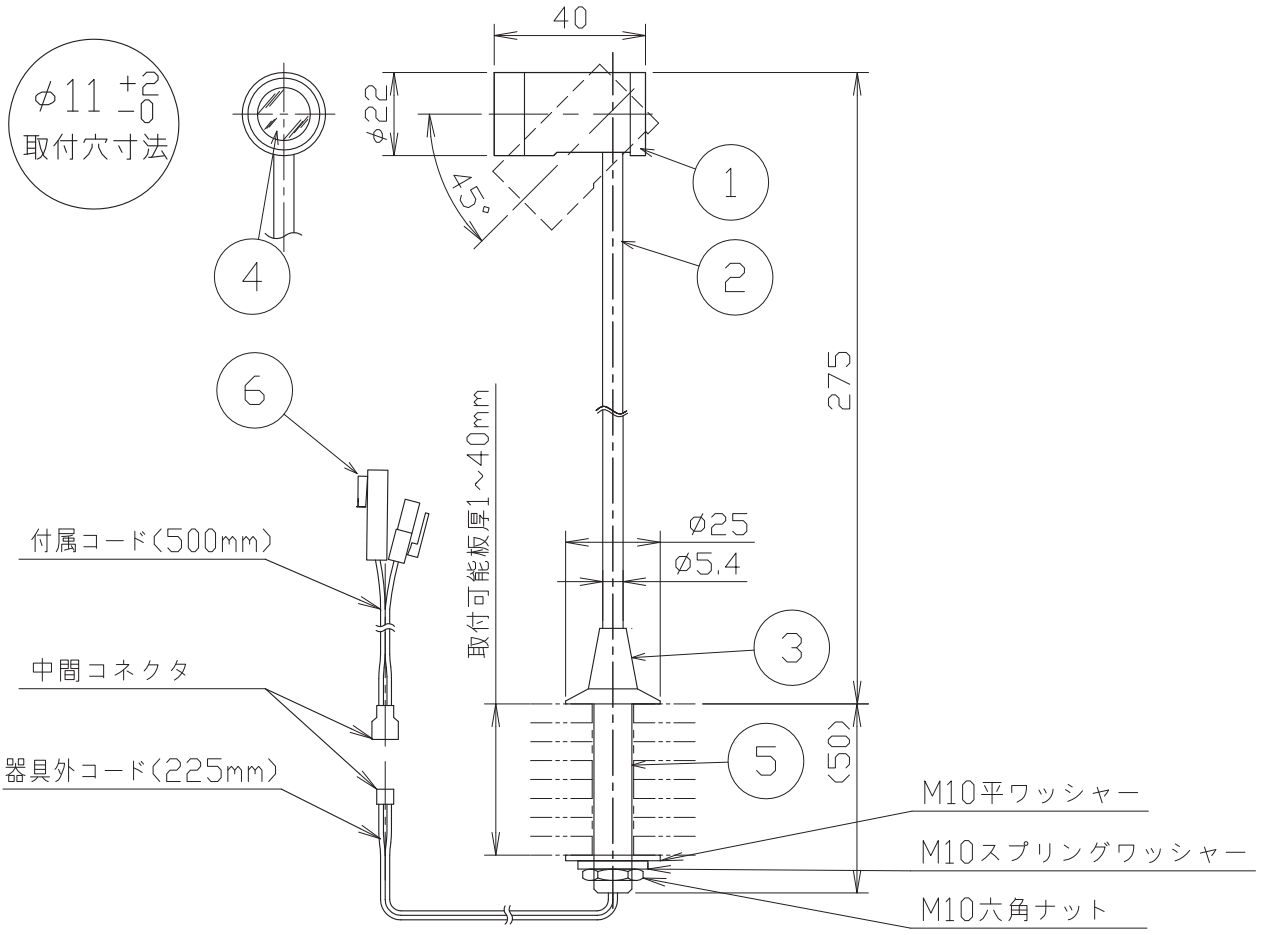

適合電源(別売)	
非調光タイプ	SZA8809

※この灯具は、別売の専用電源と組合わせて使用してください。
※調光型電源（位相・PWM）は、別途お問い合わせください。

色温度	固有エネルギー消費効率	演色性	1/2ビーム角
L 3000K	43.6 lm/W	Ra80	33°
W 4000K	40.8 lm/W		

品番	部品名	材質	数	備考
6	コネクター	ナイロン	1式	1P(+・−)
5	取付ニップル	鋼管	1	三価クロメート
4	拡散フィルター	樹脂	1	透明消
3	ベース	真鍮	1	ｸﾛｰﾑ･ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞ･ﾀﾞﾐ
2	支柱	鋼管	1	ｸﾛｰﾑ･ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞ･ﾀﾞﾐ
1	灯具	真鍮	1	ｸﾛｰﾑ･ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞ･ﾀﾞﾐ

特記事項
・照射物近接限度　5cm
・灯具は回転しません

電気特性（電圧・電流・電力は上記適合電源使用時）

電源装置	別置・別売（適合電源別表）
入力電圧	100V
入力電流	0.06A
消費電力	2.5W
設計寿命	40,000時間

品番
IRSKL2601AL - (C・X・U)
IRSKL2601AW - (C・X・U)

光源　LED 2W TYPE

尺度	器具質量	作成日
1/2	0.15kg	2017.10.27

承認	検印	作図
八巻	本所	大賀

アイリスオーヤマ株式会社