LINELUX edge

埋込穴寸法
W80×
L(1200×n)+12

※n＝連結する器具台数

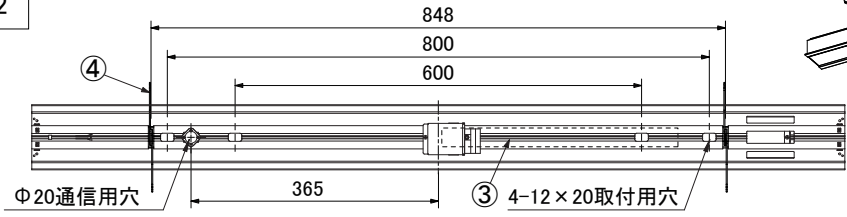

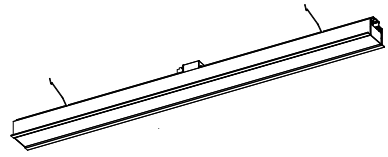

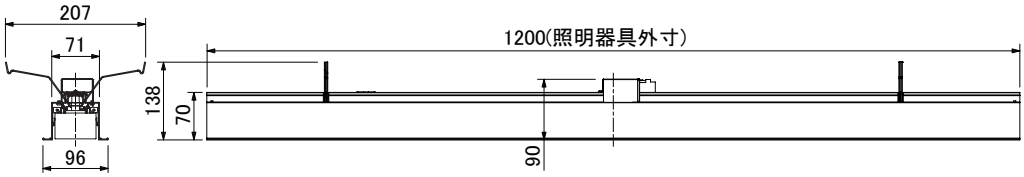

〈付属品〉

・エンドパーツ×2　・低頭ねじ×4
※セットで使用します

・連結パーツ×2　・タッピングねじ×2
※セットで使用します

・取り外し用金具×1

ボルト引込代47mm以上、52mm以下



〈取り付けボルトの器具内寸法〉
ボルトの引込代は天井面から47mm以上、
52mm以下にしてください。



〈施工時最大高さ寸法〉
施工のため必要な高さは天井面から
163mm以上にしてください。

拡大図



〈使用上の注意〉
・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
・器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、
器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)
光学性能に影響を与える場合があります。
・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください。)
・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
・点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

〈施工上の注意〉
・電源線の引き込み穴から余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
・電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
・器具設置面は凸凹のないよう、処理を施して取付けてください。

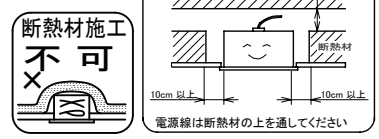

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、
湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく
使用してください。感電、火災の原因になります。
・器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
・送り容量は6A以下でご使用ください。

特記事項
・光束維持時間 40,000時間(光束維持率85%)
・演色性　Ra85

No.	部品名	材　質	数量	備　考
4	天井バネ	−	2	
3	電源ユニット	−	1	LEDユニット内蔵
2	LEDユニット	−	1	別梱包
1	埋込型本体	アルミニウム	1	白色塗装

品　名	ラインルクスエッジ　埋込型		
取付場所	屋内水平天井埋込専用		
電源接続	送り配線専用		
定格電圧	AC100-242V		
器具質量(ユニット含)	2.0kg	定格周波数	50/60Hz

作成	検図	承認
茂木	谷藤	八巻

変更日　2025年　09月　12日
作成日　2021年　10月　14日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位：mm) ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)			入力電流 (A)		
						100V	200V	242V	100V	200V	242V
EGB-UK12	EGU-50N-UK12	EG-35N-UK12	昼白色	5000	3550	32.9	32.5	32.6	0.35	0.18	0.16
	EGU-47W-UK12	EG-33W-UK12	白色	4000	3370						
	EGU-46WW-UK12	EG-32WW-UK12	温白色	3500	3270						
	EGU-45L-UK12	EG-32L-UK12	電球色	3000	3200						
	EGU-43L27-UK12	EG-30L27-UK12	電球色	2700	3080						
	EGU-40N-UK12	EG-28N-UK12	昼白色	5000	2840	26.1	26.0	26.1	0.27	0.14	0.13
	EGU-38W-UK12	EG-27W-UK12	白色	4000	2700						
	EGU-36WW-UK12	EG-26WW-UK12	温白色	3500	2610						
	EGU-36L-UK12	EG-25L-UK12	電球色	3000	2560						
	EGU-34L27-UK12	EG-24L27-UK12	電球色	2700	2470						
	EGU-30N-UK12	EG-21N-UK12	昼白色	5000	2130	19.8	19.8	19.8	0.21	0.12	0.11
	EGU-28W-UK12	EG-20W-UK12	白色	4000	2020						
	EGU-27WW-UK12	EG-19WW-UK12	温白色	3500	1960						
	EGU-27L-UK12	EG-19L-UK12	電球色	3000	1920						
	EGU-26L27-UK12	EG-18L27-UK12	電球色	2700	1850						
	EGU-20N-UK12	EG-14N-UK12	昼白色	5000	1420	13.2	13.3	13.2	0.14	0.09	0.08
	EGU-19W-UK12	EG-13W-UK12	白色	4000	1350						
	EGU-18WW-UK12	EG-13WW-UK12	温白色	3500	1310						
	EGU-18L-UK12	EG-12L-UK12	電球色	3000	1280						
	EGU-17L27-UK12	EG-12L27-UK12	電球色	2700	1230						

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

変更日 2025年 09月 12日		
作成日 2021年 10月 14日		
作成	検図	承認
茂木	奥村	八巻

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位：mm) ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。