ECOHiLUX LX 無線調光LiCONEX（ライコネックス）対応

埋込穴寸法
220×1235

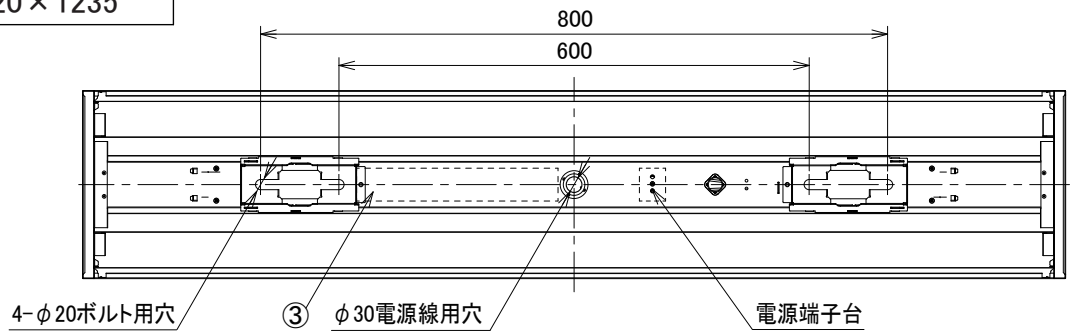



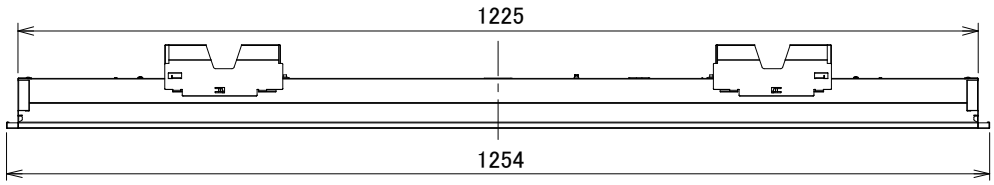

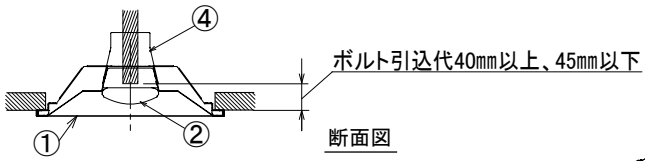

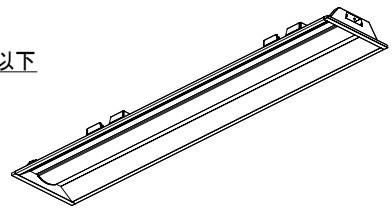



〈取り付けボルトの器具内寸法〉
ボルトの引込代は天井面から40㎜以上、45㎜以下にしてください。

〈使用上の注意〉
・アイリスオーヤマ製無線調光システム「LiCONEX」を使用してください。LiCONEX用ベースモジュール（親機）と組み合わせてご使用ください。
・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
・器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。）光学性能に影響を与える場合があります。
・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください。）
・電源事情の悪い場所ではLEDがちらつく場合があります。
・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
・点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

〈施工上の注意〉
・この器具はアイリスオーヤマ製無線調光システム専用の器具です。機器の制御には専用の通信ユニットが必要です。
・電源線の引き込み穴から余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
・電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
・送り容量は10A以下でご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意
・この器具は、一般通常環境の屋内水平天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

特記事項
・設計寿命　約40,000時間
・演色性　Ra85
・LiCONEX調光対応（無線モジュール使用時）
・調光範囲 5～100%

					品　名	ラインルクス埋込型			
					取付場所	屋内水平天井埋込専用			
4	ブラケット	SGCCt0.8	2		電源接続	アース付端子台			
3	電源ユニット	－	1	LEDユニット内蔵	定格電圧	AC100-242V			変更日
2	LEDユニット	ポリカーボネート、アルミニウム	1	別梱包	器具質量	2.1kg	定格周波数	50/60Hz	作成日　2024年　03月　25日
1	本体	CGC鋼板t0.5	1	白色塗装	作成	検図	承認		
No.	部品名	材　質	数量	備　考	網中	狩野	八巻		アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位：mm)

〈組合せ・基本特性〉

器具品番	ユニット品番	セット品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)		入力電流 (A)		
						100V	200V	100V	200V	242V
LXBF-UK40-W240RP	LX3U170-65D-40S-LI	LX3-170-63D-UK40-W240RP-LI	昼光色	6500	6695	44.5	42.0	0.450	0.220	0.190
	LX3U170-69N-40S-LI	LX3-170-66N-UK40-W240RP-LI	昼白色	5000	6695					
	LX3U170-65W-40S-LI	LX3-170-63W-UK40-W240RP-LI	白色	4000	6695					
	LX3U170-63WW-40S-LI	LX3-170-61WW-UK40-W240RP-LI	温白色	3500	6160					
	LX3U170-62L-40S-LI	LX3-170-60L-UK40-W240RP-LI	電球色	3000	6025					
	LX3U170-49D-40S-LI	LX3-170-47D-UK40-W240RP-LI	昼光色	6500	5045	33.7	32.4	0.340	0.180	0.160
	LX3U170-52N-40S-LI	LX3-170-50N-UK40-W240RP-LI	昼白色	5000	5045					
	LX3U170-49W-40S-LI	LX3-170-47W-UK40-W240RP-LI	白色	4000	5045					
	LX3U170-47WW-40S-LI	LX3-170-46WW-UK40-W240RP-LI	温白色	3500	4640					
	LX3U170-46L-40S-LI	LX3-170-45L-UK40-W240RP-LI	電球色	3000	4540					
	LX3U170-31D-40S-LI	LX3-170-30D-UK40-W240RP-LI	昼光色	6500	3200	22.5	20.8	0.230	0.110	0.100
	LX3U170-33N-40S-LI	LX3-170-32N-UK40-W240RP-LI	昼白色	5000	3200					
	LX3U170-31W-40S-LI	LX3-170-30W-UK40-W240RP-LI	白色	4000	3200					
	LX3U170-30WW-40S-LI	LX3-170-29WW-UK40-W240RP-LI	温白色	3500	2945					
	LX3U170-29L-40S-LI	LX3-170-28L-UK40-W240RP-LI	電球色	3000	2880					
	LXU170F-69DL-40S-LI	LX170F-66DL-UK40-W240RP-LI	昼光色	6500	3655	25.8	24.4	0.263	0.131	0.109
			昼白色	5000	4825	34.9	32.9	0.354	0.177	0.148
			白色	4000	6695	47.2	44.5	0.480	0.240	0.200
			温白色	3500	5105	36.5	34.4	0.371	0.186	0.155
			電球色	3000	3655	28.5	26.9	0.290	0.145	0.121
			電球色	2700	3245	26.3	24.8	0.268	0.134	0.112
	LXU170F-52DL-40S-LI	LX170F-50DL-UK40-W240RP-LI	昼光色	6500	2755	18.8	17.9	0.188	0.095	0.080
			昼白色	5000	3935	25.3	24.2	0.253	0.128	0.106
			白色	4000	5045	34.3	32.8	0.343	0.173	0.146
			温白色	3500	3845	26.5	25.4	0.265	0.134	0.113
			電球色	3000	2755	20.7	19.8	0.207	0.105	0.088
			電球色	2700	2445	19.1	18.3	0.191	0.097	0.082
	LXU170F-33DL-40S-LI	LX170F-32DL-UK40-W240RP-LI	昼光色	6500	1740	12.7	12.1	0.126	0.063	0.050
			昼白色	5000	2300	17.1	16.3	0.171	0.086	0.067
			白色	4000	3200	23.2	22.1	0.231	0.116	0.091
			温白色	3500	2440	17.9	17.1	0.179	0.090	0.070
			電球色	3000	1740	14.0	13.4	0.140	0.070	0.055
			電球色	2700	1550	13.0	12.3	0.129	0.065	0.051

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

変更日
作成日 2024年 03月 25日

作成	検図	承認
網中	狩野	八巻

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位:mm)