LINELUX edge

品　名	LINELUX edge SLIMBASE 無線制御LiCONEX対応

送り配線専用

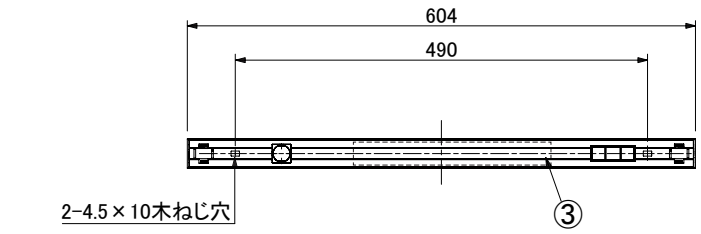



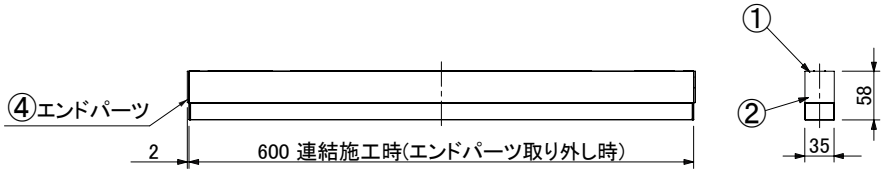

〈付属品〉

・コネクタ付 送り用電線 (器具に同梱)



※LINELUX edge専用

・器具連結パーツ ×1 (器具に同梱)

・連結パーツ ×1 (LEDユニットに同梱)

【使用上の注意】

・アイリスオーヤマ製無線制御システム「LiCONEX」を使用してください。LiCONEX用ベースモジュール(親機)と組み合わせてご使用ください。
・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)光学性能に影響を与える場合があります。
・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください。)
・点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

【施工上の注意】

・この器具はアイリスオーヤマ製無線制御システム専用の器具です。機器の制御には専用の通信ユニットが必要です。
・電源線の引き込み穴から余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
・電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
・器具設置面は凸凹のないよう、処理を施して取付けてください。

【安全に関するご注意】

・この器具は、一般通常環境の屋内水平天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電、火災の原因になります。
・器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
・送り容量は6A以下でご使用ください。

No.	部品名	材質	数量	備考
5	コネクタ付送り用電線	―	1	付属品
4	エンドパーツ	ポリカーボネート	2	取り外し可能
3	電源ユニット	―	1	LEDユニット内蔵
2	LEDユニット	―	1	別梱包
1	直付型本体	アルミニウム	1	

取付場所	屋内水平天井直付専用
電源接続	端子台
質量(ユニット含)	0.65kg
定格電圧	AC100-242V
定格周波数	50/60 Hz

作成	検図	承認
茂木	土居	鈴木

特記事項
・演色性 Ra83
・光束維持時間 約40,000時間(光束維持率85%)
・LiCONEX調光対応
・調光範囲 5～100%

変更日　2026年 07月 13日
作成日　2025年 05月 27日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法 (単位: mm)　※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

品 名	LINELUX edge SLIMBASE 無線制御LiCONEX対応

【組合せ・基本特性】

器具品番	ユニット品番	セット品番	筐体色	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)			入力電流 (A)		
							100V	200V	242V	100V	200V	242V
EGSLB－CL06	EGSBUW-26N-06-LI	EGSBW-26N-CL06-LI	白色	昼白色	5000	2600	15.7	15.5	15.4	0.16	0.09	0.06
	EGSBUW-24W-06-LI	EGSBW-24W-CL06-LI		白色	4000	2470						
	EGSBUW-23WW-06-LI	EGSBW-23WW-CL06-LI		温白色	3500	2390						
	EGSBUW-23L-06-LI	EGSBW-23L-CL06-LI		電球色	3000	2340						
	EGSBUW-22L27-06-LI	EGSBW-22L27-CL06-LI		電球色	2700	2260						
	EGSBUW-13N-06-LI	EGSBW-13N-CL06-LI		昼白色	5000	1300	8.6	8.6	8.6	0.09	0.05	0.04
	EGSBUW-12W-06-LI	EGSBW-12W-CL06-LI		白色	4000	1230						
	EGSBUW-11WW-06-LI	EGSBW-11WW-CL06-LI		温白色	3500	1190						
	EGSBUW-11L-06-LI	EGSBW-11L-CL06-LI		電球色	3000	1170						
	EGSBUW-11L27-06-LI	EGSBW-11L27-CL06-LI		電球色	2700	1130						
	EGSBUB-22N-06-LI	EGSBB-22N-CL06-LI	黒色	昼白色	5000	2230	15.7	15.5	15.4	0.16	0.09	0.06
	EGSBUB-21W-06-LI	EGSBB-21W-CL06-LI		白色	4000	2120						
	EGSBUB-20WW-06-LI	EGSBB-20WW-CL06-LI		温白色	3500	2050						
	EGSBUB-20L-06-LI	EGSBB-20L-CL06-LI		電球色	3000	2010						
	EGSBUB-19L27-06-LI	EGSBB-19L27-CL06-LI		電球色	2700	1940						
	EGSBUB-11N-06-LI	EGSBB-11N-CL06-LI		昼白色	5000	1110	8.6	8.6	8.6	0.09	0.05	0.04
	EGSBUB-10W-06-LI	EGSBB-10W-CL06-LI		白色	4000	1050						
	EGSBUB-10WW-06-LI	EGSBB-10WW-CL06-LI		温白色	3500	1020						
	EGSBUB-10L-06-LI	EGSBB-10L-CL06-LI		電球色	3000	1000						
	EGSBUB-9L27-06-LI	EGSBB-9L27-CL06-LI		電球色	2700	970						

※光束はJIS C 8105（照明器具−第3部：性能要求事項通則 A.9.2 光束）、
消費電力はJIS C 8105（照明器具−第3部：性能要求事項通則 7.5 入力特性）、
演色性RaはJIS C 8105（照明器具−第3部：性能要求事項通則 A.9.6 平均演色評価数Ra)に規定する性能に準じています。

特記事項
- 演色性 Ra83
- 光束維持時間 約40,000時間
（光束維持率85%）
- LiCONEX調光対応
- 調光範囲 5～100%

変更日	2026年 07月 13日
作成日	2025年 05月 27日

作成	検図	承認
茂木	土居	鈴木

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（ 単位：mm） ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。