



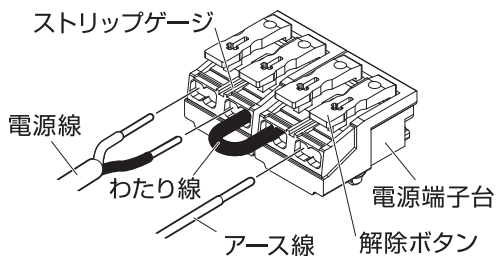

セット品番	器具品番	ユニット品番	器具光束	定格入力電流			定格消費電力	
				AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V
IREL-LX4-170-69N-UK40-W240	IREL-LXBF-UK40-W240	LX4U170-69N-40S	6760lm	0.443A	0.247A	0.223A	42.1 W	41.7 W
IREL-LX4-170-52N-UK40-W240	IREL-LXBF-UK40-W240	LX4U170-52N-40S	5095lm	0.344A	0.197A	0.180A	32.3 W	32.2 W
IREL-LX4-170-40N-UK40-W240	IREL-LXBF-UK40-W240	LX4U170-40N-40S	3920lm	0.275A	0.163A	0.151A	25.5 W	25.7 W
IREL-LX4-170-32N-UK40-W240	IREL-LXBF-UK40-W240	LX4U170-32N-40S	3235lm	0.229A	0.138A	0.130A	20.9 W	21.1 W
IREL-LX4-170-25N-UK40-W240	IREL-LXBF-UK40-W240	LX4U170-25N-40S	2450lm	0.179A	0.115A	0.109A	16.0 W	16.6 W
IREL-LX4-170-20N-UK40-W240	IREL-LXBF-UK40-W240	LX4U170-20N-40S	1960lm	0.151A	0.100A	0.096A	13.2 W	13.7 W



LEDユニットを連続点灯にする場合  
(単線2線2線引き)

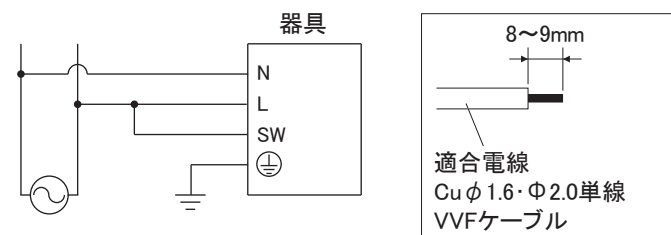

**警告**

分電盤と電源端子台の間には消灯スイッチを設けないでください。

LEDユニットを壁スイッチなどで点滅操作にする場合  
(単線2線3線引き)

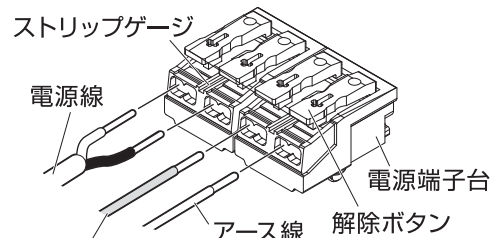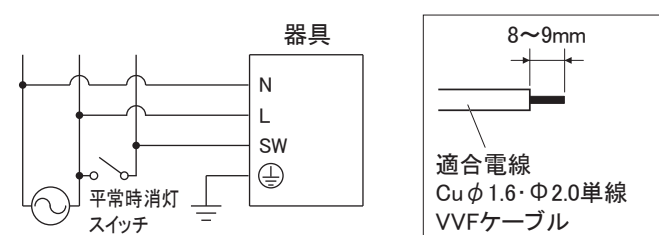

スイッチ回路  
※電源端子台のわたり線ははずす。

品名	LED非常用照明器具 電池内蔵 LED一体型 埋込型 40形 幅240mmタイプ
品番	IREL-LX4-170-■N-UK40-W240
図番	LK0677-16-K01-196
アイリスオーヤマ株式会社	

作成	検図	承認
横山	奥村	八巻