

| 品番 | 仕上色 | 質量 (kg) | 定格電圧 (V) | 使用湿度 | 周波数 (Hz) | 使用温度 |
|----------|------|---------|-----------|-----------------|-------------|----------------|
| DRCL-IJW | ホワイト | 0.162 | AC100~125 | 10% ~ 85% | 50/60 共用 | 5℃ ~ 35℃ |
| DRCL-IJB | ブラック | | | | | |


⚠(警告)

- 施工の際、下記の内容を必ず守ってください。
 - ・定格電圧・定格電流(125V、15A以内)で使用する
 - ・接続部品はダクトレールの奥まで確実に差し込む
 - ・各ねじは確実に締め付ける
 - ・壁面や傾斜天井に取り付ける場合はレールカバーを取り付ける感電・火災・落下の原因になります。
- 別売品のダクトレールの取扱説明書を確認し、施工してください。取扱説明書内の『警告』『注意』『取り付けかた』を守って施工してください。施工が正しくないと、感電・火災・落下の原因になります。
- 施工の際、下記のことを行わないでください。
 - ・無理な力を加える
 - ・振動や衝撃を与える
 - ・アースが必要な場合に、本製品を使用する感電・火災・落下の原因になります。

L型・I型ジョイントの取り付け

ダクトレール同士を連結する場合に使用してください。

- ① L型ジョイントまたはI型ジョイントをダクトレールに差し込み、固定ねじを締めつけてください。
※ダクトレールの極性表示が合っているか確認してください。
〈電源線を接続する場合〉
カバーを外し、電源線を中央穴から引き込み接続してください。
- ② カバーをはめ込み、ねじで取り付けてください。

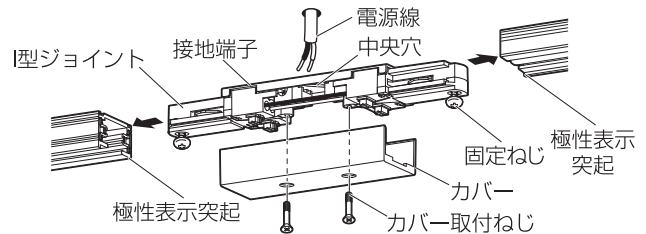

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | 品名 | I型ジョイント | 特記事項 |
|-----|-----|------|----|----|-----|---------------|--------------|
| 5 | | | | | 品名 | I型ジョイント | アイリスオーヤマ株式会社 |
| 4 | | | | | 変更日 | 2020年 08月 19日 | |
| 3 | | | | | 作成日 | 2020年 05月 06日 | |
| 2 | カバー | ABS | 1 | | 作成 | 検 図 承 認 | |
| 1 | 本体 | SPCC | 1 | | 大久保 | 笹 嶋 八 巻 | |