

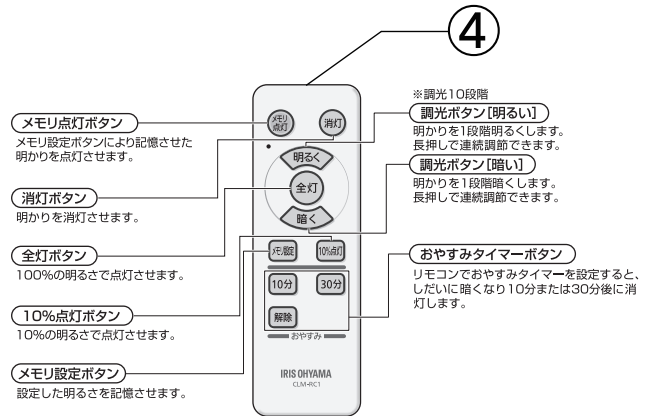
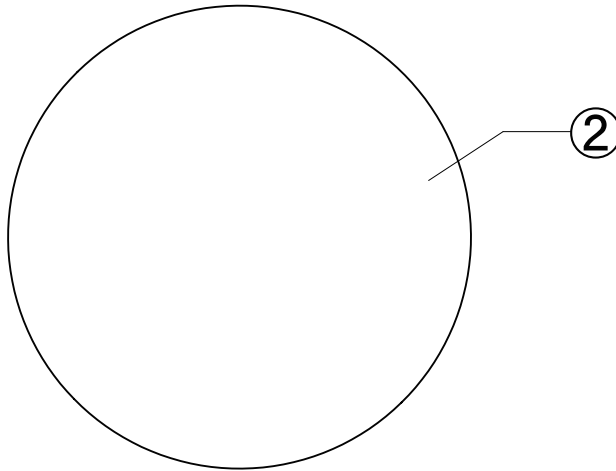
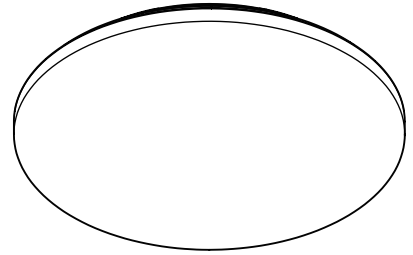


LED中型シーリングライト 調光

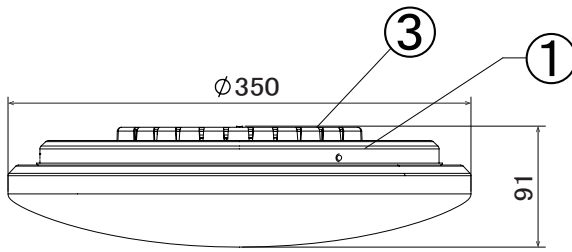

安全に関するご注意

- 器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- 調光器による調光使用はできません。(破損や発煙の原因)
- 可燃物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。(火災の原因)
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- 点灯中、及び消灯直後は、照明器具にさわらないでください。(やけどの原因)
- 破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- 温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガス・虫が発生する場所には取り付けしないでください。(発熱・発煙・火災の原因)
- 薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。(故障や感電の原因)
- 器具を水洗いをしないでください。(火災・感電の原因)
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。(火災・感電・落下の原因)

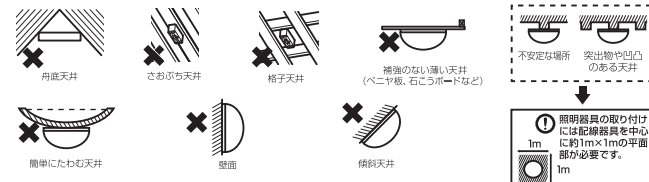

- 下記のような配線器具には取り付けしないでください。(火災・感電・落下の原因)
- ケースウェイに取り付けている
- 破損、またはくらくらつもの
- シーリングハンガー付
- 埋込ローゼットの出し高が10mm未満14mm以上
- 端子電源端子露出
- 角型・丸型引掛シーリングの出し高が20mm未満24mm以上
- 凸部凸部のあるもの

取り付け可能な天井配線器具形状

天井からの出し高	20mm以上24mm未満	10mm以上14mm未満	側面図 天井配線器具の出し高
形状	角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング・ローゼット	埋込引掛ローゼット
	角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング フル月掛 丸型フル月掛	埋込ローゼット(耳つき) 埋込ローゼット(耳なし)
			※ローゼットの耳部にねじが付いている場合は、ねじを外してから照明器具を取り付けてください。

【ご使用上の注意】

- LED光源にはばらつきがあるため、同じ形式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
- 本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- ラジオ、ワイヤレス機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがあります。
- 本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器(テレビやエアコンなど)やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しないことがあります。
- 本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

仕様								
品番	光色	消費電力	器具光束	定格電圧	待機電力	演色性	設計寿命	器具重量
CLM-28LD	電球色	(全灯)28.0W	(全灯)2800lm	AC100V [50/60Hz]	0.5W	Ra80	約40000時間	約0.85kg
CLM-28DD	昼光色							
CLM-32LD	電球色	(全灯)32.0W	(全灯)3200lm					
CLM-32DD	昼光色							

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	LED中型シーリングライト	特記事項	
4	リモコン	ABS	1		取付場所	天井面取付型	初回作成日 2019年11月21日	
3	電源カバー	PBT	1	白色				
2	カバー	PMMA	1	乳白色				
1	本体	SPCC	1	白塗装	作成	検図	承認	
					横山	立花	八巻	アイリスオーヤマ株式会社