


取付寸法図

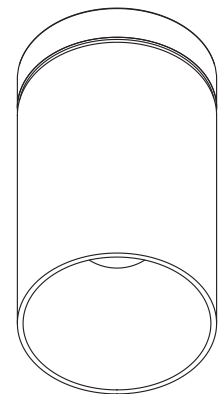

⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・器具重量に耐える所に取り付けてください。(落下による火災・感電の原因)
- ・屋内専用で、適正温度(5°C~30°C・湿度10~85%の範囲)で使用してください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けない。(漏電・感電の原因)
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDA5L-G-4T5	485lm	電球色(2700K)	Ra83	4.9W

品名	LED直付 Cilindoro チンドロ	
品番	CLS-E26C	特記事項
定格電圧	100V	※電球は別売です
周波数	50/60Hz	
器具質量	約0.6kg	
口金	E26	変更日 2019年3月18日
設計寿命	約40,000時間	作成日 2013年5月31日
作成	検図	承認
岸本	奥村	八巻