


スタット詳細図

取付寸法図

⚠ 安全に関するご注意

- ・エアコンの吹出口や風の吹き込む窓の近くに取り付けなください。(落下の原因)
- ・施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・器具重量に耐える所に取り付けてください。(火災・感電の原因)
- ・屋内専用で、適正温度(5℃~30℃・湿度10~85%の範囲)で使用してください。(絶縁不良・感電の原因)

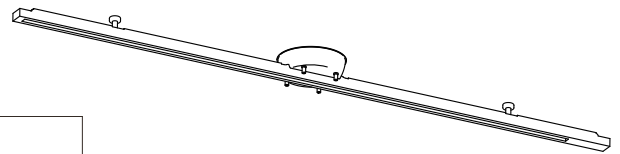

| | | | | | 品名 | ダクトレール | | | |
|-----|-------|---------|----|-----------|----------------|----------|----------|----------------|--|
| | | | | | 品番 | KTD-K | | 特記事項 | |
| | | | | | 器具質量 | 約1.4kg | | ※ダクトレール用プラグ付専用 | |
| 3 | アジャスタ | - | 2 | 白色 | 作成日 2013年5月23日 | | | | |
| 2 | フランジ | 鋼板 t1.0 | 1 | W30白半ツヤ塗装 | | | | | |
| 1 | 本体 | 鋼板 t1.0 | 1 | W30白半ツヤ塗装 | 作成 岸本 | 検図 岸本 | 承認 奥村 | アイリスオーヤマ株式会社 | |
| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | | | | | |