ECOHiLUX エコハイルクス

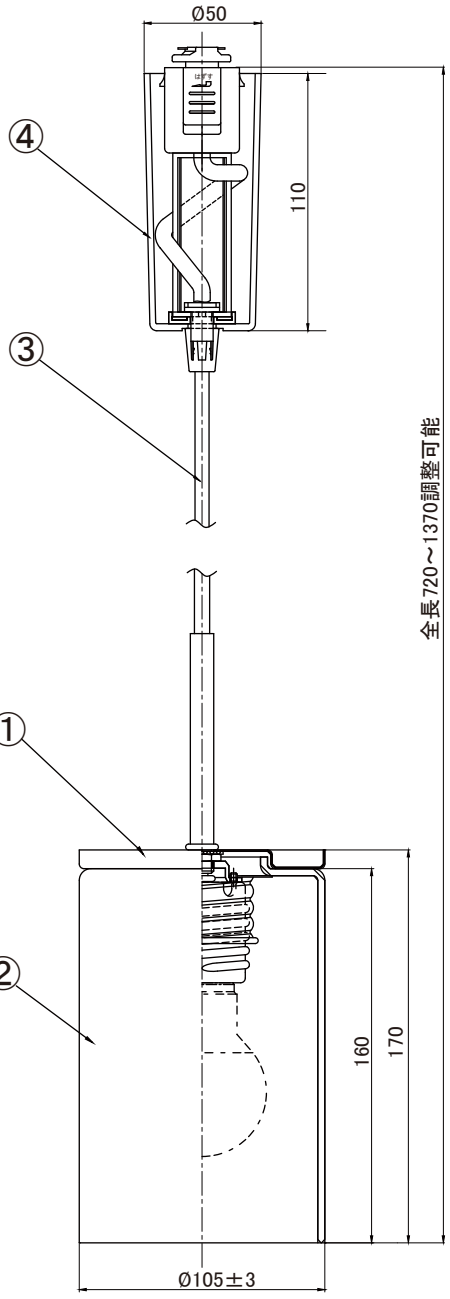

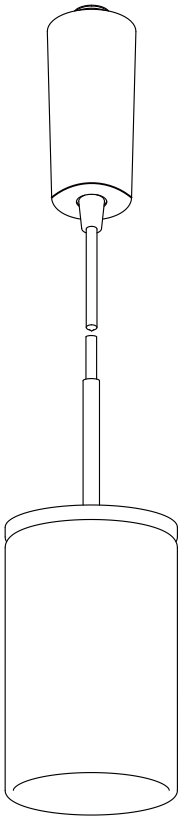

⚠ 安全に関するご注意

・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
・定格電圧（100V）±6%以内の電源電圧で使用してください。（短寿命・火災の原因）
・器具重量に耐える所に取り付けてください。（落下による火災・感電の原因）
・屋内専用で、適正温度（5℃～30℃・湿度10～85%の範囲）で使用してください。（絶縁不良・感電の原因）

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力	質量
LDA8L-G-6T5-V2	810lm	電球色(2700K)	Ra83	7.9W	約0.05kg

No.	部品名	材 質	数量	備 考
4	フランジ		1	白色
3	電源コード		1	白色
2	シェード	ガラス	1	乳白
1	本体	鋼板	1	クロームメッキ

品 名	LEDペンダント Cilindro チリンドロ
品 番	PLS－E26R
定格電圧	100V
周 波 数	50/60Hz
器具質量	約0.8kg
口 金	E26
光束維持時間	約40,000時間

特記事項
※電球は別売です

作成	検図	承認
竹澤	奥村	八巻

変更日 2025年3月26日
作成日 2013年6月26日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm） ※製品仕様は予告なく変更することがあります。

566105_535681