

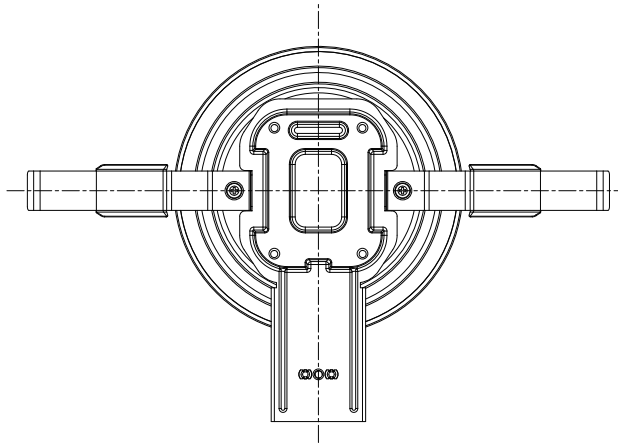


【埋込穴寸法】

付属品

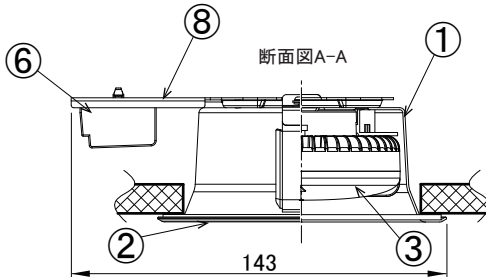


保護チューブ
(L:150mm)
4本

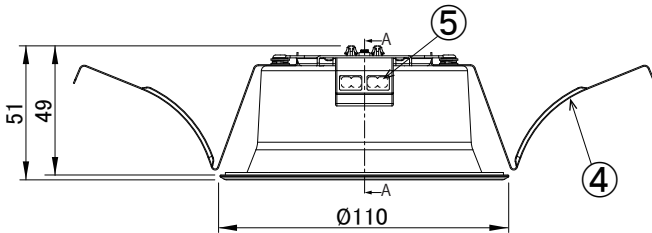


使用上のご注意

- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

埋込必要高



近接限度



型番	LSB100-GX5306NNCSW	LSB100-GX5306WWNCSW	LSB100-GX5306LNCSW
取付場所	屋内天井埋込専用		
調光方式	非調光 ※調光器は使用できません		
明るさ	白熱灯60形相当		
定格光束	450lm		
消費電力	4.5W		
エネルギー消費効率	100.0lm/W		
色調	昼白色(5000K)	温白色(3500K)	電球色(2700K)
演色性	Ra85		
1/2ビーム角	100°		
定格電圧	AC100V		
入力電流	0.081A		
定格周波数	50/60Hz共用		
送り端子台	有(6Aまで)		
適合電線	CuΦ1.6またはΦ2.0単線		
設計寿命	40000時間		
器具質量	0.25kg		

⚠ 安全に関するご注意

- 特殊な施工(断熱、防音など)天井に取り付けけない
日本照明工業会、断熱施工用Sb形ダウンライト適合品です。ブローイング工法、マット敷き工法で施工された天井に使用できます。特殊な断熱構造などの天井に施工すると、火災の原因になります。
- 器具重量に耐える所に取り付ける
ロックウールなどのやわらかい造営面に取り付けしないでください。造営材破損や器具の転倒、落下による火災や感電の原因になります。
- 湿気の多い場所や浴室には取り付けけない。
常に湿気・水気のある場所には取り付けしないでください。湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。
- 雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けけない。
水滴や湿気により絶縁不良になり、漏電、感電の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行う。
本製品は接地工事が必要です。D種(3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて行ってください。接地工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。
- 定格電圧100V±6%以内の電源電圧で使用する
電源電圧が、器具に表示された定格電圧の±6%以内であることを確認してから、器具の取付、配線を行ってください。誤って使用すると、短寿命、火災の原因になります。



施工に関するご注意

表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにして取り付けてください。そのまま取り付けると、光モレ、気密性の低下の原因となります。

10				
9				
8	端子台固定板	SGC	1	—
7	保護チューブ	軟質PVC	4	—
6	端子台カバー	シリコンゴム	1	—
5	端子台	—	1	—
4	天井パネ	パネ鋼SUS	2	—
3	GX53ランプ	ポリカーボネート	1	乳白色
2	枠パッキン	EVA	1	—
1	パツフル	SPCC白塗装	1	白色
No.	部 品 名	材 質	数 量	備 考

品名

高気密Sb形ダウンライト
GX53ランプ交換形

特記事項

商品の仕様は予告なく変更することがあります。

作成

検図

承認

更新日 2024年 08月 02日

畠山

谷藤

雨宮

作成日 2020年 09月 18日

アイリスオーヤマ株式会社