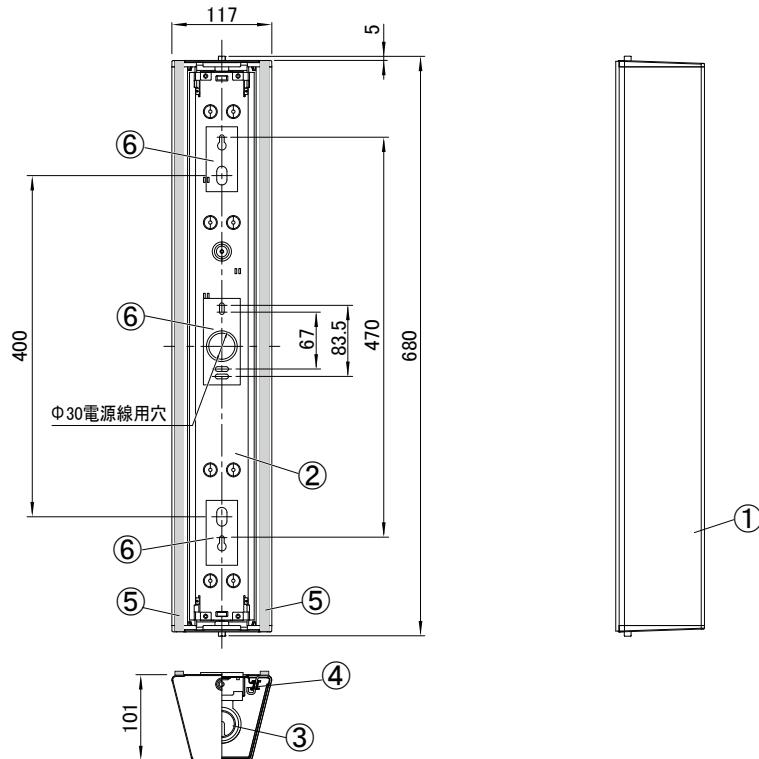


**専用ランプ**  
ガラスタイルランプ  
LDGF20T・□/□/□/C


屋内:天井直付・壁付兼用  
屋外:壁付専用

G13口金


片側給電

**■取り付け方向**

縦方向設置の場合:  
必ず「給電側」表示を上にして  
取り付けてください。



横方向設置の場合:  
下図のようにどちらでも取り付けることができます。

**■付属品**

木ねじ(×2)



プラワッシャー(×2)



固定パーツ(×2)

**電源内蔵片側給電**

LED  
専用

電源内蔵:

交流電源

**△ 安全に関するご注意**

- この器具はアイリスオーヤマ製ガラスタイルランプ専用防雨防湿型器具です。
- 本器具は、-5°C~40°Cの温度範囲で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- 本器具は防雨防湿型器具です。常に高湿度になる場所、風の強いところに取付けないでください。軒下内の雨線内でご使用になれます。
- 電源線の結線部は確実に防水処理をしてください。処理が正しくないと感電や火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 器具を改造しないでください。落とし・感電・火災の原因となります。
- 直射日光があたる場所で設置した場合は、直射日光が当たる時間に点灯させないでください。寿命の低下や不点灯の原因になります。
- 本器具は、屋内:天井直付・壁付兼用、屋外:壁付専用です。指定以外の取付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。

**【適合ランプ】**

品番	光源色	色温度(K)	光源光束(lm)	定格消費電力(W)		定格入力電流(mA)
				100V	200V	
LDGF20T-D/7/10P	昼光色	6500	1000	7.3	7.4	76-67
LDGF20T-N/7/10P	昼白色	5000		7.0	7.3	
LDGF20T-W/7/10P	白色	4000		7.0	7.3	
LDGF20T-WW/8/10P	温白色	3500		7.1	7.4	

**〈使用上の注意〉**

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般的な食品や薬品、紙類などには硫酸黄成分が含まれる場合があります。)
- 光学性能に影響を与える場合があります。
- お手入れの際はアルカリ性、弱酸性、塩素系などの薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- 同時通信等の誘導無線をご使用にならぬ場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください。)
- 電源事情の悪い場所ではLEDがちらつく場合があります。
- ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に綺模様やちらつきが見える場合があります。

**〈施工上の注意〉**

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 送り容量は10A以下でご使用ください。
- ガラス直管をご使用ください。
- 口出し線の長さは器具中央の電源穴より器具外0.15m以上です。
- 電源線は口出し方式です。電源線との接続は電気設備技術基準に従い、確実におこなってください。

No.	部品名	材質	数量	備考	防水性能	IP23	変更日 2024年 08月 26日
					種類	ポーチ灯 20形 1灯	作成日 2021年 03月 10日
6	スポンジ	EVA	3		品番	IRLFDL21GB-P	特記事項 消費電力・定格電流はランプ仕様書参照 消費電力は使用するランプによって 異なります
5	スポンジ	ポリウレタン	2		定格電圧	AC100~242V	
4	固定パーツ		2		周波数	50/60Hz	
3	ソケット	ポリプロピレン	2		器具質量	1.12kg	
2	本体	SUS	1	白色仕上	作成	検図	承認
1	カバー	PMMA	1		茂木	谷藤	八巻
No.	部品名	材質	数量	備考	RIS	アイリスオーヤマ株式会社	