

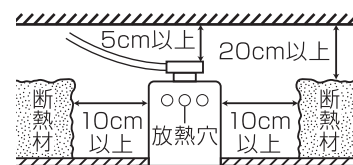
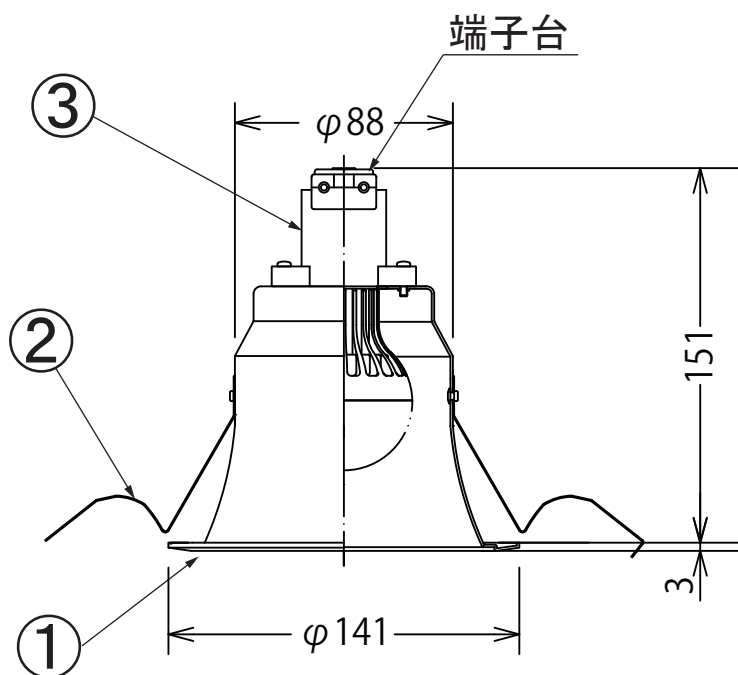


## 安全に関するご注意

- ・断熱材施工不可。断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。設置の際は右記の図のような空間を設けて設置してください。(火災の原因)
- ・指定のランプ以外は使用しないでください。(火災の原因)
- ・湿気・水気のある場所では使用できません。(漏電・感電・火災の原因)
- ・屋内専用で、適正温度(5℃～35℃の範囲)で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・ドアや家具など可燃物を近づけて使用しないでください(火災の原因)
- ・下向き以外で取付しないでください。(発熱による短寿命)
- ・器具重量に耐える所に取り付けてください。(落下による火災・感電の原因)
- ・調光器は使用できません。(点灯不良や故障の原因)
- ・取り付け及び保守点検の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)

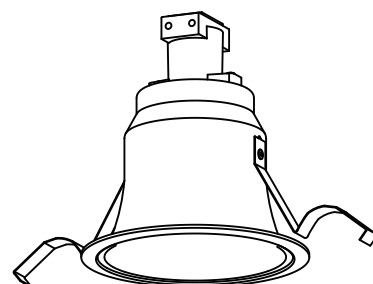

電源線は断熱材の上を通してください。

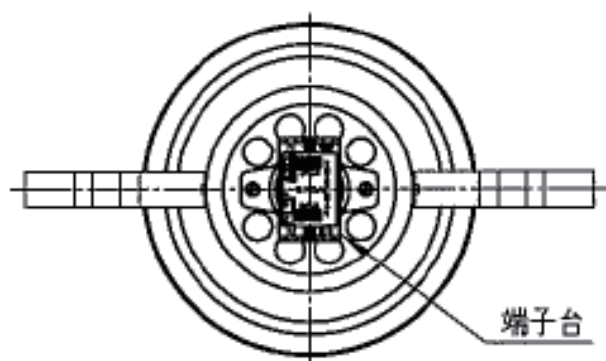

### 【適合ランプ】

ランプ品番	消費電力	入力電流	ランプ光束	演色性	設計寿命
LDA11N-H-V12	10.5W	0.17A	810lm	Ra80	約35,000時間
LDA11L-H-V12					
LDA7N-H-V11	6.5W	0.12A	485lm	Ra80	約40,000時間
LDA7L-H-V11					
LDA5N-H-V10	4.5W	0.09A	325lm	Ra80	約35,000時間
LDA5L-H-V10					

5				
4				
3	速結ソケット	樹脂	1	E26端子台一体型
2	取付バネ	バネ鋼	2	
1	枠本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装
No.	部品名	材質	数量	備考

品名	LEDダウンライト専用器具 一般電球タイプ		
品番	IRLDDL2603	特記事項	
定格電圧	100V	※電球は別売です	
消費電力	ランプによる		
周波数	50/60Hz		
器具質量	約0.25kg ※ランプ別		
口金	E26		
作成	検図	承認	
一條	岸本	奥村	

