


⚠ 安全に関するご注意

- ・断熱材施工不可。断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。設置の際は右記の図のような空間を設けて設置してください。(火災の原因)
- ・ロックウールなどやわらかい天井に取付けしないでください。(天井材破損・器具落下)
- ・指定のランプ以外は使用しないでください。(火災の原因)
- ・屋内専用です。温度5℃～35℃の範囲で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・屋外や雨の吹き込みを受ける場所や湿気・水気のある場所では使用できません。(漏電・感電・火災の原因)
- ・ドアや家具など可燃物を近づけて使用しないでください(火災の原因)
- ・下向き以外で取付けしないでください。(発熱による短寿命)
- ・振動や衝撃のあるところで使用しないでください。(落下や器具破損の原因)
- ・調光器は使用できません。(点灯不良や故障の原因)
- ・取り付け及び保守点検の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)

住宅の断熱施工天井では使用できません



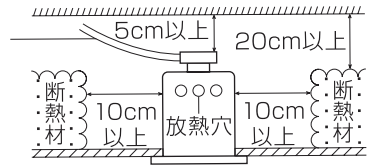


電源線は断熱材の上を通してください。



⚠ 使用上のご注意

- ・器具の近くでリモコンを操作した場合、誤作動することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- ・器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- ・照明点灯時に発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

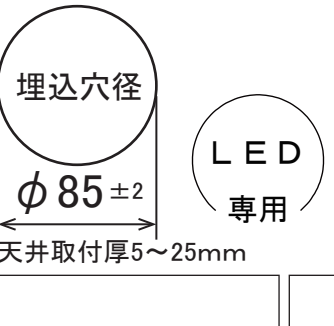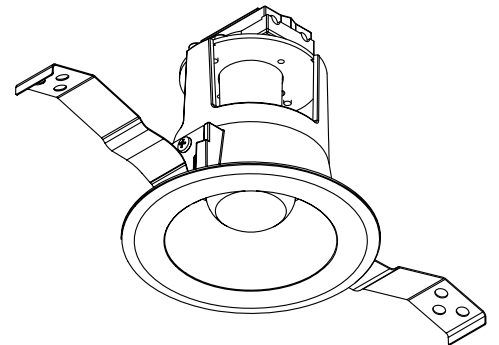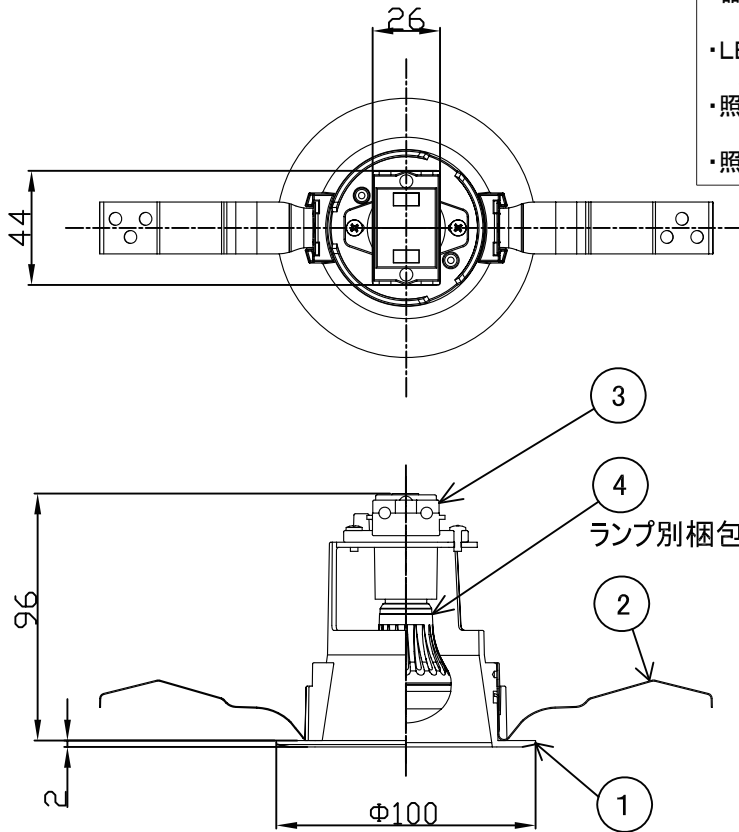

【適合ランプ】

ランプ品番	消費電力	入力電流	色温度	ランプ光束	演色性	設計寿命	
						ランプ寿命	セット寿命
LDA6N-H-E17-V5	5.5W	0.09A	5000K	440lm	Ra70	約40,000時間	約23,000時間
LDA6L-H-E17-V5			3000K				
LDA5N-H-E17-V9	5.5W	0.06A	5000K	440lm	Ra80	約40,000時間	約23,000時間
LDA5L-H-E17-V9			3000K				
LDA5N-H-E17-V2	5.2W	0.1A	5000K	500lm	Ra70	約40,000時間	—
LDA5L-H-E17-V2			2700K				
LDA4N-H-E17-V8	3.9W	0.05A	5000K	230lm	Ra80	約40,000時間	約40,000時間
LDA4L-H-E17-V8			2700K				
LDA4N-H-E17-V4	3.5W	0.06A	5000K	230lm	Ra70	約40,000時間	約40,000時間
LDA4L-H-E17-V4			3000K				

				品名	LEDダウンライト専用器具 小型電球タイプ(浅型)		
				品番	IRLDDL1785-S1W		
				定格電圧	100V		
				消費電力	ランプによる		
				周波数	50/60Hz		
				器具質量	約0.15kg ※ランプ別		
				口金	E17		
				作成	検図	承認	
				岸本	奥村	八巻	
No.	部品名	材質	数量	備考			
5					特記事項		
4	LEDランプ	E17口金用	1	ランプ別梱包	※電球は別売です		
3	連結ソケット	樹脂	1	E17口金用一体型端子台	作成日 2011年 8月 3日		
2	取付用パネ	SUS(ステンレス鋼)	2		変更日 2015年 3月 3日		
1	本体	アルミダイカスト	1	白塗装	IRIS アイリスオーヤマ株式会社		