LED片口金ランプ　36形

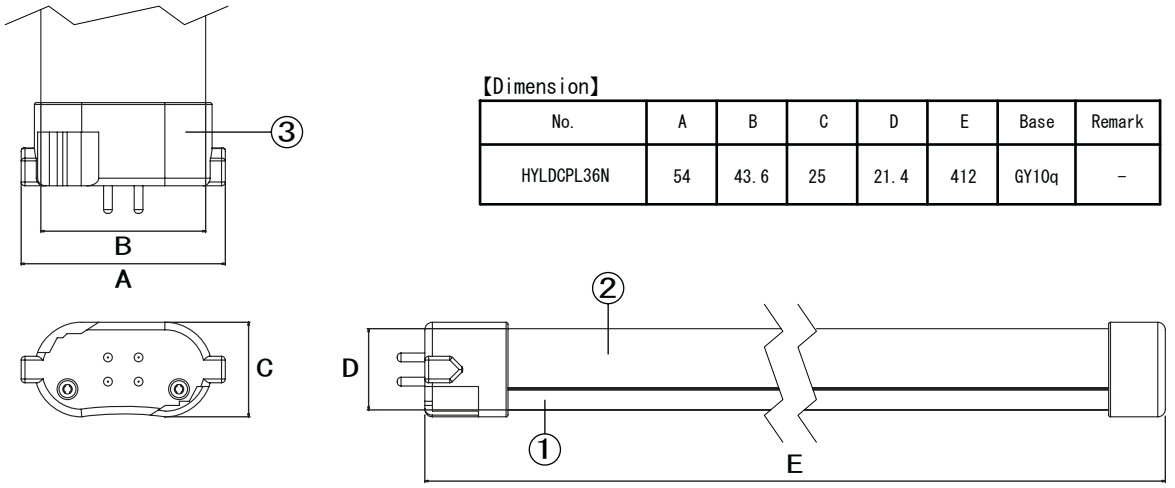

【Dimension】

No.	A	B	C	D	E	Base	Remark
HYLDCPL36N	54	43.6	25	21.4	412	GY10q	-

【仕様】

種別	品番	光源色	寸法(mm)			質量	定格電圧	定格	定格	周波数	全光束	色温度	対応する	設計寿命	演色性	1/2
			L	W	H	(g)	(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)	(Hz)	(lm)	(K)	口金規格	(h)		配光角
LED片口金ランプ 36形	HYLDCPL36N	昼白色相当	412	54	25	210	36-39	510-430	16(2灯用) 20(4灯用)	50/60 共用	1680(2灯用) 2010(4灯用)	5000	GY10q-6 GY10q-9	40000	Ra80以上	118°

【安全上のご注意】

■警告
・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
・調光(明るさを調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
・直流電流では使用しないでください。(不点灯、破損の原因)

■注意
・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
・精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
・ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)

⚠
ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

品名	LED片口金ランプ 36形 [GY10q-6・GY10q-9口金規格対応]
品番	HYLDCPL36N
	アイリスオーヤマ株式会社

No.	部品名	数量	材質	備考
5				
4				
3	GY10q口金	4	ポリカ、アルミ	
2	カバー	1	ポリカ	
1	本体	1	アルミ	

図法	第三角法 (単位：mm)	
変更日	年　月　日	
初回作成日	2012年　9月　3日	
作成	検図	承認
畠山	畠山	奥村

特記事項