ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	LEDペンダント

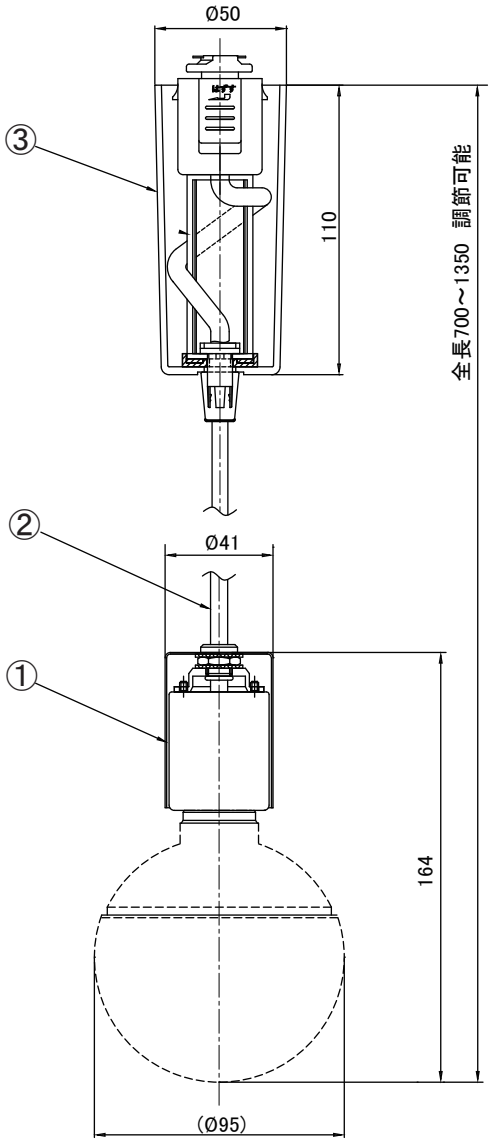

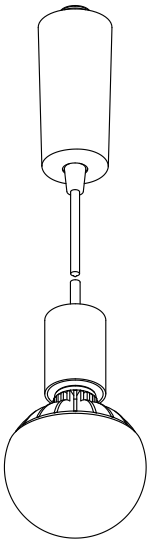

⚠ 安全に関するご注意

・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
・調光器に取り付ける際は調光器対応LED電球を使用してください。（不点灯・破損・発煙・短寿命の原因）
・取り付け及び保守点検の際は、必ず電源を切ってください。（感電・器具破損の原因）
・施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
・定格電圧（100V）±6%以内の電源電圧で使用してください。（短寿命・火災の原因）
・屋内専用で、適正温度（5℃～30℃・湿度10～85%の範囲）で使用してください。（絶縁不良・感電の原因）
・湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けないでください。（漏電・感電の原因）

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDG7L-G-6V4	700lm	電球色（2700K）	Ra83	6.9W
LDG14L-G-10V4	1340lm	電球色（2700K）	Ra83	13.5W

No.	部品名	材 質	数量	備 考
3	フランジ	ABS	1	白
2	キャブタイヤコード		1	白
1	本体	SPC	1	WF：W30半白ツヤ塗装 SF：シルバーメタリック塗装

品　名	LED電球タイプ　ペンダント器具		
品　番	PLSK－E26WR/SR	特記事項	
定格電圧	100V	ダクトレール用プラグ ※電球は別売です	
周 波 数	50/60Hz		
器具質量	約0.6kg		
口　金	E26	変更日	2019年3月18日
設計寿命	約40,000時間	作成日	2013年6月16日
作成	検図	承認	
岸本	奥村	八巻	

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）