


対応ランプ

HE 190 HE 180 S
HE 160 S HE **センサー**

電源:ランプ内蔵

両側給電 R17d口金

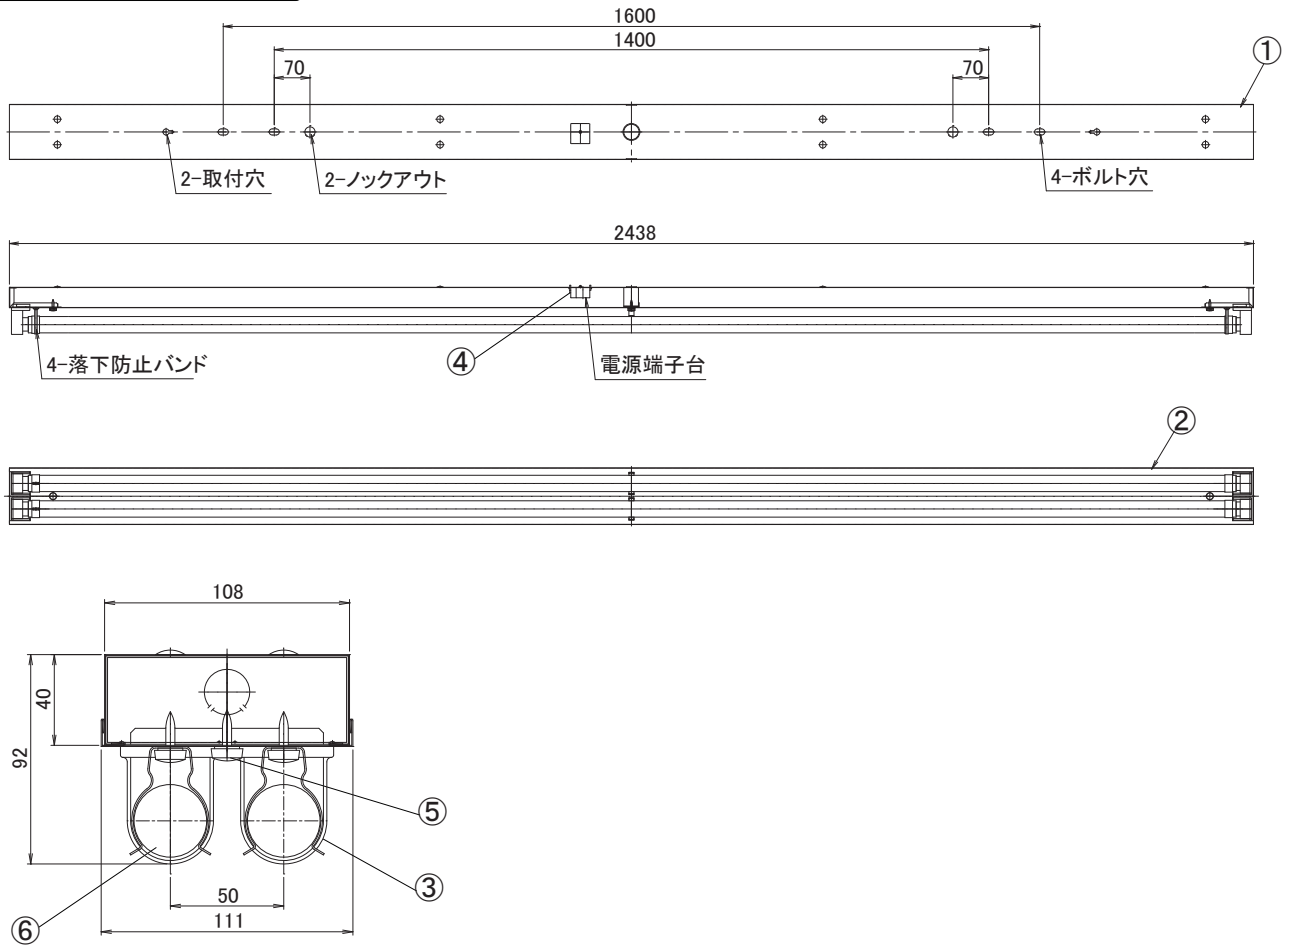

使用上のご注意

- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつきことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- この器具はECOHiLUX直管LEDランプ両側給電専用の器具です。従来型の蛍光ランプや他社製のLEDランプは絶対に取り付けしないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切り、口金ピンに触れずに行ってください。感電の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

電源内蔵両側給電



LED
専用

No.	部品名	材質	数量	備考	種類	トラフ型 110形×2灯	品番	特記事項	
7	固定パーツ	PA66樹脂	4	SKB-250	品番	IRLDFL112TR-VT1	特記事項	消費電力は使用するランプによって異なります。 消費電力・定格電流はランプ仕様書参照。	
6	ランプ		2	LED 110形	定格電圧	100-242V	変更日 2017年 10月 13日 初回作成日 2014年 5月 28日		
5	化粧ネジ	UF樹脂/SWCH	3	M4×16A	周波数	50/60Hz			
4	電源端子台	PP/PA樹脂	1	NZ2109	器具質量	4.06Kg			
3	ソケット	UF樹脂	2		適合ランプ 付・別売	両側給電 直管LEDランプ110形	作成	検図	承認
2	反射板	SPC 0.6t	1	白色	茂木	土居	八巻	アイリスオーヤマ株式会社	
1	本体	SPC 0.6t	1	白色					