ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	高気密SB形LEDダウンライト

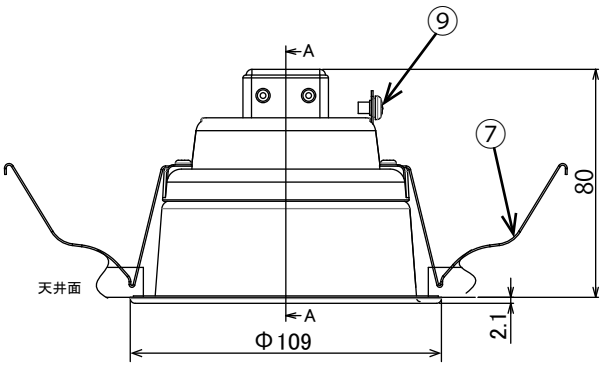

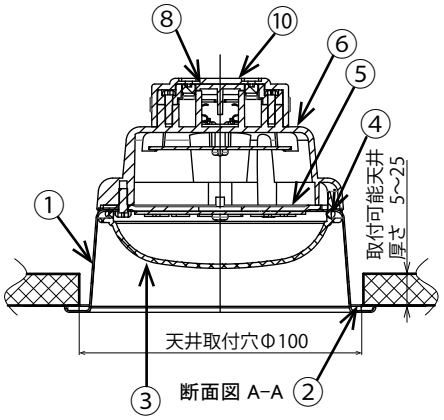



【埋込穴寸法】

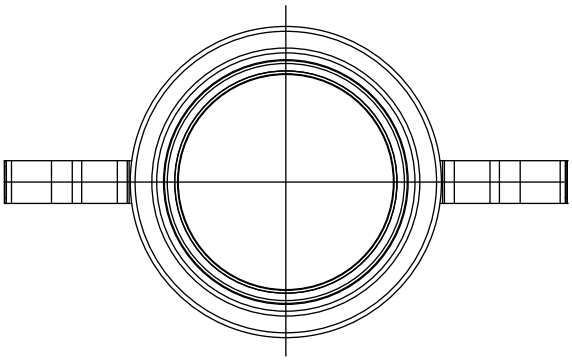



付属品



保護チューブ
(L:150mm)
4本

屋内・軒下兼用(防雨形)	埋込必要高	近接限度
		

型番	LSB100-0627NCSW-V2	LSB100-0650NCSW-V2
取付場所	屋内・軒下 天井埋込専用	
調光方式	非調光　※調光器は使用できません	
明るさ	白熱灯60W相当	
定格光束	410lm	465lm
消費電力	5.5W	
エネルギー消費効率	74.5lm/W	84.5lm/W
色調	電球色(2700K)	昼白色(5000K)
演色性	Ra85	
1/2照度角	60°　※配光は傾斜天井非対応	
定格電圧	100V	
入力電流	0.12A	
定格周波数	50/60Hz共用	
送り端子台	有(6Aまで)	
適合電線	CuΦ1.6またはΦ2.0単線	
設計寿命	40000時間	
器具重量	0.22kg	

⚠ 安全に関するご注意

■特殊な施工(断熱、防音など)天井に取り付けない
日本照明工業会、断熱施工用SB形ダウンライト適合品です。
ブローイング工法、マット敷き工法で施工された天井に使用できます。特殊な断熱構造などの天井に施工すると、火災の原因になります。



■器具重量に耐える所に取り付ける
ロックウールなどのやわらかい造営面に取り付けないでください。造営材破損や器具の転倒・落下による火災や感電の原因になります。

■湿気の多い場所や浴室には取り付けない
防雨器具のため、常に湿気・水気のある場所には取り付けないでください。湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。

■軒下や雨が吹き込む場所で使用する場合は
接地(アース)工事を確実行う。
「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。

■定格電圧100V±6%以内の電源電圧で使用する
電源電圧が、器具に表示された定格電圧の±6%以内であることを確認してから、器具の取付、配線を行ってください。
誤って使用すると、短寿命・火災の原因になります。

施工に関するご注意

表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにして取り付けてください。そのまま取り付けると、光モレ、気密性の低下の原因となります。

No.	部品名	材質	数量	備考
11	保護チューブ	軟質PVC	4	—
10	端子防水カバー	シリコンゴム	1	—
9	アースネジ	SUS	1	—
8	端子台カバー	ポリカーボネート	1	—
7	天井バネ	バネ鋼SUS	2	—
6	電源ボックス	ポリカーボネート	1	—
5	放熱板	亜鉛メッキ鋼板	1	—
4	ゴムパッキン	シリコンゴム	1	—
3	前面カバー	ポリカーボネート	1	乳白色
2	防水クッション	シリコンゴム	1	—
1	バッフル	鋼板白塗装	1	白色

品名	高気密SB形 LEDダウンライト		
作成	検図	承認	作成日
佐藤	奥村	金井	初回作成日　2014年 9月 16日

特記事項
商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）