ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	LEDシャンデリア	Is エイス

■取付板

:mm

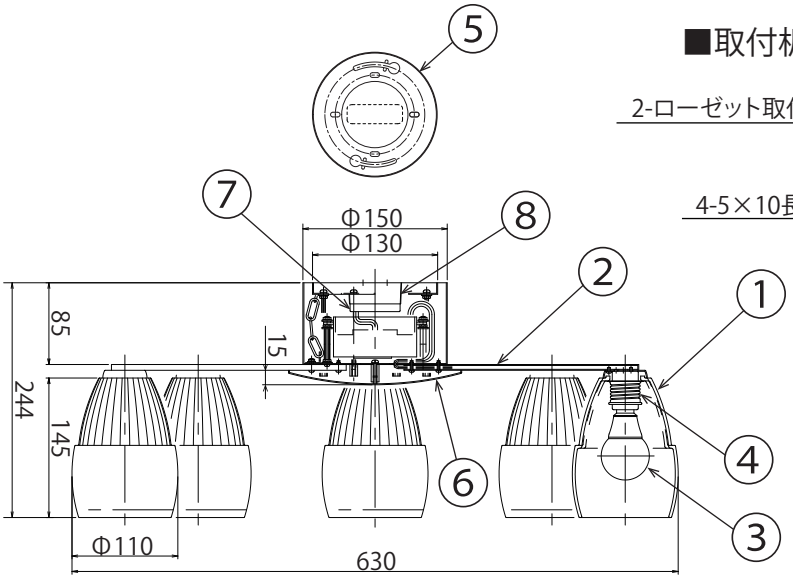

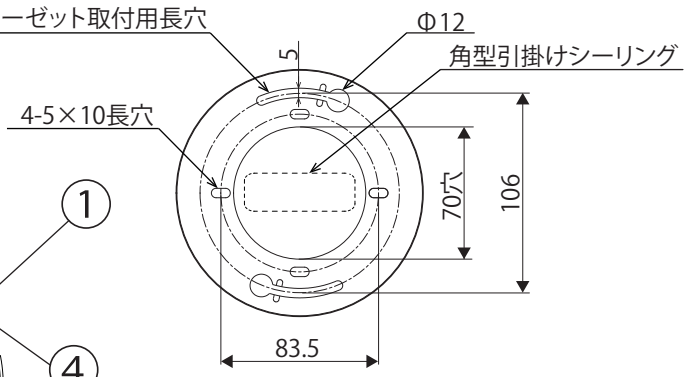

注）配線器具が取付ローゼットの場合
付属の固定ねじ（2本）をローゼット取付用長穴に
取り付けてください。

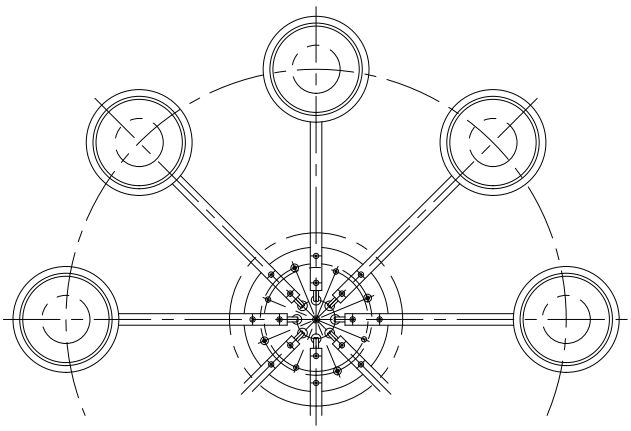

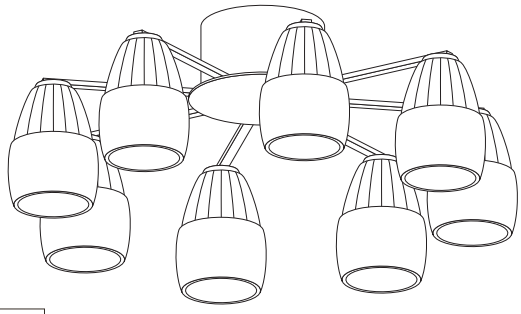

⚠ 安全に関するご注意

・屋内で、適正温度（5～35℃）および適正湿度（10～85%RH）で使用する。
屋外や高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。
・定格電圧（100V）±6%以内の電源電圧、定格周波数（50/60Hz）で使用する。
電源電圧が定格電圧の±6%以内であることと、周波数が定格周波数であることを確認してから、
ランプを取り付けてください。間違って使用すると、短寿命・火災の原因になります。
・器具に過度な力を加えたり、過剰な力のかかるところに取り付けない。
器具破損の原因になります。
・高温の場所、直射日光のあたる場所には取り付けない。
高温の場所（35℃を超える場所）、直射日光の当たる場所には取り付けないでください。腐食・落下の原因になります。
・硫黄成分がある場所には取り付けない。
一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。（一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。）
・ランプは使用可能電球を使用する。
白熱電球や蛍光灯電球、消費電力の大きなLED電球は使用できません。
・シェードに硬いものをぶつけない。ガラス製ですので破損するとけがの原因になります。
・定期的に点検する。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。数年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電の原因になります。
・光を直視しない。
点灯中にランプを直視しないでください。目を傷める場合があります。
・使用中、使用直後の触らない。
点灯中や消灯直後は、器具が高温になっていることがあるため触らないでください。やけどの原因になります。

照射距離について

●照射距離が近いと被照射物が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は10cm以上離してください。



使用可能電球

•アイリスオーヤマ販売
LED電球
・LDG5L-H-E17-WP
•消費電力4.4Wまでの
LEDランプ

※この器具はLED専用です。
白熱電球や蛍光灯電球は使用できません。

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDG5L-H-E17-WP	540Lm	2700K（電球色）	Ra83	4.9W

No.	部品名	材 質	数量	備 考
8	引掛シーリングボディ		1	
7	引掛シーリングキャップ		1	
6	下面カバー	鋼	1	クロームメッキ
5	取付板	鋼	1	
4	ソケット	磁器	8	E17口金
3	ランプ	540lm 4.9W	8	LED電球
2	本体	鋼	1	クロームメッキ
1	カバー	クリアガラス	8	一部フロスト仕上げ

品　名	LEDシャンデリア	Is エイス
品　番	SHIS-8E17	特記事項
定格電圧	100V	※電球は別売です
周 波 数	50/60Hz	
器具質量	4.3kg	
口　金	E17	作成日 2016年1月8日
設計寿命	約40,000時間	

作成	検図	承認
千葉	奥村	八巻

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）