
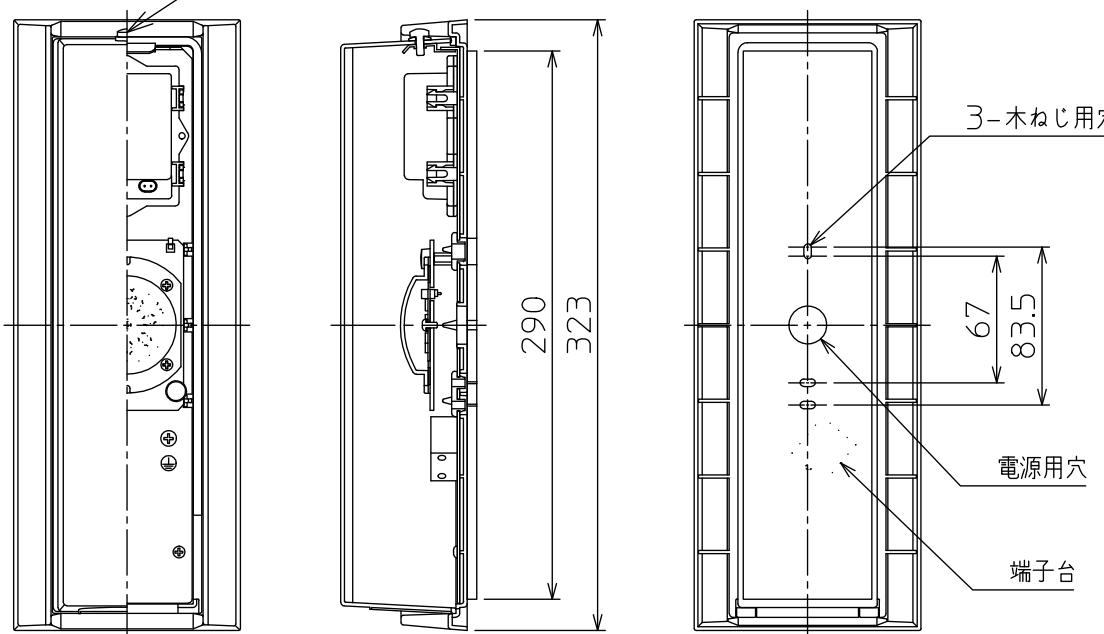



姿図

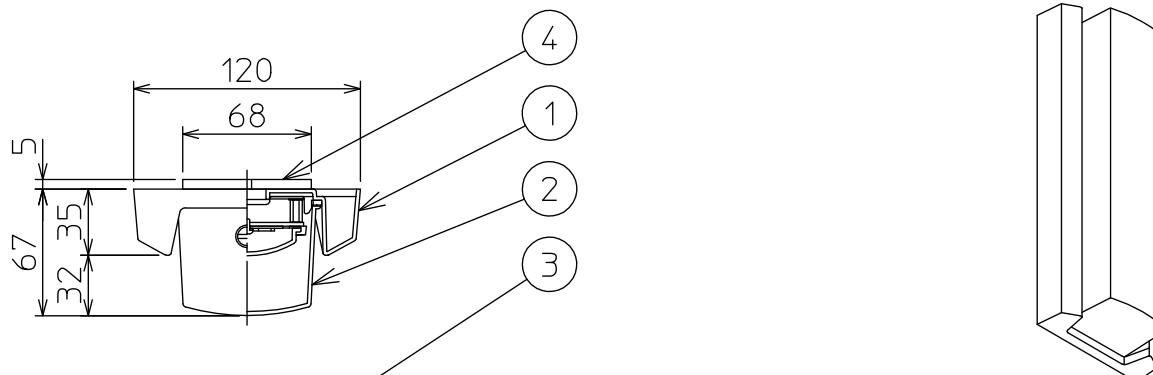

取付部

 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。
必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付してください。落下の原因になります。

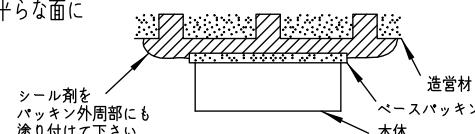

定格光束	410Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
				取付場所	屋外 壁付専用	
7				電源接続	端子台	カバー化粧ネジ式 調光器併用不可
6				消費電力	6.1W 定格電圧 100V	
5				電気容量	11 VA	
4	ベースパッキン	EPDM発泡	黒	LED 付 交換不可	LED電球6.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
3	取付ネジ	真鍮	ニッケル			
2	カバー	アクリル	乳白(シボ加工)			
1	本体	プラスチック	木目調 ダークブラウン			
器具重量				約	0.7 kg	岸本 ③