


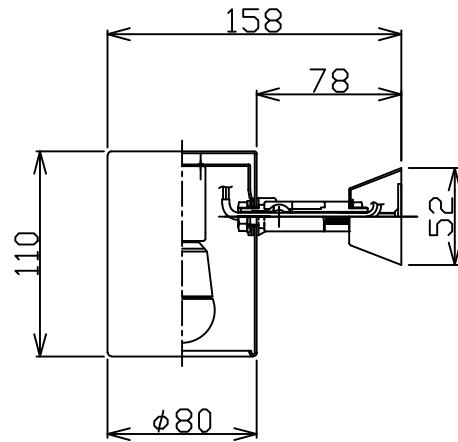
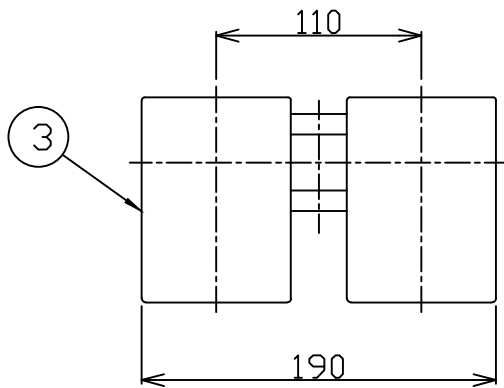


姿図

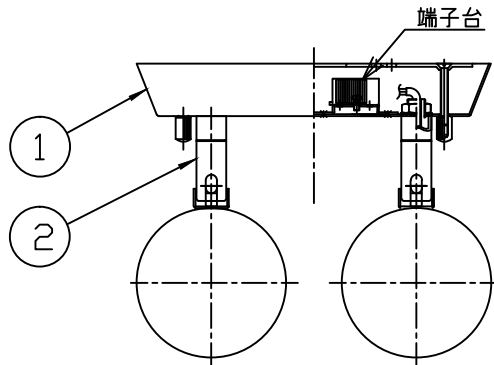


取付部詳細

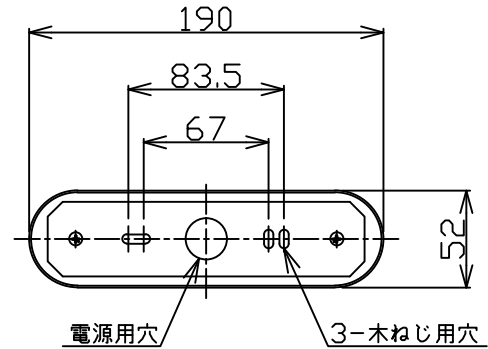

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気が多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6%以内で使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

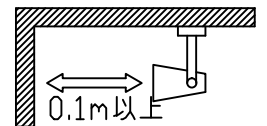

定格光束	880Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項		
7				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	1/2照度角 60° 調光器併用不可 注)壁付の際は、必ず横長付で ご使用ください。		
6			電源接続	端子台				
5			消費電力	8.8W	定格電圧			100 V
4			電気容量	14 VA				
3	灯具	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球4.4W×2灯 演色性 Ra— 電球色(2700K)	スイッチ無し		
2	自在器	真鍮	白塗装		LDA4L-G-E17-4T5×2灯 E17			
1	フランジ	鋼板	白塗装		大光電機(株)製			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.9 kg	岸本 ①	