ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	エクステリアLEDガーデンライトφ80　傘付きタイプ

TEE9－E17KSIS/KBIS　明暗センサー付

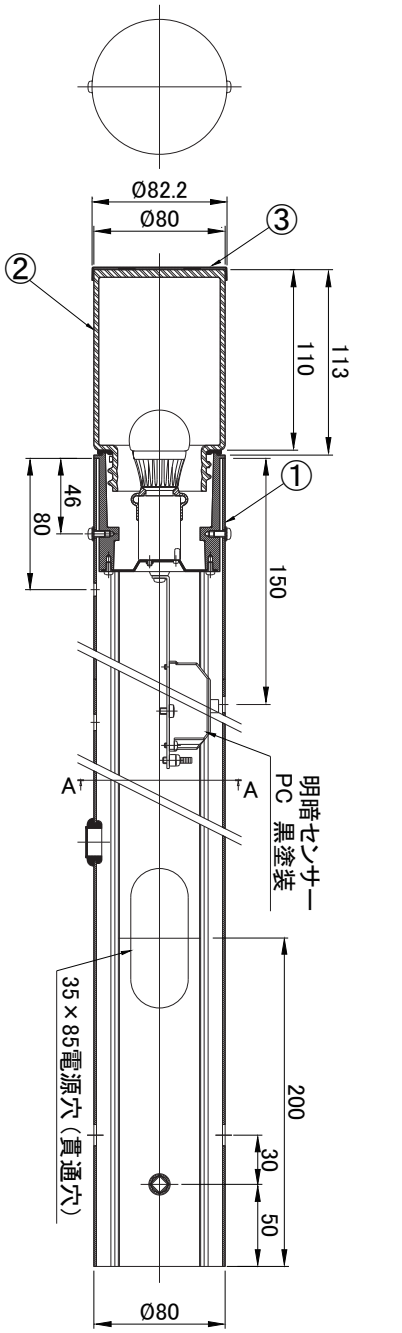

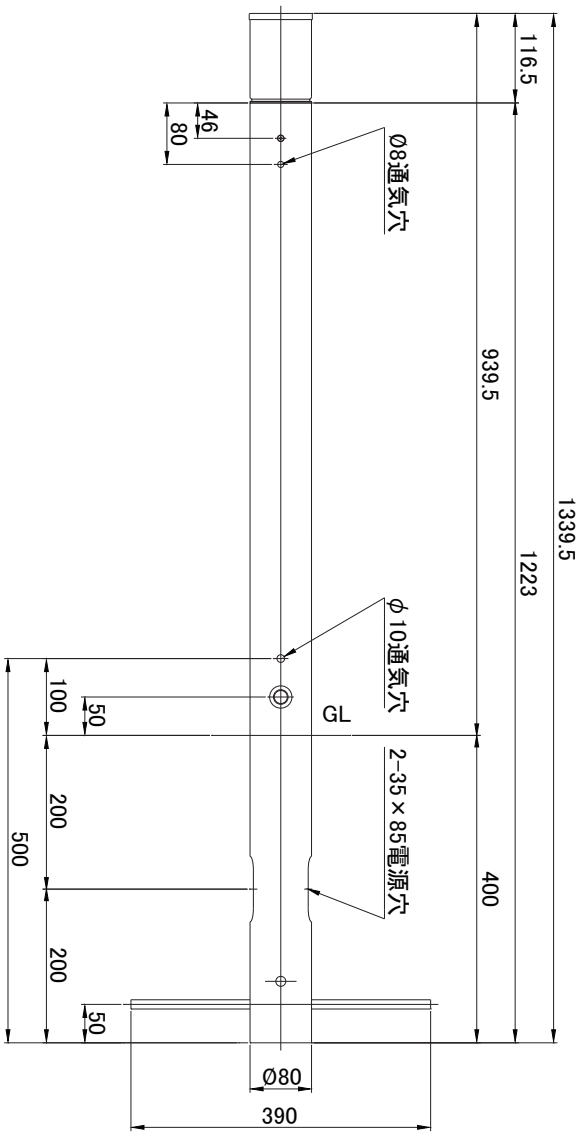

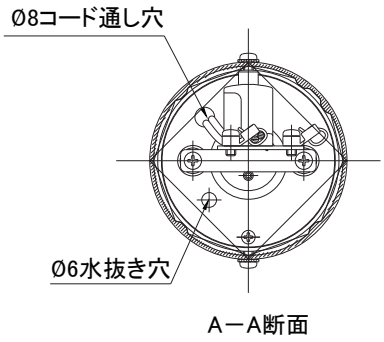

A－A断面

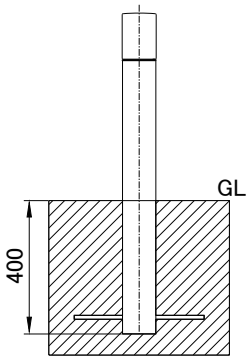

取付寸法図

照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は10cm以上離してください。



⚠ 安全に関するご注意

・適合ランプ以外では使用しないでください。特に白熱灯を使用すると火災、感電の原因となります。
・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
・定格電圧（100V）±6%以内の電源電圧で使用してください。（短寿命・火災の原因）
・適正温度（5℃～30℃）で使用してください。（火災の原因）
・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。（感電・器具破損の原因）
・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
・土壌のしっかりしたところに設置してください。（器具倒れの原因）
・アース工事を行ってください。（感電の原因）

器具の設置について

●以下のような場所には設置しないでください。

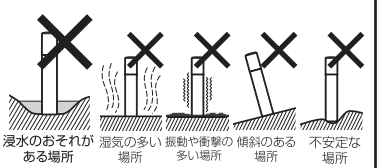

●施工は土壌のしっかりとした平らな場所に行ってください。土質のやわらかいところに設置する場合は、コンクリートなどで基礎を設けるなどして十分に固定してください。
・TEE6-E17は300mm、・TEE9-E17は400mmです。

●ポール内部には湿気や水気がたまりやすくなります。砂利川砂などを用いて排水処理を行ってください。



適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDA4L-G-E17-4T5	440lm	2700K（電球色）	Ra83	4.4W

No.	部品名	材　質	数量	備　考
3	傘	ステンレス	1	シルバー：アクリル焼付け塗装 ブラック：ポリエステル粉体塗装
2	カバー	ガラス	1	乳白
1	本体	アルミ	1	シルバー：アクリル焼付け塗装 ブラック：ポリエステル粉体塗装

品　名	エクステリアLEDガーデンライトφ80　傘付きタイプ		
品　番	TEE9－E17KSIS/KBIS	特記事項	
定格電圧	AC100V	明暗センサー付 ※電球は別売です	
周 波 数	50/60Hz		
器具質量	約2.5kg		
口　金	E17	変更日　2020年　11月23日	
設計寿命	約40,000時間	作成日　2017年　10月02日	
作成	検図	承認	
岸本	岸本	八巻	

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）