
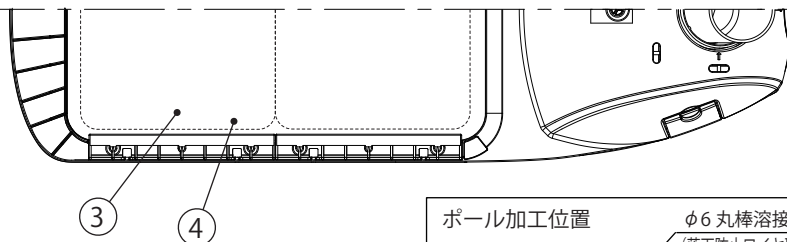
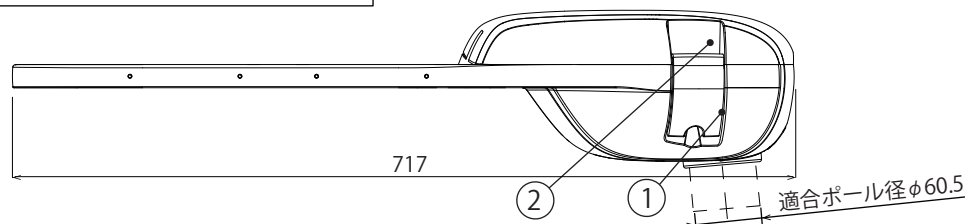

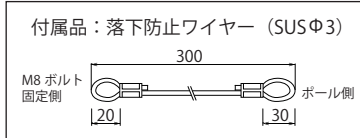
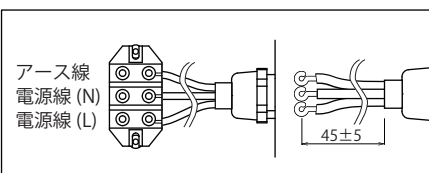
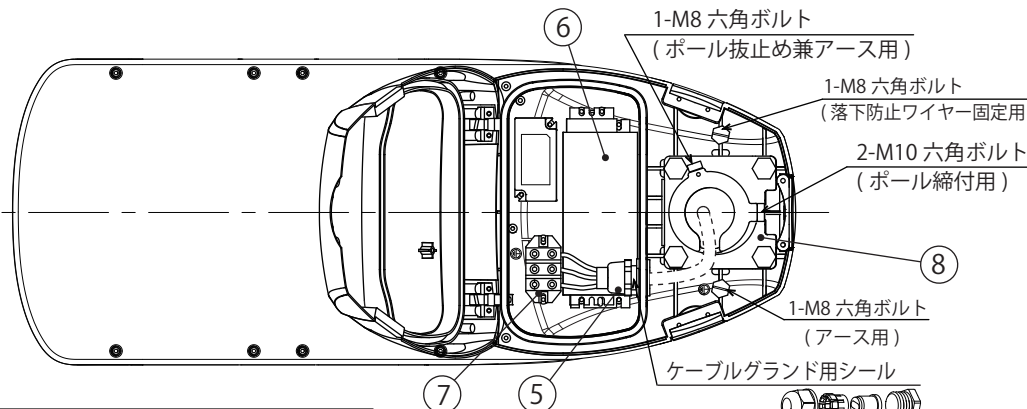



※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

器具取付	ストレートポール型
ガイドライン タイプ	連続照明 高速自動車国道/ 2車線道路




初期光束補正 機能付	定格光束値の 80%以上
ソフトスタート 機能付	100%点灯迄 約4秒後
使用温度	-20℃~+40℃
定格寿命時間	60,000時間
光束維持率	80%

防塵	灯具	IP23
防水	LEDユニット収容部	IP44
性能	電源ユニット収容部	IP44

設計許容風速	60m/s
受圧 面積	正面方向 0.032 側面方向 0.048
適合 ポール	ポール先端 φ60.5 挿入寸法 120

定格光束	12000lm
相關色温度(K)	昼白色(5000K)
平均演色評価数(Ra)	75
定格電圧	V 100V 200V 240V
周波数	Hz 50/60共用
入力電力	W 102.0 100.0 98.0
入力電流	A 1.03 0.53 0.43
入力容量	V A 103.0 106.0 103.2
平均電力	W 92.0 90.0 89.0

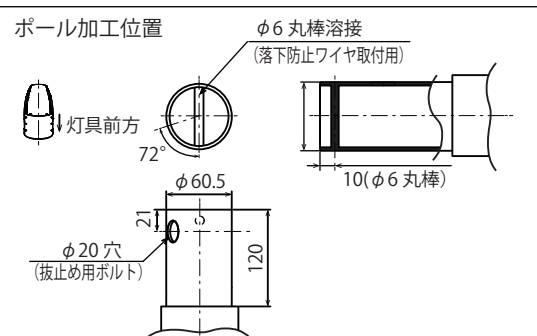

▲ 安全上のご注意

- この器具は下記の環境、条件下では使用しないで下さい。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・水没するところ。
 - ・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。
 - ・粉塵・オイルミスト・引火性ガス・虫の発生する場所。
 - ・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・塩害地域では使用しないで下さい。
 - ・器具に1mを超える積雪・凍結のおそれがある場所。
 - ・人がぶら下がったり、引っ張ったり、押したりするような場所。
 - ・風速60m/sを超える風の吹く可能性のある場所。
- 指定された取付方向、振り向き角以外では使用しないで下さい。器具の落下や火災の原因となります。
- 器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。

使用上のご注意

- LED、電源装置は標準組込みです。LEDユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
- この器具は、直線型照明用ポール専用です。
- 道路灯以外の特殊用途や特殊環境では使用しないでください。
- 電源線はφ2、3.5mm以下をご使用ください。
- 丸形電源ケーブルを使用する場合は、端子台収容部のケーブルグランド用シールを付属の丸形電源専用ケーブルのシールに付替えてご使用ください。
- ポール側の抜け止めボルト用穴及び落下防止ワイヤー用の加工は予め左記の加工を施してください。
- LED素子には個々明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 点灯直後に結露することがありますが、使用中に解消します。ご了承ください。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

No.	部品名	材質	数量	備考
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装グレー
2	上部カバー	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装グレー
3	発光部カバー	強化ガラス t4	1	透明
4	レンズ	ポリカ(耐紫外線)	1	透明
5	ケーブルグランド		1	
6	電源ユニット		1	
7	端子台	磁器	1	
8	ポール受け	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装グレー

質量	図法	単位	品名	LED道路灯
7.2kg	第三角法	mm	品番	RD72S-L7-N-GR
作成	検図	承認	図番	
大庭	峯田	八巻	アイリスオーヤマ株式会社	