ECOHiLUX

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上のご注意>
- 調光器との併用はしないでください。
- 腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
  浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
  また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。
  土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。

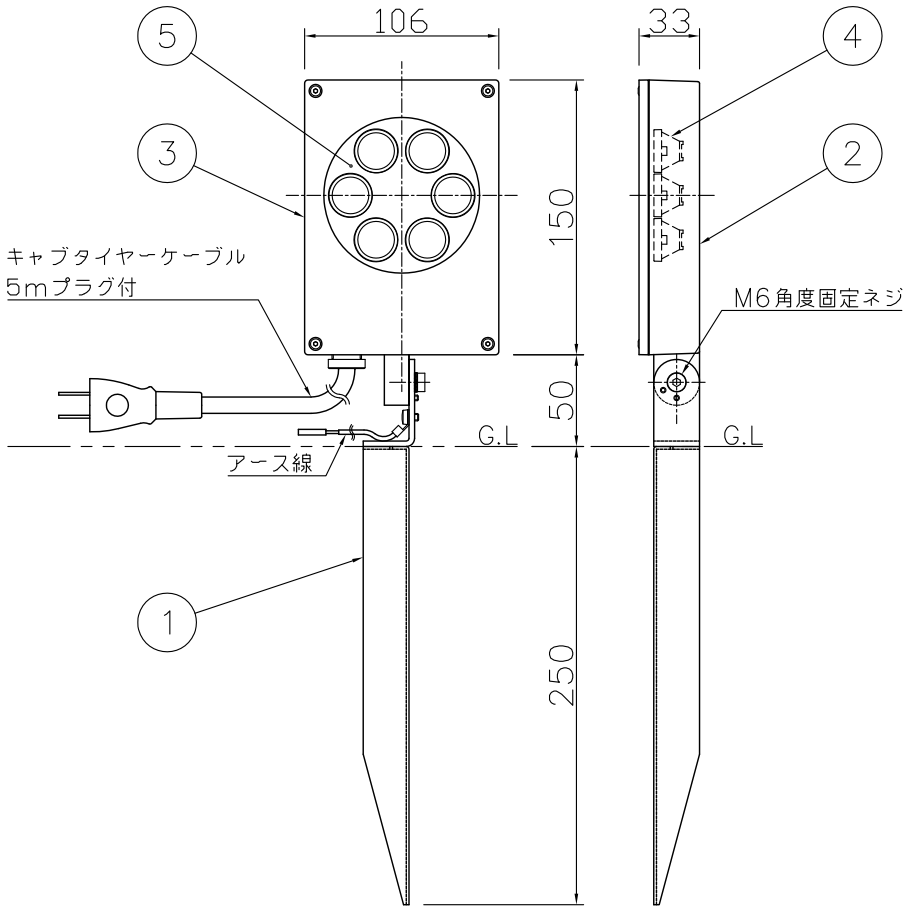



灯具可動範囲

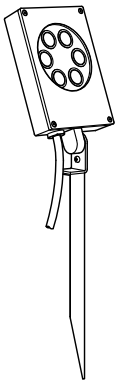

品　名	色温度（K）	配光	演色評価数（Ra）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	消費電力（W）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
IR-AD-2652-L	電球色相当（2700K）	中角（25.5°）	85	100	50/60	0.12	8.6	485	56.4
IR-AD-2653-L		広角（37.5°）						469	54.5

照明器具の消費電力はJIS C 8105−3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	カバー	アクリル	1	クリア
4	レンズ	アクリル	1	クリア
3	枠	ADC	1	黒色塗装
2	本体	ADC	1	黒色塗装
1	スパイク	SUS	1	黒色塗装

特記	防雨型	件名	
器具質量	1.6 kg	光源	LED 8.6W×1　スポットライト
検印	製図	品名	IR−AD−2652−L・IR−AD−2653−L
福島	中村	アイリスオーヤマ株式会社	