PHILIPS

GreenPerform Waterproof
グリーンパフォーム ウォータープルーフ

安全に関するご注意

- ●防雨型器具ですが、浴室などの湿度の高い場所には取り付けないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることあります。
- ●合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。
- ●施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ●配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

使用上の注意

- ●振動のある場所、湾岸隣接地域、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- ●周囲温度-25℃～40℃以外では使用しないでください。火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
- ●調光コントローラーとの併用はできません。
- ●照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
- ●LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- ●器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

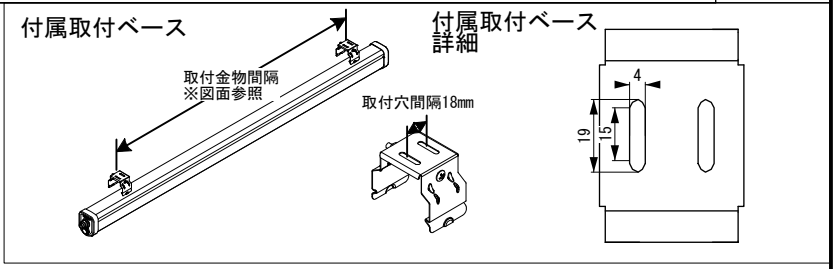

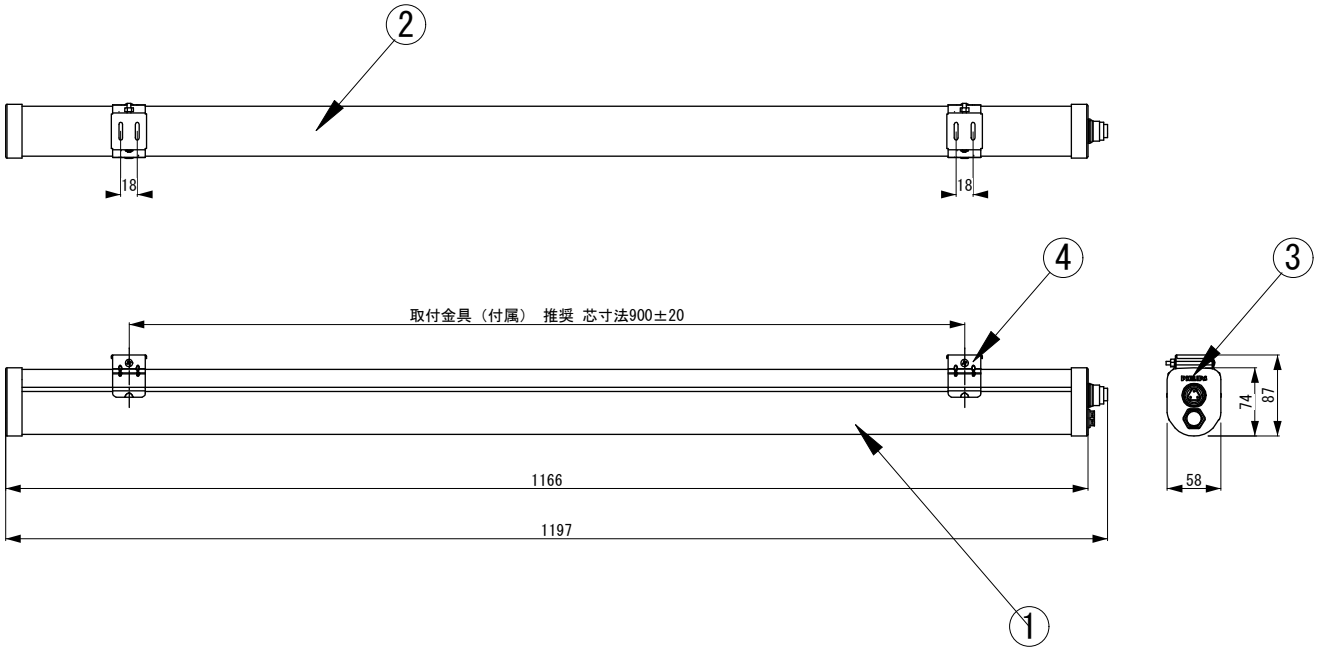

12 NC	型 番	定格入力電圧	周波数	入力電流	消費電力	配光	色温度(K)
823807950571	WT160C LED40/NW L1200 JP	AC 100-242V	50/60Hz	0.41-0.17A	40W	広角	4000K
823807950572	WT160C LED40/CW L1200 JP						6500K

部番	部品名	材料	数量	備考
6				
5				
4	取付金物	ステンレス	1	
3	端部カバー	プラスチック	2	
2	灯体	ポリカーボネート	1	一体成型
1	カバー	ポリカーボネート	1	

照査	K. Murakami	品 名	GreenPerform Waterproof WT160C
		型 番	図中
		12NC	図中
		保護等級	IP65（屋内仕様）
製図	S. Shinozuka	重 量	1.3kg
		作成日	2014 年 12 月 25 日

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン