

## IHクッキングヒーター

IRIS OHYAMA

IHのある暮らしで  
もっと快適な毎日へビルトイン  
タイプ据え置き  
タイプ

|              |                                                        |                                    |                                |             |                                                                 |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ビルトイン<br>タイプ |                                                        |                                    |                                | 据え置き<br>タイプ |                                                                 |  |
|              | グリル搭載                                                  |                                    |                                |             | グリル搭載                                                           |  |
| 品番           | IHC-B3201-B                                            | IHC-BFL221-B                       | PIH-D4522-B                    | 品番          | IHC-SG221                                                       |  |
| JANコード       | 4967576668651                                          | 4967576703352                      | 4967576526906                  | JANコード      | 4905009992348                                                   |  |
| 火力/段階<br>口数  | 3口<br>1.5kW 5段階<br>3.0kW 9段階<br>3.0kW 9段階<br>1.2kW 3段階 | 縦型<br>2口<br>2.0kW 6段階<br>2.3kW 6段階 | 2口<br>2.3kW 10段階<br>3.0kW 12段階 | 火力/段階<br>口数 | 2口<br>2.5kW 9段階<br>2.5kW 9段階<br>上ヒーター0.8kW<br>下ヒーター1.1kW<br>3段階 |  |
| 定格電圧         | 200V                                                   | 200V                               | 200V                           | 定格電圧        | 200V                                                            |  |
| 電源プラグ        | 30A                                                    | 20A                                | 20A                            | 電源プラグ       | 20A                                                             |  |
| 本体寸法(WDH)    | 599×562×235mm                                          | 320×510×76mm                       | 450×520×79mm                   | 本体寸法(WDH)   | 590×524×180mm                                                   |  |
| 重量           | 21.8kg                                                 | 6.3kg                              | 9.5kg                          | 重量          | 16.8kg                                                          |  |

|              |                 |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ビルトイン<br>タイプ |                 |                 |                 |                 |
|              |                 |                 |                 |                 |
| 品番           | IHC-BFL111-B    | IHC-B113-W      | IHC-B113-B      | IHC-B123-W      |
| JANコード       | 4967576701136   | 4967576701143   | 4967576701167   | 4967576701150   |
| 火力/段階<br>口数  | 1口<br>1.4kW 6段階 | 1口<br>1.4kW 6段階 | 1口<br>1.4kW 6段階 | 1口<br>2.0kW 6段階 |
| 定格電圧         | 100V            | 100V            | 100V            | 200V            |
| 電源プラグ        | 15A             | 15A             | 15A             | 15A             |
| 本体寸法(WDH)    | 337×370×76mm    | 310×361×76mm    | 310×361×76mm    | 310×361×76mm    |
| 重量           | 3.9kg           | 2.9kg           | 2.9kg           | 3.0kg           |

## ビルトイン関連部材

## 操作部カバー


前面操作部を取り外した際に必要な操作部カバーです。

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SCIH-1290<br>JAN 4905009989409<br>本体寸法 幅120×奥行90(mm)<br>取付穴サイズ 幅75×奥行110(mm)以下<br>材質 PVC(裏面に両面テープ付き) |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SCIH-2490<br>JAN 4905009989393<br>本体寸法 幅240×奥行90(mm)<br>取付穴サイズ 幅75×奥行230(mm)以下<br>材質 PVC(裏面に両面テープ付き) |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 設置方法

## 200V IHに取りかえる\*

IHクッキングヒーターを設置するには  
200Vの配線工事が必要です。  
工事に伴う費用は依頼者負担になります。

200Vはほとんどのご家庭の分電盤まできています。分電盤に3本の電線で、引き込まれていればIHが設置できます。この場合、簡単な屋内配線工事でIHなどの200V機器が利用できるようになります。詳しくは地域の電力会社へお問い合わせください。IHクッキングヒーター設置の際は必ず事前にご家庭の電気容量をお確かめください。ガス製品から付け替える場合は、事前にガス事業者へ必ず連絡してください。

※複数ヒーターを使用している場合、消費電力が定格(4,000W)を超えないように調整します。左右ヒーターの合計が2,100Wを超えて使用しているときは、グリルは使えません。グリル使用中は、グリルが優先され、左右ヒーターは合計で2,100Wまで使えます。揚げ物調理は1,500Wを使用します。3つのヒーターの火力の組み合わせによっては、揚げ物調理ができないことがあります。

## 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。電源の電圧が200Vの商品は定格電力以上のアース付きの電源コンセントに直接、接続してお使いください。●本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。●揚げ物をするときは、次のことを必ず守ってください。・そばから離れないこと・揚げ物キーで調理すること・底が変形していない平なべや、底がへこんでいないなべをヒーター中央に置いて使用すること・取扱説明書の容量未満の油では調理しないこと(油が少ない場合、油温が上がりすぎて発火するおそれがあります。)●味噌汁やカレー、牛乳などを温める際は、出力を弱めにしときどき混ぜてください。突然沸騰して飛び散り、やけどやけがの原因になります。●炒め物や焼き物をする際は、次のことに注意してください。・そばを離れないこと・少量の油で調理するため、発火に注意すること・火加減を弱めに調節して加熱しすぎないようにすること●トッププレートに汚れ防止カバーなどは敷かないでください。温度調節機能などの安全機能が正しく働かないため、非常に危険です。

## 保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保管してください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
  - ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
  - ・記載の商品は一般家庭用で、業務用にはお使いいただけません。業務用や寮の食堂などでご使用された場合は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 補修用性能部品保有期間  
●IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

## 長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!

## 愛情点検

こんな症状は  
ありませんか

- 焦げ臭いにおいがする
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにひび割れができた
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする(プラグコードが、テーブルやキッチンの下に見える場合)

**ご使用中止** 事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。

お買い求めは当店へ

このチラシの掲載内容は2024年9月現在のものです。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

## お客様サポート

24時間365日  
Web即時回答サービス

修理に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564 (修理専用コール) 0800-170-7070

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

※本チラシに掲載の商品は、予告なく変更することがあります。

※本チラシに掲載の商品の写真・色に関しては印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。



## ビルトインタイプ



### 3口 200V<sup>ボルト</sup> 3ピンプラグ

## IHC-B3201-B


オープン価格\*

|                             |              |                           |                            |              |                              |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| 最大火力<br>3000W <sup>※1</sup> | チャイルド<br>ロック | 加熱調理 <sup>※2</sup><br>9段階 | 揚げ物調理 <sup>※3</sup><br>7段階 | グリル加熱<br>3段階 | タイマー <sup>※4</sup><br>1分～9時間 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|

左右・中央・グリル  
合わせて最大5800W利用可能。

### 加熱モード

焼き物調理から蒸し料理まで多用途に使うことができます。

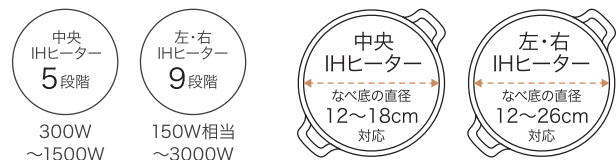

### 揚げ物モード

温度調整が難しい揚げ物も、ボタンひとつで温度設定できます。



## グリル

水なし両面焼き<sup>※5</sup>で手間いらず、便利なグリル皿タイプ。



グリル皿式

### グリルメニュー


3種類の自動調理メニューを搭載



切り身/干物

つけ焼き

生・姿焼き

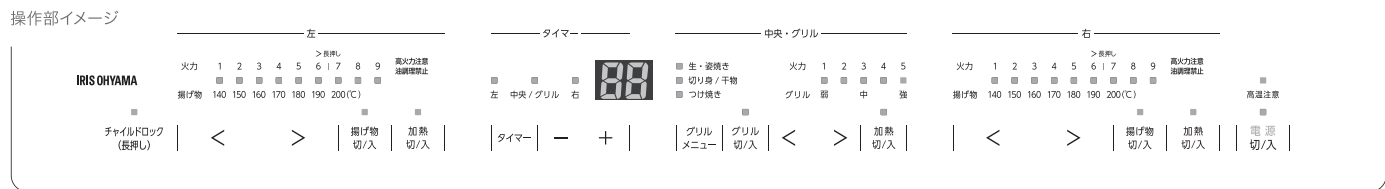

チャイルドロック 左IHヒーター 操作部 タイマー 中央IHヒーター・グリル操作部 右IHヒーター 操作部 電源ボタン

※1 中央IHは、1500Wです。 ※2 中央IHヒーターは5段階です。 ※3 中央IHヒーターは揚げ物調理はできません。 ※4 火力1～5は1分～9時間、火力6～9は1分～60分。グリルは1分～30分です。 ※5 表面をしっかりと仕上げたい場合は、グリル皿の手前に水10mLを入れてください。

## ビルトインタイプ

NEW



B ブラック

### 2口 200V<sup>ボルト</sup> 3ピンプラグ

## IHC-BFL221

オープン価格\*

|                             |             |              |                       |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 最大火力 <sup>※6</sup><br>2300W | 加熱調理<br>6段階 | 揚げ物調理<br>6段階 | タイマー<br>1分～<br>9時間50分 |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|




### 加熱モード

焼き物調理から  
蒸し料理まで多用途に  
使うことができます。



### 揚げ物モード

温度調整が難しい  
揚げ物も、ボタンひとつで  
温度設定できます。



B ブラック

### 2口 200V<sup>ボルト</sup> 3ピンプラグ

## PIH-D4522

オープン価格\*

|               |             |                            |              |                    |
|---------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 最大火力<br>3000W | 9つの<br>安全機能 | 加熱調理 <sup>※7</sup><br>12段階 | 揚げ物調理<br>6段階 | タイマー<br>1分～<br>99分 |
|---------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|




### 加熱モード

焼き物調理から  
蒸し料理まで多用途に  
使うことができます。



### 揚げ物モード

温度調整が難しい  
揚げ物も、ボタンひとつで  
温度設定できます。



NEW



B ブラック

### 1口 100V<sup>ボルト</sup> 2ピンプラグ

## IHC-BFL111

オープン価格\*

|               |             |             |              |                       |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 最大火力<br>1400W | 9つの<br>安全機能 | 加熱調理<br>6段階 | 揚げ物調理<br>6段階 | タイマー<br>1分～<br>9時間50分 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|



NEW



B ブラック

|               |             |             |              |                       |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 最大火力<br>1400W | 6つの<br>安全機能 | 加熱調理<br>6段階 | 揚げ物調理<br>6段階 | タイマー<br>1分～<br>9時間50分 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|



NEW



W ホワイト


### 1口 200V<sup>ボルト</sup> 3ピンプラグ

## IHC-B123

オープン価格\*

|               |             |             |              |                       |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 最大火力<br>2000W | 6つの<br>安全機能 | 加熱調理<br>6段階 | 揚げ物調理<br>6段階 | タイマー<br>1分～<br>9時間50分 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|

## 据え置きタイプ



B ブラック

### 2口 200V<sup>ボルト</sup> 3ピンプラグ

## IHC-SG221

オープン価格\*

|               |              |                                     |             |
|---------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 最大火力<br>2500W | 7つの<br>安全機能  | チャイルド<br>ロック                        | 加熱調理<br>9段階 |
| 揚げ物調理<br>6段階  | グリル加熱<br>3段階 | タイマー <sup>※8</sup><br>1分～<br>9時間50分 |             |

※6 後IHの最大火力は2,000Wです。 ※7 右ヒーターは10段階です。 ※8 グリルは1分～30分です。