ECOHiLUX

LED Solution for Smart Life

LED LIGHTING vol.12

IRIS OHYAMA

豊田通商株式会社 豊田支店 様（愛知県）
LED一体型ベースライト

ひたちなかテクノセンター 様（茨城県）
LEDダウンライト

サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 様（沖縄県）
LED間接照明

make an InnoValution

Innovation + Value + Solution

アイリスオーヤマは、LED照明事業を通じて

革新的な(Innovative)価値を創出(Value)するソリューション(Solution)を提供し、

お客さまのビジネスの発展に貢献します。

リバーホールディングス 株式会社 様（東京都）
LEDペンダントライト（特注）

アイリスグループ TOKYO ANTENNA OFFICE（東京都）
LEDグリッド照明（1灯式）

TSUTAYA BOOKSTORE サントムーン柿田川店 様（静岡県）
LEDスポットライト／LEDフィラメント電球

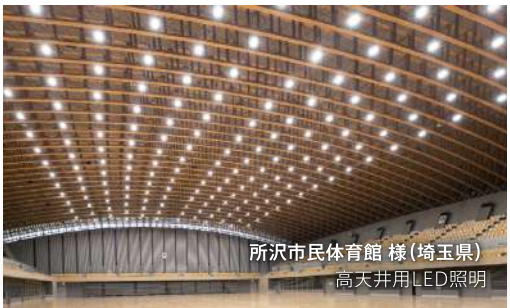

所沢市民体育館 様（埼玉県）
高天井用LED照明

松島フットボールセンター 様（宮城県）
LED投光器

省エネルギー化を推進

LED事業参入時からLED照明の省エネ化を追求

LED照明事業参入以来、少ない電力で明るく点灯する技術開発で、電気代とCO_2の削減を目指しています。器具・ランプ・電源を自社で開発することでエネルギー効率の良い照明器具を実現します。

省エネ大賞
6年連続7度目の受賞
［受賞製品］ ライコネックス LICONEX Version3.0

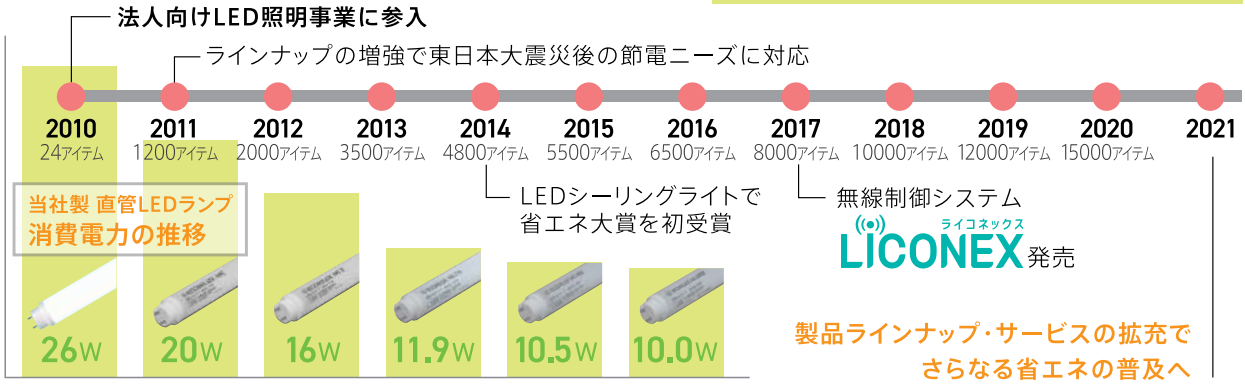

製品ラインナップ・サービスの拡充で
さらなる省エネの普及へ

無線制御システム ライコネックス LICONEX

無線を使った照明制御 + IoTのプラットフォームとして

無線制御システム「LiCONEX」は光色や明るさ、点灯・消灯などの操作ができ、省エネと空間の快適性を実現します。さらに、温度計測センサーや位置情報センサーなどと連携したデータ通信のプラットフォームとしても利用できます。

総合照明メーカーとしての豊富な品揃え

条件やご要望にあわせて 既設の照明をLED化

既設器具のランプのみ交換してLED化	直管LEDランプ	高天井用LED照明 E39口金タイプ
LED交換キットでLED照明にリニューアル	直管器具用	グリッド照明用
照明器具ごと交換してリニューアル	LED一体型ベースライト	高天井用LED照明

さまざまな素材を駆使して 建築設計ニーズを具現化

LIDIO
Lighting & Innovative Design IRIS OHYAMA

INDEX

CONTENTS …… 4
カタログの見方 …… 7









サポート体制 …… 869
索引 …… 877
注意事項 …… 875
拠点紹介 …… 928

CONTENTS

LED一体型ベースライト 12

LIDIO ラインルクス エッジ

ラインルクス エッジ ……13
ラインルクス エッジ 直付型……17
ラインルクス エッジ 埋込型……21
ラインルクス エッジ ダクトレール型 ……25

ラインルクス

ラインルクス ……29
ラインルクスの選び方 ……31
ラインルクス ラインナップ ……33
ラインルクス 直付型……35
ラインルクス 直付下面開放型……53
ラインルクス 埋込型 40形 ……61
ラインルクス Cチャンネル回避型 ……73
ラインルクス 埋込型 110形・20形……77
ラインルクス トラフ型 ……89
ラインルクス 笠付型……99
ラインルクス 直付ウォールウォッシャー型…… 103
ラインルクス 人感センサー付 …… 110
ラインルクス システム天井リニューアル器具 …… 111
ラインルクス ダクトレール用角度可変器具 …… 111-1

用途別 LED一体型ベースライト

防雨・防湿形 …… 111-3
防湿・防水形 …… 112
オイルミスト対応型 …… 112
高温用…… 113
低温用…… 114
HACCP対応型 …… 114-1

スクエア照明

ラインルクス スクエア …… 115
直付型LEDベース照明…… 122
LEDスクエア照明 SQシリーズ …… 123

LEDグリッド照明

LEDグリッド照明 …… 127
LEDグリッド照明用 設備プレート …… 129

LED交換キット グリッド照明用

LED交換キット グリッド照明用 …… 131

LIDIO 建築化照明

LIDIO 建築化照明 …… 133

施設別照明

ホスピタルブラケット …… 135
ラック専用LED照明 …… 137

直管LEDランプ 142

直管LEDランプ

直管LEDランプ…… 143
エコハイルクスHE200…… 146
エコハイルクスHE190S …… 147
エコハイルクスHE160S …… 149
ライコネックスHE180S …… 152
ライコネックスHE160S …… 153
エコハイルクスHES-D …… 154
G13口金リニューアル用LEDランプ LX-R…… 155
エコハイルクスHES-GF／エコハイルクス-GF …… 157
エコハイルクスHE-L／エコハイルクスHE G-L …… 159
エコハイルクスHE160Sθ …… 160
エコハイルクスHES 人感センサー …… 161
エコハイルクスHES高演色／エコハイルクスHES-YF …… 163
エコハイルクスHE-S 低温用 …… 164
エコハイルクス 内照灯…… 165
LED交換キット 直管器具用 …… 166
LED交換キット ソケットレスタイプ …… 169
オイルミスト対応 直管LEDランプ+器具セット …… 170
防爆型 直管形LEDモジュール …… 170-1
コンパクト蛍光灯代替 …… 171
施設用 丸形LEDランプ …… 173-2

直管LEDランプ専用器具 174

直管LEDランプ専用器具

直管LEDランプ専用器具ラインナップ …… 175
逆富士型…… 177
トラフ型 …… 179
直付下面開放型…… 181
直付下面ルーバー型…… 183
埋込下面開放型…… 185
埋込下面ルーバー型…… 187
ウォールウォッシャー型…… 188
角度可変トラフ型／落下防止ゴムバンド …… 189

LED誘導灯 190

LED誘導灯

LED誘導灯…… 191
誘導灯の解説…… 203

LED非常用照明器具 210

LED非常用照明器具

LED非常用照明器具ラインナップ …… 212
LED専用型…… 212-1
LED一体型…… 216-1
直管LEDランプ搭載型 …… 221
階段灯…… 224
非常用照明器具の解説…… 227

LIDIO　LED間接照明 234

LED間接照明 屋内用

LED間接照明 屋内用 マトリクス…… 235
フレキシブルLEDユニット …… 237
パワーフレックス EX…… 239
パワーフレックス アルファ …… 241
パワーフレックス トフ …… 243
LEDテープライトバリューフレックス プロテクトG3プラス …… 245
モジュラーレッズシリーズ …… 247
スタンダードタイプ …… 251
スリムLEDs100 …… 252
パワーフレックス 100V CF …… 253
シームレスLEDs100 …… 255
シルクス100V …… 257
パワーLEDsライン …… 259
クレイドシリーズ …… 261
トフ …… 264
シルクスシリーズ …… 265
ナノライン …… 269

LED間接照明 屋内・屋外兼用

LED間接照明 屋内・屋外兼用 マトリクス …… 271
パワーLEDs200 防水 …… 273
シームレスLEDs200 防水 …… 275
シームレスLEDs100 防水 …… 276
スリムLEDs100 防水 …… 277
ソリッドスリムライン防水 …… 279
マルチパワーライン …… 281
パワーLEDsライン 防水 …… 283

CONTENTS

ミドルパワーライン …… 283-2
ミドルパワーライン IP67 …… 283-4
LEDsバー …… 284
屋外用 フレキシブルLEDユニット …… 285
チューブHi …… 287
LEDテープライト バリューフレックス プロテクト G3プラス …… 288
UQ フレックス サウナ …… 289
LEDsカーブ …… 291
LEDsウェーブ …… 293
LEDテープライト フレックスディフューズ トップホワイト …… 295
モジュラーレッズ IP67 …… 297

LEDダウンライト 298

LEDダウンライト

LEDダウンライト …… 299
LEDダウンライト マトリクス …… 301
COBベースダウンライト／LAシリーズ …… 303
LEDダウンライト リニューアルタイプ …… 380
ランプ交換型 LEDベースダウンライト …… 387
LED高天井用ダウンライト …… 389
LIDIO グレアレスダウンライト …… 393
LIDIO 小口径ベースダウンライト …… 403
高気密SB形LEDダウンライト …… 405
高気密SB形LEDダウンライト 浅型タイプ …… 407
高気密SB形LEDダウンライト 人感センサー付 …… 408
GX53ランプタイプ SB形LEDダウンライト …… 409
E17フラットランプ交換型 SB形LEDダウンライト専用器具セット …… 410
薄型直付ダウンライト …… 411
LIDIO LEDランプ交換型ダウンライト E17 E11 …… 413
LED電球 小型電球タイプ ダウンライト専用器具セット …… 419
ハロゲンランプタイプ ダウンライト専用器具セット …… 423
ビームランプタイプ ダウンライト専用器具セット …… 423

LEDユニバーサルダウンライト 424

LEDユニバーサルダウンライト

LEDユニバーサルダウンライト マトリクス …… 426
LEDローグレアユニバーサルダウンライト …… 427
LEDユニバーサルダウンライトCOBシリーズ …… 434
LIDIO グレアレスユニバーサルダウンライト …… 439
LIDIO ピンホールユニバーサルダウンライト …… 447
LIDIO 丸型ユニバーサルダウンライト …… 451
LIDIO 角型ユニバーサルダウンライト …… 452
LIDIO テトラシリーズ …… 459
LIDIO フラットウォールウォッシャーダウンライト …… 463

LEDスポットライト 466

LEDスポットライト

LEDスポットライト …… 467
LEDスポットライト マトリクス …… 469
エストリア …… 471
エストリア 調光・調色タイプ …… 475
LIDIO LEDスポットライト マトリクス …… 477
LIDIO ローグレアスポットライト …… 479
LIDIO スポットライト …… 485
LED電球 一般電球タイプ スポットライト専用器具セット …… 497
ハロゲンランプタイプ スポットライト専用器具セット …… 497

商品演出用LED照明 498

エストリア Shine Color

エストリア Shine Color …… 499

生鮮食品売場用LED照明シリーズ FOODEE

生鮮食品売場用LED照明シリーズ FOODEE …… 505
LEDスポットライト エストリア FOODEE …… 507
LEDスポットライト エストリア FOODEE 高照度タイプ …… 517
FOODEE LEDローグレア ユニバーサルダウンライト …… 519
FOODEE LEDユニバーサルダウンライト 高照度タイプ …… 523
FOODEE COBベースダウンライト …… 525
FOODEE 低温用LEDランプT8タイプ …… 529
FOODEE LED棚下照明 低温用T6タイプ …… 533

LED棚下照明

LED棚下照明 インテグレートシリーズ …… 537
LED棚下照明 マルチコンパクトタイプ …… 539
LED棚下照明 取付簡単タイプ …… 540
LED棚下照明 スリムタイプ …… 541
LED棚下照明 拡散カバータイプ …… 542
LED棚下照明 フロントライン …… 543
LED棚下照明 超薄型タイプ …… 545
什器用 LED照明 拡散丸形タイプ …… 547
什器用 コンセント付き トラフ照明 …… 547
LIDIO LEDショーケースダウンライト …… 548
LIDIO LEDショーケーススポットライト …… 551

照明制御 556

無線調光

LiCONEX〈ライコネックス〉 …… 557
LiCONEX〈ライコネックス〉 対応器具ラインナップ …… 567
LiCONEX〈ライコネックス〉 周辺機器 …… 568

有線調光

DALI〈ダリ〉 …… 571

調光器

ルートロン社製調光器 …… 577
位相制御式調光器 …… 591

高天井用LED照明 592

高天井用LED照明

高天井用LED照明 …… 593
高天井用LED照明 マトリクス …… 595
HX-R210 …… 597
HX-R …… 599
コートヴィジョン …… 605
HX-R調光・調色 …… 609
HX-R人感センサー付 …… 611
HX-Rクレーン対応・耐震型 …… 613
RZ-Rシリーズ 直付タイプ …… 615
RZシリーズ 直付タイプ[電源別置] …… 617
RZ-Rシリーズ E39口金タイプ …… 619
RZシリーズ E39口金タイプ[電源別置] …… 621
HW-C …… 623
港湾・屋外クレーン対応型 …… 627
オイルミスト対応型 …… 631
防爆型 …… 632-1
グリーンパフォームG3 …… 633
キャノピーライト …… 635
高天井用ダウンライト …… 637
高天井用ペンダント …… 641

LED投光器／LED看板照明 646

LED投光器／LED看板照明 …… 647
LED投光器／LED看板照明 マトリクス …… 649

スポーツ施設用LED投光器

スポーツヴィジョン …… 651
フィールドヴィジョン …… 654
フィールドヴィジョン for テニス …… 657

LED投光器

HW-F …… 659
RZ-Rシリーズ 投光器タイプ …… 665
RZシリーズ 投光器タイプ[電源別置] …… 667
角型投光器 HW-S …… 669
バラストレス水銀灯代替 …… 677

内照灯

内照灯 …… 680

LED景観照明 682

LED景観照明

カラーキネティクス …… 683
景観演出用LED照明 …… 687

軒下・建物周辺部LED照明 690

軒下・建物周辺部LED照明

ラインルクス 防雨・防湿形 …… 691
LED一体型ベースライト 防湿・防水形 …… 692-1
ラインルクス オイルミスト対応型 …… 692-1
オイルミスト対応 直管LEDランプ+器具セット …… 693
直管LEDランプ 低温用防塵・防湿器具セット …… 694
軒下用LEDダウンライト …… 695
エクステリア LED小型シーリングライト …… 703
エクステリア LEDブラケットライト …… 704
LIDIO エクステリアLEDブラケットライト …… 705
LIDIO エクステリアLEDスポットライト …… 706
LIDIO エクステリアLEDガーデンライト …… 711

LED道路照明 714

LED道路照明

道路照明 ラインナップ …… 715
LED道路用照明 HW-R …… 717
LED歩道用照明 HW-R …… 720
LED防犯灯 …… 721
LED街路灯 HW-A …… 726
街路灯用HID代替 RCバルブ …… 727
LIDIO エクステリアLEDポールライト …… 729

公共施設用照明器具 734

公共施設用照明器具

LEDベースライト …… 735
明るさセンサー …… 737
防災用 誘導灯 …… 737-1
防災用 非常灯／階段灯 …… 737-3
LEDダウンライト …… 738
高天井用LED照明 …… 739
LED投光器 …… 740-1
ポーチ灯／防犯灯／街路灯 …… 740-2

住宅照明 744

住宅照明

GX53口金ランプ交換型LED照明 …… 745
高気密SB形LEDダウンライト …… 747
高気密SB形LEDダウンライト 浅型タイプ …… 751
高気密SB形LEDダウンライト 人感センサー付 …… 752
高気密SB形LEDダウンライト 傾斜天井用 …… 753
高気密SB形LEDダウンライト 光色切替・調光LEDダウンライト …… 754
GX53ランプタイプ SB形LEDダウンライト …… 755
E17フラットランプ交換型 SB形LEDダウンライト専用器具セット …… 756
薄型直付LEDライト …… 757
LEDシーリングライト …… 759
音声操作LEDシーリングライト …… 763
スマートスピーカー対応シーリングライト …… 765
間接照明シーリング …… 766
パネルライトシリーズ …… 766-1
4灯シーリング ストレート型／クロス型 …… 766-2
LEDシャンデリア …… 767
LEDペンダントライト …… 769
ダクトレール …… 779
LED和風照明 …… 780
LED中型シーリングライト …… 781
LED小型シーリングライト …… 782
LED小型シーリングライト デザインタイプ …… 787
LEDブラケットライト GX53口金ランプ交換型 …… 788
LEDブラケットライト …… 789
LED間接照明 …… 793
LEDスポットライト …… 795
LEDキッチン手元灯 …… 797
LEDキッチンシーリングライト …… 799
LED浴室灯・ミラー灯 …… 800
施設用 丸形LEDランプ …… 802-1
エクステリアLEDブラケットライト …… 803
エクステリアLEDポーチ灯 …… 805
エクステリアLED小型シーリングライト …… 813
エクステリアLEDスポットライト …… 814
エクステリアLEDガーデンライト …… 815
LIDIO エクステリアLEDブラケットライト …… 819
LIDIO エクステリアLEDスポットライト …… 820
LIDIO エクステリアLEDガーデンライト …… 825

LED電球 828

LED電球

LED電球 明るさ目安表 …… 829
LEDフィラメント電球 …… 831
LED電球 一般電球タイプ 人感センサー付 …… 836
一般電球タイプ …… 837
小形電球タイプ …… 839
ダイクロハロゲン代替／MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替 …… 841
ボール電球タイプ／T形タイプ …… 842
GX53ランプ／E17フラットランプ …… 843
レフ球ランプ／小型レフ球ランプ／ビームランプ …… 844
LIDIO SORAA …… 845
スマートスピーカー対応LED電球 …… 853
丸形LEDランプ …… 854
スピーカー付LED電球／直管LEDランプグロースターター式 …… 855

UV-C光源内蔵製品 855-1

UV-C光源内蔵製品

UV-C光源内蔵 置型空気除菌器 …… 855-5
UV-C光源内蔵 上層空気除菌器 天井取付タイプ …… 855-6
UV-C光源内蔵 上層空気除菌器 壁面取付タイプ …… 855-7
UV-C光源内蔵 除菌用デスクライト …… 855-8

その他LED照明 856

LED作業灯

LED作業灯 プロレッズシリーズ …… 857
LED作業灯 プロレッズライトシリーズ …… 860-1
LED作業灯 LEDワークライト …… 861

その他LED照明

LED多目的灯／LEDバーライト／スポットライト …… 863
LEDデスクライト …… 864
LED防犯センサーライト …… 865

カタログの見方

カタログの表記例

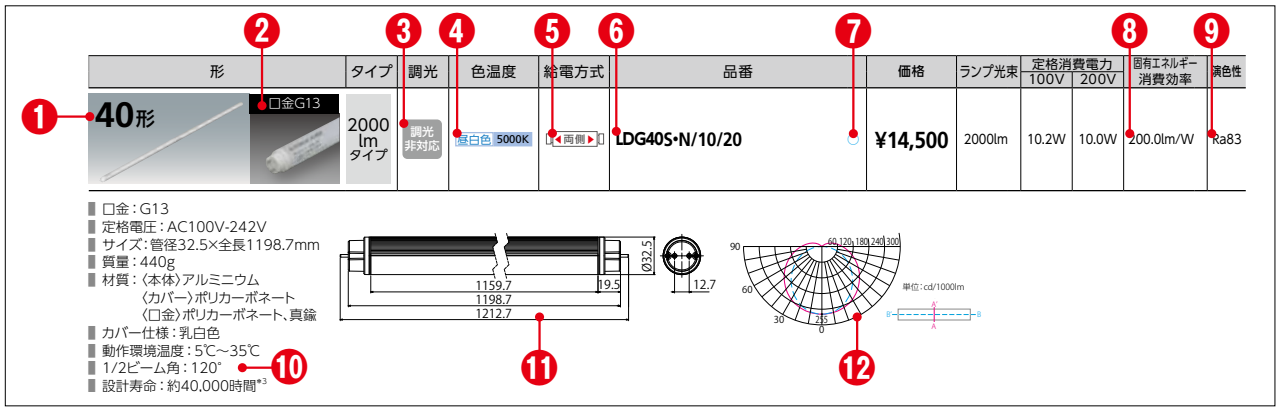

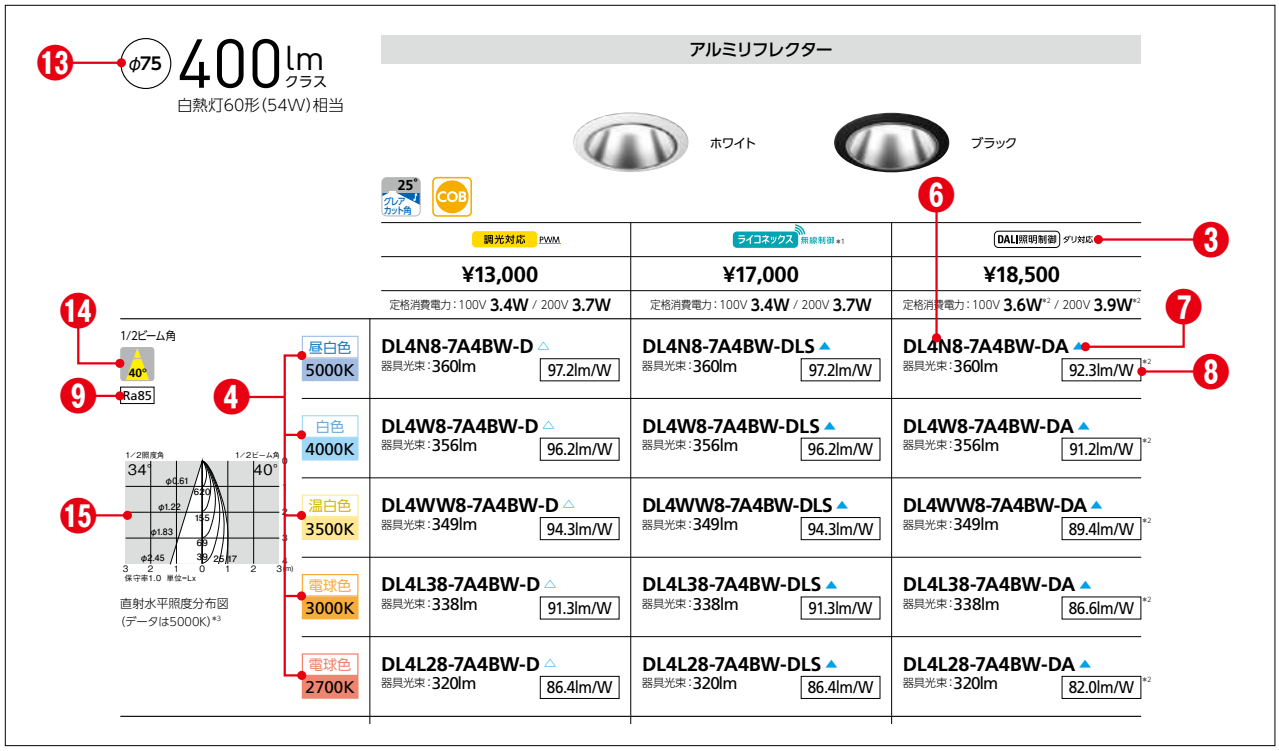

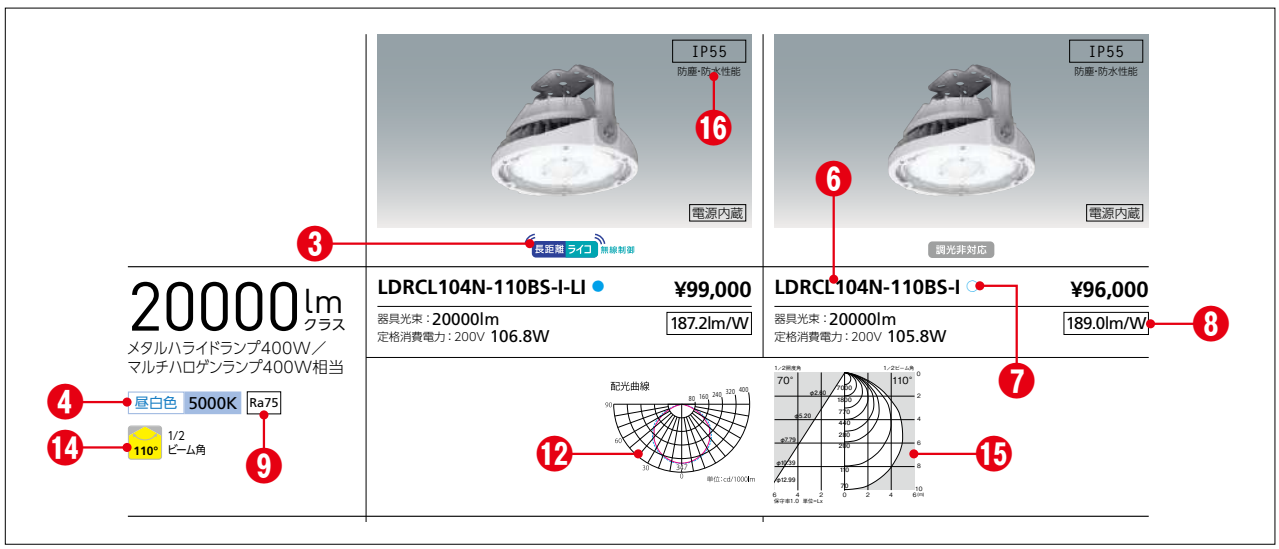

1. 形式
2. 口金の種類
3. 調光
4. 光色、色温度
5. 給電方式
6. 品番
7. 在庫品、受注生産品などの表示
   (P.9をご参照ください)
8. 固有エネルギー消費効率
9. 演色性
10. 商品の詳細スペック情報
11. 仕様図
12. 配光図(配光曲線)
13. 埋込穴サイズ
14. 1/2ビーム角
    (アイコンだけで示す場合もあります)
15. 直射水平照度(照度分布図)
    (商品特性により表現が異なります)
16. 防塵・防水規格(JIS C 0920)

配光性能の見方について

光束(lm：ルーメン)は光源から発せられて目に入るすべての光の量を表しますが、LED照明は指向性がある光源のため、方向によって光の強さが違ってきます。
施設に照明を設置する際には、光束だけでなく、各方向ごとの光の強さを示す**光度**(cd：カンデラ)と、光源によって照らされた時の面の明るさを示す**照度**(lx：ルクス)が重要になってきます。

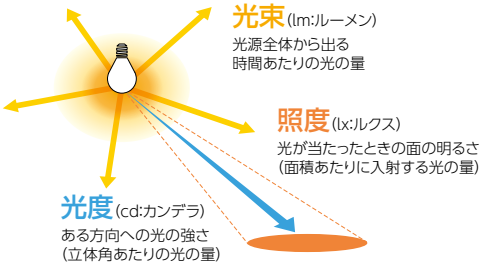

⑫配光曲線の見方

照明からの光が各方向へどれだけの強さ(光度)で出ているかを図に表したものが「配光曲線」です。
一般的には光束が1000lmのときの光度値を示します。
右図の場合、光源光束1000lmあたりの直下方向の光度は350cdであることを示しています。
光度は光源の光の量(光束)に比例するため、このデータを使って実際の光度を求めることが可能です。

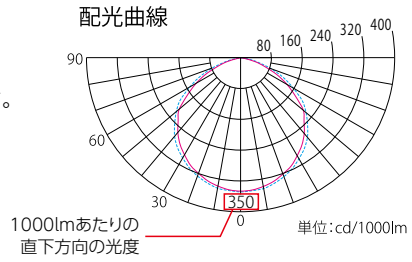

例 配光曲線が右図で、使用する光源光束が20000lmの場合、直下方向の実際の光度は

$$\frac{20000\text{cd}}{1000\text{cd}} \times 350\text{cd} = 7000\text{cd}$$

よって、この光源の直下方向光度は7000cdとなります。

光源によって照らされている面の明るさの程度を表す照度(lx)は、光度と光源からの距離に反比例するため、次の式で求めることができます。

$$\text{E(照度)} = \frac{\text{I(光度)}}{\text{L}^2\text{(距離}^2\text{)}}$$

よって直下方向光度7000cdの光源の場合、
1m直下の照度=7000lx、2m直下の照度=1750lx、
5m直下の照度=280lx　となります。

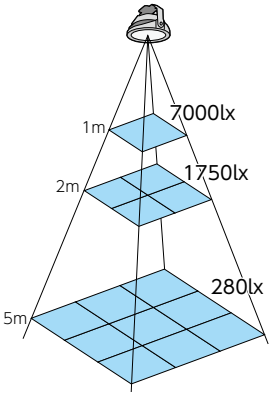

〈配光曲線のA断面、B断面について〉

直管LEDランプなどの場合、管軸に垂直(A断面)とは、管軸(ランプ軸)に垂直な鉛直面内の配光を示し、管軸に平行(B断面)とは、管軸を含む(管軸に平行な)鉛直面内の配光を示します。上記の区別なく、配光曲線が1本だけの場合は、原則として点対称(A断面-B断面ともに同じ)の配光になります。



⑮直射水平面照度(照度分布図)の見方

各方向ごとの照度と、水平面への光の広がりを図に示したものが「直射水平面照度」です。
図の左側は照度が直下照度から1/2になる距離を示しています。下図の場合、器具から4m直下の照度は440lx、照度が1/2の220lxになる場所は4m直下から水平方向に2.6m地点(直径5.2m)。1/2の照度になる地点と器具を結んだ時の角度(1/2照度角)は70°ということが読み取れます。
図の右側の部分は光がどのくらいまで広がるかを示しています。例えば同じく器具から4mの高さの場合、明るさが70lx以上得られる範囲は直径約9.5m以内ということを示しています。
1/2照度角のラインに対して配光曲線のラインがはみ出しているほど、柔らかく広がる光に、逆にラインが近いとシャープな印象の光になります。

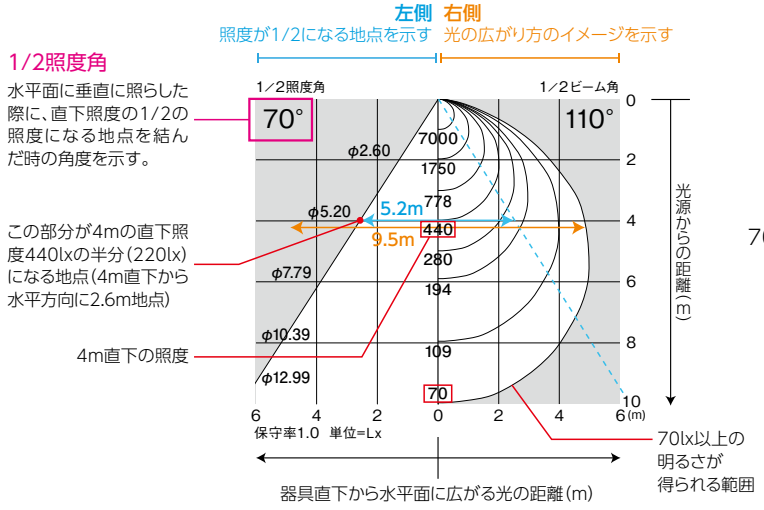

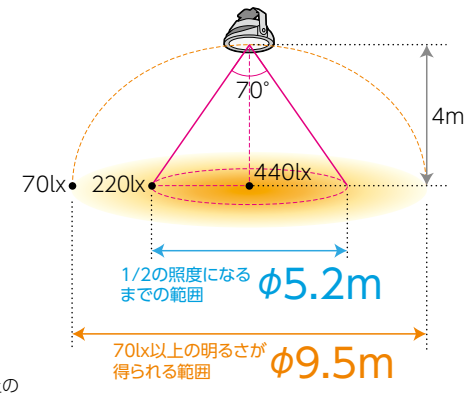

各種アイコン・マークの見方

6500K / 5000K / 4000K / 3500K / 3000K / 2700K	色温度の各数値をK(ケルビン)で表示しています。数値が低いほど赤味が強く、高くなるにつれて白く変化します。4500K前後が昼間の太陽光に近い自然な白い光になります。 色温度 1000K 2000K 2800K 3000K 3500K 4000K 4200K 5000K 5500K 6500K 7000K 12000K 色味の目安 電球色 温白色 白色 昼白色 昼光色
Ra85	「平均演色評価数(Ra)」を表示しています。数値が大きいほど演色性が高く、「Ra85」は自然に近い色合いを再現します。
FLタイプ T10管 Ø32.5㎜ / Hfタイプ T8管 Ø26.5㎜ / FLRタイプ T6管 Ø20.0㎜	直管LEDランプの管径を表しています。
◀片側 / ◀両側▶	直管LEDランプの給電方式を表しています。
埋込穴 φ100 / 埋込穴サイズ □600㎜	照明器具を建物の壁や天井に埋め込むため、建築面に開ける穴の大きさを表しています。
埋込必要高 80	照明器具を建物に取り付ける際、天井内に埋め込むのに必要な高さを表しています。
60° / 90° / 105°	ダウンライトや高天井用照明、投光器の1/2ビーム角または1/10ビーム角を表示しています。
30° グレアカット角 / 30° グレアカット角	ダウンライトのグレアカット角を表しています。
120.1lm/W	lm/W(ルーメン／ワット)とは、消費電力1Wあたりどれくらいの量の光が出るのかを表す値です。数値が高いほど省エネの効果が高くなります。 固有エネルギー消費効率 算出方法 lm/W(ルーメンパーワット) = lm(ルーメン：LED照明器具から放出される初光束) / W(ワット：消費電力)
プルスイッチ付き	引きひも付のスイッチがついた照明器具です。
人感センサー	人感センサーのついた照明器具です。
ライコネックス 無線制御 / 長距離 ライコネックス 無線制御	無線調光対応品とその方式を表しています。 ライコネックス：ライコネックス無線制御方式　ライコネックス ロングレンジ：ライコネックス無線制御方式(長距離通信対応)
調光対応 PWM / 調光対応 位相制御 / DALI 照明制御 ダリ対応	調光器への対応品とその方式を表しています。 PWM：PWM制御方式　位相制御：位相制御方式　DALI：ダリ制御方式
調光非対応	調光器への非対応を表しています。
SC シャインカラー	新指標「Rf」「Rg」を採用し、極限まで鮮やかさを追求した製品です。
DMX 制御	DMX制御に対応し、イベントやコンサートなど、照明と舞台演出機器との連携・連動が可能な製品です。
4K 放送 / 8K 放送	広色域を再現でき、4K8Kテレビ放送での映像配信にも対応した製品です。

納期マーク (在庫品、受注生産品などの表示)	
	○：在庫対応品。配送期間を頂きます。 △：受注生産品。ご注文後2～4週間を頂きます。 ☆：準特注品。弊社営業までお問い合わせください。 ●：準在庫対応品。弊社営業までお問い合わせください。 ▲：受注生産品。ご注文後6～8週間を頂きます。 ★：特注品。弊社営業までお問い合わせください。

各種アイコン・マークの見方

IP65
防塵・防水性能

日本工業規格(JIS)で定められた、電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級を表しています。

(保護特性記号)

IP□□

第1記号 人体および固形物に対する保護等級0〜6

数字 (旧JIS表記)	説明		外郭から排除する物体	
0	無保護		特別な保護なし	
1	φ50mm	直径50mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。	(鋼球・直径50mm)	手の甲が危険な部分へ接近しないよう保護されている。
2	φ12mm	直径12mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。	(関節付試験指 直径12mm 長さ80mm)	指で危険な部分への接近に対して保護されている。
3	φ2.5mm	直径2.5mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。	(試験棒 直径2.5mm 長さ100mm)	工具で危険な部分への接近に対して保護されている。
4	φ1mm	直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。	(針金 直径1.0mm 長さ100mm)	針金の危険な部分への接近に対して保護されている。
5 (防塵形)		塵埃の侵入に対し保護されている	塵埃が内部に侵入することを防止する。若干の塵埃の侵入があっても正常な運転を阻害しない。	
6 (耐塵形)		耐塵形	粉塵が内部に全く侵入しない。	
×	規定しない			

第2記号 水の浸入に対する保護等級0〜8

数字 (旧JIS表記)	器具に対する保護の内容 水の侵入に対して	
0	無保護	
1 (防滴I型器具)		鉛直に滴下する水に対して保護されている。
2 (防滴II型器具)	15°	15度以内で傾斜しても滴下する水に対して保護されている。
3 (防雨型器具)	60° 60°	鉛直から60度以内の噴霧水による水によって有害な影響を受けない。
4 (防まつ器具)		いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5 (防噴流型器具)		いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6 (耐水型器具)		いかなる方向からの暴噴流の水によっても有害な影響を受けない。
7 (防浸型器具)		規定の圧力および時間で水中の浸漬しても有害な影響を受けない。
8 (水中型器具)		IPX7より厳しい条件かで継続的に水中に沈めても有害な影響を受けない。
×	規定しない	

※特別な湿気に対する保護(第2記号なし)
防湿形：相対湿度90%以上の湿気の中でも有害な影響を受けない。

耐塩
耐塩：海岸より200m〜20km程度のエリアでも使用可能な耐塩性の高い照明器具です。

重耐塩
重耐塩：海岸より0〜200m程度のエリアでも使用可能な、耐塩性のより高い照明器具です。

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	I	海岸線から20km以内
	II	海岸線から5km以内
太平洋沿岸部		海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から1km以内
沖縄		全地域

(公社)日本道路協会「道路橋示方書・同解説」(平成14年3月)より抜粋

耐 油
JISK2241に規定の切削油6種での耐油試験に適合。耐油性に優れ、金属部品工場や機械の製造工場での使用に適した照明器具です。

耐振動・耐衝撃
大きな振動や衝撃に強く、プレス機やクレーンなどを扱う場所でも使用可能な照明器具です。

耐震クラス S2
(一社)日本照明工業会による照明器具の耐震設計・施工ガイドラインおいて、耐震クラスS2に適合する照明器具です。

掲載商品と価格について

- このカタログに掲載の商品・価格は2021年8月現在のものです。
- 価格・仕様などは予告なく変更および廃止する場合があります。
- 価格には、配送費および施工費は含まれておりません。
- 誌面の都合上、一部製品の詳しい説明を省略しています。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
- 表示価格に消費税は含まれておりません。

仕様・材質・寸法・特記事項

- 寸法はmm単位で表示しています。
- 質量はkg単位で表示しています。ただし、電球タイプはg単位で表記しています。
- 埋込器具の埋込穴寸法はマーク・器具説明で表記するとともに、埋込外形図を併記しております。
- 設計改良により寸法等を変更する場合があります。取付の詳細寸法等は弊社営業までお問い合わせください。
- 表示の設計寿命は光束が70%(器具によっては80%または85%)まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。
- このカタログに掲載している納入事例や施設写真の商品は、一部モデルチェンジ機種を含んでおります。

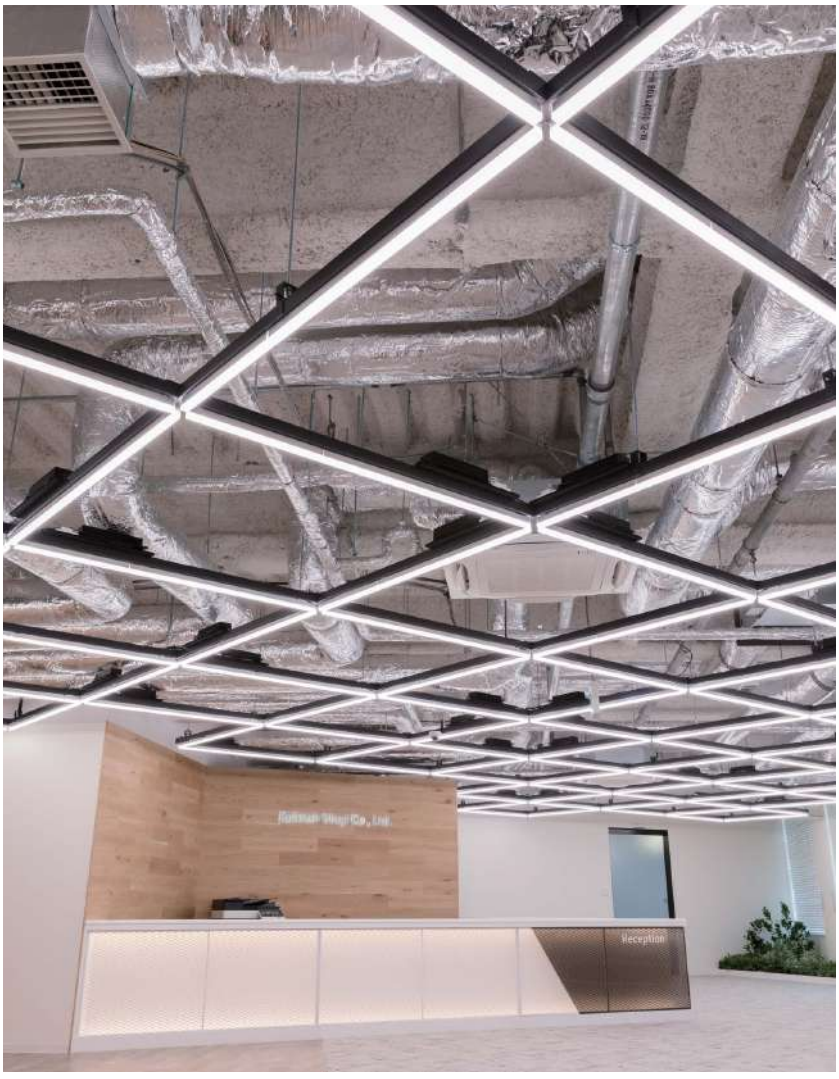

コーナン商事株式会社 本社 様(大阪府)

LED一体型ベースライト

LIDIO ラインルクスエッジ P.13

ラインルクス シリーズ P.29

用途別 LED一体型ベースライト P.111-2

ラインルクス スクエア P.115

LEDスクエア照明 P.122

システム天井用 LEDグリッド照明 P.127

LED交換キット グリッド照明用 P.131

LIDIO 建築化照明 P.133

LEDホスピタルブラケット P.135

ラック専用LED照明 P.137

ラインが切り拓く、新たな可能性。

建築にとって、照明は必要不可欠なものであるとともに、時に制限を与えるものでした。新しいラインルクスedgeは、シャープな光のラインと全面発光の質の高い光により、これまで以上に自由に、そして心地よく、空間を照らします。建築の新たな可能性を切り拓く。ラインルクス edge誕生。

LINELUX edge

LED BASE LIGHT

LIDIO Lighting & Innovative Design **IRIS OHYAMA**

LED一体型ベースライト LINELUX edge ラインルクス エッジ

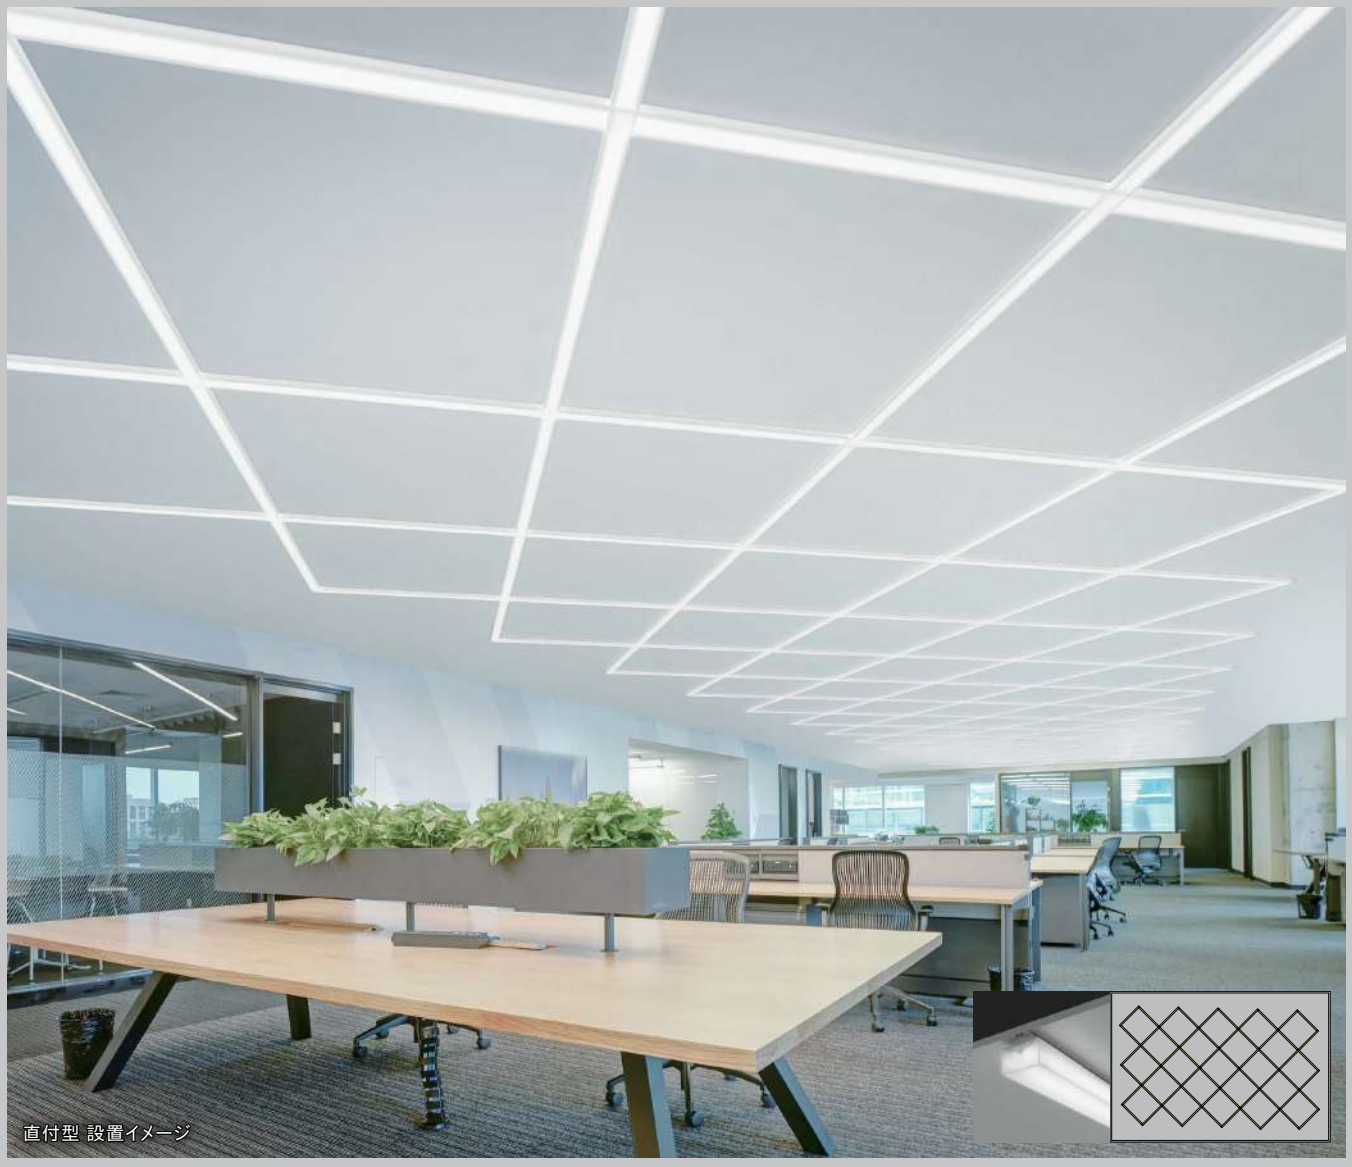
直付型 設置イメージ

Quality

光のみが存在するかのような光の質を追求

存在感を抑えた器具設計、均一な面発光により、やわらかな光のラインのみが目に触れるように配慮。天井面にも光が回る配光設計*1でグレアを抑え、心地よい光の質を追求しました。

*1 直付型の場合

従来のスリム型LEDベースライト

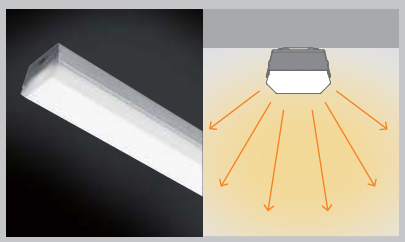

光らない器具本体の存在感が強く、
天井に光が回らないため空間が暗い印象に。

LINELUX edge 直付型

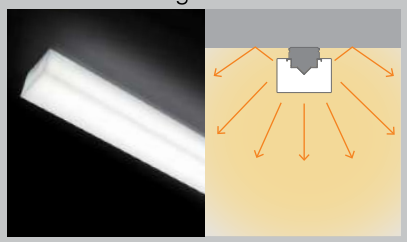

天井面にも光が回る配光設計で、
空間全体をやわらかな光で照らします。

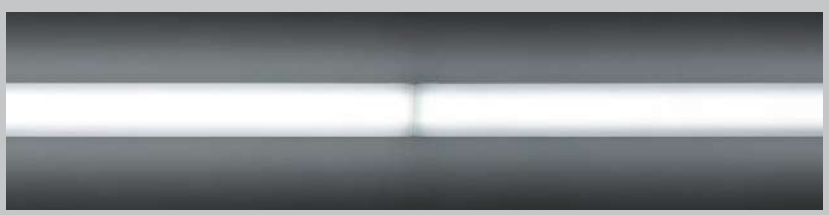

端部まで明るく光るので、光がつながった美しいラインを描きます。

埋込型 設置イメージ

ダクトレール型 アイリスオーヤマ 北目町ビル（宮城県）

Design

建築デザインの可能性を拡げる拡張性

器具を連結しても継ぎ目が目立たず、建築空間に連続した光のラインを描きます。
天井にも壁面にも設置できるため自在な光のデザインが可能に。

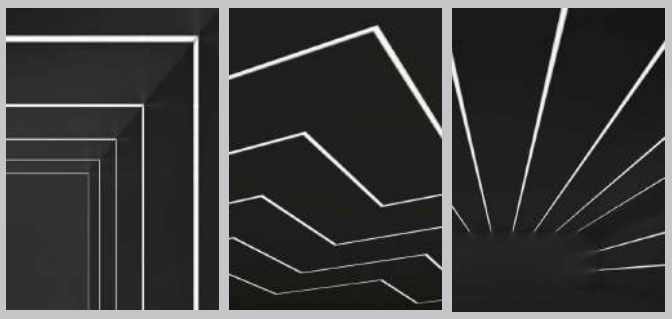

Function

照明制御に対応

ライコネックス 無線制御

アイリスオーヤマの無線制御システム LICONEX（ライコネックス）

独自の通信方式『MESH-LINK（メッシュリンク）プロトコル』で安定した操作性を実現。タブレットで個別に制御ができ、導入時の施工も通常のLED照明とほぼ変わりません。

調光対応 PWM

PWM調光方式

電源線2本、信号線2本を通じて照明器具の電源に信号を送り調光制御する方式。安定した通信性が特長。

DALI 照明制御 ダリ対応

デジタル調光システム DALI

照明制御の通信プロトコルの国際規格（IEC62386）。マスター・スレーブ方式採用により、照明メーカーを問わずに接続・設置できます。

LINE LUX edge ラインルクス エッジ 直付型

器具の存在感を極力なくし、天井面にも光が当たる配光設計で空間全体が明るい印象に。

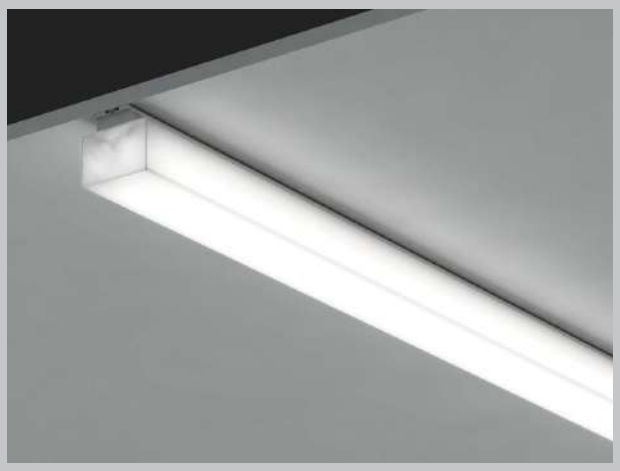

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V
質量：1200mm 1.2kg／900mm 0.9kg／600mm 0.5kg
材質：〈本体〉アルミ（白）、鋼板、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
演色性：Ra85　動作環境温度：5℃～35℃
調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
ダリ信号 制御方式
〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
光源寿命：約40,000時間*1

配光曲線



単位：cd/1000lm

サイズ：W60×L1200（900／600）×H56mm

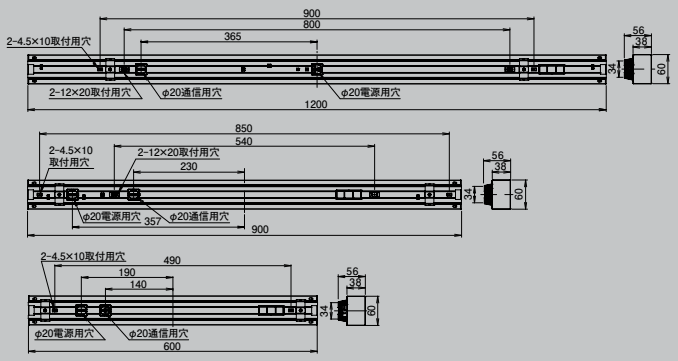

設置イメージ

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 5000K／昼白色 ● 4000K／白色 ● 3500K／温白色 ● 3000K／電球色 ● 2700K／電球色

直付型 1200mm

器具本体　ライコネックス 無線制御　調光非対応　調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応　EGB-CL12　¥2,800

LEDユニット						LEDユニット ＋ 器具セット				定格消費電力		固有エネルギー消費効率
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番			器具光束	100V	200V	
5000lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-50N-12-LI		5000lm	EG-50N-CL12-LI	▲		5000lm	33.4W	33.0W	151.5lm/W
		4000K	EGU-47W-12-LI		4750lm	EG-47W-CL12-LI	▲		4750lm	33.4W	33.0W	143.9lm/W
		3500K	EGU-46WW-12-LI	¥29,500	4600lm	EG-46WW-CL12-LI	▲	¥32,300	4600lm	33.4W	33.0W	139.3lm/W
		3000K	EGU-45L-12-LI		4500lm	EG-45L-CL12-LI	▲		4500lm	33.4W	33.0W	136.3lm/W
		2700K	EGU-43L27-12-LI		4350lm	EG-43L27-CL12-LI	▲		4350lm	33.4W	33.0W	131.8lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-50N-12-D		5000lm	EG-50N-CL12-D	▲		5000lm	33.4W	33.0W	151.5lm/W
		4000K	EGU-47W-12-D		4750lm	EG-47W-CL12-D	▲		4750lm	33.4W	33.0W	143.9lm/W
		3500K	EGU-46WW-12-D	¥28,000	4600lm	EG-46WW-CL12-D	▲	¥30,800	4600lm	33.4W	33.0W	139.3lm/W
		3000K	EGU-45L-12-D		4500lm	EG-45L-CL12-D	▲		4500lm	33.4W	33.0W	136.3lm/W
		2700K	EGU-43L27-12-D		4350lm	EG-43L27-CL12-D	▲		4350lm	33.4W	33.0W	131.8lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-50N-12-DA		5000lm	EG-50N-CL12-DA	▲		5000lm	33.4W	33.0W	151.5lm/W
		4000K	EGU-47W-12-DA		4750lm	EG-47W-CL12-DA	▲		4750lm	33.4W	33.0W	143.9lm/W
		3500K	EGU-46WW-12-DA	¥31,000	4600lm	EG-46WW-CL12-DA	▲	¥33,800	4600lm	33.4W	33.0W	139.3lm/W
		3000K	EGU-45L-12-DA		4500lm	EG-45L-CL12-DA	▲		4500lm	33.4W	33.0W	136.3lm/W
		2700K	EGU-43L27-12-DA		4350lm	EG-43L27-CL12-DA	▲		4350lm	33.4W	33.0W	131.8lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-50N-12		5000lm	EG-50N-CL12	▲		5000lm	32.9W	32.5W	153.8lm/W
		4000K	EGU-47W-12		4750lm	EG-47W-CL12	▲		4750lm	32.9W	32.5W	146.1lm/W
		3500K	EGU-46WW-12	¥25,000	4600lm	EG-46WW-CL12	▲	¥27,800	4600lm	32.9W	32.5W	141.5lm/W
		3000K	EGU-45L-12		4500lm	EG-45L-CL12	▲		4500lm	32.9W	32.5W	138.4lm/W
		2700K	EGU-43L27-12		4350lm	EG-43L27-CL12	▲		4350lm	32.9W	32.5W	133.8lm/W
4000lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-40N-12-D		4000lm	EG-40N-CL12-D	▲		4000lm	26.6W	26.5W	150.9lm/W
		4000K	EGU-38W-12-D		3800lm	EG-38W-CL12-D	▲		3800lm	26.6W	26.5W	143.3lm/W
		3500K	EGU-36WW-12-D	¥25,000	3680lm	EG-36WW-CL12-D	▲	¥27,800	3680lm	26.6W	26.5W	138.8lm/W
		3000K	EGU-36L-12-D		3600lm	EG-36L-CL12-D	▲		3600lm	26.6W	26.5W	135.8lm/W
		2700K	EGU-34L27-12-D		3480lm	EG-34L27-CL12-D	▲		3480lm	26.6W	26.5W	131.3lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-40N-12		4000lm	EG-40N-CL12	▲		4000lm	26.1W	26.0W	153.8lm/W
		4000K	EGU-38W-12		3800lm	EG-38W-CL12	▲		3800lm	26.1W	26.0W	146.1lm/W
		3500K	EGU-36WW-12	¥22,000	3680lm	EG-36WW-CL12	▲	¥24,800	3680lm	26.1W	26.0W	141.5lm/W
		3000K	EGU-36L-12		3600lm	EG-36L-CL12	▲		3600lm	26.1W	26.0W	138.4lm/W
		2700K	EGU-34L27-12		3480lm	EG-34L27-CL12	▲		3480lm	26.1W	26.0W	133.8lm/W
3000lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-30N-12-LI		3000lm	EG-30N-CL12-LI	▲		3000lm	20.3W	20.3W	147.7lm/W
		4000K	EGU-28W-12-LI		2850lm	EG-28W-CL12-LI	▲		2850lm	20.3W	20.3W	140.3lm/W
		3500K	EGU-27WW-12-LI	¥24,000	2760lm	EG-27WW-CL12-LI	▲	¥26,800	2760lm	20.3W	20.3W	135.9lm/W
		3000K	EGU-27L-12-LI		2700lm	EG-27L-CL12-LI	▲		2700lm	20.3W	20.3W	133.0lm/W
		2700K	EGU-26L27-12-LI		2610lm	EG-26L27-CL12-LI	▲		2610lm	20.3W	20.3W	128.5lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-30N-12-D		3000lm	EG-30N-CL12-D	▲		3000lm	20.3W	20.3W	147.7lm/W
		4000K	EGU-28W-12-D		2850lm	EG-28W-CL12-D	▲		2850lm	20.3W	20.3W	140.3lm/W
		3500K	EGU-27WW-12-D	¥22,500	2760lm	EG-27WW-CL12-D	▲	¥25,300	2760lm	20.3W	20.3W	135.9lm/W
		3000K	EGU-27L-12-D		2700lm	EG-27L-CL12-D	▲		2700lm	20.3W	20.3W	133.0lm/W
		2700K	EGU-26L27-12-D		2610lm	EG-26L27-CL12-D	▲		2610lm	20.3W	20.3W	128.5lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-30N-12-DA		3000lm	EG-30N-CL12-DA	▲		3000lm	20.3W	20.3W	147.7lm/W
		4000K	EGU-28W-12-DA		2850lm	EG-28W-CL12-DA	▲		2850lm	20.3W	20.3W	140.3lm/W
		3500K	EGU-27WW-12-DA	¥25,500	2760lm	EG-27WW-CL12-DA	▲	¥28,300	2760lm	20.3W	20.3W	135.9lm/W
		3000K	EGU-27L-12-DA		2700lm	EG-27L-CL12-DA	▲		2700lm	20.3W	20.3W	133.0lm/W
		2700K	EGU-26L27-12-DA		2610lm	EG-26L27-CL12-DA	▲		2610lm	20.3W	20.3W	128.5lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-30N-12		3000lm	EG-30N-CL12	▲		3000lm	19.8W	19.8W	151.5lm/W
		4000K	EGU-28W-12		2850lm	EG-28W-CL12	▲		2850lm	19.8W	19.8W	143.9lm/W
		3500K	EGU-27WW-12	¥19,500	2760lm	EG-27WW-CL12	▲	¥22,300	2760lm	19.8W	19.8W	139.3lm/W
		3000K	EGU-27L-12		2700lm	EG-27L-CL12	▲		2700lm	19.8W	19.8W	136.3lm/W
		2700K	EGU-26L27-12		2610lm	EG-26L27-CL12	▲		2610lm	19.8W	19.8W	131.8lm/W
2000lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-20N-12-D		2000lm	EG-20N-CL12-D	▲		2000lm	13.7W	13.8W	144.9lm/W
		4000K	EGU-19W-12-D		1900lm	EG-19W-CL12-D	▲		1900lm	13.7W	13.8W	137.6lm/W
		3500K	EGU-18WW-12-D	¥20,500	1840lm	EG-18WW-CL12-D	▲	¥23,300	1840lm	13.7W	13.8W	133.3lm/W
		3000K	EGU-18L-12-D		1800lm	EG-18L-CL12-D	▲		1800lm	13.7W	13.8W	130.4lm/W
		2700K	EGU-17L27-12-D		1740lm	EG-17L27-CL12-D	▲		1740lm	13.7W	13.8W	127.0lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-20N-12		2000lm	EG-20N-CL12	▲		2000lm	13.2W	13.3W	150.3lm/W
		4000K	EGU-19W-12		1900lm	EG-19W-CL12	▲		1900lm	13.2W	13.3W	142.8lm/W
		3500K	EGU-18WW-12	¥17,500	1840lm	EG-18WW-CL12	▲	¥20,300	1840lm	13.2W	13.3W	138.3lm/W
		3000K	EGU-18L-12		1800lm	EG-18L-CL12	▲		1800lm	13.2W	13.3W	135.3lm/W
		2700K	EGU-17L27-12		1740lm	EG-17L27-CL12	▲		1740lm	13.2W	13.3W	131.8lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LINELUX edge ラインルクス エッジ

直付型 900mm

器具本体 ライコネックス 無線制御 / 調光対応 PWM / 調光非対応 / DALI照明制御 ダリ対応 EGB-CL09 ¥2,800

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				定格消費電力		
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	100V	200V	固有エネルギー消費効率
3750lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-37N-09-LI	¥27,500	3750lm	EG-37N-CL09-LI ▲	¥30,300	3750lm	25.1W	24.8W	151.2lm/W
		4000K	EGU-35W-09-LI		3560lm	EG-35W-CL09-LI ▲		3560lm	25.1W	24.8W	143.5lm/W
		3500K	EGU-34WW-09-LI		3450lm	EG-34WW-CL09-LI ▲		3450lm	25.1W	24.8W	139.1lm/W
		3000K	EGU-33L-09-LI		3380lm	EG-33L-CL09-LI ▲		3380lm	25.1W	24.8W	136.2lm/W
		2700K	EGU-32L27-09-LI		3260lm	EG-32L27-CL09-LI ▲		3260lm	25.1W	24.8W	131.4lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-37N-09-D	¥26,000	3750lm	EG-37N-CL09-D ▲	¥28,800	3750lm	25.1W	24.8W	151.2lm/W
		4000K	EGU-35W-09-D		3560lm	EG-35W-CL09-D ▲		3560lm	25.1W	24.8W	143.5lm/W
		3500K	EGU-34WW-09-D		3450lm	EG-34WW-CL09-D ▲		3450lm	25.1W	24.8W	139.1lm/W
		3000K	EGU-33L-09-D		3380lm	EG-33L-CL09-D ▲		3380lm	25.1W	24.8W	136.2lm/W
		2700K	EGU-32L27-09-D		3260lm	EG-32L27-CL09-D ▲		3260lm	25.1W	24.8W	131.4lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-37N-09-DA	¥28,500	3750lm	EG-37N-CL09-DA ▲	¥31,300	3750lm	25.1W	24.8W	151.2lm/W
		4000K	EGU-35W-09-DA		3560lm	EG-35W-CL09-DA ▲		3560lm	25.1W	24.8W	143.5lm/W
		3500K	EGU-34WW-09-DA		3450lm	EG-34WW-CL09-DA ▲		3450lm	25.1W	24.8W	139.1lm/W
		3000K	EGU-33L-09-DA		3380lm	EG-33L-CL09-DA ▲		3380lm	25.1W	24.8W	136.2lm/W
		2700K	EGU-32L27-09-DA		3260lm	EG-32L27-CL09-DA ▲		3260lm	25.1W	24.8W	131.4lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-37N-09	¥23,500	3750lm	EG-37N-CL09 ▲	¥26,300	3750lm	24.7W	24.4W	153.6lm/W
		4000K	EGU-35W-09		3560lm	EG-35W-CL09 ▲		3560lm	24.7W	24.4W	145.8lm/W
		3500K	EGU-34WW-09		3450lm	EG-34WW-CL09 ▲		3450lm	24.7W	24.4W	141.3lm/W
		3000K	EGU-33L-09		3380lm	EG-33L-CL09 ▲		3380lm	24.7W	24.4W	138.5lm/W
		2700K	EGU-32L27-09		3260lm	EG-32L27-CL09 ▲		3260lm	24.7W	24.4W	133.6lm/W
3000lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-30N-09-D	¥23,000	3000lm	EG-30N-CL09-D ▲	¥25,800	3000lm	20.0W	19.9W	150.7lm/W
		4000K	EGU-28W-09-D		2850lm	EG-28W-CL09-D ▲		2850lm	20.0W	19.9W	143.2lm/W
		3500K	EGU-27WW-09-D		2760lm	EG-27WW-CL09-D ▲		2760lm	20.0W	19.9W	138.6lm/W
		3000K	EGU-27L-09-D		2700lm	EG-27L-CL09-D ▲		2700lm	20.0W	19.9W	135.6lm/W
		2700K	EGU-26L27-09-D		2610lm	EG-26L27-CL09-D ▲		2610lm	20.0W	19.9W	131.1lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-30N-09	¥20,500	3000lm	EG-30N-CL09 ▲	¥23,300	3000lm	19.6W	19.5W	153.8lm/W
		4000K	EGU-28W-09		2850lm	EG-28W-CL09 ▲		2850lm	19.6W	19.5W	146.1lm/W
		3500K	EGU-27WW-09		2760lm	EG-27WW-CL09 ▲		2760lm	19.6W	19.5W	141.5lm/W
		3000K	EGU-27L-09		2700lm	EG-27L-CL09 ▲		2700lm	19.6W	19.5W	138.4lm/W
		2700K	EGU-26L27-09		2610lm	EG-26L27-CL09 ▲		2610lm	19.6W	19.5W	133.8lm/W
2250lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-22N-09-LI	¥23,500	2250lm	EG-22N-CL09-LI ▲	¥26,300	2250lm	15.3W	15.3W	147.0lm/W
		4000K	EGU-21W-09-LI		2140lm	EG-21W-CL09-LI ▲		2140lm	15.3W	15.3W	139.8lm/W
		3500K	EGU-20WW-09-LI		2070lm	EG-20WW-CL09-LI ▲		2070lm	15.3W	15.3W	135.2lm/W
		3000K	EGU-20L-09-LI		2030lm	EG-20L-CL09-LI ▲		2030lm	15.3W	15.3W	132.6lm/W
		2700K	EGU-19L27-09-LI		1950lm	EG-19L27-CL09-LI ▲		1950lm	15.3W	15.3W	127.4lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-22N-09-D	¥20,500	2250lm	EG-22N-CL09-D ▲	¥23,300	2250lm	15.3W	15.3W	147.0lm/W
		4000K	EGU-21W-09-D		2140lm	EG-21W-CL09-D ▲		2140lm	15.3W	15.3W	139.8lm/W
		3500K	EGU-20WW-09-D		2070lm	EG-20WW-CL09-D ▲		2070lm	15.3W	15.3W	135.2lm/W
		3000K	EGU-20L-09-D		2030lm	EG-20L-CL09-D		2030lm	15.3W	15.3W	132.6lm/W
		2700K	EGU-19L27-09-D		1950lm	EG-19L27-CL09-D ▲		1950lm	15.3W	15.3W	127.4lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-22N-09-DA	¥23,000	2250lm	EG-22N-CL09-DA ▲	¥25,800	2250lm	15.3W	15.3W	147.0lm/W
		4000K	EGU-21W-09-DA		2140lm	EG-21W-CL09-DA ▲		2140lm	15.3W	15.3W	139.8lm/W
		3500K	EGU-20WW-09-DA		2070lm	EG-20WW-CL09-DA ▲		2070lm	15.3W	15.3W	135.2lm/W
		3000K	EGU-20L-09-DA		2030lm	EG-20L-CL09-DA ▲		2030lm	15.3W	15.3W	132.6lm/W
		2700K	EGU-19L27-09-DA		1950lm	EG-19L27-CL09-DA ▲		1950lm	15.3W	15.3W	128.1lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-22N-09	¥18,000	2250lm	EG-22N-CL09 ▲	¥20,800	2250lm	14.9W	14.9W	151.0lm/W
		4000K	EGU-21W-09		2140lm	EG-21W-CL09 ▲		2140lm	14.9W	14.9W	143.5lm/W
		3500K	EGU-20WW-09		2070lm	EG-20WW-CL09 ▲		2070lm	14.9W	14.9W	138.9lm/W
		3000K	EGU-20L-09		2030lm	EG-20L-CL09 ▲		2030lm	14.9W	14.9W	136.2lm/W
		2700K	EGU-19L27-09		1950lm	EG-19L27-CL09 ▲		1950lm	14.9W	14.9W	130.8lm/W
1500lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-15N-09-D	¥18,500	1500lm	EG-15N-CL09-D ▲	¥21,300	1500lm	10.3W	10.4W	144.2lm/W
		4000K	EGU-14W-09-D		1430lm	EG-14W-CL09-D ▲		1430lm	10.3W	10.4W	137.5lm/W
		3500K	EGU-13WW-09-D		1380lm	EG-13WW-CL09-D ▲		1380lm	10.3W	10.4W	132.6lm/W
		3000K	EGU-13L-09-D		1350lm	EG-13L-CL09-D ▲		1350lm	10.3W	10.4W	129.8lm/W
		2700K	EGU-13L27-09-D		1300lm	EG-13L27-CL09-D ▲		1300lm	10.3W	10.4W	126.2lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-15N-09	¥16,000	1500lm	EG-15N-CL09 ▲	¥18,800	1500lm	9.9W	10.0W	150.0lm/W
		4000K	EGU-14W-09		1430lm	EG-14W-CL09 ▲		1430lm	9.9W	10.0W	143.0lm/W
		3500K	EGU-13WW-09		1380lm	EG-13WW-CL09 ▲		1380lm	9.9W	10.0W	138.0lm/W
		3000K	EGU-13L-09		1350lm	EG-13L-CL09 ▲		1350lm	9.9W	10.0W	135.0lm/W
		2700K	EGU-13L27-09		1300lm	EG-13L27-CL09 ▲		1300lm	9.9W	10.0W	131.3lm/W

＊1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
5000K／昼白色　4000K／白色　3500K／温白色　3000K／電球色　2700K／電球色

直付型 600mm

器具本体　ライコネックス 無線制御　調光非対応　調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応　EGB-CL06　¥2,500

	LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				定格消費電力		固有エネルギー消費効率
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番			器具光束	100V	200V	
2500lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-25N-06-LI		2500lm	EG-25N-CL06-LI	▲		2500lm	16.7W	16.5W	149.7lm/W
		4000K	EGU-23W-06-LI		2380lm	EG-23W-CL06-LI	▲		2380lm	16.7W	16.5W	142.5lm/W
		3500K	EGU-23WW-06-LI	¥22,300	2300lm	EG-23WW-CL06-LI	▲	¥24,800	2300lm	16.7W	16.5W	137.7lm/W
		3000K	EGU-22L-06-LI		2250lm	EG-22L-CL06-LI	▲		2250lm	16.7W	16.5W	134.7lm/W
		2700K	EGU-21L27-06-LI		2170lm	EG-21L27-CL06-LI	▲		2170lm	18.9W	18.6W	116.6lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-25N-06-D		2500lm	EG-25N-CL06-D	▲		2500lm	16.7W	16.5W	149.7lm/W
		4000K	EGU-23W-06-D		2380lm	EG-23W-CL06-D	▲		2380lm	16.7W	16.5W	142.5lm/W
		3500K	EGU-23WW-06-D	¥22,000	2300lm	EG-23WW-CL06-D	▲	¥24,500	2300lm	16.7W	16.5W	137.7lm/W
		3000K	EGU-22L-06-D		2250lm	EG-22L-CL06-D	▲		2250lm	16.7W	16.5W	134.7lm/W
		2700K	EGU-21L27-06-D		2170lm	EG-21L27-CL06-D	▲		2170lm	18.9W	18.6W	116.6lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-25N-06-DA		2500lm	EG-25N-CL06-DA	▲		2500lm	16.7W	16.5W	149.7lm/W
		4000K	EGU-23W-06-DA		2380lm	EG-23W-CL06-DA	▲		2380lm	16.7W	16.5W	142.5lm/W
		3500K	EGU-23WW-06-DA	¥23,000	2300lm	EG-23WW-CL06-DA	▲	¥25,500	2300lm	16.7W	16.5W	137.7lm/W
		3000K	EGU-22L-06-DA		2250lm	EG-22L-CL06-DA	▲		2250lm	16.7W	16.5W	134.7lm/W
		2700K	EGU-21L27-06-DA		2170lm	EG-21L27-CL06-DA	▲		2170lm	18.9W	18.6W	116.6lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-25N-06		2500lm	EG-25N-CL06	▲		2500lm	16.5W	16.3W	151.5lm/W
		4000K	EGU-23W-06		2380lm	EG-23W-CL06	▲		2380lm	16.5W	16.3W	144.2lm/W
		3500K	EGU-23WW-06	¥20,000	2300lm	EG-23WW-CL06	▲	¥22,500	2300lm	16.5W	16.3W	139.3lm/W
		3000K	EGU-22L-06		2250lm	EG-22L-CL06	▲		2250lm	16.5W	16.3W	136.3lm/W
		2700K	EGU-21L27-06		2170lm	EG-21L27-CL06	▲		2170lm	18.6W	18.3W	118.5lm/W
2000lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-20N-06-D		2000lm	EG-20N-CL06-D	▲		2000lm	13.3W	13.3W	150.3lm/W
		4000K	EGU-19W-06-D		1900lm	EG-19W-CL06-D	▲		1900lm	13.3W	13.3W	142.8lm/W
		3500K	EGU-18WW-06-D	¥19,500	1840lm	EG-18WW-CL06-D	▲	¥22,000	1840lm	13.3W	13.3W	138.3lm/W
		3000K	EGU-18L-06-D		1800lm	EG-18L-CL06-D	▲		1800lm	13.3W	13.3W	135.3lm/W
		2700K	EGU-17L27-06-D		1740lm	EG-17L27-CL06-D	▲		1740lm	15.0W	15.0W	116.0lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-20N-06		2000lm	EG-20N-CL06	▲		2000lm	13.1W	13.0W	152.6lm/W
		4000K	EGU-19W-06		1900lm	EG-19W-CL06	▲		1900lm	13.1W	13.0W	145.0lm/W
		3500K	EGU-18WW-06	¥17,500	1840lm	EG-18WW-CL06	▲	¥20,000	1840lm	13.1W	13.0W	140.4lm/W
		3000K	EGU-18L-06		1800lm	EG-18L-CL06	▲		1800lm	13.1W	13.0W	137.4lm/W
		2700K	EGU-17L27-06		1740lm	EG-17L27-CL06	▲		1740lm	14.7W	14.7W	118.3lm/W
1500lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-15N-06-LI		1500lm	EG-15N-CL06-LI	▲		1500lm	10.2W	10.2W	147.0lm/W
		4000K	EGU-14W-06-LI		1430lm	EG-14W-CL06-LI	▲		1430lm	10.2W	10.2W	140.1lm/W
		3500K	EGU-13WW-06-LI	¥19,800	1380lm	EG-13WW-CL06-LI	▲	¥22,300	1380lm	10.2W	10.2W	135.2lm/W
		3000K	EGU-13L-06-LI		1350lm	EG-13L-CL06-LI	▲		1350lm	10.2W	10.2W	132.3lm/W
		2700K	EGU-13L27-06-LI		1300lm	EG-13L27-CL06-LI	▲		1300lm	11.5W	11.5W	113.0lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-15N-06-D		1500lm	EG-15N-CL06-D	▲		1500lm	10.2W	10.2W	147.0lm/W
		4000K	EGU-14W-06-D		1430lm	EG-14W-CL06-D	▲		1430lm	10.2W	10.2W	140.1lm/W
		3500K	EGU-13WW-06-D	¥18,000	1380lm	EG-13WW-CL06-D	▲	¥20,500	1380lm	10.2W	10.2W	135.2lm/W
		3000K	EGU-13L-06-D		1350lm	EG-13L-CL06-D	▲		1350lm	10.2W	10.2W	132.3lm/W
		2700K	EGU-13L27-06-D		1300lm	EG-13L27-CL06-D	▲		1300lm	11.5W	11.5W	113.0lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-15N-06-DA		1500lm	EG-15N-CL06-DA	▲		1500lm	10.2W	10.2W	147.0lm/W
		4000K	EGU-14W-06-DA		1430lm	EG-14W-CL06-DA	▲		1430lm	10.2W	10.2W	140.1lm/W
		3500K	EGU-13WW-06-DA	¥20,500	1380lm	EG-13WW-CL06-DA	▲	¥23,000	1380lm	10.2W	10.2W	135.2lm/W
		3000K	EGU-13L-06-DA		1350lm	EG-13L-CL06-DA	▲		1350lm	10.2W	10.2W	132.3lm/W
		2700K	EGU-13L27-06-DA		1300lm	EG-13L27-CL06-DA	▲		1300lm	11.5W	11.5W	113.0lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-15N-06		1500lm	EG-15N-CL06	▲		1500lm	9.9W	9.9W	151.5lm/W
		4000K	EGU-14W-06		1430lm	EG-14W-CL06	▲		1430lm	9.9W	9.9W	144.4lm/W
		3500K	EGU-13WW-06	¥16,000	1380lm	EG-13WW-CL06	▲	¥18,500	1380lm	9.9W	9.9W	139.3lm/W
		3000K	EGU-13L-06		1350lm	EG-13L-CL06	▲		1350lm	9.9W	9.9W	136.3lm/W
		2700K	EGU-13L27-06		1300lm	EG-13L-27CL06	▲		1300lm	11.2W	11.2W	116.0lm/W
1000lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-10N-06-D		1000lm	EG-10N-CL06-D	▲		1000lm	6.9W	6.9W	144.9lm/W
		4000K	EGU-9W-06-D		950lm	EG-9W-CL06-D	▲		950lm	6.9W	6.9W	137.6lm/W
		3500K	EGU-9WW-06-D	¥16,500	920lm	EG-9WW-CL06-D	▲	¥19,000	920lm	6.9W	6.9W	133.3lm/W
		3000K	EGU-9L-06-D		900lm	EG-9L-CL06-D	▲		900lm	6.9W	6.9W	130.4lm/W
		2700K	EGU-8L27-06-D		870lm	EG-8L27-CL06-D	▲		870lm	7.8W	7.8W	111.5lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-10N-06		1000lm	EG-10N-CL06	▲		1000lm	6.6W	6.7W	151.5lm/W
		4000K	EGU-9W-06		950lm	EG-9W-CL06	▲		950lm	6.6W	6.7W	143.9lm/W
		3500K	EGU-9WW-06	¥14,500	920lm	EG-9WW-CL06	▲	¥17,000	920lm	6.6W	6.7W	139.3lm/W
		3000K	EGU-9L-06		900lm	EG-9L-CL06	▲		900lm	6.6W	6.7W	136.3lm/W
		2700K	EGU-8L27-06		870lm	EG-8L27-CL06	▲		870lm	7.5W	7.5W	116.0lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LINELUX edge ラインルクス エッジ 埋込型

一般的なラインライトのような特別な造作が必要なく、少ない開口面積で取り付け可能。

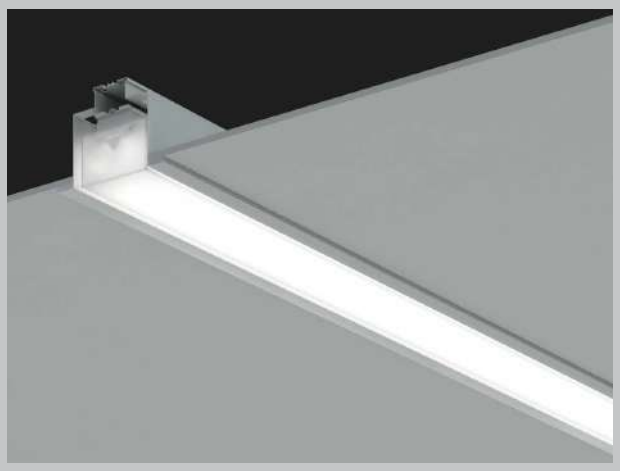

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V
質量：1200mm 2.0kg／900mm 1.5kg／600mm 1.1kg
材質：〈本体〉アルミ（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
演色性：Ra85　動作環境温度：5℃～35℃
調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
ダリ信号 制御方式
〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
光源寿命：約40,000時間*1

配光曲線



単位：cd/1000lm

サイズ：W96×L1200（900／600）×H90mm（バネ含まず）

埋込穴80×1212mm

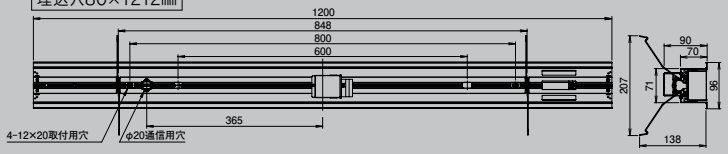

埋込穴80×912mm

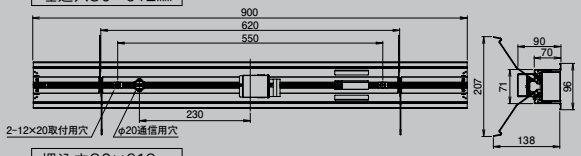

埋込穴80×612mm

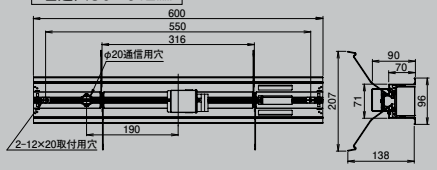

設置イメージ

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
5000K／昼白色　4000K／白色　3500K／温白色　3000K／電球色　2700K／電球色

埋込型 1200mm

器具本体　ライコネックス 無線制御　調光非対応　調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応　EGB-UK12　¥7,400　埋込穴80×1212mm

	LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット						
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番			器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
3550lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-50N-UK12-LI		5000lm	EG-35N-UK12-LI	▲		3550lm	33.4W	33.0W	107.5lm/W
		4000K	EGU-47W-UK12-LI		4750lm	EG-33W-UK12-LI	▲		3370lm	33.4W	33.0W	102.1lm/W
		3500K	EGU-46WW-UK12-LI	¥29,500	4600lm	EG-32WW-UK12-LI	▲	¥36,900	3270lm	33.4W	33.0W	99.0lm/W
		3000K	EGU-45L-UK12-LI		4500lm	EG-32L-UK12-LI	▲		3200lm	33.4W	33.0W	96.9lm/W
		2700K	EGU-43L27-UK12-LI		4350lm	EG-30L27-UK12-LI	▲		3080lm	33.4W	33.0W	93.3lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-50N-UK12-D		5000lm	EG-35N-UK12-D	▲		3550lm	33.4W	33.0W	107.5lm/W
		4000K	EGU-47W-UK12-D		4750lm	EG-33W-UK12-D	▲		3370lm	33.4W	33.0W	102.1lm/W
		3500K	EGU-46WW-UK12-D	¥28,000	4600lm	EG-32WW-UK12-D	▲	¥35,400	3270lm	33.4W	33.0W	99.0lm/W
		3000K	EGU-45L-UK12-D		4500lm	EG-32L-UK12-D	▲		3200lm	33.4W	33.0W	96.9lm/W
		2700K	EGU-43L27-UK12-D		4350lm	EG-30L27-UK12-D	▲		3080lm	33.4W	33.0W	93.3lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-50N-UK12-DA		5000lm	EG-35N-UK12-DA	▲		3550lm	33.4W	33.0W	107.5lm/W
		4000K	EGU-47W-UK12-DA		4750lm	EG-33W-UK12-DA	▲		3370lm	33.4W	33.0W	102.1lm/W
		3500K	EGU-46WW-UK12-DA	¥31,000	4600lm	EG-32WW-UK12-DA	▲	¥38,400	3270lm	33.4W	33.0W	99.0lm/W
		3000K	EGU-45L-UK12-DA		4500lm	EG-32L-UK12-DA	▲		3200lm	33.4W	33.0W	96.9lm/W
		2700K	EGU-43L27-UK12-DA		4350lm	EG-30L27-UK12-DA	▲		3080lm	33.4W	33.0W	93.3lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-50N-UK12		5000lm	EG-35N-UK12	▲		3550lm	32.9W	32.5W	109.2lm/W
		4000K	EGU-47W-UK12		4750lm	EG-33W-UK12	▲		3370lm	32.9W	32.5W	103.6lm/W
		3500K	EGU-46WW-UK12	¥25,000	4600lm	EG-32WW-UK12	▲	¥32,400	3270lm	32.9W	32.5W	100.6lm/W
		3000K	EGU-45L-UK12		4500lm	EG-32L-UK12	▲		3200lm	32.9W	32.5W	98.4lm/W
		2700K	EGU-43L27-UK12		4350lm	EG-30L27-UK12	▲		3080lm	32.9W	32.5W	94.7lm/W
2840lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-40N-UK12-D		4000lm	EG-28N-UK12-D	▲		2840lm	26.6W	26.5W	107.1lm/W
		4000K	EGU-38W-UK12-D		3800lm	EG-27W-UK12-D	▲		2700lm	26.6W	26.5W	101.8lm/W
		3500K	EGU-36WW-UK12-D	¥25,000	3680lm	EG-26WW-UK12-D	▲	¥32,400	2610lm	26.6W	26.5W	98.4lm/W
		3000K	EGU-36L-UK12-D		3600lm	EG-25L-UK12-D	▲		2560lm	26.6W	26.5W	96.6lm/W
		2700K	EGU-34L27-UK12-D		3480lm	EG-24L27-UK12-D	▲		2470lm	26.6W	26.5W	93.2lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-40N-UK12		4000lm	EG-28N-UK12	▲		2840lm	26.1W	26.0W	109.2lm/W
		4000K	EGU-38W-UK12		3800lm	EG-27W-UK12	▲		2700lm	26.1W	26.0W	103.8lm/W
		3500K	EGU-36WW-UK12	¥22,000	3680lm	EG-26WW-UK12	▲	¥29,400	2610lm	26.1W	26.0W	100.3lm/W
		3000K	EGU-36L-UK12		3600lm	EG-25L-UK12	▲		2560lm	26.1W	26.0W	98.4lm/W
		2700K	EGU-34L27-UK12		3480lm	EG-24L27-UK12	▲		2470lm	26.1W	26.0W	95.0lm/W
2130lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-30N-UK12-LI		3000lm	EG-21N-UK12-LI	▲		2130lm	20.3W	20.3W	104.9lm/W
		4000K	EGU-28W-UK12-LI		2850lm	EG-20W-UK12-LI	▲		2020lm	20.3W	20.3W	99.5lm/W
		3500K	EGU-27WW-UK12-LI	¥24,000	2760lm	EG-19WW-UK12-LI	▲	¥31,400	1960lm	20.3W	20.3W	96.5lm/W
		3000K	EGU-27L-UK12-LI		2700lm	EG-19L-UK12-LI	▲		1920lm	20.3W	20.3W	94.5lm/W
		2700K	EGU-26L27-UK12-LI		2610lm	EG-18L27-UK12-LI	▲		1850lm	20.3W	20.3W	91.1lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-30N-UK12-D		3000lm	EG-21N-UK12-D	▲		2130lm	20.3W	20.3W	104.9lm/W
		4000K	EGU-28W-UK12-D		2850lm	EG-20W-UK12-D	▲		2020lm	20.3W	20.3W	99.5lm/W
		3500K	EGU-27WW-UK12-D	¥22,500	2760lm	EG-19WW-UK12-D	▲	¥29,900	1960lm	20.3W	20.3W	96.5lm/W
		3000K	EGU-27L-UK12-D		2700lm	EG-19L-UK12-D	▲		1920lm	20.3W	20.3W	94.5lm/W
		2700K	EGU-26L27-UK12-D		2610lm	EG-18L27-UK12-D	▲		1850lm	20.3W	20.3W	91.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-30N-UK12-DA		3000lm	EG-21N-UK12-DA	▲		2130lm	20.3W	20.3W	104.9lm/W
		4000K	EGU-28W-UK12-DA		2850lm	EG-20W-UK12-DA	▲		2020lm	20.3W	20.3W	99.5lm/W
		3500K	EGU-27WW-UK12-DA	¥25,500	2760lm	EG-19WW-UK12-DA	▲	¥32,900	1960lm	20.3W	20.3W	96.5lm/W
		3000K	EGU-27L-UK12-DA		2700lm	EG-19L-UK12-DA	▲		1920lm	20.3W	20.3W	94.5lm/W
		2700K	EGU-26L27-UK12-DA		2610lm	EG-18L27-UK12-DA	▲		1850lm	20.3W	20.3W	91.1lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-30N-UK12		3000lm	EG-21N-UK12	▲		2130lm	19.8W	19.8W	107.5lm/W
		4000K	EGU-28W-UK12		2850lm	EG-20W-UK12	▲		2020lm	19.8W	19.8W	102.0lm/W
		3500K	EGU-27WW-UK12	¥19,500	2760lm	EG-19WW-UK12	▲	¥26,900	1960lm	19.8W	19.8W	98.9lm/W
		3000K	EGU-27L-UK12		2700lm	EG-19L-UK12	▲		1920lm	19.8W	19.8W	96.9lm/W
		2700K	EGU-26L27-UK12		2610lm	EG-18L27-UK12	▲		1850lm	19.8W	19.8W	93.4lm/W
1420lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-20N-UK12-D		2000lm	EG-14N-UK12-D	▲		1420lm	13.7W	13.8W	102.8lm/W
		4000K	EGU-19W-UK12-D		1900lm	EG-13W-UK12-D	▲		1350lm	13.7W	13.8W	97.8lm/W
		3500K	EGU-18WW-UK12-D	¥20,500	1840lm	EG-13WW-UK12-D	▲	¥27,900	1310lm	13.7W	13.8W	94.9lm/W
		3000K	EGU-18L-UK12-D		1800lm	EG-12L-UK12-D	▲		1280lm	13.7W	13.8W	92.7lm/W
		2700K	EGU-17L27-UK12-D		1740lm	EG-12L27-UK12-D	▲		1230lm	13.7W	13.8W	89.7lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-20N-UK12		2000lm	EG-14N-UK12	▲		1420lm	13.2W	13.3W	106.7lm/W
		4000K	EGU-19W-UK12		1900lm	EG-13W-UK12	▲		1350lm	13.2W	13.3W	101.5lm/W
		3500K	EGU-18WW-UK12	¥17,500	1840lm	EG-13WW-UK12	▲	¥24,900	1310lm	13.2W	13.3W	98.4lm/W
		3000K	EGU-18L-UK12		1800lm	EG-12L-UK12	▲		1280lm	13.2W	13.3W	96.2lm/W
		2700K	EGU-17L27-UK12		1740lm	EG-12L27-UK12	▲		1230lm	13.2W	13.3W	93.1lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LINELUX edge ラインルクス エッジ

埋込型 900mm

器具本体　ライコネックス 無線制御　調光非対応　調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応　EGB-UK09　¥7,400　埋込穴80×912mm

	LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット						
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番			器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
2660lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-37N-UK09-LI		3750lm	EG-26N-UK09-LI	▲		2660lm	25.1W	24.8W	107.2lm/W
		4000K	EGU-35W-UK09-LI		3560lm	EG-25W-UK09-LI	▲		2530lm	25.1W	24.8W	102.0lm/W
		3500K	EGU-34WW-UK09-LI	¥27,500	3450lm	EG-24WW-UK09-LI	▲	¥34,900	2450lm	25.1W	24.8W	98.7lm/W
		3000K	EGU-33L-UK09-LI		3380lm	EG-24L-UK09-LI	▲		2400lm	25.1W	24.8W	96.7lm/W
		2700K	EGU-32L27-UK09-LI		3260lm	EG-23L27-UK09-LI	▲		2310lm	25.1W	24.8W	93.1lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-37N-UK09-D		3750lm	EG-26N-UK09-D	▲		2660lm	25.1W	24.8W	107.2lm/W
		4000K	EGU-35W-UK09-D		3560lm	EG-25W-UK09-D	▲		2530lm	25.1W	24.8W	102.0lm/W
		3500K	EGU-34WW-UK09-D	¥26,000	3450lm	EG-24WW-UK09-D	▲	¥33,400	2450lm	25.1W	24.8W	98.7lm/W
		3000K	EGU-33L-UK09-D		3380lm	EG-24L-UK09-D	▲		2400lm	25.1W	24.8W	96.7lm/W
		2700K	EGU-32L27-UK09-D		3260lm	EG-23L27-UK09-D	▲		2310lm	25.1W	24.8W	93.1lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-37N-UK09-DA		3750lm	EG-26N-UK09-DA	▲		2660lm	25.1W	24.8W	107.2lm/W
		4000K	EGU-35W-UK09-DA		3560lm	EG-25W-UK09-DA	▲		2530lm	25.1W	24.8W	102.0lm/W
		3500K	EGU-34WW-UK09-DA	¥28,500	3450lm	EG-24WW-UK09-DA	▲	¥35,900	2450lm	25.1W	24.8W	98.7lm/W
		3000K	EGU-33L-UK09-DA		3380lm	EG-24L-UK09-DA	▲		2400lm	25.1W	24.8W	96.7lm/W
		2700K	EGU-32L27-UK09-DA		3260lm	EG-23L27-UK09-DA	▲		2310lm	25.1W	24.8W	93.1lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-37N-UK09		3750lm	EG-26N-UK09	▲		2660lm	24.7W	24.4W	109.0lm/W
		4000K	EGU-35W-UK09		3560lm	EG-25W-UK09	▲		2530lm	24.7W	24.4W	103.6lm/W
		3500K	EGU-34WW-UK09	¥23,500	3450lm	EG-24WW-UK09	▲	¥30,900	2450lm	24.7W	24.4W	100.4lm/W
		3000K	EGU-33L-UK09		3380lm	EG-24L-UK09	▲		2400lm	24.7W	24.4W	98.3lm/W
		2700K	EGU-32L27-UK09		3260lm	EG-23L27-UK09	▲		2310lm	24.7W	24.4W	94.6lm/W
2130lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-30N-UK09-D		3000lm	EG-21N-UK09-D	▲		2130lm	20.0W	19.9W	107.0lm/W
		4000K	EGU-28W-UK09-D		2850lm	EG-20W-UK09-D	▲		2020lm	20.0W	19.9W	101.5lm/W
		3500K	EGU-27WW-UK09-D	¥23,000	2760lm	EG-19WW-UK09-D	▲	¥30,400	1960lm	20.0W	19.9W	98.4lm/W
		3000K	EGU-27L-UK09-D		2700lm	EG-19L-UK09-D	▲		1920lm	20.0W	19.9W	96.4lm/W
		2700K	EGU-26L27-UK09-D		2610lm	EG-18L27-UK09-D	▲		1850lm	20.0W	19.9W	92.9lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-30N-UK09		3000lm	EG-21N-UK09	▲		2130lm	19.6W	19.5W	109.2lm/W
		4000K	EGU-28W-UK09		2850lm	EG-20W-UK09	▲		2020lm	19.6W	19.5W	103.5lm/W
		3500K	EGU-27WW-UK09	¥20,500	2760lm	EG-19WW-UK09	▲	¥27,900	1960lm	19.6W	19.5W	100.5lm/W
		3000K	EGU-27L-UK09		2700lm	EG-19L-UK09	▲		1920lm	19.6W	19.5W	98.4lm/W
		2700K	EGU-26L27-UK09		2610lm	EG-18L27-UK09	▲		1850lm	19.6W	19.5W	94.8lm/W
1600lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-22N-UK09-LI		2250lm	EG-16N-UK09-LI	▲		1600lm	15.3W	15.3W	104.5lm/W
		4000K	EGU-21W-UK09-LI		2140lm	EG-15W-UK09-LI	▲		1520lm	15.3W	15.3W	99.3lm/W
		3500K	EGU-20WW-UK09-LI	¥23,500	2070lm	EG-14WW-UK09-LI	▲	¥30,900	1470lm	15.3W	15.3W	96.0lm/W
		3000K	EGU-20L-UK09-LI		2030lm	EG-14L-UK09-LI	▲		1440lm	15.3W	15.3W	94.1lm/W
		2700K	EGU-19L27-UK09-LI		1950lm	EG-13L27-UK09-LI	▲		1380lm	15.3W	15.3W	90.1lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-22N-UK09-D		2250lm	EG-16N-UK09-D	▲		1600lm	15.3W	15.3W	104.5lm/W
		4000K	EGU-21W-UK09-D		2140lm	EG-15W-UK09-D	▲		1520lm	15.3W	15.3W	99.3lm/W
		3500K	EGU-20WW-UK09-D	¥20,500	2070lm	EG-14WW-UK09-D	▲	¥27,900	1470lm	15.3W	15.3W	96.0lm/W
		3000K	EGU-20L-UK09-D		2030lm	EG-14L-UK09-D	▲		1440lm	15.3W	15.3W	94.1lm/W
		2700K	EGU-19L27-UK09-D		1950lm	EG-13L27-UK09-D	▲		1380lm	15.3W	15.3W	90.1lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-22N-UK09-DA		2250lm	EG-16N-UK09-DA	▲		1600lm	15.3W	15.3W	104.5lm/W
		4000K	EGU-21W-UK09-DA		2140lm	EG-15W-UK09-DA	▲		1520lm	15.3W	15.3W	99.3lm/W
		3500K	EGU-20WW-UK09-DA	¥23,000	2070lm	EG-14WW-UK09-DA	▲	¥30,400	1470lm	15.3W	15.3W	96.0lm/W
		3000K	EGU-20L-UK09-DA		2030lm	EG-14L-UK09-DA	▲		1440lm	15.3W	15.3W	90.9lm/W
		2700K	EGU-19L27-UK09-DA		1950lm	EG-13L27-UK09-DA	▲		1380lm	15.3W	15.3W	90.1lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-22N-UK09		2250lm	EG-16N-UK09	▲		1600lm	14.9W	14.9W	107.3lm/W
		4000K	EGU-21W-UK09		2140lm	EG-15W-UK09	▲		1520lm	14.9W	14.9W	102.0lm/W
		3500K	EGU-20WW-UK09	¥18,000	2070lm	EG-14WW-UK09	▲	¥25,400	1470lm	14.9W	14.9W	98.6lm/W
		3000K	EGU-20L-UK09		2030lm	EG-14L-UK09	▲		1440lm	14.9W	14.9W	96.6lm/W
		2700K	EGU-19L27-UK09		1950lm	EG-13L27-UK09	▲		1380lm	14.9W	14.9W	92.6lm/W
1070lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-15N-UK09-D		1500lm	EG-10N-UK09-D	▲		1070lm	10.3W	10.4W	102.8lm/W
		4000K	EGU-14W-UK09-D		1430lm	EG-10W-UK09-D	▲		1020lm	10.3W	10.4W	98.0lm/W
		3500K	EGU-13WW-UK09-D	¥18,500	1380lm	EG-9WW-UK09-D	▲	¥25,900	980lm	10.3W	10.4W	94.2lm/W
		3000K	EGU-13L-UK09-D		1350lm	EG-9L-UK09-D	▲		960lm	10.3W	10.4W	92.3lm/W
		2700K	EGU-13L27-UK09-D		1300lm	EG-9L27-UK09-D	▲		920lm	10.3W	10.4W	89.3lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-15N-UK09		1500lm	EG-10N-UK09	▲		1070lm	9.9W	10.0W	107.0lm/W
		4000K	EGU-14W-UK09		1430lm	EG-10W-UK09	▲		1020lm	9.9W	10.0W	102.0lm/W
		3500K	EGU-13WW-UK09	¥16,000	1380lm	EG-9WW-UK09	▲	¥23,400	980lm	9.9W	10.0W	98.0lm/W
		3000K	EGU-13L-UK09		1350lm	EG-9L-UK09	▲		960lm	9.9W	10.0W	96.0lm/W
		2700K	EGU-13L27-UK09		1300lm	EG-9L27-UK09	▲		920lm	9.9W	10.0W	92.9lm/W

＊1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 5000K／昼白色 ● 4000K／白色 ● 3500K／温白色 ● 3000K／電球色 ● 2700K／電球色

埋込型 600mm

器具本体 ライコネックス 無線制御 / 調光対応 PWM / 調光非対応 / DALI照明制御 ダリ対応 EGB-UK06 ¥7,100 埋込穴80×612mm

	LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット						
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番			器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
1780lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-25N-UK06-LI		2500lm	EG-17N-UK06-LI	▲		1780lm	16.7W	16.5W	107.8lm/W
		4000K	EGU-23W-UK06-LI		2380lm	EG-16W-UK06-LI	▲		1690lm	16.7W	16.5W	102.4lm/W
		3500K	EGU-23WW-UK06-LI	¥22,300	2300lm	EG-16WW-UK06-LI	▲	¥29,400	1630lm	16.7W	16.5W	98.7lm/W
		3000K	EGU-22L-UK06-LI		2250lm	EG-16L-UK06-LI	▲		1600lm	16.7W	16.5W	96.9lm/W
		2700K	EGU-21L27-UK06-LI		2170lm	EG-15L27-UK06-LI	▲		1540lm	18.9W	18.6W	82.7lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-25N-UK06-D		2500lm	EG-17N-UK06-D	▲		1780lm	16.7W	16.5W	107.8lm/W
		4000K	EGU-23W-UK06-D		2380lm	EG-16W-UK06-D	▲		1690lm	16.7W	16.5W	102.4lm/W
		3500K	EGU-23WW-UK06-D	¥22,000	2300lm	EG-16WW-UK06-D	▲	¥29,100	1630lm	16.7W	16.5W	98.7lm/W
		3000K	EGU-22L-UK06-D		2250lm	EG-16L-UK06-D	▲		1600lm	16.7W	16.5W	96.9lm/W
		2700K	EGU-21L27-UK06-D		2170lm	EG-15L27-UK06-D	▲		1540lm	18.9W	18.6W	82.7lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-25N-UK06-DA		2500lm	EG-17N-UK06-DA	▲		1780lm	16.7W	16.5W	107.8lm/W
		4000K	EGU-23W-UK06-DA		2380lm	EG-16W-UK06-DA	▲		1690lm	16.7W	16.5W	102.4lm/W
		3500K	EGU-23WW-UK06-DA	¥23,000	2300lm	EG-16WW-UK06-DA	▲	¥30,100	1630lm	16.7W	16.5W	98.7lm/W
		3000K	EGU-22L-UK06-DA		2250lm	EG-16L-UK06-DA	▲		1600lm	16.7W	16.5W	96.9lm/W
		2700K	EGU-21L27-UK06-DA		2170lm	EG-15L27-UK06-DA	▲		1540lm	18.9W	18.6W	82.7lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-25N-UK06		2500lm	EG-17N-UK06	▲		1780lm	16.5W	16.3W	109.2lm/W
		4000K	EGU-23W-UK06		2380lm	EG-16W-UK06	▲		1690lm	16.5W	16.3W	103.6lm/W
		3500K	EGU-23WW-UK06	¥20,000	2300lm	EG-16WW-UK06	▲	¥27,100	1630lm	16.5W	16.3W	100.0lm/W
		3000K	EGU-22L-UK06		2250lm	EG-16L-UK06	▲		1600lm	16.5W	16.3W	98.1lm/W
		2700K	EGU-21L27-UK06		2170lm	EG-15L27-UK06	▲		1540lm	18.6W	18.3W	84.1lm/W
1420lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-20N-UK06-D		2000lm	EG-14N-UK06-D	▲		1420lm	13.3W	13.3W	106.7lm/W
		4000K	EGU-19W-UK06-D		1900lm	EG-13W-UK06-D	▲		1350lm	13.3W	13.3W	101.5lm/W
		3500K	EGU-18WW-UK06-D	¥19,500	1840lm	EG-13WW-UK06-D	▲	¥26,600	1310lm	13.3W	13.3W	98.4lm/W
		3000K	EGU-18L-UK06-D		1800lm	EG-12L-UK06-D	▲		1280lm	13.3W	13.3W	96.2lm/W
		2700K	EGU-17L27-UK06-D		1740lm	EG-12L27-UK06-D	▲		1230lm	15.0W	15.0W	82.0lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-20N-UK06		2000lm	EG-14N-UK06	▲		1420lm	13.1W	13.0W	109.2lm/W
		4000K	EGU-19W-UK06		1900lm	EG-13W-UK06	▲		1350lm	13.1W	13.0W	103.8lm/W
		3500K	EGU-18WW-UK06	¥17,500	1840lm	EG-13WW-UK06	▲	¥24,600	1310lm	13.1W	13.0W	100.7lm/W
		3000K	EGU-18L-UK06		1800lm	EG-12L-UK06	▲		1280lm	13.1W	13.0W	98.4lm/W
		2700K	EGU-17L27-UK06		1740lm	EG-12L27-UK06	▲		1230lm	14.7W	14.7W	83.6lm/W
1070lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGU-15N-UK06-LI		1500lm	EG-10N-UK06-LI	▲		1070lm	10.2W	10.2W	104.9lm/W
		4000K	EGU-14W-UK06-LI		1430lm	EG-10W-UK06-LI	▲		1020lm	10.2W	10.2W	100.0lm/W
		3500K	EGU-13WW-UK06-LI	¥19,800	1380lm	EG-9WW-UK06-LI	▲	¥26,900	980lm	10.2W	10.2W	96.0lm/W
		3000K	EGU-13L-UK06-LI		1350lm	EG-9L-UK06-LI	▲		960lm	10.2W	10.2W	94.1lm/W
		2700K	EGU-13L27-UK06-LI		1300lm	EG-9L27-UK06-LI	▲		920lm	11.5W	11.5W	80.0lm/W
	調光対応 PWM	5000K	EGU-15N-UK06-D		1500lm	EG-10N-UK06-D	▲		1070lm	10.2W	10.2W	104.9lm/W
		4000K	EGU-14W-UK06-D		1430lm	EG-10W-UK06-D	▲		1020lm	10.2W	10.2W	100.0lm/W
		3500K	EGU-13WW-UK06-D	¥18,000	1380lm	EG-9WW-UK06-D	▲	¥25,100	980lm	10.2W	10.2W	96.0lm/W
		3000K	EGU-13L-UK06-D		1350lm	EG-9L-UK06-D	▲		960lm	10.2W	10.2W	94.1lm/W
		2700K	EGU-13L27-UK06-D		1300lm	EG-9L27-UK06-D	▲		920lm	11.5W	11.5W	80.0lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	5000K	EGU-15N-UK06-DA		1500lm	EG-10N-UK06-DA	▲		1070lm	10.2W	10.2W	104.9lm/W
		4000K	EGU-14W-UK06-DA		1430lm	EG-10W-UK06-DA	▲		1020lm	10.2W	10.2W	100.0lm/W
		3500K	EGU-13WW-UK06-DA	¥20,500	1380lm	EG-9WW-UK06-DA	▲	¥27,600	980lm	10.2W	10.2W	96.0lm/W
		3000K	EGU-13L-UK06-DA		1350lm	EG-9L-UK06-DA	▲		960lm	10.2W	10.2W	94.1lm/W
		2700K	EGU-13L27-UK06-DA		1300lm	EG-9L27-UK06-DA	▲		920lm	11.5W	11.5W	80.0lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-15N-UK06		1500lm	EG-10N-UK06	▲		1070lm	9.9W	9.9W	108.0lm/W
		4000K	EGU-14W-UK06		1430lm	EG-10W-UK06	▲		1020lm	9.9W	9.9W	103.0lm/W
		3500K	EGU-13WW-UK06	¥16,000	1380lm	EG-9WW-UK06	▲	¥23,100	980lm	9.9W	9.9W	98.9lm/W
		3000K	EGU-13L-UK06		1350lm	EG-9L-UK06	▲		960lm	9.9W	9.9W	96.9lm/W
		2700K	EGU-13L27-UK06		1300lm	EG-9L27-UK06	▲		920lm	11.2W	11.2W	82.1lm/W
710lm タイプ	調光対応 PWM	5000K	EGU-10N-UK06-D		1000lm	EG-7N-UK06-D	▲		710lm	6.9W	6.9W	102.8lm/W
		4000K	EGU-9W-UK06-D		950lm	EG-6W-UK06-D	▲		680lm	6.9W	6.9W	98.5lm/W
		3500K	EGU-9WW-UK06-D	¥16,500	920lm	EG-6WW-UK06-D	▲	¥23,600	650lm	6.9W	6.9W	94.2lm/W
		3000K	EGU-9L-UK06-D		900lm	EG-6L-UK06-D	▲		640lm	6.9W	6.9W	92.7lm/W
		2700K	EGU-8L27-UK06-D		870lm	EG-6L27-UK06-D	▲		610lm	7.8W	7.8W	78.2lm/W
	調光非対応	5000K	EGU-10N-UK06		1000lm	EG-7N-UK06	▲		710lm	6.6W	6.7W	105.9lm/W
		4000K	EGU-9W-UK06		950lm	EG-6W-UK06	▲		680lm	6.6W	6.7W	101.4lm/W
		3500K	EGU-9WW-UK06	¥14,500	920lm	EG-6WW-UK06	▲	¥21,600	650lm	6.6W	6.7W	97.0lm/W
		3000K	EGU-9L-UK06		900lm	EG-6L-UK06	▲		640lm	6.6W	6.7W	95.5lm/W
		2700K	EGU-8L27-UK06		870lm	EG-6L27-UK06	▲		610lm	7.5W	7.5W	81.3lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます） ●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LINELUX edge ラインルクス エッジ ダクトレール型

配線ダクトレールに取り付けが可能。スケルトン天井への設置にも適しています。

仕様共通項目

定格電圧：AC100V
質量：1200mm 0.9kg／900mm 0.7kg／600mm 0.5kg
材質：〈本体〉アルミ（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
演色性：Ra85　動作環境温度：5℃～35℃
調光タイプ：ライコネックス 無線制御方式
光源寿命：約40,000時間*1

配光曲線



単位：cd/1000lm

サイズ：W60×L1199（899／599）×H65mm

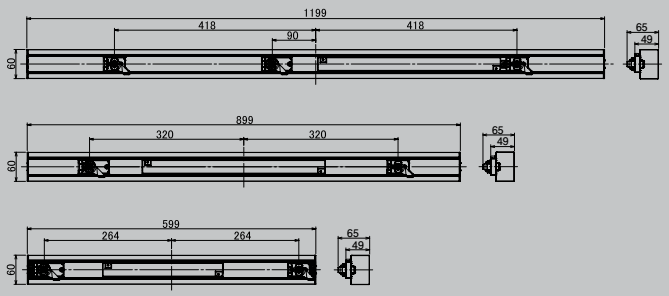

ダクトレール型 1200mm

	LEDユニット 調光	色温度	LEDユニット品番		器具光束	定格消費電力 100V	固有エネルギー消費効率
5000lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGDR-50N-12-LI	¥33,000	5000lm	33.4W	149.7lm/W
		4000K	EGDR-47W-12-LI		4750lm	33.4W	142.2lm/W
		3500K	EGDR-46WW-12-LI		4600lm	33.4W	137.7lm/W
		3000K	EGDR-45L30-12-LI		4500lm	33.4W	134.7lm/W
		2700K	EGDR-43L27-12-LI		4350lm	33.4W	130.2lm/W
	調光非対応	5000K	EGDR-50N-12	¥28,500	5000lm	32.9W	151.9lm/W
		4000K	EGDR-47W-12		4750lm	32.9W	144.3lm/W
		3500K	EGDR-46WW-12		4600lm	32.9W	139.8lm/W
		3000K	EGDR-45L30-12		4500lm	32.9W	136.7lm/W
		2700K	EGDR-43L27-12		4350lm	32.9W	132.2lm/W
4000lm タイプ	調光非対応	5000K	EGDR-40N-12	¥25,500	4000lm	26.1W	153.2lm/W
		4000K	EGDR-38W-12		3800lm	26.1W	145.5lm/W
		3500K	EGDR-36WW-12		3680lm	26.1W	140.9lm/W
		3000K	EGDR-36L30-12		3600lm	26.1W	137.9lm/W
		2700K	EGDR-34L27-12		3480lm	26.1W	133.3lm/W
3000lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGDR-30N-12-LI	¥27,500	3000lm	20.3W	147.7lm/W
		4000K	EGDR-28W-12-LI		2850lm	20.3W	140.3lm/W
		3500K	EGDR-27WW-12-LI		2760lm	20.3W	135.9lm/W
		3000K	EGDR-27L30-12-LI		2700lm	20.3W	133.0lm/W
		2700K	EGDR-26L27-12-LI		2610lm	20.3W	128.5lm/W
	調光非対応	5000K	EGDR-30N-12	¥23,000	3000lm	19.8W	151.5lm/W
		4000K	EGDR-28W-12		2850lm	19.8W	143.9lm/W
		3500K	EGDR-27WW-12		2760lm	19.8W	139.3lm/W
		3000K	EGDR-27L30-12		2700lm	19.8W	136.3lm/W
		2700K	EGDR-26L27-12		2610lm	19.8W	131.8lm/W
2000lm タイプ	調光非対応	5000K	EGDR-20N-12	¥21,000	2000lm	13.2W	151.5lm/W
		4000K	EGDR-19W-12		1900lm	13.2W	143.9lm/W
		3500K	EGDR-18WW-12		1840lm	13.2W	139.3lm/W
		3000K	EGDR-18L30-12		1800lm	13.2W	136.3lm/W
		2700K	EGDR-17L27-12		1740lm	13.2W	131.8lm/W

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 5000K／昼白色　● 4000K／白色　● 3500K／温白色　● 3000K／電球色　● 2700K／電球色

アイリスオーヤマ 北目町ビル（宮城県）

ダクトレール型 900mm

LEDユニット

	調光	色温度	LEDユニット品番			器具光束	定格消費電力 100V	固有エネルギー消費効率
3750lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGDR-37N-09-LI	▲	¥31,000	3750lm	25.1W	149.4lm/W
		4000K	EGDR-35W-09-LI	▲		3560lm	25.1W	141.8lm/W
		3500K	EGDR-34WW-09-LI	▲		3450lm	25.1W	137.4lm/W
		3000K	EGDR-33L30-09-LI	▲		3380lm	25.1W	134.6lm/W
		2700K	EGDR-32L27-09-LI	▲		3260lm	25.1W	129.8lm/W
	調光非対応	5000K	EGDR-37N-09	▲	¥27,000	3750lm	24.7W	151.8lm/W
		4000K	EGDR-35W-09	▲		3560lm	24.7W	144.1lm/W
		3500K	EGDR-34WW-09	▲		3450lm	24.7W	139.6lm/W
		3000K	EGDR-33L30-09	▲		3380lm	24.7W	136.8lm/W
		2700K	EGDR-32L27-09	▲		3260lm	24.7W	131.9lm/W
3000lm タイプ	調光非対応	5000K	EGDR-30N-09	▲	¥24,000	3000lm	19.6W	153.0lm/W
		4000K	EGDR-28W-09	▲		2850lm	19.6W	145.4lm/W
		3500K	EGDR-27WW-09	▲		2760lm	19.6W	140.8lm/W
		3000K	EGDR-27L30-09	▲		2700lm	19.6W	137.7lm/W
		2700K	EGDR-26L27-09	▲		2610lm	19.6W	133.1lm/W
2250lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGDR-22N-09-LI	▲	¥27,000	2250lm	15.3W	147.0lm/W
		4000K	EGDR-21W-09-LI	▲		2140lm	15.3W	139.8lm/W
		3500K	EGDR-20WW-09-LI	▲		2070lm	15.3W	135.2lm/W
		3000K	EGDR-20L30-09-LI	▲		2030lm	15.3W	132.6lm/W
		2700K	EGDR-19L27-09-LI	▲		1950lm	15.3W	127.4lm/W
	調光非対応	5000K	EGDR-22N-09	▲	¥21,500	2250lm	14.9W	151.0lm/W
		4000K	EGDR-21W-09	▲		2140lm	14.9W	143.6lm/W
		3500K	EGDR-20WW-09	▲		2070lm	14.9W	138.9lm/W
		3000K	EGDR-20L30-09	▲		2030lm	14.9W	136.2lm/W
		2700K	EGDR-19L27-09	▲		1950lm	14.9W	130.8lm/W
1500lm タイプ	調光非対応	5000K	EGDR-15N-09	▲	¥19,500	1500lm	9.9W	151.5lm/W
		4000K	EGDR-14W-09	▲		1430lm	9.9W	144.4lm/W
		3500K	EGDR-13WW-09	▲		1380lm	9.9W	139.3lm/W
		3000K	EGDR-13L30-09	▲		1350lm	9.9W	136.3lm/W
		2700K	EGDR-13L27-09	▲		1300lm	9.9W	131.3lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LINELUX edge ラインルクス エッジ

ダクトレール型 600mm

	LEDユニット							
	調光	色温度	LEDユニット品番			器具光束	定格消費電力 100V	固有エネルギー消費効率
2500lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGDR-25N-06-LI	▲	¥25,500	2500lm	16.7W	149.7lm/W
		4000K	EGDR-23W-06-LI	▲		2375lm	16.7W	142.2lm/W
		3500K	EGDR-23WW-06-LI	▲		2300lm	16.7W	137.7lm/W
		3000K	EGDR-22L30-06-LI	▲		2250lm	16.7W	134.7lm/W
		2700K	EGDR-21L27-06-LI	▲		2170lm	18.9W	114.8lm/W
	調光非対応	5000K	EGDR-25N-06	▲	¥23,200	2500lm	16.5W	151.5lm/W
		4000K	EGDR-23W-06	▲		2375lm	16.5W	143.9lm/W
		3500K	EGDR-23WW-06	▲		2300lm	16.5W	139.3lm/W
		3000K	EGDR-22L30-06	▲		2250lm	16.5W	136.3lm/W
		2700K	EGDR-21L27-06	▲		2170lm	18.6W	116.6lm/W
2000lm タイプ	調光非対応	5000K	EGDR-20N-06	▲	¥20,700	2000lm	13.1W	152.6lm/W
		4000K	EGDR-19W-06	▲		1900lm	13.1W	145.0lm/W
		3500K	EGDR-18WW-06	▲		1840lm	13.1W	140.4lm/W
		3000K	EGDR-18L30-06	▲		1800lm	13.1W	137.4lm/W
		2700K	EGDR-17L27-06	▲		1740lm	14.7W	118.3lm/W
1500lm タイプ	ライコネックス 無線制御	5000K	EGDR-15N-06-LI	▲	¥23,000	1500lm	10.2W	147.0lm/W
		4000K	EGDR-14W-06-LI	▲		1430lm	10.2W	140.1lm/W
		3500K	EGDR-13WW-06-LI	▲		1380lm	10.2W	135.2lm/W
		3000K	EGDR-13L30-06-LI	▲		1350lm	10.2W	132.3lm/W
		2700K	EGDR-13L27-06-LI	▲		1300lm	11.5W	113.0lm/W
	調光非対応	5000K	EGDR-15N-06	▲	¥19,200	1500lm	9.9W	151.5lm/W
		4000K	EGDR-14W-06	▲		1430lm	9.9W	144.4lm/W
		3500K	EGDR-13WW-06	▲		1380lm	9.9W	139.3lm/W
		3000K	EGDR-13L30-06	▲		1350lm	9.9W	136.3lm/W
		2700K	EGDR-13L27-06	▲		1300lm	11.2W	116.0lm/W
1000lm タイプ	調光非対応	5000K	EGDR-10N-06	▲	¥17,700	1000lm	6.6W	151.5lm/W
		4000K	EGDR-9W-06	▲		950lm	6.6W	143.9lm/W
		3500K	EGDR-9WW-06	▲		920lm	6.6W	139.3lm/W
		3000K	EGDR-9L30-06	▲		900lm	6.6W	136.3lm/W
		2700K	EGDR-8L27-06	▲		870lm	7.5W	116.0lm/W

＊1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 5000K／昼白色　● 4000K／白色　● 3500K／温白色　● 3000K／電球色　● 2700K／電球色

設置イメージ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス

直線状の美しい光と高い省エネ性を持った LED一体型ベースライト

端まで明るい

ソケットがないため、連結時にユニット同士が隣り合い、継ぎ目がほとんど気になりません(直付型の場合)。また、一般的な逆富士型の蛍光灯に比べて約30%薄いので、天井がすっきり見えます。

1 大幅な省エネを実現

三種類の効率タイプをご用意。ハイクラスモデルのLX-200は従来FRL蛍光灯に比べて約70%*3省エネ。
ベーシックモデルも約54%*5の省エネで電気代を抑えます。

業界最高クラス*1の省エネ性能 LX-200

最大202lm/W*2

直付型 40形　幅150㎜タイプ　器具光束:5100lm
セット品番 LX200F-51N-CL40 の場合

*3 蛍光灯40Wラピッドスタート式FLR40形(42W)×2本と、蛍光灯32Wインバーター式Hf32形(34W)×2本と、ラインルクスシリーズ5100lm(25.2W)との比較。

高効率モデル LX-190

最大192lm/W*2

直付型 40形　幅150㎜タイプ　器具光束:5100lm
セット品番 LX190F-51N-CL40 の場合

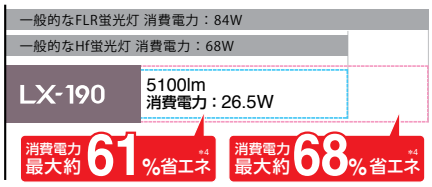

*4 蛍光灯40Wラピッドスタート式FLR40形(42W)×2本と、蛍光灯32Wインバーター式Hf32形(34W)×2本と、ラインルクスシリーズ5100lm(26.5W)との比較。

ベーシックモデル LX-basic

最大170lm/W*2

直付型 40形　幅150㎜タイプ　器具光束:6900lm
セット品番 LX3-170-69N-CL40の場合

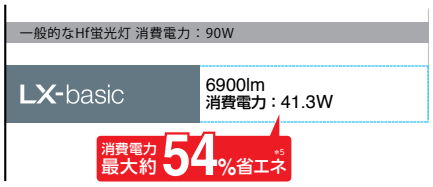

*5 蛍光灯32Wインバーター式Hf32形高出力タイプ(45W)×2本と、ラインルクスシリーズ6900lm(41.3W)との比較。

*1 LX200F-51N-CL40/CL40W。一体型ベースライトにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。　*2 lm/W…消費電力1Wあたりの光の量(光束・lm)。数値が高いほど省エネの効果が高くなります。

2 器具本体とLEDユニットの豊富なバリエーション

器具本体



直付型
W150
W230

直付
下面開放型

トラフ型



笠付型



ウォール
ウォッシャー型



埋込型
W150
W220
W300

埋込型
Cチャンネル回避型

×

LEDユニット

■ **明るさ**
20000lm～800lm

■ **色温度**

昼光色	6500K
昼白色	5000K
白色	4000K
温白色	3500K
電球色	3000K
調光・調色	6500～2700K *6

*6 ライコネックス調光・調色タイプのみ

■ **効率タイプ**

LX-200
LX-190
LX-basic

無線調光タイプ

アイリスオーヤマの無線制御システム ライコネックス LICONEX

タブレットやスマホから照明を制御。信号線配線工事不要でかんたんに導入できる調光システムです。

ライコネックス スタンダード 対応
LJ 無線で照明を制御できる「ライコネックス」の基本タイプです。

ライコネックス ロングレンジ 対応
L長 屋外や障害物のある場所にも対応した「ライコネックス」の長距離通信タイプです。

ライコネックス 調光・調色 対応
調色 「ライコネックス」で明るさだけでなく光の色も自在に変更できるタイプです。

有線調光タイプ

DALI対応
DALI 照明制御の通信プロトコルの国際規格（IEC62386）「DALI」での調光に対応したタイプです。

PWM調光対応
PWM 電源線2本、信号線2本を使用するPWM調光に対応したタイプです。

機能付タイプ

人感センサー付
人感 人感センサーを搭載し、人の動きを検知して点灯／消灯できます。無線制御システム「ライコネックス」にも対応しています。

入室時　点灯100%

不在時　10%点灯（待機状態）

プルスイッチ付
プル 手元で照明のON／OFFができるプルスイッチがついたタイプです。



※一部組み合わせできない器具とLEDユニットがございます。詳しくはP.33をご覧ください。

3 特殊環境対応ラインルクスもラインナップ

防雨・防湿形

▶ P.111-3

オイルミスト対応型

▶ P.112

軒下や開放通路のような湿度の高い場所に最適な「防雨・防湿形」や機械工場など油煙の多い場所でも安心の「オイルミスト対応型」もございます。

4 非常用照明シリーズが新登場

非常用照明



▶ P.216-1

災害などによる停電時に避難経路の照度を確保する非常用照明をラインナップしました。

LXラインルクスの選び方

器具形状・サイズ 1
効率タイプ 2
明るさ 3
照明制御 4
光色 5

機能
人感センサー
プルスイッチ付

LXラインルクス 直付型 40形 幅150㎜タイプ

LEDユニット 調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	LEDユニット＋器具セット セット品番	
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル					
6900lmタイプ Hf32形×2灯高出力型器具相当					
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L-LI	6555lm	LX3-170-65D-CL40-LI ▲	¥27,300
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L-LI	6900lm	LX3-170-69N-CL40-LI ○	
	白色 4000K	LX3U170-65W-40L-LI	¥24,500 6555lm	LX3-170-65W-CL40-LI ▲	
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L-LI	6350lm	LX3-170-63WW-CL40-LI ▲	
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40L-LI	6210lm	LX3-170-62L-CL40-LI ▲	
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40L-LI	¥38,500 6900lm	LX170F-69DL-CL40-LI ○	¥41,300
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L-D	6555lm	LX3-170-65D-CL40-D ▲	¥26,800
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L-D	6900lm	LX3-170-69N-CL40-D ○	
	白色 4000K	LX3U170-65W-40L-D	¥24,000 6555lm	LX3-170-65W-CL40-D ▲	
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L-D	6350lm	LX3-170-63WW-CL40-D ▲	
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40L-D	6210lm	LX3-170-62L-CL40-D ▲	
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L	6555lm	LX3-170-65D-CL40 ○	¥22,800
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L	6900lm	LX3-170-69N-CL40 ○	
	白色 4000K	LX3U170-65W-40L	¥20,000 6555lm	LX3-170-65W-CL40 △	
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L	6350lm	LX3-170-63WW-CL40 △	
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40L	6210lm	LX3-170-62L-CL40 △	
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40L-LI	4940lm	LX3-170-49D-CL40-LI ▲	¥24,300
	昼白色 5000K	LX3U170-52N-40L-LI	5200lm	LX3-170-52N-CL40-LI ▲	
	白色 4000K	LX3U170-49W-40L-LI	¥21,500 4940lm	LX3-170-49W-CL40-LI ▲	
	温白色 3500K	LX3U170-47WW-40L-LI	4785lm	LX3-170-47WW-CL40-LI ▲	
	電球色 3000K	LX3U170-46L-40L-LI	4680lm	LX3-170-46L-CL40-LI ▲	
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40L-LI	¥35,000 5200lm	LX170F-52DL-CL40-LI ▲	¥37,800

LEDユニット 調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	LEDユニット＋器具セット セット品番	
人感センサー **LX-basic 人感センサー付** … 人の動きを感知して自動点灯・減光					
NEW 10000lmタイプ FHT32形×3灯定格出力型器具相当 ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40L-MSLI	¥45,000 10000lm	LX190F-100N-CL40-MSLI ▲	¥47,800
調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40L-MS	¥43,000 10000lm	LX190F-100N-CL40-MS ▲	¥45,800
	昼光色 6500K	LXUF-65D-40L-MSLI	6555lm	LXF-65D-CL40-MSLI ▲	

1 器具形状・サイズを選びます

直付型

直付型W150タイプ
40形 110形 20形

直付下面開放型
40形 110形 20形


トラフ型
40形 110形 20形


笠付型
40形 110形

ウォールウォッシャー型
40形

直付型W230タイプ
40形 110形 20形

防雨・防湿形
40形 20形

オイルミスト対応型
40形

埋込型

埋込型W150タイプ
40形 110形 20形

埋込型Cチャンネル回避型
40形


埋込型W220タイプ
40形 110形 20形

埋込型W300タイプ
40形 110形 20形

2 効率タイプを選びます

LX-200 最大202lm/W*1
最大200lm/Wの業界最高*2効率モデル
*1 直付型 40形　幅150㎜タイプ　器具光束:5100lm　セット品番 LX200F-51N-CL40 の場合
*2 LX200F-51N-CL40/CL40W。一体型ベースライトにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。

LX-190 最大192lm/W*3
省エネ性能を重視した高効率モデル
*3 直付型 40形　幅150㎜タイプ　器具光束:5100lm　セット品番 LX190F-51N-CL40 の場合

LX-basic 最大170lm/W*4
省エネ性能と導入コストのバランスを重視したベーシックモデル
*4 直付型 40形　幅150㎜タイプ　器具光束:6900lm　セット品番 LX3-170-69N-CL40の場合

3 明るさを選びます

40形		110形		20形	
			▶▶▶ 20000lm	Hf16形×1灯 高出力型器具相当	▶▶▶ 1600lm
			▶▶▶ 17000lm	FLR20形×1灯 器具相当	▶▶▶ 800lm
FHT32形×3灯 定格出力型器具相当	▶▶▶ 10000lm	Hf86形×2灯 定格出力型器具相当	▶▶▶ 13400lm		
Hf32形×2灯 高出力型器具相当	▶▶▶ 6900lm	FLR110形×2灯 器具相当	▶▶▶ 10000lm		
Hf32形×2灯 定格出力型器具相当	▶▶▶ 5200lm	Hf86形×1灯 定格出力型器具相当	▶▶▶ 8000lm		
FLR40形×2灯 器具相当	▶▶▶ 4000lm	Hf86形×1灯 定格出力型器具相当	▶▶▶ 6400lm		
Hf32形×1灯 高出力型器具相当	▶▶▶ 3300lm	FLR110形×1灯 器具相当	▶▶▶ 5000lm		
Hf32形×1灯 定格出力型器具相当	▶▶▶ 2500lm	FLR40形×2灯 器具相当	▶▶▶ 4000lm		
FLR40形×1灯 器具相当	▶▶▶ 2000lm				

4 照明制御を選びます

照明制御を「使用」

無線方式
- ライコネックス 無線制御
- 長距離 ライコネックス 無線制御

有線方式
- DALI 照明制御 ダリ対応
- 調光対応 PWM

照明制御を「使用しない」
- 調光非対応

5 光色を選びます

昼光色	6500K
昼白色	5000K
白色	4000K
温白色	3500K
電球色	3000K
調光・調色	6500~2700K

品番の見方

■LEDユニット+器具セット

LX190F-62N-UK110T-W240-LI

- シリーズ名
- 器具光束(lm) 100
- 色温度
  - D……昼光色(6500K)
  - N……昼白色(5000K)
  - W……白色(4000K)
  - WW…温白色(3500K)
  - L……電球色(3000K)
  - DL……調色(6500~2700K)
- 器具形状
  - CL…直付　KK…直付下面開放
  - UK…埋込　CH…Cチャンネル回避型
  - TR…トラフ　RTR…笠付
  - WW..ウォールウォッシャー
- 形
  - 20…20形
  - 40…40形
  - 110..110形
- 器具幅(トラフ以外)
- 調光機能
  - 無…非調光
  - LI…ライコネックス スタンダード
  - LIL…ライコネックス ロングレンジ
  - D…PWM調光
  - DA…DALI
  - MSLI..人感センサー
  - PS…プルスイッチ

■LEDユニット

LXU190F-64N-110T-LI

- シリーズ名
- LEDユニット光束(lm) 100
- 色温度
  - D……昼光色(6500K)
  - N……昼白色(5000K)
  - W……白色(4000K)
  - WW…温白色(3500K)
  - L……電球色(3000K)
  - DL……調色(6500~2700K)
- LEDユニット形状の種別
- 調光機能
  - 無…非調光
  - LI…ライコネックス スタンダード
  - LIL…ライコネックス ロングレンジ
  - D…PWM調光
  - DA…DALI
  - MSLI..人感センサー
  - PS…プルスイッチ

■器具(ベース)

LXBF-UK110T-W240-D

- 形
  - 20…20形
  - 40…40形
  - 110..110形
- 器具幅(トラフ以外)
- 器具形状
  - CL…直付　KK…直付下面開放
  - UK…埋込　CH…Cチャンネル回避型
  - TR…トラフ　RTR…笠付
  - WW..ウォールウォッシャー
- 調光機能
  - 無..非調光
  - ライコネックス(スタンダード/ロングレンジ)
  - D…PWM調光
  - DALI

LXラインルクス ラインナップ

器具サイズ 明るさクラス 効率タイプ ＼ 器具形状			直付型 直付型 W150	直付型 直付型 W230	直付型 直付 下面開放型	直付型 トラフ型	直付型 笠付型	直付型 ウォール ウォッシャー型	埋込型 埋込型 W150	埋込型 埋込型 W220	埋込型 埋込型 W300	埋込型 Cチャンネル 回避型
40形	10000lmタイプ FHT32形×3灯 定格出力型 器具相当	LX-190	▶P.35	—	—	▶P.89	▶P.99	—	—	—	—	—
		LX-basic	▶P.38	—	—	▶P.92	▶P.102	—	—	—	—	—
	6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	LX-200	▶P.35	▶P.39	▶P.53	▶P.89	▶P.99	▶P.103	▶P.61	▶P.65	▶P.69	▶P.73
		LX-190	▶P.35	▶P.39	▶P.53	▶P.89	▶P.99	▶P.103	▶P.61	▶P.65	▶P.69	▶P.73
		LX-basic	▶P.37	▶P.41	▶P.55	▶P.91	▶P.101	▶P.105	▶P.63	▶P.67	▶P.71	▶P.75
	5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	LX-200	▶P.35	▶P.39	▶P.53	▶P.89	▶P.99	▶P.103	▶P.61	▶P.65	▶P.69	▶P.73
		LX-190	▶P.36	▶P.40	▶P.54	▶P.90	▶P.100	▶P.104	▶P.62	▶P.66	▶P.70	▶P.74
		LX-basic	▶P.37	▶P.41	▶P.55	▶P.91	▶P.101	▶P.105	▶P.63	▶P.67	▶P.71	▶P.75
	4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	LX-200	▶P.35	▶P.39	▶P.53	▶P.89	▶P.99	▶P.103	▶P.61	▶P.65	▶P.69	▶P.73
		LX-190	▶P.36	▶P.40	▶P.54	▶P.90	▶P.100	▶P.104	▶P.62	▶P.66	▶P.70	▶P.74
		LX-basic	▶P.37	▶P.41	▶P.55	▶P.91	▶P.101	▶P.105	▶P.63	▶P.67	▶P.71	▶P.75
	3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	LX-190	▶P.36	▶P.40	▶P.54	▶P.90	▶P.100	▶P.104	▶P.62	▶P.66	▶P.70	▶P.74
		LX-basic	▶P.37	▶P.41	▶P.55	▶P.91	▶P.101	▶P.105	▶P.63	▶P.67	▶P.71	▶P.75
	2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	LX-190	▶P.36	▶P.40	▶P.54	▶P.90	▶P.100	▶P.104	▶P.62	▶P.66	▶P.70	▶P.74
		LX-basic	▶P.37	▶P.41	▶P.55	▶P.91	▶P.101	▶P.106	▶P.63	▶P.67	▶P.71	▶P.75
	2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	LX-190	▶P.36	▶P.40	▶P.54	▶P.90	▶P.100	▶P.104	▶P.62	▶P.66	▶P.70	▶P.74
		LX-basic	▶P.37	▶P.41	▶P.55	▶P.91	▶P.101	▶P.106	▶P.63	▶P.67	▶P.71	▶P.75
20形	1600lmタイプ Hf16形×1灯 高出力型器具相当	LX-basic	▶P.51	▶P.52	▶P.60	▶P.97	—	—	▶P.86	▶P.87	▶P.88	—
	800lmタイプ FLR20形×1灯 器具相当	LX-basic	▶P.51	▶P.52	▶P.60	▶P.97	—	—	▶P.86	▶P.87	▶P.88	—

器具サイズ 明るさクラス 効率タイプ ＼ 器具形状			直付型						埋込型			
			直付型 W150	直付型 W230	直付 下面開放型	トラフ型	笠付型	ウォール ウォッシャー型	埋込型 W150	埋込型 W220	埋込型 W300	Cチャンネル 回避型
110形	20000lmタイプ	LX-190	LI ▶P.43	LI ▶P.47	LI ▶P.57	LI ▶P.93	—	LI ▶P.107	LI ▶P.77	LI ▶P.80	LI ▶P.83	—
	17000lmタイプ	LX-190	LI ▶P.43	LI ▶P.47	LI ▶P.57	LI ▶P.93	—	LI ▶P.107	LI ▶P.77	LI ▶P.80	LI ▶P.83	—
	13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	LX-200	非 ▶P.43	非 ▶P.47	非 ▶P.57	非 ▶P.93	—	非 ▶P.107	非 ▶P.77	非 ▶P.80	非 ▶P.83	—
		LX-190	LI PWM DALI 非 ▶P.43	LI PWM DALI 非 ▶P.47	LI PWM DALI 非 ▶P.57	LI PWM DALI 非 ▶P.93	—	LI PWM DALI 非 ▶P.107	LI PWM DALI 非 ▶P.77	LI PWM DALI 非 ▶P.80	LI PWM DALI 非 ▶P.83	—
		LX-basic	LI PWM 調色 非 ▶P.45	LI PWM 調色 非 ▶P.49	LI PWM 調色 非 ▶P.59	LI PWM 調色 非 ▶P.95	—	LI PWM 調色 非 ▶P.109	LI PWM 調色 非 ▶P.79	LI PWM 調色 非 ▶P.82	LI PWM 調色 非 ▶P.85	—
	10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	LX-200	非 ▶P.43	非 ▶P.47	非 ▶P.57	非 ▶P.93	—	非 ▶P.107	非 ▶P.77	非 ▶P.80	非 ▶P.83	—
		LX-190	LI PWM DALI 非 ▶P.44	LI PWM DALI 非 ▶P.48	LI PWM DALI 非 ▶P.58	LI PWM DALI 非 ▶P.94	—	LI PWM DALI 非 ▶P.108	LI PWM DALI 非 ▶P.78	LI PWM DALI 非 ▶P.81	LI PWM DALI 非 ▶P.84	—
		LX-basic	LI PWM 非 ▶P.45	LI PWM 非 ▶P.49	LI PWM 非 ▶P.59	LI PWM 非 ▶P.95	—	LI PWM 非 ▶P.109	LI PWM 非 ▶P.79	LI PWM 非 ▶P.82	LI PWM 非 ▶P.85	—
	8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	LX-200	非 ▶P.43	非 ▶P.47	非 ▶P.57	非 ▶P.93	—	非 ▶P.107	非 ▶P.77	非 ▶P.80	非 ▶P.83	—
		LX-190	非 ▶P.44	非 ▶P.48	非 ▶P.58	非 ▶P.94	—	非 ▶P.108	非 ▶P.78	非 ▶P.81	非 ▶P.84	—
		LX-basic	非 ▶P.46	非 ▶P.50	非 ▶P.59-1	非 ▶P.96	—	非 ▶P.109-1	非 ▶P.79	非 ▶P.82	非 ▶P.85	—
	6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	LX-190	LI PWM DALI 非 ▶P.44	LI PWM DALI 非 ▶P.48	LI PWM DALI 非 ▶P.58	LI PWM DALI 非 ▶P.94	—	LI PWM DALI 非 ▶P.108	LI PWM DALI 非 ▶P.78	LI PWM DALI 非 ▶P.81	LI PWM DALI 非 ▶P.84	—
		LX-basic	LI PWM 非 ▶P.46	LI PWM 非 ▶P.50	LI PWM 非 ▶P.59-1	LI PWM 非 ▶P.96	—	LI PWM 非 ▶P.109-1	LI PWM 非 ▶P.79-1	LI PWM 非 ▶P.82-1	LI PWM 非 ▶P.85-1	—
	5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 節電タイプ	LX-190	LI PWM DALI 非 ▶P.45	LI PWM DALI 非 ▶P.49	LI PWM DALI 非 ▶P.59	LI PWM DALI 非 ▶P.95	—	LI PWM DALI 非 ▶P.109	LI PWM DALI 非 ▶P.79	LI PWM DALI 非 ▶P.82	LI PWM DALI 非 ▶P.85	—
		LX-basic	非 ▶P.46	非 ▶P.50	非 ▶P.59-1	非 ▶P.96	—	非 ▶P.109-1	非 ▶P.79-1	非 ▶P.82-1	非 ▶P.85-1	—
	4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	LX-190	非 ▶P.45	非 ▶P.49	非 ▶P.59	非 ▶P.95	—	非 ▶P.109	非 ▶P.79-1	非 ▶P.82-1	非 ▶P.85-1	—
		LX-basic	非 ▶P.46	非 ▶P.50	非 ▶P.59-1	非 ▶P.96	—	非 ▶P.109-1	非 ▶P.79-1	非 ▶P.82-1	非 ▶P.85-1	—

■ **色温度**　*一部対応していない光束タイプがございます。詳しくは各商品ページをご確認ください。

昼光色 6500K* | 昼白色 5000K | 白色 4000K | 温白色 3500K | 電球色 3000K | 調光・調色 6500~2700K

■ **対応LEDユニット**

- LI 無線制御システム「ライコネックス」対応
- L長 無線制御システム「ライコネックス ロングレンジ」対応
- 調色 ライコネックス 調光・調色対応
- DALI デジタル調光システム「ダリ」対応
- PWM PWM方式の調光に対応
- 非 調光非対応
- 人感 人感センサー付
- プル プルスイッチ付

LXラインルクス　直付型　40形　幅150㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：1.8kg
  LX3～：1.9kg
  人感センサー付：1.8kg
  プルスイッチ付：2.4kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm

■ 人感センサー付



▶ P.38

■ プルスイッチ付



▶ P.38

幅150㎜タイプ

サイズ：W150×L1250×H53（H51*2）㎜

*2 セット品番「LX3-□□□- ～」の場合



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-CL40-D	¥2,800
ライコネックス 無線制御　長距離 ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-CL40	

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	

LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル

6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40L	¥32,000	6555lm	LX200F-65D-CL40	¥34,800	6555lm	34.7W	34.4W	190.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-69N-40L		6900lm	LX200F-69N-CL40		6900lm	34.7W	34.4W	200.5lm/W
		白色 4000K	LXU200F-65W-40L		6555lm	LX200F-65W-CL40		6555lm	34.7W	34.4W	190.5lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-63WW-40L		6350lm	LX200F-63WW-CL40		6350lm	34.7W	34.4W	184.5lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-62L-40L		6210lm	LX200F-62L-CL40		6210lm	34.7W	34.4W	180.5lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40L	¥28,000	4850lm	LX200F-48D-CL40	¥30,800	4850lm	25.3W	25.2W	192.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-51N-40L		5100lm	LX200F-51N-CL40		5100lm	25.3W	25.2W	202.3lm/W
		白色 4000K	LXU200F-48W-40L		4850lm	LX200F-48W-CL40		4850lm	25.3W	25.2W	192.4lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-46WW-40L		4690lm	LX200F-46WW-CL40		4690lm	25.3W	25.2W	186.1lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-45L-40L		4590lm	LX200F-45L-CL40		4590lm	25.3W	25.2W	182.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40L	¥24,500	4000lm	LX200F-40N-CL40	¥27,300	4000lm	20.1W	19.9W	201.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-38W-40L		3800lm	LX200F-38W-CL40		3800lm	20.1W	19.9W	190.9lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-36WW-40L		3680lm	LX200F-36WW-CL40		3680lm	20.1W	19.9W	184.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-36L-40L		3600lm	LX200F-36L-CL40		3600lm	20.1W	19.9W	180.9lm/W

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

NEW 10000lmタイプ FHT32形×3灯 定格出力型器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40L-LI	¥45,000	10000lm	LX190F-100N-CL40-LI	¥47,800	10000lm*3	—	54.5W*3	183.4lm/W*3
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L-LI	¥33,500	6555lm	LX190F-65D-CL40-LI	¥36,300	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L-LI		6900lm	LX190F-69N-CL40-LI		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L-LI		6555lm	LX190F-65W-CL40-LI		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L-LI		6350lm	LX190F-63WW-CL40-LI		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L-LI		6210lm	LX190F-62L-CL40-LI		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
	長距離 ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L-LIL	¥36,500	6555lm	LX190F-65D-CL40-LIL	¥39,300	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L-LIL		6900lm	LX190F-69N-CL40-LIL		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L-LIL		6555lm	LX190F-65W-CL40-LIL		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L-LIL		6350lm	LX190F-63WW-CL40-LIL		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L-LIL		6210lm	LX190F-62L-CL40-LIL		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L-D	¥32,000	6555lm	LX190F-65D-CL40-D	¥34,800	6555lm	36.2W	35.9W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L-D		6900lm	LX190F-69N-CL40-D		6900lm	36.2W	35.9W	192.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L-D		6555lm	LX190F-65W-CL40-D		6555lm	36.2W	35.9W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L-D		6350lm	LX190F-63WW-CL40-D		6350lm	36.2W	35.9W	176.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L-D		6210lm	LX190F-62L-CL40-D		6210lm	36.2W	35.9W	172.9lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L-DA	¥35,000	6555lm	LX190F-65D-CL40-DA	¥37,800	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L-DA		6900lm	LX190F-69N-CL40-DA		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L-DA		6555lm	LX190F-65W-CL40-DA		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L-DA		6350lm	LX190F-63WW-CL40-DA		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L-DA		6210lm	LX190F-62L-CL40-DA		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L	¥29,000	6555lm	LX190F-65D-CL40	¥31,800	6555lm	37.0W	35.9W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L		6900lm	LX190F-69N-CL40		6900lm	37.0W	35.9W	192.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L		6555lm	LX190F-65W-CL40		6555lm	37.0W	35.9W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L		6350lm	LX190F-63WW-CL40		6350lm	37.0W	35.9W	176.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L		6210lm	LX190F-62L-CL40		6210lm	37.0W	35.9W	172.9lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット	光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40L-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-48D-CL40-LI ▲	¥32,300	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40L-LI		5100lm	LX190F-51N-CL40-LI ▲		5100lm	27.4W	27.2W	187.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40L-LI		4850lm	LX190F-48W-CL40-LI ▲		4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40L-LI		4690lm	LX190F-46WW-CL40-LI ▲		4690lm	27.4W	27.2W	172.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40L-LI		4590lm	LX190F-45L-CL40-LI ▲		4590lm	27.4W	27.2W	168.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40L-D	¥28,000	4850lm	LX190F-48D-CL40-D ▲	¥30,800	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40L-D		5100lm	LX190F-51N-CL40-D ▲		5100lm	26.7W	26.5W	192.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40L-D		4850lm	LX190F-48W-CL40-D ▲		4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40L-D		4690lm	LX190F-46WW-CL40-D ▲		4690lm	26.7W	26.5W	176.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40L-D		4590lm	LX190F-45L-CL40-D ▲		4590lm	26.7W	26.5W	173.2lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40L-DA	¥31,000	4850lm	LX190F-48D-CL40-DA ▲	¥33,800	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40L-DA		5100lm	LX190F-51N-CL40-DA ▲		5100lm	27.4W	27.2W	187.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40L-DA		4850lm	LX190F-48W-CL40-DA ▲		4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40L-DA		4690lm	LX190F-46WW-CL40-DA ▲		4690lm	27.4W	27.2W	172.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40L-DA		4590lm	LX190F-45L-CL40-DA ▲		4590lm	27.4W	27.2W	168.7lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40L	¥25,000	4850lm	LX190F-48D-CL40 △	¥27,800	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40L		5100lm	LX190F-51N-CL40 ○		5100lm	26.7W	26.5W	192.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40L		4850lm	LX190F-48W-CL40 △		4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40L		4690lm	LX190F-46WW-CL40 △		4690lm	26.7W	26.5W	176.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40L		4590lm	LX190F-45L-CL40 △		4590lm	26.7W	26.5W	173.2lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40L-D	¥24,500	4000lm	LX190F-40N-CL40-D ▲	¥27,300	4000lm	21.2W	21.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40L-D		3800lm	LX190F-38W-CL40-D ▲		3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40L-D		3680lm	LX190F-36WW-CL40-D ▲		3680lm	21.2W	21.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40L-D		3600lm	LX190F-36L-CL40-D ▲		3600lm	21.2W	21.0W	171.4lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40L	¥21,500	4000lm	LX190F-40N-CL40 ○	¥24,300	4000lm	21.2W	21.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40L		3800lm	LX190F-38W-CL40 △		3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40L		3680lm	LX190F-36WW-CL40 △		3680lm	21.2W	21.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40L		3600lm	LX190F-36L-CL40 △		3600lm	21.2W	21.0W	171.4lm/W
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40L-LI	¥24,200	3200lm	LX190F-32N-CL40-LI ▲	¥27,000	3200lm	18.4W	18.0W	177.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40L-LI		3040lm	LX190F-30W-CL40-LI ▲		3040lm	18.4W	18.0W	168.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40L-LI		2940lm	LX190F-29WW-CL40-LI ▲		2940lm	18.4W	18.0W	163.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40L-LI		2880lm	LX190F-28L-CL40-LI ▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40L-D	¥22,700	3200lm	LX190F-32N-CL40-D ▲	¥25,500	3200lm	18.0W	17.6W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40L-D		3040lm	LX190F-30W-CL40-D ▲		3040lm	18.0W	17.6W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40L-D		2940lm	LX190F-29WW-CL40-D ▲		2940lm	18.0W	17.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40L-D		2880lm	LX190F-28L-CL40-D ▲		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40L-DA	¥25,700	3200lm	LX190F-32N-CL40-DA ▲	¥28,500	3200lm	18.4W	18.0W	177.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40L-DA		3040lm	LX190F-30W-CL40-DA ▲		3040lm	18.4W	18.0W	168.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40L-DA		2940lm	LX190F-29WW-CL40-DA ▲		2940lm	18.4W	18.0W	163.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40L-DA		2880lm	LX190F-28L-CL40-DA ▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40L	¥19,700	3200lm	LX190F-32N-CL40 ○	¥22,500	3200lm	18.0W	17.6W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40L		3040lm	LX190F-30W-CL40 △		3040lm	18.0W	17.6W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40L		2940lm	LX190F-29WW-CL40 △		2940lm	18.0W	17.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40L		2880lm	LX190F-28L-CL40 △		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40L-LI	¥23,700	2500lm	LX190F-25N-CL40-LI ▲	¥26,500	2500lm	14.6W	14.3W	174.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40L-LI		2375lm	LX190F-23W-CL40-LI ▲		2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40L-LI		2300lm	LX190F-23WW-CL40-LI ▲		2300lm	14.6W	14.3W	160.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40L-LI		2250lm	LX190F-22L-CL40-LI ▲		2250lm	14.6W	14.3W	157.3lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40L-D	¥22,200	2500lm	LX190F-25N-CL40-D ▲	¥25,000	2500lm	13.6W	14.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40L-D		2375lm	LX190F-23W-CL40-D ▲		2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40L-D		2300lm	LX190F-23WW-CL40-D ▲		2300lm	13.6W	14.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40L-D		2250lm	LX190F-22L-CL40-D ▲		2250lm	13.6W	14.0W	165.4lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40L-DA	¥25,200	2500lm	LX190F-25N-CL40-DA ▲	¥28,000	2500lm	14.6W	14.3W	174.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40L-DA		2375lm	LX190F-23W-CL40-DA ▲		2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40L-DA		2300lm	LX190F-23WW-CL40-DA ▲		2300lm	14.6W	14.3W	160.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40L-DA		2250lm	LX190F-22L-CL40-DA ▲		2250lm	14.6W	14.3W	157.3lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40L	¥19,200	2500lm	LX190F-25N-CL40 ○	¥22,000	2500lm	13.6W	14.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40L		2375lm	LX190F-23W-CL40 △		2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40L		2300lm	LX190F-23WW-CL40 △		2300lm	13.6W	14.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40L		2250lm	LX190F-22L-CL40 △		2250lm	13.6W	14.0W	165.4lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40L-D	¥20,700	2000lm	LX190F-20N-CL40-D ▲	¥23,500	2000lm	10.9W	11.5W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40L-D		1900lm	LX190F-19W-CL40-D ▲		1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40L-D		1840lm	LX190F-18WW-CL40-D ▲		1840lm	10.9W	11.5W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40L-D		1800lm	LX190F-18L-CL40-D ▲		1800lm	10.9W	11.5W	165.1lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40L	¥17,700	2000lm	LX190F-20N-CL40 ○	¥20,500	2000lm	10.9W	11.5W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40L		1900lm	LX190F-19W-CL40 △		1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40L		1840lm	LX190F-18WW-CL40 △		1840lm	10.9W	11.5W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40L		1800lm	LX190F-18L-CL40 △		1800lm	10.9W	11.5W	165.1lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　直付型　40形　幅150㎜タイプ

仕様は▶P.35

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L-LI		6555lm	LX3-170-65D-CL40-LI ▲		6555lm	44.5W	42.0W	156.0lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L-LI		6900lm	LX3-170-69N-CL40-LI ○		6900lm	44.5W	42.0W	164.2lm/W
	白色 4000K	LX3U170-65W-40L-LI	¥24,500	6555lm	LX3-170-65W-CL40-LI ▲	¥27,300	6555lm	44.5W	42.0W	156.0lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L-LI		6350lm	LX3-170-63WW-CL40-LI ▲		6350lm	44.5W	42.0W	151.1lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40L-LI		6210lm	LX3-170-62L-CL40-LI ▲		6210lm	44.5W	42.0W	147.8lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40L-LI	¥38,500	6900lm	LX170F-69DL-CL40-LI ○	¥41,300	6900lm	47.2W	44.5W	155.0lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L-D		6555lm	LX3-170-65D-CL40-D ▲		6555lm*2	44.5W*2	42.0W*2	156.0lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L-D		6900lm	LX3-170-69N-CL40-D ○		6900lm*2	44.5W*2	42.0W*2	164.2lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-65W-40L-D	¥24,000	6555lm	LX3-170-65W-CL40-D ▲	¥26,800	6555lm*2	44.5W*2	42.0W*2	156.0lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L-D		6350lm	LX3-170-63WW-CL40-D ▲		6350lm*2	44.5W*2	42.0W*2	151.1lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40L-D		6210lm	LX3-170-62L-CL40-D ▲		6210lm*2	44.5W*2	42.0W*2	147.8lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L		6555lm	LX3-170-65D-CL40 ○		6555lm	41.3W	40.5W	161.8lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L		6900lm	LX3-170-69N-CL40 ○		6900lm	41.3W	40.5W	170.3lm/W
	白色 4000K	LX3U170-65W-40L	¥20,000	6555lm	LX3-170-65W-CL40 △	¥22,800	6555lm	41.3W	40.5W	161.8lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L		6350lm	LX3-170-63WW-CL40 △		6350lm	41.3W	40.5W	156.7lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40L		6210lm	LX3-170-62L-CL40 △		6210lm	41.3W	40.5W	153.3lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40L-LI		4940lm	LX3-170-49D-CL40-LI ▲		4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-52N-40L-LI		5200lm	LX3-170-52N-CL40-LI ▲		5200lm	33.7W	32.4W	160.4lm/W
	白色 4000K	LX3U170-49W-40L-LI	¥21,500	4940lm	LX3-170-49W-CL40-LI ▲	¥24,300	4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-47WW-40L-LI		4785lm	LX3-170-47WW-CL40-LI ▲		4785lm	33.7W	32.4W	147.6lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-46L-40L-LI		4680lm	LX3-170-46L-CL40-LI ▲		4680lm	33.7W	32.4W	144.4lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40L-LI	¥35,000	5200lm	LX170F-52DL-CL40-LI ▲	¥37,800	5200lm	34.3W	32.8W	158.5lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40L-D		4940lm	LX3-170-49D-CL40-D ▲		4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-52N-40L-D		5200lm	LX3-170-52N-CL40-D ▲		5200lm*2	33.7W*2	32.4W*2	160.4lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-49W-40L-D	¥21,000	4940lm	LX3-170-49W-CL40-D ▲	¥23,800	4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-47WW-40L-D		4785lm	LX3-170-47WW-CL40-D ▲		4785lm*2	33.7W*2	32.4W*2	147.6lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-46L-40L-D		4680lm	LX3-170-46L-CL40-D ▲		4680lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.4lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40L		4940lm	LX3-170-49D-CL40 ○		4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-52N-40L		5200lm	LX3-170-52N-CL40 ○		5200lm	31.5W	31.0W	167.7lm/W
	白色 4000K	LX3U170-49W-40L	¥17,000	4940lm	LX3-170-49W-CL40 ○	¥19,800	4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-47WW-40L		4785lm	LX3-170-47WW-CL40 ○		4785lm	31.5W	31.0W	154.3lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-46L-40L		4680lm	LX3-170-46L-CL40 ○		4680lm	31.5W	31.0W	150.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 **節電タイプ**										
調光非対応	昼光色 5000K	LX3U170-40N-40L		4000lm	LX3-170-40N-CL40 ○		4000lm	24.7W	24.5W	163.2lm/W
	白色 4000K	LX3U170-38W-40L	¥14,500	3800lm	LX3-170-38W-CL40 △	¥17,300	3800lm	24.7W	24.5W	155.1lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-36WW-40L		3680lm	LX3-170-36WW-CL40 △		3680lm	24.7W	24.5W	150.2lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-36L-40L		3600lm	LX3-170-36L-CL40 △		3600lm	24.7W	24.5W	146.9lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40L-LI		3135lm	LX3-170-31D-CL40-LI ▲		3135lm	22.5W	20.8W	150.7lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40L-LI		3300lm	LX3-170-33N-CL40-LI ▲		3300lm	22.5W	20.8W	158.6lm/W
	白色 4000K	LX3U170-31W-40L-LI	¥18,200	3135lm	LX3-170-31W-CL40-LI ▲	¥21,000	3135lm	22.5W	20.8W	150.7lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-30WW-40L-LI		3035lm	LX3-170-30WW-CL40-LI ▲		3035lm	22.5W	20.8W	145.9lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-29L-40L-LI		2970lm	LX3-170-29L-CL40-LI ▲		2970lm	22.5W	20.8W	142.7lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40L-LI	¥30,000	3300lm	LX170F-33DL-CL40-LI ▲	¥32,800	3300lm	23.2W	22.1W	149.3lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40L-D		3135lm	LX3-170-31D-CL40-D ▲		3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40L-D		3300lm	LX3-170-33N-CL40-D ▲		3300lm*2	22.5W*2	20.8W*2	158.6lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-31W-40L-D	¥17,700	3135lm	LX3-170-31W-CL40-D ▲	¥20,500	3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-30WW-40L-D		3035lm	LX3-170-30WW-CL40-D ▲		3035lm*2	22.5W*2	20.8W*2	145.9lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-29L-40L-D		2970lm	LX3-170-29L-CL40-D ▲		2970lm*2	22.5W*2	20.8W*2	142.7lm/W*2
調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40L		3300lm	LX3-170-33N-CL40 ○		3300lm	20.1W	19.9W	165.8lm/W
	白色 4000K	LX3U170-31W-40L	¥13,700	3135lm	LX3-170-31W-CL40 △	¥16,500	3135lm	20.1W	19.9W	157.5lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-30WW-40L		3035lm	LX3-170-30WW-CL40 △		3035lm	20.1W	19.9W	152.5lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-29L-40L		2970lm	LX3-170-29L-CL40 △		2970lm	20.1W	19.9W	149.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当										
調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40L		2500lm	LX3-170-25N-CL40 ○		2500lm	15.2W	15.4W	164.4lm/W
	白色 4000K	LX3U170-23W-40L	¥13,200	2375lm	LX3-170-23W-CL40 △	¥16,000	2375lm	15.2W	15.4W	156.2lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-23WW-40L		2300lm	LX3-170-23WW-CL40 △		2300lm	15.2W	15.4W	151.3lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-22L-40L		2250lm	LX3-170-22L-CL40 △		2250lm	15.2W	15.4W	148.0lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 **節電タイプ**										
調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40L		2000lm	LX3-170-20N-CL40 ○		2000lm	12.4W	12.5W	161.2lm/W
	白色 4000K	LX3U170-19W-40L	¥12,200	1900lm	LX3-170-19W-CL40 △	¥15,000	1900lm	12.4W	12.5W	153.2lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-18WW-40L		1840lm	LX3-170-18WW-CL40 △		1840lm	12.4W	12.5W	148.3lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-18L-40L		1800lm	LX3-170-18L-CL40 △		1800lm	12.4W	12.5W	145.1lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

	LEDユニット				LEDユニット＋器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
人感センサー LX-basic 人感センサー付 … 人の動きを感知して自動点灯・滅光										人感センサー用リモコン ▶ P.110
NEW 10000lmタイプ FHT32形×3灯 定格出力型器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40L-MSLI	¥45,000	10000lm	LX190F-100N-CL40-MSLI ▲	¥47,800	10000lm*2	—	55.0W*2	181.8lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40L-MS	¥43,000	10000lm	LX190F-100N-CL40-MS ▲	¥45,800	10000lm*2	—	54.5W*2	183.4lm/W*2
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-65D-40L-MSLI	¥37,000	6555lm	LXF-65D-CL40-MSLI ▲	¥39,800	6555lm	39.8W	39.8W	164.6lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-69N-40L-MSLI		6900lm	LXF-69N-CL40-MSLI ●		6900lm	39.8W	39.8W	173.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-65W-40L-MSLI		6555lm	LXF-65W-CL40-MSLI ▲		6555lm	39.8W	39.8W	164.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-63WW-40L-MSLI		6350lm	LXF-63WW-CL40-MSLI ▲		6350lm	39.8W	39.8W	159.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-62L-40L-MSLI		6210lm	LXF-62L-CL40-MSLI ▲		6210lm	39.8W	39.8W	156.0lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-49D-40L-MSLI	¥30,000	4940lm	LXF-49D-CL40-MSLI ▲	¥32,800	4940lm	30.0W	30.0W	164.6lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-52N-40L-MSLI		5200lm	LXF-52N-CL40-MSLI ○		5200lm	30.0W	30.0W	173.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-49W-40L-MSLI		4940lm	LXF-49W-CL40-MSLI ▲		4940lm	30.0W	30.0W	164.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-47WW-40L-MSLI		4785lm	LXF-47WW-CL40-MSLI ▲		4785lm	30.0W	30.0W	159.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-46L-40L-MSLI		4680lm	LXF-46L-CL40-MSLI ▲		4680lm	30.0W	30.0W	156.0lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-40N-40L-MSLI	¥26,500	4000lm	LXF-40N-CL40-MSLI ●	¥29,300	4000lm	23.9W	23.9W	167.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-38W-40L-MSLI		3800lm	LXF-38W-CL40-MSLI ▲		3800lm	23.9W	23.9W	158.9lm/W
		温白色 3500K	LXUF-36WW-40L-MSLI		3680lm	LXF-36WW-CL40-MSLI ▲		3680lm	23.9W	23.9W	153.9lm/W
		電球色 3000K	LXUF-36L-40L-MSLI		3600lm	LXF-36L-CL40-MSLI ▲		3600lm	23.9W	23.9W	150.6lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-33N-40L-MSLI	¥24,700	3300lm	LXF-33N-CL40-MSLI ●	¥27,500	3300lm	18.6W	18.6W	177.4lm/W
		白色 4000K	LXUF-31W-40L-MSLI		3135lm	LXF-31W-CL40-MSLI ▲		3135lm	18.6W	18.6W	168.5lm/W
		温白色 3500K	LXUF-30WW-40L-MSLI		3035lm	LXF-30WW-CL40-MSLI ▲		3035lm	18.6W	18.6W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXUF-29L-40L-MSLI		2970lm	LXF-29L-CL40-MSLI ▲		2970lm	18.6W	18.6W	159.6lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-25N-40L-MSLI	¥24,200	2500lm	LXF-25N-CL40-MSLI ●	¥27,000	2500lm	14.6W	14.6W	171.2lm/W
		白色 4000K	LXUF-23W-40L-MSLI		2375lm	LXF-23W-CL40-MSLI ▲		2375lm	14.6W	14.6W	162.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-23WW-40L-MSLI		2300lm	LXF-23WW-CL40-MSLI ▲		2300lm	14.6W	14.6W	157.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-22L-40L-MSLI		2250lm	LXF-22L-CL40-MSLI ▲		2250lm	14.6W	14.6W	154.1lm/W
プルスイッチ付 LX-basic プルスイッチ付 … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40L-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-62D-CL40-PS ▲	¥30,800	6225lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40L-PS		6555lm	LX160F-65N-CL40-PS ○		6555lm	46.6W	44.2W	148.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40L-PS		6225lm	LX160F-62W-CL40-PS ▲		6225lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40L-PS		6035lm	LX160F-60WW-CL40-PS ▲		6035lm	46.6W	44.2W	136.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40L-PS		5900lm	LX160F-59L-CL40-PS ▲		5900lm	46.6W	44.2W	133.4lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40L-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-46D-CL40-PS ▲	¥26,800	4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40L-PS		4940lm	LX160F-49N-CL40-PS ○		4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40L-PS		4695lm	LX160F-46W-CL40-PS ▲		4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40L-PS		4545lm	LX160F-45WW-CL40-PS ▲		4545lm	33.7W	32.4W	140.2lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40L-PS		4445lm	LX160F-44L-CL40-PS ▲		4445lm	33.7W	32.4W	137.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40L-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-38N-CL40-PS ○	¥23,300	3800lm	25.4W	24.9W	152.6lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40L-PS		3610lm	LX160F-36W-CL40-PS ▲		3610lm	25.4W	24.9W	144.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40L-PS		3495lm	LX160F-34WW-CL40-PS ▲		3495lm	25.4W	24.9W	140.3lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40L-PS		3420lm	LX160F-34L-CL40-PS ▲		3420lm	25.4W	24.9W	137.3lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40L-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-31N-CL40-PS ○	¥21,500	3135lm	21.0W	20.8W	150.7lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40L-PS		2980lm	LX160F-29W-CL40-PS ▲		2980lm	21.0W	20.8W	143.2lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40L-PS		2885lm	LX160F-28WW-CL40-PS ▲		2885lm	21.0W	20.8W	138.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40L-PS		2820lm	LX160F-28L-CL40-PS ▲		2820lm	21.0W	20.8W	135.5lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40L-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-23N-CL40-PS ○	¥21,000	2375lm	15.9W	16.3W	149.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40L-PS		2255lm	LX160F-22W-CL40-PS ▲		2255lm	15.9W	16.3W	141.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40L-PS		2185lm	LX160F-21WW-CL40-PS ▲		2185lm	15.9W	16.3W	137.4lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40L-PS		2140lm	LX160F-21L-CL40-PS ▲		2140lm	15.9W	16.3W	134.5lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40L-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-19N-CL40-PS ○	¥19,500	1900lm	12.7W	13.4W	149.6lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40L-PS		1805lm	LX160F-18W-CL40-PS ▲		1805lm	12.7W	13.4W	142.1lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40L-PS		1750lm	LX160F-17WW-CL40-PS ▲		1750lm	12.7W	13.4W	137.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40L-PS		1710lm	LX160F-17L-CL40-PS ▲		1710lm	12.7W	13.4W	134.6lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　直付型　40形　幅230㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：2.1kg
  LX3～：2.2kg
  人感センサー付：2.1kg
  プルスイッチ付：2.7kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm

■ 人感センサー付



▶ P.42

■ プルスイッチ付



▶ P.42

幅230㎜タイプ

サイズ：W230×L1250×H53（H51[*2]）㎜

*2 セット品番「LX3-□□□- ～」の場合



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-CL40W-D	¥3,000
ライコネックス 無線制御　長距離 ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-CL40W	

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40L	¥32,000	6555lm	LX200F-65D-CL40W ▲	¥35,000	6555lm	34.7W	34.4W	190.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-69N-40L		6900lm	LX200F-69N-CL40W ▲		6900lm	34.7W	34.4W	200.5lm/W
		白色 4000K	LXU200F-65W-40L		6555lm	LX200F-65W-CL40W ▲		6555lm	34.7W	34.4W	190.5lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-63WW-40L		6350lm	LX200F-63WW-CL40W ▲		6350lm	34.7W	34.4W	184.5lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-62L-40L		6210lm	LX200F-62L-CL40W ▲		6210lm	34.7W	34.4W	180.5lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40L	¥28,000	4850lm	LX200F-48D-CL40W ▲	¥31,000	4850lm	25.3W	25.2W	192.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-51N-40L		5100lm	LX200F-51N-CL40W ▲		5100lm	25.3W	25.2W	202.3lm/W
		白色 4000K	LXU200F-48W-40L		4850lm	LX200F-48W-CL40W ▲		4850lm	25.3W	25.2W	192.4lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-46WW-40L		4690lm	LX200F-46WW-CL40W ▲		4690lm	25.3W	25.2W	186.1lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-45L-40L		4590lm	LX200F-45L-CL40W ▲		4590lm	25.3W	25.2W	182.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40L	¥24,500	4000lm	LX200F-40N-CL40W ▲	¥27,500	4000lm	20.1W	19.9W	201.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-38W-40L		3800lm	LX200F-38W-CL40W ▲		3800lm	20.1W	19.9W	190.9lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-36WW-40L		3680lm	LX200F-36WW-CL40W ▲		3680lm	20.1W	19.9W	184.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-36L-40L		3600lm	LX200F-36L-CL40W ▲		3600lm	20.1W	19.9W	180.9lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L-LI	¥33,500	6555lm	LX190F-65D-CL40W-LI ▲	¥36,500	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L-LI		6900lm	LX190F-69N-CL40W-LI ○		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L-LI		6555lm	LX190F-65W-CL40W-LI ▲		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L-LI		6350lm	LX190F-63WW-CL40W-LI ▲		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L-LI		6210lm	LX190F-62L-CL40W-LI ▲		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
	長距離 ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L-LIL	¥36,500	6555lm	LX190F-65D-CL40W-LIL ▲	¥39,500	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L-LIL		6900lm	LX190F-69N-CL40W-LIL ▲		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L-LIL		6555lm	LX190F-65W-CL40W-LIL ▲		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L-LIL		6350lm	LX190F-63WW-CL40W-LIL ▲		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L-LIL		6210lm	LX190F-62L-CL40W-LIL ▲		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L-D	¥32,000	6555lm	LX190F-65D-CL40W-D ▲	¥35,000	6555lm	36.2W	35.9W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L-D		6900lm	LX190F-69N-CL40W-D ▲		6900lm	36.2W	35.9W	192.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L-D		6555lm	LX190F-65W-CL40W-D ▲		6555lm	36.2W	35.9W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L-D		6350lm	LX190F-63WW-CL40W-D ▲		6350lm	36.2W	35.9W	176.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L-D		6210lm	LX190F-62L-CL40W-D ▲		6210lm	36.2W	35.9W	172.9lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L-DA	¥35,000	6555lm	LX190F-65D-CL40W-DA ▲	¥38,000	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L-DA		6900lm	LX190F-69N-CL40W-DA ▲		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L-DA		6555lm	LX190F-65W-CL40W-DA ▲		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L-DA		6350lm	LX190F-63WW-CL40W-DA ▲		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L-DA		6210lm	LX190F-62L-CL40W-DA ▲		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40L	¥29,000	6555lm	LX190F-65D-CL40W △	¥32,000	6555lm	37.0W	35.9W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40L		6900lm	LX190F-69N-CL40W ○		6900lm	37.0W	35.9W	192.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40L		6555lm	LX190F-65W-CL40W △		6555lm	37.0W	35.9W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40L		6350lm	LX190F-63WW-CL40W △		6350lm	37.0W	35.9W	176.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40L		6210lm	LX190F-62L-CL40W △		6210lm	37.0W	35.9W	172.9lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40L-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-48D-CL40W-LI	▲	¥32,500	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40L-LI		5100lm	LX190F-51N-CL40W-LI	▲		5100lm	27.4W	27.2W	187.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40L-LI		4850lm	LX190F-48W-CL40W-LI	▲		4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40L-LI		4690lm	LX190F-46WW-CL40W-LI	▲		4690lm	27.4W	27.2W	172.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40L-LI		4590lm	LX190F-45L-CL40W-LI	▲		4590lm	27.4W	27.2W	168.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40L-D	¥28,000	4850lm	LX190F-48D-CL40W-D	▲	¥31,000	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40L-D		5100lm	LX190F-51N-CL40W-D	▲		5100lm	26.7W	26.5W	192.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40L-D		4850lm	LX190F-48W-CL40W-D	▲		4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40L-D		4690lm	LX190F-46WW-CL40W-D	▲		4690lm	26.7W	26.5W	176.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40L-D		4590lm	LX190F-45L-CL40W-D	▲		4590lm	26.7W	26.5W	173.2lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40L-DA	¥31,000	4850lm	LX190F-48D-CL40W-DA	▲	¥34,000	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40L-DA		5100lm	LX190F-51N-CL40W-DA	▲		5100lm	27.4W	27.2W	187.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40L-DA		4850lm	LX190F-48W-CL40W-DA	▲		4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40L-DA		4690lm	LX190F-46WW-CL40W-DA	▲		4690lm	27.4W	27.2W	172.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40L-DA		4590lm	LX190F-45L-CL40W-DA	▲		4590lm	27.4W	27.2W	168.7lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40L	¥25,000	4850lm	LX190F-48D-CL40W	△	¥28,000	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40L		5100lm	LX190F-51N-CL40W	○		5100lm	26.7W	26.5W	192.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40L		4850lm	LX190F-48W-CL40W	△		4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40L		4690lm	LX190F-46WW-CL40W	△		4690lm	26.7W	26.5W	176.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40L		4590lm	LX190F-45L-CL40W	△		4590lm	26.7W	26.5W	173.2lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40L-D	¥24,500	4000lm	LX190F-40N-CL40W-D	▲	¥27,500	4000lm	21.2W	21.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40L-D		3800lm	LX190F-38W-CL40W-D	▲		3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40L-D		3680lm	LX190F-36WW-CL40W-D	▲		3680lm	21.2W	21.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40L-D		3600lm	LX190F-36L-CL40W-D	▲		3600lm	21.2W	21.0W	171.4lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40L	¥21,500	4000lm	LX190F-40N-CL40W	○	¥24,500	4000lm	21.2W	21.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40L		3800lm	LX190F-38W-CL40W	△		3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40L		3680lm	LX190F-36WW-CL40W	△		3680lm	21.2W	21.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40L		3600lm	LX190F-36L-CL40W	△		3600lm	21.2W	21.0W	171.4lm/W
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40L-LI	¥24,200	3200lm	LX190F-32N-CL40W-LI	▲	¥27,200	3200lm	18.4W	18.0W	177.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40L-LI		3040lm	LX190F-30W-CL40W-LI	▲		3040lm	18.4W	18.0W	168.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40L-LI		2940lm	LX190F-29WW-CL40W-LI	▲		2940lm	18.4W	18.0W	163.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40L-LI		2880lm	LX190F-28L-CL40W-LI	▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40L-D	¥22,700	3200lm	LX190F-32N-CL40W-D	▲	¥25,700	3200lm	18.0W	17.6W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40L-D		3040lm	LX190F-30W-CL40W-D	▲		3040lm	18.0W	17.6W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40L-D		2940lm	LX190F-29WW-CL40W-D	▲		2940lm	18.0W	17.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40L-D		2880lm	LX190F-28L-CL40W-D	▲		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40L-DA	¥25,700	3200lm	LX190F-32N-CL40W-DA	▲	¥28,700	3200lm	18.4W	18.0W	177.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40L-DA		3040lm	LX190F-30W-CL40W-DA	▲		3040lm	18.4W	18.0W	168.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40L-DA		2940lm	LX190F-29WW-CL40W-DA	▲		2940lm	18.4W	18.0W	163.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40L-DA		2880lm	LX190F-28L-CL40W-DA	▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40L	¥19,700	3200lm	LX190F-32N-CL40W	○	¥22,700	3200lm	18.0W	17.6W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40L		3040lm	LX190F-30W-CL40W	△		3040lm	18.0W	17.6W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40L		2940lm	LX190F-29WW-CL40W	△		2940lm	18.0W	17.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40L		2880lm	LX190F-28L-CL40W	△		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40L-LI	¥23,700	2500lm	LX190F-25N-CL40W-LI	▲	¥26,700	2500lm	14.6W	14.3W	174.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40L-LI		2375lm	LX190F-23W-CL40W-LI	▲		2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40L-LI		2300lm	LX190F-23WW-CL40W-LI	▲		2300lm	14.6W	14.3W	160.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40L-LI		2250lm	LX190F-22L-CL40W-LI	▲		2250lm	14.6W	14.3W	157.3lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40L-D	¥22,200	2500lm	LX190F-25N-CL40W-D	▲	¥25,200	2500lm	13.6W	14.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40L-D		2375lm	LX190F-23W-CL40W-D	▲		2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40L-D		2300lm	LX190F-23WW-CL40W-D	▲		2300lm	13.6W	14.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40L-D		2250lm	LX190F-22L-CL40W-D	▲		2250lm	13.6W	14.0W	165.4lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40L-DA	¥25,200	2500lm	LX190F-25N-CL40W-DA	▲	¥28,200	2500lm	14.6W	14.3W	174.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40L-DA		2375lm	LX190F-23W-CL40W-DA	▲		2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40L-DA		2300lm	LX190F-23WW-CL40W-DA	▲		2300lm	14.6W	14.3W	160.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40L-DA		2250lm	LX190F-22L-CL40W-DA	▲		2250lm	14.6W	14.3W	157.3lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40L	¥19,200	2500lm	LX190F-25N-CL40W	○	¥22,200	2500lm	13.6W	14.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40L		2375lm	LX190F-23W-CL40W	△		2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40L		2300lm	LX190F-23WW-CL40W	△		2300lm	13.6W	14.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40L		2250lm	LX190F-22L-CL40W	△		2250lm	13.6W	14.0W	165.4lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40L-D	¥20,700	2000lm	LX190F-20N-CL40W-D	▲	¥23,700	2000lm	10.9W	11.5W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40L-D		1900lm	LX190F-19W-CL40W-D	▲		1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40L-D		1840lm	LX190F-18WW-CL40W-D	▲		1840lm	10.9W	11.5W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40L-D		1800lm	LX190F-18L-CL40W-D	▲		1800lm	10.9W	11.5W	165.1lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40L	¥17,700	2000lm	LX190F-20N-CL40W	○	¥20,700	2000lm	10.9W	11.5W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40L		1900lm	LX190F-19W-CL40W	△		1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40L		1840lm	LX190F-18WW-CL40W	△		1840lm	10.9W	11.5W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40L		1800lm	LX190F-18L-CL40W	△		1800lm	10.9W	11.5W	165.1lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス 直付型 40形 幅230mmタイプ

仕様は▶P.39

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	LEDユニット 調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	LEDユニット＋器具セット セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L-LI	¥24,500	6555lm	LX3-170-65D-CL40W-LI ▲	¥27,500	6555lm	44.5W	42.0W	156.0lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L-LI		6900lm	LX3-170-69N-CL40W-LI ○		6900lm	44.5W	42.0W	164.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40L-LI		6555lm	LX3-170-65W-CL40W-LI ▲		6555lm	44.5W	42.0W	156.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L-LI		6350lm	LX3-170-63WW-CL40W-LI ▲		6350lm	44.5W	42.0W	151.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40L-LI		6210lm	LX3-170-62L-CL40W-LI ▲		6210lm	44.5W	42.0W	147.8lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40L-LI	¥38,500	6900lm	LX170F-69DL-CL40W-LI ○	¥41,500	6900lm	47.2W	44.5W	155.0lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L-D	¥24,000	6555lm	LX3-170-65D-CL40W-D ▲	¥27,000	6555lm*2	44.5W*2	42.0W*2	156.0lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L-D		6900lm	LX3-170-69N-CL40W-D ○		6900lm*2	44.5W*2	42.0W*2	164.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-65W-40L-D		6555lm	LX3-170-65W-CL40W-D ▲		6555lm*2	44.5W*2	42.0W*2	156.0lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L-D		6350lm	LX3-170-63WW-CL40W-D ▲		6350lm*2	44.5W*2	42.0W*2	151.1lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40L-D		6210lm	LX3-170-62L-CL40W-D ▲		6210lm*2	44.5W*2	42.0W*2	147.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40L	¥20,000	6555lm	LX3-170-65D-CL40W ○	¥23,000	6555lm	41.3W	40.5W	161.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40L		6900lm	LX3-170-69N-CL40W ○		6900lm	41.3W	40.5W	170.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40L		6555lm	LX3-170-65W-CL40W △		6555lm	41.3W	40.5W	161.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40L		6350lm	LX3-170-63WW-CL40W △		6350lm	41.3W	40.5W	156.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40L		6210lm	LX3-170-62L-CL40W △		6210lm	41.3W	40.5W	153.3lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40L-LI	¥21,500	4940lm	LX3-170-49D-CL40W-LI ▲	¥24,500	4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40L-LI		5200lm	LX3-170-52N-CL40W-LI ▲		5200lm	33.7W	32.4W	160.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40L-LI		4940lm	LX3-170-49W-CL40W-LI ▲		4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40L-LI		4785lm	LX3-170-47WW-CL40W-LI ▲		4785lm	33.7W	32.4W	147.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40L-LI		4680lm	LX3-170-46L-CL40W-LI ▲		4680lm	33.7W	32.4W	144.4lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40L-LI	¥35,000	5200lm	LX170F-52DL-CL40W-LI ▲	¥38,000	5200lm	34.3W	32.8W	158.5lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40L-D	¥21,000	4940lm	LX3-170-49D-CL40W-D ▲	¥24,000	4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40L-D		5200lm	LX3-170-52N-CL40W-D ▲		5200lm*2	33.7W*2	32.4W*2	160.4lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-49W-40L-D		4940lm	LX3-170-49W-CL40W-D ▲		4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40L-D		4785lm	LX3-170-47WW-CL40W-D ▲		4785lm*2	33.7W*2	32.4W*2	147.6lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40L-D		4680lm	LX3-170-46L-CL40W-D ▲		4680lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.4lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40L	¥17,000	4940lm	LX3-170-49D-CL40W ○	¥20,000	4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40L		5200lm	LX3-170-52N-CL40W ○		5200lm	31.5W	31.0W	167.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40L		4940lm	LX3-170-49W-CL40W ○		4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40L		4785lm	LX3-170-47WW-CL40W ○		4785lm	31.5W	31.0W	154.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40L		4680lm	LX3-170-46L-CL40W ○		4680lm	31.5W	31.0W	150.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 5000K	LX3U170-40N-40L	¥14,500	4000lm	LX3-170-40N-CL40W ○	¥17,500	4000lm	24.7W	24.5W	163.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-40L		3800lm	LX3-170-38W-CL40W △		3800lm	24.7W	24.5W	155.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-40L		3680lm	LX3-170-36WW-CL40W △		3680lm	24.7W	24.5W	150.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-40L		3600lm	LX3-170-36L-CL40W △		3600lm	24.7W	24.5W	146.9lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40L-LI	¥18,200	3135lm	LX3-170-31D-CL40W-LI ▲	¥21,200	3135lm	22.5W	20.8W	150.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40L-LI		3300lm	LX3-170-33N-CL40W-LI ▲		3300lm	22.5W	20.8W	158.6lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40L-LI		3135lm	LX3-170-31W-CL40W-LI ▲		3135lm	22.5W	20.8W	150.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40L-LI		3035lm	LX3-170-30WW-CL40W-LI ▲		3035lm	22.5W	20.8W	145.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40L-LI		2970lm	LX3-170-29L-CL40W-LI ▲		2970lm	22.5W	20.8W	142.7lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40L-LI	¥30,000	3300lm	LX170F-33DL-CL40W-LI ▲	¥33,000	3300lm	23.2W	22.1W	149.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40L-D	¥17,700	3135lm	LX3-170-31D-CL40W-D ▲	¥20,700	3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40L-D		3300lm	LX3-170-33N-CL40W-D ▲		3300lm*2	22.5W*2	20.8W*2	158.6lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-31W-40L-D		3135lm	LX3-170-31W-CL40W-D ▲		3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40L-D		3035lm	LX3-170-30WW-CL40W-D ▲		3035lm*2	22.5W*2	20.8W*2	145.9lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40L-D		2970lm	LX3-170-29L-CL40W-D ▲		2970lm*2	22.5W*2	20.8W*2	142.7lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40L	¥13,700	3300lm	LX3-170-33N-CL40W ○	¥16,700	3300lm	20.1W	19.9W	165.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40L		3135lm	LX3-170-31W-CL40W △		3135lm	20.1W	19.9W	157.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40L		3035lm	LX3-170-30WW-CL40W △		3035lm	20.1W	19.9W	152.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40L		2970lm	LX3-170-29L-CL40W △		2970lm	20.1W	19.9W	149.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40L	¥13,200	2500lm	LX3-170-25N-CL40W ○	¥16,200	2500lm	15.2W	15.4W	164.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-23W-40L		2375lm	LX3-170-23W-CL40W △		2375lm	15.2W	15.4W	156.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-23WW-40L		2300lm	LX3-170-23WW-CL40W △		2300lm	15.2W	15.4W	151.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-22L-40L		2250lm	LX3-170-22L-CL40W △		2250lm	15.2W	15.4W	148.0lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40L	¥12,200	2000lm	LX3-170-20N-CL40W ○	¥15,200	2000lm	12.4W	12.5W	161.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-40L		1900lm	LX3-170-19W-CL40W △		1900lm	12.4W	12.5W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-40L		1840lm	LX3-170-18WW-CL40W △		1840lm	12.4W	12.5W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-40L		1800lm	LX3-170-18L-CL40W △		1800lm	12.4W	12.5W	145.1lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
人感センサー LX-basic 人感センサー付 … 人の動きを感知して自動点灯・滅光											人感センサー用リモコン ▶ P.110
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-65D-40L-MSLI	¥37,000	6555lm	LXF-65D-CL40W-MSLI	¥40,000	6555lm	39.8W	39.8W	164.6lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-69N-40L-MSLI		6900lm	LXF-69N-CL40W-MSLI		6900lm	39.8W	39.8W	173.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-65W-40L-MSLI		6555lm	LXF-65W-CL40W-MSLI		6555lm	39.8W	39.8W	164.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-63WW-40L-MSLI		6350lm	LXF-63WW-CL40W-MSLI		6350lm	39.8W	39.8W	159.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-62L-40L-MSLI		6210lm	LXF-62L-CL40W-MSLI		6210lm	39.8W	39.8W	156.0lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-49D-40L-MSLI	¥30,000	4940lm	LXF-49D-CL40W-MSLI	¥33,000	4940lm	30.0W	30.0W	164.6lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-52N-40L-MSLI		5200lm	LXF-52N-CL40W-MSLI		5200lm	30.0W	30.0W	173.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-49W-40L-MSLI		4940lm	LXF-49W-CL40W-MSLI		4940lm	30.0W	30.0W	164.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-47WW-40L-MSLI		4785lm	LXF-47WW-CL40W-MSLI		4785lm	30.0W	30.0W	159.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-46L-40L-MSLI		4680lm	LXF-46L-CL40W-MSLI		4680lm	30.0W	30.0W	156.0lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-40N-40L-MSLI	¥26,500	4000lm	LXF-40N-CL40W-MSLI	¥29,500	4000lm	23.9W	23.9W	167.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-38W-40L-MSLI		3800lm	LXF-38W-CL40W-MSLI		3800lm	23.9W	23.9W	158.9lm/W
		温白色 3500K	LXUF-36WW-40L-MSLI		3680lm	LXF-36WW-CL40W-MSLI		3680lm	23.9W	23.9W	153.9lm/W
		電球色 3000K	LXUF-36L-40L-MSLI		3600lm	LXF-36L-CL40W-MSLI		3600lm	23.9W	23.9W	150.6lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-33N-40L-MSLI	¥24,700	3300lm	LXF-33N-CL40W-MSLI	¥27,700	3300lm	18.6W	18.6W	177.4lm/W
		白色 4000K	LXUF-31W-40L-MSLI		3135lm	LXF-31W-CL40W-MSLI		3135lm	18.6W	18.6W	168.5lm/W
		温白色 3500K	LXUF-30WW-40L-MSLI		3035lm	LXF-30WW-CL40W-MSLI		3035lm	18.6W	18.6W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXUF-29L-40L-MSLI		2970lm	LXF-29L-CL40W-MSLI		2970lm	18.6W	18.6W	159.6lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-25N-40L-MSLI	¥24,200	2500lm	LXF-25N-CL40W-MSLI	¥27,200	2500lm	14.6W	14.6W	171.2lm/W
		白色 4000K	LXUF-23W-40L-MSLI		2375lm	LXF-23W-CL40W-MSLI		2375lm	14.6W	14.6W	162.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-23WW-40L-MSLI		2300lm	LXF-23WW-CL40W-MSLI		2300lm	14.6W	14.6W	157.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-22L-40L-MSLI		2250lm	LXF-22L-CL40W-MSLI		2250lm	14.6W	14.6W	154.1lm/W
プルスイッチ付 LX-basic プルスイッチ付 … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え											
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40L-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-62D-CL40W-PS	¥31,000	6225lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40L-PS		6555lm	LX160F-65N-CL40W-PS		6555lm	46.6W	44.2W	148.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40L-PS		6225lm	LX160F-62W-CL40W-PS		6225lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40L-PS		6035lm	LX160F-60WW-CL40W-PS		6035lm	46.6W	44.2W	136.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40L-PS		5900lm	LX160F-59L-CL40W-PS		5900lm	46.6W	44.2W	133.4lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40L-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-46D-CL40W-PS	¥27,000	4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40L-PS		4940lm	LX160F-49N-CL40W-PS		4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40L-PS		4695lm	LX160F-46W-CL40W-PS		4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40L-PS		4545lm	LX160F-45WW-CL40W-PS		4545lm	33.7W	32.4W	140.2lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40L-PS		4445lm	LX160F-44L-CL40W-PS		4445lm	33.7W	32.4W	137.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40L-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-38N-CL40W-PS	¥23,500	3800lm	25.4W	24.9W	152.6lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40L-PS		3610lm	LX160F-36W-CL40W-PS		3610lm	25.4W	24.9W	144.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40L-PS		3495lm	LX160F-34WW-CL40W-PS		3495lm	25.4W	24.9W	140.3lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40L-PS		3420lm	LX160F-34L-CL40W-PS		3420lm	25.4W	24.9W	137.3lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40L-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-31N-CL40W-PS	¥21,700	3135lm	21.0W	20.8W	150.7lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40L-PS		2980lm	LX160F-29W-CL40W-PS		2980lm	21.0W	20.8W	143.2lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40L-PS		2885lm	LX160F-28WW-CL40W-PS		2885lm	21.0W	20.8W	138.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40L-PS		2820lm	LX160F-28L-CL40W-PS		2820lm	21.0W	20.8W	135.5lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40L-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-23N-CL40W-PS	¥21,200	2375lm	15.9W	16.3W	149.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40L-PS		2255lm	LX160F-22W-CL40W-PS		2255lm	15.9W	16.3W	141.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40L-PS		2185lm	LX160F-21WW-CL40W-PS		2185lm	15.9W	16.3W	137.4lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40L-PS		2140lm	LX160F-21L-CL40W-PS		2140lm	15.9W	16.3W	134.5lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40L-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-19N-CL40W-PS	¥19,700	1900lm	12.7W	13.4W	149.6lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40L-PS		1805lm	LX160F-18W-CL40W-PS		1805lm	12.7W	13.4W	142.1lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40L-PS		1750lm	LX160F-17WW-CL40W-PS		1750lm	12.7W	13.4W	137.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40L-PS		1710lm	LX160F-17L-CL40W-PS		1710lm	12.7W	13.4W	134.6lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　直付型　110形　幅150㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V（20000lmタイプは200V専用）
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：3.6kg
  LX3～：3.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



幅150㎜タイプ

サイズ：W150×L2438×H53（H51*2）㎜

*2 セット品番「LX3-□□□- ～」の場合

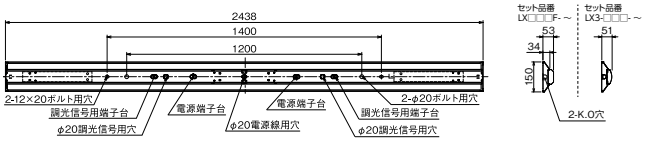

■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-CL110T-D	¥6,000
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LXBF-CL110T	

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-127D-110T	¥63,000	12730lm	LX200F-127D-CL110T ▲	¥69,000	12730lm	67.0W	66.3W	192.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-134N-110T		13400lm	LX200F-134N-CL110T ▲		13400lm	67.0W	66.3W	202.1lm/W
		白色 4000K	LXU200F-127W-110T		12730lm	LX200F-127W-CL110T ▲		12730lm	67.0W	66.3W	192.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-123WW-110T		12330lm	LX200F-123WW-CL110T ▲		12330lm	67.0W	66.3W	185.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-120L-110T		12060lm	LX200F-120L-CL110T ▲		12060lm	67.0W	66.3W	181.9lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-95D-110T	¥55,500	9500lm	LX200F-95D-CL110T ▲	¥61,500	9500lm	50.4W	50.0W	190.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-100N-110T		10000lm	LX200F-100N-CL110T ▲		10000lm	50.4W	50.0W	200.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-95W-110T		9500lm	LX200F-95W-CL110T ▲		9500lm	50.4W	50.0W	190.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-92WW-110T		9200lm	LX200F-92WW-CL110T ▲		9200lm	50.4W	50.0W	184.0lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-90L-110T		9000lm	LX200F-90L-CL110T ▲		9000lm	50.4W	50.0W	180.0lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-76D-110T	¥48,500	7600lm	LX200F-76D-CL110T ▲	¥54,500	7600lm	40.3W	40.0W	190.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-80N-110T		8000lm	LX200F-80N-CL110T ▲		8000lm	40.3W	40.0W	200.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-76W-110T		7600lm	LX200F-76W-CL110T ▲		7600lm	40.3W	40.0W	190.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-73WW-110T		7360lm	LX200F-73WW-CL110T ▲		7360lm	40.3W	40.0W	184.0lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-72L-110T		7200lm	LX200F-72L-CL110T ▲		7200lm	40.3W	40.0W	180.0lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
20000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-190D-110-LI	¥75,000	19000lm	LX190F-190D-CL110-LI ▲	¥81,000	19000lm	—	104.1W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-200N-110-LI		20000lm	LX190F-200N-CL110-LI ●		20000lm	—	104.1W	192.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-190W-110-LI		19000lm	LX190F-190W-CL110-LI ▲		19000lm	—	104.1W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-184WW-110-LI		18400lm	LX190F-184WW-CL110-LI ▲		18400lm	—	104.1W	176.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-180L-110-LI		18000lm	LX190F-180L-CL110-LI ▲		18000lm	—	104.1W	172.9lm/W
17000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-161D-110-LI	¥62,100	16150lm	LX190F-161D-CL110-LI ▲	¥68,100	16150lm	90.9W	88.5W	182.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-170N-110-LI		17000lm	LX190F-170N-CL110-LI ●		17000lm	90.9W	88.5W	192.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-161W-110-LI		16150lm	LX190F-161W-CL110-LI ▲		16150lm	90.9W	88.5W	182.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-156WW-110-LI		15640lm	LX190F-156WW-CL110-LI ▲		15640lm	90.9W	88.5W	176.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-153L-110-LI		15300lm	LX190F-153L-CL110-LI ▲		15300lm	90.9W	88.5W	172.8lm/W
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-LI	¥61,500	12730lm	LX190F-127D-CL110T-LI ▲	¥67,500	12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-LI		13400lm	LX190F-134N-CL110T-LI ○		13400lm	72.4W	71.6W	187.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-LI		12730lm	LX190F-127W-CL110T-LI ▲		12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-LI		12330lm	LX190F-123WW-CL110T-LI ▲		12330lm	72.4W	71.6W	172.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-LI		12060lm	LX190F-120L-CL110T-LI ▲		12060lm	72.4W	71.6W	168.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-D	¥60,000	12730lm	LX190F-127D-CL110T-D ▲	¥66,000	12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-D		13400lm	LX190F-134N-CL110T-D ▲		13400lm	70.6W	69.8W	191.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-D		12730lm	LX190F-127W-CL110T-D ▲		12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-D		12330lm	LX190F-123WW-CL110T-D ▲		12330lm	70.6W	69.8W	176.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-D		12060lm	LX190F-120L-CL110T-D ▲		12060lm	70.6W	69.8W	172.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-DA		12730lm	LX190F-127D-CL110T-DA	▲	12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-DA		13400lm	LX190F-134N-CL110T-DA	▲	13400lm	72.4W	71.6W	187.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-DA	¥62,000	12730lm	LX190F-127W-CL110T-DA	▲	¥68,000 12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-DA		12330lm	LX190F-123WW-CL110T-DA	▲	12330lm	72.4W	71.6W	172.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-DA		12060lm	LX190F-120L-CL110T-DA	▲	12060lm	72.4W	71.6W	168.4lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T		12730lm	LX190F-127D-CL110T	▲	12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T		13400lm	LX190F-134N-CL110T	○	13400lm	70.6W	69.8W	191.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T	¥57,000	12730lm	LX190F-127W-CL110T	▲	¥63,000 12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T		12330lm	LX190F-123WW-CL110T	▲	12330lm	70.6W	69.8W	176.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T		12060lm	LX190F-120L-CL110T	▲	12060lm	70.6W	69.8W	172.7lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-LI		9500lm	LX190F-95D-CL110T-LI	▲	9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-LI		10000lm	LX190F-100N-CL110T-LI	▲	10000lm	54.4W	53.9W	185.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-LI	¥54,000	9500lm	LX190F-95W-CL110T-LI	▲	¥60,000 9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-LI		9200lm	LX190F-92WW-CL110T-LI	▲	9200lm	54.4W	53.9W	170.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-LI		9000lm	LX190F-90L-CL110T-LI	▲	9000lm	54.4W	53.9W	166.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-D		9500lm	LX190F-95D-CL110T-D	▲	9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-D		10000lm	LX190F-100N-CL110T-D	▲	10000lm	53.1W	52.6W	190.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-D	¥52,500	9500lm	LX190F-95W-CL110T-D	▲	¥58,500 9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-D		9200lm	LX190F-92WW-CL110T-D	▲	9200lm	53.1W	52.6W	174.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-D		9000lm	LX190F-90L-CL110T-D	▲	9000lm	53.1W	52.6W	171.1lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-DA		9500lm	LX190F-95D-CL110T-DA	▲	9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-DA		10000lm	LX190F-100N-CL110T-DA	▲	10000lm	54.4W	53.9W	185.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-DA	¥54,500	9500lm	LX190F-95W-CL110T-DA	▲	¥60,500 9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-DA		9200lm	LX190F-92WW-CL110T-DA	▲	9200lm	54.4W	53.9W	170.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-DA		9000lm	LX190F-90L-CL110T-DA	▲	9000lm	54.4W	53.9W	166.9lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T		9500lm	LX190F-95D-CL110T	▲	9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T		10000lm	LX190F-100N-CL110T	○	10000lm	53.1W	52.6W	190.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T	¥49,500	9500lm	LX190F-95W-CL110T	▲	¥55,500 9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T		9200lm	LX190F-92WW-CL110T	▲	9200lm	53.1W	52.6W	174.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T		9000lm	LX190F-90L-CL110T	▲	9000lm	53.1W	52.6W	171.1lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-76D-110T		7600lm	LX190F-76D-CL110T	▲	7600lm	42.4W	42.0W	180.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-80N-110T		8000lm	LX190F-80N-CL110T	○	8000lm	42.4W	42.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-76W-110T	¥42,500	7600lm	LX190F-76W-CL110T	▲	¥48,500 7600lm	42.4W	42.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-73WW-110T		7360lm	LX190F-73WW-CL110T	▲	7360lm	42.4W	42.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-72L-110T		7200lm	LX190F-72L-CL110T	▲	7200lm	42.4W	42.0W	171.4lm/W
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-LI		6080lm	LX190F-60D-CL110T-LI	▲	6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-LI		6400lm	LX190F-64N-CL110T-LI	▲	6400lm	36.9W	36.1W	177.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-LI	¥43,000	6080lm	LX190F-60W-CL110T-LI	▲	¥49,000 6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-LI		5890lm	LX190F-58WW-CL110T-LI	▲	5890lm	36.9W	36.1W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-LI		5760lm	LX190F-57L-CL110T-LI	▲	5760lm	36.9W	36.1W	159.5lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-D		6080lm	LX190F-60D-CL110T-D	▲	6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-D		6400lm	LX190F-64N-CL110T-D	▲	6400lm	36.0W	35.2W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-D	¥41,500	6080lm	LX190F-60W-CL110T-D	▲	¥47,500 6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-D		5890lm	LX190F-58WW-CL110T-D	▲	5890lm	36.0W	35.2W	167.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-D		5760lm	LX190F-57L-CL110T-D	▲	5760lm	36.0W	35.2W	163.6lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-DA		6080lm	LX190F-60D-CL110T-DA	▲	6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-DA		6400lm	LX190F-64N-CL110T-DA	▲	6400lm	36.9W	36.1W	177.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-DA	¥43,500	6080lm	LX190F-60W-CL110T-DA	▲	¥49,500 6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-DA		5890lm	LX190F-58WW-CL110T-DA	▲	5890lm	36.9W	36.1W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-DA		5760lm	LX190F-57L-CL110T-DA	▲	5760lm	36.9W	36.1W	159.5lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T		6080lm	LX190F-60D-CL110T	▲	6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T		6400lm	LX190F-64N-CL110T	●	6400lm	36.0W	35.2W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T	¥38,500	6080lm	LX190F-60W-CL110T	▲	¥44,500 6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T		5890lm	LX190F-58WW-CL110T	▲	5890lm	36.0W	35.2W	167.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T		5760lm	LX190F-57L-CL110T	▲	5760lm	36.0W	35.2W	163.6lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス 直付型 110形 幅150mmタイプ

仕様は▶P.43

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット			定格消費電力		
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束		100V	200V	固有エネルギー消費効率
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
5000lmタイプ FLR110形×1灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-LI	4750lm	LX190F-47D-CL110T-LI ▲	¥45,000	4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-LI	5000lm	LX190F-50N-CL110T-LI ▲		5000lm	29.3W	28.7W	174.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-LI	¥39,000	4750lm	LX190F-47W-CL110T-LI ▲		4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-LI	4600lm	LX190F-46WW-CL110T-LI ▲		4600lm	29.3W	28.7W	160.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-LI	4500lm	LX190F-45L-CL110T-LI ▲		4500lm	29.3W	28.7W	156.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-D	4750lm	LX190F-47D-CL110T-D ▲	¥43,500	4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-D	5000lm	LX190F-50N-CL110T-D ▲		5000lm	27.2W	28.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-D	¥37,500	4750lm	LX190F-47W-CL110T-D ▲		4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-D	4600lm	LX190F-46WW-CL110T-D ▲		4600lm	27.2W	28.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-D	4500lm	LX190F-45L-CL110T-D ▲		4500lm	27.2W	28.0W	165.4lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-DA	4750lm	LX190F-47D-CL110T-DA ▲	¥45,500	4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-DA	5000lm	LX190F-50N-CL110T-DA ▲		5000lm	29.3W	28.7W	174.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-DA	¥39,500	4750lm	LX190F-47W-CL110T-DA ▲		4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-DA	4600lm	LX190F-46WW-CL110T-DA ▲		4600lm	29.3W	28.7W	160.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-DA	4500lm	LX190F-45L-CL110T-DA ▲		4500lm	29.3W	28.7W	156.7lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T	4750lm	LX190F-47D-CL110T ▲	¥40,500	4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T	5000lm	LX190F-50N-CL110T ●		5000lm	27.2W	28.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T	¥34,500	4750lm	LX190F-47W-CL110T ▲		4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T	4600lm	LX190F-46WW-CL110T ▲		4600lm	27.2W	28.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T	4500lm	LX190F-45L-CL110T ▲		4500lm	27.2W	28.0W	165.4lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-38D-110T	3800lm	LX190F-38D-CL110T ▲	¥38,000	3800lm	21.8W	23.0W	174.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-40N-110T	4000lm	LX190F-40N-CL110T ●		4000lm	21.8W	23.0W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-110T	¥32,000	3800lm	LX190F-38W-CL110T ▲		3800lm	21.8W	23.0W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-110T	3680lm	LX190F-36WW-CL110T ▲		3680lm	21.8W	23.0W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-110T	3600lm	LX190F-36L-CL110T ▲		3600lm	21.8W	23.0W	165.1lm/W
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯定格出力型器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-LI	12730lm	LX3-170-127D-CL110T-LI ▲	¥49,500	12730lm	89.0W	84.0W	151.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-LI	13400lm	LX3-170-134N-CL110T-LI ○		13400lm	89.0W	84.0W	159.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-LI	¥43,500	12730lm	LX3-170-127W-CL110T-LI ▲		12730lm	89.0W	84.0W	151.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-LI	12330lm	LX3-170-123WW-CL110T-LI ▲		12330lm	89.0W	84.0W	146.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-LI	12060lm	LX3-170-120L-CL110T-LI ▲		12060lm	89.0W	84.0W	143.5lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-134DL-110T-LI	¥71,500	13400lm	LX170F-134DL-CL110T-LI △	¥77,500	13400lm	91.7W	86.5W	154.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-D	12730lm	LX3-170-127D-CL110T-D ▲	¥51,000	12730lm*2	89.0W*2	84.0W*2	151.5lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-D	13400lm	LX3-170-134N-CL110T-D ▲		13400lm*2	89.0W*2	84.0W*2	159.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-D	¥45,000	12730lm	LX3-170-127W-CL110T-D ▲		12730lm*2	89.0W*2	84.0W*2	151.5lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-D	12330lm	LX3-170-123WW-CL110T-D ▲		12330lm*2	89.0W*2	84.0W*2	146.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-D	12060lm	LX3-170-120L-CL110T-D ▲		12060lm*2	89.0W*2	84.0W*2	143.5lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T	12730lm	LX3-170-127D-CL110T ○	¥45,000	12730lm	80.1W	78.7W	161.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T	13400lm	LX3-170-134N-CL110T ○		13400lm	80.1W	78.7W	170.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T	¥39,000	12730lm	LX3-170-127W-CL110T △		12730lm	80.1W	78.7W	161.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T	12330lm	LX3-170-123WW-CL110T △		12330lm	80.1W	78.7W	156.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T	12060lm	LX3-170-120L-CL110T △		12060lm	80.1W	78.7W	153.2lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170F-95D-110T-LI	9500lm	LX3-170-95D-CL110T-LI ▲	¥44,000	9500lm	67.4W	64.8W	146.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170F-100N-110T-LI	10000lm	LX3-170-100N-CL110T-LI ▲		10000lm	67.4W	64.8W	154.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170F-95W-110T-LI	¥38,000	9500lm	LX3-170-95W-CL110T-LI ▲		9500lm	67.4W	64.8W	146.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170F-92WW-110T-LI	9200lm	LX3-170-92WW-CL110T-LI ▲		9200lm	67.4W	64.8W	141.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170F-90L-110T-LI	9000lm	LX3-170-90L-CL110T-LI ▲		9000lm	67.4W	64.8W	138.8lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-D	9500lm	LX3-170-95D-CL110T-D ▲	¥45,500	9500lm*2	67.4W*2	64.8W*2	146.6lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-D	10000lm	LX3-170-100N-CL110T-D ▲		10000lm*2	67.4W*2	64.8W*2	154.3lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T-D	¥39,500	9500lm	LX3-170-95W-CL110T-D ▲		9500lm*2	67.4W*2	64.8W*2	146.6lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-D	9200lm	LX3-170-92WW-CL110T-D ▲		9200lm*2	67.4W*2	64.8W*2	141.9lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-D	9000lm	LX3-170-90L-CL110T-D ▲		9000lm*2	67.4W*2	64.8W*2	138.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T	9500lm	LX3-170-95D-CL110T △	¥39,500	9500lm	60.6W	59.7W	159.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T	10000lm	LX3-170-100N-CL110T ○		10000lm	60.6W	59.7W	167.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T	¥33,500	9500lm	LX3-170-95W-CL110T △		9500lm	60.6W	59.7W	159.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T	9200lm	LX3-170-92WW-CL110T △		9200lm	60.6W	59.7W	154.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T	9000lm	LX3-170-90L-CL110T △		9000lm	60.6W	59.7W	150.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です(無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間)。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット			定格消費電力		固有エネルギー消費効率
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	100V	200V	
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-76D-110T	7600lm	LX3-170-76D-CL110T	△	7600lm	49.5W	49.0W	155.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-80N-110T	8000lm	LX3-170-80N-CL110T	○	8000lm	49.5W	49.0W	163.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-76W-110T	7600lm	LX3-170-76W-CL110T	△	7600lm	49.5W	49.0W	155.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-73WW-110T	7360lm	LX3-170-73WW-CL110T	△	7360lm	49.5W	49.0W	150.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-72L-110T	7200lm	LX3-170-72L-CL110T	△	7200lm	49.5W	49.0W	146.9lm/W
				¥28,500			¥34,500			
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-LI	6080lm	LX3-170-60D-CL110T-LI	▲	6080lm	45.0W	41.6W	146.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-LI	6400lm	LX3-170-64N-CL110T-LI	▲	6400lm	45.0W	41.6W	153.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-LI	6080lm	LX3-170-60W-CL110T-LI	▲	6080lm	45.0W	41.6W	146.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-LI	5890lm	LX3-170-58WW-CL110T-LI	▲	5890lm	45.0W	41.6W	141.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-LI	5760lm	LX3-170-57L-CL110T-LI	▲	5760lm	45.0W	41.6W	138.4lm/W
				¥31,000			¥37,000			
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-D	6080lm	LX3-170-60D-CL110T-D	▲	6080lm*2	45.0W*2	41.6W*2	146.1lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-D	6400lm	LX3-170-64N-CL110T-D	▲	6400lm*2	45.0W*2	41.6W*2	153.8lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-D	6080lm	LX3-170-60W-CL110T-D	▲	6080lm*2	45.0W*2	41.6W*2	146.1lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-D	5890lm	LX3-170-58WW-CL110T-D	▲	5890lm*2	45.0W*2	41.6W*2	141.5lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-D	5760lm	LX3-170-57L-CL110T-D	▲	5760lm*2	45.0W*2	41.6W*2	138.4lm/W*2
				¥30,500			¥36,500			
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T	6080lm	LX3-170-60D-CL110T	△	6080lm	39.0W	38.6W	157.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T	6400lm	LX3-170-64N-CL110T	○	6400lm	39.0W	38.6W	165.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T	6080lm	LX3-170-60W-CL110T	△	6080lm	39.0W	38.6W	157.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T	5890lm	LX3-170-58WW-CL110T	△	5890lm	39.0W	38.6W	152.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T	5760lm	LX3-170-57L-CL110T	△	5760lm	39.0W	38.6W	149.2lm/W
				¥26,500			¥32,500			
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-47D-110T	4750lm	LX3-170-47D-CL110T	△	4750lm	30.5W	30.8W	155.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-50N-110T	5000lm	LX3-170-50N-CL110T	○	5000lm	30.5W	30.8W	163.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-47W-110T	4750lm	LX3-170-47W-CL110T	△	4750lm	30.5W	30.8W	155.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-46WW-110T	4600lm	LX3-170-46WW-CL110T	△	4600lm	30.5W	30.8W	150.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-45L-110T	4500lm	LX3-170-45L-CL110T	△	4500lm	30.5W	30.8W	147.5lm/W
				¥22,500			¥28,500			
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-38D-110T	3800lm	LX3-170-38D-CL110T	△	3800lm	24.8W	25.0W	153.2lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-40N-110T	4000lm	LX3-170-40N-CL110T	○	4000lm	24.8W	25.0W	161.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-110T	3800lm	LX3-170-38W-CL110T	△	3800lm	24.8W	25.0W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-110T	3680lm	LX3-170-36WW-CL110T	△	3680lm	24.8W	25.0W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-110T	3600lm	LX3-170-36L-CL110T	△	3600lm	24.8W	25.0W	145.1lm/W
				¥21,000			¥27,000			

島忠ホームズ宮原店 様（埼玉県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　直付型　110形 幅230㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V（20000lmタイプは200V専用）
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：4.2kg
  LX3～：4.4kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



幅230㎜タイプ

サイズ：W230×L2438×H53（H51*2）㎜

*2 セット品番「LX3-□□□- ～」の場合

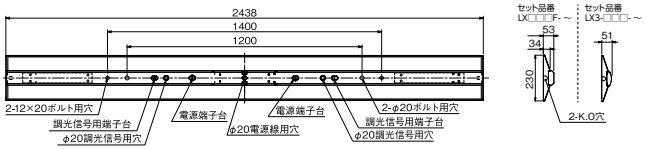

■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-CL110WT-D	¥6,400
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LXBF-CL110WT	

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-127D-110T	¥63,000	12730lm	LX200F-127D-CL110WT ▲	¥69,400	12730lm	67.0W	66.3W	192.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-134N-110T		13400lm	LX200F-134N-CL110WT ▲		13400lm	67.0W	66.3W	202.1lm/W
		白色 4000K	LXU200F-127W-110T		12730lm	LX200F-127W-CL110WT ▲		12730lm	67.0W	66.3W	192.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-123WW-110T		12330lm	LX200F-123WW-CL110WT ▲		12330lm	67.0W	66.3W	185.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-120L-110T		12060lm	LX200F-120L-CL110WT ▲		12060lm	67.0W	66.3W	181.9lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-95D-110T	¥55,500	9500lm	LX200F-95D-CL110WT ▲	¥61,900	9500lm	50.4W	50.0W	190.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-100N-110T		10000lm	LX200F-100N-CL110WT ▲		10000lm	50.4W	50.0W	200.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-95W-110T		9500lm	LX200F-95W-CL110WT ▲		9500lm	50.4W	50.0W	190.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-92WW-110T		9200lm	LX200F-92WW-CL110WT ▲		9200lm	50.4W	50.0W	184.0lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-90L-110T		9000lm	LX200F-90L-CL110WT ▲		9000lm	50.4W	50.0W	180.0lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-76D-110T	¥48,500	7600lm	LX200F-76D-CL110WT ▲	¥54,900	7600lm	40.3W	40.0W	190.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-80N-110T		8000lm	LX200F-80N-CL110WT ▲		8000lm	40.3W	40.0W	200.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-76W-110T		7600lm	LX200F-76W-CL110WT ▲		7600lm	40.3W	40.0W	190.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-73WW-110T		7360lm	LX200F-73WW-CL110WT ▲		7360lm	40.3W	40.0W	184.0lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-72L-110T		7200lm	LX200F-72L-CL110WT ▲		7200lm	40.3W	40.0W	180.0lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
20000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-190D-110-LI	¥75,000	19000lm	LX190F-190D-CL110W-LI ▲	¥81,400	19000lm	—	104.1W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-200N-110-LI		20000lm	LX190F-200N-CL110W-LI ●		20000lm	—	104.1W	192.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-190W-110-LI		19000lm	LX190F-190W-CL110W-LI ▲		19000lm	—	104.1W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-184WW-110-LI		18400lm	LX190F-184WW-CL110W-LI ▲		18400lm	—	104.1W	176.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-180L-110-LI		18000lm	LX190F-180L-CL110W-LI ▲		18000lm	—	104.1W	172.9lm/W
17000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-161D-110-LI	¥62,100	16150lm	LX190F-161D-CL110W-LI ▲	¥68,500	16150lm	90.9W	88.5W	182.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-170N-110-LI		17000lm	LX190F-170N-CL110W-LI ●		17000lm	90.9W	88.5W	192.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-161W-110-LI		16150lm	LX190F-161W-CL110W-LI ▲		16150lm	90.9W	88.5W	182.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-156WW-110-LI		15640lm	LX190F-156WW-CL110W-LI ▲		15640lm	90.9W	88.5W	176.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-153L-110-LI		15300lm	LX190F-153L-CL110W-LI ▲		15300lm	90.9W	88.5W	172.8lm/W
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-LI	¥61,500	12730lm	LX190F-127D-CL110WT-LI ▲	¥67,900	12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-LI		13400lm	LX190F-134N-CL110WT-LI ○		13400lm	72.4W	71.6W	187.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-LI		12730lm	LX190F-127W-CL110WT-LI ▲		12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-LI		12330lm	LX190F-123WW-CL110WT-LI ▲		12330lm	72.4W	71.6W	172.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-LI		12060lm	LX190F-120L-CL110WT-LI ▲		12060lm	72.4W	71.6W	168.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-D	¥60,000	12730lm	LX190F-127D-CL110WT-D ▲	¥66,400	12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-D		13400lm	LX190F-134N-CL110WT-D ▲		13400lm	70.6W	69.8W	191.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-D		12730lm	LX190F-127W-CL110WT-D ▲		12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-D		12330lm	LX190F-123WW-CL110WT-D ▲		12330lm	70.6W	69.8W	176.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-D		12060lm	LX190F-120L-CL110WT-D ▲		12060lm	70.6W	69.8W	172.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-DA	¥62,000	12730lm	LX190F-127D-CL110WT-DA ▲	¥68,400	12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-DA		13400lm	LX190F-134N-CL110WT-DA ▲		13400lm	72.4W	71.6W	187.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-DA		12730lm	LX190F-127W-CL110WT-DA ▲		12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-DA		12330lm	LX190F-123WW-CL110WT-DA ▲		12330lm	72.4W	71.6W	172.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-DA		12060lm	LX190F-120L-CL110WT-DA ▲		12060lm	72.4W	71.6W	168.4lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T	¥57,000	12730lm	LX190F-127D-CL110WT ▲	¥63,400	12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T		13400lm	LX190F-134N-CL110WT ○		13400lm	70.6W	69.8W	191.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T		12730lm	LX190F-127W-CL110WT ▲		12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T		12330lm	LX190F-123WW-CL110WT ▲		12330lm	70.6W	69.8W	176.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T		12060lm	LX190F-120L-CL110WT ▲		12060lm	70.6W	69.8W	172.7lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-LI	¥54,000	9500lm	LX190F-95D-CL110WT-LI ▲	¥60,400	9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-LI		10000lm	LX190F-100N-CL110WT-LI ▲		10000lm	54.4W	53.9W	185.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-LI		9500lm	LX190F-95W-CL110WT-LI ▲		9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-LI		9200lm	LX190F-92WW-CL110WT-LI ▲		9200lm	54.4W	53.9W	170.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-LI		9000lm	LX190F-90L-CL110WT-LI ▲		9000lm	54.4W	53.9W	166.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-D	¥52,500	9500lm	LX190F-95D-CL110WT-D ▲	¥58,900	9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-D		10000lm	LX190F-100N-CL110WT-D ▲		10000lm	53.1W	52.6W	190.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-D		9500lm	LX190F-95W-CL110WT-D ▲		9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-D		9200lm	LX190F-92WW-CL110WT-D ▲		9200lm	53.1W	52.6W	174.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-D		9000lm	LX190F-90L-CL110WT-D ▲		9000lm	53.1W	52.6W	171.1lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-DA	¥54,500	9500lm	LX190F-95D-CL110WT-DA ▲	¥60,900	9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-DA		10000lm	LX190F-100N-CL110WT-DA ▲		10000lm	54.4W	53.9W	185.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-DA		9500lm	LX190F-95W-CL110WT-DA ▲		9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-DA		9200lm	LX190F-92WW-CL110WT-DA ▲		9200lm	54.4W	53.9W	170.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-DA		9000lm	LX190F-90L-CL110WT-DA ▲		9000lm	54.4W	53.9W	166.9lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T	¥49,500	9500lm	LX190F-95D-CL110WT ▲	¥55,900	9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T		10000lm	LX190F-100N-CL110WT ○		10000lm	53.1W	52.6W	190.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T		9500lm	LX190F-95W-CL110WT ▲		9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T		9200lm	LX190F-92WW-CL110WT ▲		9200lm	53.1W	52.6W	174.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T		9000lm	LX190F-90L-CL110WT ▲		9000lm	53.1W	52.6W	171.1lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-76D-110T	¥42,500	7600lm	LX190F-76D-CL110WT △	¥48,900	7600lm	42.4W	42.0W	180.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-80N-110T		8000lm	LX190F-80N-CL110WT ○		8000lm	42.4W	42.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-76W-110T		7600lm	LX190F-76W-CL110WT △		7600lm	42.4W	42.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-73WW-110T		7360lm	LX190F-73WW-CL110WT △		7360lm	42.4W	42.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-72L-110T		7200lm	LX190F-72L-CL110WT △		7200lm	42.4W	42.0W	171.4lm/W
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-LI	¥43,000	6080lm	LX190F-60D-CL110WT-LI ▲	¥49,400	6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-LI		6400lm	LX190F-64N-CL110WT-LI ▲		6400lm	36.9W	36.1W	177.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-LI		6080lm	LX190F-60W-CL110WT-LI ▲		6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-LI		5890lm	LX190F-58WW-CL110WT-LI ▲		5890lm	36.9W	36.1W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-LI		5760lm	LX190F-57L-CL110WT-LI ▲		5760lm	36.9W	36.1W	159.5lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-D	¥41,500	6080lm	LX190F-60D-CL110WT-D ▲	¥47,900	6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-D		6400lm	LX190F-64N-CL110WT-D ▲		6400lm	36.0W	35.2W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-D		6080lm	LX190F-60W-CL110WT-D ▲		6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-D		5890lm	LX190F-58WW-CL110WT-D ▲		5890lm	36.0W	35.2W	167.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-D		5760lm	LX190F-57L-CL110WT-D ▲		5760lm	36.0W	35.2W	163.6lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-DA	¥43,500	6080lm	LX190F-60D-CL110WT-DA ▲	¥49,900	6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-DA		6400lm	LX190F-64N-CL110WT-DA ▲		6400lm	36.9W	36.1W	177.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-DA		6080lm	LX190F-60W-CL110WT-DA ▲		6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-DA		5890lm	LX190F-58WW-CL110WT-DA ▲		5890lm	36.9W	36.1W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-DA		5760lm	LX190F-57L-CL110WT-DA ▲		5760lm	36.9W	36.1W	159.5lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T	¥38,500	6080lm	LX190F-60D-CL110WT ▲	¥44,900	6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T		6400lm	LX190F-64N-CL110WT ●		6400lm	36.0W	35.2W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T		6080lm	LX190F-60W-CL110WT ▲		6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T		5890lm	LX190F-58WW-CL110WT ▲		5890lm	36.0W	35.2W	167.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T		5760lm	LX190F-57L-CL110WT ▲		5760lm	36.0W	35.2W	163.6lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス 直付型 110形 幅230mmタイプ

仕様は▶P.47

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
5000lmタイプ FLR110形×1灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-LI	4750lm	LX190F-47D-CL110WT-LI	¥45,400	4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-LI	5000lm	LX190F-50N-CL110WT-LI		5000lm	29.3W	28.7W	174.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-LI	¥39,000	LX190F-47W-CL110WT-LI		4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-LI	4600lm	LX190F-46WW-CL110WT-LI		4600lm	29.3W	28.7W	160.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-LI	4500lm	LX190F-45L-CL110WT-LI		4500lm	29.3W	28.7W	156.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-D	4750lm	LX190F-47D-CL110WT-D	¥43,900	4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-D	5000lm	LX190F-50N-CL110WT-D		5000lm	27.2W	28.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-D	¥37,500	LX190F-47W-CL110WT-D		4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-D	4600lm	LX190F-46WW-CL110WT-D		4600lm	27.2W	28.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-D	4500lm	LX190F-45L-CL110WT-D		4500lm	27.2W	28.0W	165.4lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-DA	4750lm	LX190F-47D-CL110WT-DA	¥45,900	4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-DA	5000lm	LX190F-50N-CL110WT-DA		5000lm	29.3W	28.7W	174.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-DA	¥39,500	LX190F-47W-CL110WT-DA		4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-DA	4600lm	LX190F-46WW-CL110WT-DA		4600lm	29.3W	28.7W	160.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-DA	4500lm	LX190F-45L-CL110WT-DA		4500lm	29.3W	28.7W	156.7lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T	4750lm	LX190F-47D-CL110WT	¥40,900	4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T	5000lm	LX190F-50N-CL110WT		5000lm	27.2W	28.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T	¥34,500	LX190F-47W-CL110WT		4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T	4600lm	LX190F-46WW-CL110WT		4600lm	27.2W	28.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T	4500lm	LX190F-45L-CL110WT		4500lm	27.2W	28.0W	165.4lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-38D-110T	3800lm	LX190F-38D-CL110WT	¥38,400	3800lm	21.8W	23.0W	174.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-40N-110T	4000lm	LX190F-40N-CL110WT		4000lm	21.8W	23.0W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-110T	¥32,000	LX190F-38W-CL110WT		3800lm	21.8W	23.0W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-110T	3680lm	LX190F-36WW-CL110WT		3680lm	21.8W	23.0W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-110T	3600lm	LX190F-36L-CL110WT		3600lm	21.8W	23.0W	165.1lm/W
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯定格出力型器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-LI	12730lm	LX3-170-127D-CL110WT-LI	¥49,900	12730lm	89.0W	84.0W	151.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-LI	13400lm	LX3-170-134N-CL110WT-LI		13400lm	89.0W	84.0W	159.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-LI	¥43,500	LX3-170-127W-CL110WT-LI		12730lm	89.0W	84.0W	151.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-LI	12330lm	LX3-170-123WW-CL110WT-LI		12330lm	89.0W	84.0W	146.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-LI	12060lm	LX3-170-120L-CL110WT-LI		12060lm	89.0W	84.0W	143.5lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-134DL-110T-LI	¥71,500	LX170F-134DL-CL110WT-LI	¥77,900	13400lm	91.7W	86.5W	154.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-D	12730lm	LX3-170-127D-CL110WT-D	¥51,400	12730lm*2	89.0W*2	84.0W*2	151.5lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-D	13400lm	LX3-170-134N-CL110WT-D		13400lm*2	89.0W*2	84.0W*2	159.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-D	¥45,000	LX3-170-127W-CL110WT-D		12730lm*2	89.0W*2	84.0W*2	151.5lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-D	12330lm	LX3-170-123WW-CL110WT-D		12330lm*2	89.0W*2	84.0W*2	146.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-D	12060lm	LX3-170-120L-CL110WT-D		12060lm*2	89.0W*2	84.0W*2	143.5lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T	12730lm	LX3-170-127D-CL110WT	¥45,400	12730lm	80.1W	78.7W	161.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T	13400lm	LX3-170-134N-CL110WT		13400lm	80.1W	78.7W	170.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T	¥39,000	LX3-170-127W-CL110WT		12730lm	80.1W	78.7W	161.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T	12330lm	LX3-170-123WW-CL110WT		12330lm	80.1W	78.7W	156.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T	12060lm	LX3-170-120L-CL110WT		12060lm	80.1W	78.7W	153.2lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170F-95D-110T-LI	9500lm	LX3-170-95D-CL110WT-LI	¥44,400	9500lm	67.4W	64.8W	146.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170F-100N-110T-LI	10000lm	LX3-170-100N-CL110WT-LI		10000lm	67.4W	64.8W	154.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170F-95W-110T-LI	¥38,000	LX3-170-95W-CL110WT-LI		9500lm	67.4W	64.8W	146.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170F-92WW-110T-LI	9200lm	LX3-170-92WW-CL110WT-LI		9200lm	67.4W	64.8W	141.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170F-90L-110T-LI	9000lm	LX3-170-90L-CL110WT-LI		9000lm	67.4W	64.8W	138.8lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-D	9500lm	LX3-170-95D-CL110WT-D	¥45,900	9500lm*2	67.4W*2	64.8W*2	146.6lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-D	10000lm	LX3-170-100N-CL110WT-D		10000lm*2	67.4W*2	64.8W*2	154.3lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T-D	¥39,500	LX3-170-95W-CL110WT-D		9500lm*2	67.4W*2	64.8W*2	146.6lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-D	9200lm	LX3-170-92WW-CL110WT-D		9200lm*2	67.4W*2	64.8W*2	141.9lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-D	9000lm	LX3-170-90L-CL110WT-D		9000lm*2	67.4W*2	64.8W*2	138.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T	9500lm	LX3-170-95D-CL110WT	¥39,900	9500lm	60.6W	59.7W	159.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T	10000lm	LX3-170-100N-CL110WT		10000lm	60.6W	59.7W	167.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T	¥33,500	LX3-170-95W-CL110WT		9500lm	60.6W	59.7W	159.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T	9200lm	LX3-170-92WW-CL110WT		9200lm	60.6W	59.7W	154.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T	9000lm	LX3-170-90L-CL110WT		9000lm	60.6W	59.7W	150.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型）
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-76D-110T	¥28,500	7600lm	**LX3-170-76D-CL110WT** △	¥34,900	7600lm	49.5W	49.0W	155.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-80N-110T		8000lm	**LX3-170-80N-CL110WT** ○		8000lm	49.5W	49.0W	163.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-76W-110T		7600lm	**LX3-170-76W-CL110WT** △		7600lm	49.5W	49.0W	155.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-73WW-110T		7360lm	**LX3-170-73WW-CL110WT** △		7360lm	49.5W	49.0W	150.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-72L-110T		7200lm	**LX3-170-72L-CL110WT** △		7200lm	49.5W	49.0W	146.9lm/W
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-LI	¥31,000	6080lm	**LX3-170-60D-CL110WT-LI** ▲	¥37,400	6080lm	45.0W	41.6W	146.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-LI		6400lm	**LX3-170-64N-CL110WT-LI** ▲		6400lm	45.0W	41.6W	153.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-LI		6080lm	**LX3-170-60W-CL110WT-LI** ▲		6080lm	45.0W	41.6W	146.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-LI		5890lm	**LX3-170-58WW-CL110WT-LI** ▲		5890lm	45.0W	41.6W	141.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-LI		5760lm	**LX3-170-57L-CL110WT-LI** ▲		5760lm	45.0W	41.6W	138.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-D	¥30,500	6080lm	**LX3-170-60D-CL110WT-D** ▲	¥36,900	6080lm*2	45.0W*2	41.6W*2	146.1lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-D		6400lm	**LX3-170-64N-CL110WT-D** ▲		6400lm*2	45.0W*2	41.6W*2	153.8lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-D		6080lm	**LX3-170-60W-CL110WT-D** ▲		6080lm*2	45.0W*2	41.6W*2	146.1lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-D		5890lm	**LX3-170-58WW-CL110WT-D** ▲		5890lm*2	45.0W*2	41.6W*2	141.5lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-D		5760lm	**LX3-170-57L-CL110WT-D** ▲		5760lm*2	45.0W*2	41.6W*2	138.4lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T	¥26,500	6080lm	**LX3-170-60D-CL110WT** △	¥32,900	6080lm	39.0W	38.6W	157.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T		6400lm	**LX3-170-64N-CL110WT** ○		6400lm	39.0W	38.6W	165.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T		6080lm	**LX3-170-60W-CL110WT** △		6080lm	39.0W	38.6W	157.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T		5890lm	**LX3-170-58WW-CL110WT** △		5890lm	39.0W	38.6W	152.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T		5760lm	**LX3-170-57L-CL110WT** △		5760lm	39.0W	38.6W	149.2lm/W
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-47D-110T	¥22,500	4750lm	**LX3-170-47D-CL110WT** △	¥28,900	4750lm	30.5W	30.8W	155.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-50N-110T		5000lm	**LX3-170-50N-CL110WT** ○		5000lm	30.5W	30.8W	163.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-47W-110T		4750lm	**LX3-170-47W-CL110WT** △		4750lm	30.5W	30.8W	155.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-46WW-110T		4600lm	**LX3-170-46WW-CL110WT** △		4600lm	30.5W	30.8W	150.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-45L-110T		4500lm	**LX3-170-45L-CL110WT** △		4500lm	30.5W	30.8W	147.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-38D-110T	¥21,000	3800lm	**LX3-170-38D-CL110WT** △	¥27,400	3800lm	24.8W	25.0W	153.2lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-40N-110T		4000lm	**LX3-170-40N-CL110WT** ○		4000lm	24.8W	25.0W	161.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-110T		3800lm	**LX3-170-38W-CL110WT** △		3800lm	24.8W	25.0W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-110T		3680lm	**LX3-170-36WW-CL110WT** △		3680lm	24.8W	25.0W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-110T		3600lm	**LX3-170-36L-CL110WT** △		3600lm	24.8W	25.0W	145.1lm/W

流通科学大学 様（兵庫県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形 Cチャンネル回避型
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

LXラインルクス　直付型　20形　幅150㎜タイプ

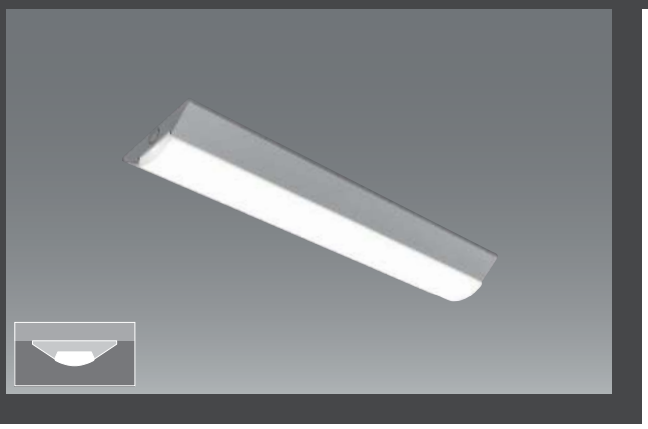

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：1.0kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



幅150㎜タイプ

サイズ：W150×L632×H51㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM	LX3B-CL20-D	¥2,500
ライコネックス 無線制御 / 調光非対応	LX3B-CL20	

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット				
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル									
1600lmタイプ Hf16形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-LI	1900lm	LX3-170-19D-CL20-LI ▲	1900lm	14.5W	14.1W	134.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-LI	2000lm	LX3-170-20N-CL20-LI ●	2000lm	14.5W	14.1W	141.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-LI ¥16,500	1900lm	LX3-170-19W-CL20-LI ▲ ¥19,000	1900lm	14.5W	14.1W	134.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-LI	1840lm	LX3-170-18WW-CL20-LI ▲	1840lm	14.5W	14.1W	130.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-LI	1800lm	LX3-170-18L-CL20-LI ▲	1800lm	14.5W	14.1W	127.6lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-D	1900lm	LX3-170-19D-CL20-D ▲	1900lm*2	14.5W*2	14.1W*2	134.7lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-D	2000lm	LX3-170-20N-CL20-D ▲	2000lm*2	14.5W*2	14.1W*2	141.8lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-D ¥16,000	1900lm	LX3-170-19W-CL20-D ▲ ¥18,500	1900lm*2	14.5W*2	14.1W*2	134.7lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-D	1840lm	LX3-170-18WW-CL20-D ▲	1840lm*2	14.5W*2	14.1W*2	130.4lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-D	1800lm	LX3-170-18L-CL20-D ▲	1800lm*2	14.5W*2	14.1W*2	127.6lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20	1900lm	LX3-170-19D-CL20 ●	1900lm	12.6W	12.7W	150.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20	2000lm	LX3-170-20N-CL20 ○	2000lm	12.6W	12.7W	158.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20 ¥12,000	1900lm	LX3-170-19W-CL20 ● ¥14,500	1900lm	12.6W	12.7W	150.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20	1840lm	LX3-170-18WW-CL20 ●	1840lm	12.6W	12.7W	146.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20	1800lm	LX3-170-18L-CL20 ●	1800lm	12.6W	12.7W	142.8lm/W
800lmタイプ FLR20形×1灯 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-LI	950lm	LX3-170-9D-CL20-LI ▲	950lm	8.5W	8.2W	115.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-LI	1000lm	LX3-170-10N-CL20-LI ▲	1000lm	8.5W	8.2W	121.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-LI ¥13,000	950lm	LX3-170-9W-CL20-LI ▲ ¥15,500	950lm	8.5W	8.2W	115.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-LI	920lm	LX3-170-9WW-CL20-LI ▲	920lm	8.5W	8.2W	112.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-LI	900lm	LX3-170-9L-CL20-LI ▲	900lm	8.5W	8.2W	109.7lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-D	950lm	LX3-170-9D-CL20-D ▲	950lm*2	8.5W*2	8.2W*2	115.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-D	1000lm	LX3-170-10N-CL20-D ▲	1000lm*2	8.5W*2	8.2W*2	121.9lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-D ¥12,500	950lm	LX3-170-9W-CL20-D ▲ ¥15,000	950lm*2	8.5W*2	8.2W*2	115.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-D	920lm	LX3-170-9WW-CL20-D ▲	920lm*2	8.5W*2	8.2W*2	112.1lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-D	900lm	LX3-170-9L-CL20-D ▲	900lm*2	8.5W*2	8.2W*2	109.7lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20	950lm	LX3-170-9D-CL20 ●	950lm	6.1W	6.3W	155.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20	1000lm	LX3-170-10N-CL20 ○	1000lm	6.1W	6.3W	163.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20 ¥8,500	950lm	LX3-170-9W-CL20 ● ¥11,000	950lm	6.1W	6.3W	155.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20	920lm	LX3-170-9WW-CL20 ●	920lm	6.1W	6.3W	150.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20	900lm	LX3-170-9L-CL20 ●	900lm	6.1W	6.3W	147.5lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LXラインルクス　直付型　20形　幅230㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：1.3kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



幅230㎜タイプ

サイズ：W230×L632×H51㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM	LX3B-CL20W-D	¥2,700
ライコネックス 無線制御 / 調光非対応	LX3B-CL20W	

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
1600lmタイプ Hf16形×1灯 高出力型 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-LI	¥16,500	1900lm	LX3-170-19D-CL20W-LI	▲	1900lm	14.5W	14.1W	134.7lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-LI		2000lm	LX3-170-20N-CL20W-LI	●	2000lm	14.5W	14.1W	141.8lm/W
	白色 4000K	LX3U170-19W-20-LI		1900lm	LX3-170-19W-CL20W-LI	▲	¥19,200 1900lm	14.5W	14.1W	134.7lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-LI		1840lm	LX3-170-18WW-CL20W-LI	▲	1840lm	14.5W	14.1W	130.4lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-18L-20-LI		1800lm	LX3-170-18L-CL20W-LI	▲	1800lm	14.5W	14.1W	127.6lm/W
NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-D	¥16,000	1900lm	LX3-170-19D-CL20W-D	▲	1900lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	134.7lm/W[*2]
	昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-D		2000lm	LX3-170-20N-CL20W-D	▲	2000lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	141.8lm/W[*2]
	白色 4000K	LX3U170-19W-20-D		1900lm	LX3-170-19W-CL20W-D	▲	¥18,700 1900lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	134.7lm/W[*2]
	温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-D		1840lm	LX3-170-18WW-CL20W-D	▲	1840lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	130.4lm/W[*2]
	電球色 3000K	LX3U170-18L-20-D		1800lm	LX3-170-18L-CL20W-D	▲	1800lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	127.6lm/W[*2]
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20	¥12,000	1900lm	LX3-170-19D-CL20W	●	1900lm	12.6W	12.7W	150.7lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-20N-20		2000lm	LX3-170-20N-CL20W	○	2000lm	12.6W	12.7W	158.7lm/W
	白色 4000K	LX3U170-19W-20		1900lm	LX3-170-19W-CL20W	●	¥14,700 1900lm	12.6W	12.7W	150.7lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-18WW-20		1840lm	LX3-170-18WW-CL20W	●	1840lm	12.6W	12.7W	146.0lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-18L-20		1800lm	LX3-170-18L-CL20W	●	1800lm	12.6W	12.7W	142.8lm/W
800lmタイプ FLR20形×1灯 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-LI	¥13,000	950lm	LX3-170-9D-CL20W-LI	▲	950lm	8.5W	8.2W	115.8lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-LI		1000lm	LX3-170-10N-CL20W-LI	▲	1000lm	8.5W	8.2W	121.9lm/W
	白色 4000K	LX3U170-9W-20-LI		950lm	LX3-170-9W-CL20W-LI	▲	¥15,700 950lm	8.5W	8.2W	115.8lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-LI		920lm	LX3-170-9WW-CL20W-LI	▲	920lm	8.5W	8.2W	112.1lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-9L-20-LI		900lm	LX3-170-9L-CL20W-LI	▲	900lm	8.5W	8.2W	109.7lm/W
NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-D	¥12,500	950lm	LX3-170-9D-CL20W-D	▲	950lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	115.8lm/W[*2]
	昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-D		1000lm	LX3-170-10N-CL20W-D	▲	1000lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	121.9lm/W[*2]
	白色 4000K	LX3U170-9W-20-D		950lm	LX3-170-9W-CL20W-D	▲	¥15,200 950lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	115.8lm/W[*2]
	温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-D		920lm	LX3-170-9WW-CL20W-D	▲	920lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	112.1lm/W[*2]
	電球色 3000K	LX3U170-9L-20-D		900lm	LX3-170-9L-CL20W-D	▲	900lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	109.7lm/W[*2]
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20	¥8,500	950lm	LX3-170-9D-CL20W	●	950lm	6.1W	6.3W	155.7lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-10N-20		1000lm	LX3-170-10N-CL20W	○	1000lm	6.1W	6.3W	163.9lm/W
	白色 4000K	LX3U170-9W-20		950lm	LX3-170-9W-CL20W	●	¥11,200 950lm	6.1W	6.3W	155.7lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-9WW-20		920lm	LX3-170-9WW-CL20W	●	920lm	6.1W	6.3W	150.8lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-9L-20		900lm	LX3-170-9L-CL20W	●	900lm	6.1W	6.3W	147.5lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　直付下面開放型　40形 幅250㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～、LX3～：2.9kg
  人感センサー付：2.9kg
  プルスイッチ付：3.4kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



■ 人感センサー付



▶ P.56

■ プルスイッチ付



▶ P.56

サイズ：W250×L1250×H55㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-KK40-W250-D	¥8,000
ライコネックス 無線制御　長距離ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-KK40-W250	

LEDユニット					LEDユニット＋器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40S	¥32,000	6555lm	LX200F-64D-KK40-W250	¥40,000	6425lm	34.7W	34.4W	186.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-69N-40S		6900lm	LX200F-67N-KK40-W250		6760lm	34.7W	34.4W	196.5lm/W
		白色 4000K	LXU200F-65W-40S		6555lm	LX200F-64W-KK40-W250		6425lm	34.7W	34.4W	186.7lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-63WW-40S		6350lm	LX200F-62WW-KK40-W250		6225lm	34.7W	34.4W	180.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-62L-40S		6210lm	LX200F-60L-KK40-W250		6085lm	34.7W	34.4W	176.8lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40S	¥28,000	4850lm	LX200F-47D-KK40-W250	¥36,000	4755lm	25.3W	25.2W	188.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-51N-40S		5100lm	LX200F-50N-KK40-W250		5000lm	25.3W	25.2W	198.4lm/W
		白色 4000K	LXU200F-48W-40S		4850lm	LX200F-47W-KK40-W250		4755lm	25.3W	25.2W	188.6lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-46WW-40S		4690lm	LX200F-45WW-KK40-W250		4595lm	25.3W	25.2W	182.3lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-45L-40S		4590lm	LX200F-45L-KK40-W250		4500lm	25.3W	25.2W	178.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40S	¥24,500	4000lm	LX200F-39N-KK40-W250	¥32,500	3920lm	20.1W	19.9W	196.9lm/W
		白色 4000K	LXU200F-38W-40S		3800lm	LX200F-37W-KK40-W250		3725lm	20.1W	19.9W	187.1lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-36WW-40S		3680lm	LX200F-36WW-KK40-W250		3605lm	20.1W	19.9W	181.1lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-36L-40S		3600lm	LX200F-35L-KK40-W250		3530lm	20.1W	19.9W	177.3lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LI	¥33,500	6555lm	LX190F-64D-KK40-W250-LI	¥41,500	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LI		6900lm	LX190F-67N-KK40-W250-LI		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LI		6555lm	LX190F-64W-KK40-W250-LI		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LI		6350lm	LX190F-62WW-KK40-W250-LI		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LI		6210lm	LX190F-60L-KK40-W250-LI		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	長距離ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LIL	¥36,500	6555lm	LX190F-64D-KK40-W250-LIL	¥44,500	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LIL		6900lm	LX190F-67N-KK40-W250-LIL		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LIL		6555lm	LX190F-64W-KK40-W250-LIL		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LIL		6350lm	LX190F-62WW-KK40-W250-LIL		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LIL		6210lm	LX190F-60L-KK40-W250-LIL		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-D	¥32,000	6555lm	LX190F-64D-KK40-W250-D	¥40,000	6425lm	36.2W	35.9W	178.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-D		6900lm	LX190F-67N-KK40-W250-D		6760lm	36.2W	35.9W	188.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-D		6555lm	LX190F-64W-KK40-W250-D		6425lm	36.2W	35.9W	178.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-D		6350lm	LX190F-62WW-KK40-W250-D		6225lm	36.2W	35.9W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-D		6210lm	LX190F-60L-KK40-W250-D		6085lm	36.2W	35.9W	169.4lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-DA	¥35,000	6555lm	LX190F-64D-KK40-W250-DA	¥43,000	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-DA		6900lm	LX190F-67N-KK40-W250-DA		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-DA		6555lm	LX190F-64W-KK40-W250-DA		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-DA		6350lm	LX190F-62WW-KK40-W250-DA		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-DA		6210lm	LX190F-60L-KK40-W250-DA		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S	¥29,000	6555lm	LX190F-64D-KK40-W250	¥37,000	6425lm	37.0W	35.9W	178.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S		6900lm	LX190F-67N-KK40-W250		6760lm	37.0W	35.9W	188.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S		6555lm	LX190F-64W-KK40-W250		6425lm	37.0W	35.9W	178.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S		6350lm	LX190F-62WW-KK40-W250		6225lm	37.0W	35.9W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S		6210lm	LX190F-60L-KK40-W250		6085lm	37.0W	35.9W	169.4lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-47D-KK40-W250-LI	▲	¥37,500	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-LI		5100lm	LX190F-50N-KK40-W250-LI	▲		5000lm	27.4W	27.2W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-LI		4850lm	LX190F-47W-KK40-W250-LI	▲		4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-LI		4690lm	LX190F-45WW-KK40-W250-LI	▲		4595lm	27.4W	27.2W	168.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-LI		4590lm	LX190F-45L-KK40-W250-LI	▲		4500lm	27.4W	27.2W	165.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-D	¥28,000	4850lm	LX190F-47D-KK40-W250-D	▲	¥36,000	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-D		5100lm	LX190F-50N-KK40-W250-D	▲		5000lm	26.7W	26.5W	188.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-D		4850lm	LX190F-47W-KK40-W250-D	▲		4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-D		4690lm	LX190F-45WW-KK40-W250-D	▲		4595lm	26.7W	26.5W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-D		4590lm	LX190F-45L-KK40-W250-D	▲		4500lm	26.7W	26.5W	169.8lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-DA	¥31,000	4850lm	LX190F-47D-KK40-W250-DA	▲	¥39,000	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-DA		5100lm	LX190F-50N-KK40-W250-DA	▲		5000lm	27.4W	27.2W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-DA		4850lm	LX190F-47W-KK40-W250-DA	▲		4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-DA		4690lm	LX190F-45WW-KK40-W250-DA	▲		4595lm	27.4W	27.2W	168.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-DA		4590lm	LX190F-45L-KK40-W250-DA	▲		4500lm	27.4W	27.2W	165.4lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S	¥25,000	4850lm	LX190F-47D-KK40-W250	△	¥33,000	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S		5100lm	LX190F-50N-KK40-W250	○		5000lm	26.7W	26.5W	188.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S		4850lm	LX190F-47W-KK40-W250	△		4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S		4690lm	LX190F-45WW-KK40-W250	△		4595lm	26.7W	26.5W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S		4590lm	LX190F-45L-KK40-W250	△		4500lm	26.7W	26.5W	169.8lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼光色 5000K	LXU190F-40N-40S-D	¥24,500	4000lm	LX190F-39N-KK40-W250-D	▲	¥32,500	3920lm	21.2W	21.0W	186.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S-D		3800lm	LX190F-37W-KK40-W250-D	▲		3725lm	21.2W	21.0W	177.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S-D		3680lm	LX190F-36WW-KK40-W250-D	▲		3605lm	21.2W	21.0W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S-D		3600lm	LX190F-35L-KK40-W250-D	▲		3530lm	21.2W	21.0W	168.0lm/W
	調光非対応	昼光色 5000K	LXU190F-40N-40S	¥21,500	4000lm	LX190F-39N-KK40-W250	○	¥29,500	3920lm	21.2W	21.0W	186.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S		3800lm	LX190F-37W-KK40-W250	△		3725lm	21.2W	21.0W	177.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S		3680lm	LX190F-36WW-KK40-W250	△		3605lm	21.2W	21.0W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S		3600lm	LX190F-35L-KK40-W250	△		3530lm	21.2W	21.0W	168.0lm/W
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-LI	¥24,200	3200lm	LX190F-31N-KK40-W250-LI	▲	¥32,200	3135lm	18.4W	18.0W	174.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-LI		3040lm	LX190F-29W-KK40-W250-LI	▲		2980lm	18.4W	18.0W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-LI		2940lm	LX190F-28WW-KK40-W250-LI	▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-LI		2880lm	LX190F-28L-KK40-W250-LI	▲		2820lm	18.4W	18.0W	156.6lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-D	¥22,700	3200lm	LX190F-31N-KK40-W250-D	▲	¥30,700	3135lm	18.0W	17.6W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-D		3040lm	LX190F-29W-KK40-W250-D	▲		2980lm	18.0W	17.6W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-D		2940lm	LX190F-28WW-KK40-W250-D	▲		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-D		2880lm	LX190F-28L-KK40-W250-D	▲		2820lm	18.0W	17.6W	160.2lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-DA	¥25,700	3200lm	LX190F-31N-KK40-W250-DA	▲	¥33,700	3135lm	18.4W	18.0W	174.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-DA		3040lm	LX190F-29W-KK40-W250-DA	▲		2980lm	18.4W	18.0W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-DA		2940lm	LX190F-28WW-KK40-W250-DA	▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-DA		2880lm	LX190F-28L-KK40-W250-DA	▲		2820lm	18.4W	18.0W	156.6lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S	¥19,700	3200lm	LX190F-31N-KK40-W250	○	¥27,700	3135lm	18.0W	17.6W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S		3040lm	LX190F-29W-KK40-W250	△		2980lm	18.0W	17.6W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S		2940lm	LX190F-28WW-KK40-W250	△		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S		2880lm	LX190F-28L-KK40-W250	△		2820lm	18.0W	17.6W	160.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-LI	¥23,700	2500lm	LX190F-24N-KK40-W250-LI	▲	¥31,700	2450lm	14.6W	14.3W	171.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-LI		2375lm	LX190F-23W-KK40-W250-LI	▲		2330lm	14.6W	14.3W	162.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-LI		2300lm	LX190F-22WW-KK40-W250-LI	▲		2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-LI		2250lm	LX190F-22L-KK40-W250-LI	▲		2205lm	14.6W	14.3W	154.1lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-D	¥22,200	2500lm	LX190F-24N-KK40-W250-D	▲	¥30,200	2450lm	13.6W	14.0W	180.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-D		2375lm	LX190F-23W-KK40-W250-D	▲		2330lm	13.6W	14.0W	171.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-D		2300lm	LX190F-22WW-KK40-W250-D	▲		2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-D		2250lm	LX190F-22L-KK40-W250-D	▲		2205lm	13.6W	14.0W	162.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-DA	¥25,200	2500lm	LX190F-24N-KK40-W250-DA	▲	¥33,200	2450lm	14.6W	14.3W	171.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-DA		2375lm	LX190F-23W-KK40-W250-DA	▲		2330lm	14.6W	14.3W	162.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-DA		2300lm	LX190F-22WW-KK40-W250-DA	▲		2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-DA		2250lm	LX190F-22L-KK40-W250-DA	▲		2205lm	14.6W	14.3W	154.1lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S	¥19,200	2500lm	LX190F-24N-KK40-W250	○	¥27,200	2450lm	13.6W	14.0W	180.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S		2375lm	LX190F-23W-KK40-W250	△		2330lm	13.6W	14.0W	171.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S		2300lm	LX190F-22WW-KK40-W250	△		2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S		2250lm	LX190F-22L-KK40-W250	△		2205lm	13.6W	14.0W	162.1lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S-D	¥20,700	2000lm	LX190F-19N-KK40-W250-D	▲	¥28,700	1960lm	10.9W	11.5W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S-D		1900lm	LX190F-18W-KK40-W250-D	▲		1860lm	10.9W	11.5W	170.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S-D		1840lm	LX190F-18WW-KK40-W250-D	▲		1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S-D		1800lm	LX190F-17L-KK40-W250-D	▲		1765lm	10.9W	11.5W	161.9lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S	¥17,700	2000lm	LX190F-19N-KK40-W250	○	¥25,700	1960lm	10.9W	11.5W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S		1900lm	LX190F-18W-KK40-W250	△		1860lm	10.9W	11.5W	170.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S		1840lm	LX190F-18WW-KK40-W250	△		1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S		1800lm	LX190F-17L-KK40-W250	△		1765lm	10.9W	11.5W	161.9lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス 直付下面開放型 40形 幅250mmタイプ

仕様は ▶P.53

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-LI	¥24,500	6555lm	LX3-170-64D-KK40-W250-LI ▲	¥32,500	6425lm	44.5W	42.0W	152.9lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-LI		6900lm	LX3-170-67N-KK40-W250-LI ○		6760lm	44.5W	42.0W	160.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-LI		6555lm	LX3-170-64W-KK40-W250-LI ▲		6425lm	44.5W	42.0W	152.9lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-LI		6350lm	LX3-170-62WW-KK40-W250-LI ▲		6225lm	44.5W	42.0W	148.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-LI		6210lm	LX3-170-60L-KK40-W250-LI ▲		6085lm	44.5W	42.0W	144.8lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40S-LI	¥38,500	6900lm	LX170F-67DL-KK40-W250-LI ○	¥46,500	6760lm	47.2W	44.5W	151.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-D	¥24,000	6555lm	LX3-170-64D-KK40-W250-D ▲	¥32,000	6425lm*2	44.5W*2	42.0W*2	152.9lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-D		6900lm	LX3-170-67N-KK40-W250-D ○		6760lm*2	44.5W*2	42.0W*2	160.9lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-D		6555lm	LX3-170-64W-KK40-W250-D ▲		6425lm*2	44.5W*2	42.0W*2	152.9lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-D		6350lm	LX3-170-62WW-KK40-W250-D ▲		6225lm*2	44.5W*2	42.0W*2	148.2lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-D		6210lm	LX3-170-60L-KK40-W250-D ▲		6085lm*2	44.5W*2	42.0W*2	144.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S	¥20,000	6555lm	LX3-170-64D-KK40-W250 ○	¥28,000	6425lm	41.3W	40.5W	158.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S		6900lm	LX3-170-67N-KK40-W250 ○		6760lm	41.3W	40.5W	166.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S		6555lm	LX3-170-64W-KK40-W250 △		6425lm	41.3W	40.5W	158.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S		6350lm	LX3-170-62WW-KK40-W250 △		6225lm	41.3W	40.5W	153.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S		6210lm	LX3-170-60L-KK40-W250 △		6085lm	41.3W	40.5W	150.2lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-LI	¥21,500	4940lm	LX3-170-48D-KK40-W250-LI ▲	¥29,500	4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-LI		5200lm	LX3-170-50N-KK40-W250-LI ▲		5095lm	33.7W	32.4W	157.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-LI		4940lm	LX3-170-48W-KK40-W250-LI ▲		4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-LI		4785lm	LX3-170-46WW-KK40-W250-LI ▲		4690lm	33.7W	32.4W	144.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-LI		4680lm	LX3-170-45L-KK40-W250-LI ▲		4585lm	33.7W	32.4W	141.5lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40S-LI	¥35,000	5200lm	LX170F-50DL-KK40-W250-LI ▲	¥43,000	5095lm	34.3W	32.8W	155.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-D	¥21,000	4940lm	LX3-170-48D-KK40-W250-D ▲	¥29,000	4840lm*2	33.7W*2	32.4W*2	149.3lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-D		5200lm	LX3-170-50N-KK40-W250-D ▲		5095lm*2	33.7W*2	32.4W*2	157.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-D		4940lm	LX3-170-48W-KK40-W250-D ▲		4840lm*2	33.7W*2	32.4W*2	149.3lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-D		4785lm	LX3-170-46WW-KK40-W250-D ▲		4690lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-D		4680lm	LX3-170-45L-KK40-W250-D ▲		4585lm*2	33.7W*2	32.4W*2	141.5lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S	¥17,000	4940lm	LX3-170-48D-KK40-W250 ○	¥25,000	4840lm	31.5W	31.0W	156.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S		5200lm	LX3-170-50N-KK40-W250 ○		5095lm	31.5W	31.0W	164.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S		4940lm	LX3-170-48W-KK40-W250 ○		4840lm	31.5W	31.0W	156.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S		4785lm	LX3-170-46WW-KK40-W250 ○		4690lm	31.5W	31.0W	151.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S		4680lm	LX3-170-45L-KK40-W250 ○		4585lm	31.5W	31.0W	147.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 5000K	LX3U170-40N-40S	¥14,500	4000lm	LX3-170-39N-KK40-W250 ○	¥22,500	3920lm	24.7W	24.5W	160.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-40S		3800lm	LX3-170-37W-KK40-W250 △		3725lm	24.7W	24.5W	152.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-40S		3680lm	LX3-170-36WW-KK40-W250 △		3605lm	24.7W	24.5W	147.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-40S		3600lm	LX3-170-35L-KK40-W250 △		3530lm	24.7W	24.5W	144.0lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-LI	¥18,200	3135lm	LX3-170-30D-KK40-W250-LI ▲	¥26,200	3075lm	22.5W	20.8W	147.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-LI		3300lm	LX3-170-32N-KK40-W250-LI ▲		3235lm	22.5W	20.8W	155.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-LI		3135lm	LX3-170-30W-KK40-W250-LI ▲		3075lm	22.5W	20.8W	147.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-LI		3035lm	LX3-170-29WW-KK40-W250-LI ▲		2975lm	22.5W	20.8W	143.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-LI		2970lm	LX3-170-29L-KK40-W250-LI ▲		2910lm	22.5W	20.8W	139.9lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40S-LI	¥30,000	3300lm	LX170F-32DL-KK40-W250-LI ▲	¥38,000	3235lm	23.2W	22.1W	146.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-D	¥17,700	3135lm	LX3-170-30D-KK40-W250-D ▲	¥25,700	3075lm*2	22.5W*2	20.8W*2	147.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-D		3300lm	LX3-170-32N-KK40-W250-D ▲		3235lm*2	22.5W*2	20.8W*2	155.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-D		3135lm	LX3-170-30W-KK40-W250-D ▲		3075lm*2	22.5W*2	20.8W*2	147.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-D		3035lm	LX3-170-29WW-KK40-W250-D ▲		2975lm*2	22.5W*2	20.8W*2	143.0lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-D		2970lm	LX3-170-29L-KK40-W250-D ▲		2910lm*2	22.5W*2	20.8W*2	139.9lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S	¥13,700	3300lm	LX3-170-32N-KK40-W250 ○	¥21,700	3235lm	20.1W	19.9W	162.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S		3135lm	LX3-170-30W-KK40-W250 △		3070lm	20.1W	19.9W	154.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S		3035lm	LX3-170-29WW-KK40-W250 △		2975lm	20.1W	19.9W	149.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S		2970lm	LX3-170-29L-KK40-W250 △		2910lm	20.1W	19.9W	146.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40S	¥13,200	2500lm	LX3-170-24N-KK40-W250 ○	¥21,200	2450lm	15.2W	15.4W	161.1lm/W
		白色 4000K	LX3U170-23W-40S		2375lm	LX3-170-23W-KK40-W250 △		2330lm	15.2W	15.4W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-23WW-40S		2300lm	LX3-170-22WW-KK40-W250 △		2255lm	15.2W	15.4W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-22L-40S		2250lm	LX3-170-22L-KK40-W250 △		2205lm	15.2W	15.4W	145.0lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40S	¥12,200	2000lm	LX3-170-19N-KK40-W250 ○	¥20,200	1960lm	12.4W	12.5W	158.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-40S		1900lm	LX3-170-18W-KK40-W250 △		1860lm	12.4W	12.5W	150.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-40S		1840lm	LX3-170-18WW-KK40-W250 △		1805lm	12.4W	12.5W	145.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-40S		1800lm	LX3-170-17L-KK40-W250 △		1765lm	12.4W	12.5W	142.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付40形
直付110形
直付20形
直付下面開放型40形
直付下面開放型110形
直付下面開放型20形
埋込40形
埋込40形（チャンネル回避型）
埋込110形
埋込20形
トラフ40形
トラフ110形
トラフ20形
笠付トラフ40形
直付ウォールウォッシャー40形
直付ウォールウォッシャー110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
人感センサー LX-basic 人感センサー付 … 人の動きを感知して自動点灯・滅光											人感センサー用リモコン ▶ P.110
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-65D-40S-MSLI	¥37,000	6555lm	LXF-64D-KK40-W250-MSLI	▲	6425lm	39.8W	39.8W	161.4lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-69N-40S-MSLI		6900lm	LXF-67N-KK40-W250-MSLI	●	6760lm	39.8W	39.8W	169.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-65W-40S-MSLI		6555lm	LXF-64W-KK40-W250-MSLI	▲	6425lm	39.8W	39.8W	161.4lm/W
		温白色 3500K	LXUF-63WW-40S-MSLI		6350lm	LXF-62WW-KK40-W250-MSLI	▲	6225lm	39.8W	39.8W	156.4lm/W
		電球色 3000K	LXUF-62L-40S-MSLI		6210lm	LXF-60L-KK40-W250-MSLI	▲	6085lm	39.8W	39.8W	152.8lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-49D-40S-MSLI	¥30,000	4940lm	LXF-48D-KK40-W250-MSLI	▲	4840lm	30.0W	30.0W	161.3lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-52N-40S-MSLI		5200lm	LXF-50N-KK40-W250-MSLI	○	5095lm	30.0W	30.0W	169.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-49W-40S-MSLI		4940lm	LXF-48W-KK40-W250-MSLI	▲	4840lm	30.0W	30.0W	161.3lm/W
		温白色 3500K	LXUF-47WW-40S-MSLI		4785lm	LXF-46WW-KK40-W250-MSLI	▲	4690lm	30.0W	30.0W	156.3lm/W
		電球色 3000K	LXUF-46L-40S-MSLI		4680lm	LXF-45L-KK40-W250-MSLI	▲	4585lm	30.0W	30.0W	152.8lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-40N-40S-MSLI	¥26,500	4000lm	LXF-39N-KK40-W250-MSLI	●	3920lm	23.9W	23.9W	164.0lm/W
		白色 4000K	LXUF-38W-40S-MSLI		3800lm	LXF-37W-KK40-W250-MSLI	▲	3725lm	23.9W	23.9W	155.8lm/W
		温白色 3500K	LXUF-36WW-40S-MSLI		3680lm	LXF-36WW-KK40-W250-MSLI	▲	3605lm	23.9W	23.9W	150.8lm/W
		電球色 3000K	LXUF-36L-40S-MSLI		3600lm	LXF-35L-KK40-W250-MSLI	▲	3530lm	23.9W	23.9W	147.6lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-33N-40S-MSLI	¥24,700	3300lm	LXF-32N-KK40-W250-MSLI	●	3235lm	18.6W	18.6W	173.9lm/W
		白色 4000K	LXUF-31W-40S-MSLI		3135lm	LXF-30W-KK40-W250-MSLI	▲	3070lm	18.6W	18.6W	165.0lm/W
		温白色 3500K	LXUF-30WW-40S-MSLI		3035lm	LXF-29WW-KK40-W250-MSLI	▲	2975lm	18.6W	18.6W	159.9lm/W
		電球色 3000K	LXUF-29L-40S-MSLI		2970lm	LXF-29L-KK40-W250-MSLI	▲	2910lm	18.6W	18.6W	156.4lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-25N-40S-MSLI	¥24,200	2500lm	LXF-24N-KK40-W250-MSLI	●	2450lm	14.6W	14.6W	167.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-23W-40S-MSLI		2375lm	LXF-23W-KK40-W250-MSLI	▲	2325lm	14.6W	14.6W	159.2lm/W
		温白色 3500K	LXUF-23WW-40S-MSLI		2300lm	LXF-22WW-KK40-W250-MSLI	▲	2255lm	14.6W	14.6W	154.4lm/W
		電球色 3000K	LXUF-22L-40S-MSLI		2250lm	LXF-22L-KK40-W250-MSLI	▲	2205lm	14.6W	14.6W	151.0lm/W
プルスイッチ付 LX-basic プルスイッチ付 … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え											
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40S-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-61D-KK40-W250-PS	▲	6100lm	46.6W	44.2W	138.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40S-PS		6555lm	LX160F-64N-KK40-W250-PS	○	6425lm	46.6W	44.2W	145.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40S-PS		6225lm	LX160F-61W-KK40-W250-PS	▲	6100lm	46.6W	44.2W	138.0lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40S-PS		6035lm	LX160F-59WW-KK40-W250-PS	▲	5915lm	46.6W	44.2W	133.8lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40S-PS		5900lm	LX160F-57L-KK40-W250-PS	▲	5780lm	46.6W	44.2W	130.7lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40S-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-46D-KK40-W250-PS	▲	4600lm	33.7W	32.4W	141.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40S-PS		4940lm	LX160F-48N-KK40-W250-PS	○	4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40S-PS		4695lm	LX160F-46W-KK40-W250-PS	▲	4600lm	33.7W	32.4W	141.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40S-PS		4545lm	LX160F-44WW-KK40-W250-PS	▲	4455lm	33.7W	32.4W	137.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40S-PS		4445lm	LX160F-43L-KK40-W250-PS	▲	4355lm	33.7W	32.4W	134.4lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40S-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-37N-KK40-W250-PS	○	3725lm	25.4W	24.9W	149.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40S-PS		3610lm	LX160F-35W-KK40-W250-PS	▲	3540lm	25.4W	24.9W	142.1lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40S-PS		3495lm	LX160F-34WW-KK40-W250-PS	▲	3425lm	25.4W	24.9W	137.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40S-PS		3420lm	LX160F-33L-KK40-W250-PS	▲	3350lm	25.4W	24.9W	134.5lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40S-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-30N-KK40-W250-PS	○	3070lm	21.0W	20.8W	147.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40S-PS		2980lm	LX160F-29W-KK40-W250-PS	▲	2920lm	21.0W	20.8W	140.3lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40S-PS		2885lm	LX160F-28WW-KK40-W250-PS	▲	2825lm	21.0W	20.8W	135.8lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40S-PS		2820lm	LX160F-27L-KK40-W250-PS	▲	2765lm	21.0W	20.8W	132.9lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40S-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-23N-KK40-W250-PS	○	2330lm	15.9W	16.3W	146.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40S-PS		2255lm	LX160F-22W-KK40-W250-PS	▲	2210lm	15.9W	16.3W	138.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40S-PS		2185lm	LX160F-21WW-KK40-W250-PS	▲	2140lm	15.9W	16.3W	134.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40S-PS		2140lm	LX160F-20L-KK40-W250-PS	▲	2095lm	15.9W	16.3W	131.7lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40S-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-18N-KK40-W250-PS	○	1860lm	12.7W	13.4W	146.4lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40S-PS		1805lm	LX160F-17W-KK40-W250-PS	▲	1770lm	12.7W	13.4W	139.3lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40S-PS		1750lm	LX160F-17WW-KK40-W250-PS	▲	1715lm	12.7W	13.4W	135.0lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40S-PS		1710lm	LX160F-16L-KK40-W250-PS	▲	1675lm	12.7W	13.4W	131.8lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　直付下面開放型　110形 幅250㎜タイプ

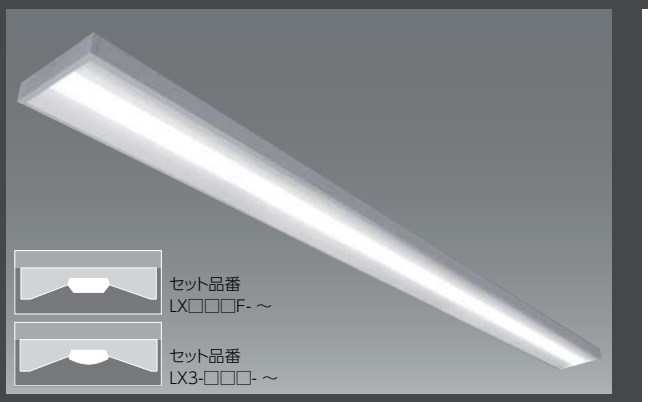

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V（20000lmタイプは200V専用）
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：5.1kg
  LX3～：5.2kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-KK110T-W250-D	¥15,400
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LXBF-KK110T-W250	

サイズ：W250×L2470×H55㎜

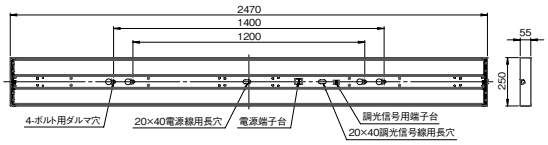

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-127D-110T	¥63,000	12730lm	LX200F-124D-KK110T-W250 ▲	¥78,400	12475lm	67.0W	66.3W	188.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-134N-110T		13400lm	LX200F-131N-KK110T-W250 ▲		13130lm	67.0W	66.3W	198.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-127W-110T		12730lm	LX200F-124W-KK110T-W250 ▲		12475lm	67.0W	66.3W	188.1lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-123WW-110T		12330lm	LX200F-120WW-KK110T-W250 ▲		12085lm	67.0W	66.3W	182.2lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-120L-110T		12060lm	LX200F-118L-KK110T-W250 ▲		11820lm	67.0W	66.3W	178.2lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T	¥55,500	9500lm	LX200F-93D-KK110T-W250 ▲	¥70,900	9310lm	50.4W	50.0W	186.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T		10000lm	LX200F-98N-KK110T-W250 ▲		9800lm	50.4W	50.0W	196.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T		9500lm	LX200F-93W-KK110T-W250 ▲		9310lm	50.4W	50.0W	186.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T		9200lm	LX200F-90WW-KK110T-W250 ▲		9015lm	50.4W	50.0W	180.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T		9000lm	LX200F-88L-KK110T-W250 ▲		8820lm	50.4W	50.0W	176.4lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-76D-110T	¥48,500	7600lm	LX200F-74D-KK110T-W250 ▲	¥63,900	7450lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	186.2lm/W[*2]
		昼白色 5000K	LXU200F-80N-110T		8000lm	LX200F-78N-KK110T-W250 ▲		7840lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	196.0lm/W[*2]
		白色 4000K	LXU200F-76W-110T		7600lm	LX200F-74W-KK110T-W250 ▲		7450lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	186.2lm/W[*2]
		温白色 3500K	LXU200F-73WW-110T		7360lm	LX200F-72WW-KK110T-W250 ▲		7215lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	180.3lm/W[*2]
		電球色 3000K	LXU200F-72L-110T		7200lm	LX200F-70L-KK110T-W250 ▲		7055lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	176.3lm/W[*2]
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
20000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-190D-110-LI	¥75,000	19000lm	LX190F-186D-KK110-W250-LI ▲	¥90,400	18620lm	—	104.1W	178.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-200N-110-LI		20000lm	LX190F-196N-KK110-W250-LI ●		19600lm	—	104.1W	188.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-190W-110-LI		19000lm	LX190F-186W-KK110-W250-LI ▲		18620lm	—	104.1W	178.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-184WW-110-LI		18400lm	LX190F-180WW-KK110-W250-LI ▲		18030lm	—	104.1W	173.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-180L-110-LI		18000lm	LX190F-176L-KK110-W250-LI ▲		17640lm	—	104.1W	169.4lm/W
17000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-161D-110-LI	¥62,100	16150lm	LX190F-158D-KK110-W250-LI ▲	¥77,500	15825lm	90.9W	88.5W	178.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-170N-110-LI		17000lm	LX190F-166N-KK110-W250-LI ●		16660lm	90.9W	88.5W	188.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-161W-110-LI		16150lm	LX190F-158W-KK110-W250-LI ▲		15825lm	90.9W	88.5W	178.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-156WW-110-LI		15640lm	LX190F-153WW-KK110-W250-LI ▲		15325lm	90.9W	88.5W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-153L-110-LI		15300lm	LX190F-150L-KK110-W250-LI ▲		15000lm	90.9W	88.5W	169.4lm/W
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-LI	¥61,500	12730lm	LX190F-124D-KK110T-W250-LI ▲	¥76,900	12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-LI		13400lm	LX190F-131N-KK110T-W250-LI ○		13130lm	72.4W	71.6W	183.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-LI		12730lm	LX190F-124W-KK110T-W250-LI ▲		12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-LI		12330lm	LX190F-120WW-KK110T-W250-LI ▲		12085lm	72.4W	71.6W	168.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-LI		12060lm	LX190F-118L-KK110T-W250-LI ▲		11820lm	72.4W	71.6W	165.0lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-D	¥60,000	12730lm	LX190F-124D-KK110T-W250-D ▲	¥75,400	12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-D		13400lm	LX190F-131N-KK110T-W250-D ▲		13130lm	70.6W	69.8W	188.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-D		12730lm	LX190F-124W-KK110T-W250-D ▲		12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-D		12330lm	LX190F-120WW-KK110T-W250-D ▲		12085lm	70.6W	69.8W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-D		12060lm	LX190F-118L-KK110T-W250-D ▲		11820lm	70.6W	69.8W	169.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-DA	¥62,000	12730lm	LX190F-124D-KK110T-W250-DA	▲	12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-DA		13400lm	LX190F-131N-KK110T-W250-DA	▲	13130lm	72.4W	71.6W	183.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-DA		12730lm	LX190F-124W-KK110T-W250-DA	▲	12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-DA		12330lm	LX190F-120WW-KK110T-W250-DA	▲	12085lm	72.4W	71.6W	168.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-DA		12060lm	LX190F-118L-KK110T-W250-DA	▲	11820lm	72.4W	71.6W	165.0lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T	¥57,000	12730lm	LX190F-124D-KK110T-W250	▲	12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T		13400lm	LX190F-131N-KK110T-W250	●	13130lm	70.6W	69.8W	188.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T		12730lm	LX190F-124W-KK110T-W250	▲	12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T		12330lm	LX190F-120WW-KK110T-W250	▲	12085lm	70.6W	69.8W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T		12060lm	LX190F-118L-KK110T-W250	▲	11820lm	70.6W	69.8W	169.3lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-LI	¥54,000	9500lm	LX190F-93D-KK110T-W250-LI	▲	9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-LI		10000lm	LX190F-98N-KK110T-W250-LI	▲	9800lm	54.4W	53.9W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-LI		9500lm	LX190F-93W-KK110T-W250-LI	▲	9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-LI		9200lm	LX190F-90WW-KK110T-W250-LI	▲	9015lm	54.4W	53.9W	167.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-LI		9000lm	LX190F-88L-KK110T-W250-LI	▲	8820lm	54.4W	53.9W	163.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-D	¥52,500	9500lm	LX190F-93D-KK110T-W250-D	▲	9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-D		10000lm	LX190F-98N-KK110T-W250-D	▲	9800lm	53.1W	52.6W	186.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-D		9500lm	LX190F-93W-KK110T-W250-D	▲	9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-D		9200lm	LX190F-90WW-KK110T-W250-D	▲	9015lm	53.1W	52.6W	171.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-D		9000lm	LX190F-88L-KK110T-W250-D	▲	8820lm	53.1W	52.6W	167.6lm/W
	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-DA	¥54,500	9500lm	LX190F-93D-KK110T-W250-DA	▲	9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-DA		10000lm	LX190F-98N-KK110T-W250-DA	▲	9800lm	54.4W	53.9W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-DA		9500lm	LX190F-93W-KK110T-W250-DA	▲	9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-DA		9200lm	LX190F-90WW-KK110T-W250-DA	▲	9015lm	54.4W	53.9W	167.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-DA		9000lm	LX190F-88L-KK110T-W250-DA	▲	8820lm	54.4W	53.9W	163.6lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T	¥49,500	9500lm	LX190F-93D-KK110T-W250	▲	9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T		10000lm	LX190F-98N-KK110T-W250	○	9800lm	53.1W	52.6W	186.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T		9500lm	LX190F-93W-KK110T-W250	▲	9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T		9200lm	LX190F-90WW-KK110T-W250	▲	9015lm	53.1W	52.6W	171.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T		9000lm	LX190F-88L-KK110T-W250	▲	8820lm	53.1W	52.6W	167.6lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-76D-110T	¥42,500	7600lm	LX190F-74D-KK110T-W250	▲	7450lm*2	42.4W*2	42.0W*2	177.3lm/W*2
		昼白色 5000K	LXU190F-80N-110T		8000lm	LX190F-78N-KK110T-W250	○	7840lm*2	42.4W*2	42.0W*2	186.6lm/W*2
		白色 4000K	LXU190F-76W-110T		7600lm	LX190F-74W-KK110T-W250	▲	7450lm*2	42.4W*2	42.0W*2	177.3lm/W*2
		温白色 3500K	LXU190F-73WW-110T		7360lm	LX190F-72WW-KK110T-W250	▲	7215lm*2	42.4W*2	42.0W*2	171.7lm/W*2
		電球色 3000K	LXU190F-72L-110T		7200lm	LX190F-70L-KK110T-W250	▲	7055lm*2	42.4W*2	42.0W*2	167.9lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-LI	¥43,000	6080lm	LX190F-59D-KK110T-W250-LI	▲	5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-LI		6400lm	LX190F-62N-KK110T-W250-LI	▲	6270lm	36.9W	36.1W	173.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-LI		6080lm	LX190F-59W-KK110T-W250-LI	▲	5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-LI		5890lm	LX190F-57WW-KK110T-W250-LI	▲	5770lm	36.9W	36.1W	159.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-LI		5760lm	LX190F-56L-KK110T-W250-LI	▲	5645lm	36.9W	36.1W	156.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-D	¥41,500	6080lm	LX190F-59D-KK110T-W250-D	▲	5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-D		6400lm	LX190F-62N-KK110T-W250-D	▲	6270lm	36.0W	35.2W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-D		6080lm	LX190F-59W-KK110T-W250-D	▲	5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-D		5890lm	LX190F-57WW-KK110T-W250-D	▲	5770lm	36.0W	35.2W	163.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-D		5760lm	LX190F-56L-KK110T-W250-D	▲	5645lm	36.0W	35.2W	160.3lm/W
	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-DA	¥43,500	6080lm	LX190F-59D-KK110T-W250-DA	▲	5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-DA		6400lm	LX190F-62N-KK110T-W250-DA	▲	6270lm	36.9W	36.1W	173.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-DA		6080lm	LX190F-59W-KK110T-W250-DA	▲	5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-DA		5890lm	LX190F-57WW-KK110T-W250-DA	▲	5770lm	36.9W	36.1W	159.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-DA		5760lm	LX190F-56L-KK110T-W250-DA	▲	5645lm	36.9W	36.1W	156.3lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T	¥38,500	6080lm	LX190F-59D-KK110T-W250	▲	5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T		6400lm	LX190F-62N-KK110T-W250	●	6270lm	36.0W	35.2W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T		6080lm	LX190F-59W-KK110T-W250	▲	5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T		5890lm	LX190F-57WW-KK110T-W250	▲	5770lm	36.0W	35.2W	163.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T		5760lm	LX190F-56L-KK110T-W250	▲	5645lm	36.0W	35.2W	160.3lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　直付下面開放型　110形 幅250mmタイプ

仕様は ▶P.57

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット			定格消費電力		固有エネルギー消費効率
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	100V	200V	
5000lmタイプ FLR110形×1灯器具相当 **節電タイプ**										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-LI	¥39,000	4750lm	LX190F-46D-KK110T-W250-LI ▲	¥54,400	4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-LI		5000lm	LX190F-49N-KK110T-W250-LI ▲		4900lm	29.3W	28.7W	170.7lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-LI		4750lm	LX190F-46W-KK110T-W250-LI ▲		4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-LI		4600lm	LX190F-45WW-KK110T-W250-LI ▲		4510lm	29.3W	28.7W	157.1lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-LI		4500lm	LX190F-44L-KK110T-W250-LI ▲		4410lm	29.3W	28.7W	153.6lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-D	¥37,500	4750lm	LX190F-46D-KK110T-W250-D ▲	¥52,900	4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-D		5000lm	LX190F-49N-KK110T-W250-D ▲		4900lm	27.2W	28.0W	180.1lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-D		4750lm	LX190F-46W-KK110T-W250-D ▲		4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-D		4600lm	LX190F-45WW-KK110T-W250-D ▲		4510lm	27.2W	28.0W	165.8lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-D		4500lm	LX190F-44L-KK110T-W250-D ▲		4410lm	27.2W	28.0W	162.1lm/W
DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-DA	¥39,500	4750lm	LX190F-46D-KK110T-W250-DA ▲	¥54,900	4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-DA		5000lm	LX190F-49N-KK110T-W250-DA ▲		4900lm	29.3W	28.7W	170.7lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-DA		4750lm	LX190F-46W-KK110T-W250-DA ▲		4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-DA		4600lm	LX190F-45WW-KK110T-W250-DA ▲		4510lm	29.3W	28.7W	157.1lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-DA		4500lm	LX190F-44L-KK110T-W250-DA ▲		4410lm	29.3W	28.7W	153.6lm/W
調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T	¥34,500	4750lm	LX190F-46D-KK110T-W250 ▲	¥49,900	4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T		5000lm	LX190F-49N-KK110T-W250 ●		4900lm	27.2W	28.0W	180.1lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T		4750lm	LX190F-46W-KK110T-W250 ▲		4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T		4600lm	LX190F-45WW-KK110T-W250 ▲		4510lm	27.2W	28.0W	165.8lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T		4500lm	LX190F-44L-KK110T-W250 ▲		4410lm	27.2W	28.0W	162.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 **節電タイプ**										
調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-38D-110T	¥32,000	3800lm	LX190F-37D-KK110T-W250 ▲	¥47,400	3725lm*2	21.8W*2	23.0W*2	170.8lm/W*2
	昼白色 5000K	LXU190F-40N-110T		4000lm	LX190F-39N-KK110T-W250 ●		3920lm*2	21.8W*2	23.0W*2	179.8lm/W*2
	白色 4000K	LXU190F-38W-110T		3800lm	LX190F-37W-KK110T-W250 ▲		3725lm*2	21.8W*2	23.0W*2	170.8lm/W*2
	温白色 3500K	LXU190F-36WW-110T		3680lm	LX190F-36WW-KK110T-W250 ▲		3605lm*2	21.8W*2	23.0W*2	165.3lm/W*2
	電球色 3000K	LXU190F-36L-110T		3600lm	LX190F-35L-KK110T-W250 ▲		3530lm*2	21.8W*2	23.0W*2	161.9lm/W*2

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

13400lmタイプ Hf86形×2灯定格出力型器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-LI	¥43,500	12730lm	LX3-170-124D-KK110T-W250-LI ▲	¥58,900	12475lm	89.0W	84.0W	148.5lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-LI		13400lm	LX3-170-131N-KK110T-W250-LI ●		13130lm	89.0W	84.0W	156.3lm/W
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T-LI		12730lm	LX3-170-124W-KK110T-W250-LI ▲		12475lm	89.0W	84.0W	148.5lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-LI		12330lm	LX3-170-120WW-KK110T-W250-LI ▲		12085lm	89.0W	84.0W	143.8lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-LI		12060lm	LX3-170-118L-KK110T-W250-LI ▲		11820lm	89.0W	84.0W	140.7lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-134DL-110T-LI	¥71,500	13400lm	LX170F-131DL-KK110T-W250-LI △	¥86,900	13130lm*2	91.7W*2	86.5W*2	151.7lm/W*2
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-D	¥45,000	12730lm	LX3-170-124D-KK110T-W250-D ▲	¥60,400	12475lm*2	89.0W*2	84.0W*2	148.5lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-D		13400lm	LX3-170-131N-KK110T-W250-D ▲		13130lm*2	89.0W*2	84.0W*2	156.3lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T-D		12730lm	LX3-170-124W-KK110T-W250-D ▲		12475lm*2	89.0W*2	84.0W*2	148.5lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-D		12330lm	LX3-170-120WW-KK110T-W250-D ▲		12085lm*2	89.0W*2	84.0W*2	143.8lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-D		12060lm	LX3-170-118L-KK110T-W250-D ▲		11820lm*2	89.0W*2	84.0W*2	140.7lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T	¥39,000	12730lm	LX3-170-124D-KK110T-W250 ○	¥54,400	12475lm	80.1W	78.7W	158.5lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T		13400lm	LX3-170-131N-KK110T-W250 ○		13130lm	80.1W	78.7W	166.8lm/W
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T		12730lm	LX3-170-124W-KK110T-W250 △		12475lm	80.1W	78.7W	158.5lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T		12330lm	LX3-170-120WW-KK110T-W250 △		12085lm	80.1W	78.7W	153.5lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T		12060lm	LX3-170-118L-KK110T-W250 △		11820lm	80.1W	78.7W	150.1lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯器具相当 **節電タイプ**										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-LI	¥38,000	9500lm	LX3-170-93D-KK110T-W250-LI ▲	¥53,400	9310lm	67.4W	64.8W	143.6lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-LI		10000lm	LX3-170-98N-KK110T-W250-LI ▲		9800lm	67.4W	64.8W	151.2lm/W
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T-LI		9500lm	LX3-170-93W-KK110T-W250-LI ▲		9310lm	67.4W	64.8W	143.6lm/W
	温白色 3500K	LXU3170-92WW-110T-LI		9200lm	LX3-170-90WW-KK110T-W250-LI ▲		9015lm	67.4W	64.8W	139.1lm/W
	電球色 3000K	LXU3170-90L-110T-LI		9000lm	LX3-170-88L-KK110T-W250-LI ▲		8820lm	67.4W	64.8W	136.1lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-D	¥39,500	9500lm	LX3-170-93D-KK110T-W250-D ▲	¥54,900	9310lm*2	67.4W*2	64.8W*2	143.6lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-D		10000lm	LX3-170-98N-KK110T-W250-D ▲		9800lm*2	67.4W*2	64.8W*2	151.2lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T-D		9500lm	LX3-170-93W-KK110T-W250-D ▲		9310lm*2	67.4W*2	64.8W*2	143.6lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-D		9200lm	LX3-170-90WW-KK110T-W250-D ▲		9015lm*2	67.4W*2	64.8W*2	139.1lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-D		9000lm	LX3-170-88L-KK110T-W250-D ▲		8820lm*2	67.4W*2	64.8W*2	136.1lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T	¥33,500	9500lm	LX3-170-93D-KK110T-W250 △	¥48,900	9310lm	60.6W	59.7W	155.9lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T		10000lm	LX3-170-98N-KK110T-W250 ○		9800lm	60.6W	59.7W	164.1lm/W
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T		9500lm	LX3-170-93W-KK110T-W250 △		9310lm	60.6W	59.7W	155.9lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T		9200lm	LX3-170-90WW-KK110T-W250 △		9015lm	60.6W	59.7W	151.0lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-90L-110T		9000lm	LX3-170-88L-KK110T-W250 △		8820lm	60.6W	59.7W	147.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット			定格消費電力		固有エネルギー消費効率
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	100V	200V	
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-76D-110T	7600lm	LX3-170-74D-KK110T-W250	△	7450lm*2	49.5W*2	49.0W*2	152.0lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-80N-110T	8000lm	LX3-170-78N-KK110T-W250	○	7840lm*2	49.5W*2	49.0W*2	160.0lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-76W-110T	¥28,500 7600lm	LX3-170-74W-KK110T-W250	△	¥43,900 7450lm*2	49.5W*2	49.0W*2	152.0lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-73WW-110T	7360lm	LX3-170-72WW-KK110T-W250	△	7215lm*2	49.5W*2	49.0W*2	147.2lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-72L-110T	7200lm	LX3-170-70L-KK110T-W250	△	7055lm*2	49.5W*2	49.0W*2	143.9lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU3170-60D-110T-LI	6080lm	LX3-170-59D-KK110T-W250-LI	▲	5960lm	45.0W	41.6W	143.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU3170-64N-110T-LI	6400lm	LX3-170-62N-KK110T-W250-LI	▲	6270lm	45.0W	41.6W	150.7lm/W
		白色 4000K	LXU3170-60W-110T-LI	¥31,000 6080lm	LX3-170-59W-KK110T-W250-LI	▲	¥46,400 5960lm	45.0W	41.6W	143.2lm/W
		温白色 3500K	LXU3170-58WW-110T-LI	5890lm	LX3-170-57WW-KK110T-W250-LI	▲	5770lm	45.0W	41.6W	138.7lm/W
		電球色 3000K	LXU3170-57L-110T-LI	5760lm	LX3-170-56L-KK110T-W250-LI	▲	5645lm	45.0W	41.6W	135.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-D	6080lm	LX3-170-59D-KK110T-W250-D	▲	5960lm*2	45.0W*2	41.6W*2	143.2lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-D	6400lm	LX3-170-62N-KK110T-W250-D	▲	6270lm*2	45.0W*2	41.6W*2	150.7lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-D	¥30,500 6080lm	LX3-170-59W-KK110T-W250-D	▲	¥45,900 5960lm*2	45.0W*2	41.6W*2	143.2lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-D	5890lm	LX3-170-57WW-KK110T-W250-D	▲	5770lm*2	45.0W*2	41.6W*2	138.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-D	5760lm	LX3-170-56L-KK110T-W250-D	▲	5645lm*2	45.0W*2	41.6W*2	135.6lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T	6080lm	LX3-170-59D-KK110T-W250	△	5960lm	39.0W	38.6W	154.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T	6400lm	LX3-170-62N-KK110T-W250	○	6270lm	39.0W	38.6W	162.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T	¥26,500 6080lm	LX3-170-59W-KK110T-W250	△	¥41,900 5960lm	39.0W	38.6W	154.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T	5890lm	LX3-170-57WW-KK110T-W250	△	5770lm	39.0W	38.6W	149.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T	5760lm	LX3-170-56L-KK110T-W250	△	5645lm	39.0W	38.6W	146.2lm/W
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-47D-110T	4750lm	LX3-170-46D-KK110T-W250	△	4655lm	30.5W	30.8W	152.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-50N-110T	5000lm	LX3-170-49N-KK110T-W250	○	4900lm	30.5W	30.8W	160.6lm/W
		白色 4000K	LX3U170-47W-110T	¥22,500 4750lm	LX3-170-46W-KK110T-W250	△	¥37,900 4655lm	30.5W	30.8W	152.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-46WW-110T	4600lm	LX3-170-45WW-KK110T-W250	△	4510lm	30.5W	30.8W	147.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-45L-110T	4500lm	LX3-170-44L-KK110T-W250	△	4410lm	30.5W	30.8W	144.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-38D-110T	3800lm	LX3-170-37D-KK110T-W250	△	3725lm*2	24.8W*2	25.0W*2	150.2lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-40N-110T	4000lm	LX3-170-39N-KK110T-W250	○	3920lm*2	24.8W*2	25.0W*2	158.0lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-38W-110T	¥21,000 3800lm	LX3-170-37W-KK110T-W250	△	¥36,400 3725lm*2	24.8W*2	25.0W*2	150.2lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-110T	3680lm	LX3-170-36WW-KK110T-W250	△	3605lm*2	24.8W*2	25.0W*2	145.3lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-36L-110T	3600lm	LX3-170-35L-KK110T-W250	△	3530lm*2	24.8W*2	25.0W*2	142.3lm/W*2

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　直付下面開放型　20形 幅250㎜タイプ

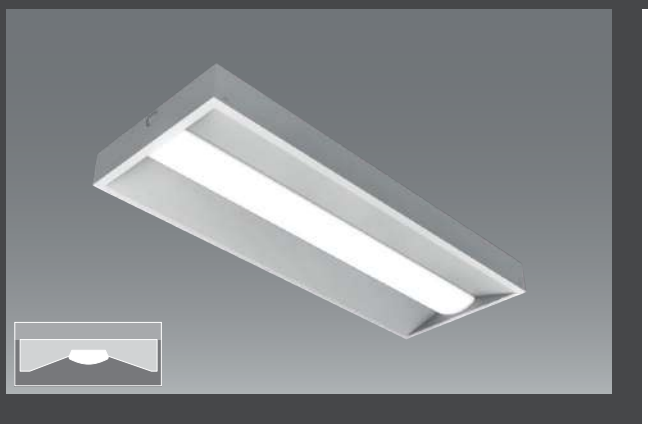

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：1.7kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM	LX3B-KK20-W250-D	¥7,700
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LX3B-KK20-W250	

サイズ：W250×L660×H55㎜



LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
1600lmタイプ Hf16形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-LI	¥16,500	1900lm	LX3-170-18D-KK20-W250-LI ▲	¥24,200	1860lm	14.5W	14.1W	131.9lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-LI		2000lm	LX3-170-19N-KK20-W250-LI ○		1960lm	14.5W	14.1W	139.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-LI		1900lm	LX3-170-18W-KK20-W250-LI ▲		1860lm	14.5W	14.1W	131.9lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-LI		1840lm	LX3-170-18WW-KK20-W250-LI ▲		1800lm	14.5W	14.1W	127.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-LI		1800lm	LX3-170-17L-KK20-W250-LI ▲		1760lm	14.5W	14.1W	124.8lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-D	¥16,000	1900lm	LX3-170-18D-KK20-W250-D ▲	¥23,700	1860lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	131.9lm/W[*2]
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-D		2000lm	LX3-170-19N-KK20-W250-D ▲		1960lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	139.0lm/W[*2]
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-D		1900lm	LX3-170-18W-KK20-W250-D ▲		1860lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	131.9lm/W[*2]
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-D		1840lm	LX3-170-18WW-KK20-W250-D ▲		1800lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	127.6lm/W[*2]
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-D		1800lm	LX3-170-17L-KK20-W250-D ▲		1760lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	124.8lm/W[*2]
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20	¥12,000	1900lm	LX3-170-18D-KK20-W250 ●	¥19,700	1860lm	12.6W	12.7W	147.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20		2000lm	LX3-170-19N-KK20-W250 ○		1960lm	12.6W	12.7W	155.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20		1900lm	LX3-170-18W-KK20-W250 ●		1860lm	12.6W	12.7W	147.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20		1840lm	LX3-170-18WW-KK20-W250 ●		1800lm	12.6W	12.7W	142.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20		1800lm	LX3-170-17L-KK20-W250 ●		1760lm	12.6W	12.7W	139.6lm/W
800lmタイプ FLR20形×1灯 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-LI	¥13,000	950lm	LX3-170-9D-KK20-W250-LI ▲	¥20,700	930lm	8.5°W	8.2W	113.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-LI		1000lm	LX3-170-9N-KK20-W250-LI ▲		980lm	8.5W	8.2W	119.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-LI		950lm	LX3-170-9W-KK20-W250-LI ▲		930lm	8.5W	8.2W	113.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-LI		920lm	LX3-170-9WW-KK20-W250-LI ▲		900lm	8.5W	8.2W	109.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-LI		900lm	LX3-170-8L-KK20-W250-LI ▲		880lm	8.5W	8.2W	107.3lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-D	¥12,500	950lm	LX3-170-9D-KK20-W250-D ▲	¥20,200	930lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	113.4lm/W[*2]
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-D		1000lm	LX3-170-9N-KK20-W250-D ▲		980lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	119.5lm/W[*2]
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-D		950lm	LX3-170-9W-KK20-W250-D ▲		930lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	113.4lm/W[*2]
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-D		920lm	LX3-170-9WW-KK20-W250-D ▲		900lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	109.7lm/W[*2]
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-D		900lm	LX3-170-8L-KK20-W250-D ▲		880lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	107.3lm/W[*2]
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20	¥8,500	950lm	LX3-170-9D-KK20-W250 ●	¥16,200	930lm	6.1W	6.3W	152.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20		1000lm	LX3-170-9N-KK20-W250 ○		980lm	6.1W	6.3W	160.6lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20		950lm	LX3-170-9W-KK20-W250 ●		930lm	6.1W	6.3W	152.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20		920lm	LX3-170-9WW-KK20-W250 ●		900lm	6.1W	6.3W	147.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20		900lm	LX3-170-8L-KK20-W250 ●		880lm	6.1W	6.3W	144.2lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

豊田通商株式会社 豊田支店 様（愛知県）

LXラインルクス　埋込型　40形　幅150㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～、LX3～：2.3kg
  人感センサー付：2.3kg
  プルスイッチ付：2.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



■ 人感センサー付



▶ P.64

■ プルスイッチ付



▶ P.64

幅150㎜タイプ

サイズ：W170×L1254×H65㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-UK40-W170-D	¥7,400
ライコネックス 無線制御　長距離 ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-UK40-W170	

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル									
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40S	6555lm	LX200F-62D-UK40-W170 ▲	6225lm	34.7W	34.4W	180.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-69N-40S	6900lm	LX200F-66N-UK40-W170 ▲	6600lm	34.7W	34.4W	191.8lm/W
		白色 4000K	LXU200F-65W-40S	6555lm	LX200F-62W-UK40-W170 ▲	6225lm	34.7W	34.4W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-63WW-40S	6350lm	LX200F-60WW-UK40-W170 ▲	6035lm	34.7W	34.4W	175.4lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-62L-40S	6210lm	LX200F-59L-UK40-W170 ▲	5900lm	34.7W	34.4W	171.5lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40S	4850lm	LX200F-46D-UK40-W170 ▲	4610lm	25.3W	25.2W	182.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-51N-40S	5100lm	LX200F-48N-UK40-W170 ▲	4845lm	25.3W	25.2W	192.2lm/W
		白色 4000K	LXU200F-48W-40S	4850lm	LX200F-46W-UK40-W170 ▲	4610lm	25.3W	25.2W	182.9lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-46WW-40S	4690lm	LX200F-44WW-UK40-W170 ▲	4455lm	25.3W	25.2W	176.7lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-45L-40S	4590lm	LX200F-43L-UK40-W170 ▲	4360lm	25.3W	25.2W	173.0lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40S	4000lm	LX200F-38N-UK40-W170 ▲	3800lm	20.1W	19.9W	190.9lm/W
		白色 4000K	LXU200F-38W-40S	3800lm	LX200F-36W-UK40-W170 ▲	3610lm	20.1W	19.9W	181.4lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-36WW-40S	3680lm	LX200F-34WW-UK40-W170 ▲	3495lm	20.1W	19.9W	175.6lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-36L-40S	3600lm	LX200F-34L-UK40-W170 ▲	3420lm	20.1W	19.9W	171.8lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル									
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LI	6555lm	LX190F-62D-UK40-W170-LI ▲	6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LI	6900lm	LX190F-66N-UK40-W170-LI ○	6600lm	37.0W	36.7W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LI	6555lm	LX190F-62W-UK40-W170-LI ▲	6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LI	6350lm	LX190F-60WW-UK40-W170-LI ▲	6035lm	37.0W	36.7W	164.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LI	6210lm	LX190F-59L-UK40-W170-LI ▲	5900lm	37.0W	36.7W	160.7lm/W
	長距離 ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LIL	6555lm	LX190F-62D-UK40-W170-LIL ▲	6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LIL	6900lm	LX190F-66N-UK40-W170-LIL ▲	6600lm	37.0W	36.7W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LIL	6555lm	LX190F-62W-UK40-W170-LIL ▲	6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LIL	6350lm	LX190F-60WW-UK40-W170-LIL ▲	6035lm	37.0W	36.7W	164.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LIL	6210lm	LX190F-59L-UK40-W170-LIL ▲	5900lm	37.0W	36.7W	160.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-D	6555lm	LX190F-62D-UK40-W170-D ▲	6225lm	36.2W	35.9W	173.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-D	6900lm	LX190F-66N-UK40-W170-D ▲	6600lm	36.2W	35.9W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-D	6555lm	LX190F-62W-UK40-W170-D ▲	6225lm	36.2W	35.9W	173.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-D	6350lm	LX190F-60WW-UK40-W170-D ▲	6035lm	36.2W	35.9W	168.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-D	6210lm	LX190F-59L-UK40-W170-D ▲	5900lm	36.2W	35.9W	164.3lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-DA	6555lm	LX190F-62D-UK40-W170-DA ▲	6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-DA	6900lm	LX190F-66N-UK40-W170-DA ▲	6600lm	37.0W	36.7W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-DA	6555lm	LX190F-62W-UK40-W170-DA ▲	6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-DA	6350lm	LX190F-60WW-UK40-W170-DA ▲	6035lm	37.0W	36.7W	164.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-DA	6210lm	LX190F-59L-UK40-W170-DA ▲	5900lm	37.0W	36.7W	160.7lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S	6555lm	LX190F-62D-UK40-W170 △	6225lm	37.0W	35.9W	173.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S	6900lm	LX190F-66N-UK40-W170 ○	6600lm	37.0W	35.9W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S	6555lm	LX190F-62W-UK40-W170 △	6225lm	37.0W	35.9W	173.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S	6350lm	LX190F-60WW-UK40-W170 △	6035lm	37.0W	35.9W	168.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S	6210lm	LX190F-59L-UK40-W170 △	5900lm	37.0W	35.9W	164.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-LI	4850lm	LX190F-46D-UK40-W170-LI ▲	¥36,900	4610lm	27.4W	27.2W	169.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-LI	5100lm	LX190F-48N-UK40-W170-LI ▲		4845lm	27.4W	27.2W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-LI	4850lm	LX190F-46W-UK40-W170-LI ▲		4610lm	27.4W	27.2W	169.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-LI	4690lm	LX190F-44WW-UK40-W170-LI ▲		4455lm	27.4W	27.2W	163.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-LI	4590lm	LX190F-43L-UK40-W170-LI ▲		4360lm	27.4W	27.2W	160.2lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-D	4850lm	LX190F-46D-UK40-W170-D ▲	¥35,400	4610lm	26.7W	26.5W	173.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-D	5100lm	LX190F-48N-UK40-W170-D ▲		4845lm	26.7W	26.5W	182.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-D	4850lm	LX190F-46W-UK40-W170-D ▲		4610lm	26.7W	26.5W	173.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-D	4690lm	LX190F-44WW-UK40-W170-D ▲		4455lm	26.7W	26.5W	168.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-D	4590lm	LX190F-43L-UK40-W170-D ▲		4360lm	26.7W	26.5W	164.5lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-DA	4850lm	LX190F-46D-UK40-W170-DA ▲	¥38,400	4610lm	27.4W	27.2W	169.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-DA	5100lm	LX190F-48N-UK40-W170-DA ▲		4845lm	27.4W	27.2W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-DA	4850lm	LX190F-46W-UK40-W170-DA ▲		4610lm	27.4W	27.2W	169.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-DA	4690lm	LX190F-44WW-UK40-W170-DA ▲		4455lm	27.4W	27.2W	163.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-DA	4590lm	LX190F-43L-UK40-W170-DA ▲		4360lm	27.4W	27.2W	160.2lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S	4850lm	LX190F-46D-UK40-W170 △	¥32,400	4610lm	26.7W	26.5W	173.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S	5100lm	LX190F-48N-UK40-W170 ○		4845lm	26.7W	26.5W	182.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S	4850lm	LX190F-46W-UK40-W170 △		4610lm	26.7W	26.5W	173.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S	4690lm	LX190F-44WW-UK40-W170 △		4455lm	26.7W	26.5W	168.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S	4590lm	LX190F-43L-UK40-W170 △		4360lm	26.7W	26.5W	164.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S-D	4000lm	LX190F-38N-UK40-W170-D ▲	¥31,900	3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S-D	3800lm	LX190F-36W-UK40-W170-D ▲		3610lm	21.2W	21.0W	171.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S-D	3680lm	LX190F-34WW-UK40-W170-D ▲		3495lm	21.2W	21.0W	166.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S-D	3600lm	LX190F-34L-UK40-W170-D ▲		3420lm	21.2W	21.0W	162.8lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S	4000lm	LX190F-38N-UK40-W170 ○	¥28,900	3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S	3800lm	LX190F-36W-UK40-W170 △		3610lm	21.2W	21.0W	171.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S	3680lm	LX190F-34WW-UK40-W170 △		3495lm	21.2W	21.0W	166.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S	3600lm	LX190F-34L-UK40-W170 △		3420lm	21.2W	21.0W	162.8lm/W
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-LI	3200lm	LX190F-31N-UK40-W170-LI ▲	¥31,600	3100lm	18.4W	18.0W	172.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-LI	3040lm	LX190F-28W-UK40-W170-LI ▲		2890lm	18.4W	18.0W	160.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-LI	2940lm	LX190F-27WW-UK40-W170-LI ▲		2795lm	18.4W	18.0W	155.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-LI	2880lm	LX190F-27L-UK40-W170-LI ▲		2735lm	18.4W	18.0W	151.9lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-D	3200lm	LX190F-31N-UK40-W170-D ▲	¥30,100	3100lm	18.0W	17.6W	176.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-D	3040lm	LX190F-28W-UK40-W170-D ▲		2890lm	18.0W	17.6W	164.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-D	2940lm	LX190F-27WW-UK40-W170-D ▲		2795lm	18.0W	17.6W	158.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-D	2880lm	LX190F-27L-UK40-W170-D ▲		2735lm	18.0W	17.6W	155.3lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-DA	3200lm	LX190F-31N-UK40-W170-DA ▲	¥33,100	3100lm	18.4W	18.0W	172.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-DA	3040lm	LX190F-28W-UK40-W170-DA ▲		2890lm	18.4W	18.0W	160.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-DA	2940lm	LX190F-27WW-UK40-W170-DA ▲		2795lm	18.4W	18.0W	155.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-DA	2880lm	LX190F-27L-UK40-W170-DA ▲		2735lm	18.4W	18.0W	151.9lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S	3200lm	LX190F-31N-UK40-W170 ○	¥27,100	3100lm	18.0W	17.6W	176.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S	3040lm	LX190F-28W-UK40-W170 △		2890lm	18.0W	17.6W	164.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S	2940lm	LX190F-27WW-UK40-W170 △		2795lm	18.0W	17.6W	158.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S	2880lm	LX190F-27L-UK40-W170 △		2735lm	18.0W	17.6W	155.3lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-LI	2500lm	LX190F-23N-UK40-W170-LI ▲	¥31,100	2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-LI	2375lm	LX190F-22W-UK40-W170-LI ▲		2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-LI	2300lm	LX190F-21WW-UK40-W170-LI ▲		2185lm	14.6W	14.3W	152.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-LI	2250lm	LX190F-21L-UK40-W170-LI ▲		2140lm	14.6W	14.3W	149.6lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-D	2500lm	LX190F-23N-UK40-W170-D ▲	¥29,600	2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-D	2375lm	LX190F-22W-UK40-W170-D ▲		2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-D	2300lm	LX190F-21WW-UK40-W170-D ▲		2185lm	13.6W	14.0W	160.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-D	2250lm	LX190F-21L-UK40-W170-D ▲		2140lm	13.6W	14.0W	157.3lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-DA	2500lm	LX190F-23N-UK40-W170-DA ▲	¥32,600	2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-DA	2375lm	LX190F-22W-UK40-W170-DA ▲		2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-DA	2300lm	LX190F-21WW-UK40-W170-DA ▲		2185lm	14.6W	14.3W	152.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-DA	2250lm	LX190F-21L-UK40-W170-DA ▲		2140lm	14.6W	14.3W	149.6lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S	2500lm	LX190F-23N-UK40-W170 ○	¥26,600	2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S	2375lm	LX190F-22W-UK40-W170 △		2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S	2300lm	LX190F-21WW-UK40-W170 △		2185lm	13.6W	14.0W	160.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S	2250lm	LX190F-21L-UK40-W170 △		2140lm	13.6W	14.0W	157.3lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 **節電タイプ**	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S-D	2000lm	LX190F-19N-UK40-W170-D ▲	¥28,100	1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S-D	1900lm	LX190F-18W-UK40-W170-D ▲		1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S-D	1840lm	LX190F-17WW-UK40-W170-D ▲		1750lm	10.9W	11.5W	160.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S-D	1800lm	LX190F-17L-UK40-W170-D ▲		1710lm	10.9W	11.5W	156.8lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S	2000lm	LX190F-19N-UK40-W170 ○	¥25,100	1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S	1900lm	LX190F-18W-UK40-W170 △		1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S	1840lm	LX190F-17WW-UK40-W170 △		1750lm	10.9W	11.5W	160.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S	1800lm	LX190F-17L-UK40-W170 △		1710lm	10.9W	11.5W	156.8lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　40形　幅150mmタイプ

仕様は▶P.61

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-LI		6555lm	LX3-170-62D-UK40-W170-LI ▲		6225lm	44.5W	42.0W	148.2lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-LI		6900lm	LX3-170-66N-UK40-W170-LI ○		6600lm	44.5W	42.0W	157.1lm/W
	白色 4000K	LX3U170-65W-40S-LI	¥24,500	6555lm	LX3-170-62W-UK40-W170-LI ▲	¥31,900	6225lm	44.5W	42.0W	148.2lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-LI		6350lm	LX3-170-60WW-UK40-W170-LI ▲		6035lm	44.5W	42.0W	143.6lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-LI		6210lm	LX3-170-59L-UK40-W170-LI ▲		5900lm	44.5W	42.0W	140.4lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40S-LI	¥38,500	6900lm	LX170F-66DL-UK40-W170-LI ○	¥45,900	6600lm	47.2W	44.5W	148.3lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-D		6555lm	LX3-170-62D-UK40-W170-D ▲		6225lm*2	44.5W*2	42.0W*2	148.2lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-D		6900lm	LX3-170-66N-UK40-W170-D ○		6600lm*2	44.5W*2	42.0W*2	157.1lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-65W-40S-D	¥24,000	6555lm	LX3-170-62W-UK40-W170-D ▲	¥31,400	6225lm*2	44.5W*2	42.0W*2	148.2lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-D		6350lm	LX3-170-60WW-UK40-W170-D ▲		6035lm*2	44.5W*2	42.0W*2	143.6lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-D		6210lm	LX3-170-59L-UK40-W170-D ▲		5900lm*2	44.5W*2	42.0W*2	140.4lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S		6555lm	LX3-170-62D-UK40-W170 ○		6225lm	41.3W	40.5W	153.7lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S		6900lm	LX3-170-66N-UK40-W170 ○		6600lm	41.3W	40.5W	162.9lm/W
	白色 4000K	LX3U170-65W-40S	¥20,000	6555lm	LX3-170-62W-UK40-W170 △	¥27,400	6225lm	41.3W	40.5W	153.7lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S		6350lm	LX3-170-60WW-UK40-W170 △		6035lm	41.3W	40.5W	149.0lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-62L-40S		6210lm	LX3-170-59L-UK40-W170 △		5900lm	41.3W	40.5W	145.6lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-LI		4940lm	LX3-170-46D-UK40-W170-LI ▲		4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-LI		5200lm	LX3-170-49N-UK40-W170-LI ▲		4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
	白色 4000K	LX3U170-49W-40S-LI	¥21,500	4940lm	LX3-170-46W-UK40-W170-LI ▲	¥28,900	4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-LI		4785lm	LX3-170-45WW-UK40-W170-LI ▲		4545lm	33.7W	32.4W	140.2lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-LI		4680lm	LX3-170-44L-UK40-W170-LI ▲		4445lm	33.7W	32.4W	137.1lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40S-LI	¥35,000	5200lm	LX170F-49DL-UK40-W170-LI ▲	¥42,400	4940lm	34.3W	32.8W	150.6lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-D		4940lm	LX3-170-46D-UK40-W170-D ▲		4695lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.9lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-D		5200lm	LX3-170-49N-UK40-W170-D ▲		4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-49W-40S-D	¥21,000	4940lm	LX3-170-46W-UK40-W170-D ▲	¥28,400	4695lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.9lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-D		4785lm	LX3-170-45WW-UK40-W170-D ▲		4545lm*2	33.7W*2	32.4W*2	140.2lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-D		4680lm	LX3-170-44L-UK40-W170-D ▲		4445lm*2	33.7W*2	32.4W*2	137.1lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S		4940lm	LX3-170-46D-UK40-W170 ○		4695lm	31.5W	31.0W	151.4lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S		5200lm	LX3-170-49N-UK40-W170 ○		4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
	白色 4000K	LX3U170-49W-40S	¥17,000	4940lm	LX3-170-46W-UK40-W170 ○	¥24,400	4695lm	31.5W	31.0W	151.4lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S		4785lm	LX3-170-45WW-UK40-W170 ○		4545lm	31.5W	31.0W	146.6lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-46L-40S		4680lm	LX3-170-44L-UK40-W170 ○		4445lm	31.5W	31.0W	143.3lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ										
調光非対応	昼光色 5000K	LX3U170-40N-40S		4000lm	LX3-170-38N-UK40-W170 ○		3800lm	24.7W	24.5W	155.1lm/W
	白色 4000K	LX3U170-38W-40S	¥14,500	3800lm	LX3-170-36W-UK40-W170 △	¥21,900	3610lm	24.7W	24.5W	147.3lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-36WW-40S		3680lm	LX3-170-34WW-UK40-W170 △		3495lm	24.7W	24.5W	142.6lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-36L-40S		3600lm	LX3-170-34L-UK40-W170 △		3420lm	24.7W	24.5W	139.5lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-LI		3135lm	LX3-170-29D-UK40-W170-LI ▲		2980lm	22.5W	20.8W	143.2lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-LI		3300lm	LX3-170-31N-UK40-W170-LI ▲		3135lm	22.5W	20.8W	150.7lm/W
	白色 4000K	LX3U170-31W-40S-LI	¥18,200	3135lm	LX3-170-29W-UK40-W170-LI ▲	¥25,600	2980lm	22.5W	20.8W	143.2lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-LI		3035lm	LX3-170-28WW-UK40-W170-LI ▲		2885lm	22.5W	20.8W	138.7lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-LI		2970lm	LX3-170-28L-UK40-W170-LI ▲		2820lm	22.5W	20.8W	135.5lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40S-LI	¥30,000	3300lm	LX170F-31DL-UK40-W170-LI ▲	¥37,400	3135lm	23.2W	22.1W	141.8lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-D		3135lm	LX3-170-29D-UK40-W170-D ▲		2980lm*2	22.5W*2	20.8W*2	143.2lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-D		3300lm	LX3-170-31N-UK40-W170-D ▲		3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-31W-40S-D	¥17,700	3135lm	LX3-170-29W-UK40-W170-D ▲	¥25,100	2980lm*2	22.5W*2	20.8W*2	143.2lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-D		3035lm	LX3-170-28WW-UK40-W170-D ▲		2885lm*2	22.5W*2	20.8W*2	138.7lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-D		2970lm	LX3-170-28L-UK40-W170-D ▲		2820lm*2	22.5W*2	20.8W*2	135.5lm/W*2
調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S		3300lm	LX3-170-31N-UK40-W170 ○		3135lm	20.1W	19.9W	157.5lm/W
	白色 4000K	LX3U170-31W-40S	¥13,700	3135lm	LX3-170-29W-UK40-W170 △	¥21,100	2980lm	20.1W	19.9W	149.7lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S		3035lm	LX3-170-28WW-UK40-W170 △		2885lm	20.1W	19.9W	144.9lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-29L-40S		2970lm	LX3-170-28L-UK40-W170 △		2820lm	20.1W	19.9W	141.7lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当										
調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40S		2500lm	LX3-170-23N-UK40-W170 ○		2375lm	15.2W	15.4W	156.2lm/W
	白色 4000K	LX3U170-23W-40S	¥13,200	2375lm	LX3-170-22W-UK40-W170 △	¥20,600	2255lm	15.2W	15.4W	148.3lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-23WW-40S		2300lm	LX3-170-21WW-UK40-W170 △		2185lm	15.2W	15.4W	143.7lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-22L-40S		2250lm	LX3-170-21L-UK40-W170 △		2140lm	15.2W	15.4W	140.7lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ										
調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40S		2000lm	LX3-170-19N-UK40-W170 ○		1900lm	12.4W	12.5W	153.2lm/W
	白色 4000K	LX3U170-19W-40S	¥12,200	1900lm	LX3-170-18W-UK40-W170 △	¥19,600	1805lm	12.4W	12.5W	145.5lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-18WW-40S		1840lm	LX3-170-17WW-UK40-W170 △		1750lm	12.4W	12.5W	141.1lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-18L-40S		1800lm	LX3-170-17L-UK40-W170 △		1710lm	12.4W	12.5W	137.9lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア



	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
人感センサー LX-basic 人感センサー付 … 人の動きを感知して自動点灯・滅光											人感センサー用リモコン ▶ P.110
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-65D-40S-MSLI	¥37,000	6555lm	LXF-62D-UK40-W170-MSLI	▲	¥44,400	6225lm	39.8W	39.8W	156.4lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-69N-40S-MSLI		6900lm	LXF-66N-UK40-W170-MSLI	●		6600lm	39.8W	39.8W	165.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-65W-40S-MSLI		6555lm	LXF-62W-UK40-W170-MSLI	▲		6225lm	39.8W	39.8W	156.4lm/W
		温白色 3500K	LXUF-63WW-40S-MSLI		6350lm	LXF-60WW-UK40-W170-MSLI	▲		6035lm	39.8W	39.8W	151.6lm/W
		電球色 3000K	LXUF-62L-40S-MSLI		6210lm	LXF-59L-UK40-W170-MSLI	▲		5900lm	39.8W	39.8W	148.2lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-49D-40S-MSLI	¥30,000	4940lm	LXF-46D-UK40-W170-MSLI	▲	¥37,400	4695lm	30.0W	30.0W	156.5lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-52N-40S-MSLI		5200lm	LXF-49N-UK40-W170-MSLI	○		4940lm	30.0W	30.0W	164.6lm/W
		白色 4000K	LXUF-49W-40S-MSLI		4940lm	LXF-46W-UK40-W170-MSLI	▲		4695lm	30.0W	30.0W	156.5lm/W
		温白色 3500K	LXUF-47WW-40S-MSLI		4785lm	LXF-45WW-UK40-W170-MSLI	▲		4545lm	30.0W	30.0W	151.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-46L-40S-MSLI		4680lm	LXF-44L-UK40-W170-MSLI	▲		4445lm	30.0W	30.0W	148.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-40N-40S-MSLI	¥26,500	4000lm	LXF-38N-UK40-W170-MSLI	●	¥33,900	3800lm	23.9W	23.9W	158.9lm/W
		白色 4000K	LXUF-38W-40S-MSLI		3800lm	LXF-36W-UK40-W170-MSLI	▲		3610lm	23.9W	23.9W	151.0lm/W
		温白色 3500K	LXUF-36WW-40S-MSLI		3680lm	LXF-35WW-UK40-W170-MSLI	▲		3500lm	23.9W	23.9W	146.4lm/W
		電球色 3000K	LXUF-36L-40S-MSLI		3600lm	LXF-34L-UK40-W170-MSLI	▲		3420lm	23.9W	23.9W	143.0lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-33N-40S-MSLI	¥24,700	3300lm	LXF-31N-UK40-W170-MSLI	●	¥32,100	3100lm	18.6W	18.6W	166.6lm/W
		白色 4000K	LXUF-31W-40S-MSLI		3135lm	LXF-29W-UK40-W170-MSLI	▲		2980lm	18.6W	18.6W	160.2lm/W
		温白色 3500K	LXUF-30WW-40S-MSLI		3035lm	LXF-28WW-UK40-W170-MSLI	▲		2880lm	18.6W	18.6W	154.8lm/W
		電球色 3000K	LXUF-29L-40S-MSLI		2970lm	LXF-28L-UK40-W170-MSLI	▲		2820lm	18.6W	18.6W	151.6lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-25N-40S-MSLI	¥24,200	2500lm	LXF-23N-UK40-W170-MSLI	●	¥31,600	2380lm	14.6W	14.6W	163.0lm/W
		白色 4000K	LXUF-23W-40S-MSLI		2375lm	LXF-22W-UK40-W170-MSLI	▲		2260lm	14.6W	14.6W	154.7lm/W
		温白色 3500K	LXUF-23WW-40S-MSLI		2300lm	LXF-21WW-UK40-W170-MSLI	▲		2180lm	14.6W	14.6W	149.3lm/W
		電球色 3000K	LXUF-22L-40S-MSLI		2250lm	LXF-21L-UK40-W170-MSLI	▲		2130lm	14.6W	14.6W	145.8lm/W
プルスイッチ付 LX-basic プルスイッチ付 … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え												
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40S-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-59D-UK40-W170-PS	▲	¥35,400	5915lm	46.6W	44.2W	133.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40S-PS		6555lm	LX160F-62N-UK40-W170-PS	○		6226lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40S-PS		6225lm	LX160F-59W-UK40-W170-PS	▲		5915lm	46.6W	44.2W	133.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40S-PS		6035lm	LX160F-57WW-UK40-W170-PS	▲		5735lm	46.6W	44.2W	129.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40S-PS		5900lm	LX160F-56L-UK40-W170-PS	▲		5605lm	46.6W	44.2W	126.8lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40S-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-44D-UK40-W170-PS	▲	¥31,400	4460lm	33.7W	32.4W	137.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40S-PS		4940lm	LX160F-46N-UK40-W170-PS	○		4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40S-PS		4695lm	LX160F-44W-UK40-W170-PS	▲		4460lm	33.7W	32.4W	137.6lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40S-PS		4545lm	LX160F-43WW-UK40-W170-PS	▲		4320lm	33.7W	32.4W	133.3lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40S-PS		4445lm	LX160F-42L-UK40-W170-PS	▲		4225lm	33.7W	32.4W	130.4lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40S-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-36N-UK40-W170-PS	○	¥27,900	3610lm	25.4W	24.9W	144.9lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40S-PS		3610lm	LX160F-34W-UK40-W170-PS	▲		3430lm	25.4W	24.9W	137.7lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40S-PS		3495lm	LX160F-33WW-UK40-W170-PS	▲		3320lm	25.4W	24.9W	133.3lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40S-PS		3420lm	LX160F-32L-UK40-W170-PS	▲		3250lm	25.4W	24.9W	130.5lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40S-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-29N-UK40-W170-PS	○	¥26,100	2980lm	21.1W	21.1W	143.2lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40S-PS		2980lm	LX160F-28W-UK40-W170-PS	▲		2830lm	21.1W	21.1W	136.0lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40S-PS		2885lm	LX160F-27WW-UK40-W170-PS	▲		2740lm	21.1W	21.1W	131.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40S-PS		2820lm	LX160F-26L-UK40-W170-PS	▲		2680lm	21.1W	21.1W	128.8lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40S-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-22N-UK40-W170-PS	○	¥25,600	2255lm	15.9W	16.3W	141.8lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40S-PS		2255lm	LX160F-21W-UK40-W170-PS	▲		2140lm	15.9W	16.3W	134.5lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40S-PS		2185lm	LX160F-20WW-UK40-W170-PS	▲		2075lm	15.9W	16.3W	130.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40S-PS		2140lm	LX160F-20L-UK40-W170-PS	▲		2035lm	15.9W	16.3W	127.9lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40S-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-18N-UK40-W170-PS	○	¥24,100	1805lm	12.7W	13.4W	142.1lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40S-PS		1805lm	LX160F-17W-UK40-W170-PS	▲		1715lm	12.7W	13.4W	135.0lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40S-PS		1750lm	LX160F-16WW-UK40-W170-PS	▲		1665lm	12.7W	13.4W	131.1lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40S-PS		1710lm	LX160F-16L-UK40-W170-PS	▲		1625lm	12.7W	13.4W	127.9lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　40形　幅220㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～、LX3～：2.6kg
  人感センサー付：2.6kg
  プルスイッチ付：3.1kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



■ 人感センサー付



▶ P.68

■ プルスイッチ付



▶ P.68

幅220㎜タイプ

サイズ：W240×L1254×H65㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-UK40-W240-D	¥8,000
ライコネックス 無線制御　長距離 ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-UK40-W240	

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル									
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40S	6555lm	LX200F-63D-UK40-W240 ▲	6360lm	34.7W	34.4W	184.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-69N-40S	6900lm	LX200F-66N-UK40-W240 ▲	6695lm	34.7W	34.4W	194.6lm/W
		白色 4000K	LXU200F-65W-40S	6555lm	LX200F-63W-UK40-W240 ▲	6360lm	34.7W	34.4W	184.8lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-63WW-40S	6350lm	LX200F-61WW-UK40-W240 ▲	6160lm	34.7W	34.4W	179.0lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-62L-40S	6210lm	LX200F-60L-UK40-W240 ▲	6025lm	34.7W	34.4W	175.1lm/W
				¥32,000		¥40,000			
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40S	4850lm	LX200F-47D-UK40-W240 ▲	4705lm	25.3W	25.2W	186.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-51N-40S	5100lm	LX200F-49N-UK40-W240 ▲	4945lm	25.3W	25.2W	196.2lm/W
		白色 4000K	LXU200F-48W-40S	4850lm	LX200F-47W-UK40-W240 ▲	4705lm	25.3W	25.2W	186.7lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-46WW-40S	4690lm	LX200F-45WW-UK40-W240 ▲	4550lm	25.3W	25.2W	180.5lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-45L-40S	4590lm	LX200F-44L-UK40-W240 ▲	4450lm	25.3W	25.2W	176.5lm/W
				¥28,000		¥36,000			
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40S	4000lm	LX200F-38N-UK40-W240 ▲	3880lm	20.1W	19.9W	194.9lm/W
		白色 4000K	LXU200F-38W-40S	3800lm	LX200F-36W-UK40-W240 ▲	3685lm	20.1W	19.9W	185.1lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-36WW-40S	3680lm	LX200F-35WW-UK40-W240 ▲	3570lm	20.1W	19.9W	179.3lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-36L-40S	3600lm	LX200F-34L-UK40-W240 ▲	3490lm	20.1W	19.9W	175.3lm/W
				¥24,500		¥32,500			
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル									
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LI	6555lm	LX190F-63D-UK40-W240-LI ▲	6360lm	37.0W	36.7W	173.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LI	6900lm	LX190F-66N-UK40-W240-LI ○	6695lm	37.0W	36.7W	182.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LI	6555lm	LX190F-63W-UK40-W240-LI ▲	6360lm	37.0W	36.7W	173.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LI	6350lm	LX190F-61WW-UK40-W240-LI ▲	6160lm	37.0W	36.7W	167.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LI	6210lm	LX190F-60L-UK40-W240-LI ▲	6025lm	37.0W	36.7W	164.1lm/W
				¥33,500		¥41,500			
	長距離 ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LIL	6555lm	LX190F-63D-UK40-W240-LIL ▲	6360lm	37.0W	36.7W	173.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LIL	6900lm	LX190F-66N-UK40-W240-LIL ▲	6695lm	37.0W	36.7W	182.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LIL	6555lm	LX190F-63W-UK40-W240-LIL ▲	6360lm	37.0W	36.7W	173.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LIL	6350lm	LX190F-61WW-UK40-W240-LIL ▲	6160lm	37.0W	36.7W	167.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LIL	6210lm	LX190F-60L-UK40-W240-LIL ▲	6025lm	37.0W	36.7W	164.1lm/W
				¥36,500		¥44,500			
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-D	6555lm	LX190F-63D-UK40-W240-D ▲	6360lm	36.2W	35.9W	177.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-D	6900lm	LX190F-66N-UK40-W240-D ▲	6695lm	36.2W	35.9W	186.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-D	6555lm	LX190F-63W-UK40-W240-D ▲	6360lm	36.2W	35.9W	177.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-D	6350lm	LX190F-61WW-UK40-W240-D ▲	6160lm	36.2W	35.9W	171.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-D	6210lm	LX190F-60L-UK40-W240-D ▲	6025lm	36.2W	35.9W	167.8lm/W
				¥32,000		¥40,000			
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-DA	6555lm	LX190F-63D-UK40-W240-DA ▲	6360lm	37.0W	36.7W	173.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-DA	6900lm	LX190F-66N-UK40-W240-DA ▲	6695lm	37.0W	36.7W	182.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-DA	6555lm	LX190F-63W-UK40-W240-DA ▲	6360lm	37.0W	36.7W	173.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-DA	6350lm	LX190F-61WW-UK40-W240-DA ▲	6160lm	37.0W	36.7W	167.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-DA	6210lm	LX190F-60L-UK40-W240-DA ▲	6025lm	37.0W	36.7W	164.1lm/W
				¥35,000		¥43,000			
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S	6555lm	LX190F-63D-UK40-W240 △	6360lm	37.0W	35.9W	177.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S	6900lm	LX190F-66N-UK40-W240 ○	6695lm	37.0W	35.9W	186.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S	6555lm	LX190F-63W-UK40-W240 △	6360lm	37.0W	35.9W	177.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S	6350lm	LX190F-61WW-UK40-W240 △	6160lm	37.0W	35.9W	171.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S	6210lm	LX190F-60L-UK40-W240 △	6025lm	37.0W	35.9W	167.8lm/W
				¥29,000		¥37,000			

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-47D-UK40-W240-LI	▲	¥37,500	4705lm	27.4W	27.2W	172.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-LI		5100lm	LX190F-49N-UK40-W240-LI	▲		4945lm	27.4W	27.2W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-LI		4850lm	LX190F-47W-UK40-W240-LI	▲		4705lm	27.4W	27.2W	172.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-LI		4690lm	LX190F-45WW-UK40-W240-LI	▲		4550lm	27.4W	27.2W	167.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-LI		4590lm	LX190F-44L-UK40-W240-LI	▲		4450lm	27.4W	27.2W	163.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-D	¥28,000	4850lm	LX190F-47D-UK40-W240-D	▲	¥36,000	4705lm	26.7W	26.5W	177.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-D		5100lm	LX190F-49N-UK40-W240-D	▲		4945lm	26.7W	26.5W	186.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-D		4850lm	LX190F-47W-UK40-W240-D	▲		4705lm	26.7W	26.5W	177.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-D		4690lm	LX190F-45WW-UK40-W240-D	▲		4550lm	26.7W	26.5W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-D		4590lm	LX190F-44L-UK40-W240-D	▲		4450lm	26.7W	26.5W	167.9lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-DA	¥31,000	4850lm	LX190F-47D-UK40-W240-DA	▲	¥39,000	4705lm	27.4W	27.2W	172.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-DA		5100lm	LX190F-49N-UK40-W240-DA	▲		4945lm	27.4W	27.2W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-DA		4850lm	LX190F-47W-UK40-W240-DA	▲		4705lm	27.4W	27.2W	172.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-DA		4690lm	LX190F-45WW-UK40-W240-DA	▲		4550lm	27.4W	27.2W	167.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-DA		4590lm	LX190F-44L-UK40-W240-DA	▲		4450lm	27.4W	27.2W	163.6lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S	¥25,000	4850lm	LX190F-47D-UK40-W240	△	¥33,000	4705lm	26.7W	26.5W	177.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S		5100lm	LX190F-49N-UK40-W240	○		4945lm	26.7W	26.5W	186.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S		4850lm	LX190F-47W-UK40-W240	△		4705lm	26.7W	26.5W	177.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S		4690lm	LX190F-45WW-UK40-W240	△		4550lm	26.7W	26.5W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S		4590lm	LX190F-44L-UK40-W240	△		4450lm	26.7W	26.5W	167.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼光色 5000K	LXU190F-40N-40S-D	¥24,500	4000lm	LX190F-38N-UK40-W240-D	▲	¥32,500	3880lm	21.2W	21.0W	184.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S-D		3800lm	LX190F-36W-UK40-W240-D	▲		3685lm	21.2W	21.0W	175.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S-D		3680lm	LX190F-35WW-UK40-W240-D	▲		3570lm	21.2W	21.0W	170.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S-D		3600lm	LX190F-34L-UK40-W240-D	▲		3490lm	21.2W	21.0W	166.1lm/W
	調光非対応	昼光色 5000K	LXU190F-40N-40S	¥21,500	4000lm	LX190F-38N-UK40-W240	○	¥29,500	3880lm	21.2W	21.0W	184.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S		3800lm	LX190F-36W-UK40-W240	△		3685lm	21.2W	21.0W	175.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S		3680lm	LX190F-35WW-UK40-W240	△		3570lm	21.2W	21.0W	170.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S		3600lm	LX190F-34L-UK40-W240	△		3490lm	21.2W	21.0W	166.1lm/W
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-LI	¥24,200	3200lm	LX190F-31N-UK40-W240-LI	▲	¥32,200	3105lm	18.4W	18.0W	172.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-LI		3040lm	LX190F-29W-UK40-W240-LI	▲		2950lm	18.4W	18.0W	163.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-LI		2940lm	LX190F-28WW-UK40-W240-LI	▲		2850lm	18.4W	18.0W	158.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-LI		2880lm	LX190F-27L-UK40-W240-LI	▲		2795lm	18.4W	18.0W	155.2lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-D	¥22,700	3200lm	LX190F-31N-UK40-W240-D	▲	¥30,700	3105lm	18.0W	17.6W	176.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-D		3040lm	LX190F-29W-UK40-W240-D	▲		2950lm	18.0W	17.6W	167.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-D		2940lm	LX190F-28WW-UK40-W240-D	▲		2850lm	18.0W	17.6W	161.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-D		2880lm	LX190F-27L-UK40-W240-D	▲		2795lm	18.0W	17.6W	158.8lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-DA	¥25,700	3200lm	LX190F-31N-UK40-W240-DA	▲	¥33,700	3105lm	18.4W	18.0W	172.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-DA		3040lm	LX190F-29W-UK40-W240-DA	▲		2950lm	18.4W	18.0W	163.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-DA		2940lm	LX190F-28WW-UK40-W240-DA	▲		2850lm	18.4W	18.0W	158.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-DA		2880lm	LX190F-27L-UK40-W240-DA	▲		2795lm	18.4W	18.0W	155.2lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S	¥19,700	3200lm	LX190F-31N-UK40-W240	○	¥27,700	3105lm	18.0W	17.6W	176.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S		3040lm	LX190F-29W-UK40-W240	△		2950lm	18.0W	17.6W	167.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S		2940lm	LX190F-28WW-UK40-W240	△		2850lm	18.0W	17.6W	161.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S		2880lm	LX190F-27L-UK40-W240	△		2795lm	18.0W	17.6W	158.8lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-LI	¥23,700	2500lm	LX190F-24N-UK40-W240-LI	▲	¥31,700	2425lm	14.6W	14.3W	169.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-LI		2375lm	LX190F-23W-UK40-W240-LI	▲		2305lm	14.6W	14.3W	161.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-LI		2300lm	LX190F-22WW-UK40-W240-LI	▲		2230lm	14.6W	14.3W	155.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-LI		2250lm	LX190F-21L-UK40-W240-LI	▲		2185lm	14.6W	14.3W	152.7lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-D	¥22,200	2500lm	LX190F-24N-UK40-W240-D	▲	¥30,200	2425lm	13.6W	14.0W	178.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-D		2375lm	LX190F-23W-UK40-W240-D	▲		2305lm	13.6W	14.0W	169.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-D		2300lm	LX190F-22WW-UK40-W240-D	▲		2230lm	13.6W	14.0W	163.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-D		2250lm	LX190F-21L-UK40-W240-D	▲		2185lm	13.6W	14.0W	160.6lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-DA	¥25,200	2500lm	LX190F-24N-UK40-W240-DA	▲	¥33,200	2425lm	14.6W	14.3W	169.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-DA		2375lm	LX190F-23W-UK40-W240-DA	▲		2305lm	14.6W	14.3W	161.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-DA		2300lm	LX190F-22WW-UK40-W240-DA	▲		2230lm	14.6W	14.3W	155.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-DA		2250lm	LX190F-21L-UK40-W240-DA	▲		2185lm	14.6W	14.3W	152.7lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S	¥19,200	2500lm	LX190F-24N-UK40-W240	○	¥27,200	2425lm	13.6W	14.0W	178.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S		2375lm	LX190F-23W-UK40-W240	△		2305lm	13.6W	14.0W	169.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S		2300lm	LX190F-22WW-UK40-W240	△		2230lm	13.6W	14.0W	163.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S		2250lm	LX190F-21L-UK40-W240	△		2185lm	13.6W	14.0W	160.6lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S-D	¥20,700	2000lm	LX190F-19N-UK40-W240-D	▲	¥28,700	1940lm	10.9W	11.5W	177.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S-D		1900lm	LX190F-18W-UK40-W240-D	▲		1845lm	10.9W	11.5W	169.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S-D		1840lm	LX190F-17WW-UK40-W240-D	▲		1785lm	10.9W	11.5W	163.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S-D		1800lm	LX190F-17L-UK40-W240-D	▲		1745lm	10.9W	11.5W	160.0lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S	¥17,700	2000lm	LX190F-19N-UK40-W240	○	¥25,700	1940lm	10.9W	11.5W	177.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S		1900lm	LX190F-18W-UK40-W240	△		1845lm	10.9W	11.5W	169.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S		1840lm	LX190F-17WW-UK40-W240	△		1785lm	10.9W	11.5W	163.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S		1800lm	LX190F-17L-UK40-W240	△		1745lm	10.9W	11.5W	160.0lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　40形　幅220mmタイプ

仕様は▶P.65

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-LI	¥24,500	6555lm	LX3-170-63D-UK40-W240-LI ▲	¥32,500	6360lm	44.5W	42.0W	151.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-LI		6900lm	LX3-170-66N-UK40-W240-LI ○		6695lm	44.5W	42.0W	159.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-LI		6555lm	LX3-170-63W-UK40-W240-LI ▲		6360lm	44.5W	42.0W	151.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-LI		6350lm	LX3-170-61WW-UK40-W240-LI ▲		6160lm	44.5W	42.0W	146.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-LI		6210lm	LX3-170-60L-UK40-W240-LI ▲		6025lm	44.5W	42.0W	143.4lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40S-LI	¥38,500	6900lm	LX170F-66DL-UK40-W240-LI ○	¥46,500	6695lm	47.2W	44.5W	150.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-D	¥24,000	6555lm	LX3-170-63D-UK40-W240-D ▲	¥32,000	6360lm*2	44.5W*2	42.0W*2	151.4lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-D		6900lm	LX3-170-66N-UK40-W240-D ○		6695lm*2	44.5W*2	42.0W*2	159.4lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-D		6555lm	LX3-170-63W-UK40-W240-D ▲		6360lm*2	44.5W*2	42.0W*2	151.4lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-D		6350lm	LX3-170-61WW-UK40-W240-D ▲		6160lm*2	44.5W*2	42.0W*2	146.6lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-D		6210lm	LX3-170-60L-UK40-W240-D ▲		6025lm*2	44.5W*2	42.0W*2	143.4lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S	¥20,000	6555lm	LX3-170-63D-UK40-W240 ○	¥28,000	6360lm	41.3W	40.5W	157.0lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S		6900lm	LX3-170-66N-UK40-W240 ○		6695lm	41.3W	40.5W	165.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S		6555lm	LX3-170-63W-UK40-W240 △		6360lm	41.3W	40.5W	157.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S		6350lm	LX3-170-61WW-UK40-W240 △		6160lm	41.3W	40.5W	152.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S		6210lm	LX3-170-60L-UK40-W240 △		6025lm	41.3W	40.5W	148.7lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-LI	¥21,500	4940lm	LX3-170-47D-UK40-W240-LI ▲	¥29,500	4790lm	33.7W	32.4W	147.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-LI		5200lm	LX3-170-50N-UK40-W240-LI ▲		5045lm	33.7W	32.4W	155.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-LI		4940lm	LX3-170-47W-UK40-W240-LI ▲		4790lm	33.7W	32.4W	147.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-LI		4785lm	LX3-170-46WW-UK40-W240-LI ▲		4640lm	33.7W	32.4W	143.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-LI		4680lm	LX3-170-45L-UK40-W240-LI ▲		4540lm	33.7W	32.4W	140.1lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40S-LI	¥35,000	5200lm	LX170F-50DL-UK40-W240-LI ▲	¥43,000	5040lm	34.3W	32.8W	153.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-D	¥21,000	4940lm	LX3-170-47D-UK40-W240-D ▲	¥29,000	4790lm*2	33.7W*2	32.4W*2	147.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-D		5200lm	LX3-170-50N-UK40-W240-D ▲		5045lm*2	33.7W*2	32.4W*2	155.7lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-D		4940lm	LX3-170-47W-UK40-W240-D ▲		4790lm*2	33.7W*2	32.4W*2	147.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-D		4785lm	LX3-170-46WW-UK40-W240-D ▲		4640lm*2	33.7W*2	32.4W*2	143.2lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-D		4680lm	LX3-170-45L-UK40-W240-D ▲		4540lm*2	33.7W*2	32.4W*2	140.1lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S	¥17,000	4940lm	LX3-170-47D-UK40-W240 ○	¥25,000	4790lm	31.5W	31.0W	154.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S		5200lm	LX3-170-50N-UK40-W240 ○		5045lm	31.5W	31.0W	162.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S		4940lm	LX3-170-47W-UK40-W240 ○		4790lm	31.5W	31.0W	154.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S		4785lm	LX3-170-46WW-UK40-W240 ○		4640lm	31.5W	31.0W	149.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S		4680lm	LX3-170-45L-UK40-W240 ○		4540lm	31.5W	31.0W	146.4lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 5000K	LX3U170-40N-40S	¥14,500	4000lm	LX3-170-38N-UK40-W240 ○	¥22,500	3880lm	24.7W	24.5W	158.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-40S		3800lm	LX3-170-36W-UK40-W240 △		3685lm	24.7W	24.5W	150.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-40S		3680lm	LX3-170-35WW-UK40-W240 △		3570lm	24.7W	24.5W	145.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-40S		3600lm	LX3-170-34L-UK40-W240 △		3490lm	24.7W	24.5W	142.4lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-LI	¥18,200	3135lm	LX3-170-30D-UK40-W240-LI ▲	¥26,200	3040lm	22.5W	20.8W	146.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-LI		3300lm	LX3-170-32N-UK40-W240-LI ▲		3200lm	22.5W	20.8W	153.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-LI		3135lm	LX3-170-30W-UK40-W240-LI ▲		3040lm	22.5W	20.8W	146.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-LI		3035lm	LX3-170-29WW-UK40-W240-LI ▲		2945lm	22.5W	20.8W	141.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-LI		2970lm	LX3-170-28L-UK40-W240-LI ▲		2880lm	22.5W	20.8W	138.4lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40S-LI	¥30,000	3300lm	LX170F-32DL-UK40-W240-LI ▲	¥38,000	3200lm	23.2W	22.1W	144.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-D	¥17,700	3135lm	LX3-170-30D-UK40-W240-D ▲	¥25,700	3040lm*2	22.5W*2	20.8W*2	146.1lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-D		3300lm	LX3-170-32N-UK40-W240-D ▲		3200lm*2	22.5W*2	20.8W*2	153.8lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-D		3135lm	LX3-170-30W-UK40-W240-D ▲		3040lm*2	22.5W*2	20.8W*2	146.1lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-D		3035lm	LX3-170-29WW-UK40-W240-D ▲		2945lm*2	22.5W*2	20.8W*2	141.5lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-D		2970lm	LX3-170-28L-UK40-W240-D ▲		2880lm*2	22.5W*2	20.8W*2	138.4lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S	¥13,700	3300lm	LX3-170-32N-UK40-W240 ○	¥21,700	3200lm	20.1W	19.9W	160.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S		3135lm	LX3-170-30W-UK40-W240 △		3040lm	20.1W	19.9W	152.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S		3035lm	LX3-170-29WW-UK40-W240 △		2945lm	20.1W	19.9W	147.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S		2970lm	LX3-170-28L-UK40-W240 △		2880lm	20.1W	19.9W	144.7lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40S	¥13,200	2500lm	LX3-170-24N-UK40-W240 ○	¥21,200	2425lm	15.2W	15.4W	159.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-23W-40S		2375lm	LX3-170-23W-UK40-W240 △		2305lm	15.2W	15.4W	151.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-23WW-40S		2300lm	LX3-170-22WW-UK40-W240 △		2230lm	15.2W	15.4W	146.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-22L-40S		2250lm	LX3-170-21L-UK40-W240 △		2185lm	15.2W	15.4W	143.7lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40S	¥12,200	2000lm	LX3-170-19N-UK40-W240 ○	¥20,200	1940lm	12.4W	12.5W	156.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-40S		1900lm	LX3-170-18W-UK40-W240 △		1845lm	12.4W	12.5W	148.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-40S		1840lm	LX3-170-17WW-UK40-W240 △		1785lm	12.4W	12.5W	143.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-40S		1800lm	LX3-170-17L-UK40-W240 △		1745lm	12.4W	12.5W	140.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	

人感センサー LX-basic 人感センサー付 … 人の動きを感知して自動点灯・滅光

人感センサー用リモコン ▶ P.110

6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-65D-40S-MSLI	¥37,000	6555lm	LXF-63D-UK40-W240-MSLI ▲	¥45,000	6360lm	39.8W	39.8W	159.7lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-69N-40S-MSLI		6900lm	LXF-66N-UK40-W240-MSLI ●		6695lm	39.8W	39.8W	168.2lm/W
		白色 4000K	LXUF-65W-40S-MSLI		6555lm	LXF-63W-UK40-W240-MSLI ▲		6360lm	39.8W	39.8W	159.7lm/W
		温白色 3500K	LXUF-63WW-40S-MSLI		6350lm	LXF-61WW-UK40-W240-MSLI ▲		6160lm	39.8W	39.8W	154.7lm/W
		電球色 3000K	LXUF-62L-40S-MSLI		6210lm	LXF-60L-UK40-W240-MSLI ▲		6025lm	39.8W	39.8W	151.3lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-49D-40S-MSLI	¥30,000	4940lm	LXF-47D-UK40-W240-MSLI ▲	¥38,000	4790lm	30.0W	30.0W	159.6lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-52N-40S-MSLI		5200lm	LXF-50N-UK40-W240-MSLI ○		5045lm	30.0W	30.0W	168.1lm/W
		白色 4000K	LXUF-49W-40S-MSLI		4940lm	LXF-47W-UK40-W240-MSLI ▲		4790lm	30.0W	30.0W	159.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-47WW-40S-MSLI		4785lm	LXF-46WW-UK40-W240-MSLI ▲		4640lm	30.0W	30.0W	154.6lm/W
		電球色 3000K	LXUF-46L-40S-MSLI		4680lm	LXF-45L-UK40-W240-MSLI ▲		4540lm	30.0W	30.0W	151.3lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-40N-40S-MSLI	¥26,500	4000lm	LXF-38N-UK40-W240-MSLI ●	¥34,500	3880lm	23.9W	23.9W	162.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-38W-40S-MSLI		3800lm	LXF-36W-UK40-W240-MSLI ▲		3685lm	23.9W	23.9W	154.1lm/W
		温白色 3500K	LXUF-36WW-40S-MSLI		3680lm	LXF-35WW-UK40-W240-MSLI ▲		3570lm	23.9W	23.9W	149.3lm/W
		電球色 3000K	LXUF-36L-40S-MSLI		3600lm	LXF-34L-UK40-W240-MSLI ▲		3490lm	23.9W	23.9W	146.0lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-33N-40S-MSLI	¥24,700	3300lm	LXF-32N-UK40-W240-MSLI ●	¥32,700	3200lm	18.6W	18.6W	172.0lm/W
		白色 4000K	LXUF-31W-40S-MSLI		3135lm	LXF-30W-UK40-W240-MSLI ▲		3040lm	18.6W	18.6W	163.4lm/W
		温白色 3500K	LXUF-30WW-40S-MSLI		3035lm	LXF-29WW-UK40-W240-MSLI ▲		2945lm	18.6W	18.6W	158.3lm/W
		電球色 3000K	LXUF-29L-40S-MSLI		2970lm	LXF-28L-UK40-W240-MSLI ▲		2880lm	18.6W	18.6W	154.8lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-25N-40S-MSLI	¥24,200	2500lm	LXF-24N-UK40-W240-MSLI ●	¥32,200	2425lm	14.6W	14.6W	166.0lm/W
		白色 4000K	LXUF-23W-40S-MSLI		2375lm	LXF-23W-UK40-W240-MSLI ▲		2305lm	14.6W	14.6W	157.8lm/W
		温白色 3500K	LXUF-23WW-40S-MSLI		2300lm	LXF-22WW-UK40-W240-MSLI ▲		2230lm	14.6W	14.6W	152.7lm/W
		電球色 3000K	LXUF-22L-40S-MSLI		2250lm	LXF-21L-UK40-W240-MSLI ▲		2185lm	14.6W	14.6W	149.6lm/W

プルスイッチ付 LX-basic プルスイッチ付 … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え

6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40S-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-60D-UK40-W240-PS ▲	¥36,000	6040lm	46.6W	44.2W	136.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40S-PS		6555lm	LX160F-63N-UK40-W240-PS ○		6360lm	46.6W	44.2W	143.8lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40S-PS		6225lm	LX160F-60W-UK40-W240-PS ▲		6040lm	46.6W	44.2W	136.6lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40S-PS		6035lm	LX160F-58WW-UK40-W240-PS ▲		5855lm	46.6W	44.2W	132.4lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40S-PS		5900lm	LX160F-57L-UK40-W240-PS ▲		5725lm	46.6W	44.2W	129.5lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40S-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-45D-UK40-W240-PS ▲	¥32,000	4555lm	33.7W	32.4W	140.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40S-PS		4940lm	LX160F-47N-UK40-W240-PS ○		4790lm	33.7W	32.4W	147.8lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40S-PS		4695lm	LX160F-45W-UK40-W240-PS ▲		4555lm	33.7W	32.4W	140.5lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40S-PS		4545lm	LX160F-44WW-UK40-W240-PS ▲		4410lm	33.7W	32.4W	136.1lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40S-PS		4445lm	LX160F-43L-UK40-W240-PS ▲		4310lm	33.7W	32.4W	133.0lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40S-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-36N-UK40-W240-PS ○	¥28,500	3685lm	25.4W	24.9W	147.9lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40S-PS		3610lm	LX160F-35W-UK40-W240-PS ▲		3500lm	25.4W	24.9W	140.5lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40S-PS		3495lm	LX160F-33WW-UK40-W240-PS ▲		3390lm	25.4W	24.9W	136.1lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40S-PS		3420lm	LX160F-33L-UK40-W240-PS ▲		3315lm	25.4W	24.9W	133.1lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40S-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-30N-UK40-W240-PS ○	¥26,700	3040lm	21.0W	20.8W	146.1lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40S-PS		2980lm	LX160F-28W-UK40-W240-PS ▲		2890lm	21.0W	20.8W	138.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40S-PS		2885lm	LX160F-28WW-UK40-W240-PS ▲		2800lm	21.0W	20.8W	134.6lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40S-PS		2820lm	LX160F-27L-UK40-W240-PS ▲		2735lm	21.0W	20.8W	131.4lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40S-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-23N-UK40-W240-PS ○	¥26,200	2305lm	15.9W	16.3W	144.9lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40S-PS		2255lm	LX160F-21W-UK40-W240-PS ▲		2185lm	15.9W	16.3W	137.4lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40S-PS		2185lm	LX160F-21WW-UK40-W240-PS ▲		2120lm	15.9W	16.3W	133.3lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40S-PS		2140lm	LX160F-20L-UK40-W240-PS ▲		2075lm	15.9W	16.3W	130.5lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40S-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-18N-UK40-W240-PS ○	¥24,700	1845lm	12.7W	13.4W	145.2lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40S-PS		1805lm	LX160F-17W-UK40-W240-PS ▲		1750lm	12.7W	13.4W	137.7lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40S-PS		1750lm	LX160F-17WW-UK40-W240-PS ▲		1700lm	12.7W	13.4W	133.8lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40S-PS		1710lm	LX160F-16L-UK40-W240-PS ▲		1660lm	12.7W	13.4W	130.7lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　40形　幅300㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～、LX3～：3.0kg
  人感センサー付：3.0kg
  プルスイッチ付：3.5kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



■ 人感センサー付

▶ P.72

■ プルスイッチ付

▶ P.72

幅300㎜タイプ

サイズ：W328×L1274×H65㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-UK40-W328-D	¥8,800
ライコネックス 無線制御　長距離ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-UK40-W328	

LEDユニット					LEDユニット＋器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40S	¥32,000	6555lm	LX200F-64D-UK40-W328 ▲	¥40,800	6425lm	34.7W	34.4W	186.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-69N-40S		6900lm	LX200F-67N-UK40-W328 ▲		6760lm	34.7W	34.4W	196.5lm/W
		白色 4000K	LXU200F-65W-40S		6555lm	LX200F-64W-UK40-W328 ▲		6425lm	34.7W	34.4W	186.7lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-63WW-40S		6350lm	LX200F-62WW-UK40-W328 ▲		6225lm	34.7W	34.4W	180.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-62L-40S		6210lm	LX200F-60L-UK40-W328 ▲		6085lm	34.7W	34.4W	176.8lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40S	¥28,000	4850lm	LX200F-47D-UK40-W328 ▲	¥36,800	4755lm	25.3W	25.2W	188.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-51N-40S		5100lm	LX200F-50N-UK40-W328 ▲		5000lm	25.3W	25.2W	198.4lm/W
		白色 4000K	LXU200F-48W-40S		4850lm	LX200F-47W-UK40-W328 ▲		4755lm	25.3W	25.2W	188.6lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-46WW-40S		4690lm	LX200F-45WW-UK40-W328 ▲		4595lm	25.3W	25.2W	182.3lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-45L-40S		4590lm	LX200F-45L-UK40-W328 ▲		4500lm	25.3W	25.2W	178.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40S	¥24,500	4000lm	LX200F-39N-UK40-W328 ▲	¥33,300	3920lm	20.1W	19.9W	196.9lm/W
		白色 4000K	LXU200F-38W-40S		3800lm	LX200F-37W-UK40-W328 ▲		3725lm	20.1W	19.9W	187.1lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-36WW-40S		3680lm	LX200F-36WW-UK40-W328 ▲		3605lm	20.1W	19.9W	181.1lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-36L-40S		3600lm	LX200F-35L-UK40-W328 ▲		3530lm	20.1W	19.9W	177.3lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LI	¥33,500	6555lm	LX190F-64D-UK40-W328-LI ▲	¥42,300	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LI		6900lm	LX190F-67N-UK40-W328-LI ○		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LI		6555lm	LX190F-64W-UK40-W328-LI ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LI		6350lm	LX190F-62WW-UK40-W328-LI ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LI		6210lm	LX190F-60L-UK40-W328-LI ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	長距離ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LIL	¥36,500	6555lm	LX190F-64D-UK40-W328-LIL ▲	¥45,300	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LIL		6900lm	LX190F-67N-UK40-W328-LIL ▲		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LIL		6555lm	LX190F-64W-UK40-W328-LIL ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LIL		6350lm	LX190F-62WW-UK40-W328-LIL ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LIL		6210lm	LX190F-60L-UK40-W328-LIL ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-D	¥32,000	6555lm	LX190F-64D-UK40-W328-D ▲	¥40,800	6425lm	36.2W	35.9W	178.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-D		6900lm	LX190F-67N-UK40-W328-D ▲		6760lm	36.2W	35.9W	188.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-D		6555lm	LX190F-64W-UK40-W328-D ▲		6425lm	36.2W	35.9W	178.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-D		6350lm	LX190F-62WW-UK40-W328-D ▲		6225lm	36.2W	35.9W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-D		6210lm	LX190F-60L-UK40-W328-D ▲		6085lm	36.2W	35.9W	169.4lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-DA	¥35,000	6555lm	LX190F-64D-UK40-W328-DA ▲	¥43,800	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-DA		6900lm	LX190F-67N-UK40-W328-DA ▲		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-DA		6555lm	LX190F-64W-UK40-W328-DA ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-DA		6350lm	LX190F-62WW-UK40-W328-DA ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-DA		6210lm	LX190F-60L-UK40-W328-DA ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S	¥29,000	6555lm	LX190F-64D-UK40-W328 △	¥37,800	6425lm	37.0W	35.9W	178.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S		6900lm	LX190F-67N-UK40-W328 ○		6760lm	37.0W	35.9W	188.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S		6555lm	LX190F-64W-UK40-W328 △		6425lm	37.0W	35.9W	178.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S		6350lm	LX190F-62WW-UK40-W328 △		6225lm	37.0W	35.9W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S		6210lm	LX190F-60L-UK40-W328 △		6085lm	37.0W	35.9W	169.4lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-LI	4850lm	LX190F-47D-UK40-W328-LI ▲	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W	
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-LI	5100lm	LX190F-50N-UK40-W328-LI ▲	5000lm	27.4W	27.2W	183.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-47W-UK40-W328-LI ▲	¥38,300	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-LI	4690lm	LX190F-45WW-UK40-W328-LI ▲	4595lm	27.4W	27.2W	168.9lm/W	
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-LI	4590lm	LX190F-45L-UK40-W328-LI ▲	4500lm	27.4W	27.2W	165.4lm/W	
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-D	4850lm	LX190F-47D-UK40-W328-D ▲	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W	
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-D	5100lm	LX190F-50N-UK40-W328-D ▲	5000lm	26.7W	26.5W	188.6lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-D	¥28,000	4850lm	LX190F-47W-UK40-W328-D ▲	¥36,800	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-D	4690lm	LX190F-45WW-UK40-W328-D ▲	4595lm	26.7W	26.5W	173.3lm/W	
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-D	4590lm	LX190F-45L-UK40-W328-D ▲	4500lm	26.7W	26.5W	169.8lm/W	
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-DA	4850lm	LX190F-47D-UK40-W328-DA ▲	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W	
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-DA	5100lm	LX190F-50N-UK40-W328-DA ▲	5000lm	27.4W	27.2W	183.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-DA	¥31,000	4850lm	LX190F-47W-UK40-W328-DA ▲	¥39,800	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-DA	4690lm	LX190F-45WW-UK40-W328-DA ▲	4595lm	27.4W	27.2W	168.9lm/W	
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-DA	4590lm	LX190F-45L-UK40-W328-DA ▲	4500lm	27.4W	27.2W	165.4lm/W	
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S	4850lm	LX190F-47D-UK40-W328 △	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W	
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S	5100lm	LX190F-50N-UK40-W328 ○	5000lm	26.7W	26.5W	188.6lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S	¥25,000	4850lm	LX190F-47W-UK40-W328 △	¥33,800	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S	4690lm	LX190F-45WW-UK40-W328 △	4595lm	26.7W	26.5W	173.3lm/W	
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S	4590lm	LX190F-45L-UK40-W328 △	4500lm	26.7W	26.5W	169.8lm/W	
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S-D	4000lm	LX190F-39N-UK40-W328-D ▲	3920lm	21.2W	21.0W	186.6lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S-D	3800lm	LX190F-37W-UK40-W328-D ▲	3725lm	21.2W	21.0W	177.3lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S-D	¥24,500	3680lm	LX190F-36WW-UK40-W328-D ▲	¥33,300	3605lm	21.2W	21.0W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S-D	3600lm	LX190F-35L-UK40-W328-D ▲	3530lm	21.2W	21.0W	168.0lm/W	
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S	4000lm	LX190F-39N-UK40-W328 ○	3920lm	21.2W	21.0W	186.6lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S	3800lm	LX190F-37W-UK40-W328 △	3725lm	21.2W	21.0W	177.3lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S	¥21,500	3680lm	LX190F-36WW-UK40-W328 △	¥30,300	3605lm	21.2W	21.0W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S	3600lm	LX190F-35L-UK40-W328 △	3530lm	21.2W	21.0W	168.0lm/W	
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-LI	3200lm	LX190F-31N-UK40-W328-LI ▲	3135lm	18.4W	18.0W	174.1lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-LI	3040lm	LX190F-29W-UK40-W328-LI ▲	2980lm	18.4W	18.0W	165.5lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-LI	¥24,200	2940lm	LX190F-28WW-UK40-W328-LI ▲	¥33,000	2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-LI	2880lm	LX190F-28L-UK40-W328-LI ▲	2820lm	18.4W	18.0W	156.6lm/W	
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-D	3200lm	LX190F-31N-UK40-W328-D ▲	3135lm	18.0W	17.6W	178.1lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-D	3040lm	LX190F-29W-UK40-W328-D ▲	2980lm	18.0W	17.6W	169.3lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-D	¥22,700	2940lm	LX190F-28WW-UK40-W328-D ▲	¥31,500	2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-D	2880lm	LX190F-28L-UK40-W328-D ▲	2820lm	18.0W	17.6W	160.2lm/W	
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-DA	3200lm	LX190F-31N-UK40-W328-DA ▲	3135lm	18.4W	18.0W	174.1lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-DA	3040lm	LX190F-29W-UK40-W328-DA ▲	2980lm	18.4W	18.0W	165.5lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-DA	¥25,700	2940lm	LX190F-28WW-UK40-W328-DA ▲	¥34,500	2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-DA	2880lm	LX190F-28L-UK40-W328-DA ▲	2820lm	18.4W	18.0W	156.6lm/W	
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S	3200lm	LX190F-31N-UK40-W328 ○	3135lm	18.0W	17.6W	178.1lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S	3040lm	LX190F-29W-UK40-W328 △	2980lm	18.0W	17.6W	169.3lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S	¥19,700	2940lm	LX190F-28WW-UK40-W328 △	¥28,500	2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S	2880lm	LX190F-28L-UK40-W328 △	2820lm	18.0W	17.6W	160.2lm/W	
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-LI	2500lm	LX190F-24N-UK40-W328-LI ▲	2450lm	14.6W	14.3W	171.3lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-LI	2375lm	LX190F-23W-UK40-W328-LI ▲	2330lm	14.6W	14.3W	162.9lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-LI	¥23,700	2300lm	LX190F-22WW-UK40-W328-LI ▲	¥32,500	2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-LI	2250lm	LX190F-22L-UK40-W328-LI ▲	2205lm	14.6W	14.3W	154.1lm/W	
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-D	2500lm	LX190F-24N-UK40-W328-D ▲	2450lm	13.6W	14.0W	180.1lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-D	2375lm	LX190F-23W-UK40-W328-D ▲	2330lm	13.6W	14.0W	171.3lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-D	¥22,200	2300lm	LX190F-22WW-UK40-W328-D ▲	¥31,000	2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-D	2250lm	LX190F-22L-UK40-W328-D ▲	2205lm	13.6W	14.0W	162.1lm/W	
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-DA	2500lm	LX190F-24N-UK40-W328-DA ▲	2450lm	14.6W	14.3W	171.3lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-DA	2375lm	LX190F-23W-UK40-W328-DA ▲	2330lm	14.6W	14.3W	162.9lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-DA	¥25,200	2300lm	LX190F-22WW-UK40-W328-DA ▲	¥34,000	2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-DA	2250lm	LX190F-22L-UK40-W328-DA ▲	2205lm	14.6W	14.3W	154.1lm/W	
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S	2500lm	LX190F-24N-UK40-W328 ○	2450lm	13.6W	14.0W	180.1lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S	2375lm	LX190F-23W-UK40-W328 △	2330lm	13.6W	14.0W	171.3lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S	¥19,200	2300lm	LX190F-22WW-UK40-W328 △	¥28,000	2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S	2250lm	LX190F-22L-UK40-W328 △	2205lm	13.6W	14.0W	162.1lm/W	
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S-D	2000lm	LX190F-19N-UK40-W328-D ▲	1960lm	10.9W	11.5W	179.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S-D	1900lm	LX190F-18W-UK40-W328-D ▲	1860lm	10.9W	11.5W	170.6lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S-D	¥20,700	1840lm	LX190F-18WW-UK40-W328-D ▲	¥29,500	1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S-D	1800lm	LX190F-17L-UK40-W328-D ▲	1765lm	10.9W	11.5W	161.9lm/W	
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S	2000lm	LX190F-19N-UK40-W328 ○	1960lm	10.9W	11.5W	179.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S	1900lm	LX190F-18W-UK40-W328 △	1860lm	10.9W	11.5W	170.6lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S	¥17,700	1840lm	LX190F-18WW-UK40-W328 △	¥26,500	1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S	1800lm	LX190F-17L-UK40-W328 △	1765lm	10.9W	11.5W	161.9lm/W	

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　40形　幅300mmタイプ

仕様は▶P.69

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット 光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット 器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-LI	6555lm	LX3-170-64D-UK40-W328-LI ▲	6425lm	44.5W	42.0W	152.9lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-LI	6900lm	LX3-170-67N-UK40-W328-LI ○	6760lm	44.5W	42.0W	160.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-LI	¥24,500 6555lm	LX3-170-64W-UK40-W328-LI ▲ ¥33,300	6425lm	44.5W	42.0W	152.9lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-LI	6350lm	LX3-170-62WW-UK40-W328-LI ▲	6225lm	44.5W	42.0W	148.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-LI	6210lm	LX3-170-60L-UK40-W328-LI ▲	6085lm	44.5W	42.0W	144.8lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40S-LI	¥38,500 6900lm	LX170F-67DL-UK40-W328-LI ○ ¥47,300	6760lm	47.2W	44.5W	151.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-D	6555lm	LX3-170-64D-UK40-W328-D ▲	6425lm*2	44.5W*2	42.0W*2	152.9lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-D	6900lm	LX3-170-67N-UK40-W328-D ○	6760lm*2	44.5W*2	42.0W*2	160.9lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-D	¥24,000 6555lm	LX3-170-64W-UK40-W328-D ▲ ¥32,800	6425lm*2	44.5W*2	42.0W*2	152.9lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-D	6350lm	LX3-170-62WW-UK40-W328-D ▲	6225lm*2	44.5W*2	42.0W*2	148.2lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-D	6210lm	LX3-170-60L-UK40-W328-D ▲	6085lm*2	44.5W*2	42.0W*2	144.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S	6555lm	LX3-170-64D-UK40-W328 ○	6425lm	41.3W	40.5W	158.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S	6900lm	LX3-170-67N-UK40-W328 ○	6760lm	41.3W	40.5W	166.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S	¥20,000 6555lm	LX3-170-64W-UK40-W328 △ ¥28,800	6425lm	41.3W	40.5W	158.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S	6350lm	LX3-170-62WW-UK40-W328 △	6225lm	41.3W	40.5W	153.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S	6210lm	LX3-170-60L-UK40-W328 △	6085lm	41.3W	40.5W	150.2lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-LI	4940lm	LX3-170-48D-UK40-W328-LI ▲	4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-LI	5200lm	LX3-170-50N-UK40-W328-LI ▲	5095lm	33.7W	32.4W	157.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-LI	¥21,500 4940lm	LX3-170-48W-UK40-W328-LI ▲ ¥30,300	4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-LI	4785lm	LX3-170-46WW-UK40-W328-LI ▲	4690lm	33.7W	32.4W	144.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-LI	4680lm	LX3-170-45L-UK40-W328-LI ▲	4585lm	33.7W	32.4W	141.5lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40S-LI	¥35,000 5200lm	LX170F-50DL-UK40-W328-LI ▲ ¥43,800	5095lm	34.3W	32.8W	155.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-D	4940lm	LX3-170-48D-UK40-W328-D ▲	4840lm*2	33.7W*2	32.4W*2	149.3lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-D	5200lm	LX3-170-50N-UK40-W328-D ▲	5095lm*2	33.7W*2	32.4W*2	157.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-D	¥21,000 4940lm	LX3-170-48W-UK40-W328-D ▲ ¥29,800	4840lm*2	33.7W*2	32.4W*2	149.3lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-D	4785lm	LX3-170-46WW-UK40-W328-D ▲	4690lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-D	4680lm	LX3-170-45L-UK40-W328-D ▲	4585lm*2	33.7W*2	32.4W*2	141.5lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S	4940lm	LX3-170-48D-UK40-W328 ○	4840lm	31.5W	31.0W	156.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S	5200lm	LX3-170-50N-UK40-W328 ○	5095lm	31.5W	31.0W	164.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S	¥17,000 4940lm	LX3-170-48W-UK40-W328 ○ ¥25,800	4840lm	31.5W	31.0W	156.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S	4785lm	LX3-170-46WW-UK40-W328 ○	4690lm	31.5W	31.0W	151.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S	4680lm	LX3-170-45L-UK40-W328 ○	4585lm	31.5W	31.0W	147.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 5000K	LX3U170-40N-40S	4000lm	LX3-170-39N-UK40-W328 ○	3920lm	24.7W	24.5W	160.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-40S	¥14,500 3800lm	LX3-170-37W-UK40-W328 △ ¥23,300	3725lm	24.7W	24.5W	152.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-40S	3680lm	LX3-170-36WW-UK40-W328 △	3605lm	24.7W	24.5W	147.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-40S	3600lm	LX3-170-35L-UK40-W328 △	3530lm	24.7W	24.5W	144.0lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-LI	3135lm	LX3-170-30D-UK40-W328-LI ▲	3075lm	22.5W	20.8W	147.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-LI	3300lm	LX3-170-32N-UK40-W328-LI ▲	3235lm	22.5W	20.8W	155.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-LI	¥18,200 3135lm	LX3-170-30W-UK40-W328-LI ▲ ¥27,000	3075lm	22.5W	20.8W	147.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-LI	3035lm	LX3-170-29WW-UK40-W328-LI ▲	2975lm	22.5W	20.8W	143.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-LI	2970lm	LX3-170-29L-UK40-W328-LI ▲	2910lm	22.5W	20.8W	139.9lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40S-LI	¥30,000 3300lm	LX170F-32DL-UK40-W328-LI ▲ ¥38,800	3235lm	23.2W	22.1W	146.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-D	3135lm	LX3-170-30D-UK40-W328-D ▲	3075lm*2	22.5W*2	20.8W*2	147.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-D	3300lm	LX3-170-32N-UK40-W328-D ▲	3235lm*2	22.5W*2	20.8W*2	155.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-D	¥17,700 3135lm	LX3-170-30W-UK40-W328-D ▲ ¥26,500	3075lm*2	22.5W*2	20.8W*2	147.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-D	3035lm	LX3-170-29WW-UK40-W328-D ▲	2975lm*2	22.5W*2	20.8W*2	143.0lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-D	2970lm	LX3-170-29L-UK40-W328-D ▲	2910lm*2	22.5W*2	20.8W*2	139.9lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S	3300lm	LX3-170-32N-UK40-W328 ○	3235lm	20.1W	19.9W	162.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S	3135lm	LX3-170-30W-UK40-W328 △	3070lm	20.1W	19.9W	154.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S	¥13,700 3035lm	LX3-170-29WW-UK40-W328 △ ¥22,500	2975lm	20.1W	19.9W	149.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S	2970lm	LX3-170-29L-UK40-W328 △	2910lm	20.1W	19.9W	146.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40S	2500lm	LX3-170-24N-UK40-W328 ○	2450lm	15.2W	15.4W	161.1lm/W
		白色 4000K	LX3U170-23W-40S	2375lm	LX3-170-23W-UK40-W328 △	2330lm	15.2W	15.4W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-23WW-40S	¥13,200 2300lm	LX3-170-22WW-UK40-W328 △ ¥22,000	2255lm	15.2W	15.4W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-22L-40S	2250lm	LX3-170-22L-UK40-W328 △	2205lm	15.2W	15.4W	145.0lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40S	2000lm	LX3-170-19N-UK40-W328 ○	1960lm	12.4W	12.5W	158.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-40S	1900lm	LX3-170-18W-UK40-W328 △	1860lm	12.4W	12.5W	150.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-40S	¥12,200 1840lm	LX3-170-18WW-UK40-W328 △ ¥21,000	1805lm	12.4W	12.5W	145.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-40S	1800lm	LX3-170-17L-UK40-W328 △	1765lm	12.4W	12.5W	142.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付40形
直付110形
直付20形
直付下面開放型40形
直付下面開放型110形
直付下面開放型20形
埋込40形
埋込40形（チャンネル回避型
埋込110形
埋込20形
トラフ40形
トラフ110形
トラフ20形
笠付トラフ40形
直付ウォールウォッシャー40形
直付ウォールウォッシャー110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
人感センサー LX-basic 人感センサー付 … 人の動きを感知して自動点灯・滅光										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-65D-40S-MSLI	¥37,000	6555lm	LXF-64D-UK40-W328-MSLI ▲	¥45,800	6425lm	39.8W	39.8W	161.4lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-69N-40S-MSLI		6900lm	LXF-67N-UK40-W328-MSLI ●		6760lm	39.8W	39.8W	169.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-65W-40S-MSLI		6555lm	LXF-64W-UK40-W328-MSLI ▲		6425lm	39.8W	39.8W	161.4lm/W
		温白色 3500K	LXUF-63WW-40S-MSLI		6350lm	LXF-62WW-UK40-W328-MSLI ▲		6225lm	39.8W	39.8W	156.4lm/W
		電球色 3000K	LXUF-62L-40S-MSLI		6210lm	LXF-60L-UK40-W328-MSLI ▲		6085lm	39.8W	39.8W	152.8lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-49D-40S-MSLI	¥30,000	4940lm	LXF-48D-UK40-W328-MSLI ▲	¥38,800	4840lm	30.0W	30.0W	161.3lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-52N-40S-MSLI		5200lm	LXF-50N-UK40-W328-MSLI ○		5095lm	30.0W	30.0W	169.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-49W-40S-MSLI		4940lm	LXF-48W-UK40-W328-MSLI ▲		4840lm	30.0W	30.0W	161.3lm/W
		温白色 3500K	LXUF-47WW-40S-MSLI		4785lm	LXF-46WW-UK40-W328-MSLI ▲		4690lm	30.0W	30.0W	156.3lm/W
		電球色 3000K	LXUF-46L-40S-MSLI		4680lm	LXF-45L-UK40-W328-MSLI ▲		4585lm	30.0W	30.0W	152.8lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-40N-40S-MSLI	¥26,500	4000lm	LXF-39N-UK40-W328-MSLI ●	¥35,300	3920lm	23.9W	23.9W	164.0lm/W
		白色 4000K	LXUF-38W-40S-MSLI		3800lm	LXF-37W-UK40-W328-MSLI ▲		3725lm	23.9W	23.9W	155.8lm/W
		温白色 3500K	LXUF-36WW-40S-MSLI		3680lm	LXF-36WW-UK40-W328-MSLI ▲		3610lm	23.9W	23.9W	151.0lm/W
		電球色 3000K	LXUF-36L-40S-MSLI		3600lm	LXF-35L-UK40-W328-MSLI ▲		3530lm	23.9W	23.9W	147.6lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-33N-40S-MSLI	¥24,700	3300lm	LXF-32N-UK40-W328-MSLI ●	¥33,500	3235lm	18.6W	18.6W	173.9lm/W
		白色 4000K	LXUF-31W-40S-MSLI		3135lm	LXF-30W-UK40-W328-MSLI ▲		3070lm	18.6W	18.6W	165.0lm/W
		温白色 3500K	LXUF-30WW-40S-MSLI		3035lm	LXF-29WW-UK40-W328-MSLI ▲		2975lm	18.6W	18.6W	159.9lm/W
		電球色 3000K	LXUF-29L-40S-MSLI		2970lm	LXF-29L-UK40-W328-MSLI ▲		2910lm	18.6W	18.6W	156.4lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-25N-40S-MSLI	¥24,200	2500lm	LXF-24N-UK40-W328-MSLI ●	¥33,000	2450lm	14.6W	14.6W	167.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-23W-40S-MSLI		2375lm	LXF-23W-UK40-W328-MSLI ▲		2330lm	14.6W	14.6W	159.5lm/W
		温白色 3500K	LXUF-23WW-40S-MSLI		2300lm	LXF-22WW-UK40-W328-MSLI ▲		2255lm	14.6W	14.6W	154.4lm/W
		電球色 3000K	LXUF-22L-40S-MSLI		2250lm	LXF-22L-UK40-W328-MSLI ▲		2205lm	14.6W	14.6W	151.0lm/W
プルスイッチ付 LX-basic プルスイッチ付 … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40S-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-61D-UK40-W328-PS ▲	¥36,800	6100lm	46.6W	44.2W	138.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40S-PS		6555lm	LX160F-64N-UK40-W328-PS ○		6425lm	46.6W	44.2W	145.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40S-PS		6225lm	LX160F-61W-UK40-W328-PS ▲		6100lm	46.6W	44.2W	138.0lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40S-PS		6035lm	LX160F-59WW-UK40-W328-PS ▲		5915lm	46.6W	44.2W	133.8lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40S-PS		5900lm	LX160F-57L-UK40-W328-PS ▲		5780lm	46.6W	44.2W	130.7lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40S-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-46D-UK40-W328-PS ▲	¥32,800	4600lm	33.7W	32.4W	141.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40S-PS		4940lm	LX160F-48N-UK40-W328-PS ○		4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40S-PS		4695lm	LX160F-46W-UK40-W328-PS ▲		4600lm	33.7W	32.4W	141.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40S-PS		4545lm	LX160F-44WW-UK40-W328-PS ▲		4455lm	33.7W	32.4W	137.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40S-PS		4445lm	LX160F-43L-UK40-W328-PS ▲		4355lm	33.7W	32.4W	134.4lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40S-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-37N-UK40-W328-PS ○	¥29,300	3725lm	25.4W	24.9W	149.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40S-PS		3610lm	LX160F-35W-UK40-W328-PS ▲		3540lm	25.4W	24.9W	142.1lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40S-PS		3495lm	LX160F-34WW-UK40-W328-PS ▲		3425lm	25.4W	24.9W	137.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40S-PS		3420lm	LX160F-33L-UK40-W328-PS ▲		3350lm	25.4W	24.9W	134.5lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40S-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-30N-UK40-W328-PS ○	¥27,500	3070lm	21.0W	20.8W	147.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40S-PS		2980lm	LX160F-29W-UK40-W328-PS ▲		2920lm	21.0W	20.8W	140.3lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40S-PS		2885lm	LX160F-28WW-UK40-W328-PS ▲		2825lm	21.0W	20.8W	135.8lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40S-PS		2820lm	LX160F-27L-UK40-W328-PS ▲		2765lm	21.0W	20.8W	132.9lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40S-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-23N-UK40-W328-PS ○	¥27,000	2330lm	15.9W	16.3W	146.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40S-PS		2255lm	LX160F-22W-UK40-W328-PS ▲		2210lm	15.9W	16.3W	138.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40S-PS		2185lm	LX160F-21WW-UK40-W328-PS ▲		2140lm	15.9W	16.3W	134.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40S-PS		2140lm	LX160F-20L-UK40-W328-PS ▲		2095lm	15.9W	16.3W	131.7lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40S-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-18N-UK40-W328-PS ○	¥25,500	1860lm	12.7W	13.4W	146.4lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40S-PS		1805lm	LX160F-17W-UK40-W328-PS ▲		1770lm	12.7W	13.4W	139.3lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40S-PS		1750lm	LX160F-17WW-UK40-W328-PS ▲		1715lm	12.7W	13.4W	135.0lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40S-PS		1710lm	LX160F-16L-UK40-W328-PS ▲		1675lm	12.7W	13.4W	131.8lm/W

人感センサー用リモコン ▶ P.110

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型 Cチャンネル回避型　40形 幅80㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX3～：1.8kg
  プルスイッチ付：2.3kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



■ プルスイッチ付

▶ P.76

■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM	LXBF-CH40-W90-D	¥8,600
ライコネックス 無線制御 調光非対応	LXBF-CH40-W90	

サイズ：W90×L1220×H48（H45*2）㎜
*2 セット品番「LX3-□□□- ～」の場合



天井基礎材を切断せずに施工できる埋込型ベースライト

建築物の天井基礎材として使用されている『断面がC型の鋼材（Cチャンネル）』は、埋込型器具を施工する際に切断・補強を行っていました。Cチャンネル回避タイプは、器具の厚みが薄いため、天井基礎材を切断せずに施工が可能です。

■ 一般的な埋込型器具



器具に厚みがあるため、Cチャンネルを切断し補強しなければならない。

■ Cチャンネル回避タイプ



器具の厚みが22mmと薄いので、天井基礎材を切断することなく施工ができます。

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル									
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40S	6555lm	LX200F-65D-CH40-W90 ▲	6555lm	34.7W	34.4W	190.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-69N-40S	6900lm	LX200F-69N-CH40-W90 ▲	6900lm	34.7W	34.4W	200.5lm/W
		白色 4000K	LXU200F-65W-40S	6555lm	LX200F-65W-CH40-W90 ▲	6555lm	34.7W	34.4W	190.5lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-63WW-40S	6350lm	LX200F-63WW-CH40-W90 ▲	6350lm	34.7W	34.4W	184.5lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-62L-40S	6210lm	LX200F-62L-CH40-W90 ▲	6210lm	34.7W	34.4W	180.5lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40S	4850lm	LX200F-48D-CH40-W90 ▲	4850lm	25.3W	25.2W	192.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-51N-40S	5100lm	LX200F-51N-CH40-W90 ▲	5100lm	25.3W	25.2W	202.3lm/W
		白色 4000K	LXU200F-48W-40S	4850lm	LX200F-48W-CH40-W90 ▲	4850lm	25.3W	25.2W	192.4lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-46WW-40S	4690lm	LX200F-46WW-CH40-W90 ▲	4690lm	25.3W	25.2W	186.1lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-45L-40S	4590lm	LX200F-45L-CH40-W90 ▲	4590lm	25.3W	25.2W	182.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40S	4000lm	LX200F-40N-CH40-W90 ▲	4000lm	20.1W	19.9W	201.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-38W-40S	3800lm	LX200F-38W-CH40-W90 ▲	3800lm	20.1W	19.9W	190.9lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-36WW-40S	3680lm	LX200F-36WW-CH40-W90 ▲	3680lm	20.1W	19.9W	184.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-36L-40S	3600lm	LX200F-36L-CH40-W90 ▲	3600lm	20.1W	19.9W	180.9lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル									
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LI	6555lm	LX190F-65D-CH40-W90-LI ▲	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LI	6900lm	LX190F-69N-CH40-W90-LI ○	6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LI	6555lm	LX190F-65W-CH40-W90-LI ▲	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LI	6350lm	LX190F-63WW-CH40-W90-LI ▲	6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LI	6210lm	LX190F-62L-CH40-W90-LI ▲	6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-D	6555lm	LX190F-65D-CH40-W90-D ▲	6555lm	36.2W	35.9W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-D	6900lm	LX190F-69N-CH40-W90-D ▲	6900lm	36.2W	35.9W	192.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-D	6555lm	LX190F-65W-CH40-W90-D ▲	6555lm	36.2W	35.9W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-D	6350lm	LX190F-63WW-CH40-W90-D ▲	6350lm	36.2W	35.9W	176.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-D	6210lm	LX190F-62L-CH40-W90-D ▲	6210lm	36.2W	35.9W	172.9lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S	¥29,000	6555lm	LX190F-65D-CH40-W90	△	6555lm	37.0W	35.9W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S		6900lm	LX190F-69N-CH40-W90	○	6900lm	37.0W	35.9W	192.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S		6555lm	LX190F-65W-CH40-W90	△	6555lm	37.0W	35.9W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S		6350lm	LX190F-63WW-CH40-W90	△	6350lm	37.0W	35.9W	176.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S		6210lm	LX190F-62L-CH40-W90	△	6210lm	37.0W	35.9W	172.9lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-48D-CH40-W90-LI	▲	¥38,100	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-LI		5100lm	LX190F-51N-CH40-W90-LI	●		5100lm	27.4W	27.2W	187.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-LI		4850lm	LX190F-48W-CH40-W90-LI	▲		4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-LI		4690lm	LX190F-46WW-CH40-W90-LI	▲		4690lm	27.4W	27.2W	172.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-LI		4590lm	LX190F-45L-CH40-W90-LI	▲		4590lm	27.4W	27.2W	168.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-D	¥28,000	4850lm	LX190F-48D-CH40-W90-D	▲	¥36,600	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-D		5100lm	LX190F-51N-CH40-W90-D	▲		5100lm	26.7W	26.5W	192.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-D		4850lm	LX190F-48W-CH40-W90-D	▲		4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-D		4690lm	LX190F-46WW-CH40-W90-D	▲		4690lm	26.7W	26.5W	176.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-D		4590lm	LX190F-45L-CH40-W90-D	▲		4590lm	26.7W	26.5W	173.2lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S	¥25,000	4850lm	LX190F-48D-CH40-W90	△	¥33,600	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S		5100lm	LX190F-51N-CH40-W90	○		5100lm	26.7W	26.5W	192.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S		4850lm	LX190F-48W-CH40-W90	△		4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S		4690lm	LX190F-46WW-CH40-W90	△		4690lm	26.7W	26.5W	176.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S		4590lm	LX190F-45L-CH40-W90	△		4590lm	26.7W	26.5W	173.2lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S-D	¥24,500	4000lm	LX190F-40N-CH40-W90-D	▲	¥33,100	4000lm	21.2W	21.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S-D		3800lm	LX190F-38W-CH40-W90-D	▲		3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S-D		3680lm	LX190F-36WW-CH40-W90-D	▲		3680lm	21.2W	21.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S-D		3600lm	LX190F-36L-CH40-W90-D	▲		3600lm	21.2W	21.0W	171.4lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S	¥21,500	4000lm	LX190F-40N-CH40-W90	○	¥30,100	4000lm	21.2W	21.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S		3800lm	LX190F-38W-CH40-W90	△		3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S		3680lm	LX190F-36WW-CH40-W90	△		3680lm	21.2W	21.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S		3600lm	LX190F-36L-CH40-W90	△		3600lm	21.2W	21.0W	171.4lm/W
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-LI	¥24,200	3200lm	LX190F-32N-CH40-W90-LI	●	¥32,800	3200lm	18.4W	18.0W	177.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-LI		3040lm	LX190F-30W-CH40-W90-LI	▲		3040lm	18.4W	18.0W	168.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-LI		2940lm	LX190F-29WW-CH40-W90-LI	▲		2940lm	18.4W	18.0W	163.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-LI		2880lm	LX190F-28L-CH40-W90-LI	▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-D	¥22,700	3200lm	LX190F-32N-CH40-W90-D	▲	¥31,300	3200lm	18.0W	17.6W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-D		3040lm	LX190F-30W-CH40-W90-D	▲		3040lm	18.0W	17.6W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-D		2940lm	LX190F-29WW-CH40-W90-D	▲		2940lm	18.0W	17.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-D		2880lm	LX190F-28L-CH40-W90-D	▲		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S	¥19,700	3200lm	LX190F-32N-CH40-W90	○	¥28,300	3200lm	18.0W	17.6W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S		3040lm	LX190F-30W-CH40-W90	△		3040lm	18.0W	17.6W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S		2940lm	LX190F-29WW-CH40-W90	△		2940lm	18.0W	17.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S		2880lm	LX190F-28L-CH40-W90	△		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-LI	¥23,700	2500lm	LX190F-25N-CH40-W90-LI	●	¥32,300	2500lm	14.6W	14.3W	174.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-LI		2375lm	LX190F-23W-CH40-W90-LI	▲		2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-LI		2300lm	LX190F-23WW-CH40-W90-LI	▲		2300lm	14.6W	14.3W	160.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-LI		2250lm	LX190F-22L-CH40-W90-LI	▲		2250lm	14.6W	14.3W	157.3lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-D	¥22,200	2500lm	LX190F-25N-CH40-W90-D	▲	¥30,800	2500lm	13.6W	14.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-D		2375lm	LX190F-23W-CH40-W90-D	▲		2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-D		2300lm	LX190F-23WW-CH40-W90-D	▲		2300lm	13.6W	14.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-D		2250lm	LX190F-22L-CH40-W90-D	▲		2250lm	13.6W	14.0W	165.4lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S	¥19,200	2500lm	LX190F-25N-CH40-W90	○	¥27,800	2500lm	13.6W	14.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S		2375lm	LX190F-23W-CH40-W90	△		2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S		2300lm	LX190F-23WW-CH40-W90	△		2300lm	13.6W	14.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S		2250lm	LX190F-22L-CH40-W90	△		2250lm	13.6W	14.0W	165.4lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S-D	¥20,700	2000lm	LX190F-20N-CH40-W90-D	▲	¥29,300	2000lm	10.9W	11.5W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S-D		1900lm	LX190F-19W-CH40-W90-D	▲		1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S-D		1840lm	LX190F-18WW-CH40-W90-D	▲		1840lm	10.9W	11.5W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S-D		1800lm	LX190F-18L-CH40-W90-D	▲		1800lm	10.9W	11.5W	165.1lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S	¥17,700	2000lm	LX190F-20N-CH40-W90	○	¥26,300	2000lm	10.9W	11.5W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S		1900lm	LX190F-19W-CH40-W90	△		1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S		1840lm	LX190F-18WW-CH40-W90	△		1840lm	10.9W	11.5W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S		1800lm	LX190F-18L-CH40-W90	△		1800lm	10.9W	11.5W	165.1lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス 埋込型 Cチャンネル回避型 40形 幅80㎜タイプ

仕様は ▶P.73

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

LEDユニット					LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-LI	6555lm	LX3-170-65D-CH40-W90-LI	●	6555lm	44.5W	42.0W	156.0lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-LI	6900lm	LX3-170-69N-CH40-W90-LI	●	6900lm	44.5W	42.0W	164.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-LI	¥24,500 6555lm	LX3-170-65W-CH40-W90-LI	● ¥33,100	6555lm	44.5W	42.0W	156.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-LI	6350lm	LX3-170-63WW-CH40-W90-LI	●	6350lm	44.5W	42.0W	151.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-LI	6210lm	LX3-170-62L-CH40-W90-LI	●	6210lm	44.5W	42.0W	147.8lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-D	6555lm	LX3-170-65D-CH40-W90-D	▲	6555lm*2	44.5W*2	42.0W*2	156.0lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-D	6900lm	LX3-170-69N-CH40-W90-D	○	6900lm*2	44.5W*2	42.0W*2	164.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-D	¥24,000 6555lm	LX3-170-65W-CH40-W90-D	▲ ¥32,600	6555lm*2	44.5W*2	42.0W*2	156.0lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-D	6350lm	LX3-170-63WW-CH40-W90-D	▲	6350lm*2	44.5W*2	42.0W*2	151.1lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-D	6210lm	LX3-170-62L-CH40-W90-D	▲	6210lm*2	44.5W*2	42.0W*2	147.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S	6555lm	LX3-170-65D-CH40-W90	○	6555lm	41.3W	40.5W	161.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S	6900lm	LX3-170-69N-CH40-W90	○	6900lm	41.3W	40.5W	170.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S	¥20,000 6555lm	LX3-170-65W-CH40-W90	△ ¥28,600	6555lm	41.3W	40.5W	161.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S	6350lm	LX3-170-63WW-CH40-W90	△	6350lm	41.3W	40.5W	156.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S	6210lm	LX3-170-62L-CH40-W90	△	6210lm	41.3W	40.5W	153.3lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-LI	4940lm	LX3-170-49D-CH40-W90-LI	▲	4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-LI	5200lm	LX3-170-52N-CH40-W90-LI	▲	5200lm	33.7W	32.4W	160.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-LI	¥21,500 4940lm	LX3-170-49W-CH40-W90-LI	▲ ¥30,100	4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-LI	4785lm	LX3-170-47WW-CH40-W90-LI	▲	4785lm	33.7W	32.4W	147.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-LI	4680lm	LX3-170-46L-CH40-W90-LI	▲	4680lm	33.7W	32.4W	144.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-D	4940lm	LX3-170-49D-CH40-W90-D	▲	4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-D	5200lm	LX3-170-52N-CH40-W90-D	▲	5200lm*2	33.7W*2	32.4W*2	160.4lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-D	¥21,000 4940lm	LX3-170-49W-CH40-W90-D	▲ ¥29,600	4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-D	4785lm	LX3-170-47WW-CH40-W90-D	▲	4785lm*2	33.7W*2	32.4W*2	147.6lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-D	4680lm	LX3-170-46L-CH40-W90-D	▲	4680lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.4lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S	4940lm	LX3-170-49D-CH40-W90	○	4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S	5200lm	LX3-170-52N-CH40-W90	○	5200lm	31.5W	31.0W	167.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S	¥17,000 4940lm	LX3-170-49W-CH40-W90	○ ¥25,600	4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S	4785lm	LX3-170-47WW-CH40-W90	○	4785lm	31.5W	31.0W	154.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S	4680lm	LX3-170-46L-CH40-W90	○	4680lm	31.5W	31.0W	150.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-40N-40S	4000lm	LX3-170-40N-CH40-W90	○	4000lm	24.7W	24.5W	163.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-40S	¥14,500 3800lm	LX3-170-38W-CH40-W90	△ ¥23,100	3800lm	24.7W	24.5W	155.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-40S	3680lm	LX3-170-36WW-CH40-W90	△	3680lm	24.7W	24.5W	150.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-40S	3600lm	LX3-170-36L-CH40-W90	△	3600lm	24.7W	24.5W	146.9lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-33N-40S-LI	3300lm	LX3-170-33N-CH40-W90-LI	▲	3300lm	22.5W	20.8W	158.6lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-LI	¥18,200 3135lm	LX3-170-31W-CH40-W90-LI	▲ ¥26,800	3135lm	22.5W	20.8W	150.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-LI	3035lm	LX3-170-30WW-CH40-W90-LI	▲	3035lm	22.5W	20.8W	145.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-LI	2970lm	LX3-170-29L-CH40-W90-LI	▲	2970lm	22.5W	20.8W	142.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-D	3135lm	LX3-170-31D-CH40-W90-D	▲	3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-D	3300lm	LX3-170-33N-CH40-W90-D	▲	3300lm*2	22.5W*2	20.8W*2	158.6lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-D	¥17,700 3135lm	LX3-170-31W-CH40-W90-D	▲ ¥26,300	3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-D	3035lm	LX3-170-30WW-CH40-W90-D	▲	3035lm*2	22.5W*2	20.8W*2	145.9lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-D	2970lm	LX3-170-29L-CH40-W90-D	▲	2970lm*2	22.5W*2	20.8W*2	142.7lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S	3300lm	LX3-170-33N-CH40-W90	○	3300lm	20.1W	19.9W	165.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S	3135lm	LX3-170-31W-CH40-W90	△	3135lm	20.1W	19.9W	157.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S	¥13,700 3035lm	LX3-170-30WW-CH40-W90	△ ¥22,300	3035lm	20.1W	19.9W	152.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S	2970lm	LX3-170-29L-CH40-W90	△	2970lm	20.1W	19.9W	149.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40S	2500lm	LX3-170-25N-CH40-W90	○	2500lm	15.2W	15.4W	164.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-23W-40S	¥13,200 2375lm	LX3-170-23W-CH40-W90	△ ¥21,800	2375lm	15.2W	15.4W	156.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-23WW-40S	2300lm	LX3-170-23WW-CH40-W90	△	2300lm	15.2W	15.4W	151.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-22L-40S	2250lm	LX3-170-22L-CH40-W90	△	2250lm	15.2W	15.4W	148.0lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40S	2000lm	LX3-170-20N-CH40-W90	○	2000lm	12.4W	12.5W	161.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-40S	¥12,200 1900lm	LX3-170-19W-CH40-W90	△ ¥20,800	1900lm	12.4W	12.5W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-40S	1840lm	LX3-170-18WW-CH40-W90	△	1840lm	12.4W	12.5W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-40S	1800lm	LX3-170-18L-CH40-W90	△	1800lm	12.4W	12.5W	145.1lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
プルスイッチ付	**LX-basic プルスイッチ付** … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え									
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40S-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-62D-CH40-W90-PS ▲	¥36,600	6225lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40S-PS		6555lm	LX160F-65N-CH40-W90-PS ○		6555lm	46.6W	44.2W	148.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40S-PS		6225lm	LX160F-62W-CH40-W90-PS ▲		6225lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40S-PS		6035lm	LX160F-60WW-CH40-W90-PS ▲		6035lm	46.6W	44.2W	136.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40S-PS		5900lm	LX160F-59L-CH40-W90-PS ▲		5900lm	46.6W	44.2W	133.4lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40S-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-46D-CH40-W90-PS ▲	¥32,600	4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40S-PS		4940lm	LX160F-49N-CH40-W90-PS ○		4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40S-PS		4695lm	LX160F-46W-CH40-W90-PS ▲		4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40S-PS		4545lm	LX160F-45WW-CH40-W90-PS ▲		4545lm	33.7W	32.4W	140.2lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40S-PS		4445lm	LX160F-44L-CH40-W90-PS ▲		4445lm	33.7W	32.4W	137.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40S-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-38N-CH40-W90-PS ○	¥29,100	3800lm	25.4W	24.9W	152.6lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40S-PS		3610lm	LX160F-36W-CH40-W90-PS ▲		3610lm	25.4W	24.9W	144.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40S-PS		3495lm	LX160F-34WW-CH40-W90-PS ▲		3495lm	25.4W	24.9W	140.3lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40S-PS		3420lm	LX160F-34L-CH40-W90-PS ▲		3420lm	25.4W	24.9W	137.3lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40S-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-31N-CH40-W90-PS ○	¥27,300	3135lm	21.0W	20.8W	150.7lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40S-PS		2980lm	LX160F-29W-CH40-W90-PS ▲		2980lm	21.0W	20.8W	143.2lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40S-PS		2885lm	LX160F-28WW-CH40-W90-PS ▲		2885lm	21.0W	20.8W	138.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40S-PS		2820lm	LX160F-28L-CH40-W90-PS ▲		2820lm	21.0W	20.8W	135.5lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40S-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-23N-CH40-W90-PS ○	¥26,800	2375lm	15.9W	16.3W	149.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40S-PS		2255lm	LX160F-22W-CH40-W90-PS ▲		2255lm	15.9W	16.3W	141.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40S-PS		2185lm	LX160F-21WW-CH40-W90-PS ▲		2185lm	15.9W	16.3W	137.4lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40S-PS		2140lm	LX160F-21L-CH40-W90-PS ▲		2140lm	15.9W	16.3W	134.5lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40S-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-19N-CH40-W90-PS ○	¥25,300	1900lm	12.7W	13.4W	149.6lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40S-PS		1805lm	LX160F-18W-CH40-W90-PS ▲		1805lm	12.7W	13.4W	142.1lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40S-PS		1750lm	LX160F-17WW-CH40-W90-PS ▲		1750lm	12.7W	13.4W	137.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40S-PS		1710lm	LX160F-17L-CH40-W90-PS ▲		1710lm	12.7W	13.4W	134.6lm/W

OPTION LXF 埋込型 Cチャンネル回避型　末端カバー

LXBF-CH-W90E
2個 **¥400**

※施工する際に、
必ずご使用ください。

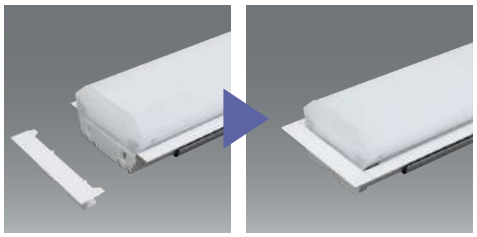

■ 器具単独使用時
器具の両端に取り付けてください。

■ 器具連結使用時
器具を連結した両端に取り付けてください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　110形 幅150㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V（20000lmタイプは200V専用）
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：4.2kg
  LX3～：4.4kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



幅150㎜タイプ

サイズ：W170×L2466×H65㎜

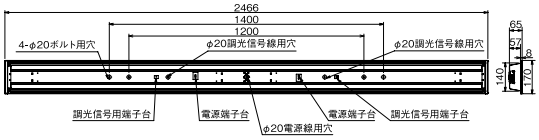

■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-UK110T-W170-D	¥12,000
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LXBF-UK110T-W170	

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-127D-110T	¥63,000	12730lm	LX200F-120D-UK110T-W170 ▲	¥75,000	12095lm	67.0W	66.3W	182.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-134N-110T		13400lm	LX200F-127N-UK110T-W170 ▲		12730lm	67.0W	66.3W	192.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-127W-110T		12730lm	LX200F-120W-UK110T-W170 ▲		12095lm	67.0W	66.3W	182.4lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-123WW-110T		12330lm	LX200F-117WW-UK110T-W170 ▲		11715lm	67.0W	66.3W	176.6lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-120L-110T		12060lm	LX200F-114L-UK110T-W170 ▲		11455lm	67.0W	66.3W	172.7lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-95D-110T	¥55,500	9500lm	LX200F-90D-UK110T-W170 ▲	¥67,500	9025lm	50.4W	50.0W	180.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-100N-110T		10000lm	LX200F-95N-UK110T-W170 ▲		9500lm	50.4W	50.0W	190.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-95W-110T		9500lm	LX200F-90W-UK110T-W170 ▲		9025lm	50.4W	50.0W	180.5lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-92WW-110T		9200lm	LX200F-87WW-UK110T-W170 ▲		8740lm	50.4W	50.0W	174.8lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-90L-110T		9000lm	LX200F-85L-UK110T-W170 ▲		8550lm	50.4W	50.0W	171.0lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-76D-110T	¥48,500	7600lm	LX200F-72D-UK110T-W170 ▲	¥60,500	7220lm*2	40.3W*2	40.0W*2	180.5lm/W*2
		昼白色 5000K	LXU200F-80N-110T		8000lm	LX200F-76N-UK110T-W170 ▲		7600lm*2	40.3W*2	40.0W*2	190.0lm/W*2
		白色 4000K	LXU200F-76W-110T		7600lm	LX200F-72W-UK110T-W170 ▲		7220lm*2	40.3W*2	40.0W*2	180.5lm/W*2
		温白色 3500K	LXU200F-73WW-110T		7360lm	LX200F-69WW-UK110T-W170 ▲		6990lm*2	40.3W*2	40.0W*2	174.7lm/W*2
		電球色 3000K	LXU200F-72L-110T		7200lm	LX200F-68L-UK110T-W170 ▲		6840lm*2	40.3W*2	40.0W*2	171.0lm/W*2
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
20000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-190D-110-LI	¥75,000	19000lm	LX190F-180D-UK110-W170-LI ▲	¥87,000	18050lm	—	104.1W	173.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-200N-110-LI		20000lm	LX190F-190N-UK110-W170-LI ●		19000lm	—	104.1W	182.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-190W-110-LI		19000lm	LX190F-180W-UK110-W170-LI ▲		18050lm	—	104.1W	173.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-184WW-110-LI		18400lm	LX190F-174WW-UK110-W170-LI ▲		17480lm	—	104.1W	167.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-180L-110-LI		18000lm	LX190F-171L-UK110-W170-LI ▲		17100lm	—	104.1W	164.2lm/W
17000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-161D-110-LI	¥62,100	16150lm	LX190F-153D-UK110-W170-LI ▲	¥74,100	15340lm	90.9W	88.5W	173.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-170N-110-LI		17000lm	LX190F-161N-UK110-W170-LI ●		16150lm	90.9W	88.5W	182.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-161W-110-LI		16150lm	LX190F-153W-UK110-W170-LI ▲		15340lm	90.9W	88.5W	173.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-156WW-110-LI		15640lm	LX190F-148WW-UK110-W170-LI ▲		14860lm	90.9W	88.5W	167.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-153L-110-LI		15300lm	LX190F-145L-UK110-W170-LI ▲		14535lm	90.9W	88.5W	164.2lm/W
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-LI	¥61,500	12730lm	LX190F-120D-UK110T-W170-LI ▲	¥73,500	12095lm	72.4W	71.6W	168.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-LI		13400lm	LX190F-127N-UK110T-W170-LI ○		12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-LI		12730lm	LX190F-120W-UK110T-W170-LI ▲		12095lm	72.4W	71.6W	168.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-LI		12330lm	LX190F-117WW-UK110T-W170-LI ▲		11715lm	72.4W	71.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-LI		12060lm	LX190F-114L-UK110T-W170-LI ▲		11455lm	72.4W	71.6W	159.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-D	¥60,000	12730lm	LX190F-120D-UK110T-W170-D ▲	¥72,000	12095lm	70.6W	69.8W	173.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-D		13400lm	LX190F-127N-UK110T-W170-D ▲		12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-D		12730lm	LX190F-120W-UK110T-W170-D ▲		12095lm	70.6W	69.8W	173.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-D		12330lm	LX190F-117WW-UK110T-W170-D ▲		11715lm	70.6W	69.8W	167.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-D		12060lm	LX190F-114L-UK110T-W170-D ▲		11455lm	70.6W	69.8W	164.1lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット	光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-DA	¥62,000	12730lm	LX190F-120D-UK110T-W170-DA ▲	¥74,000	12095lm	72.4W	71.6W	168.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-DA		13400lm	LX190F-127N-UK110T-W170-DA ▲		12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-DA		12730lm	LX190F-120W-UK110T-W170-DA ▲		12095lm	72.4W	71.6W	168.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-DA		12330lm	LX190F-117WW-UK110T-W170-DA ▲		11715lm	72.4W	71.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-DA		12060lm	LX190F-114L-UK110T-W170-DA ▲		11455lm	72.4W	71.6W	159.9lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T	¥57,000	12730lm	LX190F-120D-UK110T-W170 ▲	¥69,000	12095lm	70.6W	69.8W	173.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T		13400lm	LX190F-127N-UK110T-W170 ○		12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T		12730lm	LX190F-120W-UK110T-W170 ▲		12095lm	70.6W	69.8W	173.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T		12330lm	LX190F-117WW-UK110T-W170 ▲		11715lm	70.6W	69.8W	167.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T		12060lm	LX190F-114L-UK110T-W170 ▲		11455lm	70.6W	69.8W	164.1lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-LI	¥54,000	9500lm	LX190F-90D-UK110T-W170-LI ▲	¥66,000	9025lm	54.4W	53.9W	167.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-LI		10000lm	LX190F-95N-UK110T-W170-LI ▲		9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-LI		9500lm	LX190F-90W-UK110T-W170-LI ▲		9025lm	54.4W	53.9W	167.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-LI		9200lm	LX190F-87WW-UK110T-W170-LI ▲		8740lm	54.4W	53.9W	162.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-LI		9000lm	LX190F-85L-UK110T-W170-LI ▲		8550lm	54.4W	53.9W	158.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-D	¥52,500	9500lm	LX190F-90D-UK110T-W170-D ▲	¥64,500	9025lm	53.1W	52.6W	171.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-D		10000lm	LX190F-95N-UK110T-W170-D ▲		9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-D		9500lm	LX190F-90W-UK110T-W170-D ▲		9025lm	53.1W	52.6W	171.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-D		9200lm	LX190F-87WW-UK110T-W170-D ▲		8740lm	53.1W	52.6W	166.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-D		9000lm	LX190F-85L-UK110T-W170-D ▲		8550lm	53.1W	52.6W	162.5lm/W
	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-DA	¥54,500	9500lm	LX190F-90D-UK110T-W170-DA ▲	¥66,500	9025lm	54.4W	53.9W	167.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-DA		10000lm	LX190F-95N-UK110T-W170-DA ▲		9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-DA		9500lm	LX190F-90W-UK110T-W170-DA ▲		9025lm	54.4W	53.9W	167.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-DA		9200lm	LX190F-87WW-UK110T-W170-DA ▲		8740lm	54.4W	53.9W	162.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-DA		9000lm	LX190F-85L-UK110T-W170-DA ▲		8550lm	54.4W	53.9W	158.6lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T	¥49,500	9500lm	LX190F-90D-UK110T-W170 ▲	¥61,500	9025lm	53.1W	52.6W	171.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T		10000lm	LX190F-95N-UK110T-W170 ○		9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T		9500lm	LX190F-90W-UK110T-W170 ▲		9025lm	53.1W	52.6W	171.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T		9200lm	LX190F-87WW-UK110T-W170 ▲		8740lm	53.1W	52.6W	166.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T		9000lm	LX190F-85L-UK110T-W170 ▲		8550lm	53.1W	52.6W	162.5lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-76D-110T	¥42,500	7600lm	LX190F-72D-UK110T-W170 ▲	¥54,500	7220lm*2	42.4W*2	42.0W*2	171.9lm/W*2
		昼白色 5000K	LXU190F-80N-110T		8000lm	LX190F-76N-UK110T-W170 ○		7600lm*2	42.4W*2	42.0W*2	180.9lm/W*2
		白色 4000K	LXU190F-76W-110T		7600lm	LX190F-72W-UK110T-W170 ▲		7220lm*2	42.4W*2	42.0W*2	171.9lm/W*2
		温白色 3500K	LXU190F-73WW-110T		7360lm	LX190F-69WW-UK110T-W170 ▲		6990lm*2	42.4W*2	42.0W*2	166.4lm/W*2
		電球色 3000K	LXU190F-72L-110T		7200lm	LX190F-68L-UK110T-W170 ▲		6840lm*2	42.4W*2	42.0W*2	162.8lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-LI	¥43,000	6080lm	LX190F-57D-UK110T-W170-LI ▲	¥55,000	5775lm	36.9W	36.1W	159.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-LI		6400lm	LX190F-60N-UK110T-W170-LI ▲		6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-LI		6080lm	LX190F-57W-UK110T-W170-LI ▲		5775lm	36.9W	36.1W	159.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-LI		5890lm	LX190F-55WW-UK110T-W170-LI ▲		5595lm	36.9W	36.1W	154.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-LI		5760lm	LX190F-54L-UK110T-W170-LI ▲		5470lm	36.9W	36.1W	151.5lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-D	¥41,500	6080lm	LX190F-57D-UK110T-W170-D ▲	¥53,500	5775lm	36.0W	35.2W	164.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-D		6400lm	LX190F-60N-UK110T-W170-D ▲		6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-D		6080lm	LX190F-57W-UK110T-W170-D ▲		5775lm	36.0W	35.2W	164.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-D		5890lm	LX190F-55WW-UK110T-W170-D ▲		5595lm	36.0W	35.2W	158.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-D		5760lm	LX190F-54L-UK110T-W170-D ▲		5470lm	36.0W	35.2W	155.3lm/W
	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-DA	¥43,500	6080lm	LX190F-57D-UK110T-W170-DA ▲	¥55,500	5775lm	36.9W	36.1W	159.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-DA		6400lm	LX190F-60N-UK110T-W170-DA ▲		6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-DA		6080lm	LX190F-57W-UK110T-W170-DA ▲		5775lm	36.9W	36.1W	159.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-DA		5890lm	LX190F-55WW-UK110T-W170-DA ▲		5595lm	36.9W	36.1W	154.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-DA		5760lm	LX190F-54L-UK110T-W170-DA ▲		5470lm	36.9W	36.1W	151.5lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T	¥38,500	6080lm	LX190F-57D-UK110T-W170 ▲	¥50,500	5775lm	36.0W	35.2W	164.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T		6400lm	LX190F-60N-UK110T-W170 ●		6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T		6080lm	LX190F-57W-UK110T-W170 ▲		5775lm	36.0W	35.2W	164.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T		5890lm	LX190F-55WW-UK110T-W170 ▲		5595lm	36.0W	35.2W	158.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T		5760lm	LX190F-54L-UK110T-W170 ▲		5470lm	36.0W	35.2W	155.3lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　110形　幅150mmタイプ

仕様は▶P.77

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
5000lmタイプ FLR110形×1灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-LI	¥39,000	4750lm	LX190F-45D-UK110T-W170-LI ▲	¥51,000	4515lm	29.3W	28.7W	157.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-LI		5000lm	LX190F-47N-UK110T-W170-LI ▲		4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-LI		4750lm	LX190F-45W-UK110T-W170-LI ▲		4515lm	29.3W	28.7W	157.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-LI		4600lm	LX190F-43WW-UK110T-W170-LI ▲		4370lm	29.3W	28.7W	152.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-LI		4500lm	LX190F-42L-UK110T-W170-LI ▲		4275lm	29.3W	28.7W	148.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-D	¥37,500	4750lm	LX190F-45D-UK110T-W170-D ▲	¥49,500	4515lm	27.2W	28.0W	165.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-D		5000lm	LX190F-47N-UK110T-W170-D ▲		4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-D		4750lm	LX190F-45W-UK110T-W170-D ▲		4515lm	27.2W	28.0W	165.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-D		4600lm	LX190F-43WW-UK110T-W170-D ▲		4370lm	27.2W	28.0W	160.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-D		4500lm	LX190F-42L-UK110T-W170-D ▲		4275lm	27.2W	28.0W	157.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-DA	¥39,500	4750lm	LX190F-45D-UK110T-W170-DA ▲	¥51,500	4515lm	29.3W	28.7W	157.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-DA		5000lm	LX190F-47N-UK110T-W170-DA ▲		4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-DA		4750lm	LX190F-45W-UK110T-W170-DA ▲		4515lm	29.3W	28.7W	157.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-DA		4600lm	LX190F-43WW-UK110T-W170-DA ▲		4370lm	29.3W	28.7W	152.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-DA		4500lm	LX190F-42L-UK110T-W170-DA ▲		4275lm	29.3W	28.7W	148.9lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T	¥34,500	4750lm	LX190F-45D-UK110T-W170 ▲	¥46,500	4515lm	27.2W	28.0W	165.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T		5000lm	LX190F-47N-UK110T-W170 ●		4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T		4750lm	LX190F-45W-UK110T-W170 ▲		4515lm	27.2W	28.0W	165.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T		4600lm	LX190F-43WW-UK110T-W170 ▲		4370lm	27.2W	28.0W	160.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T		4500lm	LX190F-42L-UK110T-W170 ▲		4275lm	27.2W	28.0W	157.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-38D-110T	¥32,000	3800lm	LX190F-36D-UK110T-W170 ▲	¥44,000	3610lm*2	21.8W*2	23.0W*2	165.5lm/W*2
		昼白色 5000K	LXU190F-40N-110T		4000lm	LX190F-38N-UK110T-W170 ●		3800lm*2	21.8W*2	23.0W*2	174.3lm/W*2
		白色 4000K	LXU190F-38W-110T		3800lm	LX190F-36W-UK110T-W170 ▲		3610lm*2	21.8W*2	23.0W*2	165.5lm/W*2
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-110T		3680lm	LX190F-34WW-UK110T-W170 ▲		3495lm*2	21.8W*2	23.0W*2	160.3lm/W*2
		電球色 3000K	LXU190F-36L-110T		3600lm	LX190F-34L-UK110T-W170 ▲		3420lm*2	21.8W*2	23.0W*2	156.8lm/W*2
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯定格出力型器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-LI	¥43,500	12730lm	LX3-170-120D-UK110T-W170-LI ▲	¥55,500	12095lm	89.0W	84.0W	143.9lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-LI		13400lm	LX3-170-127N-UK110T-W170-LI ○		12730lm	89.0W	84.0W	151.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-LI		12730lm	LX3-170-120W-UK110T-W170-LI ▲		12095lm	89.0W	84.0W	143.9lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-LI		12330lm	LX3-170-117WW-UK110T-W170-LI ▲		11715lm	89.0W	84.0W	139.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-LI		12060lm	LX3-170-114L-UK110T-W170-LI ▲		11455lm	89.0W	84.0W	136.3lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-134DL-110T-LI	¥71,500	13400lm	LX170F-127DL-UK110T-W170-LI ▲	¥83,500	12730lm	91.7W	86.5W	147.1lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-D	¥45,000	12730lm	LX3-170-120D-UK110T-W170-D ▲	¥57,000	12095lm*2	89.0W*2	84.0W*2	143.9lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-D		13400lm	LX3-170-127N-UK110T-W170-D ▲		12730lm*2	89.0W*2	84.0W*2	151.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-D		12730lm	LX3-170-120W-UK110T-W170-D ▲		12095lm*2	89.0W*2	84.0W*2	143.9lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-D		12330lm	LX3-170-117WW-UK110T-W170-D ▲		11715lm*2	89.0W*2	84.0W*2	139.4lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-D		12060lm	LX3-170-114L-UK110T-W170-D ▲		11455lm*2	89.0W*2	84.0W*2	136.3lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T	¥39,000	12730lm	LX3-170-120D-UK110T-W170 △	¥51,000	12095lm	80.1W	78.7W	153.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T		13400lm	LX3-170-127N-UK110T-W170 ○		12730lm	80.1W	78.7W	161.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T		12730lm	LX3-170-120W-UK110T-W170 △		12095lm	80.1W	78.7W	153.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T		12330lm	LX3-170-117WW-UK110T-W170 △		11715lm	80.1W	78.7W	148.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T		12060lm	LX3-170-114L-UK110T-W170 △		11455lm	80.1W	78.7W	145.5lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-LI	¥38,000	9500lm	LX3-170-90D-UK110T-W170-LI ▲	¥50,000	9025lm	67.4W	64.8W	139.2lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-LI		10000lm	LX3-170-95N-UK110T-W170-LI ▲		9500lm	67.4W	64.8W	146.6lm/W
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T-LI		9500lm	LX3-170-90W-UK110T-W170-LI ▲		9025lm	67.4W	64.8W	139.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-LI		9200lm	LX3-170-87WW-UK110T-W170-LI ▲		8740lm	67.4W	64.8W	134.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-LI		9000lm	LX3-170-85L-UK110T-W170-LI ▲		8550lm	67.4W	64.8W	131.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-D	¥39,500	9500lm	LX3-170-90D-UK110T-W170-D ▲	¥51,500	9025lm*2	67.4W*2	64.8W*2	139.2lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-D		10000lm	LX3-170-95N-UK110T-W170-D ▲		9500lm*2	67.4W*2	64.8W*2	146.6lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T-D		9500lm	LX3-170-90W-UK110T-W170-D ▲		9025lm*2	67.4W*2	64.8W*2	139.2lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-D		9200lm	LX3-170-87WW-UK110T-W170-D ▲		8740lm*2	67.4W*2	64.8W*2	134.8lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-D		9000lm	LX3-170-85L-UK110T-W170-D ▲		8550lm*2	67.4W*2	64.8W*2	131.9lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T	¥33,500	9500lm	LX3-170-90D-UK110T-W170 △	¥45,500	9025lm	60.6W	59.7W	151.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T		10000lm	LX3-170-95N-UK110T-W170 ○		9500lm	60.6W	59.7W	159.1lm/W
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T		9500lm	LX3-170-90W-UK110T-W170 △		9025lm	60.6W	59.7W	151.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T		9200lm	LX3-170-87WW-UK110T-W170 △		8740lm	60.6W	59.7W	146.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T		9000lm	LX3-170-85L-UK110T-W170 △		8550lm	60.6W	59.7W	143.2lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型）
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-76D-110T	7600lm	LX3-170-72D-UK110T-W170	△	7220lm*2	49.5W*2	49.0W*2	147.3lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-80N-110T	8000lm	LX3-170-76N-UK110T-W170	○	7600lm*2	49.5W*2	49.0W*2	155.1lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-76W-110T	7600lm	LX3-170-72W-UK110T-W170	△	7220lm*2	49.5W*2	49.0W*2	147.3lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-73WW-110T	7360lm	LX3-170-69WW-UK110T-W170	△	6990lm*2	49.5W*2	49.0W*2	142.6lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-72L-110T	7200lm	LX3-170-68L-UK110T-W170	△	6840lm*2	49.5W*2	49.0W*2	139.5lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-LI	6080lm	LX3-170-57D-UK110T-W170-LI	▲	5775lm	45.0W	41.6W	138.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-LI	6400lm	LX3-170-60N-UK110T-W170-LI	▲	6080lm	45.0W	41.6W	146.1lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-LI	6080lm	LX3-170-57W-UK110T-W170-LI	▲	5775lm	45.0W	41.6W	138.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-LI	5890lm	LX3-170-55WW-UK110T-W170-LI	▲	5595lm	45.0W	41.6W	134.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-LI	5760lm	LX3-170-54L-UK110T-W170-LI	▲	5470lm	45.0W	41.6W	131.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-D	6080lm	LX3-170-57D-UK110T-W170-D	▲	5775lm*2	45.0W*2	41.6W*2	138.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-D	6400lm	LX3-170-60N-UK110T-W170-D	▲	6080lm*2	45.0W*2	41.6W*2	146.1lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-D	6080lm	LX3-170-57W-UK110T-W170-D	▲	5775lm*2	45.0W*2	41.6W*2	138.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-D	5890lm	LX3-170-55WW-UK110T-W170-D	▲	5595lm*2	45.0W*2	41.6W*2	134.4lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-D	5760lm	LX3-170-54L-UK110T-W170-D	▲	5470lm*2	45.0W*2	41.6W*2	131.4lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T	6080lm	LX3-170-57D-UK110T-W170	△	5775lm	39.0W	38.6W	149.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T	6400lm	LX3-170-60N-UK110T-W170	○	6080lm	39.0W	38.6W	157.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T	6080lm	LX3-170-57W-UK110T-W170	△	5775lm	39.0W	38.6W	149.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T	5890lm	LX3-170-55WW-UK110T-W170	△	5595lm	39.0W	38.6W	144.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T	5760lm	LX3-170-54L-UK110T-W170	△	5470lm	39.0W	38.6W	141.7lm/W
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-47D-110T	4750lm	LX3-170-45D-UK110T-W170	△	4515lm	30.5W	30.8W	148.0lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-50N-110T	5000lm	LX3-170-47N-UK110T-W170	○	4750lm	30.5W	30.8W	155.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-47W-110T	4750lm	LX3-170-45W-UK110T-W170	△	4515lm	30.5W	30.8W	148.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-46WW-110T	4600lm	LX3-170-43WW-UK110T-W170	△	4370lm	30.5W	30.8W	143.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-45L-110T	4500lm	LX3-170-42L-UK110T-W170	△	4275lm	30.5W	30.8W	140.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-38D-110T	3800lm	LX3-170-36D-UK110T-W170	△	3610lm*2	24.8W*2	25.0W*2	145.5lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-40N-110T	4000lm	LX3-170-38N-UK110T-W170	○	3800lm*2	24.8W*2	25.0W*2	153.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-38W-110T	3800lm	LX3-170-36W-UK110T-W170	△	3610lm*2	24.8W*2	25.0W*2	145.5lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-110T	3680lm	LX3-170-34WW-UK110T-W170	△	3495lm*2	24.8W*2	25.0W*2	140.9lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-36L-110T	3600lm	LX3-170-34L-UK110T-W170	△	3420lm*2	24.8W*2	25.0W*2	137.9lm/W*2

8000lmタイプ	¥28,500	¥40,500	
6400lmタイプ	¥31,000	¥43,000	
	¥30,500	¥42,500	
	¥26,500	¥38,500	
5000lmタイプ	¥22,500	¥34,500	
4000lmタイプ	¥21,000	¥33,000	

愛知県西三河総合庁舎 様（愛知県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　110形 幅220㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V（20000lmタイプは200V専用）
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：4.8kg
  LX3～：5.0kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



幅220㎜タイプ

サイズ：W240×L2466×H65㎜

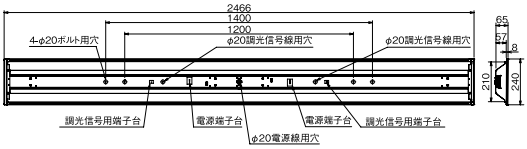

■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-UK110T-W240-D	¥12,600
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LXBF-UK110T-W240	

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-127D-110T	¥63,000	12730lm	LX200F-123D-UK110T-W240 ▲	¥75,600	12350lm	67.0W	66.3W	186.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-134N-110T		13400lm	LX200F-130N-UK110T-W240 ▲		13000lm	67.0W	66.3W	196.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-127W-110T		12730lm	LX200F-123W-UK110T-W240 ▲		12350lm	67.0W	66.3W	186.2lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-123WW-110T		12330lm	LX200F-119WW-UK110T-W240 ▲		11960lm	67.0W	66.3W	180.3lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-120L-110T		12060lm	LX200F-117L-UK110T-W240 ▲		11700lm	67.0W	66.3W	176.4lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-95D-110T	¥55,500	9500lm	LX200F-92D-UK110T-W240 ▲	¥68,100	9215lm	50.4W	50.0W	184.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-100N-110T		10000lm	LX200F-97N-UK110T-W240 ▲		9700lm	50.4W	50.0W	194.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-95W-110T		9500lm	LX200F-92W-UK110T-W240 ▲		9215lm	50.4W	50.0W	184.3lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-92WW-110T		9200lm	LX200F-89WW-UK110T-W240 ▲		8925lm	50.4W	50.0W	178.5lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-90L-110T		9000lm	LX200F-87L-UK110T-W240 ▲		8730lm	50.4W	50.0W	174.6lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-76D-110T	¥48,500	7600lm	LX200F-73D-UK110T-W240 ▲	¥61,100	7370lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	184.2lm/W[*2]
		昼白色 5000K	LXU200F-80N-110T		8000lm	LX200F-77N-UK110T-W240 ▲		7760lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	194.0lm/W[*2]
		白色 4000K	LXU200F-76W-110T		7600lm	LX200F-73W-UK110T-W240 ▲		7370lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	184.2lm/W[*2]
		温白色 3500K	LXU200F-73WW-110T		7360lm	LX200F-71WW-UK110T-W240 ▲		7140lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	178.5lm/W[*2]
		電球色 3000K	LXU200F-72L-110T		7200lm	LX200F-69L-UK110T-W240 ▲		6985lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	174.6lm/W[*2]
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
20000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-190D-110-LI	¥75,000	19000lm	LX190F-184D-UK110-W240-LI ▲	¥87,600	18430lm	—	104.1W	177.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-200N-110-LI		20000lm	LX190F-194N-UK110-W240-LI ●		19400lm	—	104.1W	186.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-190W-110-LI		19000lm	LX190F-184W-UK110-W240-LI ▲		18430lm	—	104.1W	177.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-184WW-110-LI		18400lm	LX190F-178WW-UK110-W240-LI ▲		17850lm	—	104.1W	171.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-180L-110-LI		18000lm	LX190F-174L-UK110-W240-LI ▲		17460lm	—	104.1W	167.7lm/W
17000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-161D-110-LI	¥62,100	16150lm	LX190F-156D-UK110-W240-LI ▲	¥74,700	15665lm	90.9W	88.5W	177.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-170N-110-LI		17000lm	LX190F-164N-UK110-W240-LI ●		16490lm	90.9W	88.5W	186.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-161W-110-LI		16150lm	LX190F-156W-UK110-W240-LI ▲		15665lm	90.9W	88.5W	177.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-156WW-110-LI		15640lm	LX190F-151WW-UK110-W240-LI ▲		15170lm	90.9W	88.5W	171.4lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-153L-110-LI		15300lm	LX190F-148L-UK110-W240-LI ▲		14840lm	90.9W	88.5W	167.6lm/W
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-LI	¥61,500	12730lm	LX190F-123D-UK110T-W240-LI ▲	¥74,100	12350lm	72.4W	71.6W	172.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-LI		13400lm	LX190F-130N-UK110T-W240-LI ○		13000lm	72.4W	71.6W	181.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-LI		12730lm	LX190F-123W-UK110T-W240-LI ▲		12350lm	72.4W	71.6W	172.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-LI		12330lm	LX190F-119WW-UK110T-W240-LI ▲		11960lm	72.4W	71.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-LI		12060lm	LX190F-117L-UK110T-W240-LI ▲		11700lm	72.4W	71.6W	163.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-D	¥60,000	12730lm	LX190F-123D-UK110T-W240-D ▲	¥72,600	12350lm	70.6W	69.8W	176.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-D		13400lm	LX190F-130N-UK110T-W240-D ▲		13000lm	70.6W	69.8W	186.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-D		12730lm	LX190F-123W-UK110T-W240-D ▲		12350lm	70.6W	69.8W	176.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-D		12330lm	LX190F-119WW-UK110T-W240-D ▲		11960lm	70.6W	69.8W	171.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-D		12060lm	LX190F-117L-UK110T-W240-D ▲		11700lm	70.6W	69.8W	167.6lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット	光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-DA	¥62,000	12730lm	LX190F-123D-UK110T-W240-DA ▲	¥74,600	12350lm	72.4W	71.6W	172.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-DA		13400lm	LX190F-130N-UK110T-W240-DA ▲		13000lm	72.4W	71.6W	181.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-DA		12730lm	LX190F-123W-UK110T-W240-DA ▲		12350lm	72.4W	71.6W	172.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-DA		12330lm	LX190F-119WW-UK110T-W240-DA ▲		11960lm	72.4W	71.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-DA		12060lm	LX190F-117L-UK110T-W240-DA ▲		11700lm	72.4W	71.6W	163.4lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T	¥57,000	12730lm	LX190F-123D-UK110T-W240 ▲	¥69,600	12350lm	70.6W	69.8W	176.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T		13400lm	LX190F-130N-UK110T-W240 ○		13000lm	70.6W	69.8W	186.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T		12730lm	LX190F-123W-UK110T-W240 ▲		12350lm	70.6W	69.8W	176.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T		12330lm	LX190F-119WW-UK110T-W240 ▲		11960lm	70.6W	69.8W	171.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T		12060lm	LX190F-117L-UK110T-W240 ▲		11700lm	70.6W	69.8W	167.6lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-LI	¥54,000	9500lm	LX190F-92D-UK110T-W240-LI ▲	¥66,600	9215lm	54.4W	53.9W	170.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-LI		10000lm	LX190F-97N-UK110T-W240-LI ▲		9700lm	54.4W	53.9W	179.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-LI		9500lm	LX190F-92W-UK110T-W240-LI ▲		9215lm	54.4W	53.9W	170.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-LI		9200lm	LX190F-89WW-UK110T-W240-LI ▲		8925lm	54.4W	53.9W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-LI		9000lm	LX190F-87L-UK110T-W240-LI ▲		8730lm	54.4W	53.9W	161.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-D	¥52,500	9500lm	LX190F-92D-UK110T-W240-D ▲	¥65,100	9215lm	53.1W	52.6W	175.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-D		10000lm	LX190F-97N-UK110T-W240-D ▲		9700lm	53.1W	52.6W	184.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-D		9500lm	LX190F-92W-UK110T-W240-D ▲		9215lm	53.1W	52.6W	175.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-D		9200lm	LX190F-89WW-UK110T-W240-D ▲		8925lm	53.1W	52.6W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-D		9000lm	LX190F-87L-UK110T-W240-D ▲		8730lm	53.1W	52.6W	165.9lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-DA	¥54,500	9500lm	LX190F-92D-UK110T-W240-DA ▲	¥67,100	9215lm	54.4W	53.9W	170.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-DA		10000lm	LX190F-97N-UK110T-W240-DA ▲		9700lm	54.4W	53.9W	179.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-DA		9500lm	LX190F-92W-UK110T-W240-DA ▲		9215lm	54.4W	53.9W	170.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-DA		9200lm	LX190F-89WW-UK110T-W240-DA ▲		8925lm	54.4W	53.9W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-DA		9000lm	LX190F-87L-UK110T-W240-DA ▲		8730lm	54.4W	53.9W	161.9lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T	¥49,500	9500lm	LX190F-92D-UK110T-W240 ▲	¥62,100	9215lm	53.1W	52.6W	175.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T		10000lm	LX190F-97N-UK110T-W240 ○		9700lm	53.1W	52.6W	184.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T		9500lm	LX190F-92W-UK110T-W240 ▲		9215lm	53.1W	52.6W	175.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T		9200lm	LX190F-89WW-UK110T-W240 ▲		8925lm	53.1W	52.6W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T		9000lm	LX190F-87L-UK110T-W240 ▲		8730lm	53.1W	52.6W	165.9lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-76D-110T	¥42,500	7600lm	LX190F-73D-UK110T-W240 ▲	¥55,100	7370lm*2	42.4W*2	42.0W*2	175.4lm/W*2
		昼白色 5000K	LXU190F-80N-110T		8000lm	LX190F-77N-UK110T-W240 ○		7760lm*2	42.4W*2	42.0W*2	184.7lm/W*2
		白色 4000K	LXU190F-76W-110T		7600lm	LX190F-73W-UK110T-W240 ▲		7370lm*2	42.4W*2	42.0W*2	175.4lm/W*2
		温白色 3500K	LXU190F-73WW-110T		7360lm	LX190F-71WW-UK110T-W240 ▲		7140lm*2	42.4W*2	42.0W*2	170.0lm/W*2
		電球色 3000K	LXU190F-72L-110T		7200lm	LX190F-69L-UK110T-W240 ▲		6985lm*2	42.4W*2	42.0W*2	166.3lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-LI	¥43,000	6080lm	LX190F-59D-UK110T-W240-LI ▲	¥55,600	5900lm	36.9W	36.1W	163.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-LI		6400lm	LX190F-62N-UK110T-W240-LI ▲		6210lm	36.9W	36.1W	172.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-LI		6080lm	LX190F-59W-UK110T-W240-LI ▲		5900lm	36.9W	36.1W	163.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-LI		5890lm	LX190F-57WW-UK110T-W240-LI ▲		5715lm	36.9W	36.1W	158.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-LI		5760lm	LX190F-55L-UK110T-W240-LI ▲		5585lm	36.9W	36.1W	154.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-D	¥41,500	6080lm	LX190F-59D-UK110T-W240-D ▲	¥54,100	5900lm	36.0W	35.2W	167.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-D		6400lm	LX190F-62N-UK110T-W240-D ▲		6210lm	36.0W	35.2W	176.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-D		6080lm	LX190F-59W-UK110T-W240-D ▲		5900lm	36.0W	35.2W	167.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-D		5890lm	LX190F-57WW-UK110T-W240-D ▲		5715lm	36.0W	35.2W	162.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-D		5760lm	LX190F-55L-UK110T-W240-D ▲		5585lm	36.0W	35.2W	158.6lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-DA	¥43,500	6080lm	LX190F-59D-UK110T-W240-DA ▲	¥56,100	5900lm	36.9W	36.1W	163.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-DA		6400lm	LX190F-62N-UK110T-W240-DA ▲		6210lm	36.9W	36.1W	172.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-DA		6080lm	LX190F-59W-UK110T-W240-DA ▲		5900lm	36.9W	36.1W	163.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-DA		5890lm	LX190F-57WW-UK110T-W240-DA ▲		5715lm	36.9W	36.1W	158.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-DA		5760lm	LX190F-55L-UK110T-W240-DA ▲		5585lm	36.9W	36.1W	154.7lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T	¥38,500	6080lm	LX190F-59D-UK110T-W240 ▲	¥51,100	5900lm	36.0W	35.2W	167.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T		6400lm	LX190F-62N-UK110T-W240 ●		6210lm	36.0W	35.2W	176.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T		6080lm	LX190F-59W-UK110T-W240 ▲		5900lm	36.0W	35.2W	167.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T		5890lm	LX190F-57WW-UK110T-W240 ▲		5715lm	36.0W	35.2W	162.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T		5760lm	LX190F-55L-UK110T-W240 ▲		5585lm	36.0W	35.2W	158.6lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　110形 幅220mmタイプ

仕様は▶P.80



LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

5000lmタイプ　FLR110形×1灯器具相当　節電タイプ

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-LI	¥39,000	4750lm	LX190F-46D-UK110T-W240-LI	¥51,600	4610lm	29.3W	28.7W	160.6lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-LI		5000lm	LX190F-48N-UK110T-W240-LI		4850lm	29.3W	28.7W	168.9lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-LI		4750lm	LX190F-46W-UK110T-W240-LI		4610lm	29.3W	28.7W	160.6lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-LI		4600lm	LX190F-44WW-UK110T-W240-LI		4460lm	29.3W	28.7W	155.4lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-LI		4500lm	LX190F-43L-UK110T-W240-LI		4365lm	29.3W	28.7W	152.0lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-D	¥37,500	4750lm	LX190F-46D-UK110T-W240-D	¥50,100	4610lm	27.2W	28.0W	169.4lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-D		5000lm	LX190F-48N-UK110T-W240-D		4850lm	27.2W	28.0W	178.3lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-D		4750lm	LX190F-46W-UK110T-W240-D		4610lm	27.2W	28.0W	169.4lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-D		4600lm	LX190F-44WW-UK110T-W240-D		4460lm	27.2W	28.0W	163.9lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-D		4500lm	LX190F-43L-UK110T-W240-D		4365lm	27.2W	28.0W	160.4lm/W
DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-DA	¥39,500	4750lm	LX190F-46D-UK110T-W240-DA	¥52,100	4610lm	29.3W	28.7W	160.6lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-DA		5000lm	LX190F-48N-UK110T-W240-DA		4850lm	29.3W	28.7W	168.9lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-DA		4750lm	LX190F-46W-UK110T-W240-DA		4610lm	29.3W	28.7W	160.6lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-DA		4600lm	LX190F-44WW-UK110T-W240-DA		4460lm	29.3W	28.7W	155.4lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-DA		4500lm	LX190F-43L-UK110T-W240-DA		4365lm	29.3W	28.7W	152.0lm/W
調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T	¥34,500	4750lm	LX190F-46D-UK110T-W240	¥47,100	4610lm	27.2W	28.0W	169.4lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T		5000lm	LX190F-48N-UK110T-W240		4850lm	27.2W	28.0W	178.3lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T		4750lm	LX190F-46W-UK110T-W240		4610lm	27.2W	28.0W	169.4lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T		4600lm	LX190F-44WW-UK110T-W240		4460lm	27.2W	28.0W	163.9lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T		4500lm	LX190F-43L-UK110T-W240		4365lm	27.2W	28.0W	160.4lm/W

4000lmタイプ　FLR40形×2灯器具相当　節電タイプ

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-38D-110T	¥32,000	3800lm	LX190F-36D-UK110T-W240	¥44,600	3685lm*2	21.8W*2	23.0W*2	169.0lm/W*2
	昼白色 5000K	LXU190F-40N-110T		4000lm	LX190F-38N-UK110T-W240		3880lm*2	21.8W*2	23.0W*2	177.9lm/W*2
	白色 4000K	LXU190F-38W-110T		3800lm	LX190F-36W-UK110T-W240		3685lm*2	21.8W*2	23.0W*2	169.0lm/W*2
	温白色 3500K	LXU190F-36WW-110T		3680lm	LX190F-35WW-UK110T-W240		3570lm*2	21.8W*2	23.0W*2	163.7lm/W*2
	電球色 3000K	LXU190F-36L-110T		3600lm	LX190F-34L-UK110T-W240		3490lm*2	21.8W*2	23.0W*2	160.0lm/W*2

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

13400lmタイプ　Hf86形×2灯定格出力型器具相当

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-LI	¥43,500	12730lm	LX3-170-123D-UK110T-W240-LI	¥56,100	12350lm	89.0W	84.0W	147.0lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-LI		13400lm	LX3-170-130N-UK110T-W240-LI		13000lm	89.0W	84.0W	154.7lm/W
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T-LI		12730lm	LX3-170-123W-UK110T-W240-LI		12350lm	89.0W	84.0W	147.0lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-LI		12330lm	LX3-170-119WW-UK110T-W240-LI		11960lm	89.0W	84.0W	142.3lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-LI		12060lm	LX3-170-117L-UK110T-W240-LI		11700lm	89.0W	84.0W	139.2lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-134DL-110T-LI	¥71,500	13400lm	LX170F-130DL-UK110T-W240-LI	¥84,100	13000lm	91.7W	86.5W	150.2lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-D	¥45,000	12730lm	LX3-170-123D-UK110T-W240-D	¥57,600	12350lm*2	89.0W*2	84.0W*2	147.0lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-D		13400lm	LX3-170-130N-UK110T-W240-D		13000lm*2	89.0W*2	84.0W*2	154.7lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T-D		12730lm	LX3-170-123W-UK110T-W240-D		12350lm*2	89.0W*2	84.0W*2	147.0lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-D		12330lm	LX3-170-119WW-UK110T-W240-D		11960lm*2	89.0W*2	84.0W*2	142.3lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-D		12060lm	LX3-170-117L-UK110T-W240-D		11700lm*2	89.0W*2	84.0W*2	139.2lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T	¥39,000	12730lm	LX3-170-123D-UK110T-W240	¥51,600	12350lm	80.1W	78.7W	156.9lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T		13400lm	LX3-170-130N-UK110T-W240		13000lm	80.1W	78.7W	165.1lm/W
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T		12730lm	LX3-170-123W-UK110T-W240		12350lm	80.1W	78.7W	156.9lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T		12330lm	LX3-170-119WW-UK110T-W240		11960lm	80.1W	78.7W	151.9lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T		12060lm	LX3-170-117L-UK110T-W240		11700lm	80.1W	78.7W	148.6lm/W

10000lmタイプ　FLR110形×2灯器具相当　節電タイプ

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-LI	¥38,000	9500lm	LX3-170-92D-UK110T-W240-LI	¥50,600	9215lm	67.4W	64.8W	142.2lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-LI		10000lm	LX3-170-97N-UK110T-W240-LI		9700lm	67.4W	64.8W	149.6lm/W
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T-LI		9500lm	LX3-170-92W-UK110T-W240-LI		9215lm	67.4W	64.8W	142.2lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-LI		9200lm	LX3-170-89WW-UK110T-W240-LI		8925lm	67.4W	64.8W	137.7lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-LI		9000lm	LX3-170-87L-UK110T-W240-LI		8730lm	67.4W	64.8W	134.7lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-D	¥39,500	9500lm	LX3-170-92D-UK110T-W240-D	¥52,100	9215lm*2	67.4W*2	64.8W*2	142.2lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-D		10000lm	LX3-170-97N-UK110T-W240-D		9700lm*2	67.4W*2	64.8W*2	149.6lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T-D		9500lm	LX3-170-92W-UK110T-W240-D		9215lm*2	67.4W*2	64.8W*2	142.2lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-D		9200lm	LX3-170-89WW-UK110T-W240-D		8925lm*2	67.4W*2	64.8W*2	137.7lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-D		9000lm	LX3-170-87L-UK110T-W240-D		8730lm*2	67.4W*2	64.8W*2	134.7lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T	¥33,500	9500lm	LX3-170-92D-UK110T-W240	¥46,100	9215lm	60.6W	59.7W	154.3lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T		10000lm	LX3-170-97N-UK110T-W240		9700lm	60.6W	59.7W	162.4lm/W
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T		9500lm	LX3-170-92W-UK110T-W240		9215lm	60.6W	59.7W	154.3lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T		9200lm	LX3-170-89WW-UK110T-W240		8925lm	60.6W	59.7W	149.4lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-90L-110T		9000lm	LX3-170-87L-UK110T-W240		8730lm	60.6W	59.7W	146.2lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付40形
直付110形
直付20形
直付下面開放型40形
直付下面開放型110形
直付下面開放型20形
埋込40形
埋込40形（チャンネル回避型
埋込110形
埋込20形
トラフ40形
トラフ110形
トラフ20形
笠付トラフ40形
直付ウォールウォッシャー40形
直付ウォールウォッシャー110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-76D-110T	¥28,500	7600lm	LX3-170-73D-UK110T-W240 △	¥41,100	7370lm*2	49.5W*2	49.0W*2	150.4lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-80N-110T		8000lm	LX3-170-77N-UK110T-W240 ○		7760lm*2	49.5W*2	49.0W*2	158.3lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-76W-110T		7600lm	LX3-170-73W-UK110T-W240 △		7370lm*2	49.5W*2	49.0W*2	150.4lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-73WW-110T		7360lm	LX3-170-71WW-UK110T-W240 △		7140lm*2	49.5W*2	49.0W*2	145.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-72L-110T		7200lm	LX3-170-69L-UK110T-W240 △		6985lm*2	49.5W*2	49.0W*2	142.5lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-LI	¥31,000	6080lm	LX3-170-59D-UK110T-W240-LI ▲	¥43,600	5900lm	45.0W	41.6W	141.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-LI		6400lm	LX3-170-62N-UK110T-W240-LI ▲		6210lm	45.0W	41.6W	149.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-LI		6080lm	LX3-170-59W-UK110T-W240-LI ▲		5900lm	45.0W	41.6W	141.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-LI		5890lm	LX3-170-57WW-UK110T-W240-LI ▲		5715lm	45.0W	41.6W	137.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-LI		5760lm	LX3-170-55L-UK110T-W240-LI ▲		5585lm	45.0W	41.6W	134.2lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-D	¥30,500	6080lm	LX3-170-59D-UK110T-W240-D ▲	¥43,100	5900lm*2	45.0W*2	41.6W*2	141.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-D		6400lm	LX3-170-62N-UK110T-W240-D ▲		6210lm*2	45.0W*2	41.6W*2	149.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-D		6080lm	LX3-170-59W-UK110T-W240-D ▲		5900lm*2	45.0W*2	41.6W*2	141.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-D		5890lm	LX3-170-57WW-UK110T-W240-D ▲		5715lm*2	45.0W*2	41.6W*2	137.3lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-D		5760lm	LX3-170-55L-UK110T-W240-D ▲		5585lm*2	45.0W*2	41.6W*2	134.2lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T	¥26,500	6080lm	LX3-170-59D-UK110T-W240 △	¥39,100	5900lm	39.0W	38.6W	152.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T		6400lm	LX3-170-62N-UK110T-W240 ○		6210lm	39.0W	38.6W	160.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T		6080lm	LX3-170-59W-UK110T-W240 △		5900lm	39.0W	38.6W	152.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T		5890lm	LX3-170-57WW-UK110T-W240 △		5715lm	39.0W	38.6W	148.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T		5760lm	LX3-170-55L-UK110T-W240 △		5585lm	39.0W	38.6W	144.6lm/W
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-47D-110T	¥22,500	4750lm	LX3-170-46D-UK110T-W240 △	¥35,100	4610lm	30.5W	30.8W	151.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-50N-110T		5000lm	LX3-170-48N-UK110T-W240 ○		4850lm	30.5W	30.8W	159.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-47W-110T		4750lm	LX3-170-46W-UK110T-W240 △		4610lm	30.5W	30.8W	151.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-46WW-110T		4600lm	LX3-170-44WW-UK110T-W240 △		4460lm	30.5W	30.8W	146.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-45L-110T		4500lm	LX3-170-43L-UK110T-W240 △		4365lm	30.5W	30.8W	143.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-38D-110T	¥21,000	3800lm	LX3-170-36D-UK110T-W240 △	¥33,600	3685lm*2	24.8W*2	25.0W*2	148.5lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-40N-110T		4000lm	LX3-170-38N-UK110T-W240 ○		3880lm*2	24.8W*2	25.0W*2	156.4lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-38W-110T		3800lm	LX3-170-36W-UK110T-W240 △		3685lm*2	24.8W*2	25.0W*2	148.5lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-110T		3680lm	LX3-170-35WW-UK110T-W240 △		3570lm*2	24.8W*2	25.0W*2	143.9lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-36L-110T		3600lm	LX3-170-34L-UK110T-W240 △		3490lm*2	24.8W*2	25.0W*2	140.7lm/W*2

流通科学大学 様（兵庫県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　110形 幅300㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V（20000lmタイプは200V専用）
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：5.6kg
  LX3～：5.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-UK110T-W328-D	¥13,000
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LXBF-UK110T-W328	

幅300㎜タイプ

サイズ：W328×L2466×H65㎜

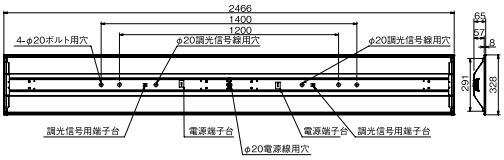

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル									
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-127D-110T	¥63,000	LX200F-124D-UK110T-W328 ▲	¥76,000	12475lm	67.0W	66.3W	188.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-134N-110T		LX200F-131N-UK110T-W328 ▲		13130lm	67.0W	66.3W	198.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-127W-110T		LX200F-124W-UK110T-W328 ▲		12475lm	67.0W	66.3W	188.1lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-123WW-110T		LX200F-120WW-UK110T-W328 ▲		12085lm	67.0W	66.3W	182.2lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-120L-110T		LX200F-118L-UK110T-W328 ▲		11820lm	67.0W	66.3W	178.2lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-95D-110T	¥55,500	LX200F-93D-UK110T-W328 ▲	¥68,500	9310lm	50.4W	50.0W	186.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-100N-110T		LX200F-98N-UK110T-W328 ▲		9800lm	50.4W	50.0W	196.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-95W-110T		LX200F-93W-UK110T-W328 ▲		9310lm	50.4W	50.0W	186.2lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-92WW-110T		LX200F-90WW-UK110T-W328 ▲		9015lm	50.4W	50.0W	180.3lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-90L-110T		LX200F-88L-UK110T-W328 ▲		8820lm	50.4W	50.0W	176.4lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-76D-110T	¥48,500	LX200F-74D-UK110T-W328 ▲	¥61,500	7450lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	186.2lm/W[*2]
		昼白色 5000K	LXU200F-80N-110T		LX200F-78N-UK110T-W328 ▲		7840lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	196.0lm/W[*2]
		白色 4000K	LXU200F-76W-110T		LX200F-74W-UK110T-W328 ▲		7450lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	186.2lm/W[*2]
		温白色 3500K	LXU200F-73WW-110T		LX200F-72WW-UK110T-W328 ▲		7215lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	180.3lm/W[*2]
		電球色 3000K	LXU200F-72L-110T		LX200F-70L-UK110T-W328 ▲		7055lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	176.3lm/W[*2]
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル									
20000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-190D-110-LI	¥75,000	LX190F-186D-UK110-W328-LI ▲	¥88,000	18620lm	—	104.1W	178.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-200N-110-LI		LX190F-196N-UK110-W328-LI ●		19600lm	—	104.1W	188.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-190W-110-LI		LX190F-186W-UK110-W328-LI ▲		18620lm	—	104.1W	178.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-184WW-110-LI		LX190F-180WW-UK110-W328-LI ▲		18030lm	—	104.1W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-180L-110-LI		LX190F-176L-UK110-W328-LI ▲		17640lm	—	104.1W	169.4lm/W
17000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-161D-110-LI	¥62,100	LX190F-158D-UK110-W328-LI ▲	¥75,100	15825lm	90.9W	88.5W	178.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-170N-110-LI		LX190F-166N-UK110-W328-LI ●		16660lm	90.9W	88.5W	188.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-161W-110-LI		LX190F-158W-UK110-W328-LI ▲		15825lm	90.9W	88.5W	178.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-156WW-110-LI		LX190F-153WW-UK110-W328-LI ▲		15325lm	90.9W	88.5W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-153L-110-LI		LX190F-150L-UK110-W328-LI ▲		15000lm	90.9W	88.5W	169.4lm/W
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-LI	¥61,500	LX190F-124D-UK110T-W328-LI ▲	¥74,500	12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-LI		LX190F-131N-UK110T-W328-LI ○		13130lm	72.4W	71.6W	183.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-LI		LX190F-124W-UK110T-W328-LI ▲		12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-LI		LX190F-120WW-UK110T-W328-LI ▲		12085lm	72.4W	71.6W	168.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-LI		LX190F-118L-UK110T-W328-LI ▲		11820lm	72.4W	71.6W	165.0lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-D	¥60,000	LX190F-124D-UK110T-W328-D ▲	¥73,000	12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-D		LX190F-131N-UK110T-W328-D ▲		13130lm	70.6W	69.8W	188.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-D		LX190F-124W-UK110T-W328-D ▲		12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-D		LX190F-120WW-UK110T-W328-D ▲		12085lm	70.6W	69.8W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-D		LX190F-118L-UK110T-W328-D ▲		11820lm	70.6W	69.8W	169.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット	光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-DA	¥62,000	12730lm	LX190F-124D-UK110T-W328-DA ▲	¥75,000	12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-DA		13400lm	LX190F-131N-UK110T-W328-DA ▲		13130lm	72.4W	71.6W	183.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-DA		12730lm	LX190F-124W-UK110T-W328-DA ▲		12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-DA		12330lm	LX190F-120WW-UK110T-W328-DA ▲		12085lm	72.4W	71.6W	168.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-DA		12060lm	LX190F-118L-UK110T-W328-DA ▲		11820lm	72.4W	71.6W	165.0lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T	¥57,000	12730lm	LX190F-124D-UK110T-W328 ▲	¥70,000	12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T		13400lm	LX190F-131N-UK110T-W328 ○		13130lm	70.6W	69.8W	188.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T		12730lm	LX190F-124W-UK110T-W328 ▲		12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T		12330lm	LX190F-120WW-UK110T-W328 ▲		12085lm	70.6W	69.8W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T		12060lm	LX190F-118L-UK110T-W328 ▲		11820lm	70.6W	69.8W	169.3lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-LI	¥54,000	9500lm	LX190F-93D-UK110T-W328-LI ▲	¥67,000	9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-LI		10000lm	LX190F-98N-UK110T-W328-LI ▲		9800lm	54.4W	53.9W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-LI		9500lm	LX190F-93W-UK110T-W328-LI ▲		9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-LI		9200lm	LX190F-90WW-UK110T-W328-LI ▲		9015lm	54.4W	53.9W	167.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-LI		9000lm	LX190F-88L-UK110T-W328-LI ▲		8820lm	54.4W	53.9W	163.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-D	¥52,500	9500lm	LX190F-93D-UK110T-W328-D ▲	¥65,500	9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-D		10000lm	LX190F-98N-UK110T-W328-D ▲		9800lm	53.1W	52.6W	186.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-D		9500lm	LX190F-93W-UK110T-W328-D ▲		9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-D		9200lm	LX190F-90WW-UK110T-W328-D ▲		9015lm	53.1W	52.6W	171.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-D		9000lm	LX190F-88L-UK110T-W328-D ▲		8820lm	53.1W	52.6W	167.6lm/W
	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-DA	¥54,500	9500lm	LX190F-93D-UK110T-W328-DA ▲	¥67,500	9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-DA		10000lm	LX190F-98N-UK110T-W328-DA ▲		9800lm	54.4W	53.9W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-DA		9500lm	LX190F-93W-UK110T-W328-DA ▲		9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-DA		9200lm	LX190F-90WW-UK110T-W328-DA ▲		9015lm	54.4W	53.9W	167.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-DA		9000lm	LX190F-88L-UK110T-W328-DA ▲		8820lm	54.4W	53.9W	163.6lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T	¥49,500	9500lm	LX190F-93D-UK110T-W328 ▲	¥62,500	9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T		10000lm	LX190F-98N-UK110T-W328 ○		9800lm	53.1W	52.6W	186.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T		9500lm	LX190F-93W-UK110T-W328 ▲		9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T		9200lm	LX190F-90WW-UK110T-W328 ▲		9015lm	53.1W	52.6W	171.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T		9000lm	LX190F-88L-UK110T-W328 ▲		8820lm	53.1W	52.6W	167.6lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-76D-110T	¥42,500	7600lm	LX190F-74D-UK110T-W328 ▲	¥55,500	7450lm*2	42.4W*2	42.0W*2	177.3lm/W*2
		昼白色 5000K	LXU190F-80N-110T		8000lm	LX190F-78N-UK110T-W328 ○		7840lm*2	42.4W*2	42.0W*2	186.6lm/W*2
		白色 4000K	LXU190F-76W-110T		7600lm	LX190F-74W-UK110T-W328 ▲		7450lm*2	42.4W*2	42.0W*2	177.3lm/W*2
		温白色 3500K	LXU190F-73WW-110T		7360lm	LX190F-72WW-UK110T-W328 ▲		7215lm*2	42.4W*2	42.0W*2	171.7lm/W*2
		電球色 3000K	LXU190F-72L-110T		7200lm	LX190F-70L-UK110T-W328 ▲		7055lm*2	42.4W*2	42.0W*2	167.9lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-LI	¥43,000	6080lm	LX190F-59D-UK110T-W328-LI ▲	¥56,000	5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-LI		6400lm	LX190F-62N-UK110T-W328-LI ▲		6270lm	36.9W	36.1W	173.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-LI		6080lm	LX190F-59W-UK110T-W328-LI ▲		5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-LI		5890lm	LX190F-57WW-UK110T-W328-LI ▲		5770lm	36.9W	36.1W	159.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-LI		5760lm	LX190F-56L-UK110T-W328-LI ▲		5645lm	36.9W	36.1W	156.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-D	¥41,500	6080lm	LX190F-59D-UK110T-W328-D ▲	¥54,500	5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-D		6400lm	LX190F-62N-UK110T-W328-D ▲		6270lm	36.0W	35.2W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-D		6080lm	LX190F-59W-UK110T-W328-D ▲		5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-D		5890lm	LX190F-57WW-UK110T-W328-D ▲		5770lm	36.0W	35.2W	163.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-D		5760lm	LX190F-56L-UK110T-W328-D ▲		5645lm	36.0W	35.2W	160.3lm/W
	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-DA	¥43,500	6080lm	LX190F-59D-UK110T-W328-DA ▲	¥56,500	5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-DA		6400lm	LX190F-62N-UK110T-W328-DA ▲		6270lm	36.9W	36.1W	173.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-DA		6080lm	LX190F-59W-UK110T-W328-DA ▲		5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-DA		5890lm	LX190F-57WW-UK110T-W328-DA ▲		5770lm	36.9W	36.1W	159.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-DA		5760lm	LX190F-56L-UK110T-W328-DA ▲		5645lm	36.9W	36.1W	156.3lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T	¥38,500	6080lm	LX190F-59D-UK110T-W328 ▲	¥51,500	5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T		6400lm	LX190F-62N-UK110T-W328 ●		6270lm	36.0W	35.2W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T		6080lm	LX190F-59W-UK110T-W328 ▲		5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T		5890lm	LX190F-57WW-UK110T-W328 ▲		5770lm	36.0W	35.2W	163.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T		5760lm	LX190F-56L-UK110T-W328 ▲		5645lm	36.0W	35.2W	160.3lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　埋込型　110形 幅300mmタイプ

仕様は▶P.83

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

5000lmタイプ FLR110形×1灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-LI	¥39,000	4750lm	LX190F-46D-UK110T-W328-LI ▲	¥52,000	4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-LI		5000lm	LX190F-49N-UK110T-W328-LI ▲		4900lm	29.3W	28.7W	170.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-LI		4750lm	LX190F-46W-UK110T-W328-LI ▲		4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-LI		4600lm	LX190F-45WW-UK110T-W328-LI ▲		4510lm	29.3W	28.7W	157.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-LI		4500lm	LX190F-44L-UK110T-W328-LI ▲		4410lm	29.3W	28.7W	153.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-D	¥37,500	4750lm	LX190F-46D-UK110T-W328-D ▲	¥50,500	4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-D		5000lm	LX190F-49N-UK110T-W328-D ▲		4900lm	27.2W	28.0W	180.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-D		4750lm	LX190F-46W-UK110T-W328-D ▲		4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-D		4600lm	LX190F-45WW-UK110T-W328-D ▲		4510lm	27.2W	28.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-D		4500lm	LX190F-44L-UK110T-W328-D ▲		4410lm	27.2W	28.0W	162.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-DA	¥39,500	4750lm	LX190F-46D-UK110T-W328-DA ▲	¥52,500	4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-DA		5000lm	LX190F-49N-UK110T-W328-DA ▲		4900lm	29.3W	28.7W	170.7lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-DA		4750lm	LX190F-46W-UK110T-W328-DA ▲		4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-DA		4600lm	LX190F-45WW-UK110T-W328-DA ▲		4510lm	29.3W	28.7W	157.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-DA		4500lm	LX190F-44L-UK110T-W328-DA ▲		4410lm	29.3W	28.7W	153.6lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T	¥34,500	4750lm	LX190F-46D-UK110T-W328 ▲	¥47,500	4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T		5000lm	LX190F-49N-UK110T-W328 ●		4900lm	27.2W	28.0W	180.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T		4750lm	LX190F-46W-UK110T-W328 ▲		4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T		4600lm	LX190F-45WW-UK110T-W328 ▲		4510lm	27.2W	28.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T		4500lm	LX190F-44L-UK110T-W328 ▲		4410lm	27.2W	28.0W	162.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-38D-110T	¥32,000	3800lm	LX190F-37D-UK110T-W328 ▲	¥45,000	3725lm*2	21.8W*2	23.0W*2	170.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LXU190F-40N-110T		4000lm	LX190F-39N-UK110T-W328 ●		3920lm*2	21.8W*2	23.0W*2	179.8lm/W*2
		白色 4000K	LXU190F-38W-110T		3800lm	LX190F-37W-UK110T-W328 ▲		3725lm*2	21.8W*2	23.0W*2	170.8lm/W*2
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-110T		3680lm	LX190F-36WW-UK110T-W328 ▲		3605lm*2	21.8W*2	23.0W*2	165.3lm/W*2
		電球色 3000K	LXU190F-36L-110T		3600lm	LX190F-35L-UK110T-W328 ▲		3530lm*2	21.8W*2	23.0W*2	161.9lm/W*2

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

13400lmタイプ Hf86形×2灯定格出力型器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-LI	¥43,500	12730lm	LX3-170-124D-UK110T-W328-LI ▲	¥56,500	12475lm	89.0W	84.0W	148.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-LI		13400lm	LX3-170-131N-UK110T-W328-LI ○		13130lm	89.0W	84.0W	156.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-LI		12730lm	LX3-170-124W-UK110T-W328-LI ▲		12475lm	89.0W	84.0W	148.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-LI		12330lm	LX3-170-120WW-UK110T-W328-LI ▲		12085lm	89.0W	84.0W	143.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-LI		12060lm	LX3-170-118L-UK110T-W328-LI ▲		11820lm	89.0W	84.0W	140.7lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-134DL-110T-LI	¥71,500	13400lm	LX170F-131DL-UK110T-W328-LI ▲	¥84,500	13130lm	91.7W	86.5W	151.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-D	¥45,000	12730lm	LX3-170-124D-UK110T-W328-D ▲	¥58,000	12475lm*2	89.0W*2	84.0W*2	148.5lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-D		13400lm	LX3-170-131N-UK110T-W328-D ▲		13130lm*2	89.0W*2	84.0W*2	156.3lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-D		12730lm	LX3-170-124W-UK110T-W328-D ▲		12475lm*2	89.0W*2	84.0W*2	148.5lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-D		12330lm	LX3-170-120WW-UK110T-W328-D ▲		12085lm*2	89.0W*2	84.0W*2	143.8lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-D		12060lm	LX3-170-118L-UK110T-W328-D ▲		11820lm*2	89.0W*2	84.0W*2	140.7lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T	¥39,000	12730lm	LX3-170-124D-UK110T-W328 △	¥52,000	12475lm	80.1W	78.7W	158.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T		13400lm	LX3-170-131N-UK110T-W328 ○		13130lm	80.1W	78.7W	166.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T		12730lm	LX3-170-124W-UK110T-W328 △		12475lm	80.1W	78.7W	158.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T		12330lm	LX3-170-120WW-UK110T-W328 △		12085lm	80.1W	78.7W	153.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T		12060lm	LX3-170-118L-UK110T-W328 △		11820lm	80.1W	78.7W	150.1lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-LI	¥38,000	9500lm	LX3-170-93D-UK110T-W328-LI ▲	¥51,000	9310lm	67.4W	64.8W	143.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-LI		10000lm	LX3-170-98N-UK110T-W328-LI ▲		9800lm	67.4W	64.8W	151.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T-LI		9500lm	LX3-170-93W-UK110T-W328-LI ▲		9310lm	67.4W	64.8W	143.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-LI		9200lm	LX3-170-90WW-UK110T-W328-LI ▲		9015lm	67.4W	64.8W	139.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-LI		9000lm	LX3-170-88L-UK110T-W328-LI ▲		8820lm	67.4W	64.8W	136.1lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-D	¥39,500	9500lm	LX3-170-93D-UK110T-W328-D ▲	¥52,500	9310lm*2	67.4W*2	64.8W*2	143.6lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-D		10000lm	LX3-170-98N-UK110T-W328-D ▲		9800lm*2	67.4W*2	64.8W*2	151.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T-D		9500lm	LX3-170-93W-UK110T-W328-D ▲		9310lm*2	67.4W*2	64.8W*2	143.6lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-D		9200lm	LX3-170-90WW-UK110T-W328-D ▲		9015lm*2	67.4W*2	64.8W*2	139.1lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-D		9000lm	LX3-170-88L-UK110T-W328-D ▲		8820lm*2	67.4W*2	64.8W*2	136.1lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T	¥33,500	9500lm	LX3-170-93D-UK110T-W328 △	¥46,500	9310lm	60.6W	59.7W	155.9lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T		10000lm	LX3-170-98N-UK110T-W328 ○		9800lm	60.6W	59.7W	164.1lm/W
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T		9500lm	LX3-170-93W-UK110T-W328 △		9310lm	60.6W	59.7W	155.9lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T		9200lm	LX3-170-90WW-UK110T-W328 △		9015lm	60.6W	59.7W	151.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T		9000lm	LX3-170-88L-UK110T-W328 △		8820lm	60.6W	59.7W	147.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付40形
直付110形
直付20形
直付下面開放型40形
直付下面開放型110形
直付下面開放型20形
埋込40形
埋込40形（チャンネル回避型
埋込110形
埋込20形
トラフ40形
トラフ110形
トラフ20形
笠付トラフ40形
直付ウォールウォッシャー40形
直付ウォールウォッシャー110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット	光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-76D-110T	¥28,500	7600lm	LX3-170-74D-UK110T-W328 △	¥41,500	7450lm*2	49.5W*2	49.0W*2	152.0lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-80N-110T		8000lm	LX3-170-78N-UK110T-W328 ○		7840lm*2	49.5W*2	49.0W*2	160.0lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-76W-110T		7600lm	LX3-170-74W-UK110T-W328 △		7450lm*2	49.5W*2	49.0W*2	152.0lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-73WW-110T		7360lm	LX3-170-72WW-UK110T-W328 △		7215lm*2	49.5W*2	49.0W*2	147.2lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-72L-110T		7200lm	LX3-170-70L-UK110T-W328 △		7055lm*2	49.5W*2	49.0W*2	143.9lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-LI	¥31,000	6080lm	LX3-170-59D-UK110T-W328-LI ▲	¥44,000	5960lm	45.0W	41.6W	143.2lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-LI		6400lm	LX3-170-62N-UK110T-W328-LI ▲		6270lm	45.0W	41.6W	150.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-LI		6080lm	LX3-170-59W-UK110T-W328-LI ▲		5960lm	45.0W	41.6W	143.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-LI		5890lm	LX3-170-57WW-UK110T-W328-LI ▲		5770lm	45.0W	41.6W	138.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-LI		5760lm	LX3-170-56L-UK110T-W328-LI ▲		5645lm	45.0W	41.6W	135.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-D	¥30,500	6080lm	LX3-170-59D-UK110T-W328-D ▲	¥43,500	5960lm*2	45.0W*2	41.6W*2	143.2lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-D		6400lm	LX3-170-62N-UK110T-W328-D ▲		6270lm*2	45.0W*2	41.6W*2	150.7lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-D		6080lm	LX3-170-59W-UK110T-W328-D ▲		5960lm*2	45.0W*2	41.6W*2	143.2lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-D		5890lm	LX3-170-57WW-UK110T-W328-D ▲		5770lm*2	45.0W*2	41.6W*2	138.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-D		5760lm	LX3-170-56L-UK110T-W328-D ▲		5645lm*2	45.0W*2	41.6W*2	135.6lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T	¥26,500	6080lm	LX3-170-59D-UK110T-W328 △	¥39,500	5960lm	39.0W	38.6W	154.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T		6400lm	LX3-170-62N-UK110T-W328 ○		6270lm	39.0W	38.6W	162.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T		6080lm	LX3-170-59W-UK110T-W328 △		5960lm	39.0W	38.6W	154.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T		5890lm	LX3-170-57WW-UK110T-W328 △		5770lm	39.0W	38.6W	149.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T		5760lm	LX3-170-56L-UK110T-W328 △		5645lm	39.0W	38.6W	146.2lm/W
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-47D-110T	¥22,500	4750lm	LX3-170-46D-UK110T-W328 △	¥35,500	4655lm	30.5W	30.8W	152.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-50N-110T		5000lm	LX3-170-49N-UK110T-W328 ○		4900lm	30.5W	30.8W	160.6lm/W
		白色 4000K	LX3U170-47W-110T		4750lm	LX3-170-46W-UK110T-W328 △		4655lm	30.5W	30.8W	152.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-46WW-110T		4600lm	LX3-170-45WW-UK110T-W328 △		4510lm	30.5W	30.8W	147.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-45L-110T		4500lm	LX3-170-44L-UK110T-W328 △		4410lm	30.5W	30.8W	144.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-38D-110T	¥21,000	3800lm	LX3-170-37D-UK110T-W328 △	¥34,000	3725lm*2	24.8W*2	25.0W*2	150.2lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-40N-110T		4000lm	LX3-170-39N-UK110T-W328 ○		3920lm*2	24.8W*2	25.0W*2	158.0lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-38W-110T		3800lm	LX3-170-37W-UK110T-W328 △		3725lm*2	24.8W*2	25.0W*2	150.2lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-110T		3680lm	LX3-170-36WW-UK110T-W328 △		3605lm*2	24.8W*2	25.0W*2	145.3lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-36L-110T		3600lm	LX3-170-35L-UK110T-W328 △		3530lm*2	24.8W*2	25.0W*2	142.3lm/W*2

愛知県自治センター 様（愛知県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

米原市役所 本庁舎 様（滋賀県）

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

＊1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
＊2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LXラインルクス　埋込型　20形　幅150㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：1.3kg
- 材質：〈本体〉鋼板(白)
  〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



幅150㎜タイプ

サイズ：W170×L667×H65㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM	LX3B-UK20-W170-D	¥7,100
ライコネックス 無線制御 / 調光非対応	LX3B-UK20-W170	

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
1600lmタイプ Hf16形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-LI	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W170-LI	▲	1805lm	14.5W	14.1W	128.0lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-LI		LX3-170-19N-UK20-W170-LI	○	1900lm	14.5W	14.1W	134.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-LI	¥16,500	LX3-170-18W-UK20-W170-LI	▲	1805lm	14.5W	14.1W	128.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-LI	1840lm	LX3-170-17WW-UK20-W170-LI	▲	1750lm	14.5W	14.1W	124.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-LI	1800lm	LX3-170-17L-UK20-W170-LI	▲	1710lm	14.5W	14.1W	121.2lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-D	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W170-D	▲	1805lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	128.0lm/W[*2]
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-D		LX3-170-19N-UK20-W170-D	▲	1900lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	134.7lm/W[*2]
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-D	¥16,000	LX3-170-18W-UK20-W170-D	▲	1805lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	128.0lm/W[*2]
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-D	1840lm	LX3-170-17WW-UK20-W170-D	▲	1750lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	124.1lm/W[*2]
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-D	1800lm	LX3-170-17L-UK20-W170-D	▲	1710lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	121.2lm/W[*2]
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W170	●	1805lm	12.6W	12.7W	143.2lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20		LX3-170-19N-UK20-W170	○	1900lm	12.6W	12.7W	150.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20	¥12,000	LX3-170-18W-UK20-W170	●	1805lm	12.6W	12.7W	143.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20	1840lm	LX3-170-17WW-UK20-W170	●	1750lm	12.6W	12.7W	138.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20	1800lm	LX3-170-17L-UK20-W170	●	1710lm	12.6W	12.7W	135.7lm/W
800lmタイプ FLR20形×1灯 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-LI	950lm	LX3-170-9D-UK20-W170-LI	▲	905lm	8.5W	8.2W	110.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-LI	1000lm	LX3-170-9N-UK20-W170-LI	▲	950lm	8.5W	8.2W	115.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-LI	¥13,000	LX3-170-9W-UK20-W170-LI	▲	905lm	8.5W	8.2W	110.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-LI	920lm	LX3-170-8WW-UK20-W170-LI	▲	875lm	8.5W	8.2W	106.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-LI	900lm	LX3-170-8L-UK20-W170-LI	▲	855lm	8.5W	8.2W	104.2lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-D	950lm	LX3-170-9D-UK20-W170-D	▲	905lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	110.3lm/W[*2]
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-D	1000lm	LX3-170-9N-UK20-W170-D	▲	950lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	115.8lm/W[*2]
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-D	¥12,500	LX3-170-9W-UK20-W170-D	▲	905lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	110.3lm/W[*2]
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-D	920lm	LX3-170-8WW-UK20-W170-D	▲	875lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	106.7lm/W[*2]
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-D	900lm	LX3-170-8L-UK20-W170-D	▲	855lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	104.2lm/W[*2]
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20	950lm	LX3-170-9D-UK20-W170	●	905lm	6.1W	6.3W	148.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20	1000lm	LX3-170-9N-UK20-W170	○	950lm	6.1W	6.3W	155.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20	¥8,500	LX3-170-9W-UK20-W170	●	905lm	6.1W	6.3W	148.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20	920lm	LX3-170-8WW-UK20-W170	●	875lm	6.1W	6.3W	143.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20	900lm	LX3-170-8L-UK20-W170	●	855lm	6.1W	6.3W	140.1lm/W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LXラインルクス　埋込型　20形　幅220㎜タイプ

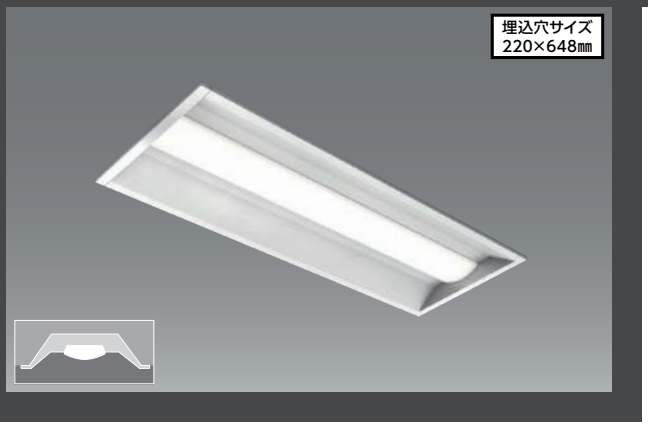

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：1.5kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



幅220㎜タイプ

サイズ：W240×L667×H65㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM	LX3B-UK20-W240-D	¥7,700
ライコネックス 無線制御 / 調光非対応	LX3B-UK20-W240	

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
1600lmタイプ Hf16形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-LI	¥16,500	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W240-LI ▲	¥24,200	1845lm	14.5W	14.1W	130.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-LI		2000lm	LX3-170-19N-UK20-W240-LI ○		1940lm	14.5W	14.1W	137.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-LI		1900lm	LX3-170-18W-UK20-W240-LI ▲		1845lm	14.5W	14.1W	130.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-LI		1840lm	LX3-170-17WW-UK20-W240-LI ▲		1785lm	14.5W	14.1W	126.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-LI		1800lm	LX3-170-17L-UK20-W240-LI ▲		1745lm	14.5W	14.1W	123.7lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-D	¥16,000	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W240-D ▲	¥23,700	1845lm*2	14.5W*2	14.1W*2	130.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-D		2000lm	LX3-170-19N-UK20-W240-D ▲		1940lm*2	14.5W*2	14.1W*2	137.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-D		1900lm	LX3-170-18W-UK20-W240-D ▲		1845lm*2	14.5W*2	14.1W*2	130.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-D		1840lm	LX3-170-17WW-UK20-W240-D ▲		1785lm*2	14.5W*2	14.1W*2	126.5lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-D		1800lm	LX3-170-17L-UK20-W240-D ▲		1745lm*2	14.5W*2	14.1W*2	123.7lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20	¥12,000	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W240 ●	¥19,700	1845lm	12.6W	12.7W	146.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20		2000lm	LX3-170-19N-UK20-W240 ○		1940lm	12.6W	12.7W	153.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20		1900lm	LX3-170-18W-UK20-W240 ●		1845lm	12.6W	12.7W	146.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20		1840lm	LX3-170-17WW-UK20-W240 ●		1785lm	12.6W	12.7W	141.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20		1800lm	LX3-170-17L-UK20-W240 ●		1745lm	12.6W	12.7W	138.4lm/W
800lmタイプ FLR20形×1灯 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-LI	¥13,000	950lm	LX3-170-9D-UK20-W240-LI ▲	¥20,700	920lm	8.5W	8.2W	112.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-LI		1000lm	LX3-170-9N-UK20-W240-LI ▲		970lm	8.5W	8.2W	118.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-LI		950lm	LX3-170-9W-UK20-W240-LI ▲		920lm	8.5W	8.2W	112.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-LI		920lm	LX3-170-8WW-UK20-W240-LI ▲		890lm	8.5W	8.2W	108.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-LI		900lm	LX3-170-8L-UK20-W240-LI ▲		875lm	8.5W	8.2W	106.7lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-D	¥12,500	950lm	LX3-170-9D-UK20-W240-D ▲	¥20,200	920lm*2	8.5W*2	8.2W*2	112.1lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-D		1000lm	LX3-170-9N-UK20-W240-D ▲		970lm*2	8.5W*2	8.2W*2	118.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-D		950lm	LX3-170-9W-UK20-W240-D ▲		920lm*2	8.5W*2	8.2W*2	112.1lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-D		920lm	LX3-170-8WW-UK20-W240-D ▲		890lm*2	8.5W*2	8.2W*2	108.5lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-D		900lm	LX3-170-8L-UK20-W240-D ▲		875lm*2	8.5W*2	8.2W*2	106.7lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20	¥8,500	950lm	LX3-170-9D-UK20-W240 ●	¥16,200	920lm	6.1W	6.3W	150.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20		1000lm	LX3-170-9N-UK20-W240 ○		970lm	6.1W	6.3W	159.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20		950lm	LX3-170-9W-UK20-W240 ●		920lm	6.1W	6.3W	150.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20		920lm	LX3-170-8WW-UK20-W240 ●		890lm	6.1W	6.3W	145.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20		900lm	LX3-170-8L-UK20-W240 ●		875lm	6.1W	6.3W	143.4lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型）
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

LXラインルクス　埋込型　20形　幅300㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：1.7kg
- 材質：〈本体〉鋼板(白)
  〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



幅300㎜タイプ

サイズ：W328×L687×H65㎜



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM	LX3B-UK20-W328-D	¥8,500
ライコネックス 無線制御 / 調光非対応	LX3B-UK20-W328	

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
1600lmタイプ Hf16形×1灯 高出力型 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-LI	¥16,500	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W328-LI	▲	1860lm	14.5W	14.1W	131.9lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-LI		2000lm	LX3-170-19N-UK20-W328-LI	○	1960lm	14.5W	14.1W	139.0lm/W
	白色 4000K	LX3U170-19W-20-LI		1900lm	LX3-170-18W-UK20-W328-LI	▲	1860lm	14.5W	14.1W	131.9lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-LI		1840lm	LX3-170-18WW-UK20-W328-LI	▲	1805lm	14.5W	14.1W	128.0lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-18L-20-LI		1800lm	LX3-170-17L-UK20-W328-LI	▲	1765lm	14.5W	14.1W	125.1lm/W
NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-D	¥16,000	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W328-D	▲	1860lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	131.9lm/W[*2]
	昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-D		2000lm	LX3-170-19N-UK20-W328-D	▲	1960lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	139.0lm/W[*2]
	白色 4000K	LX3U170-19W-20-D		1900lm	LX3-170-18W-UK20-W328-D	▲	1860lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	131.9lm/W[*2]
	温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-D		1840lm	LX3-170-18WW-UK20-W328-D	▲	1800lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	127.6lm/W[*2]
	電球色 3000K	LX3U170-18L-20-D		1800lm	LX3-170-17L-UK20-W328-D	▲	1760lm[*2]	14.5W[*2]	14.1W[*2]	124.8lm/W[*2]
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20	¥12,000	1900lm	LX3-170-18D-UK20-W328	●	1860lm	12.6W	12.7W	147.6lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-20N-20		2000lm	LX3-170-19N-UK20-W328	○	1960lm	12.6W	12.7W	155.5lm/W
	白色 4000K	LX3U170-19W-20		1900lm	LX3-170-18W-UK20-W328	●	1860lm	12.6W	12.7W	147.6lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-18WW-20		1840lm	LX3-170-18WW-UK20-W328	●	1800lm	12.6W	12.7W	142.8lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-18L-20		1800lm	LX3-170-17L-UK20-W328	●	1760lm	12.6W	12.7W	139.6lm/W
800lmタイプ FLR20形×1灯 器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-LI	¥13,000	950lm	LX3-170-9D-UK20-W328-LI	▲	930lm	8.5W	8.2W	113.4lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-LI		1000lm	LX3-170-9N-UK20-W328-LI	▲	980lm	8.5W	8.2W	119.5lm/W
	白色 4000K	LX3U170-9W-20-LI		950lm	LX3-170-9W-UK20-W328-LI	▲	930lm	8.5W	8.2W	113.4lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-LI		920lm	LX3-170-9WW-UK20-W328-LI	▲	900lm	8.5W	8.2W	109.7lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-9L-20-LI		900lm	LX3-170-8L-UK20-W328-LI	▲	880lm	8.5W	8.2W	107.3lm/W
NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-D	¥12,500	950lm	LX3-170-9D-UK20-W328-D	▲	930lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	113.4lm/W[*2]
	昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-D		1000lm	LX3-170-9N-UK20-W328-D	▲	980lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	119.5lm/W[*2]
	白色 4000K	LX3U170-9W-20-D		950lm	LX3-170-9W-UK20-W328-D	▲	930lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	113.4lm/W[*2]
	温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-D		920lm	LX3-170-9WW-UK20-W328-D	▲	900lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	109.7lm/W[*2]
	電球色 3000K	LX3U170-9L-20-D		900lm	LX3-170-8L-UK20-W328-D	▲	880lm[*2]	8.5W[*2]	8.2W[*2]	107.3lm/W[*2]
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20	¥8,500	950lm	LX3-170-9D-UK20-W328	●	930lm	6.1W	6.3W	152.4lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-10N-20		1000lm	LX3-170-9N-UK20-W328	○	980lm	6.1W	6.3W	160.6lm/W
	白色 4000K	LX3U170-9W-20		950lm	LX3-170-9W-UK20-W328	●	930lm	6.1W	6.3W	152.4lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-9WW-20		920lm	LX3-170-9WW-UK20-W328	●	900lm	6.1W	6.3W	147.5lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-9L-20		900lm	LX3-170-8L-UK20-W328	●	880lm	6.1W	6.3W	144.2lm/W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LXラインルクス　トラフ型　40形　幅80㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：1.3kg
  LX3～：1.3kg
  人感センサー付：1.3kg
  プルスイッチ付：1.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



■ 人感センサー付



▶ P.92

■ プルスイッチ付

▶ P.92

サイズ：W73（W75[*2]）×L1220×H53（H51[*2]）㎜

*2 セット品番「LX3-□□□- ～」の場合

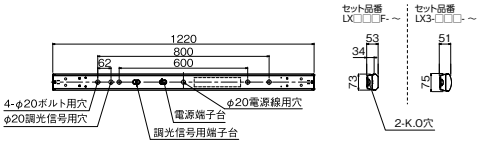

■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-TR40-D	¥2,800
ライコネックス 無線制御　長距離 ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-TR40	

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル									
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当									
調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40S	¥32,000	6555lm	LX200F-65D-TR40 ▲	¥34,800	6555lm	34.7W	34.4W	190.5lm/W
	昼白色 5000K	LXU200F-69N-40S		6900lm	LX200F-69N-TR40 ▲		6900lm	34.7W	34.4W	200.5lm/W
	白色 4000K	LXU200F-65W-40S		6555lm	LX200F-65W-TR40 ▲		6555lm	34.7W	34.4W	190.5lm/W
	温白色 3500K	LXU200F-63WW-40S		6350lm	LX200F-63WW-TR40 ▲		6350lm	34.7W	34.4W	184.5lm/W
	電球色 3000K	LXU200F-62L-40S		6210lm	LX200F-62L-TR40 ▲		6210lm	34.7W	34.4W	180.5lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当									
調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40S	¥28,000	4850lm	LX200F-48D-TR40 ▲	¥30,800	4850lm	25.3W	25.2W	192.4lm/W
	昼白色 5000K	LXU200F-51N-40S		5100lm	LX200F-51N-TR40 ▲		5100lm	25.3W	25.2W	202.3lm/W
	白色 4000K	LXU200F-48W-40S		4850lm	LX200F-48W-TR40 ▲		4850lm	25.3W	25.2W	192.4lm/W
	温白色 3500K	LXU200F-46WW-40S		4690lm	LX200F-46WW-TR40 ▲		4690lm	25.3W	25.2W	186.1lm/W
	電球色 3000K	LXU200F-45L-40S		4590lm	LX200F-45L-TR40 ▲		4590lm	25.3W	25.2W	182.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ									
調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40S	¥24,500	4000lm	LX200F-40N-TR40 ▲	¥27,300	4000lm	20.1W	19.9W	201.0lm/W
	白色 4000K	LXU200F-38W-40S		3800lm	LX200F-38W-TR40 ▲		3800lm	20.1W	19.9W	190.9lm/W
	温白色 3500K	LXU200F-36WW-40S		3680lm	LX200F-36WW-TR40 ▲		3680lm	20.1W	19.9W	184.9lm/W
	電球色 3000K	LXU200F-36L-40S		3600lm	LX200F-36L-TR40 ▲		3600lm	20.1W	19.9W	180.9lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル									
NEW 10000lmタイプ FHT32形×3灯 定格出力型器具相当									
ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40S-LI	¥45,000	10000lm	LX190F-100N-TR40-LI ▲	¥47,800	10000lm[*3]	—	54.5W[*3]	183.4lm/W[*3]
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当									
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LI	¥33,500	6555lm	LX190F-65D-TR40-LI ▲	¥36,300	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LI		6900lm	LX190F-69N-TR40-LI ○		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LI		6555lm	LX190F-65W-TR40-LI ▲		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LI		6350lm	LX190F-63WW-TR40-LI ▲		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LI		6210lm	LX190F-62L-TR40-LI ▲		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
長距離 ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LIL	¥36,500	6555lm	LX190F-65D-TR40-LIL ▲	¥39,300	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LIL		6900lm	LX190F-69N-TR40-LIL ▲		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LIL		6555lm	LX190F-65W-TR40-LIL ▲		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LIL		6350lm	LX190F-63WW-TR40-LIL ▲		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LIL		6210lm	LX190F-62L-TR40-LIL ▲		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-D	¥32,000	6555lm	LX190F-65D-TR40-D ▲	¥34,800	6555lm	36.2W	35.9W	182.5lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-D		6900lm	LX190F-69N-TR40-D ▲		6900lm	36.2W	35.9W	192.2lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S-D		6555lm	LX190F-65W-TR40-D ▲		6555lm	36.2W	35.9W	182.5lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-D		6350lm	LX190F-63WW-TR40-D ▲		6350lm	36.2W	35.9W	176.8lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-D		6210lm	LX190F-62L-TR40-D ▲		6210lm	36.2W	35.9W	172.9lm/W
DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-DA	¥35,000	6555lm	LX190F-65D-TR40-DA ▲	¥37,800	6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-DA		6900lm	LX190F-69N-TR40-DA ▲		6900lm	37.0W	36.7W	188.0lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S-DA		6555lm	LX190F-65W-TR40-DA ▲		6555lm	37.0W	36.7W	178.6lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-DA		6350lm	LX190F-63WW-TR40-DA ▲		6350lm	37.0W	36.7W	173.0lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-DA		6210lm	LX190F-62L-TR40-DA ▲		6210lm	37.0W	36.7W	169.2lm/W
調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S	¥29,000	6555lm	LX190F-65D-TR40 △	¥31,800	6555lm	37.0W	35.9W	182.5lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S		6900lm	LX190F-69N-TR40 ○		6900lm	37.0W	35.9W	192.2lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S		6555lm	LX190F-65W-TR40 △		6555lm	37.0W	35.9W	182.5lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S		6350lm	LX190F-63WW-TR40 △		6350lm	37.0W	35.9W	176.8lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S		6210lm	LX190F-62L-TR40 △		6210lm	37.0W	35.9W	172.9lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-LI	4850lm	LX190F-48D-TR40-LI ▲	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W	
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-LI	5100lm	LX190F-51N-TR40-LI ▲	5100lm	27.4W	27.2W	187.5lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-48W-TR40-LI ▲	¥32,300	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-LI	4690lm	LX190F-46WW-TR40-LI ▲	4690lm	27.4W	27.2W	172.4lm/W	
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-LI	4590lm	LX190F-45L-TR40-LI ▲	4590lm	27.4W	27.2W	168.7lm/W	
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-D	4850lm	LX190F-48D-TR40-D ▲	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W	
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-D	5100lm	LX190F-51N-TR40-D ▲	5100lm	26.7W	26.5W	192.4lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-D	¥28,000	4850lm	LX190F-48W-TR40-D ▲	¥30,800	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-D	4690lm	LX190F-46WW-TR40-D ▲	4690lm	26.7W	26.5W	176.9lm/W	
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-D	4590lm	LX190F-45L-TR40-D ▲	4590lm	26.7W	26.5W	173.2lm/W	
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-DA	4850lm	LX190F-48D-TR40-DA ▲	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W	
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-DA	5100lm	LX190F-51N-TR40-DA ▲	5100lm	27.4W	27.2W	187.5lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-DA	¥31,000	4850lm	LX190F-48W-TR40-DA ▲	¥33,800	4850lm	27.4W	27.2W	178.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-DA	4690lm	LX190F-46WW-TR40-DA ▲	4690lm	27.4W	27.2W	172.4lm/W	
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-DA	4590lm	LX190F-45L-TR40-DA ▲	4590lm	27.4W	27.2W	168.7lm/W	
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S	4850lm	LX190F-48D-TR40 △	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W	
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S	5100lm	LX190F-51N-TR40 ○	5100lm	26.7W	26.5W	192.4lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S	¥25,000	4850lm	LX190F-48W-TR40 △	¥27,800	4850lm	26.7W	26.5W	183.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S	4690lm	LX190F-46WW-TR40 △	4690lm	26.7W	26.5W	176.9lm/W	
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S	4590lm	LX190F-45L-TR40 △	4590lm	26.7W	26.5W	173.2lm/W	
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S-D	4000lm	LX190F-40N-TR40-D ▲	4000lm	21.2W	21.0W	190.4lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S-D	3800lm	LX190F-38W-TR40-D ▲	3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S-D	¥24,500	3680lm	LX190F-36WW-TR40-D ▲	¥27,300	3680lm	21.2W	21.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S-D	3600lm	LX190F-36L-TR40-D ▲	3600lm	21.2W	21.0W	171.4lm/W	
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S	4000lm	LX190F-40N-TR40 ○	4000lm	21.2W	21.0W	190.4lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S	3800lm	LX190F-38W-TR40 △	3800lm	21.2W	21.0W	180.9lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S	¥21,500	3680lm	LX190F-36WW-TR40 △	¥24,300	3680lm	21.2W	21.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S	3600lm	LX190F-36L-TR40 △	3600lm	21.2W	21.0W	171.4lm/W	
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-LI	3200lm	LX190F-32N-TR40-LI ▲	3200lm	18.4W	18.0W	177.7lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-LI	3040lm	LX190F-30W-TR40-LI ▲	3040lm	18.4W	18.0W	168.8lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-LI	¥24,200	2940lm	LX190F-29WW-TR40-LI ▲	¥27,000	2940lm	18.4W	18.0W	163.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-LI	2880lm	LX190F-28L-TR40-LI ▲	2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W	
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-D	3200lm	LX190F-32N-TR40-D ▲	3200lm	18.0W	17.6W	181.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-D	3040lm	LX190F-30W-TR40-D ▲	3040lm	18.0W	17.6W	172.7lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-D	¥22,700	2940lm	LX190F-29WW-TR40-D ▲	¥25,500	2940lm	18.0W	17.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-D	2880lm	LX190F-28L-TR40-D ▲	2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W	
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-DA	3200lm	LX190F-32N-TR40-DA ▲	3200lm	18.4W	18.0W	177.7lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-DA	3040lm	LX190F-30W-TR40-DA ▲	3040lm	18.4W	18.0W	168.8lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-DA	¥25,700	2940lm	LX190F-29WW-TR40-DA ▲	¥28,500	2940lm	18.4W	18.0W	163.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-DA	2880lm	LX190F-28L-TR40-DA ▲	2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W	
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S	3200lm	LX190F-32N-TR40 ○	3200lm	18.0W	17.6W	181.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S	3040lm	LX190F-30W-TR40 △	3040lm	18.0W	17.6W	172.7lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S	¥19,700	2940lm	LX190F-29WW-TR40 △	¥22,500	2940lm	18.0W	17.6W	167.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S	2880lm	LX190F-28L-TR40 △	2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W	
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-LI	2500lm	LX190F-25N-TR40-LI ▲	2500lm	14.6W	14.3W	174.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-LI	2375lm	LX190F-23W-TR40-LI ▲	2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-LI	¥23,700	2300lm	LX190F-23WW-TR40-LI ▲	¥26,500	2300lm	14.6W	14.3W	160.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-LI	2250lm	LX190F-22L-TR40-LI ▲	2250lm	14.6W	14.3W	157.3lm/W	
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-D	2500lm	LX190F-25N-TR40-D ▲	2500lm	13.6W	14.0W	183.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-D	2375lm	LX190F-23W-TR40-D ▲	2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-D	¥22,200	2300lm	LX190F-23WW-TR40-D ▲	¥25,000	2300lm	13.6W	14.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-D	2250lm	LX190F-22L-TR40-D ▲	2250lm	13.6W	14.0W	165.4lm/W	
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-DA	2500lm	LX190F-25N-TR40-DA ▲	2500lm	14.6W	14.3W	174.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-DA	2375lm	LX190F-23W-TR40-DA ▲	2375lm	14.6W	14.3W	166.0lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-DA	¥25,200	2300lm	LX190F-23WW-TR40-DA ▲	¥28,000	2300lm	14.6W	14.3W	160.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-DA	2250lm	LX190F-22L-TR40-DA ▲	2250lm	14.6W	14.3W	157.3lm/W	
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S	2500lm	LX190F-25N-TR40 ○	2500lm	13.6W	14.0W	183.8lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S	2375lm	LX190F-23W-TR40 △	2375lm	13.6W	14.0W	174.6lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S	¥19,200	2300lm	LX190F-23WW-TR40 △	¥22,000	2300lm	13.6W	14.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S	2250lm	LX190F-22L-TR40 △	2250lm	13.6W	14.0W	165.4lm/W	
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S-D	2000lm	LX190F-20N-TR40-D ▲	2000lm	10.9W	11.5W	183.4lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S-D	1900lm	LX190F-19W-TR40-D ▲	1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S-D	¥20,700	1840lm	LX190F-18WW-TR40-D ▲	¥23,500	1840lm	10.9W	11.5W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S-D	1800lm	LX190F-18L-TR40-D ▲	1800lm	10.9W	11.5W	165.1lm/W	
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S	2000lm	LX190F-20N-TR40 ○	2000lm	10.9W	11.5W	183.4lm/W	
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S	1900lm	LX190F-19W-TR40 △	1900lm	10.9W	11.5W	174.3lm/W	
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S	¥17,700	1840lm	LX190F-18WW-TR40 △	¥20,500	1840lm	10.9W	11.5W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S	1800lm	LX190F-18L-TR40 △	1800lm	10.9W	11.5W	165.1lm/W	

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　トラフ型　40形　幅80㎜タイプ

仕様は▶P.89

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	LEDユニット 調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	LEDユニット＋器具セット セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-LI	¥24,500	6555lm	LX3-170-65D-TR40-LI ▲	¥27,300	6555lm	44.5W	42.0W	156.0lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-LI		6900lm	LX3-170-69N-TR40-LI ○		6900lm	44.5W	42.0W	164.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-LI		6555lm	LX3-170-65W-TR40-LI ▲		6555lm	44.5W	42.0W	156.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-LI		6350lm	LX3-170-63WW-TR40-LI ▲		6350lm	44.5W	42.0W	151.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-LI		6210lm	LX3-170-62L-TR40-LI ▲		6210lm	44.5W	42.0W	147.8lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40S-LI	¥38,500	6900lm	LX170F-69DL-TR40-LI ○	¥41,300	6900lm	47.2W	44.5W	155.0lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-D	¥24,000	6555lm	LX3-170-65D-TR40-D ▲	¥26,800	6555lm*2	44.5W*2	42.0W*2	156.0lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-D		6900lm	LX3-170-69N-TR40-D ○		6900lm*2	44.5W*2	42.0W*2	164.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-D		6555lm	LX3-170-65W-TR40-D ▲		6555lm*2	44.5W*2	42.0W*2	156.0lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-D		6350lm	LX3-170-63WW-TR40-D ▲		6350lm*2	44.5W*2	42.0W*2	151.1lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-D		6210lm	LX3-170-62L-TR40-D ▲		6210lm*2	44.5W*2	42.0W*2	147.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S	¥20,000	6555lm	LX3-170-65D-TR40 ○	¥22,800	6555lm	41.3W	40.5W	161.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S		6900lm	LX3-170-69N-TR40 ○		6900lm	41.3W	40.5W	170.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S		6555lm	LX3-170-65W-TR40 △		6555lm	41.3W	40.5W	161.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S		6350lm	LX3-170-63WW-TR40 △		6350lm	41.3W	40.5W	156.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S		6210lm	LX3-170-62L-TR40 △		6210lm	41.3W	40.5W	153.3lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-LI	¥21,500	4940lm	LX3-170-49D-TR40-LI ▲	¥24,300	4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-LI		5200lm	LX3-170-52N-TR40-LI ▲		5200lm	33.7W	32.4W	160.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-LI		4940lm	LX3-170-49W-TR40-LI ▲		4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-LI		4785lm	LX3-170-47WW-TR40-LI ▲		4785lm	33.7W	32.4W	147.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-LI		4680lm	LX3-170-46L-TR40-LI ▲		4680lm	33.7W	32.4W	144.4lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40S-LI	¥35,000	5200lm	LX170F-52DL-TR40-LI ▲	¥37,800	5200lm	34.3W	32.8W	158.5lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-D	¥21,000	4940lm	LX3-170-49D-TR40-D ▲	¥23,800	4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-D		5200lm	LX3-170-52N-TR40-D ▲		5200lm*2	33.7W*2	32.4W*2	160.4lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-D		4940lm	LX3-170-49W-TR40-D ▲		4940lm*2	33.7W*2	32.4W*2	152.4lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-D		4785lm	LX3-170-47WW-TR40-D ▲		4785lm*2	33.7W*2	32.4W*2	147.6lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-D		4680lm	LX3-170-46L-TR40-D ▲		4680lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.4lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S	¥17,000	4940lm	LX3-170-49D-TR40 ○	¥19,800	4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S		5200lm	LX3-170-52N-TR40 ○		5200lm	31.5W	31.0W	167.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S		4940lm	LX3-170-49W-TR40 ○		4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S		4785lm	LX3-170-47WW-TR40 ○		4785lm	31.5W	31.0W	154.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S		4680lm	LX3-170-46L-TR40 ○		4680lm	31.5W	31.0W	150.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 5000K	LX3U170-40N-40S	¥14,500	4000lm	LX3-170-40N-TR40 ○	¥17,300	4000lm	24.7W	24.5W	163.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-40S		3800lm	LX3-170-38W-TR40 △		3800lm	24.7W	24.5W	155.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-40S		3680lm	LX3-170-36WW-TR40 △		3680lm	24.7W	24.5W	150.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-40S		3600lm	LX3-170-36L-TR40 △		3600lm	24.7W	24.5W	146.9lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-LI	¥18,200	3135lm	LX3-170-31D-TR40-LI ▲	¥21,000	3135lm	22.5W	20.8W	150.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-LI		3300lm	LX3-170-33N-TR40-LI ▲		3300lm	22.5W	20.8W	158.6lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-LI		3135lm	LX3-170-31W-TR40-LI ▲		3135lm	22.5W	20.8W	150.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-LI		3035lm	LX3-170-30WW-TR40-LI ▲		3035lm	22.5W	20.8W	145.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-LI		2970lm	LX3-170-29L-TR40-LI ▲		2970lm	22.5W	20.8W	142.7lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40S-LI	¥30,000	3300lm	LX170F-33DL-TR40-LI ▲	¥32,800	3300lm	23.2W	22.1W	149.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-D	¥17,700	3135lm	LX3-170-31D-TR40-D ▲	¥20,500	3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-D		3300lm	LX3-170-33N-TR40-D ▲		3300lm*2	22.5W*2	20.8W*2	158.6lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-D		3135lm	LX3-170-31W-TR40-D ▲		3135lm*2	22.5W*2	20.8W*2	150.7lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-D		3035lm	LX3-170-30WW-TR40-D ▲		3035lm*2	22.5W*2	20.8W*2	145.9lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-D		2970lm	LX3-170-29L-TR40-D ▲		2970lm*2	22.5W*2	20.8W*2	142.7lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S	¥13,700	3300lm	LX3-170-33N-TR40 ○	¥16,500	3300lm	20.1W	19.9W	165.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S		3135lm	LX3-170-31W-TR40 △		3135lm	20.1W	19.9W	157.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S		3035lm	LX3-170-30WW-TR40 △		3035lm	20.1W	19.9W	152.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S		2970lm	LX3-170-29L-TR40 △		2970lm	20.1W	19.9W	149.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40S	¥13,200	2500lm	LX3-170-25N-TR40 ○	¥16,000	2500lm	15.2W	15.4W	164.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-23W-40S		2375lm	LX3-170-23W-TR40 △		2375lm	15.2W	15.4W	156.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-23WW-40S		2300lm	LX3-170-23WW-TR40 △		2300lm	15.2W	15.4W	151.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-22L-40S		2250lm	LX3-170-22L-TR40 △		2250lm	15.2W	15.4W	148.0lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40S	¥12,200	2000lm	LX3-170-20N-TR40 ○	¥15,000	2000lm	12.4W	12.5W	161.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-40S		1900lm	LX3-170-19W-TR40 △		1900lm	12.4W	12.5W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-40S		1840lm	LX3-170-18WW-TR40 △		1840lm	12.4W	12.5W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-40S		1800lm	LX3-170-18L-TR40 △		1800lm	12.4W	12.5W	145.1lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型）
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

	LEDユニット				LEDユニット＋器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	
人感センサー LX-basic 人感センサー付 … 人の動きを感知して自動点灯・滅光										人感センサー用リモコン ▶ P.110
NEW 10000lmタイプ FHT32形×3灯 定格出力型器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40S-MSLI	¥45,000	10000lm	LX190F-100N-TR40-MSLI ▲	¥47,800	10000lm*2	—	55.0W*2	181.8lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40S-MS	¥43,000	10000lm	LX190F-100N-TR40-MS ▲	¥45,800	10000lm*2	—	54.5W*2	183.4lm/W*2
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-65D-40S-MSLI	¥37,000	6555lm	LXF-65D-TR40-MSLI ▲	¥39,800	6555lm	39.8W	39.8W	164.6lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-69N-40S-MSLI		6900lm	LXF-69N-TR40-MSLI ●		6900lm	39.8W	39.8W	173.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-65W-40S-MSLI		6555lm	LXF-65W-TR40-MSLI ▲		6555lm	39.8W	39.8W	164.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-63WW-40S-MSLI		6350lm	LXF-63WW-TR40-MSLI ▲		6350lm	39.8W	39.8W	159.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-62L-40S-MSLI		6210lm	LXF-62L-TR40-MSLI ▲		6210lm	39.8W	39.8W	156.0lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-49D-40S-MSLI	¥30,000	4940lm	LXF-49D-TR40-MSLI ▲	¥32,800	4940lm	30.0W	30.0W	164.6lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-52N-40S-MSLI		5200lm	LXF-52N-TR40-MSLI ○		5200lm	30.0W	30.0W	173.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-49W-40S-MSLI		4940lm	LXF-49W-TR40-MSLI ▲		4940lm	30.0W	30.0W	164.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-47WW-40S-MSLI		4785lm	LXF-47WW-TR40-MSLI ▲		4785lm	30.0W	30.0W	159.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-46L-40S-MSLI		4680lm	LXF-46L-TR40-MSLI ▲		4680lm	30.0W	30.0W	156.0lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-40N-40S-MSLI	¥26,500	4000lm	LXF-40N-TR40-MSLI ●	¥29,300	4000lm	23.9W	23.9W	167.3lm/W
		白色 4000K	LXUF-38W-40S-MSLI		3800lm	LXF-38W-TR40-MSLI ▲		3800lm	23.9W	23.9W	158.9lm/W
		温白色 3500K	LXUF-36WW-40S-MSLI		3680lm	LXF-36WW-TR40-MSLI ▲		3680lm	23.9W	23.9W	153.9lm/W
		電球色 3000K	LXUF-36L-40S-MSLI		3600lm	LXF-36L-TR40-MSLI ▲		3600lm	23.9W	23.9W	150.6lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-33N-40S-MSLI	¥24,700	3300lm	LXF-33N-TR40-MSLI ●	¥27,500	3300lm	18.6W	18.6W	177.4lm/W
		白色 4000K	LXUF-31W-40S-MSLI		3135lm	LXF-31W-TR40-MSLI ▲		3135lm	18.6W	18.6W	168.5lm/W
		温白色 3500K	LXUF-30WW-40S-MSLI		3035lm	LXF-30WW-TR40-MSLI ▲		3035lm	18.6W	18.6W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXUF-29L-40S-MSLI		2970lm	LXF-29L-TR40-MSLI ▲		2970lm	18.6W	18.6W	159.6lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-25N-40S-MSLI	¥24,200	2500lm	LXF-25N-TR40-MSLI ●	¥27,000	2500lm	14.6W	14.6W	171.2lm/W
		白色 4000K	LXUF-23W-40S-MSLI		2375lm	LXF-23W-TR40-MSLI ▲		2375lm	14.6W	14.6W	162.6lm/W
		温白色 3500K	LXUF-23WW-40S-MSLI		2300lm	LXF-23WW-TR40-MSLI ▲		2300lm	14.6W	14.6W	157.5lm/W
		電球色 3000K	LXUF-22L-40S-MSLI		2250lm	LXF-22L-TR40-MSLI ▲		2250lm	14.6W	14.6W	154.1lm/W
プルスイッチ付 LX-basic プルスイッチ付 … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40S-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-62D-TR40-PS ▲	¥30,800	6225lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40S-PS		6555lm	LX160F-65N-TR40-PS ○		6555lm	46.6W	44.2W	148.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40S-PS		6225lm	LX160F-62W-TR40-PS ▲		6225lm	46.6W	44.2W	140.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40S-PS		6035lm	LX160F-60WW-TR40-PS ▲		6035lm	46.6W	44.2W	136.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40S-PS		5900lm	LX160F-59L-TR40-PS ▲		5900lm	46.6W	44.2W	133.4lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40S-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-46D-TR40-PS ▲	¥26,800	4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40S-PS		4940lm	LX160F-49N-TR40-PS ○		4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40S-PS		4695lm	LX160F-46W-TR40-PS ▲		4695lm	33.7W	32.4W	144.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40S-PS		4545lm	LX160F-45WW-TR40-PS ▲		4545lm	33.7W	32.4W	140.2lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40S-PS		4445lm	LX160F-44L-TR40-PS ▲		4445lm	33.7W	32.4W	137.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40S-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-38N-TR40-PS ○	¥23,300	3800lm	25.4W	24.9W	152.6lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40S-PS		3610lm	LX160F-36W-TR40-PS ▲		3610lm	25.4W	24.9W	144.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40S-PS		3495lm	LX160F-34WW-TR40-PS ▲		3495lm	25.4W	24.9W	140.3lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40S-PS		3420lm	LX160F-34L-TR40-PS ▲		3420lm	25.4W	24.9W	137.3lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40S-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-31N-TR40-PS ○	¥21,500	3135lm	21.0W	20.8W	150.7lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40S-PS		2980lm	LX160F-29W-TR40-PS ▲		2980lm	21.0W	20.8W	143.2lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40S-PS		2885lm	LX160F-28WW-TR40-PS ▲		2885lm	21.0W	20.8W	138.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40S-PS		2820lm	LX160F-28L-TR40-PS ▲		2820lm	21.0W	20.8W	135.5lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40S-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-23N-TR40-PS ○	¥21,000	2375lm	15.9W	16.3W	149.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40S-PS		2255lm	LX160F-22W-TR40-PS ▲		2255lm	15.9W	16.3W	141.8lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40S-PS		2185lm	LX160F-21WW-TR40-PS ▲		2185lm	15.9W	16.3W	137.4lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40S-PS		2140lm	LX160F-21L-TR40-PS ▲		2140lm	15.9W	16.3W	134.5lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40S-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-19N-TR40-PS ○	¥19,500	1900lm	12.7W	13.4W	149.6lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40S-PS		1805lm	LX160F-18W-TR40-PS ▲		1805lm	12.7W	13.4W	142.1lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40S-PS		1750lm	LX160F-17WW-TR40-PS ▲		1750lm	12.7W	13.4W	137.7lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40S-PS		1710lm	LX160F-17L-TR40-PS ▲		1710lm	12.7W	13.4W	134.6lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　トラフ型 110形 幅80㎜タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V（20000lmタイプは200V専用）
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：2.6kg
  LX3～：2.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-TR110T-D	¥6,000
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LXBF-TR110T	

サイズ：W73（W75*2）×L2438×H53（H51*2）㎜
*2 セット品番「LX3-□□□- ～」の場合

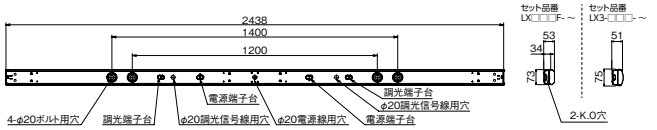

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-127D-110T	¥63,000	12730lm	LX200F-127D-TR110T ▲	¥69,000	12730lm	67.0W	66.3W	192.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-134N-110T		13400lm	LX200F-134N-TR110T ▲		13400lm	67.0W	66.3W	202.1lm/W
		白色 4000K	LXU200F-127W-110T		12730lm	LX200F-127W-TR110T ▲		12730lm	67.0W	66.3W	192.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-123WW-110T		12330lm	LX200F-123WW-TR110T ▲		12330lm	67.0W	66.3W	185.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-120L-110T		12060lm	LX200F-120L-TR110T ▲		12060lm	67.0W	66.3W	181.9lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-95D-110T	¥55,500	9500lm	LX200F-95D-TR110T ▲	¥61,500	9500lm	50.4W	50.0W	190.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-100N-110T		10000lm	LX200F-100N-TR110T ▲		10000lm	50.4W	50.0W	200.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-95W-110T		9500lm	LX200F-95W-TR110T ▲		9500lm	50.4W	50.0W	190.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-92WW-110T		9200lm	LX200F-92WW-TR110T ▲		9200lm	50.4W	50.0W	184.0lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-90L-110T		9000lm	LX200F-90L-TR110T ▲		9000lm	50.4W	50.0W	180.0lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-76D-110T	¥48,500	7600lm	LX200F-76D-TR110T ▲	¥54,500	7600lm	40.3W	40.0W	190.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-80N-110T		8000lm	LX200F-80N-TR110T ▲		8000lm	40.3W	40.0W	200.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-76W-110T		7600lm	LX200F-76W-TR110T ▲		7600lm	40.3W	40.0W	190.0lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-73WW-110T		7360lm	LX200F-73WW-TR110T ▲		7360lm	40.3W	40.0W	184.0lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-72L-110T		7200lm	LX200F-72L-TR110T ▲		7200lm	40.3W	40.0W	180.0lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
20000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-190D-110-LI	¥75,000	19000lm	LX190F-190D-TR110-LI ▲	¥81,000	19000lm	—	104.1W	182.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-200N-110-LI		20000lm	LX190F-200N-TR110-LI ●		20000lm	—	104.1W	192.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-190W-110-LI		19000lm	LX190F-190W-TR110-LI ▲		19000lm	—	104.1W	182.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-184WW-110-LI		18400lm	LX190F-184WW-TR110-LI ▲		18400lm	—	104.1W	176.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-180L-110-LI		18000lm	LX190F-180L-TR110-LI ▲		18000lm	—	104.1W	172.9lm/W
17000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-161D-110-LI	¥62,100	16150lm	LX190F-161D-TR110-LI ▲	¥68,100	16150lm	90.9W	88.5W	182.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-170N-110-LI		17000lm	LX190F-170N-TR110-LI ●		17000lm	90.9W	88.5W	192.0lm/W
		白色 4000K	LXU190F-161W-110-LI		16150lm	LX190F-161W-TR110-LI ▲		16150lm	90.9W	88.5W	182.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-156WW-110-LI		15640lm	LX190F-156WW-TR110-LI ▲		15640lm	90.9W	88.5W	176.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-153L-110-LI		15300lm	LX190F-153L-TR110-LI ▲		15300lm	90.9W	88.5W	172.8lm/W
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-LI	¥61,500	12730lm	LX190F-127D-TR110T-LI ▲	¥67,500	12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-LI		13400lm	LX190F-134N-TR110T-LI ○		13400lm	72.4W	71.6W	187.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-LI		12730lm	LX190F-127W-TR110T-LI ▲		12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-LI		12330lm	LX190F-123WW-TR110T-LI ▲		12330lm	72.4W	71.6W	172.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-LI		12060lm	LX190F-120L-TR110T-LI ▲		12060lm	72.4W	71.6W	168.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-D	¥60,000	12730lm	LX190F-127D-TR110T-D ▲	¥66,000	12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-D		13400lm	LX190F-134N-TR110T-D ▲		13400lm	70.6W	69.8W	191.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-D		12730lm	LX190F-127W-TR110T-D ▲		12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-D		12330lm	LX190F-123WW-TR110T-D ▲		12330lm	70.6W	69.8W	176.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-D		12060lm	LX190F-120L-TR110T-D ▲		12060lm	70.6W	69.8W	172.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット 光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット 器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	DALI照明制御 グリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-DA	12730lm	LX190F-127D-TR110T-DA ▲	12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-DA	13400lm	LX190F-134N-TR110T-DA ▲	13400lm	72.4W	71.6W	187.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-DA ¥62,000	12730lm	LX190F-127W-TR110T-DA ▲ ¥68,000	12730lm	72.4W	71.6W	177.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-DA	12330lm	LX190F-123WW-TR110T-DA ▲	12330lm	72.4W	71.6W	172.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-DA	12060lm	LX190F-120L-TR110T-DA ▲	12060lm	72.4W	71.6W	168.4lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T	12730lm	LX190F-127D-TR110T ▲	12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T	13400lm	LX190F-134N-TR110T ○	13400lm	70.6W	69.8W	191.9lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T ¥57,000	12730lm	LX190F-127W-TR110T ▲ ¥63,000	12730lm	70.6W	69.8W	182.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T	12330lm	LX190F-123WW-TR110T ▲	12330lm	70.6W	69.8W	176.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T	12060lm	LX190F-120L-TR110T ▲	12060lm	70.6W	69.8W	172.7lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-LI	9500lm	LX190F-95D-TR110T-LI ▲	9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-LI	10000lm	LX190F-100N-TR110T-LI ▲	10000lm	54.4W	53.9W	185.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-LI ¥54,000	9500lm	LX190F-95W-TR110T-LI ▲ ¥60,000	9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-LI	9200lm	LX190F-92WW-TR110T-LI ▲	9200lm	54.4W	53.9W	170.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-LI	9000lm	LX190F-90L-TR110T-LI ▲	9000lm	54.4W	53.9W	166.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-D	9500lm	LX190F-95D-TR110T-D ▲	9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-D	10000lm	LX190F-100N-TR110T-D ▲	10000lm	53.1W	52.6W	190.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-D ¥52,500	9500lm	LX190F-95W-TR110T-D ▲ ¥58,500	9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-D	9200lm	LX190F-92WW-TR110T-D ▲	9200lm	53.1W	52.6W	174.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-D	9000lm	LX190F-90L-TR110T-D ▲	9000lm	53.1W	52.6W	171.1lm/W
	DALI照明制御 グリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-DA	9500lm	LX190F-95D-TR110T-DA ▲	9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-DA	10000lm	LX190F-100N-TR110T-DA ▲	10000lm	54.4W	53.9W	185.5lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-DA ¥54,500	9500lm	LX190F-95W-TR110T-DA ▲ ¥60,500	9500lm	54.4W	53.9W	176.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-DA	9200lm	LX190F-92WW-TR110T-DA ▲	9200lm	54.4W	53.9W	170.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-DA	9000lm	LX190F-90L-TR110T-DA ▲	9000lm	54.4W	53.9W	166.9lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T	9500lm	LX190F-95D-TR110T ▲	9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T	10000lm	LX190F-100N-TR110T ○	10000lm	53.1W	52.6W	190.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T ¥49,500	9500lm	LX190F-95W-TR110T ▲ ¥55,500	9500lm	53.1W	52.6W	180.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T	9200lm	LX190F-92WW-TR110T ▲	9200lm	53.1W	52.6W	174.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T	9000lm	LX190F-90L-TR110T ▲	9000lm	53.1W	52.6W	171.1lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-76D-110T	7600lm	LX190F-76D-TR110T ▲	7600lm	42.4W	42.0W	180.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-80N-110T	8000lm	LX190F-80N-TR110T ○	8000lm	42.4W	42.0W	190.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-76W-110T ¥42,500	7600lm	LX190F-76W-TR110T ▲ ¥48,500	7600lm	42.4W	42.0W	180.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-73WW-110T	7360lm	LX190F-73WW-TR110T ▲	7360lm	42.4W	42.0W	175.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-72L-110T	7200lm	LX190F-72L-TR110T ▲	7200lm	42.4W	42.0W	171.4lm/W
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-LI	6080lm	LX190F-60D-TR110T-LI ▲	6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-LI	6400lm	LX190F-64N-TR110T-LI ▲	6400lm	36.9W	36.1W	177.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-LI ¥43,000	6080lm	LX190F-60W-TR110T-LI ▲ ¥49,000	6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-LI	5890lm	LX190F-58WW-TR110T-LI ▲	5890lm	36.9W	36.1W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-LI	5760lm	LX190F-57L-TR110T-LI ▲	5760lm	36.9W	36.1W	159.5lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-D	6080lm	LX190F-60D-TR110T-D ▲	6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-D	6400lm	LX190F-64N-TR110T-D ▲	6400lm	36.0W	35.2W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-D ¥41,500	6080lm	LX190F-60W-TR110T-D ▲ ¥47,500	6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-D	5890lm	LX190F-58WW-TR110T-D ▲	5890lm	36.0W	35.2W	167.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-D	5760lm	LX190F-57L-TR110T-D ▲	5760lm	36.0W	35.2W	163.6lm/W
	DALI照明制御 グリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-DA	6080lm	LX190F-60D-TR110T-DA ▲	6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-DA	6400lm	LX190F-64N-TR110T-DA ▲	6400lm	36.9W	36.1W	177.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-DA ¥43,500	6080lm	LX190F-60W-TR110T-DA ▲ ¥49,500	6080lm	36.9W	36.1W	168.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-DA	5890lm	LX190F-58WW-TR110T-DA ▲	5890lm	36.9W	36.1W	163.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-DA	5760lm	LX190F-57L-TR110T-DA ▲	5760lm	36.9W	36.1W	159.5lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T	6080lm	LX190F-60D-TR110T ▲	6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T	6400lm	LX190F-64N-TR110T ●	6400lm	36.0W	35.2W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T ¥38,500	6080lm	LX190F-60W-TR110T ▲ ¥44,500	6080lm	36.0W	35.2W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T	5890lm	LX190F-58WW-TR110T ▲	5890lm	36.0W	35.2W	167.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T	5760lm	LX190F-57L-TR110T ▲	5760lm	36.0W	35.2W	163.6lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　トラフ型　110形　幅80mmタイプ

仕様は▶P.93

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット			定格消費電力		
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束		100V	200V	固有エネルギー消費効率
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-LI	¥39,000	4750lm	LX190F-47D-TR110T-LI ▲	¥45,000	4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-LI		5000lm	LX190F-50N-TR110T-LI ▲		5000lm	29.3W	28.7W	174.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-LI		4750lm	LX190F-47W-TR110T-LI ▲		4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-LI		4600lm	LX190F-46WW-TR110T-LI ▲		4600lm	29.3W	28.7W	160.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-LI		4500lm	LX190F-45L-TR110T-LI ▲		4500lm	29.3W	28.7W	156.7lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-D	¥37,500	4750lm	LX190F-47D-TR110T-D ▲	¥43,500	4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-D		5000lm	LX190F-50N-TR110T-D ▲		5000lm	27.2W	28.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-D		4750lm	LX190F-47W-TR110T-D ▲		4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-D		4600lm	LX190F-46WW-TR110T-D ▲		4600lm	27.2W	28.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-D		4500lm	LX190F-45L-TR110T-D ▲		4500lm	27.2W	28.0W	165.4lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-DA	¥39,500	4750lm	LX190F-47D-TR110T-DA ▲	¥45,500	4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-DA		5000lm	LX190F-50N-TR110T-DA ▲		5000lm	29.3W	28.7W	174.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T-DA		4750lm	LX190F-47W-TR110T-DA ▲		4750lm	29.3W	28.7W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-DA		4600lm	LX190F-46WW-TR110T-DA ▲		4600lm	29.3W	28.7W	160.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-DA		4500lm	LX190F-45L-TR110T-DA ▲		4500lm	29.3W	28.7W	156.7lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T	¥34,500	4750lm	LX190F-47D-TR110T ▲	¥40,500	4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T		5000lm	LX190F-50N-TR110T ●		5000lm	27.2W	28.0W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-47W-110T		4750lm	LX190F-47W-TR110T ▲		4750lm	27.2W	28.0W	174.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T		4600lm	LX190F-46WW-TR110T ▲		4600lm	27.2W	28.0W	169.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-110T		4500lm	LX190F-45L-TR110T ▲		4500lm	27.2W	28.0W	165.4lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-38D-110T	¥32,000	3800lm	LX190F-38D-TR110T ▲	¥38,000	3800lm	21.8W	23.0W	174.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-40N-110T		4000lm	LX190F-40N-TR110T ●		4000lm	21.8W	23.0W	183.4lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-110T		3800lm	LX190F-38W-TR110T ▲		3800lm	21.8W	23.0W	174.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-110T		3680lm	LX190F-36WW-TR110T ▲		3680lm	21.8W	23.0W	168.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-110T		3600lm	LX190F-36L-TR110T ▲		3600lm	21.8W	23.0W	165.1lm/W
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-LI	¥43,500	12730lm	LX3-170-127D-TR110T-LI ▲	¥49,500	12730lm	89.0W	84.0W	151.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-LI		13400lm	LX3-170-134N-TR110T-LI ○		13400lm	89.0W	84.0W	159.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-LI		12730lm	LX3-170-127W-TR110T-LI ▲		12730lm	89.0W	84.0W	151.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-LI		12330lm	LX3-170-123WW-TR110T-LI ▲		12330lm	89.0W	84.0W	146.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-LI		12060lm	LX3-170-120L-TR110T-LI ▲		12060lm	89.0W	84.0W	143.5lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-134DL-110T-LI	¥71,500	13400lm	LX170F-134DL-TR110T-LI △	¥77,500	13400lm	91.7W	86.5W	154.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-D	¥45,000	12730lm	LX3-170-127D-TR110T-D ▲	¥51,000	12730lm*2	89.0W*2	84.0W*2	151.5lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-D		13400lm	LX3-170-134N-TR110T-D ▲		13400lm*2	89.0W*2	84.0W*2	159.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T-D		12730lm	LX3-170-127W-TR110T-D ▲		12730lm*2	89.0W*2	84.0W*2	151.5lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-D		12330lm	LX3-170-123WW-TR110T-D ▲		12330lm*2	89.0W*2	84.0W*2	146.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-D		12060lm	LX3-170-120L-TR110T-D ▲		12060lm*2	89.0W*2	84.0W*2	143.5lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T	¥39,000	12730lm	LX3-170-127D-TR110T ○	¥45,000	12730lm	80.1W	78.7W	161.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T		13400lm	LX3-170-134N-TR110T ○		13400lm	80.1W	78.7W	170.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-127W-110T		12730lm	LX3-170-127W-TR110T △		12730lm	80.1W	78.7W	161.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T		12330lm	LX3-170-123WW-TR110T △		12330lm	80.1W	78.7W	156.6lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-120L-110T		12060lm	LX3-170-120L-TR110T △		12060lm	80.1W	78.7W	153.2lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-LI	¥38,000	9500lm	LX3-170-95D-TR110T-LI ▲	¥44,000	9500lm	67.4W	64.8W	146.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-LI		10000lm	LX3-170-100N-TR110T-LI ▲		10000lm	67.4W	64.8W	154.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T-LI		9500lm	LX3-170-95W-TR110T-LI ▲		9500lm	67.4W	64.8W	146.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-LI		9200lm	LX3-170-92WW-TR110T-LI ▲		9200lm	67.4W	64.8W	141.9lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-LI		9000lm	LX3-170-90L-TR110T-LI ▲		9000lm	67.4W	64.8W	138.8lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-D	¥39,500	9500lm	LX3-170-95D-TR110T-D ▲	¥45,500	9500lm*2	67.4W*2	64.8W*2	146.6lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-D		10000lm	LX3-170-100N-TR110T-D ▲		10000lm*2	67.4W*2	64.8W*2	154.3lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T-D		9500lm	LX3-170-95W-TR110T-D ▲		9500lm*2	67.4W*2	64.8W*2	146.6lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-D		9200lm	LX3-170-92WW-TR110T-D ▲		9200lm*2	67.4W*2	64.8W*2	141.9lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-D		9000lm	LX3-170-90L-TR110T-D ▲		9000lm*2	67.4W*2	64.8W*2	138.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T	¥33,500	9500lm	LX3-170-95D-TR110T △	¥39,500	9500lm	60.6W	59.7W	159.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T		10000lm	LX3-170-100N-TR110T ○		10000lm	60.6W	59.7W	167.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-95W-110T		9500lm	LX3-170-95W-TR110T △		9500lm	60.6W	59.7W	159.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T		9200lm	LX3-170-92WW-TR110T △		9200lm	60.6W	59.7W	154.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-90L-110T		9000lm	LX3-170-90L-TR110T △		9000lm	60.6W	59.7W	150.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット			定格消費電力		固有エネルギー消費効率
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束		100V	200V	
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-76D-110T	¥28,500	7600lm	LX3-170-76D-TR110T △	¥34,500	7600lm	49.5W	49.0W	155.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-80N-110T		8000lm	LX3-170-80N-TR110T ○		8000lm	49.5W	49.0W	163.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-76W-110T		7600lm	LX3-170-76W-TR110T △		7600lm	49.5W	49.0W	155.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-73WW-110T		7360lm	LX3-170-73WW-TR110T △		7360lm	49.5W	49.0W	150.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-72L-110T		7200lm	LX3-170-72L-TR110T △		7200lm	49.5W	49.0W	146.9lm/W
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-LI	¥31,000	6080lm	LX3-170-60D-TR110T-LI ▲	¥37,000	6080lm	45.0W	41.6W	146.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-LI		6400lm	LX3-170-64N-TR110T-LI ▲		6400lm	45.0W	41.6W	153.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-LI		6080lm	LX3-170-60W-TR110T-LI ▲		6080lm	45.0W	41.6W	146.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-LI		5890lm	LX3-170-58WW-TR110T-LI ▲		5890lm	45.0W	41.6W	141.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-LI		5760lm	LX3-170-57L-TR110T-LI ▲		5760lm	45.0W	41.6W	138.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-D	¥30,500	6080lm	LX3-170-60D-TR110T-D ▲	¥36,500	6080lm*2	45.0W*2	41.6W*2	146.1lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-D		6400lm	LX3-170-64N-TR110T-D ▲		6400lm*2	45.0W*2	41.6W*2	153.8lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-D		6080lm	LX3-170-60W-TR110T-D ▲		6080lm*2	45.0W*2	41.6W*2	146.1lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-D		5890lm	LX3-170-58WW-TR110T-D ▲		5890lm*2	45.0W*2	41.6W*2	141.5lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-D		5760lm	LX3-170-57L-TR110T-D ▲		5760lm*2	45.0W*2	41.6W*2	138.4lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T	¥26,500	6080lm	LX3-170-60D-TR110T △	¥32,500	6080lm	39.0W	38.6W	157.5lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T		6400lm	LX3-170-64N-TR110T ○		6400lm	39.0W	38.6W	165.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T		6080lm	LX3-170-60W-TR110T △		6080lm	39.0W	38.6W	157.5lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T		5890lm	LX3-170-58WW-TR110T △		5890lm	39.0W	38.6W	152.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T		5760lm	LX3-170-57L-TR110T △		5760lm	39.0W	38.6W	149.2lm/W
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-47D-110T	¥22,500	4750lm	LX3-170-47D-TR110T △	¥28,500	4750lm	30.5W	30.8W	155.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-50N-110T		5000lm	LX3-170-50N-TR110T ○		5000lm	30.5W	30.8W	163.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-47W-110T		4750lm	LX3-170-47W-TR110T △		4750lm	30.5W	30.8W	155.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-46WW-110T		4600lm	LX3-170-46WW-TR110T △		4600lm	30.5W	30.8W	150.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-45L-110T		4500lm	LX3-170-45L-TR110T △		4500lm	30.5W	30.8W	147.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-38D-110T	¥21,000	3800lm	LX3-170-38D-TR110T △	¥27,000	3800lm	24.8W	25.0W	153.2lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-40N-110T		4000lm	LX3-170-40N-TR110T ○		4000lm	24.8W	25.0W	161.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-110T		3800lm	LX3-170-38W-TR110T △		3800lm	24.8W	25.0W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-110T		3680lm	LX3-170-36WW-TR110T △		3680lm	24.8W	25.0W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-110T		3600lm	LX3-170-36L-TR110T △		3600lm	24.8W	25.0W	145.1lm/W

米原市立まいばら認定こども園 様（滋賀県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　トラフ型　20形　幅80㎜タイプ

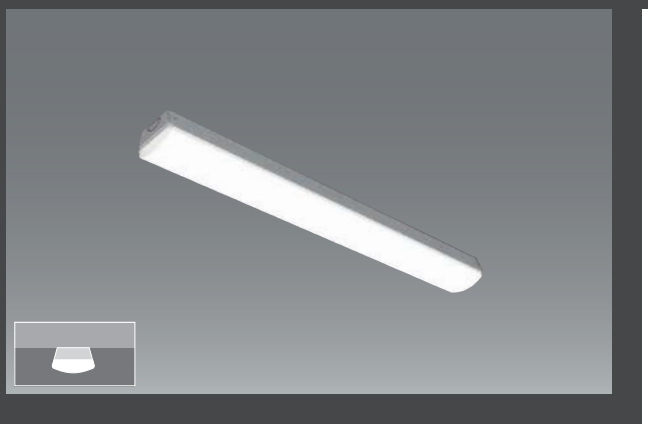

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：0.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM	LX3B-TR20-D	¥2,500
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LX3B-TR20	

サイズ：W75×L633×H51㎜



LEDユニット					LEDユニット + 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル										
1600lmタイプ Hf16形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-LI	¥16,500	1900lm	LX3-170-19D-TR20-LI ▲	¥19,000	1900lm	14.5W	14.1W	134.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-LI		2000lm	LX3-170-20N-TR20-LI ●		2000lm	14.5W	14.1W	141.8lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-LI		1900lm	LX3-170-19W-TR20-LI ▲		1900lm	14.5W	14.1W	134.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-LI		1840lm	LX3-170-18WW-TR20-LI ▲		1840lm	14.5W	14.1W	130.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-LI		1800lm	LX3-170-18L-TR20-LI ▲		1800lm	14.5W	14.1W	127.6lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20-D	¥16,000	1900lm	LX3-170-19D-TR20-D ▲	¥18,500	1900lm*2	14.5W*2	14.1W*2	134.7lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20-D		2000lm	LX3-170-20N-TR20-D ▲		2000lm*2	14.5W*2	14.1W*2	141.8lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-19W-20-D		1900lm	LX3-170-19W-TR20-D ▲		1900lm*2	14.5W*2	14.1W*2	134.7lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20-D		1840lm	LX3-170-18WW-TR20-D ▲		1840lm*2	14.5W*2	14.1W*2	130.4lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20-D		1800lm	LX3-170-18L-TR20-D ▲		1800lm*2	14.5W*2	14.1W*2	127.6lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-19D-20	¥12,000	1900lm	LX3-170-19D-TR20 ●	¥14,500	1900lm	12.6W	12.7W	150.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-20N-20		2000lm	LX3-170-20N-TR20 ○		2000lm	12.6W	12.7W	158.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-20		1900lm	LX3-170-19W-TR20 ●		1900lm	12.6W	12.7W	150.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-20		1840lm	LX3-170-18WW-TR20 ●		1840lm	12.6W	12.7W	146.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-20		1800lm	LX3-170-18L-TR20 ●		1800lm	12.6W	12.7W	142.8lm/W
800lmタイプ FLR20形×1灯 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-LI	¥13,000	950lm	LX3-170-9D-TR20-LI ▲	¥15,500	950lm	8.5W	8.2W	115.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-LI		1000lm	LX3-170-10N-TR20-LI ▲		1000lm	8.5W	8.2W	121.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-LI		950lm	LX3-170-9W-TR20-LI ▲		950lm	8.5W	8.2W	115.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-LI		920lm	LX3-170-9WW-TR20-LI ▲		920lm	8.5W	8.2W	112.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-LI		900lm	LX3-170-9L-TR20-LI ▲		900lm	8.5W	8.2W	109.7lm/W
	NEW 調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20-D	¥12,500	950lm	LX3-170-9D-TR20-D ▲	¥15,000	950lm*2	8.5W*2	8.2W*2	115.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20-D		1000lm	LX3-170-10N-TR20-D ▲		1000lm*2	8.5W*2	8.2W*2	121.9lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-9W-20-D		950lm	LX3-170-9W-TR20-D ▲		950lm*2	8.5W*2	8.2W*2	115.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20-D		920lm	LX3-170-9WW-TR20-D ▲		920lm*2	8.5W*2	8.2W*2	112.1lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20-D		900lm	LX3-170-9L-TR20-D ▲		900lm*2	8.5W*2	8.2W*2	109.7lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-9D-20	¥8,500	950lm	LX3-170-9D-TR20 ●	¥11,000	950lm	6.1W	6.3W	155.7lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-10N-20		1000lm	LX3-170-10N-TR20 ○		1000lm	6.1W	6.3W	163.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-9W-20		950lm	LX3-170-9W-TR20 ●		950lm	6.1W	6.3W	155.7lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-9WW-20		920lm	LX3-170-9WW-TR20 ●		920lm	6.1W	6.3W	150.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-9L-20		900lm	LX3-170-9L-TR20 ●		900lm	6.1W	6.3W	147.5lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LXラインルクス

LEDユニット取り付け方法

❶バネを引き下げて固定し、LEDユニットを取り付ける。(左右2ヶ所)

❷電源コードコネクタを電源コネクタに接続する。

❸LEDユニットを器具内部へ押し上げる。

施工上の注意

- 施工は、仕様書や説明書をよく読み、説明書に記載された施工手順にしたがって確実に行ってください。
- 施工は必ず「電気工事士の有資格者」が関連法規・規定にしたがって行ってください。施工に不備がありますと、落下によるケガや器具の破損、漏電による感電や火災などの原因になります。
- 設置及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。通電した状態で設置工事などを行うと、感電や器具破損の原因になります。
- 接地(アース)工事が必要な器具は、必ず「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- 異常を感じたときは速やかに電源を切り、販売店やアイリスコールにご相談ください。放置しますと火災や落下によるケガの原因になります。
- 破損した状態の器具は絶対に取り付けないでください。販売店・アイリスコールにご相談ください。
- 電線の接続は、ゆるみ・抜け・接触不良などが無いよう、確実に行ってください。
- 屋内用の器具は、その質量に耐える、しっかりした造営面に取り付けてください。ロックウールなどの柔らかい造営面や特殊な施工(断熱、防音など)の天井や壁などに取り付けると、造営材破損や器具の転倒・落下による火災や感電の原因になります。
- 調光器(ライトコントロール)を使用する場合には、調光器に対応しているLEDユニット、器具をご使用ください。
- 直付け器具などは、凹凸の無い平らな面に取り付けてください。
- 通常の埋め込み型器具は断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材・防音材・造営材などと空間を設けて施工してください。
- 器具の中には、複数台連結して設置できるものがあります。この場合も、決められた最大連結数内で連結してください。
- 間引き点灯をする場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます)。光学性能に影響を与える可能性があります。

道の駅 かくだ 様(宮城県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LXラインルクス　笠付型　40形

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～、LX3～：1.5kg
  人感センサー付：1.5kg
  プルスイッチ付：2.0kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



■ 人感センサー付



▶ P.102

■ プルスイッチ付

▶ P.102

サイズ：W156×L1220×H55㎜[*2]

*2 セット品番「LX3-□□□- ～」の場合



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-RTR40-D	¥3,200
ライコネックス 無線制御　長距離 ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-RTR40	

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率

LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル

6900lmタイプ　Hf32形×2灯 高出力型 器具相当

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40S	¥32,000	6555lm	LX200F-64D-RTR40 ▲	¥35,200	6425lm	34.7W	34.4W	186.7lm/W
	昼白色 5000K	LXU200F-69N-40S		6900lm	LX200F-67N-RTR40 ▲		6760lm	34.7W	34.4W	196.5lm/W
	白色 4000K	LXU200F-65W-40S		6555lm	LX200F-64W-RTR40 ▲		6425lm	34.7W	34.4W	186.7lm/W
	温白色 3500K	LXU200F-63WW-40S		6350lm	LX200F-62WW-RTR40 ▲		6225lm	34.7W	34.4W	180.9lm/W
	電球色 3000K	LXU200F-62L-40S		6210lm	LX200F-60L-RTR40 ▲		6085lm	34.7W	34.4W	176.8lm/W

5100lmタイプ　Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40S	¥28,000	4850lm	LX200F-47D-RTR40 ▲	¥31,200	4755lm	25.3W	25.2W	188.6lm/W
	昼白色 5000K	LXU200F-51N-40S		5100lm	LX200F-50N-RTR40 ▲		5000lm	25.3W	25.2W	198.4lm/W
	白色 4000K	LXU200F-48W-40S		4850lm	LX200F-47W-RTR40 ▲		4755lm	25.3W	25.2W	188.6lm/W
	温白色 3500K	LXU200F-46WW-40S		4690lm	LX200F-45WW-RTR40 ▲		4595lm	25.3W	25.2W	182.3lm/W
	電球色 3000K	LXU200F-45L-40S		4590lm	LX200F-45L-RTR40 ▲		4500lm	25.3W	25.2W	178.5lm/W

4000lmタイプ　FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40S	¥24,500	4000lm	LX200F-39N-RTR40 ▲	¥27,700	3920lm	20.1W	19.9W	196.9lm/W
	白色 4000K	LXU200F-38W-40S		3800lm	LX200F-37W-RTR40 ▲		3725lm	20.1W	19.9W	187.1lm/W
	温白色 3500K	LXU200F-36WW-40S		3680lm	LX200F-36WW-RTR40 ▲		3605lm	20.1W	19.9W	181.1lm/W
	電球色 3000K	LXU200F-36L-40S		3600lm	LX200F-35L-RTR40 ▲		3530lm	20.1W	19.9W	177.3lm/W

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

NEW 10000lmタイプ　FHT32形×3灯 定格出力型器具相当

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40S-LI	¥45,000	10000lm	LX190F-98N-RTR40-LI ▲	¥48,200	9800lm[*3]	—	54.5W[*3]	179.8lm/W[*3]

6900lmタイプ　Hf32形×2灯 高出力型 器具相当

調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LI	¥33,500	6555lm	LX190F-64D-RTR40-LI ▲	¥36,700	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LI		6900lm	LX190F-67N-RTR40-LI ○		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LI		6555lm	LX190F-64W-RTR40-LI ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LI		6350lm	LX190F-62WW-RTR40-LI ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LI		6210lm	LX190F-60L-RTR40-LI ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
長距離 ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LIL	¥36,500	6555lm	LX190F-64D-RTR40-LIL ▲	¥39,700	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LIL		6900lm	LX190F-67N-RTR40-LIL ▲		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LIL		6555lm	LX190F-64W-RTR40-LIL ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LIL		6350lm	LX190F-62WW-RTR40-LIL ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LIL		6210lm	LX190F-60L-RTR40-LIL ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-D	¥32,000	6555lm	LX190F-64D-RTR40-D ▲	¥35,200	6425lm	36.2W	35.9W	178.9lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-D		6900lm	LX190F-67N-RTR40-D ▲		6760lm	36.2W	35.9W	188.3lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S-D		6555lm	LX190F-64W-RTR40-D ▲		6425lm	36.2W	35.9W	178.9lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-D		6350lm	LX190F-62WW-RTR40-D ▲		6225lm	36.2W	35.9W	173.3lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-D		6210lm	LX190F-60L-RTR40-D ▲		6085lm	36.2W	35.9W	169.4lm/W
DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-DA	¥35,000	6555lm	LX190F-64D-RTR40-DA ▲	¥38,200	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-DA		6900lm	LX190F-67N-RTR40-DA ▲		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S-DA		6555lm	LX190F-64W-RTR40-DA ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-DA		6350lm	LX190F-62WW-RTR40-DA ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-DA		6210lm	LX190F-60L-RTR40-DA ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S	¥29,000	6555lm	LX190F-64D-RTR40 △	¥32,200	6425lm	37.0W	35.9W	178.9lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S		6900lm	LX190F-67N-RTR40 ○		6760lm	37.0W	35.9W	188.3lm/W
	白色 4000K	LXU190F-65W-40S		6555lm	LX190F-64W-RTR40 △		6425lm	37.0W	35.9W	178.9lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S		6350lm	LX190F-62WW-RTR40 △		6225lm	37.0W	35.9W	173.3lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-62L-40S		6210lm	LX190F-60L-RTR40 △		6085lm	37.0W	35.9W	169.4lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

ラインルクス
直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォッシャー 40形
直付ウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクス スクエア

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット	光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-47D-RTR40-LI ▲	¥32,700	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-LI		5100lm	LX190F-50N-RTR40-LI ▲		5000lm	27.4W	27.2W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-LI		4850lm	LX190F-47W-RTR40-LI ▲		4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-LI		4690lm	LX190F-45WW-RTR40-LI ▲		4595lm	27.4W	27.2W	168.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-LI		4590lm	LX190F-45L-RTR40-LI ▲		4500lm	27.4W	27.2W	165.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-D	¥28,000	4850lm	LX190F-47D-RTR40-D ▲	¥31,200	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-D		5100lm	LX190F-50N-RTR40-D ▲		5000lm	26.7W	26.5W	188.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-D		4850lm	LX190F-47W-RTR40-D ▲		4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-D		4690lm	LX190F-45WW-RTR40-D ▲		4595lm	26.7W	26.5W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-D		4590lm	LX190F-45L-RTR40-D ▲		4500lm	26.7W	26.5W	169.8lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-DA	¥31,000	4850lm	LX190F-47D-RTR40-DA ▲	¥34,200	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-DA		5100lm	LX190F-50N-RTR40-DA ▲		5000lm	27.4W	27.2W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-DA		4850lm	LX190F-47W-RTR40-DA ▲		4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-DA		4690lm	LX190F-45WW-RTR40-DA ▲		4595lm	27.4W	27.2W	168.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-DA		4590lm	LX190F-45L-RTR40-DA ▲		4500lm	27.4W	27.2W	165.4lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S	¥25,000	4850lm	LX190F-47D-RTR40 △	¥28,200	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S		5100lm	LX190F-50N-RTR40 ○		5000lm	26.7W	26.5W	188.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S		4850lm	LX190F-47W-RTR40 △		4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S		4690lm	LX190F-45WW-RTR40 △		4595lm	26.7W	26.5W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S		4590lm	LX190F-45L-RTR40 △		4500lm	26.7W	26.5W	169.8lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S-D	¥24,500	4000lm	LX190F-39N-RTR40-D ▲	¥27,700	3920lm	21.2W	21.0W	186.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S-D		3800lm	LX190F-37W-RTR40-D ▲		3725lm	21.2W	21.0W	177.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S-D		3680lm	LX190F-36WW-RTR40-D ▲		3605lm	21.2W	21.0W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S-D		3600lm	LX190F-35L-RTR40-D ▲		3530lm	21.2W	21.0W	168.0lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S	¥21,500	4000lm	LX190F-39N-RTR40 ○	¥24,700	3920lm	21.2W	21.0W	186.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S		3800lm	LX190F-37W-RTR40 △		3725lm	21.2W	21.0W	177.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S		3680lm	LX190F-36WW-RTR40 △		3605lm	21.2W	21.0W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S		3600lm	LX190F-35L-RTR40 △		3530lm	21.2W	21.0W	168.0lm/W
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-LI	¥24,200	3200lm	LX190F-31N-RTR40-LI ▲	¥27,400	3135lm	18.4W	18.0W	174.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-LI		3040lm	LX190F-29W-RTR40-LI ▲		2980lm	18.4W	18.0W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-LI		2940lm	LX190F-28WW-RTR40-LI ▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-LI		2880lm	LX190F-28L-RTR40-LI ▲		2820lm	18.4W	18.0W	156.6lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-D	¥22,700	3200lm	LX190F-31N-RTR40-D ▲	¥25,900	3135lm	18.0W	17.6W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-D		3040lm	LX190F-29W-RTR40-D ▲		2980lm	18.0W	17.6W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-D		2940lm	LX190F-28WW-RTR40-D ▲		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-D		2880lm	LX190F-28L-RTR40-D ▲		2820lm	18.0W	17.6W	160.2lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-DA	¥25,700	3200lm	LX190F-31N-RTR40-DA ▲	¥28,900	3135lm	18.4W	18.0W	174.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-DA		3040lm	LX190F-29W-RTR40-DA ▲		2980lm	18.4W	18.0W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-DA		2940lm	LX190F-28WW-RTR40-DA ▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-DA		2880lm	LX190F-28L-RTR40-DA ▲		2820lm	18.4W	18.0W	156.6lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S	¥19,700	3200lm	LX190F-31N-RTR40 ○	¥22,900	3135lm	18.0W	17.6W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S		3040lm	LX190F-29W-RTR40 △		2980lm	18.0W	17.6W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S		2940lm	LX190F-28WW-RTR40 △		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S		2880lm	LX190F-28L-RTR40 △		2820lm	18.0W	17.6W	160.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-LI	¥23,700	2500lm	LX190F-24N-RTR40-LI ▲	¥26,900	2450lm	14.6W	14.3W	171.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-LI		2375lm	LX190F-23W-RTR40-LI ▲		2330lm	14.6W	14.3W	162.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-LI		2300lm	LX190F-22WW-RTR40-LI ▲		2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-LI		2250lm	LX190F-22L-RTR40-LI ▲		2205lm	14.6W	14.3W	154.1lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-D	¥22,200	2500lm	LX190F-24N-RTR40-D ▲	¥25,400	2450lm	13.6W	14.0W	180.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-D		2375lm	LX190F-23W-RTR40-D ▲		2330lm	13.6W	14.0W	171.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-D		2300lm	LX190F-22WW-RTR40-D ▲		2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-D		2250lm	LX190F-22L-RTR40-D ▲		2205lm	13.6W	14.0W	162.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-DA	¥25,200	2500lm	LX190F-24N-RTR40-DA ▲	¥28,400	2450lm	14.6W	14.3W	171.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-DA		2375lm	LX190F-23W-RTR40-DA ▲		2330lm	14.6W	14.3W	162.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-DA		2300lm	LX190F-22WW-RTR40-DA ▲		2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-DA		2250lm	LX190F-22L-RTR40-DA ▲		2205lm	14.6W	14.3W	154.1lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S	¥19,200	2500lm	LX190F-24N-RTR40 ○	¥22,400	2450lm	13.6W	14.0W	180.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S		2375lm	LX190F-23W-RTR40 △		2330lm	13.6W	14.0W	171.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S		2300lm	LX190F-22WW-RTR40 △		2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S		2250lm	LX190F-22L-RTR40 △		2205lm	13.6W	14.0W	162.1lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S-D	¥20,700	2000lm	LX190F-19N-RTR40-D ▲	¥23,900	1960lm	10.9W	11.5W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S-D		1900lm	LX190F-18W-RTR40-D ▲		1860lm	10.9W	11.5W	170.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S-D		1840lm	LX190F-18WW-RTR40-D ▲		1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S-D		1800lm	LX190F-17L-RTR40-D ▲		1765lm	10.9W	11.5W	161.9lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S	¥17,700	2000lm	LX190F-19N-RTR40 ○	¥20,900	1960lm	10.9W	11.5W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S		1900lm	LX190F-18W-RTR40 △		1860lm	10.9W	11.5W	170.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S		1840lm	LX190F-18WW-RTR40 △		1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S		1800lm	LX190F-17L-RTR40 △		1765lm	10.9W	11.5W	161.9lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　笠付型　40形

仕様は▶P.99

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	LEDユニット				LEDユニット + 器具セット			定格消費電力		固有エネルギー消費効率
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	100V	200V	
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-LI	6555lm	LX3-170-64D-RTR40-LI ▲	¥27,700	6425lm	44.5W	42.0W	152.9lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-LI	6900lm	LX3-170-67N-RTR40-LI ○		6760lm	44.5W	42.0W	160.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-LI	¥24,500	LX3-170-64W-RTR40-LI ▲		6425lm	44.5W	42.0W	152.9lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-LI	6350lm	LX3-170-62WW-RTR40-LI ▲		6225lm	44.5W	42.0W	148.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-LI	6210lm	LX3-170-60L-RTR40-LI ▲		6085lm	44.5W	42.0W	144.8lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40S-LI	¥38,500	LX170F-67DL-RTR40-LI ○	¥41,700	6760lm	47.2W	44.5W	151.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-D	6555lm	LX3-170-64D-RTR40-D ▲	¥27,200	6425lm*2	44.5W*2	42.0W*2	152.9lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-D	6900lm	LX3-170-67N-RTR40-D ○		6760lm*2	44.5W*2	42.0W*2	160.9lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-D	¥24,000	LX3-170-64W-RTR40-D ▲		6425lm*2	44.5W*2	42.0W*2	152.9lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-D	6350lm	LX3-170-62WW-RTR40-D ▲		6225lm*2	44.5W*2	42.0W*2	148.2lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-D	6210lm	LX3-170-60L-RTR40-D ▲		6085lm*2	44.5W*2	42.0W*2	144.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S	6555lm	LX3-170-64D-RTR40 ○	¥23,200	6425lm	41.3W	40.5W	158.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S	6900lm	LX3-170-67N-RTR40 ○		6760lm	41.3W	40.5W	166.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S	¥20,000	LX3-170-64W-RTR40 △		6425lm	41.3W	40.5W	158.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S	6350lm	LX3-170-62WW-RTR40 △		6225lm	41.3W	40.5W	153.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S	6210lm	LX3-170-60L-RTR40 △		6085lm	41.3W	40.5W	150.2lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-LI	4940lm	LX3-170-48D-RTR40-LI ▲	¥24,700	4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-LI	5200lm	LX3-170-50N-RTR40-LI ▲		5095lm	33.7W	32.4W	157.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-LI	¥21,500	LX3-170-48W-RTR40-LI ▲		4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-LI	4785lm	LX3-170-46WW-RTR40-LI ▲		4690lm	33.7W	32.4W	144.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-LI	4680lm	LX3-170-45L-RTR40-LI ▲		4585lm	33.7W	32.4W	141.5lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40S-LI	¥35,000	LX170F-50DL-RTR40-LI ▲	¥38,200	5095lm	34.3W	32.8W	155.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-D	4940lm	LX3-170-48D-RTR40-D ▲	¥24,200	4840lm*2	33.7W*2	32.4W*2	149.3lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-D	5200lm	LX3-170-50N-RTR40-D ▲		5095lm*2	33.7W*2	32.4W*2	157.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-D	¥21,000	LX3-170-48W-RTR40-D ▲		4840lm*2	33.7W*2	32.4W*2	149.3lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-D	4785lm	LX3-170-46WW-RTR40-D ▲		4690lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-D	4680lm	LX3-170-45L-RTR40-D ▲		4585lm*2	33.7W*2	32.4W*2	141.5lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S	4940lm	LX3-170-48D-RTR40 ○	¥20,200	4840lm	31.5W	31.0W	156.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S	5200lm	LX3-170-50N-RTR40 ○		5095lm	31.5W	31.0W	164.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S	¥17,000	LX3-170-48W-RTR40 ○		4840lm	31.5W	31.0W	156.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S	4785lm	LX3-170-46WW-RTR40 ○		4690lm	31.5W	31.0W	151.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S	4680lm	LX3-170-45L-RTR40 ○		4585lm	31.5W	31.0W	147.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 5000K	LX3U170-40N-40S	4000lm	LX3-170-39N-RTR40 ○	¥17,700	3920lm	24.7W	24.5W	160.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-40S	¥14,500	LX3-170-37W-RTR40 △		3725lm	24.7W	24.5W	152.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-40S	3680lm	LX3-170-36WW-RTR40 △		3605lm	24.7W	24.5W	147.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-40S	3600lm	LX3-170-35L-RTR40 △		3530lm	24.7W	24.5W	144.0lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-LI	3135lm	LX3-170-30D-RTR40-LI ▲	¥21,400	3075lm	22.5W	20.8W	147.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-LI	3300lm	LX3-170-32N-RTR40-LI ▲		3235lm	22.5W	20.8W	155.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-LI	¥18,200	LX3-170-30W-RTR40-LI ▲		3075lm	22.5W	20.8W	147.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-LI	3035lm	LX3-170-29WW-RTR40-LI ▲		2975lm	22.5W	20.8W	143.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-LI	2970lm	LX3-170-29L-RTR40-LI ▲		2910lm	22.5W	20.8W	139.9lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40S-LI	¥30,000	LX170F-32DL-RTR40-LI ▲	¥33,200	3235lm	23.2W	22.1W	146.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-D	3135lm	LX3-170-30D-RTR40-D ▲	¥20,900	3075lm*2	22.5W*2	20.8W*2	147.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-D	3300lm	LX3-170-32N-RTR40-D ▲		3235lm*2	22.5W*2	20.8W*2	155.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-D	¥17,700	LX3-170-30W-RTR40-D ▲		3075lm*2	22.5W*2	20.8W*2	147.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-D	3035lm	LX3-170-29WW-RTR40-D ▲		2975lm*2	22.5W*2	20.8W*2	143.0lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-D	2970lm	LX3-170-29L-RTR40-D ▲		2910lm*2	22.5W*2	20.8W*2	139.9lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S	3300lm	LX3-170-32N-RTR40 ○	¥16,900	3235lm	20.1W	19.9W	162.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S	3135lm	LX3-170-30W-RTR40 △		3070lm	20.1W	19.9W	154.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S	¥13,700	LX3-170-29WW-RTR40 △		2975lm	20.1W	19.9W	149.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S	3035lm	LX3-170-29L-RTR40 △		2910lm	20.1W	19.9W	146.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40S	2500lm	LX3-170-24N-RTR40 ○	¥16,400	2450lm	15.2W	15.4W	161.1lm/W
		白色 4000K	LX3U170-23W-40S	2375lm	LX3-170-23W-RTR40 △		2330lm	15.2W	15.4W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-23WW-40S	¥13,200	LX3-170-22WW-RTR40 △		2255lm	15.2W	15.4W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-22L-40S	2300lm	LX3-170-22L-RTR40 △		2205lm	15.2W	15.4W	145.0lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40S	2250lm	LX3-170-19N-RTR40 ○	¥15,400	1960lm	12.4W	12.5W	158.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-40S	2000lm	LX3-170-18W-RTR40 △		1860lm	12.4W	12.5W	150.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-40S	1900lm	LX3-170-18WW-RTR40 △		1805lm	12.4W	12.5W	145.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-40S	¥12,200	LX3-170-17L-RTR40 △	¥15,400	1765lm	12.4W	12.5W	142.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォッシャー 40形
直付ウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

	LEDユニット				LEDユニット＋器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
人感センサー LX-basic 人感センサー付 … 人の動きを感知して自動点灯・滅光										
NEW 10000lmタイプ FHT32形×3灯 定格出力型器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40S-MSLI	¥45,000	10000lm	LX190F-98N-RTR40-MSLI ▲	¥48,200	9800lm*2	—	55.0W*2	178.1lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-100N-40S-MS	¥43,000	10000lm	LX190F-98N-RTR40-MS ▲	¥46,200	9800lm*2	—	54.5W*2	179.8lm/W*2
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-65D-40S-MSLI	¥37,000	6555lm	LXF-64D-RTR40-MSLI ▲	¥40,200	6425lm	39.8W	39.8W	161.4lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-69N-40S-MSLI		6900lm	LXF-67N-RTR40-MSLI ●		6760lm	39.8W	39.8W	169.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-65W-40S-MSLI		6555lm	LXF-64W-RTR40-MSLI ▲		6425lm	39.8W	39.8W	161.4lm/W
		温白色 3500K	LXUF-63WW-40S-MSLI		6350lm	LXF-62WW-RTR40-MSLI ▲		6225lm	39.8W	39.8W	156.4lm/W
		電球色 3000K	LXUF-62L-40S-MSLI		6210lm	LXF-60L-RTR40-MSLI ▲		6085lm	39.8W	39.8W	152.8lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXUF-49D-40S-MSLI	¥30,000	4940lm	LXF-48D-RTR40-MSLI ▲	¥33,200	4840lm	30.0W	30.0W	161.3lm/W
		昼白色 5000K	LXUF-52N-40S-MSLI		5200lm	LXF-50N-RTR40-MSLI ○		5095lm	30.0W	30.0W	169.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-49W-40S-MSLI		4940lm	LXF-48W-RTR40-MSLI ▲		4840lm	30.0W	30.0W	161.3lm/W
		温白色 3500K	LXUF-47WW-40S-MSLI		4785lm	LXF-46WW-RTR40-MSLI ▲		4690lm	30.0W	30.0W	156.3lm/W
		電球色 3000K	LXUF-46L-40S-MSLI		4680lm	LXF-45L-RTR40-MSLI ▲		4585lm	30.0W	30.0W	152.8lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-40N-40S-MSLI	¥26,500	4000lm	LXF-39N-RTR40-MSLI ●	¥29,700	3920lm	23.9W	23.9W	164.0lm/W
		白色 4000K	LXUF-38W-40S-MSLI		3800lm	LXF-37W-RTR40-MSLI ▲		3725lm	23.9W	23.9W	155.8lm/W
		温白色 3500K	LXUF-36WW-40S-MSLI		3680lm	LXF-36WW-RTR40-MSLI ▲		3610lm	23.9W	23.9W	151.0lm/W
		電球色 3000K	LXUF-36L-40S-MSLI		3600lm	LXF-35L-RTR40-MSLI ▲		3530lm	23.9W	23.9W	147.6lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-33N-40S-MSLI	¥24,700	3300lm	LXF-32N-RTR40-MSLI ●	¥27,900	3235lm	18.6W	18.6W	173.9lm/W
		白色 4000K	LXUF-31W-40S-MSLI		3135lm	LXF-30W-RTR40-MSLI ▲		3075lm	18.6W	18.6W	165.3lm/W
		温白色 3500K	LXUF-30WW-40S-MSLI		3035lm	LXF-29WW-RTR40-MSLI ▲		2975lm	18.6W	18.6W	159.9lm/W
		電球色 3000K	LXUF-29L-40S-MSLI		2970lm	LXF-29L-RTR40-MSLI ▲		2910lm	18.6W	18.6W	156.4lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXUF-25N-40S-MSLI	¥24,200	2500lm	LXF-24N-RTR40-MSLI ●	¥27,400	2450lm	14.6W	14.6W	167.8lm/W
		白色 4000K	LXUF-23W-40S-MSLI		2375lm	LXF-23W-RTR40-MSLI ▲		2325lm	14.6W	14.6W	159.2lm/W
		温白色 3500K	LXUF-23WW-40S-MSLI		2300lm	LXF-22WW-RTR40-MSLI ▲		2255lm	14.6W	14.6W	154.4lm/W
		電球色 3000K	LXUF-22L-40S-MSLI		2250lm	LXF-22L-RTR40-MSLI ▲		2205lm	14.6W	14.6W	151.0lm/W
プルスイッチ付 LX-basic プルスイッチ付 … 引きひもでランプのON・OFFを切り替え										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-62D-40S-PS	¥28,000	6225lm	LX160F-61D-RTR40-PS ▲	¥31,200	6100lm	46.6W	44.2W	138.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-65N-40S-PS		6555lm	LX160F-64N-RTR40-PS ○		6425lm	46.6W	44.2W	145.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-62W-40S-PS		6225lm	LX160F-61W-RTR40-PS ▲		6100lm	46.6W	44.2W	138.0lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-60WW-40S-PS		6035lm	LX160F-59WW-RTR40-PS ▲		5915lm	46.6W	44.2W	133.8lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-59L-40S-PS		5900lm	LX160F-57L-RTR40-PS ▲		5780lm	46.6W	44.2W	130.7lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU160F-46D-40S-PS	¥24,000	4695lm	LX160F-46D-RTR40-PS ▲	¥27,200	4600lm	33.7W	32.4W	141.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU160F-49N-40S-PS		4940lm	LX160F-48N-RTR40-PS ○		4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		白色 4000K	LXU160F-46W-40S-PS		4695lm	LX160F-46W-RTR40-PS ▲		4600lm	33.7W	32.4W	141.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-45WW-40S-PS		4545lm	LX160F-44WW-RTR40-PS ▲		4455lm	33.7W	32.4W	137.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-44L-40S-PS		4445lm	LX160F-43L-RTR40-PS ▲		4355lm	33.7W	32.4W	134.4lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-38N-40S-PS	¥20,500	3800lm	LX160F-37N-RTR40-PS ○	¥23,700	3725lm	25.4W	24.9W	149.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-36W-40S-PS		3610lm	LX160F-35W-RTR40-PS ▲		3540lm	25.4W	24.9W	142.1lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-34WW-40S-PS		3495lm	LX160F-34WW-RTR40-PS ▲		3425lm	25.4W	24.9W	137.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-34L-40S-PS		3420lm	LX160F-33L-RTR40-PS ▲		3350lm	25.4W	24.9W	134.5lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-31N-40S-PS	¥18,700	3135lm	LX160F-30N-RTR40-PS ○	¥21,900	3070lm	21.0W	20.8W	147.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-29W-40S-PS		2980lm	LX160F-29W-RTR40-PS ▲		2920lm	21.0W	20.8W	140.3lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-28WW-40S-PS		2885lm	LX160F-28WW-RTR40-PS ▲		2825lm	21.0W	20.8W	135.8lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-28L-40S-PS		2820lm	LX160F-27L-RTR40-PS ▲		2765lm	21.0W	20.8W	132.9lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-23N-40S-PS	¥18,200	2375lm	LX160F-23N-RTR40-PS ○	¥21,400	2330lm	15.9W	16.3W	146.5lm/W
		白色 4000K	LXU160F-22W-40S-PS		2255lm	LX160F-22W-RTR40-PS ▲		2210lm	15.9W	16.3W	138.9lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-21WW-40S-PS		2185lm	LX160F-21WW-RTR40-PS ▲		2140lm	15.9W	16.3W	134.5lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-21L-40S-PS		2140lm	LX160F-20L-RTR40-PS ▲		2095lm	15.9W	16.3W	131.7lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU160F-19N-40S-PS	¥16,700	1900lm	LX160F-18N-RTR40-PS ○	¥19,900	1860lm	12.7W	13.4W	146.4lm/W
		白色 4000K	LXU160F-18W-40S-PS		1805lm	LX160F-17W-RTR40-PS ▲		1770lm	12.7W	13.4W	139.3lm/W
		温白色 3500K	LXU160F-17WW-40S-PS		1750lm	LX160F-17WW-RTR40-PS ▲		1715lm	12.7W	13.4W	135.0lm/W
		電球色 3000K	LXU160F-17L-40S-PS		1710lm	LX160F-16L-RTR40-PS ▲		1675lm	12.7W	13.4W	131.8lm/W

人感センサー用リモコン ▶ P.110

ラインルクス

直付40形 / 直付110形 / 直付20形 / 直付下面開放型40形 / 直付下面開放型110形 / 直付下面開放型20形 / 埋込40形 / 埋込40形Cチャンネル回避型 / 埋込110形 / 埋込20形 / トラフ40形 / トラフ110形 / トラフ20形 / 笠付トラフ40形 / 直付ウォールウォッシャー40形 / 直付ウォールウォッシャー110形 / 人感センサー / 用途別ラインルクス / ラインルクススクエア

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　ウォールウォッシャー型 40形

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：2.0kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  DALI信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 DALI対応	LXBF-WW40-D	¥11,000
ライコネックス 無線制御　長距離 ライコ 無線制御　調光非対応	LXBF-WW40	

サイズ：W115×L1230×H90㎜



	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-65D-40S	¥32,000	6555lm	LX200F-64D-WW40 ▲	¥43,000	6425lm	34.7W	34.4W	186.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-69N-40S		6900lm	LX200F-67N-WW40 ▲		6760lm	34.7W	34.4W	196.5lm/W
		白色 4000K	LXU200F-65W-40S		6555lm	LX200F-64W-WW40 ▲		6425lm	34.7W	34.4W	186.7lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-63WW-40S		6350lm	LX200F-62WW-WW40 ▲		6225lm	34.7W	34.4W	180.9lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-62L-40S		6210lm	LX200F-60L-WW40 ▲		6085lm	34.7W	34.4W	176.8lm/W
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-48D-40S	¥28,000	4850lm	LX200F-47D-WW40 ▲	¥39,000	4755lm	25.3W	25.2W	188.6lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-51N-40S		5100lm	LX200F-50N-WW40 ▲		5000lm	25.3W	25.2W	198.4lm/W
		白色 4000K	LXU200F-48W-40S		4850lm	LX200F-47W-WW40 ▲		4755lm	25.3W	25.2W	188.6lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-46WW-40S		4690lm	LX200F-45WW-WW40 ▲		4595lm	25.3W	25.2W	182.3lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-45L-40S		4590lm	LX200F-45L-WW40 ▲		4500lm	25.3W	25.2W	178.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LXU200F-40N-40S	¥24,500	4000lm	LX200F-39N-WW40 ▲	¥35,500	3920lm	20.1W	19.9W	196.9lm/W
		白色 4000K	LXU200F-38W-40S		3800lm	LX200F-37W-WW40 ▲		3725lm	20.1W	19.9W	187.1lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-36WW-40S		3680lm	LX200F-36WW-WW40 ▲		3605lm	20.1W	19.9W	181.1lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-36L-40S		3600lm	LX200F-35L-WW40 ▲		3530lm	20.1W	19.9W	177.3lm/W
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LI	¥33,500	6555lm	LX190F-64D-WW40-LI ▲	¥44,500	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LI		6900lm	LX190F-67N-WW40-LI ○		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LI		6555lm	LX190F-64W-WW40-LI ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LI		6350lm	LX190F-62WW-WW40-LI ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LI		6210lm	LX190F-60L-WW40-LI ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	長距離 ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-LIL	¥36,500	6555lm	LX190F-64D-WW40-LIL ▲	¥47,500	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-LIL		6900lm	LX190F-67N-WW40-LIL ▲		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-LIL		6555lm	LX190F-64W-WW40-LIL ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-LIL		6350lm	LX190F-62WW-WW40-LIL ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-LIL		6210lm	LX190F-60L-WW40-LIL ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-D	¥32,000	6555lm	LX190F-64D-WW40-D ▲	¥43,000	6425lm	36.2W	35.9W	178.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-D		6900lm	LX190F-67N-WW40-D ▲		6760lm	36.2W	35.9W	188.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-D		6555lm	LX190F-64W-WW40-D ▲		6425lm	36.2W	35.9W	178.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-D		6350lm	LX190F-62WW-WW40-D ▲		6225lm	36.2W	35.9W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-D		6210lm	LX190F-60L-WW40-D ▲		6085lm	36.2W	35.9W	169.4lm/W
	DALI照明制御 DALI対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S-DA	¥35,000	6555lm	LX190F-64D-WW40-DA ▲	¥46,000	6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S-DA		6900lm	LX190F-67N-WW40-DA ▲		6760lm	37.0W	36.7W	184.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S-DA		6555lm	LX190F-64W-WW40-DA ▲		6425lm	37.0W	36.7W	175.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S-DA		6350lm	LX190F-62WW-WW40-DA ▲		6225lm	37.0W	36.7W	169.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S-DA		6210lm	LX190F-60L-WW40-DA ▲		6085lm	37.0W	36.7W	165.8lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-65D-40S	¥29,000	6555lm	LX190F-64D-WW40 △	¥40,000	6425lm	37.0W	35.9W	178.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-69N-40S		6900lm	LX190F-67N-WW40 ○		6760lm	37.0W	35.9W	188.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-65W-40S		6555lm	LX190F-64W-WW40 △		6425lm	37.0W	35.9W	178.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-63WW-40S		6350lm	LX190F-62WW-WW40 △		6225lm	37.0W	35.9W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-62L-40S		6210lm	LX190F-60L-WW40 △		6085lm	37.0W	35.9W	169.4lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5100lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-LI	¥29,500	4850lm	LX190F-47D-WW40-LI	▲	¥40,500	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-LI		5100lm	LX190F-50N-WW40-LI	▲		5000lm	27.4W	27.2W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-LI		4850lm	LX190F-47W-WW40-LI	▲		4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-LI		4690lm	LX190F-45WW-WW40-LI	▲		4595lm	27.4W	27.2W	168.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-LI		4590lm	LX190F-45L-WW40-LI	▲		4500lm	27.4W	27.2W	165.4lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-D	¥28,000	4850lm	LX190F-47D-WW40-D	▲	¥39,000	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-D		5100lm	LX190F-50N-WW40-D	▲		5000lm	26.7W	26.5W	188.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-D		4850lm	LX190F-47W-WW40-D	▲		4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-D		4690lm	LX190F-45WW-WW40-D	▲		4595lm	26.7W	26.5W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-D		4590lm	LX190F-45L-WW40-D	▲		4500lm	26.7W	26.5W	169.8lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S-DA	¥31,000	4850lm	LX190F-47D-WW40-DA	▲	¥42,000	4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S-DA		5100lm	LX190F-50N-WW40-DA	▲		5000lm	27.4W	27.2W	183.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S-DA		4850lm	LX190F-47W-WW40-DA	▲		4755lm	27.4W	27.2W	174.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S-DA		4690lm	LX190F-45WW-WW40-DA	▲		4595lm	27.4W	27.2W	168.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S-DA		4590lm	LX190F-45L-WW40-DA	▲		4500lm	27.4W	27.2W	165.4lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-48D-40S	¥25,000	4850lm	LX190F-47D-WW40	△	¥36,000	4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-51N-40S		5100lm	LX190F-50N-WW40	○		5000lm	26.7W	26.5W	188.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-48W-40S		4850lm	LX190F-47W-WW40	△		4755lm	26.7W	26.5W	179.4lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-46WW-40S		4690lm	LX190F-45WW-WW40	△		4595lm	26.7W	26.5W	173.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-45L-40S		4590lm	LX190F-45L-WW40	△		4500lm	26.7W	26.5W	169.8lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S-D	¥24,500	4000lm	LX190F-39N-WW40-D	▲	¥35,500	3920lm	21.2W	21.0W	186.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S-D		3800lm	LX190F-37W-WW40-D	▲		3725lm	21.2W	21.0W	177.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S-D		3680lm	LX190F-36WW-WW40-D	▲		3605lm	21.2W	21.0W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S-D		3600lm	LX190F-35L-WW40-D	▲		3530lm	21.2W	21.0W	168.0lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-40N-40S	¥21,500	4000lm	LX190F-39N-WW40	○	¥32,500	3920lm	21.2W	21.0W	186.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-38W-40S		3800lm	LX190F-37W-WW40	△		3725lm	21.2W	21.0W	177.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-36WW-40S		3680lm	LX190F-36WW-WW40	△		3605lm	21.2W	21.0W	171.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-36L-40S		3600lm	LX190F-35L-WW40	△		3530lm	21.2W	21.0W	168.0lm/W
3200lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-LI	¥24,200	3200lm	LX190F-31N-WW40-LI	▲	¥35,200	3135lm	18.4W	18.0W	174.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-LI		3040lm	LX190F-29W-WW40-LI	▲		2980lm	18.4W	18.0W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-LI		2940lm	LX190F-28WW-WW40-LI	▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-LI		2880lm	LX190F-28L-WW40-LI	▲		2820lm	18.4W	18.0W	156.6lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-D	¥22,700	3200lm	LX190F-31N-WW40-D	▲	¥33,700	3135lm	18.0W	17.6W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-D		3040lm	LX190F-29W-WW40-D	▲		2980lm	18.0W	17.6W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-D		2940lm	LX190F-28WW-WW40-D	▲		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-D		2880lm	LX190F-28L-WW40-D	▲		2820lm	18.0W	17.6W	160.2lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S-DA	¥25,700	3200lm	LX190F-31N-WW40-DA	▲	¥36,700	3135lm	18.4W	18.0W	174.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S-DA		3040lm	LX190F-29W-WW40-DA	▲		2980lm	18.4W	18.0W	165.5lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S-DA		2940lm	LX190F-28WW-WW40-DA	▲		2880lm	18.4W	18.0W	160.0lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S-DA		2880lm	LX190F-28L-WW40-DA	▲		2820lm	18.4W	18.0W	156.6lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-32N-40S	¥19,700	3200lm	LX190F-31N-WW40	○	¥30,700	3135lm	18.0W	17.6W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-30W-40S		3040lm	LX190F-29W-WW40	△		2980lm	18.0W	17.6W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-29WW-40S		2940lm	LX190F-28WW-WW40	△		2880lm	18.0W	17.6W	163.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-28L-40S		2880lm	LX190F-28L-WW40	△		2820lm	18.0W	17.6W	160.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-LI	¥23,700	2500lm	LX190F-24N-WW40-LI	▲	¥34,700	2450lm	14.6W	14.3W	171.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-LI		2375lm	LX190F-23W-WW40-LI	▲		2330lm	14.6W	14.3W	162.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-LI		2300lm	LX190F-22WW-WW40-LI	▲		2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-LI		2250lm	LX190F-22L-WW40-LI	▲		2205lm	14.6W	14.3W	154.1lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-D	¥22,200	2500lm	LX190F-24N-WW40-D	▲	¥33,200	2450lm	13.6W	14.0W	180.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-D		2375lm	LX190F-23W-WW40-D	▲		2330lm	13.6W	14.0W	171.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-D		2300lm	LX190F-22WW-WW40-D	▲		2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-D		2250lm	LX190F-22L-WW40-D	▲		2205lm	13.6W	14.0W	162.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S-DA	¥25,200	2500lm	LX190F-24N-WW40-DA	▲	¥36,200	2450lm	14.6W	14.3W	171.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S-DA		2375lm	LX190F-23W-WW40-DA	▲		2330lm	14.6W	14.3W	162.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S-DA		2300lm	LX190F-22WW-WW40-DA	▲		2255lm	14.6W	14.3W	157.6lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S-DA		2250lm	LX190F-22L-WW40-DA	▲		2205lm	14.6W	14.3W	154.1lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-25N-40S	¥19,200	2500lm	LX190F-24N-WW40	○	¥30,200	2450lm	13.6W	14.0W	180.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-23W-40S		2375lm	LX190F-23W-WW40	△		2330lm	13.6W	14.0W	171.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-23WW-40S		2300lm	LX190F-22WW-WW40	△		2255lm	13.6W	14.0W	165.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-22L-40S		2250lm	LX190F-22L-WW40	△		2205lm	13.6W	14.0W	162.1lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S-D	¥20,700	2000lm	LX190F-19N-WW40-D	▲	¥31,700	1960lm	10.9W	11.5W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S-D		1900lm	LX190F-18W-WW40-D	▲		1860lm	10.9W	11.5W	170.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S-D		1840lm	LX190F-18WW-WW40-D	▲		1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S-D		1800lm	LX190F-17L-WW40-D	▲		1765lm	10.9W	11.5W	161.9lm/W
	調光非対応	昼白色 5000K	LXU190F-20N-40S	¥17,700	2000lm	LX190F-19N-WW40	○	¥28,700	1960lm	10.9W	11.5W	179.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-19W-40S		1900lm	LX190F-18W-WW40	△		1860lm	10.9W	11.5W	170.6lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-18WW-40S		1840lm	LX190F-18WW-WW40	△		1805lm	10.9W	11.5W	165.5lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-18L-40S		1800lm	LX190F-17L-WW40	△		1765lm	10.9W	11.5W	161.9lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　ウォールウォッシャー型 40形

仕様は▶P.103

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット			定格消費電力		固有エネルギー消費効率
	調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番		器具光束	100V	200V	
6900lmタイプ Hf32形×2灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-LI	6555lm	LX3-170-64D-WW40-LI ▲	¥35,500	6425lm	44.5W	42.0W	152.9lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-LI	6900lm	LX3-170-67N-WW40-LI ○		6760lm	44.5W	42.0W	160.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-LI	¥24,500	6555lm	LX3-170-64W-WW40-LI ▲		6425lm	44.5W	42.0W	152.9lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-LI	6350lm	LX3-170-62WW-WW40-LI ▲		6225lm	44.5W	42.0W	148.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-LI	6210lm	LX3-170-60L-WW40-LI ▲		6085lm	44.5W	42.0W	144.8lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-69DL-40S-LI	¥38,500	6900lm	LX170F-67DL-WW40-LI ○	¥49,500	6760lm	47.2W	44.5W	151.9lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S-D	6555lm	LX3-170-64D-WW40-D ▲	¥35,000	6425lm*2	44.5W*2	42.0W*2	152.9lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S-D	6900lm	LX3-170-67N-WW40-D ○		6760lm*2	44.5W*2	42.0W*2	160.9lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S-D	¥24,000	6555lm	LX3-170-64W-WW40-D ▲		6425lm*2	44.5W*2	42.0W*2	152.9lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S-D	6350lm	LX3-170-62WW-WW40-D ▲		6225lm*2	44.5W*2	42.0W*2	148.2lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S-D	6210lm	LX3-170-60L-WW40-D ▲		6085lm*2	44.5W*2	42.0W*2	144.8lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-65D-40S	6555lm	LX3-170-64D-WW40 ○	¥31,000	6425lm	41.3W	40.5W	158.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-69N-40S	6900lm	LX3-170-67N-WW40 ○		6760lm	41.3W	40.5W	166.9lm/W
		白色 4000K	LX3U170-65W-40S	¥20,000	6555lm	LX3-170-64W-WW40 △		6425lm	41.3W	40.5W	158.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-63WW-40S	6350lm	LX3-170-62WW-WW40 △		6225lm	41.3W	40.5W	153.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-62L-40S	6210lm	LX3-170-60L-WW40 △		6085lm	41.3W	40.5W	150.2lm/W
5200lmタイプ Hf32形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-LI	4940lm	LX3-170-48D-WW40-LI ▲	¥32,500	4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-LI	5200lm	LX3-170-50N-WW40-LI ▲		5095lm	33.7W	32.4W	157.2lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-LI	¥21,500	4940lm	LX3-170-48W-WW40-LI ▲		4840lm	33.7W	32.4W	149.3lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-LI	4785lm	LX3-170-46WW-WW40-LI ▲		4690lm	33.7W	32.4W	144.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-LI	4680lm	LX3-170-45L-WW40-LI ▲		4585lm	33.7W	32.4W	141.5lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-52DL-40S-LI	¥35,000	5200lm	LX170F-50DL-WW40-LI ▲	¥46,000	5095lm	34.3W	32.8W	155.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S-D	4940lm	LX3-170-48D-WW40-D ▲	¥32,000	4840lm*2	33.7W*2	32.4W*2	149.3lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S-D	5200lm	LX3-170-50N-WW40-D ▲		5095lm*2	33.7W*2	32.4W*2	157.2lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S-D	¥21,000	4940lm	LX3-170-48W-WW40-D ▲		4840lm*2	33.7W*2	32.4W*2	149.3lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S-D	4785lm	LX3-170-46WW-WW40-D ▲		4690lm*2	33.7W*2	32.4W*2	144.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S-D	4680lm	LX3-170-45L-WW40-D ▲		4585lm*2	33.7W*2	32.4W*2	141.5lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-49D-40S	4940lm	LX3-170-48D-WW40 ○	¥28,000	4840lm	31.5W	31.0W	156.1lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-52N-40S	5200lm	LX3-170-50N-WW40 ○		5095lm	31.5W	31.0W	164.3lm/W
		白色 4000K	LX3U170-49W-40S	¥17,000	4940lm	LX3-170-48W-WW40 ○		4840lm	31.5W	31.0W	156.1lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-47WW-40S	4785lm	LX3-170-46WW-WW40 ○		4690lm	31.5W	31.0W	151.2lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-46L-40S	4680lm	LX3-170-45L-WW40 ○		4585lm	31.5W	31.0W	147.9lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-40N-40S	4000lm	LX3-170-39N-WW40 ○	¥25,500	3920lm	24.7W	24.5W	160.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-38W-40S	¥14,500	3800lm	LX3-170-37W-WW40 △		3725lm	24.7W	24.5W	152.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-40S	3680lm	LX3-170-36WW-WW40 △		3605lm	24.7W	24.5W	147.1lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-36L-40S	3600lm	LX3-170-35L-WW40 △		3530lm	24.7W	24.5W	144.0lm/W
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-LI	3135lm	LX3-170-30D-WW40-LI ▲	¥29,200	3075lm	22.5W	20.8W	147.8lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-LI	3300lm	LX3-170-32N-WW40-LI ▲		3235lm	22.5W	20.8W	155.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-LI	¥18,200	3135lm	LX3-170-30W-WW40-LI ▲		3075lm	22.5W	20.8W	147.8lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-LI	3035lm	LX3-170-29WW-WW40-LI ▲		2975lm	22.5W	20.8W	143.0lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-LI	2970lm	LX3-170-29L-WW40-LI ▲		2910lm	22.5W	20.8W	139.9lm/W
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-33DL-40S-LI	¥30,000	3300lm	LX170F-32DL-WW40-LI ▲	¥41,000	3235lm	23.2W	22.1W	146.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です（無線調光・調色タイプは光束が70%まで低下するまでの時間）。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直付 40形
直付 110形
直付 20形
直付下面開放型 40形
直付下面開放型 110形
直付下面開放型 20形
埋込 40形
埋込40形（チャンネル回避型）
埋込 110形
埋込 20形
トラフ 40形
トラフ 110形
トラフ 20形
笠付トラフ 40形
直付ウォールウォッシャー 40形
直付ウォールウォッシャー 110形
人感センサー
用途別ラインルクス
ラインルクススクエア

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット	光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
3300lmタイプ Hf32形×1灯 高出力型 器具相当	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-31D-40S-D	¥17,700	3135lm	LX3-170-30D-WW40-D ▲	¥28,700	3075lm*2	22.5W*2	20.8W*2	147.8lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S-D		3300lm	LX3-170-32N-WW40-D ▲		3235lm*2	22.5W*2	20.8W*2	155.5lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S-D		3135lm	LX3-170-30W-WW40-D ▲		3075lm*2	22.5W*2	20.8W*2	147.8lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S-D		3035lm	LX3-170-29WW-WW40-D ▲		2975lm*2	22.5W*2	20.8W*2	143.0lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S-D		2970lm	LX3-170-29L-WW40-D ▲		2910lm*2	22.5W*2	20.8W*2	139.9lm/W*2
	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-33N-40S	¥13,700	3300lm	LX3-170-32N-WW40 ○	¥24,700	3235lm	20.1W	19.9W	162.5lm/W
		白色 4000K	LX3U170-31W-40S		3135lm	LX3-170-30W-WW40 △		3070lm	20.1W	19.9W	154.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-30WW-40S		3035lm	LX3-170-29WW-WW40 △		2975lm	20.1W	19.9W	149.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-29L-40S		2970lm	LX3-170-29L-WW40 △		2910lm	20.1W	19.9W	146.2lm/W
2500lmタイプ Hf32形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-25N-40S	¥13,200	2500lm	LX3-170-24N-WW40 ○	¥24,200	2450lm	15.2W	15.4W	161.1lm/W
		白色 4000K	LX3U170-23W-40S		2375lm	LX3-170-23W-WW40 △		2330lm	15.2W	15.4W	153.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-23WW-40S		2300lm	LX3-170-22WW-WW40 △		2255lm	15.2W	15.4W	148.3lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-22L-40S		2250lm	LX3-170-22L-WW40 △		2205lm	15.2W	15.4W	145.0lm/W
2000lmタイプ FLR40形×1灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼白色 5000K	LX3U170-20N-40S	¥12,200	2000lm	LX3-170-19N-WW40 ○	¥23,200	1960lm	12.4W	12.5W	158.0lm/W
		白色 4000K	LX3U170-19W-40S		1900lm	LX3-170-18W-WW40 △		1860lm	12.4W	12.5W	150.0lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-18WW-40S		1840lm	LX3-170-18WW-WW40 △		1805lm	12.4W	12.5W	145.5lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-18L-40S		1800lm	LX3-170-17L-WW40 △		1765lm	12.4W	12.5W	142.3lm/W

流通科学大学 様（兵庫県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　ウォールウォッシャー型 110形

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V（20000lmタイプは200V専用）
- 質量：〈セット品番〉LX200F～、LX190F～、LX170F～：3.9kg
  LX3～：4.1kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

■ 配光曲線



■ 器具本体

調光タイプ	器具品番	器具本体
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	LXBF-WW110T-D	¥22,000
ライコネックス 無線制御　調光非対応	LXBF-WW110T	

サイズ：W115×L2450×H90㎜

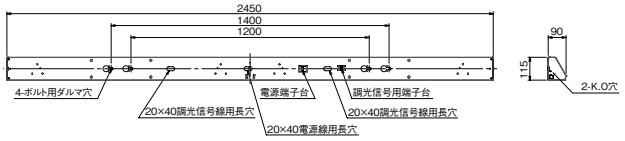

LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット				
調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-200 … 最大200lm/Wの業界最高効率モデル										
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-127D-110T	¥63,000	12730lm	LX200F-124D-WW110T ▲	¥85,000	12475lm	67.0W	66.3W	188.1lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-134N-110T		13400lm	LX200F-131N-WW110T ▲		13130lm	67.0W	66.3W	198.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-127W-110T		12730lm	LX200F-124W-WW110T ▲		12475lm	67.0W	66.3W	188.1lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-123WW-110T		12330lm	LX200F-120WW-WW110T ▲		12085lm	67.0W	66.3W	182.2lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-120L-110T		12060lm	LX200F-118L-WW110T ▲		11820lm	67.0W	66.3W	178.2lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-95D-110T	¥55,500	9500lm	LX200F-93D-WW110T ▲	¥77,500	9310lm	50.4W	50.0W	186.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU200F-100N-110T		10000lm	LX200F-98N-WW110T ▲		9800lm	50.4W	50.0W	196.0lm/W
		白色 4000K	LXU200F-95W-110T		9500lm	LX200F-93W-WW110T ▲		9310lm	50.4W	50.0W	186.2lm/W
		温白色 3500K	LXU200F-92WW-110T		9200lm	LX200F-90WW-WW110T ▲		9015lm	50.4W	50.0W	180.3lm/W
		電球色 3000K	LXU200F-90L-110T		9000lm	LX200F-88L-WW110T ▲		8820lm	50.4W	50.0W	176.4lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU200F-76D-110T	¥48,500	7600lm	LX200F-74D-WW110T ▲	¥70,500	7450lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	186.2lm/W[*2]
		昼白色 5000K	LXU200F-80N-110T		8000lm	LX200F-78N-WW110T ▲		7840lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	196.0lm/W[*2]
		白色 4000K	LXU200F-76W-110T		7600lm	LX200F-74W-WW110T ▲		7450lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	186.2lm/W[*2]
		温白色 3500K	LXU200F-73WW-110T		7360lm	LX200F-72WW-WW110T ▲		7215lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	180.3lm/W[*2]
		電球色 3000K	LXU200F-72L-110T		7200lm	LX200F-70L-WW110T ▲		7055lm[*2]	40.3W[*2]	40.0W[*2]	176.3lm/W[*2]
LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル										
20000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-190D-110-LI	¥75,000	19000lm	LX190F-186D-WW110-LI ▲	¥97,000	18620lm	—	104.1W	178.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-200N-110-LI		20000lm	LX190F-196N-WW110-LI ●		19600lm	—	104.1W	188.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-190W-110-LI		19000lm	LX190F-186W-WW110-LI ▲		18620lm	—	104.1W	178.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-184WW-110-LI		18400lm	LX190F-180WW-WW110-LI ▲		18030lm	—	104.1W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-180L-110-LI		18000lm	LX190F-176L-WW110-LI ▲		17640lm	—	104.1W	169.4lm/W
17000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-161D-110-LI	¥62,100	16150lm	LX190F-158D-WW110-LI ▲	¥84,100	15825lm	90.9W	88.5W	178.8lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-170N-110-LI		17000lm	LX190F-166N-WW110-LI ●		16660lm	90.9W	88.5W	188.2lm/W
		白色 4000K	LXU190F-161W-110-LI		16150lm	LX190F-158W-WW110-LI ▲		15825lm	90.9W	88.5W	178.8lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-156WW-110-LI		15640lm	LX190F-153WW-WW110-LI ▲		15325lm	90.9W	88.5W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-153L-110-LI		15300lm	LX190F-150L-WW110-LI ▲		15000lm	90.9W	88.5W	169.4lm/W
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-LI	¥61,500	12730lm	LX190F-124D-WW110T-LI ▲	¥83,500	12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-LI		13400lm	LX190F-131N-WW110T-LI ○		13130lm	72.4W	71.6W	183.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-LI		12730lm	LX190F-124W-WW110T-LI ▲		12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-LI		12330lm	LX190F-120WW-WW110T-LI ▲		12085lm	72.4W	71.6W	168.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-LI		12060lm	LX190F-118L-WW110T-LI ▲		11820lm	72.4W	71.6W	165.0lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-D	¥60,000	12730lm	LX190F-124D-WW110T-D ▲	¥82,000	12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-D		13400lm	LX190F-131N-WW110T-D ▲		13130lm	70.6W	69.8W	188.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-D		12730lm	LX190F-124W-WW110T-D ▲		12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-D		12330lm	LX190F-120WW-WW110T-D ▲		12085lm	70.6W	69.8W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-D		12060lm	LX190F-118L-WW110T-D ▲		11820lm	70.6W	69.8W	169.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

	調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット	光源光束	セット品番	LEDユニット＋器具セット	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
13400lmタイプ Hf86形×2灯 定格出力型 器具相当	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T-DA		12730lm	LX190F-124D-WW110T-DA ▲		12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T-DA		13400lm	LX190F-131N-WW110T-DA ▲		13130lm	72.4W	71.6W	183.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T-DA	¥62,000	12730lm	LX190F-124W-WW110T-DA ▲	¥84,000	12475lm	72.4W	71.6W	174.2lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T-DA		12330lm	LX190F-120WW-WW110T-DA ▲		12085lm	72.4W	71.6W	168.7lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T-DA		12060lm	LX190F-118L-WW110T-DA ▲		11820lm	72.4W	71.6W	165.0lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-127D-110T		12730lm	LX190F-124D-WW110T ▲		12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-134N-110T		13400lm	LX190F-131N-WW110T ○		13130lm	70.6W	69.8W	188.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-127W-110T	¥57,000	12730lm	LX190F-124W-WW110T ▲	¥79,000	12475lm	70.6W	69.8W	178.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-123WW-110T		12330lm	LX190F-120WW-WW110T ▲		12085lm	70.6W	69.8W	173.1lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-120L-110T		12060lm	LX190F-118L-WW110T ▲		11820lm	70.6W	69.8W	169.3lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯 器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-LI		9500lm	LX190F-93D-WW110T-LI ▲		9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-LI		10000lm	LX190F-98N-WW110T-LI ▲		9800lm	54.4W	53.9W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-LI	¥54,000	9500lm	LX190F-93W-WW110T-LI ▲	¥76,000	9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-LI		9200lm	LX190F-90WW-WW110T-LI ▲		9015lm	54.4W	53.9W	167.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-LI		9000lm	LX190F-88L-WW110T-LI ▲		8820lm	54.4W	53.9W	163.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-D		9500lm	LX190F-93D-WW110T-D ▲		9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-D		10000lm	LX190F-98N-WW110T-D ▲		9800lm	53.1W	52.6W	186.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-D	¥52,500	9500lm	LX190F-93W-WW110T-D ▲	¥74,500	9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-D		9200lm	LX190F-90WW-WW110T-D ▲		9015lm	53.1W	52.6W	171.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-D		9000lm	LX190F-88L-WW110T-D ▲		8820lm	53.1W	52.6W	167.6lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T-DA		9500lm	LX190F-93D-WW110T-DA ▲		9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T-DA		10000lm	LX190F-98N-WW110T-DA ▲		9800lm	54.4W	53.9W	181.8lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T-DA	¥54,500	9500lm	LX190F-93W-WW110T-DA ▲	¥76,500	9310lm	54.4W	53.9W	172.7lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T-DA		9200lm	LX190F-90WW-WW110T-DA ▲		9015lm	54.4W	53.9W	167.2lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T-DA		9000lm	LX190F-88L-WW110T-DA ▲		8820lm	54.4W	53.9W	163.6lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-95D-110T		9500lm	LX190F-93D-WW110T ▲		9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-100N-110T		10000lm	LX190F-98N-WW110T ○		9800lm	53.1W	52.6W	186.3lm/W
		白色 4000K	LXU190F-95W-110T	¥49,500	9500lm	LX190F-93W-WW110T ▲	¥71,500	9310lm	53.1W	52.6W	176.9lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-92WW-110T		9200lm	LX190F-90WW-WW110T ▲		9015lm	53.1W	52.6W	171.3lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-90L-110T		9000lm	LX190F-88L-WW110T ▲		8820lm	53.1W	52.6W	167.6lm/W
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-76D-110T		7600lm	LX190F-74D-WW110T ▲		7450lm*2	42.4W*2	42.0W*2	177.3lm/W*2
		昼白色 5000K	LXU190F-80N-110T		8000lm	LX190F-78N-WW110T ○		7840lm*2	42.4W*2	42.0W*2	186.6lm/W*2
		白色 4000K	LXU190F-76W-110T	¥42,500	7600lm	LX190F-74W-WW110T ▲	¥64,500	7450lm*2	42.4W*2	42.0W*2	177.3lm/W*2
		温白色 3500K	LXU190F-73WW-110T		7360lm	LX190F-72WW-WW110T ▲		7215lm*2	42.4W*2	42.0W*2	171.7lm/W*2
		電球色 3000K	LXU190F-72L-110T		7200lm	LX190F-70L-WW110T ▲		7055lm*2	42.4W*2	42.0W*2	167.9lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-LI		6080lm	LX190F-59D-WW110T-LI ▲		5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-LI		6400lm	LX190F-62N-WW110T-LI ▲		6270lm	36.9W	36.1W	173.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-LI	¥43,000	6080lm	LX190F-59W-WW110T-LI ▲	¥65,000	5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-LI		5890lm	LX190F-57WW-WW110T-LI ▲		5770lm	36.9W	36.1W	159.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-LI		5760lm	LX190F-56L-WW110T-LI ▲		5645lm	36.9W	36.1W	156.3lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-D		6080lm	LX190F-59D-WW110T-D ▲		5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-D		6400lm	LX190F-62N-WW110T-D ▲		6270lm	36.0W	35.2W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-D	¥41,500	6080lm	LX190F-59W-WW110T-D ▲	¥63,500	5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-D		5890lm	LX190F-57WW-WW110T-D ▲		5770lm	36.0W	35.2W	163.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-D		5760lm	LX190F-56L-WW110T-D ▲		5645lm	36.0W	35.2W	160.3lm/W
	DALI照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T-DA		6080lm	LX190F-59D-WW110T-DA ▲		5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T-DA		6400lm	LX190F-62N-WW110T-DA ▲		6270lm	36.9W	36.1W	173.6lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T-DA	¥43,500	6080lm	LX190F-59W-WW110T-DA ▲	¥65,500	5960lm	36.9W	36.1W	165.0lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T-DA		5890lm	LX190F-57WW-WW110T-DA ▲		5770lm	36.9W	36.1W	159.8lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T-DA		5760lm	LX190F-56L-WW110T-DA ▲		5645lm	36.9W	36.1W	156.3lm/W
	調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-60D-110T		6080lm	LX190F-59D-WW110T ▲		5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		昼白色 5000K	LXU190F-64N-110T		6400lm	LX190F-62N-WW110T ●		6270lm	36.0W	35.2W	178.1lm/W
		白色 4000K	LXU190F-60W-110T	¥38,500	6080lm	LX190F-59W-WW110T ▲	¥60,500	5960lm	36.0W	35.2W	169.3lm/W
		温白色 3500K	LXU190F-58WW-110T		5890lm	LX190F-57WW-WW110T ▲		5770lm	36.0W	35.2W	163.9lm/W
		電球色 3000K	LXU190F-57L-110T		5760lm	LX190F-56L-WW110T ▲		5645lm	36.0W	35.2W	160.3lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス　ウォールウォッシャー型 110形

仕様は▶P.107

LX-190 … 省エネ性能を重視した高効率モデル

調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット価格	光源光束	セット品番	セット価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5000lmタイプ FLR110形×1灯器具相当 **節電タイプ**										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-LI	¥39,000	4750lm	LX190F-46D-WW110T-LI ▲	¥61,000	4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-LI		5000lm	LX190F-49N-WW110T-LI ▲		4900lm	29.3W	28.7W	170.7lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-LI		4750lm	LX190F-46W-WW110T-LI ▲		4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-LI		4600lm	LX190F-45WW-WW110T-LI ▲		4510lm	29.3W	28.7W	157.1lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-LI		4500lm	LX190F-44L-WW110T-LI ▲		4410lm	29.3W	28.7W	153.6lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-D	¥37,500	4750lm	LX190F-46D-WW110T-D ▲	¥59,500	4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-D		5000lm	LX190F-49N-WW110T-D ▲		4900lm	27.2W	28.0W	180.1lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-D		4750lm	LX190F-46W-WW110T-D ▲		4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-D		4600lm	LX190F-45WW-WW110T-D ▲		4510lm	27.2W	28.0W	165.8lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-D		4500lm	LX190F-44L-WW110T-D ▲		4410lm	27.2W	28.0W	162.1lm/W
DALI 照明制御 ダリ対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T-DA	¥39,500	4750lm	LX190F-46D-WW110T-DA ▲	¥61,500	4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T-DA		5000lm	LX190F-49N-WW110T-DA ▲		4900lm	29.3W	28.7W	170.7lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T-DA		4750lm	LX190F-46W-WW110T-DA ▲		4655lm	29.3W	28.7W	162.1lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T-DA		4600lm	LX190F-45WW-WW110T-DA ▲		4510lm	29.3W	28.7W	157.1lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T-DA		4500lm	LX190F-44L-WW110T-DA ▲		4410lm	29.3W	28.7W	153.6lm/W
調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-47D-110T	¥34,500	4750lm	LX190F-46D-WW110T ▲	¥56,500	4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
	昼白色 5000K	LXU190F-50N-110T		5000lm	LX190F-49N-WW110T ●		4900lm	27.2W	28.0W	180.1lm/W
	白色 4000K	LXU190F-47W-110T		4750lm	LX190F-46W-WW110T ▲		4655lm	27.2W	28.0W	171.1lm/W
	温白色 3500K	LXU190F-46WW-110T		4600lm	LX190F-45WW-WW110T ▲		4510lm	27.2W	28.0W	165.8lm/W
	電球色 3000K	LXU190F-45L-110T		4500lm	LX190F-44L-WW110T ▲		4410lm	27.2W	28.0W	162.1lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯器具相当 **節電タイプ**										
調光非対応	昼光色 6500K	LXU190F-38D-110T	¥32,000	3800lm	LX190F-37D-WW110T ▲	¥54,000	3725lm*2	21.8W*2	23.0W*2	170.8lm/W*2
	昼白色 5000K	LXU190F-40N-110T		4000lm	LX190F-39N-WW110T ●		3920lm*2	21.8W*2	23.0W*2	179.8lm/W*2
	白色 4000K	LXU190F-38W-110T		3800lm	LX190F-37W-WW110T ▲		3725lm*2	21.8W*2	23.0W*2	170.8lm/W*2
	温白色 3500K	LXU190F-36WW-110T		3680lm	LX190F-36WW-WW110T ▲		3605lm*2	21.8W*2	23.0W*2	165.3lm/W*2
	電球色 3000K	LXU190F-36L-110T		3600lm	LX190F-35L-WW110T ▲		3530lm*2	21.8W*2	23.0W*2	161.9lm/W*2

LX-basic … お求めやすいベーシックモデル

調光	色温度	LEDユニット品番	LEDユニット価格	光源光束	セット品番	セット価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
13400lmタイプ Hf86形×2灯定格出力型器具相当										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-LI	¥43,500	12730lm	LX3-170-124D-WW110T-LI ▲	¥65,500	12475lm	89.0W	84.0W	148.5lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-LI		13400lm	LX3-170-131N-WW110T-LI ○		13130lm	89.0W	84.0W	156.3lm/W
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T-LI		12730lm	LX3-170-124W-WW110T-LI ▲		12475lm	89.0W	84.0W	148.5lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-LI		12330lm	LX3-170-120WW-WW110T-LI ▲		12085lm	89.0W	84.0W	143.8lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-LI		12060lm	LX3-170-118L-WW110T-LI ▲		11820lm	89.0W	84.0W	140.7lm/W
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	LXU170F-134DL-110T-LI	¥71,500	13400lm	LX170F-131DL-WW110T-LI △	¥93,500	13130lm*2	91.7W*2	86.5W*2	151.7lm/W*2
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T-D	¥45,000	12730lm	LX3-170-124D-WW110T-D ▲	¥67,000	12475lm*2	89.0W*2	84.0W*2	148.5lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T-D		13400lm	LX3-170-131N-WW110T-D ▲		13130lm*2	89.0W*2	84.0W*2	156.3lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T-D		12730lm	LX3-170-124W-WW110T-D ▲		12475lm*2	89.0W*2	84.0W*2	148.5lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T-D		12330lm	LX3-170-120WW-WW110T-D ▲		12085lm*2	89.0W*2	84.0W*2	143.8lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T-D		12060lm	LX3-170-118L-WW110T-D ▲		11820lm*2	89.0W*2	84.0W*2	140.7lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-127D-110T	¥39,000	12730lm	LX3-170-124D-WW110T ○	¥61,000	12475lm	80.1W	78.7W	158.5lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-134N-110T		13400lm	LX3-170-131N-WW110T ○		13130lm	80.1W	78.7W	166.8lm/W
	白色 4000K	LX3U170-127W-110T		12730lm	LX3-170-124W-WW110T △		12475lm	80.1W	78.7W	158.5lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-123WW-110T		12330lm	LX3-170-120WW-WW110T △		12085lm	80.1W	78.7W	153.5lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-120L-110T		12060lm	LX3-170-118L-WW110T △		11820lm	80.1W	78.7W	150.1lm/W
10000lmタイプ FLR110形×2灯器具相当 **節電タイプ**										
ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-LI	¥38,000	9500lm	LX3-170-93D-WW110T-LI ▲	¥60,000	9310lm	67.4W	64.8W	143.6lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-LI		10000lm	LX3-170-98N-WW110T-LI ▲		9800lm	67.4W	64.8W	151.2lm/W
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T-LI		9500lm	LX3-170-93W-WW110T-LI ▲		9310lm	67.4W	64.8W	143.6lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-LI		9200lm	LX3-170-90WW-WW110T-LI ▲		9015lm	67.4W	64.8W	139.1lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-LI		9000lm	LX3-170-88L-WW110T-LI ▲		8820lm	67.4W	64.8W	136.1lm/W
調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T-D	¥39,500	9500lm	LX3-170-93D-WW110T-D ▲	¥61,500	9310lm*2	67.4W*2	64.8W*2	143.6lm/W*2
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T-D		10000lm	LX3-170-98N-WW110T-D ▲		9800lm*2	67.4W*2	64.8W*2	151.2lm/W*2
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T-D		9500lm	LX3-170-93W-WW110T-D ▲		9310lm*2	67.4W*2	64.8W*2	143.6lm/W*2
	温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T-D		9200lm	LX3-170-90WW-WW110T-D ▲		9015lm*2	67.4W*2	64.8W*2	139.1lm/W*2
	電球色 3000K	LX3U170-90L-110T-D		9000lm	LX3-170-88L-WW110T-D ▲		8820lm*2	67.4W*2	64.8W*2	136.1lm/W*2
調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-95D-110T	¥33,500	9500lm	LX3-170-93D-WW110T △	¥55,500	9310lm	60.6W	59.7W	155.9lm/W
	昼白色 5000K	LX3U170-100N-110T		10000lm	LX3-170-98N-WW110T ○		9800lm	60.6W	59.7W	164.1lm/W
	白色 4000K	LX3U170-95W-110T		9500lm	LX3-170-93W-WW110T △		9310lm	60.6W	59.7W	155.9lm/W
	温白色 3500K	LX3U170-92WW-110T		9200lm	LX3-170-90WW-WW110T △		9015lm	60.6W	59.7W	151.0lm/W
	電球色 3000K	LX3U170-90L-110T		9000lm	LX3-170-88L-WW110T △		8820lm	60.6W	59.7W	147.7lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

	LEDユニット					LEDユニット ＋ 器具セット					
	調光	色温度	LEDユニット品番		光源光束	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LX-basic … お求めやすいベーシックモデル											
8000lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-76D-110T	¥28,500	7600lm	LX3-170-74D-WW110T	△	¥50,500	7450lm*2	49.5W*2	49.0W*2	152.0lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-80N-110T		8000lm	LX3-170-78N-WW110T	○		7840lm*2	49.5W*2	49.0W*2	160.0lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-76W-110T		7600lm	LX3-170-74W-WW110T	△		7450lm*2	49.5W*2	49.0W*2	152.0lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-73WW-110T		7360lm	LX3-170-72WW-WW110T	△		7215lm*2	49.5W*2	49.0W*2	147.2lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-72L-110T		7200lm	LX3-170-70L-WW110T	△		7055lm*2	49.5W*2	49.0W*2	143.9lm/W*2
6400lmタイプ Hf86形×1灯 定格出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-LI	¥31,000	6080lm	LX3-170-59D-WW110T-LI	▲	¥53,000	5960lm	45.0W	41.6W	143.2lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-LI		6400lm	LX3-170-62N-WW110T-LI	▲		6270lm	45.0W	41.6W	150.7lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-LI		6080lm	LX3-170-59W-WW110T-LI	▲		5960lm	45.0W	41.6W	143.2lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-LI		5890lm	LX3-170-57WW-WW110T-LI	▲		5770lm	45.0W	41.6W	138.7lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-LI		5760lm	LX3-170-56L-WW110T-LI	▲		5645lm	45.0W	41.6W	135.6lm/W
	調光対応 PWM	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T-D	¥30,500	6080lm	LX3-170-59D-WW110T-D	▲	¥52,500	5960lm*2	45.0W*2	41.6W*2	143.2lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T-D		6400lm	LX3-170-62N-WW110T-D	▲		6270lm*2	45.0W*2	41.6W*2	150.7lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T-D		6080lm	LX3-170-59W-WW110T-D	▲		5960lm*2	45.0W*2	41.6W*2	143.2lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T-D		5890lm	LX3-170-57WW-WW110T-D	▲		5770lm*2	45.0W*2	41.6W*2	138.7lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T-D		5760lm	LX3-170-56L-WW110T-D	▲		5645lm*2	45.0W*2	41.6W*2	135.6lm/W*2
	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-60D-110T	¥26,500	6080lm	LX3-170-59D-WW110T	△	¥48,500	5960lm	39.0W	38.6W	154.4lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-64N-110T		6400lm	LX3-170-62N-WW110T	○		6270lm	39.0W	38.6W	162.4lm/W
		白色 4000K	LX3U170-60W-110T		6080lm	LX3-170-59W-WW110T	△		5960lm	39.0W	38.6W	154.4lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-58WW-110T		5890lm	LX3-170-57WW-WW110T	△		5770lm	39.0W	38.6W	149.4lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-57L-110T		5760lm	LX3-170-56L-WW110T	△		5645lm	39.0W	38.6W	146.2lm/W
5000lmタイプ FLR110形×1灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-47D-110T	¥22,500	4750lm	LX3-170-46D-WW110T	△	¥44,500	4655lm	30.5W	30.8W	152.6lm/W
		昼白色 5000K	LX3U170-50N-110T		5000lm	LX3-170-49N-WW110T	○		4900lm	30.5W	30.8W	160.6lm/W
		白色 4000K	LX3U170-47W-110T		4750lm	LX3-170-46W-WW110T	△		4655lm	30.5W	30.8W	152.6lm/W
		温白色 3500K	LX3U170-46WW-110T		4600lm	LX3-170-45WW-WW110T	△		4510lm	30.5W	30.8W	147.8lm/W
		電球色 3000K	LX3U170-45L-110T		4500lm	LX3-170-44L-WW110T	△		4410lm	30.5W	30.8W	144.5lm/W
4000lmタイプ FLR40形×2灯 器具相当 **節電タイプ**	調光非対応	昼光色 6500K	LX3U170-38D-110T	¥21,000	3800lm	LX3-170-37D-WW110T	△	¥43,000	3725lm*2	24.8W*2	25.0W*2	150.2lm/W*2
		昼白色 5000K	LX3U170-40N-110T		4000lm	LX3-170-39N-WW110T	○		3920lm*2	24.8W*2	25.0W*2	158.0lm/W*2
		白色 4000K	LX3U170-38W-110T		3800lm	LX3-170-37W-WW110T	△		3725lm*2	24.8W*2	25.0W*2	150.2lm/W*2
		温白色 3500K	LX3U170-36WW-110T		3680lm	LX3-170-36WW-WW110T	△		3605lm*2	24.8W*2	25.0W*2	145.3lm/W*2
		電球色 3000K	LX3U170-36L-110T		3600lm	LX3-170-35L-WW110T	△		3530lm*2	24.8W*2	25.0W*2	142.3lm/W*2

設置イメージ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

アイリスオーヤマ 北目町オフィス（宮城県）

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

＊1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
＊2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LXラインルクス　人感センサータイプ

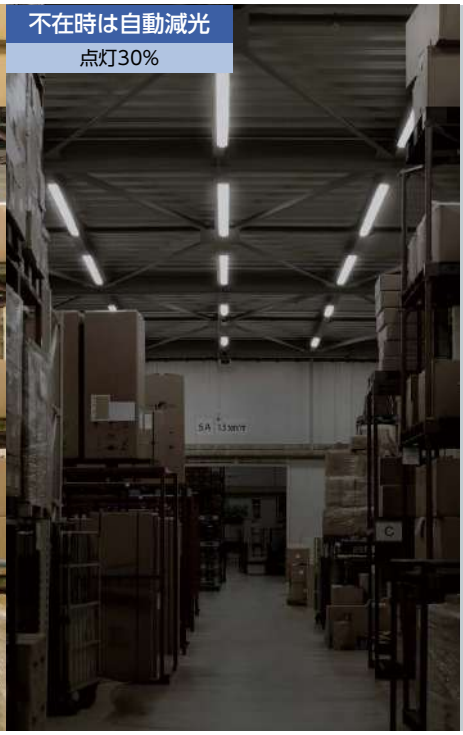

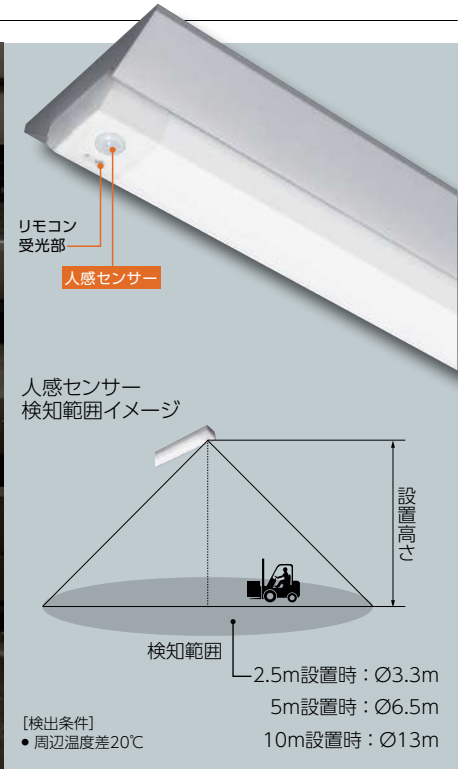

設置イメージ　※明るさの設定は一例です。

1 人の出入りが少ない場所の節電に

センサーが人の動きを感知して自動で点灯・消灯（または減灯）するので、消し忘れや照らしすぎ、不在時の無駄な消費電力を抑えられます。

[人感センサー設定例]

2 アイリスオーヤマの無線制御システム LICONEX ライコネックス 対応

タブレットやスマートフォンから自在に調光できる無線制御システム「ライコネックス」に対応。人感モードと常灯モードにかんたんに切り替えられる他、部分調光やスケジュール設定と組み合わせてご使用いただけます。

3 フレキシブルな人感センサーと組み合わせて快適な作業空間に

「ライコネックス」では、入室時・不在時の明るさや人感センサー反応時の動作台数、点灯時間、減光スピードなどをタブレット上で変更できます。倉庫の利用の方法に合った設定にすることで、より快適な作業空間にします。

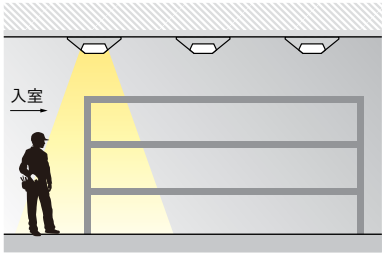

通常の人感センサー付照明

照明が1台ずつ反応するため、同じ部屋でも近づかないとそれぞれの照明は点灯しません。

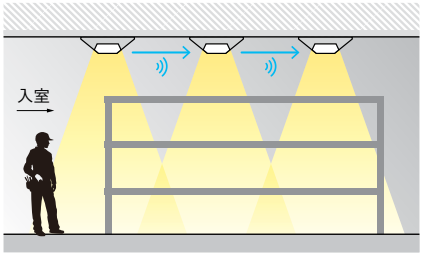

LiCONEX × 人感センサー

1つの照明で感知して同じ部屋の照明を複数連動させるなど、反応する範囲を自由に設定可能。点灯している時間や減光するスピード、常灯への切り替えもタブレット上でできます。

ラインナップ

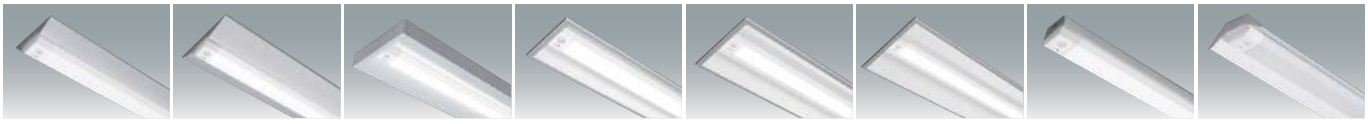

直付型 W150	直付型 W230	直付下面開放型	埋込型 W150	埋込型 W220	埋込型 W300	トラフ型	笠付型
▶ P.38	▶ P.42	▶ P.56	▶ P.64	▶ P.68	▶ P.72	▶ P.92	▶ P.102

■ 明るさ：10000lm※／6900lm／5200lm／4000lm／3300lm／2500lm

■ 色温度：昼光色 6500K　昼白色 5000K　白色 4000K　温白色 3500K　電球色 3000K

※直付型40形W150、トラフ型40形、笠付型40形の場合。
ライコネックス調光非対応／ライコネックス対応の2種。色温度は5000Kのみ。

人感センサー用リモコン
LEDHID-R2 ●
¥1,800

専用のリモコン（別売）でも操作・設定が可能です。
（リモコンでの明るさ切り替えは0%・20%・100%です）
※ライコネックス接続時はリモコン操作ができません。リモコン操作に切り替える場合は弊社営業担当までお問い合わせください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス

システム天井用 リニューアル器具

さまざまな形状・サイズのシステム天井に対応する LEDリニューアル専用器具

オフィスビル、公共施設などのシステム天井照明のLED化をサポートする各種器具をご用意しています。

■ システム天井照明の例

ラインタイプ

クロスタイプ［口の字タイプ］

クロスタイプ［スタータイプ］

特殊な構造にも対応

サイズ・仕様はご要望にあわせて対応しますので、弊社営業担当までご相談ください。

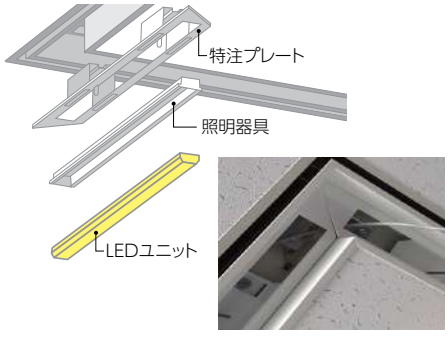

	Tバー芯間隔	器　具
40形	120mm	 システム天井LX40器具 Tバー芯間隔120 器具品番：LX3B-ST40-T120 ▲ 器具サイズ：W103×L1250、H73mm リターン穴：なし
	220mm	 システム天井LX40器具 Tバー芯間隔220 器具品番：LX3B-ST40-T220 ▲ 器具サイズ：W203×L1250、H73mm リターン穴：なし
		システム天井LX40器具 リターン穴有り Tバー芯間隔220 器具品番：LX3B-ST40-T220-RH ▲ 器具サイズ：W203×L1250、H73mm リターン穴：あり
	320mm	 システム天井LX40器具 Tバー芯間隔320 器具品番：LX3B-ST40-T320 ▲ 器具サイズ：W303×L1250、H73mm リターン穴：なし
		 システム天井LX40器具 リターン穴有り Tバー芯間隔320 器具品番：LX3B-ST40-T320-RH ▲ 器具サイズ：W303×L1250、H73mm リターン穴：あり
	330mm	 システム天井LX40器具 Tバー芯間隔330 器具品番：LX3B-ST40-T330 ▲ 器具サイズ：W313×L1300、H73mm リターン穴：なし
		 システム天井LX40器具 リターン穴有り Tバー芯間隔330 器具品番：LX3B-ST40-T330-RH ▲ 器具サイズ：W313×L1300、H73mm リターン穴：あり
	［40形対応LEDユニット］ラインルクス（LX□□□□□-□□□-40S） ※明るさ（光源光束）、色温度などの詳細はP.61をご覧ください。	
20形	330mm	 システム天井LX20器具 リターン穴有り Tバー芯間隔330 器具品番：LX3B-ST20-T330-RH ▲ 器具サイズ：W313×L641、H73mm リターン穴：あり
	［20形対応LEDユニット］ラインルクス（LX3□□□□-□□□-20） ※明るさ（光源光束）、色温度などの詳細はP.86をご覧ください。 ※上記以外の器具も各種ご用意しています。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。	

仕様共通項目　材質：〈本体〉鋼板

※上記以外のサイズ、Tバー芯間隔、その他仕様につきましても対応いたしますので、ご相談ください。

ダクトレール用 角度可変型器具

設置位置・照射方向を変更できる ダクトレール専用器具

ダクトレールにラインルクスを設置できる専用器具です。
オフィスのタスク照明や増灯する時などに最適です。

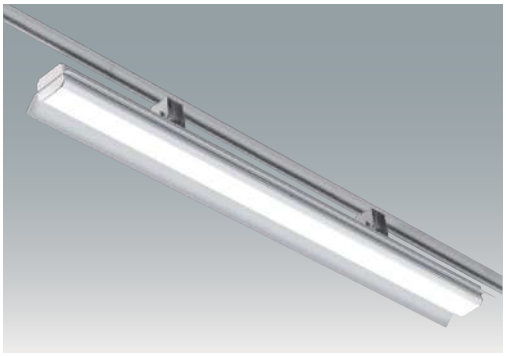

ラインルクスを既設のダクトレールに取り付けられます。
※ダクトレール取付金具については弊社営業担当までお問い合わせください。

ダクトレール用 角度可変型パーツ

ラインルクス笠付型器具に取り付けて使用します。

※詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

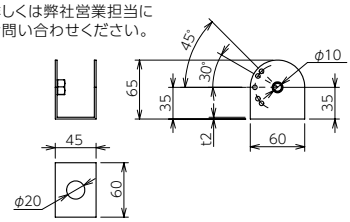

対応照明器具（別売）

トラフ型

笠付型

ウォールウォッシャー型

器具光束：
10000lm*1、6900lm、5200lm、4000lm、3300lm、2500lm、2000lm

色温度：

昼光色 6500K | 昼白色 5000K | 白色 4000K | 温白色 3500K | 電球色 3000K | 調光・調色 6500~2700K

調光方式：ライコネックス 無線制御 | 長距離ライコネックス 無線制御 | 調光対応 PWM | DALI 照明制御 ダリ対応 | 調光非対応 | フルスイッチ付き

*1 トラフ型、笠付型のみ。

※照明器具の詳細はP.89~92、P.99~106をご覧ください。

照射方向を3段階で変更可能



照射角度は直下のほか左右30°、45°に変更できます（角度は直下、30°、45°の3段階で固定）。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2~4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6~8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

用途別 LED一体型ベースライト ラインナップ

軒下や工場・倉庫のさまざまな特殊環境下で設置可能な一体型ベースライト

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LXラインルクス　防雨・防湿形　屋内・軒下兼用

軒下や開放通路、湿度の高い場所に最適

1 雨が吹き込みやすい軒下や階段などに

IP23性能で雨が吹き込みやすい軒下、階段、廊下、厨房、寒冷地などで使用できます。

2 無線制御システム対応

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を減らして大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入できます。

長距離 ライコ 無線制御

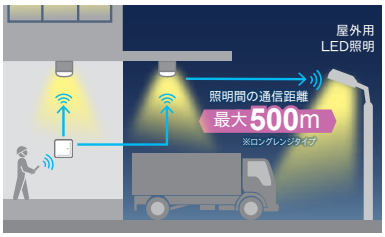

通信距離が最大500mの「ライコネックスロングレンジ」に対応。軒下や駐車場など屋外の照明も室内からコントロールできます。

防雨・防湿形　トラフ型 40形　昼白色 5000K

ライコネックス
ロングレンジ

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	長距離 ライコ 無線制御	LXU160F-69N-40B-LI	¥46,500	LX160F-69N-TR40B-LI ●	¥52,800	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W
	調光非対応	LXU160F-69N-40B	¥38,000	LX160F-69N-TR40B ○	¥44,300	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W
5200lm	長距離 ライコ 無線制御	LXU160F-52N-40B-LI	¥41,500	LX160F-52N-TR40B-LI ▲	¥47,800	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
	調光非対応	LXU160F-52N-40B	¥33,000	LX160F-52N-TR40B ○	¥39,300	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
4000lm	調光非対応	LXU160F-40N-40B	¥29,500	LX160F-40N-TR40B ○	¥35,800	4000lm	25.2W	24.6W	162.6lm/W
3300lm	長距離 ライコ 無線制御	LXU160F-33N-40B-LI	¥36,200	LX160F-33N-TR40B-LI ▲	¥42,500	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
	調光非対応	LXU160F-33N-40B	¥27,700	LX160F-33N-TR40B ○	¥34,000	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
2500lm	調光非対応	LXU160F-25N-40B	¥27,200	LX160F-25N-TR40B ○	¥33,500	2500lm	16.5W	16.3W	153.3lm/W
2000lm	調光非対応	LXU160F-20N-40B	¥25,700	LX160F-20N-TR40B ○	¥32,000	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W

仕様共通項目　色温度：5000K　材質：〈本体〉鋼板 白、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白

防雨・防湿形　トラフ型 20形　昼白色 5000K

ライコネックス
ロングレンジ

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
2000lm	長距離 ライコ 無線制御	LXU160F-20N-20B-LI	¥31,000	LX160F-20N-TR20B-LI ▲	¥35,500	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W
	調光非対応	LXU160F-20N-20B	¥22,500	LX160F-20N-TR20B ●	¥27,000	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W

仕様共通項目　色温度：5000K　材質：〈本体〉鋼板 白、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白

器具背面図（40形）　単位：mm



器具背面図（20形）



■ 配光曲線



■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
オイルミスト対応型 防雨・防湿形 40形	LXBF-TR40-B	¥6,300
防雨・防湿形 20形	LXBF-TR20-B	¥4,500

- 定格電圧：AC100-242V
- サイズ：〈40形〉W87×L1240×H82㎜、〈20形〉W87×L655×H82㎜
- 質量：〈40形〉2.3kg、〈20形〉1.4kg
- 演色性：Ra85　動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 光源寿命：約40,000時間[*1]

OPTION ラインルクス 防雨・防湿形　埋込用器具



ラインルクス 防雨・防湿形の埋込用器具です。

※上記のラインルクス 防雨・防湿形トラフ型と同様のラインナップをご用意しております。



詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

3 塩害地域の軒下でも使用可能なステンレス製もご用意

耐塩　海岸より200m～20km程度のエリアでも使用可能な耐塩性の高い照明器具です。

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	海岸線から20km以内
	Ⅱ	海岸線から5km以内
太平洋沿岸部		海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から1km以内
沖縄		全地域

（公社）日本道路協会「道路橋示方書・同解説」（平成14年3月）より抜粋

防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 40形 幅150㎜タイプ　昼白色 5000K　NEW

タイプ	調光	LEDユニット品番	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	調光非対応	LXU160F-69N-40B	LX160F-66N-CL40BSL ★	6630lm	45.4W	43.1W	153.8lm/W
3300lm		LXU160F-33N-40B	LX160F-34N-CL40BSL ★	3420lm	21.4W	21.2W	161.3lm/W

仕様共通項目　色温度：5000K　材質：〈本体〉ステンレス（白色粉体塗装）、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白　サイズ：W150×L1240×H82㎜　質量：0.9kg

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。



防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 20形 幅150㎜タイプ　昼白色 5000K　NEW

タイプ	調光	LEDユニット品番	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
2000lm	調光非対応	LXU160F-20N-20B	LX160F-20N-CL20BSL ★	2000lm	13.8W	13.7W	145.9lm/W
900lm		LXU160F-09N-20B	LX160F-09N-CL20BSL ★	900lm	6.4W	6.5W	138.4lm/W

仕様共通項目　色温度：5000K　材質：〈本体〉ステンレス（白色粉体塗装）、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白　サイズ：W150×L655×H82㎜　質量：1.6kg

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。



防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 40形 幅230㎜タイプ　昼白色 5000K　NEW

タイプ	調光	LEDユニット品番	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	調光非対応	LXU160F-69N-40B	LX160F-65N-CL40WBSL ★	6520lm	45.4W	43.1W	151.2lm/W

仕様共通項目　色温度：5000K　材質：〈本体〉ステンレス（白色粉体塗装）、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白　サイズ：W230×L1240×H82㎜　質量：1.7kg

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。



防雨・防湿形 ステンレスタイプ　トラフ型 40形　昼白色 5000K

タイプ	調光	LEDユニット品番	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	調光非対応	LXU160F-69N-40B	LX160F-69N-TR40BSL ★	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W
5200lm		LXU160F-52N-40B	LX160F-52N-TR40BSL ★	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
3300lm		LXU160F-33N-40B	LX160F-33N-TR40BSL ★	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
2500lm		LXU160F-25N-40B	LX160F-25N-TR40BSL ★	2500lm	16.5W	16.3W	153.3lm/W

仕様共通項目　色温度：5000K　材質：〈本体〉ステンレス（白色粉体塗装）、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白　サイズ：W86×L1240×H82㎜　質量：2.3kg

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。



■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 40形 幅150mm	LXBF-CL40-BSL	※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。
防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 20形 幅150mm	LXBF-CL20-BSL	
防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 40形 幅230mm	LXBF-CL40W-BSL	
防雨・防湿形 ステンレスタイプ　トラフ型 40形	LXBF-TR40-BSL	

■ 定格電圧：AC100-242V　■ 演色性：Ra85　■ 動作環境温度：−10℃～+35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線

[直付型]



[トラフ型]



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 寿命は光束が86.7%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED一体型ベースライト

防湿・防水形 屋内・屋外兼用 NEW

屋根のない完全屋外で使用できる保護等級IP55構造

1 高い防湿性能&過酷な環境下で使用可能

湿気の侵入がない優れた構造(JISC8105、JISC0920)且つ、保護等級IP55適合で水や粉塵の発生する過酷な環境で使用できます。

IP55
防塵・防水性能


歩道橋

2 耐雷サージ15kVで屋外でも安心

3 夏季などの一時的な高温環境*2にも

周囲温度60℃までの高温・高湿環境で使用できます。

*2 使用環境温度は-20℃～+40℃です。一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご遠慮ください。

防湿・防水形　トラフ型 46形　昼白色 5000K

タイプ	調光	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
7700lm	調光非対応	IR-LYAA4601001 △	¥55,600	7700lm	53.9W	52.6W	146.3lm/W

仕様共通項目
■ 色温度：5000K ■ 材質：〈本体〉ステンレス鋼板、〈本体側板〉合成樹脂、〈光源LEDモジュール〉ポリカーボネート
■ 塗料種別：ポリエステル粉体塗装 ■ 塗装色：マイルドグレー（近似マンセル10YR7/1）
■ 定格電圧：AC100-242V ■ サイズ：W95×L1020×H65㎜ ■ 質量：2.4kg ■ 演色性：Ra80
■ 使用温度範囲：−20℃～+40℃（一時的+60℃） ■ 耐雷サージ性能：15kV（コモンモード）
■ 光源寿命：約60,000時間*3



■ 配光曲線



LED一体型ベースライト

LXラインルクス　オイルミスト対応型

機械工場などの油煙が多い場所に対応

オイルミスト対応型　トラフ型 40形　昼白色 5000K

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	調光非対応	LXU160F-69N-40OP	¥38,000	LX160F-69N-TR40OP △	¥44,300	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W
5200lm		LXU160F-52N-40OP	¥33,000	LX160F-52N-TR40OP △	¥39,300	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
4000lm		LXU160F-40N-40OP	¥29,500	LX160F-40N-TR40OP △	¥35,800	4000lm	25.2W	24.6W	162.6lm/W
3300lm		LXU160F-33N-40OP	¥27,700	LX160F-33N-TR40OP △	¥34,000	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
2500lm		LXU160F-25N-40OP	¥27,200	LX160F-25N-TR40OP △	¥33,500	2500lm	16.5W	16.3W	153.3lm/W
2000lm		LXU160F-20N-40OP	¥25,700	LX160F-20N-TR40OP △	¥32,000	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W

仕様共通項目 ■ 色温度：5000K ■ 材質：〈本体〉鋼板 白、〈カバー〉アクリル 乳白

■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
オイルミスト対応型 防雨・防湿形 40形	LXBF-TR40-B	¥6,300

■ 定格電圧：AC100-242V ■ サイズ：W86×L1240×H82㎜
■ 質量：2.3kg ■ 演色性：Ra85 ■ 動作環境温度：−10℃～+35℃
■ 光源寿命：約40,000時間*1

器具背面図　単位：mm



■ 配光曲線



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED一体型ベースライト

高温用 NEW

周囲温度60℃までの高温・高湿環境で使用可能

1 屋内で常時60℃までの高温環境に設置可能

ボイラー室や飲食店の厨房など、高温環境(60℃まで)で使用できます。

使用環境温度

+5℃～+60℃

2 錆びにくいステンレスを採用

器具本体には錆びにくいステンレスを採用。高温環境下でも長時間安定した品質を保ちます。



高温用　直付型 40形 幅150mmタイプ　昼白色 5000K

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5200lm	段調光 100%・70%	EL-LUE45044N 2AHTN	¥41,800	MY-EV450440/N 2AHTN △	¥73,800	5030lm	—	30.3W	166.0lm/W
2500lm		EL-LUE42544N AHTN	¥36,000	MY-EV425440/N AHTN △	¥68,000	2500lm	—	15.8W	158.2lm/W

仕様共通項目　■色温度：5000K　■材質：〈本体〉ステンレス 白色仕上、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
■サイズ：W150×L1317×H91.5㎜　■質量：3.0kg



高温用　直付型 40形 幅230mmタイプ　昼白色 5000K

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5200lm	段調光 100%・70%	EL-LUE45044N 2AHTN	¥41,800	MY-EV450441/N 2AHTN △	¥74,300	5030lm	—	30.3W	166.0lm/W
2500lm		EL-LUE42544N AHTN	¥36,000	MY-EV425441/N AHTN △	¥68,500	2500lm	—	15.8W	158.2lm/W

仕様共通項目　■色温度：5000K　■材質：〈本体〉ステンレス 白色仕上、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
■サイズ：W230×L1317×H91.5㎜　■質量：3.3kg



高温用　トラフ型 40形　昼白色 5000K

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
5200lm	段調光 100%・70%	EL-LUE45044N 2AHTN	¥41,800	MY-EL450440/N 2AHTN △	¥73,800	5030lm	—	30.3W	166.0lm/W
2500lm		EL-LUE42544N AHTN	¥36,000	MY-EL425440/N AHTN △	¥68,000	2500lm	—	15.8W	158.2lm/W

仕様共通項目　■色温度：5000K　■材質：〈本体〉ステンレス 白色仕上、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
■サイズ：W70×L1317×H88.5㎜　■質量：2.3kg



■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
直付型 40形 幅150mmタイプ	EL-LH-EV41500	¥32,000
直付型 40形 幅230mmタイプ	EL-LH-EV42300	¥32,500
トラフ型 40形	EL-LH-EL40700	¥32,000

■定格電圧：AC100-242V　■演色性：Ra85
■使用温度範囲：+5℃～+60℃　■光源寿命：約40,000時間*1

■ 周囲温度別 器具光束・消費電力

明るさタイプ	周囲温度	器具光束(lm)	光束維持率(%)	消費電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)
5200lm	60℃	4750	75	29.8	159.3
	25℃	5030	85	30.3	166.0
2500lm	60℃	2350	85	15.4	152.5
	25℃	2500	85	15.8	158.2

段調光機能（100%⇔70%）搭載

段調光 100%・70%

壁スイッチのON／OFF操作で、明るさを約70%に落とすことができる段調光機能を搭載。さらなる節電を図ることができます。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 寿命は光束が85%(35～10℃)、95%(10℃以下)まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

低温用 NEW

低温倉庫など−40℃までの環境で使用可能

1 瞬時に点灯&早い光束立ち上がり

低温環境下でも瞬時に点灯、すぐに発光するため徐々に明るくなるのを待つ必要がありません。こまめに点灯・消灯でき、節電が可能です。

使用環境温度
−40℃～+35℃

［低温クラス対応表］

	温度	−40℃	−30℃	−20℃	−10℃	0℃	+10℃
低温用倉庫種類	倉庫低温クラス	F級（−20℃以下）		C1級（−20℃～−10℃）	C2級（−10℃～−2℃）	C3級（−2℃～+10℃）	
	コールドチェーンクラス			冷凍（−18℃～−2℃）		冷蔵（氷温）（−2℃～+2℃）	冷蔵（+2℃～+10℃）
	貯蔵品例	冷結魚介類（さけ、まぐろ、さんまetc.）冷結肉・アイスクリームetc.		冷結魚介類 冷結肉etc.	畜肉製品 塩干魚介類 凍卵etc.	鮮魚・肉・牛肉 菓子・果実・野菜 バターetc.	

［低温環境における光束変化率］

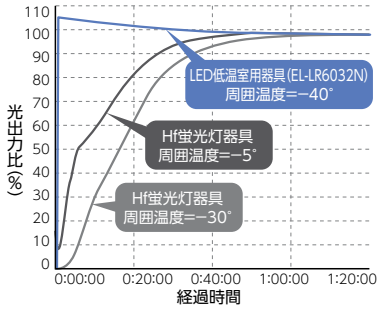

※光出力比は、各器具の器具光束の安定時を100%としています。したがって、光出力比100%時の明るさと同じではありません。

2 保護等級IP65に適合

空気中のチリやホコリの侵入を防ぎ、水流にも耐えられます。

IP65
防塵・防水性能

3 優れた施工性

口出し線が1.0mあり、天井取付に配慮。レースウェイ取付も可能で、レイアウト変更や増設、リニューアルに柔軟に対応します。

4 割れにくいポリカーボネート製カバーを採用



低温用　直付型 40形　昼白色 5000K

タイプ	調光	品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6000lm	段調光 100%・85%	EL-LR6032N AHTN	△ ¥63,000	5650lm	34.9W	34.2W	165.2lm/W
4000lm		EL-LR4032N AHTN	△ ¥56,000	3860lm	24.6W	24.4W	158.1lm/W

仕様共通項目　■色温度：5000K　■材質：〈本体〉鋼板 亜鉛メッキ仕上、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白　■サイズ：W64×L1450×H65㎜　■質量：2.0kg　■定格電圧：AC100-242V　■演色性：Ra85　■使用温度範囲：−40℃～+35℃　■光源寿命：約40,000時間*2



■ 6000lmクラス



■ 4000lmクラス



■ 周囲温度別 器具光束・消費電力

明るさタイプ	周囲温度	器具光束(lm)	光束維持率(%)	消費電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)
6000lm	25℃	5650	85	34.2	165.2
	5℃	5810	95	34.5	168.4
	0℃	5850	95	34.6	169.0
	−10℃	5930	95	34.8	170.4
	−20℃	5990	95	35.0	171.1
	−30℃	6030	95	35.4	170.3
	−40℃	6070	95	35.8	169.5
4000lm	25℃	3860	85	24.4	158.1
	5℃	3970	95	24.7	160.7
	0℃	4000	95	24.8	161.2
	−10℃	4040	95	24.9	162.2
	−20℃	4070	95	25.1	162.1
	−30℃	4100	95	25.4	161.4
	−40℃	4120	95	25.4	162.2

段調光機能（100%⇔85%）搭載

段調光 100%・85%

壁スイッチのON／OFF操作で、明るさを約85%に落とすことができる段調光機能を搭載。さらなる節電を図ることができます。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）　▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED一体型ベースライト

HACCP対応型 NEW

食品工場など衛生管理が求められる空間に

設置イメージ

1 ホコリが付着・堆積しにくい構造

カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるホコリの付着を防止します。



■ 直付型
直付カバーを一体化したR曲線形状で清掃時の拭取りが容易。パッキンによりホコリの侵入も防ぎます。



■ 埋込型
ホコリが付着しにくく、清掃時に拭取りやすい断面形状。器具の密閉性に優れ、天井裏および器具下面からのホコリの侵入を防ぎます。

2 耐食性のある材質を使用

薬品による消毒を考慮し、器具の室内側に露出する部分の材料には、耐食性のある材料を使用しています。

※消毒液を使用した後は、必ず水拭きまたは乾拭きをしてください。

材質	薬品				
	次亜塩素酸ナトリウム	陽イオン界面活性材（パコマ）	エチルアルコール	過酢酸	塩化ベンザルコニウム
アクリルカバー（アクリル樹脂）	●	●	× 白濁	●	●
ステンレス枠（SUS304）	●	●	●	●	●
本体（鋼板白色塗装）	× 塗装フクレ錆	●	●	× 塗装フクレ錆	●
パッキン（EPDMスポンジゴム）	●	●	●	●	●

3 ランプの落下、破損を防止

アクリルカバーを採用することで、万が一破損した場合の安全性を考慮しています。



HACCP対応型　直付型 40形 幅220mmタイプ　昼白色 5000K

アクリルカバー

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	段調光 100%・70%	EL-LU47033N AHTN	¥25,000	MY-RC470330/N AHTN △	¥87,000	6350lm	44.1W	43.0W	147.6lm/W
5200lm		EL-LU45033N AHTN	¥21,000	MY-RC450330/N AHTN △	¥83,000	4780lm	33.2W	32.5W	147.0lm/W
4000lm		EL-LU44033N AHTN	¥17,500	MY-RC440330/N AHTN △	¥79,500	3680lm	25.1W	24.9W	147.7lm/W
3200lm		EL-LU43033N AHTN	¥15,700	MY-RC430330/N AHTN △	¥77,700	2940lm	21.4W	21.0W	140.0lm/W
2500lm		EL-LU42533N AHTN	¥15,200	MY-RC425330/N AHTN △	¥77,200	2300lm	16.9W	16.7W	137.7lm/W
2000lm		EL-LU42033N AHTN	¥13,700	MY-RC420330/N AHTN △	¥75,700	1840lm	13.7W	13.6W	135.2lm/W

仕様共通項目
- 色温度：5000K
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上、〈カバー〉帯電防止アクリル 透明
- サイズ：W220×L1300×H79㎜　質量：6.3kg



HACCP対応型　埋込型 40形 幅220mmタイプ　昼白色 5000K

ステンレス枠 アクリルカバー

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	段調光 100%・70%	EL-LU47033N AHTN	¥25,000	MY-BC470330/N AHTN △	¥103,000	6210lm	44.1W	43.0W	144.4lm/W
5200lm		EL-LU45033N AHTN	¥21,000	MY-BC450330/N AHTN △	¥99,000	4680lm	33.2W	32.5W	144.0lm/W
4000lm		EL-LU44033N AHTN	¥17,500	MY-BC440330/N AHTN △	¥95,500	3600lm	25.1W	24.9W	144.5lm/W
3200lm		EL-LU43033N AHTN	¥15,700	MY-BC430330/N AHTN △	¥93,700	2880lm	21.4W	21.0W	137.1lm/W
2500lm		EL-LU42533N AHTN	¥15,200	MY-BC425330/N AHTN △	¥93,200	2250lm	16.9W	16.7W	134.7lm/W
2000lm		EL-LU42033N AHTN	¥13,700	MY-BC420330/N AHTN △	¥91,700	1800lm	13.7W	13.6W	132.3lm/W

仕様共通項目
- 色温度：5000K
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上、〈カバー〉帯電防止アクリル 透明
- サイズ：W260×L1295×H100㎜　質量：7.8kg



■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
直付型	EL-LH-RC42200	¥62,000
埋込型	EL-LH-BC42200	¥78,000

- 定格電圧：AC100-242V　■ 演色性：Ra85
- 使用温度範囲：+5℃～+35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

■ 直付型



■ 埋込型



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

4 防湿形もラインナップ

蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能な防湿形もご用意。埋込型は一体型の枠とパッキンで蒸気の侵入を防ぎます。

IP20
防湿形



埋込型の場合

設置イメージ

HACCP対応型　直付型 40形 幅220mmタイプ　防湿形　昼白色 5000K

防湿形
アクリルカバー

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	段調光 100%・70%	EL-LUW47043N AHTN	¥40,500	MY-WRC470430/N AHTN △	¥104,500	6160lm	44.1W	43.0W	143.2lm/W
5200lm		EL-LUW45043N AHTN	¥36,500	MY-WRC450430/N AHTN △	¥100,500	4630lm	33.2W	32.5W	142.4lm/W
4000lm		EL-LUW44043N AHTN	¥29,500	MY-WRC440430/N AHTN △	¥93,500	3580lm	25.1W	24.9W	143.7lm/W
3200lm		EL-LUW43043N AHTN	¥27,700	MY-WRC430430/N AHTN △	¥91,700	2850lm	21.4W	21.0W	135.7lm/W
2500lm		EL-LUW42543N AHTN	¥27,200	MY-WRC425430/N AHTN △	¥91,200	2300lm	16.9W	16.7W	137.7lm/W
2000lm		EL-LUW42043N AHTN	¥25,700	MY-WRC420430/N AHTN △	¥89,700	1840lm	13.7W	13.6W	135.2lm/W

仕様共通項目
- 色温度：5000K
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上、〈カバー〉帯電防止アクリル 透明
- サイズ：W220×L1410×H105㎜　質量：7.4kg



HACCP対応型　埋込型 40形 幅220mmタイプ　防湿形　昼白色 5000K

防湿形
ステンレス枠 アクリルカバー

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	段調光 100%・70%	EL-LU47033N AHTN	¥25,000	MY-EBC470330/N AHTN △	¥120,000	6070lm	44.1W	43.0W	141.1lm/W
5200lm		EL-LU45033N AHTN	¥21,000	MY-EBC450330/N AHTN △	¥116,000	4580lm	33.2W	32.5W	140.9lm/W
4000lm		EL-LU44033N AHTN	¥17,500	MY-EBC440330/N AHTN △	¥112,500	3520lm	25.1W	24.9W	141.3lm/W
3200lm		EL-LU43033N AHTN	¥15,700	MY-EBC430330/N AHTN △	¥110,700	2820lm	21.4W	21.0W	134.2lm/W
2500lm		EL-LU42533N AHTN	¥15,200	MY-EBC425330/N AHTN △	¥110,200	2200lm	16.9W	16.7W	131.7lm/W
2000lm		EL-LU42033N AHTN	¥13,700	MY-EBC420330/N AHTN △	¥108,700	1760lm	13.7W	13.6W	129.4lm/W

仕様共通項目
- 色温度：5000K
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上、〈カバー〉帯電防止アクリル 透明
- サイズ：W265×L1300×H98.5㎜　質量：9.0kg



■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
直付型 防湿形	EL-LH-WRC42200	¥64,000
埋込型 防湿形	EL-LH-EBC42200	¥95,000

- 定格電圧：AC100-242V　演色性：Ra85
- 使用温度範囲：+5℃～+35℃　光源寿命：約40,000時間*1

■ 直付型 防湿形



■ 埋込型 防湿形



段調光機能（100%⇔70%）搭載

段調光 100%・70%

壁スイッチのON／OFF操作で、明るさを約70%に落とすことができる段調光機能を搭載。さらなる節電を図ることができます。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス スクエア

蛍光灯型器具のリニューアルに

*1 lm/W…消費電力1Wあたりの光の量(光束・lm)。 数値が高いほど省エネの効果が高くなります。

1 蛍光灯器具から最大約62%*2省エネ

FHP蛍光灯用の照明器具からのリニューアルで、消費電力を最大約62%*2削減でき、大幅な省エネができます。

*2 FHP45形(47W)×4本とLXスクエアBL-122N-UKLXSQ60-D(71.3W)との比較。

コンパクト蛍光灯との比較

2 発光LEDユニットを交換できます

大掛かりな工事をせずに発光部のLEDユニットを交換できるので、メンテナンスの手間を省きます。
また、設置後に店舗の模様替えやテナントの入れ替えが生じても、用途にあわせた光色のLEDユニットに変更するだけで新たな空間づくりに対応できます。

■ LEDユニット交換例

オフィス ● 5000K(昼白色)

店舗 ● 3000K(電球色)

■ 1本ずつ取り付けられ、高所作業時の負担を軽減

従来のLED一体型照明器具は光源部が重く、取り付けにくいことがありました。

LEDユニットを1本ごとに取り付けられ、作業の負担を軽減します。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*4 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

□600 埋込型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：3.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*3
- 水平天井専用

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm

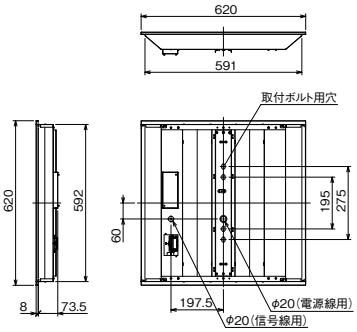

	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
12200lmクラス FHP45形×4灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-122N-ULXSQ60-LI ▲	¥65,500	12200lm	75.6W	71.6W	170.3lm/W
		白色 4000K	BL-115W-ULXSQ60-LI ▲		11590lm	75.6W	71.6W	161.8lm/W
		温白色 3500K	BL-112WW-ULXSQ60-LI ▲		11220lm	75.6W	71.6W	156.7lm/W
		電球色 3000K	BL-109L-ULXSQ60-LI ▲		10980lm	75.6W	71.6W	153.3lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-122N-UKLXSQ60-D ○	¥64,000	12200lm	75.3W	71.3W	171.1lm/W
		白色 4000K	BL-115W-UKLXSQ60-D △		11590lm	75.3W	71.3W	162.5lm/W
		温白色 3500K	BL-112WW-UKLXSQ60-D △		11220lm	75.3W	71.3W	157.3lm/W
		電球色 3000K	BL-109L-UKLXSQ60-D △		10980lm	75.3W	71.3W	154.0lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-122N-ULXSQ60-DA ☆	¥71,000	12200lm*4	75.3W*4	71.3W*4	171.1lm/W*4
		白色 4000K	BL-115W-ULXSQ60-DA ☆		11590lm*4	75.3W*4	71.3W*4	162.5lm/W*4
		温白色 3500K	BL-112WW-ULXSQ60-DA ☆		11220lm*4	75.3W*4	71.3W*4	157.3lm/W*4
		電球色 3000K	BL-109L-ULXSQ60-DA ☆		10980lm*4	75.3W*4	71.3W*4	154.0lm/W*4
9000lmクラス FHP45形×3灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-90N-ULXSQ60-LI ▲	¥56,500	9000lm	58.5W	55.8W	161.2lm/W
		白色 4000K	BL-85W-ULXSQ60-LI ▲		8550lm	58.5W	55.8W	153.2lm/W
		温白色 3500K	BL-82WW-ULXSQ60-LI ▲		8280lm	58.5W	55.8W	148.3lm/W
		電球色 3000K	BL-81L-ULXSQ60-LI ▲		8100lm	58.5W	55.8W	145.1lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-90N-UKLXSQ60-D ○	¥55,000	9000lm	58.2W	55.5W	162.1lm/W
		白色 4000K	BL-85W-UKLXSQ60-D △		8550lm	58.2W	55.5W	154.0lm/W
		温白色 3500K	BL-82WW-UKLXSQ60-D △		8280lm	58.2W	55.5W	149.1lm/W
		電球色 3000K	BL-81L-UKLXSQ60-D △		8100lm	58.2W	55.5W	145.9lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-90N-ULXSQ60-DA ☆	¥62,000	9000lm*4	58.2W*4	55.5W*4	162.1lm/W*4
		白色 4000K	BL-85W-ULXSQ60-DA ☆		8550lm*4	58.2W*4	55.5W*4	154.0lm/W*4
		温白色 3500K	BL-82WW-ULXSQ60-DA ☆		8280lm*4	58.2W*4	55.5W*4	149.1lm/W*4
		電球色 3000K	BL-81L-ULXSQ60-DA ☆		8100lm*4	58.2W*4	55.5W*4	145.9lm/W*4
6000lmクラス FHP45形×3灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-60N-ULXSQ60-LI ▲	¥49,500	6000lm	39.2W	37.3W	160.8lm/W
		白色 4000K	BL-57W-ULXSQ60-LI ▲		5700lm	39.2W	37.3W	152.8lm/W
		温白色 3500K	BL-55WW-ULXSQ60-LI ▲		5520lm	39.2W	37.3W	147.9lm/W
		電球色 3000K	BL-54L-ULXSQ60-LI ▲		5400lm	39.2W	37.3W	144.7lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-60N-UKLXSQ60-D ○	¥48,000	6000lm	38.9W	37.0W	162.1lm/W
		白色 4000K	BL-57W-UKLXSQ60-D △		5700lm	38.9W	37.0W	154.0lm/W
		温白色 3500K	BL-55WW-UKLXSQ60-D △		5520lm	38.9W	37.0W	149.1lm/W
		電球色 3000K	BL-54L-UKLXSQ60-D △		5400lm	38.9W	37.0W	145.9lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-60N-ULXSQ60-DA ☆	¥55,000	6000lm*4	38.9W*4	37.0W*4	162.1lm/W*4
		白色 4000K	BL-57W-ULXSQ60-DA ☆		5700lm*4	38.9W*4	37.0W*4	154.0lm/W*4
		温白色 3500K	BL-55WW-ULXSQ60-DA ☆		5520lm*4	38.9W*4	37.0W*4	149.1lm/W*4
		電球色 3000K	BL-54L-ULXSQ60-DA ☆		5400lm*4	38.9W*4	37.0W*4	145.9lm/W*4

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス スクエア

□450 埋込型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：2.9kg
- 材質：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm



	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
8000lmクラス FHP32形×4灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-80N-ULXSQ45-LI ▲	¥54,500	8000lm	49.7W	47.3W	169.1lm/W
		白色 4000K	BL-76W-ULXSQ45-LI ▲		7600lm	49.7W	47.3W	160.6lm/W
		温白色 3500K	BL-73WW-ULXSQ45-LI ▲		7360lm	49.7W	47.3W	156.6lm/W
		電球色 3000K	BL-72L-ULXSQ45-LI ▲		7200lm	49.7W	47.3W	152.2lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-80N-UKLXSQ45-D ○	¥53,000	8000lm	49.4W	47.0W	170.2lm/W
		白色 4000K	BL-76W-UKLXSQ45-D △		7600lm	49.4W	47.0W	161.7lm/W
		温白色 3500K	BL-73WW-UKLXSQ45-D △		7360lm	49.4W	47.0W	156.5lm/W
		電球色 3000K	BL-72L-UKLXSQ45-D △		7200lm	49.4W	47.0W	153.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-80N-ULXSQ45-DA ☆	¥60,000	8000lm*2	49.4W*2	47.0W*2	170.2lm/W*2
		白色 4000K	BL-76W-ULXSQ45-DA ☆		7600lm*2	49.4W*2	47.0W*2	161.7lm/W*2
		温白色 3500K	BL-73WW-ULXSQ45-DA ☆		7360lm*2	49.4W*2	47.0W*2	156.6lm/W*2
		電球色 3000K	BL-72L-ULXSQ45-DA ☆		7200lm*2	49.4W*2	47.0W*2	153.1lm/W*2
6600lmクラス FHP32形×3灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-66N-ULXSQ45-LI ▲	¥48,500	6600lm	43.6W	41.5W	159.0lm/W
		白色 4000K	BL-62W-ULXSQ45-LI ▲		6270lm	49.7W	47.3W	151.0lm/W
		温白色 3500K	BL-60WW-ULXSQ45-LI ▲		6070lm	49.7W	47.3W	146.2lm/W
		電球色 3000K	BL-59L-ULXSQ45-LI ▲		5940lm	49.7W	47.3W	143.1lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-66N-UKLXSQ45-D ○	¥47,000	6600lm	43.3W	41.2W	160.1lm/W
		白色 4000K	BL-62W-UKLXSQ45-D △		6270lm	43.3W	41.2W	152.1lm/W
		温白色 3500K	BL-60WW-UKLXSQ45-D △		6070lm	43.3W	41.2W	147.3lm/W
		電球色 3000K	BL-59L-UKLXSQ45-D △		5940lm	43.3W	41.2W	144.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-66N-ULXSQ45-DA ☆	¥54,000	6600lm*2	43.3W*2	41.2W*2	160.1lm/W*2
		白色 4000K	BL-62W-ULXSQ45-DA ☆		6270lm*2	43.3W*2	41.2W*2	152.1lm/W*2
		温白色 3500K	BL-60WW-ULXSQ45-DA ☆		6070lm*2	43.3W*2	41.2W*2	147.3lm/W*2
		電球色 3000K	BL-59L-ULXSQ45-DA ☆		5940lm*2	43.3W*2	41.2W*2	144.1lm/W*2
4500lmクラス FHP32形×3灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-45N-ULXSQ45-LI ▲	¥39,500	4500lm	31.8W	30.3W	148.5lm/W
		白色 4000K	BL-42W-ULXSQ45-LI ▲		4280lm	31.8W	30.3W	141.2lm/W
		温白色 3500K	BL-41WW-ULXSQ45-LI ▲		4140lm	31.8W	30.3W	136.6lm/W
		電球色 3000K	BL-40L-ULXSQ45-LI ▲		4050lm	31.8W	30.3W	133.6lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-45N-UKLXSQ45-D ○	¥38,000	4500lm	31.5W	30.0W	150.0lm/W
		白色 4000K	BL-42W-UKLXSQ45-D △		4280lm	31.5W	30.0W	142.6lm/W
		温白色 3500K	BL-41WW-UKLXSQ45-D △		4140lm	31.5W	30.0W	138.0lm/W
		電球色 3000K	BL-40L-UKLXSQ45-D △		4050lm	31.5W	30.0W	135.0lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-45N-ULXSQ45-DA ☆	¥45,000	4500lm*2	31.5W*2	30.0W*2	150.0lm/W*2
		白色 4000K	BL-42W-ULXSQ45-DA ☆		4280lm*2	31.5W*2	30.0W*2	142.6lm/W*2
		温白色 3500K	BL-41WW-ULXSQ45-DA ☆		4140lm*2	31.5W*2	30.0W*2	138.0lm/W*2
		電球色 3000K	BL-40L-ULXSQ45-DA ☆		4050lm*2	31.5W*2	30.0W*2	135.0lm/W*2

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

□350 埋込型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V　質量：1.9kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85　動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]
- 水平天井専用

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm



	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
4500lmクラス FHP32形×3灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-45N-ULXSQ35-LI ▲	¥39,500	4550lm	31.8W	30.3W	150.1lm/W
		白色 4000K	BL-43W-ULXSQ35-LI ▲		4320lm	31.8W	30.3W	142.5lm/W
		温白色 3500K	BL-41WW-ULXSQ35-LI ▲		4190lm	31.8W	30.3W	138.2lm/W
		電球色 3000K	BL-41L-ULXSQ35-LI ▲		4100lm	31.8W	30.3W	135.3lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-45N-UKLXSQ35-D ○	¥38,000	4550lm	31.5W	30.0W	151.6lm/W
		白色 4000K	BL-43W-UKLXSQ35-D △		4320lm	31.5W	30.0W	144.0lm/W
		温白色 3500K	BL-41WW-UKLXSQ35-D △		4190lm	31.5W	30.0W	139.6lm/W
		電球色 3000K	BL-41L-UKLXSQ35-D △		4100lm	31.5W	30.0W	136.6lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-45N-ULXSQ35-DA ☆	¥45,000	4550lm[*2]	31.5W[*2]	30.0W[*2]	151.6lm/W[*2]
		白色 4000K	BL-43W-ULXSQ35-DA ☆		4320lm[*2]	31.5W[*2]	30.0W[*2]	144.0lm/W[*2]
		温白色 3500K	BL-41WW-ULXSQ35-DA ☆		4190lm[*2]	31.5W[*2]	30.0W[*2]	139.6lm/W[*2]
		電球色 3000K	BL-41L-ULXSQ35-DA ☆		4100lm[*2]	31.5W[*2]	30.0W[*2]	136.6lm/W[*2]
3000lmクラス FHP23形×4灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-30N-ULXSQ35-LI ▲	¥34,500	3000lm	21.3W	20.3W	147.7lm/W
		白色 4000K	BL-28W-ULXSQ35-LI ▲		2850lm	21.3W	20.3W	140.3lm/W
		温白色 3500K	BL-27WW-ULXSQ35-LI ▲		2760lm	21.3W	20.3W	135.9lm/W
		電球色 3000K	BL-27L-ULXSQ35-LI ▲		2700lm	21.3W	20.3W	133.0lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-30N-UKLXSQ35-D ○	¥33,000	3000lm	21.0W	20.0W	150.0lm/W
		白色 4000K	BL-28W-UKLXSQ35-D △		2850lm	21.0W	20.0W	142.5lm/W
		温白色 3500K	BL-27WW-UKLXSQ35-D △		2760lm	21.0W	20.0W	138.0lm/W
		電球色 3000K	BL-27L-UKLXSQ35-D △		2700lm	21.0W	20.0W	135.0lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-30N-ULXSQ35-DA ☆	¥40,000	3000lm[*2]	21.0W[*2]	20.0W[*2]	150.0lm/W[*2]
		白色 4000K	BL-28W-ULXSQ35-DA ☆		2850lm[*2]	21.0W[*2]	20.0W[*2]	143.9lm/W[*2]
		温白色 3500K	BL-27WW-ULXSQ35-DA ☆		2760lm[*2]	21.0W[*2]	20.0W[*2]	139.3lm/W[*2]
		電球色 3000K	BL-27L-ULXSQ35-DA ☆		2700lm[*2]	21.0W[*2]	20.0W[*2]	136.3lm/W[*2]

□275 埋込型

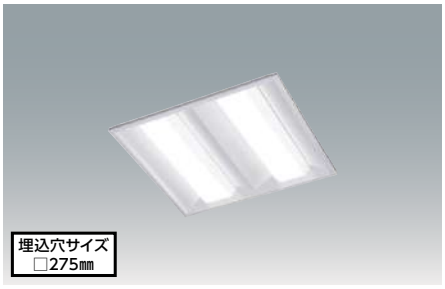

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V　質量：1.6kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85　動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]
- 水平天井専用

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm



	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
3000lmクラス FHP23形×3灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-30N-ULXSQ27-LI ▲	¥33,500	3020lm	21.3W	20.3W	148.7lm/W
		白色 4000K	BL-28W-ULXSQ27-LI ▲		2870lm	21.3W	20.3W	141.3lm/W
		温白色 3500K	BL-27WW-ULXSQ27-LI ▲		2780lm	21.3W	20.3W	136.9lm/W
		電球色 3000K	BL-27L-ULXSQ27-LI ▲		2720lm	21.3W	20.3W	133.9lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-30N-UKLXSQ27-D ○	¥32,000	3020lm	21.0W	20.0W	151.0lm/W
		白色 4000K	BL-28W-UKLXSQ27-D △		2870lm	21.0W	20.0W	143.5lm/W
		温白色 3500K	BL-27WW-UKLXSQ27-D △		2780lm	21.0W	20.0W	139.0lm/W
		電球色 3000K	BL-27L-UKLXSQ27-D △		2720lm	21.0W	20.0W	136.0lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-30N-ULXSQ27-DA ☆	¥39,000	3020lm[*2]	21.0W[*2]	20.0W[*2]	151.0lm/W[*2]
		白色 4000K	BL-28W-ULXSQ27-DA ☆		2870lm[*2]	21.0W[*2]	20.0W[*2]	143.5lm/W[*2]
		温白色 3500K	BL-27WW-ULXSQ27-DA ☆		2780lm[*2]	21.0W[*2]	20.0W[*2]	139.0lm/W[*2]
		電球色 3000K	BL-27L-ULXSQ27-DA ☆		2720lm[*2]	21.0W[*2]	20.0W[*2]	136.0lm/W[*2]

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス スクエア

□720 直付型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：7.0kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

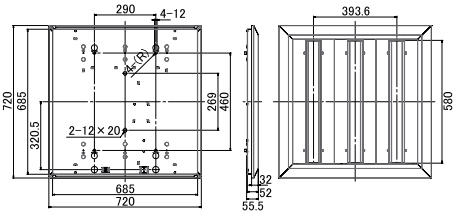

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm

	調光	色温度	品番		価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
12500lmクラス FHP45形×4灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-125N-CLLXSQ72-LI	▲	¥68,500	12500lm	77.5W	73.4W	170.2lm/W
		白色 4000K	BL-118W-CLLXSQ72-LI	▲		11880lm	77.5W	73.4W	161.8lm/W
		温白色 3500K	BL-115WW-CLLXSQ72-LI	▲		11500lm	77.5W	73.4W	156.6lm/W
		電球色 3000K	BL-112L-CLLXSQ72-LI	▲		11250lm	77.5W	73.4W	153.2lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-125N-CLLXSQ72-D	○	¥67,000	12500lm	77.2W	73.1W	171.0lm/W
		白色 4000K	BL-118W-CLLXSQ72-D	△		11880lm	77.2W	73.1W	162.5lm/W
		温白色 3500K	BL-115WW-CLLXSQ72-D	△		11500lm	77.2W	73.1W	157.3lm/W
		電球色 3000K	BL-112L-CLLXSQ72-D	△		11250lm	77.2W	73.1W	153.9lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-125N-CLLXSQ72-DA	☆	¥74,000	12500lm*2	77.2W*2	73.1W*2	171.0lm/W*2
		白色 4000K	BL-118W-CLLXSQ72-DA	☆		11880lm*2	77.2W*2	73.1W*2	162.5lm/W*2
		温白色 3500K	BL-115WW-CLLXSQ72-DA	☆		11500lm*2	77.2W*2	73.1W*2	157.3lm/W*2
		電球色 3000K	BL-112L-CLLXSQ72-DA	☆		11250lm*2	77.2W*2	73.1W*2	153.9lm/W*2
9000lmクラス FHP45形×3灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-90N-CLLXSQ72-LI	▲	¥61,500	9000lm	58.5W	55.8W	161.2lm/W
		白色 4000K	BL-85W-CLLXSQ72-LI	▲		8550lm	58.5W	55.8W	153.2lm/W
		温白色 3500K	BL-83WW-CLLXSQ72-LI	▲		8300lm	58.5W	55.8W	148.7lm/W
		電球色 3000K	BL-81L-CLLXSQ72-LI	▲		8100lm	58.5W	55.8W	145.1lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-90N-CLLXSQ72-D	○	¥60,000	9000lm	58.2W	55.5W	162.1lm/W
		白色 4000K	BL-85W-CLLXSQ72-D	△		8550lm	58.2W	55.5W	154.0lm/W
		温白色 3500K	BL-83WW-CLLXSQ72-D	△		8300lm	58.2W	55.5W	149.5lm/W
		電球色 3000K	BL-81L-CLLXSQ72-D	△		8100lm	58.2W	55.5W	145.9lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-90N-CLLXSQ72-DA	☆	¥67,000	9000lm*2	58.2W*2	55.5W*2	162.1lm/W*2
		白色 4000K	BL-85W-CLLXSQ72-DA	☆		8550lm*2	58.2W*2	55.5W*2	154.0lm/W*2
		温白色 3500K	BL-83WW-CLLXSQ72-DA	☆		8300lm*2	58.2W*2	55.5W*2	149.5lm/W*2
		電球色 3000K	BL-81L-CLLXSQ72-DA	☆		8100lm*2	58.2W*2	55.5W*2	145.9lm/W*2
6100lmクラス FHP45形×3灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-61N-CLLXSQ72-LI	▲	¥54,500	6100lm	39.2W	37.3W	163.5lm/W
		白色 4000K	BL-58W-CLLXSQ72-LI	▲		5800lm	39.2W	37.3W	155.4lm/W
		温白色 3500K	BL-56WW-CLLXSQ72-LI	▲		5610lm	39.2W	37.3W	150.4lm/W
		電球色 3000K	BL-54L-CLLXSQ72-LI	▲		5490lm	39.2W	37.3W	147.1lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-61N-CLLXSQ72-D	○	¥53,000	6100lm	38.9W	37.0W	164.8lm/W
		白色 4000K	BL-58W-CLLXSQ72-D	△		5800lm	38.9W	37.0W	156.7lm/W
		温白色 3500K	BL-56WW-CLLXSQ72-D	△		5610lm	38.9W	37.0W	151.6lm/W
		電球色 3000K	BL-54L-CLLXSQ72-D	△		5490lm	38.9W	37.0W	148.3lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-61N-CLLXSQ72-DA	☆	¥60,000	6100lm*2	38.9W*2	37.0W*2	164.8lm/W*2
		白色 4000K	BL-58W-CLLXSQ72-DA	☆		5800lm*2	38.9W*2	37.0W*2	156.7lm/W*2
		温白色 3500K	BL-56WW-CLLXSQ72-DA	☆		5610lm*2	38.9W*2	37.0W*2	151.6lm/W*2
		電球色 3000K	BL-54L-CLLXSQ72-DA	☆		5490lm*2	38.9W*2	37.0W*2	148.3lm/W*2

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

□570 直付型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：4.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間[*1]
- 水平天井専用

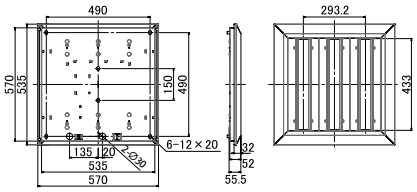

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm

	調光	色温度	品番		価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
8000lmクラス FHP32形×4灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-80N-CLLXSQ57-LI	▲	¥57,500	8000lm	49.7W	47.3W	169.1lm/W
		白色 4000K	BL-76W-CLLXSQ57-LI	▲		7600lm	49.7W	47.3W	160.6lm/W
		温白色 3500K	BL-73WW-CLLXSQ57-LI	▲		7360lm	49.7W	47.3W	155.6lm/W
		電球色 3000K	BL-72L-CLLXSQ57-LI	▲		7200lm	49.7W	47.3W	152.2lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-80N-CLLXSQ57-D	○	¥56,000	8000lm	49.4W	47.0W	170.2lm/W
		白色 4000K	BL-76W-CLLXSQ57-D	△		7600lm	49.4W	47.0W	161.7lm/W
		温白色 3500K	BL-73WW-CLLXSQ57-D	△		7360lm	49.4W	47.0W	156.5lm/W
		電球色 3000K	BL-72L-CLLXSQ57-D	△		7200lm	49.4W	47.0W	153.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-80N-CLLXSQ57-DA	☆	¥63,000	8000lm[*2]	49.4W[*2]	47.0W[*2]	170.2lm/W[*2]
		白色 4000K	BL-76W-CLLXSQ57-DA	☆		7600lm[*2]	49.4W[*2]	47.0W[*2]	161.7lm/W[*2]
		温白色 3500K	BL-73WW-CLLXSQ57-DA	☆		7360lm[*2]	49.4W[*2]	47.0W[*2]	156.6lm/W[*2]
		電球色 3000K	BL-72L-CLLXSQ57-DA	☆		7200lm[*2]	49.4W[*2]	47.0W[*2]	153.1lm/W[*2]
6800lmクラス FHP32形×3灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-68N-CLLXSQ57-LI	▲	¥51,500	6800lm	44.9W	42.8W	158.8lm/W
		白色 4000K	BL-64W-CLLXSQ57-LI	▲		6460lm	44.9W	42.8W	150.9lm/W
		温白色 3500K	BL-62WW-CLLXSQ57-LI	▲		6260lm	44.9W	42.8W	146.2lm/W
		電球色 3000K	BL-61L-CLLXSQ57-LI	▲		6120lm	44.9W	42.8W	142.9lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-68N-CLLXSQ57-D	○	¥50,000	6800lm	44.6W	42.5W	160.0lm/W
		白色 4000K	BL-64W-CLLXSQ57-D	△		6460lm	44.6W	42.5W	152.0lm/W
		温白色 3500K	BL-62WW-CLLXSQ57-D	△		6260lm	44.6W	42.5W	147.2lm/W
		電球色 3000K	BL-61L-CLLXSQ57-D	△		6120lm	44.6W	42.5W	144.0lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-68N-CLLXSQ57-DA	☆	¥57,000	6800lm[*2]	44.6W[*2]	42.5W[*2]	160.0lm/W[*2]
		白色 4000K	BL-64W-CLLXSQ57-DA	☆		6460lm[*2]	44.6W[*2]	42.5W[*2]	152.0lm/W[*2]
		温白色 3500K	BL-62WW-CLLXSQ57-DA	☆		6260lm[*2]	44.6W[*2]	42.5W[*2]	147.2lm/W[*2]
		電球色 3000K	BL-61L-CLLXSQ57-DA	☆		6120lm[*2]	44.6W[*2]	42.5W[*2]	144.0lm/W[*2]
4500lmクラス FHP32形×3灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-45N-CLLXSQ57-LI	▲	¥42,500	4550lm	31.8W	30.3W	150.1lm/W
		白色 4000K	BL-43W-CLLXSQ57-LI	▲		4320lm	31.8W	30.3W	142.5lm/W
		温白色 3500K	BL-41WW-CLLXSQ57-LI	▲		4190lm	31.8W	30.3W	138.2lm/W
		電球色 3000K	BL-41L-CLLXSQ57-LI	▲		4100lm	31.8W	30.3W	135.3lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-45N-CLLXSQ57-D	○	¥41,000	4550lm	31.5W	30.0W	151.6lm/W
		白色 4000K	BL-43W-CLLXSQ57-D	△		4320lm	31.5W	30.0W	144.0lm/W
		温白色 3500K	BL-41WW-CLLXSQ57-D	△		4190lm	31.5W	30.0W	139.6lm/W
		電球色 3000K	BL-41L-CLLXSQ57-D	△		4100lm	31.5W	30.0W	136.6lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-45N-CLLXSQ57-DA	☆	¥48,000	4550lm[*2]	31.5W[*2]	30.0W[*2]	151.6lm/W[*2]
		白色 4000K	BL-43W-CLLXSQ57-DA	☆		4320lm[*2]	31.5W[*2]	30.0W[*2]	144.0lm/W[*2]
		温白色 3500K	BL-41WW-CLLXSQ57-DA	☆		4190lm[*2]	31.5W[*2]	30.0W[*2]	139.6lm/W[*2]
		電球色 3000K	BL-41L-CLLXSQ57-DA	☆		4100lm[*2]	31.5W[*2]	30.0W[*2]	136.6lm/W[*2]

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス スクエア

□470 直付型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：3.3kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

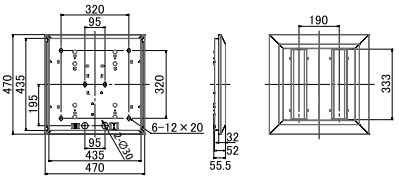

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm

	調光	色温度	品番		価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
4700lmクラス FHP23形×4灯器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-47N-CLLXSQ47-LI	▲	¥42,500	4700lm	33.2W	31.6W	148.7lm/W
		白色 4000K	BL-44W-CLLXSQ47-LI	▲		4470lm	33.2W	31.6W	141.4lm/W
		温白色 3500K	BL-43WW-CLLXSQ47-LI	▲		4360lm	33.2W	31.6W	137.9lm/W
		電球色 3000K	BL-42L-CLLXSQ47-LI	▲		4230lm	33.2W	31.6W	133.8lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-47N-CLLXSQ47-D	○	¥41,000	4700lm	32.9W	31.3W	150.1lm/W
		白色 4000K	BL-44W-CLLXSQ47-D	△		4470lm	32.9W	31.3W	142.8lm/W
		温白色 3500K	BL-43WW-CLLXSQ47-D	△		4360lm	32.9W	31.3W	139.2lm/W
		電球色 3000K	BL-42L-CLLXSQ47-D	△		4230lm	32.9W	31.3W	135.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-47N-CLLXSQ47-DA	☆	¥48,000	4700lm*2	32.9W*2	31.3W*2	150.1lm/W*2
		白色 4000K	BL-44W-CLLXSQ47-DA	☆		4470lm*2	32.9W*2	31.3W*2	142.8lm/W*2
		温白色 3500K	BL-43WW-CLLXSQ47-DA	☆		4360lm*2	32.9W*2	31.3W*2	139.2lm/W*2
		電球色 3000K	BL-42L-CLLXSQ47-DA	☆		4230lm*2	32.9W*2	31.3W*2	135.1lm/W*2
3000lmクラス FHP23形×4灯器具相当 節電タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-30N-CLLXSQ47-LI	▲	¥37,500	3020lm	21.3W	20.3W	148.7lm/W
		白色 4000K	BL-28W-CLLXSQ47-LI	▲		2870lm	21.3W	20.3W	141.3lm/W
		温白色 3500K	BL-27WW-CLLXSQ47-LI	▲		2780lm	21.3W	20.3W	136.9lm/W
		電球色 3000K	BL-27L-CLLXSQ47-LI	▲		2720lm	21.3W	20.3W	133.9lm/W
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-30N-CLLXSQ47-D	○	¥36,000	3020lm	21.0W	20.0W	151.0lm/W
		白色 4000K	BL-28W-CLLXSQ47-D	△		2870lm	21.0W	20.0W	143.5lm/W
		温白色 3500K	BL-27WW-CLLXSQ47-D	△		2780lm	21.0W	20.0W	139.0lm/W
		電球色 3000K	BL-27L-CLLXSQ47-D	△		2720lm	21.0W	20.0W	136.0lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-30N-CLLXSQ47-DA	☆	¥43,000	3020lm*2	21.0W*2	20.0W*2	151.1lm/W*2
		白色 4000K	BL-28W-CLLXSQ47-DA	☆		2870lm*2	21.0W*2	20.0W*2	143.5lm/W*2
		温白色 3500K	BL-27WW-CLLXSQ47-DA	☆		2780lm*2	21.0W*2	20.0W*2	139.0lm/W*2
		電球色 3000K	BL-27L-CLLXSQ47-DA	☆		2720lm*2	21.0W*2	20.0W*2	136.0lm/W*2

大阪商業大学 様（大阪府）

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

直付型LEDベース照明

社会福祉法人 京都総合福祉協会 北山ふれあいセンター 様(京都府)

施工が簡単な直付型で薄さ36mmを実現

オフィスや店舗などの広い天井をすっきりさせることができる器具一体型のLEDベース照明です。
天井埋込穴を開ける必要がないので施工コストを抑えることができます。



スクエア　□680mm直付型

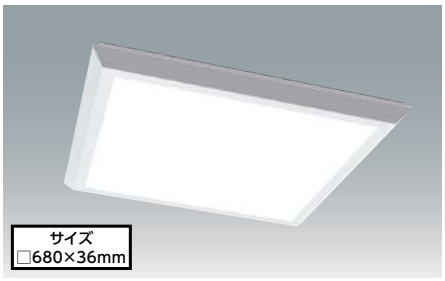

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体・枠〉鋼板(白)
  〈カバー〉アクリル(乳白)
- 演色性：Ra85
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

■配光曲線



単位：cd/1000lm

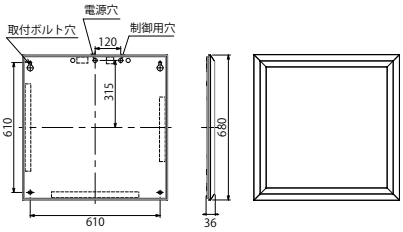

	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
9000lmクラス FHP45形×3灯器具相当	調光対応 PWM	昼白色 5000K	IRLDBL-90CL-N-SQ68 ○	¥108,000	9000lm	60.0W	57.7W	155.9lm/W
		白色 4000K	IRLDBL-90CL-W-SQ68 ○		8280lm	60.0W	57.7W	143.5lm/W
		温白色 3500K	IRLDBL-82CL-WW-SQ68 ○		7780lm	60.0W	57.7W	134.8lm/W
		電球色 3000K	IRLDBL-83CL-L-SQ68 ○		7470lm	60.0W	57.7W	129.4lm/W

スクエア　□530mm直付型

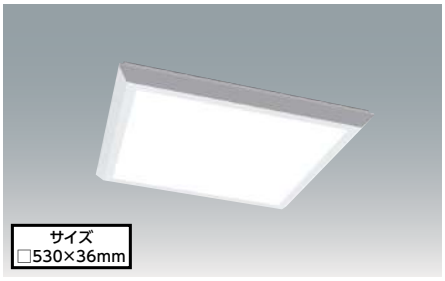

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体・枠〉鋼板(白)
  〈カバー〉アクリル(乳白)
- 演色性：Ra85
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

■配光曲線



単位：cd/1000lm

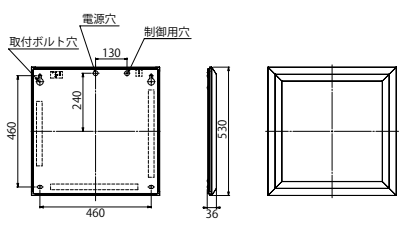

	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
7000lmクラス FHP32形×3灯器具相当	調光対応 PWM	昼白色 5000K	IRLDBL-70CL-N-SQ53 ○	¥63,000	7000lm	48.0W	46.5W	150.5lm/W
		白色 4000K	IRLDBL-70CL-W-SQ53 ○		6440lm	48.0W	46.5W	138.4lm/W
		温白色 3500K	IRLDBL-63CL-WW-SQ53 ○		6050lm	48.0W	46.5W	130.1lm/W
		電球色 3000K	IRLDBL-64CL-L-SQ53 ○		5810lm	48.0W	46.5W	124.9lm/W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

SQ サンスクエアシリーズ

まるで天窓のような、ムラのない自然な明かり

流通科学大学 様（兵庫県）

1 ムラのない、やさしい明かり

発光面の輝度ムラを低減させた面発光タイプ。光が自然に広がるので、光源からの光をまぶしく感じさせません。

■ 発光面の輝度分布

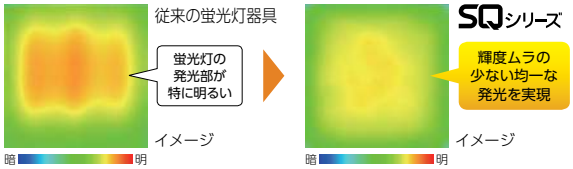

■ おすすめの空間

名古屋市立大学病院 様（愛知県）

斐川生協病院 様（島根県）

2 リニューアルにも最適

「SQシリーズ」にリニューアルすることで、従来照明より少ない設置台数でも十分な明るさを確保し、さらに消費電力を大幅に削減できます。

従来照明（蛍光灯）		SQシリーズ
FHP32形×3灯	設置台数 16台削減	BL-80N-UKFSQ45-D
1台あたり：102W		1台あたり：52.8W
設置台数：40台		設置台数：24台
平均照度：約1200lx		平均照度：約1200lx
消費電力（40台合計）		消費電力（24台合計）
4080W	消費電力 約69%削減	1267W





3 無線制御システム LiCONEXに対応

空間の使用状況やスケジュールに合わせて照明の明るさや点灯・消灯を個別に調節し、快適性を維持しながら大幅に省エネします。無線のため大掛かりな配線工事なしで導入できます。

LICONEX ライコネックス

4 発光ユニットが交換できる

明るさ・光色を変更したい場合は、設置済みの本体をそのまま使用して発光ユニットの交換ができます。古い発光ユニットを外し、新しいユニットのコネクタを接続して、本体にはめ込むだけの簡単3ステップ。大掛かりな工事の必要はありません。

❶はずす
古い発光ユニットを外します

❷コネクタを接続
新しい発光ユニットをコネクタで接続します

❸はめ込む
既設の本体にはめ込みます

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

□600 埋込型

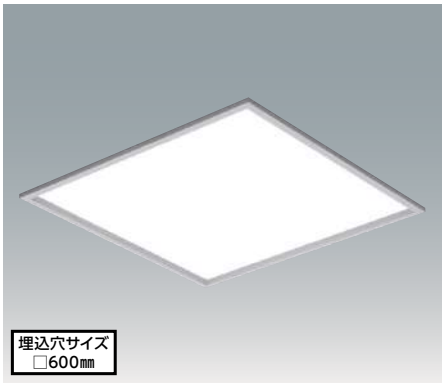

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：7.3kg
- 材質：〈本体〉鋼板、〈枠〉アルミニウム、〈カバー〉アクリル（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm



	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
12000lmクラス FHP45形×4灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-120N-UKFSQ60-LI ▲	¥107,500	12000lm*2	88.9W*2	84.7W*2	141.6lm/W*2
		白色 4000K	BL-115W-UKFSQ60-LI ▲		11500lm*2	88.9W*2	84.7W*2	135.7lm/W*2
		温白色 3500K	BL-113WW-UKFSQ60-LI ▲		11300lm*2	88.9W*2	84.7W*2	133.4lm/W*2
		電球色 3000K	BL-108L-UKFSQ60-LI ▲		10800lm*2	88.9W*2	84.7W*2	127.5lm/W*2
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-120N-UKFSQ60-D ○	¥106,000	12000lm	88.6W	84.4W	142.1lm/W
		白色 4000K	BL-115W-UKFSQ60-D △		11500lm	88.6W	84.4W	136.2lm/W
		温白色 3500K	BL-113WW-UKFSQ60-D △		11300lm	88.6W	84.4W	133.8lm/W
		電球色 3000K	BL-108L-UKFSQ60-D △		10800lm	88.6W	84.4W	127.9lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-120N-UKFSQ60-DA ☆	¥114,000	12000lm*2	88.6W*2	84.4W*2	142.1lm/W*2
		白色 4000K	BL-115W-UKFSQ60-DA ☆		11500lm*2	88.6W*2	84.4W*2	136.2lm/W*2
		温白色 3500K	BL-113WW-UKFSQ60-DA ☆		11300lm*2	88.6W*2	84.4W*2	133.8lm/W*2
		電球色 3000K	BL-108L-UKFSQ60-DA ☆		10800lm*2	88.6W*2	84.4W*2	127.9lm/W*2
8500lmクラス FHP45形×4灯 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-85N-UKFSQ60-LI ▲	¥86,500	8500lm*2	55.3W*2	52.7W*2	161.2lm/W*2
		白色 4000K	BL-82W-UKFSQ60-LI ▲		8150lm*2	55.3W*2	52.7W*2	154.6lm/W*2
		温白色 3500K	BL-80WW-UKFSQ60-LI ▲		8000lm*2	55.3W*2	52.7W*2	151.8lm/W*2
		電球色 3000K	BL-77L-UKFSQ60-LI ▲		7650lm*2	55.3W*2	52.7W*2	145.1lm/W*2
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	BL-85DL-UKFSQ60-LI ▲	¥93,000	8500lm*2	57.0W*2	55.0W*2	154.5lm/W*2
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-85N-UKFSQ60-D ○	¥85,000	8500lm	55.0W	52.4W	162.2lm/W
		白色 4000K	BL-82W-UKFSQ60-D △		8150lm	55.0W	52.4W	155.5lm/W
		温白色 3500K	BL-80WW-UKFSQ60-D △		8000lm	55.0W	52.4W	152.6lm/W
		電球色 3000K	BL-77L-UKFSQ60-D △		7650lm	55.0W	52.4W	145.9lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-85N-UKFSQ60-DA ☆	¥92,000	8500lm*2	55.0W*2	52.4W*2	162.2lm/W*2
		白色 4000K	BL-82W-UKFSQ60-DA ☆		8150lm*2	55.0W*2	52.4W*2	155.5lm/W*2
		温白色 3500K	BL-80WW-UKFSQ60-DA ☆		8000lm*2	55.0W*2	52.4W*2	152.6lm/W*2
		電球色 3000K	BL-77L-UKFSQ60-DA ☆		7650lm*2	55.0W*2	52.4W*2	145.9lm/W*2
7400lmクラス FHP45形×3灯 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-74N-UKFSQ60-LI ▲	¥76,500	7400lm*2	46.0W*2	43.8W*2	168.9lm/W*2
		白色 4000K	BL-71W-UKFSQ60-LI ▲		7100lm*2	46.0W*2	43.8W*2	162.1lm/W*2
		温白色 3500K	BL-70WW-UKFSQ60-LI ▲		6950lm*2	46.0W*2	43.8W*2	158.6lm/W*2
		電球色 3000K	BL-67L-UKFSQ60-LI ▲		6650lm*2	46.0W*2	43.8W*2	151.8lm/W*2
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-74N-UKFSQ60-D ○	¥75,000	7400lm	45.7W	43.5W	170.1lm/W
		白色 4000K	BL-71W-UKFSQ60-D △		7100lm	45.7W	43.5W	163.2lm/W
		温白色 3500K	BL-70WW-UKFSQ60-D △		6950lm	45.7W	43.5W	159.7lm/W
		電球色 3000K	BL-67L-UKFSQ60-D △		6650lm	45.7W	43.5W	152.8lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-74N-UKFSQ60-DA ☆	¥82,000	7400lm*2	45.7W*2	43.5W*2	170.1lm/W*2
		白色 4000K	BL-71W-UKFSQ60-DA ☆		7100lm*2	45.7W*2	43.5W*2	163.2lm/W*2
		温白色 3500K	BL-70WW-UKFSQ60-DA ☆		6950lm*2	45.7W*2	43.5W*2	159.7lm/W*2
		電球色 3000K	BL-67L-UKFSQ60-DA ☆		6650lm*2	45.7W*2	43.5W*2	152.8lm/W*2
5000lmクラス FHP45形×3灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-51N-UKFSQ60-D ○	¥68,000	5100lm	33.0W	31.4W	162.4lm/W
		白色 4000K	BL-49W-UKFSQ60-D △		4900lm	33.0W	31.4W	156.0lm/W
		温白色 3500K	BL-48WW-UKFSQ60-D △		4800lm	33.0W	31.4W	152.8lm/W
		電球色 3000K	BL-46L-UKFSQ60-D △		4600lm	33.0W	31.4W	146.5lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-51N-UKFSQ60-DA ☆	¥75,000	5100lm*2	33.0W*2	31.4W*2	162.4lm/W*2
		白色 4000K	BL-49W-UKFSQ60-DA ☆		4900lm*2	33.0W*2	31.4W*2	156.0lm/W*2
		温白色 3500K	BL-48WW-UKFSQ60-DA ☆		4800lm*2	33.0W*2	31.4W*2	152.8lm/W*2
		電球色 3000K	BL-46L-UKFSQ60-DA ☆		4600lm*2	33.0W*2	31.4W*2	146.4lm/W*2

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

SQ サンスクエアシリーズ

□450 埋込型

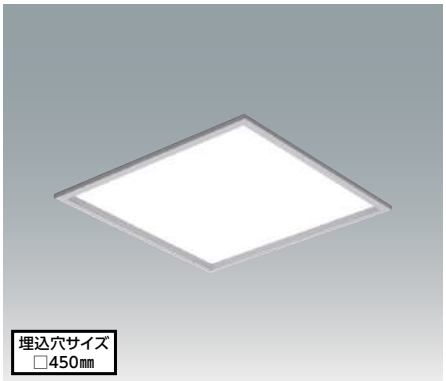

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：4.7kg
- 材質：〈本体〉鋼板、〈枠〉アルミニウム、〈カバー〉アクリル（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm



	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
8000lmクラス FHP32形×4灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-80N-UKFSQ45-LI ▲	¥78,500	8000lm*2	53.1W*2	50.6W*2	158.1lm/W*2
		白色 4000K	BL-76W-UKFSQ45-LI ▲		7600lm*2	53.1W*2	50.6W*2	150.2lm/W*2
		温白色 3500K	BL-74WW-UKFSQ45-LI ▲		7400lm*2	53.1W*2	50.6W*2	146.2lm/W*2
		電球色 3000K	BL-72L-UKFSQ45-LI ▲		7200lm*2	53.1W*2	50.6W*2	142.2lm/W*2
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	BL-80DL-UKFSQ45-LI ▲	¥85,000	8000lm*2	62.2W*2	59.6W*2	134.2lm/W*2
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-80N-UKFSQ45-D ○	¥77,000	8000lm	52.8W	50.3W	159.0lm/W
		白色 4000K	BL-76W-UKFSQ45-D △		7600lm	52.8W	50.3W	151.0lm/W
		温白色 3500K	BL-74WW-UKFSQ45-D △		7400lm	52.8W	50.3W	147.1lm/W
		電球色 3000K	BL-72L-UKFSQ45-D △		7200lm	52.8W	50.3W	143.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-80N-UKFSQ45-DA ☆	¥84,000	8000lm*2	52.8W*2	50.3W*2	159.0lm/W*2
		白色 4000K	BL-76W-UKFSQ45-DA ☆		7600lm*2	52.8W*2	50.3W*2	151.0lm/W*2
		温白色 3500K	BL-74WW-UKFSQ45-DA ☆		7400lm*2	52.8W*2	50.3W*2	147.1lm/W*2
		電球色 3000K	BL-72L-UKFSQ45-DA ☆		7200lm*2	52.8W*2	50.3W*2	143.1lm/W*2
5600lmクラス FHP32形×3灯 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-56N-UKFSQ45-LI ▲	¥64,500	5600lm*2	37.8W*2	36.0W*2	155.5lm/W*2
		白色 4000K	BL-54W-UKFSQ45-LI ▲		5400lm*2	37.8W*2	36.0W*2	150.0lm/W*2
		温白色 3500K	BL-53WW-UKFSQ45-LI ▲		5250lm*2	37.8W*2	36.0W*2	145.8lm/W*2
		電球色 3000K	BL-50L-UKFSQ45-LI ▲		5000lm*2	37.8W*2	36.0W*2	138.8lm/W*2
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-56N-UKFSQ45-D ○	¥63,000	5600lm	37.5W	35.7W	156.8lm/W
		白色 4000K	BL-54W-UKFSQ45-D △		5400lm	37.5W	35.7W	151.2lm/W
		温白色 3500K	BL-53WW-UKFSQ45-D △		5250lm	37.5W	35.7W	147.0lm/W
		電球色 3000K	BL-50L-UKFSQ45-D △		5000lm	37.5W	35.7W	140.0lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-56N-UKFSQ45-DA ☆	¥70,000	5600lm*2	37.5W*2	35.7W*2	156.8lm/W*2
		白色 4000K	BL-54W-UKFSQ45-DA ☆		5400lm*2	37.5W*2	35.7W*2	151.2lm/W*2
		温白色 3500K	BL-53WW-UKFSQ45-DA ☆		5250lm*2	37.5W*2	35.7W*2	147.0lm/W*2
		電球色 3000K	BL-50L-UKFSQ45-DA ☆		5000lm*2	37.5W*2	35.7W*2	140.0lm/W*2
4900lmクラス FHP32形×3灯 器具相当 節電タイプ	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-49N-UKFSQ45-D ○	¥55,000	4900lm	35.0W	33.3W	147.1lm/W
		白色 4000K	BL-47W-UKFSQ45-D △		4700lm	35.0W	33.3W	141.1lm/W
		温白色 3500K	BL-46WW-UKFSQ45-D △		4600lm	35.0W	33.3W	138.1lm/W
		電球色 3000K	BL-42L-UKFSQ45-D △		4200lm	35.0W	33.3W	126.1lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-49N-UKFSQ45-DA ☆	¥62,000	4900lm*2	35.0W*2	33.3W*2	147.1lm/W*2
		白色 4000K	BL-47W-UKFSQ45-DA ☆		4700lm*2	35.0W*2	33.3W*2	141.1lm/W*2
		温白色 3500K	BL-46WW-UKFSQ45-DA ☆		4600lm*2	35.0W*2	33.3W*2	138.1lm/W*2
		電球色 3000K	BL-42L-UKFSQ45-DA ☆		4200lm*2	35.0W*2	33.3W*2	126.1lm/W*2

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

□350 埋込型

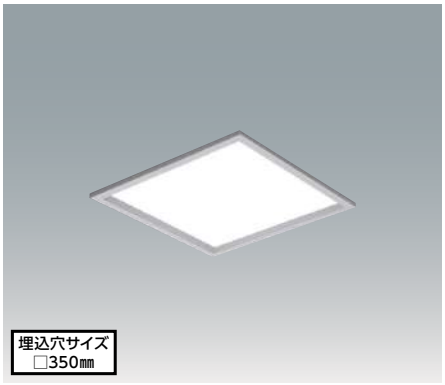

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 質量：3.3kg
- 材質：〈本体〉鋼板、〈枠〉アルミニウム、〈カバー〉アクリル（乳白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

■ 配光曲線



単位：cd/1000lm



	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
4300lmクラス FHP23形×4灯 高出力型 器具相当	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	BL-43N-UKFSQ35-LI ▲	¥57,000	4300lm*2	31.0W*2	29.5W*2	145.7lm/W*2
		白色 4000K	BL-41W-UKFSQ35-LI ▲		4100lm*2	31.0W*2	29.5W*2	138.9lm/W*2
		温白色 3500K	BL-40WW-UKFSQ35-LI ▲		4000lm*2	31.0W*2	29.5W*2	135.5lm/W*2
		電球色 3000K	BL-39L-UKFSQ35-LI ▲		3900lm*2	31.0W*2	29.5W*2	132.2lm/W*2
	無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	BL-43DL-UKFSQ35-LI ▲	¥63,500	4300lm*2	34.8W*2	33.4W*2	128.7lm/W*2
	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-43N-UKFSQ35-D ○	¥55,500	4300lm	30.7W	29.2W	147.2lm/W
		白色 4000K	BL-41W-UKFSQ35-D △		4100lm	30.7W	29.2W	140.4lm/W
		温白色 3500K	BL-40WW-UKFSQ35-D △		4000lm	30.7W	29.2W	136.9lm/W
		電球色 3000K	BL-39L-UKFSQ35-D △		3900lm	30.7W	29.2W	133.5lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-43N-UKFSQ35-DA ☆	¥62,500	4300lm*2	30.7W*2	29.2W*2	147.2lm/W*2
		白色 4000K	BL-41W-UKFSQ35-DA ☆		4100lm*2	30.7W*2	29.2W*2	140.4lm/W*2
		温白色 3500K	BL-40WW-UKFSQ35-DA ☆		4000lm*2	30.7W*2	29.2W*2	136.9lm/W*2
		電球色 3000K	BL-39L-UKFSQ35-DA ☆		3900lm*2	30.7W*2	29.2W*2	133.5lm/W*2
3200lmクラス FHP23形×4灯 器具相当	調光対応 PWM	昼白色 5000K	BL-32N-UKFSQ35-D ○	¥45,000	3200lm	22.8W	21.7W	147.4lm/W
		白色 4000K	BL-31W-UKFSQ35-D △		3100lm	22.8W	21.7W	142.8lm/W
		温白色 3500K	BL-30WW-UKFSQ35-D △		3000lm	22.8W	21.7W	138.2lm/W
		電球色 3000K	BL-29L-UKFSQ35-D △		2900lm	22.8W	21.7W	133.6lm/W
	DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	BL-32N-UKFSQ35-DA ☆	¥53,000	3200lm*2	22.8W*2	21.7W*2	147.4lm/W*2
		白色 4000K	BL-31W-UKFSQ35-DA ☆		3100lm*2	22.8W*2	21.7W*2	142.8lm/W*2
		温白色 3500K	BL-30WW-UKFSQ35-DA ☆		3000lm*2	22.8W*2	21.7W*2	138.2lm/W*2
		電球色 3000K	BL-29L-UKFSQ35-DA ☆		2900lm*2	22.8W*2	21.7W*2	133.6lm/W*2

株式会社ひたちなかテクノセンター 様（茨城県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

システム天井用 LEDグリッド照明

アイリスグループ TOKYO ANTENNA OFFICE（東京都）

2灯（LED一体型） システム天井 □600mm用

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉アクリル（乳白）／
  ポリカーボネート（乳白）
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

■配光曲線





※空調開口部はLEDユニットによって若干異なります。

LED一体型

調光	色温度	品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	空調開口 レタン面積（約）
ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	GS-67N-602-LI	★	6750lm	—	50.0W	135.0lm/W	0.072㎡
		GS-45N-602-LI	★	4500lm	33.8W	32.3W	139.3lm/W	0.036㎡
		GS-40N-602-LI	★	4000lm	—	29.6W	135.0lm/W	0.072㎡
		GS-33N-602-LI	★	3300lm	24.7W	24.4W	135.2lm/W	0.036㎡
	白色 4000K	GS-43W-602-LI	★	4300lm	33.8W	32.3W	133.1lm/W	0.036㎡
		GS-31W-602-LI	★	3150lm	24.7W	24.4W	129.0lm/W	0.036㎡
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	※調光・調色タイプについては別途お問い合わせください。						
調光対応 PWM	昼白色 5000K	GS-67N-602-D	★	6750lm	—	48.2W	140.0lm/W	0.072㎡
		GS-45N-602-D	★	4500lm	33.9W	33.5W	134.3lm/W	0.036㎡
		GS-40N-602-D	★	4000lm	—	28.5W	140.0lm/W	0.072㎡
		GS-33N-602-D	★	3300lm	25.3W	25.3W	130.4lm/W	0.036㎡
	白色 4000K	GS-43W-602-D	★	4300lm	33.9W	33.5W	128.3lm/W	0.036㎡
		GS-31W-602-D	★	3150lm	25.3W	25.3W	124.5lm/W	0.036㎡
DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	GS-67N-602-DA	★	6750lm	—	50.0W	135.0lm/W	0.072㎡
		GS-45N-602-DA	★	4500lm	33.9W	33.5W	134.3lm/W	0.036㎡
		GS-40N-602-DA	★	4000lm	—	29.6W	135.0lm/W	0.072㎡
		GS-33N-602-DA	★	3300lm	25.6W	25.3W	130.4lm/W	0.036㎡
	白色 4000K	GS-43W-602-DA	★	4300lm	33.9W	33.5W	128.3lm/W	0.036㎡
		GS-31W-602-DA	★	3150lm	25.6W	25.3W	124.5lm/W	0.036㎡

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 天井パネルと同サイズに モジュール化したベース照明

天井パネルと同サイズにモジュール化したことで、設置後のフロアのレイアウト変更にも柔軟に対応。照明器具の移動や交換・補修が容易に行えます。



600のグリッド天井例

〈天井パネル移動前〉


大部屋で新設

〈天井パネル移動後〉


間仕切りを増設し、2部屋にした時は、照明と天井パネルを交換して最適な位置に照明を移動できます。

2 ムラのないきれいな光

LED特有の粒感がなく、発光面がムラなく均一に光ります。

3 1灯タイプは LEDユニットの交換が可能

器具本体はそのままで光源部のLEDユニットを交換することが可能です。交換時の施工の手間とコストをおさえることができます。

※1灯タイプのみとなります。

アイリスグループ TOKYO ANTENNA OFFICE（東京都）

1灯　システム天井　□600mm用

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉鋼板（白）
  〈カバー〉アクリル（乳白）／ポリカーボネート（乳白）
- 調光タイプ：〈調光対応品〉
  PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉
  ライコネックス 無線制御方式
- 設計寿命：約40,000時間[*1]
- 断熱施工不可

■配光曲線





■ 器具本体

調光タイプ	器具品番
調光対応 PWM　DALI照明制御 ダリ対応	GSB-601D
ライコネックス 無線制御	GSB-601-LI

LEDユニット				LEDユニット ＋ 器具セット						
調光	色温度	LEDユニット品番	光源光束	セット品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	空調開口 レタン面積(約)
ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	GSU-40N-601-LI ★	4000lm	**GS-40N-601-LI** ★	4000lm	29.1W	28.7W	139.3lm/W	0.036㎡
		GSU-33N-601-LI ★	3300lm	**GS-33N-601-LI** ★	3300lm	24.7W	24.4W	135.2lm/W	0.036㎡
	白色 4000K	GSU-38W-601-LI ★	3800lm	**GS-38W-601-LI** ★	3800lm	29.1W	28.7W	132.4lm/W	0.036㎡
		GSU-31W-601-LI ★	3150lm	**GS-31W-601-LI** ★	3150lm	24.7W	24.4W	129.0lm/W	0.036㎡
無線調光・調色	昼光色～電球色 6500～2700K	※調光・調色タイプについては別途お問い合わせください。							
調光対応 PWM	昼白色 5000K	GSU-40N-601D ★	4000lm	**GS-40N-601-D** ★	4000lm	29.7W	29.4W	136.0lm/W	0.036㎡
		GSU-33N-601D ★	3300lm	**GS-33N-601D** ★	3300lm	23.7W	23.4W	141.0lm/W	0.036㎡
	白色 4000K	GSU-38W-601D ★	3800lm	**GS-38W-601-D** ★	3800lm	29.7W	29.4W	129.2lm/W	0.036㎡
		GSU-31W-601D ★	3150lm	**GS-31W-601D** ★	3150lm	23.7W	23.4W	134.6lm/W	0.036㎡
DALI 照明制御 ダリ対応	昼白色 5000K	GSU-40N-601-DA ★	4000lm	**GS-40N-601-DA** ★	4000lm	29.7W	29.4W	136.0lm/W	0.036㎡
		GSU-33N-601-DA ★	3300lm	**GS-33N-601-DA** ★	3300lm	25.6W	25.3W	130.4lm/W	0.036㎡
	白色 4000K	GSU-38W-601-DA ★	3800lm	**GS-38W-601-DA** ★	3800lm	29.7W	29.4W	129.2lm/W	0.036㎡
		GSU-31W-601-DA ★	3150lm	**GS-31W-601-DA** ★	3150lm	25.6W	25.3W	124.5lm/W	0.036㎡

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDグリッド照明用 設備プレート

LEDグリッド照明に各種設備を組み込み 機能性とメンテナンス性にすぐれた設備プレート

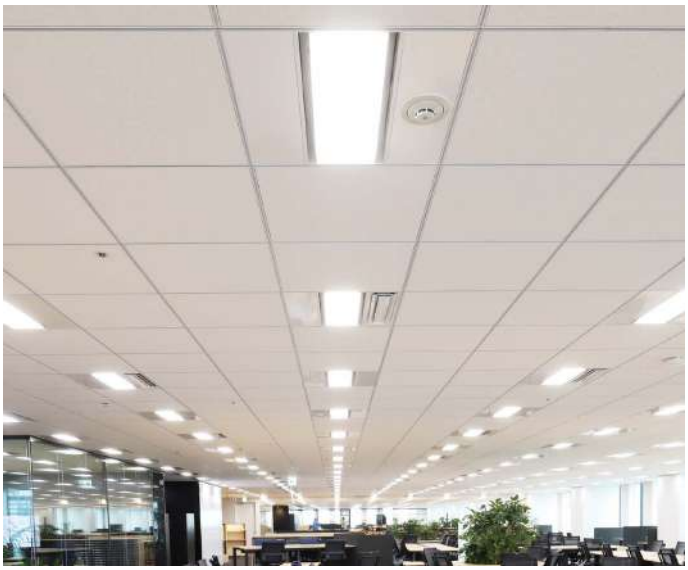

アイリスグループ TOKYO ANTENNA OFFICE（東京都）

1 機能に合わせて選択可能な5つのプレート

スピーカー用

館内放送用のスピーカーを設置できます。改修後の会議室増設時などにも対応可能です。

感知器用

熱感知器や煙感知器などを組みこんで設置できます。

非常灯用

停電の際などに作動する非常灯を取り付けられます。

明るさセンサー用

外光の明るさを感知して自動で調光する明るさセンサー用のプレートです。

無地

設備がない場所に設置する無地プレートです。

2 メンテナンス性を備えた構造で 設置後のレイアウト変更にも対応

モジュール化したLEDグリッド照明にスピーカーや感知器などの設備類を組み込めます。設備の設置・点検が容易にでき、設置後のレイアウト変更時も照明器具と一緒に移設できます。

LEDグリッド照明への取付・レイアウト変更時の移設が容易にできます。

3 内装デザイン・照明器具にあわせた 天井パネルにも対応可能

内装デザインにあわせた配色や、グリッド天井にペンダントライトやダウンライトを設置できる特殊仕様のプレートも作成可能です。詳しくは弊社営業担当までご相談ください。

モジュール化されたLEDグリッド照明にペンダントライトやダウンライトが設置できる特殊仕様のプレートも作成します。

LEDグリッド照明 2灯用　□600mm用

スピーカー用設備プレート 2灯用



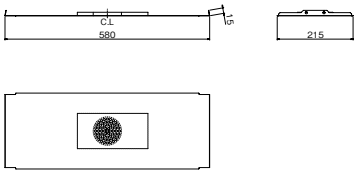

GSP-2158-602-SK-935 ▲
¥5,000

設置イメージ

感知器用設備プレート 2灯用



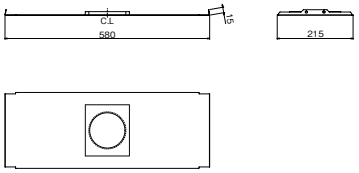

GSP-2158-602-FA-935 ▲
¥5,000

非常灯用設備プレート 2灯用



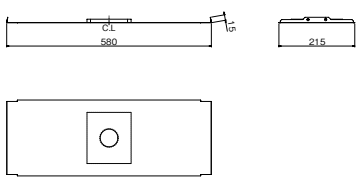

GSP-2158-602-EL-935 ▲
¥4,000

明るさセンサー用設備プレート 2灯用



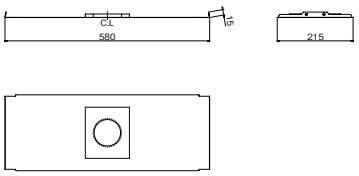

GSP-2158-602-BS-935 ▲
¥4,000

無地 設備プレート 2灯用



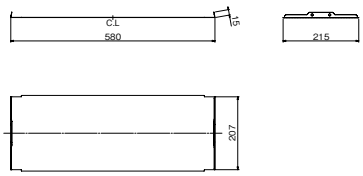

GSP-2158-602-N-935 ▲
¥3,200

※□640mm用もございます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LEDグリッド照明 1灯用　□600mm用

スピーカー用設備プレート 1灯用

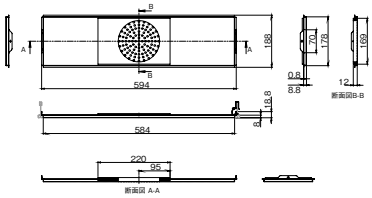

GSP-1659-601-SK-935 ▲
¥10,000

アイリスグループ TOKYO ANTENNA OFFICE（東京都）

感知器用設備プレート 1灯用



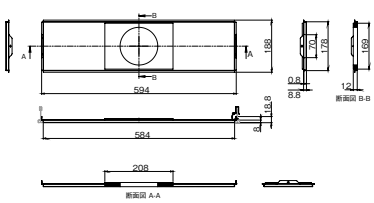

GSP-1659-601-FA-935 ▲
¥10,000

非常灯用設備プレート 1灯用



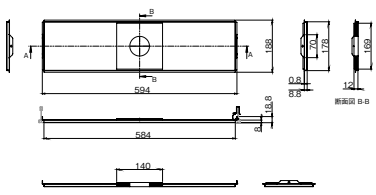

GSP-1659-601-EL-935 ▲
¥8,000

明るさセンサー用設備プレート 1灯用



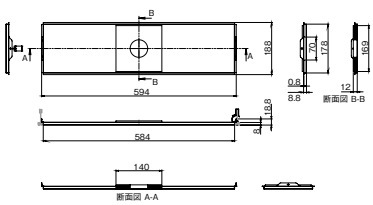

GSP-1659-601-BS-935 ▲
¥8,000

無地 設備プレート 1灯用

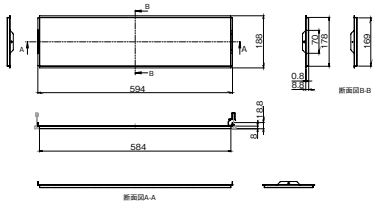

GSP-1659-601-N-935 ▲
¥6,400

仕様共通項目

▌材質：〈本体〉鋼板

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED交換キット グリッド照明用

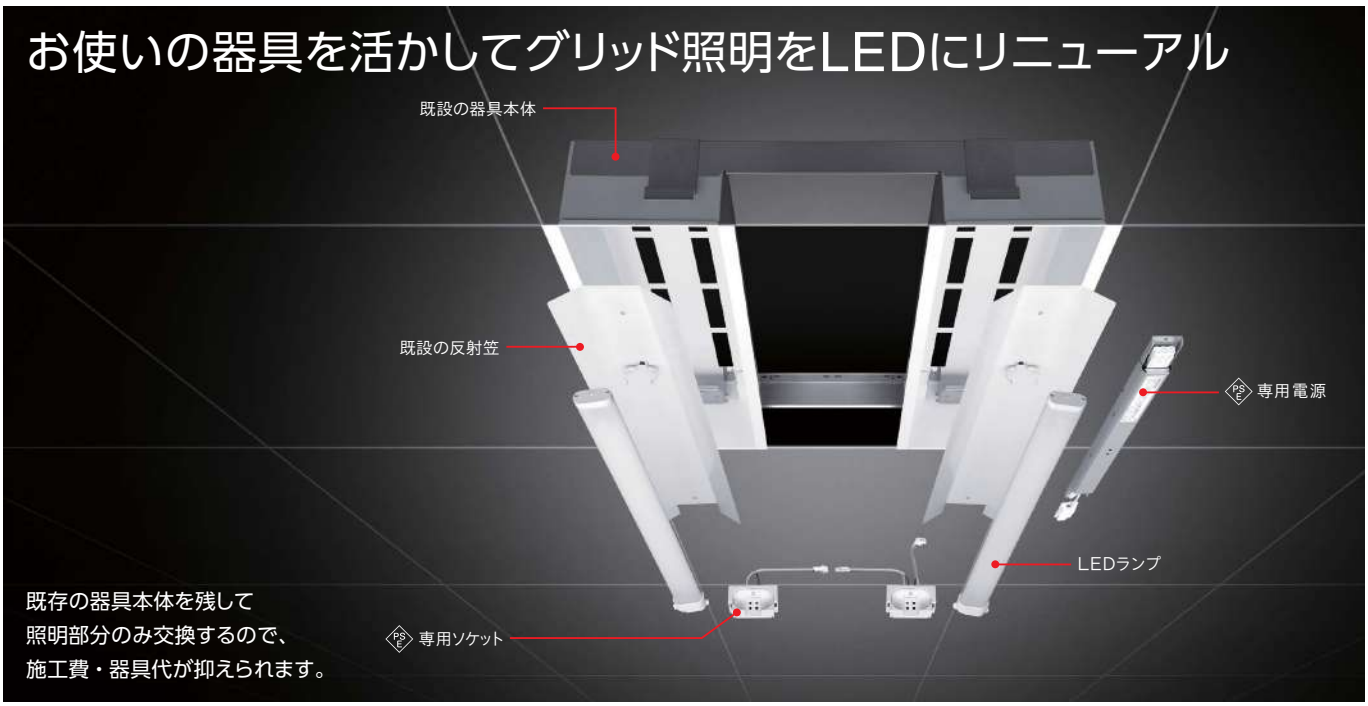

1 既設器具のデザインをそのままにLED化

既設の蛍光灯器具本体・反射板を活かしてリニューアルできます。

回路イメージ

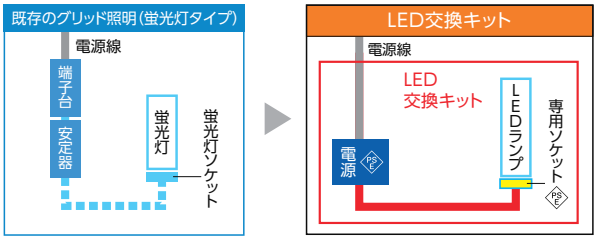

［構造イメージ］

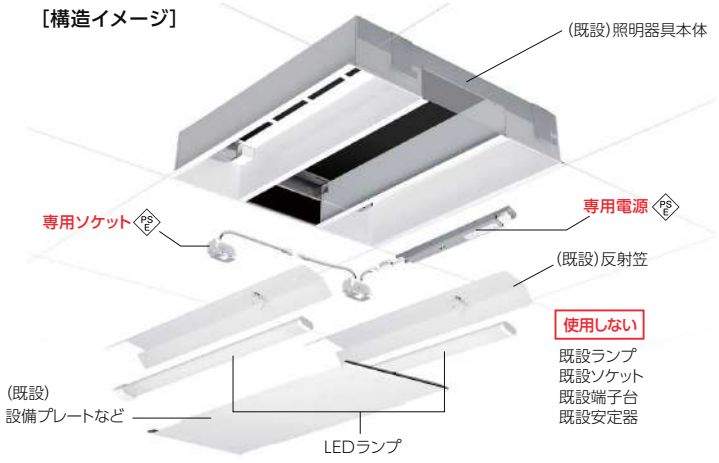

2 低コスト・短納期

天井下から光源ユニットのみを交換できるため、導入の際の手間や工事費用を大幅に抑えられます。また既存の電機部品を使用しないため部品の長期使用によるリスクを防止します。

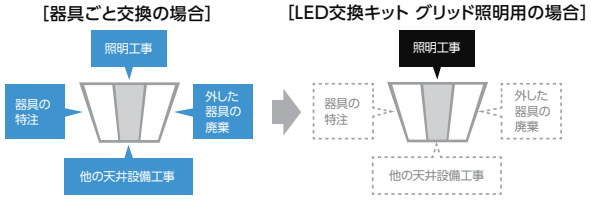

施工の手順（2灯の場合）

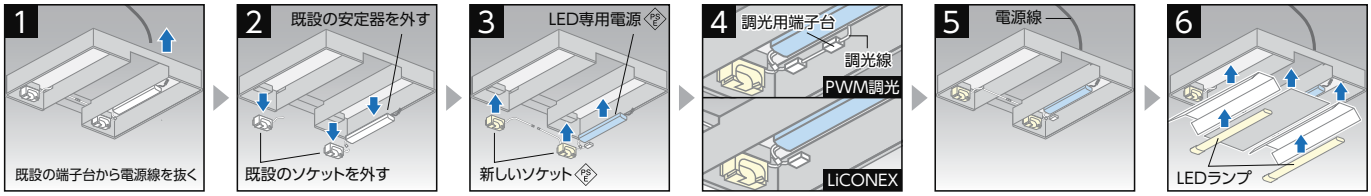

1 既設器具の反射笠、設備プレートを一度外し、端子台から電源線を外します。

2 既設の安定器とソケットを外します。

3 専用ソケットを取り付け、コネクタ接続します。また専用電源も取り付け、ソケットと接続します。

4 PWM調光タイプは調光用端子台と調光線を接続します。LiCONEXタイプは専用ユニットを取り付けます。

5 電源に搭載されている端子台に電源線を接続します。

6 既設の反射笠、設備プレートをもどします。その後、専用LEDランプを取り付け固定します。

既設の調光制御をそのまま利用可能

PWM対応のため、既設の調光システムをそのまま利用できます。
導入の際は事前にマッチング確認をして導入計画をご提案します。



アイリスオーヤマの無線制御システム
LICONEX ライコネックス 対応
タブレット端末で簡単調光できます

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

既設の器具に合わせてセット内容をお選びいただけます

既設の照明器具

FPL55／FHP45形搭載の器具に対応
※防水・防爆器具にはご使用になれません

LED交換キット グリッド照明用

専用ソケット

専用端子台



専用電源

既設器具のソケット形状に
適したソケットを選択します。

別売ランプ

LEDランプ

※適合ランプ品番からお選びください。価格はP.172をご参照ください。

灯数	タイプ	調光	色温度	ソケット	交換キット品番	適合ランプ品番	光源光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
1灯	高照度 2600lm タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	T型	GSRK-HL-601-LI ★	LDCP55N/22/33-O	2600lm*1	19.0W*1	19.0W*1	136.8lm/W*1
				L型	GSRK-HL-601L-LI ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-HL-601-LI ★	LDCP55W/22/31-O	2600lm*1	19.0W*1	19.0W*1	136.8lm/W*1
				L型	GSRK-HL-601L-LI ★					
		調光対応 PWM	昼白色 5000K	T型	GSRK-HL-601-D ★	LDCP55N/22/33-O	2600lm*1	19.0W*1	19.0W*1	136.8lm/W*1
				L型	GSRK-HL-601L-D ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-HL-601-D ★	LDCP55W/22/31-O	2600lm*1	19.0W*1	19.0W*1	136.8lm/W*1
				L型	GSRK-HL-601L-D ★					
		調光非対応	昼白色 5000K	T型	GSRK-HL-601 ★	LDCP55N/22/33-O	2600lm*1	19.0W*1	19.0W*1	136.8lm/W*1
				L型	GSRK-HL-601L ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-HL-601 ★	LDCP55W/22/31-O	2600lm*1	19.0W*1	19.0W*1	136.8lm/W*1
				L型	GSRK-HL-601L ★					
	低照度 1800lm タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	T型	GSRK-LL-601-LI ★	LDCP55N/15/22-O	1800lm*1	13.5W*1	13.5W*1	133.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-601L-LI ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-LL-601-LI ★	LDCP55W/15/20-O	1800lm*1	13.5W*1	13.5W*1	133.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-601L-LI ★					
		調光対応 PWM	昼白色 5000K	T型	GSRK-LL-601-D ★	LDCP55N/15/22-O	1800lm*1	13.5W*1	13.5W*1	133.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-601L-D ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-LL-601-D ★	LDCP55W/15/20-O	1800lm*1	13.5W*1	13.5W*1	133.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-601L-D ★					
		調光非対応	昼白色 5000K	T型	GSRK-LL-601 ★	LDCP55N/15/22-O	1800lm*1	13.5W*1	13.5W*1	133.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-601L ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-LL-601 ★	LDCP55W/15/20-O	1800lm*1	13.5W*1	13.5W*1	133.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-601L ★					
2灯	高照度 5600lm タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	T型	GSRK-HL-602-LI ★	LDCP55N/22/33-O	5600lm*1	39.0W*1	38.0W*1	147.3lm/W*1
				L型	GSRK-HL-602L-LI ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-HL-602-LI ★	LDCP55W/22/31-O	5600lm*1	39.0W*1	38.0W*1	147.3lm/W*1
				L型	GSRK-HL-602L-LI ★					
		調光対応 PWM	昼白色 5000K	T型	GSRK-HL-602-D ★	LDCP55N/22/33-O	5600lm*1	39.0W*1	38.0W*1	147.3lm/W*1
				L型	GSRK-HL-602L-D ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-HL-602-D ★	LDCP55W/22/31-O	5600lm*1	39.0W*1	38.0W*1	147.3lm/W*1
				L型	GSRK-HL-602L-D ★					
		調光非対応	昼白色 5000K	T型	GSRK-HL-602 ★	LDCP55N/22/33-O	5600lm*1	39.0W*1	38.0W*1	147.3lm/W*1
				L型	GSRK-HL-602L ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-HL-602 ★	LDCP55W/22/31-O	5600lm*1	39.0W*1	38.0W*1	147.3lm/W*1
				L型	GSRK-HL-602L ★					
	低照度 3700lm タイプ	ライコネックス 無線制御	昼白色 5000K	T型	GSRK-LL-602-LI ★	LDCP55N/15/22-O	3700lm*1	26.0W*1	26.0W*1	142.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-602L-LI ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-LL-602-LI ★	LDCP55W/15/20-O	3700lm*1	26.0W*1	26.0W*1	142.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-602L-LI ★					
		調光対応 PWM	昼白色 5000K	T型	GSRK-LL-602-D ★	LDCP55N/15/22-O	3700lm*1	26.0W*1	26.0W*1	142.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-602L-D ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-LL-602-D ★	LDCP55W/15/20-O	3700lm*1	26.0W*1	26.0W*1	142.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-602L-D ★					
		調光非対応	昼白色 5000K	T型	GSRK-LL-602 ★	LDCP55N/15/22-O	3700lm*1	26.0W*1	26.0W*1	142.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-602L ★					
			白色 4000K	T型	GSRK-LL-602 ★	LDCP55W/15/20-O	3700lm*1	26.0W*1	26.0W*1	142.3lm/W*1
				L型	GSRK-LL-602L ★					

仕様共通項目

ランプ
- サイズ：565×54.1×25.4mm
- 質量：242g　口金：GY10q-7、GY10q-10
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- 演色性：Ra83　光源寿命：約40,000時間*1

電源
- サイズ：415mm×38mm×28.7mm
- 質量：300g
- 調光タイプ：
  〈調光対応品〉PWM信号制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス無線制御方式



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

建築化照明　バランス照明　屋内用

上下の光を個別に調光可能な、梁と一体化した建築化照明

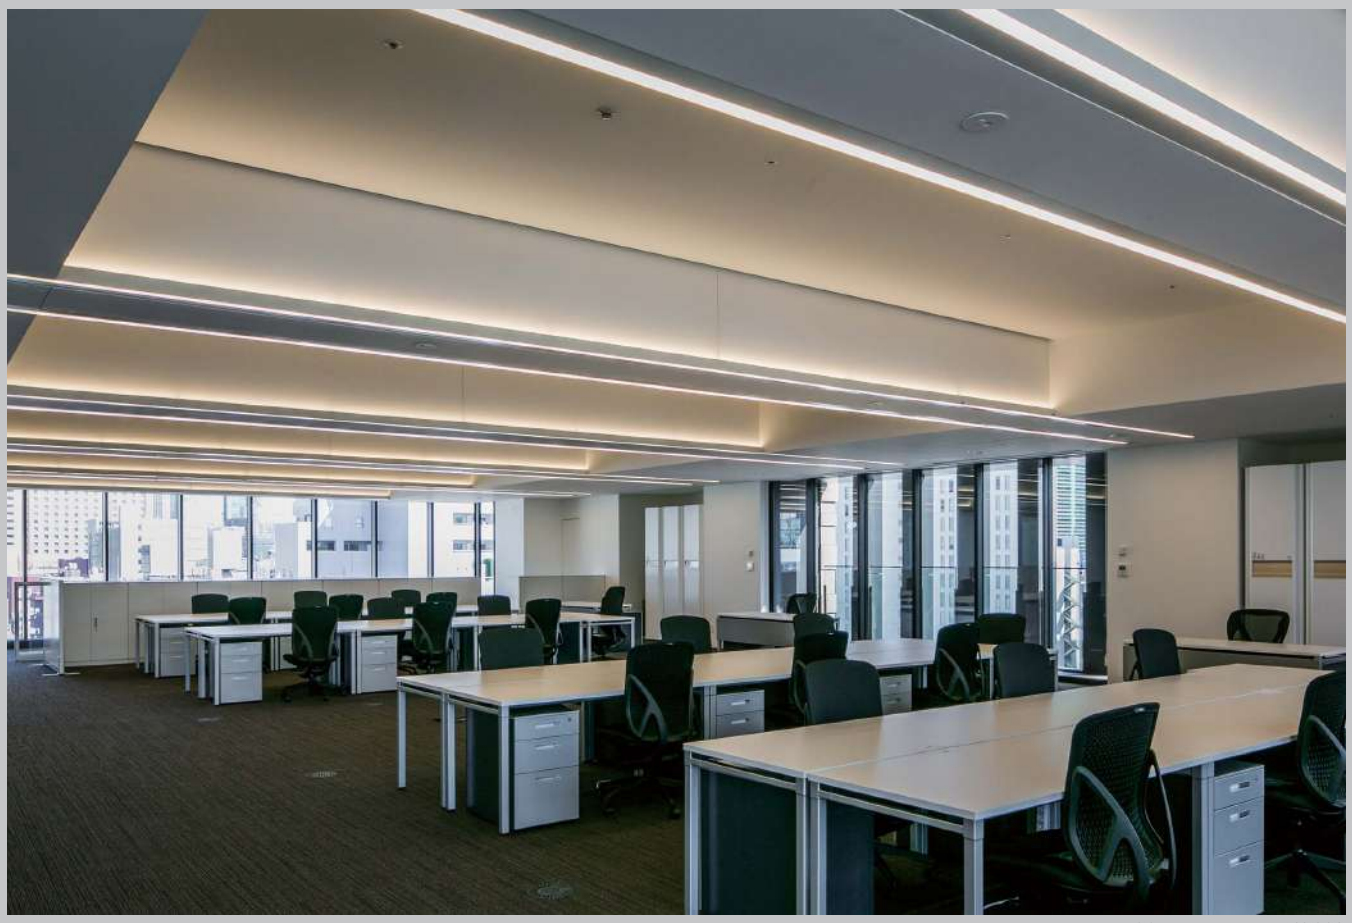

トラスコ中山株式会社 フィオリートビル 様（東京都）

NKBLUD1187WW ★

［使用共通仕様］
色温度：● 3500K／温白色
〈上部照明〉光束：1100lm　定格消費電力：13.3W
　　固有エネルギー消費効率：82.7lm/W
〈下部照明〉光束：1900lm　定格消費電力：23.5W
　　固有エネルギー消費効率：80.8lm/W
定格電圧：AC100-242V
サイズ：W1190×L130×H65㎜
質量：6.5kg
製品仕様：〈本体〉鋼板 白、
　　〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：10～100%（上下別調光）
調光タイプ：PWM信号 制御方式
光源寿命：約40,000時間*1



※価格はすべてオープン価格です。

Design

空間に広がりを持たせる
上下2方向の光

梁の下部に薄型の照明器具を設置し、空間を最大限に広げました。上下2方向を照らす独自の照明方法で、机上面の明るさを確保し、広がりを感じる天井空間になっています。

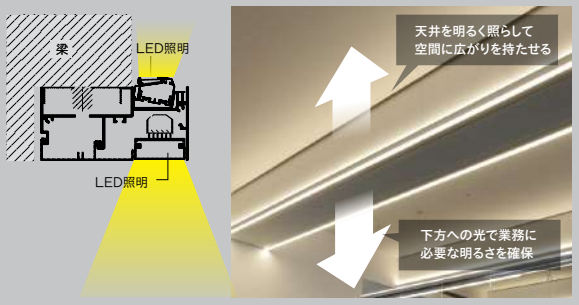

Function

明るさ・人感センサーユニットを
使用し効率的に省エネ

外光の明るさを感知して最適な明るさに自動調整する明るさセンサーや人の動きを感知して点灯・消灯する人感センサーユニットとの組み合わせも可能です。

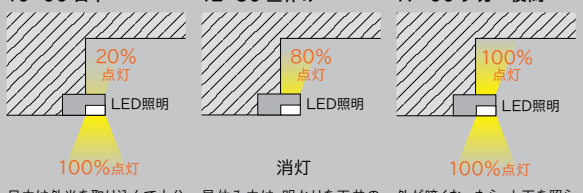

日中は外光を取り込んで十分な明るさを確保し、天井の間接照明を控えめにします。

昼休み中は、明かりを天井の間接光のみにして、リラックスできる雰囲気をつくります。

外が暗くなったら、上下を照らし、快適な明るさの執務環境をつくります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

建築化照明　コーニス照明　屋内用

光源が目立たないように、折り上げ天井のスリットに設置できる照明

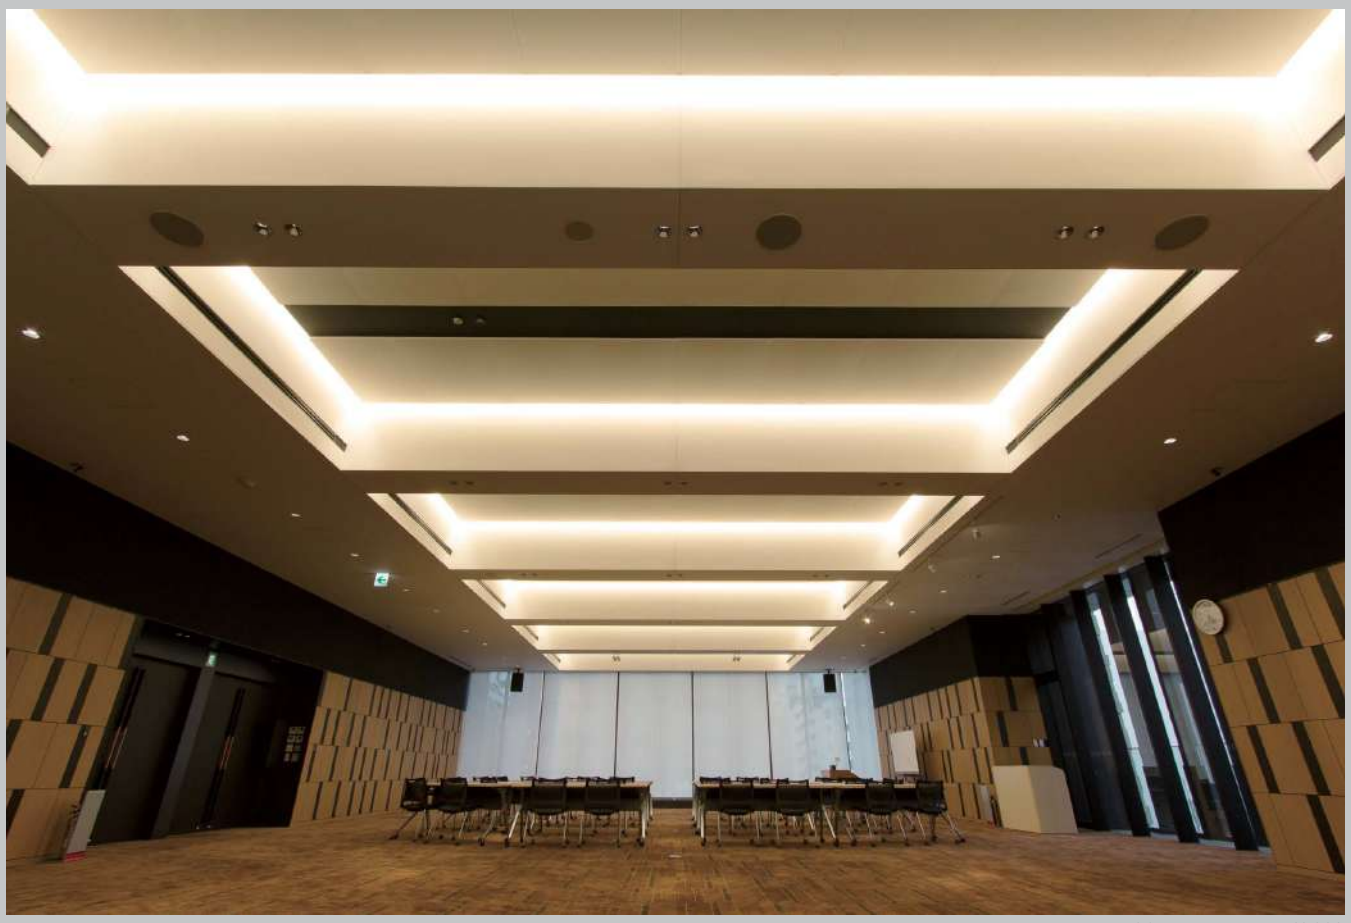

トラスコ中山株式会社 フィオリートビル 様（東京都）



NKCN1295WW ★

［使用共通仕様］
色温度：3500K／温白色
器具光束：6200lm
定格消費電力：63.0W
固有エネルギー消費効率：98.4m/W
定格電圧：AC100-242V
サイズ：W1295.5×L70×H77㎜
質量：3.1kg
製品仕様：〈本体〉鋼板 白、
〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：10～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
光源寿命：約40,000時間[*1]



Design

空間の快適性と目的に適した照明

光源が目立たないように、折り上げ天井のスリットに設置できます。梁に反射した間接光によって、やわらかな印象の空間になります。





Function

調光システムに対応し、照明を自在に調節

照明を自在に調節できる調光システムを採用し、プロジェクターを使った会議など、用途に適した照明環境を整えます。

100%点灯

50%調光

※価格はすべてオープン価格です。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDホスピタルブラケット 屋内用

病室でのさまざまなシーンに 明かりを切り替え、心地よい空間を演出

設置イメージ

1 病室でのシーンに合わせて点灯する照明を切り替えられます

■ 通常
起床から消灯までの基本点灯パターン

■ 全灯
看護や治療に必要な明るさを確保

■ 読書灯
やさしく手元を照らし読書に最適な照度に

■ 足元灯
消灯後でも安心な明るさを確保

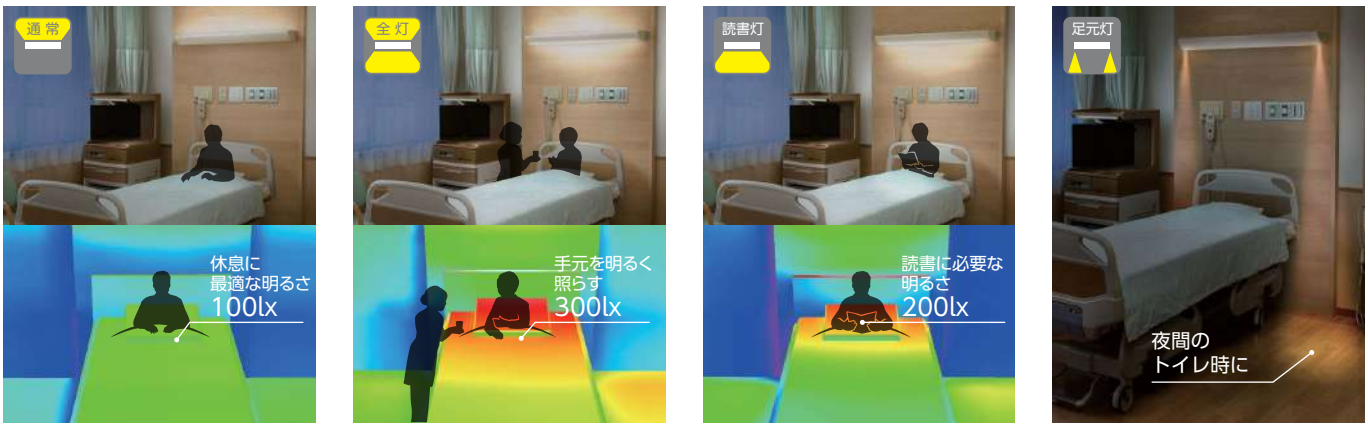

※多機能タイプのみ4パターンの切替が可能です。
※照度はJIS照明基準総則(JIS Z 9110-2010)および屋内作業場の照明基準(JIS Z 9125-2007)に基づきます。

2 精密機器への影響を低減する「低ノイズタイプ」*1

精密機械に影響を与える電磁波(ノイズ)を低減するため、心電図などの医療機器にも安心です。

*1 国際規格CISPR11/15/22に適合しています。

3 凹凸のない 清掃しやすいデザイン

常に清潔な状態を保てるよう、器具上面は凹凸を抑え、清掃しやすい形状に設計しました。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

多機能タイプ

通常 全灯 読書灯 足元灯

温白色 3500K Ra85

調光対応 PWM **HB-28D-16D-SU-D** △ **¥66,000**

器具光束：4480lm
（ベース照明 2830lm ＋ 読書灯 1650lm）
定格消費電力：40.5W

110.6lm/W

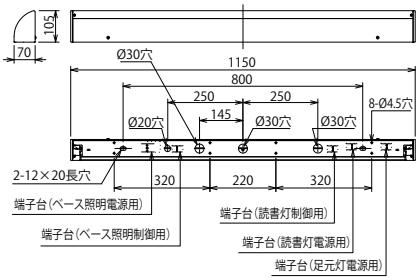

- カラー：白（日塗工N-93）
- 定格電圧：100-242V
- サイズ：幅1150×奥行105×高さ70㎜
- 質量：3.4kg
- 材質：〈取付器具〉鋼板
  〈カバー〉アルミニウム
  〈パネル〉アクリル
- 調光：5%～100%
- 設計寿命：約40,000時間*2

スタンダードタイプ

通常 足元灯

温白色 3500K Ra85

調光対応 PWM **HB-26D-SU-D** ▲ **¥47,500**

器具光束：2660lm
定格消費電力：28.0W

95.0lm/W

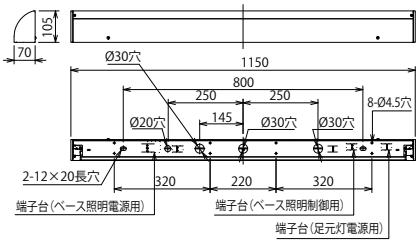

- カラー：白（日塗工N-93）
- 定格電圧：100-242V
- サイズ：幅1150×奥行105×高さ70㎜
- 質量：3.1kg
- 材質：〈取付器具〉鋼板
  〈カバー〉アルミニウム
  〈パネル〉アクリル
- 調光：5%～100%
- 設計寿命：約40,000時間*2

名古屋市立大学病院 様（愛知県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス
ラック専用LED照明

物流倉庫の新しい省エネ

1 必要なところだけを照らして無駄な光を削減

建物の設計段階では、ラックレイアウトが定まっていないため、必要以上に配灯を増やし、床面照度が高くなりがちです。本製品はラックに照明を直接取り付けるので、必要なところだけを照らすことができ、不必要なところは照らしません。大きな省エネにつながります。

従来（天井配置）

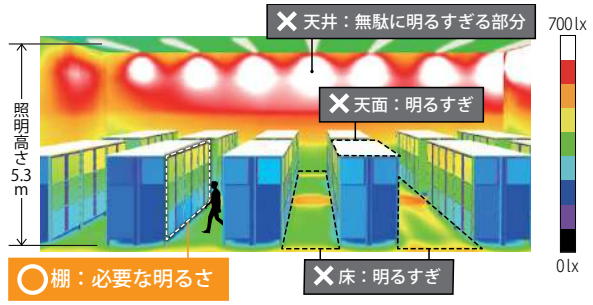

棚や通路を明るくするため必要以上に明るい場所ができてしまう。

▼

ラック専用LED照明

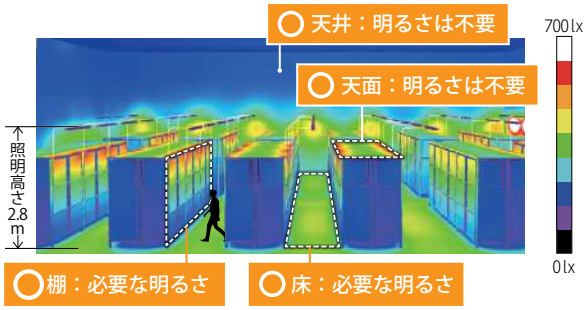

棚や通路のみ明るくし、効率よく照度を確保することができる。

2 人感センサーでさらに省エネ

人の動きを感知して自動点灯する人感センサータイプを使用すれば大幅に省エネになります。

■ **総消費電力量測定データ**

1日あたり点灯時間：10時間／日　測定日数：7日

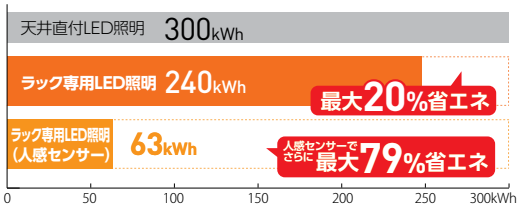

※物流倉庫（1430㎡）に159灯を取り付けて測定。
※ラック専用LED照明はLEDラック照明LX160-40N-R-S（4000lm、26.0W）を使用。取付高さは2.8m。
※天井直付のLED照明はLEDベースラインルクスLX170F-52N-40S（5200lm、31.0W）を使用。取付高さは4.0m。

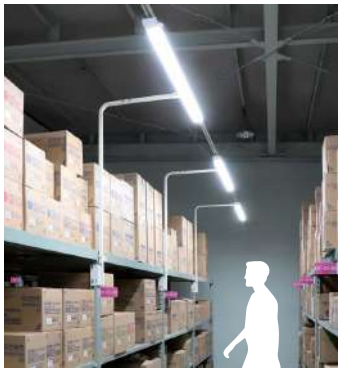

人がいると点灯

不在時は消灯

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

照明器具タイプ（トラフ器具） 人感センサー

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- セット質量：

	D500	D600	D700	D800	D900
H1500	4.2kg	4.3kg	4.4kg	4.5kg	4.5kg
H1000	3.5kg	3.6kg	3.7kg	3.8kg	3.8kg

- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
  〈アーム〉スチール（白）
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 光源寿命：約40,000時間[*1]
- 色温度：昼白色 5000K

※連結する際は連結金具（別売）を使用してください。▶P.139

■ 使用LEDユニット

光源光束	LEDユニット品番	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	掲載ページ
6900lm	LXUF-69N-40S-MSLI	39.8W	39.8W	173.3lm/W	P.92
5200lm	LXUF-52N-40S-MSLI	30.0W	30.0W	173.3lm/W	P.92
4000lm	LXUF-40N-40S-MSLI	23.9W	23.9W	167.3lm/W	P.92

LEDユニット ＋ 器具セット

40形			奥行 D500	奥行 D600	奥行 D700	奥行 D800	奥行 D900
軽中量ラック用	高さ H1500	6900 lm	LRS190-69N-ML155-T-S ▲ ¥61,500	LRS190-69N-ML156-T-S ▲ ¥61,600	LRS190-69N-ML157-T-S ▲ ¥61,730	LRS190-69N-ML158-T-S ▲ ¥61,860	LRS190-69N-ML159-T-S ▲ ¥62,000
		5200 lm	LRS190-51N-ML155-T-S ▲ ¥54,500	LRS190-51N-ML156-T-S ▲ ¥54,600	LRS190-51N-ML157-T-S ▲ ¥54,730	LRS190-51N-ML158-T-S ▲ ¥54,860	LRS190-51N-ML159-T-S ▲ ¥55,000
		4000 lm	LRS190-40N-ML155-T-S ▲ ¥51,000	LRS190-40N-ML156-T-S ▲ ¥51,100	LRS190-40N-ML157-T-S ▲ ¥51,230	LRS190-40N-ML158-T-S ▲ ¥51,360	LRS190-40N-ML159-T-S ▲ ¥51,500
	高さ H1000	6900 lm	LRS190-69N-ML105-T-S ▲ ¥61,500	LRS190-69N-ML106-T-S ▲ ¥61,600	LRS190-69N-ML107-T-S ▲ ¥61,730	LRS190-69N-ML108-T-S ▲ ¥61,860	LRS190-69N-ML109-T-S ▲ ¥62,000
		5200 lm	LRS190-51N-ML105-T-S ▲ ¥54,500	LRS190-51N-ML106-T-S ▲ ¥54,600	LRS190-51N-ML107-T-S ▲ ¥54,730	LRS190-51N-ML108-T-S ▲ ¥54,860	LRS190-51N-ML109-T-S ▲ ¥55,000
		4000 lm	LRS190-40N-ML105-T-S ▲ ¥51,000	LRS190-40N-ML106-T-S ▲ ¥51,100	LRS190-40N-ML107-T-S ▲ ¥51,230	LRS190-40N-ML108-T-S ▲ ¥51,360	LRS190-40N-ML109-T-S ▲ ¥51,500
中量ラック用	高さ H1500	6900 lm	LRS190-69N-M3155-T-S ▲ ¥61,800	LRS190-69N-M3156-T-S ▲ ¥61,900	LRS190-69N-M3157-T-S ▲ ¥62,030	LRS190-69N-M3158-T-S ▲ ¥62,160	LRS190-69N-M3159-T-S ▲ ¥62,300
		5200 lm	LRS190-51N-M3155-T-S ▲ ¥54,800	LRS190-51N-M3156-T-S ▲ ¥54,900	LRS190-51N-M3157-T-S ▲ ¥55,030	LRS190-51N-M3158-T-S ▲ ¥55,160	LRS190-51N-M3159-T-S ▲ ¥55,300
		4000 lm	LRS190-40N-M3155-T-S ▲ ¥51,300	LRS190-40N-M3156-T-S ▲ ¥51,400	LRS190-40N-M3157-T-S ▲ ¥51,530	LRS190-40N-M3158-T-S ▲ ¥51,660	LRS190-40N-M3159-T-S ▲ ¥51,800
	高さ H1000	6900 lm	LRS190-69N-M3105-T-S ▲ ¥61,800	LRS190-69N-M3106-T-S ▲ ¥61,900	LRS190-69N-M3107-T-S ▲ ¥62,030	LRS190-69N-M3108-T-S ▲ ¥62,160	LRS190-69N-M3109-T-S ▲ ¥62,300
		5200 lm	LRS190-51N-M3105-T-S ▲ ¥54,800	LRS190-51N-M3106-T-S ▲ ¥54,900	LRS190-51N-M3107-T-S ▲ ¥55,030	LRS190-51N-M3108-T-S ▲ ¥55,160	LRS190-51N-M3109-T-S ▲ ¥55,300
		4000 lm	LRS190-40N-M3105-T-S ▲ ¥51,300	LRS190-40N-M3106-T-S ▲ ¥51,400	LRS190-40N-M3107-T-S ▲ ¥51,530	LRS190-40N-M3108-T-S ▲ ¥51,660	LRS190-40N-M3109-T-S ▲ ¥51,800
重量ラック用	高さ H1500	6900 lm	LRS190-69N-H155-T-S ▲ ¥62,200	LRS190-69N-H156-T-S ▲ ¥62,300	LRS190-69N-H157-T-S ▲ ¥62,430	LRS190-69N-H158-T-S ▲ ¥62,560	LRS190-69N-H159-T-S ▲ ¥62,700
		5200 lm	LRS190-51N-H155-T-S ▲ ¥55,200	LRS190-51N-H156-T-S ▲ ¥55,300	LRS190-51N-H157-T-S ▲ ¥55,430	LRS190-51N-H158-T-S ▲ ¥55,560	LRS190-51N-H159-T-S ▲ ¥55,700
		4000 lm	LRS190-40N-H155-T-S ▲ ¥51,700	LRS190-40N-H156-T-S ▲ ¥51,800	LRS190-40N-H157-T-S ▲ ¥51,930	LRS190-40N-H158-T-S ▲ ¥52,060	LRS190-40N-H159-T-S ▲ ¥52,200
	高さ H1000	6900 lm	LRS190-69N-H105-T-S ▲ ¥62,200	LRS190-69N-H106-T-S ▲ ¥62,300	LRS190-69N-H107-T-S ▲ ¥62,430	LRS190-69N-H108-T-S ▲ ¥62,560	LRS190-69N-H109-T-S ▲ ¥62,700
		5200 lm	LRS190-51N-H105-T-S ▲ ¥55,200	LRS190-51N-H106-T-S ▲ ¥55,300	LRS190-51N-H107-T-S ▲ ¥55,430	LRS190-51N-H108-T-S ▲ ¥55,560	LRS190-51N-H109-T-S ▲ ¥55,700
		4000 lm	LRS190-40N-H105-T-S ▲ ¥51,700	LRS190-40N-H106-T-S ▲ ¥51,800	LRS190-40N-H107-T-S ▲ ¥51,930	LRS190-40N-H108-T-S ▲ ¥52,060	LRS190-40N-H109-T-S ▲ ¥52,200

OPTION 人感センサー用リモコン

リモコン（別売）

LEDHID-R2 **¥1,800**

- 人感センサーON/OFF
- 人感センサー時間設定
- 点灯時調光率設定
- 消灯時調光率設定

※LX人感センサー専用

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LXラインルクス

ラック専用LED照明

照明器具タイプ（トラフ器具）



仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- セット質量：

	D500	D600	D700	D800	D900
H1500	4.2kg	4.3kg	4.4kg	4.5kg	4.5kg
H1000	3.5kg	3.6kg	3.7kg	3.8kg	3.8kg

- 材質：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
  〈アーム〉スチール(白)
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 色温度：昼白色 5000K

※連結する際は連結金具(別売)を使用してください。

■ 使用LEDユニット

光源光束	LEDユニット品番	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	掲載ページ
6900lm	LX3U170-69N-40S	41.3W	40.5W	170.3lm/W	P.91
5200lm	LX3U170-52N-40S	31.5W	31.0W	167.7lm/W	P.91
4000lm	LX3U170-40N-40S	24.7W	24.5W	163.2lm/W	P.91

LEDユニット ＋ 器具セット

40形			奥行 D500	奥行 D600	奥行 D700	奥行 D800	奥行 D900
軽中量ラック用	高さ H1500	6900 lm	LRS170-69N-ML155-T ¥44,500	LRS170-69N-ML156-T ¥44,600	LRS170-69N-ML157-T ¥44,730	LRS170-69N-ML158-T ¥44,860	LRS170-69N-ML159-T ¥45,000
		5200 lm	LRS170-52N-ML155-T ¥41,500	LRS170-52N-ML156-T ¥41,600	LRS170-52N-ML157-T ¥41,730	LRS170-52N-ML158-T ¥41,860	LRS170-52N-ML159-T ¥42,000
		4000 lm	LRS170-40N-ML155-T ¥39,000	LRS170-40N-ML156-T ¥39,100	LRS170-40N-ML157-T ¥39,230	LRS170-40N-ML158-T ¥39,360	LRS170-40N-ML159-T ¥39,500
	高さ H1000	6900 lm	LRS170-69N-ML105-T ¥44,500	LRS170-69N-ML106-T ¥44,600	LRS170-69N-ML107-T ¥44,730	LRS170-69N-ML108-T ¥44,860	LRS170-69N-ML109-T ¥45,000
		5200 lm	LRS170-52N-ML105-T ¥41,500	LRS170-52N-ML106-T ¥41,600	LRS170-52N-ML107-T ¥41,730	LRS170-52N-ML108-T ¥41,860	LRS170-52N-ML109-T ¥42,000
		4000 lm	LRS170-40N-ML105-T ¥39,000	LRS170-40N-ML106-T ¥39,100	LRS170-40N-ML107-T ¥39,230	LRS170-40N-ML108-T ¥39,360	LRS170-40N-ML109-T ¥39,500
中量ラック用	高さ H1500	6900 lm	LRS170-69N-M3155-T ¥44,800	LRS170-69N-M3156-T ¥44,900	LRS170-69N-M3157-T ¥45,030	LRS170-69N-M3158-T ¥45,160	LRS170-69N-M3159-T ¥45,300
		5200 lm	LRS170-52N-M3155-T ¥41,800	LRS170-52N-M3156-T ¥41,900	LRS170-52N-M3157-T ¥42,030	LRS170-52N-M3158-T ¥42,160	LRS170-52N-M3159-T ¥42,300
		4000 lm	LRS170-40N-M3155-T ¥39,300	LRS170-40N-M3156-T ¥39,400	LRS170-40N-M3157-T ¥39,530	LRS170-40N-M3158-T ¥39,660	LRS170-40N-M3159-T ¥39,800
	高さ H1000	6900 lm	LRS170-69N-M3105-T ¥44,800	LRS170-69N-M3106-T ¥44,900	LRS170-69N-M3107-T ¥45,030	LRS170-69N-M3108-T ¥45,160	LRS170-69N-M3109-T ¥45,300
		5200 lm	LRS170-52N-M3105-T ¥41,800	LRS170-52N-M3106-T ¥41,900	LRS170-52N-M3107-T ¥42,030	LRS170-52N-M3108-T ¥42,160	LRS170-52N-M3109-T ¥42,300
		4000 lm	LRS170-40N-M3105-T ¥39,300	LRS170-40N-M3106-T ¥39,400	LRS170-40N-M3107-T ¥39,530	LRS170-40N-M3108-T ¥39,660	LRS170-40N-M3109-T ¥39,800
重量ラック用	高さ H1500	6900 lm	LRS170-69N-H155-T ¥45,200	LRS170-69N-H156-T ¥45,300	LRS170-69N-H157-T ¥45,430	LRS170-69N-H158-T ¥45,560	LRS170-69N-H159-T ¥45,700
		5200 lm	LRS170-52N-H155-T ¥42,200	LRS170-52N-H156-T ¥42,300	LRS170-52N-H157-T ¥42,430	LRS170-52N-H158-T ¥42,560	LRS170-52N-H159-T ¥42,700
		4000 lm	LRS170-40N-H155-T ¥39,700	LRS170-40N-H156-T ¥39,800	LRS170-40N-H157-T ¥39,930	LRS170-40N-H158-T ¥40,060	LRS170-40N-H159-T ¥40,200
	高さ H1000	6900 lm	LRS170-69N-H105-T ¥45,200	LRS170-69N-H106-T ¥45,300	LRS170-69N-H107-T ¥45,430	LRS170-69N-H108-T ¥45,560	LRS170-69N-H109-T ¥45,700
		5200 lm	LRS170-52N-H105-T ¥42,200	LRS170-52N-H106-T ¥42,300	LRS170-52N-H107-T ¥42,430	LRS170-52N-H108-T ¥42,560	LRS170-52N-H109-T ¥42,700
		4000 lm	LRS170-40N-H105-T ¥39,700	LRS170-40N-H106-T ¥39,800	LRS170-40N-H107-T ¥39,930	LRS170-40N-H108-T ¥40,060	LRS170-40N-H109-T ¥40,200

OPTION 連結金具（照明器具タイプ用）



品　名	品　番	価　格
連結金具 (L1000mm)	LRS-TL10	¥6,900
連結金具 (L1300mm)	LRS-TL13	¥7,700
連結金具 (L1900mm)	LRS-TL19	¥9,500
連結金具 (L2500mm)	LRS-TL25	¥11,200
連結金具 (L3100mm)	LRS-TL31	¥13,000

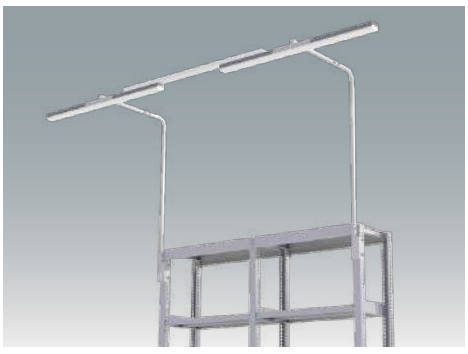

連結イメージ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ダクトレールタイプ 人感センサー

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- セット質量：

	D500	D600	D700	D800	D900
H1500	3.9kg	4.0kg	4.1kg	4.2kg	4.2kg
H1000	3.2kg	3.3kg	3.4kg	3.5kg	3.5kg

- 材質：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
  〈アーム〉スチール(白)
- 演色性：Ra85
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 色温度：昼白色 5000K

※配線器具(ライティングダクト)は別売になります。

LEDユニット ＋ 器具セット

40形			奥行 D500	奥行 D600	奥行 D700	奥行 D800	奥行 D900
軽中量ラック用	高さ H1500	4000 lm	LRS160-40N-ML155-D-S▲ ¥48,000	LRS160-40N-ML156-D-S ▲ ¥48,100	LRS160-40N-ML157-D-S▲ ¥48,230	LRS160-40N-ML158-D-S ▲ ¥48,360	LRS160-40N-ML159-D-S▲ ¥48,500
	高さ H1000	4000 lm	LRS160-40N-ML105-D-S ▲ ¥48,000	LRS160-40N-ML106-D-S ▲ ¥48,100	LRS160-40N-ML107-D-S▲ ¥48,230	LRS160-40N-ML108-D-S ▲ ¥48,360	LRS160-40N-ML109-D-S ▲ ¥48,500
中量ラック用	高さ H1500	4000 lm	LRS160-40N-M3155-D-S ▲ ¥48,300	LRS160-40N-M3156-D-S ▲ ¥48,400	LRS160-40N-M3157-D-S ▲ ¥48,530	LRS160-40N-M3158-D-S ▲ ¥48,660	LRS160-40N-M3159-D-S ▲ ¥48,800
	高さ H1000	4000 lm	LRS160-40N-M3105-D-S ▲ ¥48,300	LRS160-40N-M3106-D-S ▲ ¥48,400	LRS160-40N-M3107-D-S ▲ ¥48,530	LRS160-40N-M3108-D-S ▲ ¥48,660	LRS160-40N-M3109-D-S ▲ ¥48,800
重量ラック用	高さ H1500	4000 lm	LRS160-40N-H155-D-S ▲ ¥48,700	LRS160-40N-H156-D-S ▲ ¥48,800	LRS160-40N-H157-D-S ▲ ¥48,930	LRS160-40N-H158-D-S ▲ ¥49,060	LRS160-40N-H159-D-S ▲ ¥49,200
	高さ H1000	4000 lm	LRS160-40N-H105-D-S ▲ ¥48,700	LRS160-40N-H106-D-S ▲ ¥48,800	LRS160-40N-H107-D-S ▲ ¥48,930	LRS160-40N-H108-D-S ▲ ¥49,060	LRS160-40N-H109-D-S ▲ ¥49,200

OPTION 人感センサー用リモコン

リモコン(別売)
LX-RC1 ○ **¥1,800**

・人感センサーON/OFF
・人感センサー5分モード
・人感センサー3分モード
・人感センサー1分モード
※LEDラック照明専用

感知エリアは参考値です。
※周囲の温度が上がる夏場など、人の体温との差が小さいときに、ごくまれに感知しなくなる場合があります。
※肌の露出部分が少ないと感知しない場合があります。
※ランプ直下へまっすぐ向かった場合や、身体の部位・動きの速さによっては感知しにくく、感知エリアが狭まる場合があります。

LEDラック照明

1 配線器具(ライティングダクト)に取りつけて使用

設置する位置を調整できるので、照射したい場所を最適な明るさで照らし、節電します。

※設置には別売の配線器具(ライティングダクト)が必要です。

2 人の動きを感知して自動で点灯

照明の消し忘れや照らしすぎなどのムダな消費電力を抑えられます。

人感センサー感知範囲
※周囲温度：20℃の場合



リモコン(別売)
LX-RC1 ○ **¥1,800**

・人感センサーON/OFF
・人感センサー5分モード
・人感センサー3分モード
・人感センサー1分モード
※LEDラック照明専用

感知エリアは参考値です。
※周囲の温度が上がる夏場など、人の体温との差が小さいときに、ごくまれに感知しなくなる場合があります。
※肌の露出部分が少ないと感知しない場合があります。
※ランプ直下へまっすぐ向かった場合や、身体の部位・動きの速さによっては感知しにくく、感知エリアが狭まる場合があります。

40形

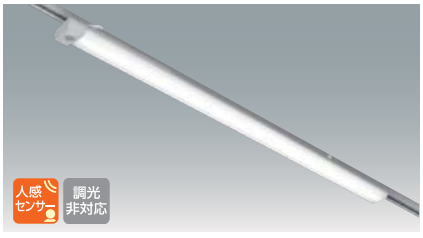

昼白色 5000K Ra85

LX160-40N-R-S ▲ **¥26,300**

器具光束：4000lm
定格消費電力：26.0W
153.8lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W73×L1217×H81mm
- 質量：0.9kg
- 材質：<本体>鋼板、<カバー>ポリカーボネート 乳白、白
- 動作環境温度：5～35℃
- 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線



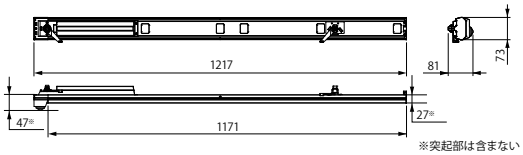

※突起部は含まない

トラスコ中山株式会社 富士支店 様(静岡県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

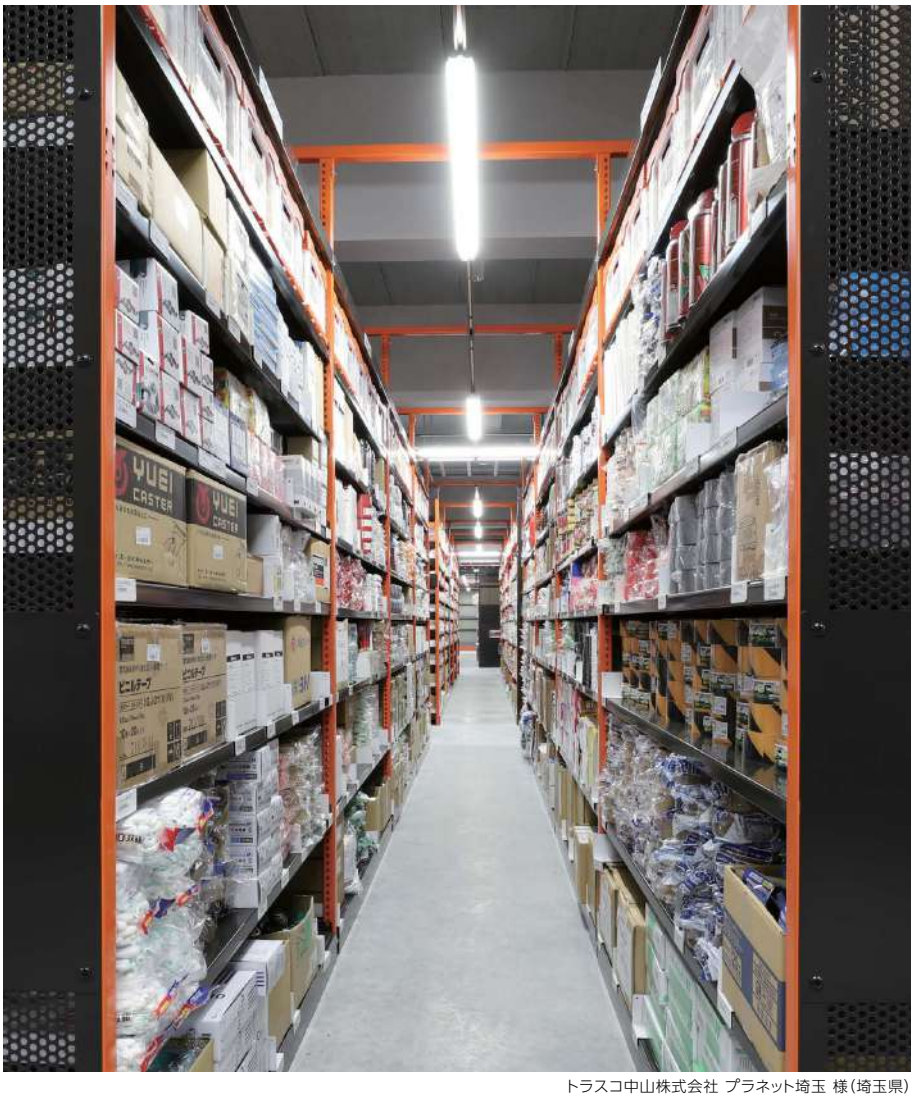

トラスコ中山株式会社 プラネット埼玉 様（埼玉県）

直管LEDランプ

ECOHiLUX HE200 P.146

ECOHiLUX HE190S P.147

ECOHiLUX HE160S P.149

無線制御システム対応 LICONEX HE180S P.152

無線制御システム対応 LICONEX HE160S P.153

調光・スリムタイプ ECOHiLUX HE S-D P.154

G13口金リニューアル用LEDランプ LX-R P.155

ガラスタイプ ECOHiLUX HE S-GF P.157

ガラスタイプ ECOHiLUX-GF P.157

L型口金タイプ ECOHiLUX HE G-L P.159

角度可変・スリムタイプ ECOHiLUX HE160Sθ P.160

ECOHiLUX HE S-人感センサー P.161

ECOHiLUX HE S 高演色 P.163

紫外線カットタイプ ECOHiLUX HE S-YF P.163

ECOHiLUX HE-S低温用 P.164

ECOHiLUX 内照灯 P.165

LED交換キット 直管器具用 P.166

LED交換キット 直管器具用 ソケットレスタイプ P.169

オイルミスト対応 直管LEDランプ+器具セット P.170

防爆型 直管形LEDモジュール+器具セット P.170-1

コンパクト蛍光灯代替 ECOHiLUX CP II P.171

施設用 丸形LEDランプ P.173-2

ECOHiLUX 直管LEDランプ

既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。

1 蛍光灯のリニューアルには3つの方法があります

ランプ交換でLED化

既設器具を活かしてLEDランプにリニューアル

※簡単な電気工事が必要です。

［横から見た図］



［回路イメージ］



こんな場合におすすめです

・導入コストを抑えたい場合
・既設商品が新しく、そのまま器具を活かしてLED化したい場合

おすすめ商品

★アイリスオーヤマではランプのみ交換を行う場合、現地調査を行い、施工に際しても配線工事を施しています。

LED交換キットでLED化 電気用品安全法の技術基準に適合

既設器具を活かしてLED照明にリニューアル

既設の照明器具本体を活かして、ソケット・端子台・リード線を交換し、リニューアルします。

［横から見た図］

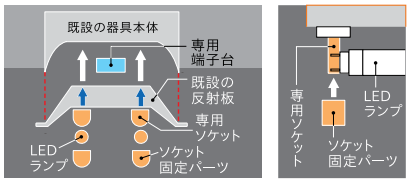

［回路イメージ］

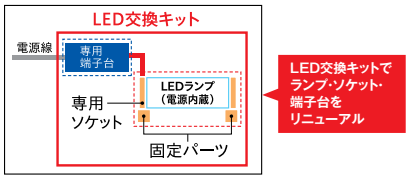

※図はLED交換キット直管器具用です。

こんな場合におすすめです

・既設商品を活かして導入コスト・施工時間を抑えたい場合
・電気用品安全法の技術基準に適合
・ソケット、端子台などが劣化している場合

おすすめ商品

LED交換キット

リニューアルのコスト・時間が「器具ごと交換」より抑えられます。

LED交換キット 直管器具用 ▶P.166
LED交換キット ソケットレスタイプ ▶P.169

照明器具ごと交換

既設器具ごと交換してリニューアル

既設の照明器具を外し、新しいLED照明器具と交換します。
器具を一新することで8～10年*の長期間使えます。

［横から見た図］



*器具交換の目安。
周囲温度、点灯時間などによって異なります。

特殊な構造にも対応
既設の照明器具が特殊な形状の場合、特注の器具を設計して対応します。

こんな場合におすすめです

・既設の照明器具を10年以上使っている方

おすすめ商品

2 大幅な省エネを実現

消費電力最大約76%カットを実現し、空間に必要な明かりを確保しながら、電気代も大幅に削減します。

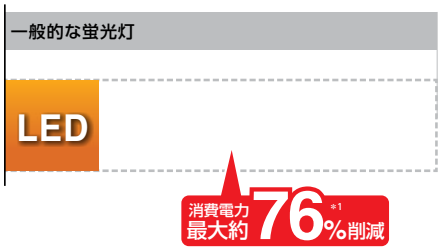

*1 蛍光灯40Wラピッドスタート式FLR40形（42W）と直管LEDランプ40形（ECOHiLUX HE200 2000lm 10W）との比較。

3 安心の投資回収プラン

従来の蛍光灯と比較してFLR（ラピッドスタート式）では約2.5年、Hf蛍光灯（インバーター式）では約2.8年、さらに直管LEDランプ（80lm/W）と比較すると約3.4年で初期投資の回収が可能です。

電気代目安単価 21.0円/kWh
1日あたり点灯時間 12.0時間/日
年間稼働日数 365日/年

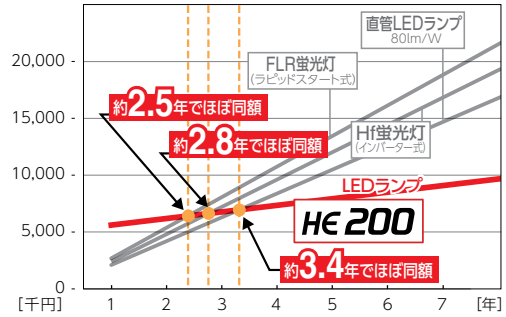

※蛍光灯ラピットスタート式FLR40形（42W）、Hf蛍光灯40形（34W）、当社2010年製直管LEDランプ40形（200lm 25W）と直管LEDランプ40形（ECOHiLUX HE200 2000lm 10W）600本使用の比較になります。
※一般的な店舗環境（300坪）を想定しています。
※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算になります。
※従来蛍光灯・安定器の交換費用（商品代・交換作業代）を含みます。

4 各種給電方法・電源をラインナップ

電源内蔵・別置、片側給電・両側給電に対応した直管LEDランプを取り揃えています。

給電方法と電源位置の組み合わせ		特徴	シール
片側 **電源内蔵 片側給電**		電源内蔵のため、リニューアルの工事は既設の蛍光灯安定器をはずす簡易なものです。ランプの装着に方向性はありますが、感電に対する安全性は高い方式です。	給電側 リニューアルには配線済みシールを貼り、ランプの誤装着防止の注意を促します。
両側 **電源内蔵 両側給電**		電源内蔵のため、リニューアルの工事は既設の蛍光灯安定器をはずす簡易なものです。また、両側給電はトラッキング防止に有効であったり、装着に方向性がなく扱いやすいランプです。	リニューアルには配線済みシールを貼り、ランプの誤装着防止の注意を促します。
片側 調光 **電源内蔵 片側給電+ 片側調光信号**		電源内蔵片側給電のメリットをそのままに、調光機能を追加したアイリスオーヤマオリジナルのランプです。PWM信号により5～100%で調光が可能です。リニューアルには別途調光用端子台が必要になります。	給電側 リニューアルには配線済みシールを貼り、ランプの誤装着防止の注意を促します。
片側 **電源外付 片側給電**		電源外付タイプの直管ランプです。JIS C 8159規格に準拠したGX16t-5□金のものと、リニューアルに対応可能なG13□金と2種類の□金から選べます。	給電側 リニューアルには配線済みシールを貼り、ランプの誤装着防止の注意を促します。
片側 **LED 交換キット**		電源内蔵のため、リニューアルの工事は既設の蛍光灯安定器をはずす簡易なものです。ランプの装着に方向性はありますが、感電に対する安全性は高い方式です。	給電側 リニューアルには配線済みシールを貼り、ランプの誤装着防止の注意を促します。

ECOHiLUX 直管LEDランプ ラインナップ

管径φ26.5mm* T8管（Hfタイプ）

*HE190Sは管径φ26mm、HE S-GF、HE-L、HE G-Lは管径25.5mm

固有エネルギー消費効率

電源内蔵

ベーシックタイプ

屋内のさまざまな場所で使える
省エネ性の高い直管LEDランプ

190 lm/W

高効率190lm/Wの
スリム高効率モデル

ECOHiLUX HE 190S

160 lm/W

豊富なラインナップを揃えた
ベーシックモデル

ECOHiLUX HE 160S

140 lm/W

120 lm/W

2種類の材質を
ご用意しました。

■アルミ+ポリカーボネート製
アルミヒートシンクのD型構造は、
剛性が強く、たわみが少ない。

■ガラス製
広がりのある、なめらかな光
が特長。不燃性なので安全性が高い。

100 lm/W

機能付き／照明制御対応タイプ

人感センサー付や照射角度可変タイプ、無線方式、PWM方式の照明制御対応など、
機能性を備えたラインナップ

190 lm/W

角度調節可能モデル

ECOHiLUX HE 160S θ



※特注品

160 lm/W

人の動きを感知し自動点灯

ECOHiLUX HE S-人感センサー



※特注品

140 lm/W

不燃性のガラス仕様

ECOHiLUX HE S-GF

120 lm/W

色の再現性が高い高演色モデル

ECOHiLUX HE S 高演色

100 lm/W

無線制御システム ライコネックス 無線制御
ライコネックス対応モデル

ECOHiLUX HE 180S



無線制御システム ライコネックス 無線制御
ライコネックス対応モデル

ECOHiLUX HE 160S



冷ケースや低温倉庫
などで使用できる
低温用直管LEDランプ

ECOHiLUX HE S 低温用

※LED棚下照明低温用T6タイプもございます。

調光対応モデル 調光対応 PWM

ECOHiLUX HE S-D

クリーンルーム・食品工場用

ECOHiLUX HE S-YF



電源別置

電源別置

用途に合わせて電源を選択できる
電源別置タイプ

GX16t-5口金を採用した
電源別置のガラス製ランプ

ECOHiLUX HE G-L

電源別置のガラス製スリムランプ

ECOHiLUX-GF

管径φ32.5mm T10管（FLタイプ）

固有エネルギー消費効率

電源内蔵

200 lm/W

最高効率200lm/Wの
フラッグシップモデル

ECOHiLUX HE 200

100 lm/W

均一性の高い発光で
看板をきれいに映し出す

ECOHiLUX 内照灯

※特注品

LED交換キット

固有エネルギー消費効率

電源内蔵

190 lm/W

既設の蛍光灯器本体、
反射板を活かしてリニューアル

ライコネックス 無線制御
調光対応 PWM

LED交換キット 直管器具用

160 lm/W

さまざまな既設の
器具・ソケットに対応

LED交換キット 直管器具用
ソケットレスタイプ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

両側 …両側給電方式

*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直管LEDランプ エコハイルクス HE200

電源内蔵
両側給電

1 大幅な省エネ性能

消費電力最大約76%カットを実現し、空間に必要な明るさを確保しながら、電気代も大幅に削減します。

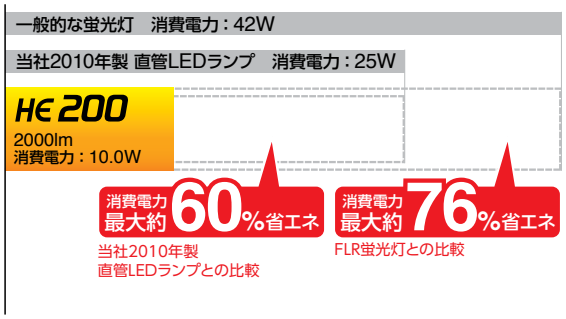

※蛍光灯ラピッドスタート式FLR40形(42W)と当社2010年製直管LEDランプ(2000lm　25W)と直管LEDランプ40形(ECOHiLUX HE200 2000lm 10W)との比較

2 安心の投資回収プラン

従来の蛍光灯と比較してFLR(ラピッドスタート式)では約2.5年、Hf蛍光灯(インバーター式)では約2.8年、さらに直管LEDランプ(80lm/W)と比較すると約3.4年で初期投資の回収が可能です。

電気代目安単価 21.0円/kWh

1日あたり点灯時間 12.0時間/日

年間稼働日数 365日/年

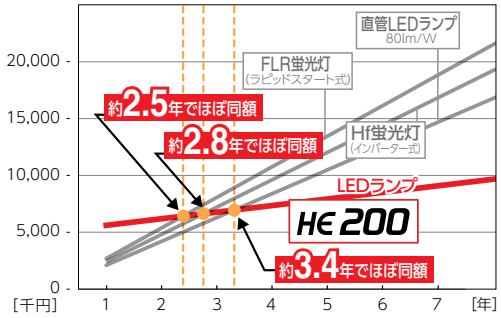

※蛍光灯ラピッドスタート式FLR40形(42W)、Hf蛍光灯40形(34W)、当社2010年製直管LEDランプ40形(2000lm 25W)と直管LEDランプ40形(ECOHiLUX HE200 2000lm 10W)600本使用の比較になります。
※一般的な店舗環境(300坪)を想定しています。
※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算になります。
※従来蛍光灯・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)を含みます。

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 口金G13	2000lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG40S・N/10/20 ○	¥14,500	2000lm	10.2W	10.0W	200.0lm/W	Ra83

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：管径32.5×全長1198.7mm
- 質量：440g
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間*2





納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

直管LEDランプ エコハイルクス HE190S

電源内蔵 片側給電　電源内蔵 両側給電

1 消費電力を大幅に削減

従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。

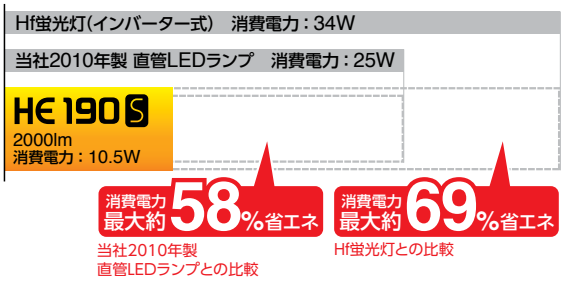

※当社試算イメージ

2 約2.9年で投資回収が可能

従来のHf蛍光灯（インバーター式）と比較すると**約2.2年**、また当社旧型の直管LEDランプと比較すると**約2.9年**で初期投資の回収が可能です。

電気代目安単価 **21.0**円/kWh

1日あたり点灯時間 **12.0**時間/日

年間稼働日数 **365**日/年

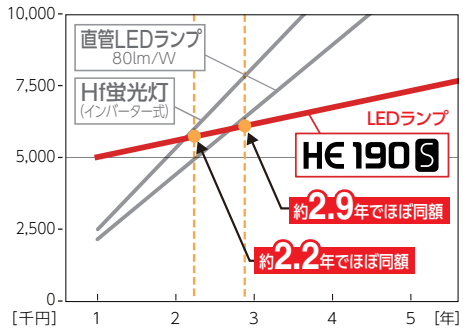

※Hf蛍光灯（34.0W）と当社2010年製の直管LEDランプ（25.0W）とエコハイルクス HE190S 40形（32形）2000lm（10.5W）を600本使用した比較。
※一般的な店舗環境（300坪）を想定しています。
※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算です。
※従来蛍光灯・安定器の交換費用（商品代・交換作業代）を含みます。

3 ムラの少ない均一な光

光源部に明るさのムラが少なく、なめらかな光が特長です。従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光り方です。

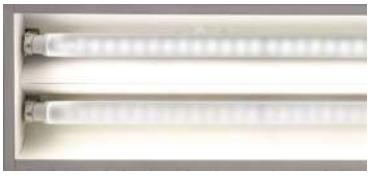

従来のLED照明
LEDチップ付近が明るく周辺が暗く、明るさにムラがある。

エコハイルクスHE190S
ランプ部分が均一に明るく光り、自然な印象の光り方です。

※写真:当社2010年製直管LEDランプ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　◀片側▶ …片側給電方式　◀両側▶ …両側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
	3300lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/19/32/19SL △	¥17,000	3200lm	18.9W	18.5W	172.9lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•D/19/32/19SL/R △		3200lm	18.9W	18.5W	172.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/19/33/19SL ○		3300lm	18.9W	18.5W	178.3lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•N/19/33/19SL/R ○		3300lm	18.9W	18.5W	178.3lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/19/32/19SL △		3200lm	18.9W	18.5W	172.9lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•W/19/32/19SL/R △		3200lm	18.9W	18.5W	172.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/19/31/19SL △		3100lm	18.9W	18.5W	167.5lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•WW/19/31/19SL/R △		3100lm	18.9W	18.5W	167.5lm/W	Ra83
	2500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/14/24/19SP △	¥15,000	2400lm	13.8W	13.8W	173.9lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•D/14/24/19SP/R △		2400lm	13.8W	13.8W	173.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/14/25/19SP ○		2500lm	13.8W	13.8W	181.1lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•N/14/25/19SP/R ○		2500lm	13.8W	13.8W	181.1lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/14/24/19SP △		2400lm	13.8W	13.8W	173.9lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•W/14/24/19SP/R △		2400lm	13.8W	13.8W	173.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/14/23/19SP △		2350lm	13.8W	13.8W	170.2lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•WW/14/23/19SP/R △		2350lm	13.8W	13.8W	170.2lm/W	Ra83
	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/11/19/19SP △	¥13,000	1950lm	10.8W	10.5W	185.7lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•D/11/19/19SP/R △		1950lm	10.8W	10.5W	185.7lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/11/20/19SP ○		2000lm	10.8W	10.5W	190.4lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•N/11/20/19SP/R ○		2000lm	10.8W	10.5W	190.4lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/11/19/19SP △		1950lm	10.8W	10.5W	185.7lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•W/11/19/19SP/R △		1950lm	10.8W	10.5W	185.7lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/11/19/19SP △		1900lm	10.8W	10.5W	180.9lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•WW/11/19/19SP/R △		1900lm	10.8W	10.5W	180.9lm/W	Ra83
	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG20T•D/6/9/19SL △	¥10,000	980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
				両側	LDG20T•D/6/9/19SL/R △		980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG20T•N/6/10/19SL ○		1000lm	6.1W	6.0W	166.6lm/W	Ra83
				両側	LDG20T•N/6/10/19SL/R ○		1000lm	6.1W	6.0W	166.6lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG20T•W/6/9/19SL △		980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
				両側	LDG20T•W/6/9/19SL/R △		980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG20T•WW/6/9/19SL △		950lm	6.1W	6.0W	158.3lm/W	Ra83
				両側	LDG20T•WW/6/9/19SL/R △		950lm	6.1W	6.0W	158.3lm/W	Ra83
	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG16T•D/6/9/19SL △	¥10,000	980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
				両側	LDG16T•D/6/9/19SL/R △		980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG16T•N/6/10/19SL ○		1000lm	6.1W	6.0W	166.6lm/W	Ra83
				両側	LDG16T•N/6/10/19SL/R ○		1000lm	6.1W	6.0W	166.6lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG16T•W/6/9/19SL △		980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
				両側	LDG16T•W/6/9/19SL/R △		980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG16T•WW/6/9/19SL △		950lm	6.1W	6.0W	158.3lm/W	Ra83
				両側	LDG16T•WW/6/9/19SL/R △		950lm	6.1W	6.0W	158.3lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：〈40形・20形・16形〉120°
- 設計寿命：約40,000時間[*1]

40形(3300lm)
- 口金：G13
- サイズ：管径26×全長1198.7mm
- 質量：250g

40形(2500lm、2000lm)
- 口金：G13
- サイズ：管径26×全長1198.7mm
- 質量：220g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径26×全長580mm
- 質量：120g

16形
- 口金：G13
- サイズ：管径26×全長589mm
- 質量：123g

■40形(3300lm)、20形、16形

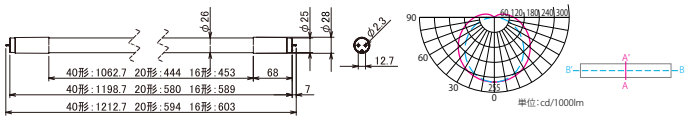

■40形(2500lm、2000lm)



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

直管LEDランプ エコハイルクス HE190S

電源内蔵 片側給電　電源内蔵 両側給電

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
	6600lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDRd86T•D/37/65/19SP △	¥30,000	6500lm	38.1W	37.0W	175.6lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•D/37/65/19SP/R △		6500lm	38.1W	37.0W	175.6lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T•N/37/66/19SP ○		6600lm	38.1W	37.0W	178.3lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•N/37/66/19SP/R ○		6600lm	38.1W	37.0W	178.3lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T•W/37/64/19SP △		6400lm	38.1W	37.0W	172.9lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•W/37/64/19SP/R △		6400lm	38.1W	37.0W	172.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T•WW/37/63/19SP △		6300lm	38.1W	37.0W	170.2lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•WW/37/63/19SP/R △		6300lm	38.1W	37.0W	170.2lm/W	Ra83
	5400lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDRd86T•D/30/53/19SP △	¥29,000	5300lm	30.9W	30.0W	176.6lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•D/30/53/19SP/R △		5300lm	30.9W	30.0W	176.6lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T•N/30/54/19SP ○		5400lm	30.9W	30.0W	180.0lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•N/30/54/19SP/R ○		5400lm	30.9W	30.0W	180.0lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T•W/30/52/19SP △		5200lm	30.9W	30.0W	173.3lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•W/30/52/19SP/R △		5200lm	30.9W	30.0W	173.3lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T•WW/30/51/19SP △		5100lm	30.9W	30.0W	170.0lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•WW/30/51/19SP/R △		5100lm	30.9W	30.0W	170.0lm/W	Ra83
	4500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDRd86T•D/25/44/19SP △	¥27,000	4400lm	24.9W	24.6W	178.8lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•D/25/44/19SP/R ○		4400lm	24.9W	24.6W	178.8lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T•N/25/45/19SP ○		4500lm	24.9W	24.6W	182.9lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•N/25/45/19SP/R △		4500lm	24.9W	24.6W	182.9lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T•W/25/43/19SP △		4300lm	24.9W	24.6W	174.7lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•W/25/43/19SP/R △		4300lm	24.9W	24.6W	174.7lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T•WW/25/42/19SP △		4200lm	24.9W	24.6W	170.7lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•WW/25/42/19SP/R △		4200lm	24.9W	24.6W	170.7lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角:〈110形〉120°
- 設計寿命：約40,000時間*2

110形
- 口金：R17d (RX17d ソケットにも取り付け可能)
- サイズ：管径26×全長2367mm
- 質量：550g

■110形

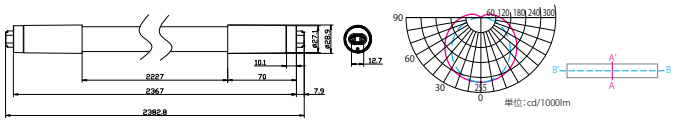

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式　両側 …両側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。　*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

直管LEDランプ エコハイルクス HE160S

電源内蔵 片側給電　電源内蔵 両側給電

ECOHiLUX HE160S
— high economy high efficiency —

Hfタイプ T8管 Ø26.5mm

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番		価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形	3300lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/21/33/16SP	○	¥13,000	3300lm	20.5W	20.5W	160.9lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･D/23/33/16S/R	△		3300lm	22.7W	22.8W	145.3lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T･N/21/33/16SP	○		3300lm	20.5W	20.5W	160.9lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･N/22/33/16S/R	○		3300lm	21.5W	22.0W	153.4lm/W	Ra83
	2500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/16/25/16SP	○	¥11,000	2500lm	15.5W	15.6W	161.2lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･D/17/25/16S/R	△		2500lm	16.9W	17.0W	147.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T･N/16/25/16SP	○		2500lm	15.5W	15.6W	161.2lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･N/16/25/16S/R	○		2500lm	16.1W	16.2W	155.2lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T･W/16/25/16SP	○		2500lm	15.5W	15.6W	161.2lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･W/17/25/16S/R	△		2500lm	16.9W	17.0W	147.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T･WW/16/23/16SP	○		2300lm	15.5W	15.6W	148.3lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･WW/18/25/16S/R	△		2500lm	17.5W	17.6W	142.8lm/W	Ra83
	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/13/20/16SP	○	¥9,000	2000lm	12.5W	12.6W	160.0lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･D/13/20/16S/R	△		2000lm	13.2W	13.3W	151.5lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T･N/13/20/16SP	○		2000lm	12.5W	12.6W	160.0lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･N/13/20/16S/R	○		2000lm	12.5W	12.6W	160.0lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T･W/13/20/16SP	○		2000lm	12.5W	12.6W	160.0lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･W/13/20/16S/R	△		2000lm	13.2W	13.3W	151.5lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T･WW/13/19/16SP	○		1900lm	12.5W	12.6W	152.0lm/W	Ra83
				両側	LDG32T･WW/14/20/16S/R	△		2000lm	13.6W	13.7W	147.0lm/W	Ra83
110形 	6600lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDRd86T･D/42/65/16SV	○	¥21,000	6500lm	41.6W	41.6W	156.2lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･D/42/65/16SV/R	△		6500lm	41.6W	41.6W	156.2lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T･N/42/66/16SV	○		6600lm	41.6W	41.6W	158.6lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･N/42/66/16SV/R	○		6600lm	41.6W	41.6W	158.6lm/W	Ra83
	5400lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDRd86T･D/34/54/16SP	○	¥20,000	5400lm	33.8W	33.8W	159.7lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･D/34/53/16SV/R	△		5300lm	33.9W	33.9W	156.3lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T･N/34/54/16SP	○		5400lm	33.8W	33.8W	159.7lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･N/34/54/16SV/R	○		5400lm	33.9W	33.9W	159.2lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T･W/34/54/16SP	○		5400lm	33.8W	33.8W	159.7lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･W/34/52/16SV/R	△		5200lm	33.9W	33.9W	153.3lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T･WW/39/54/16S	○		5400lm	39.7W	39.2W	137.7lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･WW/34/51/16SV/R	△		5100lm	33.9W	33.9W	150.4lm/W	Ra83
	4500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDRd86T･D/28/45/16SP	○	¥18,000	4500lm	28.1W	28.1W	160.1lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･D/28/44/16SV/R	△		4400lm	28.0W	28.0W	157.1lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T･N/28/45/16SP	○		4500lm	28.1W	28.1W	160.1lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･N/28/45/16SV/R	○		4500lm	28.0W	28.0W	160.7lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T･W/28/45/16SP	○		4500lm	28.1W	28.1W	160.1lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･W/28/43/16SV/R	△		4300lm	28.0W	28.0W	153.5lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T･WW/32/45/16S	○		4500lm	32.4W	32.1W	140.1lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T･WW/28/42/16SV/R	△		4200lm	28.0W	28.0W	150.0lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート、〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



40形
〈片側給電〉
- 1/2ビーム角：160°　■ 口金：G13
- サイズ：管径25.4×全長1198.7mm
- 質量：235g



40形
〈両側給電〉
- 1/2ビーム角：120°　■ 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：335g



110形(86形)
〈片側給電〉5400lm(6500K、5000K、4000K)／4500lm(6500K、5000K、4000K)
- 1/2ビーム角：160°　■ 口金：R17d(RX17d ソケットにも取り付け可能)
- サイズ：管径26.5×全長2367mm
- 質量：550g



110形(86形)
〈片側給電〉6600lm(6500K、5000K)／5400lm(3500K)／4500lm(3500K)
〈両側給電〉
- 1/2ビーム角：120°
- 口金：R17d(RX17d ソケットにも取り付け可能)
- サイズ：管径26.5×全長2367mm
- 質量：810g



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

直管LEDランプ エコハイルクス HE160S

電源内蔵 片側給電　電源内蔵 両側給電

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番		価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
16形 □金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG16T･D/7/10/16S	○	¥8,000	1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
				両側	LDG16T･D/7/10/16S/R	△		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG16T･N/7/10/16S	○		1000lm	6.6W	6.9W	151.5lm/W	Ra83
				両側	LDG16T･N/7/10/16S/R	○		1000lm	6.6W	6.9W	151.5lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG16T･W/7/10/16S	○		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
				両側	LDG16T･W/7/10/16S/R	△		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG16T･WW/7/10/16S	○		1000lm	7.2W	7.5W	138.8lm/W	Ra83
				両側	LDG16T･WW/7/10/16S/R	△		1000lm	7.2W	7.5W	138.8lm/W	Ra83
20形 □金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG20T･D/7/10/16S	○	¥8,000	1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
				両側	LDG20T･D/7/10/16S/R	△		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG20T･N/7/10/16S	○		1000lm	6.6W	6.9W	151.5lm/W	Ra83
				両側	LDG20T･N/7/10/16S/R	○		1000lm	6.6W	6.9W	151.5lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG20T･W/7/10/16S	○		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
				両側	LDG20T･W/7/10/16S/R	△		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG20T･WW/7/10/16S	○		1000lm	7.2W	7.5W	138.8lm/W	Ra83
				両側	LDG20T･WW/7/10/16S/R	△		1000lm	7.2W	7.5W	138.8lm/W	Ra83
50形 □金G13	3600lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG50T･D/26/36/16S	○	¥15,000	3600lm*2	25.5W*2	25.6W*2	141.1lm/W*2	Ra83
				両側	LDG50T･D/26/36/16S/R	△		3600lm*2	25.5W*2	25.6W*2	141.1lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG50T･N/26/36/16S	○		3600lm*2	25.5W*2	25.6W*2	141.1lm/W*2	Ra83
				両側	LDG50T･N/26/36/16S/R	○		3600lm*2	25.5W*2	25.6W*2	141.1lm/W*2	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG50T･W/26/36/16S	○		3600lm*2	25.5W*2	25.6W*2	141.1lm/W*2	Ra83
				両側	LDG50T･W/26/36/16S/R	△		3600lm*2	25.5W*2	25.6W*2	141.1lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG50T･WW/26/36/16S	○		3600lm*2	25.5W*2	25.6W*2	141.1lm/W*2	Ra83
				両側	LDG50T･WW/26/36/16S/R	△		3600lm*2	25.5W*2	25.6W*2	141.1lm/W*2	Ra83
32形 □金G13	1700lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32FLT･D/12/17/16S	○	¥8,800	1700lm*2	11.2W*2	11.9W*2	151.7lm/W*2	Ra83
				両側	LDG32FLT･D/12/17/16S/R	△		1700lm*2	11.2W*2	11.9W*2	151.7lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32FLT･N/12/17/16S	○		1700lm*2	11.2W*2	11.9W*2	151.7lm/W*2	Ra83
				両側	LDG32FLT･N/12/17/16S/R	○		1700lm*2	11.2W*2	11.9W*2	151.7lm/W*2	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32FLT･W/12/17/16S	○		1700lm*2	11.2W*2	11.9W*2	151.7lm/W*2	Ra83
				両側	LDG32FLT･W/12/17/16S/R	△		1700lm*2	11.2W*2	11.9W*2	151.7lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32FLT･WW/12/17/16S	○		1700lm*2	11.2W*2	11.9W*2	151.7lm/W*2	Ra83
				両側	LDG32FLT･WW/12/17/16S/R	○		1700lm*2	11.2W*2	11.9W*2	151.7lm/W*2	Ra83
30形 □金G13	1500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG30T･D/10/15/16S	○	¥8,500	1500lm*2	9.9W*2	10.1W*2	151.5lm/W*2	Ra83
				両側	LDG30T･D/10/15/16S/R	△		1500lm*2	9.9W*2	10.1W*2	151.5lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG30T･N/10/15/16S	○		1500lm*2	9.9W*2	10.1W*2	151.5lm/W*2	Ra83
				両側	LDG30T･N/10/15/16S/R	○		1500lm*2	9.9W*2	10.1W*2	151.5lm/W*2	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間*1

16形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長589mm
- 質量：195g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：190g

50形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長1498.5mm
- 質量：462g

32形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長830mm
- 質量：255g

30形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長630mm
- 質量：226g

■16形、20形（片側給電/両側給電）



■50形、32形、30形（片側給電/両側給電）





lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式　両側 …両側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。　*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

スーパー三心 江南店 様（愛知県）

日本大学薬学部 様（千葉県）

直管LEDランプ LiCONEX 無線制御システム対応

ライコネックス 無線制御

電源内蔵 片側給電　電源内蔵 両側給電

1 適度な調光で省エネ

器具設置後に明るすぎると感じた場合でも、適正な明るさに調節できます。また、目的・時間にあわせて点灯する照明や明るさを調節することで、快適性を保ちつつ消費電力を大幅に抑えられます。

個別制御　スケジュール設定　最適な照度設定

*1ライコネックス対応直管LEDランプによる省エネ率=約40%(タイマー制御による省エネ率=30%、初期の明るさの調節による省エネ率=10%)

2 かんたん導入

無線方式なので従来の有線照明制御システムのような信号線の工事は必要ありません。照明リニューアルとあわせた設置にも最適です。専用のアプリも必要なくかんたんに導入できます。

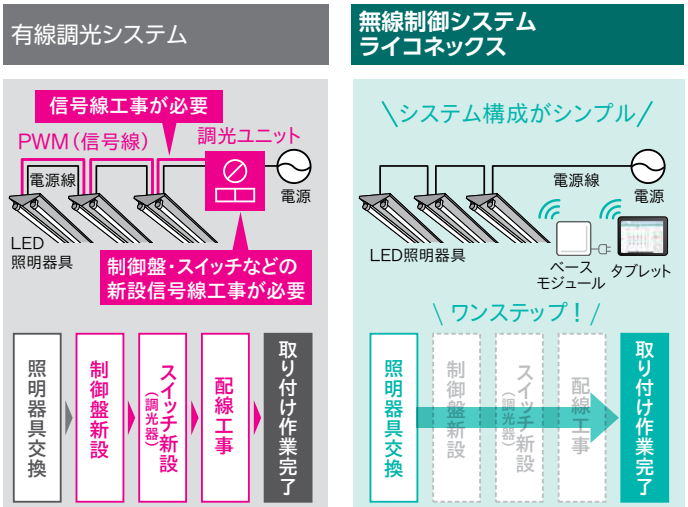

3 安定した通信性

オリジナルの通信プロトコル「メッシュリンク」で障害物があっても安定した照明制御を実現。1システム最大50,000台*2まで接続でき、大型施設にも対応します。操作時のタイムラグが少ないのも特長です。

*2 50,000台以上の制御も可能です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　◀片側▶ …片側給電方式　◀両側▶ …両側給電方式

*3 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。　*4 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

高効率 HE180S シリーズ

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 □金G13	3300lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/19/32/LI △	¥17,000	3200lm*4	19.3W*4	19.0W*4	168.4lm/W*4	Ra83
				両側	LDG32T•D/19/32/LI/R △		3200lm*4	19.3W*4	19.0W*4	168.4lm/W*4	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/19/33/LI △		3300lm*4	19.3W*4	19.0W*4	173.6lm/W*4	Ra83
				両側	LDG32T•N/19/33/LI/R △		3300lm*4	19.3W*4	19.0W*4	173.6lm/W*4	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/19/32/LI △		3200lm*4	19.3W*4	19.0W*4	168.4lm/W*4	Ra83
				両側	LDG32T•W/19/32/LI/R △		3200lm*4	19.3W*4	19.0W*4	168.4lm/W*4	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/19/31/LI △		3100lm*4	19.3W*4	19.0W*4	163.1lm/W*4	Ra83
				両側	LDG32T•WW/19/31/LI/R △		3100lm*4	19.3W*4	19.0W*4	163.1lm/W*4	Ra83
	2500lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/14/24/LI △	¥15,000	2400lm*4	14.3W*4	14.5W*4	167.8lm/W*4	Ra83
				両側	LDG32T•D/14/24/LI/R △		2400lm*4	14.3W*4	14.5W*4	167.8lm/W*4	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/14/25/LI ○		2500lm*4	14.3W*4	14.5W*4	174.8lm/W*4	Ra83
				両側	LDG32T•N/14/25/LI/R ○		2500lm*4	14.3W*4	14.5W*4	174.8lm/W*4	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/14/24/LI △		2400lm*4	14.3W*4	14.5W*4	167.8lm/W*4	Ra83
				両側	LDG32T•W/14/24/LI/R △		2400lm*4	14.3W*4	14.5W*4	167.8lm/W*4	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/14/23/LI △		2350lm*4	14.3W*4	14.5W*4	164.3lm/W*4	Ra83
				両側	LDG32T•WW/14/23/LI/R △		2350lm*4	14.3W*4	14.5W*4	164.3lm/W*4	Ra83
 110形 □金R17d	6600lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDRd86T•D/39/64/LI △	¥27,000	6400lm*4	39.3W*4	38.6W*4	165.8lm/W*4	Ra83
				両側	LDRd86T•D/39/64/LI/R △		6400lm*4	39.3W*4	38.6W*4	165.8lm/W*4	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T•N/39/66/LI △		6600lm*4	39.3W*4	38.6W*4	170.9lm/W*4	Ra83
				両側	LDRd86T•N/39/66/LI/R △		6600lm*4	39.3W*4	38.6W*4	170.9lm/W*4	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T•W/39/64/LI △		6400lm*4	39.3W*4	38.6W*4	165.8lm/W*4	Ra83
				両側	LDRd86T•W/39/64/LI/R △		6400lm*4	39.3W*4	38.6W*4	165.8lm/W*4	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T•WW/39/62/LI △		6200lm*4	39.3W*4	38.6W*4	160.6lm/W*4	Ra83
				両側	LDRd86T•WW/39/62/LI/R △		6200lm*4	39.3W*4	38.6W*4	160.6lm/W*4	Ra83
	5400lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDRd86T•D/32/52/LI △	¥26,000	5200lm*4	32.6W*4	32.0W*4	162.5lm/W*4	Ra83
				両側	LDRd86T•D/32/52/LI/R △		5200lm*4	32.6W*4	32.0W*4	162.5lm/W*4	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T•N/32/54/LI ○		5400lm*4	32.6W*4	32.0W*4	168.7lm/W*4	Ra83
				両側	LDRd86T•N/32/54/LI/R ○		5400lm*4	32.6W*4	32.0W*4	168.7lm/W*4	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T•W/32/52/LI △		5200lm*4	32.6W*4	32.0W*4	162.5lm/W*4	Ra83
				両側	LDRd86T•W/32/52/LI/R △		5200lm*4	32.6W*4	32.0W*4	162.5lm/W*4	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T•WW/32/51/LI △		5100lm*4	32.6W*4	32.0W*4	159.3lm/W*4	Ra83
				両側	LDRd86T•WW/32/51/LI/R △		5100lm*4	32.6W*4	32.0W*4	159.3lm/W*4	Ra83
20形 □金G13	1500lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG20T•D/9/14/LI △	¥13,500	1450lm*4	9.0W*4	9.3W*4	161.1lm/W*4	Ra83
				両側	LDG20T•D/9/14/LI/R △		1450lm*4	9.0W*4	9.3W*4	161.1lm/W*4	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG20T•N/9/15/LI ○		1500lm*4	9.0W*4	9.3W*4	166.6lm/W*4	Ra83
				両側	LDG20T•N/9/15/LI/R ○		1500lm*4	9.0W*4	9.3W*4	166.6lm/W*4	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG20T•W/9/14/LI △		1450lm*4	9.0W*4	9.3W*4	161.1lm/W*4	Ra83
				両側	LDG20T•W/9/14/LI/R △		1450lm*4	9.0W*4	9.3W*4	161.1lm/W*4	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG20T•WW/9/14/LI △		1400lm*4	9.0W*4	9.3W*4	155.5lm/W*4	Ra83
				両側	LDG20T•WW/9/14/LI/R △		1400lm*4	9.0W*4	9.3W*4	155.5lm/W*4	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート 〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間*3

40形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：350g

110形
- 口金：R17d (RX17d ソケットにも取り付け可能)
- サイズ：管径26.5×全長2367mm
- 質量：650g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：205g

■40形、20形



■110形



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

直管LEDランプ LiCONEX 無線制御システム対応

ライコネックス 無線制御

電源内蔵 片側給電　電源内蔵 両側給電

HE 160Sシリーズ

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 □金G13	3300lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/22/32/LI	¥15,000	3200lm	21.7W	22.2W	147.4lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•D/22/32/LI/R		3200lm	21.7W	22.2W	147.4lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/22/33/LI		3300lm	21.7W	22.2W	152.0lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•N/22/33/LI/R		3300lm	21.7W	22.2W	152.0lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/22/32/LI		3200lm	21.7W	22.2W	147.4lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•W/22/32/LI/R		3200lm	21.7W	22.2W	147.4lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/22/31/LI		3100lm	21.7W	22.2W	142.8lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•WW/22/31/LI/R		3100lm	21.7W	22.2W	142.8lm/W	Ra83
	2500lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/16/24/LI	¥13,000	2400lm	16.2W	16.3W	148.1lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•D/16/24/LI/R		2400lm	16.2W	16.3W	148.1lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/16/25/LI		2500lm	16.2W	16.3W	154.3lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•N/16/25/LI/R		2500lm	16.2W	16.3W	154.3lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/16/24/LI		2400lm	16.2W	16.3W	148.1lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•W/16/24/LI/R		2400lm	16.2W	16.3W	148.1lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/16/23/LI		2350lm	16.2W	16.3W	145.0lm/W	Ra83
				両側	LDG32T•WW/16/23/LI/R		2350lm	16.2W	16.3W	145.0lm/W	Ra83
110形 □金R17d	6600lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDRd86T•D/45/64/LI	¥25,000	6400lm	44.9W	44.6W	143.4lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•D/45/64/LI/R		6400lm	44.9W	44.6W	143.4lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T•N/45/66/LI		6600lm	44.9W	44.6W	147.9lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•N/45/66/LI/R		6600lm	44.9W	44.6W	147.9lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T•W/45/64/LI		6400lm	44.9W	44.6W	143.4lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•W/45/64/LI/R		6400lm	44.9W	44.6W	143.4lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T•WW/45/62/LI		6200lm	44.9W	44.6W	139.0lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•WW/45/62/LI/R		6200lm	44.9W	44.6W	139.0lm/W	Ra83
	5400lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDRd86T•D/36/52/LI	¥24,000	5200lm	36.4W	36.2W	143.6lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•D/36/52/LI/R		5200lm	36.4W	36.2W	143.6lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDRd86T•N/36/54/LI		5400lm	36.4W	36.2W	149.1lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•N/36/54/LI/R		5400lm	36.4W	36.2W	149.1lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDRd86T•W/36/52/LI		5200lm	36.4W	36.2W	143.6lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•W/36/52/LI/R		5200lm	36.4W	36.2W	143.6lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDRd86T•WW/36/51/LI		5100lm	36.4W	36.2W	140.8lm/W	Ra83
				両側	LDRd86T•WW/36/51/LI/R		5100lm	36.4W	36.2W	140.8lm/W	Ra83
20形 □金G13	1500lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG20T•D/11/14/LI	¥11,500	1450lm	10.6W	10.9W	136.7lm/W	Ra83
				両側	LDG20T•D/11/14/LI/R		1450lm	10.6W	10.9W	136.7lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG20T•N/11/15/LI		1500lm	10.6W	10.9W	141.5lm/W	Ra83
				両側	LDG20T•N/11/15/LI/R		1500lm	10.6W	10.9W	141.5lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG20T•W/11/14/LI		1450lm	10.6W	10.9W	136.7lm/W	Ra83
				両側	LDG20T•W/11/14/LI/R		1450lm	10.6W	10.9W	136.7lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG20T•WW/11/14/LI		1400lm	10.6W	10.9W	132.0lm/W	Ra83
				両側	LDG20T•WW/11/14/LI/R		1400lm	10.6W	10.9W	132.0lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート 〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：360g

110形
- 口金：R17d (RX17d ソケットにも取り付け可能)
- サイズ：管径26.5×全長2367mm
- 質量：650g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：205g

■40形、20形



■110形



LICONEX周辺機器の詳細▶P.568

OPTION

ベースモジュール（親機）

タブレットなどのデバイスから発信される制御情報を受け取り、照明器具に伝えるアクセスポイントとなります。ベースモジュール同士を接続することで50,000台*2の照明を1台のタブレットで操作できます。

IRLI-BM-V3 ○　**¥49,800**

- 定格電圧：AC100-242V（電源コード使用時は100V専用）
- 質量：0.6kg　■ サイズ：幅150×高さ170×奥行46mm
- 電源コード：1.5m　■ 動作環境温度：5℃～35℃

*2 1台のベースモジュールにつき最大4,000台制御できます。50,000台以上の制御も可能です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

マルチセンサー（人感・照度センサー・中継機）

人の動きを感知し照明を制御する人感センサー機能、外光に応じて明るさを制御する照度センサー機能を搭載したマルチセンサーです。通信を補助する中継機としてもご使用いただけます。

IRLI-MS-V1 ○　**¥17,000**

- 定格電圧：AC100-242V　■ 質量：0.15kg
- サイズ：φ95×高さ71.5mm（バネ含まず）
- 動作環境温度：5℃～35℃

人感センサーの感知範囲、中継器の通信距離の詳細は→P.569

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式　両側 …両側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直管LEDランプ 調光・スリムタイプ

調光対応 PWM

電源内蔵 調光信号 片側給電

使用イメージ

1 PWM調光器に対応

片側給電の一方の口金を調光信号用として活用することで、電源内蔵ランプで調光機能を可能にしました。

※リニューアルで使用される場合、調光信号用の端子台が別途必要になります。
※調光器はPWM制御方式となります。

2 明るさを調節して省エネ

明るさ調節による演出照明はもちろん、最適な明るさに調光することで節電に大きく貢献します。

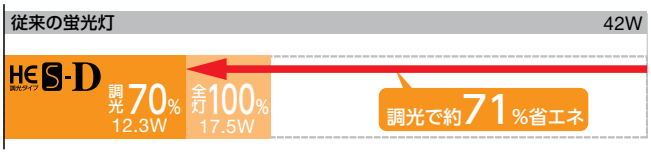

〈70%に調光して使用した場合〉

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 □金G13	2500lmタイプ	調光対応 PWM	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/18/25/D ○	¥12,000	2500lm	18.1W	17.9W	139.6lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/18/25/D ○		2500lm	17.7W	17.5W	142.8lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/18/25/D ○		2500lm	18.1W	17.9W	139.6lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/18/25/D ○		2500lm	18.2W	18.1W	138.1lm/W	Ra83
110形 □金R17d	5400lmタイプ	調光対応 PWM	昼光色 6500K	片側	LDRd86T･D/39/54/D ○	¥22,000	5400lm	39.1W	38.5W	140.2lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDRd86T･N/39/54/D ○		5400lm	39.1W	38.5W	140.2lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDRd86T･W/39/54/D ○		5400lm	39.1W	38.5W	140.2lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDRd86T･WW/40/54/D ○		5400lm	40.0W	39.5W	136.7lm/W	Ra83
16形 □金G13	1000lmタイプ	調光対応 PWM	昼光色 6500K	片側	LDG16T･D/8/10/D ○	¥9,000	1000lm	8.1W	8.1W	123.4lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG16T･N/8/10/D ○		1000lm	8.1W	8.1W	123.4lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG16T･W/8/10/D ○		1000lm	8.1W	8.1W	123.4lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG16T･WW/8/10/D ○		1000lm	8.1W	8.1W	123.4lm/W	Ra83
20形 □金G13	1000lmタイプ	調光対応 PWM	昼光色 6500K	片側	LDG20T･D/8/10/D ○	¥9,000	1000lm	8.1W	8.1W	123.4lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG20T･N/8/10/D ○		1000lm	8.1W	8.1W	123.4lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG20T･W/8/10/D ○		1000lm	8.1W	8.1W	123.4lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG20T･WW/8/10/D ○		1000lm	8.1W	8.1W	123.4lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：391g

110形
- 口金：R17d(RX17d ソケットにも取り付け可能)
- サイズ：管径26.5×全長2367mm
- 質量：682g

16形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長589mm
- 質量：237g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：236g

■40形、20形、16形



■110形



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

G13口金リニューアル用LEDランプ LX-R

電源内蔵 片側給電

G13口金リニューアル用
LEDランプ

LX-R

既存器具を活かして
高い光の質を実現

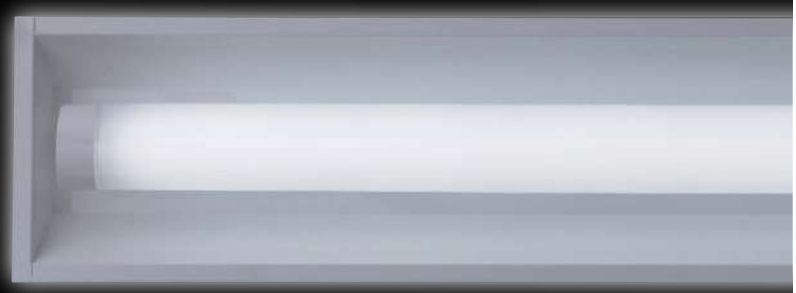

1 なめらかで優しい至高の光

R形状の広い発光面により、なめらかで優しい光を放ちます。直管LEDランプと同光束でも
発光面のまぶしさを抑え、やわらかい空間を演出します。

同光束輝度比較（2000lm）

光束は同じなのにまぶしくない!

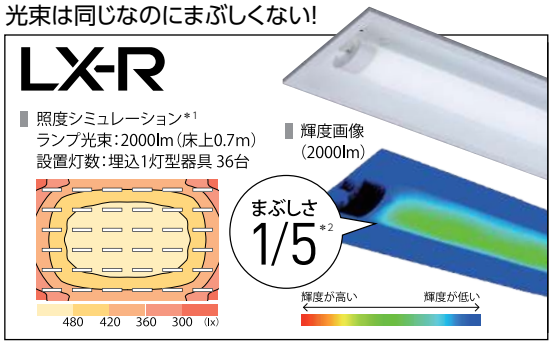

発光面が細くまぶしく感じる

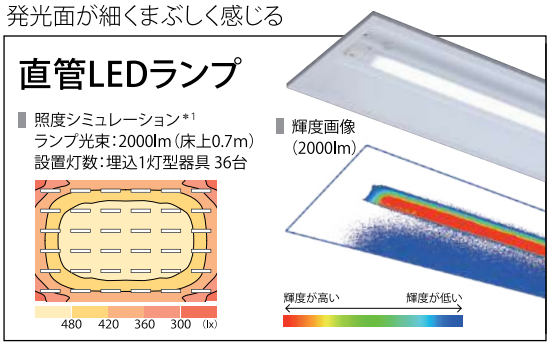

同じ光束の
一体型ベースライトと
輝度がほぼ同じ!



輝度画像（2000lm）

LED一体型ベースライト
LX ラインルクス シリーズ

*1 照明設計条件　空間サイズ：12m×8m　天井高さ：2.8m　反射率：天井70% 壁50% 床20%　保守率：0.8
*2 光に対する印象には個人差があります。

2 直管器具を活かした リニューアルに最適

G13ソケットに取り付けることが出来るランプです。
（別途配線工事が必要になります。お使いの器具への適合の可否は弊社営業担当にご確認ください。）

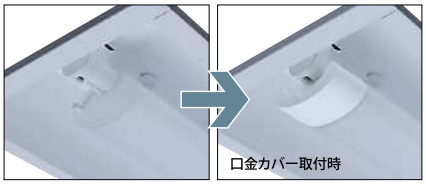

接続部をスッキリ見せる口金カバー付き。

設置イメージ

【取り付け方法】

1 口金ピンを器具ソケットに差し込みます。
※必ず「給電側」表示位置を合わせてください。

2 ランプ両端の口金レバーを「固定」位置へ動かして下さい。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番		価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 口金G13	3300lm タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LXR40•D/22/33	△	¥16,500	3300lm	21.8W	151.3lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LXR40•N/22/33	○		3300lm	21.8W	151.3lm/W	Ra83
	2500lm タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LXR40•D/16/25	△	¥13,000	2500lm	16.2W	154.3lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LXR40•N/16/25	○		2500lm	16.2W	154.4lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LXR40•W/17/25	△		2500lm	17.0W	147.0lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LXR40•WW/17/25	△		2500lm	17.0W	147.0lm/W	Ra83
	2000lm タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LXR40•D/13/20	△	¥11,000	2000lm	12.6W	158.7lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LXR40•N/13/20	○		2000lm	12.6W	158.7lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LXR40•W/13/20	△		2000lm	12.6W	158.7lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LXR40•WW/13/20	△		2000lm	12.6W	158.7lm/W	Ra83
20形 口金G13	1000lm タイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LXR20•D/7/10	△	¥9,000	1000lm	6.8W	147.0lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LXR20•N/7/10	○		1000lm	6.8W	147.0lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LXR20•W/7/10	△		1000lm	6.8W	147.0lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LXR20•WW/7/10	△		1000lm	6.8W	147.0lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：130°
- 設計寿命：約40,000時間*3

40形
- サイズ：65.0×47.4×全長1198.7mm
- 質量：460g

20形
- サイズ：65.0×47.4×全長580mm
- 質量：290g

■40形、20形

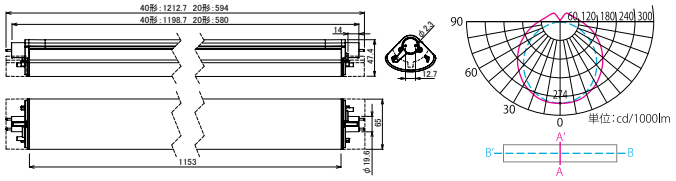

LX-R と当社製専用器具適合表

○ 適合する

逆富士型 2灯
［40形］IRLDFL42FJ
［20形］IRLDFL22FJ



逆富士型 1灯
［40形］IRLDFL41FJ
［20形］IRLDFL21FJ



トラフ型 1灯
［40形］IRLDFL41TR
［20形］IRLDFL21TR



直付下面開放型 2灯
［40形］IRLDFL42CL
［20形］IRLDFL22CL



直付下面開放型 1灯
［40形］IRLDFL41CL
［20形］IRLDFL21CL



埋込下面開放型 2灯
［40形］IRLDFL42UK
［20形］IRLDFL22UK



埋込下面開放型 1灯
［40形］IRLDFL41UK
［20形］IRLDFL21UK



× 適合しない

トラフ型 2灯
［40形］IRLDFL42TR
［20形］IRLDFL22TR
⚠ ランプ同士がぶつかってしまうためご使用いただけません。

直付下面ルーバー型 2灯
IRLDFL42CL-LV

直付下面ルーバー型 1灯
IRLDFL41CL-LV

埋込下面ルーバー型 2灯
IRLDFL42UK-LV
⚠ ルーバーとランプがぶつかってしまうため、ご使用いただけません。

※この表は弊社製器具への取り付けに対する適合表です。他社製器具へ取り付ける際は、別途設置確認をお願いいたします。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

直管LEDランプ エコハイルクス ガラスタイプ 調光非対応

1 ガラス管使用の不燃タイプ

不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両の照明に最適です。

■飛散防止フィルムで安全面に配慮

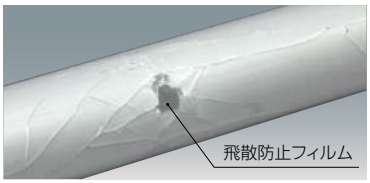

フィルムで全体をコーティングし、万が一の時のガラスの飛散を防ぎます。

■オイルミスト対応器具と組み合わせて、軒下での使用やオイルミスト対策に
詳細は→P.170

設置イメージ

2 なめらかで広がりのある光

ガラスを使用することでなめらかできれいな光を実現。また、LEDと拡散カバーの距離を離すことで広がりのあるワイドな光り方になりました。



3 軽量・たわまない

当社従来品（LDG40S・N/10/20）と比較して約40～50%軽量に。取付時や運搬時に扱いやすくなりました。また、たわみが少なく耐久性にも優れています。

当社従来品
ECOHiLUX HE 200
(LDG40S・N/10/20)
約440g → 40%軽量 → ECOHiLUX HE S-GF LDGF40T・N/14/20P 約262g

当社従来品
ECOHiLUX HE 200
(LDG40S・N/10/20)
約440g → 50%軽量 → ECOHiLUX-GF LDGF40T・N/16/20-V 約220g

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

◀片側 …片側給電方式

◀片側 電源外付 …電源外付片側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ECOHiLUX HE S-GF 電源内蔵タイプ

電源内蔵 片側給電

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 □金G13	2500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGF40T･D/17/25P ○	¥9,500	2500lm	17.3W	17.4W	144.5lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGF40T･N/17/25P ○		2500lm	16.8W	17.1W	148.8lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGF40T･W/17/25P ○		2500lm	16.8W	17.1W	148.8lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGF40T･WW/18/25P ○		2500lm	17.6W	18.0W	142.0lm/W	Ra83
	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGF40T･D/14/20P ○	¥7,500	2000lm	14.3W	14.4W	139.8lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGF40T･N/14/20P ○		2000lm	13.8W	14.1W	144.9lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGF40T･W/14/20P ○		2000lm	13.8W	14.1W	144.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGF40T･WW/15/20P ○		2000lm	14.5W	14.8W	137.9lm/W	Ra83
20形 □金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGF20T･D/7/10P ○	¥6,500	1000lm	7.3W	7.4W	136.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGF20T･N/7/10P ○		1000lm	7.0W	7.3W	142.8lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGF20T･W/7/10P ○		1000lm	7.0W	7.3W	142.8lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGF20T･WW/8/10P ○		1000lm	7.1W	7.4W	140.8lm/W	Ra83
32形 □金G13	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32FLT･D/14/19P ●	¥7,000	1960lm	14.5W	14.4W	136.1lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32FLT･N/14/20P ○		2000lm	14.5W	14.4W	138.8lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG32FLT･W/14/19P ○		1960lm	14.5W	14.4W	136.1lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG32FLT･WW/14/19P ○		1920lm	14.5W	14.4W	133.3lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉ガラス、〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：190°
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- 口金：G13　サイズ：管径25.5×全長1198.7mm
- 質量：262g

20形
- 口金：G13　サイズ：管径25.5×全長580mm
- 質量：148g

32形
- 口金：G13　サイズ：管径25.5×全長830mm
- 質量：188g

■40形、20形、32形





ECOHiLUX-GF 電源別置タイプ ※設置には別売の電源ユニットが必要です。

片側給電 電源外付

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 □金G13	2500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDGF40T･D/19/23-V ●	¥8,500	2300lm	19W	121.0lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGF40T･N/19/25-V ○		2500lm	19W	131.5lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGF40T･W/19/25-V ○		2500lm	19W	131.5lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGF40T･WW/19/23-V ●		2300lm	19W	121.0lm/W	Ra83
	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDGF40T･D/16/19-V ●	¥6,500	1900lm	16W	118.7lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGF40T･N/16/19-V ○		1900lm	16W	118.7lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGF40T･W/16/19-V ○		1900lm	16W	118.7lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGF40T･WW/16/19-V ●		1900lm	16W	118.7lm/W	Ra83
20形 □金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDGF20T･D/11/10-V ●	¥4,500	1000lm	11W	90.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGF20T･N/11/10-V ○		1000lm	11W	90.9lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGF20T･W/11/10-V ○		1000lm	11W	90.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGF20T･WW/11/10-V ●		1000lm	11W	90.9lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉ガラス、〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：190°
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- 口金：G13　サイズ：管径25.5×全長1198.7mm
- 質量：220g

20形
- 口金：G13　サイズ：管径25.5×全長580mm
- 質量：125g

■40形、20形





電源ラインナップ

適合ランプ	ランプ形式	初期照度補正	調光	灯数	品番		価格
ECOHiLUX GF	40形	非対応	調光非対応	1	PWS-LDG41	①	¥3,000
				2	PWS-LDG42	②	¥3,000
	20形	非対応	調光非対応	1	PWS-LDG21	⑦	¥3,000
				2	PWS-LDG22	⑧	¥3,000

〈電源寸法データ〉■調光非対応電源〔40形〕1灯・2灯用



（20形1灯用の電源サイズは、別途お問い合わせください。）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

直管LEDランプ エコハイルクス　L型口金タイプ

片側給電 電源外付

1 (一社)日本照明工業会規格 L形ピン口金採用

蛍光灯の口金と規格が異なるGX16t-5を採用しているため、従来蛍光灯器具への誤挿入の心配がありません。

■GX16t-5口金

■電源外付

電源外付にすることで3種類の電源を選定することができます。初期照度補正機能や調光機能も選定可能です。
・リーズナブルな非調光電源
・初期照度補正機能電源
・初期照度補正機能+調光機能電源

■日本工業規格(JIS) JIS C 8159

L形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプシステム 直管LEDランプの仕様

	LDLG40	LDLG20
ランプ全光束	2300 lm以上(昼白色)	1000 lm以上(昼白色)
演色性(Ra)	80以上	
配光	ランプの下方立体角120°以内の光束が70%未満  この範囲の光束が全光束の70%未満であること	
ランプ電流	DC350mA	
ランプ電圧	95V(最大)～41V(最小)	47.5V(最大)～22.5V(最小)
最大ランプ電力	33.3W	16.6W
口金	GX16t-5 	

2 ガラス管使用の不燃タイプ

不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両の照明に最適です。

■飛散防止フィルムで安全面に配慮



フィルムで全体をコーティングし、万が一の時のガラスの飛散を防ぎます。

形	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 GX16t-5 	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDL40T·D/15/25	¥9,000	2500lm*2	14.5W*2	14.5W*2	172lm/W*2	Ra83
	昼白色 5000K		LDL40T·N/15/26		2600lm*2	14.5W*2	14.5W*2	179lm/W*2	Ra83
	白色 4000K		LDL40T·W/15/25		2500lm*2	14.5W*2	14.5W*2	172lm/W*2	Ra83
	温白色 3500K		LDL40T·WW/15/24		2450lm*2	14.5W*2	14.5W*2	169lm/W*2	Ra83
20形 GX16t-5	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDL20T·D/9/14	¥7,000	1450lm*2	9.0W*2	9.0W*2	161lm/W*2	Ra83
	昼白色 5000K		LDL20T·N/9/15		1500lm*2	9.0W*2	9.0W*2	167lm/W*2	Ra83
	白色 4000K		LDL20T·W/9/14		1450lm*2	9.0W*2	9.0W*2	161lm/W*2	Ra83
	温白色 3500K		LDL20T·WW/9/13		1350lm*2	9.0W*2	9.0W*2	150lm/W*2	Ra83

仕様共通項目

- 材質：〈本体〉ガラス
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- 電源：外付
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：190°
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- 口金：GX16t-5
- サイズ：管径25.5×全長1198.7mm
- 質量：250g

20形
- 口金：GX16t-5
- サイズ：管径25.5×全長580mm
- 質量：130g

■40形、20形





※別途、別売の電源が必要となります。詳しくは下記〈電源ラインナップ〉をご確認ください。

電源ラインナップ

適合ランプ	ランプ形式	初期照度補正	調光	灯数	品番	価格
ECOHiLUX HE G-L	40形	非対応	調光非対応	1	PWS-LDL41	¥7,000
				2	PWS-LDL42	¥7,000
		初期照度補正	調光非対応	1	PWS-LDL41S	¥8,000
				2	PWS-LDL42S	¥8,000
		初期照度補正	調光対応 PWM *3	1	PWS-LDL41SD	¥9,000
				2	PWS-LDL42SD	¥9,000
	20形	非対応	調光非対応	1	PWS-LDL21	¥7,000
				2	PWS-LDL22	¥7,000
		初期照度補正	調光非対応	1	PWS-LDL21S	¥8,000
				2	PWS-LDL22S	¥8,000
		初期照度補正	調光対応 PWM *3	1	PWS-LDL21SD	¥9,000
				2	PWS-LDL22SD	¥9,000

〈電源寸法データ〉

■調光非対応電源

〔40形〕1・2灯用



■初期照度補正及び調光電源

〔40形〕1・2灯用



（20形1・2灯用の電源サイズは、別途お問い合わせください。）

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　*3 調光タイプ：PWM 信号 制御方式 5～100%

直管LEDランプ HE160Sθ 角度可変・スリムタイプ

調光非対応

電源内蔵 片側給電

壁面演出や間接照明に最適です。

設置イメージ

ラサール学園 様(鹿児島)

設置イメージ

角度可変タイプ

器具の方向はそのままで光の出る方向を変えられます。ウォールウォッシャー用のトラフや間接照明の配光調整が可能です。



22.5°刻み(8段階)で最大180°ランプの角度を調整できます。



形状が異なる器具に装着した場合でも配光を同一方向に揃えることができます。

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 □金G13	2500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGR32T·D/17/25/16S ○	¥12,000	2500lm	16.9W	17.0W	147.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGR32T·N/16/25/16S ○		2500lm	16.1W	16.2W	155.2lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGR32T·W/17/25/16S ○		2500lm	16.9W	17.0W	147.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGR32T·WW/18/25/16S ○		2500lm	17.5W	17.6W	142.8lm/W	Ra83
	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGR32T·D/13/20/16S ○	¥10,000	2000lm	13.2W	13.3W	151.5lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGR32T·N/13/20/16S ○		2000lm	12.5W	12.6W	160.0lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGR32T·W/13/20/16S ○		2000lm	13.2W	13.3W	151.5lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGR32T·WW/14/20/16S ○		2000lm	13.6W	13.7W	147.0lm/W	Ra83
110形 □金R17d	5400lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDRdR86T·D/38/54/16S ○	¥22,000	5400lm	38.5W	38.0W	142.1lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDRdR86T·N/36/54/16S ○		5400lm	36.6W	36.1W	149.5lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDRdR86T·W/38/54/16S ○		5400lm	38.5W	38.0W	142.1lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDRdR86T·WW/39/54/16S ○		5400lm	39.7W	39.2W	137.7lm/W	Ra83
	4500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDRdR86T·D/31/45/16S ○	¥20,000	4500lm	31.4W	31.1W	144.6lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDRdR86T·N/30/45/16S ○		4500lm	29.8W	29.5W	152.5lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDRdR86T·W/31/45/16S ○		4500lm	31.4W	31.1W	144.6lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDRdR86T·WW/32/45/16S ○		4500lm	32.4W	32.1W	140.1lm/W	Ra83
16形 □金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGR16T·D/7/10/16S ○	¥9,000	1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGR16T·N/7/10/16S ○		1000lm	6.6W	6.9W	151.5lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGR16T·W/7/10/16S ○		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGR16T·WW/7/10/16S ○		1000lm	7.2W	7.5W	138.8lm/W	Ra83
20形 □金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGR20T·D/7/10/16S ○	¥9,000	1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDGR20T·N/7/10/16S ○		1000lm	6.6W	6.9W	151.5lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDGR20T·W/7/10/16S ○		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDGR20T·WW/7/10/16S ○		1000lm	7.2W	7.5W	138.8lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様:乳白色
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 1/2ビーム角:120°
- 調光可能範囲:5～100%
- 設計寿命:約40,000時間*1

40形
- 口金:G13
- サイズ:管径26.5×全長1198.7mm
- 質量:345g

110形
- 口金:R17d(RX17d ソケットにも取り付け可能)
- サイズ:管径26.5×全長2367mm
- 質量:650g

16形
- 口金:G13
- サイズ:管径26.5×全長589mm
- 質量:210g

20形
- 口金:G13
- サイズ:管径26.5×全長580mm
- 質量:205g

■40形、20形、16形

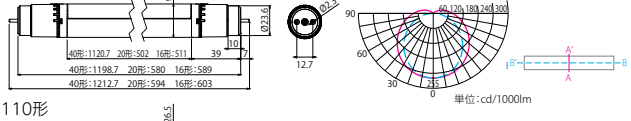

■110形



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

直管LEDランプ エコハイルクス HE-S 人感センサータイプ

調光非対応　電源内蔵 片側給電

設置イメージ

高照度タイプ（オフィス・店舗向け）

空間が明るいオフィス・店舗に最適です。
人が少ない時間帯の無駄を省きます。
※周囲の照度が約750lx以下の時に点灯し、人感センサーが働きます。

高照度タイプ 人感センサーモード 動作イメージ図

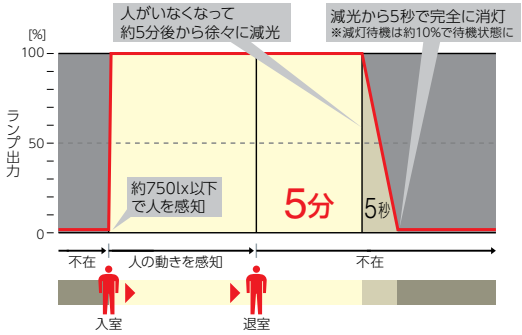

人感センサー感知範囲
※周囲温度：20℃の場合



形	タイプ	調光	色温度	給電方式		品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 口金G13	2500lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	片側	消灯待機	LDG32T･N/18/25MS2O	¥15,000	2500lm	17.8W	17.8W	140.4lm/W	Ra83
					10%点灯待機	LDG32T･N/18/25MS2W		2500lm	17.8W	17.8W	140.4lm/W	Ra83
	2000lmタイプ				消灯待機	LDG32T･N/14/20MS2O	¥13,000	2000lm	14.0W	14.3W	142.8lm/W	Ra83
					10%点灯待機	LDG32T･N/14/20MS2W		2000lm	14.0W	14.3W	142.8lm/W	Ra83
110形 口金R17d	5400lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	片側	消灯待機	LDRd86T･N/39/54MS2O	¥32,000	5400lm	40.2W	38.6W	139.8lm/W	Ra83
					10%点灯待機	LDRd86T･N/39/54MS2W		5400lm	40.2W	38.6W	139.8lm/W	Ra83
	4500lmタイプ				消灯待機	LDRd86T･N/33/45MS2O	¥27,000	4500lm	33.1W	32.1W	140.1lm/W	Ra83
					10%点灯待機	LDRd86T･N/33/45MS2W		4500lm	33.1W	32.1W	140.1lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート 〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 調光可能範囲：5～100%
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：377g

110形
- 口金：R17d(RX17d ソケットにも取り付け可能)
- サイズ：管径26.5×全長2367mm
- 質量：690g
- 落下防止パーツ ゴムバンドタイプ：3個付属

■40形





■110形



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

HE 200
HE 190S
HE 160S
無線制御タイプ
調光タイプ
LX-R
ガラスタイプ
L型口金タイプ
角度可変タイプ
人感センサータイプ
高演色タイプ
紫外線カットタイプ
低温用
内照灯
LED交換キット
耐オイルミストタイプ
防爆型
コンパクト蛍光灯代替
施設用丸形LEDランプ

低照度タイプ（倉庫・通路向け）

倉庫や通路、ロッカーなど、時折人が出入りする場所に最適です。消し忘れ防止にも便利です。

※周囲の照度が約200lx以下の時に点灯し、人感センサーが働きます。

低照度タイプ　人感センサーモード 動作イメージ図

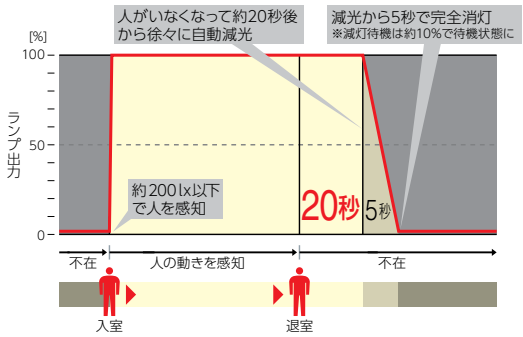

人感センサー感知範囲
※周囲温度：20℃の場合

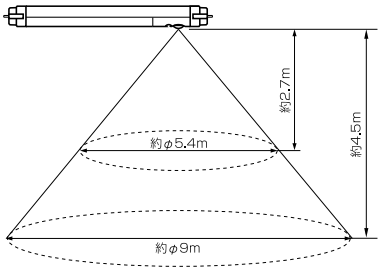

形	タイプ	調光	色温度	給電方式		品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 口金G13	2500lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	片側	消灯待機	LDG32T･N/18/25MSO ○	¥15,000	2500lm	17.8W	17.8W	140.4lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		10%点灯待機	LDG32T･N/18/25MSW ○		2500lm	17.8W	17.8W	140.4lm/W	Ra83
	2000lmタイプ		昼白色 5000K		消灯待機	LDG32T･N/14/20MSO ○	¥13,000	2000lm	14.0W	14.3W	142.8lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		10%点灯待機	LDG32T･N/14/20MSW ○		2000lm	14.0W	14.3W	142.8lm/W	Ra83
	1500lmタイプ		昼白色 5000K		消灯待機	LDG32T･N/10/15MSO ○	¥12,000	1500lm	10.2W	10.4W	147.0lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		10%点灯待機	LDG32T･N/10/15MSW ○		1500lm	10.2W	10.4W	147.0lm/W	Ra83
110形 口金R17d	5400lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	片側	消灯待機	LDRd86T･N/39/54MSO ○	¥32,000	5400lm	40.2W	38.6W	139.8lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		10%点灯待機	LDRd86T･N/39/54MSW ○		5400lm	40.2W	38.6W	139.8lm/W	Ra83
	4500lmタイプ		昼白色 5000K		消灯待機	LDRd86T･N/33/45MSO ○	¥27,000	4500lm	33.1W	32.1W	140.1lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		10%点灯待機	LDRd86T･N/33/45MSW ○		4500lm	33.1W	32.1W	140.1lm/W	Ra83
16形 口金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	片側	消灯待機	LDG16T･N/7/10MSO ○	¥11,000	1000lm	7.2W	7.6W	138.8lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		10%点灯待機	LDG16T･N/7/10MSW ○		1000lm	7.2W	7.6W	138.8lm/W	Ra83
20形 口金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	片側	消灯待機	LDG20T･N/7/10MSO ○	¥11,000	1000lm	7.2W	7.6W	138.8lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		10%点灯待機	LDG20T･N/7/10MSW ○		1000lm	7.2W	7.6W	138.8lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 調光可能範囲：5～100%
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：377g

110形
- 口金：R17d（RX17d ソケットにも取り付け可能）
- サイズ：管径26.5×全長2367mm
- 質量：690g
- 落下防止パーツ ゴムバンドタイプ：3個付属

16形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長589mm
- 質量：240g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：230g

■40形、20形、16形

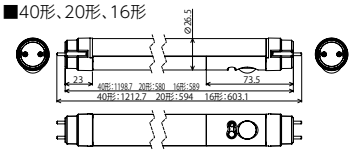

■110形

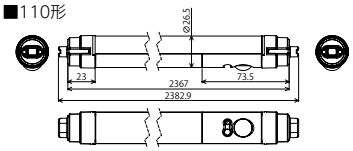



人感センサータイプ

人の動きを感知して点灯するセンサー内蔵タイプです。人が近付くと点灯し、離れると自動で待機状態になり、より省エネができます。

※待機状態は消灯／10%点灯があります。

さまざまな場所でお使いいただけます。

高照度タイプ（オフィス・店舗向け）

来客者の少ない時間帯の節電対策に

人の出入りの多いフロアに

低照度タイプ（倉庫・通路向け）

荷物の保管が主な倉庫に

人が通る回数が少ない場所に

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

直管LEDランプ エコハイルクス HE S 高演色

調光非対応

電源内蔵 片側給電

自然に近い色味を再現する高い演色性

色彩の再現性が高い高演色Ra95の直管LEDランプです。照射物の色味を自然に近い見え方で再現します。色彩が重要となる服飾店や小売店、オフィスの応接室、製品色の検査を行う製造ラインなどに最適です。

こんな場所におすすめ

オフィスの応接間

商業施設

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
 40形 □金G13	2000lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	片側	LDG32T･N/17/20/HCR △	¥12,000	2000lm	16.5W	16.6W	121.2lm/W	Ra95

仕様共通項目

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：335g
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート、〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間*1



直管LEDイエローランプ

調光非対応

電源内蔵 片側給電

ゼライス株式会社 様（宮城県）

紫外線による感光を防止 虫も寄せつけにくい

特殊なフィルムで、500nm以下の波長をカットした光を照射します。半導体工場などのクリーンルームの感光防止や、食品工場の誘虫低減に最適な直管LEDランプです。

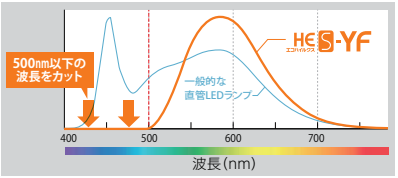

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
40形 □金G13	2200lmタイプ	調光非対応	黄色	片側	LDG32T･Y/22/22 ○	¥15,500	2150lm	22.0W	21.5W	100.0lm/W
	1700lmタイプ	調光非対応	黄色	片側	LDG32T･Y/16/17 ○	¥12,000	1650lm	16.1W	16.2W	102.4lm/W
	1350lmタイプ	調光非対応	黄色	片側	LDG32T･Y/13/14 ○	¥10,000	1350lm	13.0W	13.1W	103.8lm/W
 16形 □金G13	650lmタイプ	調光非対応	黄色	片側	LDG16T･Y/7/7 ○	¥9,000	650lm	6.6W	6.9W	98.4lm/W
 20形 □金G13	650lmタイプ	調光非対応	黄色	片側	LDG20T･Y/7/7 ○	¥9,000	650lm	6.6W	6.9W	98.4lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム 〈カバー〉ポリカーボネート 〈フィルム〉PET 〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形 ■ 口金：G13 ■ サイズ：管径26.5×全長1198.7mm ■ 質量：335g
16形 ■ 口金：G13 ■ サイズ：管径26.5×全長589mm ■ 質量：195g
20形 ■ 口金：G13 ■ サイズ：管径26.5×全長580mm ■ 質量：190g

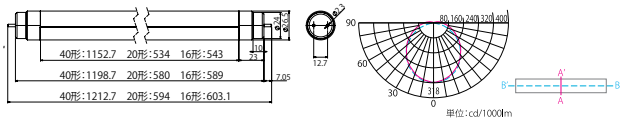

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

直管LEDランプ ECOHiLUX HE-S 低温用

調光非対応

電源内蔵 片側給電

設置イメージ

低温環境でも大幅な省エネを実現

−25℃までの低温環境でも使用できる直管LEDランプです。LED照明は低温環境でも効率よく発光し、照明にかかる電力を削減します。

使用環境温度

−25℃〜+35℃

[低温クラス対応表]

C級低温倉庫に対応します。

	温度	−20℃	−10℃	0℃	+10℃
低温用倉庫種類	倉庫低温クラス	C1級（−20℃〜−10℃）	C2級（−10℃〜−2℃）	C3級（−2℃〜+10℃）	一般（〜+35℃）
	コールドチェーンクラス	冷凍（−18℃〜−2℃）		冷蔵(氷温)（−2℃〜+2℃）	冷蔵（+2℃〜+10℃）
	貯蔵品例	冷結魚介類 冷結肉etc.	畜肉製品 塩干魚介類 凍卵etc.	鮮魚・肉・牛肉 菓子・果実・野菜 バターetc.	

[低温環境における光束変化率]

低温環境下でも効率よく発光します。

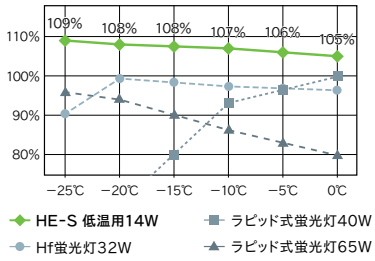

[冷凍倉庫(1000㎡)での省エネ効果]

高い省エネ性能を実現します。

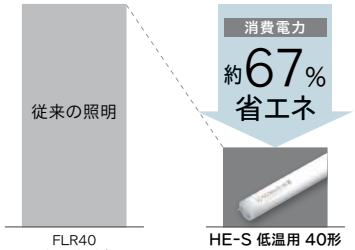

※蛍光灯FLR40(42W)と直管LEDランプHE-S低温用40形(14W)との比較。設置条件:1000㎡の中〜大型冷凍倉庫に340台設置。

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 口金G13	2100lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/20/RC ●	¥13,000	2000lm*2	14.2W*2	14.3W*2	140.8lm/W*2	Ra83
			昼白色 5500K		LDG32T･N/21/RC ●		2100lm	14.2W	14.4W	147.8lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/19/RC ●		1980lm*2	14.2W*2	14.3W*2	139.4lm/W*2	Ra83
20形 口金G13	1050lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG20T･D/10/RC ●	¥11,000	1000lm*2	6.6W*2	7W*2	151.5lm/W*2	Ra83
			昼白色 5500K		LDG20T･N/10/RC ●		1050lm	6.6W	7W	159.0lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG20T･W/9/RC ●		990lm*2	6.6W*2	7W*2	150.0lm/W*2	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート 〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：−25℃〜35℃
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 電源タイプ：電源内蔵
- 防水性能：IPX5 ※防水ソケット使用時

40形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：350g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：193g

■40形、20形



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器　LEDサイン照明

直管LEDランプ ECOHiLUX 内照灯

調光非対応

電源内蔵 両側給電

佐賀空港 様（佐賀県）

均一な発光を実現する 2色成形

2色成形によりランプの発光部の配光を調整し、看板面を均一に照らすことができるランプです。ライティング広告などの内照灯としてお使いいただけます。



内照灯
ランプの光が均一になりきれいに見える

一般的な直管LEDランプ
ランプの光が棒状のムラに見える

佐賀空港 様（佐賀県）

北九州モノレール　競馬場前駅 様（福岡県）

北九州モノレール　競馬場前駅 様（福岡県）





形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性
40形	1360lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG40S•N/14/13/TR	¥11,500	1360lm	13.9W	97.8lm/W	Ra83
20形	680lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG20S•N/7/6/TR	¥8,000	680lm	7.3W	93.1lm/W	Ra83
50形	1700lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG50S•N/17/17/TR	¥13,500	1700lm	17.1W	99.4lm/W	Ra83
32形	950lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG32S•N/10/9/TR	¥10,000	950lm	9.6W	98.9lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- 使用環境温度：5℃～40℃
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- 口金：G13
- サイズ：管径32.5×全長1198.7mm
- 質量：450g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径32.5×全長580mm
- 質量：260g

50形
- 口金：G13
- サイズ：管径32.5×全長1498.5mm
- 質量：520g

32形
- 口金：G13
- サイズ：管径32.5×全長830mm
- 質量：360g

■40形、20形、50形、32形



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

片側 …片側給電方式

片側 電源外付 …電源外付片側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED交換キット 直管器具用

電源内蔵 片側給電

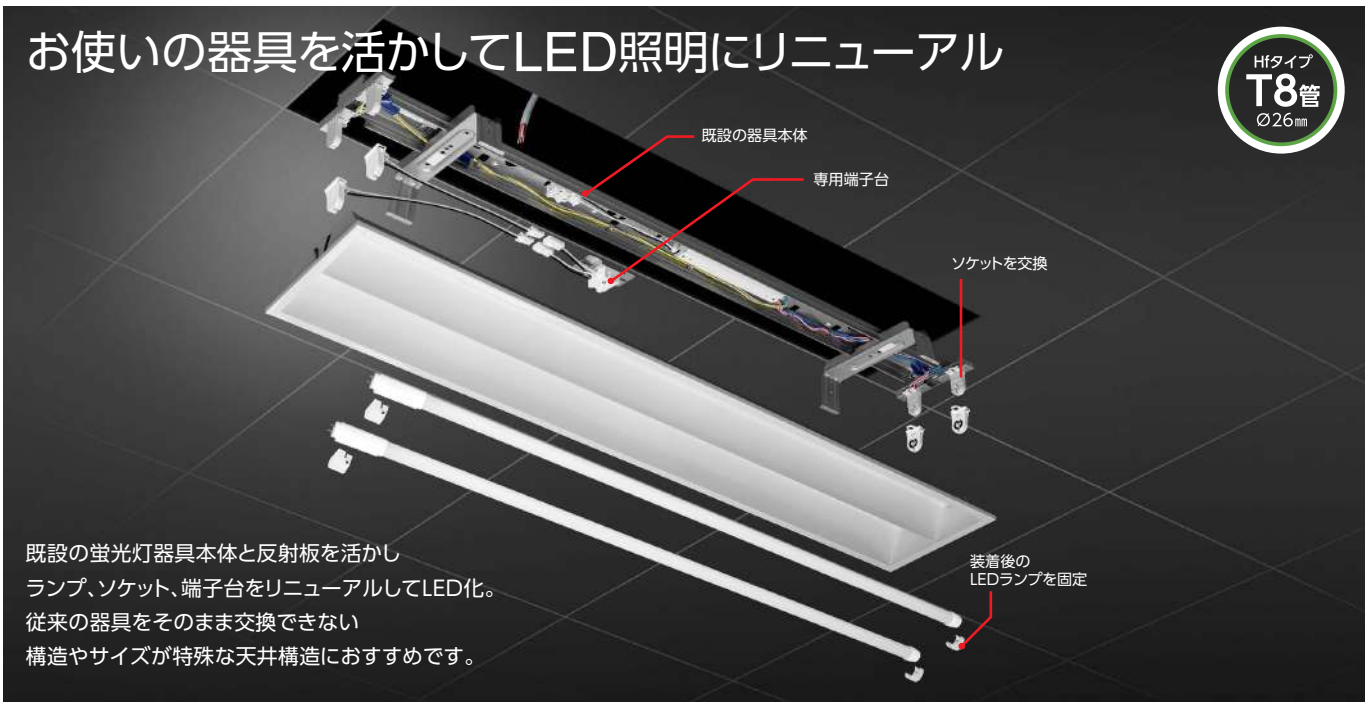

1 リニューアルのコストを軽減

既設の蛍光灯器具本体・反射板を活かしてリニューアルできます。照明器具ごと交換する方法よりも導入にかかるコストを抑えられます。

施工時間を短縮

器具ごと交換 約15分 ▶ LED交換キット 約10分

※当社調べ 150坪オフィスで比べると約9時間短縮

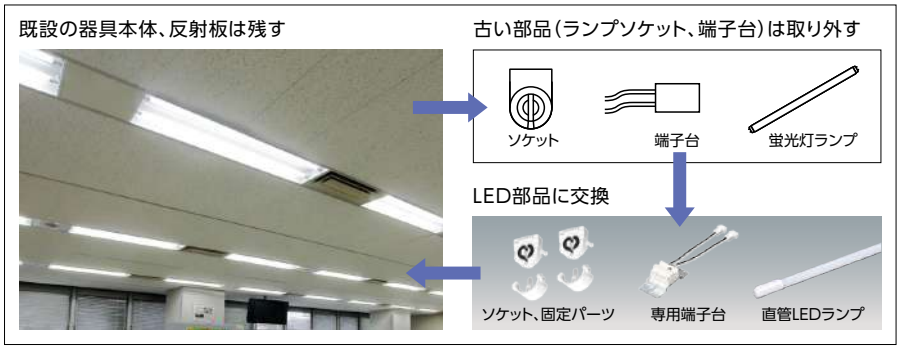

2 電気用品安全法の技術基準に適合

電気用品安全法技術基準に適合した設計および評価を行っています。
安心・安全にLED照明へのリニューアルにお使いいただけます。

電気用品安全法とは
〈法第一条〉この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

回路イメージ

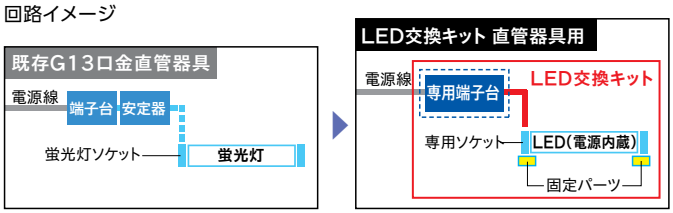

LED交換キットは既設の器具に合わせてお選びいただけます。

*適合仕様を確認するため、現地調査が必要です。
現地調査により対応できないタイプの器具もございます。

既設の照明器具

サイズ、灯数、ソケット形状など既設の蛍光灯器具を調査します。

LED交換キット 直管器具用

1 直管LEDランプ

サイズ、灯数、明るさ、色温度を選びます。

2 ソケット／固定パーツ／専用端子台

既設器具のソケット形状・灯数に適した器具ソケットを選びます。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED交換キット 直管器具用

電源内蔵 片側給電

1 直管LEDランプ

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 □金G13	3300lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/22/32/16S/RK/LI ▲	¥15,000	3200lm*2	21.5W*2	21.5W*2	148.8lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/22/33/16S/RK/LI ○		3300lm*2	21.5W*2	21.5W*2	153.4lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/22/32/16S/RK/LI ▲		3200lm*2	21.5W*2	21.5W*2	148.8lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/22/31/16S/RK/LI ▲		3100lm*2	21.5W*2	21.5W*2	144.1lm/W*2	Ra83
		調光対応 PWM	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/22/32/16S/RK/D ▲	¥14,000	3200lm*2	21.5W*2	21.5W*2	148.8lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/22/33/16S/RK/D ○		3300lm*2	21.5W*2	21.5W*2	153.4lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/22/32/16S/RK/D ▲		3200lm*2	21.5W*2	21.5W*2	148.8lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/22/31/16S/RK/D ▲		3100lm*2	21.5W*2	21.5W*2	144.1lm/W*2	Ra83
		調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/19/32/19SV/RK ▲	¥17,000	3200lm	18.9W	18.5W	172.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/19/33/19SV/RK ○		3300lm	18.9W	18.5W	178.3lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/19/32/19SV/RK ▲		3200lm	18.9W	18.5W	172.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/19/31/19SV/RK ▲		3100lm	18.9W	18.5W	167.5lm/W	Ra83
	2500lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/16/24/16S/RK/LI ▲	¥13,000	2400lm*2	16.3W*2	16.3W*2	147.2lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/16/25/16S/RK/LI ○		2500lm*2	16.3W*2	16.3W*2	153.3lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/16/24/16S/RK/LI ▲		2400lm*2	16.3W*2	16.3W*2	147.2lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/16/23/16S/RK/LI ▲		2350lm*2	16.3W*2	16.3W*2	144.1lm/W*2	Ra83
		調光対応 PWM	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/16/24/16S/RK/D ▲	¥12,000	2400lm*2	16.3W*2	16.3W*2	147.2lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/16/25/16S/RK/D ○		2500lm*2	16.3W*2	16.3W*2	153.3lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/16/24/16S/RK/D ▲		2400lm*2	16.3W*2	16.3W*2	147.2lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/16/23/16S/RK/D ▲		2350lm*2	16.3W*2	16.3W*2	144.1lm/W*2	Ra83
		調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/14/24/19SV/RK ▲	¥15,000	2400lm	13.8W	13.8W	173.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/14/25/19SV/RK ○		2500lm	13.8W	13.8W	181.1lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/14/24/19SV/RK ▲		2400lm	13.8W	13.8W	173.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/14/23/19SV/RK ▲		2350lm	13.8W	13.8W	170.2lm/W	Ra83
	2000lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/13/19/16S/RK/LI ▲	¥12,000	1950lm*2	13.4W*2	13.4W*2	145.5lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/13/20/16S/RK/LI ○		2000lm*2	13.4W*2	13.4W*2	149.2lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/13/19/16S/RK/LI ▲		1950lm*2	13.4W*2	13.4W*2	145.5lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/13/19/16S/RK/LI ▲		1900lm*2	13.4W*2	13.4W*2	141.7lm/W*2	Ra83
		調光対応 PWM	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/13/19/16S/RK/D ▲	¥11,000	1950lm*2	13.4W*2	13.4W*2	145.5lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/13/20/16S/RK/D ○		2000lm*2	13.4W*2	13.4W*2	149.2lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/13/19/16S/RK/D ▲		1950lm*2	13.4W*2	13.4W*2	145.5lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/13/19/16S/RK/D ▲		1900lm*2	13.4W*2	13.4W*2	141.7lm/W*2	Ra83
		調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T･D/11/19/19SV/RK ▲	¥13,000	1950lm	10.8W	10.5W	185.7lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG32T･N/11/20/19SV/RK ○		2000lm	10.8W	10.5W	190.4lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG32T･W/11/19/19SV/RK ▲		1950lm	10.8W	10.5W	185.7lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG32T･WW/11/19/19SV/RK ▲		1900lm	10.8W	10.5W	180.9lm/W	Ra83
 20形 □金G13	1500lmタイプ	ライコネックス 無線制御	昼光色 6500K	片側	LDG20T･D/11/14/16S/RK/LI ▲	¥11,500	1450lm*2	11.0W*2	11.0W*2	131.8lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LDG20T･N/11/15/16S/RK/LI ○		1500lm*2	11.0W*2	11.0W*2	136.3lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LDG20T･W/11/14/16S/RK/LI ▲		1450lm*2	11.0W*2	11.0W*2	131.8lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LDG20T･WW/11/14/16S/RK/LI ▲		1400lm*2	11.0W*2	11.0W*2	127.2lm/W*2	Ra83
		調光対応 PWM	昼光色 6500K	片側	LDG20T･D/11/14/16S/RK/D ▲	¥10,500	1450lm*2	11.0W*2	11.0W*2	131.8lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LDG20T･N/11/15/16S/RK/D ○		1500lm*2	11.0W*2	11.0W*2	136.3lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LDG20T･W/11/14/16S/RK/D ▲		1450lm*2	11.0W*2	11.0W*2	131.8lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LDG20T･WW/11/14/16S/RK/D ▲		1400lm*2	11.0W*2	11.0W*2	127.2lm/W*2	Ra83
	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG20T･D/6/9/19SV/RK ▲	¥10,000	980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG20T･N/6/10/19SV/RK ○		1000lm	6.1W	6.0W	166.6lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG20T･W/6/9/19SV/RK ▲		980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG20T･WW/6/9/19SV/RK ▲		950lm	6.1W	6.0W	158.3lm/W	Ra83
16形 □金G13	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG16T･D/6/9/19SV/RK ▲	¥10,000	980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDG16T･N/6/10/19SV/RK ○		1000lm	6.1W	6.0W	166.6lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDG16T･W/6/9/19SV/RK ▲		980lm	6.1W	6.0W	163.3lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDG16T･WW/6/9/19SV/RK ▲		950lm	6.1W	6.0W	158.3lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-254V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート 〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間*1

※2 ソケット／固定パーツ／専用端子台は次ページをご覧ください。

40形
- 口金：G13 ■ サイズ：管径26×全長1198.7mm
- 質量：〈調光非対応〉270g、〈ライコネックス／PWM調光〉370g

20形
- 口金：G13 ■ サイズ：管径26×全長580mm
- 質量：〈調光非対応〉140g、〈ライコネックス／PWM調光〉230g

16形
- 口金：G13 ■ サイズ：管径26×全長589mm
- 質量：〈調光非対応〉145g、〈ライコネックス／PWM調光〉235g

〈非調光対応〉40形、20形、16形





〈ライコネックス／PWM調光〉





lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

2 ソケット／固定パーツ／専用端子台

調光	ソケットタイプ	灯数	品番	価格			
ライコネックス 無線制御 / 調光非対応	低型回転式ソケットタイプ	1灯	LDRKLR1 △	¥6,000		低型回転式専用ソケット固定パーツ	専用端子台 ※写真は2灯用の場合
		2灯	LDRKLR2 △	¥8,000			
	中型回転式ソケットタイプ	1灯	LDRKMR1 △	¥6,000		中型回転式専用ソケット固定パーツ	専用端子台 ※写真は2灯用の場合
		2灯	LDRKMR2 △	¥8,000			
	高型回転式ソケットタイプ	1灯	LDRKHR1 △	¥6,000		高型回転式専用ソケット固定パーツ	専用端子台 ※写真は2灯用の場合
		2灯	LDRKHR2 △	¥8,000			
調光対応 PWM	低型回転式ソケットタイプ	1灯	LDRKLR1/D △	¥6,000		低型回転式専用ソケット固定パーツ	 専用端子台 ※写真は2灯用の場合
		2灯	LDRKLR2/D △	¥8,000			
	中型回転式ソケットタイプ	1灯	LDRKMR1/D △	¥6,000		中型回転式専用ソケット固定パーツ	 専用端子台 ※写真は2灯用の場合
		2灯	LDRKMR2/D △	¥8,000			
	高型回転式ソケットタイプ	1灯	LDRKHR1/D △	¥6,000		高型回転式専用ソケット固定パーツ	 専用端子台 ※写真は2灯用の場合
		2灯	LDRKHR2/D △	¥8,000			

施工の手順

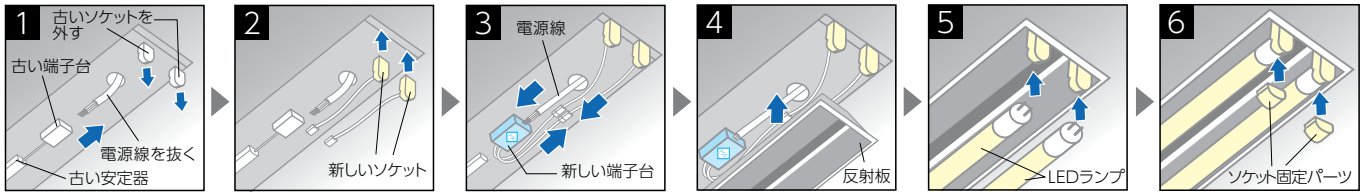

1 既設器具の反射板を外し、端子台から電源線を外します。ソケットも外します。

2 LED交換キットの専用ソケットを取り付けます。

3 専用端子台を器具本体に取り付け、専用ソケットからの配線と接続した後、電源線を端子台に接続します。

4 反射板を戻します。

5 交換キット対応のLEDランプを取り付けます。

6 専用の固定パーツでしっかり固定しリニューアル完了です。

※上記の手順どおりに施工されない場合は保証の対象外となります。

設置イメージ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED交換キット ソケットレスタイプ

電源内蔵 片側給電

さまざまな蛍光灯器具をLED化できる

ソケットレスタイプ

専用端子台とライトユニットを直接接続するので、既存器具のソケット形状に関わらず蛍光灯器具のLED化ができます。

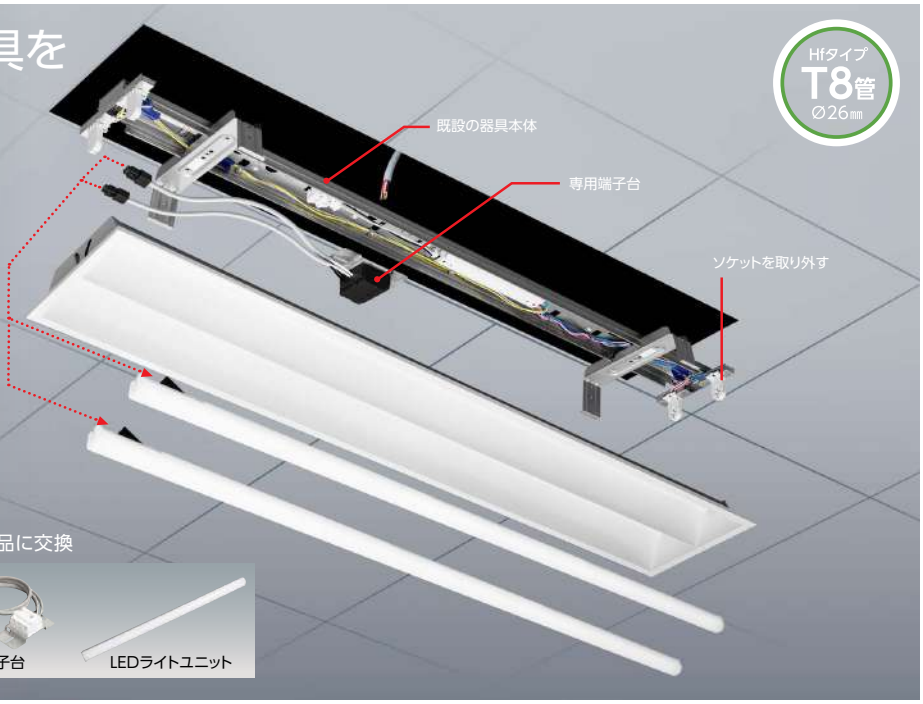

古い部品（ランプソケット、端子台）は取り外す



LED部品に交換

1 LEDライトユニット

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
40形 コネクタ式	3300lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LD40S・D/20/32SL	¥21,000	3200lm*2	20.1W*2	19.8W*2	161.6lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LD40S・N/20/33SL		3300lm*2	20.1W*2	19.8W*2	166.6lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LD40S・W/20/32SL		3200lm*2	20.1W*2	19.8W*2	161.6lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LD40S・WW/20/31SL		3100lm*2	20.1W*2	19.8W*2	156.5lm/W*2	Ra83
	2500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LD40S・D/15/24SL	¥19,000	2400lm*2	15.2W*2	15.0W*2	160.0lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LD40S・N/15/25SL		2500lm*2	15.2W*2	15.0W*2	166.6lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LD40S・W/15/24SL		2400lm*2	15.2W*2	15.0W*2	160.0lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LD40S・WW/15/23SL		2350lm*2	15.2W*2	15.0W*2	156.6lm/W*2	Ra83
	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LD40S・D/12/19SL	¥17,000	1950lm*2	12.1W*2	11.8W*2	165.2lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LD40S・N/12/20SL		2000lm*2	12.1W*2	11.8W*2	169.4lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LD40S・W/12/19SL		1950lm*2	12.1W*2	11.8W*2	165.2lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LD40S・WW/12/19SL		1900lm*2	12.1W*2	11.8W*2	161.0lm/W*2	Ra83
20形 コネクタ式	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LD20S・D/7/9SL	¥14,000	980lm*2	6.5W*2	7.0W*2	150.7lm/W*2	Ra83
			昼白色 5000K		LD20S・N/7/10SL		1000lm*2	6.5W*2	7.0W*2	153.8lm/W*2	Ra83
			白色 4000K		LD20S・W/7/9SL		980lm*2	6.5W*2	7.0W*2	150.7lm/W*2	Ra83
			温白色 3500K		LD20S・WW/7/9SL		950lm*2	6.5W*2	7.0W*2	146.1lm/W*2	Ra83

2 端子台

ソケットタイプ	灯数	品番	価格
	1灯	LDRKSL1	¥4,000
	2灯	LDRKSL2	¥5,000

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 1/2ビーム角：120°
- 設計寿命：約40,000時間*1

40形
- サイズ：29.6×34.5×全長1218mm
- 質量：470g

20形
- サイズ：29.6×34.5×全長599mm
- 質量：240g

■40形、20形



施工の手順

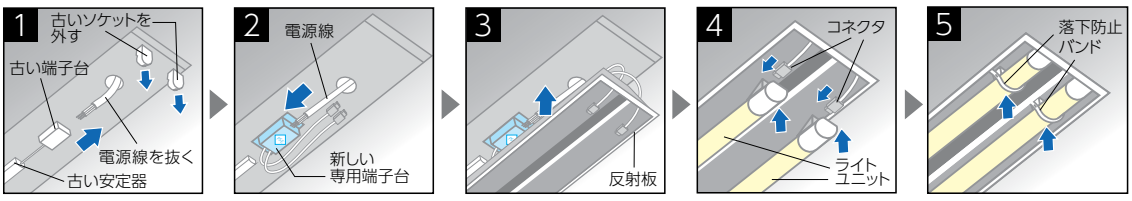

1 既設器具の反射板を外し、端子台から電源線を外します。ソケットも外します。

2 専用端子台を器具本体に取り付け、電源線を端子台に接続します。

3 専用端子台のコネクタを反射板に通し、反射板を戻します。

4 専用端子台のコネクタを交換キット専用のライトユニットと接続します。

5 専用の落下防止バンドでライトユニットをしっかり固定しリニューアル完了です。

※上記の手順どおりに施工されない場合は保証の対象外となります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

オイルミスト対応 直管LEDランプ+器具セット

調光非対応

電源内蔵 片側給電

設置イメージ

工場などのオイルミスト対策に最適

機械製造工場や自動車整備工場など油煙が多く発生する場所での使用に最適な照明器具セットです。IP23の防雨形なので、軒下や湿気の多い場所にも設置できます。

ガラス直管LEDランプ+オイルミスト対応器具セット

シリーズ	ランプ品番・価格	逆富士型 2灯	トラフ型 1灯
			
		器具品番 IRLDFL42BFJG-K ○ ¥10,000	器具品番 IRLDFL41BTRG-K ○ ¥7,000
調光非対応 Hfタイプ T8管 Φ26.5m	6500K LDGF40T·D/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V17.1W／200V 17.4W 146.1lm/W	器具セット価格 ○ ¥29,000	器具セット価格 ○ ¥16,500
	5000K LDGF40T·N/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V16.8W／200V 17.1W 148.8lm/W		
	4000K LDGF40T·W/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V16.8W／200V 17.1W 148.8lm/W		
	3500K LDGF40T·WW/18/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V17.6W／200V 18.0W 142.0lm/W		
	6500K LDGF40T·D/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V14.1W／200V 14.4W 141.8lm/W	器具セット価格 ○ ¥25,000	器具セット価格 ○ ¥14,500
	5000K LDGF40T·N/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V13.8W／200V 14.1W 144.9lm/W		
	4000K LDGF40T·W/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V13.8W／200V 14.1W 144.9lm/W		
	3500K LDGF40T·WW/15/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V14.5W／200V 14.8W 137.9lm/W		

ランプ詳細は→ P.157

■配光曲線：IRLDFL42BFJG-K



■配光曲線：IRLDFL41BTRG-K



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

防爆型 直管形LEDモジュール＋器具セット 調光非対応 NEW

爆発性ガスなどの危険な環境に対応

消費電力 最大 約49% 省エネ*1

*1 FHF32形×2灯と直付形 IR-LZBA400141V2(46.0W)との比較。

厚生労働省型式検定試験合格品

■防爆構造：Exde Ⅱ B+H_2T6X
■使用可能な危険場所：ゾーン 1、2
■水素ガス対応品

設置イメージ

LED産業用特殊照明のラインナップはこちら ▶P.632-3～

1 水素ガス対応、高い温度等級を実現

ゾーン1およびゾーン2で使用できる安心の防爆構造。また、IEC規格整合で分類されている電気機器の最高表面温度の許容値のうち、最も等級の高いT6に適合しており、幅広い用途でご使用いただけます。

防爆構造

温度等級 / 電気機器の分類	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Ⅱ A	この防爆範囲に使用できます。					
Ⅱ B						
H_2		―	―	―	―	―

※防爆構造の種類や分類の詳細はP.632-2をご覧ください。

2 直管形LEDモジュールを採用 光源交換が可能に

光源に直管ランプ形状をした専用のLEDモジュールを採用。
既設の防爆型器具を活かしたリニューアルにも対応します。

直管形 LEDモジュールタイプ 直付型



タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
5500lm FHF32形 高出力形×2灯相当	調光非対応	昼白色 5000K	IR-LZBA400141V2 △	¥145,000	5850lm	47.0W	46.0W	124.4lm/W	Ra83

質量：11.0kg

直管形 LEDモジュールタイプ パイプ吊型



タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
5500lm FHF32形 高出力形×2灯相当	調光非対応	昼白色 5000K	IR-LZBA400142V2 △	¥145,000	5850lm	47.0W	46.0W	124.4lm/W	Ra83

質量：11.5kg

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム合金、〈ランプ保護カバー〉硬質ガラス、〈反射板〉アルミニウム合金、〈ソケット〉アルミダイカスト、〈パイプ〉ステンレス、〈端子箱〉アルミダイカスト、〈取付金具〉ステンレス、〈プラグ〉鉄、〈塗料種別〉メラミン樹脂焼付塗装
- 塗装色：マイルドグレー（近似マンセル10YR7/1）
- ハブ仕様：16mm又は22mm、4方出3方プラグ付
- 適合光源名称：直管形LEDモジュール
- 適合光源型式：LMKA1WK01K50
- 動作環境温度：−20℃～+40℃
- 保護等級：IP65 ■ 防爆構造：Exde Ⅱ B+H_2T6X
- 耐雷サージ性能：15kV（コモンモード）
- 光源寿命：約60,000時間*2

■直付型



■パイプ吊型





lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が98.4%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

設置イメージ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

コンパクト蛍光灯代替 調光非対応

安定器を外す簡単な工事が必要です。　※器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

消費電力を大幅に削減

従来の蛍光灯からコンパクト蛍光灯代替に換えることで、電気代を大幅に削減できます。

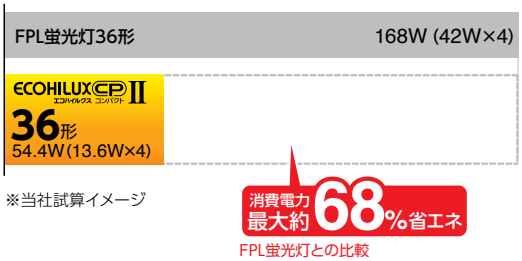

※当社試算イメージ

■落下を防ぐ落下防止パーツ付

電源内蔵タイプ

電源外付タイプ

電源内蔵タイプ

電源内蔵 片側給電

施工しやすい電源内蔵タイプ

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
36形	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDCP36D/14/20B ○	¥10,000	1975lm	13.6W	13.6W	145.2lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP36N/14/20B ○		2000lm	13.6W	13.6W	147.0lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP36W/14/20B ○		1975lm	13.6W	13.6W	145.2lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP36WW/14/20B ○		1950lm	13.6W	13.6W	143.3lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP36L/14/19B ○		1900lm	13.6W	13.6W	139.7lm/W	Ra83
	1500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDCP36D/10/15B ○	¥9,000	1475lm	10.4W	10.4W	141.8lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP36N/10/15B ○		1500lm	10.4W	10.4W	144.2lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP36W/10/15B ○		1475lm	10.4W	10.4W	141.8lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP36WW/10/15B ○		1450lm	10.4W	10.4W	139.4lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP36L/10/14B ○		1400lm	10.4W	10.4W	134.6lm/W	Ra83
55形	3300lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDCP55D/23/32B ○	¥13,000	3200lm	23.0W	22.6W	141.5lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP55N/23/33B ○		3300lm	23.0W	22.6W	146.0lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP55W/23/32B ○		3200lm	23.0W	22.6W	141.5lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP55WW/23/31B ○		3100lm	23.0W	22.6W	137.1lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP55L/23/30B ○		3000lm	23.0W	22.6W	132.7lm/W	Ra83
	2200lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDCP55D/15/22B ○	¥11,000	2150lm	15.2W	15.2W	141.4lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP55N/15/22B ○		2200lm	15.2W	15.2W	144.7lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP55W/15/22B ○		2150lm	15.2W	15.2W	141.4lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP55WW/15/21B ○		2100lm	15.2W	15.2W	138.1lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP55L/15/20B ○		2000lm	15.2W	15.2W	131.5lm/W	Ra83
96形	6700lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDCP96D/45/65B △	¥24,000	6500lm	45.0W	45.0W	144.4lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP96N/45/67B ○		6700lm	45.0W	45.0W	148.8lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP96W/45/63B ○		6300lm	45.0W	45.0W	140.0lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP96WW/45/63B ○		6300lm	45.0W	45.0W	140.0lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP96L/45/63B △		6300lm	45.0W	45.0W	140.0lm/W	Ra83

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式　片側 電源外付 …電源外付片側給電方式

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

電源外付タイプ

片側給電 電源外付

既存のFPL・FHP蛍光灯からのリニューアルに対応

※設置には別売の電源ユニットが必要です。

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
36形	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDCP36D/15/20-O ○	¥9,000	2090lm	14.8W	14.4W	145.1lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP36N/15/22-O ○		2200lm	14.8W	14.4W	152.7lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP36W/15/20-O ○		2090lm	14.8W	14.4W	145.1lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP36WW/15/20-O ○		2200lm	14.8W	14.4W	140.2lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP36L/15/19-O ○		1930lm	14.8W	14.4W	134.0lm/W	Ra83
	1500lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDCP36D/10/14-O ○	¥8,000	1420lm	10.5W	10.3W	137.8lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP36N/10/15-O ○		1500lm	10.5W	10.3W	145.6lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP36W/10/14-O ○		1420lm	10.5W	10.3W	137.8lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP36WW/10/13-O ○		1380lm	10.5W	10.3W	133.9lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP36L/10/13-O ○		1320lm	10.5W	10.3W	128.1lm/W	Ra83
55形	3300lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDCP55D/22/31-O ○	¥11,000	3130lm	22.4W	21.6W	144.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP55N/22/33-O ○		3300lm	22.4W	21.6W	152.7lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP55W/22/31-O ○		3130lm	22.4W	21.6W	144.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP55WW/22/30-O ○		3030lm	22.4W	21.6W	140.2lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP55L/22/29-O ○		2900lm	22.4W	21.6W	134.2lm/W	Ra83
	2200lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDCP55D/15/20-O ○	¥9,000	2090lm	15.3W	14.9W	140.2lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP55N/15/22-O ○		2200lm	15.3W	14.9W	147.6lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP55W/15/20-O ○		2090lm	15.3W	14.9W	140.2lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP55WW/15/20-O ○		2020lm	15.3W	14.9W	135.5lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP55L/15/19-O ○		1930lm	15.3W	14.9W	129.5lm/W	Ra83
96形 	6800lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側 電源外付	LDCP96D/45/65-O △	¥20,000	6500lm	45.0W	45.0W	144.4lm/W	Ra83
			昼白色 5000K		LDCP96N/45/68-O ○		6800lm	45.0W	45.0W	151.1lm/W	Ra83
			白色 4000K		LDCP96W/45/65-O ○		6500lm	45.0W	45.0W	144.4lm/W	Ra83
			温白色 3500K		LDCP96WW/45/62-O ○		6200lm	45.0W	45.0W	137.7lm/W	Ra83
			電球色 3000K		LDCP96L/45/61-O △		6200lm	45.0W	45.0W	135.5lm/W	Ra83

※36形、55形は4本点灯時の1本あたりの値です。※96形は2本点灯時の1本あたりの値です。

適合電源ユニット(別売)	36形		55形		96形
仕様	PWS-LDCP36/40 ○	PWS-LDCP36/58 ○	PWS-LDCP55/58 ○	PWS-LDCP55/89 ○	PWS-LDCP96/90 ○
	¥8,000	¥8,000	¥10,000	¥10,000	¥12,000
	▌定格電圧：AC100-242V ▌力率：90% ▌質量：355g				
	※電源1台につきランプを4本まで接続できます。				※電源1台につきランプを2本まで接続できます。

電源内蔵タイプ

▌定格電圧：AC100-242V
▌材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート、〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
▌動作環境温度：5℃～35℃
▌1/2ビーム角：120°
▌設計寿命：約40,000時間*1

36形
▌口金：GY10q-6、GY10q-9
▌質量：245g

55形
▌口金：GY10q-7、GY10q-10
▌質量：300g

96形
▌口金：GY10q-8
▌質量：457g



※器具によってはルーバーやパネル等と干渉し、設置できない場合があります。



電源外付タイプ

▌材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
▌電源：外付
▌カバー仕様：乳白色
▌動作環境温度：5℃～35℃
▌1/2ビーム角：120°
▌設計寿命：約40,000時間*1

36形
▌口金：GY10q-6、GY10q-9
▌サイズ：413×54.1×25.4mm
▌質量：182g

55形
▌口金：GY10q-7、GY10q-10
▌サイズ：565×54.1×25.4mm
▌質量：242g

96形
▌口金：GY10q-8
▌サイズ：860×54.1×25.4mm
▌質量：360g





納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

コンパクト蛍光灯代替 専用器具

36形

4灯タイプ

電源外付ランプ用器具

1500lmタイプ用
CPB36-CL4-O1 ▲ 調光非対応 **¥19,800**

2200lmタイプ用
CPB36-CL4-O2 ▲ 調光非対応 **¥19,800**

電源内蔵ランプ用器具

CPB36-CL4-I ▲ 調光非対応 **¥11,000**

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：474.2×474.2×44.5mm
- 仕様：〈本体〉鋼板 白、〈ソケット〉樹脂



3灯タイプ

電源外付ランプ用器具

1500lmタイプ用
CPB36-CL3-O1 ▲ 調光非対応 **¥19,300**

2200lmタイプ用
CPB36-CL3-O2 ▲ 調光非対応 **¥19,300**

電源内蔵ランプ用器具

CPB36-CL3-I ▲ 調光非対応 **¥10,500**

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：474.2×474.2×44.5mm
- 仕様：〈本体〉鋼板 白、〈ソケット〉樹脂



55形

4灯タイプ

電源外付ランプ用器具

2200lmタイプ用
CPB55-CL4-O2 ▲ 調光非対応 **¥25,500**

3300lmタイプ用
CPB55-CL4-O3 ▲ 調光非対応 **¥25,500**

電源内蔵ランプ用器具

CPB55-CL4-I ▲ 調光非対応 **¥15,500**

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：631.2×631.2×44.5mm
- 仕様：〈本体〉鋼板 白、〈ソケット〉樹脂



3灯タイプ

電源外付ランプ用器具

2200lmタイプ用
CPB55-CL3-O2 ▲ 調光非対応 **¥24,500**

3300lmタイプ用
CPB55-CL3-O3 ▲ 調光非対応 **¥24,500**

電源内蔵ランプ用器具

CPB55-CL3-I ▲ 調光非対応 **¥14,500**

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：631.2×631.2×44.5mm
- 仕様：〈本体〉鋼板 白、〈ソケット〉樹脂



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

啓文堂書店 多摩センター店 様（東京都）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

施設用 丸形LEDランプ 調光非対応 NEW

エレベーターやマンションの共用部のLED化に

リニューアルにも最適

既設の照明器具を活かして設置ができます。工期の短縮や設置コストの削減が可能です（電気工事が必要です）。

■ 回路イメージ



丸形蛍光灯 30形相当



調光	色温度	品番	価格	全光束（約）	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量（約）	設計寿命（約）*1
調光非対応	昼光色 6500K	LDFCL30/D/10-CS ▲	¥8,000	1250lm	10.0 W	125.0lm/W	Ra85	φ225×29㎜	210g	40,000時間
	昼白色 5000K	LDFCL30/N/10-CS ●		1250lm	10.0 W	125.0lm/W	Ra85	φ225×29㎜	210g	40,000時間
	白色 4000K	LDFCL30/W/10-CS ▲		1190lm	10.0 W	119.0lm/W	Ra85	φ225×29㎜	210g	40,000時間
	電球色 3000K	LDFCL30/30L/10-CS ▲		1130lm	10.0 W	113.0lm/W	Ra85	φ225×29㎜	210g	40,000時間

丸形蛍光灯 32形相当



調光	色温度	品番	価格	全光束（約）	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量（約）	設計寿命（約）*1
調光非対応	昼光色 6500K	LDFCL32/D/14-CS ▲	¥9,000	1800lm	14.4 W	125.0lm/W	Ra85	φ299×29㎜	280g	40,000時間
	昼白色 5000K	LDFCL32/N/14-CS ●		1800lm	14.4 W	125.0lm/W	Ra85	φ299×29㎜	280g	40,000時間
	電球色 3000K	LDFCL32/30L/14-CS ▲		1620lm	14.4 W	112.5lm/W	Ra85	φ299×29㎜	280g	40,000時間

丸形蛍光灯 40形相当



調光	色温度	品番	価格	全光束（約）	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量（約）	設計寿命（約）*1
調光非対応	昼光色 6500K	LDFCL40/D/18-CS ▲	¥10,000	2300lm	18.4 W	125.0lm/W	Ra85	φ373×29㎜	335g	40,000時間
	昼白色 5000K	LDFCL40/N/18-CS ●		2300lm	18.4 W	125.0lm/W	Ra85	φ373×29㎜	335g	40,000時間
	電球色 3000K	LDFCL40/30L/18-CS ▲		2070lm	18.4 W	112.5lm/W	Ra85	φ373×29㎜	335g	40,000時間

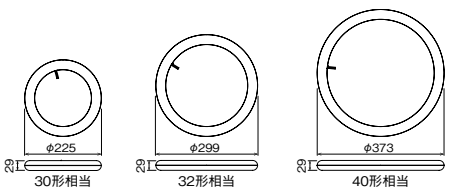

仕様共通項目

■ 定格電圧：AC100V ■ 材質：ポリカーボネート
■ 動作環境温度：−25℃〜+45℃ ■ 定格周波数：50/60Hz

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

直管LEDランプ専用器具

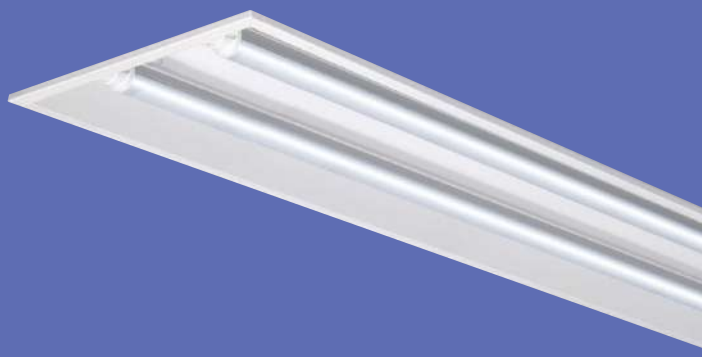


逆富士型 P.177

トラフ型 P.179

直付下面開放型 P.181


直付下面ルーバー型 P.183

埋込下面開放型 P.185

埋込下面ルーバー型 P.187

ウォールウォッシャー型 P.188

角度可変トラフ型 P.189

直管LEDランプ専用器具

専用器具でランプの機能を最大限に発揮

1 専用器具ラインナップ

■逆富士型



■逆富士型 プルスイッチ付き

プル スイッチ 付き

引きひも付のスイッチがついた直管LEDランプ専用器具です。
引きひもを引っ張ることでランプのON･OFFを切り替えられます。
こまめな消灯が可能なため、より省エネになります。

■直付下面開放型

■直付下面ルーバー型



■埋込下面開放型

■埋込下面ルーバー型



■トラフ型

■ウォールウォッシャー型

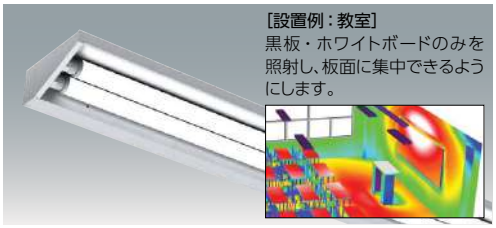

［設置例：教室］
黒板・ホワイトボードのみを照射し、板面に集中できるようにします。

■角度可変トラフ型

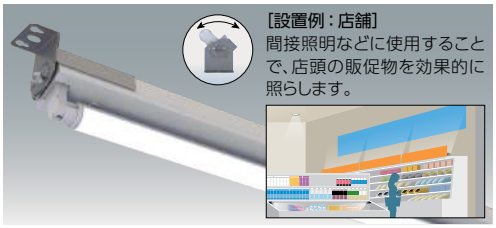

［設置例：店舗］
間接照明などに使用することで、店頭の販促物を効果的に照らします。

特注対応品

■ガード



［設置例：体育館］
ボールなどの衝撃から、ランプを守ります。

■各種パネル



［設置例：オフィス］
まぶしさを抑えて光を自然に拡散させます。

■システム天井用照明器具

［設置例：オフィス］
システム天井用照明のリニューアルを簡単に行うことができる器具です。

※各種ご要望に合わせてご提案いたします。

組合せ例1　直管LEDランプ ＋ 埋込下面ルーバー型器具

まぶしさやモニターの映り込みを軽減した快適な照明

天井の水平面から30°の範囲の光をカットし器具の下方向へ光を照射するので、気になるモニターへの映り込みが軽減され、PC作業が快適になります。



＋



組合せ例2　機能直管LEDランプ **角度可変タイプ ＋ トラフ型器具**

壁面を演出する ウォールウォッシャーとして

光の出る方向を変えられる角度可変タイプのランプとトラフ型器具を組み合わせ、ウォールウォッシャーとして使用できます。
器具の向きを変えずに光が出る方向を調整できるので、壁面を演出する間接照明としての幅が広がります。

＋



特殊な器具を使用しなくても、ランプの角度を変えることができるのでウォールウォッシャーとして使えます。

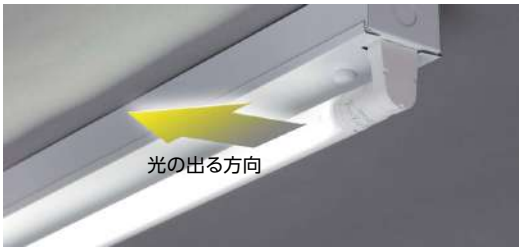

2 直管LEDランプを使用する電灯器具に対する技術基準要求について

「平成24年7月1日から、LED電灯器具が電気用品に追加されました。直管LEDランプを専用に使用するものは、『LED電灯器具』に含まれます。G13口金のような一般的な蛍光灯と互換性のあるモノなど安全性について実証できないものは、技術基準の適合性の確認ができないので注意が必要です。この場合は、使用者によって取り付け、または取り外しができるものではないとしなければなりません。」この技術基準の要求に従い、アイリスオーヤマは2013年よりLED電灯器具において、右記の仕様で順次対応しております。

■ アイリスオーヤマ製直管LEDランプ専用器具は

1. ランプが器具より容易に取り外しできないこと。
2. アイリスオーヤマのLEDランプの配線方法を理解している者が施工すること。
3. 施工およびランプ交換をする際には、一般人（電気工事も含む）が行わないように器具に注意喚起を行っています。

取り付け後、固定パーツでランプと器具を固定しています。



上記のような銘版シールを器具に貼付しております。

ランプの取付・交換についてのご注意

ランプの取付・交換は、弊社営業担当者又は弊社指定の販売代理店等に依頼してください。間違ったランプの取付は、不点灯や故障の原因になります。

アイリスオーヤマ株式会社
MADE IN CHINA

直管LEDランプ専用器具　逆富士型

電源内蔵ランプ用器具

2灯【40形】

ソケット：G13
サイズ：W1250×D200×H67㎜

両側 IRLDFL42FJ ○
片側 IRLDFL42FJ-K ○
片側 調光 IRLDFL42FJ-KD ▲
¥10,000

両側 IRLDFL42FJP △
片側 IRLDFL42FJP-K △
片側 調光 IRLDFL42FJP-KD ▲
¥11,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



2灯【110形】

ソケット：R17d
サイズ：W2438×D200×H75㎜
落下防止パーツ　シリコンゴムバンドタイプ：2個付属

両側 IRLDFL112FJ ○
片側 IRLDFL112FJ-K ▲
片側 調光 IRLDFL112FJ-KD ▲
¥24,000

配光曲線：HE160S



2灯【20形】

ソケット：G13
サイズ：W632×D200×H67㎜

両側 IRLDFL22FJ ▲
片側 IRLDFL22FJ-K ●
片側 調光 IRLDFL22FJ-KD ▲
¥7,500

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



2灯【16形】

ソケット：G13
サイズ：W641×D200×H67㎜

片側 IRLDFL162FJ-K ▲
片側 調光 IRLDFL162FJ-KD ▲
¥7,500

配光曲線：HE160S



1灯【40形】

ソケット：G13
サイズ：W1238×D120×H93㎜

両側 IRLDFL41FJ ○
片側 IRLDFL41FJ-K ○
片側 調光 IRLDFL41FJ-KD ▲
¥9,000

両側 IRLDFL41FJP △
片側 IRLDFL41FJP-K △
片側 調光 IRLDFL41FJP-KD ▲
¥10,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



1灯【110形】

ソケット：R17d
サイズ：W2438×D150×H105㎜
落下防止パーツ　シリコンゴムバンドタイプ：2個付属

両側 IRLDFL111FJ ○
片側 IRLDFL111FJ-K ▲
片側 調光 IRLDFL111FJ-KD ▲
¥17,000

配光曲線：HE160S



1灯【20形】

ソケット：G13
サイズ：W620×D120×H93㎜

両側 IRLDFL21FJ ▲
片側 IRLDFL21FJ-K ●
片側 調光 IRLDFL21FJ-KD ▲
¥6,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



1灯【16形】

ソケット：G13
サイズ：W629×D120×H93㎜

片側 IRLDFL161FJ-K ▲
片側 調光 IRLDFL161FJ-KD ▲
¥6,000

配光曲線：HE160S



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160Sθ／HES-GF／HES高演色／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D
※32形が対応（HE200除く）

対応直管LEDランプ

両側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160S θ／HES-人感センサー
片側 調光 HES-D
※86形が対応

対応直管LEDランプ

両側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160Sθ／HES-GF／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D

対応直管LEDランプ

両側 HE160S／Liconex HE180S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／HE160Sθ／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

両側 …両側給電方式　片側 …片側給電方式　片側 調光 …片側給電方式：調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX-GF 専用

2灯【40形】

□金G13用

ソケット：G13
サイズ：W1250×D200×H67㎜

- 片側 **IRLDFL42FJ-KV** ▲ **¥13,000**
- 片側 初期補 **IRLDFL42FJ-KSV** ▲ **¥14,000**
- 片側 調光・初期補 **IRLDFL42FJ-KSDV** ▲ **¥15,000**
- 片側 **IRLDFL42FJP-KV** ▲ **¥14,000**
- 片側 初期補 **IRLDFL42FJP-KSV** ▲ **¥15,000**
- 片側 調光・初期補 **IRLDFL42FJP-KSDV** ▲ **¥16,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



2灯【20形】

□金G13用

ソケット：G13
サイズ：W632×D200×H67㎜

- 片側 **IRLDFL22FJ-KV** ▲ **¥10,500**
- 片側 初期補 **IRLDFL22FJ-KSV** ▲ **¥11,500**
- 片側 調光・初期補 **IRLDFL22FJ-KSDV** ▲ **¥12,500**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



電源外付ランプ用器具 ECOHILUX HE G-L 専用

2灯【40形】

□金GX16t-5用

ソケット：GX16t-5
サイズ：W1250×D200×H67㎜

- 片側 **IRLDL42FJL** ○ **¥17,000**
- 片側 初期補 **IRLDL42FJL-S** ▲ **¥18,000**
- 片側 調光・初期補 **IRLDL42FJL-SD** ○ **¥19,000**

配光曲線：HE G-L



2灯【20形】

□金GX16t-5用

ソケット：GX16t-5
サイズ：W632×D200×H67㎜

- 片側 **IRLDL22FJL** ▲ **¥14,500**
- 片側 初期補 **IRLDL22FJL-S** ▲ **¥15,500**
- 片側 調光・初期補 **IRLDL22FJL-SD** ▲ **¥16,500**

配光曲線：HE G-L



1灯【40形】

□金G13用

ソケット：G13
サイズ：W1238×D120×H93㎜

- 片側 **IRLDFL41FJ-KV** ▲ **¥12,000**
- 片側 初期補 **IRLDFL41FJ-KSV** ▲ **¥13,000**
- 片側 調光・初期補 **IRLDFL41FJ-KSDV** ▲ **¥14,000**
- 片側 **IRLDFL41FJP-KV** ▲ **¥13,000**
- 片側 初期補 **IRLDFL41FJP-KSV** ▲ **¥14,000**
- 片側 調光・初期補 **IRLDFL41FJP-KSDV** ▲ **¥15,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



1灯【20形】

□金G13用

ソケット：G13
サイズ：W620×D120×H93㎜

- 片側 **IRLDFL21FJ-KV** ▲ **¥9,000**
- 片側 初期補 **IRLDFL21FJ-KSV** ▲ **¥10,000**
- 片側 調光・初期補 **IRLDFL21FJ-KSDV** ▲ **¥11,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



1灯【40形】

□金GX16t-5用

ソケット：GX16t-5
サイズ：W1238×D120×H93㎜

- 片側 **IRLDL41FJL** ○ **¥16,000**
- 片側 初期補 **IRLDL41FJL-S** ▲ **¥17,000**
- 片側 調光・初期補 **IRLDL41FJL-SD** ○ **¥18,000**

配光曲線：HE G-L



1灯【20形】

□金GX16t-5用

ソケット：GX16t-5
サイズ：W620×D120×H93㎜

- 片側 **IRLDL21FJL** ▲ **¥13,000**
- 片側 初期補 **IRLDL21FJL-S** ▲ **¥14,000**
- 片側 調光・初期補 **IRLDL21FJL-SD** ▲ **¥15,000**

配光曲線：HE G-L



対応直管LEDランプ

片側 GF

対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
※電源は器具に内蔵しています。

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
※電源は器具に内蔵しています。

片側 初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付

片側 調光・初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付・調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

直管LEDランプ専用器具　トラフ型

電源内蔵ランプ用器具

2灯【40形】

両側 IRLDFL42TR ○
片側 IRLDFL42TR-K ○
片側 調光 IRLDFL42TR-KD ▲

¥8,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



2灯【110形】

両側 IRLDFL112TR ○
片側 IRLDFL112TR-K ▲
片側 調光 IRLDFL112TR-KD ▲

¥20,000

配光曲線：HE160S



2灯【20形】

両側 IRLDFL22TR ○
片側 IRLDFL22TR-K ▲
片側 調光 IRLDFL22TR-KD ▲

¥6,500

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



2灯【16形】

片側 IRLDFL162TR-K ▲
片側 調光 IRLDFL162TR-KD ▲

¥6,500

配光曲線：HE160S



1灯【40形】

両側 IRLDFL41TR ○
片側 IRLDFL41TR-K ○
片側 調光 IRLDFL41TR-KD ▲

¥7,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



1灯【110形】

両側 IRLDFL111TR ○
片側 IRLDFL111TR-K ▲
片側 調光 IRLDFL111TR-KD ▲

¥15,000

配光曲線：HE160S



1灯【20形】

両側 IRLDFL21TR ○
片側 IRLDFL21TR-K ○
片側 調光 IRLDFL21TR-KD ▲

¥5,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



1灯【16形】

片側 IRLDFL161TR-K ▲
片側 調光 IRLDFL161TR-KD ▲

¥5,000

配光曲線：HE160S



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160Sθ／HES-GF／HES高演色／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D　※32形が対応（HE200除く）

対応直管LEDランプ

両側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160S θ／HES-人感センサー
片側 調光 HES-D
※86形が対応

対応直管LEDランプ

両側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160Sθ／HES-GF／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D

対応直管LEDランプ

両側 HE160S／Liconex HE180S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／HE160Sθ／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

両側 …両側給電方式　片側 …片側給電方式　片側 調光 …片側給電方式：調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

電源外付ランプ用器具 ECOHiLUX-GF 専用

2灯【40形】

片側 **IRLDFL42TR-KV** ▲ **¥11,000**

片側 初期補 **IRLDFL42TR-KSV** ▲ **¥12,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL42TR-KSDV** ▲ **¥13,000**

■ 配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



2灯【20形】

片側 **IRLDFL22TR-KV** ▲ **¥9,500**

片側 初期補 **IRLDFL22TR-KSV** ▲ **¥10,500**

片側 調光・初期補 **IRLDFL22TR-KSDV** ▲ **¥11,500**

■ 配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



バロー・小牧岩崎店 様（愛知県）

1灯【40形】

片側 **IRLDFL41TR-KV** ▲ **¥10,000**

片側 初期補 **IRLDFL41TR-KSV** ▲ **¥11,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL41TR-KSDV** ▲ **¥12,000**

■ 配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



1灯【20形】

片側 **IRLDFL21TR-KV** ▲ **¥8,000**

片側 初期補 **IRLDFL21TR-KSV** ▲ **¥9,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL21TR-KSDV** ▲ **¥10,000**

■ 配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



電源外付ランプ用器具 ECOHiLUX HE G-L 専用

1灯【40形】

片側 **IRLDL41TRL** ○ **¥14,000**

片側 初期補 **IRLDL41TRL-S** ▲ **¥15,000**

片側 調光・初期補 **IRLDL41TRL-SD** ▲ **¥16,000**

■ 配光曲線：HE G-L



1灯【20形】

片側 **IRLDL21TRL** ▲ **¥12,000**

片側 初期補 **IRLDL21TRL-S** ▲ **¥13,000**

片側 調光・初期補 **IRLDL21TRL-SD** ▲ **¥14,000**

■ 配光曲線：HE G-L



対応直管LEDランプ

片側 GF

対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

■ 定格電圧：AC100-242V ■ 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
※電源は器具に内蔵しています。

仕様共通項目

■ 定格電圧：AC100-242V ■ 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
※電源は器具に内蔵しています。

片側 初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付

片側 調光・初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付・調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

直管LEDランプ専用器具　直付下面開放型

電源内蔵ランプ用器具

2灯【40形】

両側 IRLDFL42CL ○
片側 IRLDFL42CL-K ○
片側 調光 IRLDFL42CL-KD ▲

¥20,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



2灯【110形】

両側 IRLDFL112CL ○
片側 IRLDFL112CL-K ▲
片側 調光 IRLDFL112CL-KD ▲

¥39,000

配光曲線：HE160S



2灯【20形】

両側 IRLDFL22CL ○
片側 IRLDFL22CL-K ▲
片側 調光 IRLDFL22CL-KD ▲

¥15,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



2灯【16形】

片側 IRLDFL162CL-K ▲
片側 調光 IRLDFL162CL-KD ▲

¥15,000

配光曲線：HE160S



1灯【40形】

両側 IRLDFL41CL ▲
片側 IRLDFL41CL-K ▲
片側 調光 IRLDFL41CL-KD ▲

¥16,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



1灯【110形】

両側 IRLDFL111CL ▲
片側 IRLDFL111CL-K ▲
片側 調光 IRLDFL111CL-KD ▲

¥29,000

配光曲線：HE160S



1灯【20形】



両側 IRLDFL21CL ▲
片側 IRLDFL21CL-K ●
片側 調光 IRLDFL21CL-KD ▲

¥12,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



1灯【16形】



片側 IRLDFL161CL-K ▲
片側 調光 IRLDFL161CL-KD ▲

¥12,000

配光曲線：HE160S



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S

片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160Sθ／HES-GF／HES高演色／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用

片側 調光 HES-D

※32形が対応（HE200除く）

対応直管LEDランプ

両側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S

片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160S θ／HES-人感センサー

片側 調光 HES-D

※86形が対応

対応直管LEDランプ

両側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S

片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HE160Sθ／HES-GF／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用

片側 調光 HES-D

対応直管LEDランプ

両側 HE160S／Liconex HE180S

片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／HE160Sθ／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用

片側 調光 HES-D

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

両側 …両側給電方式　片側 …片側給電方式　片側 調光 …片側給電方式：調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX-GF 専用

2灯【40形】

□金G13用

ソケット：G13
サイズ：W1254×D250×H40㎜

片側 **IRLDFL42CL-KV** ▲ **¥23,000**

片側 初期補 **IRLDFL42CL-KSV** ▲ **¥24,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL42CL-KSDV** ▲ **¥25,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



2灯【20形】

□金G13用

ソケット：G13
サイズ：W630×D250×H60㎜

片側 **IRLDFL22CL-KV** ▲ **¥18,000**

片側 初期補 **IRLDFL22CL-KSV** ▲ **¥19,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL22CL-KSDV** ▲ **¥20,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



1灯【40形】

□金G13用

ソケット：G13
サイズ：W1248×D150×H43㎜

片側 **IRLDFL41CL-KV** ▲ **¥19,000**

片側 初期補 **IRLDFL41CL-KSV** ▲ **¥20,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL41CL-KSDV** ▲ **¥21,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



1灯【20形】

□金G13用



ソケット：G13
サイズ：W630×D160×H60㎜

片側 **IRLDFL21CL-KV** ▲ **¥15,000**

片側 初期補 **IRLDFL21CL-KSV** ▲ **¥16,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL21CL-KSDV** ▲ **¥17,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



対応直管LEDランプ

片側 GF

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
※電源は器具に内蔵しています。

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX HE G-L 専用

2灯【40形】

□金GX16t-5用

ソケット：GX16t-5
サイズ：W1254×D250×H40㎜

片側 **IRLDL42CLL** ▲ **¥27,000**

片側 初期補 **IRLDL42CLL-S** ▲ **¥28,000**

片側 調光・初期補 **IRLDL42CLL-SD** ▲ **¥29,000**

配光曲線：HE G-L



2灯【20形】

□金GX16t-5用

ソケット：GX16t-5
サイズ：W630×D250×H60㎜

片側 **IRLDL22CLL** ▲ **¥22,000**

片側 初期補 **IRLDL22CLL-S** ▲ **¥23,000**

片側 調光・初期補 **IRLDL22CLL-SD** ▲ **¥24,000**

配光曲線：HE G-L



1灯【40形】

□金GX16t-5用

ソケット：GX16t-5
サイズ：W1232×D64×H83㎜

片側 **IRLDL41CLL** ▲ **¥23,000**

片側 初期補 **IRLDL41CLL-S** ▲ **¥24,000**

片側 調光・初期補 **IRLDL41CLL-SD** ▲ **¥25,000**

配光曲線：HE G-L



1灯【20形】

□金GX16t-5用



ソケット：GX16t-5
サイズ：W630×D160×H60㎜

片側 **IRLDL21CLL** ▲ **¥19,000**

片側 初期補 **IRLDL21CLL-S** ▲ **¥20,000**

片側 調光・初期補 **IRLDL21CLL-SD** ▲ **¥21,000**

配光曲線：HE G-L



対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
※電源は器具に内蔵しています。

片側 初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付

片側 調光・初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付・調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

直管LEDランプ専用器具　直付下面ルーバー型

電源内蔵ランプ用器具

2灯【40形】



両側 **IRLDFL42CL-LV** ▲
片側 **IRLDFL42CL-LVK** ▲
片側 調光 **IRLDFL42CL-LVKD** ▲

¥27,000



1灯【40形】



両側 **IRLDFL41CL-LV** ▲
片側 **IRLDFL41CL-LVK** ▲
片側 調光 **IRLDFL41CL-LVKD** ▲

¥21,000

配光曲線：HE200　配光曲線：HES-GF



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S

片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-GF／HES高演色／HES-YF／HES低温用

片側 調光 HES-D

※32形が対応（HE200除く）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

電源外付ランプ用器具 ECOHiLUX-GF 専用

2灯【40形】

片側 **IRLDFL42CL-LVKV** ▲ **¥30,000**
片側 初期補 **IRLDFL42CL-LVKSV** ▲ **¥31,000**
片側 調光・初期補 **IRLDFL42CL-LVKSDV** ▲ **¥32,000**



1灯【40形】



片側 **IRLDFL41CL-LVKV** ▲ **¥24,000**
片側 初期補 **IRLDFL41CL-LVKSV** ▲ **¥25,000**
片側 調光・初期補 **IRLDFL41CL-LVKSDV** ▲ **¥26,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



対応直管LEDランプ

片側 GF

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

電源外付ランプ用器具 ECOHiLUX HE G-L 専用

2灯【40形】

片側 **IRLDL42CLL-LV** ▲ **¥34,000**
片側 初期補 **IRLDL42CLL-LVS** ▲ **¥35,000**
片側 調光・初期補 **IRLDL42CLL-LVSD** ▲ **¥36,000**



1灯【40形】

片側 **IRLDL41CLL-LV** ▲ **¥28,000**
片側 初期補 **IRLDL41CLL-LVS** ▲ **¥29,000**
片側 調光・初期補 **IRLDL41CLL-LVSD** ▲ **¥30,000**

配光曲線：HE G-L



対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

両側 …両側給電方式　片側 …片側給電方式　片側 調光 …片側給電方式：調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

茨城町役場 様（茨城県）

片側 初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付

片側 調光・初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付・調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

直管LEDランプ専用器具　埋込下面開放型

電源内蔵ランプ用器具

2灯【40形】

両側 **IRLDFL42UK** ○
片側 **IRLDFL42UK-K** ▲
片側 調光 **IRLDFL42UK-KD** ▲

¥17,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



埋込穴サイズ：300×1260mm



2灯【110形】

両側 **IRLDFL112UK** ○
片側 **IRLDFL112UK-K** ▲
片側 調光 **IRLDFL112UK-KD** ▲

¥38,000

配光曲線：HE160S



埋込穴サイズ：220×2440mm



2灯【20形】

両側 **IRLDFL22UK** ▲
片側 **IRLDFL22UK-K** ○
片側 調光 **IRLDFL22UK-KD** ▲

¥14,500

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



埋込穴サイズ：300×640mm



2灯【16形】

片側 **IRLDFL162UK-K** ▲
片側 調光 **IRLDFL162UK-KD** ▲

¥14,500

配光曲線：HE160S



埋込穴サイズ：300×649mm



1灯【40形】

両側 **IRLDFL41UK** ○
片側 **IRLDFL41UK-K** ▲
片側 調光 **IRLDFL41UK-KD** ▲

¥14,000

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



埋込穴サイズ：180×1260mm



1灯【110形】

両側 **IRLDFL111UK** ▲
片側 **IRLDFL111UK-K** ▲
片側 調光 **IRLDFL111UK-KD** ▲

¥28,000

配光曲線：HE160S



埋込穴サイズ：170×2440mm



1灯【20形】

両側 **IRLDFL21UK** ▲
片側 **IRLDFL21UK-K** ○
片側 調光 **IRLDFL21UK-KD** ▲

¥11,500

配光曲線：HE160S　配光曲線：HES-GF



埋込穴サイズ：150×615mm



1灯【16形】

片側 **IRLDFL161UK-K** ▲
片側 調光 **IRLDFL161UK-KD** ▲

¥11,500

配光曲線：HE160S



埋込穴サイズ：150×624mm



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-GF／HES高演色／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D

※32形が対応（HE200除く）

対応直管LEDランプ

両側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-人感センサー
片側 調光 HES-D

※86形が対応

対応直管LEDランプ

両側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-GF／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D

対応直管LEDランプ

両側 HE160S／Liconex HE180S
片側 HE160S／Liconex HE180S／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

両側 …両側給電方式　片側 …片側給電方式　片側 調光 …片側給電方式：調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX-GF 専用

2灯【40形】

片側 **IRLDFL42UK-KV** ▲ **¥20,000**

片側 初期補 **IRLDFL42UK-KSV** ▲ **¥21,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL42UK-KSDV** ▲ **¥22,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



埋込穴サイズ：300×126㎜



2灯【20形】

片側 **IRLDFL22UK-KV** ▲ **¥17,500**

片側 初期補 **IRLDFL22UK-KSV** ▲ **¥18,500**

片側 調光・初期補 **IRLDFL22UK-KSDV** ▲ **¥19,500**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



埋込穴サイズ：300×640㎜



1灯【40形】

片側 **IRLDFL41UK-KV** ▲ **¥17,000**

片側 初期補 **IRLDFL41UK-KSV** ▲ **¥18,000**

片側 調光・初期補 **IRLDFL41UK-KSDV** ▲ **¥19,000**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



埋込穴サイズ：180×1260㎜



1灯【20形】

片側 **IRLDFL21UK-KV** ▲ **¥14,500**

片側 初期補 **IRLDFL21UK-KSV** ▲ **¥15,500**

片側 調光・初期補 **IRLDFL21UK-KSDV** ▲ **¥16,500**

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



埋込穴サイズ：150×615㎜



電源外付ランプ用器具 ECOHILUX HE G-L 専用

2灯【40形】

片側 **IRLDL42UKL** ▲ **¥24,000**

片側 初期補 **IRLDL42UKL-S** ▲ **¥25,000**

片側 調光・初期補 **IRLDL42UKL-SD** ▲ **¥26,000**

配光曲線：HE G-L



埋込穴サイズ：300×1260㎜



2灯【20形】

片側 **IRLDL22UKL** ▲ **¥21,500**

片側 初期補 **IRLDL22UKL-S** ▲ **¥22,500**

片側 調光・初期補 **IRLDL22UKL-SD** ▲ **¥23,500**

配光曲線：HE G-L



埋込穴サイズ：300×640㎜



1灯【40形】

片側 **IRLDL41UKL** ▲ **¥21,000**

片側 初期補 **IRLDL41UKL-S** ▲ **¥22,000**

片側 調光・初期補 **IRLDL41UKL-SD** ▲ **¥23,000**

配光曲線：HE G-L



埋込穴サイズ：180×1260㎜



1灯【20形】

片側 **IRLDL21UKL** ▲ **¥18,500**

片側 初期補 **IRLDL21UKL-S** ▲ **¥19,500**

片側 調光・初期補 **IRLDL21UKL-SD** ▲ **¥20,500**

配光曲線：HE G-L



埋込穴サイズ：150×615㎜



対応直管LEDランプ

片側 GF

対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
※電源は器具に内蔵しています。

仕様共通項目

定格電圧：AC100-242V　材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
※電源は器具に内蔵しています。

片側 初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付

片側 調光・初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付・調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

直管LEDランプ専用器具　埋込下面開放型

電源内蔵ランプ用器具

4灯【40形】

両側 **IRLDFL44UK** ▲
片側 **IRLDFL44UK-K** ○
片側 調光 **IRLDFL44UK-KD** ▲
¥30,000

配光曲線：HE200



配光曲線：HES-GF



埋込穴サイズ：420×1235㎜



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S

片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-GF／HES高演色／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用

片側 調光 HES-D　※32形が対応（HE200除く）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX-GF 専用

4灯【40形】

片側 **IRLDFL44UK-KV** ▲
¥36,000
片側 初期補 **IRLDFL44UK-KSV** ▲
¥38,000
片側 調光・初期補 **IRLDFL44UK-KSDV** ▲
¥40,000

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



埋込穴サイズ：420×1235㎜



対応直管LEDランプ

片側 GF

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

直管LEDランプ専用器具　埋込下面ルーバー型

電源内蔵ランプ用器具

2灯【40形】

両側 **IRLDFL42UK-LV** ▲
片側 **IRLDFL42UK-LVK** ▲
片側 調光 **IRLDFL42UK-LVKD** ▲
¥24,000

埋込穴サイズ：300×1235㎜



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S

片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-GF／HES高演色／HES-YF／HES低温用

片側 調光 HES-D　※32形が対応（HE200除く）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX-GF 専用

2灯【40形】

片側 **IRLDFL42UK-LVKV** ▲
¥27,000
片側 初期補 **IRLDFL42UK-LVKSV** ▲
¥28,000
片側 調光・初期補 **IRLDFL42UK-LVKSDV** ▲
¥29,000

埋込穴サイズ：300×1235㎜



対応直管LEDランプ

片側 GF

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX HE G-L 専用

2灯【40形】

片側 **IRLDL42UKL-LV** ▲
¥31,000
片側 初期補 **IRLDL42UKL-LVS** ▲
¥32,000
片側 調光・初期補 **IRLDL42UKL-LVSD** ▲
¥33,000

埋込穴サイズ：300×1235㎜



対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

両側 …両側給電方式　片側 …片側給電方式　片側 調光 …片側給電方式：調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

直管LEDランプ専用器具　埋込下面ルーバー型

電源内蔵ランプ用器具

4灯【40形】

両側 IRLDFL44UK-LV ▲
片側 IRLDFL44UK-LVK ○
片側 調光 IRLDFL44UK-LVKD ▲
¥42,000

配光曲線：HE200



配光曲線：HES-GF



埋込穴サイズ：420×1235㎜



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-GF／HES高演色／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D　※32形が対応（HE200除く）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX-GF 専用

4灯【40形】

片側 IRLDFL44UK-LVKV ▲
¥48,000
片側 初期補 IRLDFL44UK-LVKSV ▲
¥50,000
片側 調光・初期補 IRLDFL44UK-LVKSDV ▲
¥52,000

配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



埋込穴サイズ：420×1235㎜



対応直管LEDランプ

片側 GF

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX HE G-L 専用

4灯【40形】

片側 IRLDL44UKL-LV ▲
¥56,000
片側 初期補 IRLDL44UKL-LVS ▲
¥58,000
片側 調光・初期補 IRLDL44UKL-LVSD ▲
¥60,000

埋込穴サイズ：420×1235㎜



対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

直管LEDランプ専用器具　ウォールウォッシャー型

電源内蔵ランプ用器具

2灯【40形】

両側 IRLDFL42CLWW ▲
片側 IRLDFL42CLWW-K ○
片側 調光 IRLDFL42CLWW-KD ▲
¥24,000

配光曲線：HE160S





※ルーバー型は、別途お問い合わせください。

対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S
片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-GF／HES高演色／HES-YF／HES低温用
片側 調光 HES-D　※32形が対応（HE200除く）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX-GF 専用

2灯【40形】

片側 IRLDFL42CLWW-KV ▲
¥27,000
片側 初期補 IRLDFL42CLWW-KSV ▲
¥28,000
片側 調光・初期補 IRLDFL42CLWW-KSDV ▲
¥29,000



※ルーバー型は、別途お問い合わせください。

対応直管LEDランプ

片側 GF

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX HE G-L 専用

2灯【40形】

片側 IRLDL42CLWWL ▲
¥31,000
片側 初期補 IRLDL42CLWWL-S ▲
¥32,000
片側 調光・初期補 IRLDL42CLWWL-SD ▲
¥33,000



※ルーバー型は、別途お問い合わせください。

対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂

※電源は器具に内蔵しています。

片側 初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付

片側 調光・初期補 …片側給電方式：初期照度補正機能付・調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

直管LEDランプ専用器具　角度可変トラフ型

電源内蔵ランプ用器具

1灯【40形】

両側 **IRLDFL41KTR** ▲

片側 **IRLDFL41KTR-K** ○

片側 調光 **IRLDFL41KTR-KD** ▲

¥15,000

■ 配光曲線：HE200



対応直管LEDランプ

両側 HE200／HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S

片側 HE190S／HE160S／Liconex HE180S／Liconex HE160S／HES-GF／HES高演色／HES-人感センサー／HES-YF／HES低温用

片側 調光 HES-D

※32形が対応（HE200除く）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
- 角度可変式

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX-GF 専用

1灯【40形】

片側 **IRLDFL41KTR-KV** ▲

¥18,000

片側 初期補 **IRLDFL41KTR-KSV** ▲

¥19,000

片側 調光・初期補 **IRLDFL41KTR-KSDV** ▲

¥20,000

■ 配光曲線：エコハイルクス-GF電源外付



対応直管LEDランプ

片側 GF

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
- 角度可変式

※電源は器具に内蔵しています。

電源外付ランプ用器具 ECOHILUX HE G-L 専用

1灯【40形】

片側 **IRLDL41KTRL** ▲

¥22,000

片側 初期補 **IRLDL41KTRL-S** ▲

¥23,000

片側 調光・初期補 **IRLDL41KTRL-SD** ▲

¥24,000

■ 配光曲線：HE G-L



対応直管LEDランプ

片側 HE G-L

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈反射板〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
- 角度可変式

※電源は器具に内蔵しています。

OPTION 落下防止パーツ　シリコンゴムバンドタイプ



LDRB-4F **¥380**

- 金具サイズ：47×10×24mm
- 材質：〈固定金具〉鋼板+亜鉛メッキ処理 〈バンド〉シリコンゴム（乳白色）
- 器具取り付けねじサイズ：M4
- 入数：3組
- バンド調整しろ：80mm

※110形には付属しています。
110形を取り付ける際は、必ず付属の落下防止パーツをご使用ください。

両側 …両側給電方式　片側 …片側給電方式　片側 調光 …片側給電方式：調光機能（調光信号用端子台付 調光タイプ：PWM信号 制御方式 5～100%）

LED誘導灯

LED誘導灯 P.191

LED誘導灯

LEDの採用で省エネ性とスマートさを実現

1 LED光源の採用でクリーン&省エネを実現

■ 高い省エネ性

従来の小形誘導灯や従来冷陰極蛍光ランプと比べ、大幅な省エネを実現しました。

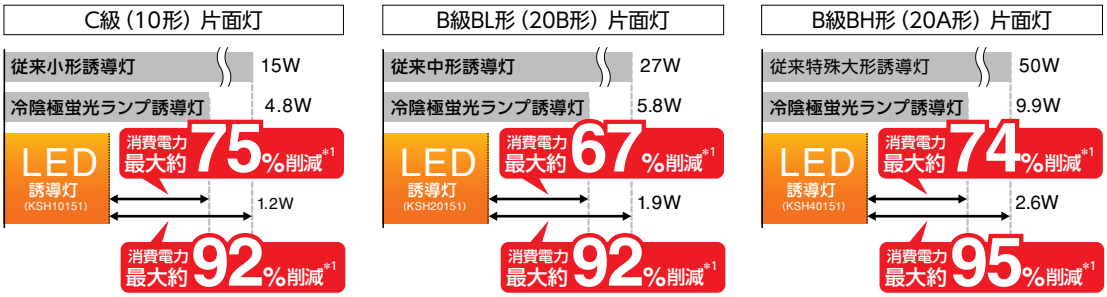

*1 従来の誘導灯 壁・天井直付一般形との比較。 ※年間点灯時間8,760h 電気代目安単価21円/kWh ※年間消費電力量(kWh)＝(消費電力/1台×台数×年間点灯時間)÷1,000

■ アース線工事不要

2次電圧が低いため、アース線（接地）工事が不要。電線費用もお得です。

■ ランプ割れの心配なし

従来冷陰極蛍光ランプのような、取付時のランプ破損の心配がありません。

■ 環境にやさしい

水銀を含まないLED光源、カドミウムを使用していないニッケル水素蓄電池を採用することで、環境に配慮しました。

2 均一な光でムラの少ない表示面

均等に配置されたLED光源の光を導光板で拡散し、ムラが少なく視認性の高い表示を実現しました。

3 長寿命60,000時間*2

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

4 LED化でよりスマート&コンパクトに

LED光源の採用で、電子部品（点灯ユニット・端子台）の小型化を実現。従来器具に比べて大幅にスリム化しました。

5 リモコン点検機能付き（個別制御方式自動点検機能）対応品には リモコン自己点検 とマーク表示されています

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。スイッチを押すだけで「自己点検」が行えます。また、リモコン自己点検機能なら、高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検することが可能です。

高所に設置された誘導灯は、点検時に脚立などが必要です。

リモコン操作で自動点検をスタート。ラクラク点検が可能です。

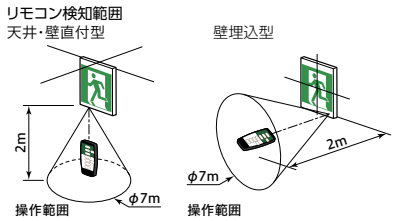

器具モニタ表示

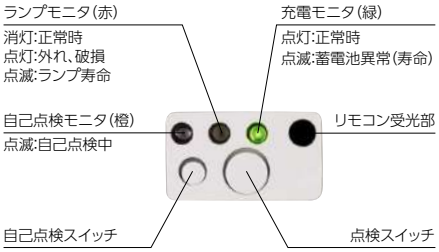

※手動点検の場合は、器具本体の自己点検モニタ(橙)は点灯しません。

モニタ表示		点検モニタ(橙)		ランプモニタ(赤)		充電モニタ(緑)	
自己点検中表示		☀	点滅	●	消灯	●	消灯
正常時		●	消灯	●	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命時	●	消灯	●	消灯	☀	点滅
	外れ、破損	●	消灯	●	消灯	●	消灯
ランプ異常時	寿命時	●	消灯	☀	点滅	●	消灯
	外れ、破損	●	消灯	●	点灯	●	点灯

リモコン点検機能（[電源別置]を除く）

[確認]ボタン
自己点検可能か確認。
結果は器具本体のモニタに表示。

[中断]ボタン
自己点検を中断し、
通常モードに戻ります。

[自己点検]ボタン
自己点検をスタート。
結果は器具本体のモニタに表示。

[手動点検]ボタン
点検スイッチの動作をリモコンで操作。
3秒間誘導灯点灯に切替わります。(点滅(誘導音)部は15秒間)

リモコンがない場合、器具本体に付いている自己点検スイッチでも点検が行えます。

※自己点検機能は設置後通電し、24時間継続充電しないと作動しません。

6 大型商業施設や高層ビル、地下街、地下駅舎などに設置可能な点灯時間60分の長時間定格形もラインナップ

地震などによる停電の際、大型商業施設や高層ビル、地下鉄などでは屋外への移動距離が長くなり、避難に時間がかかることが想定されます。平成21年9月30日の消防法の改正では、長時間の避難に対してより安全に誘導できるよう、誘導灯の非常電源の容量を、有効に60分間作動できる容量以上とする防火対象物に、不特定多数の人が利用する地下駅舎が対象に加わり、既設を含むすべての大規模・高層の防火対象物が設置の対象になりました。

用途｜大型商業施設・高層ビル・地下街・地下駅舎(乗降場・階段・通路など)

■ 防火対象物

延べ面積5万m²以上	地階を除く階数が15階以上かつ延べ面積3万m²以上	延べ面積1,000m²以上の地下街	地下駅舎(乗降場、階段、通路など)
			
大型商業施設など	高層ビルなど	地下街	地下駅舎

長時間定格形誘導灯の設置箇所

長時間定格形誘導灯を設置する場合の要件が明確化されました。(消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、消防予第408号(平成21年9月30日)
防火対象物のうち、1から4のいずれかに該当する場合で、下図(イ)(ロ)に掲げる避難口、避難階の(イ)に通じる廊下および通路ならびに直通階段に設けるものにあっては、非常電源の容量を60分間とすること。(20分を超える時間における作動に係わる容量にあっては自家発電によるものを含む)

1 延べ面積5万平方メートル以上
2 地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上
3 延べ面積千平方メートル以上の地下街
4 地下駅舎(乗降場、階段、通路など)
(消防長、または消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの)

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

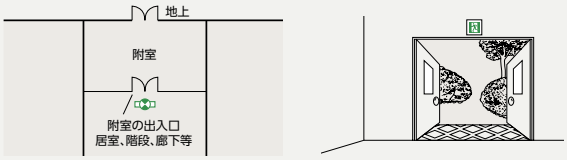

(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

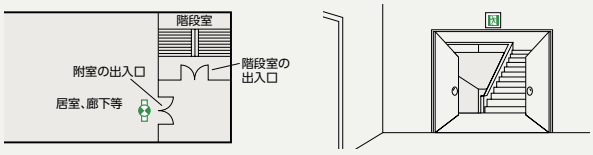

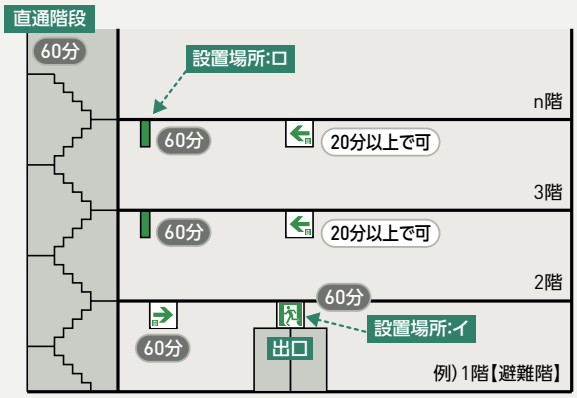

※直通階段については、避難の方向の確認(当該階の表示など)ができる場合には、「60分定格形非常灯」の設置により、通路誘導灯の設置は不要となります。

LED誘導灯

誘導灯
一般形／長時間定格形／防雨・防湿形

				壁		天井			
				埋込型	直付型	埋込型	直付型	吊下型	
一般形	一般形（20分間）	C級（10形）	片面灯	KYH1951B P.195	KSH10151 P.194	KSH1911A P.196	KSH10151 P.194	KSH10151 +C152P～154P	P.194
			両面灯			KSH1922A P.196	KSH10162 P.194	KSH10162 +C152P～154P	P.194
		B級BL形（20B形）	片面灯	KYH2951B P.195	KSH20151 P.194	KSH2911A P.196	KSH20151 P.194	KSH20151 +C152P～154P	P.194
			両面灯			KSH2922A P.196	KSH20162 P.194	KSH20162 +C152P～154P	P.194
		B級BH形（20A形）	片面灯	KYH4951B P.195	KSH40151 P.194	KSH4911A P.196	KSH40151 P.194	KSH40151 +C152P～154P	P.194
			両面灯			KSH4922A P.196	KSH40162 P.194	KSH40162 +C152P～154P	P.194
長時間定格形	長時間定格形（60分間）	C級（10形）	片面灯	KYH1951HB P.195	KSH10151H P.194	KSH1911HA P.196	KSH10151H P.194	KSH10151H +C152P～154P	P.194
			両面灯			KSH1922HA P.196	KSH10162H P.194	KSH10162H +C152P～154P	P.194
		B級BL形（20B形）	片面灯	KYH2951HB P.195	KSH20151H P.194	KSH2911HA P.196	KSH20151H P.194	KSH20151H +C152P～154P	P.194
			両面灯			KSH2922HA P.196	KSH20162H P.194	KSH20162H +C152P～154P	P.194
		B級BH形（20A形）	片面灯	KYH4951HB P.195	KSH40151H P.194	KSH4911HA P.196	KSH40151H P.194	KSH40151H +C152P～154P	P.194
			両面灯			KSH4922HA P.196	KSH40162H P.194	KSH40162H +C152P～154P	P.194
防雨・防湿形	一般形（20分間）	C級（10形）	片面灯		WSH1911B P.198		WSH1951B P.197	WSH1951B +CW143P	P.197
			両面灯				WSH1962B P.197	WSH1962B +CW143P	P.197
		B級BL形（20B形）	片面灯		WSH2911B P.198		WSH2951B P.197	WSH2951B +CW143P	P.197
			両面灯				WSH2962B P.197	WSH2962B +CW143P	P.197
		B級BH形（20A形）	片面灯		WSH4911B P.198		WSH4951B P.197	WSH4951B +CW143P	P.197
			両面灯				WSH4962B P.197	WSH4962B +CW143P	P.197

誘導灯
[電源別置]

			壁		天井			
			埋込型	直付型	埋込型	直付型	吊下型	
一般形	C級（10形）	片面灯	KYT1951B P.199	KST1951B P.200	KST1911A P.201	KST1951B P.200	KST1951B +C152P～154P	P.200
		両面灯			KST1922A P.201	KST1962B P.200	KST1962B +C152P～154P	P.200
	B級BL形（20B形）	片面灯	KYT2951B P.199	KST2951B P.200	KST2911A P.201	KST2951B P.200	KST2951B +C152P～154P	P.200
		両面灯			KST2922A P.201	KST2962B P.200	KST2962B +C152P～154P	P.200
	B級BH形（20A形）	片面灯	KYT4951B P.199	KST4951B P.200	KST4911A P.201	KST4951B P.200	KST4951B +C152P～154P	P.200
		両面灯			KST4922A P.201	KST4962B P.200	KST4962B +C152P～154P	P.200

避 避難口誘導灯　通 通路誘導灯　リ リモコン自己点検機能付

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED誘導灯 一般形誘導灯

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

壁・天井直付型・吊下兼用型

	C級（10形）		B級BL形（20B形）		B級BH形（20A形）	
	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯
一般形（20分間） 片面灯	**KSH10151** ▲ **¥30,850** 本体：KSH10151 ▲ ¥26,850 表示板：1枚 ▲ ¥4,000 定格電力：1.2W 質量：0.6kg LED光源：LE13602S2W-A 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS111-3558		**KSH20151** ▲ **¥45,800** 本体：KSH20151 ▲ ¥39,800 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：1.9W 質量：0.9kg LED光源：LE20604S2W-A 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM111-3560		**KSH40151** ▲ **¥67,500** 本体：KSH40151 ▲ ¥61,500 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：2.6W 質量：0.9kg LED光源：LE20604S2W-A 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL111-3562	
一般形（20分間） 両面灯	**KSH10162** ▲ **¥34,200** 本体：KSH10162 ▲ ¥26,200 表示板：2枚 ▲ ¥8,000 定格電力：1.8W 質量：0.8kg LED光源：LE13602S2W-A×2 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS221-3559		**KSH20162** ▲ **¥50,600** 本体：KSH20162 ▲ ¥38,600 表示板：2枚 ▲ ¥12,000 定格電力：2.7W 質量：1.4kg LED光源：LE20604S2W-A×2 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM221-3561		**KSH40162** ▲ **¥80,500** 本体：KSH40162 ▲ ¥68,500 表示板：2枚 ▲ ¥12,000 定格電力：4.2W 質量：1.4kg LED光源：LE20604S2W-A×2 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL221-3563	
長時間定格形（60分間） 片面灯	**KSH10151H** ▲ **¥70,200** 本体：KSH10151H ▲ ¥66,200 表示板：1枚 ▲ ¥4,000 定格電力：1.2W 質量：0.6kg LED光源：LE13602S2W-A 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS111-3564		**KSH20151H** ▲ **¥83,000** 本体：KSH20151H ▲ ¥77,000 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：2.0W 質量：0.9kg LED光源：LE20604S2W-A 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM111-3566		**KSH40151H** ▲ **¥105,700** 本体：KSH40151H ▲ ¥99,700 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：2.7W 質量：0.9kg LED光源：LE20604S2W-A 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL111-3568	
長時間定格形（60分間） 両面灯	**KSH10162H** ▲ **¥78,800** 本体：KSH10162H ▲ ¥70,800 表示板：2枚 ▲ ¥8,000 定格電力：1.9W 質量：0.8kg LED光源：LE13602S2W-A×2 電池：2H07DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS221-3565		**KSH20162H** ▲ **¥91,800** 本体：KSH20162H ▲ ¥79,800 表示板：2枚 ▲ ¥12,000 定格電力：2.9W 質量：1.4kg LED光源：LE20604S2W-A×2 電池：2H10DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM221-3567		**KSH40162H** ▲ **¥121,200** 本体：KSH40162H ▲ ¥109,200 表示板：2枚 ▲ ¥12,000 定格電力：4.4W 質量：1.4kg LED光源：LE20604S2W-A×2 電池：2H10DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL221-3569	
	仕様共通項目 定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包		**仕様共通項目** 定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包		**仕様共通項目** 定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包	
	共通適合部品 吊具：C152P(l=300) ▲ ¥4,250 C153P(l=500) ▲ ¥4,500 C154P(l=800) ▲ ¥5,100 リモコン：RZB02 △ ¥14,800		**共通適合部品** 吊具：C152P(l=300) ▲ ¥4,250 C153P(l=500) ▲ ¥4,500 C154P(l=800) ▲ ¥5,100 リモコン：RZB02 △ ¥14,800		**共通適合部品** 吊具：C152P(l=300) ▲ ¥4,250 C153P(l=500) ▲ ¥4,500 C154P(l=800) ▲ ¥5,100 リモコン：RZB02 △ ¥14,800	
	リモコン自己点検  ※（ ）内は両面灯の寸法		リモコン自己点検  ※（ ）内は両面灯の寸法		リモコン自己点検  ※（ ）内は両面灯の寸法	
	適合表示板 片面灯 ▲ ¥4,000(1枚)／両面灯 ▲ ¥8,000(2枚) S1-1091S　S1-1091SR　S2-1091L　S2-1091AR　S2-1091W (注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。		**適合表示板** 片面灯 ▲ ¥6,000(1枚)／両面灯 ▲ ¥12,000(2枚)  S1-2091S　S1-2091SR　S1-2091L　S1-2091AR　S1-2091W S2-2091L　S2-2091AR　S2-2091W (注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。		**適合表示板** 片面灯 ▲ ¥6,000(1枚)／両面灯 ▲ ¥12,000(2枚)  S1-2091S　S1-2091SR　S1-2091L　S1-2091AR　S1-2091W S2-2091L　S2-2091AR　S2-2091W (注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。	

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED誘導灯 一般形誘導灯

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

壁埋込型

	C級（10形）		B級BL形（20B形）		B級BH形（20A形）	
	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯
一般形（20分間） 片面灯	KYH1951B ▲ **¥34,900** 本体：KYH1951B ▲ ¥30,900 表示板：1枚 ▲ ¥4,000 定格電力：1.3W 型式認定番号：1AS111-3358		KYH2951B ▲ **¥51,000** 本体：KYH2951B ▲ ¥45,000 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：1.9W 質量：1.5kg LED光源：LE20404S3W-B 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM111-3363		KYH4951B ▲ **¥77,000** 本体：KYH4951B ▲ ¥71,000 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：3.2W 質量：1.5kg LED光源：LE20405S3W-B 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL111-3364	
一般形（20分間） 両面灯	–		–		–	
長時間定格形（60分間） 片面灯	KYH1951HB ▲ **¥80,400** 本体：KYH1951HB ▲ 76,400 表示板：1枚 ▲ ¥4,000 定格電力：1.4W 型式認定番号：1AS111-3387		KYH2951HB ▲ **¥95,000** 本体：KYH2951HB ▲ ¥89,000 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：2.0W 質量：1.5kg LED光源：LE20404S3W-B 電池：3H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM111-3388		KYH4951HB ▲ **¥121,700** 本体：KYH4951HB ▲ ¥115,700 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：3.3W 質量：1.5kg LED光源：LE20405S3W-B 電池：3H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL111-3389	
長時間定格形（60分間） 両面灯	–		–		–	

仕様共通項目

- 質量：0.9kg
- LED光源：LE13402S3W-B
- 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池)
- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
- 光源寿命：60,000時間*1
- LED光源同梱包　■ 表示板別梱包

断熱施工はできません

共通適合部品

- 埋込ボックス：BOX1101 ▲ ¥3,950
- リモコン：RZB02 △ ¥14,800

リモコン 自己点検

埋込穴サイズ 197×150㎜



適合表示板

片面灯 ▲ ¥4,000(1枚)

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
- 光源寿命：60,000時間*1
- LED光源同梱包
- 表示板別梱包

断熱施工はできません

共通適合部品

- 埋込ボックス：BOX2161 ▲ ¥4,800
- リモコン：RZB02 △ ¥14,800

リモコン 自己点検

埋込穴サイズ 263×216㎜



適合表示板

KYH2951B／KYH4951B共用 ▲ ¥6,000(1枚)

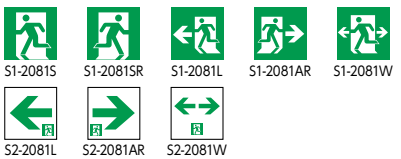

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
- 光源寿命：60,000時間*1
- LED光源同梱包
- 表示板別梱包

断熱施工はできません

共通適合部品

- 埋込ボックス：BOX2161 ▲ ¥4,800
- リモコン：RZB02 △ ¥14,800

リモコン 自己点検

埋込穴サイズ 263×216㎜



適合表示板

KYH2951B／KYH4951B共用 ▲ ¥6,000(1枚)

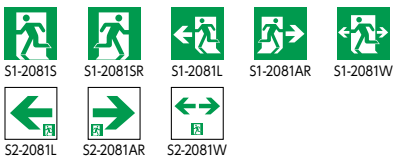

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

天井埋込型

	C級（10形）	B級BL形（20B形）	B級BH形（20A形）
	避難口誘導灯	避難口誘導灯	避難口誘導灯
	通路誘導灯	通路誘導灯	通路誘導灯
一般形（20分間） 片面灯	**KSH1911A** ▲ **¥38,500** 本体：KSH1911A ▲ ¥33,500 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥5,000 定格電力：1.3W 質量：1.0kg LED光源：LE13502S3W-A 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS111-3365	**KSH2911A** ▲ **¥57,700** 本体：KSH2911A ▲ ¥51,700 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：1.9W 質量：1.5kg LED光源：LE20504S3W-A 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM111-3367	**KSH4911A** ▲ **¥87,200** 本体：KSH4911A ▲ ¥81,200 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：3.2W 質量：1.5kg LED光源：LE20505S3W-A 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL111-3369
一般形（20分間） 両面灯	**KSH1922A** ▲ **¥42,900** 本体：KSH1922A ▲ ¥32,900 表示板：両面灯1組 ▲ ¥10,000 定格電力：1.8W 質量：1.2kg LED光源：LE13504S3W-A 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS221-3366	**KSH2922A** ▲ **¥67,100** 本体：KSH2922A ▲ ¥55,100 表示板：両面灯1組 ▲ ¥12,000 定格電力：3.1W 質量：1.9kg LED光源：LE20508S3W-A 電池：3H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM221-3368	**KSH4922A** ▲ **¥102,100** 本体：KSH4922A ▲ ¥90,100 表示板：両面灯1組 ▲ ¥12,000 定格電力：5.3W 質量：1.9kg LED光源：LE20510S3W-A 電池：3H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL221-3370
長時間定格形（60分間） 片面灯	**KSH1911HA** ▲ **¥91,400** 本体：KSH1911HA ▲ ¥86,400 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥5,000 定格電力：1.4W 質量：1.0kg LED光源：LE13502S3W-A 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS111-3390	**KSH2911HA** ▲ **¥100,000** 本体：KSH2911HA ▲ ¥94,000 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：2.0W 質量：1.5kg LED光源：LE20504S3W-A 電池：3H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM111-3392	**KSH4911HA** ▲ **¥129,000** 本体：KSH4911HA ▲ ¥123,000 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：3.3W 質量：1.5kg LED光源：LE20505S3W-A 電池：3H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL111-3394
長時間定格形（60分間） 両面灯	**KSH1922HA** ▲ **¥106,300** 本体：KSH1922HA ▲ ¥96,300 表示板：両面灯1組 ▲ ¥10,000 定格電力：1.9W 質量：1.2kg LED光源：LE13504S3W-A 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS221-3391	**KSH2922HA** ▲ **¥108,900** 本体：KSH2922HA ▲ ¥96,900 表示板：両面灯1組 ▲ ¥12,000 定格電力：3.3W 質量：1.9kg LED光源：LE20508S3W-A 電池：4H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM221-3393	**KSH4922HA** ▲ **¥143,900** 本体：KSH4922HA ▲ ¥131,900 表示板：両面灯1組 ▲ ¥12,000 定格電力：5.5W 質量：1.9kg LED光源：LE20510S3W-A 電池：4H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL221-3395
	仕様共通項目 定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉鋼板・亜鉛メッキ仕上げ 〈カバー〉鋼板・白色仕上げ(マンセルNo. N9.4) 鋼板厚さ：0.6(本体) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包 断熱施工はできません	**仕様共通項目** 定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉鋼板・亜鉛メッキ仕上げ 〈カバー〉鋼板・白色仕上げ(マンセルNo. N9.4) 鋼板厚さ：0.6(本体) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包 断熱施工はできません	**仕様共通項目** 定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉鋼板・亜鉛メッキ仕上げ 〈カバー〉鋼板・白色仕上げ(マンセルNo. N9.4) 鋼板厚さ：0.6(本体) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包 断熱施工はできません
	共通適合部品 リモコン：RZB02 △ ¥14,800 リモコン 自己点検 埋込穴サイズ 200×105㎜  ※(　)内は両面灯の寸法	**共通適合部品** リモコン：RZB02 △ ¥14,800 リモコン 自己点検 埋込穴サイズ 295×105㎜  ※(　)内は両面灯の寸法	**共通適合部品** リモコン：RZB02 △ ¥14,800 リモコン 自己点検 埋込穴サイズ 295×105㎜ 
	適合表示板(上段：片面用　下段：両面用) 片面灯 ▲ ¥5,000(1枚) 両面灯 ▲ ¥10,000(オモテ・ウラ1組) S1-1041S S1-1052S　S1-1041SR S1-1052S　S2-1041L S2-1052L　S1-1041AR S2-1052L　S2-1041W S2-1052W (注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。	**適合表示板**(上段：片面用　下段：両面用) 片面灯 ▲ ¥6,000(1枚) 両面灯 ▲ ¥12,000(オモテ・ウラ1組) 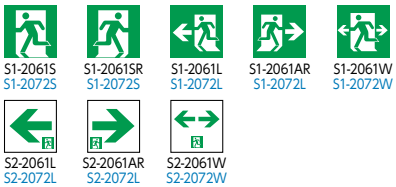 S1-2061S S1-2072S　S1-2061SR S1-2072S　S1-2061L S1-2072L　S1-2061AR S1-2072L　S1-2061W S1-2072W S2-2061L S2-2072L　S2-2061AR S2-2072L　S2-2061W S2-2072W	**適合表示板**(上段：片面用　下段：両面用) 片面灯 ▲ ¥6,000(1枚) 両面灯 ▲ ¥12,000(オモテ・ウラ1組) 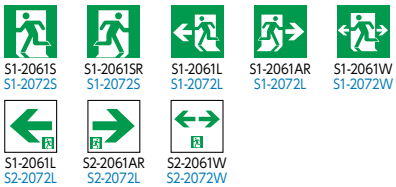 S1-2061S S1-2072S　S1-2061SR S1-2072S　S1-2061L S1-2072L　S1-2061AR S1-2072L　S1-2061W S1-2072W S1-2061L S2-2072L　S2-2061AR S2-2072L　S2-2061W S2-2072W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED誘導灯 防雨・防湿形

湿気を生じる場所や雨の吹き込む場所、特殊な環境にご使用いただけます。

さまざまな用途に対応可能な防雨・防湿形誘導灯

湿気を生じる場所	脱衣場　厨房 ⚠ 風呂場、プール、サウナ、温泉など、高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所には使用しないでください。
雨に濡れる可能性がある場所	開放廊下　吹き抜けの場所　屋内駐車場 (風の強い場所は不可) ⚠ 直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では使用しないでください。

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

防雨・防湿形　天井直付型・吊下兼用型

	C級（10形）		B級 BL形（20B形）		B級 BH形（20A形）	
	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯	避難口誘導灯	通路誘導灯
一般形（20分間） 片面灯	**WSH1951B** ▲ **¥42,000** 本体：WSH1951B ▲ ¥38,000 表示板：1枚 ▲ ¥4,000 定格電力：1.3W 質量：1.3kg LED光源：LE13402S3W-B 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS111-3483		**WSH2951B** ▲ **¥60,700** 本体：WSH2951B ▲ ¥54,700 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：1.9W 質量：1.9kg LED光源：LE20404S3W-B 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM111-3485		**WSH4951B** ▲ **¥82,400** 本体：WSH4951B ▲ ¥76,400 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：3.2W 質量：1.9kg LED光源：LE20405S3W-B 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL111-3487	
一般形（20分間） 両面灯	**WSH1962B** ▲ **¥64,500** 本体：WSH1962B ▲ ¥56,500 表示板：2枚 ▲ ¥8,000 定格電力：1.8W 質量：1.4kg LED光源：LE13402S3W-B×2 電池：2H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AS221-3484		**WSH2962B** ▲ **¥94,500** 本体：WSH2962B ▲ ¥82,500 表示板：2枚 ▲ ¥12,000 定格電力：3.1W 質量：2.3kg LED光源：LE20404S3W-B×2 電池：3H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AM221-3486		**WSH4962B** ▲ **¥127,900** 本体：WSH4962B ▲ ¥115,900 表示板：2枚 ▲ ¥12,000 定格電力：5.3W 質量：2.3kg LED光源：LE20405S3W-B×2 電池：3H06DA(Ni-MH蓄電池) 型式認定番号：1AL221-3488	
仕様共通項目	定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 〈カバー〉プラスチック・透明 〈カバー枠〉鋼板・白色仕上げ(マンセルNo. N9.4) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包 表示板別梱包		定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 〈カバー〉プラスチック・透明 〈カバー枠〉鋼板・白色仕上げ(マンセルNo. N9.4) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包 表示板別梱包		定格電圧：AC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 〈カバー〉プラスチック・透明 〈カバー枠〉鋼板・白色仕上げ(マンセルNo. N9.4) 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包 表示板別梱包	
共通適合部品	吊具：CW143P ▲ ¥7,200 リモコン：RZB02 △ ¥14,800		吊具：CW143P ▲ ¥7,200 リモコン：RZB02 △ ¥14,800		吊具：CW143P ▲ ¥7,200 リモコン：RZB02 △ ¥14,800	
	リモコン 自己点検 防雨 防湿形 		リモコン 自己点検 防雨 防湿形 		リモコン 自己点検 防雨 防湿形 	
適合表示板	片面灯 ▲ ¥4,000(1枚)／両面灯 ▲ ¥8,000(2枚) S1-1081S　S1-1081SR　S2-1081L　S2-1081AR　S2-1081W (注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。		片面灯 ▲ ¥6,000(1枚)／両面灯 ▲ ¥12,000(2枚) S1-2081S　S1-2081SR　S1-2081L　S1-2081AR　S1-2081W S2-2081L　S2-2081AR　S2-2081W (注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。		片面灯 ▲ ¥6,000(1枚)／両面灯 ▲ ¥12,000(2枚) S1-2081S　S1-2081SR　S1-2081L　S1-2081AR　S1-2081W S2-2081L　S2-2081AR　S2-2081W (注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。	

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

防雨・防湿形　壁直付型

	C級（10形）	B級 BL形（20B形）	B級 BH形（20A形）
一般形（20分間）片面灯	**WSH1911B** ▲ **¥44,500** 本体：WSH1911B ▲ ¥40,500 表示板：1枚 ▲ ¥4,000 ▌定格電力：1.3W ▌質量：1.6kg ▌LED光源：LE13402S3W-B ▌電池：2H06DA（Ni-MH蓄電池） ▌型式認定番号：1AS111-3489 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈本体〉プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0） 〈カバー〉プラスチック・透明 〈カバー枠〉鋼板・白色仕上げ（マンセルNo. N9.4） ▌光源寿命：60,000時間*1 ▌LED光源同梱包 ▌表示板別梱包 ▌適合部品：リモコン：RZB02 △ ¥14,800	**WSH2911B** ▲ **¥64,700** 本体：WSH2911B ▲ ¥58,700 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 ▌定格電力：1.9W ▌質量：2.1kg ▌LED光源：LE20404S3W-B ▌電池：2H06DA（Ni-MH蓄電池） ▌型式認定番号：1AM111-3490 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈本体〉プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0） 〈カバー〉プラスチック・透明 〈カバー枠〉鋼板・白色仕上げ（マンセルNo. N9.4） ▌光源寿命：60,000時間*1 ▌LED光源同梱包 ▌表示板別梱包 ▌適合部品：リモコン：RZB02 △ ¥14,800	**WSH4911B** ▲ **¥86,400** 本体：WSH4911B ▲ ¥80,400 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 ▌定格電力：3.2W ▌質量：2.1kg ▌LED光源：LE20405S3W-B ▌電池：2H06DA（Ni-MH蓄電池） ▌型式認定番号：1AL111-3491 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈本体〉プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0） 〈カバー〉プラスチック・透明 〈カバー枠〉鋼板・白色仕上げ（マンセルNo. N9.4） ▌光源寿命：60,000時間*1 ▌LED光源同梱包 ▌表示板別梱包 ▌適合部品：リモコン：RZB02 △ ¥14,800
一般形（20分間）両面灯	–	–	–
	リモコン自己点検 防雨防湿形 	リモコン自己点検 防雨防湿形 	リモコン自己点検 防雨防湿形 
	適合表示板 片面灯 ▲ ¥4,000（1枚） 	**適合表示板** 片面灯 ▲ ¥6,000（1枚） 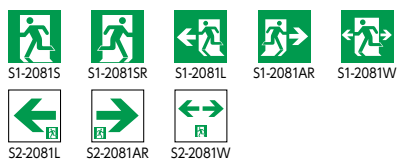	**適合表示板** 片面灯 ▲ ¥6,000（1枚） 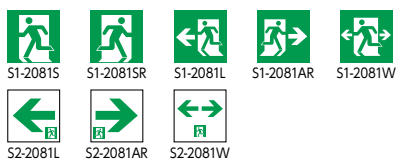

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED誘導灯 [電源別置]

平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています。

〈ご注意〉
●蓄電池および点検スイッチは、器具に内蔵されていません。 ●AC100V、DC100V専用です。 ●直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできません。直流点灯時間は2時間以内としてください。

■ 配線方法

耐熱C種配線(FC)とは、840℃で30分の耐熱試験に耐える措置を施した配線をいいます。施工場所や使用電線により、耐火措置の方法が異なります。



(注)非常電源はDC100Vですので、極性に十分注意して接続してください。極性を誤ると点灯しません。

電線の種類	工事種別	耐熱処理
600V架橋ポリエチレン絶縁電線	金属管工事 合成樹脂管工事	耐火構造とした主要構造部に壁全体などの表面から20mm以上の深さで増設してください。
600V2種ビニール絶縁電線		
耐火ケーブル(耐火電線)	ケーブル工事	露出またはシャフト、天井裏などに隠ぺいしてください。(無処理)
MIケーブル		

耐火電線は「昭和53年消防庁告示第7号」に適合する電線をご使用ください。(原則として認定品)

■ 点検方法

点検スイッチはついていません。点検する場合は、下記の手順で行ってください。

❶ 一般電源を切る。
❷ 非常電源装置により通電し、非常点灯するかを確認してください。
(一般電源が入った状態では、非常点灯の確認はできませんのでご注意ください)

壁埋込型

一般形(20分間) 片面灯

C級(10形)

KYT1951B ▲ ¥34,900

本体:KYT1951B ▲ ¥30,900
表示板:1枚 ▲ ¥4,000

- 定格電力:〈AC100V〉0.9W〈DC100V〉0.6W
- 質量:0.9kg
- LED光源:LE13402S3W-B
- 型式認定番号:1CS111-3421
- 定格電圧:AC100V、DC100V
- 材質:〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
- 光源寿命:60,000時間*1
- LED光源同梱包
- 表示板別梱包

共通適合部品

- 埋込ボックス:BOX1101 ▲ ¥3,950

埋込穴サイズ 197×150㎜



※( )内は両面灯の寸法

適合表示板

片面灯 ▲ ¥4,000(1枚)

B級 BL形(20B形)

KYT2951B ▲ ¥51,000

本体:KYT2951B ▲ ¥45,000
表示板:1枚 ▲ ¥6,000

- 定格電力:〈AC100V〉1.6W〈DC100V〉1.0W
- 質量:1.5kg
- LED光源:LE20404S3W-B
- 型式認定番号:1CM111-3422
- 定格電圧:AC100V、DC100V
- 材質:〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
- 光源寿命:60,000時間*1
- LED光源同梱包
- 表示板別梱包

共通適合部品

- 埋込ボックス:BOX2161 ▲ ¥4,800

埋込穴サイズ 263×216㎜



※( )内は両面灯の寸法

適合表示板

KYH2951B/KYH4951B共用 ▲ ¥6,000(1枚)

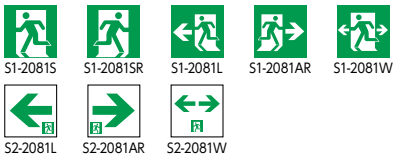

B級 BH形(20A形)

KYT4951B ▲ ¥77,000

本体:KYT4951B ▲ ¥71,000
表示板:1枚 ▲ ¥6,000

- 定格電力:〈AC100V〉2.7W〈DC100V〉1.0W
- 質量:1.5kg
- LED光源:LE20405S3W-B
- 型式認定番号:1CL111-3423
- 定格電圧:AC100V、DC100V
- 材質:〈本体〉プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
- 光源寿命:60,000時間*1
- LED光源同梱包
- 表示板別梱包

共通適合部品

- 埋込ボックス:BOX2161 ▲ ¥4,800

埋込穴サイズ 263×216㎜



※( )内は両面灯の寸法

適合表示板

KYH2951B/KYH4951B共用 ▲ ¥6,000(1枚)

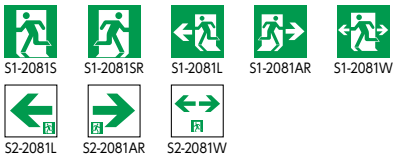

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

壁・天井直付型・吊下兼用型

一般形（20分間）

	C級（10形）	B級 BL形（20B形）	B級 BH形（20A形）
	避難口誘導灯 / 通路誘導灯	避難口誘導灯 / 通路誘導灯	避難口誘導灯 / 通路誘導灯
片面灯	**KST1951B ▲ ¥30,850** 本体：KST1951B ▲ ¥26,850 表示板：1枚 ▲ ¥4,000 定格電力：〈AC100V〉0.9W〈DC100V〉0.6W 質量：0.6kg LED光源：LE13402S3W-B 型式認定番号：1CS111-3415	**KST2951B ▲ ¥45,800** 本体：KST2951B ▲ ¥39,800 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：〈AC100V〉1.6W〈DC100V〉1.0W 質量：1.0kg LED光源：LE20404S3W-B 型式認定番号：1CM111-3417	**KST4951B ▲ ¥67,500** 本体：KST4951B ▲ ¥61,500 表示板：1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：〈AC100V〉2.8W〈DC100V〉1.0W 質量：1.0kg LED光源：LE20405S3W-B 型式認定番号：1CL111-3419
両面灯	**KST1962B ▲ ¥34,200** 本体：KST1962B ▲ ¥26,200 表示板：2枚 ▲ ¥8,000 定格電力：〈AC100V〉1.4W〈DC100V〉0.9W 質量：0.8kg LED光源：LE13402S3W-B×2 型式認定番号：1CS221-3416	**KST2962B ▲ ¥50,600** 本体：KST2962B ▲ ¥38,600 表示板：2枚 ▲ ¥12,000 定格電力：〈AC100V〉2.7W〈DC100V〉1.7W 質量：1.3kg LED光源：LE20404S3W-B×2 型式認定番号：1CM221-3418	**KST4962B ▲ ¥80,500** 本体：KST4962B ▲ ¥68,500 表示板：2枚 ▲ ¥12,000 定格電力：〈AC100V〉4.9W〈DC100V〉1.6W 質量：1.3kg LED光源：LE20405S3W-B×2 型式認定番号：1CL221-3420
仕様共通項目	定格電圧：AC100V、DC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0） 光源寿命：60,000時間*1 LED光源：同梱包　表示板別梱包	定格電圧：AC100V、DC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0） 光源寿命：60,000時間*1 LED光源：同梱包　表示板別梱包	定格電圧：AC100V、DC100V 材質：〈本体〉プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0） 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包
共通適合部品	吊具：C152P（l=300）▲ ¥4,250 C153P（l=500）▲ ¥4,500 C154P（l=800）▲ ¥5,100	吊具：C152P（l=300）▲ ¥4,250 C153P（l=500）▲ ¥4,500 C154P（l=800）▲ ¥5,100	吊具：C152P（l=300）▲ ¥4,250 C153P（l=500）▲ ¥4,500 C154P（l=800）▲ ¥5,100
			
	※（ ）内は両面灯の寸法	※（ ）内は両面灯の寸法	※（ ）内は両面灯の寸法
適合表示板	片面灯 ▲ ¥4,000（1枚）／両面灯 ▲ ¥8,000（2枚） S1-1081S　S1-1081SR　S2-1081L　S2-1081AR　S2-1081W （注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。	片面灯 ▲ ¥6,000（1枚）／両面灯 ▲ ¥12,000（2枚） S1-2081S　S1-2081SR　S1-2081L　S1-2081AR　S1-2081W S2-2081L　S2-2081AR　S2-2081W （注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。	片面灯 ▲ ¥6,000（1枚）／両面灯 ▲ ¥12,000（2枚） S1-2081S　S1-2081SR　S1-2081L　S1-2081AR　S1-2081W S2-2081L　S2-2081AR　S2-2081W （注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED誘導灯 [電源別置]

天井埋込型

一般形（20分間）

	C級（10形）	B級BL形（20B形）	B級BH形（20A形）
	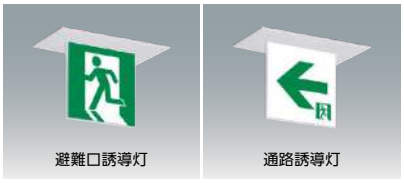 避難口誘導灯 / 通路誘導灯	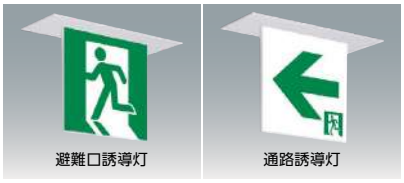 避難口誘導灯 / 通路誘導灯	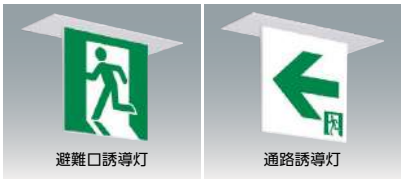 避難口誘導灯 / 通路誘導灯
片面灯	**KST1911A ▲ ¥38,500** 本体：KST1911A ▲ ¥33,500 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥5,000 定格電力：〈AC100V〉0.9W〈DC100V〉0.6W 質量：1.0kg LED光源：LE13502S3W-A 型式認定番号：1CS111-3424	**KST2911A ▲ ¥57,700** 本体：KST2911A ▲ ¥51,700 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：〈AC100V〉1.6W〈DC100V〉1.0W 質量：1.4kg LED光源：LE20504S3W-A 型式認定番号：1CM111-3426	**KST4911A ▲ ¥87,200** KST4911A ▲ ¥81,200 表示板：片面灯1枚 ▲ ¥6,000 定格電力：〈AC100V〉2.8W〈DC100V〉1.0W 質量：1.4kg LED光源：LE20505S3W-A 型式認定番号：1CL111-3428
両面灯	**KST1922A ▲ ¥42,900** 本体：KST1922A ▲ ¥32,900 表示板：両面灯1枚 ▲ ¥10,000 定格電力：〈AC100V〉1.4W〈DC100V〉0.9W 質量：1.2kg LED光源：LE13504S3W-A 型式認定番号：1CS221-3425	**KST2922A ▲ ¥67,100** 本体：KST2922A ▲ ¥55,100 表示板：両面灯1枚 ▲ ¥12,000 定格電力：〈AC100V〉2.8W〈DC100V〉1.7W 質量：1.8kg LED光源：LE20508S3W-A 型式認定番号：1CM221-3427	**KST4922A ▲ ¥102,100** 本体：KST4922A ▲ ¥90,100 表示板：両面灯1枚 ▲ ¥12,000 定格電力：〈AC100V〉4.9W〈DC100V〉1.6W 質量：1.8kg LED光源：LE20510S3W-A 型式認定番号：1CL221-3429
	仕様共通項目 定格電圧：AC100V、DC100V 材質：〈本体〉鋼板・亜鉛メッキ仕上げ 〈カバー〉鋼板・白色仕上げ（マンセルNo. N9.4） 鋼板厚さ：0.6（本体） 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包	**仕様共通項目** 定格電圧：AC100V、DC100V 材質：〈本体〉鋼板・亜鉛メッキ仕上げ 〈カバー〉鋼板・白色仕上げ（マンセルNo. N9.4） 鋼板厚さ：0.6（本体） 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包	**仕様共通項目** 定格電圧：AC100V、DC100V 材質：〈本体〉鋼板・亜鉛メッキ仕上げ 〈カバー〉鋼板・白色仕上げ（マンセルNo. N9.4） 鋼板厚さ：0.6（本体） 光源寿命：60,000時間*1 LED光源同梱包　表示板別梱包
	埋込穴サイズ 200×105㎜  ※（ ）内は両面灯の寸法	埋込穴サイズ 295×105㎜  ※（ ）内は両面灯の寸法	埋込穴サイズ 295×105㎜  ※（ ）内は両面灯の寸法
	適合表示板（上段：片面用　下段：両面用） 片面灯 ▲ ¥5,000（1枚） 両面灯 ▲ ¥10,000（オモテ・ウラ1組） S1-1041S S1-1052S / S1-1041SR S1-1052S / S2-1041L S2-1052L / S2-1041AR S2-1052L / S2-1041W S2-1052W	**適合表示板**（上段：片面用　下段：両面用） 片面灯 ▲ ¥6,000（1枚） 両面灯 ▲ ¥12,000（オモテ・ウラ1組） 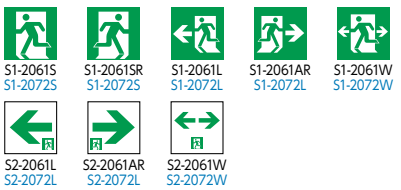 S1-2061S S1-2072S / S1-2061SR S1-2072S / S1-2061L S1-2072L / S1-2061AR S1-2072L / S1-2061W S1-2072W S2-2061L S2-2072L / S2-2061AR S2-2072L / S2-2061W S2-2072W	**適合表示板**（上段：片面用　下段：両面用） 片面灯 ▲ ¥6,000（1枚） 両面灯 ▲ ¥12,000（オモテ・ウラ1組） 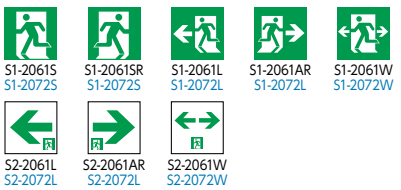 S1-2061S S1-2072S / S1-2061SR S1-2072S / S1-2061L S1-2072L / S1-2061AR S1-2072L / S1-2061W S1-2072W S2-2061L S2-2072L / S2-2061AR S2-2072L / S2-2061W S2-2072W

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED誘導灯 適合部品、リモコン、交換用電池

吊具

C152P ▲
吊下げ長さ：300mm
¥4,250

C153P ▲
吊下げ長さ：500mm
¥4,500

C154P ▲
吊下げ長さ：800mm
¥5,100

仕様共通項目
- パイプ　鋼管・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
- カバー　鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
- 質量　C152P 0.3kg / C153P 0.4kg / C154P 0.6kg
- 口出線付



吊具（防雨・防湿形）

CW143P ▲
¥7,200
- パイプ：鋼管・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
- カバー：鋼板・白色仕上マンセルNo. N9.4）
- 質量：0.6kg
- 口出線付
- 取付限度質量：10.0kg以下



埋込ボックス

C級用

BOX1101 ▲
本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量：0.7kg　鋼板厚さ：1.0mm

（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

¥3,950



適合誘導灯
- KYH1951B

B級用

BOX2161 ▲
本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量：1.1kg　鋼板厚さ：1.0mm

（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

¥4,800



適合誘導灯
- KYH2951B　KYH4951B

※リニューアルプレートなど、その他適合部品については弊社営業担当までお問い合わせください。

自己点検リモコン

RZB02 △
¥14,800
- 電源：単4マンガン電池2本
- リモコン信号仕様：信号到達距離最大15m
- 使用温度範囲：5～35℃
- 質量：0.06kg（本体・電池含む）
- 付属品：乾電池2本（動作確認用）

※動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
※充電式乾電池は使用しないでください。
非常灯と兼用できます。



交換用電池

誘導灯器具は3ヵ月に一度の点検をしてください。

〈ご注意〉
- 防災用照明器具に内蔵している電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります（平均4～6年）。
  3カ月に一度は点検をお願いします。建築基準法では、30分または60分以上（消防法は20分または60分以上）非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分または60分（消防法は20分または60分）以下になった場合には、電池をすみやかに交換してください。
- 電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温（5℃～35℃）でご使用ください。
- 蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。
- ご使用の前に、24時間以上充電してからご使用ください。
- 電池は設置後に通電・充電しないと非常点灯しません。



2H06DA
¥5,900
- ●2.4V600mAh/700mAh
- ●充電方式（トリクル充電）

2H07DA
¥5,900
- ●2.4V700mAh
- ●充電方式（トリクル充電）

2H10DA
¥9,200
- ●2.4V1000mAh
- ●充電方式（トリクル充電）

3H06DA
¥6,900
- ●3.6V600mAh/700mAh
- ●充電方式（トリクル充電）

4H06DA
¥9,200
- ●4.8V600mAh/700mAh
- ●充電方式（トリクル充電）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

誘導灯の解説

1 誘導灯の区分 （消防法施行規則第28条の3）

誘導灯は消防法施行規則第28条の3および消防予第245号（平成11年9月21日）に基づき、A級～C級に区別されています。

等級		適合する誘導灯			
		避難口誘導灯		通路誘導灯（階段に設けるものを除く）	
		高輝度誘導灯	従来形誘導灯	高輝度誘導灯	従来形誘導灯
A級 表示面縦寸法 0.4m以上		40形	大形誘導灯（40W×2タイプ）	40形	大形誘導灯（40W×2タイプ）
B級 表示面縦寸法 0.2m以上 0.4m未満	BH形	20A形	特殊大形誘導灯（40・35・32W×1タイプ）	20A形	特殊大形誘導灯（40・35・32W×1タイプ）
	BL形	20B形	中形誘導灯（20W×1タイプ）	20B形	中形誘導灯（20W×1タイプ）
C級 表示面縦寸法 0.1m以上 0.2m未満		10形	小形誘導灯（10W×1タイプ）	10形	小形誘導灯（10W×1タイプ）

2 誘導灯の設置基準 （消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3）

A級またはB級BH形または B級BL形の点滅機能付　　A級またはB級BH形　　C級以上（矢印無）または B級以上　　C級以上

区分		防火対象物	避難口誘導灯			通路誘導灯（室内）			通路誘導灯（廊下）			通路誘導灯（階段）	客席誘導灯
			設置対象	当該階の床面積		設置対象	当該階の床面積		設置対象	当該階の床面積		設置対象	設置対象
				1000m²以上	1000m²未満		1000m²以上	1000m²未満		1000m²以上	1000m²未満		
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場または観覧場	全部	A級又はB級BH形又はB級BL形の点滅機能付	避難口C級以上矢印付はB級以上	全部	A級又はB級BH形	通路C級以上	全部	通路C級以上		全部	全部
	ロ	公会堂または集会場											
(2)	イ	キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これに類するもの											
	ロ	遊技場またはダンスホール											
	ハ	風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二ならびに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの											
	ニ	カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの											
(3)	イ	待合、料理店、その他これに類するもの											
	ロ	飲食店											
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場											
(5)	イ	旅館、ホテルまたは宿泊所、その他これらに類するもの											
	ロ	寄宿舎、下宿または共同住宅	地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上	
(6)	イ	病院、診療所または助産所	全部			全部			全部			全部	
	ロ	老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものに限る）・介護老人保健施設・救護施設・乳児院・知的障害児施設・盲ろうあ児施設（通所施設を除く）・肢体不自由児施設（通所施設を除く）・重症心身障害児施設・障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る）・老人福祉法第5条の2第4項もしくは第6項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設または「障害者自立支援法第5条第8項もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という）											
	ハ	老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く）・更正施設・助産施設・保育所・児童擁護施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設（通所施設に限る）・肢体不自由児施設（通所施設に限る）・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・身体障害者福祉センター・障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く）・地域活動支援センター・福祉ホーム・老人福祉法第5条の2第3項もしくは第5項に規定する老人デイサービス事業もしくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設または障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項もしくは第13項から第16項までに規定する生活介護・児童デイサービス・短期入所・共同生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く）											
	ニ	幼稚園・特別支援学校											
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これに類するもの	地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上	
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これに類するもの											
(9)	イ	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これに類するもの	全部			全部			全部			全部	
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場											
(10)		車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る）	地階、無窓階地上11階以上		避難口C級以上矢印付はB級以上	地階、無窓階地上11階以上		通路C級以上	地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上	
(11)		神社、寺院、教会、その他これに類するもの											
(12)	イ	工場または作業場											
	ロ	映画スタジオまたはテレビスタジオ											
(13)	イ	自動車車庫または駐車場											
	ロ	飛行場または回転翼航空機の格納庫											
(14)		倉庫											
(15)		前各項に該当しない事業所											
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部			全部			全部			全部	(1)項の用途部分
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上	
(16の2)		地下街	全部			全部			全部			全部	(1)項の用途部分
(16の3)		建築物の地階［(16の2)項に掲げるものの地階を除く］で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの［(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存ずるものに限る］											

全部…その建物のどの階にあっても設置　地階…その建物の地階だけに設置　11階以上…その建物の11階以上の部分だけに設置　無窓階…建築物の地上階のうち避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階
※16項イ 複合防火対象物の中で、用途が5項イ、6項の場合は避難口・通路誘導灯ともにC級以上をご使用いただけます。

3 誘導灯の有効範囲 （消防法施行規則第28条の3）

避難口誘導灯および通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見通すことができない場合または識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする。

●誘導灯および誘導標識に係る設置・維持ガイドラインについて
（消防予第245号／平成11年9月21日より抜粋）

種類	区分	有効範囲:距離(m)	
		距離方向を示すシンボルのないもの	距離方向を示すシンボルのあるもの
避難口	A級	60	40
	B級BH形	30	20
	B級BL形		
	C級	15	
通路	A級		20
	B級BH形		15
	B級BL形		
	C級		10

誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例

誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例	備考
壁面があり、影になる部分がある場合 	
階段により階数がかわる場合 	
0.4m以上のはりがある場合  防煙壁がある場合 	吊具などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通せるものとするが、そうでない場合は見通しは利かないものとすること。
一定以上の高さのパーティションがある場合  一定以上の高さのショーケース、棚がある場合 	一定以上の高さとは通常1.5m程度とする。 なお、誘導灯がこれらの障害物より高い位置に避難上有効に設けられている場合には、見通せるものとすること。
一定以上の高さの可動間仕切がある場合 	
吊広告、垂れ幕がある場合 	吊広告などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通せるものとするが、そうでない場合は見通しは利かないものとすること。 吊広告などを設置することが予想される場合にはあらかじめ留意すること。

4 避難口誘導灯の設置 （消防法施行規則第28条の3）

避難口誘導灯は、次の(イ)～(ニ)までにかかげる避難口の上部またはその直近の避難上有効な箇所に設けること。

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)





(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)





(ハ)イまたはロに掲げる出入口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く)





(ニ)イまたはロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付の防火シャッターを含む)がある場所



誘導灯の解説

5 通路誘導灯の設置 (消防法施行規則第28条の3、消防予第245号[平成11年9月21日])

通路誘導灯は、廊下または通路のうち、次の1から3までに掲げる箇所に設けること。

1 曲がり角

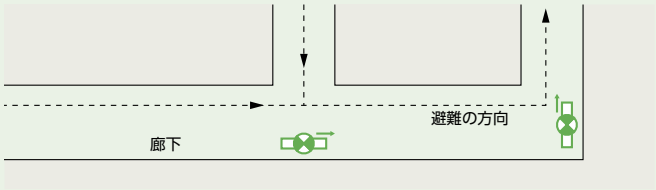

2 下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所

(イ)屋内から直接地上へ通じる出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

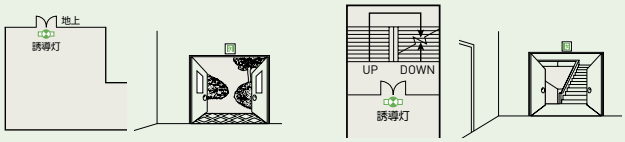



(例)避難口にB級(矢印なし)を設置の場合は30m以内に1台目の通路誘導灯を設置

(イ)および(ロ)の避難口誘導灯の区分	距離	
	避難方向を示すシンボルのないもの	避難方向を示すシンボルのあるもの
避難口A級	60m	40m
避難口B級	30m	20m
避難口C級	15m	

3 (イ)および(ロ)のほか、廊下または通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の範囲内に包括するために必要な箇所

❶下図の(ハ)及び(ニ)の避難口への通路誘導灯の配置

(ハ)(イ)、または(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、または通路に通じる出入口(その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く)

(ニ)(イ)、または(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、または通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所。

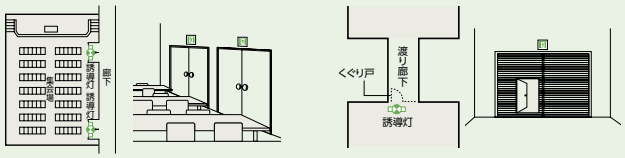



(例)避難口にB級(矢印なし)、通路にC級を設置の場合は"30+10=40m"以内に一台目の通路誘導灯を設置

区分	距離	
	避難方向を示すシンボルのないもの	避難方向を示すシンボルのあるもの
避難口A級	60m	40m
避難口B級	30m	20m
避難口C級	15m	
通路 A級		20m
通路 B級		15m
通路 C級		10m

❷通路誘導灯間の配置



(例)通路にともにC級を設置の場合は"10+10=20m"以内の間隔で通路誘導灯を設置

区分	距離
通路 A級	20m
通路 B級	15m
通路 C級	10m

避難口誘導灯および通路誘導灯を設置する場合の手順 (消防予第245号／平成11年9月12日より抜粋)

設置場所:居室・廊下

(1)規則第28条の3第3項第1号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける。…Ⓐ

(2)曲がり角に通路誘導灯を設ける。…Ⓑ

(3)主要な避難口(規則第28条の3第3項第1号イおよびロに掲げる避難口)に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所に通路誘導灯を設ける。…Ⓒ

(4)廊下または通路の各部分について、Ⓐ～Ⓒの誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける。…Ⓓ

(5)以上のほか、防火対象物またはその部分の位置、構造および設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する。

(例)



設置場所:階段

階段または傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面または踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること。

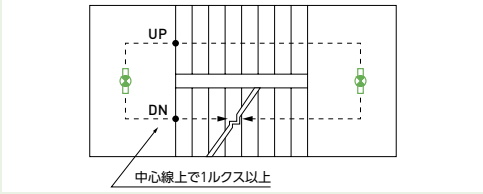

6 誘導灯の消灯 （消防法施行規則第28条の3）

誘導灯は、常時規定の明るさで点灯していなければならないが、当該防火対象物が無人である場合、または次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りではない。(誘導灯を消灯してもよい)　【解説】誘導灯の消灯には、誘導灯用信号装置と連動開閉器が別途必要となります。

イ　外光により避難口または避難の方向が認識できる場所

ロ　利用形態によって、とくに暗さが必要である場所
【解説】劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地アトラクションなどの施設

ハ　主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場所
[解説1]　ここでいう「当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと。
[解説2]　また、当該規定においては、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロおよび(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。

7 誘導灯の設置免除 （消防法施行規則第28条の2、告示第2号／消防予第245号〔平成11年9月21日〕）

(1)誘導灯および誘導標識を設置することを要しない防火対象物またはその部分(消防法施行規則第28条の2)

避難口誘導灯

居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下であるものとする。

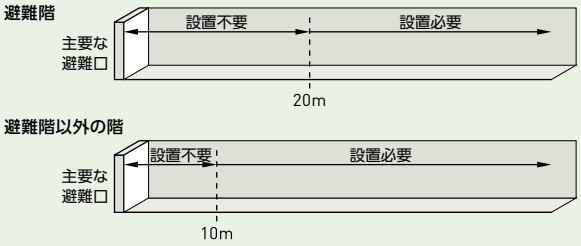

通路誘導灯

①居室の各部分から主要な避難口またはこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が避難階にあっては40m以下、避難階以外の階にあっては30m以下であるもの。
②階段または傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認（当該階の表示等）ができる場合。

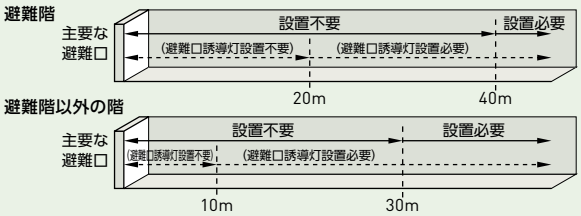

区分		防火対象物	避難口誘導灯 避難階 無窓階除く	避難口誘導灯 避難階以外の階 地階、無窓階除く	通路誘導灯(室内) 避難階 無窓階除く	通路誘導灯(室内) 避難階以外の階 地階、無窓階除く	通路誘導灯 階段、傾斜路
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場または観覧場	歩行距離20m以内は免除	歩行距離10m以内は免除	歩行距離40m以内は免除	歩行距離30m以内は免除	免除
	ロ	公会堂または集会場					
(2)	イ	キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これに類するもの					
	ロ	遊技場またはダンスホール					
	ハ	風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二ならびに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの					
	ニ	カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの					
(3)	イ	待合、料理店、その他これに類するもの					
	ロ	飲食店					
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場					
(5)	イ	旅館、ホテルまたは宿泊所、その他これらに類するもの					
	ロ	寄宿舎、下宿または共同住宅					
(6)	イ	病院、診療所または助産所					
	ロ	老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る)・介護老人保健施設・救護施設・乳児院・知的障害児施設・盲ろうあ児施設(通所施設を除く)・肢体不自由児施設(通所施設を除く)・重症心身障害児施設・障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)・老人福祉法第5条の2第4項もしくは第6項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設または「障害者自立支援法第5条第8項もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という)					
	ハ	老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター・有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く)・更正施設・助産施設・保育所・児童擁護施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設(通所施設に限る)・肢体不自由児施設(通所施設に限る)・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・身体障害者福祉センター・障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く)・地域活動支援センター・福祉ホーム・老人福祉法第5条の2第3項もしくは第5項に規定する老人デイサービス事業もしくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設または障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項もしくは第13項から第16項までに規程する生活介護・児童デイサービス・短期入所・共同生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く)					
	ニ	幼稚園・特別支援学校					
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これに類するもの					
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これに類するもの					
(9)	イ	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これに類するもの					
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場					
(10)		車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る)					
(11)		神社、寺院、教会、その他これに類するもの					
(12)	イ	工場または作業場					
	ロ	映画スタジオまたはテレビスタジオ					
(13)	イ	自動車車庫または駐車場					
	ロ	飛行場または回転翼航空機の格納庫					
(14)		倉庫					
(15)		前各項に該当しない事業所					
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	設置を要する				
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物					
(16の2)		地下街					
(16の3)		建築物の地階[(16の2)項に掲げるものの地階を除く]で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの[(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る]					

条件
居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ識別できること

条件
居室の各部分から主要な避難口またはこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ識別できること

条件
※下記参照

注1)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)の中で誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。
注2)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。
※「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合には、通路誘導灯の設置を要しない。

誘導灯の解説

(2)避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件[消防庁告示第2号(平成11年9月21日)、消防予第408号(平成21年9月30日)]

規則第28条の3第3項第1号(ハ)の消防庁長官が定める居室は、室内の各部屋から当該居室の出入口を容易に見通し、かつ、識別できるもので、床面積が100平方メートル(主として防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場合にあっては400平方メートル)以下であるとする。

誘導灯及び誘導標識の設置を要しないこととされている令第26条の避難が容易であると認められる防火対象物又はその部分で総務省令で定めるものとして、避難階にある居室で次の①から③までに該当するものを加えたこと(規則第28条の2第1項第3号、第2項第2号及び第3項第3号関係)。

①直接地上に通ずる出入口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。)を有していること。
②室内の各部分から、避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、
室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。
③消防庁長官が定めるところにより、蓄光式誘導標識が設けられていること。



8 蓄電池内蔵形の特長

密閉形ニッケルカドミウム(Ni-Cd)または密閉形ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池使用

器具に内蔵する非常電源には密閉形ニッケルカドミウム(Ni-Cd)または、密閉形ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池を使用していますから、鉛蓄電池のように補液の保守作業や液もれ等の心配はありません。

自動切替式

自動切替装置を内蔵していますから、非常時(停電時)には自動的に内蔵の非常電源に切り替わり、基準の20分または60分以上有効に非常点灯します。

個別制御自動点検機能

24時間通電後、自動点検スイッチを3秒以上押すことにより定格時間非常点灯し、内蔵する蓄電池の状態を判定します。

自動充電装置採用

自動充電装置を採用していますから、万一停電などで電池が放電しても通電後自動的に充電され、24時間で再び20分有効に非常点灯します。

点検スイッチ付

器具に設けられている点検スイッチを操作している間は停電と同じ状態になり非常点灯の確認が容易にできます。

9 配線方法

誘導灯の電源線 (白・黒・赤線)は次のように配線してください。器具には速結端子台が付いていますから12mm皮ムキして差し込むだけのワンタッチで結線作業は終わり、作業の大幅な省力化が図られます。
(一部防水形を除く)

平常時に消灯をしない配線 ―単相2線2線式配線―

●誘導灯は原則として、この2線式配線で結線してください。

●配線は誘導灯専用回路とし器具の電源線と直接結線してください。
回路の途中には消灯スイッチやコンセント等を設けないでください。



通電しているかぎり平常時・非常時とも連続して点灯させる配線。

●電源端子台は赤と黒の電源線の間に渡り線が差し込んであります。そのまま赤線または黒線いずれかの端子と白線端子に結線してください。防水形等口出線付器具は、赤線と黒線を束ねて結線してください。

平常時に消灯できる配線 ―単相2線3線式配線―

●外光により避難の方向が認識できる場所や、利用形態で暗さが必要で、誘導灯を消灯したい場合に3線配線をご利用ください。

●充電回路の配線は誘導灯専用回路とし器具の電源線と直接結線する必要があります。

●電源端子台の赤線と黒線の間の渡り線を外し、白線端子と黒線端子に充電回路(専用回路)を結線し、赤線端子に消灯スイッチ回路を結線することにより、平常時ランプの消灯ができます。この場合ランプを消灯しても充電回路(専用回路)は切れませんので連続して充電が行われます。口出線付器具は白・黒・赤線それぞれ同様に結線してください。

構成図(3線方式)

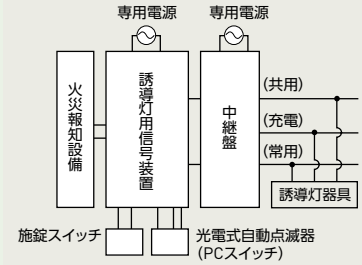

絶対にしてはならない配線

3線式配線の電源は必ず単相2線としてください。誤って単相3線、3相4線の電源から3線式配線をすると、器具内部品を焼損することがあります。

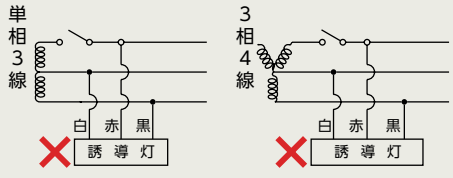

10 誘導灯設置時のご注意

●誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
●電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
●非常電源は、蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に20分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第1号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路並びに直接階段に設けるものにあっては、60分間)作動できる容量(20分間を超える時間における作動に係る容量にあっては、自家発電設備によるものを含む。)以上とするほか、第12条第1項第4号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ハ)まで並びにニの規定の例により設けること。
●配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
●内蔵蓄電池は、必ず24時間以上充電してから非常点灯を確認すること。

誘導灯「設置年マーク」シール貼付のお願い

誘導灯・階段通路誘導灯兼用形非常灯に設置年マークを貼り付けることで誘導灯器具の設置時期の明確化を推進しています。これにより適正な一斉交換推奨時期と一斉交換必要時期（耐用限度）がひと目で確認でき、また適正な維持管理を行うことにより誘導灯の信頼性・安全性の向上を図ることができると考えております。誘導灯を設置の際は、設置年を示す「設置年マーク」シールを張り付け、計画的な維持管理をご推進ください。

●**対象器具**
避難口誘導灯、通路誘導灯、階段通路誘導灯

●**実施内容**
「設置年マーク」シールを同梱します。
（3年または4年分）

●**貼付場所**
「設置年マーク」シールは、認定証紙の近くに貼り付けてください。

設置年マーク

適正な維持管理のため、設置した年のマークを器具外郭のよく見える所に貼ってください。

11 設置時のチェックポイント

誘導灯器具取付けの際には、器具に付属された取扱説明書をよくお読みになってください。

設置環境と取付けについて

●誘導灯器具は電池およびランプの温度特性上、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。特に電池は高温に対して寿命に与える影響が大きいので直射日光や空調機器等の排気口、温風吹出口付近への取付けは避けてください。



●振動や衝撃のかかる場所、および温泉地など硫黄成分や腐食性ガスの生じる場所には使用しないでください。また強風であおられる恐れのある場所に取付ける場合は補強工事を考慮してください。

●電池内蔵形器具はインサートボルト、アウトレットボックス（ボックスカバー付）などによりしっかりと取付けてください。また適宜天井補強等を施してください。

●防雨形誘導灯を屋側に取付ける場合、直射日光を避けるため、軒下を選ぶか、陽よけを必ず設けてください。直射日光があたると器具内が異常高温になり電池劣化を早め有効に非常点灯しない原因になります。また、表示板の変形、変色の原因にもなります。



●ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで覆い、保護を施してください。感電・火災の原因となります。（EMケーブル〈EM-EEF〉=600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形）

配線と結線について（前ページ配線方法も参照ください）

●誘導灯は専用回路とすることが消防法に定められています。配線方法をよく確認したうえで行なってください。

●消灯スイッチを設ける3線式配線では器具に貼付してある電源表示票にもとづき、白線と黒線の電源線を専用回路（充電回路）とし、赤線を消灯スイッチに結線してください。

●電池とインバータのコネクタは電源通電後差し込んでください。通電前ですと電池が放電してしまいます。

使用部品について

●ランプは必ず器具銘板に記載されたランプをご使用ください。

誘導灯の届出

●誘導灯を設置したときは、試験結果報告書を添えて設置届を所轄消防署に提出することが義務付けられています。

その他

●常時給電の必要があります。やむをえず長時間電源を切る場合、または保管中は、電池の接続端子を外してください。

12 保守・点検の要領

●誘導灯は非常時（停電時）に確実に非常点灯するかどうかを6ヶ月に1回は定期的に点検することが義務付けられています。

●消防法では、20分または60分以上有効に非常点灯しなければならないよう規定されています。

●非常点灯の切替確認の点検は、器具に付いている点検スイッチを押すか、または引きつづけるか、電源を遮断して行なってください。
個別制御方式自動点検機能付器具については、器具に付いている自己点検スイッチにより、定格時間非常点灯するかどうか確認する事が可能です。

●電池は寿命に限りがあり、一般的には4～6年ですが、電源の状態および周囲温度によって大きな影響を受けますので20分間または60分間有効に動作しなくなったら適宜交換していただく必要があります。

●交換電池は定格に合う指定形名のものをお使いください。また使用済電池は環境保全と資源再利用のため、お近くの回収拠点へお送りください。

●器具の改造、部品の追加はしないでください。誘導灯は製品仕様ごとの認定品です。特殊仕様が必要な場合は別途ご相談ください。

LED誘導灯

誘導灯の保守点検に関する関連法令

消防法の改正(平成14年)、建築基準法の改正(平成16年)により立入検査や罰則等が強化されました。

		誘導灯 消防法及び関連法令
設備の設置、維持義務		防火対象物の関係者※は政令が定める基準に従った消防用設備等を設置し、維持しなければならない。 (消防法第17条第1項) ※:所有者、管理者、占有者がこれに相当する。
設備の設置届出及び検査		特定防火対象物の関係者は政令・条例が定める基準に従って消防用設備等を設置したときは、その旨を届け出て検査を受けなければならない。 (法第17条の3の2)
設備の点検及び報告義務		防火対象物の関係者は消防用設備等について総務省令の定めるところにより定期的に点検し、その結果を報告しなければならない。 (法第17条の3の3)
点検資格者		消防設備士 消防設備点検資格者 (法第17条の3の3)
定期点検		機器点検:6ヶ月に1回 (昭和50年消防庁告示第2号)
定期報告		特定防火対象物:1年に1回 その他の防火対象物:3年に1回 (施行規則第31条の6)
届出先及び報告先		消防長または消防署長 (施行規則第31条の6)
勧告・措置・是正・改善命令など		立ち入り検査の後に有り 消防設備等に対する措置命令 (法第17条の4)
定期点検報告義務違反	管理者	関係者:30万円以下の罰金または拘留 (法第44条)
是正・改善命令違反	違反者	懲役3年以下または300万円以下の罰金 (法第39条の2の2)
命令内容の公表		有り (法第5条)
非常点灯確認		20分間又は60分間 (各階ごとに1/10の台数以下とならない範囲で)

(注)消防設備等に対しての点検・報告義務があり、誘導灯のみの点検報告ではない。

リニューアル／防災灯および関連部品交換のご提案

適正交換時期

誘導灯の寿命

交換の目安 8～10年

10年を過ぎた誘導灯器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。安全性の面からも早めの交換をご検討ください。

器具本体は8～10年が交換の目安です。

器具の種類		適正交換時期	耐用の限界
誘導灯 非常灯	電池内蔵形	8～10年	12年
	電源別置形	8～10年	15年
	専用形※	8～10年	15年

※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。(一社)日本照明工業会ガイド 108-2003

●誘導灯の場合

認定マークの色で交換時期の目安がわかります。

認定マークの色		製造年月日	対策
	青色	1996年4月～2002年3月	器具を交換してください。
	青色	2002年4月～2005年8月	
	緑色	2005年2月～2011年3月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
	黒色	2011年4月～2013年3月	
	黒色	2013年4月～2018年3月	
	青色	2018年4月～	

※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

誘導灯表示板の寿命

交換の目安 6～10年

表示板は設置時と比較すると表示面が汚れて視認性が低下することがあります。適正なメンテナンスをおすすめします。また、表示板は使用中に変色して劣化することがありますので、速やかな交換をお願いします。

正常な表示板

劣化した表示板

バッテリー寿命

交換の目安 4～6年

バッテリーには寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しないバッテリーは速やかに交換してください。

寿命特性の一例

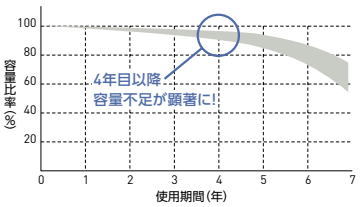

寿命末期のバッテリーの例

JIL適合
製造事業者登録番号
(誘)L75－○○N
(非)SC01－○○

交換バッテリーはメーカー指定のJIL適合マークのものをお使いください。

LED非常用照明器具

LED専用型 P.212-1

LED一体型 P.216-1

直管LEDランプ搭載型 P.221

階段灯 P.224

LED非常用照明器具

JIL適合自主評定品

非常用照明器具をLED化

非常用照明器具を、環境性能の高いLEDで置き換えることができるようになりました。一般照明と併せてLED化することで室内の省エネをさらに進めることができます。(従来は国土交通大臣認定を取得することで、非常用光源に「LED」を使用できましたが、2017年8月以降はJIL評定基準に適合した認定品も非常用光源として「LED」を使用できるようになりました。)

[従来]
国土交通大臣認定を取得することにより、非常用光源に「LED」を使用することが可能

【LED非常用照明器具認定までの過程】

性能評価
【(一財)日本建築センター】
▶
国土交通大臣認定
【国土交通省】
▶
非常用照明器具自主評定
【(一社)日本照明工業会】
(一社)日本照明工業会 適合 JIL5501
LED
▶
LED非常用照明器具発売

大臣認定制度とは

火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあっても床面において1lx※以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたもの。(建築基準法施行令 第126条の5 第二号より)

※LEDの場合は常温時に蛍光灯と同様、2lxの確保が必要です。

[2017年8月以降]
建築基準法告示改正により、JIL適合自主評定品でも非常用光源に「LED」を使用することが可能

【JIL評定品(自主評定制度)の発売までの過程】

非常用照明器具自主評定
【(一社)日本照明工業会】
▶
LED非常用照明器具発売

JIL評定品とは

(一社)日本照明工業会の自主評定制度によるJIL評定基準に適合した商品が評定品となります。JIL評定基準に適合した認定品は認定マークが付きます。

(一社)日本照明工業会 適合 JIL5501

LEDランプ(次の(1)又は(2)に掲げるものに限る。)

(1)日本工業規格C八一五九一一(一般照明用GX一六t一五口金付直管LEDランプ一第一部:安全仕様)一二〇一三に規定するGX一六一五口金付直管LEDランプを用いるもの(そのソケットの材料がフェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリプロピレン樹脂、メラミン樹脂、メラミンフェノール樹脂又はユリア樹脂であるものに限る。)

(2)日本工業規格C八一五四(一般照明用LEDモジュール一安全仕様)一二〇一五に規定するLEDモジュールで難燃材料で覆われたものを用い、かつ、口金を有しないもの(その接続端子部(当該LEDモジュールの受け口をいう。第三号ロにおいて同じ。)の材料がセラミックス、銅、銅合金、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリフタルアミド樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリプロピレン樹脂、メラミン樹脂、メラミンフェノール樹脂又はユリア樹脂であるものに限る。)

■ LED専用型（平常時消灯・非常時LED点灯）[電池内蔵]

LED専用型	埋込型 ⌀100	埋込型 ⌀150	埋込型 ⌀200	直付型（小型タイプ）	直付型
低天井用（～3m） 従来ミニハロゲン13形器具相当 従来ミニハロゲン30形器具相当	NEW IREL-DL3H/100-W	NEW IREL-DL3H/150-W	—	NEW IREL-CL3H/110-W	NEW IREL-CL3H/160-W
中天井用（～8m） 従来ミニハロゲン13形器具相当 従来ミニハロゲン30形器具相当	IREL-DB31112	IREL-DB33112	IREL-DB35112	—	IREL-CB31112
高天井用（～10m） 従来ミニハロゲン13形器具相当 従来ミニハロゲン30形器具相当	IREL-DB31113	IREL-DB33113	IREL-DB35113	—	IREL-CB31113
特高天井用（～16m） 従来ミニハロゲン13形器具相当 従来ミニハロゲン30形器具相当	IREL-DB31114	—	—	—	IREL-CB31114

※写真は低天井用（埋込型 ⌀200は中天井用）です。

■ LED専用型　防雨・防湿形 [電池内蔵]

	30分間定格形 埋込型 ⌀150	30分間定格形 直付型
LED専用型 防雨・防湿形		
低天井用（～3m） 従来ミニハロゲン9形・13形器具相当	EL-WDB23111	EL-WCB21111
中天井用（～8m） 従来ミニハロゲン30形器具相当	EL-WDB33112	EL-WCB31112
高天井用（～10m） 従来ミニハロゲン30形器具相当	EL-WDB33113	EL-WCB31113

■ LED専用型 [電源別置]

	埋込型 ⌀60	埋込型 ⌀100	直付型
LED専用型 [電源別置]			
低天井用（～3m） 従来ハロゲン45形 白熱電球100形器具相当	EL-DT20111	EL-DT21111	EL-CT21111
中天井用（～6m） 従来ハロゲン75形器具相当	—	EL-DT31111	EL-CT31111
中天井用（～8m） 従来ハロゲン75形器具相当	—	EL-DT31112	EL-CT31112
高天井用（～10m） 従来ハロゲン75形器具相当	—	EL-DT31113	EL-CT31113
特高天井用（～16m） 従来ハロゲン75形器具相当	—	EL-DT31114	EL-CT31114

■ LED一体型（平常時LEDユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）[電池内蔵]

LED 一体型	直付型 150幅	直付型 笠付タイプ	直付型トラフタイプ	埋込型 190幅
				
	直付型 230幅			埋込型 220幅

■ 直管LEDランプ搭載型（平常時・非常時共LED点灯）[電池内蔵]

直管LEDランプ 搭載型	直付型 逆富士タイプ1灯	直付・吊下兼用型 反射笠タイプ1灯	直付型トラフタイプ	壁面直付型	埋込型
					
	直付型 逆富士タイプ2灯	直付・吊下兼用型 反射笠タイプ2灯			
					

■ 階段灯（平常時LEDライトユニット・非常時本体組込LED点灯）[電池内蔵]

階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 段調光タイプ	天井直付 壁面横兼用	非常用照明器具 人感センサー付 ON/OFFタイプ	天井直付 壁面横兼用	階段通路誘導灯兼用型 人感センサーなしタイプ	天井直付 壁面横兼用

リ リモコン自己点検機能付

LED非常用照明器具［電池内蔵］

LED専用型（平常時消灯・非常時LED点灯）

様々なサイズをラインナップ LED専用型

リモコン操作でかんたんに
バッテリーのメンテナンスができます。

リモコン自己点検機能付き（個別制御方式自動点検機能）対応品には リモコン自己点検 とマーク表示されています

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

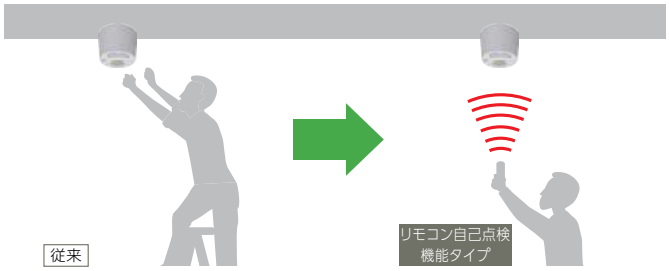

従来
点検の際は脚立などに登って作業が必要です。

リモコン自己点検機能タイプ
脚立がなくともリモコン操作でかんたんに点検が可能です。

リモコン検知範囲



※リモコン検知範囲高さ15m（高天井にも対応）

リモコン点検機能（［電源別置］を除く）

［自己点検］ボタン
自己点検を行います。結果は器具本体のモニタに表示されます。

［中断］ボタン
自己点検を中断し、通常モードに戻ります。

［手動点検］ボタン
点検スイッチの動作をリモコンで操作。
3秒間非常時点灯に切り替わります。

※自己点検機能は設置後通電し、48時間継続充電しないと作動しません。

器具モニタ表示

※手動点検の場合は、器具本体の自己点検モニタ（橙）は点灯しません。

自己点検ボタンを押したときの器具モニタ結果表示

モニタ表示		自己点検モニタ（橙）		ランプモニタ（赤）		充電モニタ（緑）	
自己点検中表示		☀	点滅	●	消灯	●	消灯
正常時		●	消灯	●	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命時	●	消灯	●	消灯	☀	点滅
	外れ、破損	●	消灯	●	消灯	●	消灯
ランプ異常時	外れ、破損	●	消灯	●	点灯	●	点灯

OPTION 自己点検リモコン

商品によって対応リモコンが異なります。詳しくは商品ページをご覧ください。

IREL-R1 △ NEW **¥14,800**

- 電源：単4マンガン電池2本
- リモコン信号仕様：信号到達距離最大15m
- 使用温度範囲：5～35℃
- 質量：0.05kg（本体・電池含む）
- 付属品：乾電池2本（動作確認用）

※動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
※充電式乾電池は使用しないでください。
※リモコンのデザインは変更になる場合があります。

RZB02 △ **¥14,800**

- 電源：単4マンガン電池2本
- リモコン信号仕様：信号到達距離最大15m
- 使用温度範囲：5～35℃
- 質量：0.06kg（本体・電池含む）
- 付属品：乾電池2本（動作確認用）

※動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
※充電式乾電池は使用しないでください。
誘導灯と兼用できます。

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

30分定格形

埋込型 ⌀100㎜ 昼白色 5000K Ra70

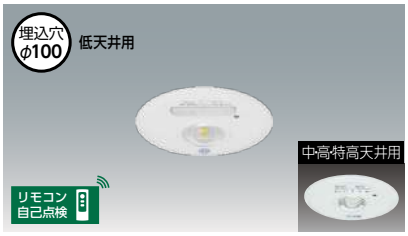

埋込型 ⌀150㎜ 昼白色 5000K Ra70

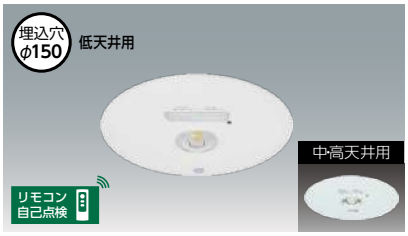

埋込型 ⌀200㎜ 昼白色 5000K Ra70

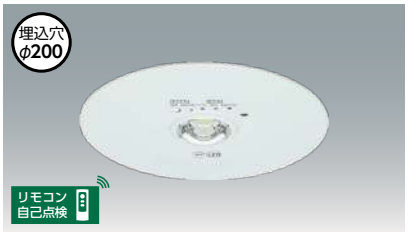

低天井用（～3m）
従来ミニハロゲン器具13形相当

IREL-DL3H/100-W ○ NEW ¥39,500

質量：0.5kg
定格消費電力：
100V **0.5W** / 200V **0.9W**
評定番号：LALE-048
適合電池：IREL-3615EA(Ni-MH)
¥9,500
対応リモコン：IREL-R1 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	5.1	5.5	5.7	6.0	3.3	3.3
直線配置	A2	11.4	12.4	13.1	14.4	15.1	14.8
四角配置	A4	8.7	9.6	10.2	11.3	12.0	12.6
壁からの距離(最大)	A0	4.0	4.3	4.5	4.7	2.8	2.8

IREL-DL3H/150-W ○ NEW ¥39,500

質量：0.6kg
定格消費電力：
100V **0.5W** / 200V **0.9W**
評定番号：LALE-048
適合電池：IREL-3615EA(Ni-MH)
¥9,500
対応リモコン：IREL-R1 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	5.1	5.5	5.7	6.0	3.3	3.3
直線配置	A2	11.4	12.4	13.1	14.4	15.1	14.8
四角配置	A4	8.7	9.6	10.2	11.3	12.0	12.6
壁からの距離(最大)	A0	4.0	4.3	4.5	4.7	2.8	2.8

中天井用（～8m）
従来ミニハロゲン器具30形相当

IREL-DB31112 ○ ¥70,000

質量：0.6kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA(Ni-MH)
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.4	5.8	6.1	6.5	7.5	8.0	6.5	5.7	4.3
直線配置	A2	11.5	12.9	13.7	15.2	17.8	19.9	21.4	21.0	18.9
四角配置	A4	8.7	9.7	10.4	11.8	14.7	16.8	18.5	19.9	19.9
壁からの距離(最大)	A0	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.4	5.4	3.5	0

IREL-DB33112 ○ ¥70,000

質量：0.7kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA(Ni-MH)
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.4	5.8	6.1	6.5	7.5	8.0	6.5	5.7	4.3
直線配置	A2	11.5	12.9	13.7	15.2	17.8	19.9	21.4	21.0	18.9
四角配置	A4	8.7	9.7	10.4	11.8	14.7	16.8	18.5	19.9	19.9
壁からの距離(最大)	A0	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.4	5.4	3.5	0

IREL-DB35112 △ ¥70,000

質量：0.9kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA(Ni-MH)
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.4	5.8	6.1	6.5	7.5	8.0	6.5	5.7	4.3
直線配置	A2	11.5	12.9	13.7	15.2	17.8	19.9	21.4	21.0	18.9
四角配置	A4	8.7	9.7	10.4	11.8	14.7	16.8	18.5	19.9	19.9
壁からの距離(最大)	A0	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.4	5.4	3.5	0

高天井用（～10m）
従来ミニハロゲン器具30形相当

IREL-DB31113 ○ ¥70,000

質量：0.6kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA(Ni-MH)
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.7	7.5	8.2	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.7	16.8	18.6	20.3	21.8	21.2
四角配置	A4	11.4	13.1	14.7	16.2	17.6	18.8
壁からの距離(最大)	A0	4.8	5.3	5.8	6.2	6.5	3.7

IREL-DB33113 ○ ¥70,000

質量：0.7kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA(Ni-MH)
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.7	7.5	8.2	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.7	16.8	18.6	20.3	21.8	21.2
四角配置	A4	11.4	13.1	14.7	16.2	17.6	18.8
壁からの距離(最大)	A0	4.8	5.3	5.8	6.2	6.5	3.7

IREL-DB35113 △ ¥70,000

質量：0.9kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA(Ni-MH)
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.7	7.5	8.2	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.7	16.8	18.6	20.3	21.8	21.2
四角配置	A4	11.4	13.1	14.7	16.2	17.6	18.8
壁からの距離(最大)	A0	4.8	5.3	5.8	6.2	6.5	3.7

特高天井用（～16m）
従来ミニハロゲン器具30形相当

IREL-DB31114 △ ¥70,000

質量：0.6kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA(Ni-MH)
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ (m)		8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
単体配置	A1	6.5	6.9	7.2	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.4
直線配置	A2	15.0	16.2	17.2	18.1	19.0	19.7	20.3	20.8	21.3
四角配置	A4	11.8	12.9	13.9	14.8	15.7	16.5	17.2	17.9	18.5
壁からの距離(最大)	A0	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.3

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉亜鉛メッキ鋼板
  〈枠〉鋼板(白色塗装)
  〈レンズ〉ガラス

※断熱施工では使用できません
※調光はできません　※傾斜天井取付不可

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED非常用照明器具［電池内蔵］

LED専用型（平常時消灯・非常時LED点灯）

30分定格形

直付型（小型タイプ） 昼白色 5000K Ra70

直付型 昼白色 5000K Ra70

適合部品［直付型 中・高・特高天井用］

吊具



C131PA △ **¥4,200**

パイプ：薄鋼電線管 オフホワイト色仕上
フランジ：鋼板 オフホワイト色仕上
質量：0.6kg

低天井用（～3m）

従来ミニハロゲン器具13形相当

IREL-CL3H/110-W ○ NEW ¥37,500

質量：0.5kg
定格消費電力：
100V **0.5W** / 200V **0.9W**
評定番号：LALE-048
適合電池：IREL-3615EA（Ni-MH）
¥9,500
対応リモコン：IREL-R1 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲　器具光束450lm



器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	5.1	5.5	5.7	6.0	3.3	3.3
直線配置	A2	11.4	12.4	13.1	14.4	15.1	14.8
四角配置	A4	8.7	9.6	10.2	11.3	12.0	12.6
壁からの距離（最大）	A0	4.0	4.3	4.5	4.7	2.8	2.8

IREL-CL3H/160-W ○ NEW ¥37,500

質量：0.7kg
定格消費電力：
100V **0.5W** / 200V **0.9W**
評定番号：LALE-048
適合電池：IREL-3615EA（Ni-MH）
¥9,500
対応リモコン：IREL-R1 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲　器具光束450lm



器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	5.1	5.5	5.7	6.0	3.3	3.3
直線配置	A2	11.4	12.4	13.1	14.4	15.1	14.8
四角配置	A4	8.7	9.6	10.2	11.3	12.0	12.6
壁からの距離（最大）	A0	4.0	4.3	4.5	4.7	2.8	2.8

中天井用（～8m）

従来ミニハロゲン器具30形相当

IREL-CB31112 ○ ¥60,000

質量：0.7kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA（Ni-MH）
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.3	5.7	6.0	6.4	7.4	8.0	6.5	5.8	4.2
直線配置	A2	11.1	12.6	13.4	14.9	17.7	19.8	21.5	20.9	19.0
四角配置	A4	8.3	9.4	10.1	11.5	14.5	16.7	18.3	19.8	19.9
壁からの距離（最大）	A0	3.8	4.2	4.5	4.8	5.2	5.4	5.5	3.4	0

高天井用（～10m）

従来ミニハロゲン器具30形相当

IREL-CB31113 ○ ¥60,000

質量：0.7kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA（Ni-MH）
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ（m）		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.6	7.4	8.1	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.6	16.6	18.5	20.2	21.7	21.3
四角配置	A4	11.2	13.0	14.6	16.1	17.5	18.7
壁からの距離（最大）	A0	4.7	5.3	5.7	6.2	6.5	3.9

特高天井用（～16m）

従来ミニハロゲン器具30形相当

IREL-CB31114 ○ ¥60,000

質量：0.7kg
定格消費電力：
100V **1.4W** / 200V **1.5W**
評定番号：LALE-014
適合電池：7H15DA（Ni-MH）
¥17,000
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
保守率0.93　廊下巾2.00m
照度2.0lx範囲



器具高さ（m）		8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
単体配置	A1	6.5	6.9	7.2	7.5	7.6	7.8	7.8	7.6	7.4
直線配置	A2	14.9	16.1	17.1	18.1	18.9	19.6	20.3	20.8	21.2
四角配置	A4	11.7	12.8	13.8	14.7	15.6	16.4	17.2	17.9	18.5
壁からの距離（最大）	A0	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.3

天井高の目安

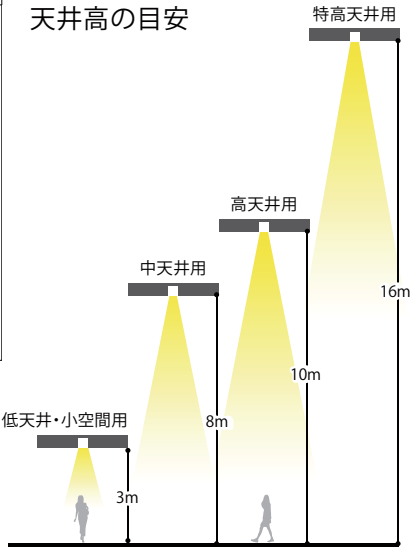

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉亜鉛メッキ鋼板
  〈枠〉鋼板（白色塗装）
  〈レンズ〉ガラス

※断熱施工では使用できません
※調光はできません　※傾斜天井取付不可

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

LED専用型　防雨・防湿形（平常時消灯・非常時LED点灯）

雨の吹き込みやすい軒下や食品工場などに使用可能

■ 防雨・防湿形

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などに。枠とパッキンで水の浸入を防止します。



30分定格形

埋込型 ⌀150㎜　昼白色 5000K　Ra70

直付型　昼白色 5000K　Ra70

低天井用（～3m）

従来ミニハロゲン9形・13形器具相当

EL-WDB23111 ▲　¥64,200

交換電池：3H15DA(Ni-MH) ¥9,500
評定番号：LALE-045
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.3	4.7	4.9	5.1	4.7	3.4
直線配置	A2	9.3	10.4	11.0	12.2	13.3	12.9
四角配置	A4	7.2	8.0	8.6	9.6	10.8	11.9
壁からの距離(最大)	A0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.7	2.5

EL-WCB21111 ○　¥59,300

交換電池：3H15DA(Ni-MH) ¥9,500
評定番号：LALE-045
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.2	4.6	4.8	5.1	4.7	3.4
直線配置	A2	9.0	10.1	10.8	12.0	13.1	12.9
四角配置	A4	6.9	7.8	8.4	9.4	10.6	11.7
壁からの距離(最大)	A0	3.1	3.4	3.5	3.8	4.0	2.6

中天井用（～8m）

従来ミニハロゲン30形器具相当

EL-WDB33112 ▲　¥91,600

交換電池：7H15DA(Ni-MH) ¥17,000
評定番号：LALE-044
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0
単体配置	A1	5.6	6.1	6.4	7.0	8.0	8.7	6.5
直線配置	A2	11.6	13.1	14.0	15.7	19.1	21.4	22.8
四角配置	A4	8.6	9.7	10.4	11.9	15.1	17.8	19.9
壁からの距離(最大)	A0	4.0	4.5	4.8	5.2	6.0	6.1	5.3

EL-WCB31112 ○　¥79,800

交換電池：7H15DA(Ni-MH) ¥17,000
評定番号：LALE-044
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0
単体配置	A1	5.4	6.0	6.3	6.9	8.0	8.7	6.5
直線配置	A2	11.2	12.7	13.6	15.4	18.9	21.3	22.8
四角配置	A4	8.2	9.3	10.1	11.6	14.8	17.6	19.7
壁からの距離(最大)	A0	3.9	4.4	4.7	5.2	5.9	6.1	5.5

高天井用（～10m）

従来ミニハロゲン30形器具相当

EL-WDB33113 ▲　¥91,600

交換電池：7H15DA(Ni-MH) ¥17,000
評定番号：LALE-044
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ (m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.7	7.5	8.2	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.7	16.8	18.6	20.3	21.8	21.2
四角配置	A4	11.4	13.1	14.7	16.2	17.6	18.8
壁からの距離(最大)	A0	4.8	5.3	5.8	6.2	6.5	3.7

EL-WCB31113 △　¥79,800

交換電池：7H15DA(Ni-MH) ¥17,000
評定番号：LALE-044
対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ (m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.6	7.4	8.1	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.6	16.6	18.5	20.2	21.7	21.3
四角配置	A4	11.2	13.0	14.6	16.1	17.5	18.7
壁からの距離(最大)	A0	4.7	5.3	5.7	6.2	6.5	3.9

仕様共通項目

- 質量：0.8kg(EL-WDB23111)
  0.9kg(EL-WCB21111)
  0.9kg(EL-WDB33112)
  1.0kg(EL-WCB31112)
  0.9kg(EL-WDB33113)
  1.0kg(EL-WCB31113)
- 定格電圧：AC100～242V
- 定格消費電力：〈低天井用〉100V 1.2W/200V 1.3W
  〈中・高天井用〉100V 1.4W/200V 1.5W
- 電流値：〈低天井用〉100V 12.0mA/200V 6.6mA
  〈中・高天井用〉100V 14.0mA/200V 7.6mA
- 材質：〈本体〉鋼板　白色仕上（埋込形）、亜鉛メッキ鋼板（直付形）
  〈本体パッキン〉シリコーン
  〈枠〉鋼板　白色仕上
- レンズ：ガラス

※断熱施工では使用できません（埋込形のみ）
※調光ができません
※傾斜天井取付不可

防雨・防湿のご注意

業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外でのご使用はできません。

防雨
防湿形

■埋込形 ⌀150㎜



※付の数字は高天井用の寸法

■直付形



※付の数字は高天井用の寸法

OPTION　自己点検リモコン

商品によって対応リモコンが異なります。詳しくは商品ページをご覧ください。

IREL-R1 △　NEW　¥14,800

- 電源：単4マンガン電池2本
- リモコン信号仕様：信号到達距離最大15m
- 使用温度範囲：5～35℃
- 質量：0.05kg（本体・電池含む）
- 付属品：乾電池2本（動作確認用）

※動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
※充電式乾電池は使用しないでください。
※リモコンのデザインは変更になる場合があります。

RZB02 △　¥14,800

- 電源：単4マンガン電池2本
- リモコン信号仕様：信号到達距離最大15m
- 使用温度範囲：5～35℃
- 質量：0.06kg（本体・電池含む）
- 付属品：乾電池2本（動作確認用）

※動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
※充電式乾電池は使用しないでください。
誘導灯と兼用できます。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED非常用照明器具

LED専用型［電源別置］（平常時消灯・非常時LED点灯）

設置台数が多い大規模施設に最適

点灯に必要な電源は、別置きの蓄電池設備等から供給されます。非常灯の定期検査の際に器具1台ごとに蓄電池異常の点検モニタを確認する必要がなく、蓄電池設備から一括で照度の検査が可能になります。また、バッテリー交換の際も同様に蓄電池設備を一括で交換ができるため、メンテナンスの効率化が図れます。



〈配線・使用上のご注意〉
- 蓄電池設備から非常灯器具間の配線は、耐火または耐熱電線としてください。
- 直流回路には極性がありますので、器具の表示通りに結線してください。
逆接続をすると故障の原因となります。

	埋込型 ⌀60mm 昼白色 5000K Ra70	埋込型 ⌀100mm 昼白色 5000K Ra70	直付型 昼白色 5000K Ra70
低天井用（〜3m）従来ハロゲン45形 白熱電球100形器具相当	**EL-DT20111** △ **¥35,000** 評定番号：LCLE-003 ■ 質量：0.2kg ■ 電流値：AC100V 0.038A DC100V 0.035A ■ 材質：〈本体〉鋼板 電気亜鉛メッキ 〈枠〉鋼板　白色仕上 ■ レンズ：ガラス 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲 	**EL-DT21111** △ **¥36,000** 評定番号：LCLE-003 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 	**EL-CT21111** △ **¥35,000** 評定番号：LCLE-003 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 
中天井用（〜6m）従来ハロゲン75形器具相当		**EL-DT31111** △ **¥56,000** 評定番号：LCLE-004 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 	**EL-CT31111** △ **¥56,000** 評定番号：LCLE-004 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 
中天井用（〜8m）従来ハロゲン75形器具相当		**EL-DT31112** △ **¥56,000** 評定番号：LCLE-004 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 	**EL-CT31112** △ **¥56,000** 評定番号：LCLE-004 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 
高天井用（〜10m）従来ハロゲン75形器具相当		**EL-DT31113** △ **¥56,000** 評定番号：LCLE-004 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 	**EL-CT31113** △ **¥56,000** 評定番号：LCLE-004 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 
特高天井用（〜16m）従来ハロゲン75形器具相当	**仕様共通項目** ■ 質量：0.4kg(埋込型)、0.5kg(直付型) ■ 定格電圧：AC/DC100V ■ 定格消費電力：〈低天井用〉 AC100V 3.6W/DC100V 3.5W 〈中・高天井用〉 AC100V 9.4W/DC100V 9.3W ■ 電流値：〈低天井用〉 AC100V 0.038A/DC100V 0.035A 〈中・高天井用〉 AC100V 0.098A/DC100V 0.093A ■ 材質：〈本体〉亜鉛メッキ鋼板　〈枠〉鋼板　白色仕様 ※断熱施工では使用できません ※調光ができません ※傾斜天井取付不可	**EL-DT31114** △ **¥56,000** 評定番号：LCLE-004 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 	**EL-CT31114** △ **¥56,000** 評定番号：LCLE-004 保守率0.93　廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲 

EL-DT20111 △

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.3	4.7	4.9	5.1	4.7	3.9
直線配置	A2	9.3	10.4	11.0	12.2	13.3	12.9
四角配置	A4	7.2	8.0	8.6	9.6	10.8	11.9
壁からの距離(最大)	A0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.7	2.5

EL-DT21111 △

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.3	4.7	4.9	5.1	4.7	3.9
直線配置	A2	9.3	10.4	11.0	12.2	13.3	12.9
四角配置	A4	7.2	8.0	8.6	9.6	10.8	11.9
壁からの距離(最大)	A0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.7	2.5

EL-CT21111 △

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.2	4.6	4.8	5.1	4.7	3.4
直線配置	A2	9.0	10.1	10.8	12.0	13.1	12.9
四角配置	A4	6.9	7.8	8.4	9.4	10.6	11.7
壁からの距離(最大)	A0	3.1	3.4	3.5	3.8	4.0	2.6

EL-DT31111 △

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0
単体配置	A1	5.6	6.1	6.4	7.0	8.0	8.7	6.5
直線配置	A2	11.6	13.1	14.0	15.7	19.1	21.4	22.8
四角配置	A4	8.6	9.7	10.4	11.9	15.1	17.8	19.9
壁からの距離(最大)	A0	4.0	4.5	4.8	5.2	6.0	6.1	5.3

EL-CT31111 △

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0
単体配置	A1	5.4	6.0	6.3	6.9	8.0	8.7	6.5
直線配置	A2	11.2	12.7	13.6	15.4	18.9	21.3	22.8
四角配置	A4	8.2	9.3	10.1	11.6	14.8	17.6	19.7
壁からの距離(最大)	A0	3.9	4.4	4.7	5.2	5.9	6.1	5.5

EL-DT31112 △

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.4	5.8	6.1	6.5	7.5	8.0	6.5	5.7	4.3
直線配置	A2	11.5	12.9	13.7	15.2	17.8	19.9	21.4	21.0	18.9
四角配置	A4	8.7	9.7	10.4	11.8	14.7	16.8	18.5	19.9	19.9
壁からの距離(最大)	A0	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.4	5.4	3.5	0

EL-CT31112 △

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.3	5.7	6.0	6.4	7.4	8.0	6.5	5.8	4.2
直線配置	A2	11.1	12.6	13.4	14.9	17.7	19.8	21.5	20.9	19.0
四角配置	A4	8.3	9.4	10.1	11.5	14.5	16.7	18.3	19.8	19.9
壁からの距離(最大)	A0	3.8	4.2	4.5	4.8	5.2	5.4	5.5	3.4	0

EL-DT31113 △

器具高さ (m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.7	7.5	8.2	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.7	16.8	18.6	20.3	21.8	21.2
四角配置	A4	11.4	13.1	14.7	16.2	17.6	18.8
壁からの距離(最大)	A0	4.8	5.3	5.8	6.2	6.5	3.7

EL-CT31113 △

器具高さ (m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.6	7.4	8.1	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.6	16.6	18.5	20.2	21.7	21.3
四角配置	A4	11.2	13.0	14.6	16.1	17.5	18.7
壁からの距離(最大)	A0	4.7	5.3	5.7	6.2	6.5	3.9

EL-DT31114 △

器具高さ (m)		8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
単体配置	A1	6.5	6.9	7.2	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.4
直線配置	A2	15.0	16.2	17.2	18.1	19.0	19.7	20.3	20.8	21.3
四角配置	A4	11.8	12.9	13.9	14.8	15.7	16.5	17.2	17.9	18.5
壁からの距離(最大)	A0	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.3

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0
単体配置	A1	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	1.0
直線配置	A2	3.7	4.2	4.4	4.9	5.9	6.4	6.7
四角配置	A4	3.2	3.6	3.8	4.2	5.1	5.8	6.3
壁からの距離(最大)	A0	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.3

EL-CT31114 △

器具高さ (m)		8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
単体配置	A1	6.5	6.9	7.2	7.5	7.6	7.8	7.8	7.6	7.4
直線配置	A2	14.9	16.1	17.1	18.1	18.9	19.6	20.3	20.8	21.2
四角配置	A4	11.7	12.8	13.8	14.7	15.6	16.4	17.2	17.9	18.5
壁からの距離(最大)	A0	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.3

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0
単体配置	A1	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	1.2
直線配置	A2	3.6	4.0	4.3	4.8	5.8	6.4	6.7
四角配置	A4	3.1	3.5	3.7	4.1	5.1	5.8	6.3
壁からの距離(最大)	A0	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.4

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

LED一体型（平常時LEDユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） NEW

LXラインルクス 非常用照明シリーズが新登場

平常時には一般照明として使用できる
非常用照明器具です。

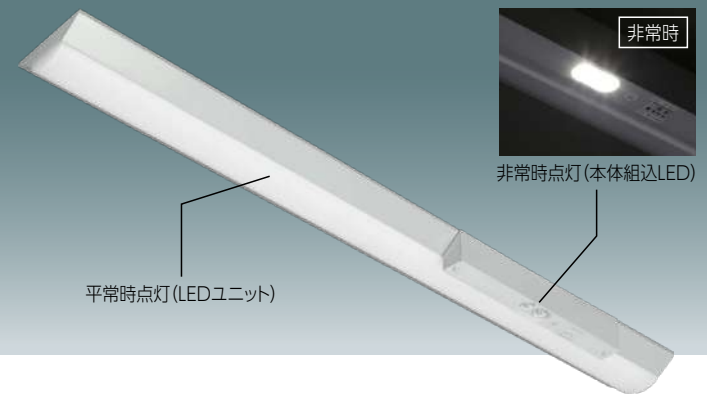

1 LXラインルクスシリーズ一般タイプと同断面幅*1で、すっきり連結可能

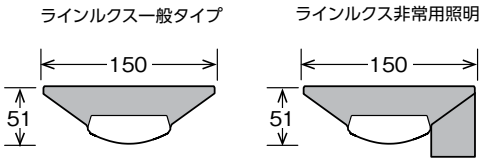

*1 直付型40形・20形、直付型笠付きタイプのみ

設置イメージ

ラインルクスシリーズと共通のライトバーを使用しており、連結した際も光のムラがありません。

2 高効率で大幅省エネ

■ 消費電力比較

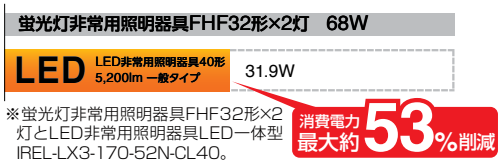

※蛍光灯非常用照明器具FHF32形×2灯とLED非常用照明器具LED一体型IREL-LX3-170-52N-CL40。

■ イニシャルコスト+ランニングコスト比較

電気代目安単価 21.0円/kWh

年間稼働日数 365日/年

1日あたり点灯時間 20.0時間/日

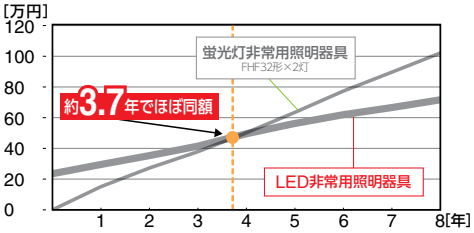

※LED非常用照明器具はIREL-LX3-170-52N-CL40 40形 5,200lm（31.9W）使用の比較になります。※一般的な店舗環境（300坪）を想定しています。※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算になります。※従来蛍光灯・安定器の交換費用（商品代・交換作業代）を含みます。

3 リモコン自己点検機能付き（個別制御方式自動点検機能） 対応品には リモコン自己点検 とマーク表示されています

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

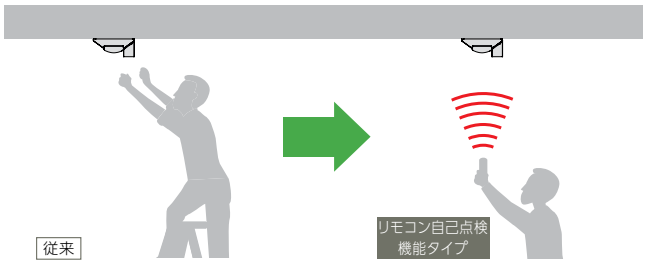

器具モニタ表示

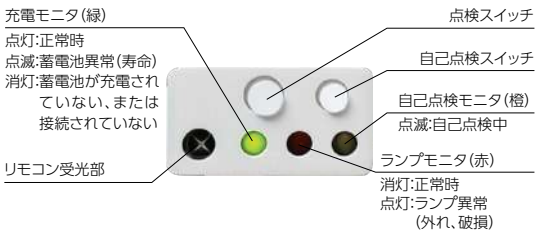

※手動点検の場合は、器具本体の自己点検モニタ（橙）は点灯しません。

自己点検ボタンを押したときの器具モニタ結果表示

モニタ表示		自己点検モニタ（橙）		ランプモニタ（赤）		充電モニタ（緑）	
自己点検中表示		☀	点滅	●	消灯	●	消灯
正常時		●	消灯	●	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命時	●	消灯	●	消灯	☀	点滅
	外れ、破損	●	消灯	●	消灯	●	消灯
ランプ異常時	外れ、破損	●	消灯	●	点灯	●	点灯

OPTION 自己点検リモコン

商品によって対応リモコンが異なります。詳しくは商品ページをご覧ください。

IREL-R1 △ **¥14,800**

NEW

※リモコンのデザインは変更になる場合があります。

RZB02 △ **¥14,800**

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED非常用照明器具［電池内蔵］

LED一体型（平常時LEDユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

直付型 40形 NEW

幅150㎜タイプ

LXラインルクス

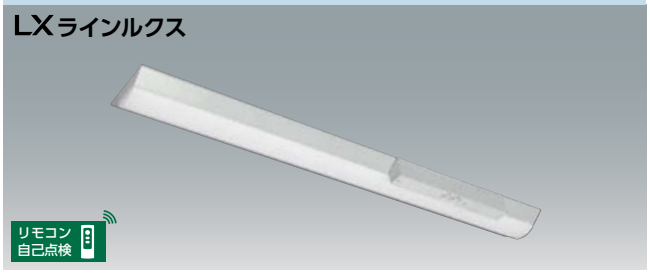

器具本体：**IREL-LXBF-CL40** ○ **¥49,000**

- 適合電池：IREL-4815EA ¥12,400
- 質量：1.7kg（器具本体のみ）
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
- LEDユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 評定番号：LALE-049
- 対応リモコン：IREL-R1 ¥14,800

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。

※必ず適合のLEDユニットと組合せてご使用ください。



設置間隔表
（保守率 0.93 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲）

器具取り付け高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.4	5.7	5.9	6.3	5.1
	A'1	5.3	5.6	5.8	6.2	5.0
	B1	5.2	5.5	5.7	5.7	5.1
	B'1	4.7	5.0	5.2	5.2	4.6
直線配置	A2	11.4	12.2	12.7	13.6	14.4
	B2	12.1	13.0	13.6	14.5	15.3
四角配置	A4	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0
	B4	10.9	11.6	12.2	13.1	15.0
	A0	4.1	4.3	4.4	4.4	3.7
	B0	3.7	4.0	4.1	4.1	3.6

昼白色 5000K Ra85

セット品番：
IREL-LX3-170-69N-CL40 ○
¥69,000
LEDユニット：
LX3U170-69N-40L ○ **¥20,000**
器具光束：6900lm
定格消費電力：41.4W
166.6lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-52N-CL40 ○
¥66,000
LEDユニット：
LX3U170-52N-40L ○ **¥17,000**
器具光束：5200lm
定格消費電力：31.9W
163.0lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-40N-CL40 ○
¥63,500
LEDユニット：
LX3U170-40N-40L ○ **¥14,500**
器具光束：4000lm
定格消費電力：25.4W
157.4lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-33N-CL40 ○
¥62,700
LEDユニット：
LX3U170-33N-40L ○ **¥13,700**
器具光束：3300lm
定格消費電力：20.8W
158.6lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-25N-CL40 ○
¥62,200
LEDユニット：
LX3U170-25N-40L ○ **¥13,200**
器具光束：2500lm
定格消費電力：16.3W
153.3lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-20N-CL40 ○
¥61,200
LEDユニット：
LX3U170-20N-40L ○ **¥12,200**
器具光束：2000lm
定格消費電力：13.4W
149.2lm/W

幅230㎜タイプ

LXラインルクス

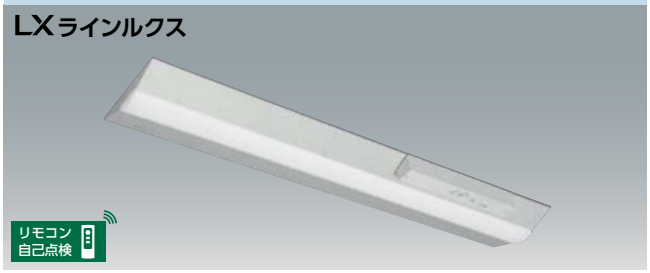

器具本体：**IREL-LXBF-CL40W** ○ **¥49,500**

- 適合電池：IREL-4815EA ¥12,400
- 質量：1.9kg（器具本体のみ）
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
- LEDユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 評定番号：LALE-049
- 対応リモコン：IREL-R1 ¥14,800

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。

※必ず適合のLEDユニットと組合せてご使用ください。



設置間隔表
（保守率 0.93 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲）

器具取り付け高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.4	5.7	5.9	6.3	5.1
	A'1	5.3	5.6	5.8	6.2	5.0
	B1	5.2	5.5	5.7	5.7	5.1
	B'1	4.7	5.0	5.2	5.2	4.6
直線配置	A2	11.4	12.2	12.7	13.6	14.4
	B2	12.1	13.0	13.6	14.5	15.3
四角配置	A4	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0
	B4	10.9	11.6	12.2	13.1	15.0
	A0	4.1	4.3	4.4	4.4	3.7
	B0	3.7	4.0	4.1	4.1	3.6

昼白色 5000K Ra85

セット品番：
IREL-LX3-170-69N-CL40W ○
¥69,500
LEDユニット：
LX3U170-69N-40L ○ **¥20,000**
器具光束：6900lm
定格消費電力：41.4W
166.6lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-52N-CL40W ○
¥66,500
LEDユニット：
LX3U170-52N-40L ○ **¥17,000**
器具光束：5200lm
定格消費電力：31.9W
163.0lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-40N-CL40W ○
¥64,000
LEDユニット：
LX3U170-40N-40L ○ **¥14,500**
器具光束：4000lm
定格消費電力：25.4W
157.4lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-33N-CL40W ○
¥63,200
LEDユニット：
LX3U170-33N-40L ○ **¥13,700**
器具光束：3300lm
定格消費電力：20.8W
158.6lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-25N-CL40W ○
¥62,700
LEDユニット：
LX3U170-25N-40L ○ **¥13,200**
器具光束：2500lm
定格消費電力：16.3W
153.3lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-20N-CL40W ○
¥61,700
LEDユニット：
LX3U170-20N-40L ○ **¥12,200**
器具光束：2000lm
定格消費電力：13.4W
149.2lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直付型 20形 NEW

幅150㎜タイプ

LXラインルクス

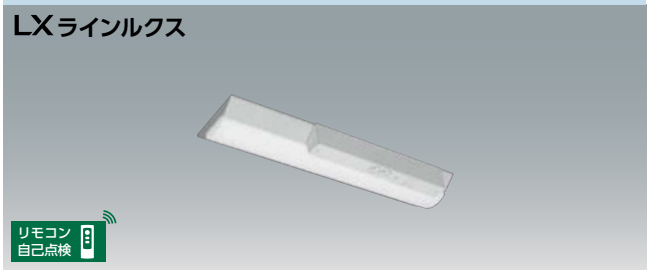

器具本体：**IREL-LX3B-CL20** ○ **¥48,000**

- 適合電池：IREL-4815EA ¥12,400
- 質量：1.2kg(器具本体のみ)
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
- LEDユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 評定番号：LALE-049
- 対応リモコン：IREL-R1 ¥14,800

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。

※必ず適合のLEDユニットと組合せてご使用ください。



昼白色 5000K Ra85

セット品番：
IREL-LX3-170-20N-CL20 ○
¥60,000

LEDユニット：
LX3U170-20N-20 ○ **¥12,000**
器具光束：2000lm
定格消費電力：13.6W
147.0lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-10N-CL20 ○
¥56,500

LEDユニット：
LX3U170-10N-20 ○ **¥8,500**
器具光束：1000lm
定格消費電力：7.2W
138.8lm/W

設置間隔表
(保守率 0.93 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲)

器具取り付け高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.4	5.7	5.9	6.3	5.1
	A'1	5.3	5.6	5.8	6.2	5.0
	B1	5.2	5.5	5.7	5.7	5.1
	B'1	4.7	5.0	5.2	5.2	4.6
直線配置	A2	11.4	12.2	12.7	13.6	14.4
	B2	12.1	13.0	13.6	14.5	15.3
四角配置	A4	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0
	B4	10.9	11.6	12.2	13.1	15.0
	A0	4.1	4.3	4.4	4.4	3.7
	B0	3.7	4.0	4.1	4.1	3.6

幅230㎜タイプ

LXラインルクス

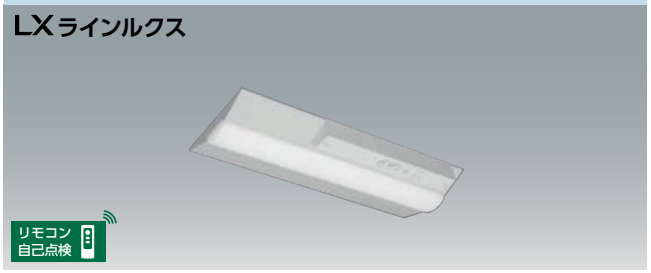

器具本体：**IREL-LX3B-CL20W** ○ **¥48,500**

- 適合電池：IREL-4815EA ¥12,400
- 質量：1.4kg(器具本体のみ)
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
- LEDユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 評定番号：LALE-049
- 対応リモコン：IREL-R1 ¥14,800

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。

※必ず適合のLEDユニットと組合せてご使用ください。



昼白色 5000K Ra85

セット品番：
IREL-LX3-170-20N-CL20W ○
¥60,500

LEDユニット：
LX3U170-20N-20 ○ **¥12,000**
器具光束：2000lm
定格消費電力：13.6W
147.0lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-10N-CL20W ○
¥57,000

LEDユニット：
LX3U170-10N-20 ○ **¥8,500**
器具光束：1000lm
定格消費電力：7.2W
138.8lm/W

設置間隔表
(保守率 0.93 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲)

器具取り付け高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.4	5.7	5.9	6.3	5.1
	A'1	5.3	5.6	5.8	6.2	5.0
	B1	5.2	5.5	5.7	5.7	5.1
	B'1	4.7	5.0	5.2	5.2	4.6
直線配置	A2	11.4	12.2	12.7	13.6	14.4
	B2	12.1	13.0	13.6	14.5	15.3
四角配置	A4	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0
	B4	10.9	11.6	12.2	13.1	15.0
	A0	4.1	4.3	4.4	4.4	3.7
	B0	3.7	4.0	4.1	4.1	3.6

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED非常用照明器具［電池内蔵］

LED一体型（平常時LEDユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

直付型 笠付タイプ 40形 NEW

LXラインルクス

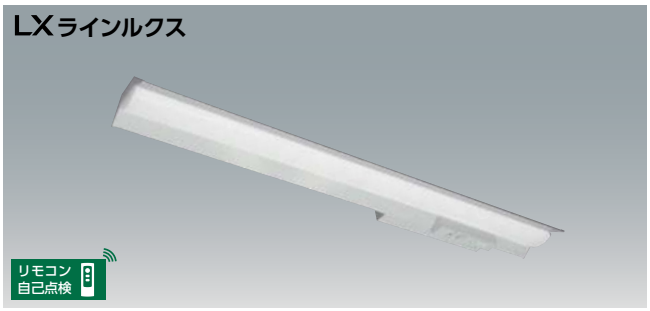

器具本体：**IREL-LXBF-RTR40** ○ **¥49,500**

- 適合電池：IREL-4815EA ¥12,400
- 質量：1.8kg（器具本体のみ）
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
- LEDユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 評定番号：LALE-049
- 対応リモコン：IREL-R1 ¥14,800

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。

※必ず適合のLEDユニットと組合せてご使用ください。

※一般形笠付タイプと本体断面形状が異なります。



設置間隔表
（保守率 0.93 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲）

器具取り付け高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.4	5.7	5.9	6.3	5.1
	A'1	5.3	5.6	5.8	6.2	5.0
	B1	5.2	5.5	5.7	5.7	5.1
	B'1	4.7	5.0	5.2	5.2	4.6
直線配置	A2	11.4	12.2	12.7	13.6	14.4
	B2	12.1	13.0	13.6	14.5	15.3
四角配置	A4	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0
	B4	10.9	11.6	12.2	13.1	15.0
	A0	4.1	4.3	4.4	4.4	3.7
	B0	3.7	4.0	4.1	4.1	3.6

昼白色 5000K Ra85

セット品番：
IREL-LX3-170-67N-RTR40 ○
¥69,500

LEDユニット：
LX3U170-69N-40S ○ **¥20,000**
器具光束：6760lm
定格消費電力：41.4W
163.2lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-50N-RTR40 ○
¥66,500

LEDユニット：
LX3U170-52N-40S ○ **¥17,000**
器具光束：5095lm
定格消費電力：31.9W
159.7lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-39N-RTR40 ○
¥64,000

LEDユニット：
LX3U170-40N-40S ○ **¥14,500**
器具光束：3920lm
定格消費電力：25.4W
154.3lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-32N-RTR40 ○
¥63,200

LEDユニット：
LX3U170-33N-40S ○ **¥13,700**
器具光束：3235lm
定格消費電力：20.8W
155.5lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-24N-RTR40 ○
¥62,700

LEDユニット：
LX3U170-25N-40S ○ **¥13,200**
器具光束：2450lm
定格消費電力：16.3W
150.3lm/W

セット品番：
IREL-LX3-170-19N-RTR40 ○
¥61,700

LEDユニット：
LX3U170-20N-40S ○ **¥12,200**
器具光束：1960lm
定格消費電力：13.4W
146.2lm/W

直付型 トラフタイプ 20形

器具本体：**EL-LH-LH20700B** △ **¥48,000**

- 適合電池：4H15DB(Ni-MH) ¥12,400
- 質量：1.4kg（器具本体のみ）
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
（高反射白色塗装）
- LEDユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 段調光機能：100%⇔70%(AHTN)
- 評定番号：LALE-022
- 型式認定番号：3AE-1077
- 対応リモコン：RZB02 ¥14,800

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。

※必ず適合のLEDユニットと組合せてご使用ください。



設置間隔表
（保守率 0.93 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲）

器具取り付け高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7
	B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0
直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0
	B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2
四角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5
	B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9

階段配置表（天井取付 保守率0.93）

器具取り付け高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx X+	3.7	4.5	5.3	5.8	5.9	4.5	–
		1.0lx X+	4.2	5.5	6.3	7.1	7.7	8.5	8.0
	Y=1.5m	2.0lx X+	3.5	4.4	5.1	5.6	5.8	4.4	–
		1.0lx X+	4.1	5.4	6.2	7.0	7.6	8.4	7.9
	Y=2.0m	2.0lx X+	3.3	4.2	4.9	5.5	5.6	4.2	–
		1.0lx X+	3.9	5.2	6.1	6.9	7.5	8.3	7.8

昼白色 5000K Ra85

セット品番：
MY-LH230230B/N AHTN △
¥65,500

LEDユニット：
EL-LU23033N AHTN △ **¥17,500**
器具光束：3170lm
定格消費電力：22.7W
139.6lm/W

セット品番：
MY-LH215230B/N AHTN △
¥61,500

LEDユニット：
EL-LU21533N AHTN △ **¥13,500**
器具光束：1580lm
定格消費電力：12.5W
126.4lm/W

セット品番：
MY-LH208230B/N AHTN △
¥57,500

LEDユニット：
EL-LU20833N AHTN △ **¥9,500**
器具光束：790lm
定格消費電力：7.1W
111.2lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

埋込型 40形

幅190㎜タイプ

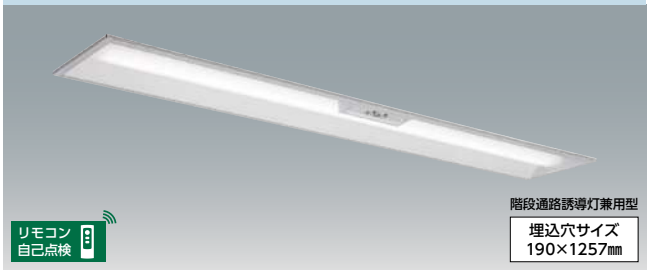

器具本体：**EL-LH-BK41900B** △ **¥54,100**

- 適合電池：4H15DB(Ni-MH) ¥12,400
- 質量：2.7kg(器具本体のみ)
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
  (高反射白色塗装)
- LEDユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 段調光機能：100%⇔70%(AHTN)
- 評定番号：LALE-022
- 型式認定番号：3AE-1077
- 対応リモコン：RZB02 ¥14,800

※断熱施工では使用できません。
※必ず適合のLEDユニットと組合せて
ご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

設置間隔表
(保守率 0.93 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲)

器具取り付け高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7
	B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0
直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0
	B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2
四角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5
	B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9

階段配置表 (天井取付 保守率0.93)

器具取り付け高さ (m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx X+	3.7	4.5	5.3	5.8	5.9	4.5	–
		1.0lx X+	4.2	5.5	6.3	7.1	7.7	8.5	8.0
	Y=1.5m	2.0lx X+	3.5	4.4	5.1	5.6	5.8	4.4	–
		1.0lx X+	4.1	5.4	6.2	7.0	7.6	8.4	7.9
	Y=2.0m	2.0lx X+	3.3	4.2	4.9	5.5	5.6	4.2	–
		1.0lx X+	3.9	5.2	6.1	6.9	7.5	8.3	7.8

昼白色 5000K Ra85

セット品番：
MY-BK470332B/N AHTN △
¥79,100
LEDユニット：
EL-LU47033N AHTN △ **¥25,000**
器具光束：6610lm
定格消費電力：44.3W
149.2lm/W

セット品番：
MY-BK430332B/N AHTN △
¥69,800
LEDユニット：
EL-LU43033N AHTN △ **¥15,700**
器具光束：3070lm
定格消費電力：22.3W
137.6lm/W

セット品番：
MY-BK450332B/N AHTN △
¥75,100
LEDユニット：
EL-LU45033N AHTN △ **¥21,000**
器具光束：4980lm
定格消費電力：33.8W
147.3lm/W

セット品番：
MY-BK425332B/N AHTN △
¥69,300
LEDユニット：
EL-LU42533N AHTN △ **¥15,200**
器具光束：2400lm
定格消費電力：18.0W
133.3lm/W

セット品番：
MY-BK440332B/N AHTN △
¥71,600
LEDユニット：
EL-LU44033N AHTN △ **¥17,500**
器具光束：3830lm
定格消費電力：26.2W
146.1lm/W

セット品番：
MY-BK420332B/N AHTN △
¥67,800
LEDユニット：
EL-LU42033N AHTN △ **¥13,700**
器具光束：1920lm
定格消費電力：14.9W
128.8lm/W

幅220㎜タイプ

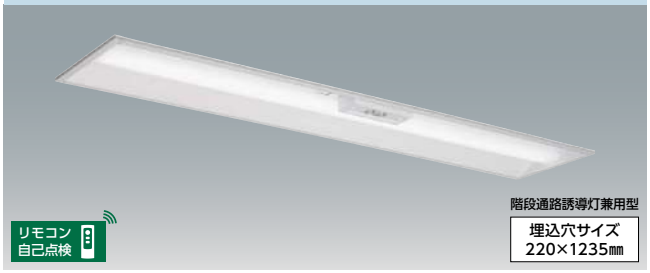

器具本体：**EL-LH-BK42200B** △ **¥54,200**

- 適合電池：4H15DB(Ni-MH) ¥12,400
- 質量：2.9kg(器具本体のみ)
- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
  (高反射白色塗装)
- LEDユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 段調光機能：100%⇔70%(AHTN)
- 評定番号：LALE-022
- 型式認定番号：3AE-1077
- 対応リモコン：RZB02 ¥14,800

※断熱施工では使用できません。
※必ず適合のLEDユニットと組合せて
ご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については
組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

設置間隔表
(保守率 0.93 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲)

器具取り付け高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7
	B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0
直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0
	B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2
四角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5
	B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9

階段配置表 (天井取付 保守率0.93)

器具取り付け高さ (m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx X+	3.7	4.5	5.3	5.8	5.9	4.5	–
		1.0lx X+	4.2	5.5	6.3	7.1	7.7	8.5	8.0
	Y=1.5m	2.0lx X+	3.5	4.4	5.1	5.6	5.8	4.4	–
		1.0lx X+	4.1	5.4	6.2	7.0	7.6	8.4	7.9
	Y=2.0m	2.0lx X+	3.3	4.2	4.9	5.5	5.6	4.2	–
		1.0lx X+	3.9	5.2	6.1	6.9	7.5	8.3	7.8

昼白色 5000K Ra85

セット品番：
MY-BK470333B/N AHTN △
¥79,200
LEDユニット：
EL-LU47033N AHTN △ **¥25,000**
器具光束：6610lm
定格消費電力：44.3W
149.2lm/W

セット品番：
MY-BK430333B/N AHTN △
¥69,900
LEDユニット：
EL-LU43033N AHTN △ **¥15,700**
器具光束：3070lm
定格消費電力：22.3W
137.6lm/W

セット品番：
MY-BK450333B/N AHTN △
¥75,200
LEDユニット：
EL-LU45033N AHTN △ **¥21,000**
器具光束：4980lm
定格消費電力：33.8W
147.3lm/W

セット品番：
MY-BK425333B/N AHTN △
¥69,400
LEDユニット：
EL-LU42533N AHTN △ **¥15,200**
器具光束：2400lm
定格消費電力：18.0W
133.3lm/W

セット品番：
MY-BK440333B/N AHTN △
¥71,700
LEDユニット：
EL-LU44033N AHTN △ **¥17,500**
器具光束：3830lm
定格消費電力：26.2W
146.1lm/W

セット品番：
MY-BK420333B/N AHTN △
¥67,900
LEDユニット：
EL-LU42033N AHTN △ **¥13,700**
器具光束：1920lm
定格消費電力：14.9W
128.8lm/W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED非常用照明器具［電池内蔵］

直管LEDランプ搭載型（平常時・非常時共LED点灯）

1 非常用の直管LEDランプが平常時・非常時ともに点灯

1灯用は非常時もそのまま点灯
2灯用は非常時に1灯のみ点灯

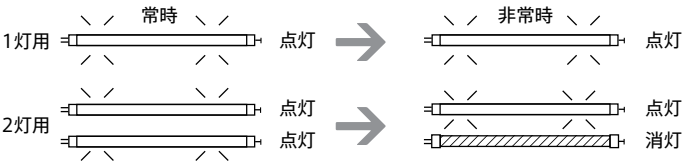

2 従来蛍光灯器具と比べ大幅省エネ

■ 消費電力比較

※蛍光灯器具FHF32形 高出力×1灯用とLED非常用照明器具 LDL40タイプ3,700lmとの比較。

直付型 逆富士タイプ 40形

1灯用





一般定格形　昼白色 5000K　Ra83

EL-LK-VH4291A/3 AHN △　**¥102,000**

器具光束：3,640lm　定格消費電力：33.0W　110.3lm/W

- 材質：〈本体〉鋼板 亜鉛メッキ仕上 〈反射板〉鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量：〈器具〉2.6kg 〈ランプ〉0.4kg
- 定格電圧：AC100～242V
- 定格消費電力：100V時：34W 200V時：33W
- 設計寿命：約40,000時間[*1]
- 適合部品：ガード GAF49(別売) ¥7,900
- 適合電池：7H30EA(Ni-MH) ¥23,100
- 非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3(非常点灯時光束2,250lm)
- 評定番号：LALD-010
- 型式認定番号：3AE-1055
- ランプ同梱(LDL40T・N/27/37・G3)

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

保守率 0.86　廊下巾 2.00m　照度 2.0lx 範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.2	6.5	6.6	6.9	7.4	7.7	7.9	7.9
	B1	4.7	5.0	5.2	5.5	6.1	6.5	6.8	6.9
直線配置	A2	15.3	16.0	16.4	17.2	18.9	20.1	20.9	21.6
	B2	11.5	12.2	12.7	13.5	15.2	16.6	17.6	18.4
四角配置	A4	15.1	15.7	16.0	16.7	18.1	19.2	20.1	20.8
	B4	10.3	11.0	11.4	12.2	13.8	15.0	16.1	17.0

保守率 0.86

器具高さ (m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	4.6	5.3	5.9	6.3	6.7	7.2	7.5
	1.0lx	X+	5.8	6.7	7.5	8.1	8.6	9.4	10.0
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.4	5.1	5.7	6.2	6.5	7.1	7.4
	1.0lx	X+	5.6	6.6	7.3	7.9	8.5	9.3	9.9
Y=2.0m	2.0lx	X+	4.1	4.9	5.5	6.0	6.3	6.9	7.2
	1.0lx	X+	5.4	6.4	7.1	7.8	8.3	9.1	9.7

2灯用



一般定格形　昼白色 5000K　Ra83

EL-LK-VH4272A/3 AHN △　**¥120,000**

器具光束：7,170lm　定格消費電力：60.0W　119.5lm/W

- 材質：〈本体〉鋼板 亜鉛メッキ仕上 〈反射板〉鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量：〈器具〉3.0kg 〈ランプ〉0.8kg
- 定格電圧：AC100～242V
- 入力電流：100V時：0.62A 200V時：0.31A
- 定格消費電力：100V時：61W 200V時：60W
- 設計寿命：約40,000時間[*1]
- 適合部品：ガード GAF52(別売) ¥8,500
- 適合電池：7H30EA(Ni-MH) ¥23,100
- 非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3(非常点灯時光束2,250lm)
- 評定番号：LALD-010
- 型式認定番号：3AE-1055
- ランプ同梱(LDL40T・N/27/37・G3×2本)

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

保守率 0.86　廊下巾 2.00m　照度 2.0lx 範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.9	7.2	7.3	7.7	8.3	8.6	8.8	8.9
	A'1	5.4	5.7	5.8	6.0	6.5	6.8	7.0	6.9
	B1	4.8	5.1	5.2	5.6	6.2	6.6	6.9	7.0
直線配置	A2	15.3	16.0	16.4	17.2	18.7	19.9	20.8	21.5
	B2	11.7	12.4	12.9	13.7	15.3	16.7	17.8	18.6
四角配置	A4	15.2	15.8	16.2	16.8	18.2	19.3	20.2	21.0
	B4	10.2	10.8	11.2	11.9	13.5	14.7	15.8	16.8

保守率 0.86

器具高さ (m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	5.1	5.9	6.6	7.0	7.4	8.0	8.4
		X−	4.0	4.6	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7
	1.0lx	X+	6.6	7.6	8.4	9.0	9.6	10.4	11.1
		X−	5.0	5.9	6.6	7.1	7.5	8.3	8.8
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.9	5.8	6.4	6.9	7.3	7.9	8.3
		X−	3.8	4.5	5.0	5.4	5.7	6.2	6.5
	1.0lx	X+	6.4	7.4	8.2	8.9	9.4	10.3	11.0
		X−	4.8	5.7	6.4	7.0	7.4	8.2	8.7
Y=2.0m	2.0lx	X+	4.7	5.5	6.2	6.7	7.1	7.7	8.1
		X−	3.5	4.2	4.7	5.2	5.5	6.0	6.4
	1.0lx	X+	6.2	7.2	8.1	8.7	9.3	10.2	10.9
		X−	4.6	5.5	6.2	6.8	7.2	8.0	8.5

直付型 トラフタイプ 40形

1灯用





一般定格形　昼白色 5000K　Ra83

EL-LK-LH4901A/3 AHN △　**¥100,000**

器具光束：3,620lm　定格消費電力：33.0W　109.6lm/W

- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上 〈反射板〉鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量：〈器具〉2.2kg 〈ランプ〉0.4kg
- 定格電圧：AC100～242V
- 定格消費電力：100V時：34W 200V時：33W
- 設計寿命：約40,000時間[*1]
- 適合部品：ガード GAF26(別売)¥6,300 連結金具 REA50(別売)¥1,400
- 適合電池：7H30EA(Ni-MH) ¥23,100
- 非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3(非常点灯時光束2,250lm)
- 評定番号：LALD-010
- 型式認定番号：3AE-1055
- ランプ同梱(LDL40T・N/27/37・G3)

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

保守率 0.86　廊下巾 2.00m　照度 2.0lx 範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.2	6.5	6.6	6.9	7.4	7.7	7.9	7.9
	B1	4.7	5.0	5.2	5.5	6.1	6.5	6.8	6.9
直線配置	A2	15.3	16.0	16.5	17.3	18.9	20.1	21.0	21.6
	B2	11.6	12.3	12.8	13.6	15.3	16.7	17.7	18.5
四角配置	A4	15.1	15.7	16.0	16.7	18.1	19.2	20.1	20.8
	B4	10.4	11.1	11.5	12.2	13.8	15.0	16.1	17.0

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が90%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直付・吊下兼用型 反射笠タイプ 40形

1灯用





一般定格形 昼白色 5000K Ra83

EL-LF-HH4901A/3 AHN △ **¥101,000**

器具光束：3,590lm 定格消費電力：33.0W 108.7lm/W

- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
  〈反射板〉鋼板 白色仕上
  (高反射白色塗装)
- 質量：〈器具〉2.6kg 〈ランプ〉0.4kg
- 定格電圧：AC100～242V
- 定格消費電力：
  100V時：34W 200V時：33W
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 適合部品：
  ガード GAF49(別売) ¥7,900
  連結金具 REA50(別売) ¥1,400
  吊具 CTK100PW(別売) ¥4,700
  CTK400PW(別売) ¥4,800
- 適合電池：
  7H30EA(Ni-MH) ¥23,100
- 非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3(非常点灯時光束2,250lm)
- 評定番号：LALD-010
- ランプ同梱(LDL40T・N/27/37・G3)

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

保守率 0.86 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.2	6.5	6.7	7.0	7.6	8.0	8.2	8.3
	B1	5.1	5.4	5.6	5.9	6.6	7.1	7.4	7.6
直線配置	A2	15.4	16.2	16.6	17.4	19.1	20.5	21.5	22.3
	B2	12.3	13.1	13.6	14.5	16.3	17.8	19.0	20.0
四角配置	A4	14.8	15.4	15.8	16.5	17.9	19.1	20.1	21.0
	B4	10.9	11.6	12.0	12.8	14.5	15.9	17.1	18.0

2灯用





一般定格形 昼白色 5000K Ra83

EL-LF-HH4532A/3 AHN △ **¥118,000**

器具光束：6,830lm 定格消費電力：60.0W 113.8lm/W

- 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上
  〈反射板〉鋼板 白色仕上
  (高反射白色塗装)
- 質量：〈器具〉3.6kg 〈ランプ〉0.8kg
- 定格電圧：AC100～242V
- 定格消費電力：
  100V時：61W 200V時：60W
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 適合部品：
  ガード GAF52(別売) ¥8,500
  連結金具 REA37(別売) ¥660
  吊具 C172PWA(別売) ¥3,400
  取付補助金具 TK4522(別売) ¥2,300
- 適合電池：
  7H30EA(Ni-MH) ¥23,100
- 非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3(非常点灯時光束2,250lm)
- 評定番号：LALD-010
- ランプ同梱(LDL40T・N/27/37・G3×2本)

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

保守率 0.86 廊下巾 2.00m 照度 2.0lx 範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.5	6.7	6.9	7.2	7.8	8.1	8.4	8.5
	A'1	6.2	6.6	6.7	7.1	7.7	8.0	8.2	8.3
	B1	5.1	5.4	5.6	5.9	6.6	7.1	7.4	7.6
直線配置	A2	15.5	16.3	16.8	17.7	19.6	20.9	21.9	22.7
	B2	12.2	13.0	13.6	14.5	16.3	17.9	19.1	20.1
四角配置	A4	14.9	15.6	16.0	16.8	18.5	19.8	20.7	21.5
	B4	10.9	11.6	12.0	12.8	14.5	15.9	17.1	18.0

壁面直付型 40形

1灯用



階段通路誘導灯兼用型



一般定格形 昼白色 5000K Ra83

EL-LF-VH4111A/3 AHN △ **¥114,000**

器具光束：2,740lm 定格消費電力：33.0W 83.0lm/W

- 材質：〈本体〉鋼板 ライトグレー仕上
  〈カバー〉型板ガラス(正面、下面)
  〈カバー枠〉ライトグレー色塗装仕上
  〈反射板〉鋼板 白色仕上
- 質量：〈器具〉9.4kg 〈ランプ〉0.4kg
- 定格電圧：AC100～242V
- 定格消費電力：
  100V時：34W 200V時：33W
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 適合電池：
  7H30EA(Ni-MH) ¥23,100
- 非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3(非常点灯時光束2,250lm)
- 評定番号：LALD-010
- 型式認定番号：3AE-1055
- ランプ同梱(LDL40T・N/27/37・G3)

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

保守率 0.77

器具高さ (m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	5.4	6.1	6.7	7.2	7.5	8.0	8.3
		X−	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4	2.9	3.1
	1.0lx	X+	7.9	7.9	8.6	9.3	9.8	10.6	11.2
		X−	1.9	2.3	2.7	2.9	3.0	3.5	3.5
Y=1.5m	2.0lx	X+	5.1	5.9	6.5	7.0	7.4	7.9	8.1
		X−	1.3	1.6	1.9	2.2	2.4	2.8	3.1
	1.0lx	X+	7.7	7.7	8.5	9.1	9.7	10.5	11.1
		X−	1.7	2.2	2.5	2.7	3.0	3.5	3.5
Y=2.0m	2.0lx	X+	4.9	5.7	6.3	6.8	7.1	7.6	7.8
		X−	1.1	1.5	1.7	2.0	2.3	2.7	3.1
	1.0lx	X+	6.5	7.5	8.3	8.9	9.5	10.3	10.9
		X−	1.4	1.9	2.3	2.5	2.9	3.4	3.5

埋込型 下面開放タイプ 300幅 40形

2灯用





一般定格形 昼白色 5000K Ra83

EL-LF-BH4232A/3 AHN △ **¥132,000**

器具光束：6,930lm 定格消費電力：60.0W 115.5lm/W

- 材質：〈本体〉鋼板 亜鉛メッキ仕上
  〈反射板〉鋼板 白色仕上
  (高反射白色塗装)
- 質量：〈器具〉5.6kg 〈ランプ〉0.8kg
- 定格電圧：AC100～242V
- 定格消費電力：
  100V時：61W 200V時：60W
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 適合部品：
  ガード GAF36(別売) ¥12,300
  連結金具 REB26(別売) ¥770
- 適合電池：
  7H30EA(Ni-MH) ¥23,100
- 非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3(非常点灯時光束2,250lm)
- 評定番号：LALD-010
- ランプ同梱(LDL40T・N/27/37・G3×2本)

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。
※断熱施工では使用できません。

保守率0.81 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ (m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.9	8.4	8.7	8.9
	A'1	5.8	6.1	6.4	6.8	7.5	8.0	8.2	8.3
	B1	5.2	5.5	5.7	6.1	6.8	7.3	7.6	7.8
直線配置	A2	14.4	15.3	15.9	17.0	19.2	20.8	22.0	22.8
	B2	12.7	13.5	14.0	14.9	16.8	18.4	19.7	20.5
四角配置	A4	13.1	14.0	14.5	15.5	17.6	19.2	20.4	21.4
	B4	11.0	11.8	12.3	13.1	14.9	16.3	17.5	18.4

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED非常用照明器具［電池内蔵］

直管LEDランプ搭載型（平常時・非常時共LED点灯）

オプションパーツ［LDL40用］

ガード1灯用

GAF26 △
¥6,300
ガード：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF49 △
¥7,900
ガード：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



ガード2灯用

GAF52 △
¥8,500
ガード：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ
仕上質量：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF36 △
¥12,300
ガード：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量：1.5kg
●ガード線径 φ3、φ4



連結金具

REA37 △
¥660
取付金具：鋼板 白色仕上
質量：0.2kg
●連結用ネジ
+ーネジ2本



REA50 △
¥1,400
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ 白色仕上
質量：0.1kg



REB26 △
¥770
連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：0.3kg
●連結用ネジ
+ーネジ2本



反射笠 連結金具

REA47 △
¥760
反射板用連結具：
プラスチック
白色仕上
質量：0.1kg



吊具

CTK100PW（2本1組） △
¥4,700
カバー：鋼板 白色仕上
質量：1.2kg
取付補助金具付
□出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW △
¥4,800
パイプ：鋼板 白色仕上
吊下架：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量：1.8kg
取付補助金具付
□出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



C172PWA（2本1組） △
¥3,400
カバー：鋼板 白色仕上
チェーン：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量：0.8kg
□出線（電源線）：2本付
●取付限度質量 11.0kg



TK4522 △
¥2,300



取付金具：鋼板 白色仕上
質量：0.7kg

LED非常用照明器具

階段灯（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

用途に合わせた3種の階段灯をラインナップ

階段通路誘導灯兼用型　人感センサー付 段調光タイプ

人を検知して100%点灯。
人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電。

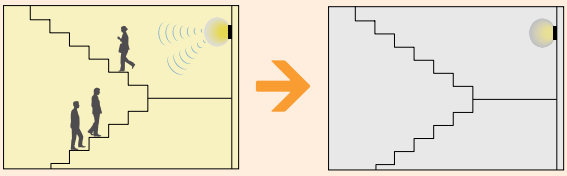

おすすめ設置空間
テナントビル、オフィス、病院など

・不特定多数の人が利用する階段
・人通りが比較的多い階段（目安として、約5分間に一人程度の人通り）
・採光窓のない階段
・開閉扉などでセンサ動作を妨げるおそれのある場所に取付ける場合

階段灯 非常用照明器具※1　人感センサー付 ON/OFFタイプ

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電。

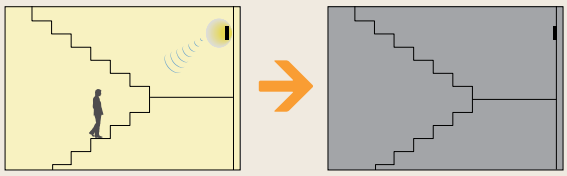

おすすめ設置空間
工場、オフィスなどの避難専用階段など

・関係者のみが利用する階段
・人通りが比較的少ない階段
※1：非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。

階段通路誘導灯兼用型　人感センサなしタイプ

壁スイッチを4回ON/OFFすることで
100%↔70%の出力切替可能。



おすすめ設置空間
オフィス、店舗、病院など

■ リモコン点検機能付き

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

［自己点検］ボタン
リモコンの［自己点検］ボタンを押すと、非常時点灯確認を自動でスタート。定格時間経過後、通常モードに自動で復帰します。

自己点検リモコン
（別売）
RZB02

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

階段灯（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

40形 階段通路誘導灯兼用型
人感センサー付段調光タイプ





天井直付・壁面横付兼用　FHF32形×1灯器具定格出力相当

30分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FHS425330/N AHTN △　**¥99,200**

器具：**EL-LH-FHS41200**　¥84,000
ランプ：**EL-LU42533N AHTN**　¥15,200

器具光束：2500lm　定格消費電力：19.1W　130.8lm/W

▌質量：〈器具〉3.7kg　▌適合電池：7H15DA(Ni-MH)　¥17,000
▌評定番号：LALE-030　▌型式認定番号：3AE-1074

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	2500lm	
定格消費電力（W）	100V	19.2
	200V	19.1
電流値（A）	100V	0.195
	200V	0.099

60分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FHS425331/N AHTN △　**¥179,200**

器具：**EL-LH-FHS41200H**　¥164,000
ランプ：**EL-LU42533N AHTN**　¥15,200

器具光束：2500lm　定格消費電力：20.2W　123.7lm/W

▌質量：〈器具〉3.9kg　▌適合電池：7H30DB(Ni-MH)　¥29,300
▌評定番号：LALE-031　▌型式認定番号：3AE-1075

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	2500lm	
定格消費電力（W）	100V	20.4
	200V	20.2
電流値（A）	100V	0.208
	200V	0.105

仕様共通項目　▌材質：<本体>鋼板　白色仕上(白色塗装)　▌ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵　▌人検知センサー付　▌対応リモコン：RZB02 △¥14,800
※送り接続による点灯制御の連動はできません。　※器具内送り配線はできません。　※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。

40形 階段灯　非常用照明器具
人感センサー付ON/OFFタイプ



天井直付・壁面横付兼用　FHF32形×1灯器具定格出力相当

30分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FHS425332/N AHTN △　**¥98,200**

器具：**EL-LH-FHS41201**　¥83,000
ランプ：**EL-LU42533N AHTN**　¥15,200

器具光束：2500lm　定格消費電力：19.1W　130.8lm/W

▌質量：〈器具〉3.7kg　▌適合電池：7H15DA(Ni-MH)　¥17,000
▌評定番号：LALE-030

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	2500lm	
定格消費電力（W）	100V	19.2
	200V	19.1
電流値（A）	100V	0.195
	200V	0.099

60分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FHS425333/N AHTN △　**¥178,200**

器具：**EL-LH-FHS41201H**　¥163,000
ランプ：**EL-LU42533N AHTN**　¥15,200

器具光束：2500lm　定格消費電力：20.2W　123.7lm/W

▌質量：〈器具〉3.9kg　▌適合電池：7H30DB(Ni-MH)　¥29,300
▌評定番号：LALE-031

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	2500lm	
定格消費電力（W）	100V	20.4
	200V	20.2
電流値（A）	100V	0.208
	200V	0.105

仕様共通項目　▌材質：<本体>鋼板　白色仕上(白色塗装)　▌ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵　▌人検知センサー付　▌対応リモコン：RZB02 △¥14,800
※送り接続による点灯制御の連動はできません。　※器具内送り配線はできません。　※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。

40形 階段通路誘導灯兼用型
人感センサーなしタイプ





天井直付・壁面横付兼用　FHF32形×1灯器具定格出力相当

30分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FH425330/N AHTN △　**¥79,200**

器具：**EL-LH-FH41200**　¥64,000
ランプ：**EL-LU42533N AHTN**　¥15,200

器具光束：2500lm　定格消費電力：18.3W　136.6lm/W

▌質量：〈器具〉3.6kg　▌適合電池：7H15DA(Ni-MH)　¥17,000
▌評定番号：LALE-030　▌型式認定番号：3AE-1074

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	2500lm	
定格消費電力（W）	100V	18.4
	200V	18.3
電流値（A）	100V	0.187
	200V	0.095

仕様共通項目　▌材質：<本体>鋼板　白色仕上(白色塗装)　▌ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
▌対応リモコン：RZB02 △¥14,800
※送り接続による点灯制御の連動はできません。　※器具内送り配線はできません。
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。

■ 30分間／60分間定格形

天井付の場合 保守率0.93

器具取付高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	5.6	6.3	7.0	7.6	8.4	8.7	8.8	9.0	9.1
			X-	1.3	1.5	2.0	2.4	2.9	3.8	4.3	4.9	5.3	5.5
		1.0lx	X+	5.4	6.5	7.9	8.7	9.1	10.5	11.4	11.8	12.1	12.4
			X-	1.5	1.7	2.1	2.5	3.0	4.0	5.0	5.9	6.1	6.8
	Y=1.5m	2.0lx	X+	4.2	5.4	6.2	6.9	7.6	8.4	8.7	8.9	9.0	9.0
			X-	1.2	1.5	2.0	2.3	2.7	3.7	4.3	4.9	5.2	5.3
		1.0lx	X+	5.4	6.3	7.7	8.6	9.0	10.4	11.5	11.9	12.3	12.4
			X-	1.3	1.7	2.1	2.4	2.9	3.9	4.8	5.7	6.1	6.8
	Y=2.0m	2.0lx	X+	4.3	5.2	5.9	6.7	7.5	8.4	8.8	8.9	8.9	8.9
			X-	0.6	1.5	2.0	2.3	2.7	3.5	4.3	4.9	5.2	5.1
		1.0lx	X+	5.7	6.2	7.5	8.4	8.9	10.4	11.5	12.0	12.3	12.5
			X-	0.8	1.7	2.1	2.4	2.8	3.7	4.7	5.6	6.1	6.7

壁付の場合 保守率0.93

器具取付高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	6.0	6.7	7.3	7.9	8.2	9.0	9.5	9.4	9.0	9.0
			X-	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.2	1.3	0.3	–
		1.0lx	X+	7.6	8.7	9.5	10.0	10.6	11.5	12.3	13.0	13.5	13.5
			X-	0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
	Y=1.5m	2.0lx	X+	5.8	6.6	7.3	7.8	8.2	9.0	9.5	9.2	8.9	8.7
			X-	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	0.3	–
		1.0lx	X+	7.5	8.6	9.4	9.9	10.6	11.5	12.3	13.0	13.4	13.5
			X-	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8
	Y=2.0m	2.0lx	X+	5.3	6.3	7.1	7.8	8.2	8.9	9.4	9.1	8.7	8.3
			X-	0.3	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	0.3	–
		1.0lx	X+	7.3	8.5	9.3	9.8	10.6	11.5	12.3	13.0	13.4	13.4
			X-	0.4	0.5	0.4	0.8	0.8	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED非常用照明器具［電池内蔵］

階段灯（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

20形 階段通路誘導灯兼用型
人感センサー付段調光タイプ





天井直付・壁面横付兼用　FL20形器具相当

30分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FHS208230/N AHTN △　**¥89,000**

器具：**EL-LH-FHS21200**　¥79,500
ランプ：**EL-LU20823N AHTN**　¥9,500

器具光束：800lm　定格消費電力：8.2W　97.5lm/W

■ 質量：〈器具〉2.4kg　■ 適合電池：7H15DA(Ni-MH)　¥17,000
■ 評定番号：LALE-030　■ 型式認定番号：3AE-1074

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	800lm	
定格消費電力（W）	100V	8.0
	200V	8.2
電流値（A）	100V	0.082
	200V	0.042

60分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FHS208231/N AHTN △　**¥169,000**

器具：**EL-LH-FHS21200H**　¥159,500
ランプ：**EL-LU20823N AHTN**　¥9,500

器具光束：800lm　定格消費電力：9.3W　86.0lm/W

■ 質量：〈器具〉2.7kg　■ 適合電池：7H30DB(Ni-MH)　¥29,300
■ 評定番号：LALE-031　■ 型式認定番号：3AE-1075

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	800lm	
定格消費電力（W）	100V	9.2
	200V	9.3
電流値（A）	100V	0.095
	200V	0.048

仕様共通項目　■ 材質：<本体>鋼板　白色仕上(白色塗装)　■ ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵　■ 人検知センサー付　■ 対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
※送り接続による点灯制御の連動はできません。　※器具内送り配線はできません。　※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。

20形 階段灯　非常用照明器具
人感センサー付ON/OFFタイプ



天井直付・壁面横付兼用　FL20形器具相当

30分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FHS208232/N AHTN △　**¥88,000**

器具：**EL-LH-FHS21201**　¥78,500
ランプ：**EL-LU20823N AHTN**　¥9,500

器具光束：800lm　定格消費電力：8.2W　97.5lm/W

■ 質量：〈器具〉2.4kg　■ 適合電池：7H15DA(Ni-MH)　¥17,000
■ 評定番号：LALE-030

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	800lm	
定格消費電力（W）	100V	8.0
	200V	8.2
電流値（A）	100V	0.082
	200V	0.042

60分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FHS208233/N AHTN △　**¥168,000**

器具：**EL-LH-FHS21201H**　¥158,500
ランプ：**EL-LU20823N AHTN**　¥9,500

器具光束：800lm　定格消費電力：9.3W　86.0lm/W

■ 質量：〈器具〉2.7kg　■ 適合電池：7H30DB(Ni-MH)　¥29,300
■ 評定番号：LALE-031

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	800lm	
定格消費電力（W）	100V	9.2
	200V	9.3
電流値（A）	100V	0.095
	200V	0.048

仕様共通項目　■ 材質：<本体>鋼板　白色仕上(白色塗装)　■ ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵　■ 人検知センサー付　■ 対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
※送り接続による点灯制御の連動はできません。　※器具内送り配線はできません。　※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。

20形　階段通路誘導灯兼用型
人感センサーなしタイプ





天井直付・壁面横付兼用　FL20形器具相当

30分間定格形　昼白色 5000K　Ra85

MY-FH208230/N AHTN △　**¥74,000**

器具：**EL-LH-FH21200**　¥64,500
ランプ：**EL-LU20823N AHTN**　¥9,500

器具光束：800lm　定格消費電力：7.4W　108.1lm/W

■ 質量：〈器具〉2.3kg　■ 適合電池：7H15DA(Ni-MH)　¥17,000
■ 評定番号：LALE-030　■ 型式認定番号：3AE-1074

定格電圧	AC100～242V	
明るさタイプ	800lm	
定格消費電力（W）	100V	7.2
	200V	7.4
電流値（A）	100V	0.074
	200V	0.038

■ 30分間／60分間定格形

天井付の場合 保守率0.93

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	5.6	6.3	7.0	7.6	8.4	8.7	8.8	9.0	9.1
			X-	1.3	1.5	2.0	2.4	2.9	3.8	4.3	4.9	5.3	5.5
		1.0lx	X+	5.4	6.5	7.9	8.7	9.1	10.5	11.4	11.8	12.1	12.4
			X-	1.5	1.7	2.1	2.5	3.0	4.0	5.0	5.9	6.1	6.8
	Y=1.5m	2.0lx	X+	4.2	5.4	6.2	6.9	7.6	8.4	8.7	8.9	9.0	9.0
			X-	1.2	1.5	2.0	2.3	2.7	3.7	4.3	4.9	5.2	5.3
		1.0lx	X+	5.4	6.3	7.7	8.6	9.0	10.4	11.5	11.9	12.3	12.4
			X-	1.3	1.7	2.1	2.4	2.9	3.9	4.8	5.7	6.1	6.8
	Y=2.0m	2.0lx	X+	4.3	5.2	5.9	6.7	7.5	8.4	8.8	8.9	8.9	8.9
			X-	0.6	1.5	2.0	2.3	2.7	3.5	4.3	4.9	5.2	5.1
		1.0lx	X+	5.7	6.2	7.5	8.4	8.9	10.4	11.5	12.0	12.3	12.5
			X-	0.8	1.7	2.1	2.4	2.8	3.7	4.7	5.6	6.1	6.7

壁付の場合 保守率0.93

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	6.0	6.7	7.3	7.9	8.2	9.0	9.5	9.4	9.0	9.0
			X-	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.2	1.3	0.3	–
		1.0lx	X+	7.6	8.7	9.5	10.0	10.6	11.5	12.3	13.0	13.5	13.5
			X-	0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
	Y=1.5m	2.0lx	X+	5.8	6.6	7.3	7.8	8.2	9.0	9.5	9.2	8.9	8.7
			X-	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	0.3	–
		1.0lx	X+	7.5	8.6	9.4	9.9	10.6	11.5	12.3	13.0	13.4	13.5
			X-	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8
	Y=2.0m	2.0lx	X+	5.3	6.3	7.1	7.8	8.2	8.9	9.4	9.1	8.7	8.3
			X-	0.3	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	0.3	–
		1.0lx	X+	7.3	8.5	9.3	9.8	10.6	11.5	12.3	13.0	13.4	13.4
			X-	0.4	0.5	0.4	0.8	0.8	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7

仕様共通項目　■ 材質：<本体>鋼板　白色仕上(白色塗装)　■ ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
■ 人検知センサー付　■ 対応リモコン：RZB02 △ ¥14,800
※送り接続による点灯制御の連動はできません。　※器具内送り配線はできません。
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。

OPTION　自己点検リモコン

RZB02 △　¥14,800

■ 電源：単4マンガン電池2本
■ リモコン信号仕様：信号到達距離最大15m
■ 使用温度範囲：5～35℃
■ 質量：0.06kg(本体・電池含む)
■ 付属品：乾電池2本
（動作確認用）
※動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
※充電式乾電池は使用しないでください。
誘導灯と兼用できます。



OPTION　階段用表示文字



階段用表示文字は、特注品として承ります。文字体・号をご指定の上、販売店へお問い合わせください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

LED非常用照明器具

■ 交換用電池

非常用照明器具は3ヵ月に一度の点検をしてください。

〈ご注意〉

●防災用照明器具に内蔵している電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります(平均4～6年)。
3カ月に一度は点検をお願いします。建築基準法では、30分または60分以上(消防法は20分または60分以上)非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分または60分(消防法は20分または60分)以下になった場合には、電池をすみやかに交換してください。

●電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温(5℃～35℃)でご使用ください。

●蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。

●ご使用の前に48時間以上充電してからご使用ください。

●電池は設置後に通電・充電しないと非常点灯しません。

3H15DD
¥9,500
●3.6V1450mAh
●充電方式(トリクル充電)

4H15DB
¥12,400
●4.8V1450mAh
●充電方式(トリクル充電)

7H15DD
¥17,000
●7.2V1450mAh
●充電方式(トリクル充電)

7H15DB-S
¥17,000
●7.2V1450mAh
●充電方式(トリクル充電)

7H15DB
¥14,500
●7.2V1450mAh
●充電方式(トリクル充電)

7H30DB
¥29,300
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)

7H30EA
¥23,100
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)

IREL-3615EA
¥9,500
●3.6V1500mAh
●充電方式(トリクル充電)

IREL-4815EA
¥12,400
●4.8V1500mAh
●充電方式(トリクル充電)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

非常用照明器具の解説

非常用照明器具とは…

不特定多数の人が集まる場所での火災や地震、その他の災害や事故…。
非常用照明器具は、そのような場合に生じる停電の場合に、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。

非常用照明器具

当社非常用照明器具は、現行の建築基準法に適合しています。

種類

電池内蔵型器具
電源別置型器具
内蔵用電源装置
30分タイプ
60分タイプ

注意点

(1)当社の非常用照明器具は、すべて(一社)日本照明工業会による自主評定制度に適合しています。従来のBCJマーク(ハウスマーク)等は、以下のJIL適合マーク及び自主評定番号となります。JIL適合マークの色は、2018年4月1日より青色になりました。(元:黒色)

自主評定番号:
自主評定制度で定められている型式区分に応じた番号

JIL適合マーク

(2)建築基準法・消防法共に適合している照明器具は、非常用照明器具と階段通路誘導灯を兼用でき、従来通り設置が可能です。

2011年の消防法改正を受け、当社では60分間定格電池内蔵非常用照明器具に、右のシールを貼り付けています。
注)階段通路誘導灯兼用器具には表示は不要

60分間定格マーク

特長

●**ニッケル水素蓄電池使用**
非常電源にはニッケル水素蓄電池を使用しております。鉛電池のような補液の心配はありません。

●**点検スイッチ付き**
器具に付いている点検スイッチを操作している間は、停電及び火災信号発令と同じ状態になり、非常点灯の確認が行えます。

●**自動充電装置採用**
万一の停電で電池が放電していても、通電後、自動的に充電され、48時間の充電で再び30分間以上(長時間定格のものは60分間以上)有効に非常点灯します。

●**自動切替式**
非常時には、自動的に内蔵の非常電源に切り替わります。

●**充電インジケータ付**
モニターランプが緑色に点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。常に正常状態であるかどうか一目でわかります。

点検方法

①モニタランプの点灯確認

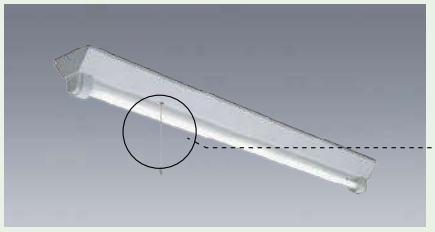

緑色のモニタランプが点灯しているかどうか確認してください。点灯していない場合は内蔵蓄電池コネクタの接続が確実にされているかどうかを確認してください。

②非常点灯の確認

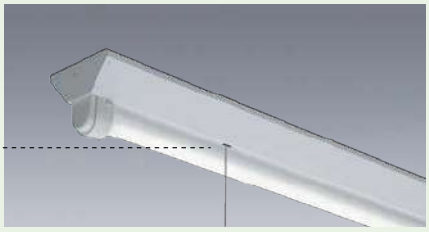

点検スイッチを操作して非常点灯に切り替わることを確認してください。48時間通電されている事を確認のうえ、専用電源を切り30分間以上(長時間定格のものは60分間以上)非常点灯している事を確認してください。

③取替時期のきた電池を交換する

取替時期のきた電池は、電池形名を確認のうえ新しい電池と交換してください。交換電池の一覧はP.226をご参照ください。

〈使用上のご注意〉

●非常用照明器具に内蔵しております電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります。その取替寿命は、一般的に4～6年ですが、電源の状態や使用頻度によって大きな影響を受けますので、適宜交換していただくことが必要です。少なくとも3ヵ月に一度は点検をお願いします。建築基準法では、30分間以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分間未満(長時間定格のものは60分間未満)になった場合には、必ず弊社指定の定格に合った交換用純正部品をご用命の上、すみやかに交換してください。
●電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けるため、常温(5～35℃)でご使用ください。
●蓄電池回路にヒューズが入っていますので、ヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。
●ご使用の前に48時間以上充電してからお使いください。

非常用の照明装置の設置基準（建築基準法施行令第126条の4および防災設備に関する指針、2004年版より抜粋）

対象建築物	対象建築物のうち設置義務のある部分	対象建築物のうち設置義務免除の建築物または部分
1. 特殊建築物 (一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 (二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 (三)学校等(*1)、博物館、美術館、図書館 (四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内のものを除く)	① 居室(*2) ② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(*3)(無窓の居室) ③ ①および②の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ④ ①②または③に類する部分、例えば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	① イ. 病院の病室 ロ. 下宿の宿泊室 ハ. 寄宿舎の寝室 ニ. これらの類似室(*4) ② 共同住宅、長屋の住戸 ③ 学校等 ④ 採光上有効に直接外気に開放された廊下や屋外階段等 ⑤ 平12建告示第1411号による居室等(*5) ⑥ その他(*6)
2.〔階数≧3〕で、〔延べ面積≧500㎡〕の建築物	〔同上〕	上記の①②③④⑤⑥1戸建住宅
3.〔延べ面積 ＞ 1,000㎡〕の建築物	〔同上〕	〔同上〕
4. 無窓の居室を有する建築物	① 無窓の居室 ② ①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ③ ①または②に類する部分、例えば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	上記の①②③④

(注)

*1 学校等とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。
学校とは、おおむね学校教育法でいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校など)は含まれない。
体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために、避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。

*2 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

*3 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。

*4 これらの類似室には、事務所ビルなどの管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。

*5 平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。

(イ)小部屋を含む建物の例

半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。

1. 小部屋部分は30m以内であり、除外される。
2. 大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。
3. 廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
4. 避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。



(避難階の場合、A+B≦30m)

(ロ) 工場の例

a)機器配置が不明の場合



30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。

b)機器配置が明確の場合



この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大形機器設置個所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

*6 その他次の部分は、設置義務が免除できる。

a)ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい(下図参照)。
ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。

b)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

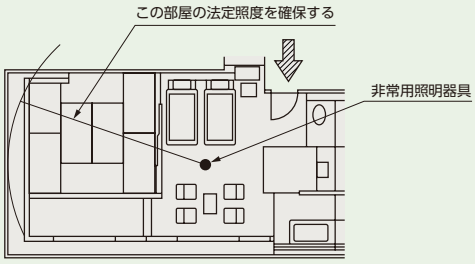

非常用の照明装置の設置基準見直しについて

非常用の照明装置の設置基準を合理化する告示が施行されました。
本改正により、ホテル、旅館等の整備費用の低減に加え、既存の建築物における用途変更が円滑化されることが見込まれます。

〈改正の内容〉

「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。

・床面積が30m²以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30m²以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①または②に該当するもの
　①非常用の照明装置が設けられたもの
　②採光上有効に直接外気に開放されたもの

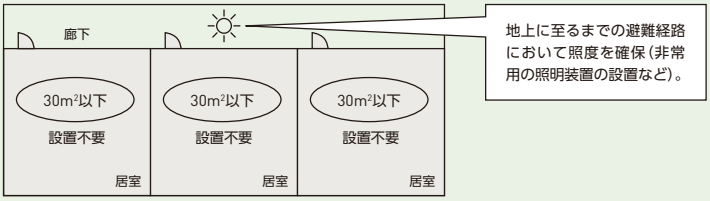

照明方式と必要照度（建築基準法35条施行令第126条の5）

①直接照明で床面において水平面照度で1lx以上になるようにします。
②LED、蛍光灯を使用するときは2lx以上となるようにします。
※地下街の構えの接する地下道においては、床面水平面10lx以上（LED、蛍光灯の場合20lx以上）―建設省告示第1730号―

備考
- 直接照明とは、床面の照度の大部分が照明器具からの直射光（照明カバーなどによる拡散光を含む）による照明をいいます。
- 白熱灯は周囲温度の変化による光束の変化を全く受けませんが、LEDは周囲温度の上昇とともに光束が低下し、70℃程度の雰囲気では常温時より光束が低下しますので常温2lxとして計算します。

照明設計上の留意点

①照明の範囲

避難行動のさまたげとならない隅角部は1lx（LED・蛍光灯は2lx）を必要としません。



②照明計算

照明計算は逐点法により行います。光束法は使用できません。

③保守率・光束換算係数

建築基準法は維持基準を示しているため照度1lxの値は経年変化による器具の汚れ、光源の黒化による減光を生じた後にも維持しなければなりません。したがって設備設置当初は1lxよりも明るく設計しておく必要があり、照明設計には照明学会技術指針の普通レベルの保守率で計算します。

表1. 算出条件一欄表

器具の種類	非常用光源の種類		設計値		
			設計照度（ℓ_x）	保守率	光束換算係数
露出型	蛍光ランプ	FHF	2.0	0.69	1.0
		FLR	2.0	0.70	1.0
		FHT	2.0	0.70	1.0
	電球	白熱・ハロゲン	1.0	0.89	1.0
		ミニクリプトン	1.0	0.86	1.0
下面開放型（下面粗いルーバー）	蛍光ランプ	FHF	2.0	0.69	1.0
		FLR	2.0	0.70	1.0
		FHT	2.0	0.63	1.0
	電球	白熱・ハロゲン	1.0	0.79	1.0
		ミニクリプトン	1.0	0.77	1.0
簡易密閉型（下面カバー付）	蛍光ランプ	FHF	2.0	0.65	1.0
		FLR	2.0	0.66	1.0
		FHT	2.0	0.59	1.0
	電球	白熱・ハロゲン	1.0	0.74	1.0
		ミニクリプトン	1.0	0.72	1.0
完全密閉型（パッキン付）	蛍光ランプ	FHF	2.0	0.73	1.0
		FLR	2.0	0.74	1.0
		FHT	2.0	0.66	1.0
	電球	白熱・ハロゲン	1.0	0.84	1.0
		ミニクリプトン	1.0	0.81	1.0

備考）電源別置形で電球を用いるものについては、光束換算係数を0.7とする。

④電圧降下、器具端子電圧

蓄電池で30分間点灯すると、蓄電池の放電により端子電圧は低下し、明るさは暗くなります。配線の電圧降下も考え合わせて適切な器具端子電圧と蓄電池容量を選定します。電池内蔵型の場合には、あらかじめ電圧降下を考慮して設置間隔表を作成してありますので、特に考慮する必要はありません。

表2. 器具端子電圧とランプ光束換算係数

器具端子電圧（%）	電 球	蛍光ランプ
100	1.00	1.00
95	0.85	0.92
90	0.70	0.84
85	0.60	0.75
80	0.50	0.65
75	0.40	-

逐点法による照度計算式

配置表によらないで、器具の配光曲線から照度計算する場合に利用します。初期照度、保守率などを選定し、任意の点の水平面照度を求めます。



P点の水平面照度

$E_h=\frac{I}{H^2}\cos^3\theta$(lx)

I …… θ方向の光度(cd)
θ …… P点と直下と角度(度)
H …… 光源の取付高さ(m)
Eh…… 水平面照度

非常灯電球光束値

種類		形名	ランプ定格消費電力(W)	定格光束(lm)
電源別置型器具用	ハロゲン電球	JD100/110V60W-E	60	840
	ミニ電球	IL-ML100V40WC	40	480
電源内蔵型器具用	非常灯用電球	IL-ML6V1.5AC	10	130
		IL-ML9.6V1.7AC	20	290
		IL-ML9.6V3.9AC	40	720
		IL-ML12V1.3AC	20	290
		IL-ML12V3AC	40	720
		IL-CB12V1.3AC	20	290
		IL-CB12V3AC	40	720
		IL-ML15.6V2.6AC	40	720
		IL-ML4.8V2AC	10	110
		IL-ML9.6V2AC	20	290
	ミニハロゲン電球	IL-J6V10W	10	190
		IL-J12V23W	23	500
		JE3.6V9W	9	140
		JE3.6V13W	13	250
		JE4.8V13W	13	280
		JE8.4V30W	30	780

配光曲線データより照明設計する場合の光束値について

配置表によらないで設計する場合は光束値を以下の計算で求めて照明計してください。

- 電源内蔵型蛍光灯器具
  定格光束×非常時の光束比（55%、50%、25%、16%）
- 電源内蔵型白熱灯器具
  定格光束×器具内の電圧降下による光束換算係数 $\left(\frac{V_0}{V}\right)^{3.3}$
  V_0=器具の放電基準電圧
  V =電球の定格電圧
- 電源別置型蛍光灯器具
  定格光束×予備電源の器具端子電圧の光束換算係数（表2の値）
- 電源内蔵型白熱灯器具
  定格光束×予備電源の器具端子電圧の光束換算係数 $\left(\frac{V_0}{V}\right)^{3.3}$
  V_0=予備電源の器具端子電圧
  V =電球の定格電圧

非常用照明器具の配置間隔について

配置方法

LED非常用照明器具は、30分間（長時間定格は60分間）非常点灯した後で床面の水平面照度が2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）以上となるように配置を決定します。配置表は、各天井高さ（器具取付高さ）に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）が得られる最大照度範囲及び照明器具の最大取付間隔を表していますので、その数値以下の間隔で配置してください。

単体で配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）の範囲を図1-A1で表します。蛍光灯や組込形器具のように配光に方向性のある場合は図2、図3のようにランプの軸に直角の方向（A断面方向）をA1及びA'1、平行の方向（B断面方向）をB1で表します。

図1



図2



図3



配光に方向性がない場合　　配光に方向性がある場合

直線配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、幅2mの廊下で壁ぎわの合成照度が2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）以上となるための最大取付間隔（単位m）をA2、B2で表してあります。蛍光灯のように配光に方向性のある場合で、図4のようにA断面方向に配置する場合はA2で表します。
図5のようにB断面方向に配置する場合はB2で表しますので、この数値以下の間隔で照明器具を取り付けてください。
また廊下の端部は、単体配置の表により照度範囲A1、A'1、B1、B'1を決めてください。

図4

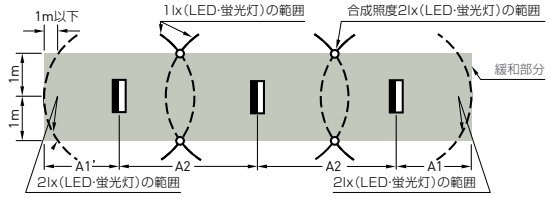

図5

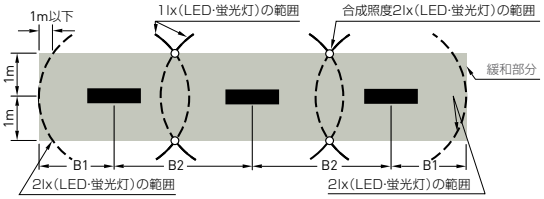

（注）配光に方向性がある場合にB2が記載される。

四角配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、照明器具の対角線の交点が2lx（LED・蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）以上得られる場合の最大取付間隔（単位=m）をA4で表します。蛍光灯や組込形器具のように配光に方向性のある場合は図6のように、A断面方向の間隔をA4、B断面方向をB4で表しますのでこの数値以下の間隔で取り付けてください。また、壁から1m以上離して設置する場合は、図7のようにA0、B0、A4、B4以下の間隔で取り付けてください。

図6

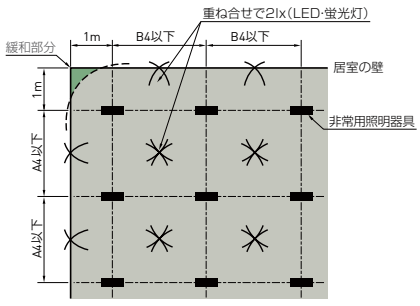

図7

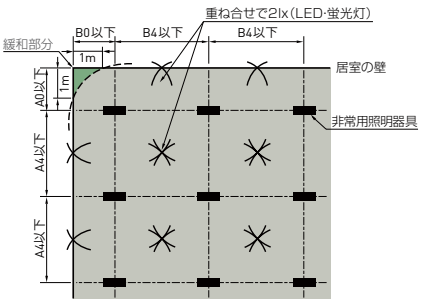

注）A0、B0は当社ホームページの配光データをご参照ください。
注）A0、B0の代わりにA1、B1を使った場合、器具間の壁面近くの照度が不足します。必ずA0、B0にて設置してください。
注）緩和部分については、「非常用の照明装置に関する指針ー昭和47年版」（建設省住宅局建築指導課監修）による
※非常用照明器具技術基準JIL5501-2009抜粋

非常用照明器具の配置間隔について

階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図8の方向に器具を取り付け、踊り場又は路面で2lx(または1lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図8に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、Xの値は、段側で1lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2lxのデータを、階段の中間部のチェックには1lxのデータを使用します。逆富士形1灯用などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、表2の通りX+のみで表しています。以下、図9の例を用いて表の使い方を説明します。

図8　器具配置と照度範囲
(表1の器具を高さ2.5mに取付けた場合)



表1 階段配置表の例
EL-LFVH4111 AHN　保守率 0.77

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6	6.3
			X-	2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	5.0
		1.0lx	X+	5.9	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8	7.6
			X-	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.4	6.0
	Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5	6.2
			X-	1.8	2.5	3.0	3.5	3.8	4.4	4.8
		1.0lx	X+	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7	7.5
			X-	2.2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0
	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0
			X-	1.5	2.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7
		1.0lx	X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4
			X-	2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9

表2 階段配置表(器具A)
EL-LKVH4291 AHN　保守率 0.86

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4	6.6
		1.0lx	X	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5	9.0

表3 階段配置表(器具B)
EL-LFVH4111 AHN

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0
		1.0lx	X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4

踊り場の照度確認

図9より配置条件は、階段の幅3.6m、器具Aの取付高さ3.0m、器具Bの取付高さ2.0mです。この場合、2lxを得る最大距離は階段配置表のY=2mのデータから読み取ります。器具Aの最大距離は表2より5.9m、器具Bの最大距離は表3より3.8mとなります。それぞれの器具による壁際の最大距離の点をa0、b0とし図9に示します。各踊り場はa0、b0の内側にあるため、2lx以上の照度が確保できることが分かります。

階段の中間部の照度確認

①器具Aによる1lxの照度範囲

図9より器具Aの取付高さは、1階からでは3.0m、踊り場の高さからでは約1.0mとなります。表2より、Y=2m、取付高さ3.0～1.0mの範囲の高さで1lxが得られる最大距離を読み取ります。壁際で1lxとなる点をa1～a5とし、各点を実線で結んだものを図9に示します。

②器具Bによる1lxの照度範囲

器具Bの取付高さは、踊り場からでは約2.0m、1階からでは約4.0mになります。表3より、Y=2m、取付高さ2.0～4.0mの範囲で1lxの最大距離を読み取ります。壁際で1lxとなる点をb1～b4とし、各点を波線で結んだものを図9に示します。

③器具Aと器具Bの合成照度

図9から、器具Aにより1lxが得られる踏面はNo.1からNo.10になります。器具Bでは同様に1lx以上の踏面はNo.3からNo.11になります。

従って、階段の中間部の合成照度は2lx以上になります(言い換えれば、実線と波線の交点Pが踏面より上側にあればよいことになります)。

図10のように、交点Pが踏面より下側にあれば、階段の中間部の照度は2lx未満となります。

図9 照明配置(例)

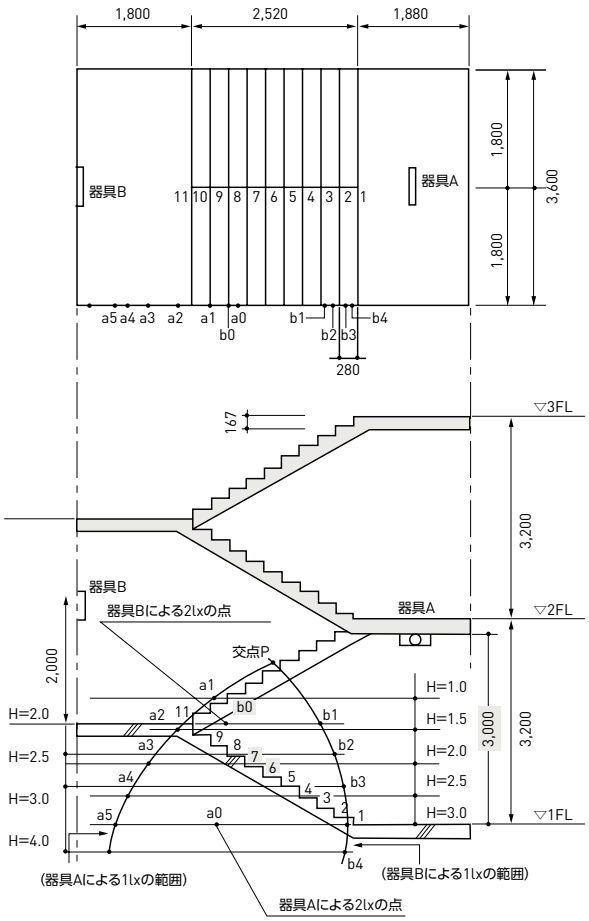

図10 踏面が2lx未満となる場合

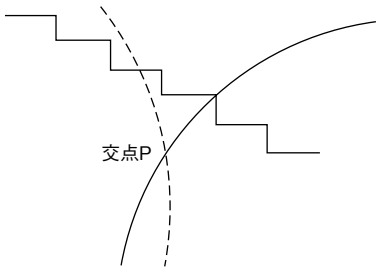

非常用照明、階段通路誘導灯兼用形　配置表中の0について

非常灯配置表、階段配置表の表中の0表記については必要な水平面照度2lxを満たしませんので、その条件での使用はできません。

非常用照明器具の配線について

- 配線は一般屋内配線法に従ってください。(耐火規制は受けません。)
- 専用回路の配線の途中には、スイッチは設けないでください。
- 常用回路の配線には、一般照明器具を接続してもかまいません。
- 専用回路の開閉器には、非常用照明器具である旨を表示し、不用意に操作されないようにしてください。
- 器具の口出線と屋内配線の接続は、コンセント等を介さずに直接接続してください。
- 器具のタイプにより、配線方法が異なります。下の非常用照明器具一覧表をご参照いただき、用途に応じて配線してください。

- 絶対にしてはならない配線(単相3線、3相4線)
  3線配線の場合、機器を損傷する恐れがあります。
  次の配線は行わないでください。

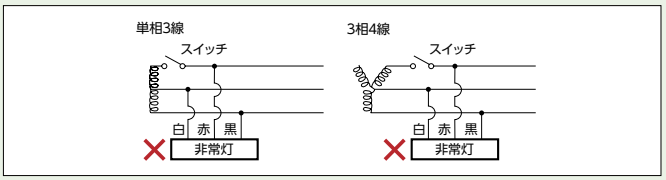

[直管LEDランプ搭載形]

	種類	配線図	
	非常用蛍光灯組込型 平常時には直管形LEDランプを使用し、非常時には別に組み込んだ非常用蛍光灯を点灯させる方式	平常時点灯 スイッチなしの場合 	スイッチ付の場合 
	非常用ミニハロゲンランプ組込型 平常時には直管形LEDランプを使用し、非常時には別に組み込んだミニハロゲンランプを点灯させる方式 	平常時点灯 スイッチなしの場合 	スイッチ付の場合 

電源別置形非常用照明器具の場合

- 非常灯電源からの配線は、排熱配線としてください。

非常用照明器具一覧

	種類	配線図	
電源内蔵	**非常用白熱灯組込型(LED組込型)** 平常時には一般蛍光灯(LED)を使用し、非常時には別に組み込んだ非常用白熱灯(LED)を点灯させる方式	常時点灯 スイッチなしの場合 	スイッチ付の場合 
	非常用LED・蛍光灯併用型 蛍光灯(LED)を平常時および非常時、両用に点灯させる方式	常時点灯 スイッチなしの場合 	スイッチ付の場合 
	非常用LED・白熱灯専用型 平常時には、消灯して非常時(停電時)に点灯させる方式		

	種類	配線図	
電源別置	**非常用LED・白熱灯専用型** 非常用白熱灯を非常時に点灯させる方式		

非常灯の保守点検に関する関連法令

消防法の改正(平成14年)、建築基準法の改正(平成16年)により立入検査や罰則等が強化されました。

		非常灯　建築基準法及び関連法令
設備の設置、維持義務		建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。（建築基準法第8条第1項）
設備の設置届出及び検査		建築主は、建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。（法第6条）
設備の点検及び報告義務		＜建築物その他の政令で定める建築物で特定行政庁が指定するものの所有者＞当該建築物の敷地、構造および建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。（法第12条第1項）
		＜国の機関の長等は、国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物の昇降機および国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物＞昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士、もしくは二級建築士または前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。（法第12条第4項）
点検資格者		＜建築物その他政令で定める建築物で特定行政庁が指定するものの所有者＞一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者（法第12条第1項）
		＜国の機関の長等は、国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物の昇降機および国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物＞一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者（法第12条第4項）
定期点検　定期報告		6ヶ月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期（施行規則第6条）
届出先及び報告先		特定行政庁　（法第12条第3項）
勧告・措置・是正・改善命令など		保安上危険な建築物等に対する措置　（法第10条）
定期点検報告義務違反	管理者	＜規定に違反＞　100万円以下の罰金　（法第101条）
是正・改善命令違反	違反者	＜特定行政庁または建築監視員の命令に違反＞ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金　（法第98条） ＜規定に違反＞ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金　（法第99条） ＜規定に違反した法人＞ 1億円以下の罰金　（法第104条）
命令内容の公表		有り　（法第10条）
非常点灯確認		30分間または60分間

(注)非常灯とは非常用の照明装置及び非常用の照明器具のことをいう。建築設備等に対しての点検・報告義務があり、非常灯のみの点検報告ではない。

リニューアル／防災灯および関連部品交換のご提案

適正交換時期

非常用照明器具の寿命

交換の目安　8～10年

10年を過ぎた非常用照明器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。安全性の面からも早めの交換をご検討ください。

器具本体は8～10年が交換の目安です。

器具の種類		適正交換時期	耐用の限界
誘導灯 非常灯	電池内蔵形	8～10年	12年
	電源別置形	8～10年	15年
	専用形※	8～10年	15年

※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。(一社)日本照明工業会ガイド 108-2003

●非常灯の場合

認定・適合マーク	製造年月日	対策
	1970年～2001年5月	器具を交換してください。
	2001年6月～2012年3月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
	2012年4月～2013年3月	
	2013年4月～2018年3月	
	2018年4月～	

※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

バッテリー寿命

交換の目安　4～6年

バッテリーには寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しないバッテリーは速やかに交換してください。

寿命特性の一例

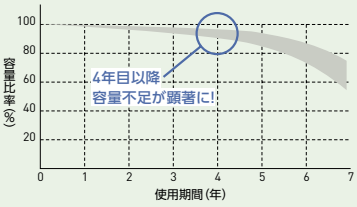

寿命末期のバッテリーの例

JIL適合
製造事業者登録番号
(誘)L75－○○N
(非)SC01－○○

交換バッテリーはメーカー指定のJIL適合マークのものをお使いください。

バッテリーの点検

充電インジケータ付き(電池内蔵LED・蛍光灯非常用照明器具)

モニタランプが緑色に点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。

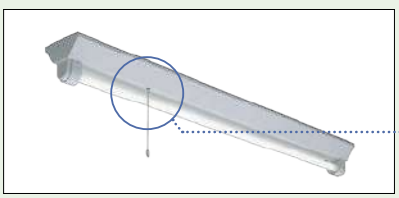

①モニタランプの点灯確認

緑色のモニタランプが点灯しているかどうか確認してください。点灯していない場合は内蔵蓄電池コネクターの接続が確実にされているかどうかを確認してください。また、電池内蔵白熱灯非常用照明器具の場合は、ランプが切れたりゆるんだりしていないか確認してください。

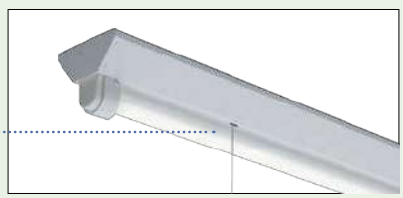

②非常点灯の確認

点検スイッチを操作して非常点灯に切り替わることを確認してください。48時間通電されている事を確認のうえ、専用電源を切り30分後(60分定格のものは60分後)に非常点灯している事を確認してください。

③取替時期のきた電池を交換する

取替時期のきた電池は、電池形名を確認のうえ新しい電池と交換してください。

CLインジケータ付(電池内蔵非常用照明器具)

モニタランプが緑色に点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。
充電不良、電池装着不良がある場合は点灯しません。

LED間接照明

LIDIO［屋内用］

フレキシブルLEDユニット P.237
パワーフレックス EX P.239
パワーフレックス アルファ P.241
パワーフレックス トフ P.243
LEDテープライト バリューフレックス プロテクト G3プラス P.245
モジュラーレッズシリーズ P.247
スタンダードタイプ P.251
スリムLEDs100 P.252
パワーフレックス 100V CF P.253
シームレスLEDs100 P.255
シルクス 100V P.257
パワーLEDsライン P.259
クレイドシリーズ P.261
トフ P.264
シルクスシリーズ P.265
ナノライン P.269

LIDIO［屋内・屋外兼用］

パワーLEDs200 防水 P.273
シームレスLEDs200 防水 P.275
シームレスLEDs100 防水 P.276
スリムLEDs100 防水 P.277
ソリッドスリムライン防水 P.279
マルチパワーライン P.281
パワーLEDsライン 防水 P.283
ミドルパワーライン P.283-2
ミドルパワーライン IP67 P.283-4
LEDsバー P.284
フレキシブルLEDユニット P.285
チューブHi P.287
LEDテープライト バリューフレックス プロテクト G3プラス P.288
UQ フレックス サウナ P.289
LEDsカーブ P.291
LEDsウェーブ P.293
LEDテープライト フレックスディフューズ トップホワイト P.295
モジュラーレッズ IP67 P.297

LED間接照明 実寸サイズ×明るさ（2700K[※1]）マトリクス 屋内用

※器具断面寸法は取付金具込みの実寸サイズです。

明るさ（1mあたり）

2500 lm
2000 lm
1500 lm
1000 lm
500 lm
0 lm

表の見方

電圧
AC 100V / AC 200V / DC 12V / DC 24V

電源
電源内蔵 / 電源外付

調光
ライコネックス（無線調光）：無線制御システム「ライコネックス」に対応
調光対応 PWM：PWM制御方式に対応
調光対応 位相制御：位相制御方式に対応
調光非対応：調光非対応

商品特性
ドットレス：光の粒感が見えないタイプ
シームレス：灯具の端部まで光り連結した際に光が途切れないタイプ

施工
曲線施工 R50mm：灯具を曲げて設置可能 ※最小許容曲げ半径Rは灯具によって異なります
現場カット可能：現場でカットし、長さ調整が可能

色温度
1900K・2100K・2200K／電球色　2400K／電球色
2700K／電球色　3000K／電球色　3500K／温白色
4000K・4200K／白色　5000K・5300K／昼白色
6500K／昼光色　2700K〜5300K（調色タイプ）



パワーLEDsライン ▶P.259
クリア
2282lm/m | Ra83 | 19.9W/m
ナロー
2082lm/m | Ra83 | 19.9W/m
DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM



フレキシブルLEDユニット 高照度タイプ ▶P.237
1300lm/m | Ra83 | 12.3W/m
DC 24V / 電源外付 / ライコネックス 無線調光 / 調光対応 PWM / 曲線施工 / 現場カット可能

フレキシブルLEDユニット 低照度タイプ ▶P.237
800lm/m | Ra83 | 7.5W/m
DC 12V / 電源外付 / ライコネックス 無線調光 / 調光対応 PWM / 曲線施工 / 現場カット可能



LEDテープライト バリューフレックスプロテクトG3 ▶P.245
867lm/m | Ra80 | 9.2W/m
DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R100mm / 現場カット可能



パワーフレックス EX ▶P.239
1007lm/m | Ra92 | 12.0W/m
DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R50mm / 現場カット可能



シルクス 100V ▶P.257
762lm/m | Ra88 | 17.4W/m
AC 100V / 電源内蔵 / 調光非対応 / ドットレス / シームレス



シルクスK ▶P.265
549lm/m | Ra93 | 13.3W/m
DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / ドットレス / シームレス



シルクス ワイドK ▶P.267
719lm/m | Ra93 | 13.2W/m
DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / ドットレス / シームレス



パワーフレックス アルファ ▶P.241
557lm/m | Ra90 | 10.4W/m
DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R300mm / 現場カット可能



パワーフレックス100V CF ▶P.253
460lm/m | Ra85 | 12.0W/m
AC 100V / 電源内蔵 / 調光非対応



パワーフレックス トフ ▶P.243
322lm/m | Ra86 | 10.9W/m
DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R50mm / 現場カット可能



ナノライン ▶P.269
60lm/m | Ra87 | 7.3W/m
DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / ドットレス / シームレス

サイズ 大きめ

2500 lm
2000 lm
1500 lm
1000 lm
500 lm
0 lm



スリムLEDs100 ▶ P.252

フロスト
| 1683lm/m | Ra83 | 13.1W/m |

ナロー
| 1556lm/m | Ra83 | 13.1W/m |

AC 100V | 電源内蔵 | 調光対応（位相制御）

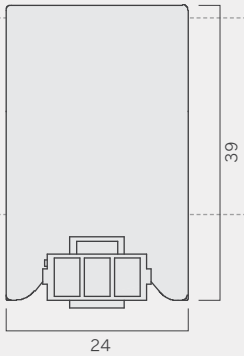

トフ ▶ P.264

| 1947lm/m | Ra94 | 31.2W/m |

DC 24V | 電源外付 | 調光対応（PWM） | ドットレス | シームレス

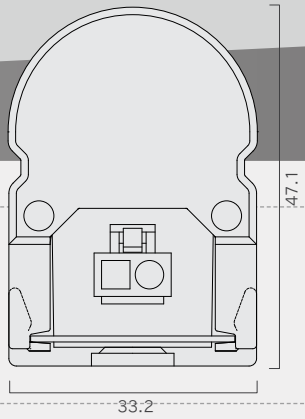

シームレスLEDs100 ▶ P.255

| 2634lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

AC 100V | 電源内蔵 | 調光対応（位相制御） | ドットレス | シームレス

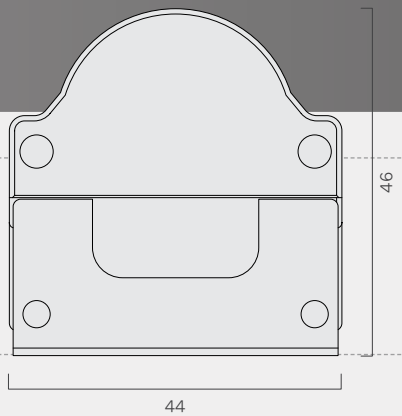

モジュラーレッズ ▶ P.247

フロスト
| 2942lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

ナロー
| 2882lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

シームレス
| 2485lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

スーパーナロー
| 1933lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

ウォールウォッシャー
| 1933lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

AC 100V | AC 200V | 電源内蔵 | 調光対応（PWM）

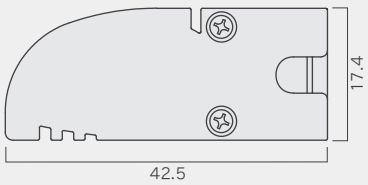

クレイドF ▶ P.261

| 1195lm/m | Ra93 | 20.7W/m |

DC 24V | 電源外付 | 調光対応（PWM） | ドットレス | シームレス

クレイドlens ▶ P.261

| 1179lm/m | Ra93 | 20.7W/m |

DC 24V | 電源外付 | 調光対応（PWM） | ドットレス | シームレス



スタンダードタイプ ▶ P.251

| 835lm/m | Ra80 | 10.5W/m |

AC 100V | 電源内蔵 | 調光非対応

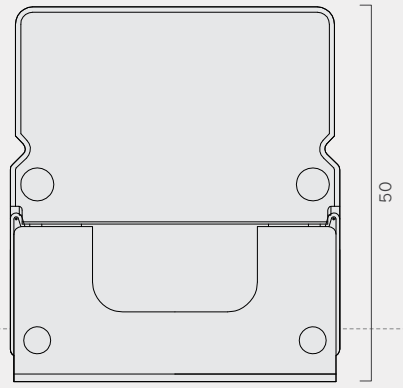

モジュラーレッズ ▶ P.247

スクエアシームレス
| 2683lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

AC 100V | AC 200V | 電源内蔵 | 調光対応（PWM） | ドットレス | シームレス

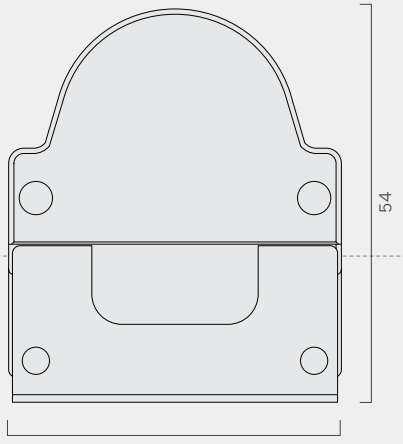

モジュラーレッズ ▶ P.247

シーリングウォッシャー
| 1932lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

AC 100V | AC 200V | 電源内蔵 | 調光対応（PWM）

※上記図面はフロストの場合。ナローはW27.4×H33.3mm。

＊1 スタンダードタイプのみ3000K

フレキシブルLEDユニット 屋内用

DC 12V | DC 24V | 電源外付 | ライコネックス 無線調光 | 調光対応 PWM | 曲線施工 | 現場カット可能

建築物の曲線や直線、直角の造形に合わせたフレキシブルな演出が可能です。

サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 様（沖縄県）

Compact

狭小スペースでも、コンパクトに設置可能

施設の曲線や直線、直角の造作・デザインに合わせたフレキシブルな照明演出が可能です。

Usability

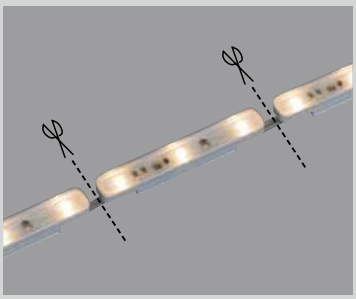

1ユニットごとにカットできる

必要な長さにカットできるので、建物や取付場所に合わせて最適な長さで設置できます。

※最後尾のユニットの端線は必ず絶縁止水処理を行ってください。

Function

柔らかな光を演出する乳白カバー（別売）

光を拡散させ、柔らかく広がる空間を演出します。

色温度の見方
2400K／電球色　2700K／電球色　3000K／電球色　3500K／温白色　4000K／白色　5000K／昼白色　6500K／昼光色

高照度タイプ ※1mあたり12ユニット

LDKSFU24　¥7,200［1mあたり］

定格消費電力：12.3W/m
定格電圧：DC24V
ユニットピッチ（LEDピッチ間）：90mm（15mm）
質量：約7.2g/ユニット、80g/m
10m（112ユニット）を超えて接続しないでください。*1





色温度	演色性	品番	全光束	固有エネルギー消費効率
2400K	Ra83	LDKSFU24V24	▲ 950lm/m	77.2lm/W
2700K	Ra83	LDKSFU24V27	▲ 1300lm/m	105.6lm/W
3000K	Ra83	LDKSFU24V30	▲ 1300lm/m	105.6lm/W
3500K	Ra83	LDKSFU24V35	▲ 1300lm/m	105.6lm/W
4000K	Ra83	LDKSFU24V40	▲ 1350lm/m	109.7lm/W
5000K	Ra83	LDKSFU24V50	▲ 1350lm/m	109.7lm/W
6500K	Ra83	LDKSFU24V65	▲ 1350lm/m	109.7lm/W

低照度タイプ ※1mあたり14ユニット

LDKSFU12　¥6,300［1mあたり］

定格消費電力：7.5W/m
定格電圧：DC12V
ユニットピッチ（LEDピッチ間）：75mm（25mm）
質量：約6.3g/ユニット、84g/m
6m（80ユニット）を超えて接続しないでください。*1





色温度	演色性	品番	全光束	固有エネルギー消費効率
2400K	Ra83	LDKSFU12V24	▲ 560lm/m	74.6lm/W
2700K	Ra83	LDKSFU12V27	▲ 800lm/m	106.6lm/W
3000K	Ra83	LDKSFU12V30	▲ 800lm/m	106.6lm/W
3500K	Ra83	LDKSFU12V35	▲ 800lm/m	106.6lm/W
4000K	Ra83	LDKSFU12V40	▲ 850lm/m	113.3lm/W
5000K	Ra83	LDKSFU12V50	▲ 850lm/m	113.3lm/W
6500K	Ra83	LDKSFU12V65	▲ 850lm/m	113.3lm/W

［仕様共通項目］
サイズ：幅10×高さ8.5mm
※取付用レールと乳白カバー取付時は幅12mm
材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈カバー〉ポリカーボネート
動作環境温度：5℃～35℃
設計寿命：約40,000時間*2

*1 別途、専用電源が必要となります。接続長さに応じた容量の電源をお選びください。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ライコネックス 無線調光　調光対応 PWM

別売オプション

取付用レール



1800mmタイプ
KSFURL1800SC　¥2,000
質量：49g
φ3×10タッピングネジ：7本付属



900mmタイプ
KSFURL900SC　¥1,000
質量：24g
φ3×10タッピングネジ：4本付属



60mmタイプ（1袋10個入り）
KSFURL60SC　¥800
質量：2g
φ3×10タッピングネジ：10本付属
パーツを組み合わせて、自在に曲線演出が可能です。

［仕様共通項目］　サイズ：幅12×高さ10.8mm
材質：ポリカーボネート（白）

乳白カバー

1800mmタイプ
KSFUCV1800MW　¥2,000
質量：56g

900mmタイプ
KSFUCV900MW　¥1,000
質量：28g

［仕様共通項目］　サイズ：幅12×高さ6.1mm
材質：ポリカーボネート（乳白）

取付用レール装着時



取付用レール、乳白カバー装着時



固定用マグネット



KSFUMG　¥660
サイズ：幅6.5×高さ2×長さ30mm
質量：2.5g
材質：ネオジム磁石（1袋3個入り）
※取付レール900mmにつき1袋（3個）必要です。
※調光する場合器具からわずかに音が鳴る可能性があります。静音が必要な場合はご注意ください。

エンドキャップ

乳白カバー使用時の端部の光漏れを防止します。

取付用レール固定金具

LEDユニットを取付用レールに事前に装着した状態で施工ができる固定用金具です。
※取付用レールのみでも施工可能です。



特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光*3	接続可能長さ／ユニット数	価格
高照度タイプ　DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	6.5m（72ユニット）	¥28,000
高照度タイプ　DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	10m（112ユニット）	¥34,000
低照度タイプ　DC12V-60W直流電源	ELV60-12-5R0 HFP	DC12V	IP66	W253×D46×H40	調光非対応	5m（66ユニット）	¥18,000
低照度タイプ　DC12V-90W直流電源	ELV90-12-7R5 HFP	DC12V	IP66	W253×D46×H40	調光非対応	6m（80ユニット）	¥20,000

*3 ライコネックス調光ユニットとの組み合わせにより、全て調光可能です。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。調光ユニットの仕様はP.568をご覧ください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

パワーフレックス EX［特注対応］ 屋内用

DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R50mm / 現場カット可能

曲がる、切れる、コンパクトな1000lm/mの明るいテープ式ライト。

設置イメージ

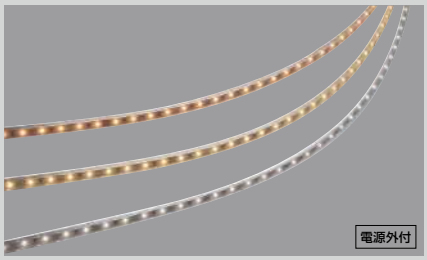



LFPEX20 ¥15,000

［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
全光束：1016lm（※2700K）
定格消費電力：12.1W/m
固有エネルギー消費効率：83.9lm/W
サイズ：1009×4.5×1.5mm
質量：60g/m
材質：〈本体〉軟質アクリル
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
最大直列連結長さ：5m
最小曲げ許容半径：R50mm
エンドキャップ2個付属

調光対応 PWM

LFPEX20-T1000□-L27-CL-I



品番の見方　□に以下のアルファベットが入ります。

LFPEX20-T1000□-L24-□-□

リード線	チューブ種類	耐候仕様
S：片側	CL：透明	I：屋内
W：両側	DF：乳半	O：防滴

色温度	演色性	品番	
2400K	Ra93	LFPEX20-T1000□-L24-□-□	△
2700K	Ra92	LFPEX20-T1000□-L27-□-□	△
3000K	Ra94	LFPEX20-T1000□-L30-□-□	△
3500K	Ra93	LFPEX20-T1000□-WW-□-□	△
4200K	Ra93	LFPEX20-T1000□-W-□-□	△

※記載の仕様は1000㎜タイプです。125㎜～5000㎜タイプまで取り揃えております。
※屋内仕様（両側リード線／片側リード線）、防滴コネクタ仕様（両側リード線／片側リード線）が選べます。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

推奨設置寸法（※2700K）

コーニス照明1 CH=2800

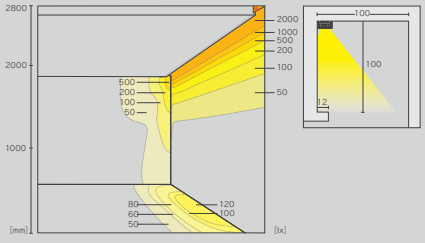

コーニス照明2 CH=2800

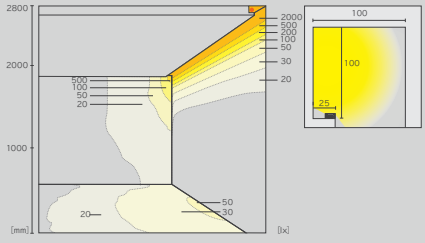

コーブ（天井面）CH=2800

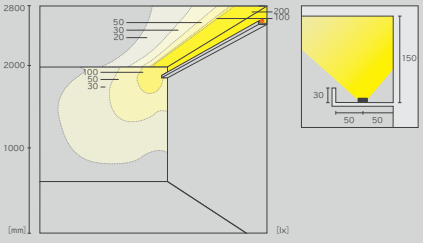

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
2400K／電球色　2700K／電球色　3000K／電球色　3500K／温白色　4200K／白色

灯具の切断

ルーチ・パワーフレックス EXの切断の最小単位は**LED6個(125mm)**ごとです。切断箇所を誤りますと、不点灯となりますので、お間違えのないよう、お気をつけください。また、切断後は必ず、取扱説明書に従い、エンドキャップと封止用接着剤を用いて絶縁処理を行ってください。

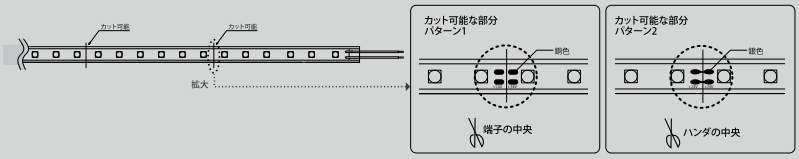

適合電源(別売)

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ(mm)	調光	接続総数(通常時 / 調光時)	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	3.2m/2.8m	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	4.9m/4.2m	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	8.1m/7.0m	¥34,000

付属品

灯具の末端封止用



パワーフレックス用
エンドキャップ
付属個数：
灯具1本につき2個
別売りもございます
LFP-EC△　¥300

別売オプション

直線状に設置

❶パワーフレックス用取付レール 1000
灯具を直線状で設置する際に使用。
※レール用取付 ❺レール用マグネットセット
※レール用取付 クリップ(5個)付属
※マグネット取付可能
LFP-RL1000△　¥2,000
サイズ：970mm



直線状で45°傾けて設置

❷パワーフレックス用45°取付レール 1000
灯具を直線状で45°傾けて設置する際に使用。
※レール用取付 クリップ(5個)付属
※マグネット非対応
LFP-45RL1000△　¥2,000
サイズ：970mm



直線状に設置

❸パワーフレックス用取付アルミレール 1000
灯具を直線状で設置する際に使用。
※レール用取付 ❺レール用マグネットセット
※マグネット取付可能
LFP-RL1000-AL△　¥2,500
サイズ：970mm



曲線状に設置

❹パワーフレックスビス留め用
取付クリップ
灯具を曲線状で設置する際に使用。
LFP-RC△　¥1,000
付属個数：1袋5個入り



レール取付用マグネット

❺レール用マグネットセット
付属個数：1袋4セット入り
レールを固定する際に使用。
MG-R△　¥2,000
対応レール：
❶取付レール、❸アルミレール

電源ケーブル

JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm
防滴仕様時：灯具・電源間ケーブル
CAD-5000-MEFE-O△　¥2,000



レール固定用

取付用瞬間接着剤
灯具の末端封止に使用。
容量：20g
LFL-GL△　¥2,000

灯具の末端封止用

封止用接着剤 20ml・10ml
灯具の末端封止に使用。
LFX-GS20△　¥1,350
容量：20ml(約50回分)
LFX-GS10△　¥950
容量：10ml(約25回分)

オプション品使用時の断面サイズ

直線状で設置



直線状で45°傾けて設置



直線状で設置



曲線状で設置



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○＝在庫対応品(配送期間を頂きます)　●＝準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△＝受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲＝受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆＝準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★＝特注品(弊社営業までお問い合わせください)

パワーフレックス アルファ 屋内用

DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R300mm / 現場カット可能

最小40mmごとにカットでき、細やかなサイズ調節に対応。発光面に対して水平方向に曲げられます。

設置イメージ

LFPA20-0960-L27-CL-I





LFPA20 ¥19,000

[仕様共通項目]
定格電圧：DC24V
全光束：540lm（※2700K）
定格消費電力：10.0W/m
固有エネルギー消費効率：54.0lm/W
サイズ：970×13.4×13.7mm
質量：60g
材質：〈本体〉軟質アクリル
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
最大直列連結長さ：5m
最小曲げ許容半径：R300mm
取付クリップ付属
電源・電源ケーブル・送り配線ケーブル 別売り

調光対応 PWM

色温度	演色性	品番	
2100K	Ra70	LFPA20-0960-L21-CL-I	△
2400K	Ra90	LFPA20-0960-L24-CL-I	△
2700K	Ra90	LFPA20-0960-L27-CL-I	△
3000K	Ra90	LFPA20-0960-L30-CL-I	△
3500K	Ra90	LFPA20-0960-WW-CL-I	△
4200K	Ra90	LFPA20-0960-W-CL-I	△
5300K	Ra90	LFPA20-0960-N-CL-I	△

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
2100K／電球色　2400K／電球色　2700K／電球色　3000K／電球色　3500K／温白色　4200K／白色　5300K／昼白色

推奨設置寸法（※2700K）

コーニス照明1

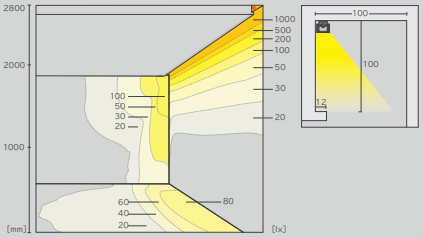

コーニス照明2

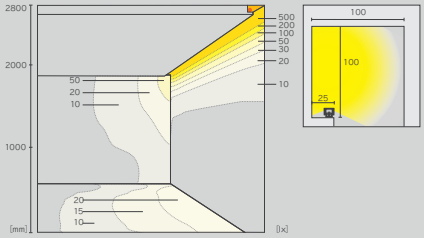

コーブ（天井面）

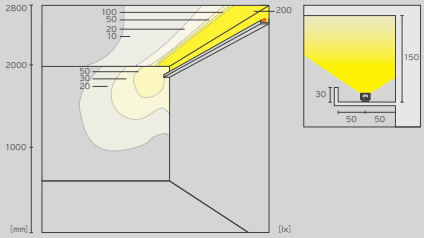

灯具の切断

ルーチ・パワーフレックス アルファの切断の最小単位は**LED2個（40mm）**ごとです。切断箇所を誤りますと、不点灯となりますので、お間違えのないよう、お気をつけください。また、切断後は必ず、取扱説明書に従い、エンドキャップと封止用接着剤を用いて絶縁処理を行ってください。

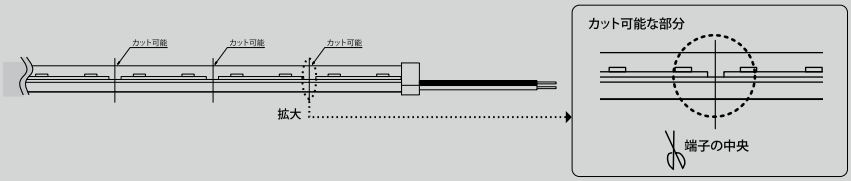

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	接続総数（通常時／調光時）	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	2.0m/1.9m	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	3.0m/2.8m	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	5.0m/4.7m	¥34,000

付属品

灯具の末端封止用

パワーフレックス アルファ用
エンドキャップ
付属個数：灯具1本につき2個
別売りもございます。
LFPA-EC △　¥300
個数：1袋2個入り

別売オプション

直線状に設置



❶パワーフレックス アルファ用
取付レール 900
灯具を直線状で設置する際に使用。
※レール用取付クリップ付属
LFPA-RL0900 △　¥2,000
サイズ：853mm



曲線状に設置



❷パワーフレックス アルファ用
取付パーツ
灯具を曲線状で設置する際に使用。
付属個数：1袋5個入り
LFPA-RL0030 △　¥1,000

レール取付用マグネット

❸レール用マグネットセット
付属個数：1袋4セット入り
レールを固定する際に使用。
MG-R △　¥2,000
対応レール：
❶取付レール、❷取付パーツ

オプション品使用時の断面サイズ

直線状に設置





曲線状に設置



灯具の末端封止用

封止用接着剤 20ml・10ml
付属個数：1袋5個入り
灯具を曲線状で設置する際に使用。
容量：20ml（約50回分）
LFX-GS20 △　¥1,350
容量：10ml（約25回分）
LFX-GS10 △　¥950

レール固定用

取付用瞬間接着剤
灯具の末端封止に使用。
容量：20g
LFL-GL △　¥2,000

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

パワーフレックス トフ 屋内用

DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R50mm / 現場カット可能

電球色2700Kから昼白色5300Kまで、シーンに合わせて調色・調光が可能です。

設置イメージ

Color

●調色：5300K／昼白色

●調色：2700K／電球色

調光イメージ

LFPTH20-1000-NL27-CL-I △ ¥24,000

［仕様共通項目］

色温度：2700K ～ 5300K ／電球色～昼白色

調光対応 PWM

定格電圧：DC24V
全光束：326lm（※2700K）
演色性：Ra86（※2700K）
定格消費電力：11.0W/m（最大）
固有エネルギー消費効率：29.6lm/W
サイズ：1011×4.5×15mm
質量：55g
材質：〈本体〉軟質アクリル
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
最大直列連結数：5m
最小曲げ許容半径：R50mm
エンドキャップ付属
電源・取付レール・取付クリップ・接着剤 別売り

LFPTH20-1000-NL27-CL-I



正面図

断面図

推奨設置寸法（※2700K）

コーニス照明1

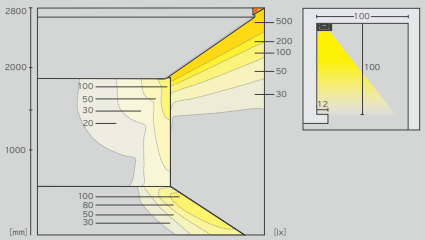

コーニス照明2

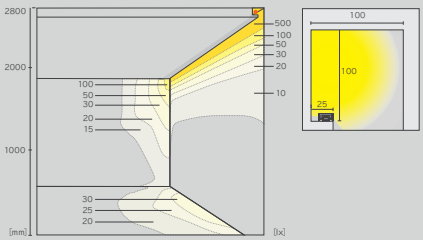

コーブ（天井面）

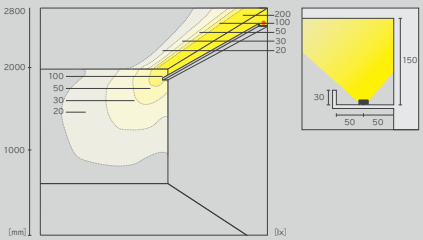

灯具の切断

ルーチ・パワーフレックス トフの切断の最小単位は**LED4個（83.2mm）**ごとです。切断箇所を誤りますと、不点灯となりますので、お間違えのないよう、お気をつけください。また、切断後は必ず、取扱説明書に従い、エンドキャップと封止用接着剤を用いて絶縁処理を行ってください。



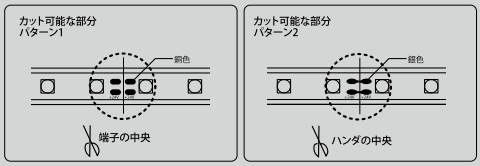

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	接続総数（通常時 / 調光時）	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	3.8m*	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	5.7m*	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	9.5m*	¥34,000

＊調光時の接続総数です。

付属品

灯具の末端封止用



パワーフレックス用 エンドキャップ
灯具の末端封止に使用。末端数分必要。
付属個数灯具1本につき：2個
別売りもございます。
LFP-EC △　¥300
1袋2個入り

別売オプション

直線状に設置



❶パワーフレックス用 取付レール 1000
灯具を直線状で設置する際に使用。
※レール用取付クリップ（5個）付属
LFP-RL1000 △　¥2,000
サイズ：970mm

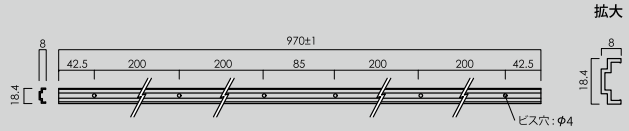

直線状で45°傾けて設置



❷パワーフレックス用 45°取付レール 1000
灯具を直線状で45°傾けて設置する際に使用。
※レール用取付クリップ（5個）付属
LFP-45RL1000 △　¥2,000
サイズ：970mm

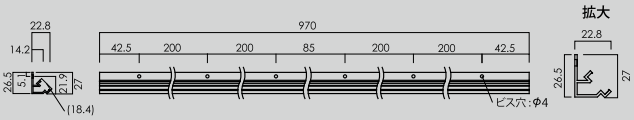

直線状に設置



❸パワーフレックス用 取付アルミレール 1000
灯具を直線状で設置する際に使用。
※レール用取付クリップ（5個）付属
LFP-RL-1000-AL △　¥2,500
サイズ：970mm

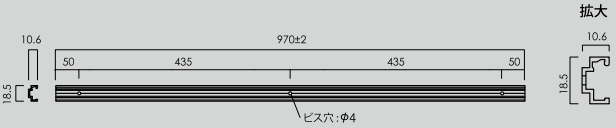

曲線状に設置

❹パワーフレックスビス留め用
取付クリップ
付属個数：1袋5個入り

灯具を曲線状で設置する際に使用。
LFP-RC △ ¥1,000



レール取付用マグネット

❺レール用マグネットセット
付属個数：1袋4セット入り
レールを固定する際に使用。
MG-R △　¥2,000
対応レール：
❶取付レール、❸取付アルミレール

レール固定用

取付用瞬間接着剤
取付レールを固定する際に使用。
LFL-GL △　¥2,000
容量：20g（フレックス10m分）

灯具の末端封止用

封止用接着剤 20ml・10ml
灯具の末端封止に使用。
LFX-GS20 △　¥1,350
容量：20ml（約50回分）
LFX-GS10 △　¥950
容量：10ml（約25回分）

灯具固定用

強力両面テープ
灯具を固定する際に使用。
LFP-AT10 △　¥3,600
長さ：10m　10mm幅

オプション品使用時の断面サイズ

直線状で設置



直線状で45°傾けて設置



直線状で設置



曲線状で設置



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDテープライト
バリューフレックス プロテクト G3プラス

屋内・屋外兼用

DC 24V　電源外付　調光対応 PWM　曲線施工 R100mm　現場カット可能

曲線施工に自在に対応。カットでき、取付場所に最適な長さで設置できます。

設置イメージ

Waterproof

防塵・防水性能IP65で屋外用途にも対応

屋外環境でもご使用いただけます。

Usability

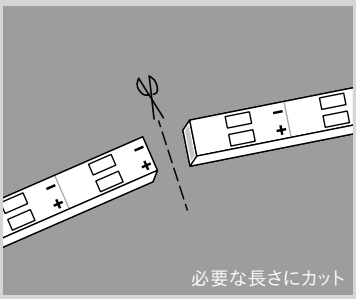

カットできて施工に最適

最小カット寸法30㎜。
建物や取付場所に対し、最適な長さで設置できます。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

VFP1000-G3P

[仕様共通項目]
定格電圧：DC24V
定格電流：400mA/m
演色性：Ra80
1/2ビーム角：110°
動作環境温度：−20℃〜+50℃
防塵防水性能：IP65
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5〜100%
LEDピッチ：30㎜
最小カット寸法：30㎜
最小許容曲げ半径：R100㎜
最大長さ：10m
設計寿命：35,000時間*1

調光対応
PWM

品番の見方　VFP1000-G3P-8□-0.6　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2200K／電球色 22　●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50　●6500K／昼光色 65

	品番		色温度 全光束	定格消費 電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ	ユニット数	質量	価格
			●2700K						
600㎜型	VFP1000-G3P-8□-0.6	△	534lm	5.7W	93.6lm/W	600×12×5.5mm	20	80g	¥6,300
1200㎜型	VFP1000-G3P-8□-1.2	△	1040lm	11.1W	93.6lm/W	1200×12×5.5mm	40	136g	¥12,600
1800㎜型	VFP1000-G3P-8□-1.8	△	1540lm	16.4W	93.9lm/W	1800×12×5.5mm	60	192g	¥18,900
2400㎜型	VFP1000-G3P-8□-2.4	△	2035lm	21.6W	94.2lm/W	2400×12×5.5mm	80	248g	¥25,200
3000㎜型	VFP1000-G3P-8□-3	△	2525lm	26.8W	94.2lm/W	3000×12×5.5mm	100	304g	¥31,500
4020㎜型	VFP1000-G3P-8□-4	△	3344lm	35.4W	94.4lm/W	4020×12×5.5mm	134	399g	¥42,210
5010㎜型	VFP1000-G3P-8□-5	△	4124lm	43.6W	94.5lm/W	5010×12×5.5mm	167	491g	¥52,605
6000㎜型	VFP1000-G3P-8□-6	△	4890lm	51.5W	94.9lm/W	6000×12×5.5mm	200	584g	¥63,000
7020㎜型	VFP1000-G3P-8□-7	△	5662lm	59.6W	95.0lm/W	7020×12×5.5mm	234	679g	¥73,710
8010㎜型	VFP1000-G3P-8□-8	△	6396lm	67.2W	111.8lm/W	8010×12×5.5mm	267	771g	¥84,105
9000㎜型	VFP1000-G3P-8□-9	△	7116lm	74.6W	95.3lm/W	9000×12×5.5mm	300	864g	¥94,500
10020㎜型	VFP1000-G3P-8□-10	△	7841lm	82.1W	95.5lm/W	10020×12×5.5mm	334	959g	¥105,210

※記載の仕様は2700Kです。2200K、3000K、3500K、4000K、5000K、6500Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

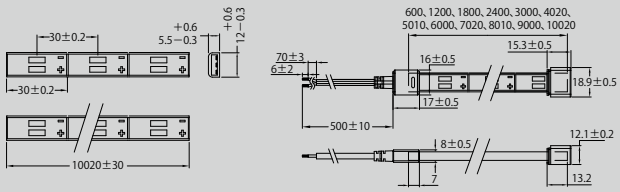

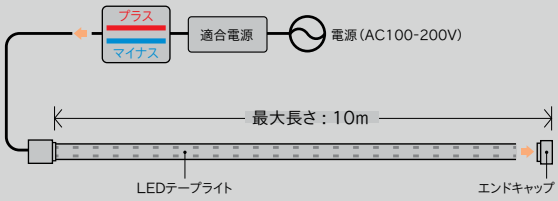

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	¥34,000

付属品

エンドキャップ
器具端部用のキャップです。
封止に使用します。
サイズ：W18.9×L15.3×H12.1㎜
材質：ポリカーボネート
付属個数：灯具1本につき1個
別売りもございます。
FX-VP55-G3-ENDCAP
100XBT10 ▲
¥250

別売オプション

固定用クリップ
サイドビスにて器具の固定に使用。
サイズ：W32.0×L10.0×H7.3㎜
材質：ポリカーボネート
FX-VP-G3-CLIP
200XBT10 ▲
¥150

固定用ブラケット
背面ビスにて器具の固定に使用。
サイズ：W14.2×L10.0×H9.0㎜
材質：ポリカーボネート
FX-VP55-G3-BRACKET
200XBT10 ▲
¥150

アルミレール
灯具を直線状で設置する際に使用。
サイズ：W14×L1000×H11㎜
材質：アルミ
FX-GFPM-G1-TT-
11H14 ▲
¥2,400

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

モジュラーレッズシリーズ 屋内用

AC 100V | AC 200V | 電源内蔵 | 調光対応 PWM | ドットレス | シームレス

多彩なランプバーと器具の組み合わせで演出の幅が広がります。

深谷市役所 様（埼玉県）

Variety

多彩な配光で自在に演出

7種類の配光、2種類の光色を揃えたランプバーと3サイズの器具を組み合わせてご使用いただけます。

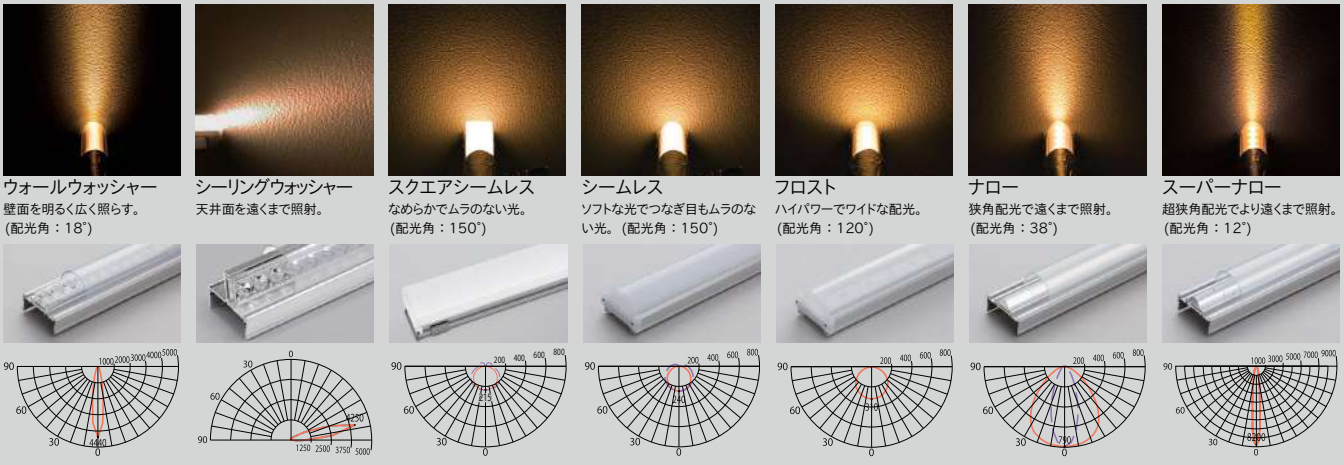

ウォールウォッシャー
壁面を明るく広く照らす。
(配光角：18°)

シーリングウォッシャー
天井面を遠くまで照射。

スクエアシームレス
なめらかでムラのない光。
(配光角：150°)

シームレス
ソフトな光でつなぎ目もムラのない光。(配光角：150°)

フロスト
ハイパワーでワイドな配光。
(配光角：120°)

ナロー
狭角配光で遠くまで照射。
(配光角：38°)

スーパーナロー
超狭角配光でより遠くまで照射。
(配光角：12°)

意匠性の高い「スクエアシームレス」

断面が四角いフラットな発光部で連結部分の繋がりがきれいに光り、さまざまなレイアウトが可能です。ベース照明としてもご使用いただけます。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※写真はランプバーと器具を組み合わせたものです。

［仕様共通項目］
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）
　　〈カバー〉ポリカーボネート
連結長：〈AC100V〉30mまで
　　〈AC200V〉50mまで
調光タイプ：PWM信号 制御方式
調光範囲：2～100%
※ランプバーと器具を組み合わせてご使用ください。
※定格消費電力は、器具とランプバーを組み合わせた場合の値となります。

調光対応
PWM

［注意事項］
・連結する場合は①器具同士密接装置②VVFφ1.6またはφ2.0などで離隔設置のいずれかにしてください。
・調光信号線はCPEVφ0.9-1Pまたはφ1.2-1Pを総配線長100m以内で使用してください。
・調光器による最大接続台数　グラフィックアイQS+PWMインターフェース GRX-PWM-JA／42台

品番の見方
IR-MAL106-7□WW　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

2700K／電球色	3000K／電球色	3500K／温白色	4000K／白色	5000K／昼白色
27	30	35	40	50

600㎜型ランプバー

定格消費電力：14.0W　サイズ：全長583mm
※器具と組み合わせて使用

	品番		色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	質量	価格
			● 2700K				
ウォールウォッシャー	IR-MAL106-7□WW	△	1120lm	80.0lm/W	Ra82	290g	¥7,100
シーリングウォッシャー	IR-MAL106-7□CW	△	1120lm	80.0lm/W	Ra82	365g	¥7,100
スクエアシームレス	IR-MAL106-9□SQ	△	1440lm	102.8lm/W	Ra83	310g	¥6,500
シームレス	IR-MAL106-9□M	△	1440lm	102.8lm/W	Ra83	250g	¥6,500
フロスト	IR-MAL106-9□F	△	1710lm	122.1lm/W	Ra83	250g	¥6,500
ナロー	IR-MAL106-9□N	△	1670lm	119.2lm/W	Ra83	300g	¥6,500
スーパーナロー	IR-MAL106-7□S	△	1120lm	80.0lm/W	Ra82	310g	¥7,100

900㎜型ランプバー

定格消費電力：21.0W　サイズ：全長871mm
※器具と組み合わせて使用

	品番		色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	質量	価格
			● 2700K				
ウォールウォッシャー	IR-MAL109-7□WW	△	1680lm	80.0lm/W	Ra82	440g	¥9,700
シーリングウォッシャー	IR-MAL109-7□CW	△	1680lm	80.0lm/W	Ra82	535g	¥9,700
スクエアシームレス	IR-MAL109-9□SQ	△	2250lm	102.8lm/W	Ra83	450g	¥8,800
シームレス	IR-MAL109-9□M	△	2160lm	102.8lm/W	Ra83	380g	¥8,800
フロスト	IR-MAL109-9□F	△	2560lm	121.9lm/W	Ra83	380g	¥8,800
ナロー	IR-MAL109-9□N	△	2500lm	119.0lm/W	Ra83	440g	¥8,800
スーパーナロー	IR-MAL109-7□S	△	1680lm	80.0lm/W	Ra82	450g	¥9,700

1200㎜型ランプバー

定格消費電力：27.9W　サイズ：全長1159mm
※器具と組み合わせて使用

	品番		色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	質量	価格
			● 2700K				
ウォールウォッシャー	IR-MAL112-7□WW	△	2240lm	80.2lm/W	Ra82	580g	¥12,000
シーリングウォッシャー	IR-MAL112-7□CW	△	2240lm	80.2lm/W	Ra82	710g	¥12,000
スクエアシームレス	IR-MAL112-9□SQ	△	3110lm	103.2lm/W	Ra83	570g	¥10,800
シームレス	IR-MAL112-9□M	△	2880lm	103.2lm/W	Ra83	490g	¥10,800
フロスト	IR-MAL112-9□F	△	3410lm	122.2lm/W	Ra83	490g	¥10,800
ナロー	IR-MAL112-9□N	△	3340lm	119.7lm/W	Ra83	580g	¥10,800
スーパーナロー	IR-MAL112-7□S	△	2240lm	80.2lm/W	Ra82	590g	¥12,000

※記載の仕様は2700Kです。
3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

モジュラーレッズシリーズ 屋内用

AC100V AC200V 電源内蔵 調光対応 PWM ドットレス シームレス

器具 ※ランプバーと組み合わせて使用

	品番	定格消費電力 100V/200V	入力電流 100V/200V	サイズ / 全長	質量	価格
600㎜型	IR-MAF106 △	14.0W/14.0W	0.16A/0.08A	583mm	310g	¥14,500
900㎜型	IR-MAF109 △	21.0W/21.0W	0.24A/0.12A	871mm	400g	¥15,500
1200㎜型	IR-MAF112 △	27.9W/27.9W	0.32A/0.16A	1159mm	500g	¥16,900

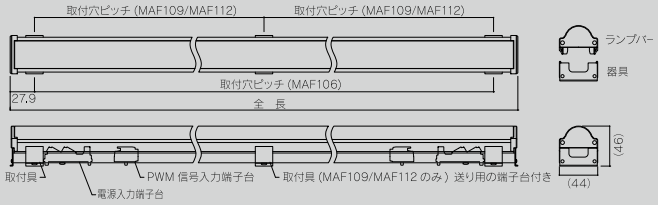

［仕様共通項目］
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）
連結長：〈AC100V〉30mまで
〈AC200V〉50mまで
※ランプバーと器具を組み合わせてご使用ください。
※定格消費電力は、器具とランプバーを組み合わせた場合の値となります。

［注意事項］
・連結する場合は①器具同士密接装置②VVF φ1.6またはφ2.0などで離隔設置のいずれかにしてください。
・調光信号線はCPEVφ0.9-1Pまたはφ1.2-1Pを総配線長100m以内で使用してください。
・調光器による最大接続台数　グラフィックアイQS＋PWMインターフェース GRX-PWM-JA／42台

最小施工寸法（シーリングウォッシャー以外）

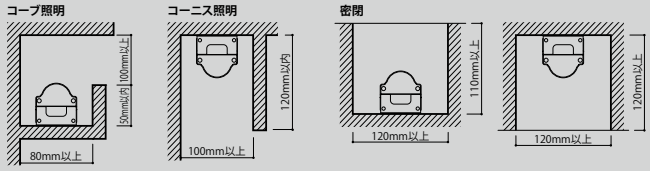

推奨施工寸法（シーリングウォッシャー）



※シーリングウォッシャーの取付について

外観は対称に見えますが、片方のみを照射します。取付時、方向にご注意ください。



付属品

ねじ

別売オプション



電源連結用ケーブル
MAF1-JSS110-2　¥700
3本1組：白／黒／緑



PWM調光連結用ケーブル
MAF1-JSS220-C　¥700



落下防止ストラップ
（スクエアシームレス用）
MAF1-FHS-SQ ¥800
2個1組



ストラップ
MAF1-FHS ¥800
2個1組

コーニス照明などの落下防止用です。

15°、30°固定用



傾斜取付具・ねじ
MAF1-FFM ¥3,000
2個1組

角度調整が必要な場合に使用します。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

設置イメージ

スタンダードタイプ 屋内用

AC 100V　電源内蔵　調光非対応

演出したい空間に合わせて選べる３種類の色温度。

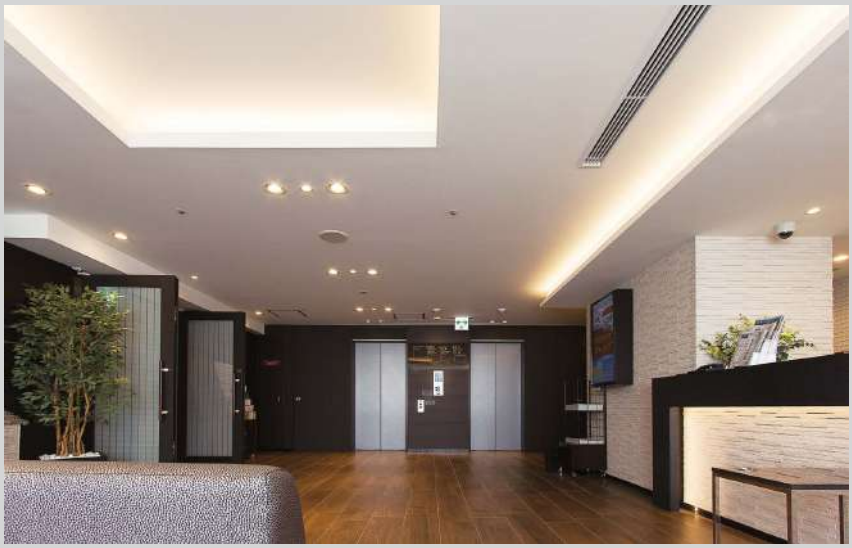

JR東日本ホテルメッツ津田沼 様（千葉県）

Flexible

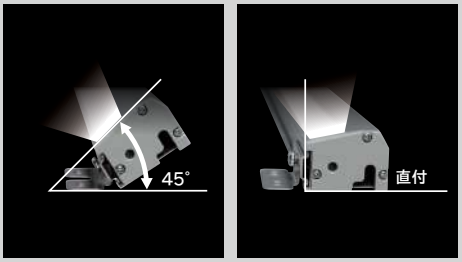

造作の形態にフレキシブルに対応

付属の取付金具を2種類ご用意しています。建造物の形状に応じて取付角度を変えることができ、フレキシブルな演出が可能です。

色温度の見方
● 3000K／電球色　● 4000K／白色　● 5000K／昼白色

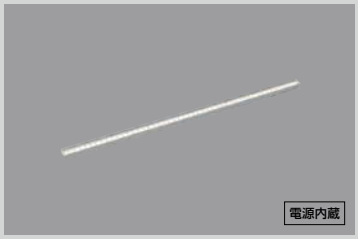

［仕様共通項目］
1/2ビーム角：105°
定格電圧：AC100V
材質：〈本体〉アルミ、
　　〈カバー〉ポリカーボネート
動作環境温度：5℃～35℃
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光非対応

付属取付金具　3種、計5個付属

連結金具×1個

別売りもございます。
LSKST（1個組）△　¥240

直付金具×2個

別売りもございます。
LSK90（2個組）△　¥380

45°取付金具×2個

別売りもございます。
LSK45（2個組）△　¥380

600㎜型　LS060　¥16,000

定格消費電力：6.0W
サイズ：573×33×24mm
質量：約347g
連結台数：20台まで



色温度	演色性	品番		全光束	固有エネルギー消費効率
3000K	Ra85	LS060L30-V1	△	475lm	79.1lm/W
4000K	Ra85	LS060W-V1	△	500lm	83.3lm/W
5000K	Ra85	LS060N-V1	△	500lm	83.3lm/W



900㎜型　LS090　¥19,000

定格消費電力：10.0W
サイズ：855×33×24mm
質量：約442g
連結台数：15台まで



色温度	演色性	品番		全光束	固有エネルギー消費効率
3000K	Ra85	LS090L30-V1	△	820lm	82.0lm/W
4000K	Ra85	LS090W-V1	△	860lm	86.0lm/W
5000K	Ra85	LS090N-V1	△	860lm	86.0lm/W



1200㎜型　LS120　¥23,000

定格消費電力：12.0W
サイズ：1138×33×24mm
質量：約576g
連結台数：12台まで



色温度	演色性	品番		全光束	固有エネルギー消費効率
3000K	Ra85	LS120L30-V1	○	950lm	79.1lm/W
4000K	Ra85	LS120W-V1	○	1000lm	83.3lm/W
5000K	Ra85	LS120N-V1	○	1000lm	83.3lm/W



別売オプション

電源給電用コード

電源を取る場合に使用（片側ぶつ切り）
LSC1500S △　¥2,700
サイズ：1500mm



渡りコード

直列連結用
LSC50W △　¥1,250
サイズ：50mm



コーナー連結用
LSC200W △　¥1,700
サイズ：200mm

コーナー連結用
LSC400W △　¥1,850
サイズ：400mm



*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

スリムLEDs100 屋内用

AC 100V / 電源内蔵 / 調光対応 位相制御

スリム設計で狭い場所への設置に最適です。

設置イメージ



［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
〈カバー〉ポリカーボネート
（レンズには光学拡散剤配合）
動作環境温度：−5℃〜＋40℃
連結長：20mまで
調光タイプ：位相制御方式
調光範囲：5〜100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 位相制御

［注意事項］
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・連結する場合は、器具同士密接設置、延長ケーブルで離間設置のいずれかにしてください。
・コネクタは、確実に接続してください。接続後、器具内部に収納してください。

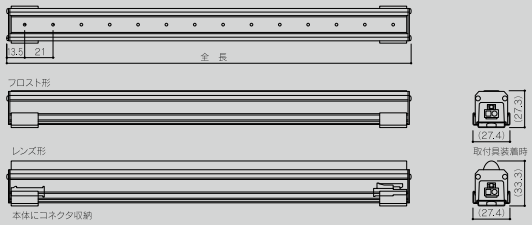



フロスト
120°



ナロー
35°(A'-A)／120°(B'-B)

品番の見方　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。
IR-ESD9P1-028J□F-100EA
2700K 電球色 27 / 3000K 電球色 30 / 3500K 温白色 35 / 4000K 白色 40 / 5000K 昼白色 50

600㎜型

定格消費電力：7.8W　サイズ：フロスト 594×24×25㎜
質量：フロスト 295g／ナロー 335g　ナロー 594×24×31㎜

品番	色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
● 2700K				
フロスト IR-ESD9P1-028J□F-100EA △	1000lm	128.2lm/W	Ra83	¥14,000
ナロー IR-ESD9P1-028J□N-100EA △	920lm	117.9lm/W	Ra83	¥14,500

900㎜型

定格消費電力：11.6W　サイズ：フロスト 888×24×25㎜
質量：フロスト 410g／ナロー 470g　ナロー 888×24×31㎜

品番	色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
● 2700K				
フロスト IR-ESD9P1-042J□F-100EA △	1490lm	128.4lm/W	Ra83	¥15,400
ナロー IR-ESD9P1-042J□N-100EA △	1380lm	118.9lm/W	Ra83	¥16,100

1200㎜型

定格消費電力：15.5W　サイズ：フロスト 1182×24×25㎜
質量：フロスト 535g／ナロー 610g　ナロー 1182×24×31㎜

品番	色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
● 2700K				
フロスト IR-ESD9P1-056J□F-100EA △	1990lm	128.3lm/W	Ra83	¥17,100
ナロー IR-ESD9P1-056J□N-100EA △	1840lm	118.7lm/W	Ra83	¥18,000

1500㎜型

定格消費電力：19.4W　サイズ：フロスト 1476×24×25㎜
質量：フロスト 655g／ナロー 750g　ナロー 1476×24×31㎜

品番	色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
● 2700K				
フロスト IR-ESD9P1-070J□F-100EA △	2490lm	128.3lm/W	Ra83	¥19,700
ナロー IR-ESD9P1-070J□N-100EA △	2300lm	118.5lm/W	Ra83	¥21,000

※記載の仕様は2700Kです。
3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

最小施工寸法

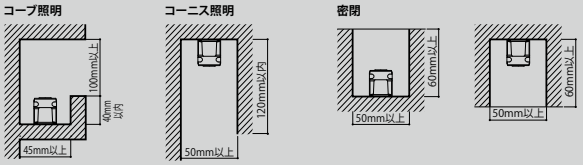

付属品

取付具・ねじ

別売オプション



電源ケーブル1m
EPTE220-610　¥1,600



延長ケーブル1m
EEEE220-610　¥2,100

ストラップ（フロスト用）
ESD6P-FHS-F　¥800
2個1組

ストラップ（ナロー用）
ESD6P-FHS-L　¥800
2個1組



傾斜取付具・ねじ・固定ピン
（15°、30°固定用）
MAF1-FFS　¥3,000
2個1組

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

パワーフレックス 100V CF 屋内用

AC 100V　電源内蔵　調光非対応

厚さ 12mm の極薄ライン照明。100V 電源に対応します。

設置イメージ

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
材質：〈本体〉ポリカーボネート、
　　アルミニウム
最大直列連結数：30m
取付クリップ付属
電源ケーブル・送り配線ケーブル 別売り

調光非対応

232㎜型 LFPCF25-0232 ¥14,000
全光束：96lm（※2700K）　サイズ：232×28.2×12mm
定格消費電力：2.5W　質量：40g
固有エネルギー消費効率：38.4lm/W

434㎜型 LFPCF25-0434 ¥16,000
全光束：192lm（※2700K）　サイズ：434×28.2×12mm
定格消費電力：5.0W　質量：78g
固有エネルギー消費効率：38.4lm/W

636㎜型 LFPCF25-0636 ¥18,000
全光束：288lm（※2700K）　サイズ：636×28.2×12mm
定格消費電力：7.5W　質量：93g
固有エネルギー消費効率：38.4lm/W

838㎜型 LFPCF25-0838 ¥20,000
全光束：384lm（※2700K）　サイズ：838×28.2×12mm
定格消費電力：10.0W　質量：116g
固有エネルギー消費効率：38.4lm/W

1040㎜型 LFPCF25-1040 ¥22,000
全光束：480lm（※2700K）　サイズ：1040×28.2×12mm
定格消費電力：12.5W　質量：147g
固有エネルギー消費効率：38.4lm/W

1242㎜型 LFPCF25-1242 ¥24,000
全光束：575lm（※2700K）　サイズ：1242×28.2×12mm
定格消費電力：15.0W　質量：174g
固有エネルギー消費効率：38.3lm/W

1444㎜型 LFPCF25-1444 ¥26,000
全光束：671lm（※2700K）　サイズ：1444×28.2×12mm
定格消費電力：17.5W　質量：201g
固有エネルギー消費効率：38.3lm/W

色温度 / 品番		
● 2700K Ra85		
232㎜型	LFPCF25-0232-100-L27-CL-I	△
434㎜型	LFPCF25-0434-100-L27-CL-I	△
636㎜型	LFPCF25-0636-100-L27-CL-I	△
838㎜型	LFPCF25-0838-100-L27-CL-I	△
1040㎜型	LFPCF25-1040-100-L27-CL-I	△
1242㎜型	LFPCF25-1242-100-L27-CL-I	△
1444㎜型	LFPCF25-1444-100-L27-CL-I	△
● 3000K Ra87		
232㎜型	LFPCF25-0232-100-L30-CL-I	△
434㎜型	LFPCF25-0434-100-L30-CL-I	△
636㎜型	LFPCF25-0636-100-L30-CL-I	△
838㎜型	LFPCF25-0838-100-L30-CL-I	△
1040㎜型	LFPCF25-1040-100-L30-CL-I	△
1242㎜型	LFPCF25-1242-100-L30-CL-I	△
1444㎜型	LFPCF25-1444-100-L30-CL-I	△
● 3500K Ra84		
232㎜型	LFPCF25-0232-100-WW-CL-I	△
434㎜型	LFPCF25-0434-100-WW-CL-I	△
636㎜型	LFPCF25-0636-100-WW-CL-I	△
838㎜型	LFPCF25-0838-100-WW-CL-I	△
1040㎜型	LFPCF25-1040-100-WW-CL-I	△
1242㎜型	LFPCF25-1242-100-WW-CL-I	△
1444㎜型	LFPCF25-1444-100-WW-CL-I	△
● 4200K Ra85		
232㎜型	LFPCF25-0232-100-W-CL-I	△
434㎜型	LFPCF25-0434-100-W-CL-I	△
636㎜型	LFPCF25-0636-100-W-CL-I	△
838㎜型	LFPCF25-0838-100-W-CL-I	△
1040㎜型	LFPCF25-1040-100-W-CL-I	△
1242㎜型	LFPCF25-1242-100-W-CL-I	△
1444㎜型	LFPCF25-1444-100-W-CL-I	△
● 5300K Ra88		
232㎜型	LFPCF25-0232-100-N-CL-I	△
434㎜型	LFPCF25-0434-100-N-CL-I	△
636㎜型	LFPCF25-0636-100-N-CL-I	△
838㎜型	LFPCF25-0838-100-N-CL-I	△
1040㎜型	LFPCF25-1040-100-N-CL-I	△
1242㎜型	LFPCF25-1242-100-N-CL-I	△
1444㎜型	LFPCF25-1444-100-N-CL-I	△

LFPCF25-1040-100-L27-CL-I（※2700K）



正面図

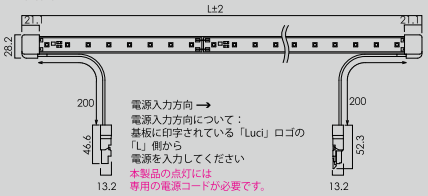

側面図

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
2700K／電球色　3000K／電球色　3500K／温白色　4200K／白色　5300K／昼白色

推奨設置寸法（※2700K）

コーニス照明1 CH=2800

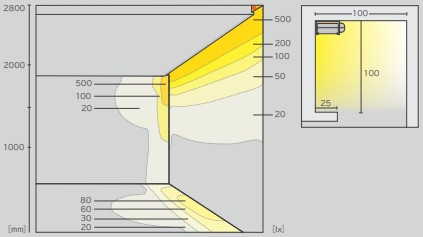

コーニス照明2 CH=2800

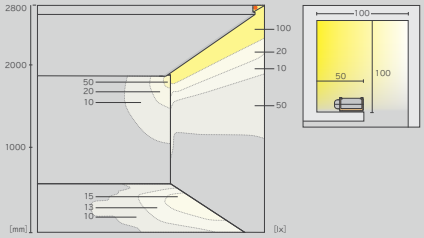

コーブ（天井面） CH=2800

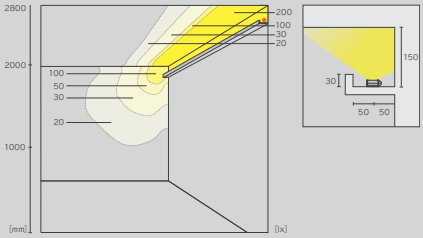

別売オプション

❶パワーフレックス 100Vビス留め用
取付クリップ 灯具付属品
灯具を直線状に設置。
LFP25-PT△　¥400
1袋2個入り
灯具付属品として
4個同梱されています。



30°傾けて設置

❷パワーフレックス 100V用
取付クリップ30°
灯具を30°傾けて設置。
LFP25-30PT△　¥400
1袋2個入り



電源ケーブル

❸PSEコネクタ付 電源コード 3000mm（必須）
灯具の点灯のため1系統に1本使用。
CAA-3000-FHNN-I△　¥1,500
サイズ：3000mm



電源ケーブル

❹ラインコンセント用電源ケーブル 400mm（必須）
灯具の点灯のため1系統に1本使用。
CAA-0400-FHLC-I△　¥1,800
サイズ：400mm



※本製品の点灯には❸,❹,❺
いずれかの電源ケーブルが必要です

電源ケーブル

❺2極コンセント用 電源ケーブル 2500mm（必須）
灯具の点灯のため1系統に1本使用。
CAA-2500-FHTP-I△　¥1,500
サイズ：2500mm



送り配線ケーブル

❻PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm
CAA-1000-MHFH-I△　¥2,200
サイズ：1000mm



結線用端子

❼ライティング・コネクタ
分電盤からのケーブルと
灯具の電源ケーブルの
結線用端子。
ケーブル1本につき
2個（＋用、－用）使用。
LC-TW△　¥250



オプション品取付時断面図

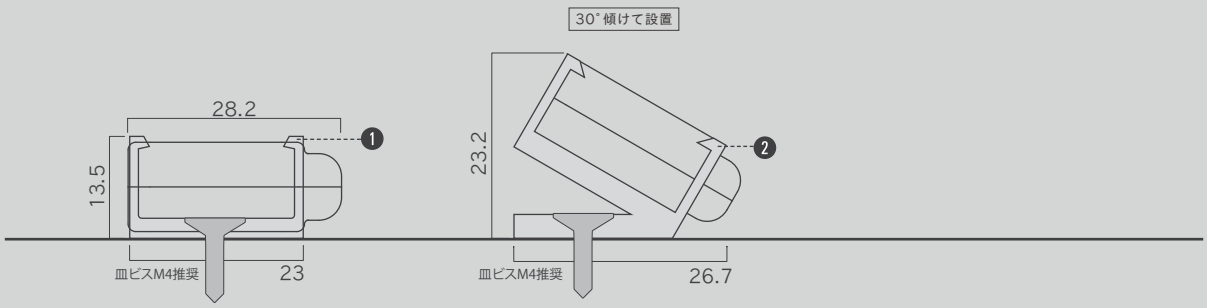

シームレスLEDs100 屋内用

AC100V 電源内蔵 調光対応（位相制御） ドットレス シームレス

まぶしさを抑えた柔らかな光で空間を演出します。

設置イメージ

Seamless

ムラのない光の演出が可能

ドットレスで光が途切れないライン照明器具です。

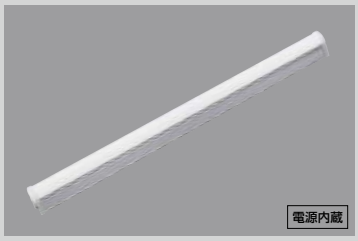

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
演色性：Ra83
配広角：150°
連結長：20mまで
調光タイプ：位相制御方式
調光範囲：5～100%
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）
〈カバー〉ポリカーボネート
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 位相制御

[注意事項]
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・連結する場合は、器具同士密接設置または延長ケーブルで離隔設置してください。
・コネクタは、確実に接続後、器具内部に収納してください。



品番の見方 IR-ELV9P1-026J□M-100E □に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27 ●3000K／電球色 30 ●3500K／温白色 35 ●4000K／白色 40 ●5000K／昼白色 50

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ / 全長	質量	価格
		● 2700K					
350㎜型	IR-ELV9P1-026J□M-100E △	830lm	7.6W	109.2lm/W	354mm	225g	¥15,900
600㎜型	IR-ELV9P1-048J□M-100E △	1520lm	14.0W	108.5lm/W	582mm	360g	¥16,900
900㎜型	IR-ELV9P1-072J□M-100E △	2280lm	21.0W	108.5lm/W	870mm	510g	¥19,000
1200㎜型	IR-ELV9P1-096J□M-100EN △	3050lm	27.9W	109.3lm/W	1158mm	730g	¥24,000
1500㎜型	IR-ELV9P1-120J□M-100EN △	3810lm	34.9W	109.1lm/W	1446mm	880g	¥26,500

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

取付具装着時

※図中寸法は、嵌合により誤差が発生する箇所を（）で表記。



付属品

取付具・ねじ

最小施工寸法

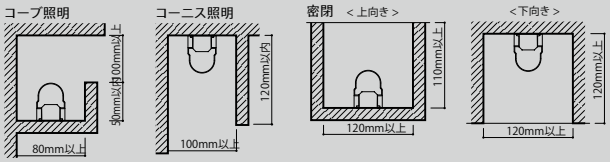

別売オプション



電源ケーブル1m
EPTE220-610 ¥1,600



延長ケーブル1m
EEEE220-610 ¥2,100

落下防止ストラップ
ELW4P-FHS ¥800
2個1組



傾斜取付具・ねじ・固定ピン
（15°、30°固定用）
MAF1-FFP ¥3,000
2個1組

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

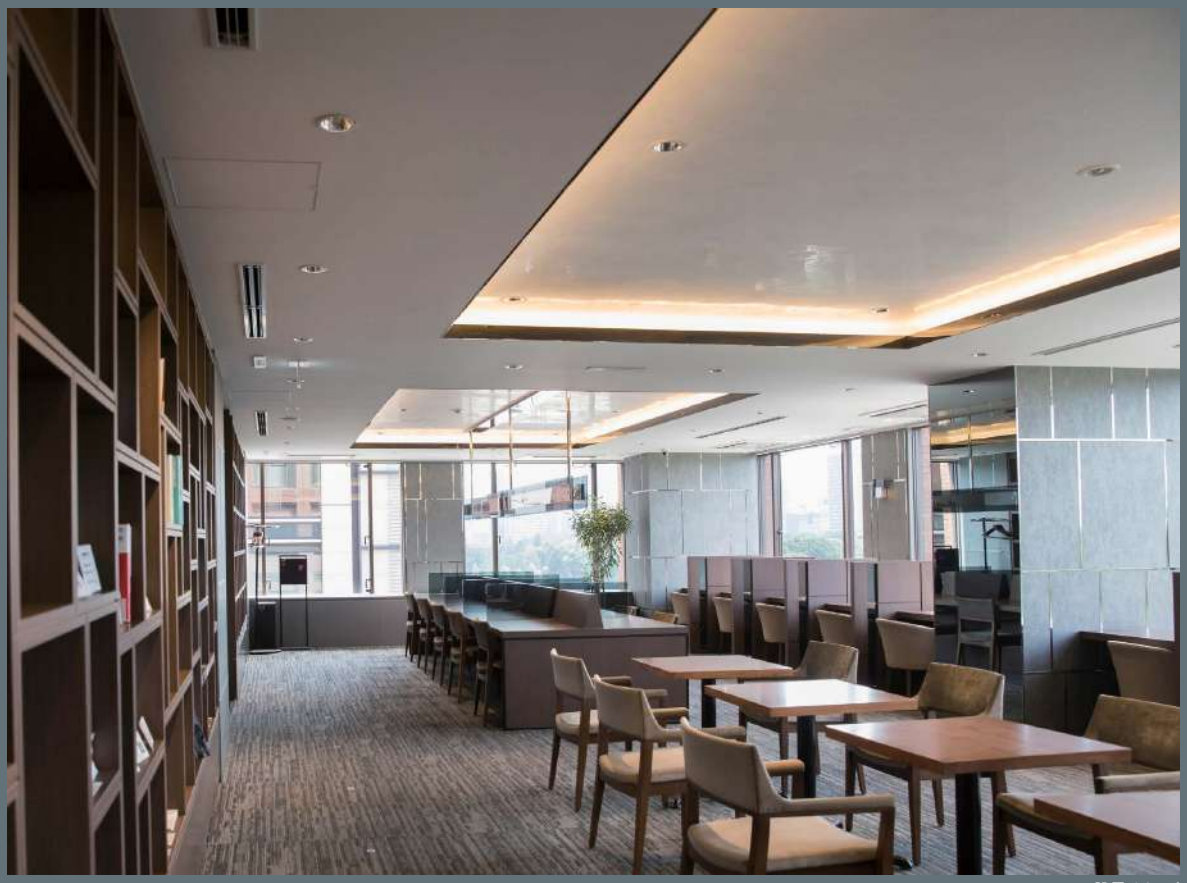

設置イメージ

シルクス 100V 屋内用

AC 100V | 電源内蔵 | 調光非対応 | ドットレス | シームレス

100V電源に対応。シームレスで色ムラのない光が、鏡の周りや棚下などを美しく演出します。

設置イメージ

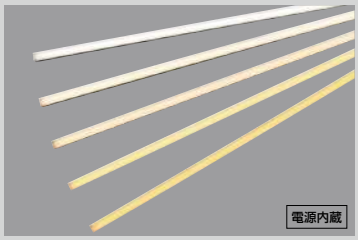

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
材質：〈本体〉ポリカーボネート
最大直列連結長さ：15m
アウタークリップ5個 付属
取付クリップ、レール、マグネット、電源ケーブル、送り配線ケーブル、ライティング・コネクタ別売り

調光非対応

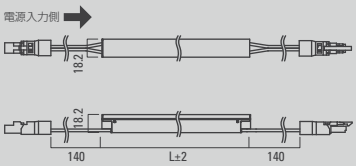

99㎜型 LSXAC-0099 ¥7,000
全光束：73lm（※2700K）　サイズ：99×18.2×18.2mm
定格消費電力：1.7W　質量：34g
固有エネルギー消費効率：42.9lm/W

291㎜型 LSXAC-0291 ¥12,000
全光束：220lm（※2700K）　サイズ：291×18.2×18.2mm
定格消費電力：5.0W　質量：62g
固有エネルギー消費効率：44.0lm/W

483㎜型 LSXAC-0483 ¥16,000
全光束：367lm（※2700K）　サイズ：483×18.2×18.2mm
定格消費電力：8.4W　質量：88g
固有エネルギー消費効率：43.6lm/W

579㎜型 LSXAC-0579 ¥18,000
全光束：441lm（※2700K）　サイズ：579×18.2×18.2mm
定格消費電力：10.1W　質量：105g
固有エネルギー消費効率：43.6lm/W

771㎜型 LSXAC-0771 ¥22,000
全光束：588lm（※2700K）　サイズ：771×18.2×18.2mm
定格消費電力：13.4W　質量：134g
固有エネルギー消費効率：43.8lm/W

867㎜型 LSXAC-0867 ¥24,000
全光束：660lm（※2700K）定格　サイズ：867×18.2×18.2mm
消費電力：15.1W　質量：148g
固有エネルギー消費効率：43.7lm/W

963㎜型 LSXAC-0963 ¥26,000
全光束：734lm（※2700K）　サイズ：963×18.2×18.2mm
定格消費電力：16.8W　質量：160g
固有エネルギー消費効率：43.6lm/W

1059㎜型 LSXAC-1059 ¥28,000
全光束：807lm（※2700K）　サイズ：1059×18.2×18.2mm
定格消費電力：18.5W　質量：177g
固有エネルギー消費効率：43.6lm/W

1251㎜型 LSXAC-1251 ¥31,000
全光束：954lm（※2700K）　サイズ：1251×18.2×18.2mm
定格消費電力：21.8W　質量：204g
固有エネルギー消費効率：43.7lm/W

1443㎜型 LSXAC-1443 ¥33,000
全光束：1101lm（※2700K）　サイズ：1443×18.2×18.2mm
定格消費電力：25.2W　質量：228g
固有エネルギー消費効率：43.6lm/W

色温度
品番

2400K Ra88
99㎜型	LSXAC-0099-100-L24-DF-I △
291㎜型	LSXAC-0291-100-L24-DF-I △
483㎜型	LSXAC-0483-100-L24-DF-I △
579㎜型	LSXAC-0579-100-L24-DF-I △
771㎜型	LSXAC-0771-100-L24-DF-I △
867㎜型	LSXAC-0867-100-L24-DF-I △
963㎜型	LSXAC-0963-100-L24-DF-I △
1059㎜型	LSXAC-1059-100-L24-DF-I △
1251㎜型	LSXAC-1251-100-L24-DF-I △
1443㎜型	LSXAC-1443-100-L24-DF-I △

2700K Ra88
99㎜型	LSXAC-0099-100-L27-DF-I △
291㎜型	LSXAC-0291-100-L27-DF-I △
483㎜型	LSXAC-0483-100-L27-DF-I △
579㎜型	LSXAC-0579-100-L27-DF-I △
771㎜型	LSXAC-0771-100-L27-DF-I △
867㎜型	LSXAC-0867-100-L27-DF-I △
963㎜型	LSXAC-0963-100-L27-DF-I △
1059㎜型	LSXAC-1059-100-L27-DF-I △
1251㎜型	LSXAC-1251-100-L27-DF-I △
1443㎜型	LSXAC-1443-100-L27-DF-I △

3000K Ra90
99㎜型	LSXAC-0099-100-L30-DF-I △
291㎜型	LSXAC-0291-100-L30-DF-I △
483㎜型	LSXAC-0483-100-L30-DF-I △
579㎜型	LSXAC-0579-100-L30-DF-I △
771㎜型	LSXAC-0771-100-L30-DF-I △
867㎜型	LSXAC-0867-100-L30-DF-I △
963㎜型	LSXAC-0963-100-L30-DF-I △
1059㎜型	LSXAC-1059-100-L30-DF-I △
1251㎜型	LSXAC-1251-100-L30-DF-I △
1443㎜型	LSXAC-1443-100-L30-DF-I △

3500K Ra87
99㎜型	LSXAC-0099-100-WW-DF-I △
291㎜型	LSXAC-0291-100-WW-DF-I △
483㎜型	LSXAC-0483-100-WW-DF-I △
579㎜型	LSXAC-0579-100-WW-DF-I △
771㎜型	LSXAC-0771-100-WW-DF-I △
867㎜型	LSXAC-0867-100-WW-DF-I △
963㎜型	LSXAC-0963-100-WW-DF-I △
1059㎜型	LSXAC-1059-100-WW-DF-I △
1251㎜型	LSXAC-1251-100-WW-DF-I △
1443㎜型	LSXAC-1443-100-WW-DF-I △

4200K Ra88
99㎜型	LSXAC-0099-100-W-DF-I △
291㎜型	LSXAC-0291-100-W-DF-I △
483㎜型	LSXAC-0483-100-W-DF-I △
579㎜型	LSXAC-0579-100-W-DF-I △
771㎜型	LSXAC-0771-100-W-DF-I △
867㎜型	LSXAC-0867-100-W-DF-I △
963㎜型	LSXAC-0963-100-W-DF-I △
1059㎜型	LSXAC-1059-100-W-DF-I △
1251㎜型	LSXAC-1251-100-W-DF-I △
1443㎜型	LSXAC-1443-100-W-DF-I △

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
2400K／電球色　2700K／電球色　3000K／電球色　3500K／温白色　4200K／白色

LSXAC-0963-100-W-DF-I



LSXAC-0963-100-WW-DF-I



LSXAC-0963-100-L30-DF-I



LSXAC-0963-100-L27-DF-I



LSXAC-0963-100-L24-DF-I



推奨設置寸法（※2700K）

コーニス照明1 CH=2800

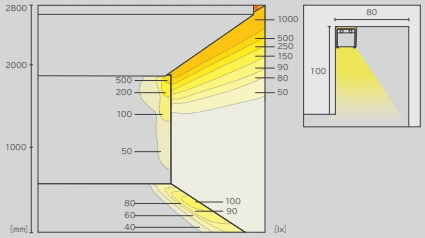

コーニス照明2 CH=2800

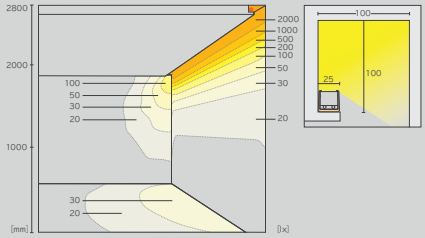

コーブ（天井面） CH=2800

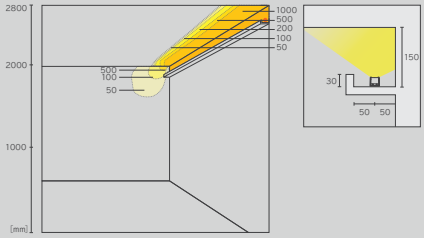

付属品

シルクス100V用
アウタークリップ
付属個数：1袋5個入り
灯具を設置する際に使用。灯具をしっかりホールドするので、下向き照射でお使いになる際に安心です。
別売りもございます。
LSXAC-PT-A △　¥500



別売オプション

シルクス100V用
リフトクリップ
付属個数：1袋5個入り
灯具を設置する際に使用。連結したコネクタをクリップの下部に収納できます。
LSXAC-PT-B △　¥500





シルクス100V用
アルミレール 250
灯具を設置する際に使用。
LSXAC-RL0250-AL △ ¥1,000



横向きに設置

シルクス100V用
縦付けクリップ
付属個数：1袋2個入り
灯具を垂直方向に設置する際に付属品のアウタークリップと合わせて使用。
LSXAC-PT-C △　¥300



クリップ取付用マグネット

シルクス100V用
マグネットセットA
付属個数：1袋5セット入り
灯具を設置する際に使用。
MG-A △　¥2,500

クリップ取付用マグネット

シルクス100V用
マグネットセットL
1袋10セット入り
灯具を設置する際に使用。
MG-L △　¥4,000

電源ケーブル



PSEコネクタ付電源コード 3000mm（必須）
灯具の点灯のために、1系統につき1本ご用意ください。
CAA-3000-FHNN-I △　¥1,500

電源ケーブル



ラインコンセント用電源ケーブル 400mm（必須）
CAA-0400-FHLC-I △　¥1,800

結線用端子



ライティング・コネクタ
ケーブル（分電盤からのケーブル）と灯具の電源ケーブルを結線する際に使用。ご使用になる際には、ジョイントボックスに格納してください。
LC-TW △　¥250

送り配線ケーブル



PSE コネクタ付送り配線コード 1000mm
CAA-1000-MHFH-I △　¥2,200

電源ケーブル



2極コンセント用電源ケーブル 2500mm（必須）
CAA-2500-FHTP-I △　¥1,500

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

パワーLEDsライン 屋内用

DC 24V　電源外付　調光対応 PWM

間接照明、棚下・ショーケース照明など幅広い用途に対応。

設置イメージ

Distribution angle

配光角：120°／35°

シーンや用途に合わせて配光の角度を選ぶことができます。独自のレンズ設計により、ムラの少ない光を実現しました。

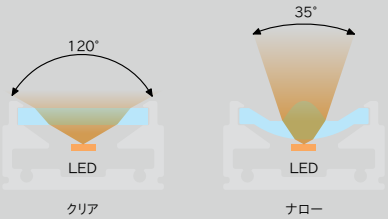

クリア　ナロー

Scene

間接照明、棚下照明、ショーケース、冷ケースの照明に最適

間接照明

オフィスやホテルなどの通路の壁面や天井面を明るく照らし、明るさ感で開放感を高めます。

棚下照明

什器の棚下から商品のみ照らします。光源が直接目に入ることがないのでまぶしく感じることはありません。

ショーケース、冷ケース

従来の蛍光灯に比べてコンパクトな設計なので、より照射物の空間を確保することができ、商品を魅力的に演出します。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
〈カバー〉アクリル
（レンズには光学拡散剤配合）
連結長：9mまで
動作環境温度：−5℃〜＋40℃
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5〜100%
取付金具付属
電源給用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

［注意事項］
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・直流電源は、定格容量の70%以下でご使用ください。
・汎用直流電源ユニット、調光ドライバは、盤内に収納してください。

調光対応
PWM



取付具装着時



クリア（120°）



ナロー
35°（A'-A）/120°（B'-B）

最小施工寸法

コーブ照明




コーニス照明


密閉


付属品

取付具（装着済）・ねじ

別売オプション

上向き専用取付具
（2個1組）
ELA1-FH4　¥800

直流電源ケーブル1m
EPYE220-810　¥1,500

延長ケーブル1m
EEEE220-810　¥1,700

品番の見方　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。
IR-ELA9K2-024J□C-24E
●2700K 電球色 27　●3000K 電球色 30　●3500K 温白色 35　●4000K 白色 40　●5000K 昼白色 50

300mm型

定格消費電力：4.8W　サイズ：245×35×13mm　質量：80g

	品番		色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
	●2700K					
クリア	IR-ELA9K2-024J□C-24E	△	550lm	114.5lm/W	Ra83	¥5,800
ナロー	IR-ELA9K2-024J□N-24E	△	500lm	104.1lm/W	Ra83	¥6,100

600mm型

定格消費電力：12.0W　サイズ：605×35×13mm　質量：190g

	品番		色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
	●2700K					
クリア	IR-ELA9K2-060J□C-24E	△	1370lm	114.1lm/W	Ra83	¥8,400
ナロー	IR-ELA9K2-060J□N-24E	△	1250lm	104.1lm/W	Ra83	¥8,800

900mm型

定格消費電力：19.2W　サイズ：965×35×13mm　質量：290g

	品番		色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
	●2700K					
クリア	IR-ELA9K2-096J□C-24E	△	2200lm	114.5lm/W	Ra83	¥11,000
ナロー	IR-ELA9K2-096J□N-24E	△	2000lm	104.1lm/W	Ra83	¥11,500

1200mm型

定格消費電力：24.0W　サイズ：1205×35×13mm　質量：360g

	品番		色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
	●2700K					
クリア	IR-ELA9K2-120J□C-24E	△	2750lm	114.5lm/W	Ra83	¥12,800
ナロー	IR-ELA9K2-120J□N-24E	△	2510lm	104.5lm/W	Ra83	¥13,500

1500mm型

定格消費電力：28.8W　サイズ：1445×35×13mm　質量：430g

	品番		色温度 全光束	固有エネルギー 消費効率	演色性	価格
	●2700K					
クリア	IR-ELA9K2-144J□C-24E	△	3300lm	114.5lm/W	Ra83	¥14,500
ナロー	IR-ELA9K2-144J□N-24E	△	3010lm	104.5lm/W	Ra83	¥15,200

※記載の仕様は2700Kです。
3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DTM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

クレイドシリーズ 屋内用

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス | シームレス

光の質と照射角度にこだわった狭小スペース向けの間接照明。

設置イメージ

Angle

選べる2つの照射角

照射角と配光にこだわり、広範囲になめらかな光のグラデーションをつくります。

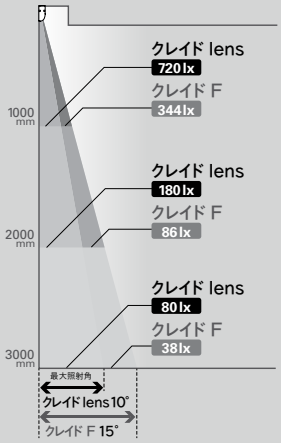

クレイド lens

最大照射角度10°タイプ

レンズ仕様で狙った配光

壁面を狙って照らし、
床面までゆるやかに伸びる光。

クレイド F

最大照射角度15°タイプ

空間をふわっと明るく

小さい幕板にも灯具が隠れて
明るく照らします。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
材質：〈本体〉ポリカーボネート、
　　アルミニウム
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
最大直列連結数：5m
取付クリップ付属
電源・電源ケーブル・送り配線ケーブル 別売り

調光対応
PWM

側面図1

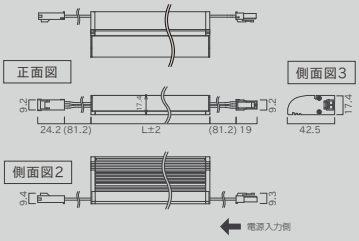

品番の見方　LCEL/F-0150-□-DF-I　□に以下の各色温度品番が入ります。

●2400K／電球色 L24　●2700K／電球色 L27　●3000K／電球色 L30　●3500K／温白色 WW　●4000K／白色 W

クレイド lens（最大照射角度10°タイプ）

品番		色温度 全光束	演色性	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		●2700K						
151㎜型	LCEL-0150-□-DF-I △	172lm	Ra93	3.0W	57.3lm/W	151×42.5×17.4mm	79g	¥6,000
300㎜型	LCEL-0300-□-DF-I △	344lm	Ra93	6.0W	57.3lm/W	300×42.5×17.4mm	151g	¥9,000
510㎜型	LCEL-0510-□-DF-I △	603lm	Ra93	10.6W	56.8lm/W	510×42.5×17.4mm	240g	¥13,000
880㎜型	LCEL-0880-□-DF-I △	1034lm	Ra93	18.1W	57.1lm/W	880×42.5×17.4mm	420g	¥20,000
1170㎜型	LCEL-1170-□-DF-I △	1379lm	Ra93	24.2W	56.9lm/W	1170×42.5×17.4mm	558g	¥25,000
1460㎜型	LCEL-1460-□-DF-I △	1724lm	Ra93	30.2W	57.0lm/W	1460×42.5×17.4mm	712g	¥31,000

LCEL-1170-L27-DF-I

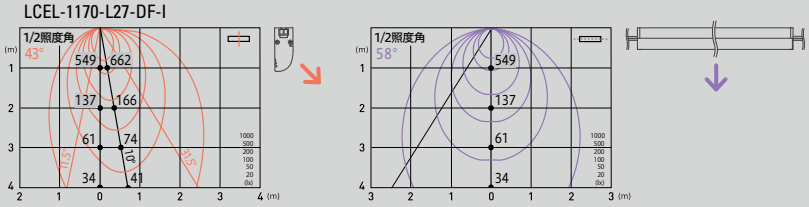

クレイド F（最大照射角度15°タイプ）

品番		色温度 全光束	演色性	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		●2700K						
151㎜型	LCEF-0150-□-DF-I △	174lm	Ra93	3.0W	58.0lm/W	151×42.5×17.4mm	70g	¥6,000
300㎜型	LCEF-0300-□-DF-I △	349lm	Ra93	6.0W	58.1lm/W	300×42.5×17.4mm	133g	¥9,000
510㎜型	LCEF-0510-□-DF-I △	612lm	Ra93	10.6W	57.7lm/W	510×42.5×17.4mm	218g	¥13,000
880㎜型	LCEF-0880-□-DF-I △	1049lm	Ra93	18.1W	57.9lm/W	880×42.5×17.4mm	365g	¥20,000
1170㎜型	LCEF-1170-□-DF-I △	1399lm	Ra93	24.2W	57.8lm/W	1170×42.5×17.4mm	485g	¥25,000
1460㎜型	LCEF-1460-□-DF-I △	1749lm	Ra93	30.2W	57.9lm/W	1460×42.5×17.4mm	620g	¥31,000

LCEF-1170-L27-DF-I

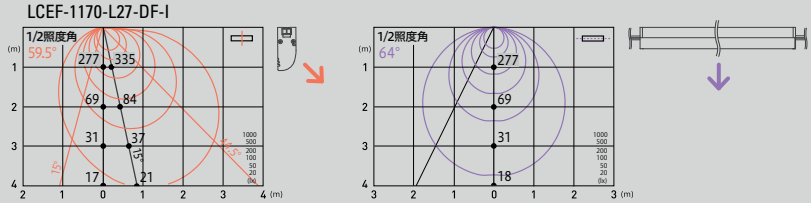

※記載の仕様は2700Kです。2400K、3000K、3500K、4000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

クレイドシリーズ 屋内用

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス | シームレス

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	接続総数（通常時 / 調光時）	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	2.0m/1.9m	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	3.0m/2.8m	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	5.0m/4.7m	¥34,000

オプション品取付時断面図

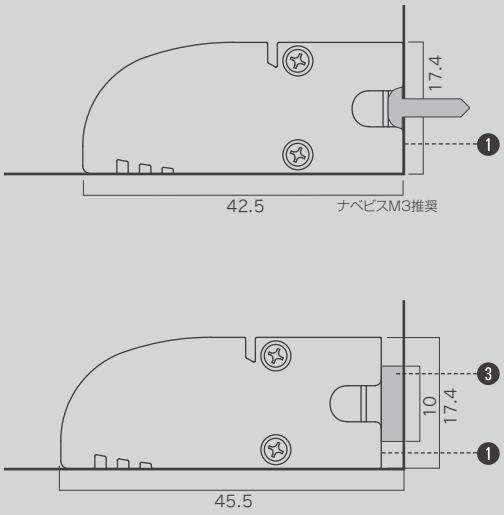

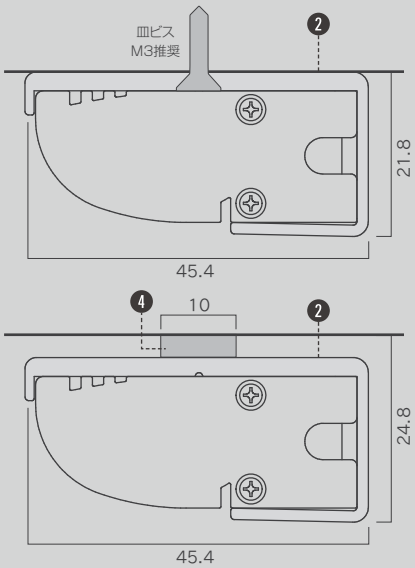

別売オプション

❶クレイド用取付クリップ 灯具付属品
LCE-PT-A △ ¥500
付属個数：1袋2個
マグネット取付可能：
❸マグネットセットL



❷クレイド用アウタークリップ
下向き設置時推奨。
付属個数：1袋2個入り
LCE-PT-B △ ¥500
マグネット取付可能：マグネットセットA



クリップ取付用マグネット

❸クリップ取付用
マグネットセットL
クリップを固定する際に使用。
対応クリップ：❶クレイド用取付クリップ
付属個数：1袋10セット入り
MG-L △ ¥4,000

※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます

クリップ取付用マグネット

❹クリップ取付用
マグネットセットA
クリップを固定する際に使用。
対応クリップ：❷アウタークリップ
付属個数：1袋5セット入り
MG-A △ ¥2,500

※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます

電源ケーブル

❺SLコネクタ付電源ケーブル 3000㎜（必須）
コネクタ接続時　灯具・電源間ケーブル
CAD-3000-MCNN-I △ ¥1,000
サイズ：3000mm

送り配線ケーブル



❻SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000㎜ / 5000mm
コネクタ接続時　灯具間送り配線ケーブル
CAD-1000-MCFC-I △ ¥1,000
CAD-5000-MCFC-I △ ¥3,000
サイズ：1000mm / 5000mm



＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

トフ 屋内用

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス | シームレス

調光・調色対応でシーンに合わせた演出が可能です。

コーナン商事株式会社 本社 様（大阪府）

100㎜型
LTH-0100-NL27-DF-I △ ¥4,000

全光束：109lm（※2700K） サイズ：103×24×39mm
定格消費電力：3.1W 質量：50g
固有エネルギー消費効率：35.1lm/W

500㎜型
LTH-0500-NL27-DF-I △ ¥14,500

全光束：548lm（※2700K） サイズ：503×24×39mm
定格消費電力：15.6W 質量：210g
固有エネルギー消費効率：35.1lm/W

1000㎜型
LTH-1000-NL27-DF-I △ ¥29,000

全光束：1096lm（※2700K） サイズ：1003×24×39mm
定格消費電力：31.2W 質量：400g
固有エネルギー消費効率：35.1lm/W

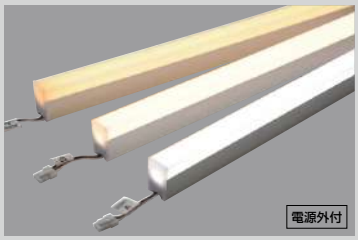

［仕様共通項目］
色温度：2700K ～ 5300K／電球色～昼白色
定格電圧：DC24V

調光対応 PWM

正面図



側面図1

側面図2

LTH-1000-NL27-DF-I



推奨設置寸法（※2700K）

コーニス照明1 CH=2800

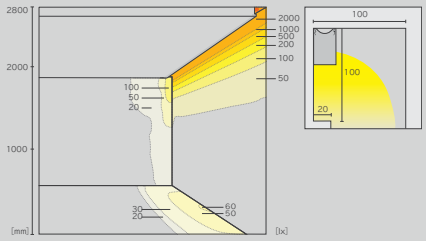

コーニス照明2 CH=2800

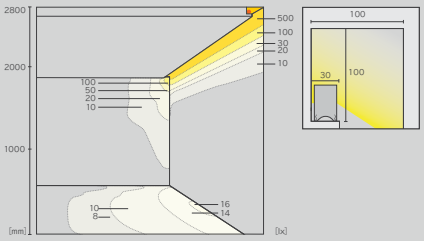

コーブ（天井面） CH=2800

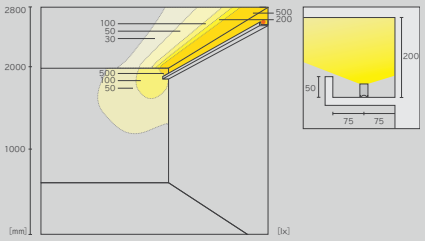

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	接続総数（調光時）	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	1.5m	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	2.2m	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	3.8m	¥34,000

付属品



トフ用 取付パーツA
付属個数：2個
別売りもございます。
LTH-PTA △ ¥500
1袋2個入り



別売オプション

電源ケーブル

トフ用 電源ケーブル 500mm（必須）
LTH-CAAD0500 △ ¥1,000
サイズ：500mm

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます） ●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

シルクスシリーズ 屋内用

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス | シームレス

ドットレスでなめらかな光を実現。10種類のサイズバリエーションをご用意しています。

設置イメージ

シルクス K

［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
材質：〈本体〉ポリカーボネート、
　　アルミニウム
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
最大直列連結数：6m
取付クリップ付属
電源・電源ケーブル・送り配線ケーブル・
取付クリップ別売り

調光対応 PWM

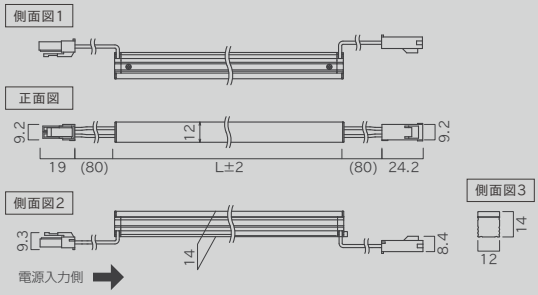

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	接続総数（調光時）	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	1.5m	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	2.2m	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	3.8m	¥34,000

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

品番の見方

LSXK-0074-□-DF-I-13 □に以下の各色温度品番が入ります。

2100K／電球色	2400K／電球色	2700K／電球色	3000K／電球色	3500K／温白色	4000K／白色	5000K／昼白色
L21	L24	L27	L30	WW	W	N

	品番		色温度 全光束	演色性	定格消費 電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ	質量	価格
			2700K						
74㎜型	LSXK-0074-□-DF-I-13	△	34lm	Ra93	0.7W	48.5lm/W	74×12×14mm	15g	¥5,000
259㎜型	LSXK-0259-□-DF-I-13	△	138lm	Ra93	3.3W	41.8lm/W	259×12×14mm	40g	¥8,000
388㎜型	LSXK-0388-□-DF-I-13	△	208lm	Ra93	5.2W	40.0lm/W	388×12×14mm	59g	¥10,000
509㎜型	LSXK-0509-□-DF-I-13	△	277lm	Ra93	6.6W	41.9lm/W	509×12×14mm	76g	¥12,000
573㎜型	LSXK-0573-□-DF-I-13	△	312lm	Ra93	7.6W	41.0lm/W	573×12×14mm	84g	¥14,000
702㎜型	LSXK-0702-□-DF-I-13	△	381lm	Ra93	9.5W	40.1lm/W	702×12×14mm	110g	¥16,000
823㎜型	LSXK-0823-□-DF-I-13	△	450lm	Ra93	10.9W	41.2lm/W	823×12×14mm	120g	¥18,000
1008㎜型	LSXK-1008-□-DF-I-13	△	554lm	Ra93	13.3W	41.6lm/W	1008×12×14mm	145g	¥22,000
1137㎜型	LSXK-1137-□-DF-I-13	△	624lm	Ra93	15.2W	41.0lm/W	1137×12×14mm	160g	¥24,000
1451㎜型	LSXK-1451-□-DF-I-13	△	797lm	Ra93	19.5W	40.8lm/W	1451×12×14mm	206g	¥30,000

※記載の仕様は2700Kです。2100K、2400K、3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

LSXK-1008-L27-DF-I-13



推奨設置寸法(※2700K)

コーニス照明1 CH=2800

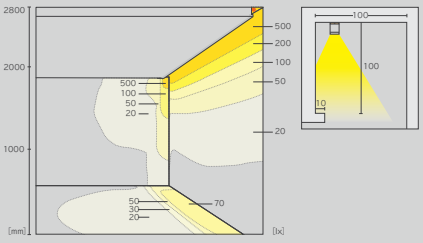

コーニス照明2 CH=2800

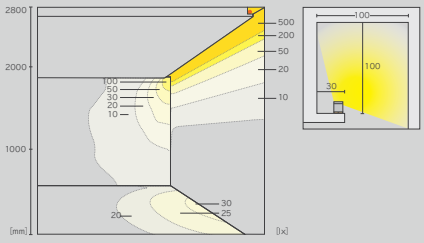

コーブ（天井面） CH=2800

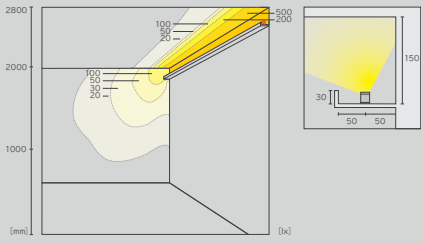

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

シルクスシリーズ 屋内用

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス | シームレス

シルクス ワイド K

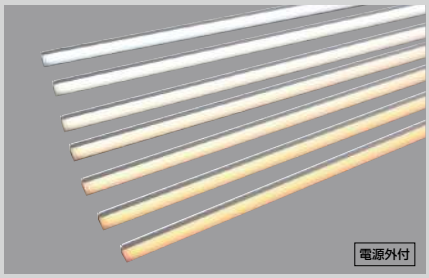

［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
材質：〈本体〉ポリカーボネート、
アルミニウム
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
最大直列連結数：6m
取付クリップ付属
電源・電源ケーブル・送り配線ケーブル 別売り

調光対応 PWM

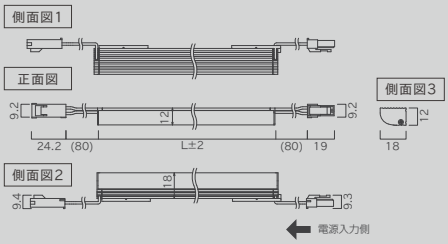

品番の見方
LSXWK-0074-□-DF-I-13 □に以下の各色温度品番が入ります。

2100K／電球色 L21 | 2400K／電球色 L24 | 2700K／電球色 L27 | 3000K／電球色 L30 | 3500K／温白色 WW | 4000K／白色 W | 5000K／昼白色 N

品番		色温度 全光束	演色性	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700K						
74㎜型	LSXWK-0074-□-DF-I-13 △	45lm	Ra93	0.7W	64.2lm/W	74×18×12mm	17g	¥5,000
259㎜型	LSXWK-0259-□-DF-I-13 △	181lm	Ra93	3.3W	54.8lm/W	259×18×12mm	47g	¥8,000
388㎜型	LSXWK-0388-□-DF-I-13 △	272lm	Ra93	5.2W	52.3lm/W	388×18×12mm	79g	¥10,000
509㎜型	LSXWK-0509-□-DF-I-13 △	362lm	Ra93	6.6W	54.8lm/W	509×18×12mm	90g	¥12,000
573㎜型	LSXWK-0573-□-DF-I-13 △	408lm	Ra93	7.6W	53.6lm/W	573×18×12mm	100g	¥14,000
702㎜型	LSXWK-0702-□-DF-I-13 △	498lm	Ra93	9.5W	52.4lm/W	702×18×12mm	120g	¥16,000
823㎜型	LSXWK-0823-□-DF-I-13 △	589lm	Ra93	10.9W	54.0lm/W	823×18×12mm	140g	¥18,000
1008㎜型	LSXWK-1008-□-DF-I-13 △	725lm	Ra93	13.3W	54.5lm/W	1008×18×12mm	170g	¥22,000
1137㎜型	LSXWK-1137-□-DF-I-13 △	816lm	Ra93	15.2W	53.6lm/W	1137×18×12mm	192g	¥24,000
1451㎜型	LSXWK-1451-□-DF-I-13 △	974lm	Ra93	19.5W	49.9lm/W	1451×18×12mm	240g	¥30,000

※記載の仕様は2700Kです。2100K、2400K、3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

LSXWK-1008-L27-DF-I-13

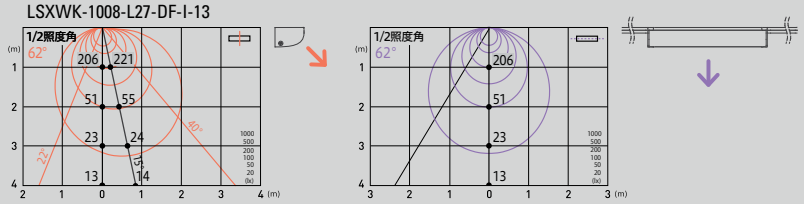

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	接続総数（調光時）	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	1.5m	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	2.2m	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	3.8m	¥34,000

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

別売オプション

灯具付属品

❶シルクス用マルチクリップK
LSX-PTM-C △　¥400
付属個数：1袋3個
マグネット取付可能：
マグネットセットA





❷シルクス用リフトクリップ
灯具を持ち上げて設置。
連結部のコネクタを収納。
付属個数：1袋2個入り
LSX-PTL △　¥500
マグネット取付可能：
マグネットセットL



❸シルクス用アウタークリップ
下向き設置時推奨。
対応クリップ：クレイド用取付クリップ
付属個数：1袋5個入り
LSX-PT-A △　¥500
マグネット非対応



❹シルクスワイド用アウタークリップ
下向き設置時推奨。
対応クリップ：アウタークリップ
付属個数：1袋5個入り
LSXW-PT-A △　¥500
マグネット非対応



クリップ取付用マグネット

❺クリップ取付用
マグネットセットA
クリップを固定する際に使用。
対応クリップ：❶マルチクリップ
付属個数：1袋5セット入り
MG-A △　¥2,500

※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、
納期に1週間程のご猶予をいただきます

クリップ取付用マグネット

❻クリップ取付用
マグネットセットL
クリップを固定する際に使用。
対応クリップ：❷リフトクリップ
付属個数：1袋10セット入り
MG-L △　¥4,000

※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、
納期に1週間程のご猶予をいただきます

電源ケーブル

SLコネクタ付電源ケーブル 3000㎜（必須）
コネクタ接続時　灯具・電源間ケーブル
CAD-3000-MCNN-I △　¥1,000
サイズ：3000mm

送り配線ケーブル

SLコネクタ付送り配線ケーブル 1000㎜ / 5000mm
コネクタ接続時　灯具間送り配線ケーブル
CAD-1000-MCFC-I △　¥1,000
CAD-5000-MCFC-I △　¥3,000
サイズ：1000mm / 5000mm



オプション品取付時断面図

シルクス K

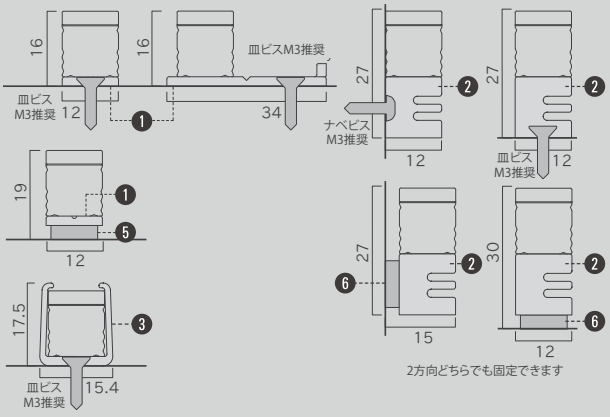

シルクス ワイド K

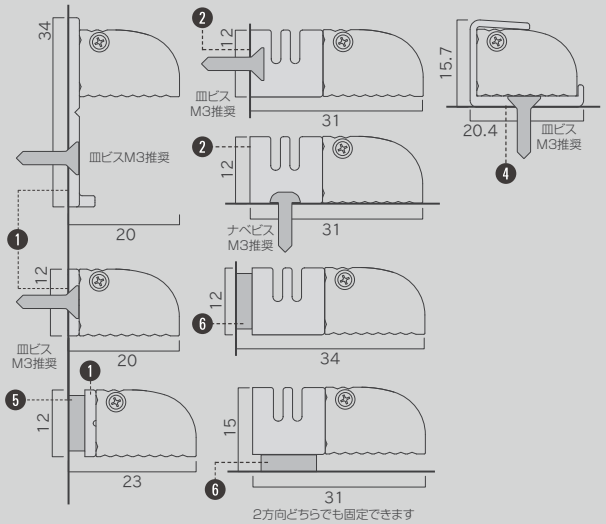

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ナノライン 屋内用

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス | シームレス

極薄 5.5㎜のシームレスな光のラインが空間にアクセントを加えます。

設置イメージ

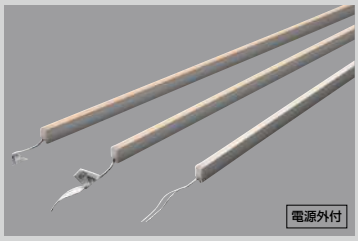

［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
材質：〈本体〉ポリカーボネート
　　アルミニウム
調光タイプ：PWM信号制御方式
最大直列連結長さ：5m
取付クリップ付属
電源・取付マグネット 別売り

調光対応 PWM

側面図

側面図

LNL-0984-L27-DF-I



109㎜型 LNL-0109 ¥10,000
全光束：6lm（※2700K）　サイズ：109×5.5×18.8mm
定格消費電力：0.7W　質量：20g
固有エネルギー消費効率：8.5lm/W

206㎜型 LNL-0206 ¥12,000
全光束：12lm（※2700K）　サイズ：206×5.5×18.8mm
定格消費電力：1.4W　質量：37g
固有エネルギー消費効率：8.5lm/W

303㎜型 LNL-0303 ¥13,500
全光束：18lm（※2700K）　サイズ：303×5.5×18.8mm
定格消費電力：2.2W　質量：52g
固有エネルギー消費効率：8.1lm/W

400㎜型 LNL-0400 ¥15,000
全光束：24lm（※2700K）　サイズ：400×5.5×18.8mm
定格消費電力：2.9W　質量：68g
固有エネルギー消費効率：8.2lm/W

498㎜型 LNL-0498 ¥16,500
全光束：30lm（※2700K）　サイズ：498×5.5×18.8mm
定格消費電力：3.6W　質量：83g
固有エネルギー消費効率：8.3lm/W

595㎜型 LNL-0595 ¥18,000
全光束：35lm（※2700K）　サイズ：595×5.5×18.8mm
定格消費電力：4.3W　質量：99g
固有エネルギー消費効率：8.1lm/W

692㎜型 LNL-0692 ¥20,000
全光束：41lm（※2700K）　サイズ：692×5.5×18.8mm
定格消費電力：5.0W　質量：114g
固有エネルギー消費効率：8.2lm/W

789㎜型 LNL-0789 ¥22,000
全光束：47lm（※2700K）　サイズ：789×5.5×18.8mm
定格消費電力：5.8W　質量：130g
固有エネルギー消費効率：8.1lm/W

886㎜型 LNL-0886 ¥23,500
全光束：53lm（※2700K）　サイズ：886×5.5×18.8mm
定格消費電力：6.5W　質量：145g
固有エネルギー消費効率：8.1lm/W

984㎜型 LNL-0984 ¥25,000
全光束：59lm（※2700K）　サイズ：984×5.5×18.8mm
定格消費電力：7.2W　質量：160g
固有エネルギー消費効率：8.1lm/W

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2400K／電球色 ● 2700K／電球色 ● 3000K／電球色 ● 3500K／温白色 ● 4200K／白色 ● 5300K／昼白色

色温度 品番		
● 2400K		
109㎜型	LNL-0109-L24-DF-I	▲
206㎜型	LNL-0206-L24-DF-I	▲
303㎜型	LNL-0303-L24-DF-I	▲
400㎜型	LNL-0400-L24-DF-I	▲
498㎜型	LNL-0498-L24-DF-I	▲
595㎜型	LNL-0595-L24-DF-I	▲
692㎜型	LNL-0692-L24-DF-I	▲
789㎜型	LNL-0789-L24-DF-I	▲
886㎜型	LNL-0886-L24-DF-I	▲
984㎜型	LNL-0984-L24-DF-I	▲
● 2700K		
109㎜型	LNL-0109-L27-DF-I	▲
206㎜型	LNL-0206-L27-DF-I	▲
303㎜型	LNL-0303-L27-DF-I	▲
400㎜型	LNL-0400-L27-DF-I	▲
498㎜型	LNL-0498-L27-DF-I	▲
595㎜型	LNL-0595-L27-DF-I	▲
692㎜型	LNL-0692-L27-DF-I	▲
789㎜型	LNL-0789-L27-DF-I	▲
886㎜型	LNL-0886-L27-DF-I	▲
984㎜型	LNL-0984-L27-DF-I	▲

色温度 品番		
● 3000K		
109㎜型	LNL-0109-L30-DF-I	▲
206㎜型	LNL-0206-L30-DF-I	▲
303㎜型	LNL-0303-L30-DF-I	▲
400㎜型	LNL-0400-L30-DF-I	▲
498㎜型	LNL-0498-L30-DF-I	▲
595㎜型	LNL-0595-L30-DF-I	▲
692㎜型	LNL-0692-L30-DF-I	▲
789㎜型	LNL-0789-L30-DF-I	▲
886㎜型	LNL-0886-L30-DF-I	▲
984㎜型	LNL-0984-L30-DF-I	▲
● 3500K		
109㎜型	LNL-0109-WW-DF-I	▲
206㎜型	LNL-0206-WW-DF-I	▲
303㎜型	LNL-0303-WW-DF-I	▲
400㎜型	LNL-0400-WW-DF-I	▲
498㎜型	LNL-0498-WW-DF-I	▲
595㎜型	LNL-0595-WW-DF-I	▲
692㎜型	LNL-0692-WW-DF-I	▲
789㎜型	LNL-0789-WW-DF-I	▲
886㎜型	LNL-0886-WW-DF-I	▲
984㎜型	LNL-0984-WW-DF-I	▲

色温度 品番		
● 4200K		
109㎜型	LNL-0109-W-DF-I	▲
206㎜型	LNL-0206-W-DF-I	▲
303㎜型	LNL-0303-W-DF-I	▲
400㎜型	LNL-0400-W-DF-I	▲
498㎜型	LNL-0498-W-DF-I	▲
595㎜型	LNL-0595-W-DF-I	▲
692㎜型	LNL-0692-W-DF-I	▲
789㎜型	LNL-0789-W-DF-I	▲
886㎜型	LNL-0886-W-DF-I	▲
984㎜型	LNL-0984-W-DF-I	▲
● 5300K		
109㎜型	LNL-0109-N-DF-I	▲
206㎜型	LNL-0206-N-DF-I	▲
303㎜型	LNL-0303-N-DF-I	▲
400㎜型	LNL-0400-N-DF-I	▲
498㎜型	LNL-0498-N-DF-I	▲
595㎜型	LNL-0595-N-DF-I	▲
692㎜型	LNL-0692-N-DF-I	▲
789㎜型	LNL-0789-N-DF-I	▲
886㎜型	LNL-0886-N-DF-I	▲
984㎜型	LNL-0984-N-DF-I	▲

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	接続総数（通常時 / 調光時）	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	5.3m/4.5m	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	7.9m/6.8m	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	13m/11m	¥34,000

付属取付クリップ



❶ナノライン用 取付クリップA
付属個数
本体設置用：2個
末端部設置用：2個
別売りもございます。
LNL-PTA △　¥1.200
本体設置用：4個
末端部設置用：4個

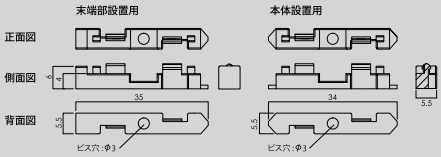

別売オプション

❷ナノライン用 取付マグネット
付属個数 1袋10個入り
LNL-MG △　¥2,800
サイズ：109、206、303mm　2個/本
サイズ：400、498、595mm　3個/本
サイズ：692、789、886、984mm　4個/本



オプション品使用時の断面サイズ



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED間接照明 実寸サイズ×明るさ（2700K）マトリクス 屋内・屋外兼用

※器具断面寸法は取付金具込みの実寸サイズです。

明るさ（1mあたり）

3000 lm
2500 lm
2000 lm
1500 lm
1000 lm
500 lm
0 lm

IP65


マルチパワーライン ▶ P.281
フロスト
2421lm/m | Ra83 | 18.9W/m
ナロー
2371lm/m | Ra83 | 18.9W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM
※上記図面はフロストの場合。
ナローはW24.6×H23.9mm。

IP65


スリムLEDs100 防水［調光対応］ ▶ P.277
フロスト
1683lm/m | Ra83 | 13.1W/m
ナロー
1557lm/m | Ra83 | 13.1W/m
AC 100V | 電源内蔵 | 調光対応 位相制御

スリムLEDs100 防水［調光非対応］ ▶ P.278
フロスト
1683lm/m | Ra83 | 13.1W/m
ナロー
1557lm/m | Ra83 | 13.1W/m
AC 100V | 電源内蔵 | 調光非対応
※上記図面はフロストの場合。ナローはW27.4×H33.3mm。

IP65


屋外フレキシブルLEDユニット
高照度タイプ ▶ P.285
1100lm/m | Ra83 | 12.3W/m
DC 24V | 電源外付 | ライコネックス 無線調光 | 調光対応 PWM | 曲線施工 | 現場カット可能

IP64

チューブHi ▶ P.287
963lm/m | Ra83 | 7.9W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | 曲線施工 R200mm

IP65


ミドルパワーライン ▶ P.283-2
1385lm/m | Ra83 | 11.4W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス
赤 緑 青

IP67
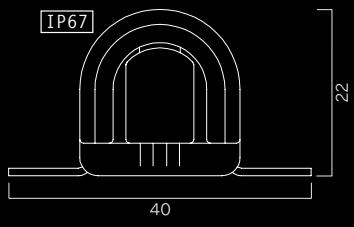

ミドルパワーラインIP67 ▶ P.283-4
1368lm/m | Ra83 | 11.3W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス
赤 緑 青

IP65


LEDテープライト ▶ P.288
バリューフレックスプロテクトG3
866lm/m | Ra80 | 9.2W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | 曲線施工 R100mm | 現場カット可能

IP65


LEDsバー ▶ P.284
793lm/m | Ra82 | 7.8W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス

IP65


LEDsカーブ ▶ P.291
531lm/m | Ra82 | 7.8W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | 曲線施工 R150mm | ドットレス

IP67


LEDテープライト フレックス
ディフューズトップホワイト ▶ P.295
540lm/m | Ra80 | 7.2W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | 曲線施工 R100mm | 現場カット可能 | ドットレス

IP65


LEDsウェーブ ▶ P.293
408lm/m | Ra82 | 7.8W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | 曲線施工 R100mm | ドットレス

IP67


UQ フレックスサウナ ▶ P.289
225lm/m | Ra87 | 5.1W/m
DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | 曲線施工 R150mm

サイズ 大きめ

3000 lm
2500 lm
2000 lm
1500 lm
1000 lm
500 lm
0 lm

IP65



パワーLEDsライン 防水 ▶ P.283

| 2008lm/m | Ra83 | 19.9W/m |

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM

IP65



パワーLEDs200 防水 ▶ P.273

フロスト
| 2884lm/m | Ra82 | 23.3W/m |
ナロー
| 2659lm/m | Ra82 | 23.3W/m |
ウォールウォッシャー
| 1934lm/m | Ra82 | 23.3W/m |

AC 100V | AC 200V | 電源内蔵 | 調光非対応

※上記図面はフロスト、ナローの場合。
ウォールウォッシャーはW33×H39mm。

IP67

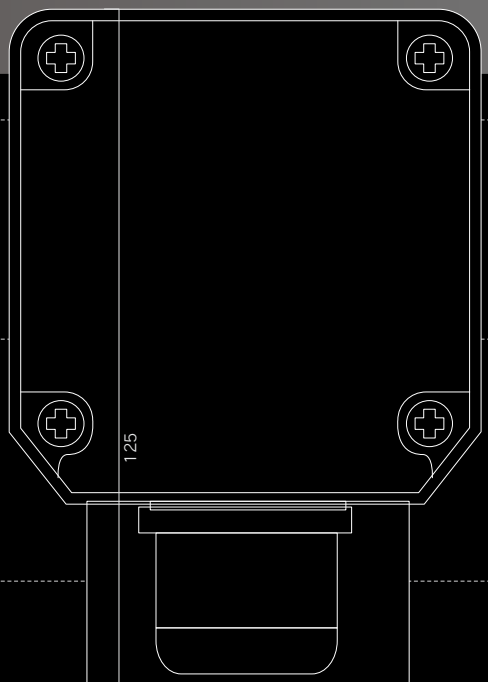

IP65

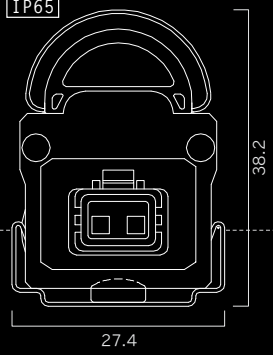

ソリッドスリムライン 防水
［調光対応］ ▶ P.279

| 1530lm/m | Ra83 | 13.4W/m |

AC 100V | 電源内蔵 | 調光対応 位相制御 | ドットレス | シームレス

ソリッドスリムライン 防水
［調光非対応］ ▶ P.280

| 1530lm/m | Ra83 | 12.9W/m |

AC 100V | 電源内蔵 | 調光非対応 | ドットレス | シームレス

IP65

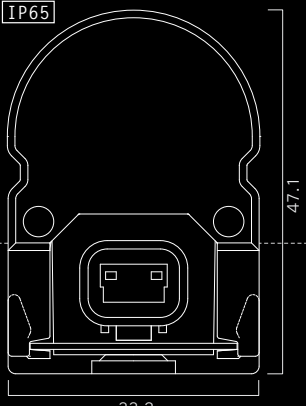

シームレスLEDs200 防水 ▶ P.275

| 2620lm/m | Ra83 | 22.9W/m |

AC 100V | AC 200V | 電源内蔵 | 調光非対応 | ドットレス | シームレス

シームレスLEDs100 防水 ▶ P.276

| 2620lm/m | Ra83 | 24.1W/m |

AC 100V | 電源内蔵 | 調光対応 位相制御 | ドットレス | シームレス

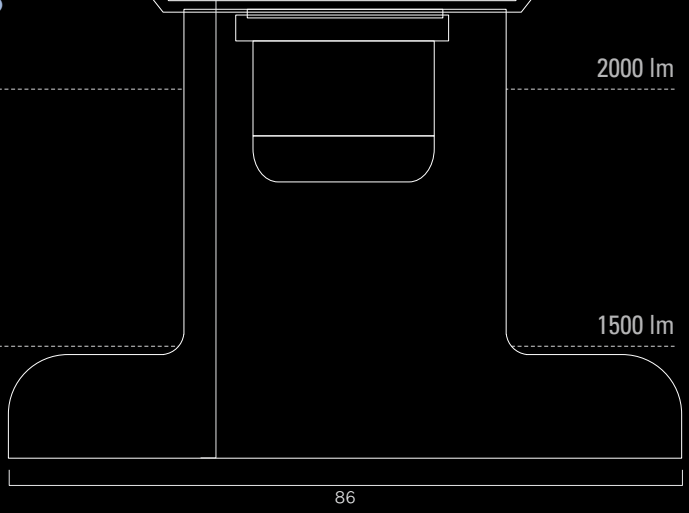

モジュラーレッズIP67 ▶ P.297

ウォールウォッシャー
| 2820lm/m | Ra73 | 34.4W/m |
フロスト
| 1891lm/m | Ra73 | 34.4W/m |

AC 100V | AC 200V | 電源内蔵 | 調光非対応

表の見方

電圧
AC 100V | AC 200V | DC 12V | DC 24V

電源
電源内蔵 | 電源外付

調光
ライコネックス 無線調光 無線制御システム「ライコネックス」に対応
調光対応 PWM制御方式に対応
調光対応 位相制御 位相制御方式に対応
調光非対応 調光非対応

商品特性
ドットレス 光の粒感が見えないタイプ
シームレス 灯具の端部まで光り連結した際に光が途切れないタイプ

施工
曲線施工 R50mm 灯具を曲げて設置可能
※最小許容曲げ半径Rは灯具によって異なります
現場カット可能 現場でカットし、長さ調整が可能

色温度
2200K／電球色 2400K／電球色 2700K／電球色
3000K／電球色 3500K／温白色 4000K／白色
5000K・5600K／昼白色 6500K／昼光色

パワーLEDs200 防水 屋外用

AC 100V | AC 200V | 電源内蔵 | 調光非対応

200V 対応のハイパワー。建造物の高所のライトアップなどに最適です。

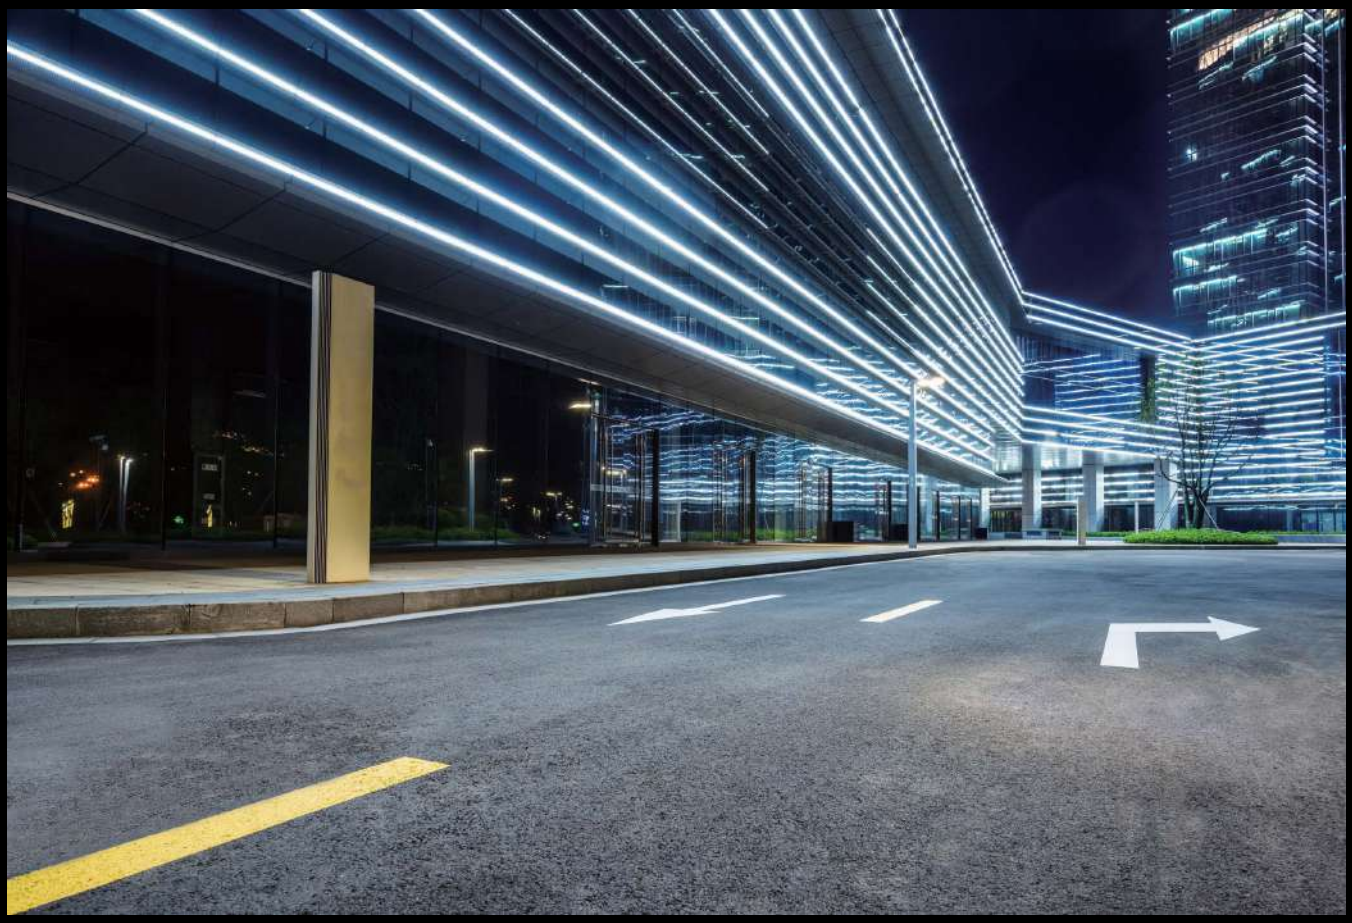

設置イメージ

Design

ウォールウォッシャータイプで
屋外の建造物を華やかに演出

壁面を効率よく照らす配光設計。建造物などを明るく華やかに演出します。

Function

保護等級IP65の防湿仕様

屋外の建造物などのライトアップに使用できます。また防湿仕様のため、湿気のこもりやすい浴室や、レストルームにも設置できます。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

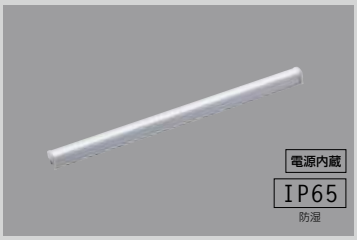

IR-ELC7P3

調光非対応

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V/200V
材質：〈本体〉アルミ合金(シルバー)、
〈カバー〉ポリカーボネート
連結長：20mまで
動作環境温度：−5℃〜+40℃
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

[注意事項]
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・連結する場合は、器具同士密接設置または延長ケーブルで離隔設置してください。
・コネクタは、確実に接続後、器具内部に収納してください。
・電線送りをしない場合は、必ず終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

品番の見方　IR-ELC7P3-48J□W-200C　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

ウォールウォッシャー（18°）演色性：Ra82

品番	色温度 全光束	定格消費電力 100V/200V	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
● 2700K						
600㎜型 IR-ELC7P3-48J□W-200C △	1120lm	13.5W/13.8W	82.9lm/W	582×33×39mm	435g	¥22,300
900㎜型 IR-ELC7P3-72J□W-200C △	1680lm	20.0W/20.0W	84.0lm/W	870×33×39mm	620g	¥26,200
1200㎜型 IR-ELC7P3-96J□W-200C △	2240lm	27.0W/27.0W	82.9lm/W	1158×33×39mm	780g	¥33,100

ナロー（35°）演色性：Ra83

品番	色温度 全光束	定格消費電力 100V/200V	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
● 2700K						
600㎜型 IR-ELC9P3-048J□N-200C △	1540lm	13.5W/13.8W	114.0lm/W	582×33×36.5mm	435g	¥20,800
900㎜型 IR-ELC9P3-072J□N-200C △	2310lm	20.0W/20.0W	115.5lm/W	870×33×36.5mm	600g	¥24,700
1200㎜型 IR-ELC9P3-096J□N-200C △	3080lm	27.0W/27.0W	114.0lm/W	1158×33×36.5mm	790g	¥31,400

フロスト（120°）演色性：Ra83

品番	色温度 全光束	定格消費電力 100V/200V	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
● 2700K						
600㎜型 IR-ELC9P3-048J□F-200C △	1670lm	13.5W/13.8W	123.7lm/W	582×33×36.5mm	385g	¥20,200
900㎜型 IR-ELC9P3-072J□F-200C △	2510lm	20.0W/20.0W	125.5lm/W	870×33×36.5mm	525g	¥23,700
1200㎜型 IR-ELC9P3-096J□F-200C △	3340lm	27.0W/27.0W	123.7lm/W	1158×33×36.5mm	690g	¥30,200

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線

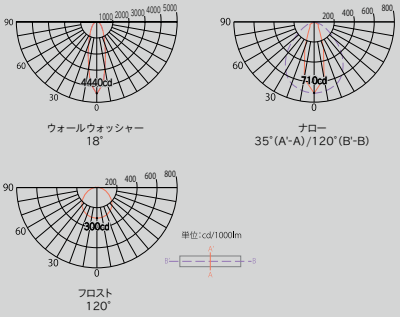

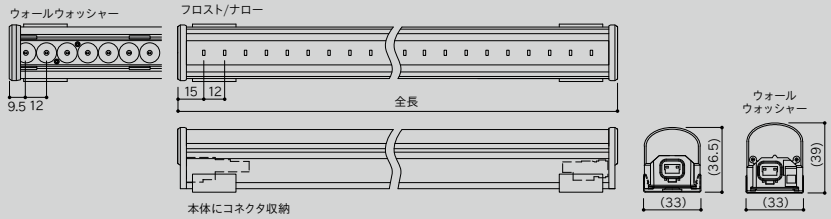

最小施工寸法

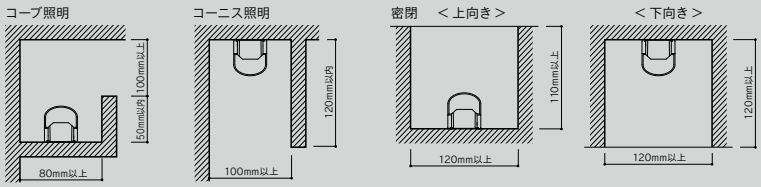

付属品

取付具・ねじ

別売オプション



電源ケーブル 1m
終端コネクタ セット
EPTC220-610-K　¥2,700



延長ケーブル 1m
EECC220-610　¥2,900

ストラップ ウォールウォッシャー用
2個1組　ELC6W-FHS　¥800
ストラップ フロスト・ナロー用
2個1組　ELB4P-FHS　¥800



傾斜取付具・ねじ・固定ピン
（15°、30°固定用）
2個1組
MAF1-FFP　¥3,000



取付レール 1745mm（セット品）
ELB4P-R-18　¥5,600
※ウォールウォッシャーには
使用できません

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

シームレスLEDs200 防水 屋外用

AC 100V / AC 200V / 電源内蔵 / 調光非対応 / ドットレス / シームレス

200V 対応で高所のライトアップなどに最適。シームレスタイプで空間を柔らかな光で演出します。

設置イメージ

Seamless

ムラのない光の演出が可能

ドットレスで光が途切れないライン照明器具です。

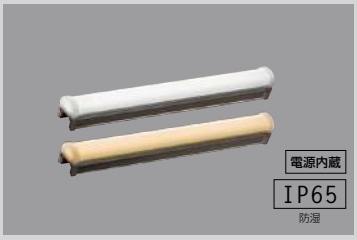

IR-ELV9P2

調光非対応

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V/200V
演色性：Ra83
配光角：150°
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
〈カバー〉ポリカーボネート
連結長：20mまで
動作環境温度：−5℃〜+40℃
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

[注意事項]
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・連結する場合は、器具同士密接設置、延長ケーブルで離隔設置のいずれかにしてください。
・コネクタは、確実に接続してください。接続後、器具内部に収納してください。
・洗面・業務厨房・トイレで水のかかる場所にお使いいただけますが、水が滞留する場所には使えません。また、器具内部が結露する場所には使えません。
・太陽光が直接器具に当たる場所は、設置できません。

※シームレスLEDs200防水は調光（明るさを調節できる）回路には使用できません。（100%点灯でも使用不可）

品番の見方　IR-ELV9P2-026J□M-200C　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

品番		色温度 全光束	定格消費電力 100V/200V	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		●2700K					
350㎜型	IR-ELV9P2-026J□M-200C △	830lm	7.0W / 7.2W	118.5lm/W	354×33.2×45.8mm	235g	¥18,000
600㎜型	IR-ELV9P2-048J□M-200C △	1520lm	13.5W / 13.8W	112.5lm/W	582×33.2×45.8mm	400g	¥20,200
900㎜型	IR-ELV9P2-072J□M-200C △	2280lm	20.0W / 20.0W	114.0lm/W	870×33.2×45.8mm	550g	¥23,700

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線



150°(A'-A)/120°(B'-B)

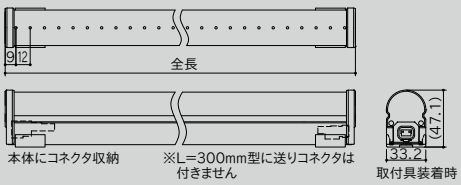

最小施工寸法

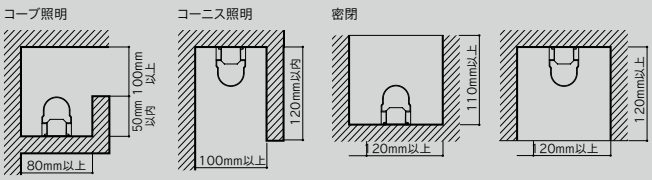

付属品

取付具・ねじ

別売オプション



電源ケーブル 1m
終端コネクタ セット
EPTC220-610-K　¥2,700



延長ケーブル 1m
EECC220-610　¥2,900

ストラップ（2 個 1 組）
ELW4P-FHS　¥800

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

シームレスLEDs100 防水 屋外用

AC 100V | 電源内蔵 | 調光対応（位相制御） | ドットレス | シームレス

外壁や軒下を柔らかな光で演出するシームレスタイプ。

設置イメージ

Seamless

ムラのない光の演出が可能

ドットレスで光が途切れないライン照明器具です。

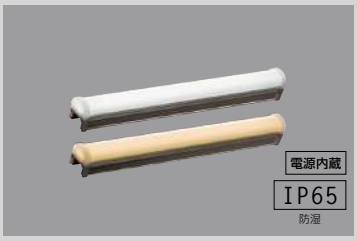

IR-ELV9P1

調光対応（位相制御）

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
演色性：Ra83
配光角：150°
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
〈カバー〉ポリカーボネート
連結長：20mまで
調光タイプ：位相制御方式
調光範囲：5～10%
動作環境温度：−5℃～+40℃
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

[注意事項]
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・連結する場合は、器具同士密接設置、延長ケーブルで離隔設置のいずれかにしてください。
・コネクタは、確実に接続してください。接続後、器具内部に収納してください。
・洗面・業務厨房・トイレで水のかかる場所にお使いいただけますが、水が滞留する場所には使えません。また、器具内部が結露する場所には使えません。
・太陽光が直接器具に当たる場所は、設置できません。

品番の見方　IR-ELV9P2-026J□M-100C　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700K					
350㎜型	IR-ELV9P1-026J□M-100C △	830lm	7.6W	109.2lm/W	354×33.2×45.8mm	235g	¥20,400
600㎜型	IR-ELV9P1-048J□M-100C △	1520lm	14.0W	108.5lm/W	582×33.2×45.8mm	400g	¥22,600
900㎜型	IR-ELV9P1-072J□M-100C △	2280lm	21.0W	108.5lm/W	870×33.2×45.8mm	550g	¥26,100

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線



150°(A'-A)/120°(B'-B)

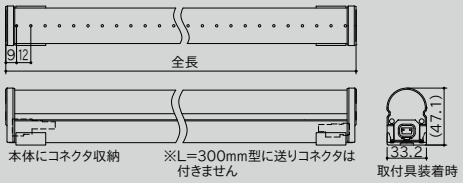

本体にコネクタ収納　※L=300mm型に送りコネクタは付きません　取付具装着時

最小施工寸法

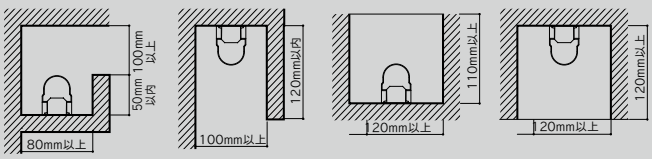

付属品



取付具・ねじ

別売オプション



電源ケーブル 1m
終端コネクタ セット
EPTC220-610-K　¥2,700



延長ケーブル 1m
EECC220-610　¥2,900

ストラップ（2 個 1 組）
ELW4P-FHS　¥800

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

スリムLEDs100 防水 屋外用

AC 100V　電源内蔵　調光対応（位相制御）　調光非対応

設置場所を選ばないスリムなデザイン。2種の配光をラインナップしています。

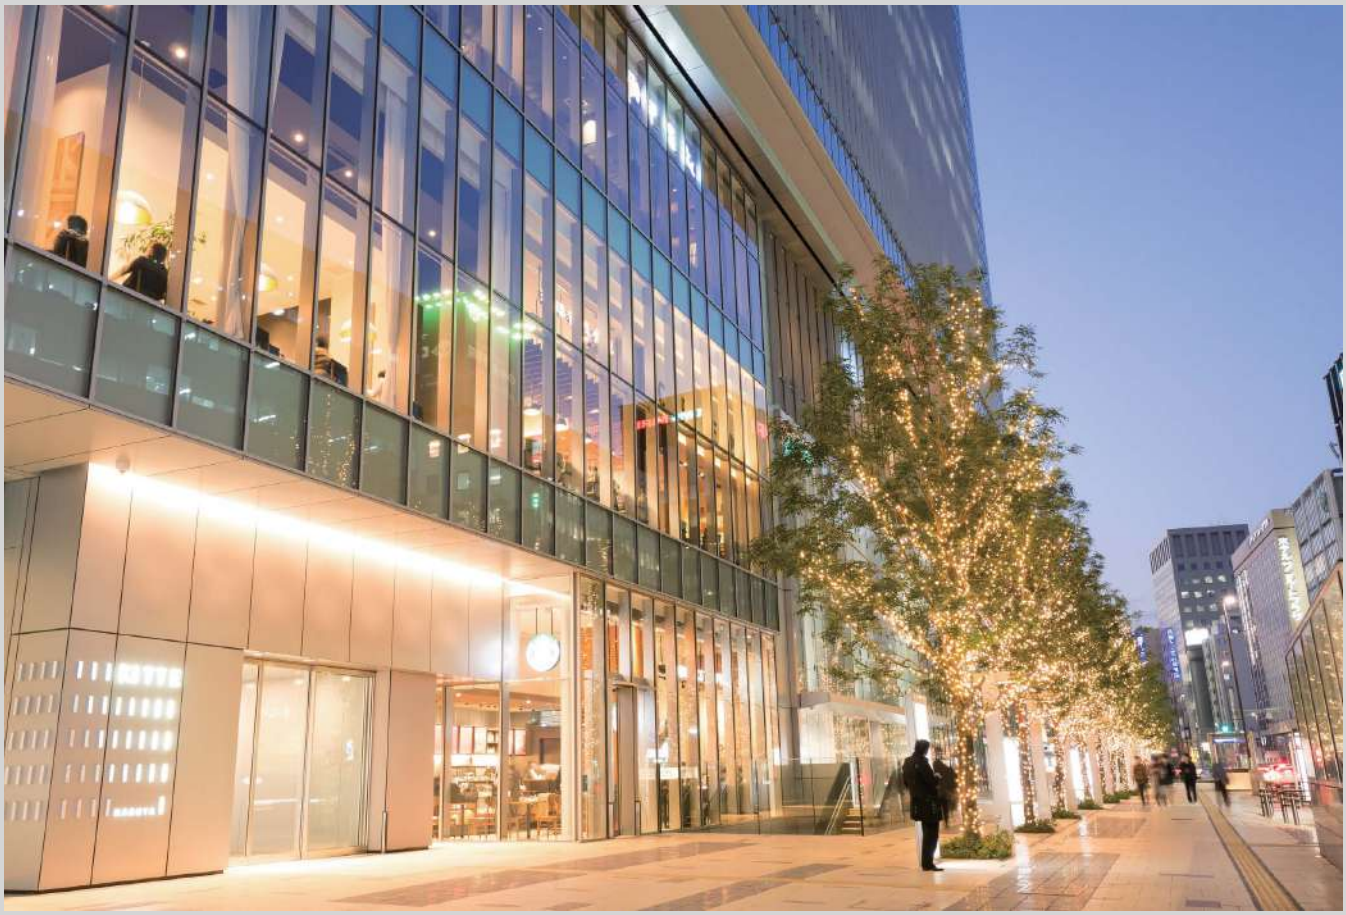

設置イメージ

調光対応

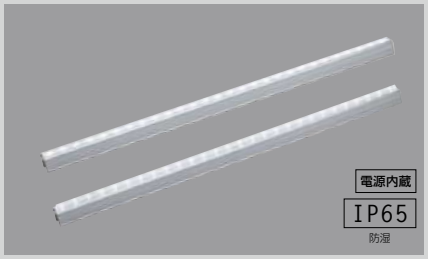

IR-ESD9P1

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
演色性：Ra83
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
　　〈カバー〉ポリカーボネート
動作環境温度：−5℃〜+40℃
連結長：20mまで
調光タイプ：位相制御方式
調光範囲：5〜100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 位相制御

品番の見方　IR-ESD9P1-028J□F-100WA　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

フロスト（120°）

品番	色温度 全光束	定格消費 電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ	質量	価格
	● 2700K					
600㎜型 IR-ESD9P1-028J□F-100WA △	1000lm	7.8W	128.2lm/W	594×24×25mm	305g	¥18,800
900㎜型 IR-ESD9P1-042J□F-100WA △	1490lm	11.6W	128.4lm/W	888×24×25mm	425g	¥21,100
1200㎜型 IR-ESD9P1-056J□F-100WA △	1990lm	15.5W	128.3lm/W	1182×24×25mm	550g	¥23,600
1500㎜型 IR-ESD9P1-070J□F-100WA △	2490lm	19.4W	128.3lm/W	1476×24×25mm	670g	¥27,100

ナロー（35°）

品番	色温度 全光束	定格消費 電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ	質量	価格
	● 2700K					
600㎜型 IR-ESD9P1-028J□N-100WA △	920lm	7.8W	117.9lm/W	594×24×31mm	345g	¥19,300
900㎜型 IR-ESD9P1-042J□N-100WA △	1380lm	11.6W	118.9lm/W	888×24×31mm	485g	¥21,800
1200㎜型 IR-ESD9P1-056J□N-100WA △	1840lm	15.5W	118.7lm/W	1182×24×31mm	625g	¥24,500
1500㎜型 IR-ESD9P1-070J□N-100WA △	2300lm	19.4W	118.5lm/W	1476×24×31mm	765g	¥28,400

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

調光非対応

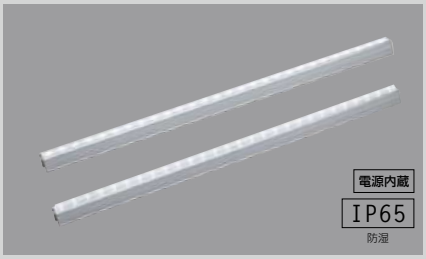

IR-ESD9P2

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
演色性：Ra83
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
〈カバー〉ポリカーボネート
動作環境温度：−5℃〜+40℃
連結長：20mまで
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間[*1]

調光非対応

［注意事項］
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・連結する場合は、器具同士密接設置または延長ケーブルで離隔設置してください。
・コネクタは、確実に接続後、器具内部に収納してください。
・電線送りをしない場合は、必ず終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

品番の見方　IR-ESD9P2-014J□F-100W　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

フロスト（120°）

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700K					
300㎜型	IR-ESD9P2-014J□F-100W	△ 500lm	4.0W	125.0lm/W	300×24×25mm	175g	¥14,400
600㎜型	IR-ESD9P2-028J□F-100W	△ 1000lm	7.8W	128.2lm/W	594×24×25mm	300g	¥16,600
900㎜型	IR-ESD9P2-042J□F-100W	△ 1490lm	11.6W	128.4lm/W	888×24×25mm	415g	¥18,900
1200㎜型	IR-ESD9P2-056J□F-100W	△ 1990lm	15.5W	128.3lm/W	1182×24×25mm	535g	¥21,400
1500㎜型	IR-ESD9P2-070J□F-100W	△ 2490lm	19.4W	128.3lm/W	1476×24×25mm	655g	¥24,900

ナロー（35°）

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700K					
300㎜型	IR-ESD9P2-014J□N-100W	△ 460lm	4.0W	115.0lm/W	300×24×25mm	195g	¥14,700
600㎜型	IR-ESD9P2-028J□N-100W	△ 920lm	7.8W	117.9lm/W	594×24×25mm	340g	¥17,100
900㎜型	IR-ESD9P2-042J□N-100W	△ 1380lm	11.6W	118.9lm/W	888×24×25mm	475g	¥19,600
1200㎜型	IR-ESD9P2-056J□N-100W	△ 1840lm	15.5W	118.7lm/W	1182×24×25mm	610g	¥22,300
1500㎜型	IR-ESD9P2-070J□N-100W	△ 2300lm	19.4W	118.5lm/W	1476×24×25mm	745g	¥26,100

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線

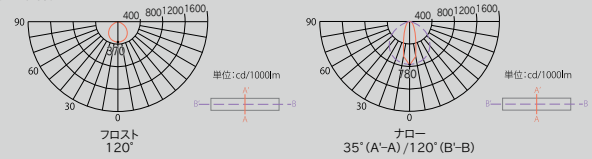

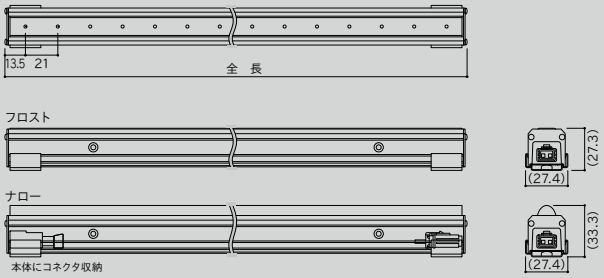

最小施工寸法

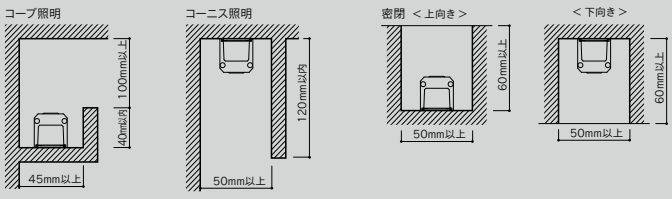

付属品

取付具・ねじ

別売オプション



電源ケーブル 1m
終端コネクタ セット
EPTW220-610-K　¥2,700



延長ケーブル 1m
EEWW220-610　¥2,900

ストラップ（フロスト用）
2個1組
ESD6P-FHS-F　¥800

ストラップ（ナロー用）
2個1組
ESD6P-FHS-L　¥800



傾斜取付具・ねじ・固定ピン
（15°、30°固定用）2個1組
MAF1-FFS　¥3,000

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ソリッドスリムライン防水 屋外用

AC 100V | 電源内蔵 | 調光対応（位相制御） | 調光非対応 | ドットレス | シームレス

手摺や棚下など、狭小スペースの演出が可能なスリム設計。ドットレスで光が途切れないライン照明器具です。

設置イメージ

調光対応

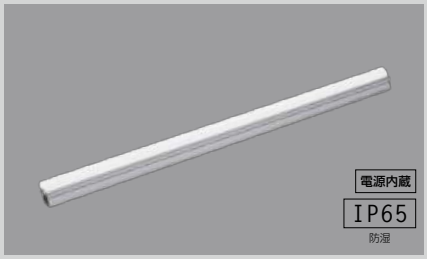

IR-ESW9P1

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
演色性：Ra83
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
〈カバー〉ポリカーボネート
動作環境温度：−5℃〜+40℃
連結長：20mまで
調光タイプ：位相制御方式
調光範囲：5〜100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 位相制御

品番の見方 IR-ESW9P1-028J□M-100W □に以下の各色温度の前2桁が入ります。

2700K／電球色	3000K／電球色	3500K／温白色	4000K／白色	5000K／昼白色
27	30	35	40	50

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		2700K					
600㎜型	IR-ESW9P1-056J□M-100W △	860lm	7.7W	111.6lm/W	574×35.9×25.4mm	295g	¥18,800
900㎜型	IR-ESW9P1-084J□M-100W △	1290lm	11.4W	113.1lm/W	848×35.9×25.4mm	400g	¥21,100
1200㎜型	IR-ESW9P1-112J□M-100W △	1720lm	15.1W	113.9lm/W	1124×35.9×25.4mm	505g	¥23,600
1400㎜型	IR-ESW9P1-140J□M-100W △	2150lm	18.8W	114.3lm/W	1398×35.9×25.4mm	610g	¥27,100

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

調光非対応

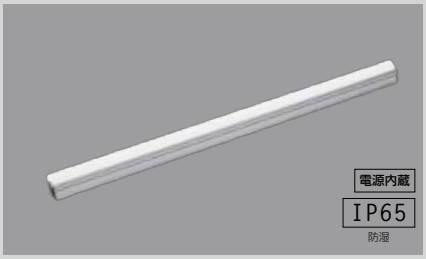

IR-ESW9P2

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
演色性：Ra83
配光角：160°
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
〈カバー〉ポリカーボネート
動作環境温度：−5℃〜+40℃
連結長：20mまで
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光非対応

[注意事項]
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・連結する場合は、器具同士密接設置または延長ケーブルで離隔設置してください。
・コネクタは、確実に接続後、器具内部に収納してください。
・電線送りをしない場合は、必ず電源ケーブルに付属の終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

配光曲線



品番の見方　IR-ESW9P2-028J□M-100W　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

2700K／電球色 27　3000K／電球色 30　3500K／温白色 35　4000K／白色 40　5000K／昼白色 50

品番		色温度 全光束	定格消費 電力	固有エネルギー 消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700K					
300㎜型	IR-ESW9P2-028J□M-100W △	430lm	3.9W	110.2lm/W	300×35.9×25.4mm	180g	¥14,400
600㎜型	IR-ESW9P2-056J□M-100W △	860lm	7.4W	114.8lm/W	574×35.9×25.4mm	290g	¥16,600
900㎜型	IR-ESW9P2-084J□M-100W △	1290lm	10.5W	122.8lm/W	849×35.9×25.4mm	395g	¥18,900
1200㎜型	IR-ESW9P2-112J□M-100W △	1720lm	14.5W	118.6lm/W	1124×35.9×25.4mm	505g	¥21,400
1400㎜型	IR-ESW9P2-140J□M-100W △	2150lm	18.0W	119.4lm/W	1398×35.9×25.4mm	610g	¥24,900

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

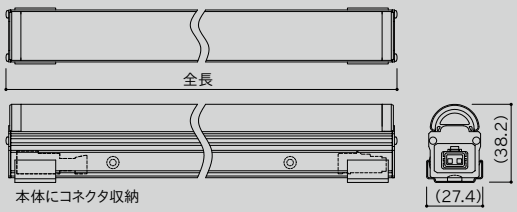

最小施工寸法

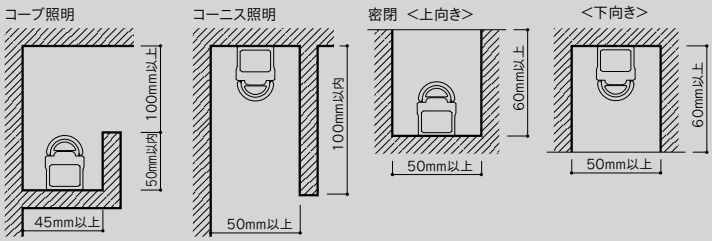

付属品

取付具・ねじ

別売オプション



電源ケーブル 1m
終端コネクタ セット
EPTW220-610-K　¥2,700



延長ケーブル 1m
EEWW220-610　¥2,900

落下防止ストラップ
（2 個 1 組）
ESW9P-FHS　¥800

傾斜取付具・ねじ・固定ピン
（15°、30° 固定用）
（2 個 1 組）
MAF1-FFS　¥3,000

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

マルチパワーライン

屋内・屋外兼用

DC 24V　電源外付　調光対応 PWM

コンパクトでハイパワー。狭いスペースにも設置でき、演出の幅が広がります。

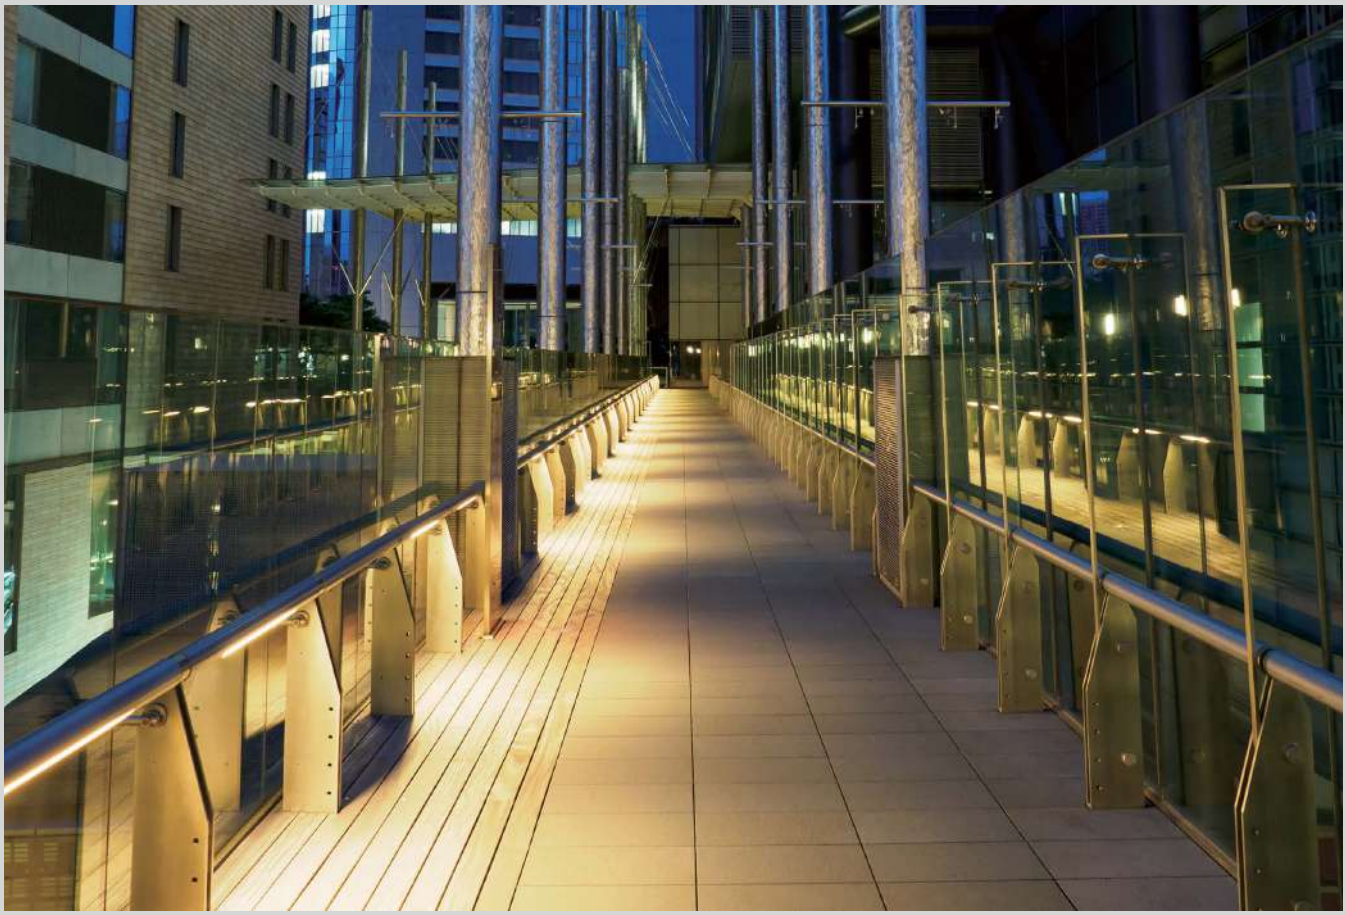

設置イメージ

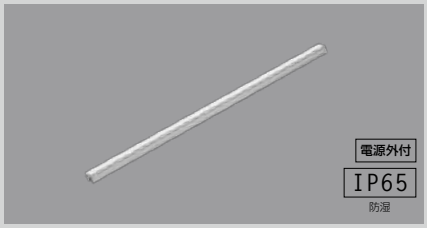

口出し線中央出し

口出し線横出し

IR-ELE9K2

［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
演色性：Ra83
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）
　　〈カバー〉ポリカーボネート
連結長：9mまで
動作環境温度：−5℃〜+40℃
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5〜100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 PWM

フロスト（口出し線中央出し）



フロスト（口出し線横出し）



配光曲線



フロスト
110°

ナロー（口出し線中央出し）



ナロー（口出し線横出し）



配光曲線



ナロー
38°（A´−A）／85°（B´−B）

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

品番の見方　IR-ELE9K2-048J□F-24WC　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

フロスト（110°）

	色温度 全光束	サイズ	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	口出し線中央出し 品番	価格	口出し線横出し 品番	価格
●2700K								
500㎜型	1170lm	486×20×15.6mm	9.6W	121.8lm/W	IR-ELE9K2-048J□F-24WC △	¥11,000	IR-ELE9K2-048J□F-24WS △	¥11,800
700㎜型	1750lm	726×20×15.6mm	14.0W	125.0lm/W	IR-ELE9K2-072J□F-24WC △	¥12,900	IR-ELE9K2-072J□F-24WS △	¥13,700
900㎜型	2340lm	966×20×15.6mm	18.3W	127.8lm/W	IR-ELE9K2-096J□F-24WC △	¥14,900	IR-ELE9K2-096J□F-24WS △	¥15,700
1200㎜型	2920lm	1206×20×15.6mm	22.8W	128.0lm/W	IR-ELE9K2-120J□F-24WC △	¥17,000	IR-ELE9K2-120J□F-24WS △	¥17,800
1500㎜型	3510lm	1446×20×15.6mm	27.4W	128.1lm/W	IR-ELE9K2-144J□F-24WC △	¥19,300	IR-ELE9K2-144J□F-24WS △	¥20,100

ナロー（38°）

	色温度 全光束	サイズ	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	口出し線中央出し 品番	価格	口出し線横出し 品番	価格
●2700K								
500㎜型	1150lm	486×20×21.6mm	9.6W	119.7lm/W	IR-ELE9K2-048J□N-24WC △	¥11,400	IR-ELE9K2-048J□N-24WS △	¥12,200
700㎜型	1720lm	726×20×21.6mm	14.0W	122.8lm/W	IR-ELE9K2-072J□N-24WC △	¥13,600	IR-ELE9K2-072J□N-24WS △	¥14,400
900㎜型	2290lm	966×20×21.6mm	18.3W	125.1lm/W	IR-ELE9K2-096J□N-24WC △	¥15,800	IR-ELE9K2-096J□N-24WS △	¥16,600
1200㎜型	2860lm	1206×20×21.6mm	22.8W	125.4lm/W	IR-ELE9K2-120J□N-24WC △	¥18,200	IR-ELE9K2-120J□N-24WS △	¥19,000
1500㎜型	3440lm	1446×20×21.6mm	27.4W	125.5lm/W	IR-ELE9K2-144J□N-24WC △	¥20,600	IR-ELE9K2-144J□N-24WS △	¥21,400

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

最小施工寸法

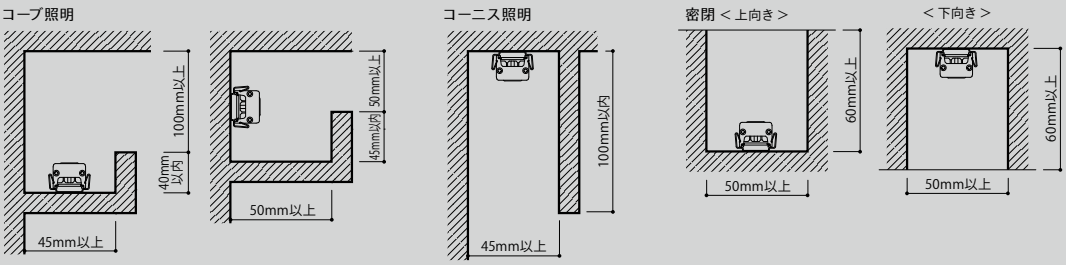

付属品

取付具・ねじ

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000

別売オプション



直流電源ケーブル 1m
終端コネクタ　セット
EPYW220-810-K　¥2,300



延長ケーブル 1m
EEWW220-810　¥2,300



傾斜取付具・ねじ・固定ピン
（15°、30°固定用）（2個1組）
MAF1-FFS　¥3,000

［注意事項］
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
・電線送りをしない場合は、必ず電源ケーブルに付属の終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

パワーLEDsライン 防水 屋外用

DC 24V　電源外付　調光対応 PWM

建築外装の表情を豊かに演出し、建物の魅力を引き立たせます。

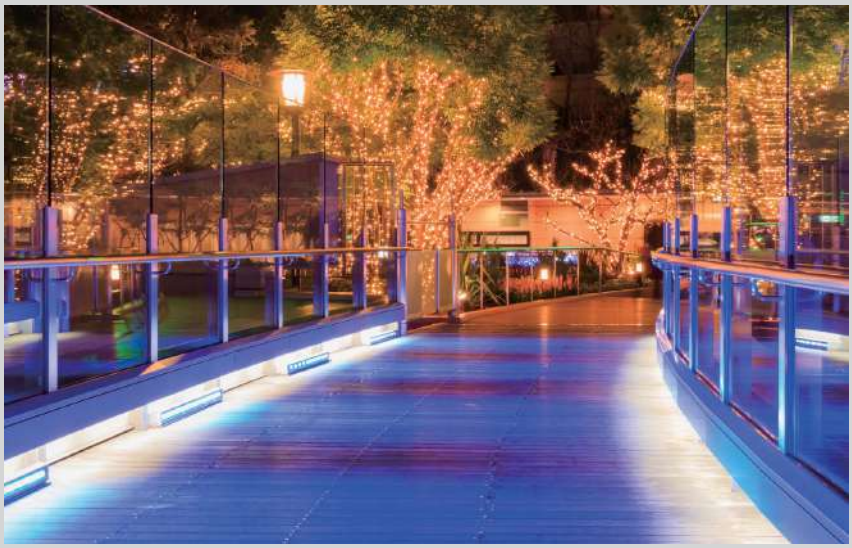

設置イメージ

品番の見方

IR-ELA9K2-024J□C-24C-P

□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

- 2700K／電球色 27
- 3000K／電球色 30
- 3500K／温白色 35
- 4000K／白色 40
- 5000K／昼白色 50

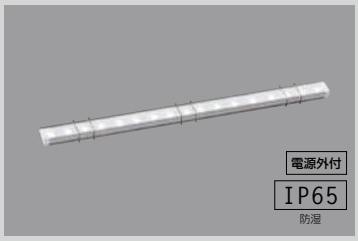

IR-ELA9K2

[仕様共通項目]
定格電圧：DC24V
演色性：Ra83
配光角：60°
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）、
〈カバー〉アクリル
〈保護カバー〉ポリカーボネート
連結長：9mまで
動作環境温度：−5℃～+40℃
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り・渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 PWM

[注意事項]
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・洗面・業務厨房・トイレで水のかかる場所にお使いいただけますが、水が滞留する場所には使えません。また、器具内部が結露する場所には使えません。
・太陽光が直接器具に当たる場所は、設置できません。
・保護カバー仕様は、落下・位置ずれ防止の処置をしてください。

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700K					
300mm型	IR-ELA9K2-024J□C-24C-P △	480lm	4.8W	100.0lm/W	245×35×24mm	100g	¥9,100
600mm型	IR-ELA9K2-060J□C-24C-P △	1210lm	12.0W	100.8lm/W	605×35×24mm	230g	¥12,100
900mm型	IR-ELA9K2-096J□C-24C-P △	1940lm	19.2W	101.0lm/W	965×35×24mm	360g	¥15,200
1200mm型	IR-ELA9K2-120J□C-24C-P △	2420lm	24.0W	100.8lm/W	1205×35×24mm	440g	¥17,300
1500mm型	IR-ELA9K2-144J□C-24C-P △	2900lm	28.0W	103.5lm/W	1445×35×24mm	530g	¥19,100

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線



60°(A'-A)/120°(B'-B)

保護カバー仕様

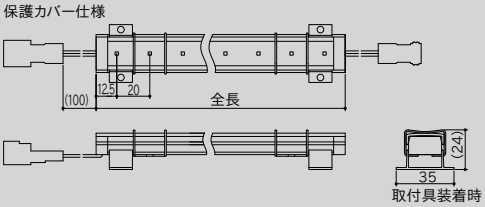

取付具装着時

最小施工寸法

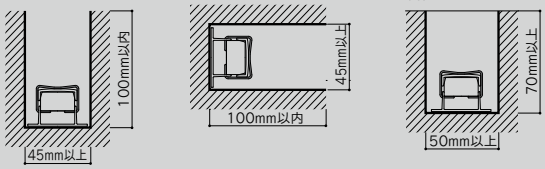

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000

別売オプション

直流電源ケーブル 1m
＋封止ハウジング
EPYC220-810-K　¥2,300



延長ケーブル 1m
EECC220-810　¥2,300

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

設置イメージ

ミドルパワーライン NEW 屋内・屋外兼用

DC 24V　電源外付　調光対応 PWM　ドットレス

スリムなボディで屋外用の間接照明に。ドットレスで十分な光束をラインナップ。

設置イメージ

Color Variation

多彩な演出を可能に

演出したい空間に合わせて、豊富なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

IR-ELM9K1



[仕様共通項目]
定格電圧：DC24V
演色性：Ra83
配光角：210°
材質：〈外郭〉ポリカーボネート
連結長：9mまで
動作環境温度：−5℃〜+40℃
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5〜100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1
（青のみ約30,000時間）

調光対応 PWM

[注意事項]
・器具は絶対に切断しないでください。
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
・電線送りをしない場合は、必ず終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

品番の見方　IR-ELM9K1-014J□-24　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700K					
150㎜型	IR-ELM9K1-014J□-24 △	170lm	1.5W	113.3lm/W	147×21.1×30.6mm	35g	¥7,500
300㎜型	IR-ELM9K1-026J□-24 △	340lm	2.9W	117.2lm/W	267×21.1×30.6mm	50g	¥8,700
400㎜型	IR-ELM9K1-038J□-24 △	510lm	4.4W	115.9lm/W	387×21.1×30.6mm	65g	¥10,000
500㎜型	IR-ELM9K1-050J□-24 △	680lm	5.8W	117.2lm/W	507×21.1×30.6mm	80g	¥11,300
600㎜型	IR-ELM9K1-062J□-24 △	850lm	7.0W	121.4lm/W	627×21.1×30.6mm	95g	¥12,600
750㎜型	IR-ELM9K1-074J□-24 △	1020lm	8.4W	121.4lm/W	747×21.1×30.6mm	110g	¥13,700
900㎜型	IR-ELM9K1-086J□-24 △	1190lm	9.9W	120.2lm/W	867×21.1×30.6mm	125g	¥14,700
1000㎜型	IR-ELM9K1-098J□-24 △	1360lm	11.3W	120.3lm/W	987×21.1×30.6mm	140g	¥16,000
1100㎜型	IR-ELM9K1-110J□-24 △	1530lm	12.8W	119.5lm/W	1107×21.1×30.6mm	155g	¥17,400
1200㎜型	IR-ELM9K1-122J□-24 △	1700lm	14.0W	121.4lm/W	1227×21.1×30.6mm	170g	¥18,700
1300㎜型	IR-ELM9K1-134J□-24 △	1860lm	15.4W	120.7lm/W	1347×21.1×30.6mm	185g	¥20,000
1500㎜型	IR-ELM9K1-146J□-24 △	2030lm	16.8W	120.8lm/W	1467×21.1×30.6mm	200g	¥21,000

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

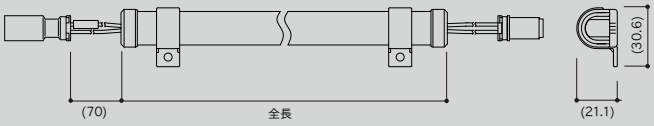

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

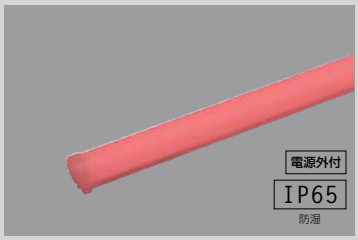

IR-ELM9K1 赤



	品番		全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
150㎜型	IR-ELM9K1-014JR-24	△	40lm	1.0W	40.0lm/W	147×21.1×30.6mm	35g	¥7,800
300㎜型	IR-ELM9K1-026JR-24	△	70lm	2.0W	35.0lm/W	267×21.1×30.6mm	50g	¥9,600
400㎜型	IR-ELM9K1-038JR-24	△	110lm	2.9W	37.9lm/W	387×21.1×30.6mm	65g	¥11,200
500㎜型	IR-ELM9K1-050JR-24	△	150lm	3.9W	38.4lm/W	507×21.1×30.6mm	80g	¥12,600
600㎜型	IR-ELM9K1-062JR-24	△	180lm	4.8W	37.5lm/W	627×21.1×30.6mm	95g	¥14,500
750㎜型	IR-ELM9K1-074JR-24	△	220lm	5.8W	37.9lm/W	747×21.1×30.6mm	110g	¥16,000
900㎜型	IR-ELM9K1-086JR-24	△	260lm	6.8W	38.2lm/W	867×21.1×30.6mm	125g	¥17,300
1000㎜型	IR-ELM9K1-098JR-24	△	290lm	7.7W	37.6lm/W	987×21.1×30.6mm	140g	¥19,400
1100㎜型	IR-ELM9K1-110JR-24	△	330lm	8.7W	37.9lm/W	1107×21.1×30.6mm	155g	¥21,100
1200㎜型	IR-ELM9K1-122JR-24	△	370lm	9.6W	38.5lm/W	1227×21.1×30.6mm	170g	¥22,400
1300㎜型	IR-ELM9K1-134JR-24	△	400lm	10.6W	37.7lm/W	1347×21.1×30.6mm	185g	¥24,200
1500㎜型	IR-ELM9K1-146JR-24	△	440lm	11.6W	37.9lm/W	1467×21.1×30.6mm	200g	¥25,700

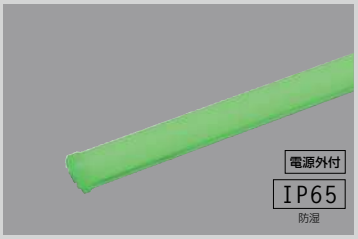

IR-ELM9K1 緑



	品番		全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
150㎜型	IR-ELM9K1-014JG-24	△	80lm	0.8W	100.0lm/W	147×21.1×30.6mm	35g	¥7,800
300㎜型	IR-ELM9K1-026JG-24	△	160lm	1.5W	106.6lm/W	267×21.1×30.6mm	50g	¥9,600
400㎜型	IR-ELM9K1-038JG-24	△	240lm	2.2W	109.0lm/W	387×21.1×30.6mm	65g	¥11,200
500㎜型	IR-ELM9K1-050JG-24	△	320lm	2.9W	110.3lm/W	507×21.1×30.6mm	80g	¥12,600
600㎜型	IR-ELM9K1-062JG-24	△	410lm	3.6W	113.8lm/W	627×21.1×30.6mm	95g	¥14,500
750㎜型	IR-ELM9K1-074JG-24	△	490lm	4.4W	111.3lm/W	747×21.1×30.6mm	110g	¥16,000
900㎜型	IR-ELM9K1-086JG-24	△	570lm	5.1W	111.7lm/W	867×21.1×30.6mm	125g	¥17,300
1000㎜型	IR-ELM9K1-098JG-24	△	650lm	5.8W	112.0lm/W	987×21.1×30.6mm	140g	¥19,400
1100㎜型	IR-ELM9K1-110JG-24	△	730lm	6.5W	112.3lm/W	1107×21.1×30.6mm	155g	¥21,100
1200㎜型	IR-ELM9K1-122JG-24	△	810lm	7.2W	112.5lm/W	1227×21.1×30.6mm	170g	¥22,400
1300㎜型	IR-ELM9K1-134JG-24	△	890lm	8.0W	111.2lm/W	1347×21.1×30.6mm	185g	¥24,200
1500㎜型	IR-ELM9K1-146JG-24	△	970lm	8.7W	111.4lm/W	1467×21.1×30.6mm	200g	¥25,700

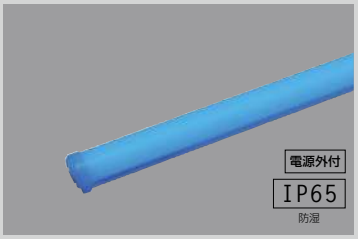

IR-ELM9K1 青



	品番		全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
150㎜型	IR-ELM9K1-014JB-24	△	20lm	1.0W	20.0lm/W	147×21.1×30.6mm	35g	¥7,800
300㎜型	IR-ELM9K1-026JB-24	△	40lm	2.0W	20.0lm/W	267×21.1×30.6mm	50g	¥9,600
400㎜型	IR-ELM9K1-038JB-24	△	60lm	2.9W	20.6lm/W	387×21.1×30.6mm	65g	¥11,200
500㎜型	IR-ELM9K1-050JB-24	△	80lm	3.9W	20.5lm/W	507×21.1×30.6mm	80g	¥12,600
600㎜型	IR-ELM9K1-062JB-24	△	100lm	4.8W	20.8lm/W	627×21.1×30.6mm	95g	¥14,500
750㎜型	IR-ELM9K1-074JB-24	△	120lm	5.8W	20.6lm/W	747×21.1×30.6mm	110g	¥16,000
900㎜型	IR-ELM9K1-086JB-24	△	140lm	6.8W	20.5lm/W	867×21.1×30.6mm	125g	¥17,300
1000㎜型	IR-ELM9K1-098JB-24	△	160lm	7.7W	20.7lm/W	987×21.1×30.6mm	140g	¥19,400
1100㎜型	IR-ELM9K1-110JB-24	△	180lm	8.7W	20.6lm/W	1107×21.1×30.6mm	155g	¥21,100
1200㎜型	IR-ELM9K1-122JB-24	△	200lm	9.6W	20.8lm/W	1227×21.1×30.6mm	170g	¥22,400
1300㎜型	IR-ELM9K1-134JB-24	△	220lm	10.6W	20.7lm/W	1347×21.1×30.6mm	185g	¥24,200
1500㎜型	IR-ELM9K1-146JB-24	△	240lm	11.6W	20.6lm/W	1467×21.1×30.6mm	200g	¥25,700

最小施工寸法

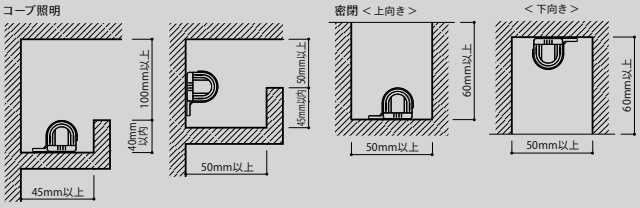

付属品

取付具・ねじ

別売オプション



直流電源ケーブル 1m
終端コネクタ　セット
EPYW220-810-K　¥2,300



延長ケーブル 1m
EEWW220-810　¥2,300

ホルダ型取付具
（2 個 1 組）
ELM9K-FH　¥700

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ミドルパワーライン IP67 NEW 屋内・屋外兼用

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | ドットレス

保護等級 IP67 で建築物のファサード照明や演出照明に最適。ドットレスのスリムなライン照明です。

設置イメージ

Scene

屋外露出設置可能で
幅広い空間演出に



［屋外環境の輪郭照明］　［外壁の間接照明］

Color Variation

多彩な演出を可能に



温白色　赤　緑　青

IR-ELP9K1



［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
演色性：Ra83
配光角：210°
材質：〈外郭〉ポリカーボネート
連結長：9mまで
動作環境温度：−5℃～+40℃
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1
（青のみ約30,000時間）

調光対応 PWM

［注意事項］
・器具は絶対に切断しないでください。
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
・電線送りをしない場合は、必ず終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

品番の見方　IR-ELP9K1-016J□-24　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

2700K／電球色	27	3000K／電球色	30	3500K／温白色	35	4000K／白色	40	5000K／昼白色	50

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		2700K					
150㎜型	IR-ELP9K1-016J□-24 △	170lm	1.5W	113.3lm/W	162×22×40mm	40g	¥9,000
300㎜型	IR-ELP9K1-028J□-24 △	340lm	2.9W	117.2lm/W	282×22×40mm	55g	¥10,200
400㎜型	IR-ELP9K1-040J□-24 △	510lm	4.4W	115.9lm/W	402×22×40mm	70g	¥11,500
500㎜型	IR-ELP9K1-052J□-24 △	680lm	5.8W	117.2lm/W	522×22×40mm	85g	¥12,900
600㎜型	IR-ELP9K1-064J□-24 △	850lm	7.0W	121.4lm/W	642×22×40mm	100g	¥14,200
750㎜型	IR-ELP9K1-076J□-24 △	1020lm	8.4W	121.4lm/W	762×22×40mm	115g	¥15,500
900㎜型	IR-ELP9K1-088J□-24 △	1190lm	9.9W	120.2lm/W	882×22×40mm	130g	¥16,700
1000㎜型	IR-ELP9K1-100J□-24 △	1360lm	11.3W	120.3lm/W	1002×22×40mm	145g	¥18,100
1100㎜型	IR-ELP9K1-112J□-24 △	1530lm	12.8W	119.5lm/W	1122×22×40mm	160g	¥19,600
1200㎜型	IR-ELP9K1-124J□-24 △	1700lm	14.0W	121.4lm/W	1242×22×40mm	175g	¥21,100
1300㎜型	IR-ELP9K1-136J□-24 △	1860lm	15.4W	120.7lm/W	1362×22×40mm	190g	¥22,600
1500㎜型	IR-ELP9K1-148J□-24 △	2030lm	16.8W	120.8lm/W	1482×22×40mm	205g	¥23,900

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

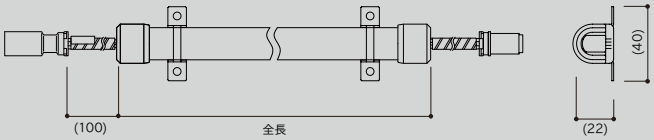

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

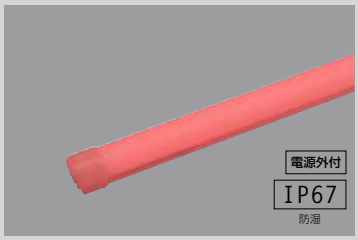

IR-ELP9K1 赤



	品番		全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
150㎜型	IR-ELP9K1-016JR-24	△	40lm	1.0W	40.0lm/W	162×22×40mm	40g	¥9,300
300㎜型	IR-ELP9K1-028JR-24	△	70lm	2.0W	35.0lm/W	282×22×40mm	55g	¥11,100
400㎜型	IR-ELP9K1-040JR-24	△	110lm	2.9W	37.9lm/W	402×22×40mm	70g	¥12,700
500㎜型	IR-ELP9K1-052JR-24	△	150lm	3.9W	38.4lm/W	522×22×40mm	85g	¥14,200
600㎜型	IR-ELP9K1-064JR-24	△	180lm	4.8W	37.5lm/W	642×22×40mm	100g	¥16,100
750㎜型	IR-ELP9K1-076JR-24	△	220lm	5.8W	37.9lm/W	762×22×40mm	115g	¥17,800
900㎜型	IR-ELP9K1-088JR-24	△	260lm	6.8W	38.2lm/W	882×22×40mm	130g	¥19,300
1000㎜型	IR-ELP9K1-100JR-24	△	290lm	7.7W	37.6lm/W	1002×22×40mm	145g	¥21,500
1100㎜型	IR-ELP9K1-112JR-24	△	330lm	8.7W	37.9lm/W	1122×22×40mm	160g	¥23,300
1200㎜型	IR-ELP9K1-124JR-24	△	370lm	9.6W	38.5lm/W	1242×22×40mm	175g	¥24,800
1300㎜型	IR-ELP9K1-136JR-24	△	400lm	10.6W	37.7lm/W	1362×22×40mm	190g	¥26,800
1500㎜型	IR-ELP9K1-148JR-24	△	440lm	11.6W	37.9lm/W	1482×22×40mm	205g	¥28,600

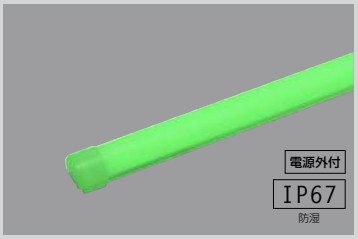

IR-ELP9K1 緑



	品番		全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
150㎜型	IR-ELP9K1-016JG-24	△	80lm	0.8W	100.0lm/W	162×22×40mm	40g	¥9,300
300㎜型	IR-ELP9K1-028JG-24	△	160lm	1.5W	106.6lm/W	282×22×40mm	55g	¥11,100
400㎜型	IR-ELP9K1-040JG-24	△	240lm	2.2W	109.0lm/W	402×22×40mm	70g	¥12,700
500㎜型	IR-ELP9K1-052JG-24	△	320lm	2.9W	110.3lm/W	522×22×40mm	85g	¥14,200
600㎜型	IR-ELP9K1-064JG-24	△	410lm	3.6W	113.8lm/W	642×22×40mm	100g	¥16,100
750㎜型	IR-ELP9K1-076JG-24	△	490lm	4.4W	111.3lm/W	762×22×40mm	115g	¥17,800
900㎜型	IR-ELP9K1-088JG-24	△	570lm	5.1W	111.7lm/W	882×22×40mm	130g	¥19,300
1000㎜型	IR-ELP9K1-100JG-24	△	650lm	5.8W	112.0lm/W	1002×22×40mm	145g	¥21,500
1100㎜型	IR-ELP9K1-112JG-24	△	730lm	6.5W	112.3lm/W	1122×22×40mm	160g	¥23,300
1200㎜型	IR-ELP9K1-124JG-24	△	810lm	7.2W	112.5lm/W	1242×22×40mm	175g	¥24,800
1300㎜型	IR-ELP9K1-136JG-24	△	890lm	8.0W	111.2lm/W	1362×22×40mm	190g	¥26,800
1500㎜型	IR-ELP9K1-148JG-24	△	970lm	8.7W	111.4lm/W	1482×22×40mm	205g	¥28,600

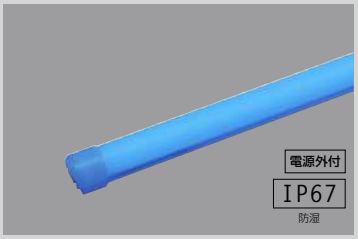

IR-ELP9K1 青



	品番		全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
150㎜型	IR-ELP9K1-016JB-24	△	20lm	1.0W	20.0lm/W	162×22×40mm	40g	¥9,300
300㎜型	IR-ELP9K1-028JB-24	△	40lm	2.0W	20.0lm/W	282×22×40mm	55g	¥11,100
400㎜型	IR-ELP9K1-040JB-24	△	60lm	2.9W	20.6lm/W	402×22×40mm	70g	¥12,700
500㎜型	IR-ELP9K1-052JB-24	△	80lm	3.9W	20.5lm/W	522×22×40mm	85g	¥14,200
600㎜型	IR-ELP9K1-064JB-24	△	100lm	4.8W	20.8lm/W	642×22×40mm	100g	¥16,100
750㎜型	IR-ELP9K1-076JB-24	△	120lm	5.8W	20.6lm/W	762×22×40mm	115g	¥17,800
900㎜型	IR-ELP9K1-088JB-24	△	140lm	6.8W	20.5lm/W	882×22×40mm	130g	¥19,300
1000㎜型	IR-ELP9K1-100JB-24	△	160lm	7.7W	20.7lm/W	1002×22×40mm	145g	¥21,500
1100㎜型	IR-ELP9K1-112JB-24	△	180lm	8.7W	20.6lm/W	1122×22×40mm	160g	¥23,300
1200㎜型	IR-ELP9K1-124JB-24	△	200lm	9.6W	20.8lm/W	1242×22×40mm	175g	¥24,800
1300㎜型	IR-ELP9K1-136JB-24	△	220lm	10.6W	20.7lm/W	1362×22×40mm	190g	¥26,800
1500㎜型	IR-ELP9K1-148JB-24	△	240lm	11.6W	20.6lm/W	1482×22×40mm	205g	¥28,600

最小施工寸法

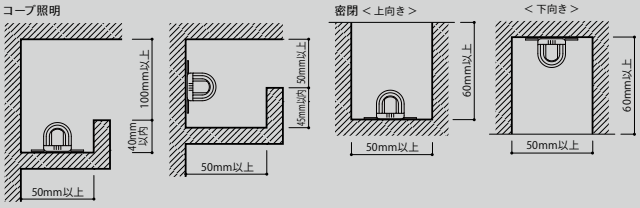

付属品

取付具・ねじ

別売オプション



直流電源ケーブル 1m
終端コネクタ　セット
EPYW220-710-K　¥3,200



延長ケーブル 1m
EEWW220-710　¥3,200

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDsバー

屋内・屋外兼用

DC 24V　電源外付　調光対応 PWM　ドットレス

広配光 250°のスリムタイプ。ドットレスで屋内外の直線照明に最適です。

設置イメージ

品番の見方

IR-ELT7W1-026J□-24

□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

- 2700K／電球色 27
- 3000K／電球色 30
- 3500K／温白色 35
- 4000K／白色 40
- 5000K／昼白色 50

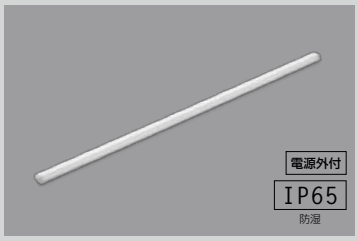

IR-ELS7K1

[仕様共通項目]
定格電圧：DC24V
演色性：Ra82
配光角：250°
材質：〈外郭〉ポリカーボネート
連結長：9mまで
動作環境温度：−5℃～+40℃
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 PWM

[注意事項]
・器具は絶対に切断しないでください。
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
・電線送りをしない場合は、必ず終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

	品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
			● 2700K					
300㎜型	IR-ELS7K1-026J□-24	△	190lm	2.0W	95.0lm/W	263×15.3×24.2mm	32g	¥6,900
600㎜型	IR-ELS7K1-062J□-24	△	480lm	4.8W	100.0lm/W	623×15.3×24.2mm	66g	¥10,400
900㎜型	IR-ELS7K1-098J□-24	△	780lm	7.7W	101.2lm/W	983×15.3×24.2mm	101g	¥13,500
1200㎜型	IR-ELS7K1-122J□-24	△	970lm	9.6W	101.0lm/W	1223×15.3×24.2mm	125g	¥15,800
1500㎜型	IR-ELS7K1-146J□-24	△	1160lm	11.6W	100.0lm/W	1463×15.3×24.2mm	148g	¥17,800

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線





最小施工寸法

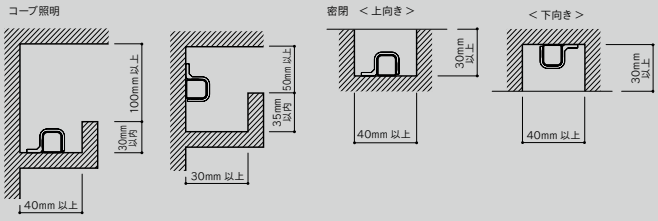

付属品

取付具・ねじ

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000

別売オプション



直流電源ケーブル 1m
終端コネクタ　セット
EPYJ220-310-K　¥1,900



延長ケーブル 1m
EEJJ220-310　¥1,900



ホルダ型取付具
（2 個 1 組）
ELS7K-FH　¥600

サドル型（金属）
取付具（2 個 1 組）
ELS7K-FS-M　¥800

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

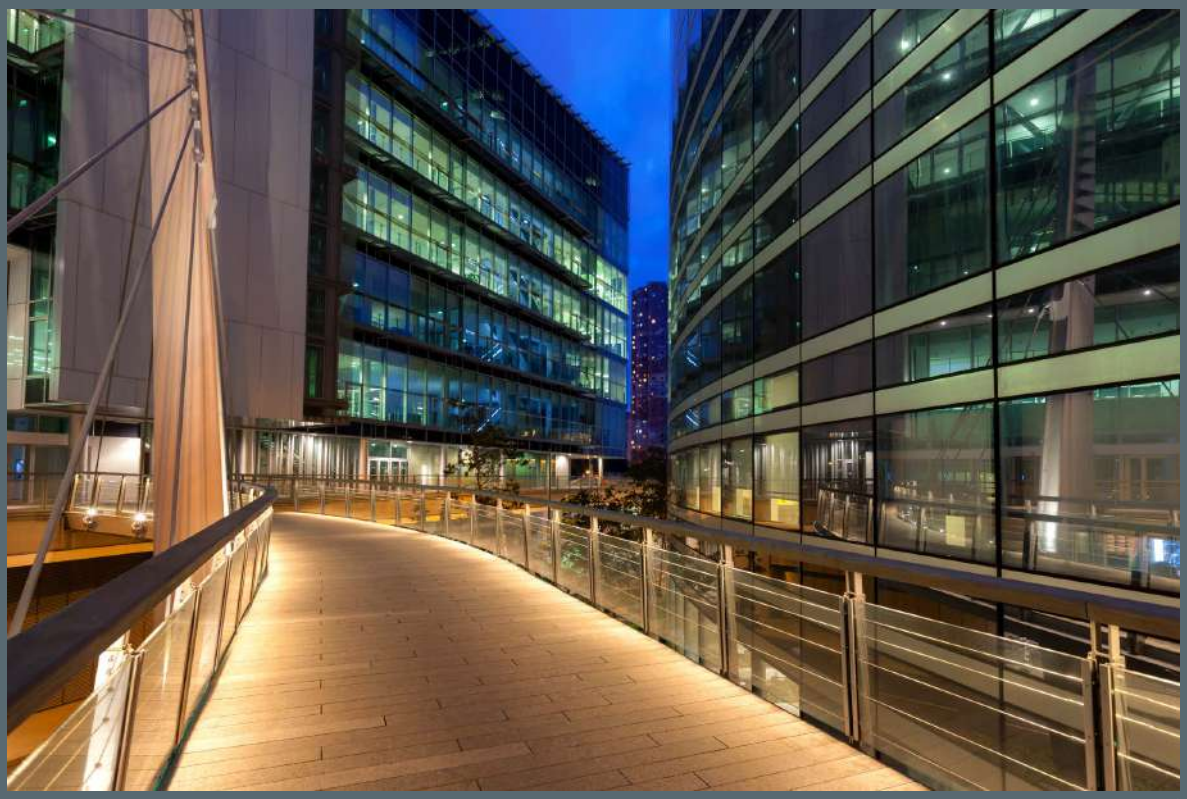

設置イメージ

屋外用 フレキシブルLEDユニット

屋外用

DC 24V | 電源外付 | ライコネックス 無線調光 | 調光対応 PWM | 曲線施工 | 現場カット可能

建築物の曲線や直線、直角の造形に合わせたフレキシブルな演出が可能です。

マンゴツリーカフェさいたま西大宮店 様（埼玉県）

Compact

狭小スペースでも、コンパクトに設置可能

施設の曲線や直線、直角の造作・デザインに合わせたフレキシブルな照明演出が可能です。

Usability

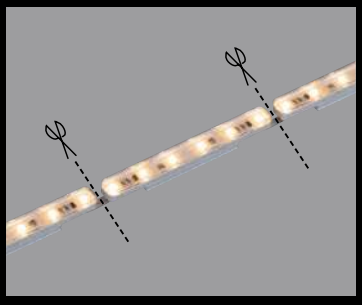

1ユニットごとにカットできる

必要な長さにカットできるので、建物や取付場所に合わせて最適な長さで設置できます。

※最後尾のユニットの端線は必ず絶縁止水処理を行ってください。

Function

柔らかな光を演出する乳白カバー（別売）

光を拡散させ、柔らかく広がる空間を演出します。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色　● 5600K／昼白色

高照度タイプ ※1mあたり12ユニット

LDKSFUWP24　¥7,700［1mあたり］

定格消費電力：12.3W/m
定格電圧：DC24V
ユニットピッチ(LEDピッチ間)：90mm(15mm)
質量：約8.6g/ユニット、95g/m
10m(112ユニット)を超えて接続しないでください。*2

色温度	演色性	品番		全光束	固有エネルギー消費効率
2700K	Ra83	LDKSFUWP24V27	▲	1100lm/m	89.4lm/W
3000K	Ra83	LDKSFUWP24V30	▲	1100lm/m	89.4lm/W
3500K	Ra83	LDKSFUWP24V35	▲	1300lm/m	105.6lm/W
4000K	Ra83	LDKSFUWP24V40	▲	1300lm/m	105.6lm/W
5600K	Ra83	LDKSFUWP24V56	▲	1300lm/m	105.6lm/W

配光曲線





［仕様共通項目］　サイズ：幅10×高さ10mm
※取付用レールと乳白カバー取付時は幅12mm
材質：〈本体〉ポリカーボネート、
〈カバー〉透明シリコンゴム
動作環境温度：-20℃～+45℃
設計寿命：約40,000時間*1

*2 別途、専用電源が必要となります。接続長さに応じた容量の電源をお選びください。

ライコネックス 無線調光　調光対応 PWM

別売オプション

取付用レール



1800mmタイプ
KSFURL1800SC　¥2,000
質量：49g
φ3×10タッピングネジ：7本付属



900mmタイプ
KSFURL900SC　¥1,000
質量：24g
φ3×10タッピングネジ：4本付属



60mmタイプ(1袋10個入り)
KSFURL60SC　¥800
質量：2g
φ3×10タッピングネジ：10本付属
パーツを組み合わせて、自在に曲線演出が可能です。

［仕様共通項目］　サイズ：幅12×高さ10.8mm
材質：ポリカーボネート(白)

乳白カバー

1800mmタイプ
KSFUCV1800MW　¥2,000
質量：56g

900mmタイプ
KSFUCV900MW　¥1,000
質量：28g

［仕様共通項目］　サイズ：幅12×高さ6.1mm
材質：ポリカーボネート(乳白)

取付用レール装着時



取付用レール、乳白カバー装着時



固定用マグネット

KSFUMG　¥660
サイズ：幅6.5×高さ2×長さ30mm
質量：2.5g
材質：ネオジム磁石（1袋3個入り）
※取付レール900mmにつき1袋(3個)必要です。
※調光する場合器具からわずかに音が鳴る可能性があります。静音が必要な場合はご注意ください。

取付用レール固定金具



LEDユニットを取付用レールに事前に装着した状態で施工ができる固定用金具です。
※取付用レールのみでも施工可能です。



特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

適合電源(別売)

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ(mm)	調光*3	接続可能長さ／ユニット数	価格
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	6.5m (72ユニット)	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	10m (112ユニット)	¥34,000

*3 ライコネックス調光ユニットとの組み合わせにより、全て調光可能です。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。調光ユニットの仕様はP.568をご覧ください。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○＝在庫対応品(配送期間を頂きます)　●＝準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△＝受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲＝受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆＝準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★＝特注品(弊社営業までお問い合わせください)

チューブHi 屋内・屋外兼用

DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R200mm

演出したい建造物の形状に合わせて、湾曲や屈曲が可能です。

設置イメージ

Scene

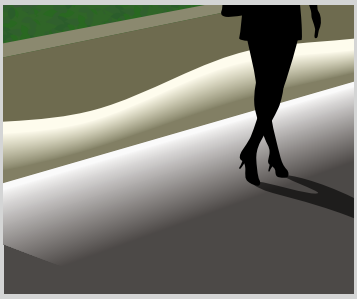

足元照明やサイン照明にも最適

屋外での使用も可能なので、建物の外観や周辺部の演出にも最適です。

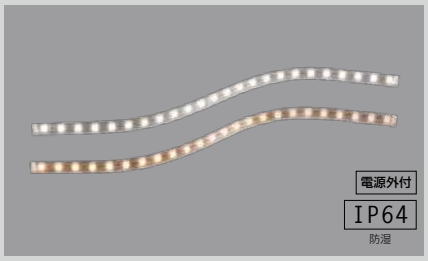

IR-ELT9F2

[仕様共通項目]
定格電圧：DC24V
演色性：Ra83
配光角：120°
材質：〈外郭〉アクリルエラストマ
連結長：9mまで
最小許容曲げ半径：R200㎜
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 PWM

[注意事項]
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・絶対に切断しないでください。
・口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
・洗面・業務厨房・トイレで水のかかる場所にお使いいただけますが、水が滞留する場所には使えません。また、器具内部が結露する場所には使えません。
・湾曲はR200以上にしてください。屈曲・湾曲共に繰り返して曲げることはできません。

品番の見方 IR-ELT9F2-024J□-24 □に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27 ●3000K／電球色 30 ●3500K／温白色 35 ●4000K／白色 40 ●5000K／昼白色 50

品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700K					
300㎜型	IR-ELT9F2-024J□-24 △	230lm	2.0W	115.0lm/W	244×8×26mm	24g	¥6,000
600㎜型	IR-ELT9F2-060J□-24 △	580lm	4.8W	120.8lm/W	604×8×26mm	48g	¥9,300
900㎜型	IR-ELT9F2-096J□-24 △	930lm	7.7W	120.7lm/W	964×8×26mm	72g	¥12,600
1200㎜型	IR-ELT9F2-120J□-24 △	1160lm	9.6W	120.8lm/W	1204×8×26mm	87g	¥15,400
1500㎜型	IR-ELT9F2-144J□-24 △	1390lm	11.6W	119.8lm/W	1444×8×26mm	103g	¥16,500

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線





最小施工寸法



付属品

取付具・ねじ

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D53×H49	調光対応	¥28,000

別売オプション

直流電源ケーブル 1m
EPYJ220-310-K ¥1,900



延長ケーブル 1m
EEJJ220-310 ¥1,900

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDテープライト
バリューフレックス プロテクト G3プラス

屋内・屋外兼用

DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R100mm / 現場カット可能

曲線施工に自在に対応。防塵・防水性能 IP65 の屋外環境に対応します。

設置イメージ

Usability

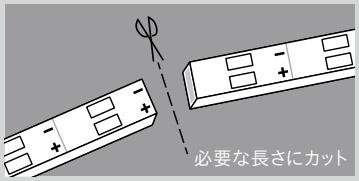

カットできて施工に最適

最小カット寸法30㎜。
建物や取付場所に対し、最適な長さで設置できます。

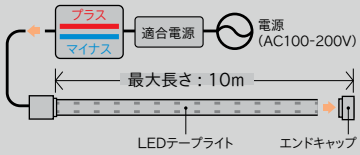

VFP1000-G3P

［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V　定格電流：400mA/m
演色性：Ra80　1/2ビーム角：110°
動作環境温度：−20℃〜+50℃
防塵防水性能：IP65　調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5〜100%　LEDピッチ：30㎜
最小カット寸法：30㎜　最小許容曲げ半径：R100㎜
最大長さ：10m　設計寿命：35,000時間[*1]

調光対応 PWM



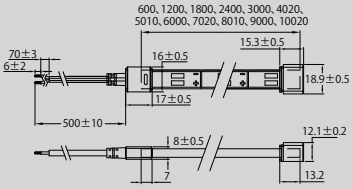

品番の見方　VFP1000-G3P-8□-0.6　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

2200K 電球色 22 / 2700K 電球色 27 / 3000K 電球色 30 / 3500K 温白色 35 / 4000K 白色 40 / 5000K 昼白色 50 / 6500K 昼光色 65

	品番		色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	ユニット数	質量	価格
			2700K						
600㎜型	VFP1000-G3P-8□-0.6	△	534lm	5.7W	93.6lm/W	600×12×5.5mm	20	80g	¥6,300
1200㎜型	VFP1000-G3P-8□-1.2	△	1040lm	11.1W	93.6lm/W	1200×12×5.5mm	40	136g	¥12,600
1800㎜型	VFP1000-G3P-8□-1.8	△	1540lm	16.4W	93.9lm/W	1800×12×5.5mm	60	192g	¥18,900
2400㎜型	VFP1000-G3P-8□-2.4	△	2035lm	21.6W	94.2lm/W	2400×12×5.5mm	80	248g	¥25,200
3000㎜型	VFP1000-G3P-8□-3	△	2525lm	26.8W	94.2lm/W	3000×12×5.5mm	100	304g	¥31,500
4020㎜型	VFP1000-G3P-8□-4	△	3344lm	35.4W	94.4lm/W	4020×12×5.5mm	134	399g	¥42,210
5010㎜型	VFP1000-G3P-8□-5	△	4124lm	43.6W	94.5lm/W	5010×12×5.5mm	167	491g	¥52,605
6000㎜型	VFP1000-G3P-8□-6	△	4890lm	51.5W	94.9lm/W	6000×12×5.5mm	200	584g	¥63,000
7020㎜型	VFP1000-G3P-8□-7	△	5662lm	59.6W	95.0lm/W	7020×12×5.5mm	234	679g	¥73,710
8010㎜型	VFP1000-G3P-8□-8	△	6396lm	67.2W	95.1lm/W	8010×12×5.5mm	267	771g	¥84,105
9000㎜型	VFP1000-G3P-8□-9	△	7116lm	74.6W	95.3lm/W	9000×12×5.5mm	300	864g	¥94,500
10020㎜型	VFP1000-G3P-8□-10	△	7841lm	82.1W	95.5lm/W	10020×12×5.5mm	334	959g	¥105,210

※記載の仕様は2700Kです。2200K、3000K、3500K、4000K、5000K、6500Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-60W直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	¥24,000
DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000
DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	¥34,000

付属品

エンドキャップ
器具端部用のキャップです。
封止に使用します。
サイズ：W18.9×L15.3×H12.1㎜
材質：ポリカーボネート
付属個数：灯具1本につき1個

別売りもございます。
FX-VP55-G3-ENDCAP 100XBT10 ▲
¥250

別売オプション

固定用クリップ
サイドビスにて器具の固定に使用。
サイズ：W32.0×L10.0×H7.3㎜
材質：ポリカーボネート
FX-VP-G3-CLIP 200XBT10 ▲
¥150

固定用ブラケット
背面ビスにて器具の固定に使用。
サイズ：W14.2×L10.0×H9.0㎜
材質：ポリカーボネート
FX-VP55-G3-BRACKET 200XBT10 ▲
¥150

アルミレール
灯具を直線状で設置する際に使用。
サイズ：W14×L1000×H11㎜
材質：アルミ
FX-GFPM-G1-TT-11H14 ▲
¥2,400

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

UQ フレックス サウナ

屋内・屋外兼用

DC 24V / 電源外付 / 調光対応 PWM / 曲線施工 R150mm

高温高湿環境に耐えるサウナ用照明。シリコン素材で割れやすいクリプトン球と比べて安心・安全です。

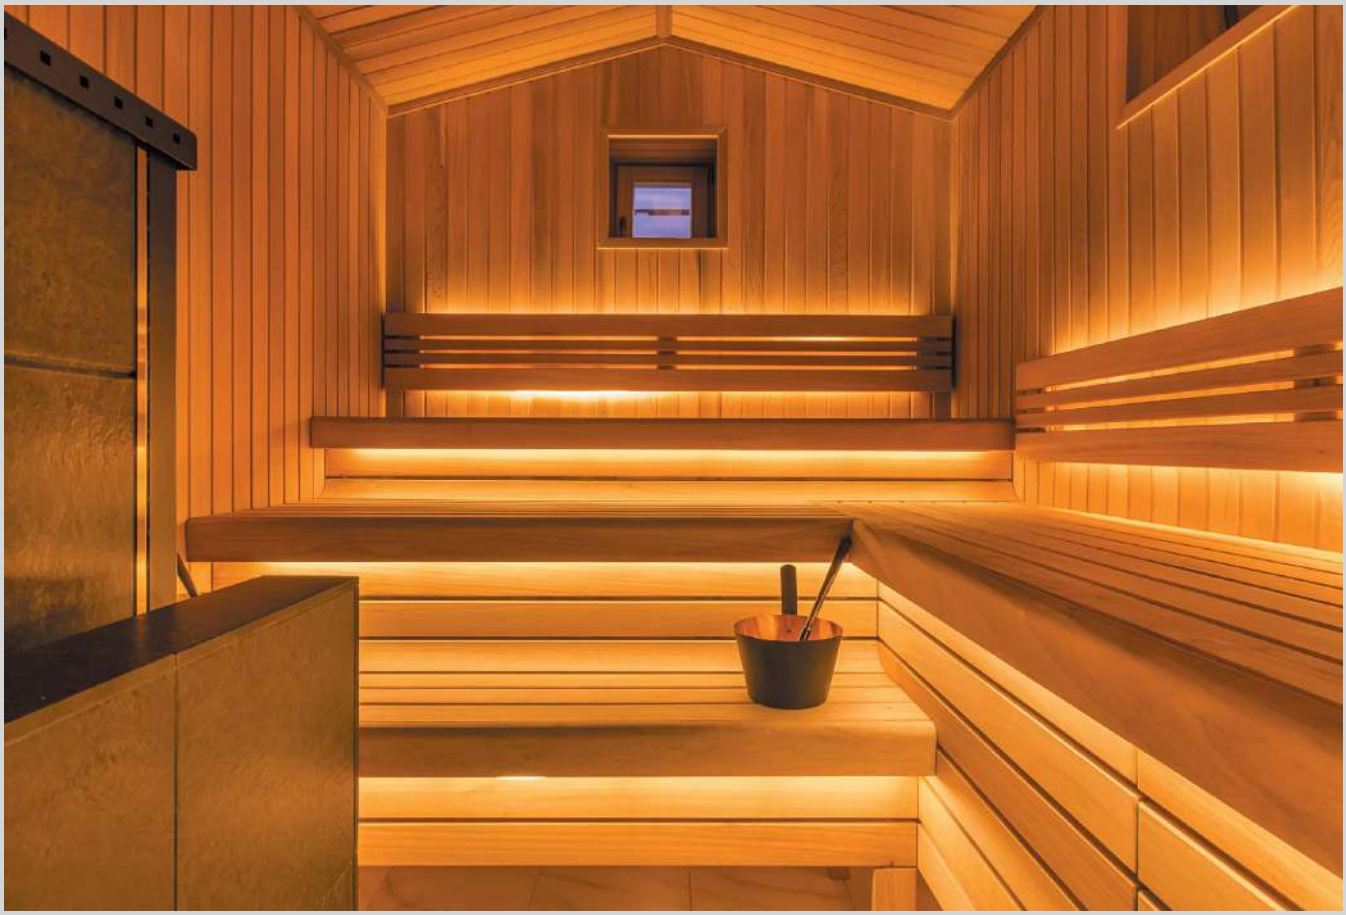

設置イメージ

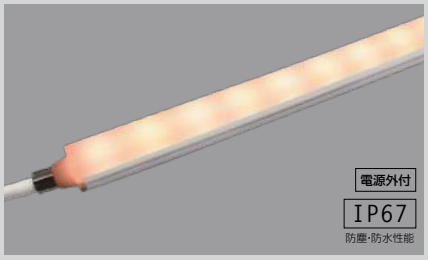

LFUS

［仕様共通項目］
色温度：● 2700K／電球色
定格電圧：DC24V
演色性：Ra83
材質：〈本体〉シリコン・PVCケーブル
〈クリップ〉SUS
〈レール〉アルミニウム
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
連結長：5mまで
最小許容曲げ半径：R150㎜
動作環境温度：0˚C～+100˚C（湿度95%RH以下）
調光タイプ：PWM信号制御方式
電源給電用コード別売り

調光対応 PWM

	品番	全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
250㎜型	LFUS-T0250-WS-L27-DF-O △	59lm	1.3W	45.3lm/W	290×16×15mm	120g	¥20,000
500㎜型	LFUS-T0500-WS-L27-DF-O △	117lm	2.6W	45.0lm/W	540×16×15mm	200g	¥40,000
1000㎜型	LFUS-T1000-WS-L27-DF-O △	234lm	5.1W	45.8lm/W	1040×16×15mm	380g	¥80,000

両側リード仕様（型番：WS）
正面図



断面図

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	接続総数*	価格
DC24V-90W 直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	10m*	¥28,000
DC24V-150W 直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	20m*	¥34,000

＊＝複数系統の場合

LFUS-T1000 S-L27-DF-O



推奨設置寸法

段差照明

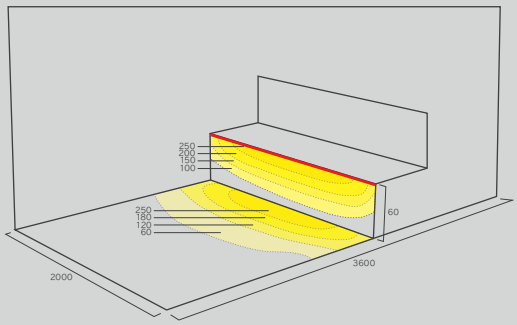

オプション品

曲線状に設置

❶UQ フレックス ビス留め用SUS取付クリップ(5個)

灯具を曲線状に設置。

LFU-RC-B　¥1,000

1袋5個入り

正面図



側面図



長さ	個数
~0.5m	2
~1m	5
~2m	10
~3m	15
~4m	20
~5m	25

直線状に設置

❷UQ フレックス ストレート出しリード線用
取付アルミレールC 950

灯具を曲線状に設置。

LFU-RL0950-AL-C　¥2,500

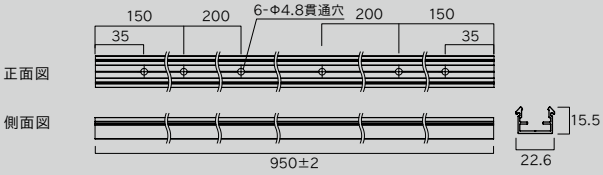

レール使用時灯具固定用

❸UQ フレックス アルミレールC用　※❷レール付属品
SUS取付クリップ(5個)

灯具を取付レールに固定。

LFU-PT-C　¥1,500

1袋5個入り

正面図



側面図



2本以上のレール連結用

❹UQ フレックス アルミレールC用　※❷レール付属品
ジョイントプレート

レール同士を連結。

LFU-PT-D　¥800



電源ケーブル



❺UQ フレックス用電源ケーブル 10m(必須)

灯具・電源ケーブル。

CAD-V010M-FPNN-O
¥10,000





送り配線ケーブル

❻UQ フレックス用送り配線ケーブル 1m

灯具送り配線ケーブル。

CAD-1000-MPFP-O　¥3,000



オプション品取付時断面図

直線・曲線取付時



直線取付時



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDsカーブ　屋内・屋外兼用

DC 24V　電源外付　調光対応 PWM　曲線施工 R150mm　ドットレス

曲面に取付可能なフレキシブルボディ。円弧を描く屋内外の間接照明や円柱取付での演出照明などに最適です。

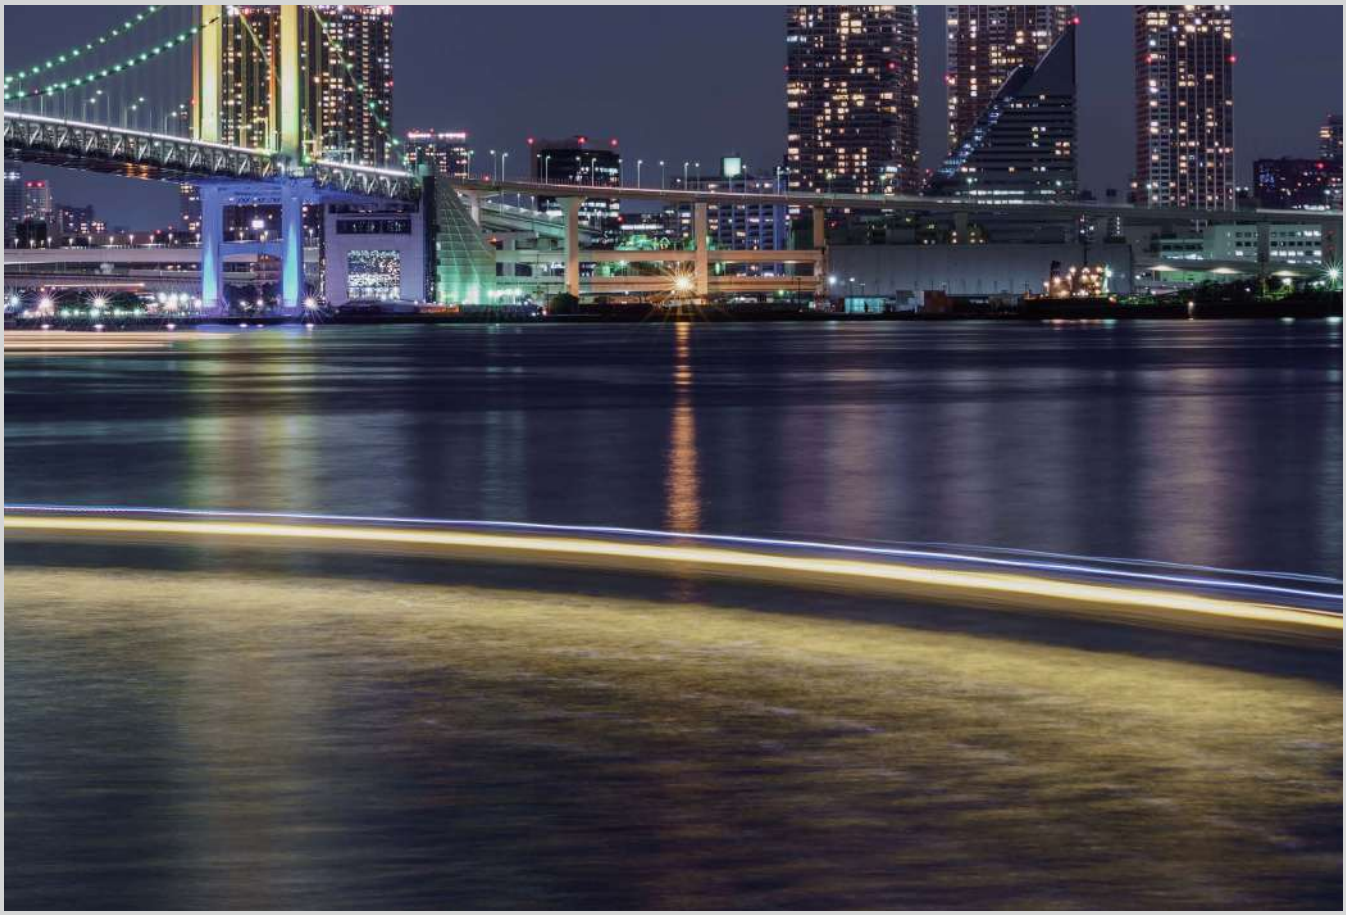

設置イメージ

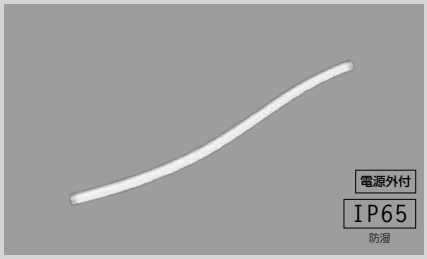

IR-ELT7F1

［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
演色性：Ra82
配光角：210°
材質：〈外郭〉アクリルエラストマ
最小許容曲げ半径：R150㎜
連結長：9mまで
動作環境温度：−5℃～＋40℃
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 PWM

品番の見方　IR-ELT7F1-026J□-24　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

品番	色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
	●2700K					
300㎜型 IR-ELT7F1-026J□-24 △	130lm	2.0W	65.0lm/W	264×16.8×30.4mm	41g	¥6,000
600㎜型 IR-ELT7F1-062J□-24 △	320lm	4.8W	66.6lm/W	624×16.8×30.4mm	89g	¥10,100
900㎜型 IR-ELT7F1-098J□-24 △	520lm	7.7W	67.5lm/W	984×16.8×30.4mm	137g	¥14,300
1200㎜型 IR-ELT7F1-122J□-24 △	650lm	9.6W	67.7lm/W	1224×16.8×30.4mm	169g	¥17,100
1500㎜型 IR-ELT7F1-146J□-24 △	780lm	11.6W	67.2lm/W	1464×16.8×30.4mm	201g	¥19,800

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線



210°（A'–A）/110°（B'–B）



*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

最小施工寸法

コーブ照明

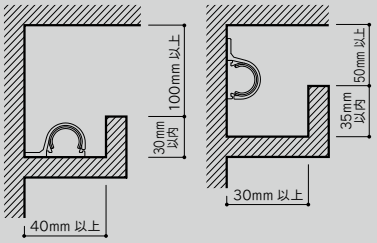

密閉 ＜上向き＞ ＜下向き＞ ＜横向き＞

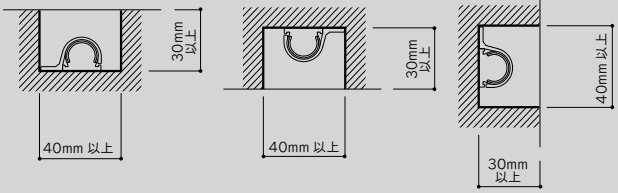

付属品

取付具・ねじ

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000

別売オプション



直流電源ケーブル 1m
終端コネクタ　セット
EPYJ220-310-K　¥1,900



延長ケーブル 1m
EEJJ220-310　¥1,900



取付具（2 個 1 組）
ELT7F-F　¥700

サドル型（金属）
取付具（2 個 1 組）
ELT7F-FS-M　¥800

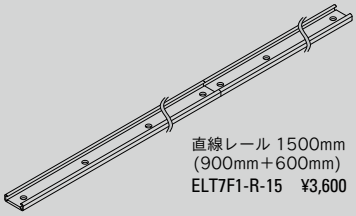

直線レール 1500mm
（900mm＋600mm）
ELT7F1-R-15　¥3,600

施工上の注意

無理な方向への折り曲げ、繰り返しての折り曲げは、器具の破損の原因となりますのでご注意ください。

曲げ方向



湾曲可能半径　150mm以上

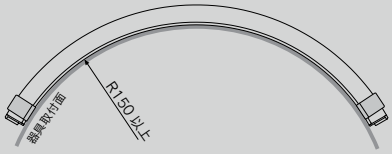

ひねり曲げ不可

繰り返し曲げ不可

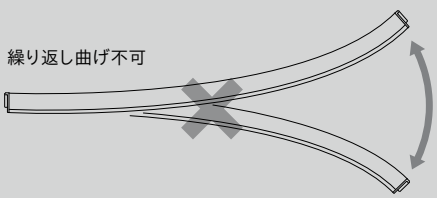

［注意事項］
・器具は絶対に切断しないでください。
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
・電線送りをしない場合は、必ず終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDsウェーブ

屋内・屋外兼用

DC 24V　電源外付　調光対応 PWM　曲線施工 R100mm　ドットレス

横方向に曲がるフレキシブルなボディ。壁面のデザインに合わせた演出が可能です。

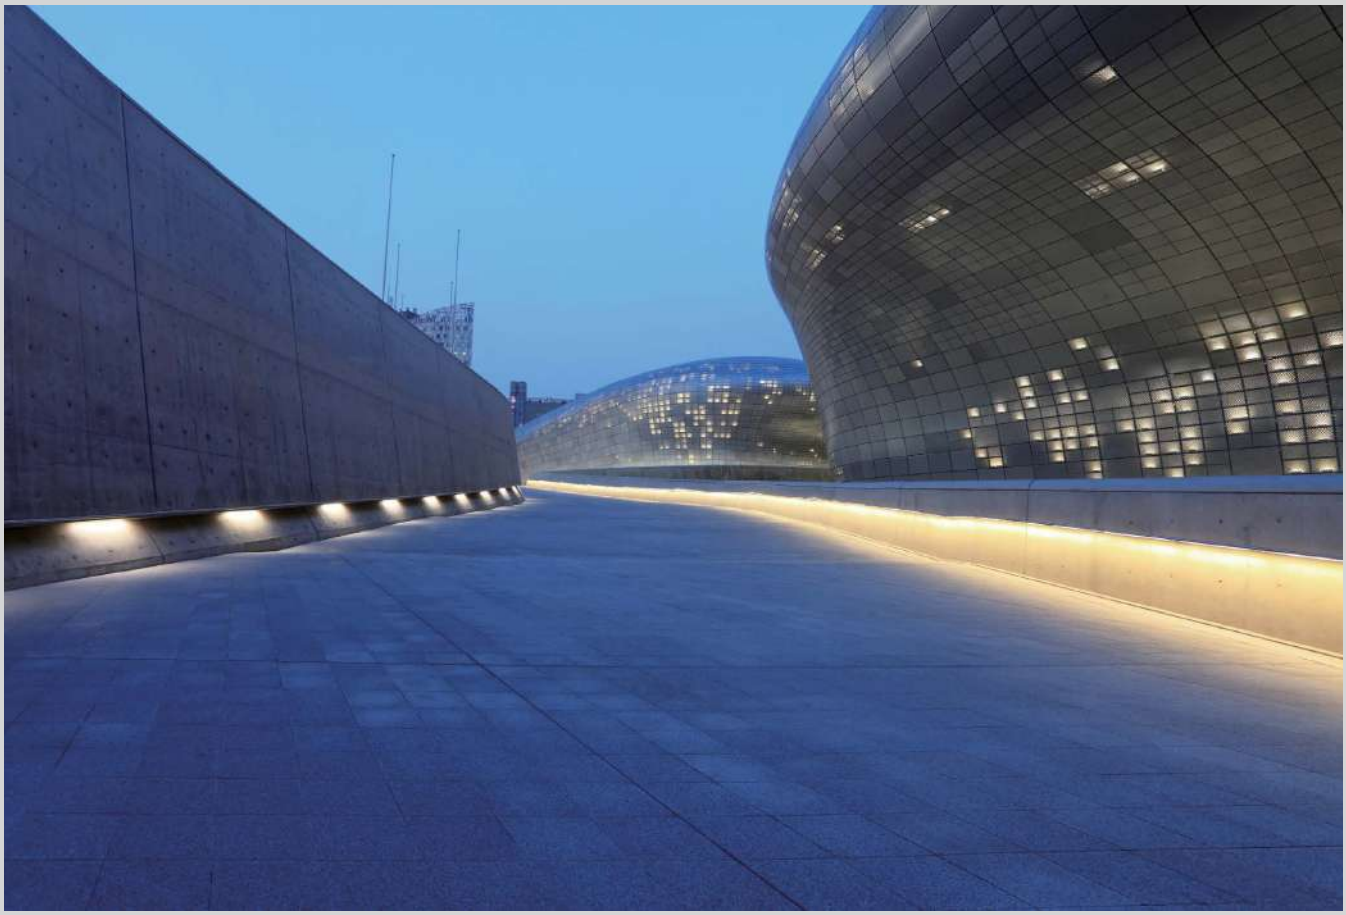

設置イメージ

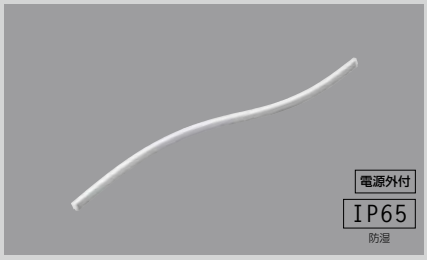

IR-ELT7W1

［仕様共通項目］
定格電圧：DC24V
演色性：Ra82
配光角：150°
材質：〈外郭〉アクリルエラストマ
最小許容曲げ半径：R100㎜
連結長：9mまで
動作環境温度：−5℃～＋40℃
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5～100%
取付金具付属
電源給電用コード別売り
渡りコード別売り
設計寿命：約40,000時間*1

調光対応 PWM

品番の見方　IR-ELT7W1-026J□-24　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

2700K／電球色	3000K／電球色	3500K／温白色	4000K／白色	5000K／昼白色
27	30	35	40	50

品番	色温度 全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
	2700K					
300㎜型 IR-ELT7W1-026J□-24△	100lm	2.0W	50.0lm/W	264×19.2×28.6mm	34g	¥6,500
600㎜型 IR-ELT7W1-062J□-24△	250lm	4.8W	52.0lm/W	624×19.2×28.6mm	71g	¥10,700
900㎜型 IR-ELT7W1-098J□-24△	400lm	7.7W	51.9lm/W	984×19.2×28.6mm	110g	¥14,900
1200㎜型 IR-ELT7W1-122J□-24△	500lm	9.6W	52.0lm/W	1224×19.2×28.6mm	134g	¥17,900
1500㎜型 IR-ELT7W1-146J□-24△	600lm	11.6W	51.7lm/W	1464×19.2×28.6mm	159g	¥20,900

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）

配光曲線



150°(A'–A)／110°(B'–B)



*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

最小施工寸法

コーブ照明

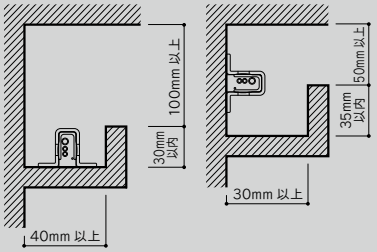

密閉 ＜上向き＞ ＜下向き＞ ＜横向き＞

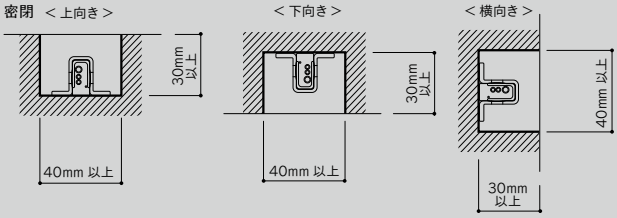

付属品

取付具・ねじ

適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-90W直流電源	OT90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000

別売オプション



直流電源ケーブル 1m
終端コネクタ　セット
EPYJ220-310-K　¥1,900



延長ケーブル 1m
EEJJ220-310　¥1,900

ホルダ型取付具
（2 個 1 組）
ELT7W-FH　¥600

サドル型（金属）
取付具（2 個 1 組）
ELT7W-FS-M　¥800

施工上の注意

無理な方向への折り曲げ、繰り返しての折り曲げは、器具の破損の原因となりますのでご注意ください。

曲げ方向



湾曲可能半径　100mm以上



ひねり曲げ不可

繰り返し曲げ不可

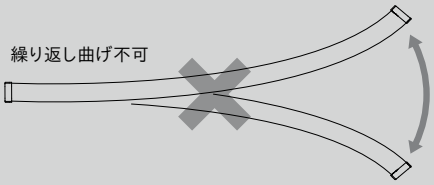

［注意事項］
・器具は絶対に切断しないでください。
・電源ケーブルは、1回路に1本必要です。
・口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。またコネクタは確実に接続してください。
・電線送りをしない場合は、必ず終端コネクタを接続してください。接続しないと防水ができません。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDテープライト
フレックスディフューズ トップホワイト

屋内・屋外兼用

DC 24V | 電源外付 | 調光対応 PWM | 曲線施工 R100mm | 現場カット可能 | ドットレス

防塵・防水性能 IP67 で風雨にさらされる環境にも対応。

設置イメージ

Color

シーンに合わせて選べる色温度

2400K～6500Kまで、全6種の光色をラインナップ。多様な空間演出を実現します。また調光も可能なため、より細やかな演出も可能です。

Waterproof

防塵・防水性能IP67

風雨にさらされる屋外環境でもご使用いただけます。

Connect







カット・連結ができて施工に最適

最小カット寸法50㎜。
建物や取り付け場所に対し、最適な長さで設置できます。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2400K／電球色 ● 2700K／電球色 ● 3000K／電球色 ● 3500K／温白色 ● 4000K／白色 ● 6500K／昼光色

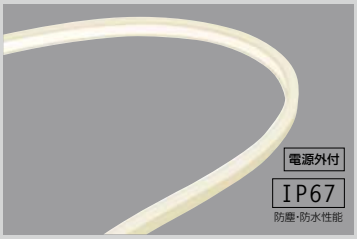

LFD400T-G1　¥255,000

調光対応
PWM

[仕様共通項目]
定格電圧：DC24V
サイズ：L6000×W14.1×H10.8㎜
1/2ビーム角：120°
質量：173ｇ/ｍ
動作環境温度：−20℃〜+40℃
防塵防水性能：IP67
調光タイプ：PWM信号制御方式
調光範囲：5〜100%
LEDピッチ：30㎜
最小カット寸法：50㎜
最小許容曲げ半径：R100㎜
最大連結長さ：6ｍ
設計寿命：60,000時間*1

色温度	演色性	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
2400K	Ra80	LFD400T-G1-824-06▲	520lm/m	7.2W/m	72.2lm/W
2700K	Ra80	LFD400T-G1-827-06▲	540lm/m	7.2W/m	75.0lm/W
3000K	Ra80	LFD400T-G1-830-06▲	540lm/m	7.2W/m	75.0lm/W
3500K	Ra80	LFD400T-G1-835-06▲	540lm/m	7.2W/m	75.0lm/W
4000K	Ra80	LFD400T-G1-840-06▲	540lm/m	7.2W/m	75.0lm/W
6500K	Ra80	LFD400T-G1-865-06▲	540lm/m	7.2W/m	75.0lm/W



適合電源（別売）

タイプ	品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ（mm）	調光	価格
DC24V-60W 直流電源	OT 60/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W200×D63×H49	調光対応	¥24,000
DC24V-90W 直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	¥28,000
DC24V-150W 直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	¥34,000

別売オプション

入力コネクタ
器具と電源を接続するのに使用。
サイズ：W18.25×L26×H19㎜
材質：ポリカーボネート
コード長さ：500㎜
FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5▲

連結エンドキャップ
器具と器具を延長する際に使用。
サイズ：W16×L11×H17㎜
材質：シリコン
FX-DCS-G1-EHT-KIT20▲

連結コネクタ・コード付
器具と器具の送りに使用。
直角に施工する際にも利用できます。
サイズ：W18.25×L26×H19㎜
材質：ナイロン樹脂
コード長さ：190㎜
FX-DCS-G1-CM2PJIP67-TOPKIT5▲

エンドキャップ
器具端部用のキャップです。
封止に使用します。
サイズ：W16×L9×H11㎜
材質：シリコン
FX-DCS-G1-ECT-KIT20▲

固定用クリップ
サイドビスにて器具の固定に使用。
サイズ：W20×L16.5×H19㎜
材質：アルミ
FX-LFDM-G1-BTL-17H11E9▲

固定用ブラケット
背面ビスにて器具の固定に使用。
サイズ：W20×L16.5×H11㎜
材質：アルミ
FX-LFDM-G1-BT-17H11▲

接着剤 1本25g
エンドキャップと連結コネクタの取付に使用。約5個分。
FX-DCS-G1-GL-25▲

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

モジュラーレッズ IP67 屋外用

AC 100V　AC 200V　電源内蔵　調光非対応

高所まで均一に投光できるハイパワー間接照明。

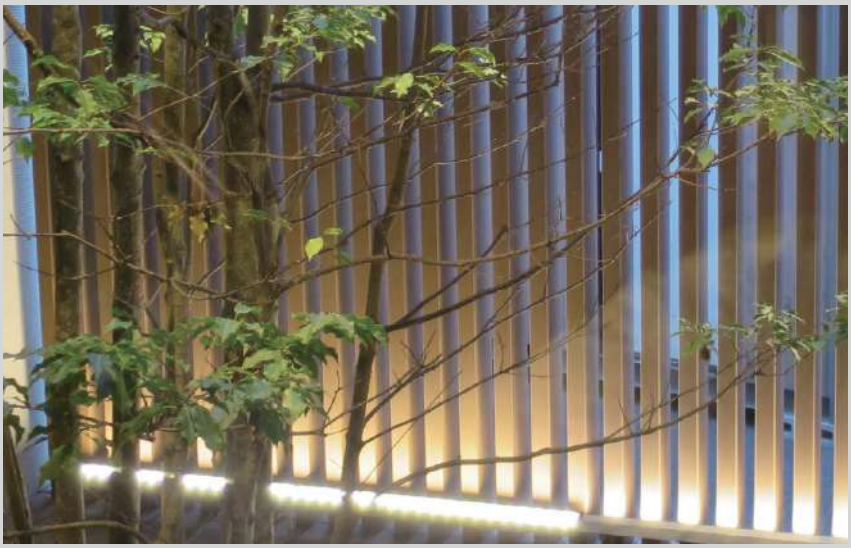

設置イメージ

Angle

ウォールウォッシャータイプ

建物や樹木など高所へのライトアップに最適。

フロストタイプ

建物の高所などの間接照明として最適。

IR-MBI2

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V/200V
演色性：Ra83
材質：〈本体〉アルミ合金（シルバー）
　　〈レンズ部〉ポリカーボネート
連結長：20mまで
取付金具付属
設計寿命：約40,000時間*1

調光非対応

［注意事項］
・常時器具が水没する場所では使用しないでください。
・本製品以外を送り線に接続しないでください。

品番の見方　IR-MBI206-8□WW　□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

●2700K／電球色 27　●3000K／電球色 30　●3500K／温白色 35　●4000K／白色 40　●5000K／昼白色 50

ウォールウォッシャー（18°）

品番		色温度 全光束	定格消費電力 100V/200V	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700					
600㎜型	IR-MBI206-8□WW△	1550lm	20W/20W	77.5lm/W	587×86×125mm	1.8kg	¥37,000
1200㎜型	IR-MBI212-8□WW△	3280lm	40W/40W	82.0lm/W	1163×86×125mm	3.1kg	¥59,200

フロスト（110°）

品番		色温度 全光束	定格消費電力 100V/200V	固有エネルギー消費効率	サイズ	質量	価格
		● 2700					
600㎜型	IR-MBI206-8□F △	1100lm	20W/20W	55.0lm/W	587×86×125mm	1.8kg	¥36,400
1200㎜型	IR-MBI212-8□F △	2200lm	40W/40W	55.0lm/W	1163×86×125mm	3.1kg	¥57,200

※記載の仕様は2700Kです。3000K、3500K、4000K、5000Kはお問い合わせください。（各色温度は同一価格）
※単体での使用や連結端部には、端末用（送りなし）をご使用ください。端末用は形名末尾に E を追加してください。

配光曲線

ウォールウォッシャー18°



フロスト110°



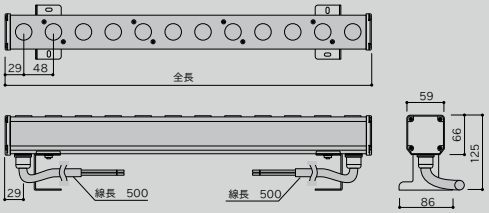

最小推奨施工寸法

コーブ照明（フロスト）



密閉（フロスト/ウォールウォッシャー）



推奨施工寸法

壁面照射（ウォールウォッシャー）



付属品



ねじ　取付具　ナット・ワッシャー

別売オプション



落下防止ワイヤ 600mm
MBI2-W　¥1,500

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDダウンライト

LEDダウンライト P.303

LEDダウンライト リニューアルタイプ P.380

ランプ交換型 LEDベースダウンライト P.387

高天井用LEDダウンライト P.389

LIDIO グレアレスダウンライト P.393

 LIDIO 小口径ベースダウンライト P.403

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト P.405

断熱施工対応　高気密SB形
LED電球+ダウンライト器具セット P.409

薄型直付LEDライト P.411

LIDIO LEDランプ交換型ダウンライト P.413

LED電球+ダウンライト器具セット P.419

LEDダウンライト

目的や用途に合わせて選べる器具ラインナップ

1 新設からリニューアルまで対応

シーオービー COBベースダウンライト COB

▶P.303～

アルミリフレクター

白色リフレクター

軽い、使いやすい、きれい!

独自のレンズ設計により高い光の質を実現。建物に負担を掛けない軽量設計です。豊富なラインナップからお選びいただけます。

Ra85 一般演色タイプ ／ Ra95 高演色タイプ

[埋込穴] ø75 ø100 ø150

[1/2ビーム角] アルミ広角 アルミ超広角 白 広角 白 超広角

[器具光束] 400lm～5300lmクラス

[色温度] Ra85：5000K 4000K 3500K 3000K 2700K
Ra95：5000K 4000K 3500K 3000K

[照明制御] ライコネックス 無線制御 調光対応 PWM DALI照明制御 ダリ対応

おすすめの空間
レストランやホテル、
商業施設など

LAシリーズ 高効率

▶P.319～

アルミリフレクター

白色リフレクター

最大約171lm/Wの高効率

光の質と配光にこだわったLEDダウンライト。高効率最大約171lm/Wの高い省エネ性能で大幅に消費電力を抑えます。

Ra85 一般演色タイプ ／ Ra75 明るさ重視タイプ

[埋込穴] ø100 ø125 ø150 ø200

[1/2ビーム角] アルミ中角 アルミ広角 白 広角

[器具光束] 850lm～9000lmクラス

[色温度] Ra85：5000K 4000K 3500K 3000K 2700K
6500~2700K（調光・調色）
Ra75：5000K 4000K

[照明制御] ライコネックス 無線制御
調光対応 PWM

おすすめの空間
天井の高い大型店舗、
ホールなど

リニューアルタイプ

▶P.380～

既設の埋込穴を利用できるリニューアル専用タイプです。

[埋込穴] ø100 ø125 ø150 ø175 ø200

[1/2ビーム角] 中角 広角

[器具光束] 750lm～3400lmクラス

[色温度] 5000K 4000K 3000K

[照明制御] 調光対応 PWM

おすすめの空間
既設のダウンライトがある空間

Ra95の高い演色性を実現

照射体の色を自然に再現する高い演色性Ra95を実現しました。特に、赤(R9)の再現性に優れ、赤本来の鮮やかさを引き出します。

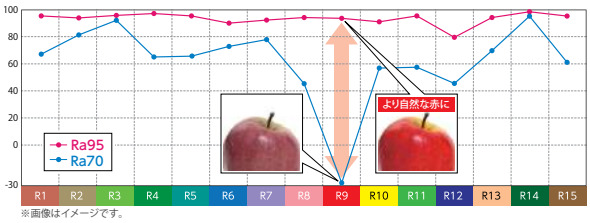

※画像はイメージです。

自在に色温度を変更できる調光・調色タイプ

調光・調色 6500~2700K　LICONEX ライコネックス

無線制御システム「ライコネックス 調光・調色」に対応。タブレット上で光の色をかんたんに変更できます。季節や時間帯に合わせて光色を変えるなど、より魅力的な光の演出が可能です。

施工の手間を減らしてリニューアル

従来の器具を取り外した後の埋込穴をそのまま使用してLED化できます。一体型なので施工の手間が省けて、施工後の見た目もスッキリとします。

2 色温度・1/2ビーム角のバリエーション

色温度

空間の雰囲気に合わせて、5種類の色温度からお選びいただけます。

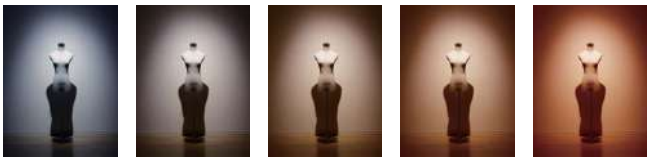

昼白色 5000K　白色 4000K　温白色 3500K　電球色 3000K　電球色 2700K

1/2ビーム角

狭角タイプは、メリハリのある光で直下を明るく照らすので、空間や対象物の演出に最適です。広角タイプは光が拡散するので、やわらかな光で空間全体を明るくしたいときに適しています。

狭角タイプ　中角タイプ　広角タイプ

3 照明制御に対応

無線方式

アイリスオーヤマの無線制御システム　LICONEX ライコネックス

ライコネックス 無線制御

タブレットで個別に照明制御でき、調光信号線の工事が不要なため、省施工・短工期で導入できます。

有線方式

PWM調光方式

調光対応 PWM

デジタル調光システム DALI

DALI 照明制御 ダリ対応

LEDダウンライト

器具光束と明るさの目安	埋込穴 φ75	φ100	φ125
9000lm	CDM-TP 150W		
7000lm	水銀灯 250形 / FHT 42W×4		
6000lm	水銀灯 250形 / FHT 57W×3		
5000lm	水銀灯 200形 / FHT 42W×3		
4000lm	CDM-T 70W / FHT 32W×3		
3000lm	水銀灯 100形 / FHT 42W×2	COBベース DL18 広角 超広角 LI DALI ▶P.329	リニューアル DL12 25° 50° ▶P.382
2000lm	FHT 42W / FHT 32W	COBベース DL14 広角 超広角 LI DALI ▶P.323・325 COBベース高演色 DL12～14 広角 超広角 LI ▶P.324・326 COBベース DL11 広角 超広角 LI DALI ▶P.320	LA DL16 アルミ広角 白広角 ▶P.327 LA DL11 アルミ広角 白広角 ▶P.322	リニューアル DL8 25° 50° ▶P.381
1000lm	FHT 24W / JDR 50W FHT 16W / JDR 40W / 白熱灯 60形	COBベース DL8 広角 超広角 LI DALI ▶P.309 COBベース DL6 広角 超広角 LI DALI ▶P.307 COBベース DL5 広角 超広角 LI DALI ▶P.305 COBベース DL4 広角 超広角 LI DALI ▶P.303	COBベース DL8 広角 超広角 LI DALI ▶P.317 COBベース DL6 広角 超広角 LI DALI ▶P.315 COBベース DL5 広角 超広角 LI DALI ▶P.313 COBベース DL4 広角 超広角 LI DALI ▶P.311	LA DL8 アルミ広角 白広角 ▶P.319 リニューアル DL5 25° 50° ▶P.380	リニューアル DL5 25° 50° ▶P.381
380lm				LA DL32 アルミ広角 白広角 ▶P.335 LA DL21 アルミ広角 白広角 ▶P.334 LA DL16 アルミ広角 白広角 ▶P.333 LA DL11 アルミ広角 白広角 ▶P.332 LA DL8 アルミ広角 白広角 ▶P.331

表の見方

COBベース … COBベースダウンライト
LA …… LAシリーズ（高効率）
リニューアル … リニューアルタイプ

［1/2ビーム角］ 25° 50° 広角 超広角 アルミ中角 アルミ広角 白広角

［調光タイプ］
調光対応 PWM …PWM方式の調光に対応
すべての器具に対応します。
LI …無線照明制御システム「ライコネックス」対応
DALI …ダリ有線制御方式対応

［色温度］
●…5000K／昼白色 ●…4000K／白色
●…3500K／温白色 ●…3000K／電球色
●…2700K／電球色
●…6500～2700K／昼光色～電球色（調色タイプ）

品番の見方（COBベースダウンライト／LAシリーズ）

DL5N8-10W4BW-D

- 色温度：N…5000K／W…4000K／WW…3500K／L30…3000K／L27…2700K／DL…調色
- 演色性（Ra）：8:Ra85／9:Ra95
- 埋込穴寸法：7:φ75／10:φ100／12:φ125／15:φ150／17:φ175／20φ200
- 1/2ビーム角：4:広角／7:超広角
- リフレクター：W:白色／A:アルミ
- 製品カラー：W…ホワイト
- 調光機能：D:PWM調光／DLS:ライコネックス無線制御／DA:ダリ有線制御
- B:COBベースダウンライト／なし:LAシリーズ（高効率）

φ150	φ175	φ200	器具光束と明るさの目安
LA DL90 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.367		**LA** DL90 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.377	9000lm CDM-TP 150W
LA DL75 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.365		**LA** DL75 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.375	7000lm 水銀灯 250形 FHT 42W×4
LA DL57 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.363 / **LA 調光・調色タイプ** DL46～48 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.363		**LA** DL57 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.373	6000lm 水銀灯 250形 FHT 57W×3
LA DL42 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.359 / **COBベース** DL53 広角 超広角 Li DALI ▶P.361		**LA** DL42 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.371	5000lm 水銀灯 200形 FHT 42W×3
COBベース DL40 広角 超広角 Li DALI ▶P.357		**リニューアル** DL24 25° 50° ▶P.386	4000lm CDM-T 70W FHT 32W×3
LA DL33 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.355 / **COBベース** DL30 広角 超広角 Li DALI ▶P.351・353 / **COBベース高演色** DL26～30 広角 超広角 Li ▶P.352・354		**LA** DL33 アルミ中角 アルミ広角 白広角 Li ▶P.369	3000lm 水銀灯 100形 FHT 42W×2
リニューアル DL18 25° 50° ▶P.383 / **COBベース** DL24 広角 超広角 Li DALI ▶P.349 / **COBベース高演色** DL16～18 広角 超広角 Li ▶P.346・348	**リニューアル** DL18 25° 50° ▶P.385	**リニューアル** DL18 25° 50° ▶P.386	
リニューアル DL12 25° 50° ▶P.383 / **COBベース** DL18 広角 超広角 Li DALI ▶P.345・347	**リニューアル** DL12 25° 50° ▶P.384	**リニューアル** DL12 25° 50° ▶P.385	
リニューアル DL8 25° 50° ▶P.382 / **COBベース** DL14 広角 超広角 Li DALI ▶P.341・343 / **COBベース高演色** DL12～14 広角 超広角 Li ▶P.342・344	**リニューアル** DL8 25° 50° ▶P.384		2000lm FHT 42W FHT 32W
COBベース DL11 広角 超広角 Li DALI ▶P.339			1000lm FHT 24W JDR 50W FHT 16W JDR 40W 白熱灯 60形
COBベース DL8 広角 超広角 Li DALI ▶P.337			400lm

※断熱施工不可

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ75 **400**lm クラス
白熱灯60形(54W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

25° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥13,000	¥17,000	¥18,500
	定格消費電力:100V **3.4W** / 200V **3.7W**	定格消費電力:100V **3.4W** / 200V **3.7W**	定格消費電力:100V **3.6W***2 / 200V **3.9W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	DL4N8-7A4BW-D △ 器具光束:360lm 97.2lm/W	DL4N8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束:360lm 97.2lm/W	DL4N8-7A4BW-DA ▲ 器具光束:360lm 92.3lm/W *2
白色 4000K	DL4W8-7A4BW-D △ 器具光束:356lm 96.2lm/W	DL4W8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束:356lm 96.2lm/W	DL4W8-7A4BW-DA ▲ 器具光束:356lm 91.2lm/W *2
温白色 3500K	DL4WW8-7A4BW-D △ 器具光束:349lm 94.3lm/W	DL4WW8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束:349lm 94.3lm/W	DL4WW8-7A4BW-DA ▲ 器具光束:349lm 89.4lm/W *2
電球色 3000K	DL4L38-7A4BW-D △ 器具光束:338lm 91.3lm/W	DL4L38-7A4BW-DLS ▲ 器具光束:338lm 91.3lm/W	DL4L38-7A4BW-DA ▲ 器具光束:338lm 86.6lm/W *2
電球色 2700K	DL4L28-7A4BW-D △ 器具光束:320lm 86.4lm/W	DL4L28-7A4BW-DLS ▲ 器具光束:320lm 86.4lm/W	DL4L28-7A4BW-DA ▲ 器具光束:320lm 82.0lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85			
昼白色 5000K	DL4N8-7A7BW-D △ 器具光束:368lm 99.4lm/W	DL4N8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束:368lm 99.4lm/W	DL4N8-7A7BW-DA ▲ 器具光束:368lm 94.3lm/W *2
白色 4000K	DL4W8-7A7BW-D △ 器具光束:364lm 98.3lm/W	DL4W8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束:364lm 98.3lm/W	DL4W8-7A7BW-DA ▲ 器具光束:364lm 93.3lm/W *2
温白色 3500K	DL4WW8-7A7BW-D △ 器具光束:357lm 96.4lm/W	DL4WW8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束:357lm 96.4lm/W	DL4WW8-7A7BW-DA ▲ 器具光束:357lm 91.5lm/W *2
電球色 3000K	DL4L38-7A7BW-D △ 器具光束:346lm 93.5lm/W	DL4L38-7A7BW-DLS ▲ 器具光束:346lm 93.5lm/W	DL4L38-7A7BW-DA ▲ 器具光束:346lm 88.7lm/W *2
電球色 2700K	DL4L28-7A7BW-D △ 器具光束:328lm 88.6lm/W	DL4L28-7A7BW-DLS ▲ 器具光束:328lm 88.6lm/W	DL4L28-7A7BW-DA ▲ 器具光束:328lm 84.1lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

白熱灯60形(54W)から 約94%省エネ*4

*4 白熱灯60形(54W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL4N8-7A4BW-D(3.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.43kg
  〈ダリ〉0.57kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ75

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ75 400lm クラス

白熱灯60形(54W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
¥13,000	¥17,000	¥18,500
定格消費電力:100V 3.4W / 200V 3.7W	定格消費電力:100V 3.4W / 200V 3.7W	定格消費電力:100V 3.6W*2 / 200V 3.9W*2

1/2ビーム角 41° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

昼白色 5000K	DL4N8-7W4BW-D △ 器具光束:392lm 105.9lm/W	DL4N8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:392lm 105.9lm/W	DL4N8-7W4BW-DA ▲ 器具光束:392lm 100.5lm/W *2
白色 4000K	DL4W8-7W4BW-D △ 器具光束:388lm 104.8lm/W	DL4W8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:388lm 104.8lm/W	DL4W8-7W4BW-DA ▲ 器具光束:388lm 99.4lm/W *2
温白色 3500K	DL4WW8-7W4BW-D △ 器具光束:380lm 102.7lm/W	DL4WW8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:380lm 102.7lm/W	DL4WW8-7W4BW-DA ▲ 器具光束:380lm 97.4lm/W *2
電球色 3000K	DL4L38-7W4BW-D △ 器具光束:368lm 99.4lm/W	DL4L38-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:368lm 99.4lm/W	DL4L38-7W4BW-DA ▲ 器具光束:368lm 94.3lm/W *2
電球色 2700K	DL4L28-7W4BW-D △ 器具光束:349lm 94.3lm/W	DL4L28-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:349lm 94.3lm/W	DL4L28-7W4BW-DA ▲ 器具光束:349lm 89.4lm/W *2

1/2ビーム角 70° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

昼白色 5000K	DL4N8-7W7BW-D △ 器具光束:400lm 108.1lm/W	DL4N8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:400lm 108.1lm/W	DL4N8-7W7BW-DA ▲ 器具光束:400lm 102.5lm/W *2
白色 4000K	DL4W8-7W7BW-D △ 器具光束:396lm 107.0lm/W	DL4W8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:396lm 107.0lm/W	DL4W8-7W7BW-DA ▲ 器具光束:396lm 101.5lm/W *2
温白色 3500K	DL4WW8-7W7BW-D △ 器具光束:388lm 104.8lm/W	DL4WW8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:388lm 104.8lm/W	DL4WW8-7W7BW-DA ▲ 器具光束:388lm 99.4lm/W *2
電球色 3000K	DL4L38-7W7BW-D △ 器具光束:376lm 101.6lm/W	DL4L38-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:376lm 101.6lm/W	DL4L38-7W7BW-DA ▲ 器具光束:376lm 96.4lm/W *2
電球色 2700K	DL4L28-7W7BW-D △ 器具光束:356lm 96.2lm/W	DL4L28-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:356lm 96.2lm/W	DL4L28-7W7BW-DA ▲ 器具光束:356lm 91.2lm/W *2

省エネ性能

白熱灯60形(54W)から 約94%省エネ*6

*6 白熱灯60形(54W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL4N8-7A4BW-D(3.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.43kg
  〈ダリ〉0.57kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ75

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB（シーオービー）ベースダウンライト

φ75 500lm クラス
白熱灯60形（54W）相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

25° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥13,500	¥17,500	¥19,000
	定格消費電力：100V 4.3W / 200V 4.6W	定格消費電力：100V 4.3W / 200V 4.6W	定格消費電力：100V 4.6W*2 / 200V 4.9W*2
1/2ビーム角 40° Ra85 昼白色 5000K	DL5N8-7A4BW-D △ 器具光束：450lm　97.8lm/W	DL5N8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：450lm　97.8lm/W	DL5N8-7A4BW-DA ▲ 器具光束：450lm　91.8lm/W *2
白色 4000K	DL5W8-7A4BW-D △ 器具光束：446lm　96.9lm/W	DL5W8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：446lm　96.9lm/W	DL5W8-7A4BW-DA ▲ 器具光束：446lm　91.0lm/W *2
温白色 3500K	DL5WW8-7A4BW-D △ 器具光束：437lm　95.0lm/W	DL5WW8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：437lm　95.0lm/W	DL5WW8-7A4BW-DA ▲ 器具光束：437lm　89.1lm/W *2
電球色 3000K	DL5L38-7A4BW-D △ 器具光束：423lm　91.9lm/W	DL5L38-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：423lm　91.9lm/W	DL5L38-7A4BW-DA ▲ 器具光束：423lm　86.3lm/W *2
電球色 2700K	DL5L28-7A4BW-D △ 器具光束：401lm　87.1lm/W	DL5L28-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：401lm　87.1lm/W	DL5L28-7A4BW-DA ▲ 器具光束：401lm　81.8lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85 昼白色 5000K	DL5N8-7A7BW-D △ 器具光束：460lm　100.0lm/W	DL5N8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：460lm　100.0lm/W	DL5N8-7A7BW-DA ▲ 器具光束：460lm　93.8lm/W *2
白色 4000K	DL5W8-7A7BW-D △ 器具光束：455lm　98.9lm/W	DL5W8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：455lm　98.9lm/W	DL5W8-7A7BW-DA ▲ 器具光束：455lm　92.8lm/W *2
温白色 3500K	DL5WW8-7A7BW-D △ 器具光束：446lm　96.9lm/W	DL5WW8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：446lm　96.9lm/W	DL5WW8-7A7BW-DA ▲ 器具光束：446lm　91.0lm/W *2
電球色 3000K	DL5L38-7A7BW-D △ 器具光束：432lm　93.9lm/W	DL5L38-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：432lm　93.9lm/W	DL5L38-7A7BW-DA ▲ 器具光束：432lm　88.1lm/W *2
電球色 2700K	DL5L28-7A7BW-D △ 器具光束：409lm　88.9lm/W	DL5L28-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：409lm　88.9lm/W	DL5L28-7A7BW-DA ▲ 器具光束：409lm　83.4lm/W *2



直射水平照度分布図
（データは5000K）*3



直射水平照度分布図
（データは5000K）*3

省エネ性能

白熱灯60形（54W）から 約93%省エネ*4

*4 白熱灯60形（54W）と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL5N8-7A4BW-D（4.3W）との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.43kg
  〈ダリ〉0.57kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック（アルミ蒸着）
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ75

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ75 500lm クラス

白熱灯60形(54W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥13,500	¥17,500	¥19,000
	定格消費電力:100V 4.3W / 200V 4.6W	定格消費電力:100V 4.3W / 200V 4.6W	定格消費電力:100V 4.6W*2 / 200V 4.9W*2
1/2ビーム角 41° Ra85			
昼白色 5000K	DL5N8-7W4BW-D △ 器具光束:490lm 106.5lm/W	DL5N8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:490lm 106.5lm/W	DL5N8-7W4BW-DA ▲ 器具光束:490lm 100.0lm/W *2
白色 4000K	DL5W8-7W4BW-D △ 器具光束:485lm 105.4lm/W	DL5W8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:485lm 105.4lm/W	DL5W8-7W4BW-DA ▲ 器具光束:485lm 98.9lm/W *2
温白色 3500K	DL5WW8-7W4BW-D △ 器具光束:475lm 103.2lm/W	DL5WW8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:475lm 103.2lm/W	DL5WW8-7W4BW-DA ▲ 器具光束:475lm 96.9lm/W *2
電球色 3000K	DL5L38-7W4BW-D △ 器具光束:461lm 100.2lm/W	DL5L38-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:461lm 100.2lm/W	DL5L38-7W4BW-DA ▲ 器具光束:461lm 94.0lm/W *2
電球色 2700K	DL5L28-7W4BW-D △ 器具光束:436lm 94.7lm/W	DL5L28-7W4BW-DLS ▲ 器具光束:436lm 94.7lm/W	DL5L28-7W4BW-DA ▲ 器具光束:436lm 88.9lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85			
昼白色 5000K	DL5N8-7W7BW-D △ 器具光束:500lm 108.6lm/W	DL5N8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:500lm 108.6lm/W	DL5N8-7W7BW-DA ▲ 器具光束:500lm 102.0lm/W *2
白色 4000K	DL5W8-7W7BW-D △ 器具光束:495lm 107.6lm/W	DL5W8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:495lm 107.6lm/W	DL5W8-7W7BW-DA ▲ 器具光束:495lm 101.0lm/W *2
温白色 3500K	DL5WW8-7W7BW-D △ 器具光束:485lm 105.4lm/W	DL5WW8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:485lm 105.4lm/W	DL5WW8-7W7BW-DA ▲ 器具光束:485lm 98.9lm/W *2
電球色 3000K	DL5L38-7W7BW-D △ 器具光束:470lm 102.1lm/W	DL5L38-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:470lm 102.1lm/W	DL5L38-7W7BW-DA ▲ 器具光束:470lm 95.9lm/W *2
電球色 2700K	DL5L28-7W7BW-D △ 器具光束:445lm 96.7lm/W	DL5L28-7W7BW-DLS ▲ 器具光束:445lm 96.7lm/W	DL5L28-7W7BW-DA ▲ 器具光束:445lm 90.8lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

白熱灯60形(54W)から 約93%省エネ*6

*6 白熱灯60形(54W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL5N8-7W4BW-D(4.3W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.43kg
  〈ダリ〉0.57kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ75

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB（シーオービー）ベースダウンライト

φ75 **650**lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT16W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

25° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥14,500	¥18,500	¥20,000
	定格消費電力：100V **5.4W** / 200V **5.2W**	定格消費電力：100V **5.4W** / 200V **5.2W**	定格消費電力：100V **5.7W***2 / 200V **5.5W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	DL6N8-7A4BW-D △ 器具光束：585lm　112.5lm/W	DL6N8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：585lm　112.5lm/W	DL6N8-7A4BW-DA ▲ 器具光束：585lm　106.3lm/W*2
白色 4000K	DL6W8-7A4BW-D △ 器具光束：579lm　111.3lm/W	DL6W8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：579lm　111.3lm/W	DL6W8-7A4BW-DA ▲ 器具光束：579lm　105.2lm/W*2
温白色 3500K	DL6WW8-7A4BW-D △ 器具光束：567lm　109.0lm/W	DL6WW8-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：567lm　109.0lm/W	DL6WW8-7A4BW-DA ▲ 器具光束：567lm　103.0lm/W*2
電球色 3000K	DL6L38-7A4BW-D △ 器具光束：550lm　105.7lm/W	DL6L38-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：550lm　105.7lm/W	DL6L38-7A4BW-DA ▲ 器具光束：550lm　100.0lm/W*2
電球色 2700K	DL6L28-7A4BW-D △ 器具光束：521lm　100.1lm/W	DL6L28-7A4BW-DLS ▲ 器具光束：521lm　100.1lm/W	DL6L28-7A4BW-DA ▲ 器具光束：521lm　94.7lm/W*2
1/2ビーム角 70° Ra85			
昼白色 5000K	DL6N8-7A7BW-D △ 器具光束：598lm　115.0lm/W	DL6N8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：598lm　115.0lm/W	DL6N8-7A7BW-DA ▲ 器具光束：598lm　108.7lm/W*2
白色 4000K	DL6W8-7A7BW-D △ 器具光束：592lm　113.8lm/W	DL6W8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：592lm　113.8lm/W	DL6W8-7A7BW-DA ▲ 器具光束：592lm　107.6lm/W*2
温白色 3500K	DL6WW8-7A7BW-D △ 器具光束：580lm　111.5lm/W	DL6WW8-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：580lm　111.5lm/W	DL6WW8-7A7BW-DA ▲ 器具光束：580lm　105.4lm/W*2
電球色 3000K	DL6L38-7A7BW-D △ 器具光束：562lm　108.0lm/W	DL6L38-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：562lm　108.0lm/W	DL6L38-7A7BW-DA ▲ 器具光束：562lm　102.1lm/W*2
電球色 2700K	DL6L28-7A7BW-D △ 器具光束：532lm　102.3lm/W	DL6L28-7A7BW-DLS ▲ 器具光束：532lm　102.3lm/W	DL6L28-7A7BW-DA ▲ 器具光束：532lm　96.7lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT16W)から 約66%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT16W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL6N8-7A4BW-D(5.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.43kg
  〈ダリ〉0.57kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ75

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ75 650lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT16W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥14,500	¥18,500	¥20,000
	定格消費電力：100V 5.4W / 200V 5.2W	定格消費電力：100V 5.4W / 200V 5.2W	定格消費電力：100V 5.7W*2 / 200V 5.5W*2
1/2ビーム角 41° Ra85 / 昼白色 5000K	DL6N8-7W4BW-D △ 器具光束：637lm　122.5lm/W	DL6N8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：637lm　122.5lm/W	DL6N8-7W4BW-DA ▲ 器具光束：637lm　115.8lm/W *2
白色 4000K	DL6W8-7W4BW-D △ 器具光束：631lm　121.3lm/W	DL6W8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：631lm　121.3lm/W	DL6W8-7W4BW-DA ▲ 器具光束：631lm　114.7lm/W *2
温白色 3500K	DL6WW8-7W4BW-D △ 器具光束：618lm　118.8lm/W	DL6WW8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：618lm　118.8lm/W	DL6WW8-7W4BW-DA ▲ 器具光束：618lm　112.3lm/W *2
電球色 3000K	DL6L38-7W4BW-D △ 器具光束：599lm　115.1lm/W	DL6L38-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：599lm　115.1lm/W	DL6L38-7W4BW-DA ▲ 器具光束：599lm　108.9lm/W *2
電球色 2700K	DL6L28-7W4BW-D △ 器具光束：567lm　109.0lm/W	DL6L28-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：567lm　109.0lm/W	DL6L28-7W4BW-DA ▲ 器具光束：567lm　103.0lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85 / 昼白色 5000K	DL6N8-7W7BW-D △ 器具光束：650lm　125.0lm/W	DL6N8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：650lm　125.0lm/W	DL6N8-7W7BW-DA ▲ 器具光束：650lm　118.1lm/W *2
白色 4000K	DL6W8-7W7BW-D △ 器具光束：644lm　123.8lm/W	DL6W8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：644lm　123.8lm/W	DL6W8-7W7BW-DA ▲ 器具光束：644lm　117.0lm/W *2
温白色 3500K	DL6WW8-7W7BW-D △ 器具光束：631lm　121.3lm/W	DL6WW8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：631lm　121.3lm/W	DL6WW8-7W7BW-DA ▲ 器具光束：631lm　114.7m/W *2
電球色 3000K	DL6L38-7W7BW-D △ 器具光束：611lm　117.5lm/W	DL6L38-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：611lm　117.5lm/W	DL6L38-7W7BW-DA ▲ 器具光束：611lm　111.0lm/W *2
電球色 2700K	DL6L28-7W7BW-D △ 器具光束：579lm　111.3lm/W	DL6L28-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：579lm　111.3lm/W	DL6L28-7W7BW-DA ▲ 器具光束：579lm　105.2lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT16W)から 約66%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT16W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL6N8-7W4BW-D(5.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.43kg
  〈ダリ〉0.57kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ75

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ75 **850**lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT24W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

25° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥16,000	**¥20,000**	**¥21,500**
	定格消費電力:100V **7.3W** / 200V **7.7W**	定格消費電力:100V **7.3W** / 200V **7.7W**	定格消費電力:100V **8.0W***2 / 200V **8.2W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	**DL8N8-7A4BW-D** △ 器具光束:765lm　99.3lm/W	**DL8N8-7A4BW-DLS** ▲ 器具光束:765lm　99.3lm/W	**DL8N8-7A4BW-DA** ▲ 器具光束:765lm　93.2lm/W*2
白色 4000K	**DL8W8-7A4BW-D** △ 器具光束:757lm　98.3lm/W	**DL8W8-7A4BW-DLS** ▲ 器具光束:757lm　98.3lm/W	**DL8W8-7A4BW-DA** ▲ 器具光束:757lm　92.3lm/W*2
温白色 3500K	**DL8WW8-7A4BW-D** △ 器具光束:742lm　96.3lm/W	**DL8WW8-7A4BW-DLS** ▲ 器具光束:742lm　96.3lm/W	**DL8WW8-7A4BW-DA** ▲ 器具光束:742lm　90.4lm/W*2
電球色 3000K	**DL8L38-7A4BW-D** △ 器具光束:719lm　93.3lm/W	**DL8L38-7A4BW-DLS** ▲ 器具光束:719lm　93.3lm/W	**DL8L38-7A4BW-DA** ▲ 器具光束:719lm　87.6lm/W*2
電球色 2700K	**DL8L28-7A4BW-D** △ 器具光束:681lm　88.4lm/W	**DL8L28-7A4BW-DLS** ▲ 器具光束:681lm　88.4lm/W	**DL8L28-7A4BW-DA** ▲ 器具光束:681lm　83.0lm/W*2
1/2ビーム角 70° Ra85			
昼白色 5000K	**DL8N8-7A7BW-D** △ 器具光束:782lm　101.5lm/W	**DL8N8-7A7BW-DLS** ▲ 器具光束:782lm　101.5lm/W	**DL8N8-7A7BW-DA** ▲ 器具光束:782lm　95.3lm/W*2
白色 4000K	**DL8W8-7A7BW-D** △ 器具光束:774lm　100.5lm/W	**DL8W8-7A7BW-DLS** ▲ 器具光束:774lm　100.5lm/W	**DL8W8-7A7BW-DA** ▲ 器具光束:774lm　94.3lm/W*2
温白色 3500K	**DL8WW8-7A7BW-D** △ 器具光束:759lm　98.5lm/W	**DL8WW8-7A7BW-DLS** ▲ 器具光束:759lm　98.5lm/W	**DL8WW8-7A7BW-DA** ▲ 器具光束:759lm　92.5lm/W*2
電球色 3000K	**DL8L38-7A7BW-D** △ 器具光束:735lm　95.4lm/W	**DL8L38-7A7BW-DLS** ▲ 器具光束:735lm　95.4lm/W	**DL8L38-7A7BW-DA** ▲ 器具光束:735lm　89.6lm/W*2
電球色 2700K	**DL8L28-7A7BW-D** △ 器具光束:696lm　90.3lm/W	**DL8L28-7A7BW-DLS** ▲ 器具光束:696lm　90.3lm/W	**DL8L28-7A7BW-DA** ▲ 器具光束:696lm　84.8lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約68%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT24W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL8N8-7A4BW-D(7.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.43kg
  〈ダリ〉0.57kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ75

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ75 850lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT24W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥16,000	¥20,000	¥21,500
	定格消費電力：100V 7.3W / 200V 7.7W	定格消費電力：100V 7.3W / 200V 7.7W	定格消費電力：100V 8.0W*2 / 200V 8.2W*2
1/2ビーム角 41° Ra85 昼白色 5000K	DL8N8-7W4BW-D △ 器具光束：833lm　108.1lm/W	DL8N8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：833lm　108.1lm/W	DL8N8-7W4BW-DA ▲ 器具光束：833lm　101.5lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-7W4BW-D △ 器具光束：825lm　107.1lm/W	DL8W8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：825lm　107.1lm/W	DL8W8-7W4BW-DA ▲ 器具光束：825lm　100.6lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-7W4BW-D △ 器具光束：808lm　104.9lm/W	DL8WW8-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：808lm　104.9lm/W	DL8WW8-7W4BW-DA ▲ 器具光束：808lm　98.5lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-7W4BW-D △ 器具光束：783lm　101.6lm/W	DL8L38-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：783lm　101.6lm/W	DL8L38-7W4BW-DA ▲ 器具光束：783lm　95.4lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-7W4BW-D △ 器具光束：741lm　96.2lm/W	DL8L28-7W4BW-DLS ▲ 器具光束：741lm　96.2lm/W	DL8L28-7W4BW-DA ▲ 器具光束：741lm　90.3lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85 昼白色 5000K	DL8N8-7W7BW-D △ 器具光束：850lm　110.3lm/W	DL8N8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：850lm　110.3lm/W	DL8N8-7W7BW-DA ▲ 器具光束：850lm　103.6lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-7W7BW-D △ 器具光束：842lm　109.3lm/W	DL8W8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：842lm　109.3lm/W	DL8W8-7W7BW-DA ▲ 器具光束：842lm　102.6lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-7W7BW-D △ 器具光束：825lm　107.1lm/W	DL8WW8-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：825lm　107.1lm/W	DL8WW8-7W7BW-DA ▲ 器具光束：825lm　100.6lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-7W7BW-D △ 器具光束：799lm　103.7lm/W	DL8L38-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：799lm　103.7lm/W	DL8L38-7W7BW-DA ▲ 器具光束：799lm　97.4lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-7W7BW-D △ 器具光束：757lm　98.3lm/W	DL8L28-7W7BW-DLS ▲ 器具光束：757lm　98.3lm/W	DL8L28-7W7BW-DA ▲ 器具光束：757lm　92.3lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約68%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT24W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL8N8-7W4BW-D(7.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.43kg
  〈ダリ〉0.57kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ75

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ100 **400**lm クラス
白熱灯60形(54W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥13,500	¥17,500	¥19,000
	定格消費電力:100V **3.4W** / 200V **3.7W**	定格消費電力:100V **3.4W** / 200V **3.7W**	定格消費電力:100V **3.6W***2 / 200V **3.9W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	DL4N8-10A4BW-D △ 器具光束:360lm 97.2lm/W	DL4N8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:360lm 97.2lm/W	DL4N8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:360lm 97.2lm/W *2
白色 4000K	DL4W8-10A4BW-D △ 器具光束:356lm 96.2lm/W	DL4W8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:356lm 96.2lm/W	DL4W8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:356lm 96.2lm/W *2
温白色 3500K	DL4WW8-10A4BW-D △ 器具光束:349lm 94.3lm/W	DL4WW8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:349lm 94.3lm/W	DL4WW8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:349lm 94.3lm/W *2
電球色 3000K	DL4L38-10A4BW-D △ 器具光束:338lm 91.3lm/W	DL4L38-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:338lm 91.3lm/W	DL4L38-10A4BW-DA ▲ 器具光束:338lm 91.3lm/W *2
電球色 2700K	DL4L28-10A4BW-D △ 器具光束:320lm 86.4lm/W	DL4L28-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:320lm 86.4lm/W	DL4L28-10A4BW-DA ▲ 器具光束:320lm 86.4lm/W *2
1/2ビーム角 63° Ra85			
昼白色 5000K	DL4N8-10A6BW-D △ 器具光束:368lm 99.4lm/W	DL4N8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:368lm 99.4lm/W	DL4N8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:368lm 99.4lm/W *2
白色 4000K	DL4W8-10A6BW-D △ 器具光束:364lm 98.3lm/W	DL4W8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:364lm 98.3lm/W	DL4W8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:364lm 98.3lm/W *2
温白色 3500K	DL4WW8-10A6BW-D △ 器具光束:357lm 96.4lm/W	DL4WW8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:357lm 96.4lm/W	DL4WW8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:357lm 96.4lm/W *2
電球色 3000K	DL4L38-10A6BW-D △ 器具光束:346lm 93.5lm/W	DL4L38-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:346lm 93.5lm/W	DL4L38-10A6BW-DA ▲ 器具光束:346lm 93.5lm/W *2
電球色 2700K	DL4L28-10A6BW-D △ 器具光束:328lm 88.6lm/W	DL4L28-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:328lm 88.6lm/W	DL4L28-10A6BW-DA ▲ 器具光束:328lm 88.6lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

白熱灯60形(54W)から 約**94**%省エネ*4

*4 白熱灯60形(54W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL4N8-10A4BW-D(3.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.5kg
  〈ダリ〉0.64kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM


■ライコネックス


■ダリ


lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ100 400lm クラス

白熱灯60形(54W)相当

白色リフレクター

20° グレアカット角 / COB

調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
¥13,500	¥17,500	¥19,000
定格消費電力:100V 3.4W / 200V 3.7W	定格消費電力:100V 3.4W / 200V 3.7W	定格消費電力:100V 3.6W*2 / 200V 3.9W*2

1/2ビーム角 41° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

		調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
昼白色 5000K	器具光束	DL4N8-10W4BW-D △ 392lm	DL4N8-10W4BW-DLS ▲ 392lm	DL4N8-10W4BW-DA ▲ 392lm
	器具効率	105.9lm/W	105.9lm/W	105.9lm/W *2
白色 4000K	器具光束	DL4W8-10W4BW-D △ 388lm	DL4W8-10W4BW-DLS ▲ 388lm	DL4W8-10W4BW-DA ▲ 388lm
	器具効率	104.8lm/W	104.8lm/W	104.8lm/W *2
温白色 3500K	器具光束	DL4WW8-10W4BW-D △ 380lm	DL4WW8-10W4BW-DLS ▲ 380lm	DL4WW8-10W4BW-DA ▲ 380lm
	器具効率	102.7lm/W	102.7lm/W	102.7lm/W *2
電球色 3000K	器具光束	DL4L38-10W4BW-D △ 368lm	DL4L38-10W4BW-DLS ▲ 368lm	DL4L38-10W4BW-DA ▲ 368lm
	器具効率	99.4lm/W	99.4lm/W	99.4lm/W *2
電球色 2700K	器具光束	DL4L28-10W4BW-D △ 349lm	DL4L28-10W4BW-DLS ▲ 349lm	DL4L28-10W4BW-DA ▲ 349lm
	器具効率	94.3lm/W	94.3lm/W	94.3lm/W *2

1/2ビーム角 70° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

		調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
昼白色 5000K	器具光束	DL4N8-10W7BW-D △ 400lm	DL4N8-10W7BW-DLS ▲ 400lm	DL4N8-10W7BW-DA ▲ 400lm
	器具効率	108.1lm/W	108.1lm/W	108.1lm/W *2
白色 4000K	器具光束	DL4W8-10W7BW-D △ 396lm	DL4W8-10W7BW-DLS ▲ 396lm	DL4W8-10W7BW-DA ▲ 396lm
	器具効率	107.0lm/W	107.0lm/W	107.0lm/W *2
温白色 3500K	器具光束	DL4WW8-10W7BW-D △ 388lm	DL4WW8-10W7BW-DLS ▲ 388lm	DL4WW8-10W7BW-DA ▲ 388lm
	器具効率	104.8lm/W	104.8lm/W	104.8lm/W *2
電球色 3000K	器具光束	DL4L38-10W7BW-D △ 376lm	DL4L38-10W7BW-DLS ▲ 376lm	DL4L38-10W7BW-DA ▲ 376lm
	器具効率	101.6lm/W	101.6lm/W	101.6lm/W *2
電球色 2700K	器具光束	DL4L28-10W7BW-D △ 356lm	DL4L28-10W7BW-DLS ▲ 356lm	DL4L28-10W7BW-DA ▲ 356lm
	器具効率	96.2lm/W	96.2lm/W	96.2lm/W *2

省エネ性能

白熱灯60形(54W)から 約94%省エネ*6

*6 白熱灯60形(54W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL4N8-10W4BW-D(3.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.48kg
  〈ダリ〉0.62kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ100 **500**lm クラス
白熱灯60形(54W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥14,000	¥18,000	¥19,500
	定格消費電力:100V **4.3W** / 200V **4.6W**	定格消費電力:100V **4.3W** / 200V **4.6W**	定格消費電力:100V **4.6W***2 / 200V **4.9W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	DL5N8-10A4BW-D △ 器具光束:450lm 97.8lm/W	DL5N8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:450lm 97.8lm/W	DL5N8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:450lm 91.8lm/W *2
白色 4000K	DL5W8-10A4BW-D △ 器具光束:446lm 96.9lm/W	DL5W8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:446lm 96.9lm/W	DL5W8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:446lm 91.0lm/W *2
温白色 3500K	DL5WW8-10A4BW-D △ 器具光束:437lm 95.0lm/W	DL5WW8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:437lm 95.0lm/W	DL5WW8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:437lm 89.1lm/W *2
電球色 3000K	DL5L38-10A4BW-D △ 器具光束:423lm 91.9lm/W	DL5L38-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:423lm 91.9lm/W	DL5L38-10A4BW-DA ▲ 器具光束:423lm 86.3lm/W *2
電球色 2700K	DL5L28-10A4BW-D △ 器具光束:401lm 87.1lm/W	DL5L28-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:401lm 87.1lm/W	DL5L28-10A4BW-DA ▲ 器具光束:401lm 81.8lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
1/2ビーム角 63° Ra85			
昼白色 5000K	DL5N8-10A6BW-D △ 器具光束:460lm 100.0lm/W	DL5N8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:460lm 100.0lm/W	DL5N8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:460lm 93.8lm/W *2
白色 4000K	DL5W8-10A6BW-D △ 器具光束:455lm 98.9lm/W	DL5W8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:455lm 98.9lm/W	DL5W8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:455lm 92.8lm/W *2
温白色 3500K	DL5WW8-10A6BW-D △ 器具光束:446lm 96.9lm/W	DL5WW8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:446lm 96.9lm/W	DL5WW8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:446lm 91.0lm/W *2
電球色 3000K	DL5L38-10A6BW-D △ 器具光束:432lm 93.9lm/W	DL5L38-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:432lm 93.9lm/W	DL5L38-10A6BW-DA ▲ 器具光束:432lm 88.1lm/W *2
電球色 2700K	DL5L28-10A6BW-D △ 器具光束:409lm 88.9lm/W	DL5L28-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:409lm 88.9lm/W	DL5L28-10A6BW-DA ▲ 器具光束:409lm 83.4lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

白熱灯60形(54W)から 約**93**%省エネ*4

*4 白熱灯60形(54W)とLEDダウンライト COBベースダウンライト DL5N8-10A4BW-D(4.3W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.5kg
  〈ダリ〉0.64kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ100 500lm クラス

白熱灯60形(54W)相当

白色リフレクター

20° グレアカット角 / COB

調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
¥14,000	¥18,000	¥19,500
定格消費電力:100V 4.3W / 200V 4.6W	定格消費電力:100V 4.3W / 200V 4.6W	定格消費電力:100V 4.6W*2 / 200V 4.9W*2

1/2ビーム角 41° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

色温度	器具光束	DL5N8-10W4BW-D △	DL5N8-10W4BW-DLS ▲	DL5N8-10W4BW-DA ▲
昼白色 5000K	器具光束:490lm	106.5lm/W	106.5lm/W	100.0lm/W*2
白色 4000K	器具光束:485lm	DL5W8-10W4BW-D △ 105.4lm/W	DL5W8-10W4BW-DLS ▲ 105.4lm/W	DL5W8-10W4BW-DA ▲ 98.9lm/W*2
温白色 3500K	器具光束:475lm	DL5WW8-10W4BW-D △ 103.2lm/W	DL5WW8-10W4BW-DLS ▲ 103.2lm/W	DL5WW8-10W4BW-DA ▲ 96.9lm/W*2
電球色 3000K	器具光束:461lm	DL5L38-10W4BW-D △ 100.2lm/W	DL5L38-10W4BW-DLS ▲ 100.2lm/W	DL5L38-10W4BW-DA ▲ 94.0lm/W*2
電球色 2700K	器具光束:436lm	DL5L28-10W4BW-D △ 94.7lm/W	DL5L28-10W4BW-DLS ▲ 94.7lm/W	DL5L28-10W4BW-DA ▲ 88.9lm/W*2

1/2ビーム角 70° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

色温度	器具光束	DL5N8-10W7BW-D △	DL5N8-10W7BW-DLS ▲	DL5N8-10W7BW-DA ▲
昼白色 5000K	器具光束:500lm	108.6lm/W	108.6lm/W	102.0lm/W*2
白色 4000K	器具光束:495lm	DL5W8-10W7BW-D △ 107.6lm/W	DL5W8-10W7BW-DLS ▲ 107.6lm/W	DL5W8-10W7BW-DA ▲ 101.0lm/W*2
温白色 3500K	器具光束:485lm	DL5WW8-10W7BW-D △ 105.4lm/W	DL5WW8-10W7BW-DLS ▲ 105.4lm/W	DL5WW8-10W7BW-DA ▲ 98.9lm/W*2
電球色 3000K	器具光束:470lm	DL5L38-10W7BW-D △ 102.1lm/W	DL5L38-10W7BW-DLS ▲ 102.1lm/W	DL5L38-10W7BW-DA ▲ 95.9lm/W*2
電球色 2700K	器具光束:445lm	DL5L28-10W7BW-D △ 96.7lm/W	DL5L28-10W7BW-DLS ▲ 96.7lm/W	DL5L28-10W7BW-DA ▲ 90.8lm/W*2

省エネ性能

白熱灯60形(54W)から 約93%省エネ*6

*6 白熱灯60形(54W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL5N8-10W4BW-D(4.3W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.48kg
  〈ダリ〉0.62kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ100 **650**lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT16W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥15,000	¥19,000	¥20,500
	定格消費電力:100V **5.4W** / 200V **5.2W**	定格消費電力:100V **5.4W** / 200V **5.2W**	定格消費電力:100V **5.7W***2 / 200V **5.5W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	DL6N8-10A4BW-D △ 器具光束:585lm 112.5lm/W	DL6N8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:585lm 112.5lm/W	DL6N8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:585lm 106.3lm/W*2
白色 4000K	DL6W8-10A4BW-D △ 器具光束:579lm 111.3lm/W	DL6W8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:579lm 111.3lm/W	DL6W8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:579lm 105.2lm/W*2
温白色 3500K	DL6WW8-10A4BW-D △ 器具光束:567lm 109.0lm/W	DL6WW8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:567lm 109.0lm/W	DL6WW8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:567lm 103.0lm/W*2
電球色 3000K	DL6L38-10A4BW-D △ 器具光束:550lm 105.7lm/W	DL6L38-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:550lm 105.7lm/W	DL6L38-10A4BW-DA ▲ 器具光束:550lm 100.0lm/W*2
電球色 2700K	DL6L28-10A4BW-D △ 器具光束:521lm 100.1lm/W	DL6L28-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:521lm 100.1lm/W	DL6L28-10A4BW-DA ▲ 器具光束:521lm 94.7lm/W*2
1/2ビーム角 63° Ra85			
昼白色 5000K	DL6N8-10A6BW-D △ 器具光束:598lm 115.0lm/W	DL6N8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:598lm 115.0lm/W	DL6N8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:598lm 108.7lm/W*2
白色 4000K	DL6W8-10A6BW-D △ 器具光束:592lm 113.8lm/W	DL6W8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:592lm 113.8lm/W	DL6W8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:592lm 107.6lm/W*2
温白色 3500K	DL6WW8-10A6BW-D △ 器具光束:580lm 111.5lm/W	DL6WW8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:580lm 111.5lm/W	DL6WW8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:580lm 105.4lm/W*2
電球色 3000K	DL6L38-10A6BW-D △ 器具光束:562lm 108.0lm/W	DL6L38-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:562lm 108.0lm/W	DL6L38-10A6BW-DA ▲ 器具光束:562lm 102.1lm/W*2
電球色 2700K	DL6L28-10A6BW-D △ 器具光束:532lm 102.3lm/W	DL6L28-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:532lm 102.3lm/W	DL6L28-10A6BW-DA ▲ 器具光束:532lm 96.7lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT16W)から 約66%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT16W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL6N8-10A4BW-D(5.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.5kg
  〈ダリ〉0.64kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM


■ライコネックス


■ダリ


lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ100 650lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT16W)相当

白色リフレクター

20° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥15,000	¥19,000	¥20,500
	定格消費電力:100V 5.4W / 200V 5.2W	定格消費電力:100V 5.4W / 200V 5.2W	定格消費電力:100V 5.7W*2 / 200V 5.5W*2
1/2ビーム角 41° Ra85 昼白色 5000K	DL6N8-10W4BW-D △ 器具光束:637lm 122.5lm/W	DL6N8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:637lm 122.5lm/W	DL6N8-10W4BW-DA ▲ 器具光束:637lm 115.8lm/W *2
白色 4000K	DL6W8-10W4BW-D △ 器具光束:631lm 121.3lm/W	DL6W8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:631lm 121.3lm/W	DL6W8-10W4BW-DA ▲ 器具光束:631lm 114.7lm/W *2
温白色 3500K	DL6WW8-10W4BW-D △ 器具光束:618lm 118.8lm/W	DL6WW8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:618lm 118.8lm/W	DL6WW8-10W4BW-DA ▲ 器具光束:618lm 112.3lm/W *2
電球色 3000K	DL6L38-10W4BW-D △ 器具光束:599lm 115.1lm/W	DL6L38-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:599lm 115.1lm/W	DL6L38-10W4BW-DA ▲ 器具光束:599lm 108.9lm/W *2
電球色 2700K	DL6L28-10W4BW-D △ 器具光束:567lm 109.0lm/W	DL6L28-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:567lm 109.0lm/W	DL6L28-10W4BW-DA ▲ 器具光束:567lm 103.0lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85 昼白色 5000K	DL6N8-10W7BW-D △ 器具光束:650lm 125.0lm/W	DL6N8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:650lm 125.0lm/W	DL6N8-10W7BW-DA ▲ 器具光束:650lm 118.1lm/W *2
白色 4000K	DL6W8-10W7BW-D △ 器具光束:644lm 123.8lm/W	DL6W8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:644lm 123.8lm/W	DL6W8-10W7BW-DA ▲ 器具光束:644lm 117.0lm/W *2
温白色 3500K	DL6WW8-10W7BW-D △ 器具光束:631lm 121.3lm/W	DL6WW8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:631lm 121.3lm/W	DL6WW8-10W7BW-DA ▲ 器具光束:631lm 114.7lm/W *2
電球色 3000K	DL6L38-10W7BW-D △ 器具光束:611lm 117.5lm/W	DL6L38-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:611lm 117.5lm/W	DL6L38-10W7BW-DA ▲ 器具光束:611lm 111.0lm/W *2
電球色 2700K	DL6L28-10W7BW-D △ 器具光束:579lm 111.3lm/W	DL6L28-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:579lm 111.3lm/W	DL6L28-10W7BW-DA ▲ 器具光束:579lm 105.2lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT16W)から 約66%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT16W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL6N8-10W4BW-D(5.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.48kg
  〈ダリ〉0.62kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ100 **850**lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT24W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥16,500	¥20,500	¥22,000
	定格消費電力:100V **7.3W** / 200V **7.7W**	定格消費電力:100V **7.3W** / 200V **7.7W**	定格消費電力:100V **8.0W***2 / 200V **8.2W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	DL8N8-10A4BW-D △ 器具光束:765lm 99.3lm/W	DL8N8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:765lm 99.3lm/W	DL8N8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:765lm 93.2lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-10A4BW-D △ 器具光束:757lm 98.3lm/W	DL8W8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:757lm 98.3lm/W	DL8W8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:757lm 92.3lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-10A4BW-D △ 器具光束:742lm 96.3lm/W	DL8WW8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:742lm 96.3lm/W	DL8WW8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:742lm 90.4lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-10A4BW-D △ 器具光束:719lm 93.3lm/W	DL8L38-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:719lm 93.3lm/W	DL8L38-10A4BW-DA ▲ 器具光束:719lm 87.6lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-10A4BW-D △ 器具光束:681lm 88.4lm/W	DL8L28-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:681lm 88.4lm/W	DL8L28-10A4BW-DA ▲ 器具光束:681lm 83.0lm/W *2
1/2ビーム角 63° Ra85			
昼白色 5000K	DL8N8-10A6BW-D △ 器具光束:782lm 101.5lm/W	DL8N8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:782lm 101.5lm/W	DL8N8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:782lm 95.3lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-10A6BW-D △ 器具光束:774lm 100.5lm/W	DL8W8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:774lm 100.5lm/W	DL8W8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:774lm 94.3lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-10A6BW-D △ 器具光束:759lm 98.5lm/W	DL8WW8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:759lm 98.5lm/W	DL8WW8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:759lm 92.5lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-10A6BW-D △ 器具光束:735lm 95.4lm/W	DL8L38-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:735lm 95.4lm/W	DL8L38-10A6BW-DA ▲ 器具光束:735lm 89.6lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-10A6BW-D △ 器具光束:696lm 90.3lm/W	DL8L28-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:696lm 90.3lm/W	DL8L28-10A6BW-DA ▲ 器具光束:696lm 84.8lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約68%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT24W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL8N8-10A4BW-D(7.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.5kg
  〈ダリ〉0.64kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM


■ライコネックス


■ダリ


lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ100 850lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT24W)相当

白色リフレクター

20° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥16,500	¥20,500	¥22,000
	定格消費電力：100V 7.3W / 200V 7.7W	定格消費電力：100V 7.3W / 200V 7.7W	定格消費電力：100V 8.0W*2 / 200V 8.2W*2
1/2ビーム角 41° Ra85 昼白色 5000K	DL8N8-10W4BW-D △ 器具光束：833lm　108.1lm/W	DL8N8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：833lm　108.1lm/W	DL8N8-10W4BW-DA ▲ 器具光束：833lm　101.5lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-10W4BW-D △ 器具光束：825lm　107.1lm/W	DL8W8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：825lm　107.1lm/W	DL8W8-10W4BW-DA ▲ 器具光束：825lm　100.6lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-10W4BW-D △ 器具光束：808lm　104.9lm/W	DL8WW8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：808lm　104.9lm/W	DL8WW8-10W4BW-DA ▲ 器具光束：808lm　98.5lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-10W4BW-D △ 器具光束：783lm　101.6lm/W	DL8L38-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：783lm　101.6lm/W	DL8L38-10W4BW-DA ▲ 器具光束：783lm　95.4lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-10W4BW-D △ 器具光束：741lm　96.2lm/W	DL8L28-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：741lm　96.2lm/W	DL8L28-10W4BW-DA ▲ 器具光束：741lm　90.3lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85 昼白色 5000K	DL8N8-10W7BW-D △ 器具光束：850lm　110.3lm/W	DL8N8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：850lm　110.3lm/W	DL8N8-10W7BW-DA ▲ 器具光束：850lm　103.6lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-10W7BW-D △ 器具光束：842lm　109.3lm/W	DL8W8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：842lm　109.3lm/W	DL8W8-10W7BW-DA ▲ 器具光束：842lm　102.6lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-10W7BW-D △ 器具光束：825lm　107.1lm/W	DL8WW8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：825lm　107.1lm/W	DL8WW8-10W7BW-DA ▲ 器具光束：825lm　100.6lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-10W7BW-D △ 器具光束：799lm　103.7lm/W	DL8L38-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：799lm　103.7lm/W	DL8L38-10W7BW-DA ▲ 器具光束：799lm　97.4lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-10W7BW-D △ 器具光束：757lm　98.3lm/W	DL8L28-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：757lm　98.3lm/W	DL8L28-10W7BW-DA ▲ 器具光束：757lm　92.3lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約68%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT24W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL8N8-10W4BW-D(7.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.48kg
  〈ダリ〉0.62kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ100 **850**lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT24W)相当

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	30° グレアカット角 / 高効率	15° グレアカット角 / 高効率
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥14,000	**¥14,000**
	定格消費電力：**6.3W**	定格消費電力：**6.3W**
Ra85 一般演色タイプ	1/2ビーム角 80°	1/2ビーム角 100°
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL8N8-10A8W-D** ○ 器具光束：747lm 118.5lm/W	**DL8N8-10W10W-D** ○ 器具光束：795lm 126.1lm/W
白色 4000K	**DL8W8-10A8W-D** ○ 器具光束：726lm 115.2lm/W	**DL8W8-10W10W-D** ○ 器具光束：773lm 122.6lm/W
温白色 3500K	**DL8WW8-10A8W-D** ○ 器具光束：706lm 112.0lm/W	**DL8WW8-10W10W-D** ○ 器具光束：751lm 119.2lm/W
Ra75 明るさ重視タイプ	1/2ビーム角 80°	1/2ビーム角 100°
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL8N7-10A8W-D** ○ 器具光束：799lm 126.8lm/W	**DL8N7-10W10W-D** ○ 器具光束：850lm 134.9lm/W
白色 4000K	**DL8W7-10A8W-D** ○ 器具光束：777lm 123.3lm/W	**DL8W7-10W10W-D** ○ 器具光束：826lm 131.1lm/W
省エネ性能	コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約74%省エネ*2	*2 コンパクト蛍光灯(FHT24W)とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL8N8-10A8W-D (6.3W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

アルミリフレクター	白色リフレクター
質量：0.54kg 材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)	質量：0.51kg 材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック
埋込穴 φ100	埋込穴 φ100
	

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.94倍してください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*4 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*5 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*6 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

LEDダウンライト COB（シーオービー）ベースダウンライト

φ100 **1100** lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *4	DALI照明制御 ダリ対応
	¥18,000	¥22,000	¥23,500
	定格消費電力：100V **9.8W** / 200V **9.6W**	定格消費電力：100V **9.8W** / 200V **9.6W**	定格消費電力：100V **10.4W***6 / 200V **10.2W***6
1/2ビーム角 41° Ra85 昼白色 5000K	DL11N8-10A4BW-D △ 器具光束：990lm　103.1lm/W	DL11N8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：990lm　103.1lm/W	DL11N8-10A4BW-DA ▲ 器具光束：990lm　97.0lm/W *6
白色 4000K	DL11W8-10A4BW-D △ 器具光束：980lm　102.0lm/W	DL11W8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：980lm　102.0lm/W	DL11W8-10A4BW-DA ▲ 器具光束：980lm　96.0lm/W *6
温白色 3500K	DL11WW8-10A4BW-D △ 器具光束：960lm　100.0lm/W	DL11WW8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：960lm　100.0lm/W	DL11WW8-10A4BW-DA ▲ 器具光束：960lm　94.1lm/W *6
電球色 3000K	DL11L38-10A4BW-D △ 器具光束：931lm　96.9lm/W	DL11L38-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：931lm　96.9lm/W	DL11L38-10A4BW-DA ▲ 器具光束：931lm　91.2lm/W *6
電球色 2700K	DL11L28-10A4BW-D △ 器具光束：881lm　91.7lm/W	DL11L28-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：881lm　91.7lm/W	DL11L28-10A4BW-DA ▲ 器具光束：881lm　86.3lm/W *6
1/2ビーム角 63° Ra85 昼白色 5000K	DL11N8-10A6BW-D △ 器具光束：1012lm　105.4lm/W	DL11N8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：1012lm　105.4lm/W	DL11N8-10A6BW-DA ▲ 器具光束：1012lm　99.2lm/W *6
白色 4000K	DL11W8-10A6BW-D △ 器具光束：1002lm　104.3lm/W	DL11W8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：1002lm　104.3lm/W	DL11W8-10A6BW-DA ▲ 器具光束：1002lm　98.2lm/W *5
温白色 3500K	DL11WW8-10A6BW-D △ 器具光束：982lm　102.2lm/W	DL11WW8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：982lm　102.2lm/W	DL11WW8-10A6BW-DA ▲ 器具光束：982lm　96.2lm/W *6
電球色 3000K	DL11L38-10A6BW-D △ 器具光束：951lm　99.0lm/W	DL11L38-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：951lm　99.0lm/W	DL11L38-10A6BW-DA ▲ 器具光束：951lm　93.2lm/W *5
電球色 2700K	DL11L28-10A6BW-D △ 器具光束：901lm　93.8lm/W	DL11L28-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：901lm　93.8lm/W	DL11L28-10A6BW-DA ▲ 器具光束：901lm　88.3lm/W *6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*5



直射水平照度分布図
(データは5000K)*5

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約69%省エネ*7

*7 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL11N8-10A4BW-D(9.8W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.57kg
  〈ダリ〉0.71kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ100 **1100 lm** クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

白色リフレクター

20° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥18,000	**¥22,000**	**¥23,500**
	定格消費電力:100V **9.8W** / 200V **9.6W**	定格消費電力:100V **9.8W** / 200V **9.6W**	定格消費電力:100V **10.4W***2 / 200V **10.2W***2
1/2ビーム角 41° Ra85 / 昼白色 5000K	**DL11N8-10W4BW-D** △ 器具光束:1078lm 112.2lm/W	**DL11N8-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束:1078lm 112.2lm/W	**DL11N8-10W4BW-DA** ▲ 器具光束:1078lm 105.6lm/W *2
白色 4000K	**DL11W8-10W4BW-D** △ 器具光束:1067lm 111.1lm/W	**DL11W8-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束:1067lm 111.1lm/W	**DL11W8-10W4BW-DA** ▲ 器具光束:1067lm 104.6lm/W *2
温白色 3500K	**DL11WW8-10W4BW-D** △ 器具光束:1046lm 108.9lm/W	**DL11WW8-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束:1046lm 108.9lm/W	**DL11WW8-10W4BW-DA** ▲ 器具光束:1046lm 102.5lm/W *2
電球色 3000K	**DL11L38-10W4BW-D** △ 器具光束:1013lm 105.5lm/W	**DL11L38-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束:1013lm 105.5lm/W	**DL11L38-10W4BW-DA** ▲ 器具光束:1013lm 99.3lm/W *2
電球色 2700K	**DL11L28-10W4BW-D** △ 器具光束:959lm 99.8lm/W	**DL11L28-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束:959lm 99.8lm/W	**DL11L28-10W4BW-DA** ▲ 器具光束:959lm 94.0lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85 / 昼白色 5000K	**DL11N8-10W7BW-D** △ 器具光束:1100lm 114.5lm/W	**DL11N8-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束:1100lm 114.5lm/W	**DL11N8-10W7BW-DA** ▲ 器具光束:1100lm 107.8lm/W *2
白色 4000K	**DL11W8-10W7BW-D** △ 器具光束:1089lm 113.4lm/W	**DL11W8-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束:1089lm 113.4lm/W	**DL11W8-10W7BW-DA** ▲ 器具光束:1089lm 106.7lm/W *2
温白色 3500K	**DL11WW8-10W7BW-D** △ 器具光束:1067lm 111.1lm/W	**DL11WW8-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束:1067lm 111.1lm/W	**DL11WW8-10W7BW-DA** ▲ 器具光束:1067lm 104.6lm/W *2
電球色 3000K	**DL11L38-10W7BW-D** △ 器具光束:1034lm 107.7lm/W	**DL11L38-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束:1034lm 107.7lm/W	**DL11L38-10W7BW-DA** ▲ 器具光束:1034lm 101.3lm/W *2
電球色 2700K	**DL11L28-10W7BW-D** △ 器具光束:979lm 101.9lm/W	**DL11L28-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束:979lm 101.9lm/W	**DL11L28-10W7BW-DA** ▲ 器具光束:979lm 95.9lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約69%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL11N8-10W4BW-D(9.8W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.55kg
  〈ダリ〉0.69kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.94倍してください。

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ100 1100 lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	30° グレアカット角 / 高効率	15° グレアカット角 / 高効率
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥17,000	¥17,000
	定格消費電力：7.7W	定格消費電力：7.7W

Ra85 一般演色タイプ

直射水平照度分布図
(データは5000K)*6





	アルミリフレクター	白色リフレクター
1/2ビーム角	80°	100°
昼白色 5000K	DL11N8-10A8W-D ○ 器具光束：967lm 125.5lm/W	DL11N8-10W10W-D ○ 器具光束：1029lm 133.6lm/W
白色 4000K	DL11W8-10A8W-D ○ 器具光束：940lm 122.0lm/W	DL11W8-10W10W-D ○ 器具光束：1000lm 129.8lm/W
温白色 3500K	DL11WW8-10A8W-D ○ 器具光束：913lm 118.5lm/W	DL11WW8-10W10W-D ○ 器具光束：971lm 126.1lm/W

Ra75 明るさ重視タイプ

直射水平照度分布図
(データは5000K)*6





	アルミリフレクター	白色リフレクター
1/2ビーム角	80°	100°
昼白色 5000K	DL11N7-10A8W-D ○ 器具光束：1034lm 134.2lm/W	DL11N7-10W10W-D ○ 器具光束：1100lm 142.8lm/W
白色 4000K	DL11W7-10A8W-D ○ 器具光束：1005lm 130.5lm/W	DL11W7-10W10W-D ○ 器具光束：1069lm 138.8lm/W

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約82%省エネ*7

*7 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL11N8-10A8W-D (7.7W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

アルミリフレクター	白色リフレクター
質量：0.54kg 材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)	質量：0.51kg 材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック





納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ100 **1400** lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

25° グレアカット角　COB

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥20,000	¥24,000	¥25,500
	定格消費電力:100V 11.4W / 200V 11.4W	定格消費電力:100V 11.4W / 200V 11.4W	定格消費電力:100V 12.1W*2 / 200V 12.1W*2
1/2ビーム角 40° 昼白色 5000K	DL14N8-10A4BW-D △ 器具光束:1260lm 110.5lm/W	DL14N8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1260lm 110.5lm/W	DL14N8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1260lm 104.1lm/W*2
白色 4000K	DL14W8-10A4BW-D △ 器具光束:1247lm 109.3lm/W	DL14W8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1247lm 109.3lm/W	DL14W8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1247lm 103.0lm/W*2
温白色 3500K	DL14WW8-10A4BW-D △ 器具光束:1222lm 107.1lm/W	DL14WW8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1222lm 107.1lm/W	DL14WW8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1222lm 100.9lm/W*2
電球色 3000K	DL14L38-10A4BW-D △ 器具光束:1184lm 103.8lm/W	DL14L38-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1184lm 103.8lm/W	DL14L38-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1184lm 97.8lm/W*2
電球色 2700K	DL14L28-10A4BW-D △ 器具光束:1121lm 98.3lm/W	DL14L28-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1121lm 98.3lm/W	DL14L28-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1121lm 92.6lm/W*2
1/2ビーム角 64° 昼白色 5000K	DL14N8-10A6BW-D △ 器具光束:1288lm 112.9lm/W	DL14N8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1288lm 112.9lm/W	DL14N8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1288lm 106.4lm/W*2
白色 4000K	DL14W8-10A6BW-D △ 器具光束:1275lm 111.8lm/W	DL14W8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1275lm 111.8lm/W	DL14W8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1275lm 105.3lm/W*2
温白色 3500K	DL14WW8-10A6BW-D △ 器具光束:1249lm 109.5lm/W	DL14WW8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1249lm 109.5lm/W	DL14WW8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1249lm 103.2lm/W*2
電球色 3000K	DL14L38-10A6BW-D △ 器具光束:1211lm 106.2lm/W	DL14L38-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1211lm 106.2lm/W	DL14L38-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1211lm 100.0lm/W*2
電球色 2700K	DL14L28-10A6BW-D △ 器具光束:1146lm 100.5lm/W	DL14L28-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1146lm 100.5lm/W	DL14L28-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1146lm 94.7lm/W*2

1/2ビーム角 40°



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

1/2ビーム角 64°



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約64%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL14N8-10A4BW-D(11.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.57kg
  〈ダリ〉0.71kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.86倍してください。

Ra95 高演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥26,500	¥30,500
	定格消費電力：100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力：100V 15.6W / 200V 15.2W
1/2ビーム角 40° / 昼白色 5000K	DL14N9-10A4BW-D ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W
白色 4000K	DL13W9-10A4BW-D ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W
温白色 3500K	DL12WW9-10A4BW-D ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W
電球色 3000K	DL12L9-10A4BW-D ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10A4BW-DLS ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W
電球色 2700K	–	–
1/2ビーム角 64° / 昼白色 5000K	DL14N9-10A6BW-D ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W
白色 4000K	DL13W9-10A6BW-D ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W
温白色 3500K	DL12WW9-10A6BW-D ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W
電球色 3000K	DL12L9-10A6BW-D ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10A6BW-DLS ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W
電球色 2700K	–	–



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



■PWM



■ライコネックス

埋込穴 φ100



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB（シーオービー）ベースダウンライト

φ100 **1400 lm クラス**

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥20,000	**¥24,000**	**¥25,500**
	定格消費電力：100V **11.4W** / 200V **11.4W**	定格消費電力：100V **11.4W** / 200V **11.4W**	定格消費電力：100V **12.1W***2 / 200V **12.1W***2
1/2ビーム角 42°			
昼白色 5000K	**DL14N8-10W4BW-D** △ 器具光束：1372lm 120.3lm/W	**DL14N8-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束：1372lm 120.3lm/W	**DL14N8-10W4BW-DA** ▲ 器具光束：1372lm 113.3lm/W *2
白色 4000K	**DL14W8-10W4BW-D** △ 器具光束：1358lm 119.1lm/W	**DL14W8-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束：1358lm 119.1lm/W	**DL14W8-10W4BW-DA** ▲ 器具光束：1358lm 112.2lm/W *2
温白色 3500K	**DL14WW8-10W4BW-D** △ 器具光束：1331lm 116.7lm/W	**DL14WW8-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束：1331lm 116.7lm/W	**DL14WW8-10W4BW-DA** ▲ 器具光束：1331lm 110.0lm/W *2
電球色 3000K	**DL14L38-10W4BW-D** △ 器具光束：1290lm 113.1lm/W	**DL14L38-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束：1290lm 113.1lm/W	**DL14L38-10W4BW-DA** ▲ 器具光束：1290lm 106.6lm/W *2
電球色 2700K	**DL14L28-10W4BW-D** △ 器具光束：1221lm 107.1lm/W	**DL14L28-10W4BW-DLS** ▲ 器具光束：1221lm 107.1lm/W	**DL14L28-10W4BW-DA** ▲ 器具光束：1221lm 100.9lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

1/2ビーム角 70°			
昼白色 5000K	**DL14N8-10W7BW-D** △ 器具光束：1400lm 122.8lm/W	**DL14N8-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束：1400lm 122.8lm/W	**DL14N8-10W7BW-DA** ▲ 器具光束：1400lm 115.7lm/W *2
白色 4000K	**DL14W8-10W7BW-D** △ 器具光束：1386lm 121.5lm/W	**DL14W8-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束：1386lm 121.5lm/W	**DL14W8-10W7BW-DA** ▲ 器具光束：1386lm 114.5lm/W *2
温白色 3500K	**DL14WW8-10W7BW-D** △ 器具光束：1358lm 119.1lm/W	**DL14WW8-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束：1358lm 119.1lm/W	**DL14WW8-10W7BW-DA** ▲ 器具光束：1358lm 112.2lm/W *2
電球色 3000K	**DL14L38-10W7BW-D** △ 器具光束：1316lm 115.4lm/W	**DL14L38-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束：1316lm 115.4lm/W	**DL14L38-10W7BW-DA** ▲ 器具光束：1316lm 108.7lm/W *2
電球色 2700K	**DL14L28-10W7BW-D** △ 器具光束：1246lm 109.2lm/W	**DL14L28-10W7BW-DLS** ▲ 器具光束：1246lm 109.2lm/W	**DL14L28-10W7BW-DA** ▲ 器具光束：1246lm 102.9lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約64%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL14N8-10W4BW-D(11.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.55kg
  〈ダリ〉0.69kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.86倍してください。

Ra95 高演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥26,500	¥30,500
	定格消費電力：100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力：100V 15.6W / 200V 15.2W
1/2ビーム角 42° / 昼白色 5000K	DL14N9-10W4BW-D ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W
白色 4000K	DL13W9-10W4BW-D ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W
温白色 3500K	DL12WW9-10W4BW-D ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W
電球色 3000K	DL12L9-10W4BW-D ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10W4BW-DLS ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W
電球色 2700K	–	–
1/2ビーム角 70° / 昼白色 5000K	DL14N9-10W7BW-D ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W
白色 4000K	DL13W9-10W7BW-D ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W
温白色 3500K	DL12WW9-10W7BW-D ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W
電球色 3000K	DL12L9-10W7BW-D ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10W7BW-DLS ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W
電球色 2700K	–	–



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6







埋込穴 φ100



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ(高効率タイプ)

φ100 **1600 lm** クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT42W)相当

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	30° グレアカット角 / 高効率	15° グレアカット角 / 高効率
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥20,000	**¥20,000**
	定格消費電力:**10.1W**	定格消費電力:**10.1W**
Ra85 一般演色タイプ	1/2ビーム角 80°	1/2ビーム角 100°
直射水平照度分布図(データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL16N8-10A8W-D** ○ 器具光束:1406lm 139.2lm/W	**DL16N8-10W10W-D** ○ 器具光束:1496lm 148.1lm/W
白色 4000K	**DL16W8-10A8W-D** ○ 器具光束:1367lm 135.3lm/W	**DL16W8-10W10W-D** ○ 器具光束:1455lm 144.0lm/W
温白色 3500K	**DL16WW8-10A8W-D** ○ 器具光束:1328lm 131.4lm/W	**DL16WW8-10W10W-D** ○ 器具光束:1413lm 139.9lm/W
Ra75 明るさ重視タイプ	1/2ビーム角 80°	1/2ビーム角 100°
直射水平照度分布図(データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL16N7-10A8W-D** ○ 器具光束:1504lm 148.9lm/W	**DL16N7-10W10W-D** ○ 器具光束:1600lm 158.4lm/W
白色 4000K	**DL16W7-10A8W-D** ○ 器具光束:1462lm 144.7lm/W	**DL16W7-10W10W-D** ○ 器具光束:1555lm 153.9lm/W

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約**76%**省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL16N8-10A8W-D(10.1W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:PWM信号 制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	・質量:0.54kg ・材質:〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)	・質量:0.51kg ・材質:〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック
	埋込穴 φ100	埋込穴 φ100
		

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.94倍してください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

コーナン商事株式会社 本社 様（大阪府）

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ100 **1800 lm** クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

25° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥22,500	¥26,500	¥28,000
	定格消費電力:100V **14.6W** / 200V **14.7W**	定格消費電力:100V **14.6W** / 200V **14.7W**	定格消費電力:100V **15.6W***2 / 200V **15.7W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	DL18N8-10A4BW-D △ 器具光束:1620lm　110.2lm/W	DL18N8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1620lm　110.2lm/W	DL18N8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1620lm　103.1lm/W *2
白色 4000K	DL18W8-10A4BW-D △ 器具光束:1604lm　109.1lm/W	DL18W8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1604lm　109.1lm/W	DL18W8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1604lm　102.1lm/W *2
温白色 3500K	DL18WW8-10A4BW-D △ 器具光束:1571lm　106.8lm/W	DL18WW8-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1571lm　106.8lm/W	DL18WW8-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1571lm　100.0lm/W *2
電球色 3000K	DL18L38-10A4BW-D △ 器具光束:1523lm　103.6lm/W	DL18L38-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1523lm　103.6lm/W	DL18L38-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1523lm　97.0lm/W *2
電球色 2700K	DL18L28-10A4BW-D △ 器具光束:1442lm　98.0lm/W	DL18L28-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1442lm　98.0lm/W	DL18L28-10A4BW-DA ▲ 器具光束:1442lm　91.8lm/W *2
1/2ビーム角 64° Ra85			
昼白色 5000K	DL18N8-10A6BW-D △ 器具光束:1656lm　112.6lm/W	DL18N8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1656lm　112.6lm/W	DL18N8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1656lm　105.4lm/W *2
白色 4000K	DL18W8-10A6BW-D △ 器具光束:1639lm　111.4lm/W	DL18W8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1639lm　111.4lm/W	DL18W8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1639lm　104.3lm/W *2
温白色 3500K	DL18WW8-10A6BW-D △ 器具光束:1606lm　109.2lm/W	DL18WW8-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1606lm　109.2lm/W	DL18WW8-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1606lm　102.2lm/W *2
電球色 3000K	DL18L38-10A6BW-D △ 器具光束:1557lm　105.9lm/W	DL18L38-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1557lm　105.9lm/W	DL18L38-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1557lm　99.1lm/W *2
電球色 2700K	DL18L28-10A6BW-D △ 器具光束:1474lm　100.2lm/W	DL18L28-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1474lm　100.2lm/W	DL18L28-10A6BW-DA ▲ 器具光束:1474lm　93.8lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約65%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT42W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL18N8-10A4BW-D(14.6W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.57kg
  〈ダリ〉0.71kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ100 1800lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥22,500	¥26,500	¥28,000
	定格消費電力:100V 14.6W / 200V 14.7W	定格消費電力:100V 14.6W / 200V 14.7W	定格消費電力:100V 15.6W*2 / 200V 15.7W*2
1/2ビーム角 42° Ra85			
昼白色 5000K	DL18N8-10W4BW-D △ 器具光束:1764lm 120.0lm/W	DL18N8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1764lm 120.0lm/W	DL18N8-10W4BW-DA ▲ 器具光束:1764lm 112.3lm/W*2
白色 4000K	DL18W8-10W4BW-D △ 器具光束:1746lm 118.7lm/W	DL18W8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1746lm 118.7lm/W	DL18W8-10W4BW-DA ▲ 器具光束:1746lm 111.2lm/W*2
温白色 3500K	DL18WW8-10W4BW-D △ 器具光束:1711lm 116.3lm/W	DL18WW8-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1711lm 116.3lm/W	DL18WW8-10W4BW-DA ▲ 器具光束:1711lm 108.9lm/W*2
電球色 3000K	DL18L38-10W4BW-D △ 器具光束:1658lm 112.7lm/W	DL18L38-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1658lm 112.7lm/W	DL18L38-10W4BW-DA ▲ 器具光束:1658lm 105.6lm/W*2
電球色 2700K	DL18L28-10W4BW-D △ 器具光束:1570lm 106.8lm/W	DL18L28-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1570lm 106.8lm/W	DL18L28-10W4BW-DA ▲ 器具光束:1570lm 100.0lm/W*2
1/2ビーム角 70° Ra85			
昼白色 5000K	DL18N8-10W7BW-D △ 器具光束:1800lm 122.4lm/W	DL18N8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1800lm 122.4lm/W	DL18N8-10W7BW-DA ▲ 器具光束:1800lm 114.6lm/W*2
白色 4000K	DL18W8-10W7BW-D △ 器具光束:1782lm 121.2lm/W	DL18W8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1782lm 121.2lm/W	DL18W8-10W7BW-DA ▲ 器具光束:1782lm 113.5lm/W*2
温白色 3500K	DL18WW8-10W7BW-D △ 器具光束:1746lm 118.7lm/W	DL18WW8-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1746lm 118.7lm/W	DL18WW8-10W7BW-DA ▲ 器具光束:1746lm 111.2lm/W*2
電球色 3000K	DL18L38-10W7BW-D △ 器具光束:1692lm 115.1lm/W	DL18L38-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1692lm 115.1lm/W	DL18L38-10W7BW-DA ▲ 器具光束:1692lm 107.7lm/W*2
電球色 2700K	DL18L28-10W7BW-D △ 器具光束:1602lm 108.9lm/W	DL18L28-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1602lm 108.9lm/W	DL18L28-10W7BW-DA ▲ 器具光束:1602lm 102.0lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約65%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT42W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL18N8-10W4BW-D(14.6W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.55kg
  〈ダリ〉0.69kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ100

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ125 **850**lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT24W)相当

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	30° グレアカット角 / 高効率	15° グレアカット角 / 高効率
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥16,000	**¥16,000**
	定格消費電力：**6.3W**	定格消費電力：**6.3W**

Ra85 一般演色タイプ

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	1/2ビーム角 70° 	1/2ビーム角 100° 
昼白色 5000K	**DL8N8-12A7W-D** ○ 器具光束：755lm 119.8lm/W	**DL8N8-12W10W-D** ○ 器具光束：795lm 126.1lm/W
白色 4000K	**DL8W8-12A7W-D** ○ 器具光束：734lm 116.5lm/W	**DL8W8-12W10W-D** ○ 器具光束：773lm 122.6lm/W
温白色 3500K	**DL8WW8-12A7W-D** ○ 器具光束：713lm 113.1lm/W	**DL8WW8-12W10W-D** ○ 器具光束：751lm 119.2lm/W

Ra75 明るさ重視タイプ

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	1/2ビーム角 70° 	1/2ビーム角 100° 
昼白色 5000K	**DL8N7-12A7W-D** ○ 器具光束：808lm 128.2lm/W	**DL8N7-12W10W-D** ○ 器具光束：850lm 134.9lm/W
白色 4000K	**DL8W7-12A7W-D** ○ 器具光束：785lm 124.6lm/W	**DL8W7-12W10W-D** ○ 器具光束：826lm 131.1lm/W

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約74%省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯(FHT24W)とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL8N8-12A7W-D (6.3W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

アルミリフレクター	白色リフレクター
質量：0.78kg 材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)	質量：0.73kg 材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック
埋込穴 φ125 	埋込穴 φ125 

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.94倍してください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ125 **1100 lm** クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	30° グレアカット角 / 高効率	15° グレアカット角 / 高効率
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥19,000	**¥19,000**
	定格消費電力:**7.7W**	定格消費電力:**7.7W**
Ra85 一般演色タイプ		
1/2ビーム角	70°	100°
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL11N8-12A7W-D** ○ 器具光束:977lm 126.8lm/W	**DL11N8-12W10W-D** ○ 器具光束:1029lm 133.6lm/W
白色 4000K	**DL11W8-12A7W-D** ○ 器具光束:950lm 123.3lm/W	**DL11W8-12W10W-D** ○ 器具光束:1000lm 129.8lm/W
温白色 3500K	**DL11WW8-12A7W-D** ○ 器具光束:923lm 119.8lm/W	**DL11WW8-12W10W-D** ○ 器具光束:971lm 126.1lm/W
Ra75 明るさ重視タイプ		
1/2ビーム角	70°	100°
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL11N7-12A7W-D** △ 器具光束:1045lm 135.7lm/W	**DL11N7-12W10W-D** △ 器具光束:1100lm 142.8lm/W
白色 4000K	**DL11W7-12A7W-D** △ 器具光束:1016lm 131.9lm/W	**DL11W7-12W10W-D** △ 器具光束:1069lm 138.8lm/W
省エネ性能	コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約82%省エネ*4	*4 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL11N8-12A7W-D (7.7W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:PWM信号 制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

- 質量:0.78kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)

埋込穴 φ125



- 質量:0.73kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック

埋込穴 φ125



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ125 **1600 lm クラス**

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)相当

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	30° グレアカット角 / 高効率	15° グレアカット角 / 高効率
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥22,000	**¥22,000**
	定格消費電力：**10.1W**	定格消費電力：**10.1W**
Ra85 一般演色タイプ	1/2ビーム角 70°	1/2ビーム角 100°
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL16N8-12A7W-D** ○ 器具光束：1421lm　140.6lm/W	**DL16N8-12W10W-D** ○ 器具光束：1496lm　148.1lm/W
白色 4000K	**DL16W8-12A7W-D** ○ 器具光束：1382lm　136.8lm/W	**DL16W8-12W10W-D** ○ 器具光束：1455lm　144.0lm/W
温白色 3500K	**DL16WW8-12A7W-D** ○ 器具光束：1342lm　132.8lm/W	**DL16WW8-12W10W-D** ○ 器具光束：1413lm　139.9lm/W
Ra75 明るさ重視タイプ	1/2ビーム角 70°	1/2ビーム角 100°
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL16N7-12A7W-D** △ 器具光束：1520lm　150.4lm/W	**DL16N7-12W10W-D** △ 器具光束：1600lm　158.4lm/W
白色 4000K	**DL16W7-12A7W-D** △ 器具光束：1477lm　146.2lm/W	**DL16W7-12W10W-D** △ 器具光束：1555lm　153.9lm/W

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約76%省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL16N8-12A7W-D (10.1W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	・質量：0.78kg ・材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)	・質量：0.73kg ・材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック
	埋込穴 φ125	埋込穴 φ125
		

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.94倍してください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ125 **2100lm** クラス
水銀灯100W相当

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	30° グレアカット角 / 高効率	15° グレアカット角 / 高効率
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥25,000	**¥25,000**
	定格消費電力：**13.4W**	定格消費電力：**13.4W**
Ra85 一般演色タイプ		
1/2ビーム角	70°	100°
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL21N8-12A7W-D** △ 器具光束：1865lm 139.1lm/W	**DL21N8-12W10W-D** ○ 器具光束：1964lm 146.5lm/W
白色 4000K	**DL21W8-12A7W-D** △ 器具光束：1814lm 135.3lm/W	**DL21W8-12W10W-D** ○ 器具光束：1909lm 142.4lm/W
温白色 3500K	**DL21WW8-12A7W-D** △ 器具光束：1762lm 131.4lm/W	**DL21WW8-12W10W-D** ○ 器具光束：1855lm 138.4lm/W
Ra75 明るさ重視タイプ		
1/2ビーム角	70°	100°
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	**DL21N7-12A7W-D** △ 器具光束：1995lm 148.8lm/W	**DL21N7-12W10W-D** ○ 器具光束：2100lm 156.7lm/W
白色 4000K	**DL21W7-12A7W-D** △ 器具光束：1939lm 144.7lm/W	**DL21W7-12W10W-D** ○ 器具光束：2041lm 152.3lm/W
省エネ性能	水銀灯100Wから 約87% 省エネ*4	*4 水銀灯100WとLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL21N8-12A7W-D (13.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	■質量：0.78kg ■材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)	■質量：0.73kg ■材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック
	埋込穴 φ125	埋込穴 φ125
		

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ125 **3200**lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2相当

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	30° グレアカット角 / 高効率	15° グレアカット角 / 高効率
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥28,000	**¥28,000**
	定格消費電力：**20.0W**	定格消費電力：**20.0W**

Ra85 一般演色タイプ

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	1/2ビーム角 70° 	1/2ビーム角 100° 
昼白色 5000K	**DL32N8-12A7W-D** △ 器具光束：2843lm 142.1lm/W	**DL32N8-12W10W-D** ○ 器具光束：2992lm 149.6lm/W
白色 4000K	**DL32W8-12A7W-D** △ 器具光束：2764lm 138.2lm/W	**DL32W8-12W10W-D** ○ 器具光束：2909lm 145.4lm/W
温白色 3500K	**DL32WW8-12A7W-D** △ 器具光束：2685lm 134.2lm/W	**DL32WW8-12W10W-D** ○ 器具光束：2826lm 141.3lm/W

Ra75 明るさ重視タイプ

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

	アルミリフレクター	白色リフレクター
	1/2ビーム角 70° 	1/2ビーム角 100° 
昼白色 5000K	**DL32N7-12A7W-D** △ 器具光束：3040lm 152.0lm/W	**DL32N7-12W10W-D** ○ 器具光束：3200lm 160.0lm/W
白色 4000K	**DL32W7-12A7W-D** △ 器具光束：2955lm 147.7lm/W	**DL32W7-12W10W-D** ○ 器具光束：3110lm 155.5lm/W

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約**76**%省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯FHT42W×2とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL32N8-12A7W-D (20W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

アルミリフレクター	白色リフレクター
質量：0.78kg 材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)	質量：0.73kg 材質：〈本体〉アルミ 〈枠〉プラスチック 〈反射板〉プラスチック
埋込穴 φ125 	埋込穴 φ125 

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.94倍してください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ひたちなかテクノセンター 様（茨城県）

LEDダウンライト COB（シーオービー）ベースダウンライト

φ150 **850**lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT24W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥17,000	¥21,000	¥22,500
	定格消費電力：100V **7.3W** / 200V **7.7W**	定格消費電力：100V **7.3W** / 200V **7.7W**	定格消費電力：100V **8.0W***2 / 200V **8.2W***2
1/2ビーム角 36° Ra85			
昼白色 5000K	DL8N8-15A3BW-D △ 器具光束：765lm　99.3lm/W	DL8N8-15A3BW-DLS ▲ 器具光束：765lm　99.3lm/W	DL8N8-15A3BW-DA ▲ 器具光束：765lm　93.2lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-15A3BW-D △ 器具光束：757lm　98.3lm/W	DL8W8-15A3BW-DLS ▲ 器具光束：757lm　98.3lm/W	DL8W8-15A3BW-DA ▲ 器具光束：757lm　92.3lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-15A3BW-D △ 器具光束：742lm　96.3lm/W	DL8WW8-15A3BW-DLS ▲ 器具光束：742lm　96.3lm/W	DL8WW8-15A3BW-DA ▲ 器具光束：742lm　90.4lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-15A3BW-D △ 器具光束：719lm　93.3lm/W	DL8L38-15A3BW-DLS ▲ 器具光束：719lm　93.3lm/W	DL8L38-15A3BW-DA ▲ 器具光束：719lm　87.6lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-15A3BW-D △ 器具光束：681lm　88.4lm/W	DL8L28-15A3BW-DLS ▲ 器具光束：681lm　88.4lm/W	DL8L28-15A3BW-DA ▲ 器具光束：681lm　83.0lm/W *2
1/2ビーム角 75° Ra85			
昼白色 5000K	DL8N8-15A7BW-D △ 器具光束：782lm　101.5lm/W	DL8N8-15A7BW-DLS ▲ 器具光束：782lm　101.5lm/W	DL8N8-15A7BW-DA ▲ 器具光束：782lm　95.3lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-15A7BW-D △ 器具光束：774lm　100.5lm/W	DL8W8-15A7BW-DLS ▲ 器具光束：774lm　100.5lm/W	DL8W8-15A7BW-DA ▲ 器具光束：774lm　94.3lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-15A7BW-D △ 器具光束：759lm　98.5lm/W	DL8WW8-15A7BW-DLS ▲ 器具光束：759lm　98.5lm/W	DL8WW8-15A7BW-DA ▲ 器具光束：759lm　92.5lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-15A7BW-D △ 器具光束：735lm　95.4lm/W	DL8L38-15A7BW-DLS ▲ 器具光束：735lm　95.4lm/W	DL8L38-15A7BW-DA ▲ 器具光束：735lm　89.6lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-15A7BW-D △ 器具光束：696lm　90.3lm/W	DL8L28-15A7BW-DLS ▲ 器具光束：696lm　90.3lm/W	DL8L28-15A7BW-DA ▲ 器具光束：696lm　84.8lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約68%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT24W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL8N8-15A3BW-D(7.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.57kg
  〈ダリ〉0.71kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 850lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT24W)相当

白色リフレクター

20° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥17,000	¥21,000	¥22,500
	定格消費電力:100V 7.3W / 200V 7.7W	定格消費電力:100V 7.3W / 200V 7.7W	定格消費電力:100V 8.0W*2 / 200V 8.2W*2
1/2ビーム角 41° Ra85 / 昼白色 5000K	DL8N8-15W4BW-D △ 器具光束:833lm 108.1lm/W	DL8N8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:833lm 108.1lm/W	DL8N8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:833lm 101.5lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-15W4BW-D △ 器具光束:825lm 107.1lm/W	DL8W8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:825lm 107.1lm/W	DL8W8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:825lm 100.6lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-15W4BW-D △ 器具光束:808lm 104.9lm/W	DL8WW8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:808lm 104.9lm/W	DL8WW8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:808lm 98.5lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-15W4BW-D △ 器具光束:783lm 101.6lm/W	DL8L38-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:783lm 101.6lm/W	DL8L38-15W4BW-DA ▲ 器具光束:783lm 95.4lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-15W4BW-D △ 器具光束:741lm 96.2lm/W	DL8L28-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:741lm 96.2lm/W	DL8L28-15W4BW-DA ▲ 器具光束:741lm 90.3lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85 / 昼白色 5000K	DL8N8-15W7BW-D △ 器具光束:850lm 110.3lm/W	DL8N8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:850lm 110.3lm/W	DL8N8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:850lm 103.6lm/W *2
白色 4000K	DL8W8-15W7BW-D △ 器具光束:842lm 109.3lm/W	DL8W8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:842lm 109.3lm/W	DL8W8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:842lm 102.6lm/W *2
温白色 3500K	DL8WW8-15W7BW-D △ 器具光束:825lm 107.1lm/W	DL8WW8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:825lm 107.1lm/W	DL8WW8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:825lm 100.6lm/W *2
電球色 3000K	DL8L38-15W7BW-D △ 器具光束:799lm 103.7lm/W	DL8L38-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:799lm 103.7lm/W	DL8L38-15W7BW-DA ▲ 器具光束:799lm 97.4lm/W *2
電球色 2700K	DL8L28-15W7BW-D △ 器具光束:757lm 98.3lm/W	DL8L28-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:757lm 98.3lm/W	DL8L28-15W7BW-DA ▲ 器具光束:757lm 92.3lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約68%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT24W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL8N8-15W4BW-D(7.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.55kg
  〈ダリ〉0.69kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB（シーオービー）ベースダウンライト

φ150 **1100 lm** クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥18,500	**¥22,500**	**¥24,000**
	定格消費電力：100V **9.8W** / 200V **9.6W**	定格消費電力：100V **9.8W** / 200V **9.6W**	定格消費電力：100V **10.4W***2 / 200V **10.2W***2
1/2ビーム角 36° Ra85 昼白色 5000K	**DL11N8-15A3BW-D** △ 器具光束：990lm　103.1lm/W	**DL11N8-15A3BW-DLS** ▲ 器具光束：990lm　103.1lm/W	**DL11N8-15A3BW-DA** ▲ 器具光束：990lm　97.0lm/W *2
白色 4000K	**DL11W8-15A3BW-D** △ 器具光束：980lm　102.0lm/W	**DL11W8-15A3BW-DLS** ▲ 器具光束：980lm　102.0lm/W	**DL11W8-15A3BW-DA** ▲ 器具光束：980lm　96.0lm/W *2
温白色 3500K	**DL11WW8-15A3BW-D** △ 器具光束：960lm　100.0lm/W	**DL11WW8-15A3BW-DLS** ▲ 器具光束：960lm　100.0lm/W	**DL11WW8-15A3BW-DA** ▲ 器具光束：960lm　94.1lm/W *2
電球色 3000K	**DL11L38-15A3BW-D** △ 器具光束：931lm　96.9lm/W	**DL11L38-15A3BW-DLS** ▲ 器具光束：931lm　96.9lm/W	**DL11L38-15A3BW-DA** ▲ 器具光束：931lm　91.2lm/W *2
電球色 2700K	**DL11L28-15A3BW-D** △ 器具光束：881lm　91.7lm/W	**DL11L28-15A3BW-DLS** ▲ 器具光束：881lm　91.7lm/W	**DL11L28-15A3BW-DA** ▲ 器具光束：881lm　86.3lm/W *2
1/2ビーム角 75° Ra85 昼白色 5000K	**DL11N8-15A7BW-D** △ 器具光束：1012lm　105.4lm/W	**DL11N8-15A7BW-DLS** ▲ 器具光束：1012lm　105.4lm/W	**DL11N8-15A7BW-DA** ▲ 器具光束：1012lm　99.2lm/W *2
白色 4000K	**DL11W8-15A7BW-D** △ 器具光束：1002lm　104.3lm/W	**DL11W8-15A7BW-DLS** ▲ 器具光束：1002lm　104.3lm/W	**DL11W8-15A7BW-DA** ▲ 器具光束：1002lm　98.2lm/W *2
温白色 3500K	**DL11WW8-15A7BW-D** △ 器具光束：982lm　102.2lm/W	**DL11WW8-15A7BW-DLS** ▲ 器具光束：982lm　102.2lm/W	**DL11WW8-15A7BW-DA** ▲ 器具光束：982lm　96.2lm/W *2
電球色 3000K	**DL11L38-15A7BW-D** △ 器具光束：951lm　99.0lm/W	**DL11L38-15A7BW-DLS** ▲ 器具光束：951lm　99.0lm/W	**DL11L38-15A7BW-DA** ▲ 器具光束：951lm　93.2lm/W *2
電球色 2700K	**DL11L28-15A7BW-D** △ 器具光束：901lm　93.8lm/W	**DL11L28-15A7BW-DLS** ▲ 器具光束：901lm　93.8lm/W	**DL11L28-15A7BW-DA** ▲ 器具光束：901lm　88.3lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約69%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL11N8-15A3BW-D(9.8W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.65kg
  〈ダリ〉0.78kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 1100 lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

白色リフレクター

20° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥18,500	¥22,500	¥24,000
	定格消費電力：100V 9.8W / 200V 9.6W	定格消費電力：100V 9.8W / 200V 9.6W	定格消費電力：100V 10.4W*2 / 200V 10.2W*2
1/2ビーム角 41° Ra85 昼白色 5000K	DL11N8-15W4BW-D △ 器具光束：1078lm　112.2lm/W	DL11N8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1078lm　112.2lm/W	DL11N8-15W4BW-DA ▲ 器具光束：1078lm　105.6lm/W *2
白色 4000K	DL11W8-15W4BW-D △ 器具光束：1067lm　111.1lm/W	DL11W8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1067lm　111.1lm/W	DL11W8-15W4BW-DA ▲ 器具光束：1067lm　104.6lm/W *2
温白色 3500K	DL11WW8-15W4BW-D △ 器具光束：1046lm　108.9lm/W	DL11WW8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1046lm　108.9lm/W	DL11WW8-15W4BW-DA ▲ 器具光束：1046lm　102.5lm/W *2
電球色 3000K	DL11L38-15W4BW-D △ 器具光束：1013lm　105.5lm/W	DL11L38-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1013lm　105.5lm/W	DL11L38-15W4BW-DA ▲ 器具光束：1013lm　99.3lm/W *2
電球色 2700K	DL11L28-15W4BW-D △ 器具光束：959lm　99.8lm/W	DL11L28-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：959lm　99.8lm/W	DL11L28-15W4BW-DA ▲ 器具光束：959lm　94.0lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85 昼白色 5000K	DL11N8-15W7BW-D △ 器具光束：1100lm　114.5lm/W	DL11N8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1100lm　114.5lm/W	DL11N8-15W7BW-DA ▲ 器具光束：1100lm　107.8lm/W *2
白色 4000K	DL11W8-15W7BW-D △ 器具光束：1089lm　113.4lm/W	DL11W8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1089lm　113.4lm/W	DL11W8-15W7BW-DA ▲ 器具光束：1089lm　106.7lm/W *2
温白色 3500K	DL11WW8-15W7BW-D △ 器具光束：1067lm　111.1lm/W	DL11WW8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1067lm　111.1lm/W	DL11WW8-15W7BW-DA ▲ 器具光束：1067lm　104.6lm/W *2
電球色 3000K	DL11L38-15W7BW-D △ 器具光束：1034lm　107.7lm/W	DL11L38-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1034lm　107.7lm/W	DL11L38-15W7BW-DA ▲ 器具光束：1034lm　101.3lm/W *2
電球色 2700K	DL11L28-15W7BW-D △ 器具光束：979lm　101.9lm/W	DL11L28-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：979lm　101.9lm/W	DL11L28-15W7BW-DA ▲ 器具光束：979lm　95.9lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約69%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL11N8-15W4BW-D(9.8W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.63kg
  〈ダリ〉0.77kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ150 **1400** lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角　COB

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥20,500	¥24,500	¥26,000
	定格消費電力:100V 11.4W / 200V 11.4W	定格消費電力:100V 11.4W / 200V 11.4W	定格消費電力:100V 12.1W*2 / 200V 12.1W*2
1/2ビーム角 40° 昼白色 5000K	DL14N8-15A4BW-D △ 器具光束:1260lm 110.5lm/W	DL14N8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1260lm 110.5lm/W	DL14N8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1260lm 104.1lm/W*2
白色 4000K	DL14W8-15A4BW-D △ 器具光束:1247lm 109.3lm/W	DL14W8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1247lm 109.3lm/W	DL14W8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1247lm 103.0lm/W*2
温白色 3500K	DL14WW8-15A4BW-D △ 器具光束:1222lm 107.1lm/W	DL14WW8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1222lm 107.1lm/W	DL14WW8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1222lm 100.9lm/W*2
電球色 3000K	DL14L38-15A4BW-D △ 器具光束:1184lm 103.8lm/W	DL14L38-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1184lm 103.8lm/W	DL14L38-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1184lm 97.8lm/W*2
電球色 2700K	DL14L28-15A4BW-D △ 器具光束:1121lm 98.3lm/W	DL14L28-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1121lm 98.3lm/W	DL14L28-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1121lm 92.6lm/W*2
1/2ビーム角 62° 昼白色 5000K	DL14N8-15A6BW-D △ 器具光束:1288lm 112.9lm/W	DL14N8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1288lm 112.9lm/W	DL14N8-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1288lm 106.4lm/W*2
白色 4000K	DL14W8-15A6BW-D △ 器具光束:1275lm 111.8lm/W	DL14W8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1275lm 111.8lm/W	DL14W8-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1275lm 105.3lm/W*2
温白色 3500K	DL14WW8-15A6BW-D △ 器具光束:1249lm 109.5lm/W	DL14WW8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1249lm 109.5lm/W	DL14WW8-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1249lm 103.2lm/W*2
電球色 3000K	DL14L38-15A6BW-D △ 器具光束:1211lm 106.2lm/W	DL14L38-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1211lm 106.2lm/W	DL14L38-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1211lm 100.0lm/W*2
電球色 2700K	DL14L28-15A6BW-D △ 器具光束:1146lm 100.5lm/W	DL14L28-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1146lm 100.5lm/W	DL14L28-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1146lm 94.7lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約64%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL14N8-15A4BW-D(11.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.65kg
  〈ダリ〉0.79kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.86倍してください。

Ra95 高演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥27,000	¥31,000
	定格消費電力：100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力：100V 15.6W / 200V 15.2W
1/2ビーム角 40° / 昼白色 5000K	DL14N9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W
白色 4000K	DL13W9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W
温白色 3500K	DL12WW9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W
電球色 3000K	DL12L9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W
電球色 2700K	–	–
1/2ビーム角 55° / 昼白色 5000K	DL14N9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W
白色 4000K	DL13W9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W
温白色 3500K	DL12WW9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W
電球色 3000K	DL12L9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W
電球色 2700K	–	–



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6

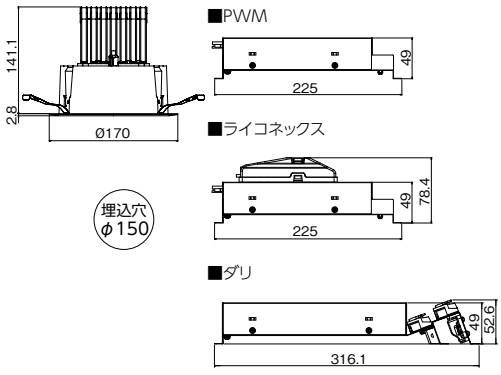

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ150 **1400 lm クラス**

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥20,500	¥24,500	¥26,000
	定格消費電力:100V 11.4W / 200V 11.4W	定格消費電力:100V 11.4W / 200V 11.4W	定格消費電力:100V 12.1W*2 / 200V 12.1W*2
1/2ビーム角 42° / 昼白色 5000K	DL14N8-15W4BW-D △ 器具光束:1372lm 120.3lm/W	DL14N8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1372lm 120.3lm/W	DL14N8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:1372lm 113.3lm/W *2
白色 4000K	DL14W8-15W4BW-D △ 器具光束:1358lm 119.1lm/W	DL14W8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1358lm 119.1lm/W	DL14W8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:1358lm 112.2lm/W *2
温白色 3500K	DL14WW8-15W4BW-D △ 器具光束:1331lm 116.7lm/W	DL14WW8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1331lm 116.7lm/W	DL14WW8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:1331lm 110.0lm/W *2
電球色 3000K	DL14L38-15W4BW-D △ 器具光束:1290lm 113.1lm/W	DL14L38-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 113.1lm/W	DL14L38-15W4BW-DA ▲ 器具光束:1290lm 106.6lm/W *2
電球色 2700K	DL14L28-15W4BW-D △ 器具光束:1221lm 107.1lm/W	DL14L28-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1221lm 107.1lm/W	DL14L28-15W4BW-DA ▲ 器具光束:1221lm 100.9lm/W *2
1/2ビーム角 70° / 昼白色 5000K	DL14N8-15W7BW-D △ 器具光束:1400lm 122.8lm/W	DL14N8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1400lm 122.8lm/W	DL14N8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:1400lm 115.7lm/W *2
白色 4000K	DL14W8-15W7BW-D △ 器具光束:1386lm 121.5lm/W	DL14W8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1386lm 121.5lm/W	DL14W8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:1386lm 114.5lm/W *2
温白色 3500K	DL14WW8-15W7BW-D △ 器具光束:1358lm 119.1lm/W	DL14WW8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1358lm 119.1lm/W	DL14WW8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:1358lm 112.2lm/W *2
電球色 3000K	DL14L38-15W7BW-D △ 器具光束:1316lm 115.4lm/W	DL14L38-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1316lm 115.4lm/W	DL14L38-15W7BW-DA ▲ 器具光束:1316lm 108.7lm/W *2
電球色 2700K	DL14L28-15W7BW-D △ 器具光束:1246lm 109.2lm/W	DL14L28-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1246lm 109.2lm/W	DL14L28-15W7BW-DA ▲ 器具光束:1246lm 102.9lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約64%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL14N8-15W4BW-D(11.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.63kg
  〈ダリ〉0.77kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.86倍してください。

Ra95 高演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥27,000	¥31,000
	定格消費電力：100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力：100V 15.6W / 200V 15.2W
1/2ビーム角 42° / 昼白色 5000K	DL14N9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W
白色 4000K	DL13W9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W
温白色 3500K	DL12WW9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W
電球色 3000K	DL12L9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W
電球色 2700K	–	–
1/2ビーム角 70° / 昼白色 5000K	DL14N9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1410lm 92.7lm/W
白色 4000K	DL13W9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1340lm 88.1lm/W
温白色 3500K	DL12WW9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1290lm 84.8lm/W
電球色 3000K	DL12L9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1200lm 78.9lm/W
電球色 2700K	–	–



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6

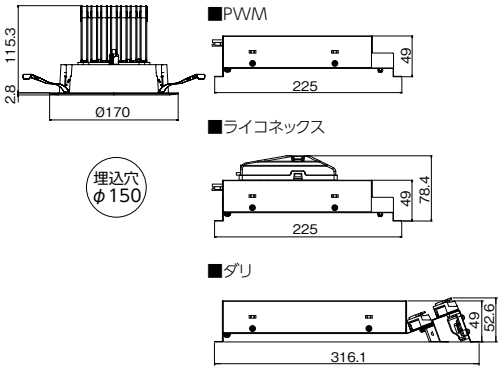

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ150 **1800 lm** クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角　COB

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥23,000	¥27,000	¥28,500
	定格消費電力:100V 14.6W / 200V 14.7W	定格消費電力:100V 14.6W / 200V 14.7W	定格消費電力:100V 15.6W*2 / 200V 15.7W*2
1/2ビーム角 40° 昼白色 5000K	DL18N8-15A4BW-D △ 器具光束:1620lm 110.2lm/W	DL18N8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1620lm 110.2lm/W	DL18N8-15A4BW-DA 器具光束:1620lm 103.1lm/W*2
白色 4000K	DL18W8-15A4BW-D △ 器具光束:1604lm 109.1lm/W	DL18W8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1604lm 109.1lm/W	DL18W8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1604lm 102.1lm/W*2
温白色 3500K	DL18WW8-15A4BW-D △ 器具光束:1571lm 106.8lm/W	DL18WW8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1571lm 106.8lm/W	DL18WW8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1571lm 100.0lm/W*2
電球色 3000K	DL18L38-15A4BW-D △ 器具光束:1523lm 103.6lm/W	DL18L38-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1523lm 103.6lm/W	DL18L38-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1523lm 97.0lm/W*2
電球色 2700K	DL18L28-15A4BW-D △ 器具光束:1442lm 98.0lm/W	DL18L28-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1442lm 98.0lm/W	DL18L28-15A4BW-DA ▲ 器具光束:1442lm 91.8lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

1/2ビーム角 62° 昼白色 5000K	DL18N8-15A6BW-D △ 器具光束:1656lm 112.6lm/W	DL18N8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1656lm 112.6lm/W	DL18N8-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1656lm 105.4lm/W*2
白色 4000K	DL18W8-15A6BW-D △ 器具光束:1639lm 111.4lm/W	DL18W8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1639lm 111.4lm/W	DL18W8-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1639lm 104.3lm/W*2
温白色 3500K	DL18WW8-15A6BW-D △ 器具光束:1606lm 109.2lm/W	DL18WW8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1606lm 109.2lm/W	DL18WW8-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1606lm 102.2lm/W*2
電球色 3000K	DL18L38-15A6BW-D △ 器具光束:1557lm 105.9lm/W	DL18L38-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1557lm 105.9lm/W	DL18L38-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1557lm 99.1lm/W*2
電球色 2700K	DL18L28-15A6BW-D △ 器具光束:1474lm 100.2lm/W	DL18L28-15A6BW-DLS ▲ 器具光束:1474lm 100.2lm/W	DL18L28-15A6BW-DA ▲ 器具光束:1474lm 93.8lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約65%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT42W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL18N8-15A4BW-D(14.6W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.87倍してください。

		Ra95 高演色タイプ	
		調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
		¥31,000	¥35,000
		定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W	定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W
1/2ビーム角 40°	昼白色 5000K	DL18N9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W
	白色 4000K	DL17W9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W
	温白色 3500K	DL17WW9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W
	電球色 3000K	DL16L9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W
	電球色 2700K	–	–
1/2ビーム角 55°	昼白色 5000K	DL18N9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W
	白色 4000K	DL17W9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W
	温白色 3500K	DL17WW9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W
	電球色 3000K	DL16L9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W
	電球色 2700K	–	–



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6

■Ra85 一般演色タイプ
▮ 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.63kg
〈ダリ〉0.77kg



■Ra95 高演色タイプ
▮ 質量：0.77kg



■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ150 **1800 lm** クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

Ra85 一般演色タイプ

調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	DALI照明制御 ダリ対応
¥23,000	**¥27,000**	**¥28,500**
定格消費電力:100V **14.6W** / 200V **14.7W**	定格消費電力:100V **14.6W** / 200V **14.7W**	定格消費電力:100V **15.6W***2 / 200V **15.7W***2

1/2ビーム角 42°



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

色温度	型番	器具光束	定格消費電力:100V	定格消費電力:200V
昼白色 5000K	DL18N8-15W4BW-D △	1764lm	120.0lm/W	
	DL18N8-15W4BW-DLS ▲	1764lm	120.0lm/W	
	DL18N8-15W4BW-DA ▲	1764lm	112.3lm/W*2	
白色 4000K	DL18W8-15W4BW-D △	1746lm	118.7lm/W	
	DL18W8-15W4BW-DLS ▲	1746lm	118.7lm/W	
	DL18W8-15W4BW-DA ▲	1746lm	111.2lm/W*2	
温白色 3500K	DL18WW8-15W4BW-D △	1711lm	116.3lm/W	
	DL18WW8-15W4BW-DLS ▲	1711lm	116.3lm/W	
	DL18WW8-15W4BW-DA ▲	1711lm	108.9lm/W*2	
電球色 3000K	DL18L38-15W4BW-D △	1658lm	112.7lm/W	
	DL18L38-15W4BW-DLS ▲	1658lm	112.7lm/W	
	DL18L38-15W4BW-DA ▲	1658lm	105.6lm/W*2	
電球色 2700K	DL18L28-15W4BW-D △	1570lm	106.8lm/W	
	DL18L28-15W4BW-DLS ▲	1570lm	106.8lm/W	
	DL18L28-15W4BW-DA ▲	1570lm	100.0lm/W*2	

1/2ビーム角 70°



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

色温度	型番	器具光束	定格消費電力:100V	定格消費電力:200V
昼白色 5000K	DL18N8-15W7BW-D △	1800lm	122.4lm/W	
	DL18N8-15W7BW-DLS ▲	1800lm	122.4lm/W	
	DL18N8-15W7BW-DA ▲	1800lm	114.6lm/W*2	
白色 4000K	DL18W8-15W7BW-D △	1782lm	121.2lm/W	
	DL18W8-15W7BW-DLS ▲	1782lm	121.2lm/W	
	DL18W8-15W7BW-DA ▲	1782lm	113.5lm/W*2	
温白色 3500K	DL18WW8-15W7BW-D △	1746lm	118.7lm/W	
	DL18WW8-15W7BW-DLS ▲	1746lm	118.7lm/W	
	DL18WW8-15W7BW-DA ▲	1746lm	111.2lm/W*2	
電球色 3000K	DL18L38-15W7BW-D △	1692lm	115.1lm/W	
	DL18L38-15W7BW-DLS ▲	1692lm	115.1lm/W	
	DL18L38-15W7BW-DA ▲	1692lm	107.7lm/W*2	
電球色 2700K	DL18L28-15W7BW-D △	1602lm	108.9lm/W	
	DL18L28-15W7BW-DLS ▲	1602lm	108.9lm/W	
	DL18L28-15W7BW-DA ▲	1602lm	102.0lm/W*2	

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約65%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT42W)と
LEDダウンライト COBベースダウンライト
DL18N8-15W4BW-D(14.6W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.87倍してください。

		Ra95 高演色タイプ	
		調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
		¥31,000	¥35,000
		定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W	定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W
1/2ビーム角 42°	昼白色 5000K	DL18N9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W
	白色 4000K	DL17W9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W
	温白色 3500K	DL17WW9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W
	電球色 3000K	DL16L9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W
	電球色 2700K	–	–
1/2ビーム角 70°	昼白色 5000K	DL18N9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W
	白色 4000K	DL17W9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W
	温白色 3500K	DL17WW9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W
	電球色 3000K	DL16L9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W
	電球色 2700K	–	–



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6

■Ra85 一般演色タイプ
質量：〈PWM・ライコネックス〉0.63kg
〈ダリ〉0.77kg



埋込穴 φ150

■Ra95 高演色タイプ
質量：0.73kg



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB（シーオービー）ベースダウンライト

φ150 **2400**lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥27,000	¥31,000	¥32,500
	定格消費電力：100V **19.5W** / 200V **19.5W**	定格消費電力：100V **19.5W** / 200V **19.5W**	定格消費電力：100V **20.8W***2 / 200V **20.8W***2
1/2ビーム角 40° Ra85			
昼白色 5000K	DL24N8-15A4BW-D △ 器具光束：2160lm　110.7lm/W	DL24N8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2160lm　110.7lm/W	DL24N8-15A4BW-DA ▲ 器具光束：2160lm　103.8lm/W*2
白色 4000K	DL24W8-15A4BW-D △ 器具光束：2138lm　109.6lm/W	DL24W8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2138lm　109.6lm/W	DL24W8-15A4BW-DA ▲ 器具光束：2138lm　102.7lm/W*2
温白色 3500K	DL24WW8-15A4BW-D △ 器具光束：2095lm　107.4lm/W	DL24WW8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2095lm　107.4lm/W	DL24WW8-15A4BW-DA ▲ 器具光束：2095lm　100.7lm/W*2
電球色 3000K	DL24L38-15A4BW-D △ 器具光束：2030lm　104.1lm/W	DL24L38-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2030lm　104.1lm/W	DL24L38-15A4BW-DA ▲ 器具光束：2030lm　97.5lm/W*2
電球色 2700K	DL24L28-15A4BW-D △ 器具光束：1922lm　98.5lm/W	DL24L28-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1922lm　98.5lm/W	DL24L28-15A4BW-DA ▲ 器具光束：1922lm　92.4lm/W*2
1/2ビーム角 62° Ra85			
昼白色 5000K	DL24N8-15A6BW-D △ 器具光束：2208lm　113.2lm/W	DL24N8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束：2208lm　113.2lm/W	DL24N8-15A6BW-DA ▲ 器具光束：2208lm　106.1lm/W*2
白色 4000K	DL24W8-15A6BW-D △ 器具光束：2186lm　112.1lm/W	DL24W8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束：2186lm　112.1lm/W	DL24W8-15A6BW-DA ▲ 器具光束：2186lm　105.0lm/W*2
温白色 3500K	DL24WW8-15A6BW-D △ 器具光束：2142lm　109.8lm/W	DL24WW8-15A6BW-DLS ▲ 器具光束：2142lm　109.8lm/W	DL24WW8-15A6BW-DA ▲ 器具光束：2142lm　102.9lm/W*2
電球色 3000K	DL24L38-15A6BW-D △ 器具光束：2076lm　106.4lm/W	DL24L38-15A6BW-DLS ▲ 器具光束：2076lm　106.4lm/W	DL24L38-15A6BW-DA ▲ 器具光束：2076lm　99.8lm/W*2
電球色 2700K	DL24L28-15A6BW-D △ 器具光束：1965lm　100.7lm/W	DL24L28-15A6BW-DLS ▲ 器具光束：1965lm　100.7lm/W	DL24L28-15A6BW-DA ▲ 器具光束：1965lm　94.4lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約77%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDダウンライト COBベースダウンライト DL24N8-15A4BW-D(19.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.77kg
  〈ダリ〉0.91kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 2400lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2相当

白色リフレクター

15° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥27,000	¥31,000	¥32,500
	定格消費電力：100V 19.5W / 200V 19.5W	定格消費電力：100V 19.5W / 200V 19.5W	定格消費電力：100V 20.8W*2 / 200V 20.8W*2
1/2ビーム角 42° Ra85			
昼白色 5000K	DL24N8-15W4BW-D △ 器具光束：2352lm　120.6lm/W	DL24N8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：2352lm　120.6lm/W	DL24N8-15W4BW-DA ▲ 器具光束：2352lm　113.0lm/W *2
白色 4000K	DL24W8-15W4BW-D △ 器具光束：2328lm　119.3lm/W	DL24W8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：2328lm　119.3lm/W	DL24W8-15W4BW-DA ▲ 器具光束：2328lm　111.9lm/W *2
温白色 3500K	DL24WW8-15W4BW-D △ 器具光束：2281lm　116.9lm/W	DL24WW8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：2281lm　116.9lm/W	DL24WW8-15W4BW-DA ▲ 器具光束：2281lm　109.6lm/W *2
電球色 3000K	DL24L38-15W4BW-D △ 器具光束：2211lm　113.3lm/W	DL24L38-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：2211lm　113.3lm/W	DL24L38-15W4BW-DA ▲ 器具光束：2211lm　106.2lm/W *2
電球色 2700K	DL24L28-15W4BW-D △ 器具光束：2093lm　107.3lm/W	DL24L28-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：2093lm　107.3lm/W	DL24L28-15W4BW-DA ▲ 器具光束：2093lm　100.6lm/W *2
1/2ビーム角 70° Ra85			
昼白色 5000K	DL24N8-15W7BW-D △ 器具光束：2400lm　123.0lm/W	DL24N8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：2400lm　123.0lm/W	DL24N8-15W7BW-DA ▲ 器具光束：2400lm　115.3lm/W *2
白色 4000K	DL24W8-15W7BW-D △ 器具光束：2376lm　121.8lm/W	DL24W8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：2376lm　121.8lm/W	DL24W8-15W7BW-DA ▲ 器具光束：2376lm　114.2lm/W *2
温白色 3500K	DL24WW8-15W7BW-D △ 器具光束：2328lm　119.3lm/W	DL24WW8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：2328lm　119.3lm/W	DL24WW8-15W7BW-DA ▲ 器具光束：2328lm　111.9lm/W *2
電球色 3000K	DL24L38-15W7BW-D △ 器具光束：2256lm　115.6lm/W	DL24L38-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：2256lm　115.6lm/W	DL24L38-15W7BW-DA ▲ 器具光束：2256lm　108.4lm/W *2
電球色 2700K	DL24L28-15W7BW-D △ 器具光束：2136lm　109.5lm/W	DL24L28-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：2136lm　109.5lm/W	DL24L28-15W7BW-DA ▲ 器具光束：2136lm　102.6lm/W *2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約77%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDダウンライト COBベースダウンライトDL24N8-15W4BW-D(19.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈PWM・ライコネックス〉0.73kg
  〈ダリ〉0.87kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■PWM

■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ150 **3000lm** クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角 / COB

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥31,000	¥35,000	¥36,500
	定格消費電力:100V 24.4W / 200V 23.5W	定格消費電力:100V 24.4W / 200V 23.5W	定格消費電力:100V 26.1W*2 / 200V 25.1W*2
1/2ビーム角 41° 昼白色 5000K	DL30N8-15A4BW-D △ 器具光束:2700lm 114.8lm/W	DL30N8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:2700lm 114.8lm/W	DL30N8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:2700lm 107.5lm/W*2
白色 4000K	DL30W8-15A4BW-D △ 器具光束:2673lm 113.7lm/W	DL30W8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:2673lm 113.7lm/W	DL30W8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:2673lm 106.4lm/W*2
温白色 3500K	DL30WW8-15A4BW-D △ 器具光束:2619lm 111.4lm/W	DL30WW8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:2619lm 111.4lm/W	DL30WW8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:2619lm 104.3lm/W*2
電球色 3000K	DL30L38-15A4BW-D △ 器具光束:2538lm 108.0lm/W	DL30L38-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:2538lm 108.0lm/W	DL30L38-15A4BW-DA ▲ 器具光束:2538lm 101.1lm/W*2
電球色 2700K	DL30L28-15A4BW-D △ 器具光束:2403lm 102.2lm/W	DL30L28-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:2403lm 102.2lm/W	DL30L28-15A4BW-DA ▲ 器具光束:2403lm 95.7lm/W*2
1/2ビーム角 58° 昼白色 5000K	DL30N8-15A5BW-D △ 器具光束:2760lm 117.4lm/W	DL30N8-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:2760lm 117.4lm/W	DL30N8-15A5BW-DA ▲ 器具光束:2760lm 109.9lm/W*2
白色 4000K	DL30W8-15A5BW-D △ 器具光束:2732lm 116.2lm/W	DL30W8-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:2732lm 116.2lm/W	DL30W8-15A5BW-DA ▲ 器具光束:2732lm 108.8lm/W*2
温白色 3500K	DL30WW8-15A5BW-D △ 器具光束:2677lm 113.9lm/W	DL30WW8-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:2677lm 113.9lm/W	DL30WW8-15A5BW-DA ▲ 器具光束:2677lm 106.6lm/W*2
電球色 3000K	DL30L38-15A5BW-D △ 器具光束:2594lm 110.3lm/W	DL30L38-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:2594lm 110.3lm/W	DL30L38-15A5BW-DA ▲ 器具光束:2594lm 103.3lm/W*2
電球色 2700K	DL30L28-15A5BW-D △ 器具光束:2456lm 104.5lm/W	DL30L28-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:2456lm 104.5lm/W	DL30L28-15A5BW-DA ▲ 器具光束:2456lm 97.8lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約65%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDダウンライト COBベースダウンライト DL30N8-15A4BW-D(24.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.88倍してください。

		Ra95 高演色タイプ	
		調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
		¥42,000	¥46,000
		定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W
1/2ビーム角 41°	昼白色 5000K	DL30N9-15A4BW-D ▲ 器具光束：3000lm　87.7lm/W	DL30N9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：3000lm　87.7lm/W
	白色 4000K	DL29W9-15A4BW-D ▲ 器具光束：2930lm　85.6lm/W	DL29W9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2930lm　85.6lm/W
	温白色 3500K	DL27WW9-15A4BW-D ▲ 器具光束：2780lm　81.2lm/W	DL27WW9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2780lm　81.2lm/W
	電球色 3000K	DL26L9-15A4BW-D ▲ 器具光束：2660lm　77.7lm/W	DL26L9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2660lm　77.7lm/W
	電球色 2700K	–	–
1/2ビーム角 58°	昼白色 5000K	DL30N9-15A5BW-D ▲ 器具光束：3000lm　87.7lm/W	DL30N9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：3000lm　87.7lm/W
	白色 4000K	DL29W9-15A5BW-D ▲ 器具光束：2930lm　85.6lm/W	DL29W9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：2930lm　85.6lm/W
	温白色 3500K	DL27WW9-15A5BW-D ▲ 器具光束：2780lm　81.2lm/W	DL27WW9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：2780lm　81.2lm/W
	電球色 3000K	DL26L9-15A5BW-D ▲ 器具光束：2660lm　77.7lm/W	DL26L9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：2660lm　77.7lm/W
	電球色 2700K	–	–



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



埋込穴 φ150

■Ra85 一般演色タイプ
質量：〈PWM・ライコネックス〉0.77kg
〈ダリ〉0.91kg

■Ra95 高演色タイプ
質量：0.92kg

■PWM(Ra85 一般演色タイプ)



■PWM(Ra95 高演色タイプ)



■ライコネックス(Ra85 一般演色タイプ)



■ライコネックス(Ra95 高演色タイプ)



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ150 **3000lm** クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥31,000	¥35,000	¥36,500
	定格消費電力:100V 24.4W / 200V 23.5W	定格消費電力:100V 24.4W / 200V 23.5W	定格消費電力:100V 26.1W*2 / 200V 25.1W*2
1/2ビーム角 46° 昼白色 5000K	DL30N8-15W4BW-D △ 器具光束:2940lm 125.1lm/W	DL30N8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:2940lm 125.1lm/W	DL30N8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:2940lm 117.1lm/W*2
白色 4000K	DL30W8-15W4BW-D △ 器具光束:2911lm 123.8lm/W	DL30W8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:2911lm 123.8lm/W	DL30W8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:2911lm 115.9lm/W*2
温白色 3500K	DL30WW8-15W4BW-D △ 器具光束:2852lm 121.3lm/W	DL30WW8-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:2852lm 121.3lm/W	DL30WW8-15W4BW-DA ▲ 器具光束:2852lm 113.6lm/W*2
電球色 3000K	DL30L38-15W4BW-D △ 器具光束:2764lm 117.6lm/W	DL30L38-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:2764lm 117.6lm/W	DL30L38-15W4BW-DA ▲ 器具光束:2764lm 110.1lm/W*2
電球色 2700K	DL30L28-15W4BW-D △ 器具光束:2617lm 111.3lm/W	DL30L28-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:2617lm 111.3lm/W	DL30L28-15W4BW-DA ▲ 器具光束:2617lm 104.2lm/W*2
1/2ビーム角 71° 昼白色 5000K	DL30N8-15W7BW-D △ 器具光束:3000lm 127.6lm/W	DL30N8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:3000lm 127.6lm/W	DL30N8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:3000lm 119.5lm/W*2
白色 4000K	DL30W8-15W7BW-D △ 器具光束:2970lm 126.3lm/W	DL30W8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:2970lm 126.3lm/W	DL30W8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:2970lm 118.3lm/W*2
温白色 3500K	DL30WW8-15W7BW-D △ 器具光束:2910lm 123.8lm/W	DL30WW8-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:2910lm 123.8lm/W	DL30WW8-15W7BW-DA ▲ 器具光束:2910lm 115.9lm/W*2
電球色 3000K	DL30L38-15W7BW-D △ 器具光束:2820lm 120.0lm/W	DL30L38-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:2820lm 120.0lm/W	DL30L38-15W7BW-DA ▲ 器具光束:2820lm 112.3lm/W*2
電球色 2700K	DL30L28-15W7BW-D △ 器具光束:2670lm 113.6lm/W	DL30L28-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:2670lm 113.6lm/W	DL30L28-15W6BW-DA ▲ 器具光束:2670lm 106.3lm/W*2



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約65%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDダウンライト COBベースダウンライト DL30N8-15W4BW-D(24.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.88倍してください。

		Ra95 高演色タイプ	
		調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
		¥42,000	¥46,000
		定格消費電力：100V **34.6W** / 200V **34.2W**	定格消費電力：100V **34.6W** / 200V **34.2W**
1/2ビーム角 46°	昼白色 5000K	**DL30N9-15W4BW-D** ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W	**DL30N9-15W4BW-DLS** ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W
	白色 4000K	**DL29W9-15W4BW-D** ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W	**DL29W9-15W4BW-DLS** ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W
	温白色 3500K	**DL27WW9-15W4BW-D** ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W	**DL27WW9-15W4BW-DLS** ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W
	電球色 3000K	**DL26L9-15W4BW-D** ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W	**DL26L9-15W4BW-DLS** ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W
	電球色 2700K	–	–
1/2ビーム角 71°	昼白色 5000K	**DL30N9-15W7BW-D** ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W	**DL30N9-15W7BW-DLS** ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W
	白色 4000K	**DL29W9-15W7BW-D** ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W	**DL29W9-15W7BW-DLS** ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W
	温白色 3500K	**DL27WW9-15W7BW-D** ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W	**DL27WW9-15W7BW-DLS** ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W
	電球色 3000K	**DL26L9-15W7BW-D** ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W	**DL26L9-15W7BW-DLS** ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W
	電球色 2700K	–	–



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



直射水平照度分布図
(データは5000K)*6



埋込穴 φ150

■Ra85 一般演色タイプ
質量：〈PWM・ライコネックス〉0.73kg
〈ダリ〉0.87kg

■Ra95 高演色タイプ
質量：0.88kg

■PWM(Ra85 一般演色タイプ)



■PWM(Ra95 高演色タイプ)



■ライコネックス(Ra85 一般演色タイプ)



■ライコネックス(Ra95 高演色タイプ)



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ150 **3300** lm クラス
コンパクト蛍光灯（FHT42W）×2相当

アルミリフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥33,000	¥37,000	¥33,000	¥37,000
	定格消費電力：20.0W *2	定格消費電力：20.0W *2	定格消費電力：20.0W *2	定格消費電力：20.0W *2
1/2ビーム角 65° 直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL33N8-15A6W-D △ 器具光束：2846lm 142.3lm/W *2	DL33N8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：2846lm 142.3lm/W *2	DL33N7-15A6W-D △ 器具光束：3233lm 161.6lm/W *2	DL33N7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：3233lm 161.6lm/W *2
白色 4000K	DL33W8-15A6W-D △ 器具光束：2652lm 132.6lm/W *2	DL33W8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：2652lm 132.6lm/W *2	DL33W7-15A6W-D △ 器具光束：3233lm 161.6lm/W *2	DL33W7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：3233lm 161.6lm/W *2
温白色 3500K	DL33WW8-15A6W-D △ 器具光束：2587lm 129.3lm/W *2	DL33WW8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：2587lm 129.3lm/W *2	—	—
電球色 3000K	DL33L308-15A6W-D △ 器具光束：2587lm 129.3lm/W *2	DL33L308-15A6W-DLS ▲ 器具光束：2587lm 129.3lm/W *2	—	—
電球色 2700K	DL33L278-15A6W-D △ 器具光束：2380lm 119.0lm/W *2	DL33L278-15A6W-DLS ▲ 器具光束：2380lm 119.0lm/W *2	—	—
1/2ビーム角 80° 直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL33N8-15A8W-D △ 器具光束：2904lm 145.2lm/W *2	DL33N8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：2904lm 145.2lm/W *2	DL33N7-15A8W-D ○ 器具光束：3300lm 165.0lm/W *2	DL33N7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：3300lm 165.0lm/W *2
白色 4000K	DL33W8-15A8W-D △ 器具光束：2706lm 135.3lm/W *2	DL33W8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：2706lm 135.3lm/W *2	DL33W7-15A8W-D ○ 器具光束：3300lm 165.0lm/W *2	DL33W7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：3300lm 165.0lm/W *2
温白色 3500K	DL33WW8-15A8W-D △ 器具光束：2640lm 132.0lm/W *2	DL33WW8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：2640lm 132.0lm/W *2	—	—
電球色 3000K	DL33L308-15A8W-D △ 器具光束：2640lm 132.0lm/W *2	DL33L308-15A8W-DLS ▲ 器具光束：2640lm 132.0lm/W *2	—	—
電球色 2700K	DL33L278-15A8W-D △ 器具光束：2429lm 121.4lm/W *2	DL33L278-15A8W-DLS ▲ 器具光束：2429lm 121.4lm/W *2	—	—

省エネ性能

コンパクト蛍光灯（FHT42W）×2から 約76%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯（FHT42W）×2とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL33N8-15A6W-D（20.0W）との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：1.6kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板（白塗装）、〈反射板〉プラスチック（アルミ蒸着）
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命：約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 3300 lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2相当

白色リフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥33,000	¥37,000	¥33,000	¥37,000
	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL33N8-15W8W-D △ 器具光束：3006lm 150.3lm/W*2	DL33N8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：3006lm 150.3lm/W*2	DL33N7-15W8W-D △ 器具光束：3416lm 170.8lm/W*2	DL33N7-15W8W-DLS ▲ 器具光束：3416lm 170.8lm/W*2
白色 4000K	DL33W8-15W8W-D △ 器具光束：2801lm 140.0lm/W*2	DL33W8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：2801lm 140.0lm/W*2	DL33W7-15W8W-D △ 器具光束：3416lm 170.8lm/W*2	DL33W7-15W8W-DLS ▲ 器具光束：3416lm 170.8lm/W*2
温白色 3500K	DL33WW8-15W8W-D △ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	DL33WW8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL33L308-15W8W-D △ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	DL33L308-15W8W-DLS ▲ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL33L278-15W8W-D △ 器具光束：2380lm 119.0lm/W*2	DL33L278-15W8W-DLS ▲ 器具光束：2380lm 119.0lm/W*2	—	—

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約76%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL33N8-15W8W-D(20.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.6kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ150 **4000**lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R70W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角　COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥38,000	¥42,000	¥43,500
	定格消費電力:100V **30.5W** / 200V **30.2W**	定格消費電力:100V **30.5W** / 200V **30.2W**	定格消費電力:100V **32.6W***2 / 200V **32.3W***2
1/2ビーム角 41° Ra85			
昼白色 5000K	DL40N8-15A4BW-D △ 器具光束:3600lm 119.2lm/W	DL40N8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:3600lm 119.2lm/W	DL40N8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:3600lm 111.4lm/W *2
白色 4000K	DL40W8-15A4BW-D △ 器具光束:3564lm 118.0lm/W	DL40W8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:3564lm 118.0lm/W	DL40W8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:3564lm 110.3lm/W *2
温白色 3500K	DL40WW8-15A4BW-D △ 器具光束:3492lm 115.6lm/W	DL40WW8-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:3492lm 115.6lm/W	DL40WW8-15A4BW-DA ▲ 器具光束:3492lm 108.1lm/W *2
電球色 3000K	DL40L38-15A4BW-D △ 器具光束:3384lm 112.0lm/W	DL40L38-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:3384lm 112.0lm/W	DL40L38-15A4BW-DA ▲ 器具光束:3384lm 104.7lm/W *2
電球色 2700K	DL40L28-15A4BW-D △ 器具光束:3204lm 106.0lm/W	DL40L28-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:3204lm 106.0lm/W	DL40L28-15A4BW-DA ▲ 器具光束:3204lm 99.1lm/W *2
1/2ビーム角 58° Ra85			
昼白色 5000K	DL40N8-15A5BW-D △ 器具光束:3680lm 121.8lm/W	DL40N8-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:3680lm 121.8lm/W	DL40N8-15A5BW-DA ▲ 器具光束:3680lm 113.9lm/W *2
白色 4000K	DL40W8-15A5BW-D △ 器具光束:3643lm 120.6lm/W	DL40W8-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:3643lm 120.6lm/W	DL40W8-15A5BW-DA ▲ 器具光束:3643lm 112.7lm/W *2
温白色 3500K	DL40WW8-15A5BW-D △ 器具光束:3570lm 118.2lm/W	DL40WW8-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:3570lm 118.2lm/W	DL40WW8-15A5BW-DA ▲ 器具光束:3570lm 110.5lm/W *2
電球色 3000K	DL40L38-15A5BW-D △ 器具光束:3459lm 114.5lm/W	DL40L38-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:3459lm 114.5lm/W	DL40L38-15A5BW-DA ▲ 器具光束:3459lm 107.0lm/W *2
電球色 2700K	DL40L28-15A5BW-D △ 器具光束:3275lm 108.4lm/W	DL40L28-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:3275lm 108.4lm/W	DL40L28-15A5BW-DA ▲ 器具光束:3275lm 101.3lm/W *2



直射水平照度分布図(データは5000K)*3



直射水平照度分布図(データは5000K)*3

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R70W)から 約56%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R70W)とLEDダウンライト COBベースダウンライト DL40N8-15A4BW-D(30.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.92kg
  〈ダリ〉0.91kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 4000lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R70W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
¥38,000	¥42,000	¥43,500
定格消費電力:100V 30.5W / 200V 30.2W	定格消費電力:100V 30.5W / 200V 30.2W	定格消費電力:100V 32.6W*2 / 200V 32.3W*2

1/2ビーム角 46° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

		調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
昼白色 5000K	器具光束	DL40N8-15W4BW-D △ 3920lm	DL40N8-15W4BW-DLS ▲ 3920lm	DL40N8-15W4BW-DA ▲ 3920lm
	器具効率	129.8lm/W	129.8lm/W	121.3lm/W*2
白色 4000K	器具光束	DL40W8-15W4BW-D △ 3881lm	DL40W8-15W4BW-DLS ▲ 3881lm	DL40W8-15W4BW-DA ▲ 3881lm
	器具効率	128.5lm/W	128.5lm/W	120.1lm/W*2
温白色 3500K	器具光束	DL40WW8-15W4BW-D △ 3802lm	DL40WW8-15W4BW-DLS ▲ 3802lm	DL40WW8-15W4BW-DA ▲ 3802lm
	器具効率	125.8lm/W	125.8lm/W	117.7lm/W*2
電球色 3000K	器具光束	DL40L38-15W4BW-D △ 3685lm	DL40L38-15W4BW-DLS ▲ 3685lm	DL40L38-15W4BW-DA ▲ 3685lm
	器具効率	122.0lm/W	122.0lm/W	114.0lm/W*2
電球色 2700K	器具光束	DL40L28-15W4BW-D △ 3489lm	DL40L28-15W4BW-DLS ▲ 3489lm	DL40L28-15W4BW-DA ▲ 3489lm
	器具効率	115.5lm/W	115.5lm/W	108.0lm/W*2

1/2ビーム角 71° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

		調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
昼白色 5000K	器具光束	DL40N8-15W7BW-D △ 4000lm	DL40N8-15W7BW-DLS ▲ 4000lm	DL40N8-15W7BW-DA ▲ 4000lm
	器具効率	132.4lm/W	132.4lm/W	123.8lm/W*2
白色 4000K	器具光束	DL40W8-15W7BW-D △ 3960lm	DL40W8-15W7BW-DLS ▲ 3960lm	DL40W8-15W7BW-DA ▲ 3960lm
	器具効率	131.1lm/W	131.1lm/W	122.6lm/W*2
温白色 3500K	器具光束	DL40WW8-15W7BW-D △ 3880lm	DL40WW8-15W7BW-DLS ▲ 3880lm	DL40WW8-15W7BW-DA ▲ 3880lm
	器具効率	128.4lm/W	128.4lm/W	120.1lm/W*2
電球色 3000K	器具光束	DL40L38-15W7BW-D △ 3760lm	DL40L38-15W7BW-DLS ▲ 3760lm	DL40L38-15W7BW-DA ▲ 3760lm
	器具効率	124.5lm/W	124.5lm/W	116.4lm/W*2
電球色 2700K	器具光束	DL40L28-15W7BW-D △ 3560lm	DL40L28-15W7BW-DLS ▲ 3560lm	DL40L28-15W7BW-DA ▲ 3560lm
	器具効率	117.8lm/W	117.8lm/W	110.2lm/W*2

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R70W)から 約56%省エネ*6

*6 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R70W)とLEDダウンライト COBベースダウンライトDL40N8-15W4BW-D(30.5W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉0.88kg
  〈ダリ〉0.87kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

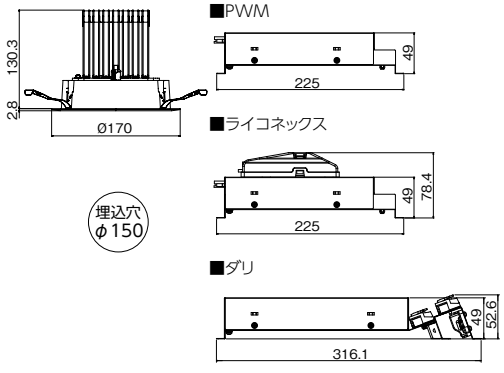

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ150 **4200** lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

アルミリフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥42,000	¥46,000	¥42,000	¥46,000
	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2
1/2ビーム角 65°				
直射水平照度分布図				
	※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL42N8-15A6W-D △ 器具光束：3622lm 134.1lm/W*2	DL42N8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：3622lm 134.1lm/W*2	DL42N7-15A6W-D △ 器具光束：4115lm 152.4lm/W*2	DL42N7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：4115lm 152.4lm/W*2
白色 4000K	DL42W8-15A6W-D △ 器具光束：3375lm 125.0lm/W*2	DL42W8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：3375lm 125.0lm/W*2	DL42W7-15A6W-D △ 器具光束：4115lm 152.4lm/W*2	DL42W7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：4115lm 152.4lm/W*2
温白色 3500K	DL42WW8-15A6W-D △ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	DL42WW8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL42L308-15A6W-D △ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	DL42L308-15A6W-DLS ▲ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL42L278-15A6W-D △ 器具光束：3029lm 112.1lm/W*2	DL42L278-15A6W-DLS ▲ 器具光束：3029lm 112.1lm/W*2	—	—
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図				
	※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL42N8-15A8W-D △ 器具光束：3696lm 136.8lm/W*2	DL42N8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：3696lm 136.8lm/W*2	DL42N7-15A8W-D ○ 器具光束：4200lm 155.5lm/W*2	DL42N7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：4200lm 155.5lm/W*2
白色 4000K	DL42W8-15A8W-D △ 器具光束：3444lm 127.5lm/W*2	DL42W8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：3444lm 127.5lm/W*2	DL42W7-15A8W-D ○ 器具光束：4200lm 155.5lm/W*2	DL42W7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：4200lm 155.5lm/W*2
温白色 3500K	DL42WW8-15A8W-D △ 器具光束：3360lm 124.4lm/W*2	DL42WW8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：3360lm 124.4lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL42L308-15A8W-D △ 器具光束：3360lm 124.4lm/W*2	DL42L308-15A8W-DLS ▲ 器具光束：3360lm 124.4lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL42L278-15A8W-D △ 器具光束：3091lm 114.4lm/W*2	DL42L278-15A8W-DLS ▲ 器具光束：3091lm 114.4lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP70W)から 約61%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL42N8-15A6W-D(27.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：1.6kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板(白塗装)、〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命:約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 4200 lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-T70W)相当

30° グレアカット角

高効率

白色リフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥42,000	¥46,000	¥42,000	¥46,000
	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL42N8-15W8W-D △ 器具光束：3826lm 141.7lm/W*2	DL42N8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：3826lm 141.7lm/W*2	DL42N7-15W8W-D △ 器具光束：4347lm 161.0lm/W*2	DL42N7-15W8W-DLS ▲ 器具光束：4347lm 161.0lm/W*2
白色 4000K	DL42W8-15W8W-D △ 器具光束：3565lm 132.0lm/W*2	DL42W8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：3565lm 132.0lm/W*2	DL42W7-15W8W-D △ 器具光束：4347lm 161.0lm/W*2	DL42W7-15W8W-DLS ▲ 器具光束：4347lm 161.0lm/W*2
温白色 3500K	DL42WW8-15W8W-D △ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	DL42WW8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL42L308-15W8W-D △ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	DL42L308-15W8W-DLS ▲ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL42L278-15W8W-D △ 器具光束：3029lm 112.1lm/W*2	DL42L278-15W8W-DLS ▲ 器具光束：3029lm 112.1lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP70W)から 約61%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL42N8-15W8W-D(27.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.6kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト COB(シーオービー)ベースダウンライト

φ150 **5300lm** クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-100W)相当

アルミリフレクター

ホワイト

ブラック

30° グレアカット角 / COB

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
	¥46,500	**¥50,500**	**¥52,000**
	定格消費電力:100V **43.0W** / 200V **43.1W**	定格消費電力:100V **43.0W** / 200V **43.1W**	定格消費電力:100V **46.0W***2 / 200V **46.1W***2
1/2ビーム角 41° Ra85 / 昼白色 5000K	**DL53N8-15A4BW-D** △ 器具光束:4770lm 110.6lm/W	**DL53N8-15A4BW-DLS** ▲ 器具光束:4770lm 110.6lm/W	**DL53N8-15A4BW-DA** ▲ 器具光束:4770lm 103.4lm/W*2
白色 4000K	**DL53W8-15A4BW-D** △ 器具光束:4722lm 109.5lm/W	**DL53W8-15A4BW-DLS** ▲ 器具光束:4722lm 109.5lm/W	**DL53W8-15A4BW-DA** ▲ 器具光束:4722lm 102.4lm/W*2
温白色 3500K	**DL53WW8-15A4BW-D** △ 器具光束:4627lm 107.3lm/W	**DL53WW8-15A4BW-DLS** ▲ 器具光束:4627lm 107.3lm/W	**DL53WW8-15A4BW-DA** ▲ 器具光束:4627lm 100.3lm/W*2
電球色 3000K	**DL53L38-15A4BW-D** △ 器具光束:4484lm 104.0lm/W	**DL53L38-15A4BW-DLS** ▲ 器具光束:4484lm 104.0lm/W	**DL53L38-15A4BW-DA** ▲ 器具光束:4484lm 97.2lm/W*2
電球色 2700K	**DL53L28-15A4BW-D** △ 器具光束:4245lm 98.4lm/W	**DL53L28-15A4BW-DLS** ▲ 器具光束:4245lm 98.4lm/W	**DL53L28-15A4BW-DA** ▲ 器具光束:4245lm 92.0lm/W*2
1/2ビーム角 58° Ra85 / 昼白色 5000K	**DL53N8-15A5BW-D** △ 器具光束:4876lm 113.1lm/W	**DL53N8-15A5BW-DLS** ▲ 器具光束:4876lm 113.1lm/W	**DL53N8-15A5BW-DA** ▲ 器具光束:4876lm 105.7lm/W*2
白色 4000K	**DL53W8-15A5BW-D** △ 器具光束:4827lm 111.9lm/W	**DL53W8-15A5BW-DLS** ▲ 器具光束:4827lm 111.9lm/W	**DL53W8-15A5BW-DA** ▲ 器具光束:4827lm 104.7lm/W*2
温白色 3500K	**DL53WW8-15A5BW-D** △ 器具光束:4730lm 109.7lm/W	**DL53WW8-15A5BW-DLS** ▲ 器具光束:4730lm 109.7lm/W	**DL53WW8-15A5BW-DA** ▲ 器具光束:4730lm 102.6lm/W*2
電球色 3000K	**DL53L38-15A5BW-D** △ 器具光束:4583lm 106.3lm/W	**DL53L38-15A5BW-DLS** ▲ 器具光束:4583lm 106.3lm/W	**DL53L38-15A5BW-DA** ▲ 器具光束:4583lm 99.4lm/W*2
電球色 2700K	**DL53L28-15A5BW-D** △ 器具光束:4340lm 100.6lm/W	**DL53L28-15A5BW-DLS** ▲ 器具光束:4340lm 100.6lm/W	**DL53L28-15A5BW-DA** ▲ 器具光束:4340lm 94.1lm/W*2



直射水平照度分布図(データは5000K)*3



直射水平照度分布図(データは5000K)*3

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-100W)から 約57%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-100W)とLEDダウンライト COBベースダウンライト DL53N8-15A4BW-D(43.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉1.05kg
  〈ダリ〉1.04kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.99倍、3500Kは0.97倍、3000Kは0.94倍、2700Kは0.89倍してください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 5300lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-100W)相当

白色リフレクター

15° グレアカット角 / COB

調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	DALI照明制御 ダリ対応
¥46,500	¥50,500	¥52,000
定格消費電力:100V 43.0W / 200V 43.1W	定格消費電力:100V 43.0W / 200V 43.1W	定格消費電力:100V 46.0W*2 / 200V 46.1W*2

1/2ビーム角 46° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

		器具光束	100V 43.0W	200V 43.1W	100V 46.0W*2	200V 46.1W*2
昼白色 5000K	DL53N8-15W4BW-D △	5194lm	120.5lm/W	DL53N8-15W4BW-DLS ▲	120.5lm/W	DL53N8-15W4BW-DA ▲	112.6lm/W*2
白色 4000K	DL53W8-15W4BW-D △	5142lm	119.3lm/W	DL53W8-15W4BW-DLS ▲	119.3lm/W	DL53W8-15W4BW-DA ▲	111.5lm/W*2
温白色 3500K	DL53WW8-15W4BW-D △	5038lm	116.8lm/W	DL53WW8-15W4BW-DLS ▲	116.8lm/W	DL53WW8-15W4BW-DA ▲	109.2lm/W*2
電球色 3000K	DL53L38-15W4BW-D △	4882lm	113.2lm/W	DL53L38-15W4BW-DLS ▲	113.2lm/W	DL53L38-15W4BW-DA ▲	105.9lm/W*2
電球色 2700K	DL53L28-15W4BW-D △	4623lm	107.2lm/W	DL53L28-15W4BW-DLS ▲	107.2lm/W	DL53L28-15W4BW-DA ▲	100.2lm/W*2

1/2ビーム角 71° Ra85



直射水平照度分布図
(データは5000K)*3

		器具光束	100V 43.0W	200V 43.1W	100V 46.0W*2	200V 46.1W*2
昼白色 5000K	DL53N8-15W7BW-D △	5300lm	122.9lm/W	DL53N8-15W7BW-DLS ▲	122.9lm/W	DL53N8-15W7BW-DA ▲	114.9lm/W*2
白色 4000K	DL53W8-15W7BW-D △	5247lm	121.7lm/W	DL53W8-15W7BW-DLS ▲	121.7lm/W	DL53W8-15W7BW-DA ▲	113.8lm/W*2
温白色 3500K	DL53WW8-15W7BW-D △	5141lm	119.2lm/W	DL53WW8-15W7BW-DLS ▲	119.2lm/W	DL53WW8-15W7BW-DA ▲	111.5lm/W*2
電球色 3000K	DL53L38-15W7BW-D △	4982lm	115.5lm/W	DL53L38-15W7BW-DLS ▲	115.5lm/W	DL53L38-15W7BW-DA ▲	108.0lm/W*2
電球色 2700K	DL53L28-15W7BW-D △	4717lm	109.4lm/W	DL53L28-15W7BW-DLS ▲	109.4lm/W	DL53L28-15W7BW-DA ▲	102.3lm/W*2

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-100W)から 約57%省エネ*6

*6 セラミックメタルハライドランプ(CDM-100W)とLEDダウンライト COBベースダウンライトDL53N8-15W4BW-D(43.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:〈PWM・ライコネックス〉1.0kg
  〈ダリ〉0.99kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  ダリ信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*5
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



■ダリ



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ150 **5700** lm クラス

コンパクト蛍光灯（FHT42W）×4相当

30° グレアカット角　高効率

アルミリフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥48,000	¥52,000 調色 ¥72,000	¥48,000	¥52,000
	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2 / 調色 43.0W*2	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2
1/2ビーム角 65°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.91倍、2700Kは0.84倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL57N8-15A6W-D △ 器具光束：5062lm 136.8lm/W*2	DL57N8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：5062lm 136.8lm/W*2	DL57N7-15A6W-D △ 器具光束：5585lm 150.9lm/W*2	DL57N7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：5585lm 150.9lm/W*2
白色 4000K	DL57W8-15A6W-D △ 器具光束：4717lm 127.4lm/W*2	DL57W8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：4717lm 127.4lm/W*2	DL57W7-15A6W-D △ 器具光束：5585lm 150.9lm/W*2	DL57W7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：5585lm 150.9lm/W*2
温白色 3500K	DL57WW8-15A6W-D △ 器具光束：4647lm 125.5lm/W*2	DL57WW8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：4647lm 125.5lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL57L308-15A6W-D △ 器具光束：4647lm 125.5lm/W*2	DL57L308-15A6W-DLS ▲ 器具光束：4647lm 125.5lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL57L278-15A6W-D △ 器具光束：4275lm 115.5lm/W*2	DL57L278-15A6W-DLS ▲ 器具光束：4275lm 115.5lm/W*2	—	—
無線調光・調色 調光・調色 6500~2700K	—	DL48DL8-15A6W-DLS △ 器具光束：4800lm 111.6lm/W*2	—	—
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.91倍、2700Kは0.84倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL57N8-15A8W-D △ 器具光束：5166lm 139.6lm/W*2	DL57N8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：5166lm 139.6lm/W*2	DL57N7-15A8W-D ○ 器具光束：5700lm 154.0lm/W*2	DL57N7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：5700lm 154.0lm/W*2
白色 4000K	DL57W8-15A8W-D △ 器具光束：4814lm 130.1lm/W*2	DL57W8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：4814lm 130.1lm/W*2	DL57W7-15A8W-D ○ 器具光束：5700lm 154.0lm/W*2	DL57W7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：5700lm 154.0lm/W*2
温白色 3500K	DL57WW8-15A8W-D △ 器具光束：4721lm 127.5lm/W*2	DL57WW8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：4721lm 127.5lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL57L308-15A8W-D △ 器具光束：4721lm 127.5lm/W*2	DL57L308-15A8W-DLS ▲ 器具光束：4721lm 127.5lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL57L278-15A8W-D △ 器具光束：4343lm 117.3lm/W*2	DL57L278-15A8W-DLS ▲ 器具光束：4343lm 117.3lm/W*2	—	—
無線調光・調色 調光・調色 6500~2700K	—	DL47DL8-15A8W-DLS △ 器具光束：4700lm 109.3lm/W*2	—	—

省エネ性能

コンパクト蛍光灯（FHT42W）×4から 約78%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯（FHT42W）×4とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL57N8-15A6W-D（37.0W）との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：1.9kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板（白塗装）〈反射板〉プラスチック（アルミ蒸着）
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命：約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

埋込穴 φ150



■ライコネックス



■無線調光・調色



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 **5700** lm クラス

コンパクト蛍光灯 (FHT42W)×4相当

30° グレアカット角　高効率

白色リフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥48,000	¥52,000 調色 ¥72,000	¥48,000	¥52,000
	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2 / 調色 43.0W*2	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2
1/2ビーム角 80° 直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.91倍、2700Kは0.84倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL57N8-15W8W-D △ 器具光束：5348lm 144.5lm/W*2	DL57N8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：5348lm 144.5lm/W*2	DL57N7-15W8W-D △ 器具光束：5900lm 159.4lm/W*2	DL57N7-15W8W-DLS ▲ 器具光束：5900lm 159.4lm/W*2
白色 4000K	DL57W8-15W8W-D △ 器具光束：4983lm 134.6lm/W*2	DL57W8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：4983lm 134.6lm/W*2	DL57W7-15W8W-D △ 器具光束：5900lm 159.4lm/W*2	DL57W7-15W8W-DLS ▲ 器具光束：5900lm 159.4lm/W*2
温白色 3500K	DL57WW8-15W8W-D △ 器具光束：4904lm 132.5lm/W*2	DL57WW8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：4904lm 132.5lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL57L308-15W8W-D △ 器具光束：4904lm 132.5lm/W*2	DL57L308-15W8W-DLS ▲ 器具光束：4904lm 132.5lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL57L278-15W8W-D △ 器具光束：4512lm 121.9lm/W*2	DL57L278-15W8W-DLS ▲ 器具光束：4512lm 121.9lm/W*2	—	—
無線 調光・調色 調光・調色 6500~2700K	—	DL46DL8-15W8W-DLS ○ 器具光束：4650lm 108.1lm/W*2	—	—

省エネ性能

コンパクト蛍光灯 (FHT42W) ×4から 約78%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×4とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL57N8-15W8W-D (37.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.9kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■ライコネックス



■無線調光・調色



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ150 **7500** lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)相当

アルミリフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥52,000	¥56,000	¥52,000	¥56,000
	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2
1/2ビーム角 65°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL75N8-15A6W-D △ 器具光束：6468lm 137.6lm/W*2	DL75N8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：6468lm 137.6lm/W*2	DL75N7-15A6W-D △ 器具光束：7350lm 156.3lm/W*2	DL75N7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：7350lm 156.3lm/W*2
白色 4000K	DL75W8-15A6W-D △ 器具光束：6027lm 128.2lm/W*2	DL75W8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：6027lm 128.2lm/W*2	DL75W7-15A6W-D △ 器具光束：7350lm 156.3lm/W*2	DL75W7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：7350lm 156.3lm/W*2
温白色 3500K	DL75WW8-15A6W-D △ 器具光束：5880lm 125.1lm/W*2	DL75WW8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：5880lm 125.1lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL75L308-15A6W-D △ 器具光束：5880lm 125.1lm/W*2	DL75L308-15A6W-DLS ▲ 器具光束：5880lm 125.1lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL75L278-15A6W-D △ 器具光束：5410lm 115.1lm/W*2	DL75L278-15A6W-DLS ▲ 器具光束：5410lm 115.1lm/W*2	—	—
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL75N8-15A8W-D △ 器具光束：6600lm 140.4lm/W*2	DL75N8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：6600lm 140.4lm/W*2	DL75N7-15A8W-D ○ 器具光束：7500lm 159.5lm/W*2	DL75N7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：7500lm 159.5lm/W*2
白色 4000K	DL75W8-15A8W-D △ 器具光束：6150lm 130.8lm/W*2	DL75W8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：6150lm 130.8lm/W*2	DL75W7-15A8W-D ○ 器具光束：7500lm 159.5lm/W*2	DL75W7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：7500lm 159.5lm/W*2
温白色 3500K	DL75WW8-15A8W-D △ 器具光束：6000lm 127.6lm/W*2	DL75WW8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：6000lm 127.6lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL75L308-15A8W-D △ 器具光束：6000lm 127.6lm/W*2	DL75L308-15A8W-DLS ▲ 器具光束：6000lm 127.6lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL75L278-15A8W-D △ 器具光束：5520lm 117.4lm/W*2	DL75L278-15A8W-DLS ▲ 器具光束：5520lm 117.4lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)から 約69%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL75N8-15A6W-D(47.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：1.9kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板(白塗装)、〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命:約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

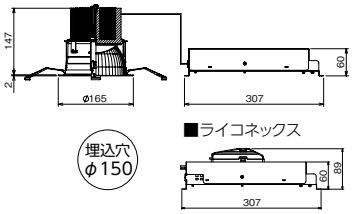

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 **7500** lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-TP150W)相当

30° グレアカット角　高効率

白色リフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥52,000	¥56,000	¥52,000	¥56,000
	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL75N8-15W8W-D △ 器具光束：6829lm 145.2lm/W*2	DL75N8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：6829lm 145.2lm/W*2	DL75N7-15W8W-D △ 器具光束：7760lm 165.1lm/W*2	DL75N7-15W8W-DLS ▲ 器具光束：7760lm 165.1lm/W*2
白色 4000K	DL75W8-15W8W-D △ 器具光束：6363lm 135.3lm/W*2	DL75W8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：6363lm 135.3lm/W*2	DL75W7-15W8W-D △ 器具光束：7760lm 165.1lm/W*2	DL75W7-15W8W-DLS ▲ 器具光束：7760lm 165.1lm/W*2
温白色 3500K	DL75WW8-15W8W-D △ 器具光束：6208lm 132.0lm/W*2	DL75WW8-15W8W-DLS ▲ 器具光束：6208lm 132.0lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL75L308-15W8W-D △ 器具光束：6208lm 132.0lm/W*2	DL75L308-15W8W-DLS ▲ 器具光束：6208lm 132.0lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL75L278-15W8W-D △ 器具光束：5711lm 121.5lm/W*2	DL75L278-15W8W-DLS ▲ 器具光束：5711lm 121.5lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)から 約69%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL75N8-15W8W-D(47.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.9kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

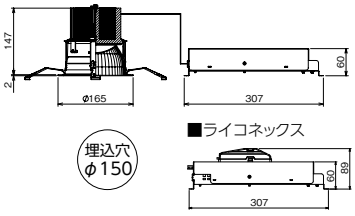

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ150 **9000** lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-TP150W)相当

30° グレアカット角　高効率

アルミリフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥54,000	¥60,000	¥54,000	¥60,000
	定格消費電力：60.0W*2	定格消費電力：60.0W*2	定格消費電力：60.0W*2	定格消費電力：60.0W*2
1/2ビーム角 65° 直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL90N8-15A6W-D △ 器具光束：7744lm 129.0lm/W*2	DL90N8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：7744lm 129.0lm/W*2	DL90N7-15A6W-D △ 器具光束：8800lm 146.6lm/W*2	DL90N7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：8800lm 146.6lm/W*2
白色 4000K	DL90W8-15A6W-D △ 器具光束：7216m 120.2lm/W*2	DL90W8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：7216m 120.2lm/W*2	DL90W7-15A6W-D △ 器具光束：8800lm 146.6lm/W*2	DL90W7-15A6W-DLS ▲ 器具光束：8800lm 146.6lm/W*2
温白色 3500K	DL90WW8-15A6W-D △ 器具光束：7040lm 117.3lm/W*2	DL90WW8-15A6W-DLS ▲ 器具光束：7040lm 117.3lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL90L308-15A6W-D △ 器具光束：7040lm 117.3lm/W*2	DL90L308-15A6W-DLS ▲ 器具光束：7040lm 117.3lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL90L278-15A6W-D △ 器具光束：6477lm 107.9lm/W*2	DL90L278-15A6W-DLS ▲ 器具光束：6477lm 107.9lm/W*2	—	—
1/2ビーム角 80° 直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL90N8-15A8W-D △ 器具光束：7920lm 132.0lm/W*2	DL90N8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：7920lm 132.0lm/W*2	DL90N7-15A8W-D △ 器具光束：9000lm 150.0lm/W*2	DL90N7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：9000lm 150.0lm/W*2
白色 4000K	DL90W8-15A8W-D △ 器具光束：7380lm 123.0lm/W*2	DL90W8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：7380lm 123.0lm/W*2	DL90W7-15A8W-D △ 器具光束：9000lm 150.0lm/W*2	DL90W7-15A8W-DLS ▲ 器具光束：9000lm 150.0lm/W*2
温白色 3500K	DL90WW8-15A8W-D △ 器具光束：7200lm 120.0lm/W*2	DL90WW8-15A8W-DLS ▲ 器具光束：7200lm 120.0lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL90L308-15A8W-D △ 器具光束：7200lm 120.0lm/W*2	DL90L308-15A8W-DLS ▲ 器具光束：7200lm 120.0lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL90L278-15A8W-D △ 器具光束：6624lm 110.4lm/W*2	DL90L278-15A8W-DLS ▲ 器具光束：6624lm 110.4lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)から 約60%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL90N8-15A6W-D(60.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：2.1kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板（白塗装）〈反射板〉プラスチック（アルミ蒸着）
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命：約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

■ライコネックス



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 **9000** lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)相当

30° グレアカット角　高効率

白色リフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥54,000	¥60,000	¥54,000	¥60,000
	定格消費電力:60.0W*2	定格消費電力:60.0W*2	定格消費電力:60.0W*2	定格消費電力:60.0W*2
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL90N8-15W8W-D △ 器具光束:8197lm 136.6lm/W*2	DL90N8-15W8W-DLS ▲ 器具光束:8197lm 136.6lm/W*2	DL90N7-15W8W-D △ 器具光束:9315lm 155.2lm/W*2	DL90N7-15W8W-DLS ▲ 器具光束:9315lm 155.2lm/W*2
白色 4000K	DL90W8-15W8W-D △ 器具光束:7638lm 127.3lm/W*2	DL90W8-15W8W-DLS ▲ 器具光束:7638lm 127.3lm/W*2	DL90W7-15W8W-D △ 器具光束:9315lm 155.2lm/W*2	DL90W7-15W8W-DLS ▲ 器具光束:9315lm 155.2lm/W*2
温白色 3500K	DL90WW8-15W8W-D △ 器具光束:7452lm 124.2lm/W*2	DL90WW8-15W8W-DLS ▲ 器具光束:7452lm 124.2lm/W*2	–	–
電球色 3000K	DL90L308-15W8W-D △ 器具光束:7452lm 124.2lm/W*2	DL90L308-15W8W-DLS ▲ 器具光束:7452lm 124.2lm/W*2	–	–
電球色 2700K	DL90L278-15W8W-D △ 器具光束:6856lm 114.2lm/W*2	DL90L278-15W8W-DLS ▲ 器具光束:6856lm 114.2lm/W*2	–	–

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)から 約60%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL90N8-15W8W-D(60.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:2.1kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

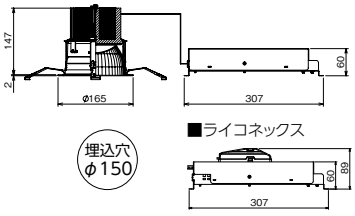

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ200 **3300** lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2相当

アルミリフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥35,000	¥39,000	¥35,000	¥39,000
	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2
1/2ビーム角 65°	直射水平照度分布図			
		※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.86倍、2700Kは0.79倍してください。		※左記は5000K・4000K共通のデータです。
昼白色 5000K	DL33N8-20A6W-D △ 器具光束：2846lm 142.3lm/W*2	DL33N8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：2846lm 142.3lm/W*2	DL33N7-20A6W-D △ 器具光束：3233lm 161.6lm/W*2	DL33N7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：3233lm 161.6lm/W*2
白色 4000K	DL33W8-20A6W-D △ 器具光束：2652lm 132.6lm/W*2	DL33W8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：2652lm 132.6lm/W*2	DL33W7-20A6W-D △ 器具光束：3233lm 161.6lm/W*2	DL33W7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：3233lm 161.6lm/W*2
温白色 3500K	DL33WW8-20A6W-D △ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	DL33WW8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL33L308-20A6W-D △ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	DL33L308-20A6W-DLS ▲ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL33L278-20A6W-D △ 器具光束：2380lm 119.0lm/W*2	DL33L278-20A6W-DLS ▲ 器具光束：2380lm 119.0lm/W*2	—	—
1/2ビーム角 80°	直射水平照度分布図			
		※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.86倍、2700Kは0.79倍してください。		※左記は5000K・4000K共通のデータです。
昼白色 5000K	DL33N8-20A8W-D △ 器具光束：2904lm 145.2lm/W*2	DL33N8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：2904lm 145.2lm/W*2	DL33N7-20A8W-D △ 器具光束：3300lm 165.0lm/W*2	DL33N7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：3300lm 165.0lm/W*2
白色 4000K	DL33W8-20A8W-D △ 器具光束：2706lm 135.3lm/W*2	DL33W8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：2706lm 135.3lm/W*2	DL33W7-20A8W-D △ 器具光束：3300lm 165.0lm/W*2	DL33W7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：3300lm 165.0lm/W*2
温白色 3500K	DL33WW8-20A8W-D △ 器具光束：2640lm 132.0lm/W*2	DL33WW8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：2640lm 132.0lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL33L308-20A8W-D △ 器具光束：2640lm 132.0lm/W*2	DL33L308-20A8W-DLS ▲ 器具光束：2640lm 132.0lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL33L278-20A8W-D △ 器具光束：2429lm 121.4lm/W*2	DL33L278-20A8W-DLS ▲ 器具光束：2429lm 121.4lm/W*2	—	—

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約76%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL33N8-20A6W-D(20.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：1.8kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板(白塗装)、〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命:約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

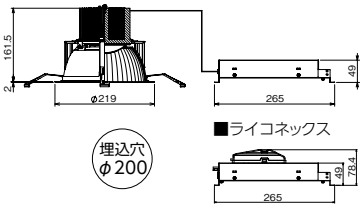

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ200 **3300** lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2相当

白色リフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥35,000	¥39,000	¥35,000	¥39,000
	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.86倍、2700Kは0.79倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL33N8-20W8W-D △ 器具光束：3006lm 150.3lm/W*2	DL33N8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：3006lm 150.3lm/W*2	DL33N7-20W8W-D △ 器具光束：3416lm 170.8lm/W*2	DL33N7-20W8W-DLS ▲ 器具光束：3416lm 170.8lm/W*2
白色 4000K	DL33W8-20W8W-D △ 器具光束：2801lm 140.0lm/W*2	DL33W8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：2801lm 140.0lm/W*2	DL33W7-20W8W-D △ 器具光束：3416lm 170.8lm/W*2	DL33W7-20W8W-DLS ▲ 器具光束：3416lm 170.8lm/W*2
温白色 3500K	DL33WW8-20W8W-D △ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	DL33WW8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL33L308-20W8W-D △ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	DL33L308-20W8W-DLS ▲ 器具光束：2587lm 129.3lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL33L278-20W8W-D △ 器具光束：2380lm 119.0lm/W*2	DL33L278-20W8W-DLS ▲ 器具光束：2380lm 119.0lm/W*2	—	—

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約76%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL33N8-20W8W-D(20.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.8kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

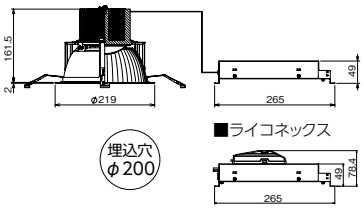

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ (高効率タイプ)

φ200 **4200** lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

アルミリフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥44,000	¥48,000	¥44,000	¥48,000
	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2
1/2ビーム角 65°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.86倍、2700Kは0.79倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL42N8-20A6W-D △ 器具光束：3622lm 134.1lm/W*2	DL42N8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：3622lm 134.1lm/W*2	DL42N7-20A6W-D △ 器具光束：4115lm 152.4lm/W*2	DL42N7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：4115lm 152.4lm/W*2
白色 4000K	DL42W8-20A6W-D △ 器具光束：3375lm 125.0lm/W*2	DL42W8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：3375lm 125.0lm/W*2	DL42W7-20A6W-D △ 器具光束：4115lm 152.4lm/W*2	DL42W7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：4115lm 152.4lm/W*2
温白色 3500K	DL42WW8-20A6W-D △ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	DL42WW8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL42L308-20A6W-D △ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	DL42L308-20A6W-DLS ▲ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL42L278-20A6W-D △ 器具光束：3029lm 112.1lm/W*2	DL42L278-20A6W-DLS ▲ 器具光束：3029lm 112.1lm/W*2	—	—
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.86倍、2700Kは0.79倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL42N8-20A8W-D △ 器具光束：3696lm 136.8lm/W*2	DL42N8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：3696lm 136.8lm/W*2	DL42N7-20A8W-D △ 器具光束：4200lm 155.5lm/W*2	DL42N7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：4200lm 155.5lm/W*2
白色 4000K	DL42W8-20A8W-D △ 器具光束：3444lm 127.5lm/W*2	DL42W8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：3444lm 127.5lm/W*2	DL42W7-20A8W-D △ 器具光束：4200lm 155.5lm/W*2	DL42W7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：4200lm 155.5lm/W*2
温白色 3500K	DL42WW8-20A8W-D △ 器具光束：3360lm 124.4lm/W*2	DL42WW8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：3360lm 124.4lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL42L308-20A8W-D △ 器具光束：3360lm 124.4lm/W*2	DL42L308-20A8W-DLS ▲ 器具光束：3360lm 124.4lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL42L278-20A8W-D △ 器具光束：3091lm 114.4lm/W*2	DL42L278-20A8W-DLS ▲ 器具光束：3091lm 114.4lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP70W)から 約61%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL42N8-20A6W-D(27.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　質量：1.8kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板(白塗装)、〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃　調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　設計寿命:約40,000時間*4　断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

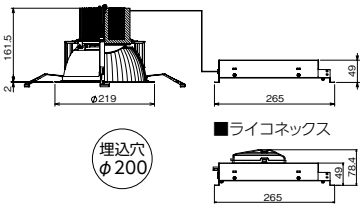

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ200 **4200** lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

30° グレアカット角　高効率

白色リフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥44,000	¥48,000	¥44,000	¥48,000
	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2	定格消費電力：27.0W*2
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.86倍、2700Kは0.79倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL42N8-20W8W-D △ 器具光束：3826lm 141.7lm/W*2	DL42N8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：3826lm 141.7lm/W*2	DL42N7-20W8W-D △ 器具光束：4347lm 161.0lm/W*2	DL42N7-20W8W-DLS ▲ 器具光束：4347lm 161.0lm/W*2
白色 4000K	DL42W8-20W8W-D △ 器具光束：3565lm 132.0lm/W*2	DL42W8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：3565lm 132.0lm/W*2	DL42W7-20W8W-D △ 器具光束：4347lm 161.0lm/W*2	DL42W7-20W8W-DLS ▲ 器具光束：4347lm 161.0lm/W*2
温白色 3500K	DL42WW8-20W8W-D △ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	DL42WW8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL42L308-20W8W-D △ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	DL42L308-20W8W-DLS ▲ 器具光束：3292lm 121.9lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL42L278-20W8W-D △ 器具光束：3029lm 112.1lm/W*2	DL42L278-20W8W-DLS ▲ 器具光束：3029lm 112.1lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP70W)から 約61%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL42N8-20W8W-D(27.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.8kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

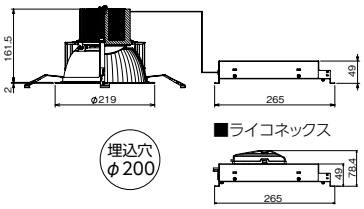

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ200 **5700** lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×4相当

アルミリフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥50,000	¥54,000	¥50,000	¥54,000
	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2
1/2ビーム角 65°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.91倍、2700Kは0.84倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL57N8-20A6W-D △ 器具光束：5062lm 136.8lm/W*2	DL57N8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：5062lm 136.8lm/W*2	DL57N7-20A6W-D △ 器具光束：5585lm 150.9lm/W*2	DL57N7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：5585lm 150.9lm/W*2
白色 4000K	DL57W8-20A6W-D △ 器具光束：4717lm 127.4lm/W*2	DL57W8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：4717lm 127.4lm/W*2	DL57W7-20A6W-D △ 器具光束：5585lm 150.9lm/W*2	DL57W7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：5585lm 150.9lm/W*2
温白色 3500K	DL57WW8-20A6W-D △ 器具光束：4647lm 125.5lm/W*2	DL57WW8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：4647lm 125.5lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL57L308-20A6W-D △ 器具光束：4647lm 125.5lm/W*2	DL57L308-20A6W-DLS ▲ 器具光束：4647lm 125.5lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL57L278-20A6W-D △ 器具光束：4275lm 115.5lm/W*2	DL57L278-20A6W-DLS ▲ 器具光束：4275lm 115.5lm/W*2	—	—
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.91倍、2700Kは0.84倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL57N8-20A8W-D △ 器具光束：5166lm 139.6lm/W*2	DL57N8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：5166lm 139.6lm/W*2	DL57N7-20A8W-D △ 器具光束：5700lm 154.0lm/W*2	DL57N7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：5700lm 154.0lm/W*2
白色 4000K	DL57W8-20A8W-D △ 器具光束：4814lm 130.1lm/W*2	DL57W8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：4814lm 130.1lm/W*2	DL57W7-20A8W-D △ 器具光束：5700lm 154.0lm/W*2	DL57W7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：5700lm 154.0lm/W*2
温白色 3500K	DL57WW8-20A8W-D △ 器具光束：4721lm 127.5lm/W*2	DL57WW8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：4721lm 127.5lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL57L308-20A8W-D △ 器具光束：4721lm 127.5lm/W*2	DL57L308-20A8W-DLS ▲ 器具光束：4721lm 127.5lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL57L278-20A8W-D △ 器具光束：4343lm 117.3lm/W*2	DL57L278-20A8W-DLS ▲ 器具光束：4343lm 117.3lm/W*2	—	—

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×4から 約78%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×4とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL57N8-20A6W-D(37.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：2.3kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板(白塗装)、〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命:約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ200

■ライコネックス



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ200 5700 lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×4相当

30° グレアカット角　高効率

白色リフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥50,000	¥54,000	¥50,000	¥54,000
	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2	定格消費電力：37.0W*2
1/2ビーム角	80°			
直射水平照度分布図				
	※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.91倍、2700Kは0.84倍してください。		※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL57N8-20W8W-D △ 器具光束：5348lm 144.5lm/W*2	DL57N8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：5348lm 144.5lm/W*2	DL57N7-20W8W-D △ 器具光束：5900lm 159.4lm/W*2	DL57N7-20W8W-DLS ▲ 器具光束：5900lm 159.4lm/W*2
白色 4000K	DL57W8-20W8W-D △ 器具光束：4983lm 134.6lm/W*2	DL57W8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：4983lm 134.6lm/W*2	DL57W7-20W8W-D △ 器具光束：5900lm 159.4lm/W*2	DL57W7-20W8W-DLS ▲ 器具光束：5900lm 159.4lm/W*2
温白色 3500K	DL57WW8-20W8W-D △ 器具光束：4904lm 132.5lm/W*2	DL57WW8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：4904lm 132.5lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL57L308-20W8W-D △ 器具光束：4904lm 132.5lm/W*2	DL57L308-20W8W-DLS ▲ 器具光束：4904lm 132.5lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL57L278-20W8W-D △ 器具光束：4512lm 121.9lm/W*2	DL57L278-20W8W-DLS ▲ 器具光束：4512lm 121.9lm/W*2	—	—

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×4から 約78%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×4とLEDダウンライト リフレクターシリーズ DL57N8-20W8W-D(37.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：2.3kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ200

■ライコネックス



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ200 **7500** lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)相当

アルミリフレクター

30° グレアカット角　高効率

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥52,500	¥56,500	¥52,500	¥56,500
	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2
1/2ビーム角 65° 直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K、3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL75N8-20A6W-D △ 器具光束：6468lm 137.6lm/W*2	DL75N8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：6468lm 137.6lm/W*2	DL75N7-20A6W-D △ 器具光束：7350lm 156.3lm/W*2	DL75N7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：7350lm 156.3lm/W*2
白色 4000K	DL75W8-20A6W-D △ 器具光束：6027lm 128.2lm/W*2	DL75W8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：6027lm 128.2lm/W*2	DL75W7-20A6W-D △ 器具光束：7350lm 156.3lm/W*2	DL75W7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：7350lm 156.3lm/W*2
温白色 3500K	DL75WW8-20A6W-D △ 器具光束：5880lm 125.1lm/W*2	DL75WW8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：5880lm 125.1lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL75L308-20A6W-D △ 器具光束：5880lm 125.1lm/W*2	DL75L308-20A6W-DLS ▲ 器具光束：5880lm 125.1lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL75L278-20A6W-D △ 器具光束：5410lm 115.1lm/W*2	DL75L278-20A6W-DLS ▲ 器具光束：5410lm 115.1lm/W*2	—	—
1/2ビーム角 80° 直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K、3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL75N8-20A8W-D △ 器具光束：6600lm 140.4lm/W*2	DL75N8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：6600lm 140.4lm/W*2	DL75N7-20A8W-D △ 器具光束：7500lm 159.5lm/W*2	DL75N7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：7500lm 159.5lm/W*2
白色 4000K	DL75W8-20A8W-D △ 器具光束：6150lm 130.8lm/W*2	DL75W8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：6150lm 130.8lm/W*2	DL75W7-20A8W-D △ 器具光束：7500lm 159.5lm/W*2	DL75W7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：7500lm 159.5lm/W*2
温白色 3500K	DL75WW8-20A8W-D △ 器具光束：6000lm 127.6lm/W*2	DL75WW8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：6000lm 127.6lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL75L308-20A8W-D △ 器具光束：6000lm 127.6lm/W*2	DL75L308-20A8W-DLS ▲ 器具光束：6000lm 127.6lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL75L278-20A8W-D △ 器具光束：5520lm 117.4lm/W*2	DL75L278-20A8W-DLS ▲ 器具光束：5520lm 117.4lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)から 約69%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL75N8-20A6W-D(47.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：2.3kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板(白塗装)、〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命:約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ200

■ライコネックス



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ200 **7500** lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-TP150W)相当

30° グレアカット角　高効率

白色リフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥52,500	¥56,500	¥52,500	¥56,500
	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2	定格消費電力：47.0W*2
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K、3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL75N8-20W8W-D △ 器具光束：6829lm 145.2lm/W*2	DL75N8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：6829lm 145.2lm/W*2	DL75N7-20W8W-D △ 器具光束：7760lm 165.1lm/W*2	DL75N7-20W8W-DLS ▲ 器具光束：7760lm 165.1lm/W*2
白色 4000K	DL75W8-20W8W-D △ 器具光束：6363lm 135.3lm/W*2	DL75W8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：6363lm 135.3lm/W*2	DL75W7-20W8W-D △ 器具光束：7760lm 165.1lm/W*2	DL75W7-20W8W-DLS ▲ 器具光束：7760lm 165.1lm/W*2
温白色 3500K	DL75WW8-20W8W-D △ 器具光束：6208lm 132.0lm/W*2	DL75WW8-20W8W-DLS ▲ 器具光束：6208lm 132.0lm/W*2	—	—
電球色 3000K	DL75L308-20W8W-D △ 器具光束：6208lm 132.0lm/W*2	DL75L308-20W8W-DLS ▲ 器具光束：6208lm 132.0lm/W*2	—	—
電球色 2700K	DL75L278-20W8W-D △ 器具光束：5711lm 121.5lm/W*2	DL75L278-20W8W-DLS ▲ 器具光束：5711lm 121.5lm/W*2	—	—

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)から 約69%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL75N8-20W8W-D(47.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：2.3kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ200

■ライコネックス



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト LAシリーズ（高効率タイプ）

φ200 9000 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)相当

30° グレアカット角　高効率

アルミリフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥56,000	¥62,000	¥56,000	¥62,000
	定格消費電力：60.0W*2	定格消費電力：60.0W*2	定格消費電力：60.0W*2	定格消費電力：60.0W*2
1/2ビーム角 65°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL90N8-20A6W-D △ 器具光束：7744lm 129.0lm/W*2	DL90N8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：7744lm 129.0lm/W*2	DL90N7-20A6W-D △ 器具光束：8800lm 146.6lm/W*2	DL90N7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：8800lm 146.6lm/W*2
白色 4000K	DL90W8-20A6W-D △ 器具光束：7216m 120.2lm/W*2	DL90W8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：7216m 120.2lm/W*2	DL90W7-20A6W-D △ 器具光束：8800lm 146.6lm/W*2	DL90W7-20A6W-DLS ▲ 器具光束：8800lm 146.6lm/W*2
温白色 3500K	DL90WW8-20A6W-D △ 器具光束：7040lm 117.3lm/W*2	DL90WW8-20A6W-DLS ▲ 器具光束：7040lm 117.3lm/W*2	–	–
電球色 3000K	DL90L308-20A6W-D △ 器具光束：7040lm 117.3lm/W*2	DL90L308-20A6W-DLS ▲ 器具光束：7040lm 117.3lm/W*2	–	–
電球色 2700K	DL90L278-20A6W-D △ 器具光束：6477lm 107.9lm/W*2	DL90L278-20A6W-DLS ▲ 器具光束：6477lm 107.9lm/W*2	–	–
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.83倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL90N8-20A8W-D △ 器具光束：7920lm 132.0lm/W*2	DL90N8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：7920lm 132.0lm/W*2	DL90N7-20A8W-D △ 器具光束：9000lm 150.0lm/W*2	DL90N7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：9000lm 150.0lm/W*2
白色 4000K	DL90W8-20A8W-D △ 器具光束：7380lm 123.0lm/W*2	DL90W8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：7380lm 123.0lm/W*2	DL90W7-20A8W-D △ 器具光束：9000lm 150.0lm/W*2	DL90W7-20A8W-DLS ▲ 器具光束：9000lm 150.0lm/W*2
温白色 3500K	DL90WW8-20A8W-D △ 器具光束：7200lm 120.0lm/W*2	DL90WW8-20A8W-DLS ▲ 器具光束：7200lm 120.0lm/W*2	–	–
電球色 3000K	DL90L308-20A8W-D △ 器具光束：7200lm 120.0lm/W*2	DL90L308-20A8W-DLS ▲ 器具光束：7200lm 120.0lm/W*2	–	–
電球色 2700K	DL90L278-20A8W-D △ 器具光束：6624lm 110.4lm/W*2	DL90L278-20A8W-DLS ▲ 器具光束：6624lm 110.4lm/W*2	–	–

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)から 約60%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL90N8-20A6W-D(60.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V　■ 質量：2.3kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板(白塗装)、〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式、〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm　■ 設計寿命:約40,000時間*4　■ 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ200

■ライコネックス



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ200 9000 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)相当

30° グレアカット角

高効率

白色リフレクター

	Ra85 一般演色タイプ		Ra75 明るさ重視タイプ	
	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御 *1
	¥56,000	¥62,000	¥56,000	¥62,000
	定格消費電力:60.0W*2	定格消費電力:60.0W*2	定格消費電力:60.0W*2	定格消費電力:60.0W*2
1/2ビーム角 80°				
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.80倍してください。		 ※左記は5000K・4000K共通のデータです。	
昼白色 5000K	DL90N8-20W8W-D △ 器具光束:8197lm 136.6lm/W*2	DL90N8-20W8W-DLS ▲ 器具光束:8197lm 136.6lm/W*2	DL90N7-20W8W-D △ 器具光束:9315lm 155.2lm/W*2	DL90N7-20W8W-DLS ▲ 器具光束:9315lm 155.2lm/W*2
白色 4000K	DL90W8-20W8W-D △ 器具光束:7638lm 127.3lm/W*2	DL90W8-20W8W-DLS ▲ 器具光束:7638lm 127.3lm/W*2	DL90W7-20W8W-D △ 器具光束:9315lm 155.2lm/W*2	DL90W7-20W8W-DLS ▲ 器具光束:9315lm 155.2lm/W*2
温白色 3500K	DL90WW8-20W8W-D △ 器具光束:7452lm 124.2lm/W*2	DL90WW8-20W8W-DLS ▲ 器具光束:7452lm 124.2lm/W*2	–	–
電球色 3000K	DL90L308-20W8W-D △ 器具光束:7452lm 124.2lm/W*2	DL90L308-20W8W-DLS ▲ 器具光束:7452lm 124.2lm/W*2	–	–
電球色 2700K	DL90L278-20W8W-D △ 器具光束:6856lm 114.2lm/W*2	DL90L278-20W8W-DLS ▲ 器具光束:6856lm 114.2lm/W*2	–	–

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)から 約60%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)とLEDダウンライトリフレクターシリーズ DL90N8-20W8W-D(60.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:2.3kg
- 材質:〈本体〉アルミ
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈反射板〉プラスチック(高反射白)
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

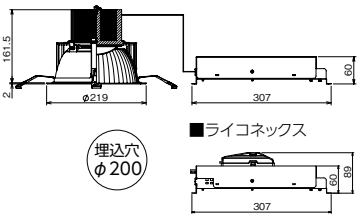

埋込穴 φ200

■ライコネックス

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト 専用器具

OPTION リニューアルプレート（LEDダウンライト 専用器具）

■既設の埋込穴を利用してLEDダウンライトへリニューアル

LEDは発光部が小さいため、従来光源より器具のサイズがコンパクトになり、既設ダウンライトのリニューアルに対応が難しい場合があります。リニューアルプレートはその“スペーサー”の役割を果たします。

〔リニューアルプレートの役割〕

【例】

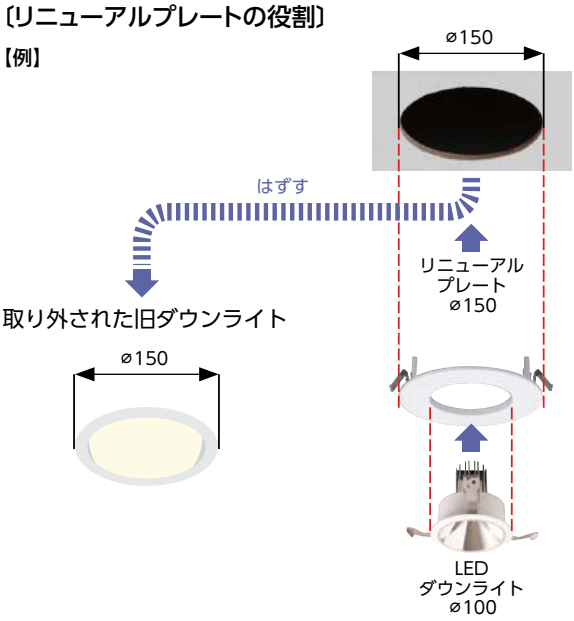

【取付方法】

リニューアルプレート取付



①本体枠の取付金具部分を埋込穴に挿入してください。
②取付金具にバネを差し込んでください。
③バネをひきおろして、本体枠を天井に確実に固定してください。

ダウンライト取付



完了

取付ダウンライト埋込穴径	既設の天井埋込穴径 ø125	ø150	ø175	ø200	ø250	ø300
ø100	器具品番：**DLRP12-10** **¥2,700**	器具品番：**DLRP15-10** **¥2,700**				
ø125		器具品番：**DLRP15-12** **¥2,700**				
ø150			器具品番：**DLRP17-15** **¥3,000**	器具品番：**DLRP20-15** **¥4,000**		
ø200					器具品番：**DLRP25-20** **¥4,500** 	器具品番：**DLRP30-20** **¥4,800**

その他、設置環境に応じたサイズのリニューアルプレートを取り揃えております。弊社営業担当までご相談ください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDダウンライト リニューアルタイプ

LEDは発光部が小さいため、従来光源より器具のサイズがコンパクトになり、既設ダウンライトのリニューアルに対応が難しい場合があります。リニューアルタイプは、既設のダウンライトの入替に対応する埋込穴の種類を豊富に揃えたダウンライトです。

1 施工の手間を減らしてリニューアル

LEDダウンライト リニューアルタイプ	従来のLEDダウンライトでリニューアルする場合
従来の器具を取り外した後の **埋込穴をそのまま使用してLED**	既設の埋込穴を使用して **リニューアルプレートでLED化**
一体型なので施工の手間が省けて、施工後の見た目もスッキリとします。	プレートとダウンライト両方のコストと施工の手間がかかります。

2 照明のLED化でランニングコストを軽減

LED照明に切り替えた場合、セラミックメタルハライドランプと比較して**約1.8年**、コンパクト蛍光灯との比較では**約2.4年**で初期投資の回収ができます。

※LEDダウンライト リニューアルタイプDL12N-25RP12-10W-D 50台使用の比較になります。
※一般的な店舗環境を想定しています。
※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算になります。
※従来電球の交換費用(商品代・交換作業代)を含みます。

電気代目安単価 **21.0**円/kWh
1日あたり点灯時間 **12.0**時間/日
年間稼働日数 **365**日/年

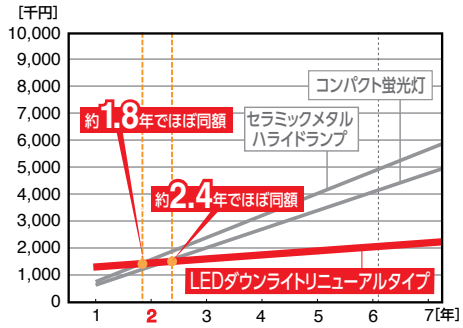

φ100 **750**lm クラス
コンパクト蛍光灯(FHT24W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約**60**%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT24W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL5N-25RP10-07W-D(9.5W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥15,500	**¥15,500**
	定格消費電力:**9.5W**	定格消費電力:**9.5W**
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3000Kは0.84倍してください。		
昼白色 5000K	**DL5N-25RP10-07W-D** ○ 器具光束:750lm 78.9lm/W	**DL5N-50RP10-07W-D** ○ 器具光束:750lm 78.9lm/W
白色 4000K	**DL5W-25RP10-07W-D** ○ 器具光束:700lm 73.6lm/W	**DL5W-50RP10-07W-D** ○ 器具光束:700lm 73.6lm/W
電球色 3000K	**DL5L-25RP10-07W-D** ○ 器具光束:630lm 66.3lm/W	**DL5L-50RP10-07W-D** ○ 器具光束:630lm 66.3lm/W

仕様共通項目

▌定格電圧:AC100V-242V ▌材質:〈本体〉アルミ
▌動作環境温度:5℃～35℃ ▌調光可能範囲:5～100%
▌調光タイプ:PWM信号 制御方式 ▌直下近接限度:30cm
▌設計寿命:約40,000時間*2 ▌断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

▌質量:0.7kg



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト リニューアルタイプ

φ125 750lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT24W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約60%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT24W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL5N-25RP12-07W-D(9.5W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥15,500	¥15,500
	定格消費電力:9.5W	定格消費電力:9.5W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3000Kは0.84倍してください。		
昼白色 5000K	DL5N-25RP12-07W-D ○ 器具光束:750lm 78.9lm/W	DL5N-50RP12-07W-D ○ 器具光束:750lm 78.9lm/W
白色 4000K	DL5W-25RP12-07W-D ○ 器具光束:700lm 73.6lm/W	DL5W-50RP12-07W-D ○ 器具光束:700lm 73.6lm/W
電球色 3000K	DL5L-25RP12-07W-D ○ 器具光束:630lm 66.3lm/W	DL5L-50RP12-07W-D ○ 器具光束:630lm 66.3lm/W

φ125 1300lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約53%省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯(FHT32W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL8N-25RP12-10W-D(15W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥19,300	¥19,300
	定格消費電力:15W	定格消費電力:15W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.96倍、3000Kは0.88倍してください。	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.94倍、3000Kは0.89倍してください。
昼白色 5000K	DL8N-25RP12-10W-D ○ 器具光束:1250lm 83.3lm/W	DL8N-50RP12-10W-D ○ 器具光束:1200lm 80.0lm/W
白色 4000K	DL8W-25RP12-10W-D ○ 器具光束:1200lm 80.0lm/W	DL8W-50RP12-10W-D ○ 器具光束:1130lm 75.3lm/W
電球色 3000K	DL8L-25RP12-10W-D ○ 器具光束:1100lm 73.3lm/W	DL8L-50RP12-10W-D ○ 器具光束:1070lm 71.3lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:PWM信号 制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

750lmクラス
質量:0.7kg



埋込穴 φ125

1300lmクラス
質量:0.9kg



埋込穴 φ125

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ125 1700lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約52%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL12N-25RP12-10W-D(20W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥20,800	¥20,800
	定格消費電力:20W	定格消費電力:20W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.94倍、3000Kは0.88倍してください。	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3000Kは0.90倍してください。
昼白色 5000K	DL12N-25RP12-10W-D ○ 器具光束:1700lm 85.0lm/W	DL12N-50RP12-10W-D ○ 器具光束:1600lm 80.0lm/W
白色 4000K	DL12W-25RP12-10W-D ○ 器具光束:1600lm 80.0lm/W	DL12W-50RP12-10W-D ○ 器具光束:1530lm 76.5lm/W
電球色 3000K	DL12L-25RP12-10W-D ○ 器具光束:1500lm 75.0lm/W	DL12L-50RP12-10W-D ○ 器具光束:1450lm 72.5lm/W

φ150 1300lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約53%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT32W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL8N-25RP15-10W-D(15W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥19,800	¥19,800
	定格消費電力:15W	定格消費電力:15W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.96倍、3000Kは0.88倍してください。	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.94倍、3000Kは0.89倍してください。
昼白色 5000K	DL8N-25RP15-10W-D ○ 器具光束:1250lm 83.3lm/W	DL8N-50RP15-10W-D ○ 器具光束:1200lm 80.0lm/W
白色 4000K	DL8W-25RP15-10W-D ○ 器具光束:1200lm 80.0lm/W	DL8W-50RP15-10W-D ○ 器具光束:1130lm 75.3lm/W
電球色 3000K	DL8L-25RP15-10W-D ○ 器具光束:1100lm 73.3lm/W	DL8L-50RP15-10W-D ○ 器具光束:1070lm 71.3lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:PWM信号 制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

[φ125]
1700lmクラス
- 質量:0.9kg



埋込穴 φ125

[φ150]
1300lmクラス
- 質量:1.0kg



埋込穴 φ150

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト リニューアルタイプ

φ150 1700lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約52%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL12N-25RP15-10W-D(20W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥21,300	¥21,300
	定格消費電力:20W	定格消費電力:20W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.94倍、3000Kは0.88倍してください。	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3000Kは0.90倍してください。
昼白色 5000K	DL12N-25RP15-10W-D ○ 器具光束:1700lm 85.0lm/W	DL12N-50RP15-10W-D ○ 器具光束:1600lm 80.0lm/W
白色 4000K	DL12W-25RP15-10W-D ○ 器具光束:1600lm 80.0lm/W	DL12W-50RP15-10W-D ○ 器具光束:1530lm 76.5lm/W
電球色 3000K	DL12L-25RP15-10W-D ○ 器具光束:1500lm 75.0lm/W	DL12L-50RP15-10W-D ○ 器具光束:1450lm 72.5lm/W

φ150 2300lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約70%省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDダウンライトリニューアルタイプDL18N-25RP15-12W-D(25W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥29,800	¥29,800
	定格消費電力:25W	定格消費電力:25W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3000Kは0.87倍してください。		
昼白色 5000K	DL18N-25RP15-12W-D ○ 器具光束:2330lm 93.2lm/W	DL18N-50RP15-12W-D ○ 器具光束:2280lm 91.2lm/W
白色 4000K	DL18W-25RP15-12W-D ○ 器具光束:2180lm 87.2lm/W	DL18W-50RP15-12W-D ○ 器具光束:2140lm 85.6lm/W
電球色 3000K	DL18L-25RP15-12W-D ○ 器具光束:2050lm 82.0lm/W	DL18L-50RP15-12W-D ○ 器具光束:2000lm 80.0lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:PWM信号 制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

1700lmクラス
- 質量:1.0kg



2300lmクラス
- 質量:1.5kg



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ175 1300lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT24W)から 約53%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT32W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL8N-25RP17-10W-D(15W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥19,800	¥19,800
	定格消費電力:15W	定格消費電力:15W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.96倍、3000Kは0.88倍してください。	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.94倍、3000Kは0.89倍してください。
昼白色 5000K	DL8N-25RP17-10W-D ○ 器具光束:1250lm 83.3lm/W	DL8N-50RP17-10W-D ○ 器具光束:1200lm 80.0lm/W
白色 4000K	DL8W-25RP17-10W-D ○ 器具光束:1200lm 80.0lm/W	DL8W-50RP17-10W-D ○ 器具光束:1130lm 75.3m/W
電球色 3000K	DL8L-25RP17-10W-D ○ 器具光束:1100lm 73.3lm/W	DL8L-50RP17-10W-D ○ 器具光束:1070lm 71.3lm/W

φ175 1700lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約52%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL12N-25RP17-10W-D(20W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥21,300	¥21,300
	定格消費電力:20W	定格消費電力:20W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.94倍、3000Kは0.88倍してください。	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3000Kは0.90倍してください。
昼白色 5000K	DL12N-25RP17-10W-D ○ 器具光束:1700lm 85.0lm/W	DL12N-50RP17-10W-D ○ 器具光束:1600lm 80.0lm/W
白色 4000K	DL12W-25RP17-10W-D ○ 器具光束:1600lm 80.0lm/W	DL12W-50RP17-10W-D ○ 器具光束:1530lm 76.5lm/W
電球色 3000K	DL12L-25RP17-10W-D ○ 器具光束:1500lm 75.0lm/W	DL12L-50RP17-10W-D ○ 器具光束:1450lm 72.5lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:PWM信号 制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

1300・1700lmクラス
- 質量:1.1kg

埋込穴 φ175

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDダウンライト リニューアルタイプ

φ175 2300lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約70%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDダウンライト リニューアルタイプDL18N-25RP17-12W-D(25W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥29,800	¥29,800
	定格消費電力:25W	定格消費電力:25W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3000Kは0.87倍してください。		
昼白色 5000K	DL18N-25RP17-12W-D ○ 器具光束:2330lm 93.2lm/W	DL18N-50RP17-12W-D ○ 器具光束:2280lm 91.2lm/W
白色 4000K	DL18W-25RP17-12W-D ○ 器具光束:2180lm 87.2lm/W	DL18W-50RP17-12W-D ○ 器具光束:2140lm 85.6lm/W
電球色 3000K	DL18L-25RP17-12W-D ○ 器具光束:2050lm 82.0lm/W	DL18L-50RP17-12W-D ○ 器具光束:2000lm 80.0lm/W

φ200 1700lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約52%省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDダウンライト リニューアルタイプDL12N-25RP20-10W-D(20W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥20,800	¥20,800
	定格消費電力:20W	定格消費電力:20W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.94倍、3000Kは0.88倍してください。	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3000Kは0.90倍してください。
昼白色 5000K	DL12N-25RP20-10W-D ○ 器具光束:1700lm 85.0lm/W	DL12N-50RP20-10W-D ○ 器具光束:1600lm 80.0lm/W
白色 4000K	DL12W-25RP20-10W-D ○ 器具光束:1600lm 80.0lm/W	DL12W-50RP20-10W-D ○ 器具光束:1530lm 76.5lm/W
電球色 3000K	DL12L-25RP20-10W-D ○ 器具光束:1500lm 75.0lm/W	DL12L-50RP20-10W-D ○ 器具光束:1450lm 72.5lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミ
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 調光可能範囲:5～100%
- 調光タイプ:PWM信号 制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

[φ175]
2300lmクラス
質量:1.6kg



埋込穴 φ175

[φ200]
1700lmクラス
質量:1.2kg



埋込穴 φ200

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ200 2300lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約70%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDダウンライト リニューアルタイプDL18N-25RP20-12W-D(25W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥29,800	¥29,800
	定格消費電力：25W	定格消費電力：25W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.93倍、3000Kは0.87倍してください。		
昼白色 5000K	DL18N-25RP20-12W-D ○ 器具光束：2330lm 93.2lm/W	DL18N-50RP20-12W-D ○ 器具光束：2280lm 91.2lm/W
白色 4000K	DL18W-25RP20-12W-D ○ 器具光束：2180lm 87.2lm/W	DL18W-50RP20-12W-D ○ 器具光束：2140lm 85.6lm/W
電球色 3000K	DL18L-25RP20-12W-D ○ 器具光束：2050lm 82.0lm/W	DL18L-50RP20-12W-D ○ 器具光束：2000lm 80.0lm/W

φ200 3400lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32W)×3器具相当

リニューアルタイプ

20° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT32W)×3から 約62%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT32W)×3とLEDダウンライト リニューアルタイプDL24N-25RP20-15W-D(36.5W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥39,800	¥39,800
	定格消費電力：36.5W	定格消費電力：36.5W
Ra85	1/2ビーム角 25°	1/2ビーム角 50°
直射水平照度分布図	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.92倍、3000Kは0.86倍してください。	 ※左記は5000Kのデータです。4000Kは0.92倍、3000Kは0.87倍してください。
昼白色 5000K	DL24N-25RP20-15W-D ○ 器具光束：3450lm 94.5lm/W	DL24N-50RP20-15W-D ○ 器具光束：3300lm 90.4lm/W
白色 4000K	DL24W-25RP20-15W-D ○ 器具光束：3200lm 87.6lm/W	DL24W-50RP20-15W-D ○ 器具光束：3050lm 83.5lm/W
電球色 3000K	DL24L-25RP20-15W-D ○ 器具光束：3000lm 82.1lm/W	DL24L-50RP20-15W-D ○ 器具光束：2900lm 79.4lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

2300lmクラス
- 質量：1.7kg



3400lmクラス
- 質量：2.5kg



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

ランプ交換型 LEDベースダウンライト

ハイパワーで高効率
簡単にランプ交換ができる

高効率 142.8lm/W

高出力 1500lm
コンパクト蛍光灯（FHT32W）相当

病院や空港、マンションなど、長時間の点灯が必要なところでは、
光源を手軽に取り替えられるランプ交換型がおすすめです。

医療機関

マンションエントランス

1 工具不要の簡単交換

電球のように簡単に光源の交換が可能です。交換の際に工具は必要ありません。

器具本体からコネクターを
引き出します。

交換ランプの後ろに
コネクターを差し込みます。

交換ランプを上に押し上げ、
回転させてロックします。

2 ハイパワーかつ高効率

1500lmとLED一般電球にはないハイパワーな明るさ。かつ142.8lm/Wの高効率で省エネ性が高く、従来のコンパクト蛍光灯と比較して最大約67%の消費電力を削減できます。

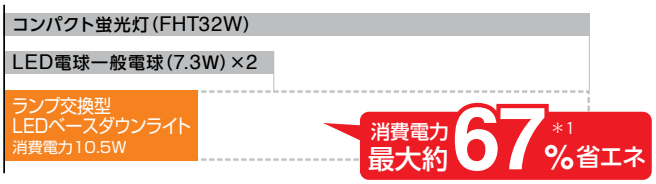

*1 コンパクト蛍光灯（FHT32W）とランプ交換型LEDベースダウンライトとの比較。

埋込穴⌀150

1500lmクラス コンパクト蛍光灯（FHT32W）相当

調光非対応　100°　1/2 ビーム角

器具セット

昼白色 5000K　Ra85

DL15N8-15AWBRPW ●
セット価格 **¥19,000**

器具光束：1500lm
定格消費電力：100V **10.6W**
200V **10.5W**
142.8lm/W

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：0.82kg（ランプ含む）
- 材質：〈本体〉ナイロン
  〈反射板〉鋼板
- 動作環境温度：5～35℃
- 光源寿命：約40,000時間*2

埋込穴 φ150





交換ランプ



ランプ品番
DLU16N8-11WRPW
¥10,000

- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：φ105×H43mm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- 質量：0.2kg

※交換ランプの納期は弊社営業担当までお問い合わせください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

設置イメージ

LED高天井用ダウンライト 屋内用 防雨形

業界最高効率[*1]・最軽量[*2]を実現

設置イメージ

φ400 20000 lm クラス

メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当

昼白色 5000K

アルミリフレクター

高効率タイプ

1/2ビーム角 80°
Ra75
電源内蔵

1/2ビーム角 75°
Ra85
電源内蔵

ライコネックス 無線制御	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
IP43 防雨形	IP43 防雨形	屋内用	IP43 防雨形
LDRDL104N-MA-I-LI △	**LDRDL104N-MA-I-D** △	**DL20KN8-40A7W-D** △	**DL20KN8-40A7W-D-WP** △
¥201,000 173.0lm/W	**¥198,000** 173.0lm/W	**¥198,000** 155.0lm/W	**¥208,000** 144.1lm/W
器具光束：18200lm	器具光束：18200lm	器具光束：20000lm	器具光束：18600lm
定格消費電力：200V 105.2W	定格消費電力：200V 105.2W	定格消費電力：200V 129W	定格消費電力：200V 129W
直射水平照度分布図			







仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ板・鋼板、〈枠〉鋼板（白塗装）
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式 〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 防塵・防水性能：〈屋内用〉IP20 〈防雨形〉IP43（天井内はIP20）
- 断熱施工不可

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

■ 質量：4.1kg ■ 動作環境温度：−20～+40℃
■ 直下近接限度：100cm ■ 設計寿命：約60,000時間[*3]

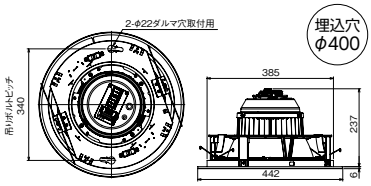

■ 質量：4.2kg ■ 動作環境温度：−10～+35℃
■ 直下近接限度：30cm ■ 設計寿命：約40,000時間[*3]



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 業界最高効率・最軽量を実現

電源と本体を一体化することで省スペースを実現。またヒートシンクに純アルミ極薄放熱フィンを採用することで軽量化しました。

最高効率[*1]・約174.9lm/W　最軽量[*2]・約4.1kg

*1 本カタログ掲載の4機種。LED高天井用ダウンライトにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。
*2 LED高天井用ダウンライト電源内蔵タイプ20000lmクラスにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。

2 無線制御システムに対応

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を省いて大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入可能です。

アイリスオーヤマの無線制御システム
ライコネックス LICONEX

3 軒下などの屋側でも使用できる防雨仕様

工場や大型施設の軒下など、風雨が吹き込む場所にも設置できます。

IP43 防雨形



設置イメージ

白色リフレクター

高効率タイプ

1/2ビーム角 100° Ra75 電源内蔵

1/2ビーム角 95° Ra85 電源内蔵

ライコネックス無線制御	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
IP43 防雨形	IP43 防雨形	屋内用	IP43 防雨形
LDRDL104N-WW-I-LI △	LDRDL104N-WW-I-D △	DL20KN8-40W9W-D △	DL20KN8-40W9W-D-WP △
¥201,000 174.9lm/W	¥198,000 174.9lm/W	¥198,000 156.5lm/W	¥208,000 145.3lm/W
器具光束：18400lm	器具光束：18400lm	器具光束：20200lm	器具光束：18750lm
定格消費電力：200V 105.2W	定格消費電力：200V 105.2W	定格消費電力：200V 129W	定格消費電力：200V 129W
直射水平照度分布図			
			
▌質量：4.1kg ▌動作環境温度：−20～+40℃ ▌直下近接限度：100cm ▌設計寿命：約60,000時間[*3]		▌質量：4.2kg ▌動作環境温度：−10～+35℃ ▌直下近接限度：30cm ▌設計寿命：約40,000時間[*3]	
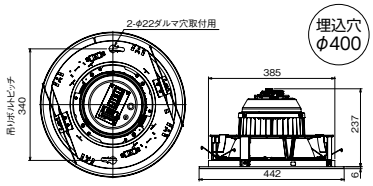			

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED高天井用ダウンライト 屋内用 防雨形

アルミリフレクター

高効率タイプ

1/2ビーム角 80°
Ra75
電源内蔵

1/2ビーム角 75°
Ra85
電源内蔵

	ライコネックス 無線制御	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	IP43 防雨形	IP43 防雨形	屋内用	IP43 防雨形
φ400 15000 lm クラス 水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当 昼白色 5000K	**LDRDL78N-MA-I-LI** △ **¥151,000** 172.3lm/W 器具光束：13600lm 定格消費電力：200V 78.9W	**LDRDL78N-MA-I-D** △ **¥148,000** 172.3lm/W 器具光束：13600lm 定格消費電力：200V 78.9W	**DL15KN8-40A7W-D** △ **¥148,000** 153.0lm/W 器具光束：15000lm 定格消費電力：200V 98W	**DL15KN8-40A7W-D-WP** △ **¥158,000** 144.3lm/W 器具光束：14150lm 定格消費電力：200V 98W
直射水平照度分布図				
φ400 10000 lm クラス 水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当 昼白色 5000K	**LDRDL52N-MA-I-LI** △ **¥103,000** 173.0lm/W 器具光束：9100lm 定格消費電力：200V 52.6W	**LDRDL52N-MA-I-D** △ **¥100,000** 173.0lm/W 器具光束：9100lm 定格消費電力：200V 52.6W	—	
直射水平照度分布図				

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ板・鋼板
  〈枠〉鋼板（白塗装）
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：
  〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 防塵・防水性能：〈屋内用〉IP20
  〈防雨形〉IP43（天井内はIP20）
- 断熱施工不可

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

■ 質量：4.1kg ■ 動作環境温度：−20～+40℃
■ 直下近接限度：100cm ■ 設計寿命：約60,000時間*1

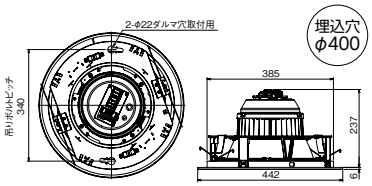

■ 質量：4.2kg ■ 動作環境温度：−10～+35℃
■ 直下近接限度：30cm ■ 設計寿命：約40,000時間*1

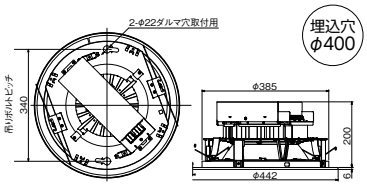

設置イメージ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

白色リフレクター

高効率タイプ

1/2ビーム角 100°
Ra75
電源内蔵

1/2ビーム角 95°
Ra85
電源内蔵

ライコネックス 無線制御	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
IP43 防雨形	IP43 防雨形	屋内用	IP43 防雨形
LDRDL78N-WW-I-LI △ **¥151,000** 173.6lm/W 器具光束：13700lm 定格消費電力：200V 78.9W	**LDRDL78N-WW-I-D** △ **¥148,000** 173.6lm/W 器具光束：13700lm 定格消費電力：200V 78.9W	**DL15KN8-40W9W-D** △ **¥148,000** 155.1lm/W 器具光束：15200lm 定格消費電力：200V 98W	**DL15KN8-40W9W-D-WP** △ **¥158,000** 146.4lm/W 器具光束：14350lm 定格消費電力：200V 98W
直射水平照度分布図			
LDRDL52N-WW-I-LI △ **¥103,000** 174.9lm/W 器具光束：9200lm 定格消費電力：200V 52.6W	**LDRDL52N-WW-I-D** △ **¥100,000** 174.9lm/W 器具光束：9200lm 定格消費電力：200V 52.6W		
直射水平照度分布図			
▌質量：4.1kg ▌動作環境温度：−20〜+40℃ ▌直下近接限度：100cm ▌設計寿命：約60,000時間*1		▌質量：4.2kg ▌動作環境温度：−10〜+35℃ ▌直下近接限度：30cm ▌設計寿命：約40,000時間*1	

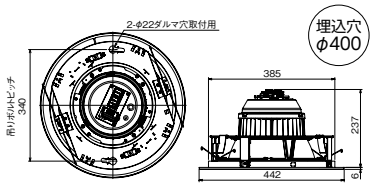



神戸学院大学ポートアイランドキャンパス 様(兵庫県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

グレアレスダウンライト 屋内用

まぶしさを抑えて落ち着いた空間を演出。傷や汚れがつきにくい鏡面リフレクターがグレアレス性能を維持します。

設置イメージ

Glareless

不快なまぶしさを抑えた光学設計

光源が発する光を、人の視線に直接光が差し込まないとされる30°の角度よりも深く設計し、明るさを損なわず不快なグレア（まぶしさ）を抑えました。



上質な空間を演出する鏡面リフレクター

リフレクターに直接光を当てない配光設計と鏡面リフレクターの組み合わせにより、器具の存在感を抑えます。



Quality

傷や汚れが付きにくい硬度4Hのコーティングを採用

鏡面リフレクターの塗装は、車の塗装（外国車）と同等の硬度4H。塗膜が硬いため、メンテナンスの際にしっかり拭いても傷にならず、グレアレス性能を維持できます。

鉛筆硬度試験*による塗装の硬さ測定

硬		
5H	ガラス	
4H	**平均的な車の塗装（外国車）←当社品**	
3H	液晶テレビの画面	
2H	人の爪	
H	平均的な車の塗装（国産車）	
F		←他社品
HB		←他社品
軟		

*鉛筆硬度試験とは、塗装の皮膜の堅さを測定し塗装皮膜が規定の硬度を有するかを確認する試験です。鉛筆硬度試験はあくまで塗装の性能、性質を表す1つの指針です。

Ra95

自然な色彩を実現する高演色性

Ra95の高い演色性により、自然光に近い色彩表現が可能。空間、装飾、料理、調度品などを自然な色味で照らします。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø50 380lm クラス

DL3

定格消費電力：6.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 50

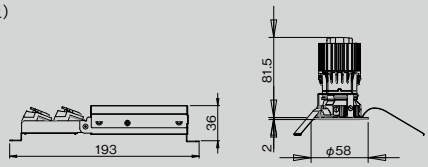

1/2ビーム角 13°





Ra95 高演色タイプのみ。※4000Kのデータです。

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



1/2ビーム角 45°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ　¥14,800

色温度 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
● 2700K			
DL3L278-5G2W-D ▲	20°	350 lm	58.3 lm/W
DL3L278-5G3W-D ▲	30°	350 lm	58.3 lm/W
DL3L278-5G4W-D ▲	45°	350 lm	58.3 lm/W
● 3000K			
DL3L308-5G2W-D ▲	20°	370 lm	61.6 lm/W
DL3L308-5G3W-D ▲	30°	370 lm	61.6 lm/W
DL3L308-5G4W-D ▲	45°	370 lm	61.6 lm/W
● 3500K			
DL3WW8-5G2W-D ▲	20°	380 lm	63.3 lm/W
DL3WW8-5G3W-D ▲	30°	380 lm	63.3 lm/W
DL3WW8-5G4W-D ▲	45°	380 lm	63.3 lm/W
● 4000K			
DL3W8-5G2W-D ▲	20°	380 lm	63.3 lm/W
DL3W8-5G3W-D ▲	30°	380 lm	63.3 lm/W
DL3W8-5G4W-D ▲	45°	380 lm	63.3 lm/W

Ra95 高演色タイプ　¥16,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL3L279-5G1W-D ▲	13°	250 lm	41.6 lm/W
DL3L279-5G2W-D ▲	20°	280 lm	46.6 lm/W
DL3L279-5G3W-D ▲	30°	280 lm	46.6 lm/W
DL3L279-5G4W-D ▲	45°	280 lm	46.6 lm/W
DL3L309-5G1W-D ▲	13°	270 lm	45.0 lm/W
DL3L309-5G2W-D ▲	20°	300 lm	50.0 lm/W
DL3L309-5G3W-D ▲	30°	300 lm	50.0 lm/W
DL3L309-5G4W-D ▲	45°	300 lm	50.0 lm/W
DL3WW9-5G1W-D ▲	13°	280 lm	46.6 lm/W
DL3WW9-5G2W-D ▲	20°	310 lm	51.6 lm/W
DL3WW9-5G3W-D ▲	30°	310 lm	51.6 lm/W
DL3WW9-5G4W-D ▲	45°	310 lm	51.6 lm/W
DL3W9-5G1W-D ▲	13°	280 lm	46.6 lm/W
DL3W9-5G2W-D ▲	20°	310 lm	51.6 lm/W
DL3W9-5G3W-D ▲	30°	310 lm	51.6 lm/W
DL3W9-5G4W-D ▲	45°	310 lm	51.6 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

Option

取り付けが簡単
選べるオプションパーツ（特注品）

光の広がり方やグレアを調整できるオプションパーツをご用意しています。設置後に空間の演出を手軽に変化させることができます。

※特注品となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

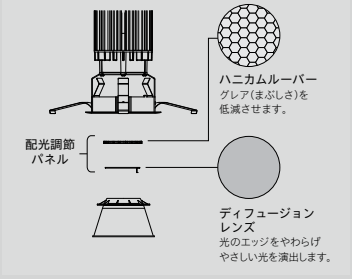

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

グレアレスダウンライト 屋内用

⌀50 550lm クラス

DL5

定格消費電力：8.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
〈枠〉アルミ（白塗装）
〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 50

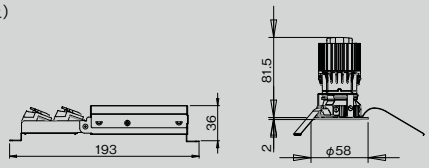

1/2ビーム角 13°



Ra95 高演色タイプのみ。※4000Kのデータです。

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



1/2ビーム角 45°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥15,800

色温度 / 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
2700K				
DL5L278-5G2W-D	▲	20°	510 lm	63.7 lm/W
DL5L278-5G3W-D	▲	30°	510 lm	63.7 lm/W
DL5L278-5G4W-D	▲	45°	510 lm	63.7 lm/W
3000K				
DL5L308-5G2W-D	▲	20°	530 lm	66.2 lm/W
DL5L308-5G3W-D	▲	30°	530 lm	66.2 lm/W
DL5L308-5G4W-D	▲	45°	530 lm	66.2 lm/W
3500K				
DL5WW8-5G2W-D	▲	20°	540 lm	67.5 lm/W
DL5WW8-5G3W-D	▲	30°	540 lm	67.5 lm/W
DL5WW8-5G4W-D	▲	45°	540 lm	67.5 lm/W
4000K				
DL5W8-5G2W-D	▲	20°	550 lm	68.7 lm/W
DL5W8-5G3W-D	▲	30°	550 lm	68.7 lm/W
DL5W8-5G4W-D	▲	45°	550 lm	68.7 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥17,800

品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL5L279-5G1W-D	▲	13°	370 lm	46.2 lm/W
DL5L279-5G2W-D	▲	20°	410 lm	51.2 lm/W
DL5L279-5G3W-D	▲	30°	410 lm	51.2 lm/W
DL5L279-5G4W-D	▲	45°	410 lm	51.2 lm/W
DL5L309-5G1W-D	▲	13°	380 lm	47.5 lm/W
DL5L309-5G2W-D	▲	20°	430 lm	53.7 lm/W
DL5L309-5G3W-D	▲	30°	430 lm	53.7 lm/W
DL5L309-5G4W-D	▲	45°	430 lm	53.7 lm/W
DL5WW9-5G1W-D	▲	13°	390 lm	48.7 lm/W
DL5WW9-5G2W-D	▲	20°	440 lm	55.0 lm/W
DL5WW9-5G3W-D	▲	30°	440 lm	55.0 lm/W
DL5WW9-5G4W-D	▲	45°	440 lm	55.0 lm/W
DL5W9-5G1W-D	▲	13°	400 lm	50.0 lm/W
DL5W9-5G2W-D	▲	20°	450 lm	56.2 lm/W
DL5W9-5G3W-D	▲	30°	450 lm	56.2 lm/W
DL5W9-5G4W-D	▲	45°	450 lm	56.2 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø50 850lm クラス

DL8

定格消費電力：13.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 50

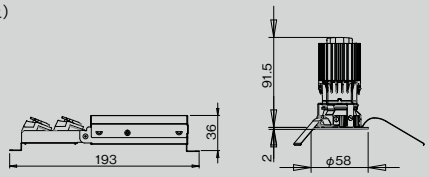

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



1/2ビーム角 45°





※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ　¥17,800

色温度 / 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
● 2700K				
DL8L278-5G2W-D	▲	20°	790 lm	60.7 lm/W
DL8L278-5G3W-D	▲	30°	790 lm	60.7 lm/W
DL8L278-5G4W-D	▲	45°	790 lm	60.7 lm/W
● 3000K				
DL8L308-5G2W-D	▲	20°	820 lm	63.0 lm/W
DL8L308-5G3W-D	▲	30°	820 lm	63.0 lm/W
DL8L308-5G4W-D	▲	45°	820 lm	63.0 lm/W
● 3500K				
DL8WW8-5G2W-D	▲	20°	840 lm	64.6 lm/W
DL8WW8-5G3W-D	▲	30°	840 lm	64.6 lm/W
DL8WW8-5G4W-D	▲	45°	840 lm	64.6 lm/W
● 4000K				
DL8W8-5G2W-D	▲	20°	850 lm	65.3 lm/W
DL8W8-5G3W-D	▲	30°	850 lm	65.3 lm/W
DL8W8-5G4W-D	▲	45°	850 lm	65.3 lm/W

Ra95 高演色タイプ　¥19,800

品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL8L279-5G2W-D	▲	20°	640 lm	49.2 lm/W
DL8L279-5G3W-D	▲	30°	640 lm	49.2 lm/W
DL8L279-5G4W-D	▲	45°	640 lm	49.2 lm/W
DL8L309-5G2W-D	▲	20°	670 lm	51.5 lm/W
DL8L309-5G3W-D	▲	30°	670 lm	51.5 lm/W
DL8L309-5G4W-D	▲	45°	670 lm	51.5 lm/W
DL8WW9-5G2W-D	▲	20°	680 lm	52.3 lm/W
DL8WW9-5G3W-D	▲	30°	680 lm	52.3 lm/W
DL8WW9-5G4W-D	▲	45°	680 lm	52.3 lm/W
DL8W9-5G2W-D	▲	20°	690 lm	53.0 lm/W
DL8W9-5G3W-D	▲	30°	690 lm	53.0 lm/W
DL8W9-5G4W-D	▲	45°	690 lm	53.0 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

グレアレスダウンライト 屋内用

⌀100 550lm クラス

DL5

定格消費電力：5.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
〈枠〉アルミ（白塗装）
〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

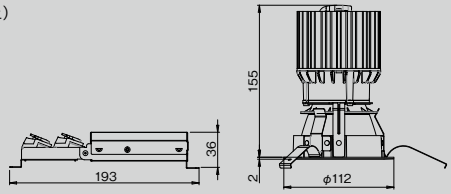







※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥19,800

色温度 / 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
2700K				
DL5L278-10G2W-D	▲	20°	510 lm	102.0 lm/W
DL5L278-10G3W-D	▲	30°	510 lm	102.0 lm/W
DL5L278-10G4W-D	▲	45°	510 lm	102.0 lm/W
3000K				
DL5L308-10G2W-D	▲	20°	530 lm	106.0 lm/W
DL5L308-10G3W-D	▲	30°	530 lm	106.0 lm/W
DL5L308-10G4W-D	▲	45°	530 lm	106.0 lm/W
3500K				
DL5WW8-10G2W-D	▲	20°	540 lm	108.0 lm/W
DL5WW8-10G3W-D	▲	30°	540 lm	108.0 lm/W
DL5WW8-10G4W-D	▲	45°	540 lm	108.0 lm/W
4000K				
DL5W8-10G2W-D	▲	20°	550 lm	110.0 lm/W
DL5W8-10G3W-D	▲	30°	550 lm	110.0 lm/W
DL5W8-10G4W-D	▲	45°	550 lm	110.0 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥24,800

品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL5L279-10G2W-D	▲	20°	410 lm	82.0 lm/W
DL5L279-10G3W-D	▲	30°	410 lm	82.0 lm/W
DL5L279-10G4W-D	▲	45°	410 lm	82.0 lm/W
DL5L309-10G2W-D	▲	20°	430 lm	86.0 lm/W
DL5L309-10G3W-D	▲	30°	430 lm	86.0 lm/W
DL5L309-10G4W-D	▲	45°	430 lm	86.0 lm/W
DL5WW9-10G2W-D	▲	20°	440 lm	88.0 lm/W
DL5WW9-10G3W-D	▲	30°	440 lm	88.0 lm/W
DL5WW9-10G4W-D	▲	45°	440 lm	88.0 lm/W
DL5W9-10G2W-D	▲	20°	450 lm	90.0 lm/W
DL5W9-10G3W-D	▲	30°	450 lm	90.0 lm/W
DL5W9-10G4W-D	▲	45°	450 lm	90.0 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø100 850lm クラス

DL8

定格消費電力：7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

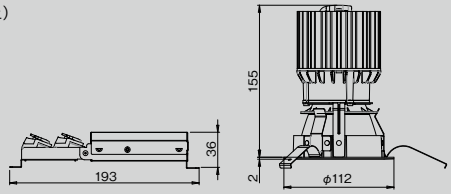

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



1/2ビーム角 45°





※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ　¥21,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
● 2700K			
DL8L278-10G2W-D ▲	20°	790 lm	105.3 lm/W
DL8L278-10G3W-D ▲	30°	790 lm	105.3 lm/W
DL8L278-10G4W-D ▲	45°	790 lm	105.3 lm/W
● 3000K			
DL8L308-10G2W-D ▲	20°	820 lm	109.3 lm/W
DL8L308-10G3W-D ▲	30°	820 lm	109.3 lm/W
DL8L308-10G4W-D ▲	45°	820 lm	109.3 lm/W
● 3500K			
DL8LWW8-10G2W-D ▲	20°	840 lm	112.0 lm/W
DL8LWW8-10G3W-D ▲	30°	840 lm	112.0 lm/W
DL8LWW8-10G4W-D ▲	45°	840 lm	112.0 lm/W
● 4000K			
DL8W8-10G2W-D ▲	20°	850 lm	113.3 lm/W
DL8W8-10G3W-D ▲	30°	850 lm	113.3 lm/W
DL8W8-10G4W-D ▲	45°	850 lm	113.3 lm/W

Ra95 高演色タイプ　¥26,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL8L279-10G2W-D ▲	20°	640 lm	85.3 lm/W
DL8L279-10G3W-D ▲	30°	640 lm	85.3 lm/W
DL8L279-10G4W-D ▲	45°	640 lm	85.3 lm/W
DL8L309-10G2W-D ▲	20°	670 lm	89.3 lm/W
DL8L309-10G3W-D ▲	30°	670 lm	89.3 lm/W
DL8L309-10G4W-D ▲	45°	670 lm	89.3 lm/W
DL8LWW9-10G2W-D ▲	20°	680 lm	90.6 lm/W
DL8LWW9-10G3W-D ▲	30°	680 lm	90.6 lm/W
DL8LWW9-10G4W-D ▲	45°	680 lm	90.6 lm/W
DL8W9-10G2W-D ▲	20°	690 lm	92.0 lm/W
DL8W9-10G3W-D ▲	30°	690 lm	92.0 lm/W
DL8W9-10G4W-D ▲	45°	690 lm	92.0 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

グレアレスダウンライト 屋内用

⌀100 1190lm クラス

DL11

定格消費電力：12.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
〈枠〉アルミ（白塗装）
〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

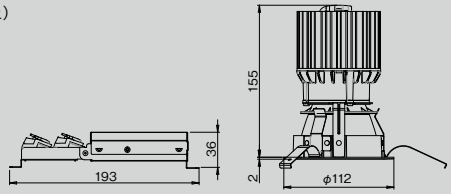

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



1/2ビーム角 45°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥23,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
2700K			
DL11L278-10G2W-D ▲	20°	1110 lm	92.5 lm/W
DL11L278-10G3W-D ▲	30°	1110 lm	92.5 lm/W
DL11L278-10G4W-D ▲	45°	1110 lm	92.5 lm/W
3000K			
DL11L308-10G2W-D ▲	20°	1150 lm	95.8 lm/W
DL11L308-10G3W-D ▲	30°	1150 lm	95.8 lm/W
DL11L308-10G4W-D ▲	45°	1150 lm	95.8 lm/W
3500K			
DL11WW8-10G2W-D ▲	20°	1180 lm	98.3 lm/W
DL11WW8-10G3W-D ▲	30°	1180 lm	98.3 lm/W
DL11WW8-10G4W-D ▲	45°	1180 lm	98.3 lm/W
4000K			
DL11W8-10G2W-D ▲	20°	1190 lm	99.1 lm/W
DL11W8-10G3W-D ▲	30°	1190 lm	99.1 lm/W
DL11W8-10G4W-D ▲	45°	1190 lm	99.1 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥28,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL11L279-10G2W-D ▲	20°	930 lm	77.5 lm/W
DL11L279-10G3W-D ▲	30°	930 lm	77.5 lm/W
DL11L279-10G4W-D ▲	45°	930 lm	77.5 lm/W
DL11L309-10G2W-D ▲	20°	960 lm	80.0 lm/W
DL11L309-10G3W-D ▲	30°	960 lm	80.0 lm/W
DL11L309-10G4W-D ▲	45°	960 lm	80.0 lm/W
DL11WW9-10G2W-D ▲	20°	990 lm	82.5 lm/W
DL11WW9-10G3W-D ▲	30°	990 lm	82.5 lm/W
DL11WW9-10G4W-D ▲	45°	990 lm	82.5 lm/W
DL11W9-10G2W-D ▲	20°	1000 lm	83.3 lm/W
DL11W9-10G3W-D ▲	30°	1000 lm	83.3 lm/W
DL11W9-10G4W-D ▲	45°	1000 lm	83.3 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø100　1700lm クラス

DL17

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40°
グレアカット角
調光対応
PWM
埋込穴 100

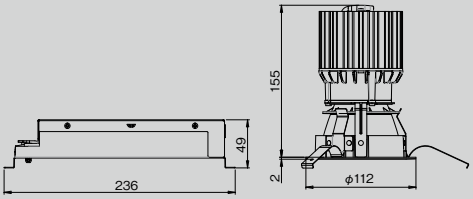

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



1/2ビーム角 45°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85　一般演色タイプ　¥25,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
● 2700K				
DL17L278-10G2W-D ▲	20°	18.0W	1580 lm	87.7 lm/W
DL17L278-10G3W-D ▲	30°	16.0W	1580 lm	98.7 lm/W
DL17L278-10G4W-D ▲	45°	16.0W	1580 lm	98.7 lm/W
● 3000K				
DL17L308-10G2W-D ▲	20°	18.0W	1650 lm	91.6 lm/W
DL17L308-10G3W-D ▲	30°	16.0W	1650 lm	103.1 lm/W
DL17L308-10G4W-D ▲	45°	16.0W	1650 lm	103.1 lm/W
● 3500K				
DL17WW8-10G2W-D ▲	20°	18.0W	1680 lm	93.3 lm/W
DL17WW8-10G3W-D ▲	30°	16.0W	1680 lm	105.0 lm/W
DL17WW8-10G4W-D ▲	45°	16.0W	1680 lm	105.0 lm/W
● 4000K				
DL17W8-10G2W-D ▲	20°	18.0W	1700 lm	94.4 lm/W
DL17W8-10G3W-D ▲	30°	16.0W	1700 lm	106.2 lm/W
DL17W8-10G4W-D ▲	45°	16.0W	1700 lm	106.2 lm/W

Ra95　高演色タイプ　¥30,800

品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL17L279-10G2W-D ▲	20°	18.0W	1320 lm	73.3 lm/W
DL17L279-10G3W-D ▲	30°	16.0W	1320 lm	82.5 lm/W
DL17L279-10G4W-D ▲	45°	16.0W	1320 lm	82.5 lm/W
DL17L309-10G2W-D ▲	20°	18.0W	1380 lm	76.6 lm/W
DL17L309-10G3W-D ▲	30°	16.0W	1380 lm	86.2 lm/W
DL17L309-10G4W-D ▲	45°	16.0W	1380 lm	86.2 lm/W
DL17WW9-10G2W-D ▲	20°	18.0W	1410 lm	78.3 lm/W
DL17WW9-10G3W-D ▲	30°	16.0W	1410 lm	88.1 lm/W
DL17WW9-10G4W-D ▲	45°	16.0W	1410 lm	88.1 lm/W
DL17W9-10G2W-D ▲	20°	18.0W	1420 lm	78.8 lm/W
DL17W9-10G3W-D ▲	30°	16.0W	1420 lm	88.7 lm/W
DL17W9-10G4W-D ▲	45°	16.0W	1420 lm	88.7 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

グレアレスダウンライト 屋内用

⌀100 2040lm クラス

DL20

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
〈枠〉アルミ（白塗装）
〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

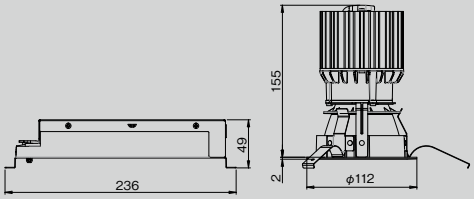

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



1/2ビーム角 45°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥30,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
2700K				
DL20L278-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1900 lm	90.4 lm/W
DL20L278-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1900 lm	105.5 lm/W
DL20L278-10G4W-D ▲	45°	18.0W	1900 lm	105.5 lm/W
3000K				
DL20L308-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1980 lm	94.2 lm/W
DL20L308-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1980 lm	110.0 lm/W
DL20L308-10G4W-D ▲	45°	18.0W	1980 lm	110.0 lm/W
3500K				
DL20WW8-10G2W-D ▲	20°	21.0W	2020 lm	96.1 lm/W
DL20WW8-10G3W-D ▲	30°	18.0W	2020 lm	112.2 lm/W
DL20WW8-10G4W-D ▲	45°	18.0W	2020 lm	112.2 lm/W
4000K				
DL20W8-10G2W-D ▲	20°	21.0W	2040 lm	97.1 lm/W
DL20W8-10G3W-D ▲	30°	18.0W	2040 lm	113.3 lm/W
DL20W8-10G4W-D ▲	45°	18.0W	2040 lm	113.3 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥35,800

品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL20L279-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1590 lm	75.7 lm/W
DL20L279-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1590 lm	88.3 lm/W
DL20L279-10G4W-D ▲	45°	18.0W	1590 lm	88.3 lm/W
DL20L309-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1660 lm	79.0 lm/W
DL20L309-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1660 lm	92.2 lm/W
DL20L309-10G4W-D ▲	45°	18.0W	1660 lm	92.2 lm/W
DL20WW9-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1690 lm	80.4 lm/W
DL20WW9-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1690 lm	93.8 lm/W
DL20WW9-10G4W-D ▲	45°	18.0W	1690 lm	93.8 lm/W
DL20W9-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1710 lm	81.4 lm/W
DL20W9-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1710 lm	95.0 lm/W
DL20W9-10G4W-D ▲	45°	18.0W	1710 lm	95.0 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø100 2550lm クラス

DL25

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

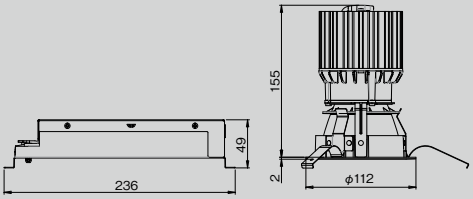

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



1/2ビーム角 45°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ　¥33,800

色温度 / 品番		1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
● 2700K					
DL25L278-10G2W-D	▲	20°	31.0W	2370 lm	76.4 lm/W
DL25L278-10G3W-D	▲	30°	25.0W	2370 lm	94.8 lm/W
DL25L278-10G4W-D	▲	45°	25.0W	2370 lm	94.8 lm/W
● 3000K					
DL25L308-10G2W-D	▲	20°	31.0W	2470 lm	79.6 lm/W
DL25L308-10G3W-D	▲	30°	25.0W	2470 lm	98.8 lm/W
DL25L308-10G4W-D	▲	45°	25.0W	2470 lm	98.8 lm/W
● 3500K					
DL25WW8-10G2W-D	▲	20°	31.0W	2520 lm	81.2 lm/W
DL25WW8-10G3W-D	▲	30°	25.0W	2520 lm	100.8 lm/W
DL25WW8-10G4W-D	▲	45°	25.0W	2520 lm	100.8 lm/W
● 4000K					
DL25W8-10G2W-D	▲	20°	31.0W	2550 lm	82.2 lm/W
DL25W8-10G3W-D	▲	30°	25.0W	2550 lm	102.0 lm/W
DL25W8-10G4W-D	▲	45°	25.0W	2550 lm	102.0 lm/W

Ra95 高演色タイプ　¥38,800

品番		1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
DL25L279-10G2W-D	▲	20°	31.0W	1990 lm	64.1 lm/W
DL25L279-10G3W-D	▲	30°	25.0W	1990 lm	79.6 lm/W
DL25L279-10G4W-D	▲	45°	25.0W	1990 lm	79.6 lm/W
DL25L309-10G2W-D	▲	20°	31.0W	2070 lm	66.7 lm/W
DL25L309-10G3W-D	▲	30°	25.0W	2070 lm	82.8 lm/W
DL25L309-10G4W-D	▲	45°	25.0W	2070 lm	82.8 lm/W
DL25WW9-10G2W-D	▲	20°	31.0W	2110 lm	68.0 lm/W
DL25WW9-10G3W-D	▲	30°	25.0W	2110 lm	84.4 lm/W
DL25WW9-10G4W-D	▲	45°	25.0W	2110 lm	84.4 lm/W
DL25W9-10G2W-D	▲	20°	31.0W	2140 lm	69.0 lm/W
DL25W9-10G3W-D	▲	30°	25.0W	2140 lm	85.6 lm/W
DL25W9-10G4W-D	▲	45°	25.0W	2140 lm	85.6 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

小口径ベースダウンライト 屋内用

ø28 380lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL83005 ¥16,500

定格消費電力：7.1W

枠：アルミ（塗装）
レンズ：アクリル（透明）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.1kg
直下近接限度：5cm
電源ユニット：別置・別売
※埋込穴から電源ユニット挿入不可

埋込穴 28



1/2ビーム角 23°



1/2ビーム角 32°



※上記は2700K・3000K・4000K共通データです。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
2700K Ra90				
IRSDL83005LL-WF	▲	23°	356 lm	50.1 lm/W
IRSDL83005LL-WW	▲	32°	329 lm	46.3 lm/W
IRSDL83005LL-BF	▲	23°	356 lm	50.1 lm/W
IRSDL83005LL-BW	▲	32°	329 lm	46.3 lm/W
3000K Ra90				
IRSDL83005L-WF	▲	23°	356 lm	50.1 lm/W
IRSDL83005L-WW	▲	32°	329 lm	46.3 lm/W
IRSDL83005L-BF	▲	23°	356 lm	50.1 lm/W
IRSDL83005L-BW	▲	32°	329 lm	46.3 lm/W
4000K Ra90				
IRSDL83005W-WF	▲	23°	356 lm	50.1 lm/W
IRSDL83005W-WW	▲	32°	329 lm	46.3 lm/W
IRSDL83005W-BF	▲	23°	356 lm	50.1 lm/W
IRSDL83005W-BW	▲	32°	329 lm	46.3 lm/W

適合電源：非調光型 IRSZA8809 ¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

Ø40 470lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL8300E　¥15,400

定格消費電力：7.1W

枠：アルミ（塗装）
レンズ：アクリル（透明）
設計寿命：40,000時間[*1]
質量：0.13kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売

埋込穴 40



1/2ビーム角 13°



1/2ビーム角 23°



1/2ビーム角 31°



※上記は2700K・3000K・4000K共通データです。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固定エネルギー 消費効率
● 2700K Ra90				
IRSDL8300ELL-WN	▲	13°	321 lm	45.2 lm/W
IRSDL8300ELL-WF	▲	23°	432 lm	60.8 lm/W
IRSDL8300ELL-WW	▲	31°	397 lm	55.9 lm/W
IRSDL8300ELL-BN	▲	13°	321 lm	45.2 lm/W
IRSDL8300ELL-BF	▲	23°	432 lm	60.8 lm/W
IRSDL8300ELL-BW	▲	31°	397 lm	55.9 lm/W
● 3000K Ra90				
IRSDL8300EL-WN	▲	13°	321 lm	45.2 lm/W
IRSDL8300EL-WF	▲	23°	432 lm	60.8 lm/W
IRSDL8300EL-WW	▲	31°	397 lm	55.9 lm/W
IRSDL8300EL-BN	▲	13°	321 lm	45.2 lm/W
IRSDL8300EL-BF	▲	23°	432 lm	60.8 lm/W
IRSDL8300EL-BW	▲	31°	397 lm	55.9 lm/W
● 4000K Ra90				
IRSDL8300EW-WN	▲	13°	321 lm	45.2 lm/W
IRSDL8300EW-WF	▲	23°	432 lm	60.8 lm/W
IRSDL8300EW-WW	▲	31°	397 lm	55.9 lm/W
IRSDL8300EW-BN	▲	13°	321 lm	45.2 lm/W
IRSDL8300EW-BF	▲	23°	432 lm	60.8 lm/W
IRSDL8300EW-BW	▲	31°	397 lm	55.9 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8809　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト

LED一体型 埋込穴⌀100 防雨・防湿形

白熱灯器具60形相当

	調光非対応	調光対応 位相制御	調光非対応
	¥2,800	¥3,800	¥2,800
	定格消費電力：5.0W	定格消費電力：6.0W	定格消費電力：6.0W
1/2ビーム角 100° Ra85 直射水平照度分布図 ※右記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。			
昼白色 5000K	LSB100-0650NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0650DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W	LSB100-0650NCAB-V3 ○ 器具光束：350lm 58.3lm/W
温白色 3500K	LSB100-0635NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0635DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W	LSB100-0635NCAB-V3 ○ 器具光束：350lm 58.3lm/W
電球色 2700K	LSB100-0627NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0627DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W	LSB100-0627NCAB-V3 ○ 器具光束：350lm 58.3lm/W

白熱灯器具100形相当

	調光非対応	調光対応 位相制御	調光非対応
	¥4,800	¥5,800	¥4,800
	定格消費電力：8.0W	定格消費電力：8.7W	定格消費電力：9.0W
1/2ビーム角 100° Ra85 直射水平照度分布図 ※右記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。			
昼白色 5000K	LSB100-1050NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	LSB100-1050DCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 86.2lm/W	LSB100-1050NCAB-V3 ○ 器具光束：550lm 61.1lm/W
温白色 3500K	LSB100-1035NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	–	LSB100-1035NCAB-V3 ○ 器具光束：550lm 61.1lm/W
電球色 2700K	LSB100-1027NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	LSB100-1027DCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 86.2lm/W	LSB100-1027NCAB-V3 ○ 器具光束：550lm 61.1lm/W

仕様共通項目

■ 定格電圧：AC100V ■ サイズ：φ111×H72mm(バネ含まず) ■ 質量：約0.15kg(本体)
■ 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ(黒塗装)、〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
■ 動作環境温度：−5℃〜+35℃ ■ 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP30) ■ 設計寿命：40,000時間*1

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED一体型 埋込穴φ125 屋内専用

白熱灯器具60形相当

調光非対応	調光対応 位相制御
¥8,800	¥9,800
定格消費電力：5.7W	定格消費電力：6.7W

白熱灯器具100形相当

調光非対応	調光対応 位相制御
¥10,800	¥12,800
定格消費電力：9.8W	定格消費電力：11.3W

1/2ビーム角 100° Ra85

直射水平照度分布図



※上記は5000Kのデータです。2700Kは0.95倍してください。



※上記は5000Kのデータです。2700Kは0.95倍してください。



※上記は5000Kのデータです。2700Kは0.93倍してください。



※上記は5000Kのデータです。2700Kは0.93倍してください。

昼白色 5000K	LSB125-0650NCW-V1 ○ 器具光束：430lm 75.4lm/W	LSB125-0650DCW-V1 ○ 器具光束：430lm 64.1lm/W	LSB125-1050NCW-V1 ○ 器具光束：730lm 74.4lm/W	LSB125-1050DCW-V1 ○ 器具光束：730lm 64.6lm/W
電球色 2700K	LSB125-0627NCW-V1 ○ 器具光束：400lm 70.1lm/W	LSB125-0627DCW-V1 ○ 器具光束：400lm 59.7lm/W	LSB125-1027NCW-V1 ○ 器具光束：670lm 68.3lm/W	LSB125-1027DCW-V1 ○ 器具光束：670lm 59.2lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V ▌サイズ：φ136×H79.5mm(バネ含まず) ▌質量：約0.5kg(本体)
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト、〈枠〉アルミダイカスト(白塗装)
  〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：−5℃〜+35℃ ▌調光可能範囲：5%〜100% ▌設計寿命：約40,000時間*1

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



LED一体型 埋込穴φ150 防雨・防湿形

白熱灯器具60形相当



調光非対応
¥5,200
定格消費電力：4.6W

白熱灯器具100形相当



調光非対応
¥7,200
定格消費電力：6.8W

1/2ビーム角 110° Ra85

直射水平照度分布図

※右記は5000K・2700K共通のデータです。





昼白色 5000K	LSB150-0650NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 97.8lm/W	LSB150-1050NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 110.2lm/W
電球色 2700K	LSB150-0627NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 97.8lm/W	LSB150-1027NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 110.2lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V ▌サイズ：φ178×H72mm(バネ含まず) ▌質量：約0.19kg(本体)
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ(白塗装)
  〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：−5℃〜+35℃ ▌防塵・防水性能：IP43(天井内はIP30)
- 設計寿命：40,000時間*1

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。

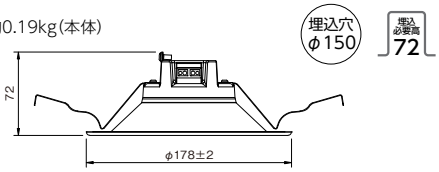

山辺町役場 様(山形県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト 浅型タイプ

1 高気密・高断熱

音漏れ・熱漏れを防ぐ高気密タイプのダウンライト。天井に接するフレームの裏面にパッキンを装備することで、気密性と断熱性を高めています。

2 狭い天井懐におさまる浅型設計

野縁受けに影響しない浅型40㎜設計。天井懐が狭い場合も対応できます。

3 施工性の手間を省く電源内蔵タイプ

電源内蔵のため、梁や配線を気にすることなく設置でき、施工の手間を省きます。

［断面図］

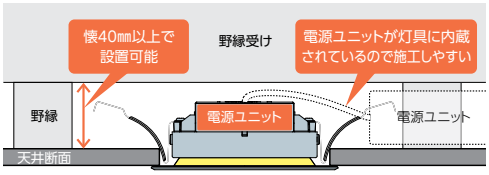

	LED一体型 埋込穴φ100 屋内専用			
	白熱灯器具60形相当		白熱灯器具100形相当	
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
	調光非対応	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥5,800	¥5,800	¥8,000	¥8,000
	定格消費電力：4.5W	定格消費電力：4.5W	定格消費電力：7.5W	定格消費電力：7.5W
1/2ビーム角 108° Ra85				
直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。3500Kは0.94倍、2700Kは0.90倍してください。				
昼白色 5000K	LSB100-0650NCAW-A ○ 器具光束：495lm 110.0lm/W	LSB100-0650NCAB-A ▲ 器具光束：425lm 94.4lm/W	LSB100-1050NCAW-A ○ 器具光束：825lm 110.0lm/W	LSB100-1050NCAB-A ▲ 器具光束：715lm 95.3lm/W
温白色 3500K	LSB100-0635NCAW-A ○ 器具光束：470lm 104.4lm/W	LSB100-0635NCAB-A ▲ 器具光束：405lm 90.0lm/W	LSB100-1035NCAW-A ○ 器具光束：785lm 104.6lm/W	LSB100-1035NCAB-A ▲ 器具光束：680lm 90.6lm/W
電球色 2700K	LSB100-0627NCAW-A ▲ 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-0627NCAB-A ▲ 器具光束：380lm 84.4lm/W	LSB100-1027NCAW-A ▲ 器具光束：750lm 100.0lm/W	LSB100-1027NCAB-A ▲ 器具光束：650lm 86.6lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　■ サイズ：φ116×H40mm（バネ含まず）
- 質量：約0.16kg（本体）
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ（白／黒塗装）
  〈前面カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：40,000時間*1



埋込穴 φ100　埋込必要高 40

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト 人感センサー付

人の動きを感知して自動で点灯・消灯

※通常の照明のように常時点灯するモードも選べます。

人感センサー感知範囲

天井高約2.4mのお部屋に設置すると器具の中心から直径約4mの範囲が感知範囲となります。

※場所や条件によって感知範囲は変わる場合があります。



人の動きを感知すると点灯。

人がいなくなると消灯します。

人感センサー LEDライトの基本動作

※周囲が暗く、人の動きを感知したときにLEDライトが点灯します。

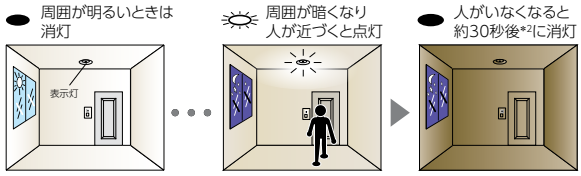

以下の動作は故障ではありません。

●壁スイッチを「入(ON)」にすると約60秒間点灯した後、人感センサーの待機状態になります。環境によっては、点灯したままになることもあります。　●人感センサーは熱変化を感知します。人以外のペットや温度の急変でも感知して点灯することがあります。　●周囲が暗く人感センサー動作中でも、動きが少ないときは消灯する場合があります。

※壁スイッチ「入(ON)」直後は約60秒間点灯します。　※表示灯"赤"は周囲の明るさに関係なく点灯します。

*2 人感センサー30秒タイプの場合。人感センサー90秒タイプ、人感センサー5分タイプはそれぞれ90秒後、5分後に消灯します。

LED一体型 埋込穴φ100 屋内・軒下兼用

	人感センサー30秒タイプ 白熱灯器具60形相当	人感センサー90秒タイプ 白熱灯器具60形相当	人感センサー5分タイプ 白熱灯器具60形相当
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥14,800	**¥14,800**	**¥14,800**
1/2ビーム角 100° Ra85	本体色：ホワイト		
	定格消費電力：6.0W	定格消費電力：6.0W	定格消費電力：6.0W
昼白色 5000K	LSB100-0650MSCAW-V3 ○ 器具光束：450lm　75.0lm/W	LSB100-0650MSCAW-90S ● 器具光束：450lm　75.0lm/W	LSB100-0650MSCAW-5M ● 器具光束：450lm　75.0lm/W
温白色 3500K	LSB100-0635MSCAW-V3 ○ 器具光束：450lm　75.0lm/W	LSB100-0635MSCAW-90S ● 器具光束：450lm　75.0lm/W	LSB100-0635MSCAW-5M ● 器具光束：450lm　75.0lm/W
電球色 2700K	LSB100-0627MSCAW-V3 ○ 器具光束：450lm　75.0lm/W	LSB100-0627MSCAW-90S ● 器具光束：450lm　75.0lm/W	LSB100-0627MSCAW-5M ● 器具光束：450lm　75.0lm/W
1/2ビーム角 100° Ra85	本体色：ブラック		
	定格消費電力：7.2W	定格消費電力：7.2W	定格消費電力：7.2W
昼白色 5000K	LSB100-0650MSCAB-V3 ○ 器具光束：350lm　48.6lm/W	LSB100-0650MSCAB-90S ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W	LSB100-0650MSCAB-5M ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W
温白色 3500K	LSB100-0635MSCAB-V3 ○ 器具光束：350lm　48.6lm/W	LSB100-0635MSCAB-90S ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W	LSB100-0635MSCAB-5M ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W
電球色 2700K	LSB100-0627MSCAB-V3 ○ 器具光束：350lm　48.6lm/W	LSB100-0627MSCAB-90S ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W	LSB100-0627MSCAB-5M ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W

直射水平照度分布図



※上記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。

直射水平照度分布図



※上記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　サイズ：φ111×H72mm(バネ含まず)
- 質量：約0.16kg(本体)
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ(白／黒塗装)、〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP30)
- 設計寿命：40,000時間*1

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。





納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)　▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

断熱施工対応

GX53口金 GX53ランプタイプ SB形LEDダウンライト 屋内専用

LEDランプ交換型 埋込穴φ100 屋内専用

白熱灯器具60形相当

調光非対応	NEW 調光対応 位相制御
¥3,500	¥5,500
定格消費電力：4.5W	定格消費電力：4.5W

白熱灯器具100形相当

調光非対応	NEW 調光対応 位相制御
¥5,800	¥7,500
定格消費電力：6.5W	定格消費電力：6.5W

1/2ビーム角 100°

Ra85

直射水平照度分布図

※右記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。





	調光非対応	調光対応 位相制御	調光非対応	調光対応 位相制御
昼白色 5000K	LSB100-GX5306NNCSW ○ 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5306NDCSW ● 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5310NNCSW ○ 器具光束：690lm 106.1lm/W	LSB100-GX5310NDCSW ● 器具光束：690lm 106.1lm/W
温白色 3500K	LSB100-GX5306WWNCSW ○ 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5306WWDCSW ● 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5310WWNCSW ○ 器具光束：690lm 106.1lm/W	LSB100-GX5310WWDCSW ● 器具光束：690lm 106.1lm/W
電球色 2700K	LSB100-GX5306LNCSW ○ 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5306LDCSW ● 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5310LNCSW ○ 器具光束：690lm 106.1lm/W	LSB100-GX5310LDCSW ● 器具光束：690lm 106.1lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ110×H51mm(バネ含まず)
- 質量：〈白熱灯60形相当〉約0.25kg(本体)
  〈白熱灯100形相当〉約0.27kg(本体)
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
  〈枠〉鋼板(白塗装)
  〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：40,000時間*1

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



使用ランプ

▶P.843

GX53口金

	500lmクラス		700lmクラス	
	調光非対応	調光対応 位相制御	調光非対応	調光対応 位相制御
	ランプ光束：510lm 定格消費電力：4.5W 113.3lm/W		ランプ光束：750lm 定格消費電力：6.5W 115.3lm/W	
ランプ品番 昼白色 5000K	LDF5N-H-GX53	LDF5N-H-GX53-D	LDF7N-H-GX53	LDF7N-H-GX53-D
ランプ品番 温白色 3500K	LDF5WW-H-GX53	LDF5WW-H-GX53-D	LDF7WW-H-GX53	LDF7WW-H-GX53-D
ランプ品番 電球色 2700K	LDF5L-H-GX53	LDF5L-H-GX53-D	LDF7L-H-GX53	LDF7L-H-GX53-D

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

E17口金 フラットランプ交換型 SB形LEDダウンライト専用器具セット 屋内専用

1 専用の薄型LED電球と交換が可能

E17口金の薄型LED電球を搭載したSB形LEDダウンライトです。
専用の薄型LED電球と交換することができます。
※当社製の専用薄型LED電球のみご使用になれます。



2 白熱電球の誤挿入による発熱を防ぐ、安全設計

誤ってE17口金タイプの白熱灯器具を挿入した場合、独自開発の安全装置が作動し、自動で消灯します。白熱電球の点灯による発熱を防ぎます。
※白熱電球の消費電力が少ない場合は消灯しないこともあります。

E17口金

適合ランプ

1/2ビーム角 110° Ra83

調光非対応

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：全長56mm、外径86mm
- 質量：約70g
- 設計寿命：約40,000時間*1

LEDランプ交換型 埋込穴⌀100

白熱灯器具60形相当

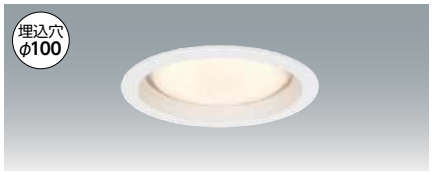

4.5W

昼白色 5000K Ra83

ランプ品番：**LDF5N-H-E17-V2** ○
¥3,000

全光束(約)：515lm
定格消費電力：4.5W
114.4lm/W

セット品番：**LSB100-E1750NCSW-V2** ○ **¥4,800**

103.3lm/W
器具光束：465lm
定格消費電力：4.5W
設計寿命：
約40,000時間*1



電球色 2700K Ra83

ランプ品番：**LDF5L-H-E17-V2** ○
¥3,000

全光束(約)：440lm
定格消費電力：4.5W
97.7lm/W

セット品番：**LSB100-E1727NCSW-V2** ○ **¥4,800**

88.8lm/W
器具光束：400lm
定格消費電力：4.5W
設計寿命：
約40,000時間*1



ランプ詳細は→ P.843

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ110×86.9mm(バネ含まず)
- 質量：0.29kg
- 材質：ポリカーボネート、スチール
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

埋込穴 φ100
埋込必要高 87



薄型直付LEDライト 調光非対応

HOKUSHU THE HOUSE SHOP MORIOKA 様（岩手県）

1 高い遮音性・断熱性

一般的なダウンライトに比べて天井にあける穴が小さく、遮音性、断熱性に優れています。

【一般的なダウンライト】【薄型直付LEDライト】

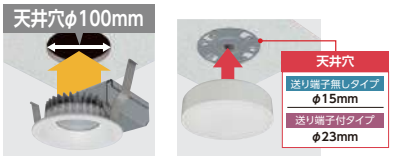

・天井に開ける穴が大きい。
・交換の手間がかかる。

・天井に開ける穴が小さい。
・簡単にランプが交換できる。

2 電源1台で送り配線可能

送り端子付タイプ

※送り容量6Aまで

フロアや通路など、複数台設置する場合には送り端子付タイプがおすすめです。



⌀100 薄型19mmタイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ100×H19mm　質量：0.12kg
- 材質：ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板
- 1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1050N-S3-W ○ ¥7,800

送り端子付タイプ
1050N-SJ3-W ○ ¥8,800

器具光束：500lm　定格消費電力：5.6W　89.2lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1045L-S3-W ○ ¥7,800

送り端子付タイプ
1045L-SJ3-W ○ ¥8,800

器具光束：450lm　定格消費電力：5.6W　80.3lm/W



送り端子無しタイプ



送り端子付タイプ



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。

⌀100 薄型28mmタイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ100×H28mm　質量：0.15kg
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 付属品：取付板
- 1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1050N-S1-W-V2 ○ ¥7,800
付属品：木ネジ

石膏ボードアンカー付属タイプ（25mm厚対応）
1050N-U1-W-V2 ○ ¥8,200
付属品：石膏ボードアンカー×2本（25mm厚対応）
※下地材が敷設されていない場所でも取付が可能です。

送り端子付タイプ
1050N-SJ1-W-V2 ○ ¥8,800
付属品：木ネジ

器具光束：500lm　定格消費電力：4.0W　125.0lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1045L-S1-W-V2 ○ ¥7,800
付属品：木ネジ

石膏ボードアンカー付属タイプ（25mm厚対応）
1045L-U1-W-V2 ○ ¥8,200
付属品：石膏ボードアンカー×2本（25mm厚対応）
※下地材が敷設されていない場所でも取付が可能です。

送り端子付タイプ
1045L-SJ1-W-V2 ○ ¥8,800
付属品：木ネジ

器具光束：450lm　定格消費電力：4.0W　112.5lm/W



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。

送り端子無しタイプ



送り端子付タイプ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

⌀150　薄型28mmタイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ150×H28mm　質量：0.3kg
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板
- 1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1584N-S1-W-V2 ○ **¥12,800**

送り端子付タイプ
1584N-SJ1-W-V2 ○ **¥13,800**

器具光束:840lm　定格消費電力:7.0W　120.0lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1575L-S1-W-V2 ○ **¥12,800**

送り端子付タイプ
1575L-SJ1-W-V2 ○ **¥13,800**

器具光束:750lm　定格消費電力:7.0W　107.1lm/W



送り端子無しタイプ
天井・壁面穴 通線寸法 φ15



送り端子付タイプ
天井・壁面穴 通線寸法 φ23



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.89倍してください。

⌀140　高効率・薄型30mmタイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ140×H30mm
- 質量：0.24kg(本体)
- 材質：溶融亜鉛めっき鋼板、ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子付タイプ
1446N-SJ2-W ○ **¥6,800**

器具光束:460lm　定格消費電力:4.2W　109.5lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子付タイプ
1441L-SJ2-W ○ **¥6,800**

器具光束:410lm　定格消費電力:4.2W　97.6lm/W





※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。

薄型直付LEDライト 人感センサー付 調光非対応

不在時の無駄な点灯を防ぐ人感センサータイプ



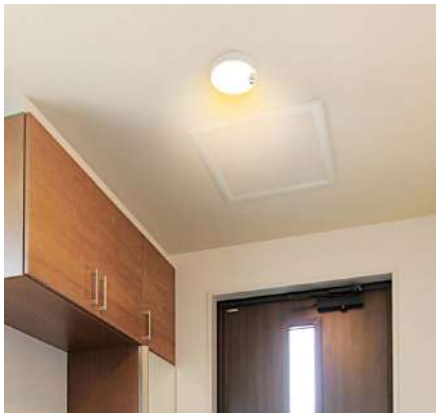

人感センサー感知範囲

天井高約2.4mの部屋に設置する場合、器具の中心から直径約4mの範囲が感知範囲となります。

※人感センサーモードのときは、壁スイッチをオンにした直後は、周囲が明るい場合は約30秒間、暗い場合は約90秒間点灯します。その後、人感センサーモードの待機状態になります。
※場所や条件によって感知範囲は変わる場合があります。



⌀100　薄型28mmタイプ　人感センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ100×H28mm　質量：0.16kg
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板　1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 待機電力：0.5W
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1050N-S1-WMS-V2 ○ **¥9,800**

送り端子付タイプ
1050N-SJ1-WMS-V2 ○ **¥11,000**

器具光束:500lm　定格消費電力:5.5W　90.9lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1045L-S1-WMS-V2 ○ **¥9,800**

送り端子付タイプ
1045L-SJ1-WMS-V2 ○ **¥11,000**

器具光束:450lm　定格消費電力:5.5W　81.8lm/W



送り端子無しタイプ
天井・壁面穴 通線寸法 φ15



送り端子付タイプ
天井・壁面穴 通線寸法 φ23



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。

⌀150　薄型28mmタイプ　人感センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ150×H28mm　質量：0.3kg
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板　1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 待機電力：0.5W
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1584N-S1-WMS-V2 ○ **¥16,000**

送り端子付タイプ
1584N-SJ1-WMS-V2 ○ **¥17,200**

器具光束:840lm　定格消費電力:9.5W　88.4lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1575L-S1-WMS-V2 ○ **¥16,000**

送り端子付タイプ
1575L-SJ1-WMS-V2 ○ **¥17,200**

器具光束:750lm　定格消費電力:9.5W　78.9lm/W



送り端子無しタイプ
天井・壁面穴 通線寸法 φ15



送り端子付タイプ
天井・壁面穴 通線寸法 φ23



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.89倍してください。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDランプ交換型ダウンライト

LEDランプ交換型 E17 E11 ベースダウンライト・ユニバーサルダウンライト 屋内用

まぶしさを抑え、落ち着きとメリハリのあるハイグレードな光を追求。交換作業はワンタッチで、施工の手間を省きます。

コンラッド大阪 様（大阪府）

Function

IR-DN-3475

グレアを抑えながら
高級感を備えたベース照明

ランプの下方配光特性を活かし、反射板に縦リブ処理を施すことでグレアカット角30°を確保。E17電球ではめずらしいグレアレスタイプの採用によりシャープな印象ながら柔らかい空間を演出します。



Function

反射光も考慮した
ユニバーサルダウンライトの半鏡面コーン

半鏡面仕上げによりチルト時のコーンによる乱反射を低減。柔らかく光り、グレアを緩和します。直下照射時にはコーン反射光も少なくグレアレスとして機能します。

30°傾斜時の
壁面照射イメージ

鏡面仕上による
2次反射がある場合

Design

本体枠外形の縮小とトリム幅の極細化

トリム幅6.5mmの存在感を極限まで軽くしたデザイン。トリム厚1.5mmのフラット面仕上げにより天井面からの飛び出しが少なく、天井の平滑感を維持します。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDランプ交換型ダウンライト

LEDランプ交換型 E11 ウォールウォッシャーダウンライト・ピンホールダウンライト 屋内用

交換型ダウンライトではめずらしいウォールウォッシャーとピンホール。マンションやホテルの共用部、ギャラリーなどの空間演出に最適です。

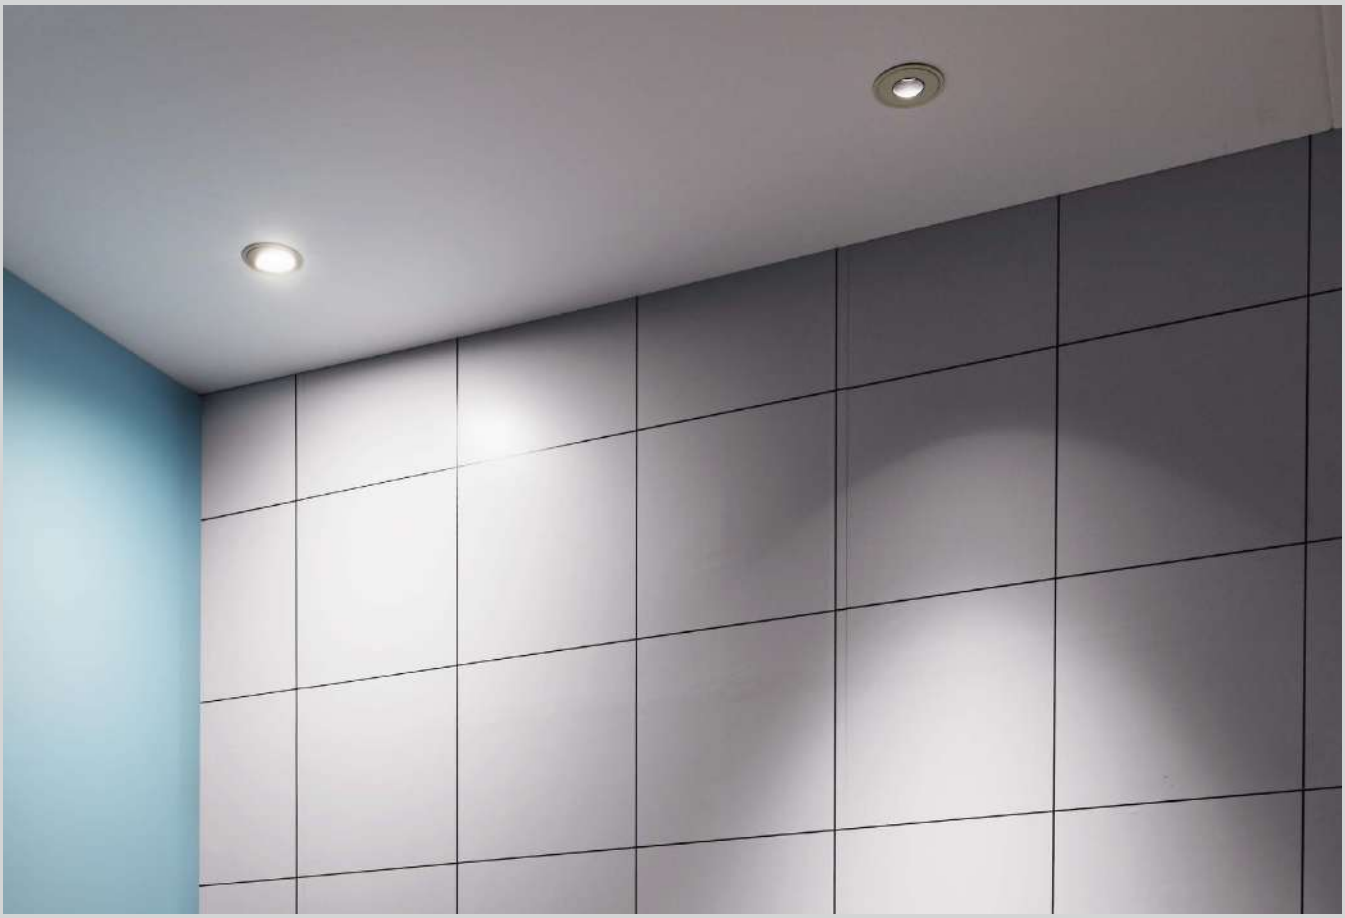

設置イメージ

Function

照射イメージ

眩しさを抑え、やわらかな
グラデーションで空間を演出

天井からの突起がない意匠のウォールウォッシャーは、壁面最上部から照射できます。三日月状の下面形状により両脇への広がりを確保しつつ、なめらかなグラデーションで垂直方向の配光も確保します。

点灯イメージ

Design

光束にも配慮した
ピンホールダウンライト

開口径を若干広げ、器具効率を改善し明るさを向上。トリム厚1.5mmでフラット感があり、天井になじみやすい出っ張りの少ない意匠です。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDランプ交換型ダウンライト

LEDランプ交換型 E17 屋内用

ベースダウンライト 白バッフル

IR-DN-3477 ▲ ¥6,800

定格消費電力：E17 LED電球 7.6W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.2kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈バッフル〉アルミ（白色塗装）
設計寿命：40,000時間*1

適合ランプ
標準：LDA8L-G-E17-6T5
LDA7N-G-E17-6T5
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度：0.1m



1/2ビーム角 79°

IR-DN-3477-L
LDA8L-G-E17-6T5



IR-DN-3477-N
LDA7N-G-E17-6T5



● 2700K／電球色　● 5000K／昼白色

ベースダウンライト アルミバッフル

IR-DN-3475 ▲ ¥6,800

定格消費電力：E17 LED電球 7.6W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.2kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈コーン〉アルミ（銀色半鏡面仕上）
設計寿命：40,000時間*1

適合ランプ
標準：LDA8L-G-E17-6T5
LDA7N-G-E17-6T5
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度：0.1m



1/2ビーム角 53°

IR-DN-3475-L
LDA8L-G-E17-6T5



IR-DN-3475-N
LDA7N-G-E17-6T5



● 2700K／電球色　● 5000K／昼白色

別売 E17口金 LEDランプ

小形電球60形相当

● 2700K／電球色
LDA8L-G-E17-6T5 ○
¥2,800

ランプ光束：760 lm
定格消費電力：7.6W
固有エネルギー消費効率：100.0lm/W
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1

● 5000K／昼白色
LDA7N-G-E17-6T5 ○
¥2,800

ランプ光束：760 lm
定格消費電力：6.9W
固有エネルギー消費効率：110.1lm/W
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1

調光非対応

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

設置イメージ
タイルカーペット：クラスデコ グレイン NGR222

LEDランプ交換型ダウンライト

LEDランプ交換型 E11 屋内用

ユニバーサルダウンライト 白バッフル

IR-DN-3481 ▲ ¥10,200

定格消費電力：E11 LED電球 7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.2kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈バッフル〉アルミ（白色塗装）
調光タイプ：位相制御方式
設計寿命：40,000時間*1

適合ランプ
適応：SM16J-07-10D-927-03-S5
SM16J-07-10D-930-03-S5
灯具可動範囲：水平350°/上下30°
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度：0.1m



1/2ビーム角 12°

IR-DN-3481
SM16J-07-10D-930-03-S5



● 3000K／電球色

ユニバーサルダウンライト アルミバッフル

IR-DN-3482 ▲ ¥10,200

定格消費電力：E11 LED電球 7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.2kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈コーン〉アルミ（銀色半鏡面仕上）
調光タイプ：位相制御方式
設計寿命：40,000時間*1

適合ランプ
適応：SM16J-07-10D-927-03-S5
SM16J-07-10D-930-03-S5
灯具可動範囲：水平350°/上下30°
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度：0.1m



1/2ビーム角 12°

IR-DN-3482
SM16J-07-10D-930-03-S5



● 3000K／電球色

ウォールウォッシャーダウンライト



IR-DN-3484 ▲ ¥13,200

定格消費電力：E11 LED電球 7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.3kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈コーン〉アルミ（銀色半鏡面仕上）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ
適応：SM16J-07-10D-927-03-S5
SM16J-07-10D-930-03-S5
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度：0.1m



IR-DN-3484
SM16J-07-10D-930-03-S5





● 3000K／電球色

ピンホールダウンライト

IR-DN-3483 ▲ ¥12,300

定格消費電力：E11 LED電球 7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.3kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈コーン〉アルミ（黒色塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ
適応：SM16J-07-10D-927-03-S5
SM16J-07-10D-930-03-S5
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度：0.1m



1/2ビーム角 12°

IR-DN-3483
SM16J-07-10D-930-03-S5



● 3000K／電球色

別売 E11口金 LEDランプ

● 2700K／電球色
SM16J-07-10D-927-03-S5 ○

ランプ光束：390 lm
定格消費電力：7.5W
固有エネルギー消費効率：52.0lm/W
演色性：Ra95
設計寿命：35,000時間*1

● 3000K／電球色
SM16J-07-10D-930-03-S5 ○

ランプ光束：410 lm
定格消費電力：7.5W
固有エネルギー消費効率：54.6lm/W
演色性：Ra95
設計寿命：35,000時間*1

調光対応
位相制御

※価格はオープン価格です。

適合調光器

調光器 GRAFIK QS
QSGR-3/4/6PJA+QSGFP-WH
+LUT-LBX-JA・PHPM-PA-JA
（ルートロン社）

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

グレアレスダウンライト

IR-DN-3300 ▲ ¥5,800

定格消費電力：E11 LED電球 7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.3kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈コーン〉アルミ（銀色半鏡面仕上）
調光タイプ：位相制御方式
設計寿命：40,000時間*1

適合ランプ
適応：SM16J-07-10D-927-03-S5
SM16J-07-10D-930-03-S5
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度：0.5m



25°
グレア
カット角

埋込穴
75

1/2ビーム角 12°

IR-DN-3300
SM16J-07-10D-930-03-S5



● 3000K／電球色

グレアレスユニバーサルダウンライト

IR-DN-3301 ▲ ¥7,800

定格消費電力：E11 LED電球 7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.3kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈コーン〉アルミ（銀色半鏡面仕上）
調光タイプ：位相制御方式
設計寿命：40,000時間*1

適合ランプ
適応：SM16J-07-10D-927-03-S5
SM16J-07-10D-930-03-S5
灯具可動範囲：一方向のみ30°
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度 0.5m



25°
グレア
カット角

埋込穴
75

1/2ビーム角 12°

IR-DN-3301
SM16J-07-10D-930-03-S5



● 3000K／電球色

グレアレスダウンライト

IR-DN-3441 ▲ ¥7,980

定格消費電力：E11 LED電球 7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.3kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈コーン〉アルミ（銀色半鏡面仕上）
調光タイプ：位相制御方式
設計寿命：40,000時間*1

適合ランプ
適応：SM16J-07-10D-927-03-S5
SM16J-07-10D-930-03-S5
天井取付可能板厚：5～25mm
被照射物近接限度：0.5m



30°
グレア
カット角

埋込穴
100

1/2ビーム角 12°

IR-DN-3441
SM16J-07-10D-930-03-S5



● 3000K／電球色

グレアレスユニバーサルダウンライト

IR-DN-3440 ▲ ¥12,800

定格消費電力：E11 LED電球 7.5W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.4kg
材質：〈トリム〉アルミダイカスト（白色塗装）
〈コーン〉アルミ（銀色半鏡面仕上）
調光タイプ：位相制御方式
設計寿命：40,000時間*1

適合ランプ
適応：SM16J-07-10D-927-03-S5
SM16J-07-10D-930-03-S5
灯具可動範囲：水平350°/上下30°
取付可能天井厚：5～30mm
被照射物近接限度：0.5m

ドライバーで簡単に
角度調整できます。



30°
グレア
カット角

埋込穴
100

1/2ビーム角 12°

IR-DN-3440
SM16J-07-10D-930-03-S5



● 3000K／電球色

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

E17口金 LED電球 小形電球タイプ ダウンライト専用器具セット

E17口金

適合ランプ

1/2ビーム角 180° Ra83

調光非対応

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：全長75mm、外径38mm
- 設計寿命：約40,000時間*1

埋込穴⌀65

浅型

器具品番 **IRLDDL1765-S3W** ▲

¥2,400

40形相当

昼白色 5000K

ランプ品番 **LDA4N-G-E17-4T5** ○ **¥1,800**

全光束(約):440lm*2 定格消費電力:4.0W*2 110.0lm/W*2

セット価格 ▲ **¥4,200**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.0W 110.0lm/W

設計寿命:約40,000時間*1

電球色 2700K

ランプ品番 **LDA4L-G-E17-4T5** ○ **¥1,800**

全光束(約):440lm*2 定格消費電力:4.4W*2 100.0lm/W*2

セット価格 ▲ **¥4,200**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.4W 100.0lm/W

設計寿命:約40,000時間*1

- 質量：約38g

※右記は5000K・2700K共通のデータです。



25形相当

昼白色 5000K

ランプ品番 **LDA2N-G-E17-2T5** ○ **¥1,300**

全光束(約):230lm*2 定格消費電力:2.0W*2 115.0lm/W*2

セット価格 ▲ **¥3,700**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.0W 115.0lm/W

設計寿命:約40,000時間*1

電球色 2700K

ランプ品番 **LDA2L-G-E17-2T5** ○ **¥1,300**

全光束(約):230lm*2 定格消費電力:2.3W*2 100.0lm/W*2

セット価格 ▲ **¥3,700**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.3W 100.0lm/W

設計寿命:約40,000時間*1

- 質量：約28g

※右記は5000K・2700K共通のデータです。



ランプ詳細は→P.839

仕様共通項目

- サイズ：直径85×全長92mm
- 質量：0.13g
- 材質：〈本体〉アルミ・白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ65



埋込穴⌀75

浅型

器具品番 **IRLDDL1775-S3W** ▲

¥2,500

40形相当

セット価格 ▲ **¥4,300**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.0W 110.0lm/W

設計寿命:約40,000時間*1

セット価格 ▲ **¥4,300**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.4W 100.0lm/W

設計寿命:約40,000時間*1



25形相当

セット価格 ▲ **¥3,800**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.0W 115.0lm/W

設計寿命:約40,000時間*1

セット価格 ▲ **¥3,800**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.3W 100.0lm/W

設計寿命:約40,000時間*1



仕様共通項目

- サイズ：直径95×全長92mm
- 質量：0.14g
- 材質：〈本体〉アルミ・白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ75



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

E17口金

埋込穴⌀85

浅型



器具品番 **IRLDDL1785-S1W** ○

¥4,500

セット価格 ○ **¥6,300**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.0W 設計寿命:約40,000時間[*1] 110.0lm/W

セット価格 ○ **¥6,300**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.4W 設計寿命:約40,000時間[*1] 100.0lm/W



40形相当

セット価格 ○ **¥5,800**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.0W 設計寿命:約40,000時間[*1] 115.0lm/W

セット価格 ○ **¥5,800**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.3W 設計寿命:約40,000時間[*1] 100.0lm/W



25形相当

仕様共通項目

- サイズ：直径100×全長99mm
- 質量：0.15kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト
- 動作環境温度：5℃～35℃



深型



器具品番 **IRLDDL1785-D1W** ○

¥5,500

セット価格 ○ **¥7,300**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.0W 設計寿命:約40,000時間[*1] 110.0lm/W

セット価格 ○ **¥7,300**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.4W 設計寿命:約40,000時間[*1] 100.0lm/W



セット価格 ○ **¥6,800**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.0W 設計寿命:約40,000時間[*1] 115.0lm/W

セット価格 ○ **¥6,800**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.3W 設計寿命:約40,000時間[*1] 100.0lm/W



仕様共通項目

- サイズ：直径100×全長113mm
- 質量：0.17g
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト
- 動作環境温度：5℃～35℃



埋込穴⌀100

浅型

器具品番 **IRLDDL1710-S3W** ▲

¥2,600

セット価格 ▲ **¥4,400**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.0W 設計寿命:約40,000時間[*1] 110.0lm/W

セット価格 ▲ **¥4,400**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.4W 設計寿命:約40,000時間[*1] 100.0lm/W



セット価格 ▲ **¥3,900**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.0W 設計寿命:約40,000時間[*1] 115.0lm/W

セット価格 ▲ **¥3,900**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.3W 設計寿命:約40,000時間[*1] 100.0lm/W



仕様共通項目

- サイズ：直径125×全長91mm
- 質量：0.18kg
- 材質：〈本体〉アルミ・白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃



深型

器具品番 **IRLDDL1701** ○

¥6,500

セット価格 ○ **¥7,600**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.0W 設計寿命:約40,000時間[*1] 110.0lm/W

セット価格 ○ **¥7,600**

器具光束:440lm 定格消費電力:4.4W 設計寿命:約40,000時間[*1] 100.0lm/W



セット価格 ○ **¥7,800**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.0W 設計寿命:約40,000時間[*1] 115.0lm/W

セット価格 ○ **¥7,800**

器具光束:230lm 定格消費電力:2.3W 設計寿命:約40,000時間[*1] 100.0lm/W



仕様共通項目

- サイズ：直径118×全長109mm
- 質量：0.1kg
- 材質：〈本体〉アルミ・白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

E26口金 LED電球 一般電球タイプ ダウンライト専用器具セット

E26口金

適合ランプ

1/2ビーム角 220° Ra83

調光非対応

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：全長98mm、外径52mm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 質量：約50g

	埋込穴φ100 深型	埋込穴φ100 浅型	埋込穴φ100 深型
	器具品番 IRLDDL2610-S3W ▲ ¥2,600	器具品番 IRLDDL26100-S1W ○ ¥3,500	器具品番 IRLDDL26100-D1W ○ ¥3,800
60形相当 昼光色 6500K	ランプ品番 LDA7D-G-6T5 ○ ¥1,800 全光束(約):810lm*2 定格消費電力:7.2W*2 112.5lm/W*2	セット価格 ○ ¥5,300 器具光束:810lm 定格消費電力:7.2W 112.5lm/W 設計寿命:約35,000時間*1	セット価格 ○ ¥5,600 器具光束:810lm 定格消費電力:7.2W 112.5lm/W 設計寿命:約33,000時間*1
60形相当 昼白色 5000K	ランプ品番 LDA7N-G-6T5 ○ ¥1,800 全光束(約):810lm*2 定格消費電力:7.3W*2 110.9lm/W*2	セット価格 ○ ¥5,300 器具光束:810lm 定格消費電力:7.3W 110.9lm/W 設計寿命:約35,000時間*1	セット価格 ○ ¥5,600 器具光束:810lm 定格消費電力:7.3W 110.9lm/W 設計寿命:約33,000時間*1
60形相当 電球色 2700K	ランプ品番 LDA8L-G-6T5 ○ ¥1,800 全光束(約):810lm*2 定格消費電力:7.9W*2 102.5lm/W*2	セット価格 ○ ¥5,300 器具光束:810lm 定格消費電力:7.9W 102.5lm/W 設計寿命:約35,000時間*1	セット価格 ○ ¥5,600 器具光束:810lm 定格消費電力:7.9W 102.5lm/W 設計寿命:約33,000時間*1
	※右記は6500K・5000K・2700K共通のデータです。		
40形相当 昼光色 6500K	ランプ品番 LDA4D-G-4T5 ○ ¥1,400 全光束(約):485lm*2 定格消費電力:4.4W*2 110.2lm/W*2	セット価格 ▲ ¥4,000 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥4,900 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥5,200 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1
40形相当 昼白色 5000K	ランプ品番 LDA4N-G-4T5 ○ ¥1,400 全光束(約):485lm*2 定格消費電力:4.4W*2 110.2lm/W*2	セット価格 ▲ ¥4,000 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥4,900 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥5,200 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1
40形相当 電球色 2700K	ランプ品番 LDA5L-G-4T5 ○ ¥1,400 全光束(約):485lm*2 定格消費電力:4.9W*2 98.9lm/W*2	セット価格 ▲ ¥4,000 器具光束:485lm 定格消費電力:4.9W 98.9lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥4,900 器具光束:485lm 定格消費電力:4.9W 98.9lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥5,200 器具光束:485lm 定格消費電力:4.9W 98.9lm/W 設計寿命:約40,000時間*1
	※右記は6500K・5000K・2700K共通のデータです。			
30形相当 昼白色 5000K	ランプ品番 LDA3N-G-3T5 ○ ¥1,000 全光束(約):325lm*2 定格消費電力:2.9W*2 112.0lm/W*2	セット価格 ▲ ¥3,600 器具光束:325lm 定格消費電力:2.9W 112.0lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥4,500 器具光束:325lm 定格消費電力:2.9W 112.0lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥4,800 器具光束:325lm 定格消費電力:2.9W 112.0lm/W 設計寿命:約40,000時間*1
30形相当 電球色 2700K	ランプ品番 LDA3L-G-3T5 ○ ¥1,000 全光束(約):325lm*2 定格消費電力:3.2W*2 101.5lm/W*2	セット価格 ▲ ¥3,600 器具光束:325lm 定格消費電力:3.2W 101.5lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥4,500 器具光束:325lm 定格消費電力:3.2W 101.5lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥4,800 器具光束:325lm 定格消費電力:3.2W 101.5lm/W 設計寿命:約40,000時間*1
	※右記は5000K・2700K共通のデータです。			

ランプ詳細は→ P.837

仕様共通項目

- サイズ：直径125×全長137.5mm
- 質量：0.26kg
- 材質：〈本体〉アルミ・白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ100



仕様共通項目

- サイズ：直径115×全長138mm
- 質量：0.19kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ100



仕様共通項目

- サイズ：直径115×全長153mm
- 質量：0.19kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ100



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

埋込穴φ125 浅型	埋込穴φ125 深型	埋込穴φ150 浅型	埋込穴φ150 深型	
				E26口金
器具品番 IRLDDL2612-S3W ▲ ¥2,700	器具品番 IRLDDL2603 ○ ¥5,500	器具品番 IRLDDL2615-S3MW ▲ ¥3,600	器具品番 IRLDDL26150-S2W ○ ¥5,800	
–	セット価格 ○ ¥7,300 器具光束:810lm 定格消費電力:7.2W 112.5lm/W 設計寿命:約27,000時間*1	セット価格 ▲ ¥5,400 器具光束:810lm 定格消費電力:7.2W 112.5lm/W 設計寿命:約30,000時間*1	セット価格 ○ ¥7,600 器具光束:810lm 定格消費電力:7.2W 112.5lm/W 設計寿命:約33,000時間*1	60形相当
–	セット価格 ○ ¥7,300 器具光束:810lm 定格消費電力:7.3W 110.9lm/W 設計寿命:約27,000時間*1	セット価格 ▲ ¥5,400 器具光束:810lm 定格消費電力:7.3W 110.9lm/W 設計寿命:約30,000時間*1	セット価格 ○ ¥7,600 器具光束:810lm 定格消費電力:7.3W 110.9lm/W 設計寿命:約33,000時間*1	
–	セット価格 ○ ¥7,300 器具光束:810lm 定格消費電力:7.9W 102.5lm/W 設計寿命:約27,000時間*1	セット価格 ▲ ¥5,400 器具光束:810lm 定格消費電力:7.9W 102.5lm/W 設計寿命:約30,000時間*1	セット価格 ○ ¥7,600 器具光束:810lm 定格消費電力:7.9W 102.5lm/W 設計寿命:約33,000時間*1	
–				
セット価格 ▲ ¥4,100 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥6,900 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ▲ ¥5,000 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥7,200 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	40形相当
セット価格 ▲ ¥4,100 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥6,900 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ▲ ¥5,000 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥7,200 器具光束:485lm 定格消費電力:4.4W 110.2lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	
セット価格 ▲ ¥4,100 器具光束:485lm 定格消費電力:4.9W 98.9lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥6,900 器具光束:485lm 定格消費電力:4.9W 98.9lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ▲ ¥5,000 器具光束:485lm 定格消費電力:4.9W 98.9lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥7,200 器具光束:485lm 定格消費電力:4.9W 98.9lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	
				
セット価格 ▲ ¥3,700 器具光束:325lm 定格消費電力:2.9W 112.0lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ○ ¥6,500 器具光束:325lm 定格消費電力:2.9W 112.0lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ▲ ¥4,600 器具光束:325lm 定格消費電力:2.9W 112.0lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	–	30形相当
セット価格 ▲ ¥3,700 器具光束:325lm 定格消費電力:3.2W 101.5lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ▲ ¥6,500 器具光束:325lm 定格消費電力:3.2W 101.5lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	セット価格 ▲ ¥4,600 器具光束:325lm 定格消費電力:3.2W 101.5lm/W 設計寿命:約40,000時間*1	–	
			–	

仕様共通項目

- サイズ：直径150×全長137mm
- 質量：0.28kg
- 材質：〈本体〉アルミ・白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ125



仕様共通項目

- サイズ：直径141×全長154mm
- 質量：0.25kg
- 材質：〈本体〉アルミ・白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ125



仕様共通項目

- サイズ：直径178×全長137mm
- 質量：0.32kg
- 材質：〈反射板〉アルミ(銀面鏡面仕上)、〈トリム〉鋼板(白塗装)
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ150



仕様共通項目

- サイズ：直径163×全長151.5mm
- 質量：0.35kg
- 材質：〈本体〉アルミ・白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 φ150



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

E11口金 ハロゲンランプタイプ ダウンライト専用器具セット

E11口金 60形相当

適合ランプ

1/2ビーム角 20° Ra83

調光非対応

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：全長70mm、外径50mm
- 質量：約100g
- 設計寿命：約40,000時間[*1]

電球色 3000K

ランプ品番 **LDR3L-M-E11-V2** ○ **¥6,000**

最大光度(約)：1400cd
全光束(約)：300lm
定格消費電力：3.0W
100.0lm/W

※右記は3000Kのデータです。

ランプ詳細は→ P.841

埋込穴⌀85

浅型

器具品番 **IRLDDL1185-S1W** ○

セット価格 ○ **¥11,300**

器具光束：300lm 定格消費電力：3.0W 100.0lm/W
設計寿命：約40,000時間[*1]



仕様共通項目

- サイズ：直径100×全長108.5mm
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト
- 動作環境温度：5℃～35℃



深型

器具品番 **IRLDDL1185-D1W** ○

セット価格 ○ **¥11,300**

器具光束：300lm 定格消費電力：3.0W 100.0lm/W
設計寿命：約40,000時間[*1]



仕様共通項目

- サイズ：直径100×全長123.5mm
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト
- 動作環境温度：5℃～35℃



E26口金 ビームランプタイプ ダウンライト専用器具セット

E26口金 150形相当

適合ランプ

1/2ビーム角 30° Ra83

調光非対応

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：全長129mm、外径120mm
- 質量：234g
- 設計寿命：約40,000時間[*1]

昼白色 5000K

ランプ品番 **LDR12N-W-V4** ○ **¥6,800**

全光束(約)：1000lm 定格消費電力：11.7W 85.4lm/W

電球色 3000K

ランプ品番 **LDR12L-W-V4** ○ **¥6,800**

全光束(約)：1000lm 定格消費電力：11.7W 85.4lm/W

最大光度(約)：3000cd

※右記は5000K・3000K共通のデータです。

埋込穴⌀150

浅型

器具品番 **IRLDDL26150-S1W** ○ **¥5,800**

昼白色 5000K

セット価格 ○ **¥12,600**

器具光束：1000lm 定格消費電力：11.7W 85.4lm/W
設計寿命：約40,000時間[*1]

電球色 3000K

セット価格 ○ **¥12,600**

器具光束：1000lm 定格消費電力：11.7W 85.4lm/W
設計寿命：約40,000時間[*1]



E26口金 75形相当

昼白色 5000K

ランプ品番 **LDR8N-W-V4** ○ **¥4,800**

全光束(約)：700lm 定格消費電力：8.4W 83.3lm/W

電球色 3000K

ランプ品番 **LDR8L-W-V4** ○ **¥4,800**

全光束(約)：700lm 定格消費電力：8.4W 83.3lm/W

最大光度(約)：1500cd

※右記は5000K・3000K共通のデータです。

セット価格 ○ **¥10,600**

器具光束：700lm 定格消費電力：8.4W 83.3lm/W
設計寿命：約40,000時間[*1]

セット価格 ○ **¥10,600**

器具光束：700lm 定格消費電力：8.4W 83.3lm/W
設計寿命：約40,000時間[*1]



E26口金 100形相当

昼白色 5000K

ランプ品番 **LDR9N-W-V4** ○ **¥5,800**

全光束(約)：800lm 定格消費電力：9.0W 88.8lm/W

電球色 3000K

ランプ品番 **LDR9L-W-V4** ○ **¥5,800**

全光束(約)：800lm 定格消費電力：9.0W 88.8lm/W

最大光度(約)：2100cd

※右記は5000K・3000K共通のデータです。

セット価格 ○ **¥11,600**

器具光束：800lm 定格消費電力：9.0W 88.8lm/W
設計寿命：約40,000時間[*1]

セット価格 ○ **¥11,600**

器具光束：800lm 定格消費電力：9.0W 88.8lm/W
設計寿命：約40,000時間[*1]



仕様共通項目

- サイズ：直径165×全長175mm
- 質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉鋼板白塗装
- 動作環境温度：5℃～35℃



ランプ詳細は→ P.844

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

LEDユニバーサルダウンライト

LEDローグレア ユニバーサルダウンライト P.427

LEDユニバーサルダウンライト COBシリーズ P.434

LIDIO グレアレスユニバーサルダウンライト P.439

LIDIO ピンホールユニバーサルダウンライト P.447

LIDIO 丸型ユニバーサルダウンライト P.451

LIDIO 角型ユニバーサルダウンライト P.452

LIDIO テトラシリーズ P.459

LIDIO LEDウォールウォッシャーダウンライト P.463

ECOHiLUX LEDユニバーサルダウンライト

壁面やスポット演出に

Ra85 一般演色タイプ ／ Ra95 高演色タイプ

[埋込穴] ø100 [1/2ビーム角] 15° 30° 45° 50°

[器具光束] Ra85：850lm～4000lmクラス／Ra95：1400lm～3000lmクラス

[色温度] Ra85：5000K 4000K 3500K 3000K 2700K
Ra95：5000K 4000K 3500K 3000K

[照明制御] 調光対応 PWM

おすすめの空間
アパレルショップや商業施設など、
さまざまな空間に

Ra85 一般演色タイプ ／ Ra95 Ra97 高演色タイプ

[埋込穴] ø100 ø125 ø150 [1/2ビーム角] 20° 30° 60°

[器具光束] Ra85：350lm～2100lmクラス／Ra95・Ra97：500lm～2250lmクラス

[色温度] Ra85：5000K 4000K 3000K 2700K
Ra97：4000K 3500K 3000K 2700K

[照明制御] 調光対応 PWM

おすすめの空間
商業施設、飲食店の演出に

生鮮食品スペシャル色 ／ Ra95 高演色タイプ

[埋込穴] ø100 [1/2ビーム角] 30° 45° 50°

[器具光束] 生鮮SP色：1400lm～2400lmクラス／高演色：1400lm～2600lmクラス

[色温度] 生鮮SP色：精肉用（赤身） 精肉用（霜降） 鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー／惣菜用
高演色：精肉用（赤身） 鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー／惣菜用

[照明制御] 調光対応 PWM

おすすめの空間
食品売場の演出に

生鮮食品スペシャル色 ／ Ra95 高演色タイプ

[埋込穴] ø150 [1/2ビーム角] 25° 55°

[器具光束] 生鮮SP色：2500lmクラス／高演色：3000lm～3500lmクラス

[色温度] 生鮮SP色：精肉用（赤身） 精肉用（霜降） 野菜・青果用
高演色：精肉用（赤身） 鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー／惣菜用

[照明制御] 調光対応 PWM

おすすめの空間
天井が高いスーパーマーケットの食品売
場の演出に

器具光束と明るさの目安 ＼ 埋込穴	φ100	φ125	φ150
CDM-T 70W / FHT 32W×3 3000lm	ローグレア Ra85 4000lmクラス 30° 45° ▶P.433		FOODEE高演色 高照度タイプ 3500lmクラス 25° 55° ▶P.524
	ローグレア Ra85 3000lmクラス 30° 45° ▶P.432 ローグレア高演色 3000lmクラス 30° 50° ▶P.432・522		FOODEE高演色 高照度タイプ 3000lmクラス 25° 55° ▶P.524
水銀灯 100形 / FHT 42W×2 2000lm	ローグレア Ra85 2400lmクラス 15° 30° 45° ▶P.431 ローグレア高演色 2400lmクラス 30° 50° ▶P.431・521 FOODEE 生鮮SP色 2400lmクラス 30° 50° ▶P.521		FOODEE 生鮮SP色 高照度タイプ 2500lmクラス 25° 55° ▶P.523
CDM-T 35W / FHT 42W 1800lm	ローグレア Ra85 1800lmクラス 15° 30° 45° ▶P.430 ローグレア高演色 1800lmクラス 30° 50° ▶P.430・520	COB Ra85 1600lmクラス 30° 60° ▶P.436	COB Ra85 2100lmクラス 30° 60° ▶P.437 COB高演色 2250lmクラス 30° 60° ▶P.438
CDM-R 35W / FHT 32W 1000lm	ローグレア Ra85 1400lmクラス 15° 30° 45° ▶P.429 ローグレア高演色 1400lmクラス 30° 50° ▶P.429・520 FOODEE 生鮮SP色 1400lm～ 2400lmクラス 30° 50° ▶P.519	COB高演色 1200lmクラス 30° 60° ▶P.436	COB高演色 1800lmクラス 30° 60° ▶P.437
FHT 24W / JDR 50W 1000lm	ローグレア Ra85 1100lmクラス 15° 30° 45° ▶P.428	COB Ra85 1100lmクラス 30° 60° ▶P.435	
	ローグレア Ra85 850lmクラス 15° 30° 45° ▶P.428		
FHT 16W / JDR 40W 400lm	COB Ra85 800lmクラス 20° 30° 60° ▶P.435		
白熱灯 60形 / JDR 40W 400lm	COB高演色 500lmクラス 20° 30° 60° ▶P.434		
	COB Ra85 350lmクラス 20° 30° 60° ▶P.434		

表の見方

[1/2ビーム角]

15° 20° 30° 45° 50° 55° 60°

[色温度]

- ●…5000K／昼白色
- ●…4000K／白色
- ●…3500K／温白色
- ●…3000K／電球色
- ●…2700K／電球色
- ■…精肉（赤身）
- ■…精肉（霜降）
- ■…鮮魚
- ■…野菜・青果
- ■…ベーカリー／惣菜

品番の見方

■ローグレアタイプ　**UV8N8-10L1W-D**

- ユニバーサルダウンライト
- 色温度：N…5000K・RM…精肉（赤身）／W…4000K・MM…精肉（霜降）／WW…3500K・FI…鮮魚／L3…3000K・VG…野菜・青果／L2…2700K・DE…惣菜
- 演色性（Ra）：8:Ra85／9:Ra95
- 埋込穴寸法：10:φ100
- ローグレアタイプ
- 1/2ビーム角：1:15°／3:30°／5:45°
- 製品カラー：W…ホワイト
- 調光機能：D…PWM調光

■COB　UV3N-15C2W-D

- ユニバーサルダウンライト
- 色温度
- 1/2ビーム角
- シリーズ名：C2…COB／H2CR…高演色
- 製品カラー：W…ホワイト／B…ブラック
- 調光機能：D…PWM調光

※製品カラーはブラックもございます。

※断熱施工不可

LEDローグレア ユニバーサルダウンライト

[壁面の演出]壁面やディスプレイを明るく照らします。

[平台演出]まぶしさを抑えながらも照射体を明るく照らします。

1 埋込穴φ100で 幅広い明るさをラインナップ

埋込穴φ100サイズで器具光束850lmから4000lmまでの明るさをご用意しました。ダウンライトと埋込穴サイズを揃えることができ、空間での統一性が取れ、幅広い演出を可能にします。

2 まぶしさを抑え 広い可動域を実現したスライド式

独自のバッフル設計により、首振り角45°の広範囲でのまぶしさ低減を実現。光源部がスライドできるので、広範囲を照射したり、出しろを抑えて演出したりと、用途に応じて多彩な演出が可能です。

ワイドに照射
手前に光源を引き出して照射



出しろを抑えて照射
光源を奥にスライドして存在感を抑える



3 色の再現性が高い [高演色 Ra95]

照明で照らす対象物の自然な色味を再現する高演色[Ra95]タイプを新たにラインナップ。服飾や食品など色彩が重要な空間に最適です。

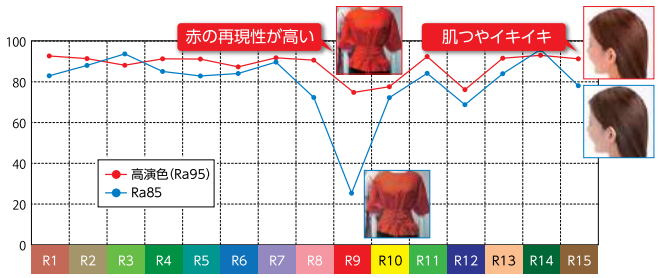

平均演色評価数(RA) R1～8の試験色に対する色ずれの程度の平均値
特殊演色評価数 R9～15の試験色に対する色ずれの程度
R9：赤　R10：黄色　R11：緑　R12：青
R13：西洋人の肌の色　R14：木の葉の色　R15：日本人の肌色

4 グレア低減バッフルと交換可能(オプション)

まぶしさをさらに低減できるバッフル2種をオプションでご用意しました。用途やインテリアにあわせて、シルバー、ブラックをお選びいただけます。

ホワイト(標準仕様)

シルバー(オプション)

ブラック(オプション)

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ100 850 lm クラス

コンパクト蛍光灯（FHT24形）相当

コンパクト蛍光灯（FHT24W）から 約69%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯（FHT24W）とLEDローグレアユニバーサルダウンライト850lm 5000K（7.4W）との比較。

ローグレアタイプ

45° グレアカット角

ホワイト

ブラック

調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
¥18,000	¥18,000	¥18,000
定格消費電力：100V 8.8W*2 / 200V 8.8W*2	定格消費電力：100V 7.4W*2 / 200V 7.4W*2	定格消費電力：100V 7.4W*2 / 200V 7.4W*2

直射水平照度分布図

※右記は5000Kのデータです。4000K・3500Kは0.99倍、3000Kは0.97倍、2700Kは0.93倍してください。







Ra85

昼白色 5000K	UV8N8-10L1W-D ▲ 器具光束：850lm 96.5lm/W*2	UV8N8-10L3W-D ▲ 器具光束：850lm 114.8lm/W*2	UV8N8-10L5W-D ▲ 器具光束：850lm 114.8lm/W*2
白色 4000K	UV8W8-10L1W-D ▲ 器具光束：842lm 95.6m/W*2	UV8W8-10L3W-D ▲ 器具光束：842lm 113.7lm/W*2	UV8W8-10L5W-D ▲ 器具光束：842lm 113.7lm/W*2
温白色 3500K	UV8WW8-10L1W-D ▲ 器具光束：842lm 95.6m/W*2	UV8WW8-10L3W-D ▲ 器具光束：842lm 113.7lm/W*2	UV8WW8-10L5W-D ▲ 器具光束：842lm 113.7lm/W*2
電球色 3000K	UV8L38-10L1W-D ▲ 器具光束：825lm 93.7lm/W*2	UV8L38-10L3W-D ▲ 器具光束：825lm 111.4lm/W*2	UV8L38-10L5W-D ▲ 器具光束：825lm 111.4lm/W*2
電球色 2700K	UV8L28-10L1W-D ▲ 器具光束：791lm 89.8lm/W*2	UV8L28-10L3W-D ▲ 器具光束：791lm 106.8lm/W*2	UV8L28-10L5W-D ▲ 器具光束：791lm 106.8lm/W*2

φ100 1100 lm クラス

コンパクト蛍光灯（FHT32形）相当

コンパクト蛍光灯（FHT32W）から 約69%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯（FHT32W）とLEDローグレアユニバーサルダウンライト1100lm 5000K（10.0W）との比較。

ローグレアタイプ

45° グレアカット角

ホワイト

ブラック

調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
¥19,000	¥19,000	¥19,000
定格消費電力：100V 11.7W*2 / 200V 11.7W*2	定格消費電力：100V 10.0W*2 / 200V 10.0W*2	定格消費電力：100V 10.0W*2 / 200V 10.0W*2

直射水平照度分布図

※右記は5000Kのデータです。4000K・3500Kは0.99倍、3000Kは0.97倍、2700Kは0.93倍してください。







Ra85

昼白色 5000K	UV11N8-10L1W-D ▲ 器具光束：1100lm 94.0lm/W*2	UV11N8-10L3W-D ▲ 器具光束：1100lm 110.0lm/W*2	UV11N8-10L5W-D ▲ 器具光束：1100lm 110.0lm/W*2
白色 4000K	UV11W8-10L1W-D ▲ 器具光束：1089lm 93.0lm/W*2	UV11W8-10L3W-D ▲ 器具光束：1089lm 108.9lm/W*2	UV11W8-10L5W-D ▲ 器具光束：1089lm 108.9lm/W*2
温白色 3500K	UV11WW8-10L1W-D ▲ 器具光束：1089lm 93.0lm/W*2	UV11WW8-10L3W-D ▲ 器具光束：1089lm 108.9lm/W*2	UV11WW8-10L5W-D ▲ 器具光束：1089lm 108.9lm/W*2
電球色 3000K	UV11L38-10L1W-D ▲ 器具光束：1067lm 91.1lm/W*2	UV11L38-10L3W-D ▲ 器具光束：1067lm 106.7lm/W*2	UV11L38-10L5W-D ▲ 器具光束：1067lm 106.7lm/W*2
電球色 2700K	UV11L28-10L1W-D ▲ 器具光束：1023lm 87.4lm/W*2	UV11L28-10L3W-D ▲ 器具光束：1023lm 102.3lm/W*2	UV11L28-10L5W-D ▲ 器具光束：1023lm 102.3lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。　※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

[850lmクラス]
[1100lmクラス（1/2ビーム角30°/45°）]
- 質量：0.41kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ（白塗装）、〈反射板〉アルミ



[1100lmクラス（1/2ビーム角15°）]
- 質量：0.45kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ（白塗装）、〈反射板〉アルミ



[電源]（共通）



埋込穴 φ100

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDローグレア ユニバーサルダウンライト

φ100 **1400** lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32形)相当

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約**61**%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDローグレアユニバーサルダウンライト
1400lm 5000K(12.6W)との比較。

ローグレアタイプ

45° グレアカット角

ホワイト

ブラック

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥20,000	¥20,000	¥20,000
	定格消費電力：100V **18.4W***2 / 200V **18.4W***2	定格消費電力：100V **12.6W***2 / 200V **12.6W***2	定格消費電力：100V **12.6W***2 / 200V **12.6W***2
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 15° 	1/2ビーム角 30° 	1/2ビーム角 45° 
昼白色 5000K	**UV14N8-10L1W-D** ▲ 器具光束：1400lm 76.0lm/W*2	**UV14N8-10L3W-D** ▲ 器具光束：1400lm 111.1lm/W*2	**UV14N8-10L5W-D** ▲ 器具光束：1400lm 111.1lm/W*2
白色 4000K	**UV14W8-10L1W-D** ▲ 器具光束：1386lm 75.3lm/W*2	**UV14W8-10L3W-D** ▲ 器具光束：1386lm 110.0lm/W*2	**UV14W8-10L5W-D** ▲ 器具光束：1386lm 110.0lm/W*2
温白色 3500K	**UV14WW8-10L1W-D** ▲ 器具光束：1386lm 75.3lm/W*2	**UV14WW8-10L3W-D** ▲ 器具光束：1386lm 110.0lm/W*2	**UV14WW8-10L5W-D** ▲ 器具光束：1386lm 110.0lm/W*2
電球色 3000K	**UV14L38-10L1W-D** ▲ 器具光束：1358lm 73.8lm/W*2	**UV14L38-10L3W-D** ▲ 器具光束：1358lm 107.7lm/W*2	**UV14L38-10L5W-D** ▲ 器具光束：1358lm 107.7lm/W*2
電球色 2700K	**UV14L28-10L1W-D** ▲ 器具光束：1302lm 70.7lm/W*2	**UV14L28-10L3W-D** ▲ 器具光束：1302lm 103.3lm/W*2	**UV14L28-10L5W-D** ▲ 器具光束：1302lm 103.3lm/W*2

※右記は5000Kのデータです。4000K・3500Kは0.99倍、3000Kは0.97倍、2700Kは0.93倍してください。

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約**43**%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯(FHT32W)と
LEDローグレアユニバーサルダウンライト
高演色1410lm 5000K(18.2W)との比較。

Ra95 高演色タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥24,500	¥24,500
	定格消費電力：100V **18.3W***2 / 200V **18.2W***2	定格消費電力：100V **18.3W***2 / 200V **18.2W***2
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 30° 	1/2ビーム角 50° 
昼白色 5000K	**UV14N9-10L3W-D** ▲ 器具光束：1410lm 77.4lm/W*2	**UV14N9-10L5W-D** ▲ 器具光束：1410lm 77.4lm/W*2
白色 4000K	**UV13W9-10L3W-D** ▲ 器具光束：1360lm 74.7lm/W*2	**UV13W9-10L5W-D** ▲ 器具光束：1360lm 74.7lm/W*2
温白色 3500K	**UV13WW9-10L3W-D** ▲ 器具光束：1300lm 71.4lm/W*2	**UV13WW9-10L5W-D** ▲ 器具光束：1300lm 71.4lm/W*2
電球色 3000K	**UV12L9-10L3W-D** ▲ 器具光束：1270lm 69.7lm/W*2	**UV12L9-10L5W-D** ▲ 器具光束：1270lm 69.7lm/W*2

※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.88倍してください。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈Ra85一般演色タイプ〉0.65kg、〈Ra95高演色タイプ〉0.64kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可



[電源]


埋込穴 φ100

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ100 **1800 lm クラス**

コンパクト蛍光灯
(FHT42形)相当

ローグレアタイプ

ホワイト

ブラック

45° グレアカット角

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約56%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT42W)と
LEDローグレアユニバーサルダウンライト
1800lm 5000K(18.4W)との比較。

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥22,000	¥22,000	¥22,000
	定格消費電力：100V 21.3W*2 / 200V 21.3W*2	定格消費電力：100V 18.4W*2 / 200V 18.4W*2	定格消費電力：100V 18.4W*2 / 200V 18.4W*2
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 15°	1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 40°
※右記は5000Kのデータです。4000K・3500Kは0.99倍、3000Kは0.97倍、2700Kは0.93倍してください。			
昼白色 5000K	UV18N8-10L1W-D ▲ 器具光束：1800lm 84.5lm/W*2	UV18N8-10L3W-D ▲ 器具光束：1800lm 97.8lm/W*2	UV18N8-10L5W-D ▲ 器具光束：1800lm 97.8lm/W*2
白色 4000K	UV18W8-10L1W-D ▲ 器具光束：1782lm 83.6lm/W*2	UV18W8-10L3W-D ▲ 器具光束：1782lm 96.8lm/W*2	UV18W8-10L5W-D ▲ 器具光束：1782lm 96.8lm/W*2
温白色 3500K	UV18WW8-10L1W-D ▲ 器具光束：1782lm 83.6lm/W*2	UV18WW8-10L3W-D ▲ 器具光束：1782lm 96.8lm/W*2	UV18WW8-10L5W-D ▲ 器具光束：1782lm 96.8lm/W*2
電球色 3000K	UV18L38-10L1W-D ▲ 器具光束：1746lm 81.9lm/W*2	UV18L38-10L3W-D ▲ 器具光束：1746lm 94.8lm/W*2	UV18L38-10L5W-D ▲ 器具光束：1746lm 94.8lm/W*2
電球色 2700K	UV18L28-10L1W-D ▲ 器具光束：1674lm 78.5lm/W*2	UV18L28-10L3W-D ▲ 器具光束：1674lm 90.9lm/W*2	UV18L28-10L5W-D ▲ 器具光束：1674lm 90.9lm/W*2

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約51%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT42W)と
LEDローグレアユニバーサルダウンライト
高演色1780lm 5000K(20.7W)との比較。

Ra95 高演色タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥26,500	¥26,500
	定格消費電力：100V 20.8W*2 / 200V 20.7W*2	定格消費電力：100V 20.8W*2 / 200V 20.7W*2
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 50°
※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.88倍してください。		
昼白色 5000K	UV17N9-10L3W-D ▲ 器具光束：1780lm 85.9lm/W*2	UV17N9-10L5W-D ▲ 器具光束：1780lm 85.9lm/W*2
白色 4000K	UV17W9-10L3W-D ▲ 器具光束：1710lm 82.6lm/W*2	UV17W9-10L5W-D ▲ 器具光束：1710lm 82.6lm/W*2
温白色 3500K	UV16WW9-10L3W-D ▲ 器具光束：1640lm 79.2lm/W*2	UV16WW9-10L5W-D ▲ 器具光束：1640lm 79.2lm/W*2
電球色 3000K	UV16L9-10L3W-D ▲ 器具光束：1600lm 77.2lm/W*2	UV16L9-10L5W-D ▲ 器具光束：1600lm 77.2lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈Ra85一般演色タイプ〉0.65kg、〈Ra95高演色タイプ〉0.67kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可




[電源]

埋込穴 φ100

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDローグレア ユニバーサルダウンライト

φ100 **2400**lm クラス

コンパクト蛍光灯 (FHT42形)×2相当

ローグレアタイプ

45° グレアカット角

ホワイト

ブラック

コンパクト蛍光灯 (FHT42W)×2から 約70%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDローグレアユニバーサルダウンライト2400lm 5000K(25.3W)との比較。

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥26,000	¥26,000	¥26,000
	定格消費電力：100V **31.5W***2 / 200V **31.5W***2	定格消費電力：100V **25.3W***2 / 200V **25.3W***2	定格消費電力：100V **25.3W***2 / 200V **25.3W***2
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 15°	1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 45°
			
昼白色 5000K	**UV24N8-10L1W-D** ▲ 器具光束：2400lm 76.1lm/W*2	**UV24N8-10L3W-D** ▲ 器具光束：2400lm 94.8lm/W*2	**UV24N8-10L5W-D** ▲ 器具光束：2400lm 94.8lm/W*2
白色 4000K	**UV24W8-10L1W-D** ▲ 器具光束：2376lm 75.4lm/W*2	**UV24W8-10L3W-D** ▲ 器具光束：2376lm 93.9lm/W*2	**UV24W8-10L5W-D** ▲ 器具光束：2376lm 93.9lm/W*2
温白色 3500K	**UV24WW8-10L1W-D** ▲ 器具光束：2376lm 75.4lm/W*2	**UV24WW8-10L3W-D** ▲ 器具光束：2376lm 93.9lm/W*2	**UV24WW8-10L5W-D** ▲ 器具光束：2376lm 93.9lm/W*2
電球色 3000K	**UV24L38-10L1W-D** ▲ 器具光束：2328lm 73.9lm/W*2	**UV24L38-10L3W-D** ▲ 器具光束：2328lm 92.0lm/W*2	**UV24L38-10L5W-D** ▲ 器具光束：2328lm 92.0lm/W*2
電球色 2700K	**UV24L28-10L1W-D** ▲ 器具光束：2232lm 70.8lm/W*2	**UV24L28-10L3W-D** ▲ 器具光束：2232lm 88.2lm/W*2	**UV24L28-10L5W-D** ▲ 器具光束：2232lm 88.2lm/W*2

※右記は5000Kのデータです。4000K・3500Kは0.99倍、3000Kは0.97倍、2700Kは0.93倍してください。

コンパクト蛍光灯 (FHT42W)×2から 約60%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDローグレアユニバーサルダウンライト高演色2410lm 5000K(33.2W)との比較。

Ra95 高演色タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥33,000	¥33,000
	定格消費電力：100V **33.7W***2 / 200V **33.2W***2	定格消費電力：100V **33.7W***2 / 200V **33.2W***2
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 50°
		
昼白色 5000K	**UV24N9-10L3W-D** ▲ 器具光束：2410lm 72.5lm/W*2	**UV24N9-10L5W-D** ▲ 器具光束：2410lm 72.5lm/W*2
白色 4000K	**UV23W9-10L3W-D** ▲ 器具光束：2310lm 69.5lm/W*2	**UV23W9-10L5W-D** ▲ 器具光束：2310lm 69.5lm/W*2
温白色 3500K	**UV22WW9-10L3W-D** ▲ 器具光束：2230lm 67.1lm/W*2	**UV22WW9-10L5W-D** ▲ 器具光束：2230lm 67.1lm/W*2
電球色 3000K	**UV21L9-10L3W-D** ▲ 器具光束：2170lm 65.3lm/W*2	**UV21L9-10L5W-D** ▲ 器具光束：2170lm 65.3lm/W*2

※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.88倍してください。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

〈Ra85一般演色タイプ(1/2ビーム角30°/45°)〉
- 質量：0.65kg



〈Ra85一般演色タイプ(1/2ビーム角15°)〉
- 質量：0.92kg

〈Ra95高演色タイプ〉
- 質量：0.99kg



[電源](共通)



埋込穴 φ100

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ100 **3000lm** クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

ローグレアタイプ

45° グレアカット角

ホワイト

ブラック

Ra85 一般演色タイプ

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約61%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライト 3000lm 5000K(27.6W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥32,000	¥32,000
	定格消費電力：100V 27.6W*2 / 200V 27.6W*2	定格消費電力：100V 27.6W*2 / 200V 27.6W*2
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 30° 	1/2ビーム角 45° 
※右記は5000Kのデータです。4000K・3500Kは0.99倍、3000Kは0.97倍、2700Kは0.93倍してください。		
昼白色 5000K	UV30N8-10L3W-D ▲ 器具光束：3000lm 108.6lm/W*2	UV30N8-10L5W-D ▲ 器具光束：3000lm 108.6lm/W*2
白色 4000K	UV30W8-10L3W-D ▲ 器具光束：2970lm 107.6lm/W*2	UV30W8-10L5W-D ▲ 器具光束：2970lm 107.6lm/W*2
温白色 3500K	UV30WW8-10L3W-D ▲ 器具光束：2970lm 107.6lm/W*2	UV30WW8-10L5W-D ▲ 器具光束：2970lm 107.6lm/W*2
電球色 3000K	UV30L38-10L3W-D ▲ 器具光束：2910lm 105.4lm/W*2	UV30L38-10L5W-D ▲ 器具光束：2910lm 105.4lm/W*2
電球色 2700K	UV30L28-10L3W-D ▲ 器具光束：2790lm 101.0lm/W*2	UV30L28-10L5W-D ▲ 器具光束：2790lm 101.0lm/W*2

Ra95 高演色タイプ

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約46%省エネ*6

*6 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライト高演色3010lm 5000K(37.8W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥37,000	¥37,000
	定格消費電力：100V 38.4W*2 / 200V 37.8W*2	定格消費電力：100V 38.4W*2 / 200V 37.8W*2
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 30° 	1/2ビーム角 50° 
※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.97倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.88倍してください。		
昼白色 5000K	UV30N9-10L3W-D ▲ 器具光束：3010lm 79.6lm/W*2	UV30N9-10L5W-D ▲ 器具光束：3010lm 79.6lm/W*2
白色 4000K	UV29W9-10L3W-D ▲ 器具光束：2900lm 76.7lm/W*2	UV29W9-10L5W-D ▲ 器具光束：2900lm 76.7lm/W*2
温白色 3500K	UV27WW9-10L3W-D ▲ 器具光束：2780lm 73.5lm/W*2	UV27WW9-10L5W-D ▲ 器具光束：2780lm 73.5lm/W*2
電球色 3000K	UV27L9-10L3W-D ▲ 器具光束：2710lm 71.6lm/W*2	UV27L9-10L5W-D ▲ 器具光束：2710lm 71.6lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈Ra85一般演色タイプ〉0.92kg、〈Ra95高演色タイプ〉0.99kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可



[電源](共通)



埋込穴 φ100

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDローグレア ユニバーサルダウンライト

φ100 **4000**lm クラス

セラミックメタルハライド
ランプ(CDM-R70W)相当

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R70W)から 約**40**%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R70W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライト 4000lm 5000K(41.7W)との比較。

ローグレアタイプ

45° グレアカット角

ホワイト

ブラック

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥38,000	¥38,000
	定格消費電力：100V **41.7W***2 / 200V **41.7W***2	定格消費電力：100V **41.7W***2 / 200V **41.7W***2
直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。4000K・3500Kは0.99倍、3000Kは0.97倍、2700Kは0.93倍してください。	1/2ビーム角 30°	
	1/2ビーム角 45°	
Ra85 昼白色 5000K	**UV40N8-10L3W-D** ▲ 器具光束：4000lm 95.9lm/W*2	**UV40N8-10L5W-D** ▲ 器具光束：4000lm 95.9lm/W*2
白色 4000K	**UV40W8-10L3W-D** ▲ 器具光束：3960lm 94.9lm/W*2	**UV40W8-10L5W-D** ▲ 器具光束：3960lm 94.9lm/W*2
温白色 3500K	**UV40WW8-10L3W-D** ▲ 器具光束：3960lm 94.9lm/W*2	**UV40WW8-10L5W-D** ▲ 器具光束：3960lm 94.9lm/W*2
電球色 3000K	**UV40L38-10L3W-D** ▲ 器具光束：3880lm 93.0lm/W*2	**UV40L38-10L5W-D** ▲ 器具光束：3880lm 93.0lm/W*2
電球色 2700K	**UV40L28-10L3W-D** ▲ 器具光束：3720lm 89.2lm/W*2	**UV40L28-10L5W-D** ▲ 器具光束：3720lm 89.2lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：0.92kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



[電源]



埋込穴 φ100

設置イメージ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDユニバーサルダウンライト COB（シーオービー）シリーズ

高い演色性を実現

照射体の色を自然に再現する高い演色性を実現。
化粧品売場や服飾などの店頭ディスプレイに最適です。

Ra95 高演色タイプ

Ra85 一般演色タイプ

φ100 350lm クラス

ダイクロハロゲンランプ(JDR40W)相当

ホワイト

ブラック

ダイクロハロゲンランプJDR40Wから 約92%省エネ*5

*5 ダイクロハロゲンランプ(JDR40W)とLEDユニバーサルダウンライト COB UV4L30-20C2W-D(3W)との比較。

Ra85 一般演色タイプ

		調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
		¥14,800	¥14,800	¥14,800
		定格消費電力：3W	定格消費電力：3W	定格消費電力：3W
直射水平照度分布図		1/2ビーム角 20°	1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 60°
※右記は3000K・2700K共通のデータです。				
電球色 3000K	ホワイト	UV4L30-20C2W-D ▲ 器具光束：350lm 116.6lm/W	UV4L30-30C2W-D ▲ 器具光束：350lm 116.6lm/W	UV4L30-60C2W-D ▲ 器具光束：350lm 116.6lm/W
	ブラック	UV4L30-20C2B-D ▲ 器具光束：329lm 109.6lm/W	UV4L30-30C2B-D ▲ 器具光束：336lm 112.0lm/W	UV4L30-60C2B-D ▲ 器具光束：322lm 107.3lm/W
電球色 2700K	ホワイト	UV4L27-20C2W-D ▲ 器具光束：350lm 116.6lm/W	UV4L27-30C2W-D ▲ 器具光束：350lm 116.6lm/W	UV4L27-60C2W-D ▲ 器具光束：350lm 116.6lm/W
	ブラック	UV4L27-20C2B-D ▲ 器具光束：329lm 109.6lm/W	UV4L27-30C2B-D ▲ 器具光束：336lm 112.0lm/W	UV4L27-60C2B-D ▲ 器具光束：322lm 107.3lm/W

φ100 500lm クラス

ダイクロハロゲンランプ(JDR40W)相当

ホワイト

ブラック

ダイクロハロゲンランプJDR40Wから 約86%省エネ*6

*6 ダイクロハロゲンランプ(JDR40W)とLEDユニバーサルダウンライト COB UV5W-20H2CRW-D(5.5W)との比較。

高演色タイプ

		調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
		¥15,800	¥15,800	¥15,800
		定格消費電力：5.5W	定格消費電力：5.5W	定格消費電力：5.5W
直射水平照度分布図		1/2ビーム角 20°	1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 60°
※右記は4000Kのデータです。3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.80倍してください。				
Ra97 白色 4000K	ホワイト	UV5W-20H2CRW-D ▲ 器具光束：500lm 90.9lm/W	UV5W-30H2CRW-D ▲ 器具光束：500lm 90.9lm/W	UV5W-60H2CRW-D ▲ 器具光束：500lm 90.9lm/W
	ブラック	UV5W-20H2CRB-D ▲ 器具光束：470lm 85.4lm/W	UV5W-30H2CRB-D ▲ 器具光束：480lm 87.2lm/W	UV5W-60H2CRB-D ▲ 器具光束：460lm 83.6lm/W
Ra95 温白色 3500K	ホワイト	UV5WW-20H2CRW-D ▲ 器具光束：450lm 81.8lm/W	UV5WW-30H2CRW-D ▲ 器具光束：450lm 81.8lm/W	UV5WW-60H2CRW-D ▲ 器具光束：450lm 81.8lm/W
	ブラック	UV5WW-20H2CRB-D ▲ 器具光束：423lm 76.9lm/W	UV5WW-30H2CRB-D ▲ 器具光束：432lm 78.5lm/W	UV5WW-60H2CRB-D ▲ 器具光束：414lm 75.2lm/W
Ra97 電球色 3000K	ホワイト	UV5L30-20H2CRW-D ▲ 器具光束：450lm 81.8lm/W	UV5L30-30H2CRW-D ▲ 器具光束：450lm 81.8lm/W	UV5L30-60H2CRW-D ▲ 器具光束：450lm 81.8lm/W
	ブラック	UV5L30-20H2CRB-D ▲ 器具光束：423lm 76.9lm/W	UV5L30-30H2CRB-D ▲ 器具光束：432lm 78.5lm/W	UV5L30-60H2CRB-D ▲ 器具光束：414lm 75.2lm/W
Ra97 電球色 2700K	ホワイト	UV5L27-20H2CRW-D ▲ 器具光束：400lm 72.7lm/W	UV5L27-30H2CRW-D ▲ 器具光束：400lm 72.7lm/W	UV5L27-60H2CRW-D ▲ 器具光束：400lm 72.7lm/W
	ブラック	UV5L27-20H2CRB-D ▲ 器具光束：376lm 68.3lm/W	UV5L27-30H2CRB-D ▲ 器具光束：384lm 69.8lm/W	UV5L27-60H2CRB-D ▲ 器具光束：368lm 66.9lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可



※カタログ掲載の器具光束、lm/W、配光曲線は、本体色がホワイトの製品スペックになります。　※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。　※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDユニバーサルダウンライト COB（シーオービー）シリーズ

φ100 800lmクラス

ダイクロハロゲンランプ（JDR50W）相当

ホワイト

ブラック

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥17,800	¥17,800	¥17,800
	定格消費電力：7W	定格消費電力：7W	定格消費電力：7W
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 20°	1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 60°
昼白色 5000K ホワイト	UV9N-20C2W-D ▲ 器具光束：750lm 107.1lm/W	UV9N-30C2W-D ▲ 器具光束：800lm 114.2lm/W	UV9N-60C2W-D ▲ 器具光束：750lm 107.1lm/W
昼白色 5000K ブラック	UV9N-20C2B-D ▲ 器具光束：705lm 100.7lm/W	UV9N-30C2B-D ▲ 器具光束：768lm 109.7lm/W	UV9N-60C2B-D ▲ 器具光束：690lm 98.5lm/W
白色 4000K ホワイト	UV9W-20C2W-D ▲ 器具光束：750lm 107.1lm/W	UV9W-30C2W-D ▲ 器具光束：800lm 114.2lm/W	UV9W-60C2W-D ▲ 器具光束：750lm 107.1lm/W
白色 4000K ブラック	UV9W-20C2B-D ▲ 器具光束：705lm 100.7lm/W	UV9W-30C2B-D ▲ 器具光束：768lm 109.7lm/W	UV9W-60C2B-D ▲ 器具光束：690lm 98.5lm/W
電球色 3000K ホワイト	UV9L30-20C2W-D ▲ 器具光束：750lm 107.1lm/W	UV9L30-30C2W-D ▲ 器具光束：800lm 114.2lm/W	UV9L30-60C2W-D ▲ 器具光束：750lm 107.1lm/W
電球色 3000K ブラック	UV9L30-20C2B-D ▲ 器具光束：705lm 100.7lm/W	UV9L30-30C2B-D ▲ 器具光束：768lm 109.7lm/W	UV9L30-60C2B-D ▲ 器具光束：690lm 98.5lm/W
電球色 2700K ホワイト	UV9L27-20C2W-D ▲ 器具光束：750lm 107.1lm/W	UV9L27-30C2W-D ▲ 器具光束：800lm 114.2lm/W	UV9L27-60C2W-D ▲ 器具光束：750lm 107.1lm/W
電球色 2700K ブラック	UV9L27-20C2B-D ▲ 器具光束：705lm 100.7lm/W	UV9L27-30C2B-D ▲ 器具光束：768lm 109.7lm/W	UV9L27-60C2B-D ▲ 器具光束：690lm 98.5lm/W





※右記は4000Kのデータです。3500K・3000Kは0.90倍、2700Kは0.80倍してください。

ダイクロハロゲンランプJDR50Wから 約86%省エネ*1

*1 ダイクロハロゲンランプ（JDR50W）とLEDユニバーサルダウンライト COB UV9N-20C2W-D（7W）との比較。

φ125 1100lmクラス

セラミックメタルハライドランプ（CDM-R35W）相当

ホワイト

ブラック

Ra85 一般演色タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥20,500	¥20,500
	定格消費電力：9.1W	定格消費電力：9.1W
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 60°
昼白色 5000K ホワイト	UV10N-30C2W-D ▲ 器具光束：1110lm 121.9lm/W	UV10N-60C2W-D ▲ 器具光束：1100lm 120.8lm/W
昼白色 5000K ブラック	UV10N-30C2B-D ▲ 器具光束：1045lm 114.8lm/W	UV10N-60C2B-D ▲ 器具光束：1045lm 114.8lm/W
白色 4000K ホワイト	UV10W-30C2W-D ▲ 器具光束：1110lm 121.9lm/W	UV10W-60C2W-D ▲ 器具光束：1100lm 120.8lm/W
白色 4000K ブラック	UV10W-30C2B-D ▲ 器具光束：1045lm 114.8lm/W	UV10W-60C2B-D ▲ 器具光束：1045lm 114.8lm/W
電球色 3000K ホワイト	UV10L30-30C2W-D ▲ 器具光束：1000lm 109.8lm/W	UV10L30-60C2W-D ▲ 器具光束：1000lm 109.8lm/W
電球色 3000K ブラック	UV10L30-30C2B-D ▲ 器具光束：950lm 104.3lm/W	UV10L30-60C2B-D ▲ 器具光束：950lm 104.3lm/W
電球色 2700K ホワイト	UV10L27-30C2W-D ▲ 器具光束：1000lm 109.8lm/W	UV10L27-60C2W-D ▲ 器具光束：1000lm 109.8lm/W
電球色 2700K ブラック	UV10L27-30C2B-D ▲ 器具光束：950lm 104.3lm/W	UV10L27-60C2B-D ▲ 器具光束：950lm 104.3lm/W

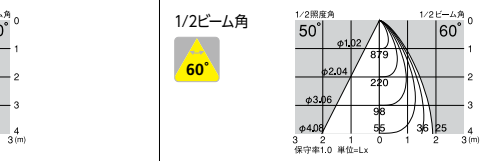

※右記は4000Kのデータです。3500Kは0.94倍、3000Kは0.88倍、2700Kは0.83倍してください。

セラミックメタルハライドランプ（CDM-R35W）から 約74%省エネ*2

*2 セラミックメタルハライドランプ（CDM-R35W）とLEDユニバーサルダウンライト COB UV10N-30C2W-D（9.1W）との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※カタログ掲載の器具光束、lm/W、配光曲線は、本体色がホワイトの製品スペックになります。
※この器具は屋内専用です。　※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

φ100［800lmクラス］
- 質量：0.7kg



φ125［1100lmクラス］
- 質量：1.0kg



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ125 1200lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)相当

高演色タイプ

ホワイト

ブラック

※右記は4000Kのデータです。3500Kは0.91倍、3000Kは0.83倍、2700Kは0.79倍してください。

		調光対応 PWM	調光対応 PWM
		¥21,300	¥21,300
		定格消費電力：13.3W	定格消費電力：13.3W
直射水平照度分布図		1/2ビーム角 30° 	1/2ビーム角 60° 
Ra97 白色 4000K	ホワイト	UV12W-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1200lm 90.2lm/W	UV12W-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1200lm 90.2lm/W
	ブラック	UV12W-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1140lm 85.7lm/W	UV12W-60H2CRB-D ▲ 器具光束：1140lm 85.7lm/W
Ra95 温白色 3500K	ホワイト	UV12WW-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1100lm 82.7lm/W	UV12WW-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1100lm 82.7lm/W
	ブラック	UV12WW-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1045lm 78.5lm/W	UV12WW-60H2CRB-D ▲ 器具光束：1045lm 78.5lm/W
Ra97 電球色 3000K	ホワイト	UV12L30-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1000lm 75.1lm/W	UV12L30-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1000lm 75.1lm/W
	ブラック	UV12L30-30H2CRB-D ▲ 器具光束：950lm 71.4lm/W	UV12L30-60H2CRB-D ▲ 器具光束：950lm 71.4lm/W
Ra97 電球色 2700K	ホワイト	UV12L27-30H2CRW-D ▲ 器具光束：950lm 71.4lm/W	UV12L27-60H2CRW-D ▲ 器具光束：950lm 71.4lm/W
	ブラック	UV12L27-30H2CRB-D ▲ 器具光束：903lm 67.8lm/W	UV12L27-60H2CRB-D ▲ 器具光束：903lm 67.8lm/W

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約62%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDユニバーサルダウンライト COB UV12W-30H2CRW-D(13.3W)との比較。

φ125 1600lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

Ra85 一般演色タイプ

ホワイト

ブラック

		調光対応 PWM	調光対応 PWM
		¥22,800	¥22,800
		定格消費電力：14.4W	定格消費電力：14.4W
直射水平照度分布図		1/2ビーム角 30°  ※左記は5000K・4000Kのデータです。3500K・3000Kは0.93倍してください。	1/2ビーム角 60°  ※左記は5000Kのデータです。4000K・3500Kは0.93倍、3000Kは0.87倍してください。
昼白色 5000K	ホワイト	UV15N-30C2W-D ▲ 器具光束：1600lm 111.1lm/W	UV15N-60C2W-D ▲ 器具光束：1600lm 111.1lm/W
	ブラック	UV15N-30C2B-D ▲ 器具光束：1520lm 105.5lm/W	UV15N-60C2B-D ▲ 器具光束：1520lm 105.5lm/W
白色 4000K	ホワイト	UV15W-30C2W-D ▲ 器具光束：1600lm 111.1lm/W	UV15W-60C2W-D ▲ 器具光束：1500lm 104.1lm/W
	ブラック	UV15W-30C2B-D ▲ 器具光束：1520lm 105.5lm/W	UV15W-60C2B-D ▲ 器具光束：1425lm 98.9lm/W
温白色 3500K	ホワイト	UV15WW-30C2W-D ▲ 器具光束：1500lm 104.1lm/W	UV15WW-60C2W-D ▲ 器具光束：1500lm 104.1lm/W
	ブラック	UV15WW-30C2B-D ▲ 器具光束：1425lm 98.9lm/W	UV15WW-60C2B-D ▲ 器具光束：1425lm 98.9lm/W
電球色 3000K	ホワイト	UV15L30-30C2W-D ▲ 器具光束：1500lm 104.1lm/W	UV15L30-60C2W-D ▲ 器具光束：1400lm 97.2lm/W
	ブラック	UV15L30-30C2B-D ▲ 器具光束：1425lm 98.9lm/W	UV15L30-60C2B-D ▲ 器具光束：1330lm 92.3lm/W

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約79%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDユニバーサルダウンライト COB UV15N-30C2W-D(14.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※カタログ掲載の器具光束、lm/W、配光曲線は、本体色がホワイトの製品スペックになります。
※この器具は屋内専用です。　※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

[1200lmクラス] 質量：1.0kg



[1600lmクラス] 質量：1.2kg



埋込穴 φ125

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDユニバーサルダウンライト COB（シーオービー）シリーズ

φ150 1800lmクラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

ホワイト

ブラック

直射水平照度分布図

※右記は4000Kのデータです。3500Kは0.94倍、3000Kは0.88倍、2700Kは0.83倍してください。

高演色タイプ

		1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 60°
		調光対応 PWM	調光対応 PWM
		¥25,800	¥25,800
		定格消費電力：21.6W	定格消費電力：21.6W
Ra97 白色 4000K	ホワイト	UV18W-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1800lm 83.3lm/W	UV18W-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1800lm 83.3lm/W
	ブラック	UV18W-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1710lm 79.1lm/W	UV18W-60H2CRB-D ▲ 器具光束：1728lm 80.0lm/W
Ra95 温白色 3500K	ホワイト	UV18WW-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1700lm 78.7lm/W	UV18WW-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1700lm 78.7lm/W
	ブラック	UV18WW-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1615lm 74.7lm/W	UV18WW-60H2CRB-D ▲ 器具光束：1632lm 75.5lm/W
Ra97 電球色 3000K	ホワイト	UV18L30-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1600lm 74.0lm/W	UV18L30-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1600lm 74.0lm/W
	ブラック	UV18L30-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1520lm 70.3lm/W	UV18L30-60H2CRB-D ▲ 器具光束：1536lm 71.1lm/W
Ra97 電球色 2700K	ホワイト	UV18L27-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1500lm 69.4lm/W	UV18L27-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1500lm 69.4lm/W
	ブラック	UV18L27-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1425lm 65.9lm/W	UV18L27-60H2CRB-D ▲ 器具光束：1440lm 66.6lm/W

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約69%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDユニバーサルダウンライト COB UV18W-30H2CRW-D(21.6W)との比較。

φ150 2100lmクラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

ホワイト

ブラック

直射水平照度分布図

※右記は5000K・4000Kのデータです。3500K・3000Kは0.90倍してください。

Ra85 一般演色タイプ

		1/2ビーム角 30°	1/2ビーム角 60°
		調光対応 PWM	調光対応 PWM
		¥29,500	¥29,500
		定格消費電力：17.3W	定格消費電力：17.3W
昼白色 5000K	ホワイト	UV20N-30C2W-D ▲ 器具光束：2100lm 121.3lm/W	UV20N-60C2W-D ▲ 器具光束：2100lm 121.3lm/W
	ブラック	UV20N-30C2B-D ▲ 器具光束：1995lm 115.3lm/W	UV20N-60C2B-D ▲ 器具光束：2016lm 116.5lm/W
白色 4000K	ホワイト	UV20W-30C2W-D ▲ 器具光束：2100lm 121.3lm/W	UV20W-60C2W-D ▲ 器具光束：2100lm 121.3lm/W
	ブラック	UV20W-30C2B-D ▲ 器具光束：1995lm 115.3lm/W	UV20W-60C2B-D ▲ 器具光束：2016lm 116.5lm/W
温白色 3500K	ホワイト	UV20WW-30C2W-D ▲ 器具光束：1900lm 109.8lm/W	UV20WW-60C2W-D ▲ 器具光束：1900lm 109.8lm/W
	ブラック	UV20WW-30C2B-D ▲ 器具光束：1805lm 104.3lm/W	UV20WW-60C2B-D ▲ 器具光束：1824lm 105.4lm/W
電球色 3000K	ホワイト	UV20L30-30C2W-D ▲ 器具光束：1900lm 109.8lm/W	UV20L30-60C2W-D ▲ 器具光束：1900lm 109.8lm/W
	ブラック	UV20L30-30C2B-D ▲ 器具光束：1805lm 104.3lm/W	UV20L30-60C2B-D ▲ 器具光束：1824lm 105.4lm/W

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約75%省エネ*2

*2 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDユニバーサルダウンライト COB UV20N-30C2W-D(17.3W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.5kg
- 材質：〈本体〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可



※カタログ掲載の器具光束、lm/W、配光曲線は、本体色がホワイトの製品スペックになります。
※この器具は屋内専用です。　※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 2250lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

ホワイト

ブラック

直射水平照度分布図

※右記は4000Kのデータです。3500Kは0.93倍、3000Kは0.84倍、2700Kは0.80倍してください。

		高演色タイプ 調光対応 PWM 1/2ビーム角 30°	高演色タイプ 調光対応 PWM 1/2ビーム角 60°
		¥31,300	¥31,300
		定格消費電力：28.4W	定格消費電力：28.4W
Ra97 白色 4000K	ホワイト	UV24W-30H2CRW-D ▲ 器具光束：2250lm 79.2lm/W	UV24W-60H2CRW-D ▲ 器具光束：2250lm 79.2lm/W
	ブラック	UV24W-30H2CRB-D ▲ 器具光束：2138lm 75.2lm/W	UV24W-60H2CRB-D ▲ 器具光束：2160lm 76.0lm/W
Ra95 温白色 3500K	ホワイト	UV24WW-30H2CRW-D ▲ 器具光束：2100lm 73.9lm/W	UV24WW-60H2CRW-D ▲ 器具光束：2100lm 73.9lm/W
	ブラック	UV24WW-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1995lm 70.2lm/W	UV24WW-60H2CRB-D ▲ 器具光束：2016lm 70.9lm/W
Ra97 電球色 3000K	ホワイト	UV24L30-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1900lm 66.9lm/W	UV24L30-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1900lm 66.9lm/W
	ブラック	UV24L30-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1805lm 63.5lm/W	UV24L30-60H2CRB-D ▲ 器具光束：1824lm 64.2lm/W
Ra97 電球色 2700K	ホワイト	UV24L27-30H2CRW-D ▲ 器具光束：1800lm 63.3lm/W	UV24L27-60H2CRW-D ▲ 器具光束：1800lm 63.3lm/W
	ブラック	UV24L27-30H2CRB-D ▲ 器具光束：1710lm 60.2lm/W	UV24L27-60H2CRB-D ▲ 器具光束：1728lm 60.8lm/W

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約59%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ（CDM-T70W）とLEDユニバーサルダウンライト COB UV24W-30H2CRW-D(28.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.5kg
- 材質：〈本体〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可



※カタログ掲載の器具光束、lm/W、配光曲線は、本体色がホワイトの製品スペックになります。
※この器具は屋内専用です。　※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

OPTION LEDユニバーサルダウンライト　専用器具セット

システムユニバーサルダウンライト

2連～4連用のハウジングとユニバーサルダウンライトを組み合わせ、目的に応じた演出が可能。

2連ハウジング IRSUV2
¥12,000

3連ハウジング IRSUV3
¥15,000

4連ハウジング IRSUV4
¥20,000

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

グレアレスユニバーサルダウンライト 屋内用

美しい光と影で上質な空間を演出する照射角度可変タイプ。演出の幅が広がります。

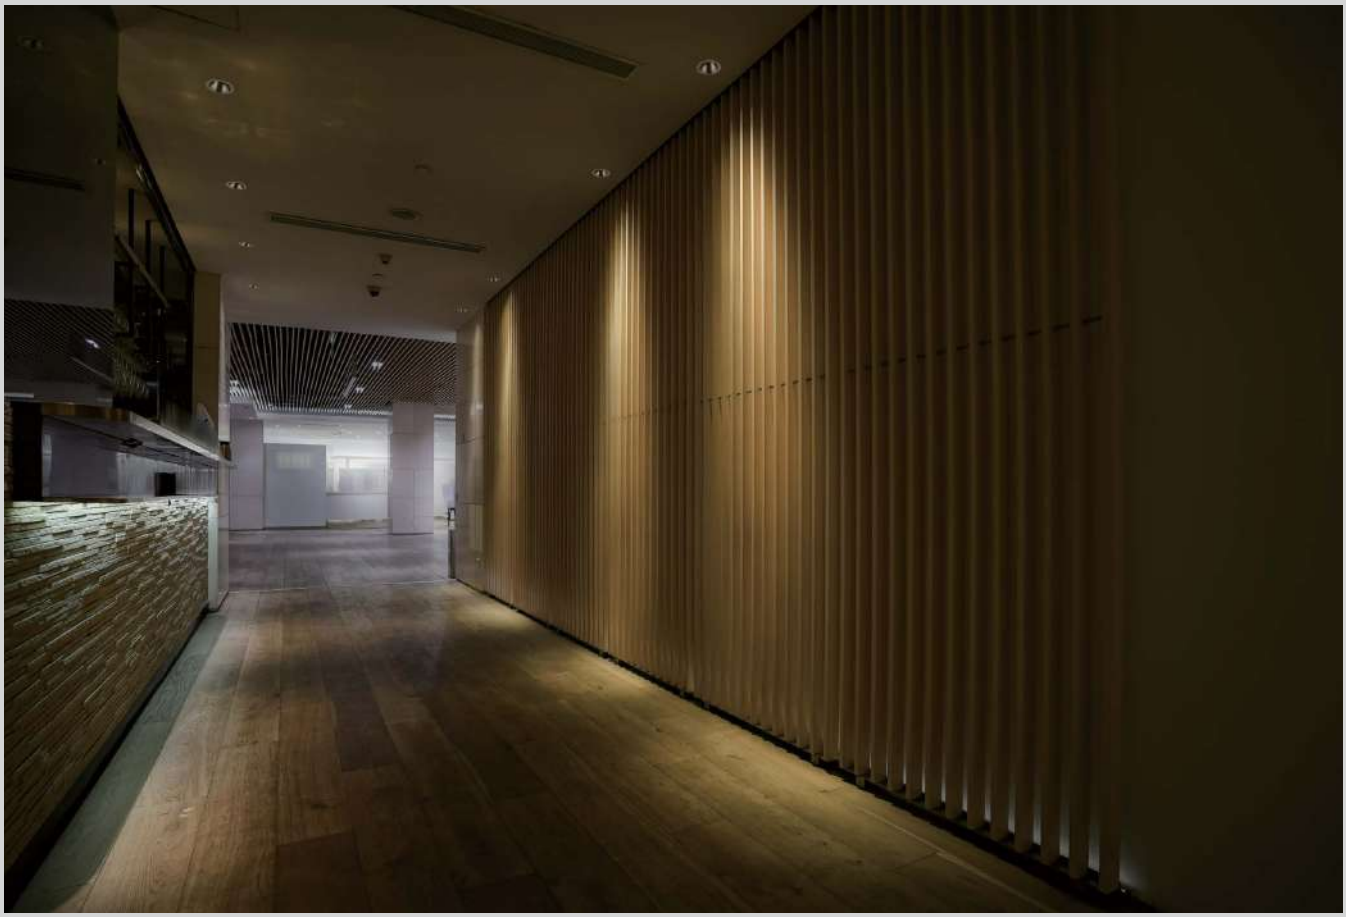

設置イメージ

Core type

色ムラのない美しい光

シングルコアタイプの光源（COB）に特殊な凹凸を施したレンズを組み合わせ、ムラのない自然な光を実現しました。

COBとは Chip On Board（チップ・オン・ボード）の略。基板に多数のLEDチップを直接実装したもので、自然な発光と高い放熱性が特長。

Glareless

不快なまぶしさをおさえた光学設計

光源が発する光を、人の視線に直接光が差し込まないとされる30°の角度よりも深く設計することで、明るさを損なわず不快なグレア（まぶしさ）を抑えました。

Quality

傷や汚れが付きにくい
硬度4Hのコーティングを採用

鏡面リフレクターの塗装は、車の塗装（外国車）と同等の硬度4H。塗膜が硬いため、メンテナンスの際にしっかり拭いても傷にならず、グレアレス性能を維持できます。

鉛筆硬度試験*による塗装の硬さ測定

硬		
5H	ガラス	
4H	**平均的な車の塗装（外国車）←当社品**	
3H	液晶テレビの画面	
2H	人の爪	
H	平均的な車の塗装（国産車）	
F		←他社品
HB		←他社品
軟		

*鉛筆硬度試験とは、塗装の皮膜の堅さを測定し塗装皮膜が規定の硬度を有するかを確認する試験です。鉛筆硬度試験はあくまで塗装の性能、性質を表す1つの指針です。

Ra95

自然な色彩を実現する高演色性

Ra95の高い演色性により、自然光に近い色彩表現が可能。空間、装飾、料理、調度品などを自然な色味で照らします。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø50 380lm クラス

UV3

定格消費電力：11.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 50

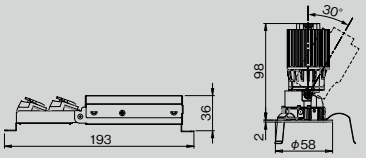

1/2ビーム角 13°



Ra95 高演色タイプのみ。※4000Kのデータです。

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ　¥16,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K			
UV3L278-5G2W-D ▲	20°	350 lm	31.8 lm/W
UV3L278-5G3W-D ▲	30°	350 lm	31.8 lm/W
● 3000K			
UV3L308-5G2W-D ▲	20°	370 lm	33.6 lm/W
UV3L308-5G3W-D ▲	30°	370 lm	33.6 lm/W
● 3500K			
UV3WW8-5G2W-D ▲	20°	380 lm	34.5 lm/W
UV3WW8-5G3W-D ▲	30°	380 lm	34.5 lm/W
● 4000K			
UV3W8-5G2W-D ▲	20°	380 lm	34.5 lm/W
UV3W8-5G3W-D ▲	30°	380 lm	34.5 lm/W

Ra95 高演色タイプ　¥17,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV3L279-5G1W-D ▲	13°	290 lm	26.3 lm/W
UV3L279-5G2W-D ▲	20°	330 lm	30.0 lm/W
UV3L279-5G3W-D ▲	30°	330 lm	30.0 lm/W
UV3L309-5G1W-D ▲	13°	300 lm	27.2 lm/W
UV3L309-5G2W-D ▲	20°	350 lm	31.8 lm/W
UV3L309-5G3W-D ▲	30°	350 lm	31.8 lm/W
UV3WW9-5G1W-D ▲	13°	310 lm	28.1 lm/W
UV3WW9-5G2W-D ▲	20°	360 lm	32.7 lm/W
UV3WW9-5G3W-D ▲	30°	360 lm	32.7 lm/W
UV3W9-5G1W-D ▲	13°	320 lm	29.0 lm/W
UV3W9-5G2W-D ▲	20°	370 lm	33.6 lm/W
UV3W9-5G3W-D ▲	30°	370 lm	33.6 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

Option

取り付けが簡単
選べるオプションパーツ（特注品）

光の広がり方やグレアを調整できるオプションパーツをご用意しています。設置後に空間の演出を手軽に変化させることができます。

※特注品となります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

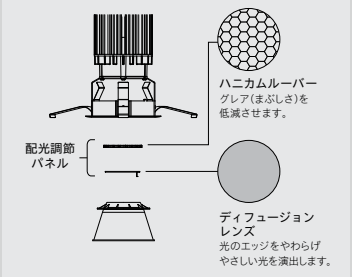

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

グレアレスユニバーサルダウンライト 屋内用

⌀100 550lm クラス

UV5

定格消費電力：5.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
〈枠〉アルミ（白塗装）
〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

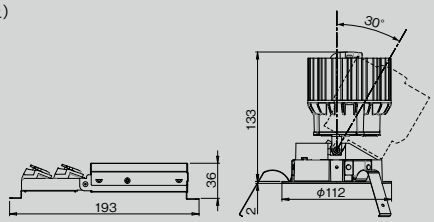

1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥21,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K			
UV5L278-10G1W-D ▲	15°	510 lm	102.0 lm/W
UV5L278-10G2W-D ▲	20°	510 lm	102.0 lm/W
UV5L278-10G3W-D ▲	30°	510 lm	102.0 lm/W
3000K			
UV5L308-10G1W-D ▲	15°	530 lm	106.0 lm/W
UV5L308-10G2W-D ▲	20°	530 lm	106.0 lm/W
UV5L308-10G3W-D ▲	30°	530 lm	106.0 lm/W
3500K			
UV5WW8-10G1W-D ▲	15°	540 lm	108.0 lm/W
UV5WW8-10G2W-D ▲	20°	540 lm	108.0 lm/W
UV5WW8-10G3W-D ▲	30°	540 lm	108.0 lm/W
4000K			
UV5W8-10G1W-D ▲	15°	550 lm	110.0 lm/W
UV5W8-10G2W-D ▲	20°	550 lm	110.0 lm/W
UV5W8-10G3W-D ▲	30°	550 lm	110.0 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥23,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV5L279-10G1W-D ▲	15°	410 lm	82.0 lm/W
UV5L279-10G2W-D ▲	20°	410 lm	82.0 lm/W
UV5L279-10G3W-D ▲	30°	410 lm	82.0 lm/W
UV5L309-10G1W-D ▲	15°	430 lm	86.0 lm/W
UV5L309-10G2W-D ▲	20°	430 lm	86.0 lm/W
UV5L309-10G3W-D ▲	30°	430 lm	86.0 lm/W
UV5WW9-10G1W-D ▲	15°	440 lm	88.0 lm/W
UV5WW9-10G2W-D ▲	20°	440 lm	88.0 lm/W
UV5WW9-10G3W-D ▲	30°	440 lm	88.0 lm/W
UV5W9-10G1W-D ▲	15°	450 lm	90.0 lm/W
UV5W9-10G2W-D ▲	20°	450 lm	90.0 lm/W
UV5W9-10G3W-D ▲	30°	450 lm	90.0 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø100 850lm クラス

UV8

定格消費電力：8.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

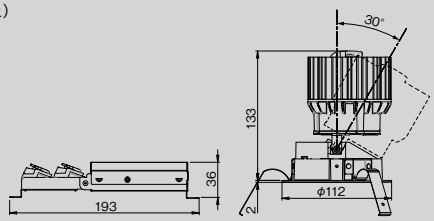

1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ　¥23,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K			
UV8L278-10G1W-D ▲	15°	790 lm	98.7 lm/W
UV8L278-10G2W-D ▲	20°	790 lm	98.7 lm/W
UV8L278-10G3W-D ▲	30°	790 lm	98.7 lm/W
● 3000K			
UV8L308-10G1W-D ▲	15°	820 lm	102.5 lm/W
UV8L308-10G2W-D ▲	20°	820 lm	102.5 lm/W
UV8L308-10G3W-D ▲	30°	820 lm	102.5 lm/W
● 3500K			
UV8WW8-10G1W-D ▲	15°	840 lm	105.0 lm/W
UV8WW8-10G2W-D ▲	20°	840 lm	105.0 lm/W
UV8WW8-10G3W-D ▲	30°	840 lm	105.0 lm/W
● 4000K			
UV8W8-10G1W-D ▲	15°	850 lm	106.2 lm/W
UV8W8-10G2W-D ▲	20°	850 lm	106.2 lm/W
UV8W8-10G3W-D ▲	30°	850 lm	106.2 lm/W

Ra95 高演色タイプ　¥25,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV8L279-10G1W-D ▲	15°	640 lm	80.0 lm/W
UV8L279-10G2W-D ▲	20°	640 lm	80.0 lm/W
UV8L279-10G3W-D ▲	30°	640 lm	80.0 lm/W
UV8L309-10G1W-D ▲	15°	670 lm	83.7 lm/W
UV8L309-10G2W-D ▲	20°	670 lm	83.7 lm/W
UV8L309-10G3W-D ▲	30°	670 lm	83.7 lm/W
UV8WW9-10G1W-D ▲	15°	680 lm	85.0 lm/W
UV8WW9-10G2W-D ▲	20°	680 lm	85.0 lm/W
UV8WW9-10G3W-D ▲	30°	680 lm	85.0 lm/W
UV8W9-10G1W-D ▲	15°	690 lm	86.2 lm/W
UV8W9-10G2W-D ▲	20°	690 lm	86.2 lm/W
UV8W9-10G3W-D ▲	30°	690 lm	86.2 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

グレアレスユニバーサルダウンライト 屋内用

⌀100 1190lm クラス

UV11

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
〈枠〉アルミ（白塗装）
〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

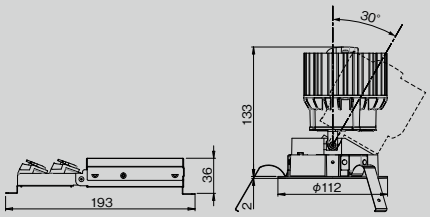

1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥25,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K				
UV11L278-10G1W-D ▲	15°	13.0W	1110 lm	85.3 lm/W
UV11L278-10G2W-D ▲	20°	12.0W	1110 lm	92.5 lm/W
UV11L278-10G3W-D ▲	30°	12.0W	1110 lm	92.5 lm/W
3000K				
UV11L308-10G1W-D ▲	15°	13.0W	1150 lm	88.4 lm/W
UV11L308-10G2W-D ▲	20°	12.0W	1150 lm	95.8 lm/W
UV11L308-10G3W-D ▲	30°	12.0W	1150 lm	95.8 lm/W
3500K				
UV11WW8-10G1W-D ▲	15°	13.0W	1180 lm	90.7 lm/W
UV11WW8-10G2W-D ▲	20°	12.0W	1180 lm	98.3 lm/W
UV11WW8-10G3W-D ▲	30°	12.0W	1180 lm	98.3 lm/W
4000K				
UV11W8-10G1W-D ▲	15°	13.0W	1190 lm	91.5 lm/W
UV11W8-10G2W-D ▲	20°	12.0W	1190 lm	99.1 lm/W
UV11W8-10G3W-D ▲	30°	12.0W	1190 lm	99.1 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥27,800

品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV11L279-10G1W-D ▲	15°	13.0W	930 lm	71.5 lm/W
UV11L279-10G2W-D ▲	20°	12.0W	930 lm	77.5 lm/W
UV11L279-10G3W-D ▲	30°	12.0W	930 lm	77.5 lm/W
UV11L309-10G1W-D ▲	15°	13.0W	960 lm	73.8 lm/W
UV11L309-10G2W-D ▲	20°	12.0W	960 lm	80.0 lm/W
UV11L309-10G3W-D ▲	30°	12.0W	960 lm	80.0 lm/W
UV11WW9-10G1W-D ▲	15°	13.0W	990 lm	76.1 lm/W
UV11WW9-10G2W-D ▲	20°	12.0W	990 lm	82.5 lm/W
UV11WW9-10G3W-D ▲	30°	12.0W	990 lm	82.5 lm/W
UV11W9-10G1W-D ▲	15°	13.0W	1000 lm	76.9 lm/W
UV11W9-10G2W-D ▲	20°	12.0W	1000 lm	83.3 lm/W
UV11W9-10G3W-D ▲	30°	12.0W	1000 lm	83.3 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø100　1700lm クラス

UV17

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

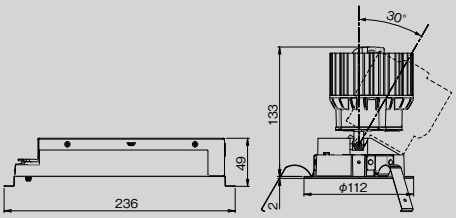

1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85　一般演色タイプ　¥27,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K				
UV17L278-10G1W-D ▲	15°	22.0W	1580 lm	71.8 lm/W
UV17L278-10G2W-D ▲	20°	20.0W	1580 lm	79.0 lm/W
UV17L278-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1580 lm	87.7 lm/W
● 3000K				
UV17L308-10G1W-D ▲	15°	22.0W	1650 lm	75.0 lm/W
UV17L308-10G2W-D ▲	20°	20.0W	1650 lm	82.5 lm/W
UV17L308-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1650 lm	91.6 lm/W
● 3500K				
UV17WW8-10G1W-D ▲	15°	22.0W	1680 lm	76.3 lm/W
UV17WW8-10G2W-D ▲	20°	20.0W	1680 lm	84.0 lm/W
UV17WW8-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1680 lm	93.3 lm/W
● 4000K				
UV17W8-10G1W-D ▲	15°	22.0W	1700 lm	77.2 lm/W
UV17W8-10G2W-D ▲	20°	20.0W	1700 lm	85.0 lm/W
UV17W8-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1700 lm	94.4 lm/W

Ra95　高演色タイプ　¥29,800

品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV17L279-10G1W-D ▲	15°	22.0W	1320 lm	60.0 lm/W
UV17L279-10G2W-D ▲	20°	20.0W	1320 lm	66.0 lm/W
UV17L279-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1320 lm	73.3 lm/W
UV17L309-10G1W-D ▲	15°	22.0W	1380 lm	62.7 lm/W
UV17L309-10G2W-D ▲	20°	20.0W	1380 lm	69.0 lm/W
UV17L309-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1380 lm	76.6 lm/W
UV17WW9-10G1W-D ▲	15°	22.0W	1410 lm	64.0 lm/W
UV17WW9-10G2W-D ▲	20°	20.0W	1410 lm	70.5 lm/W
UV17WW9-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1410 lm	78.3 lm/W
UV17W9-10G1W-D ▲	15°	22.0W	1420 lm	64.5 lm/W
UV17W9-10G2W-D ▲	20°	20.0W	1420 lm	71.0 lm/W
UV17W9-10G3W-D ▲	30°	18.0W	1420 lm	78.8 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

グレアレスユニバーサルダウンライト 屋内用

⌀100 2040lm クラス

UV20

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
〈枠〉アルミ（白塗装）
〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40° グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

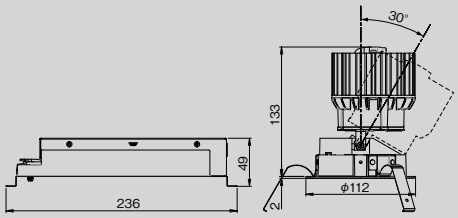

1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥32,800

品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K				
UV20L278-10G1W-D ▲	15°	28.0W	1900 lm	67.8 lm/W
UV20L278-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1900 lm	90.4 lm/W
UV20L278-10G3W-D ▲	30°	20.0W	1900 lm	95.0 lm/W
3000K				
UV20L308-10G1W-D ▲	15°	28.0W	1980 lm	70.7 lm/W
UV20L308-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1980 lm	94.2 lm/W
UV20L308-10G3W-D ▲	30°	20.0W	1980 lm	99.0 lm/W
3500K				
UV20WW8-10G1W-D ▲	15°	28.0W	2020 lm	72.1 lm/W
UV20WW8-10G2W-D ▲	20°	21.0W	2020 lm	96.1 lm/W
UV20WW8-10G3W-D ▲	30°	20.0W	2020 lm	101.0 lm/W
4000K				
UV20W8-10G1W-D ▲	15°	28.0W	2040 lm	72.8 lm/W
UV20W8-10G2W-D ▲	20°	21.0W	2040 lm	97.1 lm/W
UV20W8-10G3W-D ▲	30°	20.0W	2040 lm	102.0 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥34,800

品番	1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV20L279-10G1W-D ▲	15°	28.0W	1590 lm	56.7 lm/W
UV20L279-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1590 lm	75.7 lm/W
UV20L279-10G3W-D ▲	30°	20.0W	1590 lm	79.5 lm/W
UV20L309-10G1W-D ▲	15°	28.0W	1660 lm	59.2 lm/W
UV20L309-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1660 lm	79.0 lm/W
UV20L309-10G3W-D ▲	30°	20.0W	1660 lm	83.0 lm/W
UV20WW9-10G1W-D ▲	15°	28.0W	1690 lm	60.3 lm/W
UV20WW9-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1690 lm	80.4 lm/W
UV20WW9-10G3W-D ▲	30°	20.0W	1690 lm	84.5 lm/W
UV20W9-10G1W-D ▲	15°	28.0W	1710 lm	61.0 lm/W
UV20W9-10G2W-D ▲	20°	21.0W	1710 lm	81.4 lm/W
UV20W9-10G3W-D ▲	30°	20.0W	1710 lm	85.5 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色

Ø100 2550lm クラス

UV25

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
　　〈反射板〉プラスチック（アルミ鏡面仕上）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

40°グレアカット角　調光対応 PWM　埋込穴 100

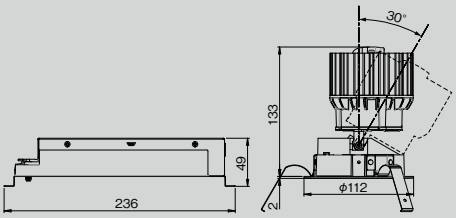

1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は4000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.93倍、3000K（Ra85）は0.97倍、3500K（Ra85）は0.99倍、
2700K（Ra95）は0.78倍、3000K（Ra95）は0.81倍、3500K（Ra95）は0.83倍、
4000K（Ra95）は0.84倍してください。

Ra85 一般演色タイプ　¥35,800

色温度 / 品番		1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K					
UV25L278-10G1W-D	▲	15°	32.0W	2370 lm	74.0 lm/W
UV25L278-10G2W-D	▲	20°	29.0W	2370 lm	81.7 lm/W
UV25L278-10G3W-D	▲	30°	28.0W	2370 lm	84.6 lm/W
● 3000K					
UV25L308-10G1W-D	▲	15°	32.0W	2470 lm	77.1 lm/W
UV25L308-10G2W-D	▲	20°	29.0W	2470 lm	85.1 lm/W
UV25L308-10G3W-D	▲	30°	28.0W	2470 lm	88.2 lm/W
● 3500K					
UV25WW8-10G1W-D	▲	15°	32.0W	2520 lm	78.7 lm/W
UV25WW8-10G2W-D	▲	20°	29.0W	2520 lm	86.8 lm/W
UV25WW8-10G3W-D	▲	30°	28.0W	2520 lm	90.0 lm/W
● 4000K					
UV25W8-10G1W-D	▲	15°	32.0W	2550 lm	79.6 lm/W
UV25W8-10G2W-D	▲	20°	29.0W	2550 lm	87.9 lm/W
UV25W8-10G3W-D	▲	30°	28.0W	2550 lm	91.0 lm/W

Ra95 高演色タイプ　¥37,800

品番		1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV25L279-10G1W-D	▲	15°	32.0W	1990 lm	62.1 lm/W
UV25L279-10G2W-D	▲	20°	29.0W	1990 lm	68.6 lm/W
UV25L279-10G3W-D	▲	30°	28.0W	1990 lm	71.0 lm/W
UV25L309-10G1W-D	▲	15°	32.0W	2070 lm	64.6 lm/W
UV25L309-10G2W-D	▲	20°	29.0W	2070 lm	71.3 lm/W
UV25L309-10G3W-D	▲	30°	28.0W	2070 lm	73.9 lm/W
UV25WW9-10G1W-D	▲	15°	32.0W	2110 lm	65.9 lm/W
UV25WW9-10G2W-D	▲	20°	29.0W	2110 lm	72.7 lm/W
UV25WW9-10G3W-D	▲	30°	28.0W	2110 lm	75.3 lm/W
UV25W9-10G1W-D	▲	15°	32.0W	2140 lm	66.8 lm/W
UV25W9-10G2W-D	▲	20°	29.0W	2140 lm	73.7 lm/W
UV25W9-10G3W-D	▲	30°	28.0W	2140 lm	76.4 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ピンホールユニバーサルダウンライト 屋内用

器具の存在を感じさせず特別な空間を演出。インテリアや天井に合わせて選べる2種類のプレートをラインナップしました。

設置イメージ

Glareless

グレアを抑える黒塗装仕上げ

開口穴のエッジ部分や穴内部は、グレアを抑える黒塗装仕上げを施しました。落ち着いた雰囲気の空間を上質に演出します。

Core type

色ムラのない美しい光

シングルコアタイプの光源（COB）に特殊な凹凸を施したレンズを組み合わせ、ムラのない自然な光を実現しました。

COBとは Chip On Board（チップ・オン・ボード）の略。基板に多数のLEDチップを直接実装したもので、自然な発光と高い放熱性が特長。

Ra95

自然な色彩を実現する高演色性

Ra95の高い演色性により、自然光に近い色彩表現が可能。空間、装飾、料理、調度品などを自然な色味で照らします。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色

Ø55　150lm クラス

サークルタイプ

UV1

定格消費電力：3.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

調光対応
PWM

埋込穴 55



Ra85　一般演色タイプ　¥15,800

色温度 / 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K			
UV1L278-55P2W-D ▲	20°	140 lm	46.6 lm/W
UV1L278-55P3W-D ▲	30°	140 lm	46.6 lm/W
● 3000K			
UV1L308-55P2W-D ▲	20°	150 lm	50.0 lm/W
UV1L308-55P3W-D ▲	30°	150 lm	50.0 lm/W

Ra95　高演色タイプ　¥16,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV1L279-55P1W-D ▲	13°	120 lm	40.0 lm/W
UV1L279-55P2W-D ▲	20°	130 lm	43.3 lm/W
UV1L279-55P3W-D ▲	30°	130 lm	43.3 lm/W
UV1L309-55P1W-D ▲	13°	130 lm	43.3 lm/W
UV1L309-55P2W-D ▲	20°	140 lm	46.6 lm/W
UV1L309-55P3W-D ▲	30°	140 lm	46.6 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

1/2ビーム角 13°



Ra95 高演色タイプのみ。※3000Kのデータです。

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は3000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.95倍、2700K（Ra95）は0.79倍、
3000K（Ra95）は0.83倍してください。

Option

取り付けが簡単
選べるオプションパーツ（特注品）

光の広がり方やグレアを調整できるオプションパーツをご用意しています。設置後に空間の演出を手軽に変化させることができます。

※特注品となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

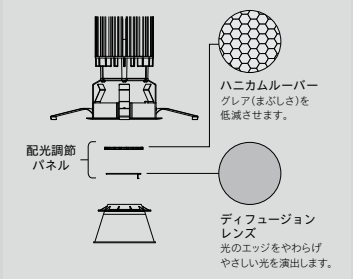

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ピンホールユニバーサルダウンライト 屋内用

ø55 380lm クラス

サークルタイプ

UV3

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

調光対応 PWM

埋込穴 55







Ra95 高演色タイプのみ。※3000Kのデータです。





※上記は3000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.95倍、2700K（Ra95）は0.79倍、
3000K（Ra95）は0.83倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥16,800

色温度 / 品番		1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K					
UV3L278-55P2W-D	▲	20°	8.0W	360 lm	45.0 lm/W
UV3L278-55P3W-D	▲	30°	8.0W	360 lm	45.0 lm/W
3000K					
UV3L308-55P2W-D	▲	20°	8.0W	380 lm	47.5 lm/W
UV3L308-55P3W-D	▲	30°	8.0W	380 lm	47.5 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥17,800

品番		1/2 ビーム角	定格 消費電力	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UV3L279-55P1W-D	▲	13°	7.0W	330 lm	47.1 lm/W
UV3L279-55P2W-D	▲	20°	8.0W	350 lm	43.7 lm/W
UV3L279-55P3W-D	▲	30°	8.0W	350 lm	43.7 lm/W
UV3L309-55P1W-D	▲	13°	7.0W	350 lm	50.0 lm/W
UV3L309-55P2W-D	▲	20°	8.0W	370 lm	46.2 lm/W
UV3L309-55P3W-D	▲	30°	8.0W	370 lm	46.2 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色

□55　150lm クラス

スクエアタイプ

UVS1

定格消費電力：3.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

調光対応 PWM

埋込穴 55



1/2ビーム角 13°



Ra95 高演色タイプのみ。※3000Kのデータです。

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は3000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.95倍、2700K（Ra95）は0.79倍、
3000K（Ra95）は0.83倍してください。

Ra85　一般演色タイプ　¥15,800

色温度 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K			
UVS1L278-55P2W-D ▲	20°	140 lm	46.6 lm/W
UVS1L278-55P3W-D ▲	30°	140 lm	46.6 lm/W
● 3000K			
UVS1L308-55P2W-D ▲	20°	150 lm	50.0 lm/W
UVS1L308-55P3W-D ▲	30°	150 lm	50.0 lm/W

Ra95　高演色タイプ　¥16,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UVS1L279-55P1W-D ▲	13°	120 lm	40.0 lm/W
UVS1L279-55P2W-D ▲	20°	130 lm	43.3 lm/W
UVS1L279-55P3W-D ▲	30°	130 lm	43.3 lm/W
UVS1L309-55P1W-D ▲	13°	130 lm	43.3 lm/W
UVS1L309-55P2W-D ▲	20°	140 lm	46.6 lm/W
UVS1L309-55P3W-D ▲	30°	140 lm	46.6 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

ピンホールユニバーサルダウンライト 屋内用

□55 380lm クラス

スクエアタイプ

UVS3

定格消費電力：8.0W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
材質：〈本体〉アルミ
　　〈枠〉アルミ（白塗装）
動作環境温度：5℃～35℃
調光可能範囲：5～100%
調光タイプ：PWM信号 制御方式
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
断熱施工不可

調光対応 PWM　埋込穴 55





1/2ビーム角 13°



Ra95 高演色タイプのみ。※3000Kのデータです。

1/2ビーム角 20°



1/2ビーム角 30°



※上記は3000K（Ra85）のデータです。
2700K（Ra85）は0.95倍、2700K（Ra95）は0.79倍、
3000K（Ra95）は0.83倍してください。

Ra85 一般演色タイプ ¥16,800

色温度 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K			
UVS3L278-55P2W-D ▲	20°	360 lm	45.0 lm/W
UVS3L278-55P3W-D ▲	30°	360 lm	45.0 lm/W
3000K			
UVS3L308-55P2W-D ▲	20°	380 lm	47.5 lm/W
UVS3L308-55P3W-D ▲	30°	380 lm	47.5 lm/W

Ra95 高演色タイプ ¥17,800

品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
UVS3L279-55P1W-D ▲	13°	330 lm	41.2 lm/W
UVS3L279-55P2W-D ▲	20°	350 lm	43.7 lm/W
UVS3L279-55P3W-D ▲	30°	350 lm	43.7 lm/W
UVS3L309-55P1W-D ▲	13°	350 lm	43.7 lm/W
UVS3L309-55P2W-D ▲	20°	370 lm	46.2 lm/W
UVS3L309-55P3W-D ▲	30°	370 lm	46.2 lm/W

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

設置イメージ

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

丸型ユニバーサルダウンライト　屋内用

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

Ø60　550lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL83007　¥16,700

定格消費電力：9.5W

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.19kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売



1/2ビーム角 13°



1/2ビーム角 22°



1/2ビーム角 29°



※上記は2700K・3000K・4000K共通データです。

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra90				
IRSDL83007LL-WN	▲	13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83007LL-WF	▲	22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83007LL-WW	▲	29°	461 lm	48.5 lm/W
IRSDL83007LL-BN	▲	13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83007LL-BF	▲	22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83007LL-BW	▲	29°	461 lm	48.5 lm/W
● 3000K　Ra90				
IRSDL83007L-WN	▲	13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83007L-WF	▲	22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83007L-WW	▲	29°	461 lm	48.5 lm/W
IRSDL83007L-BN	▲	13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83007L-BF	▲	22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83007L-BW	▲	29°	461 lm	48.5 lm/W
● 4000K　Ra90				
IRSDL83007W-WN	▲	13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83007W-WF	▲	22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83007W-WW	▲	29°	461 lm	48.5 lm/W
IRSDL83007W-BN	▲	13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83007W-BF	▲	22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83007W-BW	▲	29°	461 lm	48.5 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8808　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

角型ユニバーサルダウンライト 屋内用

□70 550lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL83701 ¥19,600

定格消費電力：9.5W

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.22kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売



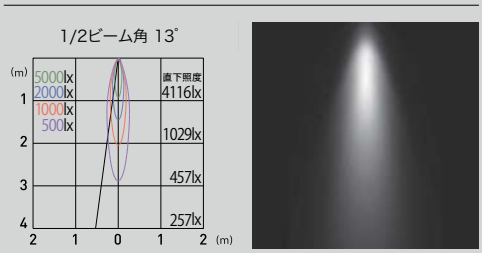

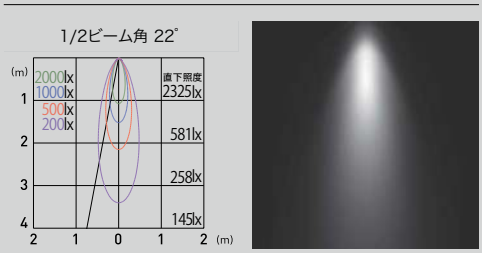

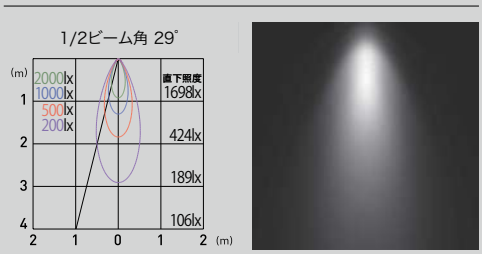

※上記は2700K・3000K・4000K共通データです。

色温度 演色性 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K Ra90			
IRSDL83701LL-WN	▲ 13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83701LL-WF	▲ 22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83701LL-WW	▲ 29°	461 lm	48.5 lm/W
IRSDL83701LL-BN	▲ 13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83701LL-BF	▲ 22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83701LL-BW	▲ 29°	461 lm	48.5 lm/W
3000K Ra90			
IRSDL83701L-WN	▲ 13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83701L-WF	▲ 22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83701L-WW	▲ 29°	461 lm	48.5 lm/W
IRSDL83701L-BN	▲ 13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83701L-BF	▲ 22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83701L-BW	▲ 29°	461 lm	48.5 lm/W
4000K Ra90			
IRSDL83701W-WN	▲ 13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83701W-WF	▲ 22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83701W-WW	▲ 29°	461 lm	48.5 lm/W
IRSDL83701W-BN	▲ 13°	395 lm	41.5 lm/W
IRSDL83701W-BF	▲ 22°	444 lm	46.7 lm/W
IRSDL83701W-BW	▲ 29°	461 lm	48.5 lm/W

適合電源：非調光型 IRSZA8808 ¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

□90 940lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL82701　¥23,700

定格消費電力：18.8W

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.27kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売



1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 21°



1/2ビーム角 30°



※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
●2700K　Ra90				
IRSDL82701LL-WN	▲	15°	936 lm	49.7 lm/W
IRSDL82701LL-WF	▲	21°	931 lm	49.5 lm/W
IRSDL82701LL-WW	▲	30°	1153 lm	61.3 lm/W
IRSDL82701LL-BN	▲	15°	936 lm	49.7 lm/W
IRSDL82701LL-BF	▲	21°	931 lm	49.5 lm/W
IRSDL82701LL-BW	▲	30°	1153 lm	61.3 lm/W
●3000K　Ra90				
IRSDL82701L-WN	▲	15°	979 lm	52.0 lm/W
IRSDL82701L-WF	▲	21°	974 lm	51.7 lm/W
IRSDL82701L-WW	▲	30°	1206 lm	64.1 lm/W
IRSDL82701L-BN	▲	15°	979 lm	52.0 lm/W
IRSDL82701L-BF	▲	21°	974 lm	51.7 lm/W
IRSDL82701L-BW	▲	30°	1206 lm	64.1 lm/W
●4000K　Ra90				
IRSDL82701W-WN	▲	15°	1008 lm	53.6 lm/W
IRSDL82701W-WF	▲	21°	1003 lm	53.3 lm/W
IRSDL82701W-WW	▲	30°	1242 lm	66.0 lm/W
IRSDL82701W-BN	▲	15°	1008 lm	53.6 lm/W
IRSDL82701W-BF	▲	21°	1003 lm	53.3 lm/W
IRSDL82701W-BW	▲	30°	1242 lm	66.0 lm/W

適合電源：非調光型　SZA8809　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

角型ユニバーサルダウンライト　屋内用

70×140　1100lmクラス

ホワイト-W

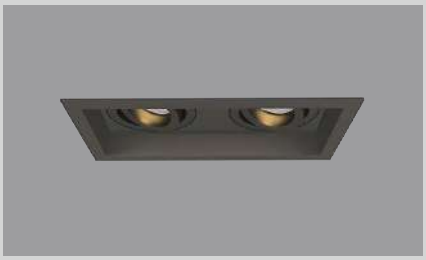

ブラック-B

IRSDL83702　¥33,500

定格消費電力：19.0W

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.32kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売



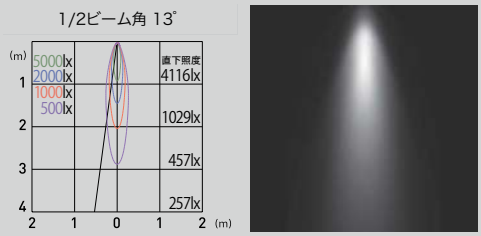

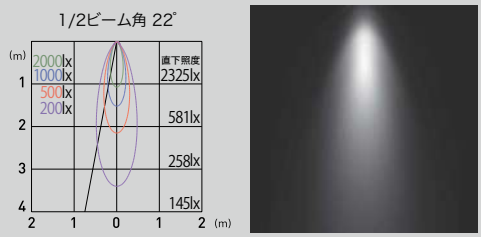

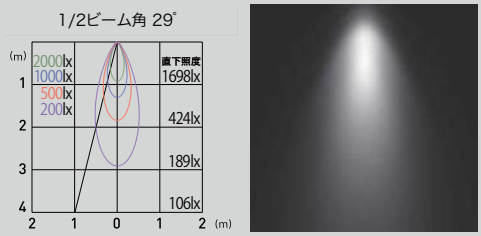

※上記は2700K・3000K・4000K共通データです。
※灯具1灯あたりのデータです。

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K　Ra90				
IRSDL83702LL-WN	▲	13°	395 lm×2	41.5 lm/W
IRSDL83702LL-WF	▲	22°	444 lm×2	46.7 lm/W
IRSDL83702LL-WW	▲	29°	461 lm×2	48.5 lm/W
IRSDL83702LL-BN	▲	13°	395 lm×2	41.5 lm/W
IRSDL83702LL-BF	▲	22°	444 lm×2	46.7 lm/W
IRSDL83702LL-BW	▲	29°	461 lm×2	48.5 lm/W
3000K　Ra90				
IRSDL83702L-WN	▲	13°	395 lm×2	41.5 lm/W
IRSDL83702L-WF	▲	22°	444 lm×2	46.7 lm/W
IRSDL83702L-WW	▲	29°	461 lm×2	48.5 lm/W
IRSDL83702L-BN	▲	13°	395 lm×2	41.5 lm/W
IRSDL83702L-BF	▲	22°	444 lm×2	46.7 lm/W
IRSDL83702L-BW	▲	29°	461 lm×2	48.5 lm/W
4000K　Ra90				
IRSDL83702W-WN	▲	13°	395 lm×2	41.5 lm/W
IRSDL83702W-WF	▲	22°	444 lm×2	46.7 lm/W
IRSDL83702W-WW	▲	29°	461 lm×2	48.5 lm/W
IRSDL83702W-BN	▲	13°	395 lm×2	41.5 lm/W
IRSDL83702W-BF	▲	22°	444 lm×2	46.7 lm/W
IRSDL83702W-BW	▲	29°	461 lm×2	48.5 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8808　¥9,500×2

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

90×230　1880lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL82702　¥41,900

定格消費電力：37.6W

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000時間[*1]
質量：0.43kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売

埋込穴
90×230



1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 21°



1/2ビーム角 30°



※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。
※灯具1灯あたりのデータです。

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra90				
IRSDL82702LL-WN	▲	15°	936 lm×2	49.7 lm/W
IRSDL82702LL-WF	▲	21°	931 lm×2	49.5 lm/W
IRSDL82702LL-WW	▲	30°	1153 lm×2	61.3 lm/W
IRSDL82702LL-BN	▲	15°	936 lm×2	49.7 lm/W
IRSDL82702LL-BF	▲	21°	931 lm×2	49.5 lm/W
IRSDL82702LL-BW	▲	30°	1153 lm×2	61.3 lm/W
● 3000K　Ra90				
IRSDL82702L-WN	▲	15°	979 lm×2	52.0 lm/W
IRSDL82702L-WF	▲	21°	974 lm×2	51.7 lm/W
IRSDL82702L-WW	▲	30°	1206 lm×2	64.1 lm/W
IRSDL82702L-BN	▲	15°	979 lm×2	52.0 lm/W
IRSDL82702L-BF	▲	21°	974 lm×2	51.7 lm/W
IRSDL82702L-BW	▲	30°	1206 lm×2	64.1 lm/W
● 4000K　Ra90				
IRSDL82702W-WN	▲	15°	1008 lm×2	53.6 lm/W
IRSDL82702W-WF	▲	21°	1003 lm×2	53.3 lm/W
IRSDL82702W-WW	▲	30°	1242 lm×2	66.0 lm/W
IRSDL82702W-BN	▲	15°	1008 lm×2	53.6 lm/W
IRSDL82702W-BF	▲	21°	1003 lm×2	53.3 lm/W
IRSDL82702W-BW	▲	30°	1242 lm×2	66.0 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8809　¥9,500×2

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

角型ユニバーサルダウンライト　屋内用

70×210　1650lmクラス

ホワイト-W

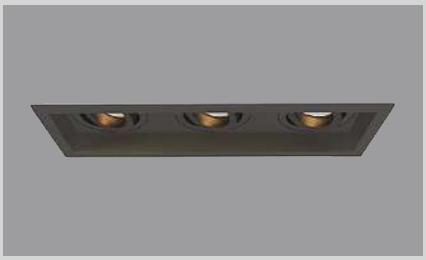

ブラック-B

IRSDL83703　¥46,000

定格消費電力：28.5W

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.60kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売

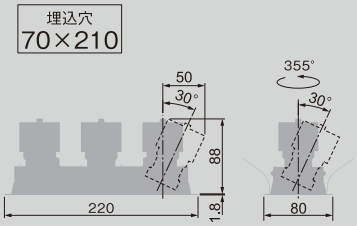

狭角：1/2ビーム角 13°



中角：1/2ビーム角 22°



広角：1/2ビーム角 29°



※上記は2700K・3000K・4000K共通データです。
※灯具1灯あたりのデータです。

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K　Ra90				
IRSDL83703LL-WN	▲	13°	395 lm×3	41.5 lm/W
IRSDL83703LL-WF	▲	22°	444 lm×3	46.7 lm/W
IRSDL83703LL-WW	▲	29°	461 lm×3	48.5 lm/W
IRSDL83703LL-BN	▲	13°	395 lm×3	41.5 lm/W
IRSDL83703LL-BF	▲	22°	444 lm×3	46.7 lm/W
IRSDL83703LL-BW	▲	29°	461 lm×3	48.5 lm/W
3000K　Ra90				
IRSDL83703L-WN	▲	13°	395 lm×3	41.5 lm/W
IRSDL83703L-WF	▲	22°	444 lm×3	46.7 lm/W
IRSDL83703L-WW	▲	29°	461 lm×3	48.5 lm/W
IRSDL83703L-BN	▲	13°	395 lm×3	41.5 lm/W
IRSDL83703L-BF	▲	22°	444 lm×3	46.7 lm/W
IRSDL83703L-BW	▲	29°	461 lm×3	48.5 lm/W
4000K　Ra90				
IRSDL83703W-WN	▲	13°	395 lm×3	41.5 lm/W
IRSDL83703W-WF	▲	22°	444 lm×3	46.7 lm/W
IRSDL83703W-WW	▲	29°	461 lm×3	48.5 lm/W
IRSDL83703W-BN	▲	13°	395 lm×3	41.5 lm/W
IRSDL83703W-BF	▲	22°	444 lm×3	46.7 lm/W
IRSDL83703W-BW	▲	29°	461 lm×3	48.5 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8808　¥9,500×3

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

90×330 2800lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL82703　¥58,600

定格消費電力：56.4W

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000時間[*1]
質量：0.62kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売

埋込穴
90×330

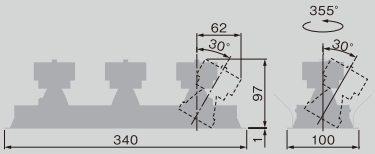

1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 21°



1/2ビーム角 30°



※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。
※灯具1灯あたりのデータです。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
●2700K Ra90			
IRSDL82703LL-WN	▲ 15°	936 lm ×3	49.7 lm/W
IRSDL82703LL-WF	▲ 21°	931 lm ×3	49.5 lm/W
IRSDL82703LL-WW	▲ 30°	1153 lm ×3	61.3 lm/W
IRSDL82703LL-BN	▲ 15°	936 lm ×3	49.7 lm/W
IRSDL82703LL-BF	▲ 21°	931 lm ×3	49.5 lm/W
IRSDL82703LL-BW	▲ 30°	1153 lm ×3	61.3 lm/W
●3000K Ra90			
IRSDL82703L-WN	▲ 15°	979 lm ×3	52.0 lm/W
IRSDL82703L-WF	▲ 21°	974 lm ×3	51.7 lm/W
IRSDL82703L-WW	▲ 30°	1206 lm ×3	64.1 lm/W
IRSDL82703L-BN	▲ 15°	979 lm ×3	52.0 lm/W
IRSDL82703L-BF	▲ 21°	974 lm ×3	51.7 lm/W
IRSDL82703L-BW	▲ 30°	1206 lm ×3	64.1 lm/W
●4000K Ra90			
IRSDL82703W-WN	▲ 15°	1008 lm ×3	53.6 lm/W
IRSDL82703W-WF	▲ 21°	1003 lm ×3	53.3 lm/W
IRSDL82703W-WW	▲ 30°	1242 lm ×3	66.0 lm/W
IRSDL82703W-BN	▲ 15°	1008 lm ×3	53.6 lm/W
IRSDL82703W-BF	▲ 21°	1003 lm ×3	53.3 lm/W
IRSDL82703W-BW	▲ 30°	1242 lm ×3	66.0 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8809　¥9,500 ×3

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

設置イメージ

TETOLA ーテトラー TEchnical TOy Lighting Architecture

空間を引き立てるライン形状でグリッドルーバー付のスリムなグレアレス器具です。あらゆる空間にフィットし、
従来の器具では得られないハイグレードな雰囲気を創り出します。和テイストの空間演出にも最適です。

特長
1. 4チップ（8W）、8チップ（16W）の2タイプ。
2. 配光バリエーションは狭角、中角、広角3タイプ。
3. 色温度は2700K、3000Kの2タイプ。（3500Kも受注対応可能です。）
4. LEDチップは平均演色評価数Ra90を採用。色のばらつきも極力抑えています。

テトラスイング4 屋内用

37×105 350lmクラス

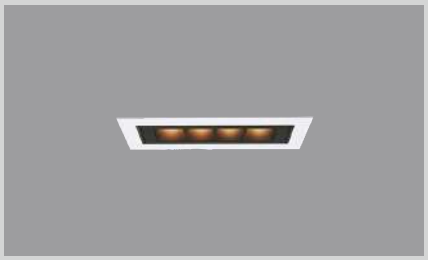

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL83402 ¥23,700

定格消費電力：7.1W

枠：鋼板（塗装）
コーン：樹脂
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.13kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売

埋込穴
37×105



1/2ビーム角 16°



1/2ビーム角 24°



1/2ビーム角 37°



色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K Ra90				
IRSDL83402LL-WN	▲	16°	336 lm	47.3 lm/W
IRSDL83402LL-WF	▲	24°	252 lm	35.4 lm/W
IRSDL83402LL-WW	▲	37°	250 lm	35.2 lm/W
IRSDL83402LL-BN	▲	16°	336 lm	47.3 lm/W
IRSDL83402LL-BF	▲	24°	252 lm	35.4 lm/W
IRSDL83402LL-BW	▲	37°	250 lm	35.2 lm/W
3000K Ra90				
IRSDL83402L-WN	▲	16°	336 lm	47.3 lm/W
IRSDL83402L-WF	▲	24°	252 lm	35.4 lm/W
IRSDL83402L-WW	▲	37°	250 lm	35.2 lm/W
IRSDL83402L-BN	▲	16°	336 lm	47.3 lm/W
IRSDL83402L-BF	▲	24°	252 lm	35.4 lm/W
IRSDL83402L-BW	▲	37°	250 lm	35.2 lm/W

適合電源：非調光型 IRSZA8809 ¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

テトラスイング8 屋内用

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色

37×180 700lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL83404　¥35,600

定格消費電力：13.1W

枠：鋼板（塗装）
コーン：樹脂
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間[*1]
質量：0.23kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売

埋込穴
37×180



1/2ビーム角 16°



1/2ビーム角 24°



1/2ビーム角 37°



色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra90				
IRSDL83404LL-WN	▲	16°	671 lm	51.2 lm/W
IRSDL83404LL-WF	▲	24°	504 lm	38.4 lm/W
IRSDL83404LL-WW	▲	37°	500 lm	38.1 lm/W
IRSDL83404LL-BN	▲	16°	671 lm	51.2 lm/W
IRSDL83404LL-BF	▲	24°	504 lm	38.4 lm/W
IRSDL83404LL-BW	▲	37°	500 lm	38.1 lm/W
● 3000K　Ra90				
IRSDL83404L-WN	▲	16°	671 lm	51.2 lm/W
IRSDL83404L-WF	▲	24°	504 lm	38.4 lm/W
IRSDL83404L-WW	▲	37°	500 lm	38.1 lm/W
IRSDL83404L-BN	▲	16°	671 lm	51.2 lm/W
IRSDL83404L-BF	▲	24°	504 lm	38.4 lm/W
IRSDL83404L-BW	▲	37°	500 lm	38.1 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8809　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

フラットウォールウォッシャーダウンライト

屋内用

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

∅60 200lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL83010 ¥36,300

定格消費電力：9.5W

枠：アルミ（塗装）
コーン：アルミ（鏡面）
レンズ：アクリル（透明）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.23kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：別置・別売



2700K、3000K
壁面照度分布（壁からの距離450mm）



4000K
壁面照度分布（壁からの距離450mm）



色温度　演色性 品番		器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K Ra90			
IRSDL83010LL-W	▲	188 lm	19.7 lm/W
IRSDL83010LL-B	▲	188 lm	19.7 lm/W
● 3000K Ra90			
IRSDL83010L-W	▲	188 lm	19.7 lm/W
IRSDL83010L-B	▲	188 lm	19.7 lm/W
● 4000K Ra80			
IRSDL83010W-W	▲	188 lm	19.7 lm/W
IRSDL83010W-B	▲	188 lm	19.7 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8808　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

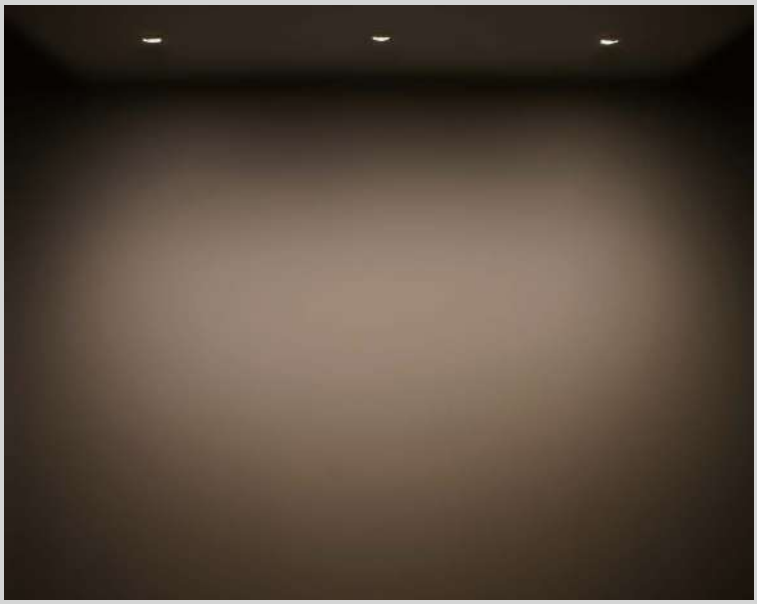

設置イメージ

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

適合電源・調光器

■直流定電流電源装置（非調光タイプ）

品番	価格	入力電圧	二次電流	質量	非調光	寸法図
IRSZA8806 ▲	¥9,500	100V	DC240mA	0.12kg	非調光	
IRSZA8807 ▲	¥9,500		DC350mA			
IRSZA8808 ▲	¥9,500		DC600mA			
IRSZA8809 ▲	¥9,500		DC450mA			

※上記仕様以外の位相制御調光タイプ、PWM調光タイプの直流定電流電源装置が必要な場合は、ご使用の器具品番をお知らせください。
別途お見積りさせていただきます。

オプションフィルター

オプションにて下記フィルターの対応をさせていただきます。
対応可能器具については別途お問い合せください。

ディフュージョンフィルター（DF）
フィルターの効果で光を拡散させて配光を広げると同時に柔らかい光へと変化させます。

スプレッドフィルター（SP）
フィルターの効果で光を横長に拡散させて楕円配光へと変化させます。

色温度変換フィルター
色温度変換フィルターで、LED の光色を変換させます。

ノーマル配光（フラットタイプ）

ディフュージョンフィルター（DF）装着



スプレッドフィルター（SP）装着時

照明器具の指定色塗装
本カタログに記載しております照明器具の塗装色からご希望の指定色塗装への対応もさせていただきます。
器具サイズやご注文台数によって金額および納期が異なります。詳しくはお問い合せください。
尚、特注色でのキャンセルや返品はお断りしておりますので予めご了承ください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

GILLON GUYER
WILKINSON
HORTA
LOST BIBLE
COOL RESTAURANTS
LUXURY HOUSES
LUXURY HOTELS

設置イメージ

LEDスポットライト

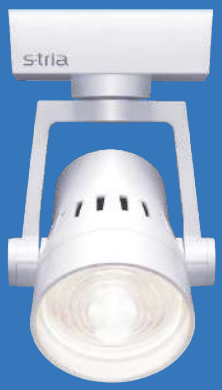

LEDスポットライト stria P.471

stria 調光・調色タイプ P.475

LIDIO ローグレアスポットライト P.479

LIDIO スポットライト P.485

LED一般電球+スポットライト器具 P.497

ECOHiLUX LEDスポットライト

目的・空間・対象にあわせた光の質

エストリア
s-tria LED SPOT LIGHT

均一で美しい光が特長のスポットライト。
飲食店やスーパー、商業施設などさまざまな空間にマッチします。

▶P.471～

Ra85 一般演色タイプ

[1/2ビーム角] 15° 25° 28° 44° 50° 53°

[器具光束] 1400lm～3500lmクラス

[色温度] 5000K 4000K 3500K 3000K

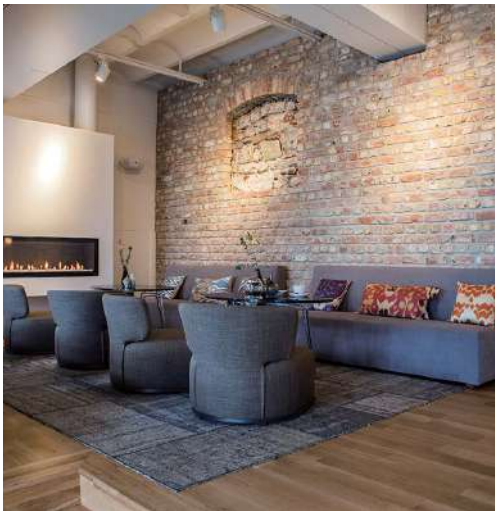

おすすめの空間

専門店や飲食店、
アミューズメント
施設など

エストリア
s-tria 調光・調色タイプ 調光・調色 6000～2700K

調光・調色ができるLEDスポットライト。
無線制御方式なので、取付位置の変更も自在にできます。

▶P.475～

Ra90 調光・調色タイプ

[1/2ビーム角] 25° 60°

[器具光束] 2200lmクラス

[色温度] 調光・調色 6000～2700K

[照明制御] ライコネックス 無線制御

おすすめの空間

アパレルショップ、
美術館、インテリ
アショップなど

s-tria（エストリア） Shine（シャイン） Color（カラー）

▶P.499～

新指標「Rf」「Rg」を採用し、極限まで鮮やかさを再現。
色彩を重視する店舗や施設に最適です。

SC シャインカラー

Ra95 高演色タイプ

[1/2ビーム角] 18° 21° 25° 28° 44° 50° 53°

[器具光束] 1300lm～3500lmクラス

[色温度] 5000K 4000K 3500K 3000K

おすすめの空間
アパレルショップやカーディーラーなど色彩にこだわる店舗・施設

▶P.507～

生鮮食品売場用 s-tria（エストリア） FOODEE フーディー

精肉や野菜、鮮魚など、食材の特長に適した光色をラインナップ。
食材の美味しさ・鮮度を際立たせる光を追求しました。

生鮮食品スペシャル色 ／ Ra95 高演色タイプ

[1/2ビーム角] 生鮮SP色：21° 30°
高　演　色：18° 21° 25° 50°

[器具光束] 生鮮SP色：1300lm～2200lmクラス
高　演　色：1300lm～2200lmクラス

[色温度] 生鮮SP色：精肉用（赤身） 精肉用（霜降） 鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー／惣菜用
高　演　色：精肉用（赤身） 鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー／惣菜用

[リングカバー] 雫リング
雫リング きらきら
ダイヤリング
ダイヤリング きらきら

おすすめの空間
食品スーパー、鮮魚店、精肉店など

▶P.517～

生鮮食品売場用 s-tria（エストリア） FOODEE フーディー 高照度タイプ

照度が明るい生鮮食品売場用シリーズ。天井が高い店舗空間でも設置でき、十分な明るさで売場を照らします。

生鮮食品スペシャル色 ／ Ra95 高演色タイプ

[1/2ビーム角] 25° 55°

[器具光束] 生鮮SP色：2500lmクラス
高　演　色：3000lm～3500lmクラス

[色温度] 生鮮SP色：精肉用（赤身） 精肉用（霜降） 鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー／惣菜用
高　演　色：精肉用（赤身） 鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー／惣菜用

おすすめの空間
天井が高い食品スーパーマーケット

ECOHiLUX LEDスポットライト

器具光束と明るさの目安

サイズ：小

CDM-T 100W
3000lm

CDM-T 70W
FHT 42W×2
2000lm

CDM-T 35W
FHT 32W×2
CDM-T 35W
FHT 42W
CDM-R 35W
FHT 32W
1000lm

表の見方

[1/2ビーム角]

15° 18° 21° 25° 28° 30° 44° 50° 53° 55° 60°

[調光タイプ]

Li …無線照明制御システム
「ライコネックス」対応

[色温度]

- …5000K／昼白色
- …4000K／白色
- …3500K／温白色
- …3000K／電球色
- …2700K／電球色
- …6000～2700K／昼光色～電球色（調色タイプ）
- …精肉（赤身）
- …精肉（霜降）
- …鮮魚
- …野菜・青果
- …ベーカリー／惣菜

品番の見方

■S-tria

SP18N-15SCW-CC

- スポットライト
- 色温度：N…5000K／W…4000K／WW…3500K／L30…3000K
- 1/2ビーム角
- 製品カラー：W…ホワイト／B…ブラック
- CC…高演色タイプ

■S-tria FOODEE

SP16FI-MSCWD

- スポットライト
- 色温度：CN…5000K／CW…4000K／CWW…3500K／CL30…3000K／RM…精肉（赤身）／MM…精肉（霜降）／FI…鮮魚／VG…野菜・青果／DE…ベーカリー／惣菜
- 1/2ビーム角
- 製品カラー：W…ホワイト／B…ブラック
- リングタイプ：R…平リング／RK…平リングきらきら／D…ダイヤリング／DK…ダイヤリングきらきら

s-tria LED SPOT LIGHT
S-tria
2100lmクラス
15° 25° 50°
▶P.472

s-tria FOODEE
FOODEE 生鮮SP色
1300～1600lmクラス
21° 30°
▶P.509

s-tria LED SPOT LIGHT
S-tria
1400lmクラス
28° 44°
▶P.471

s-tria FOODEE
FOODEE高演色
1300～1600lmクラス
18° 25° 50°
▶P.511

s-tria Shine Color
S-tria Shine Color
1300lmクラス
28° 44°
▶P.500

s-tria Shine Color
S-tria Shine Color
1600lmクラス
18° 25° 50°
▶P.501

※製品カラーはブラックもございます。

サイズ：大

器具光束と明るさの目安

S-tria LED SPOT LIGHT
S-tria
3500lmクラス
25° 53°
▶P.474

S-tria FOODEE フーディー
FOODEE高演色
高照度タイプ
3500lmクラス
25° 55°
▶P.518

S-tria Shine Color
S-tria Shine Color
3500lmクラス
25° 53°
▶P.503

S-tria FOODEE フーディー
FOODEE高演色
高照度タイプ
3000lmクラス
25° 55°
▶P.518

CDM-T 100W

3000lm

S-tria LED SPOT LIGHT
S-tria
2700lmクラス
15° 25° 50°
▶P.473

S-tria FOODEE フーディー
FOODEE 生鮮SP色
2000〜
2200lmクラス
21° 30°
▶P.513

S-tria FOODEE フーディー
FOODEE 生鮮SP色
高照度タイプ
2500lmクラス
25° 55°
▶P.517

S-tria FOODEE フーディー
FOODEE高演色
2000〜
2200lmクラス
21° 25° 50°
▶P.515

S-tria LED SPOT LIGHT
S-tria
調光・調色タイプ
2200lmクラス
25° 60° L°
▶P.476

S-tria Shine Color
S-tria Shine Color
2000lmクラス
21° 25° 50°
▶P.502

CDM-T 70W
FHT 42W×2

2000lm

CDM-T 35W
FHT 32W×2
FHT 42W

CDM-R 35W
FHT 32W

1000lm

LEDスポットライト S-tria（エストリア）

1400 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)相当

ライティングダクトタイプ

ホワイト

ブラック

	調光非対応 ¥16,800 定格消費電力：14.6W	調光非対応 ¥16,800 定格消費電力：14.6W
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 28° 	1/2ビーム角 44° 
※右記は5000K・4000Kのデータです。3500Kは0.96倍、3000Kは0.94倍してください。		
Ra85 昼白色 5000K ホワイト	SP8N-25SCW △ 器具光束：1400lm 95.8lm/W	SP8N-50SCW △ 器具光束：1400lm 95.8lm/W
Ra85 昼白色 5000K ブラック	SP8N-25SCB △ 器具光束：1050lm 71.9lm/W	SP8N-50SCB △ 器具光束：1250lm 85.6lm/W
Ra85 白色 4000K ホワイト	SP8W-25SCW △ 器具光束：1400lm 95.8lm/W	SP8W-50SCW △ 器具光束：1400lm 95.8lm/W
Ra85 白色 4000K ブラック	SP8W-25SCB △ 器具光束：1050lm 71.9lm/W	SP8W-50SCB △ 器具光束：1250lm 85.6lm/W
Ra85 温白色 3500K ホワイト	SP8WW-25SCW △ 器具光束：1344lm 92.0lm/W	SP8WW-50SCW △ 器具光束：1344lm 92.0lm/W
Ra85 温白色 3500K ブラック	SP8WW-25SCB △ 器具光束：1010lm 69.1lm/W	SP8WW-50SCB △ 器具光束：1200lm 82.1lm/W
Ra85 電球色 3000K ホワイト	SP8L30-25SCW △ 器具光束：1317lm 90.2lm/W	SP8L30-50SCW △ 器具光束：1317lm 90.2lm/W
Ra85 電球色 3000K ブラック	SP8L30-25SCB △ 器具光束：990lm 67.8lm/W	SP8L30-50SCB △ 器具光束：1170lm 80.1lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約58%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDスポットライト S-tria COB SP8N-25SCW(14.6W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.3kg
- 材質：〈本体〉PC
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

2100 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ
(CDM-T35W)相当

ライティングダクトタイプ

ホワイト　　ブラック

	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥22,800	¥22,800	¥22,800
	定格消費電力：20.0W	定格消費電力：20.0W	定格消費電力：20.0W
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 15° 	1/2ビーム角 25° 	1/2ビーム角 50° 
※右記は5000K・4000Kのデータです。3500Kは0.96倍、3000Kは0.94倍してください。			
Ra85 昼白色 5000K ホワイト	SP12N-15SCW △ 器具光束：1860lm　93.0lm/W	SP12N-25SCW △ 器具光束：2020lm　101.0lm/W	SP12N-50SCW △ 器具光束：2120lm　106.0lm/W
Ra85 昼白色 5000K ブラック	SP12N-15SCB △ 器具光束：1660lm　83.0lm/W	SP12N-25SCB △ 器具光束：1540lm　77.0lm/W	SP12N-50SCB △ 器具光束：1930lm　96.5lm/W
Ra85 白色 4000K ホワイト	SP12W-15SCW △ 器具光束：1860lm　93.0lm/W	SP12W-25SCW △ 器具光束：2020lm　101.0lm/W	SP12W-50SCW △ 器具光束：2120lm　106.0lm/W
Ra85 白色 4000K ブラック	SP12W-15SCB △ 器具光束：1660lm　83.0lm/W	SP12W-25SCB △ 器具光束：1540lm　77.0lm/W	SP12W-50SCB △ 器具光束：1930lm　96.5lm/W
Ra85 温白色 3500K ホワイト	SP12WW-15SCW △ 器具光束：1800lm　90.0lm/W	SP12WW-25SCW △ 器具光束：1940lm　97.0lm/W	SP12WW-50SCW △ 器具光束：2040lm　102.0lm/W
Ra85 温白色 3500K ブラック	SP12WW-15SCB △ 器具光束：1600lm　80.0lm/W	SP12WW-25SCB △ 器具光束：1470lm　73.5lm/W	SP12WW-50SCB △ 器具光束：1860lm　93.0lm/W
Ra85 電球色 3000K ホワイト	SP12L30-15SCW △ 器具光束：1760lm　88.0lm/W	SP12L30-25SCW △ 器具光束：1900lm　95.0lm/W	SP12L30-50SCW △ 器具光束：2000lm　100.0lm/W
Ra85 電球色 3000K ブラック	SP12L30-15SCB △ 器具光束：1570lm　78.5lm/W	SP12L30-25SCB △ 器具光束：1440lm　72.0lm/W	SP12L30-50SCB △ 器具光束：1820lm　91.0lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T35W)から 約43%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T35W)とLEDスポットライト S-tria COB SP12N-15SCW(20.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.58kg
- 材質：〈本体〉PC
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDスポットライト S-tria（エストリア）

2700 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

ライティングダクトタイプ

ホワイト

ブラック

	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥29,800	¥29,800	¥29,800
	定格消費電力：25.0W	定格消費電力：25.0W	定格消費電力：25.0W
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 15° 	1/2ビーム角 25° 	1/2ビーム角 50° 
※右記は5000K・4000Kのデータです。3500Kは0.98倍、3000Kは0.96倍してください。			
Ra85 昼白色 5000K ホワイト	SP18N-15SCW △ 器具光束：2240lm 89.6lm/W	SP18N-25SCW △ 器具光束：2450lm 98.0lm/W	SP18N-50SCW △ 器具光束：2610lm 104.4lm/W
Ra85 昼白色 5000K ブラック	SP18N-15SCB △ 器具光束：2020lm 80.8lm/W	SP18N-25SCB △ 器具光束：1720lm 68.8lm/W	SP18N-50SCB △ 器具光束：2380lm 95.2lm/W
Ra85 白色 4000K ホワイト	SP18W-15SCW △ 器具光束：2240lm 89.6lm/W	SP18W-25SCW △ 器具光束：2450lm 98.0lm/W	SP18W-50SCW △ 器具光束：2610lm 104.4lm/W
Ra85 白色 4000K ブラック	SP18W-15SCB △ 器具光束：2020lm 80.8lm/W	SP18W-25SCB △ 器具光束：1720lm 68.8lm/W	SP18W-50SCB △ 器具光束：2380lm 95.2lm/W
Ra85 温白色 3500K ホワイト	SP18WW-15SCW △ 器具光束：2200lm 88.0lm/W	SP18WW-25SCW △ 器具光束：2400lm 96.0lm/W	SP18WW-50SCW △ 器具光束：2550lm 102.0lm/W
Ra85 温白色 3500K ブラック	SP18WW-15SCB △ 器具光束：1980lm 79.2lm/W	SP18WW-25SCB △ 器具光束：1680lm 67.2lm/W	SP18WW-50SCB △ 器具光束：2320lm 92.8lm/W
Ra85 電球色 3000K ホワイト	SP18L30-15SCW △ 器具光束：2150lm 86.0lm/W	SP18L30-25SCW △ 器具光束：2350lm 94.0lm/W	SP18L30-50SCW △ 器具光束：2500lm 100.0lm/W
Ra85 電球色 3000K ブラック	SP18L30-15SCB △ 器具光束：1940lm 77.6lm/W	SP18L30-25SCB △ 器具光束：1650lm 66.0lm/W	SP18L30-50SCB △ 器具光束：2280lm 91.2lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約64%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライト S-tria COB SP18N-15SCW(25.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.70kg
- 材質：〈本体〉PC
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

3500 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ
(CDM-T100W)相当

ライティングダクトタイプ

ホワイト

ブラック

	調光非対応	調光非対応
	¥31,800	¥31,800
	定格消費電力：35.4W	定格消費電力：35.4W
直射水平照度分布図	1/2 ビーム角 25° 	1/2 ビーム角 53° 

※右記は5000K・4000Kのデータです。3500Kは0.97倍、3000Kは0.95倍してください。

Ra85 昼白色 5000K	ホワイト	SP24N-25SCW △ 器具光束：3200lm 90.3lm/W	SP24N-50SCW △ 器具光束：3450lm 97.4lm/W
	ブラック	SP24N-25SCB △ 器具光束：2240lm 63.2lm/W	SP24N-50SCB △ 器具光束：3070lm 86.7lm/W
白色 4000K	ホワイト	SP24W-25SCW △ 器具光束：3200lm 90.3lm/W	SP24W-50SCW △ 器具光束：3450lm 97.4lm/W
	ブラック	SP24W-25SCB △ 器具光束：2240lm 63.2lm/W	SP24W-50SCB △ 器具光束：3070lm 86.7lm/W
温白色 3500K	ホワイト	SP24WW-25SCW △ 器具光束：3104lm 87.6lm/W	SP24WW-50SCW △ 器具光束：3347lm 94.5lm/W
	ブラック	SP24WW-25SCB △ 器具光束：2170lm 61.2lm/W	SP24WW-50SCB △ 器具光束：2980lm 84.1lm/W
電球色 3000K	ホワイト	SP24L30-25SCW △ 器具光束：3042lm 85.9lm/W	SP24L30-50SCW △ 器具光束：3280lm 92.6lm/W
	ブラック	SP24L30-25SCB △ 器具光束：2130lm 60.1lm/W	SP24L30-50SCB △ 器具光束：2920lm 82.4lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T100W)から 約65%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T100W)とLEDスポットライト S-tria COB SP24N-25SCW(35.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.89kg
- 材質：〈本体〉PC
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDスポットライト s-tria（エストリア） 調光・調色タイプ

1 調光調色でシーン・目的に合わせた光環境に

空間の用途や演出内容、季節、時間帯に合わせて光色や明るさを調節できます。時間帯・曜日などに合わせて自動スケジュールを設定することも可能です。

2 省施工で調色を導入可能な無線制御システム LICONEX（ライコネックス） 対応

照明制御は無線制御システム「ライコネックス」を採用しており、設置には従来の有線調色システムのような信号線工事が必要ありません。また、制御グループの設定をタブレットから変更できるため、空間レイアウトに変更が生じても柔軟に対応できます。

■設置後のレイアウト変更に対応

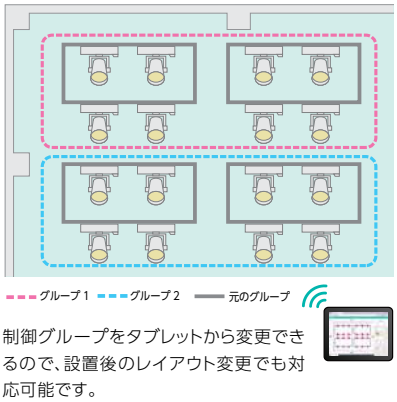

制御グループをタブレットから変更できるので、設置後のレイアウト変更でも対応可能です。

■信号線工事が不要な無線制御方式採用

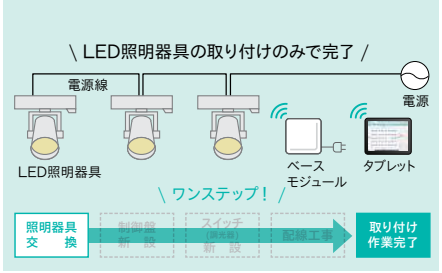

無線で制御するシンプルな構成です。従来の有線制御システムのような信号線工事は必要ありません。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

2200 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ
(CDM-T70W)相当

ライティングダクトタイプ

ホワイト

ブラック

	ライコネックス 無線制御	ライコネックス 無線制御
	¥45,800	**¥45,800**
	定格消費電力：**33.0W**	定格消費電力：**33.0W**
直射水平照度分布図 ※右記はホワイトのデータです。	1/2 ビーム角 25° 	1/2 ビーム角 60° 
Ra90 昼光色～電球色 6000～2700K ホワイト	**SP30DL-25SCW** △ 器具光束：2225lm 67.4lm/W	**SP30DL-50SCW** △ 器具光束：2400lm 72.7lm/W
ブラック	**SP30DL-25SCB** △ 器具光束：1560lm 47.2lm/W	**SP30DL-50SCB** △ 器具光束：2138lm 64.7lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約53%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライト S-tria調光調色タイプ SP30DL-25SCWとの比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：1.2kg
- 材質：〈本体〉PC
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。



アパレルイメージ

美術館イメージ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

スポットライト 屋内用

		器具光束	100lm	250lm	350lm
スポットライト		ローグレアスポットライト ▶ P.479 ～			
		スタンダードタイプ ▶ P.486 ～			
		スヌートタイプ ▶ P487 ～			350lm 13° 17°
		天井スリット対応 ダブルアームタイプ ▶ P.488 ～			350lm 13° 17°
ショーケーススポットライト		ロータイプ ▶ P.551 ～	110lm 33°	250lm 31°	
		ハイタイプ ▶ P.552 ～	110lm 33°	250lm 31°	

1500lm	800lm	3500lm
Ra95 1100lm 17° 22° 35°	Ra95 1600lm 17° 24° 38°	Ra95 2300lm 17° 24° 38°
		Ra95 3200lm 19° 35°
530lm 14° 21° 31°	1400lm 18° 24° 36°	1900lm 18° 24° 36°
750lm 18° 22° 30°		
500lm 15° 18°	800lm 16° 19°	1200lm 16° 19°
500lm 15° 18°		

マトリクスの見方



※1/2ビーム角は3000K（一部2700K）の場合です。

ローグレアスポットライト 屋内用

不快なまぶしさを抑え、洗練された空間を演出します。

設置イメージ

Low glare

不快なまぶしさを
抑えるグレアカット角56°※

従来品よりも光源部を深く設計することで、明るさを損なわず不快なグレア（まぶしさ）を抑えました。

※グレアカット角56°は
1100lmクラスの場合です。



Reflector

器具の存在を感じさせない
鏡面リフレクター

独自の配光設計で不快なグレアを抑えた鏡面リフレクターにより、器具の存在感を抑えます。落ち着いた上質の空間を演出します。

鏡面リフレクター

Core type

色ムラのない美しい光

シングルコアタイプの光源（COB）に特殊な凹凸を施したレンズを組み合わせ、自然な光を実現しました。

COBとは Chip On Board（チップ・オン・ボード）の略。基板に多数のLEDチップを直接実装したもので、自然な発光と高い放熱性が特長。

Ra95

自然な色彩を実現する高演色性

Ra95の高い演色性により、自然光に近い色彩表現が可能。空間、装飾、料理、調度品などを自然な色味で照らします。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●3500K／温白色　●4000K／白色　●5000K／昼白色

1100lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

SP11　¥15,800

定格消費電力：15.0W

仕様共通項目
定格電圧：AC100V
本体：アルミ（塗装）、プラスチック
動作環境温度：5℃～35℃
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間[*1]
電源ユニット：内蔵

56°（グレアカット角）　調光非対応



1/2ビーム角 17°





1/2 ビーム角 22°



1/2 ビーム角 35°



※上記は4000Kのデータです。
2700Kは0.94倍、3000Kは0.98倍、
3500Kは0.99倍、5000Kは1.01倍してください。

品番		1/2ビーム角	光束	固有エネルギー消費効率
●2700K Ra95				
SP11L27-NLW	△	17°	1040lm	69.3 lm/W
SP11L27-NLB	△	17°	1040lm	69.3 lm/W
SP11L27-MLW	△	22°	1040lm	69.3 lm/W
SP11L27-MLB	△	22°	1040lm	69.3 lm/W
SP11L27-WLW	△	35°	1040lm	69.3 lm/W
SP11L27-WLB	△	35°	1040lm	69.3 lm/W
●3000K Ra95				
SP11L30-NLW	△	17°	1080lm	72.0 lm/W
SP11L30-NLB	△	17°	1080lm	72.0 lm/W
SP11L30-MLW	△	22°	1080lm	72.0 lm/W
SP11L30-MLB	△	22°	1080lm	72.0 lm/W
SP11L30-WLW	△	35°	1080lm	72.0 lm/W
SP11L30-WLB	△	35°	1080lm	72.0 lm/W
●3500K Ra95				
SP11WW-NLW	△	17°	1090lm	72.6 lm/W
SP11WW-NLB	△	17°	1090lm	72.6 lm/W
SP11WW-MLW	△	22°	1090lm	72.6 lm/W
SP11WW-MLB	△	22°	1090lm	72.6 lm/W
SP11WW-WLW	△	35°	1090lm	72.6 lm/W
SP11WW-WLB	△	35°	1090lm	72.6 lm/W
●4000K Ra95				
SP11W-NLW	△	17°	1100lm	73.3 lm/W
SP11W-NLB	△	17°	1100lm	73.3 lm/W
SP11W-MLW	△	22°	1100lm	73.3 lm/W
SP11W-MLB	△	22°	1100lm	73.3 lm/W
SP11W-WLW	△	35°	1100lm	73.3 lm/W
SP11W-WLB	△	35°	1100lm	73.3 lm/W
●5000K Ra95				
SP11N-NLW	△	17°	1100lm	73.3 lm/W
SP11N-NLB	△	17°	1100lm	73.3 lm/W
SP11N-MLW	△	22°	1100lm	73.3 lm/W
SP11N-MLB	△	22°	1100lm	73.3 lm/W
SP11N-WLW	△	35°	1100lm	73.3 lm/W
SP11N-WLB	△	35°	1100lm	73.3 lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ローグレアスポットライト 屋内用

1600lmクラス

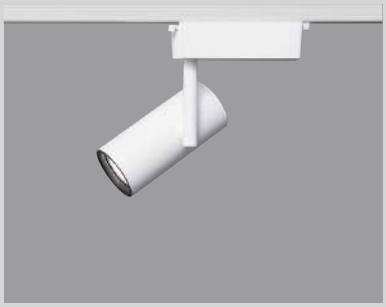

ホワイト-W

ブラック-B

SP16 ¥20,800

仕様共通項目
定格電圧：AC100V
本体：アルミ(塗装)、プラスチック
動作環境温度：5℃～35℃
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
電源ユニット：内蔵





1/2 ビーム角 17°





1/2 ビーム角 24°





1/2 ビーム角 38°



※上記は4000Kのデータです。
2700Kは0.94倍、3000Kは0.98倍、
3500Kは0.99倍、5000Kは1.01倍してください。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	定格 消費電力	固有エネルギー 消費効率
2700K Ra95					
SP16L27-NLW	△	17°	1510lm	22.0W	68.6 lm/W
SP16L27-NLB	△	17°	1510lm	22.0W	68.6 lm/W
SP16L27-MLW	△	24°	1510lm	18.4W	82.0 lm/W
SP16L27-MLB	△	24°	1510lm	18.4W	82.0 lm/W
SP16L27-WLW	△	38°	1510lm	18.4W	82.0 lm/W
SP16L27-WLB	△	38°	1510lm	18.4W	82.0 lm/W
3000K Ra95					
SP16L30-NLW	△	17°	1570lm	22.0W	71.3 lm/W
SP16L30-NLB	△	17°	1570lm	22.0W	71.3 lm/W
SP16L30-MLW	△	24°	1570lm	18.4W	85.3 lm/W
SP16L30-MLB	△	24°	1570lm	18.4W	85.3 lm/W
SP16L30-WLW	△	38°	1570lm	18.4W	85.3 lm/W
SP16L30-WLB	△	38°	1570lm	18.4W	85.3 lm/W
3500K Ra95					
SP16WW-NLW	△	17°	1590lm	22.0W	72.2 lm/W
SP16WW-NLB	△	17°	1590lm	22.0W	72.2 lm/W
SP16WW-MLW	△	24°	1590lm	18.4W	86.4 lm/W
SP16WW-MLB	△	24°	1590lm	18.4W	86.4 lm/W
SP16WW-WLW	△	38°	1590lm	18.4W	86.4 lm/W
SP16WW-WLB	△	38°	1590lm	18.4W	86.4 lm/W
4000K Ra95					
SP16W-NLW	△	17°	1600lm	22.0W	72.7 lm/W
SP16W-NLB	△	17°	1600lm	22.0W	72.7 lm/W
SP16W-MLW	△	24°	1600lm	18.4W	86.9 lm/W
SP16W-MLB	△	24°	1600lm	18.4W	86.9 lm/W
SP16W-WLW	△	38°	1600lm	18.4W	86.9 lm/W
SP16W-WLB	△	38°	1600lm	18.4W	86.9 lm/W
5000K Ra95					
SP16N-NLW	△	17°	1600lm	22.0W	72.7 lm/W
SP16N-NLB	△	17°	1600lm	22.0W	72.7 lm/W
SP16N-MLW	△	24°	1600lm	18.4W	86.9 lm/W
SP16N-MLB	△	24°	1600lm	18.4W	86.9 lm/W
SP16N-WLW	△	38°	1600lm	18.4W	86.9 lm/W
SP16N-WLB	△	38°	1600lm	18.4W	86.9 lm/W

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●3500K／温白色　●4000K／白色　●5000K／昼白色

2300lmクラス

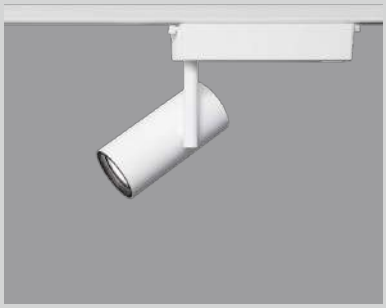
ホワイト-W

ブラック-B

SP23　¥24,800

仕様共通項目
定格電圧：AC100V
本体：アルミ（塗装）、プラスチック
動作環境温度：5℃～35℃
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
電源ユニット：内蔵

49° グレアカット角　調光非対応



1/2 ビーム角 17°



1/2 ビーム角 24°



1/2 ビーム角 38°



※上記は4000Kのデータです。
2700Kは0.94倍、3000Kは0.98倍、
3500Kは0.99倍、5000Kは1.01倍してください。

品番		1/2ビーム角	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
●2700K Ra95					
SP23L27-NLW	△	17°	1930lm	30.3W	63.6 lm/W
SP23L27-NLB	△	17°	1930lm	30.3W	63.6 lm/W
SP23L27-MLW	△	24°	2170lm	27.2W	79.7 lm/W
SP23L27-MLB	△	24°	2170lm	27.2W	79.7 lm/W
SP23L27-WLW	△	38°	2170lm	27.2W	79.7 lm/W
SP23L27-WLB	△	38°	2170lm	27.2W	79.7 lm/W
●3000K Ra95					
SP23L30-NLW	△	17°	2010lm	30.3W	66.3 lm/W
SP23L30-NLB	△	17°	2010lm	30.3W	66.3 lm/W
SP23L30-MLW	△	24°	2260lm	27.2W	83.0 lm/W
SP23L30-MLB	△	24°	2260lm	27.2W	83.0 lm/W
SP23L30-WLW	△	38°	2260lm	27.2W	83.0 lm/W
SP23L30-WLB	△	38°	2260lm	27.2W	83.0 lm/W
●3500K Ra95					
SP23WW-NLW	△	17°	2040lm	30.3W	67.3 lm/W
SP23WW-NLB	△	17°	2040lm	30.3W	67.3 lm/W
SP23WW-MLW	△	24°	2290lm	27.2W	84.1 lm/W
SP23WW-MLB	△	24°	2290lm	27.2W	84.1 lm/W
SP23WW-WLW	△	38°	2290lm	27.2W	84.1 lm/W
SP23WW-WLB	△	38°	2290lm	27.2W	84.1 lm/W
●4000K Ra95					
SP23W-NLW	△	17°	2050lm	30.3W	67.6 lm/W
SP23W-NLB	△	17°	2050lm	30.3W	67.6 lm/W
SP23W-MLW	△	24°	2300lm	27.2W	84.5 lm/W
SP23W-MLB	△	24°	2300lm	27.2W	84.5 lm/W
SP23W-WLW	△	38°	2300lm	27.2W	84.5 lm/W
SP23W-WLB	△	38°	2300lm	27.2W	84.5 lm/W
●5000K Ra95					
SP23N-NLW	△	17°	2050lm	30.3W	67.6 lm/W
SP23N-NLB	△	17°	2050lm	30.3W	67.6 lm/W
SP23N-MLW	△	24°	2300lm	27.2W	84.5 lm/W
SP23N-MLB	△	24°	2300lm	27.2W	84.5 lm/W
SP23N-WLW	△	38°	2300lm	27.2W	84.5 lm/W
SP23N-WLB	△	38°	2300lm	27.2W	84.5 lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ローグレアスポットライト 屋内用

色温度の見方
2700K／電球色　3000K／電球色　3500K／温白色　4000K／白色　5000K／昼白色

3200lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

SP32　¥31,800

定格消費電力：36.5W

仕様共通項目
定格電圧：AC100V-242V
本体：アルミ（塗装）、プラスチック
動作環境温度：5℃～35℃
直下近接限度：30cm
設計寿命：約40,000時間*1
電源ユニット：内蔵

48° グレアカット角　調光非対応



1/2 ビーム角 19°



1/2 ビーム角 35°



※上記は4000Kのデータです。
2700Kは0.94倍、3000Kは0.98倍、
3500Kは0.99倍、5000Kは1.01倍してください。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K Ra95				
SP32L27-MLW	△	19°	3020lm	82.7 lm/W
SP32L27-MLB	△	19°	3020lm	82.7 lm/W
SP32L27-WLW	△	35°	3020lm	82.7 lm/W
SP32L27-WLB	△	35°	3020lm	82.7 lm/W
3000K Ra95				
SP32L30-MLW	△	19°	3150lm	86.3 lm/W
SP32L30-MLB	△	19°	3150lm	86.3 lm/W
SP32L30-WLW	△	35°	3150lm	86.3 lm/W
SP32L30-WLB	△	35°	3150lm	86.3 lm/W
3500K Ra95				
SP32WW-MLW	△	19°	3190lm	87.3 lm/W
SP32WW-MLB	△	19°	3190lm	87.3 lm/W
SP32WW-WLW	△	35°	3190lm	87.3 lm/W
SP32WW-WLB	△	35°	3190lm	87.3 lm/W
4000K Ra95				
SP32W-MLW	△	19°	3200lm	87.6 lm/W
SP32W-MLB	△	19°	3200lm	87.6 lm/W
SP32W-WLW	△	35°	3200lm	87.6 lm/W
SP32W-WLB	△	35°	3200lm	87.6 lm/W
5000K Ra95				
SP32N-MLW	△	19°	3200lm	87.6 lm/W
SP32N-MLB	△	19°	3200lm	87.6 lm/W
SP32N-WLW	△	35°	3200lm	87.6 lm/W
SP32N-WLB	△	35°	3200lm	87.6 lm/W

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

設置イメージ

スポットライト 屋内用

シンプルなフォルムであらゆる空間にマッチするLEDスポットライト。スタンダードタイプをはじめ、よりグレアをおさえることのできるスヌートタイプ、天井内スリットより照射物に自在にフォーカス可能なダブルアームタイプなど、さまざまな機能を持ったスポットライトで、空間の演出に対応します。

スタンダードタイプ

あらゆる空間にマッチし、使いやすいスタンダードタイプは4種の明るさからお選びいただけます。

スヌートタイプ

グレア（まぶしさ）をおさえて、高級感のある上質な空間を演出します。

天井スリット対応 ダブルアームタイプ

天井スリット内に収めてよりスッキリとした空間作りが可能。ダブルアーム構造により、スリット内から自由な方向に向けてのライティングできます。

＊1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

スタンダードタイプ　屋内用

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

530lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSSL2540H　¥23,700

定格消費電力：9.5W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.32kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光対応
位相制御



1/2ビーム角 14°



1/2ビーム角 21°



1/2ビーム角 31°



※上記は2700K・3000K・4000Kの共通データです。

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra90				
IRSSL2540HLL-WN	▲	14°	419 lm	44.1 lm/W
IRSSL2540HLL-WF	▲	21°	520 lm	54.7 lm/W
IRSSL2540HLL-WW	▲	31°	478 lm	50.3 lm/W
IRSSL2540HLL-BN	▲	14°	419 lm	44.1 lm/W
IRSSL2540HLL-BF	▲	21°	520 lm	54.7 lm/W
IRSSL2540HLL-BW	▲	31°	478 lm	50.3 lm/W
● 3000K　Ra90				
IRSSL2540HL-WN	▲	14°	419 lm	44.1 lm/W
IRSSL2540HL-WF	▲	21°	520 lm	54.7 lm/W
IRSSL2540HL-WW	▲	31°	478 lm	50.3 lm/W
IRSSL2540HL-BN	▲	14°	419 lm	44.1 lm/W
IRSSL2540HL-BF	▲	21°	520 lm	54.7 lm/W
IRSSL2540HL-BW	▲	31°	478 lm	50.3 lm/W
● 4000K　Ra90				
IRSSL2540HW-WN	▲	14°	419 lm	44.1 lm/W
IRSSL2540HW-WF	▲	21°	520 lm	54.7 lm/W
IRSSL2540HW-WW	▲	31°	478 lm	50.3 lm/W
IRSSL2540HW-BN	▲	14°	419 lm	44.1 lm/W
IRSSL2540HW-BF	▲	21°	520 lm	54.7 lm/W
IRSSL2540HW-BW	▲	31°	478 lm	50.3 lm/W

位相制御調光器

1個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1801	¥16,600
2個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1802	¥22,300

詳しくはP.496参照

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

スヌートタイプ 屋内用

350lmクラス

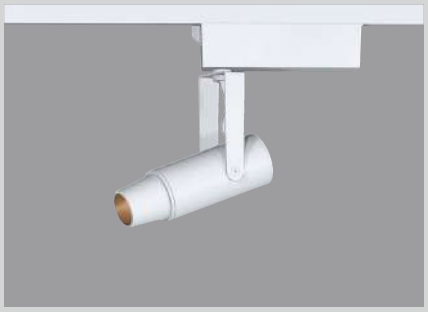

ホワイト-W

ブラック-B

IRSSL2541H ¥27,200

定格消費電力：9.5W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.36kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光対応
位相制御







※上記は2700K・3000K・4000K共通データです。

色温度 演色性 / 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K Ra90				
IRSSL2541HLL-WN	▲	13°	355 lm	37.1 lm/W
IRSSL2541HLL-WF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W
IRSSL2541HLL-BN	▲	13°	355 lm	37.1 lm/W
IRSSL2541HLL-BF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W
3000K Ra90				
IRSSL2541HL-WN	▲	13°	353 lm	37.1 lm/W
IRSSL2541HL-WF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W
IRSSL2541HL-BN	▲	13°	355 lm	37.1 lm/W
IRSSL2541HL-BF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W
4000K Ra90				
IRSSL2541HW-WN	▲	13°	355 lm	37.1 lm/W
IRSSL2541HW-WF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W
IRSSL2541HW-BN	▲	13°	353 lm	37.1 lm/W
IRSSL2541HW-BF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W

位相制御調光器

1個用スイッチボックスタイプ IRSZA1801 ¥16,600
2個用スイッチボックスタイプ IRSZA1802 ¥22,300

詳しくはP.496参照

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

天井スリット対応ダブルアームタイプ 屋内用

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

350lmクラス

ブラック-B

IRSSL2542H ¥36,300

定格消費電力：9.5W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.43kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光対応
位相制御



1/2ビーム角 13°



1/2ビーム角 17°



※上記は2700K・3000K・4000K共通データです。

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K Ra90				
IRSSL2542HLL-BN	▲	13°	353 lm	37.1 lm/W
IRSSL2542HLL-BF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W
● 3000K Ra90				
IRSSL2542HL-BN	▲	13°	353 lm	37.1 lm/W
IRSSL2542HL-BF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W
● 4000K Ra90				
IRSSL2542HW-BN	▲	13°	353 lm	37.1 lm/W
IRSSL2542HW-BF	▲	17°	293 lm	30.8 lm/W

位相制御調光器

1個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1801	¥16,600
2個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1802	¥22,300

詳しくはP.496参照

スタンダードタイプ 屋内用

750lmクラス

ホワイト-W

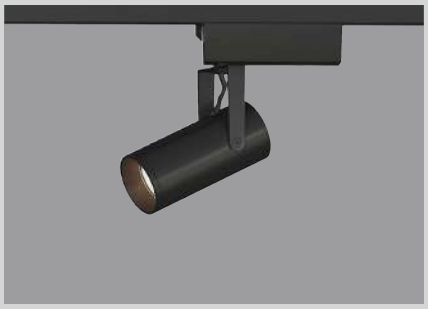

ブラック-B

IRSSL2555H ¥29,300

定格消費電力：14.6W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.43kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光対応
位相制御



1/2ビーム角 18°



1/2ビーム角 22°



1/2ビーム角 30°



※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。

色温度 演色性 / 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K Ra90				
IRSSL2555HLL-WN	▲	18°	681 lm	46.6 lm/W
IRSSL2555HLL-WF	▲	22°	587 lm	40.2 lm/W
IRSSL2555HLL-WW	▲	30°	710 lm	48.6 lm/W
IRSSL2555HLL-BN	▲	18°	681 lm	46.6 lm/W
IRSSL2555HLL-BF	▲	22°	587 lm	40.2 lm/W
IRSSL2555HLL-BW	▲	30°	710 lm	48.6 lm/W
3000K Ra90				
IRSSL2555HL-WN	▲	18°	715 lm	48.9 lm/W
IRSSL2555HL-WF	▲	22°	617 lm	42.2 lm/W
IRSSL2555HL-WW	▲	30°	745 lm	51.0 lm/W
IRSSL2555HL-BN	▲	18°	715 lm	48.9 lm/W
IRSSL2555HL-BF	▲	22°	617 lm	42.2 lm/W
IRSSL2555HL-BW	▲	30°	745 lm	51.0 lm/W
4000K Ra90				
IRSSL2555HW-WN	▲	18°	728 lm	49.8 lm/W
IRSSL2555HW-WF	▲	22°	629 lm	43.0 lm/W
IRSSL2555HW-WW	▲	30°	759 lm	51.9 lm/W
IRSSL2555HW-BN	▲	18°	728 lm	49.8 lm/W
IRSSL2555HW-BF	▲	22°	629 lm	43.0 lm/W
IRSSL2555HW-BW	▲	30°	759 lm	51.9 lm/W

位相制御調光器

1個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1801	¥16,600
2個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1802	¥22,300

詳しくはP.496参照

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

スヌートタイプ 屋内用

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

500lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSSL2556H　¥32,800

定格消費電力：14.6W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間[*1]
質量：0.46kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光対応
位相制御



1/2ビーム角 15°



1/2ビーム角 18°



※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K Ra90				
IRSSL2556HLL-WN	▲	15°	469 lm	32.1 lm/W
IRSSL2556HLL-WF	▲	18°	430 lm	29.4 lm/W
IRSSL2556HLL-BN	▲	15°	469 lm	32.1 lm/W
IRSSL2556HLL-BF	▲	18°	430 lm	29.4 lm/W
● 3000K Ra90				
IRSSL2556HL-WN	▲	15°	493 lm	33.7 lm/W
IRSSL2556HL-WF	▲	18°	451 lm	30.8 lm/W
IRSSL2556HL-BN	▲	15°	493 lm	33.7 lm/W
IRSSL2556HL-BF	▲	18°	451 lm	30.8 lm/W
● 4000K Ra90				
IRSSL2556HW-WN	▲	15°	502 lm	34.3 lm/W
IRSSL2556HW-WF	▲	18°	460 lm	31.5 lm/W
IRSSL2556HW-BN	▲	15°	502 lm	34.3 lm/W
IRSSL2556HW-BF	▲	18°	460 lm	31.5 lm/W

位相制御調光器

1個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1801	¥16,600
2個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1802	¥22,300

詳しくはP.496参照

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

天井スリット対応ダブルアームタイプ　屋内用

500lmクラス

ブラック-B

IRSSL2557H　¥41,200

定格消費電力：14.6W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.71kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光対応　位相制御







※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K　Ra90				
IRSSL2557HLL-BN	▲	15°	469 lm	32.1 lm/W
IRSSL2557HLL-BF	▲	18°	430 lm	29.4 lm/W
3000K　Ra90				
IRSSL2557HL-BN	▲	15°	493 lm	33.7 lm/W
IRSSL2557HL-BF	▲	18°	451 lm	30.8 lm/W
4000K　Ra90				
IRSSL2557HW-BN	▲	15°	502 lm	34.3 lm/W
IRSSL2557HW-BF	▲	18°	460 lm	31.5 lm/W

位相制御調光器

1個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1801	¥16,600
2個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1802	¥22,300

詳しくはP.496参照

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

スタンダードタイプ 屋内用

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

1400lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSSL2570E ¥46,000

定格消費電力：24.5W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.64kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光対応
位相制御



1/2ビーム角 18°



1/2ビーム角 24°



1/2ビーム角 36°



※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。

色温度 演色性 品番		1/2ビーム角	器具光束	固有エネルギー消費効率
● 2700K Ra90				
IRSSL2570ELL-WN	▲	18°	1276 lm	52.0 lm/W
IRSSL2570ELL-WF	▲	24°	1247 lm	50.8 lm/W
IRSSL2570ELL-WW	▲	36°	1149 lm	46.8 lm/W
IRSSL2570ELL-BN	▲	18°	1276 lm	52.0 lm/W
IRSSL2570ELL-BF	▲	24°	1247 lm	50.8 lm/W
IRSSL2570ELL-BW	▲	36°	1149 lm	46.8 lm/W
● 3000K Ra90				
IRSSL2570EL-WN	▲	18°	1327 lm	54.1 lm/W
IRSSL2570EL-WF	▲	24°	1296 lm	52.8 lm/W
IRSSL2570EL-WW	▲	36°	1195 lm	48.7 lm/W
IRSSL2570EL-BN	▲	18°	1327 lm	54.1 lm/W
IRSSL2570EL-BF	▲	24°	1296 lm	52.8 lm/W
IRSSL2570EL-BW	▲	36°	1195 lm	48.7 lm/W
● 4000K Ra90				
IRSSL2570EW-WN	▲	18°	1365 lm	55.7 lm/W
IRSSL2570EW-WF	▲	24°	1334 lm	54.4 lm/W
IRSSL2570EW-WW	▲	36°	1229 lm	50.1 lm/W
IRSSL2570EW-BN	▲	18°	1365 lm	55.7 lm/W
IRSSL2570EW-BF	▲	24°	1334 lm	54.4 lm/W
IRSSL2570EW-BW	▲	36°	1229 lm	50.1 lm/W

位相制御調光器
1個用スイッチボックスタイプ IRSZA1801 ¥16,600
2個用スイッチボックスタイプ IRSZA1802 ¥22,300
詳しくはP.496参照

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

スヌートタイプ 屋内用

800lmクラス

ホワイト-W

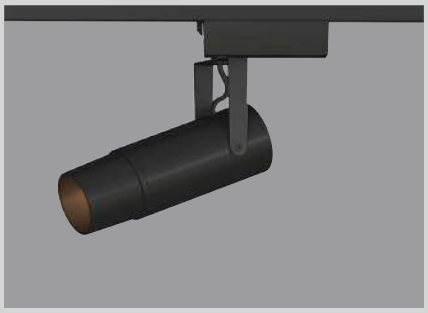

ブラック-B

IRSSL2571E ¥51,000

定格消費電力：24.5W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.75kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光対応
位相制御







※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K Ra90				
IRSSL2571ELL-WN	▲	16°	753 lm	30.7 lm/W
IRSSL2571ELL-WF	▲	19°	767 lm	31.3 lm/W
IRSSL2571ELL-BN	▲	16°	753 lm	30.7 lm/W
IRSSL2571ELL-BF	▲	19°	767 lm	31.3 lm/W
3000K Ra90				
IRSSL2571EL-WN	▲	16°	783 lm	31.9 lm/W
IRSSL2571EL-WF	▲	19°	798 lm	32.5 lm/W
IRSSL2571EL-BN	▲	16°	783 lm	31.9 lm/W
IRSSL2571EL-BF	▲	19°	798 lm	32.5 lm/W
4000K Ra90				
IRSSL2571EW-WN	▲	16°	806 lm	32.8 lm/W
IRSSL2571EW-WF	▲	19°	821 lm	33.5 lm/W
IRSSL2571EW-BN	▲	16°	806 lm	32.8 lm/W
IRSSL2571EW-BF	▲	19°	821 lm	33.5 lm/W

位相制御調光器

1個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1801	¥16,600
2個用スイッチボックスタイプ	IRSZA1802	¥22,300

詳しくはP.496参照

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

スタンダードタイプ　屋内用

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色

1900lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSSL2301　¥50,300

定格消費電力：39.0W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.97kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光非対応



1/2ビーム角 18°



1/2ビーム角 24°



1/2ビーム角 36°



※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K Ra90				
IRSSL2301LL-WN	▲	18°	1763 lm	45.2 lm/W
IRSSL2301LL-WF	▲	24°	1723 lm	44.1 lm/W
IRSSL2301LL-WW	▲	36°	1587 lm	40.6 lm/W
IRSSL2301LL-BN	▲	18°	1763 lm	45.2 lm/W
IRSSL2301LL-BF	▲	24°	1723 lm	44.1 lm/W
IRSSL2301LL-BW	▲	36°	1587 lm	40.6 lm/W
● 3000K Ra90				
IRSSL2301L-WN	▲	18°	1834 lm	47.0 lm/W
IRSSL2301L-WF	▲	24°	1791 lm	45.9 lm/W
IRSSL2301L-WW	▲	36°	1651 lm	42.3 lm/W
IRSSL2301L-BN	▲	18°	1834 lm	47.0 lm/W
IRSSL2301L-BF	▲	24°	1791 lm	45.9 lm/W
IRSSL2301L-BW	▲	36°	1651 lm	42.3 lm/W
● 4000K Ra90				
IRSSL2301W-WN	▲	18°	1887 lm	48.3 lm/W
IRSSL2301W-WF	▲	24°	1843 lm	47.2 lm/W
IRSSL2301W-WW	▲	36°	1698 lm	43.5 lm/W
IRSSL2301W-BN	▲	18°	1887 lm	48.3 lm/W
IRSSL2301W-BF	▲	24°	1843 lm	47.2 lm/W
IRSSL2301W-BW	▲	36°	1698 lm	43.5 lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

スヌートタイプ 屋内用

色温度の見方
●2700K／電球色 ●3000K／電球色 ●4000K／白色

1200lmクラス

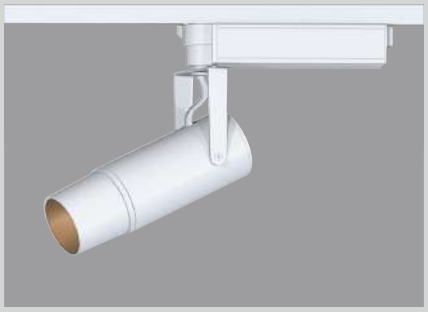

ホワイト-W

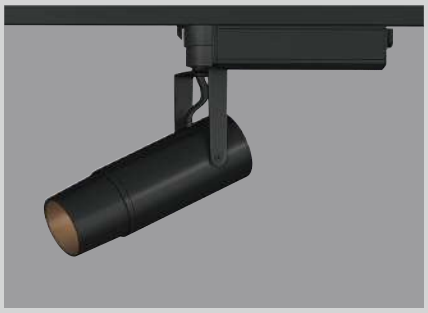

ブラック-B

IRSSL2302 ¥55,300

定格消費電力：39.0W

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
質量：1.09kg
直下近接限度：10cm
電源ユニット：内蔵

調光非対応



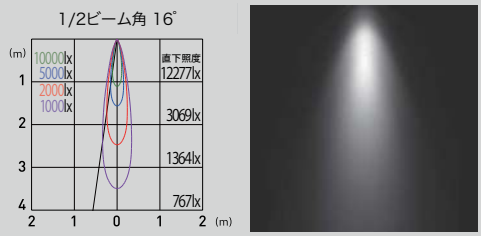

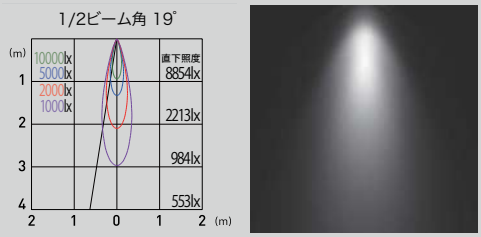

※上記は2700Kのデータでの測定値です。
3000Kは、1.05倍、4000Kは1.08倍してください。

色温度 演色性 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K Ra90			
IRSSL2302LL-WN	▲ 16°	1041 lm	26.6 lm/W
IRSSL2302LL-WF	▲ 19°	1060 lm	27.1 lm/W
IRSSL2302LL-BN	▲ 16°	1041 lm	26.6 lm/W
IRSSL2302LL-BF	▲ 19°	1060 lm	27.1 lm/W
● 3000K Ra90			
IRSSL2302L-WN	▲ 16°	1082 lm	27.7 lm/W
IRSSL2302L-WF	▲ 19°	1103 lm	28.2 lm/W
IRSSL2302L-BN	▲ 16°	1082 lm	27.7 lm/W
IRSSL2302L-BF	▲ 19°	1103 lm	28.2 lm/W
● 4000K Ra90			
IRSSL2302W-WN	▲ 16°	1113 lm	28.5 lm/W
IRSSL2302W-WF	▲ 19°	1135 lm	29.1 lm/W
IRSSL2302W-BN	▲ 16°	1113 lm	28.5 lm/W
IRSSL2302W-BF	▲ 19°	1135 lm	29.1 lm/W

設置イメージ

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

位相制御調光器

1個用スイッチボックスタイプ

IRSZA1801 ▲ ¥16,600

入力電圧：100V
負荷容量：300W
サイズ：W72×H120×D20−31㎜
質量：0.17kg

・三路スイッチ付
・負荷容量は設置環境により変化します
・白熱灯使用可（ローボルトタイプは使用不可）

2個用スイッチボックスタイプ

IRSZA1802 ▲ ¥22,300

入力電圧：100V
負荷容量：800W
サイズ：W116×H120×D21−29㎜
質量：0.20kg

・三路スイッチ付
・負荷容量の範囲は接続負荷、設置環境により変化します
・白熱灯使用可（ローボルトタイプは使用不可）

E26口金 LED電球 一般電球タイプ スポットライト専用器具セット

E26口金

適合ランプ

1/2ビーム角 220°
Ra83
調光非対応

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：全長98mm、外径52mm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 質量：約50g

ダクトレール型

器具品番 **IRLDSP2601R** ○
¥6,000

60形相当

	ランプ品番	ランプ価格	全光束(約)	定格消費電力	器具光束	定格消費電力	設計寿命	セット価格	器具光束	定格消費電力	設計寿命	セット価格
昼光色 6500K	LDA7D-G-6T5 ○	¥1,800	810lm*2	7.2W*2	112.5lm/W*2			¥7,800	810lm	7.2W	約24,000時間*1	112.5lm/W
昼白色 5000K	LDA7N-G-6T5 ○	¥1,800	810lm*2	7.3W*2	110.9lm/W*2			¥7,800	810lm	7.3W	約24,000時間*1	110.9lm/W
電球色 2700K	LDA8L-G-6T5 ○	¥1,800	810lm*2	7.9W*2	102.5lm/W*2			¥7,800	810lm	7.9W	約24,000時間*1	102.5lm/W

※右記は6500K・5000K・2700K共通のデータです。



30形相当

	ランプ品番	ランプ価格	全光束(約)	定格消費電力	器具光束	定格消費電力	設計寿命	セット価格	器具光束	定格消費電力	設計寿命	セット価格
昼白色 5000K	LDA3N-G-3T5 ○	¥1,000	325lm*2	2.9W*2	112.0lm/W*2			¥7,000	325lm	2.9W	約40,000時間*1	112.0lm/W
電球色 2700K	LDA3L-G-3T5 ○	¥1,000	325lm*2	3.2W*2	101.5lm/W*2			¥7,000	325lm	3.2W	約40,000時間*1	101.5lm/W

※右記は5000K・2500K共通のデータです。



40形相当

	ランプ品番	ランプ価格	全光束(約)	定格消費電力	器具光束	定格消費電力	設計寿命	セット価格	器具光束	定格消費電力	設計寿命	セット価格
昼光色 6500K	LDA4D-G-4T5 ○	¥1,400	485lm*2	4.4W*2	110.2lm/W*2			¥7,400	485lm	4.4W	約40,000時間*1	110.2lm/W
昼白色 5000K	LDA4N-G-4T5 ○	¥1,400	485lm*2	4.4W*2	110.2lm/W*2			¥7,400	485lm	4.4W	約40,000時間*1	110.2lm/W
電球色 2700K	LDA5L-G-4T5 ○	¥1,400	485lm*2	4.9W*2	98.9lm/W*2			¥7,400	485lm	4.9W	約40,000時間*1	98.9lm/W

※右記は6500K・5000K・2700K共通のデータです。



仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：直径100×全長170mm 出188mm
- 質量：0.5kg
- 仕様：〈本体〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 灯具可動範囲（上下：約90°、左右：約350°）



ランプ詳細は→ P.837

E11口金 ハロゲンランプタイプ スポットライト専用器具セット

E11口金

適合ランプ

1/2ビーム角 20°
Ra83
調光非対応

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：全長70mm、外径50mm
- 質量：約100g
- 設計寿命：約40,000時間*1

ダクトレール型

器具品番 **IRLDSP-E11-RV1-W** ○
¥5,800

60形相当

電球色 3000K
ランプ品番 **LDR3L-M-E11-V2** ○ **¥6,000**
最大光度(約)：1400cd
全光束(約)：300lm
定格消費電力：3.0W
100.0lm/W

セット価格 ● **¥11,800**
器具光束：300lm
定格消費電力：3.0W
設計寿命：約25,000時間*1
100.0lm/W



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：直径40×全長73×吊高120mm（器具のみ）
- 質量：0.3kg
- 仕様：アルミダイカスト
- 動作環境温度：5℃～+35℃
- 灯具可動範囲（上下：約90°、左右：約360°）



ランプ詳細は→ P.841

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

商品演出用LED照明

s-tria Shine Color（シャインカラー） P.499

生鮮食品売場用 LEDスポットライトs-tria FOODEE（フーディー） P.507

生鮮食品売場用 FOODEE（フーディー） LEDローグレア ユニバーサルダウンライト P.519

生鮮食品売場用 FOODEE（フーディー） COBベースダウンライト P.525

生鮮食品売場用 FOODEE（フーディー） 直管LEDランプ低温用 P.529

生鮮食品売場用 FOODEE（フーディー） 棚下照明低温用 P.533

棚下照明 P.537

什器用LED照明　拡散丸形タイプ P.547

什器用 コンセント付き トラフ照明 P.547

LIDIO LEDショーケースダウンライト P.548

LIDIO LEDショーケーススポットライト P.551

LEDスポットライト s-tria（エストリア） Shine Color（シャインカラー）

s-tria Shine Color（シャインカラー）

自然で色鮮やかに見える光の質を追求しました。
アパレルショップやカーディーラーなど
色彩を大切にする店舗や施設に最適なLED照明です。

1 新指標「Rf」「Rg」を採用し、極限まで鮮やかさを追究

新しい評価方法「TM-30-15」で用いられる2つの指標Rf（忠実度）、Rg（鮮やかさ）に基づき、自然で鮮やかに見える光を追求。Rf、Rgの値をバランス良く高めることで豊かな色彩表現が可能になりました。

TM-30-15 2つの指標		
	Rf	いかに自然な色に忠実かを示す指標。忠実度の最大は100。
	Rg	いかに鮮やかに見せられるかを示す指標。最大は105。100以下はくすみを感じる

「TM-30-15」に基づく色の表現領域の比較

色の鮮やかさが不足し、メリハリが少なく映ります。

赤、青、緑など、発色が鮮やかに演出できます。

2 Ra95の高い演色性を実現

照射体の色を自然に再現する高い演色性Ra95を実現しました。特に、赤（R9）の再現性に優れ、赤本来の鮮やかさを引き出します。

平均演色評価数（Ra） R1～8の試験色に対する色ずれの程度の平均値。Raが100に近いほど照射対象物本来の色合いを再現できる

特殊演色評価数 R9～15の試験色に対する色ずれの程度R9：赤　R10：黄色　R11：緑　R12：青　R13：西洋人の肌の色　R14：木の葉の色　R15：日本人の肌色

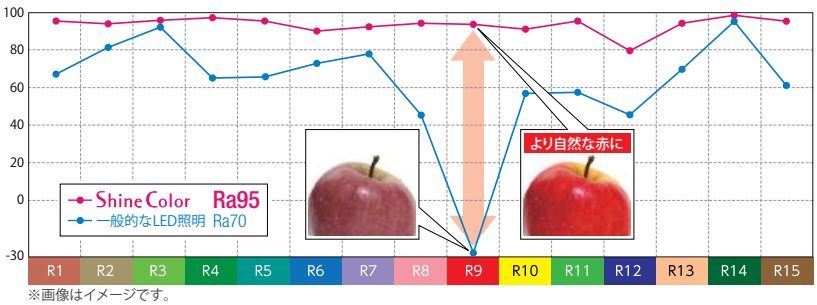

※画像はイメージです。

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1300 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ
(CDM-R35W)相当

Ra95 高演色タイプ

ホワイト

ブラック

SC シャインカラー

	調光非対応	調光非対応
	¥20,800	¥20,800
	定格消費電力:14.6W	定格消費電力:14.6W
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 28° 	1/2ビーム角 44° 
※右記はホワイト5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.86倍してください。		
昼白色 5000K ホワイト	SP8N-25SCW-CC ○ 器具光束:1134lm 77.6lm/W	SP8N-50SCW-CC ○ 器具光束:1134lm 77.6lm/W
昼白色 5000K ブラック	SP8N-25SCB-CC ○ 器具光束:851lm 58.2lm/W	SP8N-50SCB-CC ○ 器具光束:851lm 58.2lm/W
白色 4000K ホワイト	SP8W-25SCW-CC ○ 器具光束:1092lm 74.7lm/W	SP8W-50SCW-CC ○ 器具光束:1092lm 74.7lm/W
白色 4000K ブラック	SP8W-25SCB-CC ○ 器具光束:819lm 56.0lm/W	SP8W-50SCB-CC ○ 器具光束:819lm 56.0lm/W
温白色 3500K ホワイト	SP8WW-25SCW-CC ○ 器具光束:1062lm 72.7lm/W	SP8WW-50SCW-CC ○ 器具光束:1062lm 72.7lm/W
温白色 3500K ブラック	SP8WW-25SCB-CC ○ 器具光束:797lm 54.5lm/W	SP8WW-50SCB-CC ○ 器具光束:797lm 54.5lm/W
電球色 3000K ホワイト	SP8L30-25SCW-CC ○ 器具光束:988lm 67.6lm/W	SP8L30-50SCW-CC ○ 器具光束:988lm 67.6lm/W
電球色 3000K ブラック	SP8L30-25SCB-CC ○ 器具光束:741lm 50.7lm/W	SP8L30-50SCB-CC ○ 器具光束:741lm 50.7lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約58%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDスポットライトS-tria Shine Color SP8N-25SCW-CC(14.6W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V
- 質量:0.3kg
- 材質:(本体)ポリカーボネート
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDスポットライト s-tria(エストリア) Shine Color(シャインカラー)

1600 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ
(CDM-T35W)相当

Ra95 高演色タイプ

ホワイト

ブラック

SC シャインカラー

	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥27,800	¥27,800	¥27,800
	定格消費電力:20.0W	定格消費電力:20.0W	定格消費電力:20.0W
直射水平照度分布図	1/2ビーム角 18° 	1/2ビーム角 25° 	1/2ビーム角 50° 
※右記はホワイト5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3500Kは0.92倍、3000Kは0.85倍してください。			
昼白色 5000K ホワイト	SP12N-15SCW-CC △ 器具光束:1543lm 77.1lm/W	SP12N-25SCW-CC ● 器具光束:1672lm 83.6lm/W	SP12N-50SCW-CC ● 器具光束:1760lm 88.0lm/W
昼白色 5000K ブラック	SP12N-15SCB-CC △ 器具光束:1373lm 68.6lm/W	SP12N-25SCB-CC ● 器具光束:1271lm 63.5lm/W	SP12N-50SCB-CC ● 器具光束:1602lm 80.1lm/W
白色 4000K ホワイト	SP12W-15SCW-CC △ 器具光束:1468lm 73.4lm/W	SP12W-25SCW-CC ● 器具光束:1591lm 79.5lm/W	SP12W-50SCW-CC ● 器具光束:1675lm 83.7lm/W
白色 4000K ブラック	SP12W-15SCB-CC △ 器具光束:1307lm 65.3lm/W	SP12W-25SCB-CC ● 器具光束:1209lm 60.4lm/W	SP12W-50SCB-CC ● 器具光束:1524lm 76.2lm/W
温白色 3500K ホワイト	SP12WW-15SCW-CC △ 器具光束:1418lm 70.9lm/W	SP12WW-25SCW-CC ● 器具光束:1531lm 76.5lm/W	SP12WW-50SCW-CC ● 器具光束:1612lm 80.6lm/W
温白色 3500K ブラック	SP12WW-15SCB-CC △ 器具光束:1262lm 63.1lm/W	SP12WW-25SCB-CC ● 器具光束:1164lm 58.2lm/W	SP12WW-50SCB-CC ● 器具光束:1467lm 73.3lm/W
電球色 3000K ホワイト	SP12L30-15SCW-CC △ 器具光束:1320lm 66.0lm/W	SP12L30-25SCW-CC ● 器具光束:1425lm 71.2lm/W	SP12L30-50SCW-CC ● 器具光束:1500lm 75.0lm/W
電球色 3000K ブラック	SP12L30-15SCB-CC △ 器具光束:1175lm 58.7lm/W	SP12L30-25SCB-CC ● 器具光束:1083lm 54.1lm/W	SP12L30-50SCB-CC ● 器具光束:1365lm 68.2lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T35W)から 約43%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T35W)とLEDスポットライト S-tria Shine Color SP12N-15SCW-CC(20.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V
- 質量:0.58kg
- 材質:(本体)ポリカーボネート
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

2000 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ
(CDM-T70W)相当

Ra95 高演色タイプ

ホワイト

ブラック

SC シャインカラー

	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥36,800	¥36,800	¥36,800
	定格消費電力：25.0W	定格消費電力：25.0W	定格消費電力：25.0W
直射水平照度分布図	1/2 ビーム角 21° 	1/2 ビーム角 25° 	1/2 ビーム角 50° 
※右記はホワイト5000Kのデータです。4000Kは0.95倍、3500Kは0.93倍、3000Kは0.87倍してください。			
昼白色 5000K ホワイト	SP18N-15SCW-CC △ 器具光束：1859lm 74.3lm/W	SP18N-25SCW-CC ○ 器具光束：2032lm 81.2lm/W	SP18N-50SCW-CC ● 器具光束：2162lm 86.4lm/W
昼白色 5000K ブラック	SP18N-15SCB-CC △ 器具光束：1673lm 66.9lm/W	SP18N-25SCB-CC ● 器具光束：1422lm 56.8lm/W	SP18N-50SCB-CC ● 器具光束：1967lm 78.6lm/W
白色 4000K ホワイト	SP18W-15SCW-CC △ 器具光束：1770lm 70.8lm/W	SP18W-25SCW-CC ● 器具光束：1934lm 77.3lm/W	SP18W-50SCW-CC ● 器具光束：2058lm 82.3lm/W
白色 4000K ブラック	SP18W-15SCB-CC △ 器具光束：1593lm 63.7lm/W	SP18W-25SCB-CC ● 器具光束：1354lm 54.1lm/W	SP18W-50SCB-CC ● 器具光束：1873lm 74.9lm/W
温白色 3500K ホワイト	SP18WW-15SCW-CC △ 器具光束：1732lm 69.2lm/W	SP18WW-25SCW-CC ● 器具光束：1894lm 75.7lm/W	SP18WW-50SCW-CC ● 器具光束：2015lm 80.6lm/W
温白色 3500K ブラック	SP18WW-15SCB-CC △ 器具光束：1559lm 62.3lm/W	SP18WW-25SCB-CC ● 器具光束：1326lm 53.0lm/W	SP18WW-50SCB-CC ● 器具光束：1834lm 73.3lm/W
電球色 3000K ホワイト	SP18L30-15SCW-CC △ 器具光束：1613lm 64.5lm/W	SP18L30-25SCW-CC ○ 器具光束：1763lm 70.5lm/W	SP18L30-50SCW-CC ● 器具光束：1875lm 75.0lm/W
電球色 3000K ブラック	SP18L30-15SCB-CC △ 器具光束：1452lm 58.0lm/W	SP18L30-25SCB-CC ● 器具光束：1234lm 49.3lm/W	SP18L30-50SCB-CC ● 器具光束：1706lm 68.2lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約64%省エネ*3

*3 セラミックメタルハライドランプ（CDM-T70W）とLEDスポットライト S-tria Shine Color SP18N-15SCW-CC(25.0W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V
- 質量:0.70kg
- 材質:〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDスポットライト s-tria（エストリア） Shine Color（シャインカラー）

2500 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ
(CDM-T100W)相当

Ra95 高演色タイプ

ホワイト

ブラック

SC シャインカラー

	調光非対応	調光非対応
	¥39,800	¥39,800
	定格消費電力：35.4W	定格消費電力：35.4W

直射水平照度分布図

※右記はホワイト5000Kのデータです。4000Kは0.96倍、3500Kは0.91倍、3000Kは0.86倍してください。

1/2 ビーム角 25°



1/2 ビーム角 53°



昼白色 5000K	ホワイト	SP24N-25SCW-CC ○ 器具光束：2656lm 75.0lm/W	SP24N-50SCW-CC ○ 器具光束：2863lm 80.8lm/W
	ブラック	SP24N-25SCB-CC ○ 器具光束：1859lm 52.5lm/W	SP24N-50SCB-CC ○ 器具光束：2548lm 71.9lm/W
白色 4000K	ホワイト	SP24W-25SCW-CC ○ 器具光束：2560lm 72.3lm/W	SP24W-50SCW-CC ○ 器具光束：2760lm 77.9lm/W
	ブラック	SP24W-25SCB-CC ○ 器具光束：1792lm 50.6lm/W	SP24W-50SCB-CC ○ 器具光束：2456lm 69.3lm/W
温白色 3500K	ホワイト	SP24WW-25SCW-CC ○ 器具光束：2421lm 68.3lm/W	SP24WW-50SCW-CC ○ 器具光束：2610lm 73.7lm/W
	ブラック	SP24WW-25SCB-CC ○ 器具光束：1695lm 47.8lm/W	SP24WW-50SCB-CC ○ 器具光束：2323lm 65.6lm/W
電球色 3000K	ホワイト	SP24L30-25SCW-CC ○ 器具光束：2281lm 64.4lm/W	SP24L30-50SCW-CC ○ 器具光束：2459lm 69.4lm/W
	ブラック	SP24L30-25SCB-CC ○ 器具光束：1597lm 45.1lm/W	SP24L30-50SCB-CC ○ 器具光束：2189lm 61.8lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T100W)から 約64%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T100W)とLEDスポットライト S-tria Shine Color SP24N-25SCW-CC(35.4W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V
- 質量:0.89kg
- 材質:〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度:5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ロベリア多摩平の森店 様（東京都）

生鮮食品売場用
LED照明シリーズ　FOODEE フーディー

食材の“おいしさ”をさらに引き立たせる

明かりで“食”はもっと楽しくなる。

FOODEE
フーディー
生鮮食品売場用LED照明シリーズ

食材に合わせた光の波長で美味しさや鮮度を演出

通常のLED

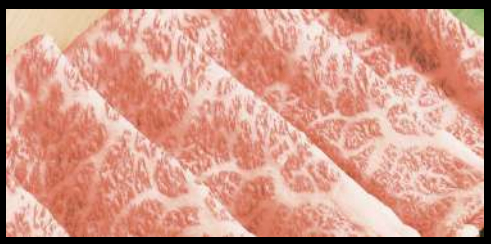

生鮮食品スペシャル色　精肉用（霜降）

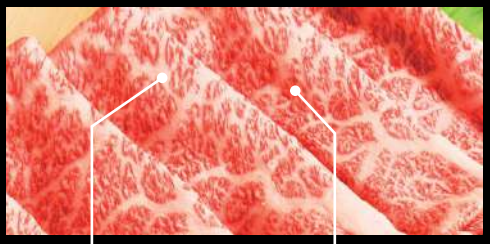

FOODEEは、精肉や鮮魚、野菜、惣菜などの食材がもつ美味しさ・新鮮さを最大限に引き出せるように、光の波長を調節した生鮮食品売場用LED照明シリーズです。

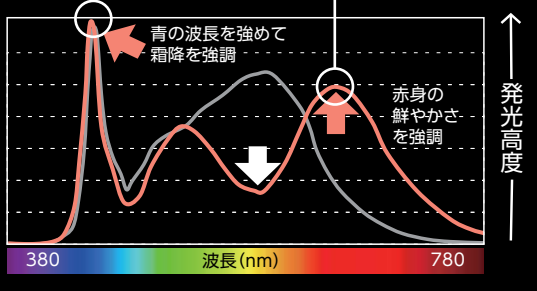

［精肉（霜降）の光の波長］

生鮮食品
スペシャル色

それぞれの食材に特化した光の質で鮮度やできたて感を演出します

精肉用（赤身）

**赤身を鮮やかに
美味しそうに**

黄色・緑の波長は抑え、濃い赤を高めることで、赤身の色をより鮮やかに引き立てます。



精肉用（霜降）

**赤身と霜降の
コントラストを美しく表現**

黄色・緑の波長を抑え、赤と青を高めることで、赤身と霜降のコントラストを美しく際立たせます。





鮮魚用

**青魚の鮮度の
良さを強調**

黄色・赤の波長は抑えめに、青を強調し、青魚の鮮度の良さを伝えます。



野菜・青果用

**野菜や果物を
よりフレッシュに**

黄色や赤の波長を高め、野菜をより鮮やかにみずみずしく表現します。



ベーカリー／惣菜用

**焼きたて・揚げたての
おいしさあふれる風合いに**

青の波長を抑えた温かみのある光で、パンの焼き立て感や惣菜のできたて感を演出します。



器具ラインナップ／設置シーン

LEDスポットライト
s-tria

LEDローグレア
ユニバーサルダウンライト

低温用LEDランプ／
LED棚下照明低温用

Ra95 高演色タイプ

自然光に近い色の再現性で食品本来の色を最大限に引き出します

精肉用（赤身） 3000K

鮮魚用 5000K

野菜・青果用 4000K

ベーカリー／惣菜用 3500K

器具ラインナップ／設置シーン

LEDスポットライト
s-tria

COBベースダウンライト

LEDローグレア
ユニバーサルダウンライト

低温用LEDランプ／
LED棚下照明低温用

生鮮食品売場用

LEDスポットライト s-tria（エストリア） FOODEE フーディー

1 食材それぞれのおいしさ・鮮度を演出

精肉、鮮魚、野菜など食材それぞれの特長にあわせて光の波長を調節した[生鮮食品スペシャル色]。赤身はより赤く、青魚は鮮度良く、野菜はみずみずしく魅せます。自然光に近い色再現性で食材本来の鮮度・美味しさを演出する[高演色Ra95]もラインナップ。

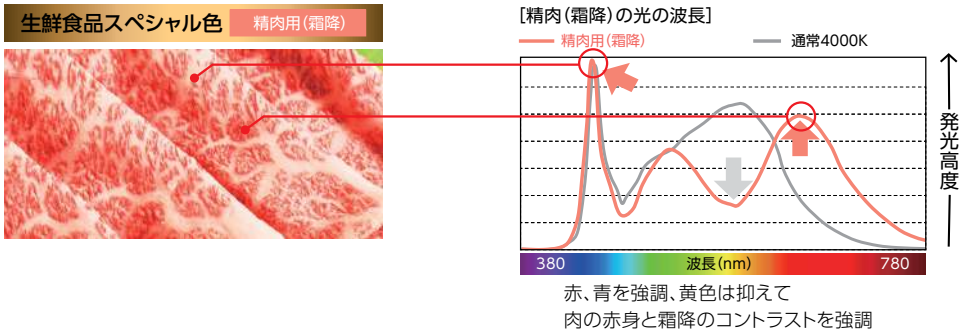

2 売場をさらににぎやかに彩るリングカバータイプ

光源に輝きを加えるリングカバータイプをご用意しました。カッティングデザインは「零リング」「ダイヤリング」からお選びいただけます。
ダイクロハロゲン電球のように輝く きらきら タイプもラインナップし、生鮮食品売場をさらに華やかに演出します。

※写真は[精肉(赤身)]です。色味は[精肉(霜降)][鮮魚][野菜・青果][ベーカリー／惣菜用]で異なります。

3 既存光源から大幅に省エネ

省エネ性能の高いLED照明へのリニューアルで従来の
スポットライトから消費電力を大幅に削減します。

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライト SP21FI-MSCW(25.0W)との比較。

商品ラインナップ

生鮮食品スペシャル色

それぞれの食材に特化した光の質で
鮮度やできたて感を演出します。

Ra95 高演色タイプ

自然光に近い色の再現性で
食品本来の色を最大限に引き出します。

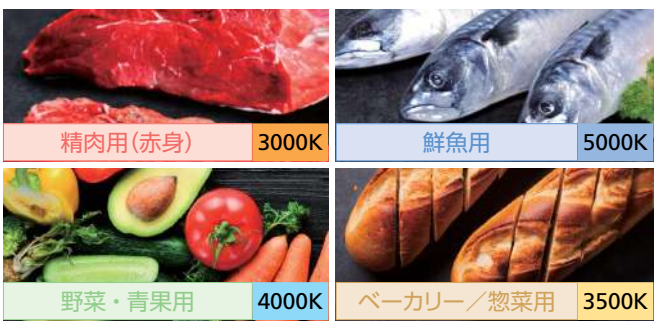

生鮮食品売場用

LEDスポットライト s-tria(エストリア) FOODEE フーディー

生鮮食品スペシャル色

1300
〜
1600
lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)相当

ノーマルタイプCOB

	21° 1/2ビーム角	30° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応
精肉用(赤身) 精肉用(霜降)	¥29,800	¥29,800
鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー/惣菜用	¥26,800	¥26,800

直射水平照度分布図



※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.92倍、野菜・青果用は0.94倍、ベーカリー/惣菜用は1.05倍してください。



※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.95倍、野菜・青果用は1.05倍、ベーカリー/惣菜用は1.07倍してください。

精肉用(赤身)	SP13RM-MSCW ● 器具光束:1300lm 定格消費電力:32.5W	40.0lm/W	SP14RM-WSCW ▲ 器具光束:1400lm 定格消費電力:32.5W	43.0lm/W
精肉用(霜降)	SP16MM-MSCW ● 器具光束:1600lm 定格消費電力:32.5W	49.2lm/W	SP17MM-WSCW ▲ 器具光束:1700lm 定格消費電力:32.5W	52.3lm/W
鮮魚用	SP16FI-MSCW ● 器具光束:1600lm 定格消費電力:20.0W	80.0lm/W	SP17FI-WSCW ▲ 器具光束:1700lm 定格消費電力:20.0W	85.0lm/W
野菜・青果用	SP15VG-MSCW ● 器具光束:1500lm 定格消費電力:20.0W	75.0lm/W	SP16VG-WSCW ▲ 器具光束:1600lm 定格消費電力:20.0W	80.0lm/W
ベーカリー/惣菜用	SP15DE-MSCW ● 器具光束:1500lm 定格消費電力:20.0W	75.0lm/W	SP16DE-WSCW ▲ 器具光束:1600lm 定格消費電力:20.0W	80.0lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約43%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDスポットライトSP16FI-MSCW(20W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V
- 材質:〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度:5℃〜35℃
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。

[ノーマルタイプ]
精肉用
- 質量:0.89kg



[ノーマルタイプ]
鮮魚用
野菜・青果用
ベーカリー/惣菜用
- 質量:0.7kg



KOHYO 上七軒店 様(京都府)

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

生鮮食品スペシャル色

1300 ～ 1600 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)相当

雫リングタイプ

	1/2ビーム角 21°	1/2ビーム角 30°
	調光非対応	調光非対応
精肉用(赤身) 精肉用(霜降)	¥29,800	¥29,800
鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー/惣菜用	¥26,800	¥26,800

直射水平照度分布図



※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.81倍、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.94倍してください。



※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.82倍、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.94倍してください。

精肉用(赤身)	SP13RM-MSCWR ● 器具光束:1330lm 定格消費電力:32.5W 40.9lm/W	SP14RM-WSCWR ▲ 器具光束:1430lm 定格消費電力:32.5W 44.0lm/W
精肉用(霜降)	SP16MM-MSCWR ● 器具光束:1635lm 定格消費電力:32.5W 50.3lm/W	SP17MM-WSCWR ▲ 器具光束:1740lm 定格消費電力:32.5W 53.5lm/W
鮮魚用	SP16FI-MSCWR ● 器具光束:1635lm 定格消費電力:20.0W 81.7lm/W	SP17FI-WSCWR ▲ 器具光束:1740lm 定格消費電力:20.0W 87.0lm/W
野菜・青果用	SP15VG-MSCWR ● 器具光束:1530lm 定格消費電力:20.0W 76.5lm/W	SP16VG-WSCWR ▲ 器具光束:1635lm 定格消費電力:20.0W 81.7lm/W
ベーカリー/惣菜用	SP15DE-MSCWR ● 器具光束:1530lm 定格消費電力:20.0W 76.5lm/W	SP16DE-WSCWR ▲ 器具光束:1635lm 定格消費電力:20.0W 81.7lm/W

雫リングタイプ きらきら

	1/2ビーム角 21°	1/2ビーム角 30°
	調光非対応	調光非対応
精肉用(赤身) 精肉用(霜降)	¥30,800	¥30,800
鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー/惣菜用	¥27,800	¥27,800

直射水平照度分布図



※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.81倍、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.94倍してください。



※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.82倍、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.94倍してください。

精肉用(赤身)	SP13RM-MSCWRK ● 器具光束:1300lm*3 定格消費電力:32.5W*3 40.0lm/W*3	SP14RM-WSCWRK ▲ 器具光束:1400lm*3 定格消費電力:32.5W*3 43.0lm/W*3
精肉用(霜降)	SP16MM-MSCWRK ● 器具光束:1600lm*3 定格消費電力:32.5W*3 49.2lm/W*3	SP17MM-WSCWRK ▲ 器具光束:1700lm*3 定格消費電力:32.5W*3 52.3lm/W*3
鮮魚用	SP16FI-MSCWRK ● 器具光束:1600lm*3 定格消費電力:20.0W*3 80.0lm/W*3	SP17FI-WSCWRK ▲ 器具光束:1700lm*3 定格消費電力:20.0W*3 85.0lm/W*3
野菜・青果用	SP15VG-MSCWRK ● 器具光束:1500lm*3 定格消費電力:20.0W*3 75.0lm/W*3	SP16VG-WSCWRK ▲ 器具光束:1600lm*3 定格消費電力:20.0W*3 80.0lm/W*3
ベーカリー/惣菜用	SP15DE-MSCWRK ● 器具光束:1500lm*3 定格消費電力:20.0W*3 75.0lm/W*3	SP16DE-WSCWRK ▲ 器具光束:1600lm*3 定格消費電力:20.0W*3 80.0lm/W*3

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約43%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDスポットライトSP16FI-MSCWR(20W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。

[雫リングタイプ]
精肉用
- 質量：0.89kg



[雫リングタイプ]
鮮魚用
野菜・青果用
ベーカリー/惣菜用
- 質量：0.7kg



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

LEDスポットライト s-tria（エストリア） FOODEE フーディー

生鮮食品スペシャル色

1300〜1600 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)相当

ダイヤリングタイプ

	21° 1/2ビーム角	30° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応
精肉用(赤身) 精肉用(霜降)	¥29,800	¥29,800
鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー/惣菜用	¥26,800	¥26,800
直射水平照度分布図		
	※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.81倍、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.94倍してください。	※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.82倍、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.94倍してください。
精肉用(赤身)	SP13RM-MSCWD ● 器具光束:1330lm 定格消費電力:32.5W 40.9lm/W	SP14RM-WSCWD ▲ 器具光束:1430lm 定格消費電力:32.5W 44.0lm/W
精肉用(霜降)	SP16MM-MSCWD ● 器具光束:1635lm 定格消費電力:32.5W 50.3lm/W	SP17MM-WSCWD ▲ 器具光束:1740lm 定格消費電力:32.5W 53.5lm/W
鮮魚用	SP16FI-MSCWD ● 器具光束:1635lm 定格消費電力:20.0W 81.7lm/W	SP17FI-WSCWD ▲ 器具光束:1740lm 定格消費電力:20.0W 87.0lm/W
野菜・青果用	SP15VG-MSCWD ● 器具光束:1530lm 定格消費電力:20.0W 76.5lm/W	SP16VG-WSCWD ▲ 器具光束:1635lm 定格消費電力:20.0W 81.7lm/W
ベーカリー/惣菜用	SP15DE-MSCWD ● 器具光束:1530lm 定格消費電力:20.0W 76.5lm/W	SP16DE-WSCWD ▲ 器具光束:1635lm 定格消費電力:20.0W 81.7lm/W

ダイヤリングタイプ きらきら

	21° 1/2ビーム角	30° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応
精肉用(赤身) 精肉用(霜降)	¥30,800	¥30,800
鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー/惣菜用	¥27,800	¥27,800
直射水平照度分布図		
	※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.81倍、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.94倍してください。	※上記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.82倍、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.94倍してください。
精肉用(赤身)	SP13RM-MSCWDK ● 器具光束:1300lm*1 定格消費電力:32.5W*1 40.0lm/W*1	SP14RM-WSCWDK ▲ 器具光束:1400lm*1 定格消費電力:32.5W*1 43.0lm/W*1
精肉用(霜降)	SP16MM-MSCWDK ● 器具光束:1600lm*1 定格消費電力:32.5W*3 49.2lm/W*1	SP17MM-WSCWDK ▲ 器具光束:1700lm*1 定格消費電力:32.5W*1 52.3lm/W*1
鮮魚用	SP16FI-MSCWDK ● 器具光束:1600lm*1 定格消費電力:20.0W*1 80.0lm/W*1	SP17FI-WSCWDK ▲ 器具光束:1700lm*1 定格消費電力:20.0W*1 85.0lm/W*1
野菜・青果用	SP15VG-MSCWDK ● 器具光束:1500lm*1 定格消費電力:20.0W*1 75.0lm/W*1	SP16VG-WSCWDK ▲ 器具光束:1600lm*1 定格消費電力:20.0W*1 80.0lm/W*1
ベーカリー/惣菜用	SP15DE-MSCWDK ● 器具光束:1500lm*1 定格消費電力:20.0W*1 75.0lm/W*1	SP16DE-WSCWDK ▲ 器具光束:1600lm*1 定格消費電力:20.0W*1 80.0lm/W*1

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約43%省エネ*2

*2 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDスポットライトSP16FI-MSCWD(20W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。

[ダイヤリングタイプ]
精肉用
- 質量：0.89kg



[ダイヤリングタイプ]
鮮魚用
野菜・青果用
ベーカリー/惣菜用
- 質量：0.7kg



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95
高演色タイプ

1300
〜
1600
lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-R35W)相当

ノーマルタイプCOB

	18° 1/2 ビーム角	25° 1/2 ビーム角	50° 1/2 ビーム角
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥27,800	¥27,800	¥27,800
	定格消費電力：20.0W	定格消費電力：20.0W	定格消費電力：20.0W

直射水平照度分布図

※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.85倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.92倍してください。







精肉用（赤身）	3000K	SP12L30-15SCW-CC ▲ 器具光束：1320lm 66.0lm/W	SP12L30-25SCW-CC ▲ 器具光束：1425lm 71.2lm/W	SP12L30-50SCW-CC ▲ 器具光束：1500lm 75.0lm/W
鮮魚用	5000K	SP12N-15SCW-CC ▲ 器具光束：1543lm 77.1lm/W	SP12N-25SCW-CC ▲ 器具光束：1672lm 83.6lm/W	SP12N-50SCW-CC ▲ 器具光束：1760lm 88.0lm/W
野菜・青果用	4000K	SP12W-15SCW-CC ▲ 器具光束：1468lm 73.4lm/W	SP12W-25SCW-CC ▲ 器具光束：1591lm 79.5lm/W	SP12W-50SCW-CC ▲ 器具光束：1675lm 83.7lm/W
ベーカリー／惣菜用	3500K	SP12WW-15SCW-CC ▲ 器具光束：1418lm 70.9lm/W	SP12WW-25SCW-CC ▲ 器具光束：1531lm 76.5lm/W	SP12WW-50SCW-CC ▲ 器具光束：1612lm 80.6lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約43%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDスポットライトSP12N-15SCW-CC(20W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.58kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



イオン 仙台宮町店 様(宮城県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

LEDスポットライト s-tria（エストリア）FOODEE フーディー

Ra95
高演色タイプ

1300
〜
1600
lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)相当

雫リングタイプ

	18° 1/2ビーム角	25° 1/2ビーム角	50° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥27,800	¥27,800	¥27,800
	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2
直射水平照度分布図			
精肉用（赤身） 3000K	SP13CL-NSCWCR ▲ 器具光束：1320lm*1 66.0lm/W*1	SP14CL-MSCWCR ▲ 器具光束：1425lm*1 71.2lm/W*1	SP15CL-WSCWCR ▲ 器具光束：1500lm*1 75.0lm/W*1
鮮魚用 5000K	SP15CN-NSCWCR ▲ 器具光束：1543lm*1 77.1lm/W*1	SP16CN-MSCWCR ▲ 器具光束：1672lm*1 83.6lm/W*1	SP17CN-WSCWCR ▲ 器具光束：1760lm*1 88.0lm/W*1
野菜・青果用 4000K	SP14CW-NSCWCR ▲ 器具光束：1468lm*1 73.4lm/W*1	SP15CW-MSCWCR ▲ 器具光束：1591lm*1 79.5lm/W*1	SP16CW-WSCWCR ▲ 器具光束：1675lm*1 83.7lm/W*1
ベーカリー／惣菜用 3500K	SP14CWW-NSCWCR ▲ 器具光束：1418lm*1 70.9lm/W*1	SP15CWW-MSCWCR ▲ 器具光束：1531lm*1 76.5lm/W*1	SP16CWW-WSCWCR ▲ 器具光束：1612lm*1 80.6lm/W*1

※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.85倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.92倍してください。

雫リングタイプ きらきら

	18° 1/2ビーム角	25° 1/2ビーム角	50° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥28,800	¥28,800	¥28,800
	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2
直射水平照度分布図			
精肉用（赤身） 3000K	SP13CL-NSCWCRK ▲ 器具光束：1320lm*1 66.0lm/W*1	SP14CL-MSCWCRK ▲ 器具光束：1425lm*1 71.2lm/W*1	SP15CL-WSCWCRK ▲ 器具光束：1500lm*1 75.0lm/W*1
鮮魚用 5000K	SP15CN-NSCWCRK ▲ 器具光束：1543lm*1 77.1lm/W*1	SP16CN-MSCWCRK ▲ 器具光束：1672lm*1 83.6lm/W*1	SP17CN-WSCWCRK ▲ 器具光束：1760lm*1 88.0lm/W*1
野菜・青果用 4000K	SP14CW-NSCWCRK ▲ 器具光束：1468lm*1 73.4lm/W*1	SP15CW-MSCWCRK ▲ 器具光束：1591lm*1 79.5lm/W*1	SP16CW-WSCWCRK ▲ 器具光束：1675lm*1 83.7lm/W*1
ベーカリー／惣菜用 3500K	SP14CWW-NSCWCRK ▲ 器具光束：1418lm*1 70.9lm/W*1	SP15CWW-MSCWCRK ▲ 器具光束：1531lm*1 76.5lm/W*1	SP16CWW-WSCWCRK ▲ 器具光束：1612lm*1 80.6lm/W*1

※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.85倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.92倍してください。

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約43%省エネ*2

*2 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDスポットライトSP15CN-NSCWCR(20W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.58kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95
高演色タイプ

1300 ～ 1600 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)相当

ダイヤリングタイプ

18° 1/2ビーム角	25° 1/2ビーム角	50° 1/2ビーム角
調光非対応	調光非対応	調光非対応
¥27,800	¥27,800	¥27,800
定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2

直射水平照度分布図



※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.85倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.92倍してください。

精肉用(赤身)	3000K	SP13CL-NSCWCD ▲ 器具光束：1320lm*1 66.0lm/W *1	SP14CL-MSCWCD ▲ 器具光束：1425lm*1 71.2lm/W *1	SP15CL-WSCWCD ▲ 器具光束：1500lm*1 75.0lm/W *1
鮮魚用	5000K	SP15CN-NSCWCD ▲ 器具光束：1543lm*1 77.1lm/W *1	SP16CN-MSCWCD ▲ 器具光束：1672lm*1 83.6lm/W *1	SP17CN-WSCWCD ▲ 器具光束：1760lm*1 88.0lm/W *1
野菜・青果用	4000K	SP14CW-NSCWCD ▲ 器具光束：1468lm*1 73.4lm/W *1	SP15CW-MSCWCD ▲ 器具光束：1591lm*1 79.5lm/W *1	SP16CW-WSCWCD ▲ 器具光束：1675lm*1 83.7lm/W *1
ベーカリー/惣菜用	3500K	SP14CWW-NSCWCD ▲ 器具光束：1418lm*1 70.9lm/W *1	SP15CWW-MSCWCD ▲ 器具光束：1531lm*1 76.5lm/W *1	SP16CWW-WSCWCD ▲ 器具光束：1612lm*1 80.6lm/W *1

ダイヤリングタイプ きらきら

18° 1/2ビーム角	25° 1/2ビーム角	50° 1/2ビーム角
調光非対応	調光非対応	調光非対応
¥28,800	¥28,800	¥28,800
定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2	定格消費電力：20.0W*2

直射水平照度分布図



※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.85倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.92倍してください。

精肉用(赤身)	3000K	SP13CL-NSCWCDK ▲ 器具光束：1320lm*1 66.0lm/W *1	SP14CL-MSCWCDK ▲ 器具光束：1425lm*1 71.2lm/W *1	SP15CL-WSCWCDK ▲ 器具光束：1500lm*1 75.0lm/W *1
鮮魚用	5000K	SP15CN-NSCWCDK ▲ 器具光束：1543lm*1 77.1lm/W *2	SP16CN-MSCWCDK ▲ 器具光束：1672lm*1 83.6lm/W *1	SP17CN-WSCWCDK ▲ 器具光束：1760lm*1 88.0lm/W *1
野菜・青果用	4000K	SP14CW-NSCWCDK ▲ 器具光束：1468lm*1 73.4lm/W *1	SP15CW-MSCWCDK ▲ 器具光束：1591lm*1 79.5lm/W *1	SP16CW-WSCWCDK ▲ 器具光束：1675lm*1 83.7lm/W *1
ベーカリー/惣菜用	3500K	SP14CWW-NSCWCDK ▲ 器具光束：1418lm*1 70.9lm/W *1	SP15CWW-MSCWCDK ▲ 器具光束：1531lm*1 76.5lm/W *1	SP16CWW-WSCWCDK ▲ 器具光束：1612lm*1 80.6lm/W *1

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)から 約43%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R35W)とLEDスポットライトSP15CN-NSCWCD(20W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.58kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

LEDスポットライト s-tria(エストリア) FOODEE フーディー

生鮮食品スペシャル色

2000〜2200 lmクラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

	ノーマルタイプCOB	
	21° 1/2ビーム角	30° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応
	¥29,800	¥29,800
直射水平照度分布図		
	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。
鮮魚用	SP21FI-MSCW ● 器具光束:2100lm 定格消費電力:25.0W 84.0lm/W	SP22FI-WSCW ▲ 器具光束:2200lm 定格消費電力:25.0W 88.0lm/W
野菜・青果用	SP20VG-MSCW ● 器具光束:2000lm 定格消費電力:25.0W 80.0lm/W	SP21VG-WSCW ▲ 器具光束:2100lm 定格消費電力:25.0W 84.0lm/W
ベーカリー／惣菜用	SP20DE-MSCW ● 器具光束:2000lm 定格消費電力:25.0W 80.0lm/W	SP21DE-WSCW ▲ 器具光束:2100lm 定格消費電力:25.0W 84.0lm/W

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約64%省エネ*1

*1 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP21FI-MSCW(25W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.89kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



東武ストア 葛西駅前店 様(東京都)

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

生鮮食品
スペシャル色

2000
〜
2200
lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-T70W)相当

雫リングタイプ

	21° 1/2 ビーム角	30° 1/2 ビーム角
	調光非対応	調光非対応
	¥29,800	¥29,800
直射水平照度分布図		
	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。
鮮魚用	SP21FI-MSCWR ● 器具光束:2150lm 定格消費電力:25.0W 86.0lm/W	SP22FI-WSCWR ▲ 器具光束:2250lm 定格消費電力:25.0W 90.0lm/W
野菜・青果用	SP20VG-MSCWR ● 器具光束:2040lm 定格消費電力:25.0W 81.6lm/W	SP21VG-WSCWR ▲ 器具光束:2140lm 定格消費電力:25.0W 85.6lm/W
ベーカリー／惣菜用	SP20DE-MSCWR ● 器具光束:2040lm 定格消費電力:25.0W 81.6lm/W	SP21DE-WSCWR ▲ 器具光束:2140lm 定格消費電力:25.0W 85.6lm/W



雫リングタイプ きらきら

	21° 1/2 ビーム角	30° 1/2 ビーム角
	調光非対応	調光非対応
	¥30,800	¥30,800
直射水平照度分布図		
	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。
鮮魚用	SP21FI-MSCWRK ● 器具光束:2100lm*3 定格消費電力:25.0W*3 84.0lm/W*3	SP22FI-WSCWRK ▲ 器具光束:2200lm*3 定格消費電力:25.0W*3 88.0lm/W*3
野菜・青果用	SP20VG-MSCWRK ● 器具光束:2000lm*3 定格消費電力:25.0W*3 80.0lm/W*3	SP21VG-WSCWRK ▲ 器具光束:2100lm*3 定格消費電力:25.0W*3 84.0lm/W*3
ベーカリー／惣菜用	SP20DE-MSCWRK ● 器具光束:2000lm*3 定格消費電力:25.0W*3 80.0lm/W*3	SP21DE-WSCWRK ▲ 器具光束:2100lm*3 定格消費電力:25.0W*3 84.0lm/W*3

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約64%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP21FI-MSCWR(25W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.89kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

LEDスポットライト s-tria（エストリア） FOODEE フーディー

生鮮食品スペシャル色

2000〜2200 lmクラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

ダイヤリングタイプ

	21° 1/2ビーム角	30° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応
	¥29,800	¥29,800
直射水平照度分布図		
	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。
鮮魚用	**SP21FI-MSCWD** ● 器具光束:2150lm 定格消費電力:25.0W 86.0lm/W	**SP22FI-WSCWD** ▲ 器具光束:2250lm 定格消費電力:25.0W 90.0lm/W
野菜・青果用	**SP20VG-MSCWD** ● 器具光束:2040lm 定格消費電力:25.0W 81.6lm/W	**SP21VG-WSCWD** ▲ 器具光束:2140lm 定格消費電力:25.0W 85.6lm/W
ベーカリー／惣菜用	**SP20DE-MSCWD** ● 器具光束:2040lm 定格消費電力:25.0W 81.6lm/W	**SP21DE-WSCWD** ▲ 器具光束:2140lm 定格消費電力:25.0W 85.6lm/W



ダイヤリングタイプ きらきら

	21° 1/2ビーム角	30° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応
	¥30,800	¥30,800
直射水平照度分布図		
	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。	※上記は鮮魚用のデータです。野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用は0.95倍してください。
鮮魚用	**SP21FI-MSCWDK** ● 器具光束:2100lm*3 定格消費電力:25.0W*1 84.0lm/W*1	**SP22FI-WSCWDK** ▲ 器具光束:2200lm*3 定格消費電力:25.0W*1 88.0lm/W*1
野菜・青果用	**SP20VG-MSCWDK** ● 器具光束:2000lm*3 定格消費電力:25.0W*1 80.0lm/W*1	**SP21VG-WSCWDK** ▲ 器具光束:2100lm*3 定格消費電力:25.0W*1 84.0lm/W*1
ベーカリー／惣菜用	**SP20DE-MSCWDK** ● 器具光束:2000lm*3 定格消費電力:25.0W*1 80.0lm/W*1	**SP21DE-WSCWDK** ▲ 器具光束:2100lm*3 定格消費電力:25.0W*1 84.0lm/W*1

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約64%省エネ*2

*2 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP21FI-MSCWD(25W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.89kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95
高演色タイプ

2000
〜
2200
lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-T70W)相当

ノーマルタイプCOB

	21° 1/2 ビーム角	25° 1/2 ビーム角	50° 1/2 ビーム角
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥36,800	¥36,800	¥36,800
	定格消費電力：25.0W	定格消費電力：25.0W	定格消費電力：25.0W
直射水平照度分布図			
精肉用（赤身） 3000K	SP18L30-15SCW-CC ▲ 器具光束：1613lm 64.5lm/W	SP18L30-25SCW-CC ▲ 器具光束：1763lm 70.5lm/W	SP18L30-50SCW-CC ▲ 器具光束：1875lm 75.0lm/W
鮮魚用 5000K	SP18N-15SCW-CC ▲ 器具光束：1859lm 74.3lm/W	SP18N-25SCW-CC ▲ 器具光束：2032lm 81.2lm/W	SP18N-50SCW-CC ▲ 器具光束：2162lm 86.4lm/W
野菜・青果用 4000K	SP18W-15SCW-CC ▲ 器具光束：1770lm 70.8lm/W	SP18W-25SCW-CC ▲ 器具光束：1934lm 77.3lm/W	SP18W-50SCW-CC ▲ 器具光束：2058lm 82.3lm/W
ベーカリー／惣菜用 3500K	SP18WW-15SCW-CC ▲ 器具光束：1732lm 69.3lm/W	SP18WW-25SCW-CC ▲ 器具光束：1894lm 75.7lm/W	SP18WW-50SCW-CC ▲ 器具光束：2015lm 80.6lm/W

※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.87倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.93倍してください。

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約64%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP18N-15SCW-CC(25W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



ピアレマート 直江津店 様(新潟県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

LEDスポットライト s-tria（エストリア） FOODEE フーディー

Ra95
高演色タイプ

2000
〜
2200
lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-T70W)相当

電リングタイプ

	21° 1/2 ビーム角	25° 1/2 ビーム角	50° 1/2 ビーム角
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥36,800	¥36,800	¥36,800
	定格消費電力：25.0W*2	定格消費電力：25.0W*2	定格消費電力：25.0W*2
直射水平照度分布図			
精肉用（赤身） 3000K	SP16CL-NSCWCR ▲ 器具光束：1613lm*1 64.5lm/W*1	SP17CL-MSCWCR ▲ 器具光束：1763lm*1 70.5lm/W*1	SP18CL-WSCWCR ▲ 器具光束：1875lm*1 75.0lm/W*1
鮮魚用 5000K	SP18CN-NSCWCR ▲ 器具光束：1859lm*1 74.3lm/W*1	SP20CN-MSCWCR ▲ 器具光束：2032lm*1 81.2lm/W*1	SP21CN-WSCWCR ▲ 器具光束：2162lm*1 86.4lm/W*1
野菜・青果用 4000K	SP17CW-NSCWCR ▲ 器具光束：1770lm*1 70.8lm/W*1	SP19CW-MSCWCR ▲ 器具光束：1934lm*1 77.3lm/W*1	SP20CW-WSCWCR ▲ 器具光束：2058lm*1 82.3lm/W*1
ベーカリー／惣菜用 3500K	SP17CWW-NSCWCR ▲ 器具光束：1732lm*1 69.2lm/W*1	SP18CWW-MSCWCR ▲ 器具光束：1894lm*1 75.7lm/W*1	SP19CWW-WSCWCR ▲ 器具光束：2015lm*1 80.6lm/W*1

※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.87倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.93倍してください。

電リングタイプ きらきら

	21° 1/2 ビーム角	25° 1/2 ビーム角	50° 1/2 ビーム角
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥37,800	¥37,800	¥37,800
	定格消費電力：25.0W*2	定格消費電力：25.0W*2	定格消費電力：25.0W*2
直射水平照度分布図			
精肉用（赤身） 3000K	SP16CL-NSCWCRK ▲ 器具光束：1613lm*1 64.5lm/W*1	SP17CL-MSCWCRK ▲ 器具光束：1763lm*1 70.5lm/W*1	SP18CL-WSCWCRK ▲ 器具光束：1875lm*1 75.0lm/W*1
鮮魚用 5000K	SP18CN-NSCWCRK ▲ 器具光束：1859lm*1 74.3lm/W*1	SP20CN-MSCWCRK ▲ 器具光束：2032lm*1 81.2lm/W*1	SP21CN-WSCWCRK ▲ 器具光束：2162lm*1 86.4lm/W*1
野菜・青果用 4000K	SP17CW-NSCWCRK ▲ 器具光束：1770lm*1 70.8lm/W*1	SP19CW-MSCWCRK ▲ 器具光束：1934lm*1 77.3lm/W*1	SP20CW-WSCWCRK ▲ 器具光束：2058lm*1 82.3lm/W*1
ベーカリー／惣菜用 3500K	SP17CWW-NSCWCRK ▲ 器具光束：1732lm*1 69.2lm/W*1	SP18CWW-MSCWCRK ▲ 器具光束：1894lm*1 75.7lm/W*1	SP19CWW-WSCWCRK ▲ 器具光束：2015lm*1 80.6lm/W*1

※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.87倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.93倍してください。

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約64%省エネ*2

*2 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP18CN-NSCWCR(25W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95
高演色タイプ

2000〜2200 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

ダイヤリングタイプ

	21° 1/2ビーム角	25° 1/2ビーム角	50° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥36,800	¥36,800	¥36,800
	定格消費電力：25.0W*2	定格消費電力：25.0W*2	定格消費電力：25.0W*2
直射水平照度分布図			
精肉用(赤身) 3000K	SP16CL-NSCWCD▲ 器具光束：1613lm*1 64.5lm/W*1	SP17CL-MSCWCD▲ 器具光束：1763lm*1 70.5lm/W*1	SP18CL-WSCWCD▲ 器具光束：1875lm*1 75.0lm/W*1
鮮魚用 5000K	SP18CN-NSCWCD▲ 器具光束：1859lm*1 74.3lm/W*1	SP20CN-MSCWCD▲ 器具光束：2032lm*1 81.2lm/W*1	SP21CN-WSCWCD▲ 器具光束：2162lm*1 86.4lm/W*1
野菜・青果用 4000K	SP17CW-NSCWCD▲ 器具光束：1770lm*1 70.8lm/W*1	SP19CW-MSCWCD▲ 器具光束：1934lm*1 77.3lm/W*1	SP20CW-WSCWCD▲ 器具光束：2058lm*1 82.3lm/W*1
ベーカリー／惣菜用 3500K	SP17CWW-NSCWCD▲ 器具光束：1732lm*1 69.2lm/W*1	SP18CWW-MSCWCD▲ 器具光束：1894lm*1 75.7lm/W*1	SP19CWW-WSCWCD▲ 器具光束：2015lm*1 80.6lm/W*1

※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.87倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.93倍してください。

ダイヤリングタイプ きらきら

	21° 1/2ビーム角	25° 1/2ビーム角	50° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥37,800	¥37,800	¥37,800
	定格消費電力：25.0W*2	定格消費電力：25.0W*2	定格消費電力：25.0W*2
直射水平照度分布図			
精肉用(赤身) 3000K	SP16CL-NSCWCDK▲ 器具光束：1613lm*1 64.5lm/W*1	SP17CL-MSCWCDK▲ 器具光束：1763lm*1 70.5lm/W*1	SP18CL-WSCWCDK▲ 器具光束：1875lm*1 75.0lm/W*1
鮮魚用 5000K	SP18CN-NSCWCDK▲ 器具光束：1859lm*1 74.3lm/W*1	SP20CN-MSCWCDK▲ 器具光束：2032lm*1 81.2lm/W*1	SP21CN-WSCWCDK▲ 器具光束：2162lm*1 86.4lm/W*1
野菜・青果用 4000K	SP17CW-NSCWCDK▲ 器具光束：1770lm*1 70.8lm/W*1	SP19CW-MSCWCDK▲ 器具光束：1934lm*1 77.3lm/W*1	SP20CW-WSCWCDK▲ 器具光束：2058lm*1 82.3lm/W*1
ベーカリー／惣菜用 3500K	SP17CWW-NSCWCDK▲ 器具光束：1732lm*1 69.2lm/W*1	SP18CWW-MSCWCDK▲ 器具光束：1894lm*1 75.7lm/W*1	SP19CWW-WSCWCDK▲ 器具光束：2015lm*1 80.6lm/W*1

※右記は鮮魚用のデータです。精肉用は0.87倍、野菜・青果用は0.95倍、ベーカリー/惣菜用は0.93倍してください。

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約64%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP18CN-NSCWCD(25W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

LEDスポットライト s-tria（エストリア） FOODEE フーディー 高照度タイプ

大光量の生鮮食品売場用LEDスポットライト

従来の食品用LEDスポットライトより明るい高照度タイプ。食材をより明るく美味しそうに演出します。設置する天井高さによってはパイプ吊りのダクトレール施工の手間を省くことができます。

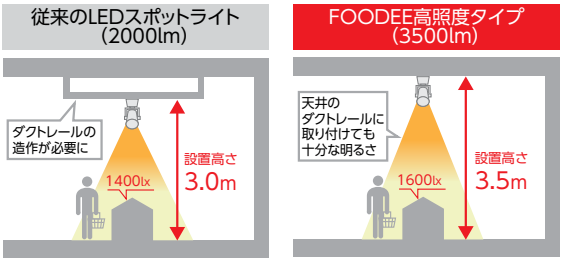

※天井高さ3.0m、計算机上面高さ80cmを想定。

生鮮食品
スペシャル色

2500 lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-T70W)相当

高照度タイプ

25° 1/2ビーム角	調光非対応	55° 1/2ビーム角	調光非対応
¥39,800		¥39,800	



※上記は精肉(霜降)のデータです。赤身は0.88倍してください。



※上記は鮮魚のデータです。野菜・青果、ベーカリー/惣菜は1.0倍してください。



※上記は精肉(霜降)のデータです。赤身は0.88倍してください。



※上記は鮮魚のデータです。野菜・青果、ベーカリー/惣菜は1.0倍してください。

直射水平照度分布図

	25° 1/2ビーム角 調光非対応	55° 1/2ビーム角 調光非対応
精肉用(赤身)	**SP22RM-MSCW** ▲ 器具光束:2200lm*1 定格消費電力:45.0W*1 48.8lm/W*1	**SP22RM-WSCW** ▲ 器具光束:2200lm*1 定格消費電力:45.0W*1 48.8lm/W*1
精肉用(霜降)	**SP25MM-MSCW** ▲ 器具光束:2500lm*1 定格消費電力:45.0W*1 55.5lm/W*1	**SP25MM-WSCW** ▲ 器具光束:2500lm*1 定格消費電力:45.0W*1 55.5lm/W*1
鮮魚用	**SP25FI-MSCW** ▲ 器具光束:2500lm*1 定格消費電力:35.0W*1 71.4lm/W*1	**SP25FI-WSCW** ▲ 器具光束:2500lm*1 定格消費電力:35.0W*1 71.4lm/W*1
野菜・青果用	**SP25VG-MSCW** ▲ 器具光束:2500lm*1 定格消費電力:35.0W*1 71.4lm/W*1	**SP25VG-WSCW** ▲ 器具光束:2500lm*1 定格消費電力:35.0W*1 71.4lm/W*1
ベーカリー／惣菜用	**SP25DE-MSCW** ▲ 器具光束:2500lm*1 定格消費電力:35.0W*1 71.4lm/W*1	**SP25DE-WSCW** ▲ 器具光束:2500lm*1 定格消費電力:35.0W*1 71.4lm/W*1

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約50%省エネ*2

*2 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP25FI-MSCW(35W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ(白塗装)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。　※調光はできません。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95
高演色タイプ

3000 lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-T70W)相当

高照度タイプ

	25° 1/2ビーム角	55° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応
	¥41,800	¥41,800
	定格消費電力：36.0W*1	定格消費電力：36.0W*1
直射水平照度分布図	 ※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.93倍、野菜・青果、ベーカリー/惣菜は0.97倍してください。	 ※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.93倍、野菜・青果、ベーカリー/惣菜は0.97倍してください。
精肉用（赤身） 3000K	SP28L30-MSCW-CC▲ 器具光束：2800lm*1 77.7lm/W*1	SP28L30-WSCW-CC▲ 器具光束：2800lm*1 77.7lm/W*1
鮮魚用 5000K	SP30N-MSCW-CC▲ 器具光束：3000lm*1 83.3lm/W*1	SP30N-WSCW-CC▲ 器具光束：3000lm*1 83.3lm/W*1
野菜・青果用 4000K	SP29W-MSCW-CC▲ 器具光束：2900lm*1 80.5lm/W*1	SP29W-WSCW-CC▲ 器具光束：2900lm*1 80.5lm/W*1
ベーカリー/惣菜用 3500K	SP29WW-MSCW-CC▲ 器具光束：2900lm*1 80.5lm/W*1	SP29WW-WSCW-CC▲ 器具光束：2900lm*1 80.5lm/W*1
省エネ性能	セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約49%省エネ*4	

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP30N-MSCW-CC(36W)との比較。

Ra95
高演色タイプ

3500 lm クラス

セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-T100W)相当

高照度タイプ

	25° 1/2ビーム角	55° 1/2ビーム角
	調光非対応	調光非対応
	¥43,800	¥43,800
	定格消費電力：42.0W*1	定格消費電力：42.0W*1
直射水平照度分布図	 ※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.91倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.94倍してください。	 ※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.91倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.94倍してください。
精肉用（赤身） 3000K	SP32L30-MSCW-CC▲ 器具光束：3200lm*1 76.1lm/W*1	SP32L30-WSCW-CC▲ 器具光束：3200lm*1 76.1lm/W*1
鮮魚用 5000K	SP35N-MSCW-CC▲ 器具光束：3500lm*1 83.3lm/W*1	SP35N-WSCW-CC▲ 器具光束：3500lm*1 83.3lm/W*1
野菜・青果用 4000K	SP34W-MSCW-CC▲ 器具光束：3400lm*1 80.9lm/W*1	SP34W-WSCW-CC▲ 器具光束：3400lm*1 80.9lm/W*1
ベーカリー/惣菜用 3500K	SP33WW-MSCW-CC▲ 器具光束：3300lm*1 78.5lm/W*1	SP33WW-WSCW-CC▲ 器具光束：3300lm*1 78.5lm/W*1
省エネ性能	セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約58%省エネ*5	

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDスポットライトSP35N-MSCW-CC(42W)との比較。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ(白塗装)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- ライティングダクト用

※この器具は屋内専用です。
※調光はできません。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー LEDローグレア ユニバーサルダウンライト

まぶしさを抑え広い可動域を実現したスライド式

独自のバッフル設計により、首振り角45°の広範囲でのまぶしさ低減を実現。光源部がスライドできるので、広範囲を照射したり、出しろを抑えて演出したりと、用途に応じて多彩な演出が可能です。

ワイドに照射
手前に光源を引き出して照射

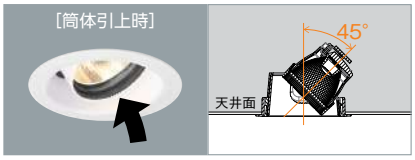

出しろを抑えて照射
光源を奥にスライドして存在感を抑える

生鮮食品 スペシャル色

φ100 1400 〜 1800 lm クラス
コンパクト蛍光灯 (FHT42形) 相当

省エネ性能
コンパクト蛍光灯 (FHT42W) から 約51%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライト 生鮮食品売場用 鮮魚用 1730lm(20.7W)との比較。

ローグレアタイプ

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

45° グレアカット角

	30° 1/2ビーム角	調光対応 PWM	50° 1/2ビーム角	調光対応 PWM
精肉用(赤身) 精肉用(霜降)	¥33,000		¥33,000	
鮮魚用 野菜・青果用 ベーカリー/惣菜用	¥26,500		¥26,500	



※上記は精肉(霜降)のデータです。赤身は0.94倍してください。



※上記は鮮魚のデータです。野菜・青果は0.91倍、ベーカリー/惣菜は0.94倍してください。



※上記は精肉(霜降)のデータです。赤身は0.94倍してください。



※上記は鮮魚のデータです。野菜・青果は0.91倍、ベーカリー/惣菜は0.94倍してください。

精肉用(赤身)	**UV13RM-10L3W-D** ▲ 器具光束:1320lm*2 定格消費電力:100V 33.5W / 200V 33.1W*2 39.8lm/W*2	**UV13RM-10L5W-D** ▲ 器具光束:1320lm*2 定格消費電力:100V 33.5W / 200V 33.1W*2 39.8lm/W*2
精肉用(霜降)	**UV14MM-10L3W-D** ▲ 器具光束:1400lm*2 定格消費電力:100V 26.7W / 200V 26.4W*2 53.0lm/W*2	**UV14MM-10L5W-D** ▲ 器具光束:1400lm*2 定格消費電力:100V 26.7W / 200V 26.4W*2 53.0lm/W*2
鮮魚用	**UV17FI-10L3W-D** ▲ 器具光束:1730lm*2 定格消費電力:100V 20.8W / 200V 20.7W*2 83.5lm/W*2	**UV17FI-10L5W-D** ▲ 器具光束:1730lm*2 定格消費電力:100V 20.8W / 200V 20.7W*2 83.5lm/W*2
野菜・青果用	**UV15VG-10L3W-D** ▲ 器具光束:1570lm*2 定格消費電力:100V 20.7W / 200V 20.6W*2 76.2lm/W*2	**UV15VG-10L5W-D** ▲ 器具光束:1570lm*2 定格消費電力:100V 20.7W / 200V 20.6W*2 76.2lm/W*2
ベーカリー/惣菜用	**UV16DE-10L3W-D** ▲ 器具光束:1630lm*2 定格消費電力:100V 20.7W / 200V 20.6W*2 79.1lm/W*2	**UV16DE-10L5W-D** ▲ 器具光束:1630lm*2 定格消費電力:100V 20.7W / 200V 20.6W*2 79.1lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃〜35℃
- 調光可能範囲：5〜100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。　※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

〈精肉用(赤身)、精肉用(霜降)〉
1400lmクラス
- 質量：0.99kg



〈鮮魚用、野菜・青果用、ベーカリー/惣菜用〉
1800lmクラス
- 質量：0.67kg



[電源]



埋込穴 φ100

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95
高演色タイプ

φ100 1400 lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT32W)相当

45° グレアカット角

ローグレアタイプ

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

省エネ性能
コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約43%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯(FHT32W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライト高演色1410lm 5000K(18.2W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥24,500	¥24,500
	定格消費電力：100V 18.3W*2 / 200V 18.2W*2	定格消費電力：100V 18.3W*2 / 200V 18.2W*2
1/2ビーム角	30°	50°
配光図		
	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.90倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.90倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。
精肉用(赤身) 3000K	UV12L9-10L3W-D ▲ 器具光束：1270lm*2 69.7lm/W*2	UV12L9-10L5W-D ▲ 器具光束：1270lm*2 69.7lm/W*2
鮮魚用 5000K	UV14N9-10L3W-D ▲ 器具光束：1410lm*2 77.4lm/W*2	UV14N9-10L5W-D ▲ 器具光束：1410lm*2 77.4lm/W*2
野菜・青果用 4000K	UV13W9-10L3W-D ▲ 器具光束：1360lm*2 74.7lm/W*2	UV13W9-10L5W-D ▲ 器具光束：1360lm*2 74.7lm/W*2
ベーカリー/惣菜用 3500K	UV13WW9-10L3W-D ▲ 器具光束：1300lm*2 71.4lm/W*2	UV13WW9-10L5W-D ▲ 器具光束：1300lm*2 71.4lm/W*2

Ra95
高演色タイプ

φ100 1800 lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT42形)相当

45° グレアカット角

ローグレアタイプ

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

省エネ性能
コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約51%省エネ*4

*4 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライト高演色1780lm 5000K(20.7W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥26,500	¥26,500
	定格消費電力：100V 20.8W*2 / 200V 20.7W*2	定格消費電力：100V 20.8W*2 / 200V 20.7W*2
1/2ビーム角	30°	50°
配光図		
	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.90倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.90倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。
精肉用(赤身) 3000K	UV16L9-10L3W-D ▲ 器具光束：1600lm*2 77.2lm/W*2	UV16L9-10L5W-D ▲ 器具光束：1600lm*2 77.2lm/W*2
鮮魚用 5000K	UV17N9-10L3W-D ▲ 器具光束：1780lm*2 85.9lm/W*2	UV17N9-10L5W-D ▲ 器具光束：1780lm*2 85.9lm/W*2
野菜・青果用 4000K	UV17W9-10L3W-D ▲ 器具光束：1710lm*2 82.6lm/W*2	UV17W9-10L5W-D ▲ 器具光束：1710lm*2 82.6lm/W*2
ベーカリー/惣菜用 3500K	UV16WW9-10L3W-D ▲ 器具光束：1640lm*2 79.2lm/W*2	UV16WW9-10L5W-D ▲ 器具光束：1640lm*2 79.2lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈1400lmクラス〉0.64kg、〈1800lmクラス〉0.67kg、
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。





埋込穴 φ100

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー LEDローグレア ユニバーサルダウンライト

生鮮食品スペシャル色

φ100 2400 lm クラス

コンパクト蛍光灯 (FHT42W)×2相当

45° グレアカット角

ローグレアタイプ

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

省エネ性能

コンパクト蛍光灯 (FHT42W)×2から 約60%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDローグレアユニバーサルダウンライト 生鮮食品売場用 鮮魚用 2590lm(33.2W)との比較。

	調光対応 PWM ¥33,000	調光対応 PWM ¥33,000
1/2ビーム角	30°	50°
	 ※左記は鮮魚のデータです。野菜・青果は0.92倍、ベーカリー/惣菜は0.95倍してください。	 ※左記は鮮魚のデータです。野菜・青果は0.92倍、ベーカリー/惣菜は0.95倍してください。
鮮魚用	UV25FI-10L3W-D ▲ 器具光束:2590lm*2 定格消費電力:100V 33.7W / 200V 33.2W*2 78.0lm/W*2	UV25FI-10L5W-D ▲ 器具光束:2590lm*2 定格消費電力:100V 33.7W / 200V 33.2W*2 78.0lm/W*2
野菜・青果用	UV23VG-10L3W-D ▲ 器具光束:2380lm*2 定格消費電力:100V 35.6W / 200V 35.3W*2 67.4lm/W*2	UV23VG-10L5W-D ▲ 器具光束:2380lm*2 定格消費電力:100V 35.6W / 200V 35.3W*2 67.4lm/W*2
ベーカリー／惣菜用	UV24DE-10L3W-D ▲ 器具光束:2470lm*2 定格消費電力:100V 35.6W / 200V 35.3W*2 69.9lm/W*2	UV24DE-10L5W-D ▲ 器具光束:2470lm*2 定格消費電力:100V 35.6W / 200V 35.3W*2 69.9lm/W*2

Ra95 高演色タイプ

φ100 2400 lm クラス

コンパクト蛍光灯 (FHT42W)×2相当

45° グレアカット角

ローグレアタイプ

省エネ性能

コンパクト蛍光灯 (FHT42W)×2から 約60%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDローグレアユニバーサルダウンライト 高演色2410lm 5000K(33.2W)との比較。

	調光対応 PWM ¥33,000	調光対応 PWM ¥33,000
	定格消費電力:100V 33.7W*2 / 200V 33.2W*2	定格消費電力:100V 33.7W*2 / 200V 33.2W*2
1/2ビーム角	30°	50°
	 ※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.90倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.93倍してください。	 ※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.90倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.93倍してください。
精肉用(赤身) 3000K	UV21L9-10L3W-D ▲ 器具光束:2170lm 65.3lm/W*2	UV21L9-10L5W-D ▲ 器具光束:2170lm 65.3lm/W*2
鮮魚用 5000K	UV24N9-10L3W-D ▲ 器具光束:2410lm 72.5lm/W*2	UV24N9-10L5W-D ▲ 器具光束:2410lm 72.5lm/W*2
野菜・青果用 4000K	UV23W9-10L3W-D ▲ 器具光束:2310lm 69.5lm/W*2	UV23W9-10L5W-D ▲ 器具光束:2310lm 69.5lm/W*2
ベーカリー／惣菜用 3500K	UV22WW9-10L3W-D ▲ 器具光束:2230lm 67.1lm/W*2	UV22WW9-10L5W-D ▲ 器具光束:2230lm 67.1lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：0.99kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

生鮮食品スペシャル色／高演色タイプ 共通

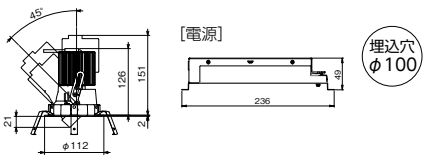

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*4 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95
高演色タイプ

φ100 3000 lm クラス

セラミックメタルハライド
ランプ(CDM-T70W)相当

ローグレアタイプ

※本体色ブラックは特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

45° グレアカット角

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約46%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライト高演色3010lm 5000K(37.8W)との比較。

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥37,000	¥37,000
	定格消費電力：100V 38.4W*2 / 200V 37.8W*2	定格消費電力：100V 38.4W*2 / 200V 37.8W*2
1/2ビーム角	30°	50°
		
	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.90倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.90倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。
精肉用(赤身) 3000K	UV27L9-10L3W-D ▲ 器具光束：2710lm 71.6lm/W*2	UV27L9-10L5W-D ▲ 器具光束：2710lm 71.6lm/W*2
鮮魚用 5000K	UV30N9-10L3W-D ▲ 器具光束：3010lm 79.6lm/W*2	UV30N9-10L5W-D ▲ 器具光束：3010lm 79.6lm/W*2
野菜・青果用 4000K	UV29W9-10L3W-D ▲ 器具光束：2900lm 76.7lm/W*2	UV29W9-10L5W-D ▲ 器具光束：2900lm 76.7lm/W*2
ベーカリー／惣菜用 3500K	UV27WW9-10L3W-D ▲ 器具光束：2780lm 73.5lm/W*2	UV27WW9-10L5W-D ▲ 器具光束：2780lm 73.5lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：0.99kg
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、アルミ、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。





埋込穴 φ100

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー LEDユニバーサルダウンライト 高照度タイプ

生鮮食品スペシャル色

φ150 **2500 lm クラス**

コンパクト蛍光灯
(FHT42W)×2相当

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2から 約57%省エネ*1

*1 コンパクト蛍光灯(FHT42W)×2とLEDローグレアユニバーサルダウンライトUV27VG-15M-D(36.4W)との比較。

高照度タイプ

	25° 1/2ビーム角	55° 1/2ビーム角
	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥37,000	¥37,000



※上記は精肉(霜降)のデータです。赤身は0.83倍してください。



※上記は野菜・青果のデータです。



※上記は精肉(霜降)のデータです。赤身は0.84倍してください。



※上記は野菜・青果のデータです。

精肉用(赤身)	**UV27RM-15M-D** ▲ 器具光束:2250lm*2 定格消費電力:49.0W*2 45.9lm/W*2	**UV27RM-15W-D** ▲ 器具光束:2350lm*2 定格消費電力:49.0W*2 47.9lm/W*2
精肉用(霜降)	**UV27MM-15M-D** ▲ 器具光束:2700lm*2 定格消費電力:49.0W*2 55.1lm/W*2	**UV27MM-15W-D** ▲ 器具光束:2800lm*2 定格消費電力:49.0W*2 57.1lm/W*2
野菜・青果用	**UV27VG-15M-D** ▲ 器具光束:2900lm*2 定格消費電力:36.4W*2 79.6lm/W*2	**UV27VG-15W-D** ▲ 器具光束:3000lm*2 定格消費電力:36.4W*2 82.4lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧:AC100V-242V
- 質量:1.21kg
- 材質:〈本体〉アルミ(アルマイト)、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度:5℃~35℃
- 調光可能範囲:5~100%
- 調光タイプ:PWM信号 制御方式
- 直下近接限度:30cm
- 設計寿命:約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

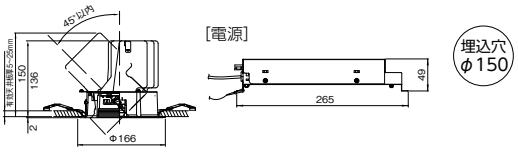

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95
高演色タイプ

φ150 3000 lm クラス
セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-T70W)相当

省エネ性能
セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約48%省エネ*4

*4 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライトUV30N9-15M-D(36.4W)との比較。

高照度タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥39,000	¥39,000
	定格消費電力：36.4W*1	定格消費電力：36.4W*1
1/2ビーム角	25°	55°
配光図		
	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.88倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.91倍してください。	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.88倍、野菜・青果は0.96倍、ベーカリー/惣菜は0.91倍してください。
精肉用(赤身) 3000K	UV30L9-15M-D ▲ 器具光束：2900lm*2 / 79.6lm/W*2	UV30L9-15W-D ▲ 器具光束：3000lm*2 / 82.4lm/W*2
鮮魚用 5000K	UV30N9-15M-D ▲ 器具光束：3300lm*2 / 90.6lm/W*2	UV30N9-15W-D ▲ 器具光束：3400lm*2 / 93.4lm/W*2
野菜・青果用 4000K	UV30W9-15M-D ▲ 器具光束：3150lm*2 / 86.5lm/W*2	UV30W9-15W-D ▲ 器具光束：3250lm*2 / 89.2lm/W*2
ベーカリー/惣菜用 3500K	UV30WW9-15M-D ▲ 器具光束：3000lm*2 / 82.4lm/W*2	UV30WW9-15W-D ▲ 器具光束：3100lm*2 / 85.1lm/W*2

Ra95
高演色タイプ

φ150 3500 lm クラス
セラミックメタル
ハライドランプ
(CDM-R100W)相当

省エネ性能
セラミックメタルハライドランプ(CDM-R100W)から 約58%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-R100W)とLEDローグレアユニバーサルダウンライトUV35N9-15M-D(42.2W)との比較。

高照度タイプ

	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	¥42,000	¥42,000
	定格消費電力：42.2W*1	定格消費電力：42.2W*1
1/2ビーム角	25°	55°
配光図		
	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.88倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.88倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。
精肉用(赤身) 3000K	UV35L9-15M-D ▲ 器具光束：3350lm*2 / 79.3lm/W*2	UV35L9-15W-D ▲ 器具光束：3450lm*2 / 81.7lm/W*2
鮮魚用 5000K	UV35N9-15M-D ▲ 器具光束：3800lm*2 / 90.0lm/W*2	UV35N9-15W-D ▲ 器具光束：3900lm*2 / 92.4lm/W*2
野菜・青果用 4000K	UV35W9-15M-D ▲ 器具光束：3700lm*2 / 87.6lm/W*2	UV35W9-15W-D ▲ 器具光束：3800lm*2 / 90.0lm/W*2
ベーカリー/惣菜用 3500K	UV35WW9-15M-D ▲ 器具光束：3500lm*2 / 82.9lm/W*2	UV35WW9-15W-D ▲ 器具光束：3600lm*2 / 85.3lm/W*2

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：1.21kg
- 材質：〈本体〉アルミ(アルマイト)、〈枠〉アルミ(白塗装)、〈反射板〉アルミ
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*3
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。



埋込穴 φ150

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー COBベースダウンライト

Ra95 高演色タイプ

φ100 1400 lm クラス

コンパクト蛍光灯(FHT32W)相当

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約64%省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯(FHT32W)とCOBベースダウンライト DL14N8-10A4BW-D(11.4W)との比較。

アルミリフレクター

※特注対応にて本体色：黒もご用意しております。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1
	¥26,500	¥30,500	¥26,500	¥30,500
	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W
1/2ビーム角	40°	40°	64°	64°
精肉用(赤身) 3000K	DL12L9-10A4BW-D ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10A6BW-D ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W
鮮魚用 5000K	DL14N9-10A4BW-D ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10A6BW-D ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W
野菜・青果用 4000K	DL13W9-10A4BW-D ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10A6BW-D ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W
ベーカリー/惣菜用 3500K	DL12WW9-10A4BW-D ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10A4BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10A6BW-D ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10A6BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.86倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.86倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。

白色リフレクター

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1
	¥26,500	¥30,500	¥26,500	¥30,500
	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W
1/2ビーム角	42°	42°	70°	70°
精肉用(赤身) 3000K	DL12L9-10W4BW-D ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10W7BW-D ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W
鮮魚用 5000K	DL14N9-10W4BW-D ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10W7BW-D ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W
野菜・青果用 4000K	DL13W9-10W4BW-D ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10W7BW-D ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W
ベーカリー/惣菜用 3500K	DL12WW9-10W4BW-D ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10W4BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10W7BW-D ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-10W7BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.86倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.86倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

アルミリフレクター
- 質量：0.57kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)



白色リフレクター
- 質量：0.55kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック



■PWM



■ライコネックス



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*4 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95 高演色タイプ

φ150 1400 lm クラス

コンパクト蛍光灯(FHT32W)相当

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約64%省エネ*5

*5 コンパクト蛍光灯(FHT32W)とCOBベースダウンライト DL14N8-15A4BW-D(11.4W)との比較。

アルミリフレクター

※特注対応にて本体色：黒もご用意しております。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1
	¥27,000	¥31,000	¥27,000	¥31,000
	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W
1/2ビーム角	40°		55°	
配光図				
	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.86倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。		※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.86倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。	
精肉用(赤身) 3000K	DL12L9-15A4BW-D ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15A5BW-D ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W
鮮魚用 5000K	DL14N9-15A4BW-D ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15A5BW-D ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W
野菜・青果用 4000K	DL13W9-15A4BW-D ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15A5BW-D ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W
ベーカリー/惣菜用 3500K	DL12WW9-15A4BW-D ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15A5BW-D ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W

Ra95 高演色タイプ

φ150 1400 lm クラス

コンパクト蛍光灯(FHT32W)相当

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT32W)から 約64%省エネ*6

*6 コンパクト蛍光灯(FHT32W)とCOBベースダウンライト DL14N8-15W4BW-D(11.4W)との比較。

白色リフレクター

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1
	¥27,000	¥31,000	¥27,000	¥31,000
	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W	定格消費電力:100V 15.6W / 200V 15.2W
1/2ビーム角	42°		70°	
配光図				
	※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.86倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。		※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.86倍、野菜・青果は0.95倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。	
精肉用(赤身) 3000K	DL12L9-15W4BW-D ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15W7BW-D ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W	DL12L9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1200lm 78.9lm/W
鮮魚用 5000K	DL14N9-15W4BW-D ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15W7BW-D ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W	DL14N9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1410lm 92.7lm/W
野菜・青果用 4000K	DL13W9-15W4BW-D ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15W7BW-D ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W	DL13W9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1340lm 88.1lm/W
ベーカリー/惣菜用 3500K	DL12WW9-15W4BW-D ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15W7BW-D ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W	DL12WW9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束:1290lm 84.8lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

アルミリフレクター
- 質量：0.65kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)



白色リフレクター
- 質量：0.63kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー COBベースダウンライト

Ra95 高演色タイプ

φ150 1800 lm クラス

コンパクト蛍光灯(FHT42W)相当

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約65%省エネ*2

*2 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とCOBベースダウンライト DL18N8-15A4BW-D(14.6W)との比較。

アルミリフレクター

※特注対応にて本体色：黒もご用意しております。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1
¥31,000	¥35,000	¥31,000	¥35,000
定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W	定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W	定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W	定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W
1/2ビーム角 40°	1/2ビーム角 40°	1/2ビーム角 55°	1/2ビーム角 55°



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.87倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.87倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。

精肉用(赤身)	3000K	DL16L9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W
鮮魚用	5000K	DL18N9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W
野菜・青果用	4000K	DL17W9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W
ベーカリー／惣菜用	3500K	DL17WW9-15A4BW-D ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15A5BW-D ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W

Ra95 高演色タイプ

φ150 1800 lm クラス

コンパクト蛍光灯(FHT42W)相当

省エネ性能

コンパクト蛍光灯(FHT42W)から 約65%省エネ*3

*3 コンパクト蛍光灯(FHT42W)とCOBベースダウンライト DL18N8-15W4BW-D(14.6W)との比較。

白色リフレクター

調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1
¥31,000	¥35,000	¥31,000	¥35,000
定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W	定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W	定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W	定格消費電力：100V 20.5W / 200V 20.0W
1/2ビーム角 42°	1/2ビーム角 42°	1/2ビーム角 70°	1/2ビーム角 70°



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.87倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.87倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。

精肉用(赤身)	3000K	DL16L9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W	DL16L9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1600lm 80.0lm/W
鮮魚用	5000K	DL18N9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W	DL18N9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1880lm 94.0lm/W
野菜・青果用	4000K	DL17W9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W	DL17W9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1790lm 89.5lm/W
ベーカリー／惣菜用	3500K	DL17WW9-15W4BW-D ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15W7BW-D ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W	DL17WW9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：1730lm 86.5lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命:約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

アルミリフレクター
- 質量：0.77kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)



白色リフレクター
- 質量：0.73kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック





■PWM



■ライコネックス

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 ライコネックス専用無線モジュールの仕様はP.568をご覧ください。
*4 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

アルミリフレクター

※特注対応にて本体色：黒もご用意しております。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

Ra95 高演色タイプ

φ150 3000 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約65%省エネ*5

*5 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とCOBベースダウンライト DL30N8-15A4BW-D (24.4W)との比較。

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1
	¥42,000	¥46,000	¥42,000	¥46,000
	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W
1/2ビーム角	41°		58°	
精肉用（赤身） 3000K	DL26L9-15A4BW-D ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W	DL26L9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W	DL26L9-15A5BW-D ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W	DL26L9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W
鮮魚用 5000K	DL30N9-15A4BW-D ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W	DL30N9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W	DL30N9-15A5BW-D ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W	DL30N9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W
野菜・青果用 4000K	DL29W9-15A4BW-D ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W	DL29W9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W	DL29W9-15A5BW-D ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W	DL29W9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W
ベーカリー／惣菜用 3500K	DL27WW9-15A4BW-D ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W	DL27WW9-15A4BW-DLS ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W	DL27WW9-15A5BW-D ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W	DL27WW9-15A5BW-DLS ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.88倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.88倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。

白色リフレクター

Ra95 高演色タイプ

φ150 3000 lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)相当

省エネ性能

セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)から 約65%省エネ*6

*6 セラミックメタルハライドランプ(CDM-T70W)とCOBベースダウンライト DL30N8-15W4BW-D (24.4W)との比較。

	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1	調光対応 PWM	ライコネックス 無線制御*1
	¥42,000	¥46,000	¥42,000	¥46,000
	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W	定格消費電力：100V 34.6W / 200V 34.2W
1/2ビーム角	46°		71°	
精肉用（赤身） 3000K	DL26L9-15W4BW-D ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W	DL26L9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W	DL26L9-15W7BW-D ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W	DL26L9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：2660lm 77.7lm/W
鮮魚用 5000K	DL30N9-15W4BW-D ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W	DL30N9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W	DL30N9-15W7BW-D ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W	DL30N9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：3000lm 87.7lm/W
野菜・青果用 4000K	DL29W9-15W4BW-D ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W	DL29W9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W	DL29W9-15W7BW-D ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W	DL29W9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：2930lm 85.6lm/W
ベーカリー／惣菜用 3500K	DL27WW9-15W4BW-D ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W	DL27WW9-15W4BW-DLS ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W	DL27WW9-15W7BW-D ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W	DL27WW9-15W7BW-DLS ▲ 器具光束：2780lm 81.2lm/W



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.88倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。



※左記は鮮魚のデータです。精肉は0.88倍、野菜・青果は0.97倍、ベーカリー/惣菜は0.92倍してください。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*4
- 断熱施工不可

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

アルミリフレクター
- 質量：0.92kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック(アルミ蒸着)



白色リフレクター
- 質量：0.88kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈枠〉プラスチック
  〈反射板〉プラスチック



埋込穴 φ150

■PWM



■ライコネックス



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー 低温用LEDランプT8タイプ

電源内蔵 片側給電

生鮮食品スペシャル色



Ra95 高演色タイプ

1 食品本来の色を再現し美味しさを引き出します

精肉、鮮魚、野菜など食材それぞれの特長にあわせて光の波長を調節した[生鮮食品スペシャル色]。赤身はより赤く、青魚は鮮度良く、野菜はみずみずしく魅せます。自然光に近い色再現性で食材本来の鮮度・美味しさを演出する[高演色Ra95]もラインナップ。

生鮮食品スペシャル色

それぞれの食材に特化した光の質で
鮮度やできたて感を演出します。

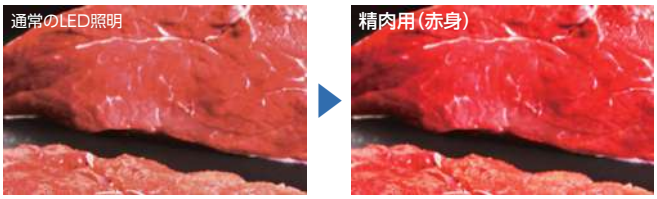

精肉（赤身）の光の波長

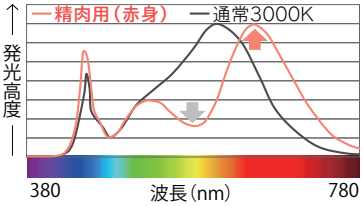

Ra95 高演色タイプ

自然光に近い色の再現性で
食品本来の色を最大限に引き出します。

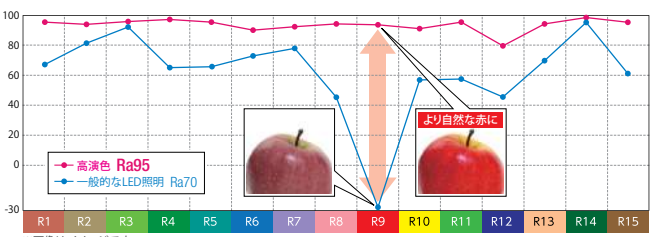

※画像はイメージです。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　◀片側 …片側給電方式

2 従来の蛍光灯より大幅に省エネ

エネルギー消費効率の良いLEDにより、冷ケースで広く使用されてきた蛍光灯よりも大幅な省エネを実現します。

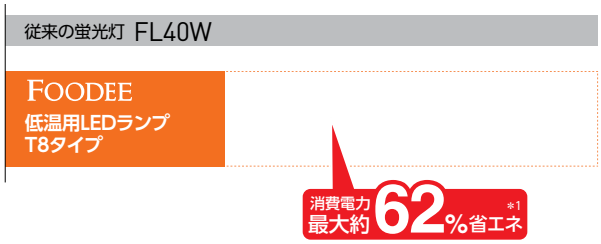

*1 蛍光灯FL40W 6本と直管LEDランプ 低温用 T8タイプ 40形(14.2W)5本+直管LEDランプ 低温用 T3タイプ 40形 キャノピー用(20.7W)1本との比較。
設置条件:オープン多段ケース 棚下5本+キャノピー1本。

3 -25℃までの冷凍・冷蔵庫に設置可能

-25℃までの低温環境でも使用できるので冷凍・冷蔵庫のベース照明にも最適です。

使用環境温度
−25℃〜+35℃

[低温クラス対応表] C級低温倉庫に対応します。

	温度	−20℃	−10℃	0℃	+10℃
低温用倉庫種類	倉庫低温クラス	C1級 (−20℃〜−10℃)	C2級 (−10℃〜−2℃)	C3級 (−2℃〜+10℃)	一般 (〜+35℃)
	コールドチェーンクラス	冷凍 (−18℃〜−2℃)		冷蔵(氷温) (−2℃〜+2℃)	冷蔵 (+2℃〜+10℃)
	貯蔵品例	冷結魚介類 冷結肉etc.	畜肉製品 塩干魚介類 凍卵etc.	鮮魚・肉・牛肉 菓子・果実・野菜 バターetc.	

4 さまざまなショーケースに対応する豊富なラインナップ

10種類のサイズをラインナップ。既設のさまざまな種類のショーケースに対応します。

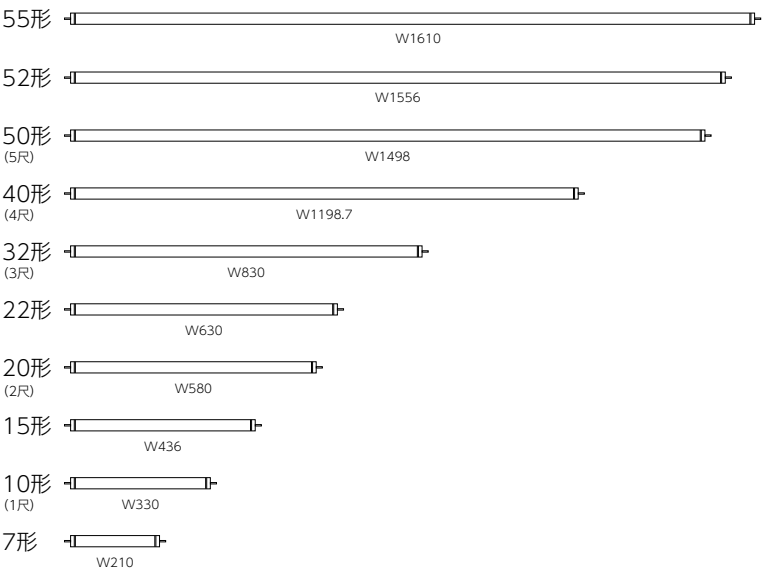

＋ ショーケースのキャノピー用もご用意

キャノピー用
40形／32形

オープン多段ケースのキャノピー用に使用できるラインナップをご用意しました。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー 低温用LEDランプT8タイプ

電源内蔵 片側給電

生鮮食品スペシャル色

形	調光	タイプ		給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
NEW 55形 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(霜降)		片側	LDG55T•MM/22/RC ▲	¥21,000	2200lm*1	39.9W*1	39W*1	56.4lm/W*1
52形 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG52T•RM/23/RC ●		2300lm*1	38W*1	38W*1	60.5lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG52T•MM/22/RC ●	¥20,000	2200lm*1	39W*1	39W*1	56.4lm/W*1
		鮮魚用			LDG52T•FI/29/RC ●		2900lm*1	25W*1	25W*1	116.0lm/W*1
50形 (5尺) IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG50T•RM/23/RC ●		2300lm*1	38W*1	38W*1	60.5lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG50T•MM/22/RC ●	¥19,000	2200lm*1	39W*1	39W*1	56.4lm/W*1
		鮮魚用			LDG50T•FI/29/RC ●		2900lm*1	25W*1	25W*1	116.0lm/W*1
40形 (4尺) IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG32T•RM/23/RC ●		2300lm	34.9W	33.3W	69.0lm/W
		精肉用(霜降)	キャノピー用		LDG32T•MM/22/RC ●	¥18,000	2200lm	39W	39W	56.4lm/W
		鮮魚用			LDG32T•FI/27/RC ●		2700lm*1	24W*1	24W*1	112.5lm/W*1
		精肉用(赤身)			LDG32T•RM/15/RC ●		1500lm*1	23.4W*1	22.9W*1	65.5lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG32T•MM/15/RC ●	¥16,000	1500lm*1	26.6W*1	26.0W*1	57.6lm/W*1
		鮮魚用			LDG32T•FI/19/RC ●		1900lm*1	16.7W*1	16.8W*1	113.7lm/W*1
32形 (3尺) IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG32FLT•RM/14/RC ●		1400lm*1	24W*1	24W*1	58.3lm/W*1
		精肉用(霜降)	キャノピー用		LDG32FLT•MM/14/RC ●	¥17,000	1400lm*1	25W*1	24.5W*1	57.1lm/W*1
		鮮魚用			LDG32FLT•FI/19/RC ●		1900lm*1	16W*1	16W*1	118.7lm/W*1
		精肉用(赤身)			LDG32FLT•RM/9/RC ●		950lm*1	13W*1	13.3W*1	73.0lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG32FLT•MM/9/RC ●	¥15,000	950lm*1	17W*1	17W*1	55.8lm/W*1
		鮮魚用			LDG32FLT•FI/14/RC ●		1400lm*1	12W*1	12W*1	116.6lm/W*1
22形 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG22T•RM/10/RC ●		1050lm*1	17W*1	17W*1	61.7lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG22T•MM/10/RC ●	¥14,000	1000lm*1	18W*1	18W*1	55.5lm/W*1
		鮮魚用			LDG22T•FI/10/RC ●		1000lm*1	8.5W*1	8.5W*1	117.6lm/W*1
20形 (2尺) IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG20T•RM/9/RC ●		950lm*1	15W*1	15W*1	63.3lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG20T•MM/9/RC ●	¥13,500	900lm*1	16W*1	16.1W*1	56.2lm/W*1
		鮮魚用			LDG20T•FI/9/RC ●		900lm*1	7.5W*1	7.5W*1	120.0lm/W*1
15形 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG15T•RM/6/RC ●		680lm*1	10W*1	10W*1	68.0lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG15T•MM/6/RC ●	¥12,000	650lm*1	13.7W*1	12.0W*1	54.1lm/W*1
		鮮魚用			LDG15T•FI/6/RC ●		600lm*1	5W*1	5W*1	120.0lm/W*1
10形 (1尺) IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG10T•RM/4/RC ●		490lm*1	8W*1	8W*1	61.2lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG10T•MM/4/RC ●	¥11,000	470lm*1	9.7W*1	8.3W*1	56.6lm/W*1
		鮮魚用			LDG10T•FI/4/RC ●		450lm*1	4W*1	4W*1	112.5lm/W*1
7形 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時 口金G13	調光非対応	精肉用(赤身)		片側	LDG7T•RM/4/RC ●		420lm*1	7W*1	7W*1	60.0lm/W*1
		精肉用(霜降)			LDG7T•MM/4/RC ●	¥10,000	400lm*1	7.5W*1	7.5W*1	53.3lm/W*1
		鮮魚用			LDG7T•FI/4/RC ●		400lm*1	3.5W*1	3.0W*1	133.3lm/W*1

仕様共通項目

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100V-200V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：−25℃〜+35℃
- 電源タイプ：電源内蔵
- 防水性能：IPX5 ※防水ソケット使用時
- 設計寿命：約40,000時間*2

55形
- サイズ：管径26.5×全長1610mm
- 質量：480g

52形
- サイズ：管径26.5×全長1556mm
- 質量：470g

50形
- サイズ：管径26.5×全長1498mm
- 質量：360g

40形
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：350g

32形
- サイズ：管径26.5×全長830mm
- 質量：240g

22形
- サイズ：管径26.5×全長630mm
- 質量：210g

20形
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：193g

15形
- サイズ：管径26.5×全長436mm
- 質量：167g

10形
- サイズ：管径26.5×全長330mm
- 質量：147g

7形
- サイズ：管径26.5×全長210mm
- 質量：86g



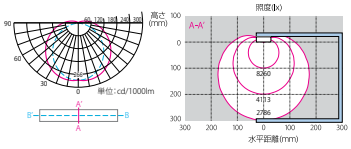

※上記はLDG32T•MM/22/RCのデータです。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95 高演色タイプ

形	調光	タイプ	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
52形	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG52T・L30/26/RC/HCR ●	¥20,000	2610lm*1	23W*1	23W*1	113.4lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG52T・N/29/RC/HCR ●		2900lm*1	23W*1	23W*1	126.0lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG52T・W/27/RC/HCR ●		2750lm*1	23W*1	23W*1	119.5lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG52T・WW/27/RC/HCR ●		2700lm*1	23W*1	23W*1	117.3lm/W*1
50形 (5尺)	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG50T・L30/26/RC/HCR ●	¥19,000	2610lm*1	22.3W*1	22.3W*1	117.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG50T・N/29/RC/HCR ●		2900lm*1	22.3W*1	22.3W*1	130.0lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG50T・W/27/RC/HCR ●		2750lm*1	22.3W*1	22.3W*1	123.3lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG50T・WW/27/RC/HCR ●		2700lm*1	22.3W*1	22.3W*1	121.0lm/W*1
40形 (4尺)	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	キャノピー用 片側	LDG32T・L30/24/RC/HCR ●	¥18,000	2430lm*1	24W*1	24W*1	101.2lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG32T・N/27/RC/HCR ●		2700lm*1	24W*1	24W*1	112.5lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG32T・W/25/RC/HCR ●		2550lm*1	24W*1	24W*1	106.2lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG32T・WW/25/RC/HCR ●		2500lm*1	24W*1	24W*1	104.1lm/W*1
	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG32T・L30/17/RC/HCR ●	¥16,000	1710lm*1	17W*1	17W*1	100.5lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG32T・N/19/RC/HCR ●		1900lm*1	17W*1	17W*1	111.7lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG32T・W/18/RC/HCR ●		1800lm*1	17W*1	17W*1	105.8lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG32T・WW/17/RC/HCR ●		1770lm*1	17W*1	17W*1	104.1lm/W*1
32形 (3尺)	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	キャノピー用 片側	LDG32FLT・L30/17/RC/HCR ●	¥17,000	1710lm*1	15W*1	15W*1	114.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG32FLT・N/19/RC/HCR ●		1900lm*1	15W*1	15W*1	126.6lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG32FLT・W/18/RC/HCR ●		1800lm*1	15W*1	15W*1	120.0lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG32FLT・WW/17/RC/HCR ●		1770lm*1	15W*1	15W*1	118.0lm/W*1
	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG32FLT・L30/12/RC/HCR ●	¥15,000	1260lm*1	12W*1	12W*1	105.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG32FLT・N/14/RC/HCR ●		1400lm*1	12W*1	12W*1	116.6lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG32FLT・W/13/RC/HCR ●		1350lm*1	12W*1	12W*1	112.5lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG32FLT・WW/13/RC/HCR ●		1300lm*1	12W*1	12W*1	108.3lm/W*1
22形	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG22T・L30/9/RC/HCR ●	¥14,000	900lm*1	8.5W*1	8.5W*1	105.8lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG22T・N/10/RC/HCR ●		1000lm*1	8.5W*1	8.5W*1	117.6lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG22T・W/9/RC/HCR ●		950lm*1	8.5W*1	8.5W*1	111.7lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG22T・WW/9/RC/HCR ●		930lm*1	8.5W*1	8.5W*1	109.4lm/W*1
20形 (2尺)	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG20T・L30/8/RC/HCR ●	¥13,500	810lm*1	7.5W*1	7.5W*1	108.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG20T・N/9/RC/HCR ●		900lm*1	7.5W*1	7.5W*1	120.0lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG20T・W/8/RC/HCR ●		850lm*1	7.5W*1	7.5W*1	113.3lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG20T・WW/8/RC/HCR ●		840lm*1	7.5W*1	7.5W*1	112.0lm/W*1
15形	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG15T・L30/5/RC/HCR ●	¥12,000	540lm*1	5W*1	5W*1	108.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG15T・N/6/RC/HCR ●		600lm*1	5W*1	5W*1	120.0lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG15T・W/5/RC/HCR ●		570lm*1	5W*1	5W*1	114.0lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG15T・WW/5/RC/HCR ●		560lm*1	5W*1	5W*1	112.0lm/W*1
10形 (1尺)	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG10T・L30/4/RC/HCR ●	¥11,000	400lm*1	4W*1	4.3W*1	100.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG10T・N/4/RC/HCR ●		450lm*1	4W*1	4.3W*1	112.5lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG10T・W/4/RC/HCR ●		430lm*1	4W*1	4.3W*1	107.5lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG10T・WW/4/RC/HCR ●		420lm*1	4W*1	4.3W*1	105.0lm/W*1
7形	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	片側	LDG7T・L30/3/RC/HCR ●	¥10,000	360lm*1	3.5W*1	3.5W*1	102.8lm/W*1
		鮮魚用 5000K		LDG7T・N/4/RC/HCR ●		400lm*1	3.5W*1	3.5W*1	114.2lm/W*1
		野菜・青果用 4000K		LDG7T・W/3/RC/HCR ●		380lm*1	3.5W*1	3.5W*1	108.5lm/W*1
		パーカリー/惣菜用 3500K		LDG7T・WW/3/RC/HCR ●		370lm*1	3.5W*1	3.5W*1	105.7lm/W*1

仕様共通項目

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100V-200V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：−25℃〜+35℃
- 電源タイプ：電源内蔵
- 防水性能：IPX5 ※防水ソケット使用時
- 設計寿命：約40,000時間*3

52形
- サイズ：管径26.5×全長1556mm
- 質量：470g

50形
- サイズ：管径26.5×全長1498mm
- 質量：360g

40形
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：350g

32形
- サイズ：管径26.5×全長830mm
- 質量：240g

22形
- サイズ：管径26.5×全長630mm
- 質量：210g

20形
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：193g

15形
- サイズ：管径26.5×全長436mm
- 質量：167g

10形
- サイズ：管径26.5×全長330mm
- 質量：147g

7形
- サイズ：管径26.5×全長210mm
- 質量：86g





※上記はLDG32T・N/27/RC/HCRのデータです。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー 低温用LEDランプT8タイプ

電源内蔵 片側給電

Ra83 明るさ重視タイプ

形	調光	タイプ		給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
NEW 55形 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼白色 5000K		片側	LDG55T•N/31/RC ▲	¥18,000	3100lm*1	18.8W*1	18.9W*1	164.8lm/W*1
52形 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K		片側	LDG52T•D/29/RC ●	¥17,000	2950lm*1	18.8W*1	18.9W*1	156.9lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG52T•N/31/RC ●		3100lm	18.8W	18.9W	164.8lm/W
		白色 4000K			LDG52T•W/29/RC ●		2910lm*1	18.8W*1	18.9W*1	154.7lm/W*1
50形 (5尺) 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K		片側	LDG50T•D/29/RC ●	¥16,000	2950lm*1	22.1W*1	22W*1	134.0lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG50T•N/31/RC ●		3100lm	22.1W	22W	140.9lm/W
		白色 4000K			LDG50T•W/29/RC ●		2910lm*1	22.1W*1	22W*1	132.2lm/W*1
40形 (4尺) 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K	キャノピー用	片側	LDG32T•D/27/RC ●	¥15,000	2750lm*1	20.7W*1	20.7W*1	132.8lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG32T•N/29/RC ●		2900lm	20.7W	20.7W	140.0lm/W
		白色 4000K			LDG32T•W/27/RC ●		2730lm*1	20.7W*1	20.7W*1	131.8lm/W*1
		昼光色 6500K			LDG32T•D/20/RC ●	¥13,000	2000lm*1	14.2W*1	14.3W*1	140.8lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG32T•N/21/RC ●		2100lm	14.2W	14.4W	147.8lm/W
		白色 4000K			LDG32T•W/19/RC ●		1980lm*1	14.2W*1	14.3W*1	139.4lm/W*1
32形 (3尺) 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K	キャノピー用	片側	LDG32FLT•D/20/RC ●	¥14,000	2000lm*1	13.8W*1	13.9W*1	144.9lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG32FLT•N/21/RC ●		2100lm	13.8W	13.9W	152.1lm/W
		白色 4000K			LDG32FLT•W/19/RC ●		1980lm*1	13.8W*1	13.9W*1	143.4lm/W*1
		昼光色 6500K			LDG32FLT•D/15/RC ●	¥12,000	1520lm*1	11.4W*1	11.5W*1	133.3lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG32FLT•N/16/RC ●		1600lm	11.4W	11.5W	140.3lm/W
		白色 4000K			LDG32FLT•W/15/RC ●		1510lm*1	11.4W*1	11.5W*1	132.4lm/W*1
22形 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K		片側	LDG22T•D/11/RC ●	¥11,500	1140lm*1	7.5W*1	7.7W*1	152.0lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG22T•N/12/RC ●		1200lm	7.5W	7.7W	160.0lm/W
		白色 4000K			LDG22T•W/11/RC ●		1130lm*1	7.5W*1	7.7W*1	150.6lm/W*1
20形 (2尺) 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K		片側	LDG20T•D/10/RC ●	¥11,000	1000lm*1	6.6W*1	7W*1	151.5lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG20T•N/10/RC ●		1050lm	6.6W	7W	159.0lm/W
		白色 4000K			LDG20T•W/9/RC ●		990lm*1	6.6W*1	7W*1	150.0lm/W*1
15形 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K		片側	LDG15T•D/7/RC ●	¥10,000	720lm*1	5.4W*1	6.1W*1	133.3lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG15T•N/7/RC ●		760lm	5.4W	6.1W	140.7lm/W
		白色 4000K			LDG15T•W/7/RC ●		710lm*1	5.4W*1	6.1W*1	131.4lm/W*1
10形 (1尺) 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K		片側	LDG10T•D/5/RC ●	¥9,000	530lm*1	4.1W*1	4.8W*1	129.2lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG10T•N/5/RC ●		580lm	4.1W	4.8W	141.4lm/W
		白色 4000K			LDG10T•W/5/RC ●		550lm*1	4.1W*1	4.8W*1	129.2lm/W*1
7形 口金G13 IPX5 防水性能 ※防水ソケット使用時	調光非対応	昼光色 6500K		片側	LDG7T•D/5/RC ●	¥8,000	550lm*1	4.1W*1	4.8W*1	134.1lm/W*1
		昼白色 5000K			LDG7T•N/5/RC ●		580lm	4.1W*1	4.8W*1	141.4lm/W
		白色 4000K			LDG7T•W/5/RC ●		550lm*1	4.1W*1	4.8W*1	134.1lm/W*1

仕様共通項目

- 口金：G13
- 定格電圧：AC100V-200V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
  〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：−25℃〜+35℃
- 電源タイプ：電源内蔵
- 防水性能：IPX5 ※防水ソケット使用時
- 設計寿命：約40,000時間*2

55形
- サイズ：管径26.5×全長1610mm
- 質量：480g

52形
- サイズ：管径26.5×全長1556mm
- 質量：470g

50形
- サイズ：管径26.5×全長1498mm
- 質量：360g

40形
- サイズ：管径26.5×全長1198.7mm
- 質量：350g

32形
- サイズ：管径26.5×全長830mm
- 質量：240g

22形
- サイズ：管径26.5×全長630mm
- 質量：210g

20形
- サイズ：管径26.5×全長580mm
- 質量：193g

15形
- サイズ：管径26.5×全長436mm
- 質量：167g

10形
- サイズ：管径26.5×全長330mm
- 質量：147g

7形
- サイズ：管径26.5×全長210mm
- 質量：86g



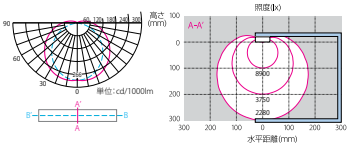

※上記はLDG32T•N/21/RCのデータです。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)　片側 …片側給電方式

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー LED棚下照明 低温用T6タイプ

片側給電 電源外付

食品を鮮やかに照らす 冷蔵・冷凍ケース用 スリムランプ

動作環境温度 -30℃～+35℃

生鮮食品スペシャル色



Ra95 高演色タイプ

さまざまな冷蔵・冷凍ショーケースに設置できるスリム（T6）形状

棚下スペースにすっきり収まります。

既設のオープンショーケースに。

冷凍食品のオープンケースに。

オプションパーツ（別売り）/構成図

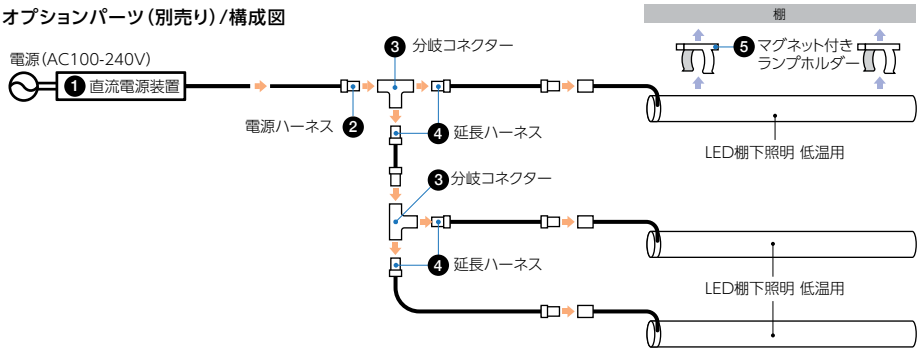

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー LED棚下照明 低温用T6タイプ

片側給電 電源外付

生鮮食品スペシャル色

形	調光	タイプ	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
40形 (4尺) IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身)	LD40T6•RM/13/RC ●	¥14,000	1300lm	22.8W	57.0lm/W
		精肉用(霜降)	LD40T6•MM/13/RC ●		1300lm	23.5W	55.3lm/W
		鮮魚用	LD40T6•FI/13/RC ●		1300lm*1	13.1W*1	99.2lm/W*1
32形 (3尺) IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身)	LD32FLT6•RM/9/RC ●	¥13,000	900lm	15.2W	59.2lm/W
		精肉用(霜降)	LD32FLT6•MM/9/RC ●		900lm	16.7W	53.8lm/W
		鮮魚用	LD32FLT6•FI/9/RC ●		900lm*1	9.2W*1	97.8lm/W*1
25形 IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身)	LD25T6•RM/7/RC ●	¥12,000	700lm*1	11.8W*1	59.3lm/W*1
		精肉用(霜降)	LD25T6•MM/7/RC ●		780lm	16W	48.7lm/W
		鮮魚用	LD25T6•FI/7/RC ●		700lm*1	7.2W*1	97.2lm/W*1
20形 (2尺) IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身)	LD20T6•RM/6/RC ●	¥11,500	650lm*1	11W*1	59.0lm/W*1
		精肉用(霜降)	LD20T6•MM/6/RC ●		650lm	12.5W	52.0lm/W
		鮮魚用	LD20T6•FI/6/RC ●		600lm*1	6.6W*1	90.9lm/W*1
19形 IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身)	LD19T6•RM/6/RC ●	¥10,000	650lm*1	11W*1	59.0lm/W*1
		精肉用(霜降)	LD19T6•MM/6/RC ●		650lm	12.5W	52.0lm/W
		鮮魚用	LD19T6•FI/6/RC ●		600lm*1	6.2W*1	96.7lm/W*1
17形 IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身)	LD17T6•RM/6/RC ●	¥9,500	600lm	10.2W	58.8lm/W
		精肉用(霜降)	LD17T6•MM/6/RC ●		600lm	11.5W	52.1lm/W
		鮮魚用	LD17T6•FI/5/RC ●		580lm*1	6.2W*1	93.5lm/W*1
10形 (1尺) IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身)	LD10T6•RM/3/RC ●	¥9,000	300lm*1	5.1W*1	58.8lm/W*1
		精肉用(霜降)	LD10T6•MM/3/RC ●		300lm*1	6.1W*1	49.1lm/W*1
		鮮魚用	LD10T6•FI/3/RC ●		300lm*1	3W*1	100.0lm/W*1

仕様共通項目

- 定格電圧：DC24V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：−30℃〜+35℃
- 防水性能：IPX5
- 付属品：マグネット付き
  ランプホルダー2個
- 別売品：ACアダプタ、電源ハーネス、
  延長ハーネス
- 設計寿命：約40,000時間*2

40形
- サイズ：管径20×全長1180mm
- 質量：185g

32形
- サイズ：管径20×全長880mm
- 質量：145g

25形
- サイズ：管径20×全長735mm
- 質量：120g

20形
- サイズ：管径20×全長580mm
- 質量：100g

19形
- サイズ：管径20×全長565mm
- 質量：90g

17形
- サイズ：管径20×全長502mm
- 質量：90g

10形
- サイズ：管径20×全長280mm
- 質量：50g



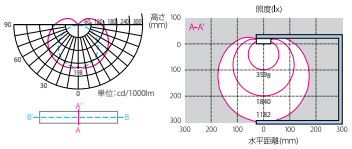

※上記はLD40T6•MM/13/RCのデータです。

OPTION オプションパーツ

❶

DC24V-90W直流電源
OT 90/100-200/24 DIM P G2 ○ ¥28,000

DC24V-150W直流電源
OT 150/100-200/24 DIM P G2 ○ ¥34,000

❷

電源ハーネス
JCPW246822-100BS ● ¥1,200
1000mm

❸

分岐コネクター
JDICB01BS ● ¥1,600

❹

延長ハーネス
JCEX246822-100BS ● ¥1,400
1000mm
JCEX246822-50BS ● ¥1,200
500mm
JCEX246822-20BS ● ¥1,000
200mm

❺

マグネット付きランプホルダー
LHTST6MG ● ¥400
2個/袋

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

片側 電源外付 …電源外付片側給電方式

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ra95 高演色タイプ

形	調光	タイプ	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
40形 (4尺) IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	LD40T6•L30/11/RC/HCR ●	¥14,000	1170lm*1	12.9W*1	90.6lm/W*1
		鮮魚用 5000K	LD40T6•N/13/RC/HCR ●		1300lm*1	12.9W*1	100.7lm/W*1
		野菜・青果用 4000K	LD40T6•W/12/RC/HCR ●		1250lm*1	12.9W*1	96.8lm/W*1
		ベーカリー/惣菜用 3500K	LD40T6•WW/12/RC/HCR ●		1200lm*1	12.9W*1	93.0lm/W*1
32形 (3尺) IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	LD32FLT6•L30/8/RC/HCR ●	¥13,000	810lm*1	9.1W*1	89.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K	LD32FLT6•N/9/RC/HCR ●		900lm*1	9.1W*1	98.9lm/W*1
		野菜・青果用 4000K	LD32FLT6•W/8/RC/HCR ●		850lm*1	9.1W*1	93.4lm/W*1
		ベーカリー/惣菜用 3500K	LD32FLT6•WW/8/RC/HCR ●		830lm*1	9.1W*1	91.2lm/W*1
25形 IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	LD25T6•L30/6/RC/HCR ●	¥12,000	630lm*1	7.1W*1	88.7lm/W*1
		鮮魚用 5000K	LD25T6•N/7/RC/HCR ●		700lm*1	7.1W*1	98.5lm/W*1
		野菜・青果用 4000K	LD25T6•W/6/RC/HCR ●		650lm*1	7.1W*1	91.5lm/W*1
		ベーカリー/惣菜用 3500K	LD25T6•WW/6/RC/HCR ●		650lm*1	7.1W*1	91.5lm/W*1
20形 (2尺) IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	LD20T6•L30/5/RC/HCR ●	¥11,500	540lm*1	6W*1	90.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K	LD20T6•N/6/RC/HCR ●		600lm*1	6W*1	100.0lm/W*1
		野菜・青果用 4000K	LD20T6•W/5/RC/HCR ●		570lm*1	6W*1	95.0lm/W*1
		ベーカリー/惣菜用 3500K	LD20T6•WW/5/RC/HCR ●		550lm*1	6W*1	91.6lm/W*1
19形 IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	LD19T6•L30/5/RC/HCR ●	¥10,000	540lm*1	5.9W*1	91.5lm/W*1
		鮮魚用 5000K	LD19T6•N/6/RC/HCR ●		600lm*1	5.9W*1	101.6lm/W*1
		野菜・青果用 4000K	LD19T6•W/5/RC/HCR ●		570lm*1	5.9W*1	96.6lm/W*1
		ベーカリー/惣菜用 3500K	LD19T6•WW/5/RC/HCR ●		550lm*1	5.9W*1	93.2lm/W*1
17形 IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	LD17T6•L30/5/RC/HCR ●	¥9,500	500lm*1	5.7W*1	87.7lm/W*1
		鮮魚用 5000K	LD17T6•N/5/RC/HCR ●		580lm*1	5.7W*1	101.7lm/W*1
		野菜・青果用 4000K	LD17T6•W/5/RC/HCR ●		530lm*1	5.7W*1	92.9lm/W*1
		ベーカリー/惣菜用 3500K	LD17T6•WW/5/RC/HCR ●		500lm*1	5.7W*1	87.7lm/W*1
10形 (1尺) IPX5 防水性能	調光非対応	精肉用(赤身) 3000K	LD10T6•L30/2/RC/HCR ●	¥9,000	270lm*1	3W*1	90.0lm/W*1
		鮮魚用 5000K	LD10T6•N/3/RC/HCR ●		300lm*1	3W*1	100.0lm/W*1
		野菜・青果用 4000K	LD10T6•W/2/RC/HCR ●		280lm*1	3W*1	93.3lm/W*1
		ベーカリー/惣菜用 3500K	LD10T6•WW/2/RC/HCR ●		280lm*1	3W*1	93.3lm/W*1

仕様共通項目

- 定格電圧：DC24V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：−30℃〜+35℃
- 防水性能：IPX5
- 付属品：マグネット付き
  ランプホルダー2個
- 別売品：ACアダプタ、電源ハーネス、
  延長ハーネス
- 設計寿命：約40,000時間*2

40形
- サイズ：管径20×全長1180mm
- 質量：185g

32形
- サイズ：管径20×全長880mm
- 質量：145g

25形
- サイズ：管径20×全長735mm
- 質量：120g

20形
- サイズ：管径20×全長580mm
- 質量：100g

19形
- サイズ：管径20×全長565mm
- 質量：90g

17形
- サイズ：管径20×全長502mm
- 質量：90g

10形
- サイズ：管径20×全長280mm
- 質量：50g





※上記はLD40T6•N/13/RC/HCRのデータです。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

生鮮食品売場用

FOODEE フーディー LED棚下照明 低温用T6タイプ

片側給電 電源外付

Ra83 明るさ重視タイプ

形	調光	タイプ		品番	価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
40形 (4尺) IPX5 防水性能	調光非対応	昼光色 6500K	キャノピー用	LD40T6•D/23/RC ●	¥13,000	2300lm*1	17.4W*1	132.1lm/W*1
		昼白色 5000K		LD40T6•N/24/RC ●		2400lm	17.4W	137.9lm/W
		白色 4000K		LD40T6•W/23/RC ●		2330lm*1	17.4W*1	133.9lm/W*1
	調光非対応	昼光色 6500K		LD40T6•D/13/RC ●	¥11,000	1300lm*1	10.3W*1	126.2lm/W*1
		昼白色 5000K		LD40T6•N/14/RC ●		1400lm	10.3W	135.9lm/W
		白色 4000K		LD40T6•W/13/RC ●		1330lm*1	10.3W*1	129.1lm/W*1
32形 (3尺) IPX5 防水性能	調光非対応	昼光色 6500K	キャノピー用	LD32FLT6•D/16/RC ●	¥12,000	1600lm*1	12.6W*1	126.9lm/W*1
		昼白色 5000K		LD32FLT6•N/17/RC ●		1700lm	12.6W	134.9lm/W
		白色 4000K		LD32FLT6•W/16/RC ●		1650lm*1	12.6W*1	130.9lm/W*1
	調光非対応	昼光色 6500K		LD32FLT6•D/9/RC ●	¥10,000	940lm*1	8.4W*1	111.9lm/W*1
		昼白色 5000K		LD32FLT6•N/10/RC ●		1000lm	8.4W	119.0lm/W
		白色 4000K		LD32FLT6•W/9/RC ●		950lm*1	8.4W*1	113.0lm/W*1
25形 IPX5 防水性能	調光非対応	昼光色 6500K		LD25T6•D/8/RC ●	¥9,500	810lm*1	7.5W*1	108.0lm/W*1
		昼白色 5000K		LD25T6•N/8/RC ●		850lm	7.5W	113.3lm/W
		白色 4000K		LD25T6•W/8/RC ●		800lm*1	7.5W*1	106.6lm/W*1
20形 (2尺) IPX5 防水性能	調光非対応	昼光色 6500K		LD20T6•D/6/RC ●	¥9,000	670lm*1	5.8W*1	115.5lm/W*1
		昼白色 5000K		LD20T6•N/7/RC ●		700lm	5.8W	120.6lm/W
		白色 4000K		LD20T6•W/6/RC ●		660lm*1	5.8W*1	113.7lm/W*1
19形 IPX5 防水性能	調光非対応	昼光色 6500K		LD19T6•D/6/RC ●	¥8,000	670lm*1	5.8W*1	115.5lm/W*1
		昼白色 5000K		LD19T6•N/7/RC ●		700lm	5.8W	120.6lm/W*1
		白色 4000K		LD19T6•W/6/RC ●		660lm*1	5.8W*1	113.7lm/W*1
17形 IPX5 防水性能	調光非対応	昼光色 6500K		LD17T6•D/6/RC ●	¥7,500	620lm*1	5.0W*1	124.0lm/W*1
		昼白色 5000K		LD17T6•N/6/RC ●		650lm	5.0W	130.0lm/W
		白色 4000K		LD17T6•W/6/RC ●		610lm*1	5.0W*1	122.0lm/W*1
10形 (1尺) IPX5 防水性能	調光非対応	昼光色 6500K		LD10T6•D/3/RC ●	¥7,000	330lm*1	3.0W*1	110.0lm/W*1
		昼白色 5000K		LD10T6•N/3/RC ●		350lm	3.0W	116.6lm/W
		白色 4000K		LD10T6•W/3/RC ●		330lm*1	3.0W*1	110.0lm/W*1

仕様共通項目

- 定格電圧：DC24V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：−30℃〜+35℃
- 防水性能：IPX5
- 付属品：マグネット付き
  ランプホルダー2個
- 別売品：ACアダプタ、電源ハーネス、
  延長ハーネス
- 設計寿命：約40,000時間*2

40形
- サイズ：管径20×全長1180mm
- 質量：185g

32形
- サイズ：管径20×全長880mm
- 質量：145g

25形
- サイズ：管径20×全長735mm
- 質量：120g

20形
- サイズ：管径20×全長580mm
- 質量：100g

19形
- サイズ：管径20×全長565mm
- 質量：95g

17形
- サイズ：管径20×全長502mm
- 質量：90g

10形
- サイズ：管径20×全長280mm
- 質量：50g





※上記はLD40T6•N/14/RCのデータです。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

◀片側 電源外付 …電源外付片側給電方式

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ピアレマート 直江津店 様（新潟県）

PHILIPS LED棚下照明 InteGrade（インテグレード）シリーズ 屋内用 調光非対応

棚スペースを広く使えるスリムなLED一体型照明

設置イメージ

1 コンパクト設計

一般的なショーケース用蛍光灯（T5管スリム）より約4mm薄い13mmのコンパクト設計。棚スペースを広く使えます。

InteGrade シリーズ







2 高い省エネ性

一般的なショーケース用蛍光灯（T5管スリム）と比較し、最大約72%の消費電力を削減します。

消費電力 最大 72%削減*1

*1 一般的なショーケース用蛍光灯（T5管スリム28W）とInteGrade engine Va 1150mm940 G3（7.8W）との比較。

3 ショーケースに合わせて取り付けられます。

■取付方法

売場什器の棚受けにクリップで取り付けられます。



■連結させて長さを調節可能

4種類の長さのLEDモジュールを組み合わせ、既存の棚サイズに合わせて設置できます。



■取り付け簡単

マグネットを使った専用パーツで簡単に取り付けられます。



専用パーツ

⚠ **点灯させるためには、下記専用パーツが必要です。** ※LEDモジュールだけでは点灯しません。

専用電源トランス



- 100Wクラス W74×D81×H30mm

電源ケーブル



- ホワイト1m／2.5m
- ブラック1m／2.5m

インラインロック



レール



- レール 2000mm
- マグネットレール 2356mm

専用モジュール



専用オプションパーツ

コネクタ



延長コード



- ホワイト0.5m／ブラック0.5m

取付クリップ



レール取付用マグネット



最大接続台数（並列配線）

575mm型の場合

InteGrade LED fixture value 875mm	9列
InteGrade LED fixture value 1175mm	7列

〈80W専用電源使用の場合〉

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDモジュール

140mm型

昼光色 5600K Ra80
InteGrade engine Va 140mm956 G3 ●
全光束:105lm 定格消費電力:1.0W 105.0lm/W

白色 4000K Ra90
InteGrade engine Va 140mm940 G3 ●
全光束:90lm 定格消費電力:0.9W 100.0lm/W

電球色 3000K Ra90
InteGrade engine Va 140mm930 G3 ●
全光束:85lm 定格消費電力:0.9W 94.4lm/W

精肉用 WWR
InteGrade engine Va 140mmWWR G3 ●
全光束:70lm 定格消費電力:0.7W 100.0lm/W

575mm型



昼光色 5600K Ra80
InteGrade engine Va 575mm956 G3 ●
全光束:420lm 定格消費電力:3.9W 107.6lm/W

白色 4000K Ra90
InteGrade engine Va 575mm940 G3 ●
全光束:420lm 定格消費電力:3.9W 107.6lm/W

電球色 3000K Ra90
InteGrade engine Va 575mm930 G3 ●
全光束:380lm 定格消費電力:3.9W 97.4lm/W

精肉用 WWR
InteGrade engine Va 575mmWWR G3 ●
全光束:310lm 定格消費電力:3.2W 96.8lm/W

855mm型



白色 4000K Ra90
InteGrade engine Va 855mm940 G3 ●
全光束:600lm 定格消費電力:5.7W 105.2lm/W

電球色 3000K Ra90
InteGrade engine Va 855mm930 G3 ●
全光束:550lm 定格消費電力:5.7W 96.4lm/W

精肉用 WWR
InteGrade engine Va 855mmWWR G3 ●
全光束:450lm 定格消費電力:4.7W 95.7lm/W

1150mm型



白色 4000K Ra90
InteGrade engine Va 1150mm940 G3 ●
全光束:840lm 定格消費電力:7.8W 107.6lm/W

電球色 3000K Ra90
InteGrade engine Va 1150mm930 G3 ●
全光束:760lm 定格消費電力:7.8W 97.4lm/W

精肉用 WWR
InteGrade engine Va 1150mmWWR G3 ●
全光束:620lm 定格消費電力:6.4W 96.8lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：24V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
- 動作環境温度：−30℃〜+30℃
- 設計寿命：約50,000時間*2



照度シミュレーションイメージ

棚全体に光が行き届き、棚の奥の商品も明るく照らします。

LEDモジュール　狭角タイプ

140mm型

白色 4000K Ra90
InteGrade engine NBVa140mm940 G3 ●
全光束:130lm 定格消費電力:1.2W 108.3lm/W

電球色 3000K Ra90
InteGrade engine NBVa140mm930 G3 ●
全光束:125lm 定格消費電力:1.2W 104.1lm/W

精肉用 WWR
InteGrade engine NBVa140mmWWR G3 ●
全光束:125lm 定格消費電力:1.3W 96.1lm/W

575mm型

白色 4000K Ra90
InteGrade engine NBVa575mm940 G3 ●
全光束:530lm 定格消費電力:4.8W 110.4lm/W

電球色 3000K Ra90
InteGrade engine NBVa575mm930 G3 ●
全光束:500lm 定格消費電力:4.8W 104.1lm/W

精肉用 WWR
InteGrade engine NBVa575mmWWR G3 ●
全光束:500lm 定格消費電力:5.1W 98.0lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：24V
- 材質：〈本体〉アルミニウム
- 動作環境温度：−30℃〜+30℃
- 設計寿命：約50,000時間*2



照度シミュレーションイメージ

主に手前の商品に光を当て、メリハリのある演出が可能。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED棚下照明　マルチコンパクトタイプ 屋内用 調光非対応

省エネ、コンパクト、設置しやすい

設置イメージ

*1 lm/W…消費電力1Wあたりの光の量(光束･lm)。
数値が高いほど省エネ効果が高くなります。

PS E 適合商品です　PSEは、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての民生用電気製品が対象となる安全規格です。

1 コンパクト

厚み17mm、幅22mmのコンパクト設計なので、取り付けても目立たずにすっきりとした商品棚を作れます。



棚板裏側にすっきり収まるコンパクト設計

2 取付がフレキシブルに

商品棚に直接取り付けられるネオジム磁石と、棚受に設置できるスライド金具が標準装備されているため、什器の種類や用途に応じてフレキシブルに設置できます。

※電源供給用コードは別途ご準備ください。



取付位置の微調整が自在にできる磁石付き。

ガラス棚にも設置できます。

形	タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量	連結台数
写真は750mm型	NEW 600mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS60K57MC ●	¥18,000	570lm	3.7W	154.0lm/W	Ra85	W578×H22×D17mm	147g	40台まで
			白色 4000K	KS60K40MC ●		545lm	3.7W	147.2lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS60K30MC ●		520lm	3.8W	136.8lm/W	Ra85			
	750mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS75K57MC ●	¥21,000	710lm	4.6W	154.3lm/W	Ra85	W722×H22×D17mm	166g	35台まで
			白色 4000K	KS75K40MC ●		685lm	4.6W	148.9lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS75K30MC ●		655lm	4.7W	139.3lm/W	Ra85			
	900mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS90K57MC ○	¥24,000	890lm	5.8W	153.4lm/W	Ra85	W860×H22×D17mm	186g	30台まで
			白色 4000K	KS90K40MC ○		860lm	5.8W	148.2lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS90K30MC ○		830lm	6.0W	138.3lm/W	Ra85			
	1200mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS120K57MC ○	¥27,000	1040lm	6.8W	152.9lm/W	Ra85	W1142×H22×D17mm	223g	25台まで
			白色 4000K	KS120K40MC ○		1010lm	6.8W	148.5lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS120K30MC ○		965lm	7.0W	137.8lm/W	Ra85			

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 電源タイプ：電源内蔵
- 電源給電用コード別売り
- 渡りコード別売り
- 設計寿命：約40,000時間*2



1/2ビーム角

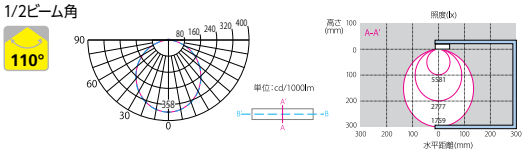

※上記は5700Kのデータです。
3000Kは0.93倍してください。

KS90K57MCのデータです。

OPTION 別売コード

照明コードラインコンセント用
2Pプラグ ○
LPYL-500V2　¥2,700
サイズ：500mm

照明コード
コンセント差込用 ○
2PYL-1500PV2　¥3,900
サイズ：1500mm

照明渡りコード*2 ○
YLPP-150V2　¥1,400
YLPP-300V2　¥1,500
YLPP-500V2　¥2,000
YLPP-600V2　¥2,400
サイズ：150、300、500、600mm

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED棚下照明　取付簡単タイプ 屋内用 調光非対応

商品棚に設置しやすい取付金具一体型

設置イメージ

PSE適合商品です　PSEは、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての民生用電気製品が対象となる安全規格です。

1 設置を省力化する取付金具を標準装備

取付金具が標準装備されているので、すぐに取付可能です。

※電源供給用コードは別途ご準備ください。



2 取付方向の変更が可能



■前向きの配光で取付

前列の商品を重点的に照射。前面に光を出すことにより、商品の存在感が増します。



■後向きの配光で取付

棚の内部を均一に照射。棚の後板が明るく照らされ、棚全体に光があふれます。

形	タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量	連結台数
	900mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS90T1K57TK ▲	¥15,000	655lm	5.8W	112.9lm/W	Ra85	W870×H37×D22mm	400g	24台まで
			電球色 3000K	KS90T1K30TK ▲		610lm	5.8W	105.1lm/W	Ra85			
	1200mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS120T1K57TK ▲	¥17,500	785lm	6.9W	113.7lm/W	Ra85	W1170×H37×D22mm	520g	20台まで
			電球色 3000K	KS120T1K30TK ▲		735lm	6.9W	106.5lm/W	Ra85			

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 電源給電用コード別売り
- 渡りコード別売り
- 設計寿命：約40,000時間*2

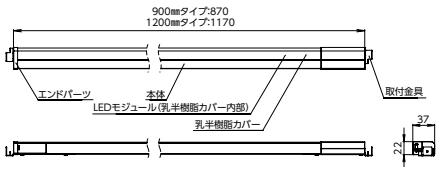

1/2ビーム角

120°





※上記は5700Kのデータです。3000Kは0.93倍してください。

KS90T1K57TKのデータです。

OPTION 別売コード

照明コードラインコンセント用 2Pプラグ*2 ○
LPYL-500　¥2,700
サイズ：500mm

照明コード コンセント差込用*2 ○
2PYL-1500P ¥3,900
サイズ：1500mm

照明渡りコード*2 ○
YLPP-150　¥1,400
サイズ：150mm

ラインコンセント ●
取付用マグネット付属

コードの長さ
L＝ 900mm　**¥19,200**
L＝1200mm　**¥20,500**
L＝1500mm　**¥22,600**
L＝1800mm　**¥24,400**

*2 アイリスオーヤマ製LED棚下照明専用です。単品では販売しておりません。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED棚下照明　スリムタイプ 屋内用 調光非対応

商品を明るく きらびやかに演出

設置イメージ

PS E 適合商品です　PSEは、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての民生用電気製品が対象となる安全規格です。

1 省エネ設計

当社従来品と比較しても半分近い節電に。

消費電力 最大 45%削減*2

*2 当社従来品(LED)と、棚下照明スリムタイプ900mm型との比較。

2 薄型設計で商品を引き立てる



当社従来品

スリムタイプ

ガラス棚にもスッキリ設置できます

形	タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量	連結台数
	600mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS60K57SN ▲	¥19,000	510lm	3.4W	150.0lm/W	Ra85	W578×H16.5×D45mm	約372g	40台まで
			昼白色 5000K	KS60K50SN ▲		527lm	3.4W	155.0lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS60K30SN ▲		476lm	3.4W	140.0lm/W	Ra85			
	750mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS75K57SN ▲	¥21,000	660lm	4.4W	150.0lm/W	Ra85	W722×H16.5×D45mm	約439g	30台まで
			昼白色 5000K	KS75K50SN ▲		682lm	4.4W	155.0lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS75K30SN ▲		616lm	4.4W	140.0lm/W	Ra85			
	900mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS90K57SN ▲	¥24,000	825lm	5.5W	150.0lm/W	Ra85	W860×H16.5×D45mm	約512g	25台まで
			昼白色 5000K	KS90K50SN ▲		853lm	5.5W	155.0lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS90K30SN ▲		770lm	5.5W	140.0lm/W	Ra85			
	1200mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS120K57SN ▲	¥27,000	975lm	6.5W	150.0lm/W	Ra85	W1142×H16.5×D45mm	約652g	20台まで
			昼白色 5000K	KS120K50SN ▲		1008lm	6.5W	155.0lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS120K30SN ▲		910lm	6.5W	140.0lm/W	Ra85			

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 取付金具別売り
- 電源給電用コード別売り
- 渡りコード別売り
- 設計寿命：約40,000時間*1

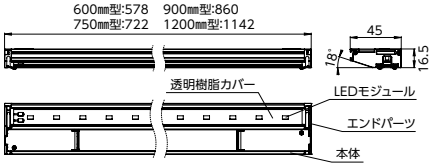

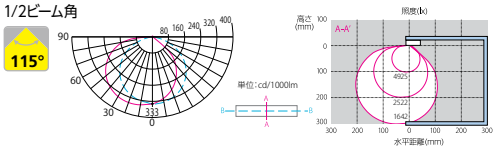

※上記は5700Kのデータです。5000Kは1.03倍、3000Kは0.93倍してください。　KS90K57SNのデータです。

OPTION

■別売コード（スリムタイプ／拡散カバータイプ共通）

照明コードラインコンセント用 2Pプラグ*2 ○
LPYL-500　¥2,700
サイズ：500mm

照明コード コンセント差込用*2 ○
2PYL-1500P ¥3,900
サイズ：1500mm

照明渡りコード*2 ○

YLPP-150	¥1,400
YLPP-300	¥1,500
YLPP-500	¥2,000
YLPP-600	¥2,400

サイズ：150、300、500、600mm

ラインコンセント ● 取付用マグネット付属

コードの長さ	
L＝ 900mm	¥19,200
L＝ 1200mm	¥20,500
L＝ 1500mm	¥22,600
L＝ 1800mm	¥24,400

*2 アイリスオーヤマ製LED棚下照明専用です。単品では販売しておりません。

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED棚下照明　拡散カバータイプ 屋内用 調光非対応

商品の魅力を引き出す明るくやわらかな光

設置イメージ

省エネ設計

当社従来品と比較しても
半分近い節電に。

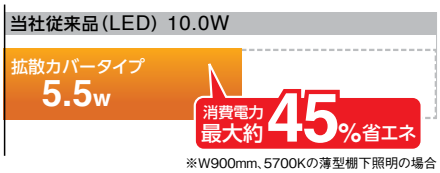

※W900mm、5700Kの薄型棚下照明の場合



棚板裏側にもきれいに収まります。

形	タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量	連結台数
	600mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS60T1K57N ▲	¥19,000	425lm	3.4W	125.0lm/W	Ra85	W573×H24×D33mm	320g	40台まで
			電球色 3000K	KS60T1K30N ▲		408lm	3.4W	120.0lm/W	Ra85			
	750mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS75T1K57N ▲	¥21,000	550lm	4.4W	125.0lm/W	Ra85	W717×H24×D33mm	390g	30台まで
			電球色 3000K	KS75T1K30N ▲		528lm	4.4W	120.0lm/W	Ra85			
	900mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS90T1K57N ▲	¥24,000	688lm	5.5W	125.1lm/W	Ra85	W855×H24×D33mm	460g	25台まで
			電球色 3000K	KS90T1K30N ▲		660lm	5.5W	120.0lm/W	Ra85			
	1200mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS120T1K57N ▲	¥27,500	813lm	6.5W	125.1lm/W	Ra85	W1138×H24×D33mm	580g	20台まで
			電球色 3000K	KS120T1K30N ▲		780lm	6.5W	120.0lm/W	Ra85			

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 電源給電用コード別売り
- 渡りコード別売り
- 設計寿命：約40,000時間[*1]

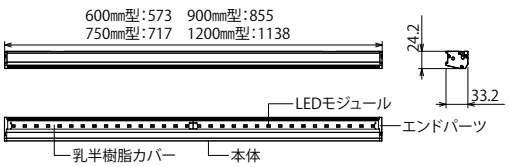



※上記は5700Kのデータです。
3000Kは0.93倍してください。



KS90T1K57Nのデータです。

■別売取付金具（スリムタイプ用）



スライド取付金具
（2個1セット）
KSSK-SN ○
¥1,200

■別売取付金具（拡散カバータイプ用）

コの字金具
（2個1セット）
KST1-KK ○
¥300

スライド金具
（2個1セット）
KST1-SK ○
¥1,100

マグネット金具
KST1-KM ○
¥1,500

0°スライド金具
（左右1セット）
KSSK-S ○
¥1,100

30°スライド金具
（左右1セット）
KSSK30-S ○
¥1,200

45°スライド金具
（左右1セット）
KSSK45-S ○
¥1,200

0°スライド金具を
取り付けた状態

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED棚下照明　フロントライン 屋内用 調光非対応

光のラインで華やかな売場に

設置イメージ

PS E 適合商品です　PSEは、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての民生用電気製品が対象となる安全規格です。

商品棚のアイキャッチとなる光のライン

商品棚の前面を光のラインが彩ります。売場と商品を目立たせます。

※ガラス棚や本棚など、前方に折り返しのないフラットな棚板に設置してください。前方に折り返しがあると光のラインが隠れることがあります。

■配光イメージ



形	タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量	連結台数
	450mm型	調光非対応	昼光色 6500K	KS45T1K65FLN ▲	¥18,000	378lm	2.7W	140.0lm/W	Ra85	W422×H17.9×D51.2mm	284g	50台まで
			昼光色 5700K	KS45T1K57FLN ▲		392lm	2.7W	145.1lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS45T1K30FLN ▲		351lm	2.7W	130.0lm/W	Ra85			
	600mm型	調光非対応	昼光色 6500K	KS60T1K65FLN ▲	¥19,500	476lm	3.4W	140.0lm/W	Ra85	W578×H17.9×D51.2mm	392g	40台まで
			昼光色 5700K	KS60T1K57FLN ▲		493lm	3.4W	145.1lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS60T1K30FLN ▲		442lm	3.4W	130.0lm/W	Ra85			
	750mm型	調光非対応	昼光色 6500K	KS75T1K65FLN ▲	¥22,000	644lm	4.6W	140.0lm/W	Ra85	W722×H17.9×D51.2mm	463g	30台まで
			昼光色 5700K	KS75T1K57FLN ▲		667lm	4.6W	145.0lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS75T1K30FLN ▲		598lm	4.6W	130.0lm/W	Ra85			
	900mm型	調光非対応	昼光色 6500K	KS90T1K65FLN ●	¥24,500	798lm	5.7W	140.0lm/W	Ra85	W860×H17.9×D51.2mm	540g	25台まで
			昼光色 5700K	KS90T1K57FLN ●		827lm	5.7W	145.0lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS90T1K30FLN ●		741lm	5.7W	130.0lm/W	Ra85			
	1200mm型	調光非対応	昼光色 6500K	KS120T1K65FLN ▲	¥29,500	952lm	6.8W	140.0lm/W	Ra85	W1142×H17.9×D51.2mm	688g	20台まで
			昼光色 5700K	KS120T1K57FLN ▲		986lm	6.8W	145.0lm/W	Ra85			
			電球色 3000K	KS120T1K30FLN ▲		884lm	6.8W	130.0lm/W	Ra85			

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 取付金具別売り
- 電源給電用コード別売り
- 渡りコード別売り
- 設計寿命：約40,000時間*1

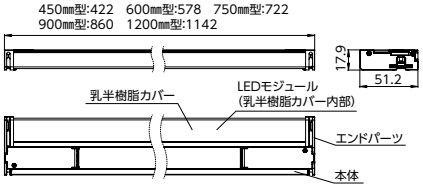

1/2ビーム角





※上記は5700Kのデータです。6500Kは0.96倍、3000Kは0.90倍してください。

KS90T1K57FLNのデータです。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

OPTION

■別売取付金具



スライド取付金具
（2個1セット）
KSSK-SN ○
¥1,200

■別売コード

照明コードラインコンセント用
2Pプラグ*2 ○
LPYL-500 ¥2,700
サイズ：500mm

照明コード
コンセント差込用*2 ○
2PYL-1500P ¥3,900
サイズ：1500mm

照明渡りコード*2 ○
YLPP-150 ¥1,400
サイズ：150mm

ラインコンセント ●
取付用マグネット付属

コードの長さ	
L＝ 900mm	¥19,200
L＝ 1200mm	¥20,500
L＝ 1500mm	¥22,600
L＝ 1800mm	¥24,400

*2 アイリスオーヤマ製LED棚下照明専用です。単品では販売しておりません。

OPTION オーバーキャノピーライト用器具

設備環境に合わせた専用器具を、各種取り揃えております。

店舗の陳列什器の天板部に設置し、什器の上段から全体を明るく照らす専用器具です。連結して使用することも可能ですので、売場変更などにも対応可能です。設置するランプの種類、什器のサイズに合わせ、各種取り揃えております。

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。







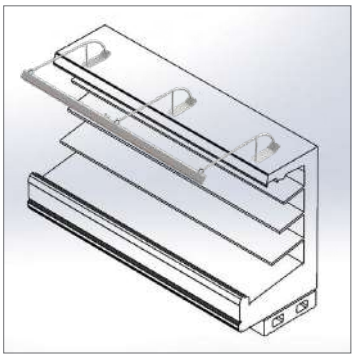

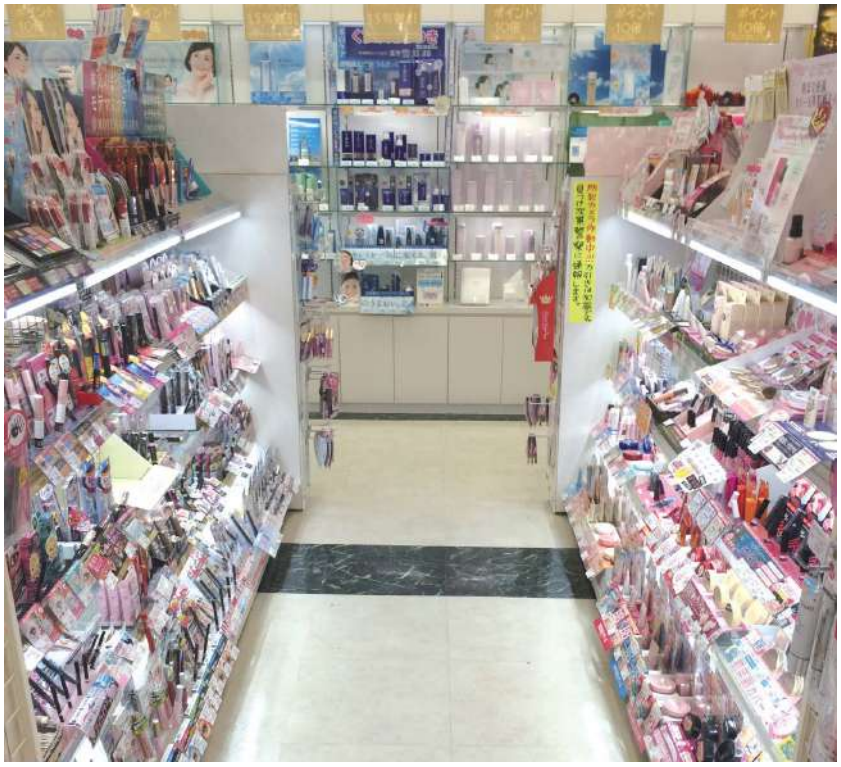

設置イメージ

LED棚下照明　超薄型タイプ 屋内用 調光非対応

きらびやかに売場を演出するスリムなLED棚下照明

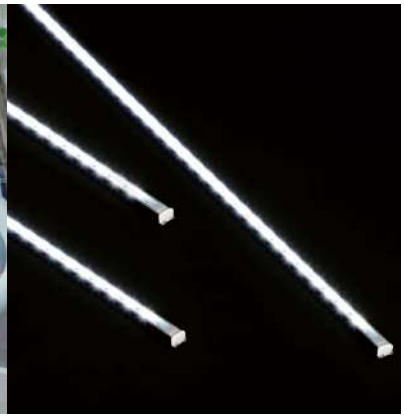

ダイシン 幸町店（宮城県）

1 商品棚にスッキリおさまる超薄型タイプ

厚みが7mm*1の超薄型タイプなので、商品棚に取り付けても目立たずスッキリとした空間を作れます。 *1 発光部のみ



2 渡りコード標準装備*2で連結可能

連結用の渡りコードが標準装備*2されているので複数台を繋げることが可能です。ひとつの電源で広範囲の照射をカバーできます。

*2 渡りコード付タイプのみ





3 ネオジム磁石付で取付かんたん

ネオジム磁石付なので、取付は商品棚に直接設置するだけです。取付位置の微調整も自由に行えます。



商品棚に取り付けるだけ

スライド棚向けのサイズも

店舗などの陳列作業をしやすくするスライド式陳列棚に収まるサイズもご用意しています。

スライド棚板の裏側にある桟（振れ止め）に設置します。

スライド棚+棚下照明　おすすめのシーン

OPTION

ラインコンセント用 小型ACアダプタ
LC-0.4A ●
¥2,600
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：0.4A

ラインコンセント用 ACアダプタ（1A）
LC-1A ●
¥2,600
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：1A

ラインコンセント用 ACアダプタ（2A）
LC-2A ●
¥4,800
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：2A

ACプラグ用 ACアダプタ（1A）
AC-1A ●
¥2,600
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：1A

ACプラグ用 ACアダプタ（2A）
AC-2A ●
¥4,800
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：2A

ジョイントコード ●

JC-30	¥1,000
JC-60	¥1,260
JC-90	¥1,400

コードの長さ　L＝300mm
L＝600mm　L＝900mm
連結の際、長さが足りない場合に使用します。

ラインコンセント ●
取付用マグネット付属

コードの長さ	
L＝ 900mm	¥19,200
L＝ 1200mm	¥20,500
L＝ 1500mm	¥22,600
L＝ 1800mm	¥24,400

AC アダプタ	超薄型棚下灯（渡りコード付）最大連結台数					
	300mm型	450mm型	600mm型	750mm型	900mm型	1200mm型
LC-0.4A	4台	3台	1台	1台	1台	1台
LC-1A	11台	8台	4台	4台	3台	2台
LC-2A	22台	16台	9台	8台	7台	5台
AC-1A	11台	8台	4台	4台	3台	2台
AC-2A	22台	16台	9台	8台	7台	5台

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

渡りコード付タイプ

形	タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量
 写真は900mm型	300mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS30T1K57TUS ▲	¥9,000	180lm	1.7W	105.8lm/W	Ra85	W240×H8.4×D10mm	36 g
			電球色 3000K	KS30T1K30TUS ▲		175lm	1.7W	102.9lm/W	Ra85		
	450mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS45T1K57TUS ▲	¥11,000	245lm	2.2W	111.3lm/W	Ra85	W390×H8.4×D10mm	50 g
			電球色 3000K	KS45T1K30TUS ▲		240lm	2.2W	109.0lm/W	Ra85		
	600mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS60T1K57TUS ▲	¥12,000	425lm	3.7W	114.8lm/W	Ra85	W540×H8.4×D10mm	65 g
			電球色 3000K	KS60T1K30TUS ▲		410lm	3.7W	110.8lm/W	Ra85		
	750mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS75T1K57TUS ▲	¥13,000	500lm	4.6W	108.6lm/W	Ra85	W690×H8.4×D10mm	81 g
			電球色 3000K	KS75T1K30TUS ▲		490lm	4.6W	106.5lm/W	Ra85		
	900mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS90T1K57TUS ●	¥14,000	600lm	5.4W	111.1lm/W	Ra85	W840×H8.4×D10mm	94 g
			電球色 3000K	KS90T1K30TUS ●		540lm	5.4W	103.7lm/W	Ra85		
	1200mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS120T1K57TUS ●	¥16,000	750lm	6.8W	110.2lm/W	Ra85	W1140×H8.4×D10mm	121 g
			電球色 3000K	KS120T1K30TUS ●		720lm	6.8W	105.8lm/W	Ra85		

仕様共通項目

- 定格電圧：DC24V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 取付用マグネット付
- ACアダプタ別売り
- ジョイントコード別売り
- 設計寿命：約40,000時間*3

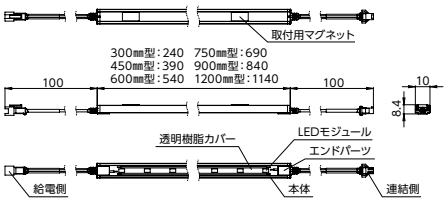

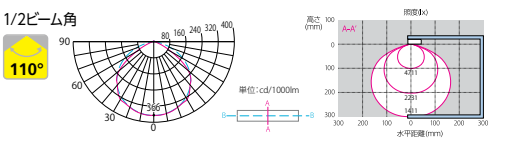

※上記は5700Kのデータです。
3000Kは0.9倍してください。

KS90T1K57TUSのデータです。

渡りコード無しタイプ

形	タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量
 写真は900mm型	300mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS30T1K57TUSK ▲	¥9,000	180lm	1.7W	105.8lm/W	Ra85	W240×H8.4×D10mm	28 g
			電球色 3000K	KS30T1K30TUSK ▲		175lm	1.7W	102.9lm/W	Ra85		
	450mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS45T1K57TUSK ▲	¥11,000	245lm	2.2W	111.3lm/W	Ra85	W390×H8.4×D10mm	41 g
			電球色 3000K	KS45T1K30TUSK ▲		240lm	2.2W	109.0lm/W	Ra85		
	600mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS60T1K57TUSK ▲	¥12,000	425lm	3.7W	114.8lm/W	Ra85	W540×H8.4×D10mm	55 g
			電球色 3000K	KS60T1K30TUSK ▲		410lm	3.7W	110.8lm/W	Ra85		
	750mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS75T1K57TUSK ▲	¥13,000	500lm	4.6W	108.6lm/W	Ra85	W690×H8.4×D10mm	66 g
			電球色 3000K	KS75T1K30TUSK ▲		490lm	4.6W	106.5lm/W	Ra85		
	900mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS90T1K57TUSK ●	¥14,000	600lm	5.4W	111.1lm/W	Ra85	W840×H8.4×D10mm	80 g
			電球色 3000K	KS90T1K30TUSK ●		540lm	5.4W	103.7lm/W	Ra85		
	900mm型 スライド棚向け	調光非対応	昼光色 5700K	KS90SK57TUSK ●	¥14,000	600lm	5.4W	111.1lm/W	Ra85	W780×H8.4×D10mm	72 g
			電球色 3000K	KS90SK30TUSK ●		540lm	5.4W	103.7lm/W	Ra85		
	1200mm型	調光非対応	昼光色 5700K	KS120T1K57TUSK ●	¥16,000	750lm	6.8W	110.2lm/W	Ra85	W1140×H8.4×D10mm	107 g
			電球色 3000K	KS120T1K30TUSK ●		720lm	6.8W	105.8lm/W	Ra85		
	1200mm型 スライド棚向け	調光非対応	昼光色 5700K	KS120SK57TUSK ●	¥16,000	750lm	6.8W	110.2lm/W	Ra85	W1080×H8.4×D10mm	94 g
			電球色 3000K	KS120SK30TUSK ●		720lm	6.8W	105.8lm/W	Ra85		

仕様共通項目

- 定格電圧：DC24V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 取付用マグネット付
- ACアダプタ別売り
- ジョイントコード別売り
- 設計寿命：約40,000時間*3

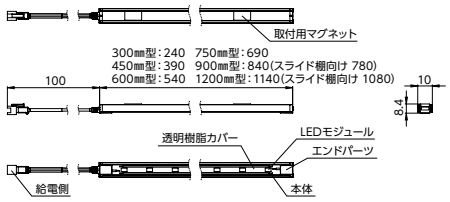

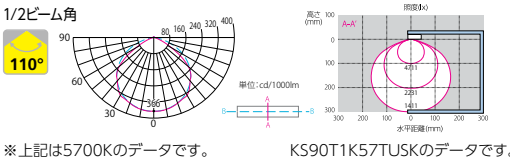

※上記は5700Kのデータです。
3000Kは0.9倍してください。

KS90T1K57TUSKのデータです。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

什器用　LED照明　拡散丸形タイプ 屋内用 調光非対応

さまざまな用途に使用できる取付方式

ネオジム磁石による取り付けと棚下灯ホルダーによる取り付けができ、さまざまな商品棚に対応します。棚下灯としての使用や、縦向きに取り付けて商品棚全域の演出に使用するなど、用途に合わせた売場作りを行えます。

［ネオジム磁石による取付］



スチール製の棚などに

［棚下灯ホルダーによる取付］



ガラスショーケースなどに

形	タイプ	調光	色温度	品番	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量
	900mm型	調光非対応	昼白色 5000K	KS90K50T6GC ○	¥12,900	1400lm	13.3W	105.2lm/W	Ra85	W790×H13.7×D20mm	約148g
	1200mm型	調光非対応	昼白色 5000K	KS120K50T6GC ○	¥16,900	1850lm	17.6W	105.1lm/W	Ra85	W1050×H13.7×D20mm	約198g
	1350mm型	調光非対応	昼白色 5000K	KS135K50T6GC ○	¥22,000	2150lm	19.1W	112.5lm/W	Ra85	W1350×H13.7×D20mm	約248g
	1800mm型	調光非対応	昼白色 5000K	KS180K50T6GC ○	¥26,100	2450lm	22.1W	110.8lm/W	Ra85	W1605×H13.7×D20mm	約284g

仕様共通項目

- 定格電圧：DC24V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 取付用マグネット付
- ACアダプタ別売り
- ジョイントコード別売り
- 設計寿命：約40,000時間*1

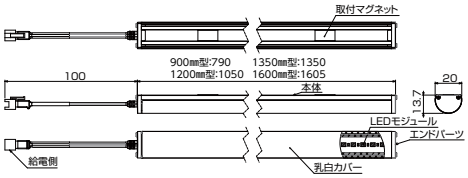

1/2ビーム角 135°

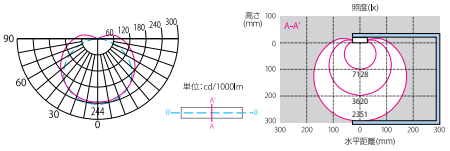

KS90K50T6GCのデータです。

OPTION

ラインコンセント用 ACアダプタ（1A）
LC-1A ● ¥2,600
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：1A

ラインコンセント用 ACアダプタ（2A）
LC-2A ● ¥4,800
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：2A

ACプラグ用 ACアダプタ（1A）
AC-1A ● ¥2,600
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：1A

ACプラグ用 ACアダプタ（2A）
AC-2A ● ¥4,800
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC24V
最大負荷容量：2A

ジョイントコード ●

JC-30	¥1,000
JC-60	¥1,260
JC-90	¥1,400

コードの長さ　L＝300mm
L＝600mm　L＝900mm
連結の際、長さが足りない場合に使用します。

ラインコンセント ●
取付用マグネット付属
コードの長さ

L＝ 900mm	¥19,200
L＝ 1200mm	¥20,500
L＝ 1500mm	¥22,600
L＝ 1800mm	¥24,400

棚下灯ホルダー
KSG-20 ● ¥300

什器用 コンセント付き トラフ照明

コンセント付きで設置が手軽にできる什器用トラフ照明

設置イメージ

20形（1灯）

昼白色 5000K Ra83

器具品番：**IRLDFL21TRC**
ランプ品番：**LDG20S・N/8/10 ●**

ランプ光束：1000lm
定格消費電力：100V 7.6W／200V 8.1W
131.5lm/W

- 口金：G13
- サイズ：W620×D70×H40mm
- 定格電圧：AC100V
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 仕様：〈本体〉鋼板、〈ソケット〉樹脂
- 電源コード オスメスプラグ付：
  全長 約1.8m（オス側 約0.9m／メス側 約0.9m）
- 連結は同一器具 40台以内
- 室内什器用以外では使用しないでください

※価格に関しては、弊社営業までお問い合わせください。

■配光曲線



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ショーケースダウンライト 屋内用

色温度の見方
● 3000K／電球色　● 4000K／白色

什器・ショーケースに収まるコンパクト設計。服飾品や美術品などの魅力を引き出します。

設置イメージ

∅60 120lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL80002 ¥10,900

定格消費電力：2.6W

枠：アルミ（塗装）
パネル：ポリカーボネイト（透明 消）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.05kg
直下近接限度：5cm
電源ユニット：別置・別売





※3000Kでの測定値です。
4000Kは、0.93倍してください。

色温度 演色性 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 3000K Ra80			
IRSDL80002L-W	▲ 99°	117 lm	45.0 lm/W
IRSDL80002L-B	▲ 99°	117 lm	45.0 lm/W
● 4000K Ra80			
IRSDL80002W-W	▲ 99°	110 lm	42.3 lm/W
IRSDL80002W-B	▲ 99°	110 lm	42.3 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8809　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

ショーケースダウンライト 屋内用

∅60 250lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

クローム-C

IRSDL80001 ¥12,600

定格消費電力：4.3W

枠：アルミ（塗装／メッキ）
パネル：ポリカーボネイト（透明 消）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.06kg
直下近接限度：5cm
電源ユニット：別置・別売





※上記は2700Kでの測定値です。
3000Kは、1.05倍。4000Kは1.08倍、5000Kは1.1倍にしてください。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
2700K Ra90				
IRSDL80001LL-W	▲	96°	257 lm	59.7 lm/W
IRSDL80001LL-B	▲	96°	257 lm	59.7 lm/W
IRSDL80001LL-C	▲	96°	257 lm	59.7 lm/W
3000K Ra90				
IRSDL80001L-W	▲	96°	269 lm	62.5 lm/W
IRSDL80001L-B	▲	96°	269 lm	62.5 lm/W
IRSDL80001L-C	▲	96°	269 lm	62.5 lm/W
4000K Ra90				
IRSDL80001W-W	▲	96°	278 lm	64.6 lm/W
IRSDL80001W-B	▲	96°	278 lm	64.6 lm/W
IRSDL80001W-C	▲	96°	278 lm	64.6 lm/W
5000K Ra80				
IRSDL80001N-W	▲	96°	283 lm	65.8 lm/W
IRSDL80001N-B	▲	96°	283 lm	65.8 lm/W
IRSDL80001N-C	▲	96°	283 lm	65.8 lm/W

適合電源：非調光型 IRSZA8807 ¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
●2700K／電球色　●3000K／電球色　●4000K／白色　●5000K／昼白色

∅75　300lmクラス

ホワイト-W

ブラック-B

IRSDL80005　¥14,000

定格消費電力：5.5W

枠：アルミ（塗装）
パネル：ポリカーボネイト（透明 消）
設計寿命：40,000時間[*1]
質量：0.07kg
直下近接限度：5cm
電源ユニット：別置・別売

1/2 ビーム角 96°



※上記は2700Kでの測定値です。
3000Kは、1.05倍。4000Kは1.08倍、5000Kは1.1倍にしてください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
●2700K Ra90			
IRSDL80005LL-W	▲ 96°	323 lm	58.7 lm/W
IRSDL80005LL-B	▲ 96°	323 lm	58.7 lm/W
●3000K Ra90			
IRSDL80005L-W	▲ 96°	338 lm	61.4 lm/W
IRSDL80005L-B	▲ 96°	338 lm	61.4 lm/W
●4000K Ra90			
IRSDL80005W-W	▲ 96°	349 lm	63.4 lm/W
IRSDL80005W-B	▲ 96°	349 lm	63.4 lm/W
●5000K Ra80			
IRSDL80005N-W△	▲ 96°	355 lm	64.5 lm/W
IRSDL80005N-B△	▲ 96°	355 lm	64.5 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8809　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ショーケーススポットライト 屋内用

110lmクラス ロータイプ

クローム-C

ホワイトブロンズ-X

古美-U

IRSSL70000 ¥18,200

定格消費電力：2.5W

灯具：真鍮（メッキ）
支柱：鉄・真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.12kg
直下近接限度：5cm
電源ユニット：別置・別売





※3000Kでの測定値です。
4000Kは、0.93倍してください。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
3000K Ra80				
IRSSL70000L-C	▲	33°	109 lm	43.6 lm/W
IRSSL70000L-X	▲	33°	109 lm	43.6 lm/W
IRSSL70000L-U	▲	33°	109 lm	43.6 lm/W
4000K Ra80				
IRSSL70000W-C	▲	33°	102 lm	40.8 lm/W
IRSSL70000W-X	▲	33°	102 lm	40.8 lm/W
IRSSL70000W-U	▲	33°	102 lm	40.8 lm/W

適合電源：非調光型 IRSZA8809 ¥9,500

詳しくはP.464参照

※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 3000K／電球色　● 4000K／白色

110lmクラス　ハイタイプ

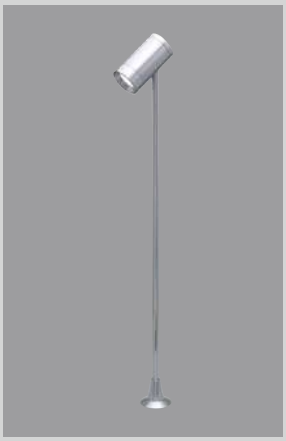
クローム-C

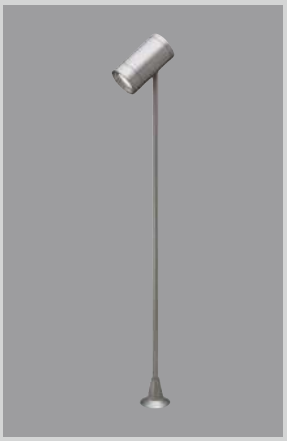
ホワイトブロンズ-X

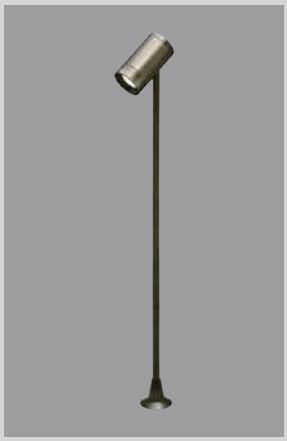
古美-U

IRSSL70001　¥18,200

定格消費電力：2.5W

灯具：真鍮（メッキ）
支柱：鉄・真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.15kg
直下近接限度：5cm
電源ユニット：別置・別売

埋込穴 11





※3000Kでの測定値です。
4000Kは、0.93倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 3000K　Ra80			
IRSSL70001L-C	▲ 33°	109 lm	43.6 lm/W
IRSSL70001L-X	▲ 33°	109 lm	43.6 lm/W
IRSSL70001L-U	▲ 33°	109 lm	43.6 lm/W
● 4000K　Ra80			
IRSSL70001W-C	▲ 33°	102 lm	40.8 lm/W
IRSSL70001W-X	▲ 33°	102 lm	40.8 lm/W
IRSSL70001W-U	▲ 33°	102 lm	40.8 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8809　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

ショーケーススポットライト 屋内用

250lmクラス ロータイプ

クローム-C

ホワイトブロンズ-X

IRSSL70002 ¥24,800

定格消費電力：3.9W

灯具：アルミ（メッキ）
支柱：鉄・真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000時間*1
質量：0.14kg
直下近接限度：5cm
電源ユニット：別置・別売

埋込穴 11





※上記は3000K・4000K共通データです。

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
3000K Ra90				
IRSSL70002L-C	▲	31°	209 lm	53.5 lm/W
IRSSL70002L-X	▲	31°	209 lm	53.5 lm/W
4000K Ra90				
IRSSL70002W-C	▲	31°	209 lm	53.5 lm/W
IRSSL70002W-X	▲	31°	209 lm	53.5 lm/W

適合電源：非調光型 IRSZA8806 ¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 3000K／電球色　● 4000K／白色

250lmクラス　ハイタイプ

クローム-C

ホワイトブロンズ-X

IRSSL70003　¥24,800

定格消費電力：3.9W

灯具：アルミ（メッキ）
支柱：鉄・真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000時間[*1]
質量：0.14kg
直下近接限度：5cm
電源ユニット：別置・別売

埋込穴 11





※上記は3000K・4000K共通データです。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	器具 光束	固有エネルギー 消費効率
● 3000K　Ra90			
IRSSL70003L-C	▲ 31°	209 lm	53.5 lm/W
IRSSL70003L-X	▲ 31°	209 lm	53.5 lm/W
● 4000K　Ra90			
IRSSL70003W-C	▲ 31°	209 lm	53.5 lm/W
IRSSL70003W-X	▲ 31°	209 lm	53.5 lm/W

適合電源：非調光型　IRSZA8806　¥9,500

詳しくはP.464参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。

設置イメージ

照明制御

無線制御システム LICONEX〈ライコネックス〉 P.557

デジタル調光システム DALI〈ダリ〉 P.571

ルートロン社製調光器 P.577

位相制御式調光器 P.591

アイリスオーヤマの無線制御システム
ライコネックス
LICONEX
meeting 80%+80%
presentation 80%+50%
2700K
3500K
4000K
5000K
Smart city

ソリューションを生み出す
これからのプラットフォーム

照明を無線で自在に制御するだけでなく、照明を介したデータ通信で
さまざまなのデータ収集を行い、施設の包括的なソリューションを提供します。
社会や企業の課題を解決するスマートシステムです。

LICONEX（ライコネックス） 5つのポイント

01 “快適”&“便利”に

▶P.561

照明をフレキシブルに調節して過ごしやすく
働きやすい環境を創ります。

02 低コスト & 省エネルギー

▶P.563

非調光LED照明に比べトータルコストがお得です。
電力のムダを減らして電気代を大幅に削減できます。

03 導入がかんたん

▶P.564-1

シンプルな構造だから短工期&省施工。
独自の通信プロトコルで安定した通信が可能です。

04 たくさんつながる

▶P.564-3

大規模施設も一元管理。
50,000台もの照明を制御できます。

05 IoTにひろがる

▶P.564-5

ライコネックスのシステムをさまざまなデバイスと接続し、
IoTのプラットフォームとして活用できます。

LICONEX ライコネックス 無線制御システム

小規模施設から大規模施設まで
あらゆる空間をスマートにコントロール

トータルコストを削減 ▶P.563

非調光LED照明よりトータルコストを抑えられます。

［電気代+施工費+製品代］

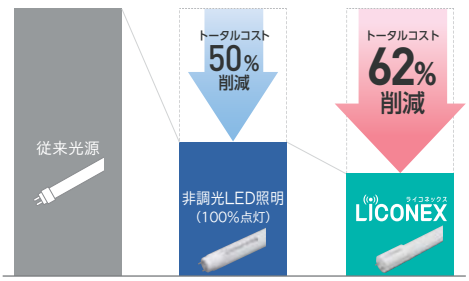

使用した電力量が確認でき、使用状況の見直しや電力ピーク対策に役立ちます。

ライコネックス スマートプラン
（オプション） ▶ P.564

短工期&省施工 ▶P.564-1

調光線工事やコントローラーなどの設置工事が不要でかんたんに導入できます。

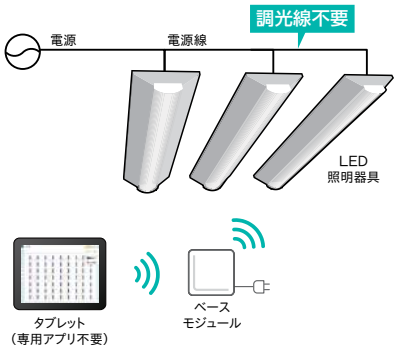

ワンステップで完了!

照明器具 交換 → 制御盤 新設 → スイッチ(調光) 新設 → 配線工事 → 取り付け作業完了

大規模施設も一元管理 ▶P.564-3

屋内から屋外まで、大規模施設の照明を1つのシステムで制御できます。

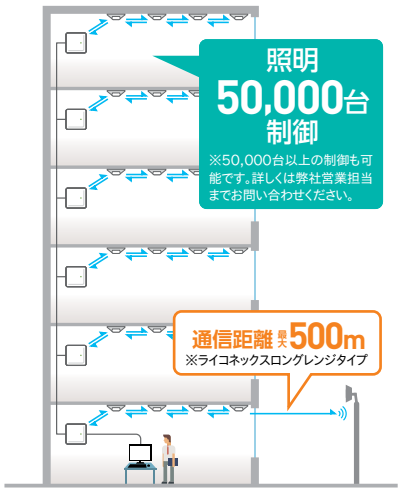

※画面の仕様は、バージョンアップなどにより予告なく変更することがあります。

LICONEX ライコネックス Version3.0 の省エネ効果が評価されました

2020年度
省エネ大賞 受賞

【製品・ビジネスモデル部門】
省エネルギーセンター会長賞

照明を活用した双方向通信による、新しい省エネスタイルが評価されました。さまざまなデバイスとつながることで、さらなる省エネとソリューションの創出を推進してまいります。

2020年度 省エネ大賞の詳細はこちらから

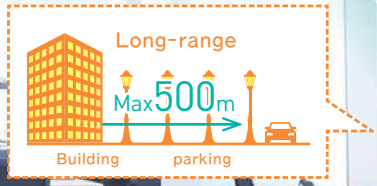

BACnetなど外部機器と連携 ▶P.564-3

他の設備と連携して
EMSを構築できます。

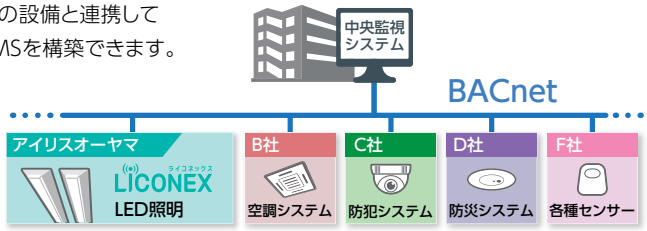

IoTにひろがる ▶P.564-5

センサーなどのIoTと接続し情報通信でソリューションサービスを提供します。

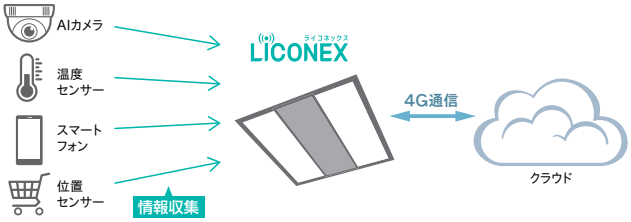

たしかな導入実績 ▶P.565

2017年の発売以降、全国のさまざまな施設にご導入いただいております。

LICONEX ライコネックス 無線制御システム

“快適”&“便利”に

照明をフレキシブルに調節して過ごしやすく働きやすい

照明1台ずつをコントロールして快適&省エネ

個別グループ制御／シーン設定

照明を1台ごと、またはグループごとに調光し、ムダな点灯を減らして省エネできます。照明を頻繁に切り替える場所では、それぞれのシーンに最適な設定を登録でき、快適な空間利用が可能です。

シーン1 ミーティング
照明をすべて点灯し資料や表情が見やすい明るさに

調光 80%
調光 80%

シーン2 プレゼンテーション
スクリーン側のみ照明を暗くして発表に集中しやすく

調光 0%
調光 80%

時間帯に最適な照明でヒトに心地よい光を実現

自動スケジュール制御

スケジュール機能を使って、年間スケジュール・曜日・時間帯に合わせた細やかな調光・調色が自動でできます。常に最適な明るさ・光色に設定することで空間の快適さを保つとともに消費電力を削減します。

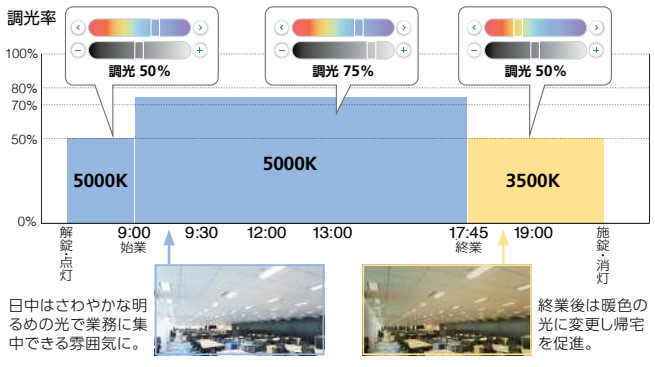

年間スケジュール設定 NEW
日付指定で調光・調色の設定ができ、年末年始などの変則的な稼働日の制御を事前に登録できます。

シーン・時間帯・季節に適した光色に調節

調色機能

※調色対応のLED照明器具の設置が必要です。

空間の用途や演出内容、季節、時間帯に合わせて光色を調節し、質の高い空間づくりが可能です。空間用途やレイアウトが変わっても無線方式のライコネックスなら柔軟に対応できます。

[季節にあわせて]

春夏 5000K 昼白色

秋冬 2700K 電球色

[レイアウトにあわせて]

家電売場 5000K 昼白色

インテリア・家具売場 3500K 温白色

最大500mまで制御可能

ロングレンジ

※ロングレンジ対応のLED照明器具の設置が必要です。

長距離 ライコネックス 無線制御

「ロングレンジタイプ」は最大500m先のLED照明まで制御できます。駐車場灯などの屋外照明も操作できるので、施設全体の照明の一元管理と節電が可能です。

LiCONEX ライコネックス 無線制御システム

低コスト & 省エネルギー

トータルコスト ライコネックスはトータルでお得

[一般的な店舗(400坪)の比較] ※1日あたり14時間、年間稼働日数365日で7年間使用した場合を当社にて想定・試算したシミュレーションです。

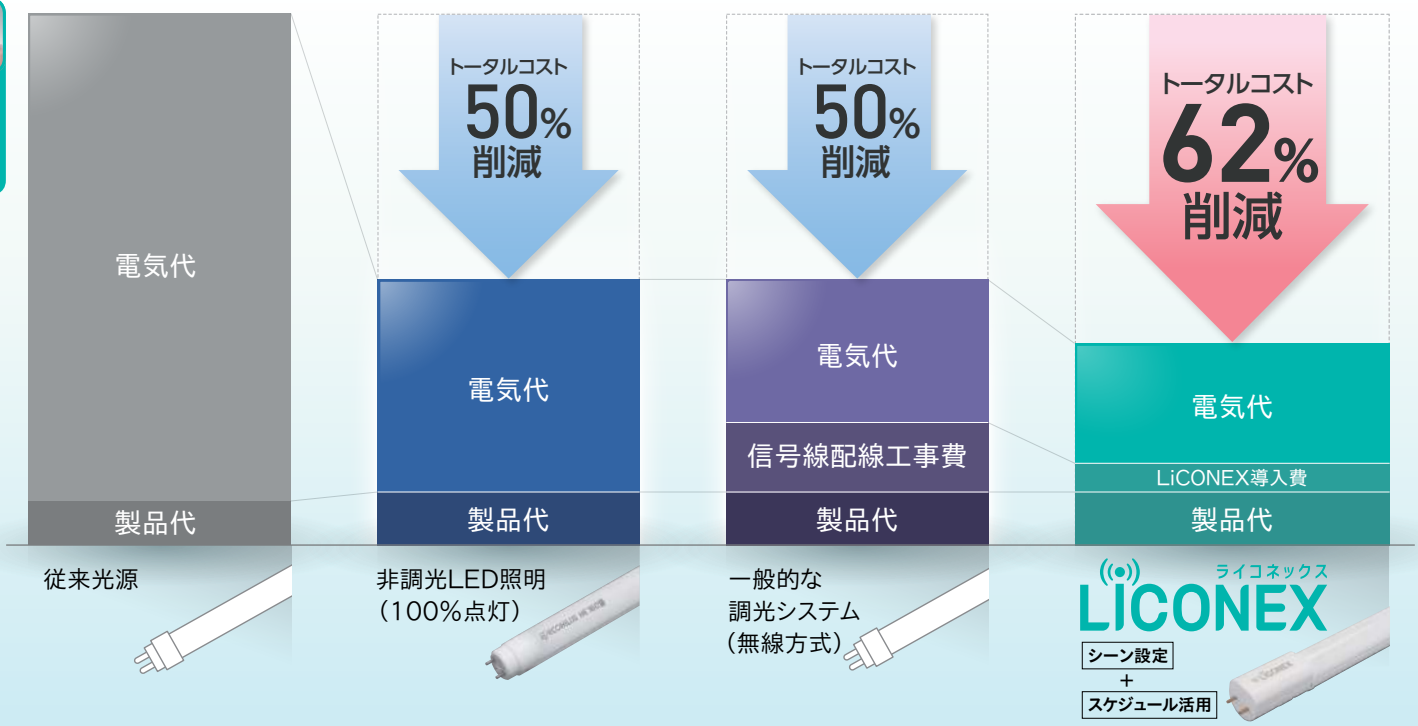

電気代 大幅に削減できます

[一般的な店舗(400坪)の比較]

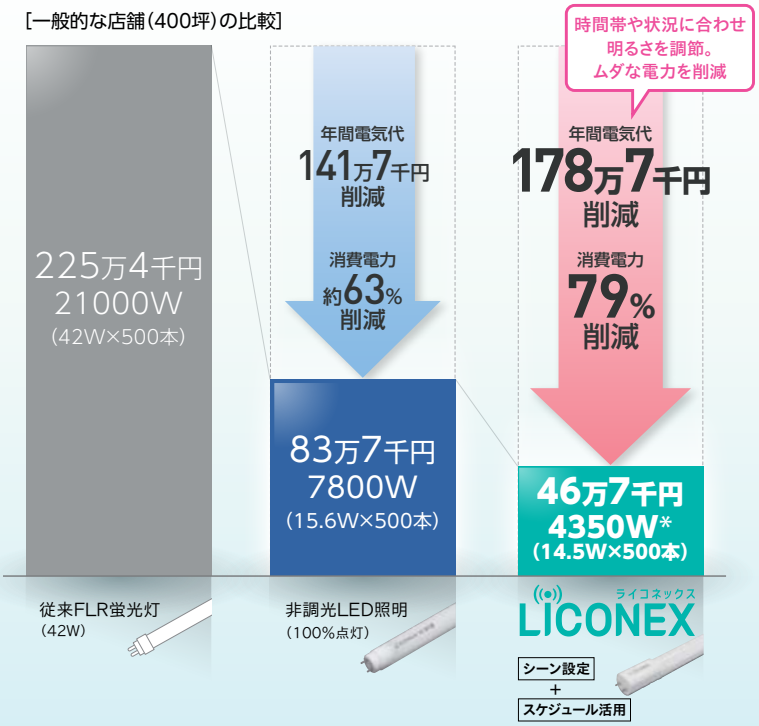

導入コスト LED照明とほぼ同等のコストで導入可能

[一般的な店舗(400坪)の比較]

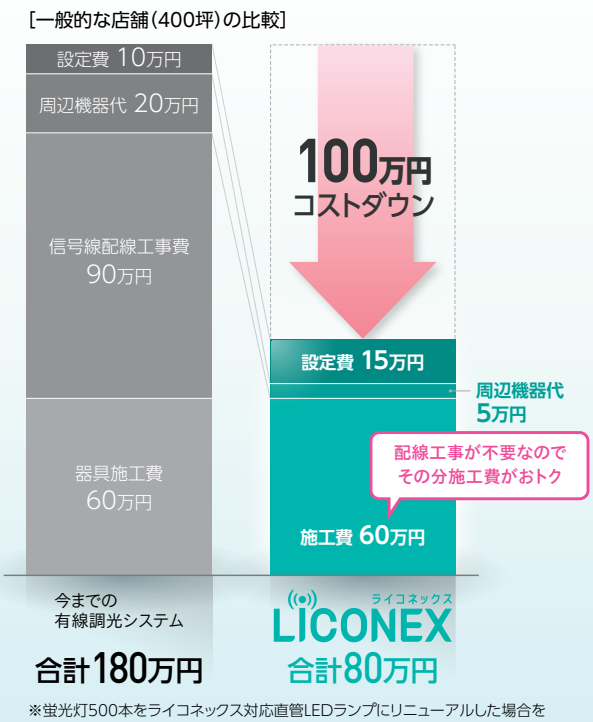

※蛍光灯500本をライコネックス対応直管LEDランプにリニューアルした場合を当社にて試算したシミュレーションです。

[試算条件] ※1日あたり14時間、年間稼働日数365日点灯した場合。電気代目安単価21.0円/kWh。 ※年間電気代は目安の金額です。使用状況・点灯時間によって異なりますので、ご了承ください。
*ライコネックス対応直管LEDランプでシーン設定+スケジュール設定(消費電力削減率 合計40%)を使用した場合を当社にて試算したシミュレーションです。

施設・用途に合わせた推奨プランをご用意しました。

ライコネックスおすすめプラン

	LICONEX Lite	LICONEX Basic	LICONEX Pro
	照明設置時に調光率を設定・固定するお手軽プラン。たとえば、調光70%に設定すると常時30%の省エネになります。	グループやスケジュール制御、センサー連携などさまざまな機能を使って照明環境を調節し、快適・省エネを実現します。	多層階のフロアや遠隔の拠点などをネットワークでつなぎ、一括管理できるプロフェッショナル・プラン。
メリット	●照明設置後も明るさを補正可 ●ベースモジュール追加でBasicプラン等にも対応可 ●非調光と同等価格で導入可能	●タブレットから照明一台ずつ制御可 ●センサー、スケジュール制御でより省エネ	●防災センターから一括管理 ●-多拠点を遠隔で一括管理
おすすめ施設	小規模施設 コンビニ、ドラッグストアなど	中～大規模施設 オフィス、スーパー、体育館、工場倉庫など	大規模施設 マルチテナントビル、大型工場倉庫、他拠点施設
構成	 ※設置後にプラン変更する場合、ベースモジュールと設定が必要です。		
機能 初期照度補正	●	●	●
機能 個別・グループ制御	-	●	●
機能 タブレット・スイッチ操作	-	●	●
機能 センサー・スケジュール制御	-	●	●
機能 遠隔・中央制御	-	-	●

人のいる時だけ点灯して大幅に省エネ

ライコネックス人感センサー

人感ON

人の出入りが少ない倉庫スペースには、人感センサー付のLED照明が最適です。センサーが人の動きを感知して点灯するので、荷物を運んでいる場合でもスイッチ操作の手間がかからず、不在時の無駄な点灯を減らします。

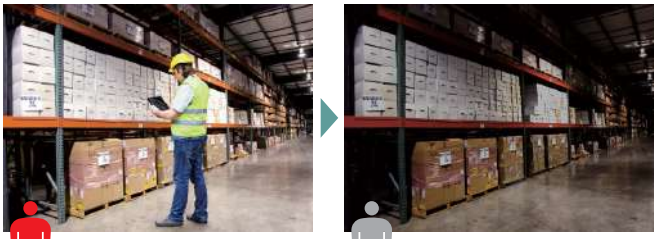

入室時 **点灯100%**
人の動きを感知して点灯。

不在時**10%点灯**（待機状態）
自動で暗くなり無駄な点灯を抑制。

人感センサーで反応して点灯する照明の範囲や点灯時間、減光までのスピードなどを細かく設定できます。

使った照明の電力量を統計&確認できる

ライコネックス スマートプラン

LED照明をいつ・どのエリアで・どれくらい点灯させていたかがわかる「ライコネックス スマートプラン」をご用意。照明の使用状況が細かく把握できるので、経費削減の指標として利用できます。

▶[年間] [月間] [週間] [日別]で電力消費量が確認できます

▶エリア別の電力消費量の比較・ランキング表示が可能です

節電対策サポート
お客さまの照明の使用状況から電気使用量のムダを把握し、経費削減の目標設定が可能です。

定期点検サポート
点灯状況の確認やソフトウェアアップデートなど、年1回点検を行います。

※画面の仕様は、バージョンアップなどにより予告なく変更することがあります。

LICONEX ライコネックス 無線制御システム

導入がかんたん！

シンプルな構造だから 短工期&省施工

ライコネックスは無線で制御するシンプルな構成です。一般的な有線調光システムや無線調光システムと比べて大掛かりな工事が不要で、工期も通常のLED照明とほぼ変わりません。新築はもちろん、既設の建物にもかんたんに導入できます。

LICONEX Basic

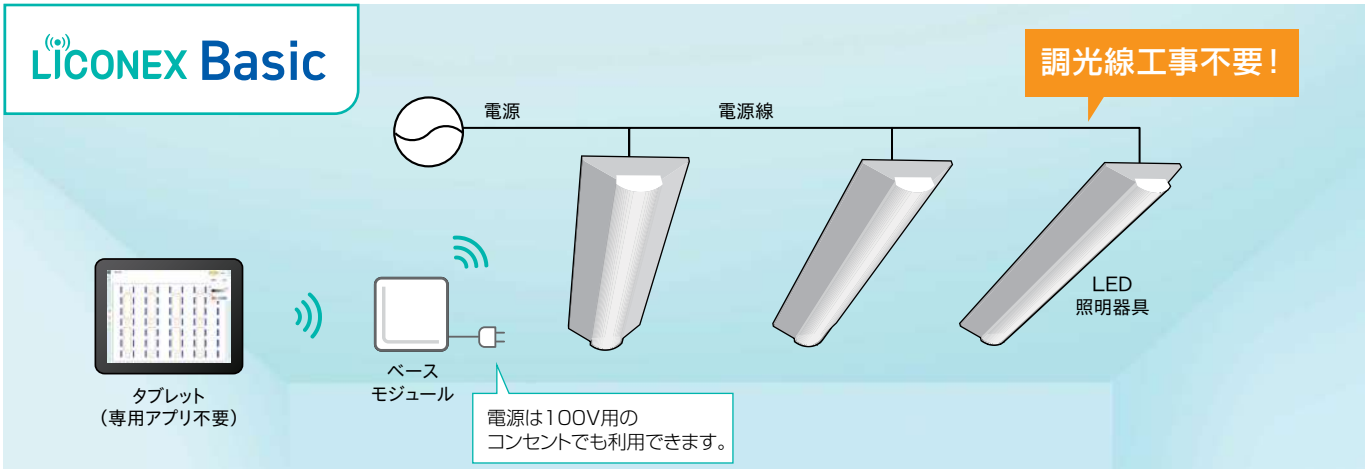

アクセスポイントとなるベースモジュールは、1台で照明4,000台まで制御が可能。100V用のコンセントに差し込むだけで設置できます。調光線の工事も不要で省施工&短工期で導入できます。

工事が必要なのは照明の交換だけ! ワンステップで完了!

照明器具交換 → 制御盤新設 → スイッチ（調光器）新設 → 配線工事 → 取り付け作業完了

有線調光システム

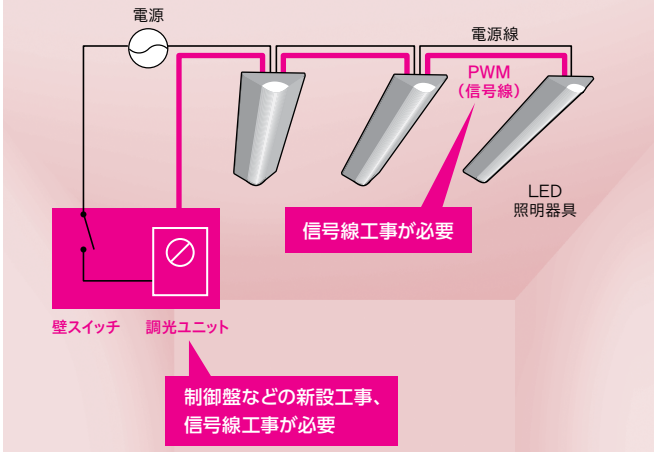

調光線を照明1台ずつにつなぐ工事のほか、制御盤などの設置工事が必要でコストがかかる。

照明器具交換 → 制御盤新設 → スイッチ（調光器）新設 → 配線工事 → 取り付け作業完了

一般的な調光システム（無線方式）

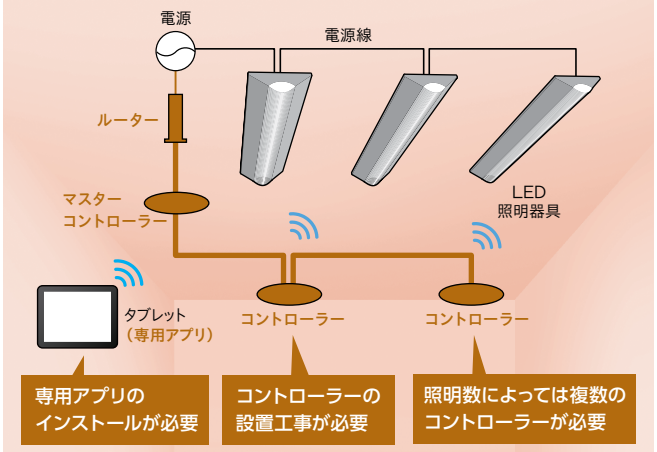

スイッチ工事は必要ないものの、照明のコントローラーの天井設置工事が複数台分必要となり、施工費がかかる。

照明器具交換 → コントローラー新設 → スイッチ（調光器）新設 → コントローラー配線工事 → 取り付け作業完了

メンテナンスも簡単

個々の情報はアドレスキーに保存されます。照明器具を交換する場合は使用していたアドレスキーを差し替えるだけでお使いいただけます。

電波が途切れにくい「安定通信」

2.4GHz帯

アイリスオリジナル MESH-LINK（メッシュリンク）プロトコル

照明は制御対象の数が多いため汎用の通信プロトコルでは不十分でした。また、お求めやすさを実現するために採用した広く普及している2.4GHz帯域は、多くの機器が利用し電波帯域の不安定さが課題でした。そこで、アイリスオーヤマは照明制御専用にオリジナルの通信方式である「メッシュリンク」プロトコルを開発しました。空いている周波数チャネルを自動で検索する「適応型チャネルホッピング」で耐障害性を強化し、さらに「自動リルーティング機能」で障害物を回避。他にはない安定した高速通信を実現しました。

- メッシュネットワーク
- 高速通信
- チャネルホッピング
- 自動リルーティング機能（障害物回避）

安定した通信を実現する「チャネルホッピング」

通信品質の良い帯域（チャネル）を自動で検出して使用し、電波の混信を回避します。

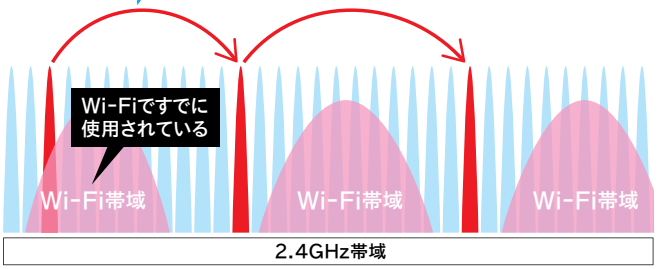

一般的な無線照明制御システム　※イメージ

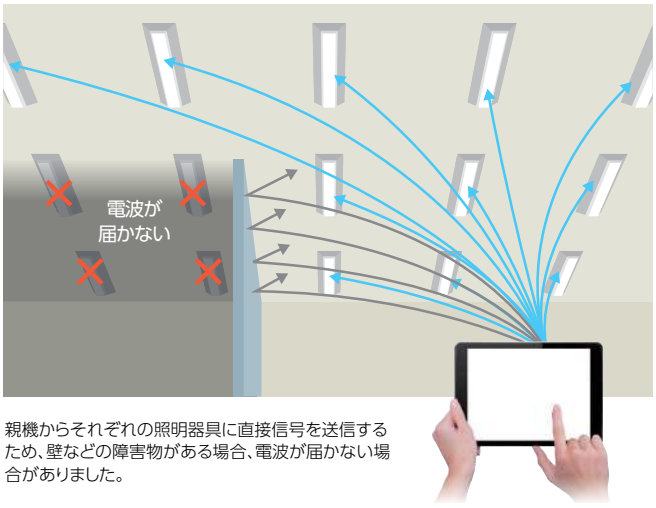

親機からそれぞれの照明器具に直接信号を送信するため、壁などの障害物がある場合、電波が届かない場合がありました。

アイリスオリジナル「メッシュリンク」プロトコル

オリジナルの通信プロトコル「メッシュリンク」により、照明器具から照明器具へとバケツリレー方式で信号を伝達します。信号を伝える最適ルートをそれぞれの照明器具が自動で選択するので、安定した通信が可能です。

レイアウトフリー

設置後でもタブレットからグループ設定などの変更ができるので、空間にレイアウト変更が生じてもフレキシブルに対応可能です。

有線調光システム

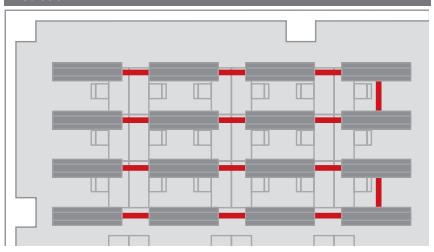

信号線

施工前に調光の回路設計が必要なため、設置後にレイアウト変更が生じた場合、グループ変更ができません。

ライコネックス システム

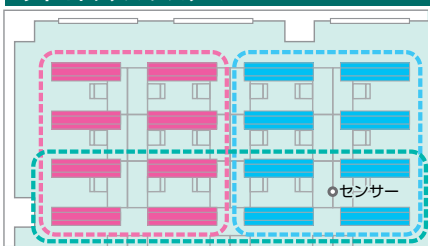

グループ 1　グループ 2　センサーグループ

グループなどの設定はタブレットから変更できます。レイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。

※タブレットから調光操作を行うグループとは別にセンサーに反応して点灯するグループ（センサーグループ）も設定できます。グループ別の調光に加え、一部だけ人感センサーに反応する照明グループを作るなど、より細やかな設定ができます。

※画面の仕様は、バージョンアップなどにより予告なく変更することがあります。

LICONEX ライコネックス 無線制御システム

たくさんつながる

LICONEX Pro

大型施設も省施工で シンプルなシステム構成

従来の照明システム

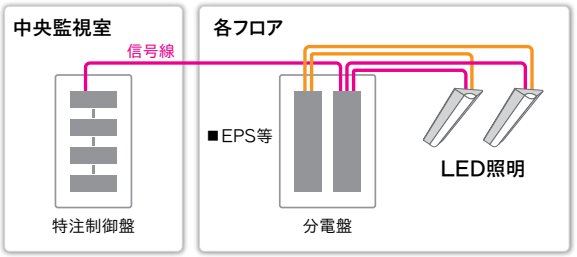

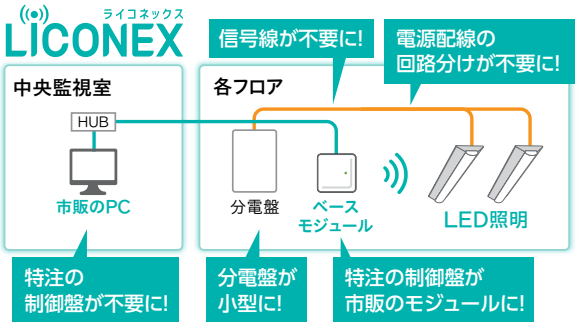

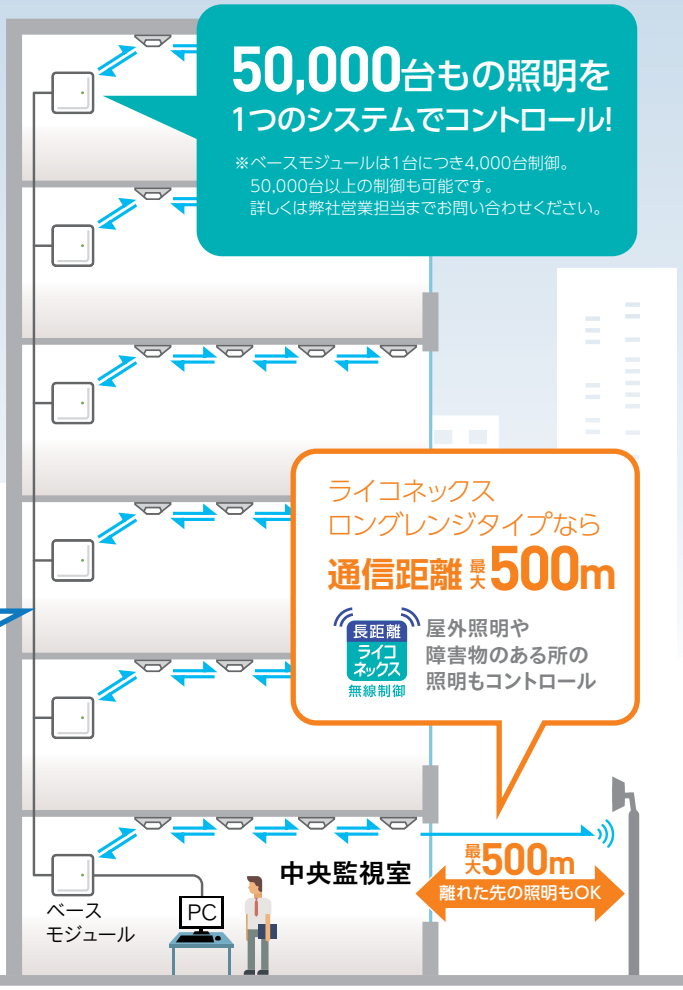

ライコネックスで ビル照明を一元管理

複数階に設置したライコネックスの中央管理ができます。管理用PCから各階の点灯状況の確認、照明の操作、消費電力の確認ができ、夜間の見回りの負担軽減、不具合の早期発見が可能です。

各フロアの点灯状況が確認できます。
ON/OFF操作や消費電力の確認も上の画面から可能。

他の設備との連携で広がる 使い方

ライコネックスをBACnetでさまざまな他の設備と連携させてEMSを構築できます。メーカー問わず接続が可能なため、最適な製品を組み合わせたマルチベンダなシステムを低コストで実現できます。

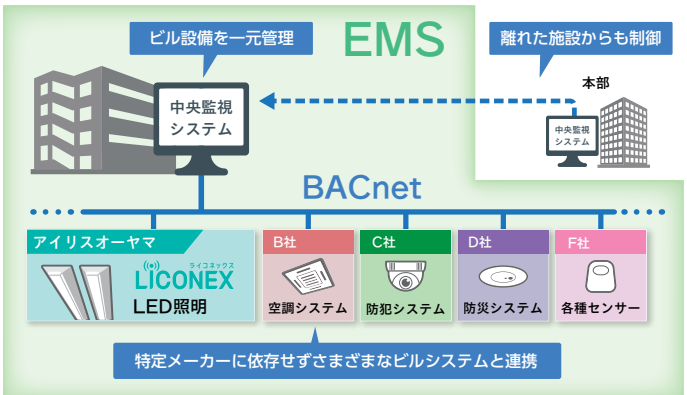

※画面の仕様は、バージョンアップなどにより予告なく変更することがあります。

[業種別 ライコネックスの使い方]

オフィス

照明のスケジューリングで メリハリのある働き方を促進

自動スケジュール機能でオフィス照明の明るさ・光色を時間帯に合わせて自動調整。集中する時間と休憩、勤務時間外で照明を変化させることで、健康的で効率の良い働き方を促します。

[オフィスでの活用例]

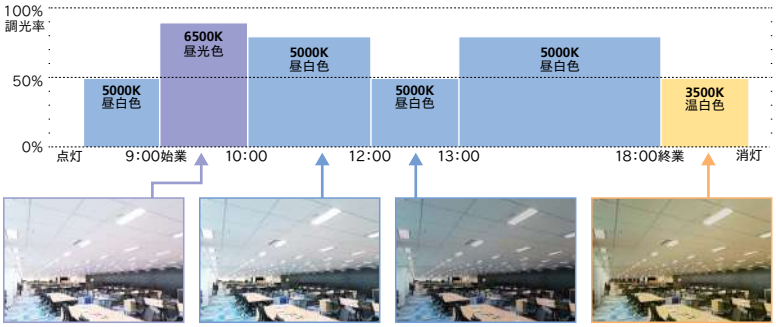

始業直後は明るく青白い光で働く人の体を覚醒

日中はさわやかな明るい光で集中力を高めます

昼食休憩は明るさを抑え休憩の促進と省エネ

終業後は暖色の光に変更し早期の帰宅を促進

店舗

場所ごとに明暗・光色を調節して さらに魅力的な店舗空間に

フレキシブルに照明を操作できるライコネックスの特長を生かし、売場やエリアごとに明るさ・光色を調整。商品の特性に合わせた照明環境を整えることでより魅力的な売場に。

商品や季節に合わせて光色を変更。実際に光の照らし方を見ながらタブレットで微調整もできます。

【ホームセンターでの照明設定例】

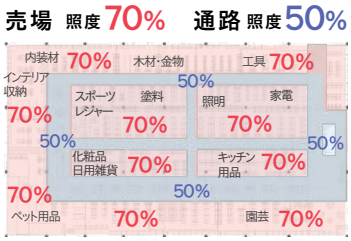

通路と商品陳列空間の明るさに差を付けることで商品に目を向けさせる効果が期待でき、省エネにもつながります。

工場・倉庫

梁や貨物がある大空間でも一括制御 人がいない時は自動で省エネ

安定した通信が特長の「メッシュリンク」で、梁や貨物など障害物が多い空間でも自在な照明制御が可能。さらに人感センサーと連携し、人がいる時のみ明るく点灯して大幅な省エネを実現します。

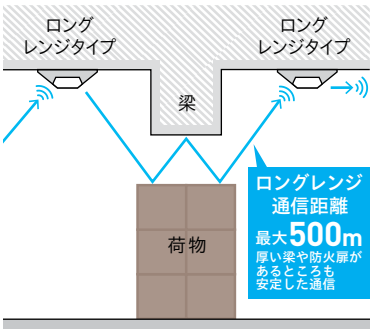

長距離 ライコネックス 無線制御

梁や荷物のある広い倉庫・工場でも通信が途切れることなく一括操作ができます。

入室時100%点灯
人の動きを感知して点灯。

不在時10%点灯
自動で暗くなり無駄な点灯を抑制。

スポーツ施設

競技レベル・規模に合わせて調光 屋外も屋内も一括制御

あらかじめ明るさや点灯エリアを設定できる「シーン設定」を利用し、公式大会や練習、イベントなどさまざまな利用シーンに最適な照明環境を提供。屋外照明も簡単に操作ができます。

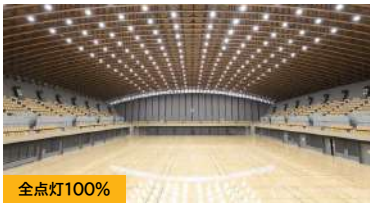

公式大会から練習など競技規模と利用するコートに合わせて点灯箇所や明るさを調節。快適なプレー環境と省エネを実現。

ライコネックス LICONEX対応 スポーツ施設用照明

屋外競技場に

大光量LED投光器

テニスコートに

テニスコート用 LED投光器

屋内アリーナに

高天井用LED照明

屋外運動場・駐車場に

LED投光器

LICONEX ライコネックス 無線制御システム

IoTにひろがる

拡張性が高いライコネックスのシステムをさまざまなデバイスと接続し、IoTのプラットフォームとして利用できます。そこから生まれるソリューションサービスの提供で、社会や企業の課題解決に取り組みます。

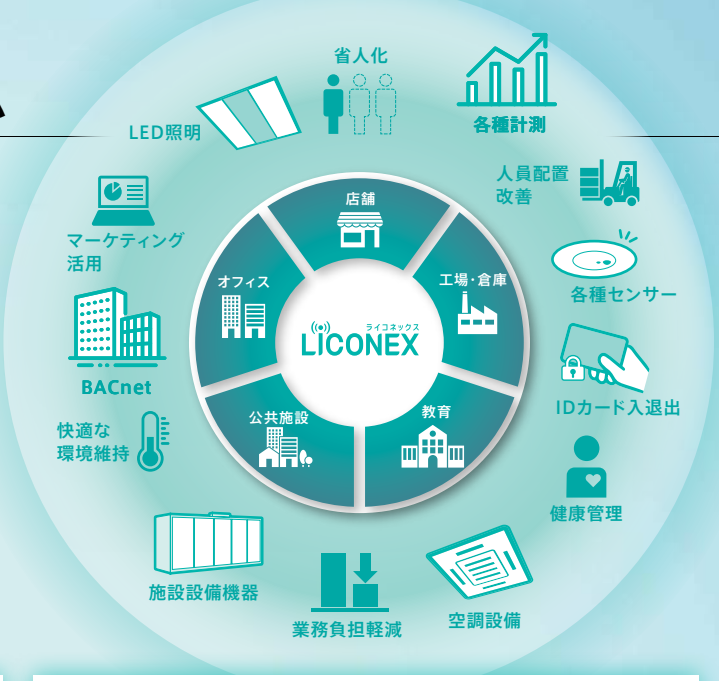

温度・湿度を自動測定して空調設定を常に最適化

温湿度測定サービス

温度湿度などを自動測定する環境センサーと連携して設置場所のデータを収集。快適な空間環境の維持、安定した商品管理への利活用が可能。

オフィス　店舗　学校　工場・倉庫

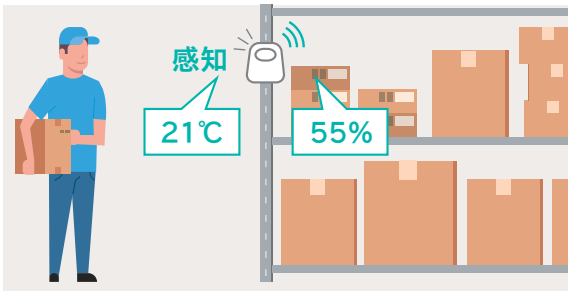

➡ 快適な環境を維持し生産性の高い職場に
➡ 高温高湿度な環境を減らして商品管理の質を向上

冷蔵冷凍ケースの温度を自動測定して“省人化”“効率化”

HACCP対応 冷ケース温度測定サービス

冷凍冷蔵ケースに取り付けた温度計測ユニットで温度を自動で測定。HACCP(食品衛生管理)に対応し測定データの保存、レポート出力が行えます。

スーパー　ドラッグストア　飲食店

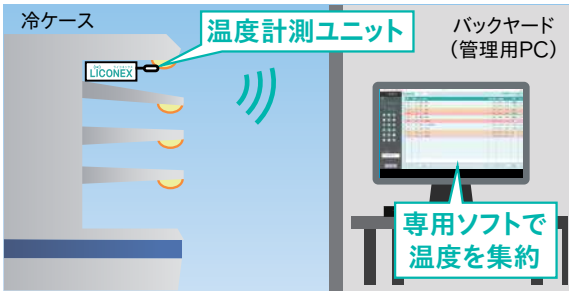

➡ 人が行っていた定期的な温度計測を自動化&省人化
➡ データ収集・リスト管理が容易にできHACCPに対応

人の動線を記録してマーケティングや効率改善に活用

位置情報サービス

従業員やカートに取り付けたBeaconセンサーで人の集まる場所や動線を分析。業務効率の改善、接客サービスの向上、売場レイアウトの変更などに利活用できます。

スーパー　ホームセンター　商業施設

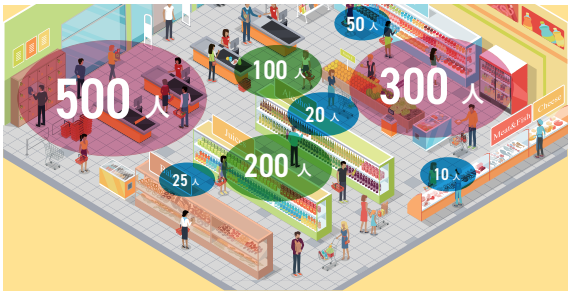

➡ 従業員の動きを分析して効率の改善・サービスの向上
➡ 来店客の流れを分析して売場レイアウトの参考に

人数をカウントして混雑状況の緩和・人員配置の最適化を実現

人数カウントサービス

人数カウンターで空間の現在人数をカウント。データをもとに屋内の混雑状況をデジタルサイネージに表示したり、最適な人員配置の参考にしたりできます。

オフィス　商業施設　飲食店

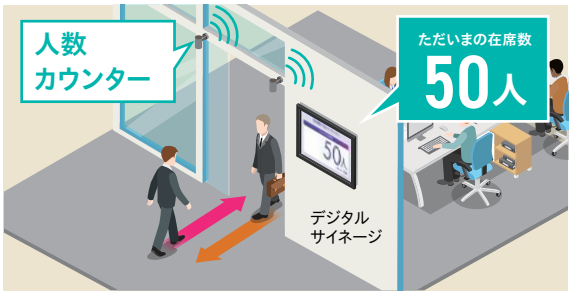

➡ 入退室の人数をカウントしオフィスの混雑回避に

[業種別 IoTシステム例]

オフィスの“いま”を分析して省エネ&働きやすい環境に

LED照明と各種機器を連携し温度や在席人数、位置を把握。照明や空調などの設定に活かして働く人に快適な空間を提供し、生産性向上を目指します。

[ソリューション] COMING SOON

- 社員の動きとオフィス環境(温度・湿度・明るさ)を把握。
- 照明、空調を常に最適な状態に。
- CO_2濃度や混雑状況を配信して三密対策。

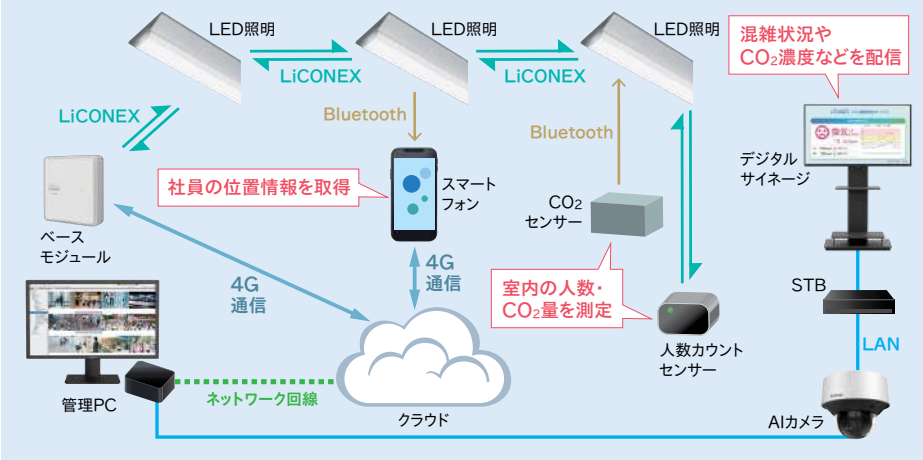

効率的な情報発信・動線・人員配置で顧客満足度の高い店舗に

来店者数や動線の分析、販促情報の発信など、店内の情報を連携することで、より効果的なマーケティングと快適な売場づくりが行えます。

[ソリューション] COMING SOON

- 入店者数、従業員の位置を測定して最適なサービス提供に利用。
- 冷ケースの温度測定、床清掃などルーチン業務を自動化。
- 客層に合わせた広告を発信。

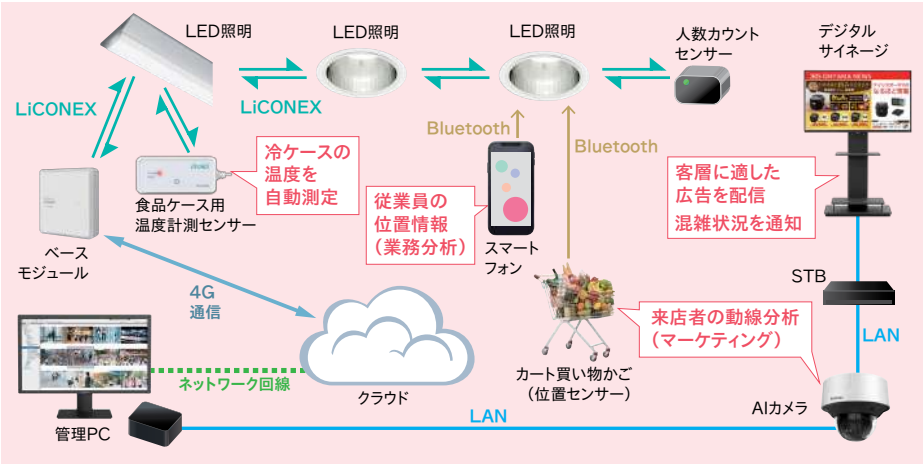

稼働情報&環境の見える化で生産性が向上する現場に

構内の設備機器、従業員の位置・動きを測定・分析し、生産効率の改善に活用。温湿度の測定で働きやすい環境の整備にも活かせます。

[ソリューション] COMING SOON

- 従業員、設備機器の稼働状況を把握して生産性の高い環境に。
- 室内温度・湿度をリアルタイムで管理して空調・照明を最適化。働きやすい環境を実現。

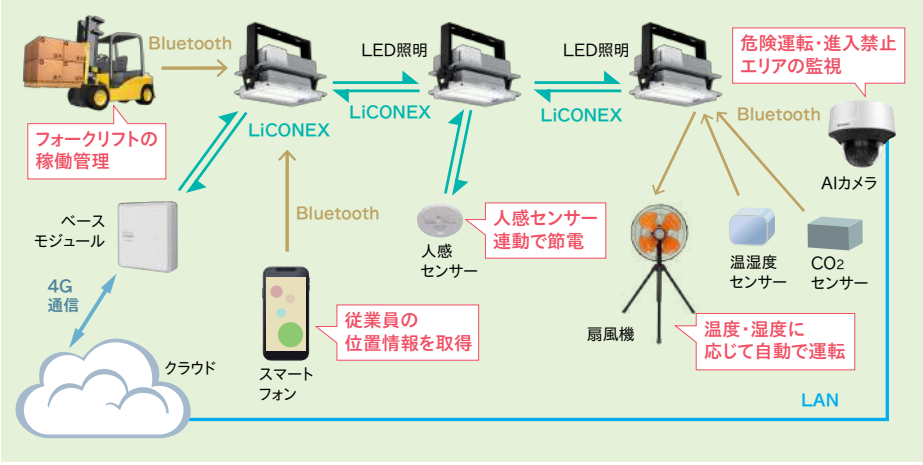

※画面の仕様は、バージョンアップなどにより予告なく変更することがあります。

LICONEX（ライコネックス） 無線制御システム［活用事例］

オフィス

リバーホールディングス 株式会社 様

［所在地］東京都墨田区　［設計施工］竹中工務店 様

明るさ・人感センサー

周辺の光環境の変化を体感しながら心地よく働ける人と自然がつながるワークプレイス

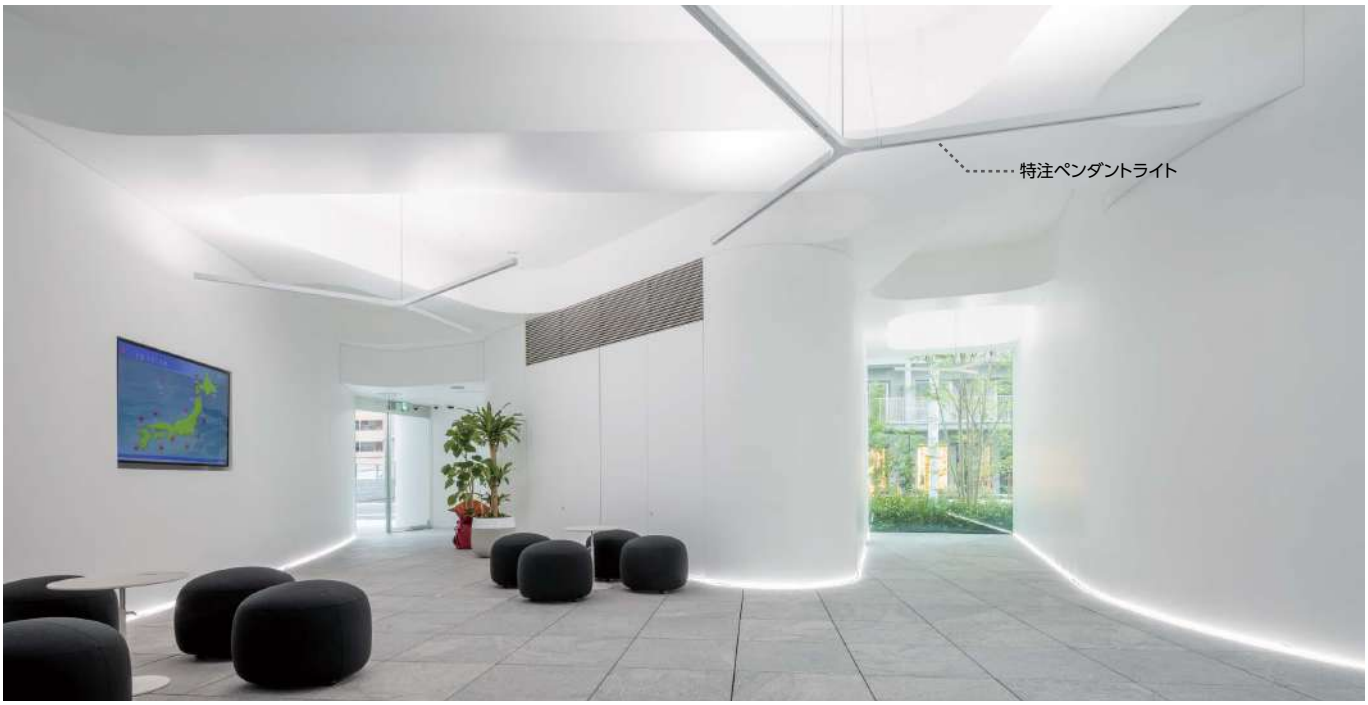

無線制御がかなえた建築の意匠性と省エネ性の両立

太陽光や風などの外部環境を取り込みながら快適に働ける空間をテーマとした、有機的な建築意匠が特徴のオフィスです。シンボリックな三又のペンダントライトは天井への反射光を利用した特注照明です。オフィス全体の環境照度は200lx程度に抑え、必要に応じてスタンドライトで手元を照らす「タスク&アンビエント照明」を採用。さらに照度センサーと連携して、外光の状況に合わせて屋内を適切な明るさに自動調光し、省エネ性と働きやすさを両立させています。

無線制御だからこそ、建築コンセプトに合わせた独創的な照明デザインとすぐれた機能性が実現できました。

［施工方法イメージ］

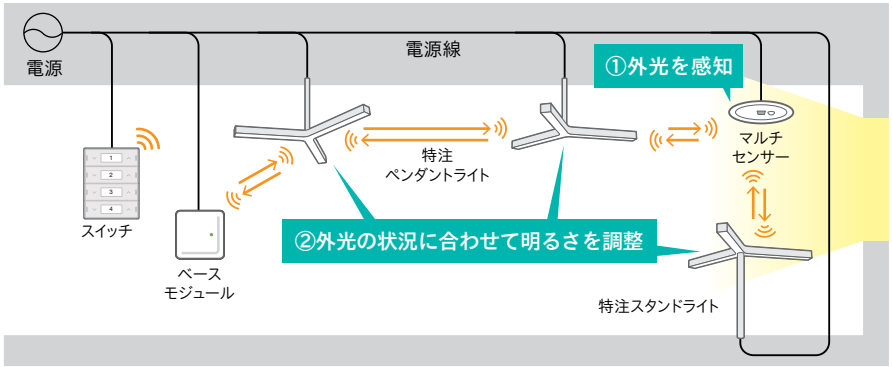

内観撮影：平田ヒロモト　外観撮影：井上 登

アイリスグループ TOKYO ANTENNA OFFICE

[所在地]東京都港区浜松町

自動スケジュール　調色

自然光の移ろいにあわせた光の色で体内リズムを整え働くひとの生産性と創造性をアップ

自動スケジュール機能と調色機能を使い、自然光の移ろいに合わせてオフィスの照明環境を変えています。ヒトの体内リズムに合った光を浴びることで働く人が生き生きと仕事に取り組める環境にし、また時間の経過を体感的に感じさせることで帰宅や休憩を促すなど、メリハリのある働き方を促進します。

[執務室のスケジュール設定]

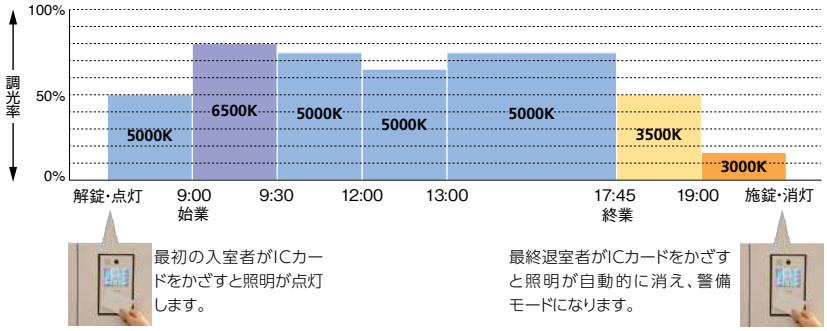

[主な納入器具]　LEDグリッド照明 ▶P.127
フレキシブルLEDユニット ▶P.237

ホームズさいたま中央店 様

[所在地]埼玉県さいたま市中央区

自動スケジュール　明るさ・人感センサー

スケジュール制御と照度・人感センサーを組み合わせて効果的に節電

オフィスフロアでは自動スケジュール機能で、就業時間中とそれ以外の時間で点灯の仕方を切り替えています。日中の就業時間内は、照度センサーで外光の明るさに合わせて照明を自動調節しています。それ以外の時間は人感センサーで働く人がいる場所だけ照明が点灯するようにし、消し忘れによる電力の無駄を削減しています。

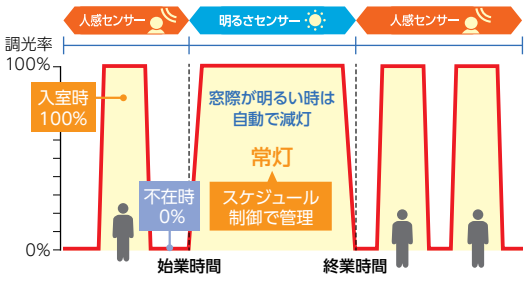

[主な納入器具]　ラインルクス ▶P.29
LEDダウンライト ▶P.299

LICONEX ライコネックス 無線制御システム［活用事例］

工場・倉庫

株式会社 横浜港国際流通センター 様

［所在地］神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭

個別・グループ

国内最大級の総合物流施設でテナントニーズに対応する無線制御システム

柔軟な調光と安定した通信で省エネ&作業しやすい倉庫に

国内最大級の総合物流倉庫内の照明にライコネックスを導入されました。無線制御のライコネックスは、テナントごとにエリア設定や明るさの調節が自在にでき、必要な照度・利用頻度などテナントごとに異なる照明ニーズに対応。さらに一部の照明に長距離通信ができる「ロングレンジ」を採用し、貨物や柱などの障害物があっても安定した通信が可能に。テナントのお客様からも「明るくなって作業がしやすい」「必要な明るさに調節して運営コストを軽減できた」と好評です。

国内有数の国際港である横浜港の大黒ふ頭に立地。首都高速道路など高速交通網にも近接し、首都圏における一大流通拠点として高い機能を備えています。

［主な納入器具］ ラインルクス ▶P.29

照度300lxを基準にニーズに合わせて調光



基本照度は300lxに設定。用途が荷物の保管、荷受けなどの場合、照度を下げることで、消費電力を抑えられます。

照度	作業の種類
500lx	製造工場などでの組立、選別、包装など
300lx	倉庫内の事務
150lx	荷積み、荷降ろし、荷の移動など

［年間電気代の比較］

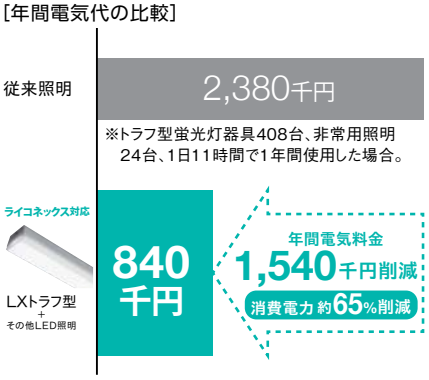

※ライコネックス対応ラインルクス トラフ型 408台、非常用照明24台、1日11時間で1年間使用した場合。

アイリスオリジナル［メッシュリンク］プロトコル

長距離 ライコ 無線制御

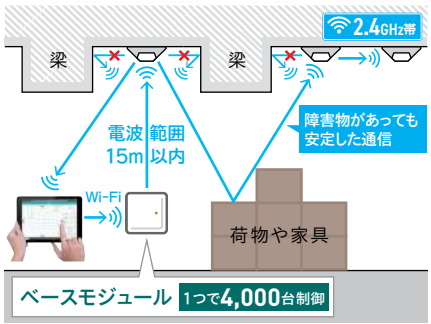

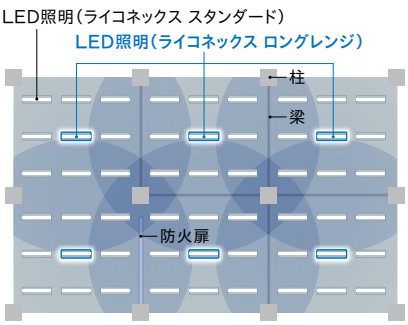

照明器具が信号を伝える最適ルートを自動で選択する「メッシュリンク」プロトコルにより、途切れることがない照明制御が可能。さらに最大500mの長距離通信が可能なロングレンジタイプのLED照明を一定間隔で取り付けることで、さまざまな荷物によって電波障害が生じやすい倉庫でも安定した通信が可能です。

工場・倉庫

極東開発工業株式会社 名古屋工場 様

［所在地］愛知県小牧市

個別・グループ

平成30年度 照明普及賞 東海支部 奨励賞 受賞

作業スペースごとに最適な照度設定に。業務効率が向上

特殊自動車の塗装を中心に細やかな作業が行われる工場です。ライコネックスを導入し、行う作業にあわせて過度な照度にならないように照明を調整できるようにしました。その結果、目の負担が減り、より仕事に集中して取り組める環境となりました。

［年間電気代の比較］

※高天井用LED照明HX-R（20000lm）105台、その他LED照明（RZシリーズ直付タイプ・投光器タイプ、ラインルクス）52台を1年間使用した場合の試算。 ※記載のコスト比較は想定使用環境をもとに算出したものであり、削減率及び削減額を保証するものではありません。

［主な納入器具］ 高天井LED照明 HX-R ▶P.599

［照度シミュレーション］

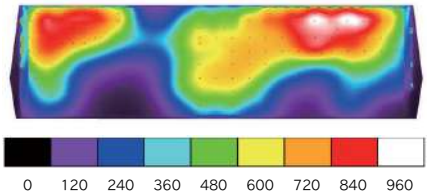

教育・文化

ATCホール 様

［所在地］大阪府大阪市住之江区

個別・グループ　シーン

自在な調光でイベントの演出の幅を大きく広げる

ATCホール 様はさまざまな展示会や催し物を開催するイベントホールです。ライコネックスを導入されたことで、ホール内の点灯エリアや照度をタブレット一つで設定できるようになり、開催するイベント内容や規模にあわせて、よりフレキシブルに照明環境を調節できるようになりました。

［主な納入器具］ 高天井LED照明 HX-R ▶P.599

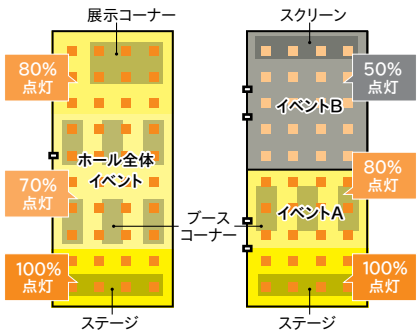

ホール全体を使った展示会、スペースを分けて別々のイベントを開催するなど、用途にあわせて照明シーンの切り替えがかんたんにできます。

LICONEX ライコネックス 無線制御システム［活用事例］

所沢市民体育館 様

［所在地］埼玉県所沢市

個別・グループ　シーン

競技の規模レベルや使用シーンに合わせた調光で快適に

プロバスケットボールチームのホームアリーナであり、幅広い用途で使用する体育館のため、公式試合から地域のレクリエーションまで競技レベルにあわせて点灯する箇所や明るさを調整できるようにしています。また、万が一の際に避難所として体育館を使用する場合も、部分的に点灯できることで避難者の眠りを妨げない環境を作ることができます。地域の拠点としての施設利用機会を広げています。

［主な納入器具］ 高天井用LED照明 HX-R ▶P.599

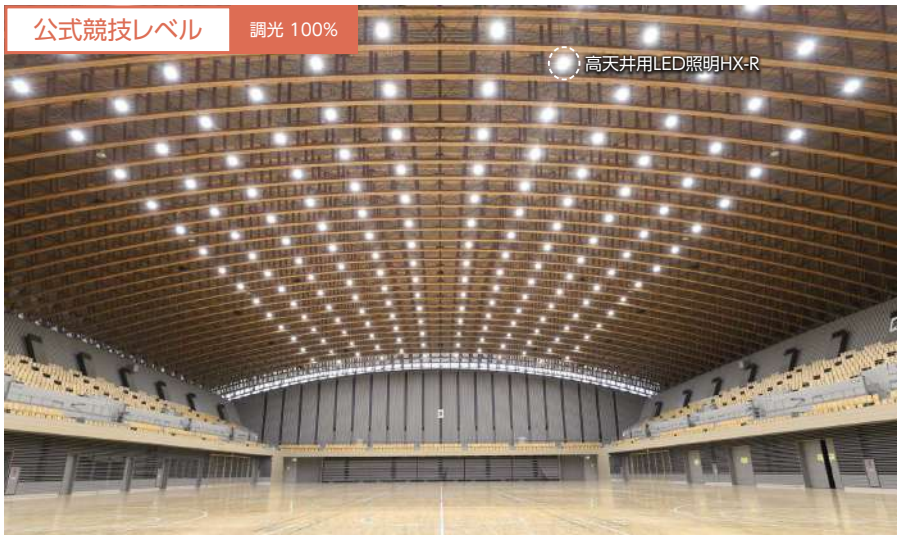

アイリスオーヤマ 角田（かくだ）I.T.P.テニスコート

［所在地］宮城県角田市

個別・グループ

屋外照明を遠隔から自在にコントロール

長距離通信が可能な「ロングレンジタイプ」のテニスコート専用LED照明を導入しました。屋内からタブレットで照明をかんたんに操作でき、使用するコートのみ点灯、全点灯の切替もワンタッチで可能。管理しやすく、電力の無駄の少ない利用が可能です。

［主な納入器具］ 大光量投光器
フィールドヴィジョン for テニス ▶P.657

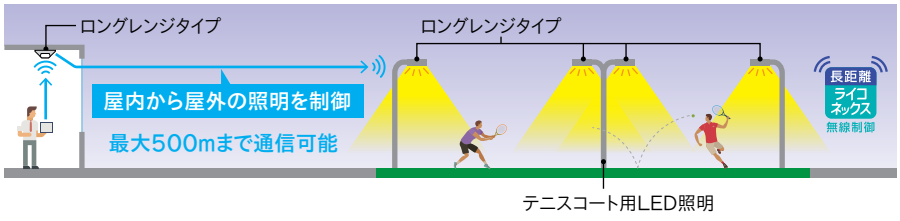

弘前れんが倉庫美術館 様

［所在地］青森県弘前市　［設計者］建築家 田根剛 他による設計

調光・調色　個別・グループ

無線制御で細やかな照明の切り替え・調節が可能に

築100年に及ぶ煉瓦倉庫を改修した弘前れんが倉庫美術館 様は、建造当時から残る壁や梁、天井などを可能な限り残した建築意匠が特長的です。展示物の演出照明には、信号線工事が不要なライコネックス対応の調色・調光LEDスポットライトを採用。建築構造への負担を考慮して照明設置工事を簡略化しつつ、タブレットから明るさ・光色・ON/OFFを細かく操作できます。展示テーマや展示物に最適な照明環境で芸術鑑賞が楽しめる、地域の文化創造の拠点です。

［主な納入器具］ LEDスポットライト S-tria
調光・調色タイプ ▶P.475

調色LEDスポットライトの採用で、展示にあわせて空間の雰囲気も変えられます。

米原市役所 本庁舎 様

［所在地］滋賀県米原市　［設計］株式会社 山下設計 様、大成建設 株式会社 様　［施工］大成建設 株式会社、株式会社 桑原組 JV 様

個別・グループ　シーン　明るさ・人感センサー

無線制御技術を駆使し施設の多様な目的に適した照明環境に

地域活性化の中核拠点として開庁した米原市役所 本庁舎 様は、庁舎機能や交流エリア、文化施設などを兼ね備えた複合施設です。多岐にわたるスペースの照明をライコネックスで制御することで、それぞれの空間用途に合わせて最適な照明環境を整えています。施設内の照明は中央管理システムで一元管理しており、その場に行かなくても照明の点灯・消灯の確認や操作が可能。見回りなど管理業務の省力化にもつながっています。

［主な納入器具］ LEDグリッド照明 ▶P.127

照明シーンをワンタッチで変更できるので、通常の会議からプロジェクター使用など状況にあわせて最適な照明環境を整えます。

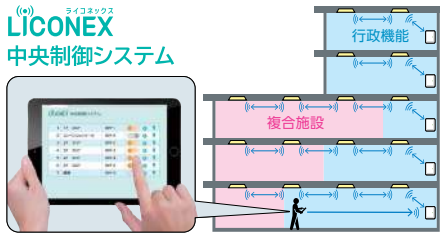

行政機能と複合機能を兼ね備えた庁舎。多岐にわたるスペースの照明は無線制御システム「ライコネックス」の中央制御システムで管理されています。

LICONEX ライコネックス 無線制御システム

LICONEX ライコネックス 対応器具ラインナップ

LI … ライコネックス スタンダード(調光)
調色 … ライコネックス 調光・調色
L長 … ライコネックス ロングレンジ(調光・通信距離500m)
人感 … ライコネックス 人感センサー付

LED一体型ベースライト

屋内用	屋内用	屋内・屋外兼用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用
LINELUX edge	ラインルクス	ラインルクス 防雨・防湿形	ラインルクス スクエア	SQシリーズ	LEDグリッド照明	LED交換キット グリッド照明用
LI ▶P.13	LI L長 調色 人感 ▶P.29	L長 ▶P.111-3	LI ▶P.115	LI 調色 ▶P.123	LI 調色 ▶P.127	LI ▶P.131

直管LEDランプ

屋内用	屋内用
直管LEDランプ	LED交換キット 直管器具用
LI ▶P.151	LI ▶P.166

LED間接照明

屋内用／屋外用
フレキシブル LEDユニット
LI *1 ▶P.237

LEDダウンライト

屋内用	屋内用
COBベース ダウンライト	LAシリーズ
LI ▶P.299	LI 調色 ▶P.299

LEDスポットライト

屋内用
S-tria
調色 ▶P.475

高天井用LED

屋内用	屋内用	屋内・屋外兼用	屋内用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内用
HX-R	Court Vision	RZ-R 直付タイプ	RZ-R E39口金タイプ	HW-C 重耐塩	高天井 ダウンライト	高天井 ペンダントライトタイプ
LI L長 調色 人感 ▶P.599	LI L長 ▶P.605	L長 ▶P.615	LI ▶P.619	L長 *2 ▶P.623	LI ▶P.637	LI ▶P.641

LED投光器

屋内・屋外兼用	屋外用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用
Field Vision	Field Vision for TENNIS	HW-F 重耐塩	RZ-R 投光器タイプ	HW-S
L長 *2 ▶P.654	L長 *2 ▶P.657	L長 *2 ▶P.659	L長 ▶P.665	L長 ▶P.669

*1 間接照明器具調光ユニット(▶P.568)を器具と電源の間に接続することで照明を制御できます。
*2 PWMユニット(▶P.568)を照明器具に接続することで照明を制御できます。

*4 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

[周辺機器]

ベースモジュール（親機）

タブレットなどのデバイスから発信される制御情報を受け取り、照明器具に伝え、また照明やIoTデバイスから収集した情報を蓄積します。

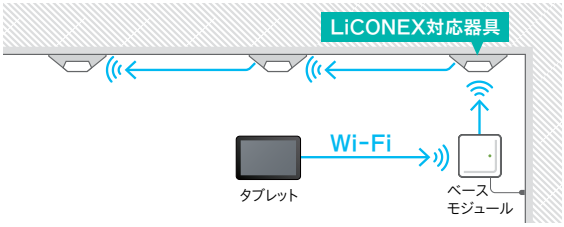

IRLI-BM-V3 ○ ¥49,800

- 定格電圧：AC100V-242V（電源コード使用時は100V専用）
- 質量：0.6kg
- サイズ：幅150×高さ170×奥行46㎜
- 電源コード：1.5m
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 最大4,000台の照明器具が制御できます。

制御台数拡張USBユニット
IRLI-KUT △ ¥10,000

ベースモジュールの制御台数を拡張するUSBユニットです。1つで照明の制御台数を1,000台まで拡張できます。

※ベースモジュール1台あたり、3つのUSBユニットが接続可能です。

USBメモリ
USA3-4GH ▲ オープン価格

データ収集の際に取得したデータを保存するUSBメモリです。

※データ収集機能を利用する場合に必要になります。

[活用例] オフィス多層フロア

大規模施設の照明も細やかに制御

ベースモジュール同士を接続することで、50,000台*3の照明器具を1台のタブレットで制御・操作できます（ベースモジュール同士は有線で接続）。多層フロアや、広範囲の複数エリアの照明器具を安定した通信で制御します。

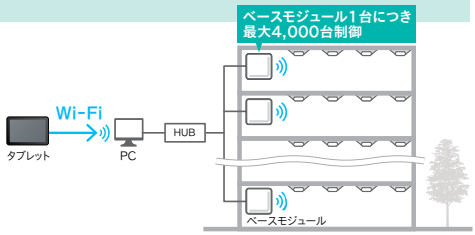

*3 1台のベースモジュールにつき最大4,000台の制御が可能です。ベースモジュール同士を接続し50,000台以上の制御も可能です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

間接照明器具調光ユニット

間接照明器具と電源の間に接続することで照明を制御することが可能です。

［対応器具］フレキシブルLEDユニット等の電源外付の間接照明器具（DC12V-24Vタイプ）でご利用いただけます。

IRLI-DIMU ○ ¥8,000

- 定格入力：DC12V-24V
- 定格出力：DC12V-24V　7A MAX
- 接続ランプ容量（推奨）：DC12V…100Wまで
  DC24V…150Wまで
- 質量：約70g
- サイズ：幅100×奥行50×高さ25mm
- 主要材質：ポリカーボネート

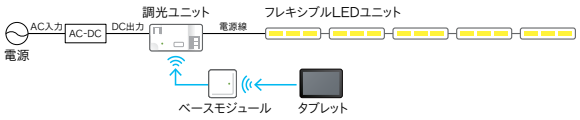

COBベースダウンライト、LAシリーズ共通　専用無線モジュール

非調光タイプのCOBベースダウンライト・LAシリーズに後付けでライコネックスを導入できるモジュールです。

IRLIM-DL1 ○ ¥4,000

- 定格入力：100V-242V
- 質量：55g
- サイズ：幅34×奥行118×高さ29mm



PWMユニット

PWM調光対応のLED照明器具に接続することでライコネックスでの調光制御が可能になります。

屋内用 IRLI-PWMOUT △ ¥22,000

- 定格入力：AC100V-242V
- PWM信号出力容量：100mA
- PWM信号：DC12V 1kHz　質量：320g
- サイズ：幅225×奥行63.4×高さ73mm

屋外用 IRLIL-PWMOUT-BS △ ¥28,000

- 定格入力：AC100V-242V
- PWM信号出力容量：100mA*4
- PWM信号：DC12V 1kHz*4　質量：600g*4
- サイズ：幅150×奥行55×高さ210mm*4

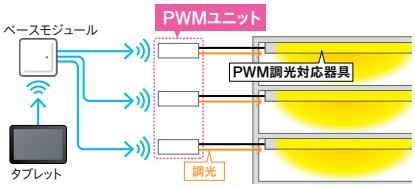



リレーユニット

調光非対応の照明器具に接続することでライコネックスでON/OFF制御が可能になります。

屋内用 IRLI-RELAY △ ¥22,000

- 定格入力：AC100V-242V
- 定格電流（最大負荷電流）：2A　質量：320g
- サイズ：幅225×奥行63.4×高さ73mm

屋外用 IRLIL-RELAY-BS ▲ ¥28,000

- 定格入力：AC200V*5
- 定格電流（最大負荷電流）：5A*4　質量：600g*4
- サイズ：幅150×奥行55×高さ210mm*4

*5 AC200V以外でのご使用については弊社営業担当までお問い合わせください。

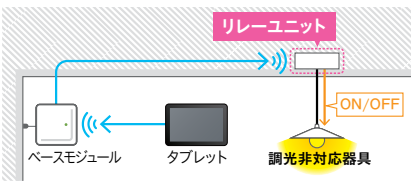

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LiCONEX ライコネックス 無線制御システム

[周辺機器]

マルチセンサー（明るさ・人感センサー・中継機）

人感 明るさ

人の動きを感知し照明を制御する人感センサー機能、外光に応じて明るさを制御する照度センサー機能を搭載したマルチセンサーです。通信を補助する中継機としてもご使用いただけます。

※明るさセンサー/人感センサー/中継機の切り替えは施工後でもシステム上で変更できます。

IRLI-MS-V1 ○ **¥17,000**

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：0.15kg
- サイズ：φ95×高さ71.5㎜（バネ含まず）
- 動作環境温度：5℃～35℃

埋込穴 ø75

マルチセンサー（人感センサーとして）の感知範囲

人の動きを検知して照明を制御します。

※取り付け環境によっては照度検知にばらつきが生じることがあります。

〈人感センサーとしての使用例〉

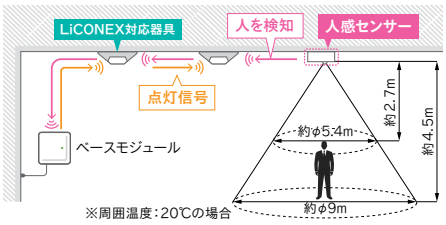

中継機の通信距離

ベースモジュールから照明器具、または照明器具同士の距離が15m以上離れる場合に設置してください。

〈中継機としての使用例〉

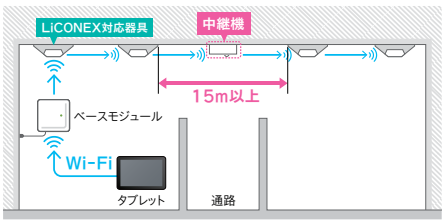

温度計測センサー

温度 マグネット取付

既存の設備にマグネットで設置し、温度を自動測定します。

電池タイプ

センサーハーネス寸70㎜ **IRLI-TS1-BT** オープン価格

センサーハーネス寸500㎜ **IRLI-TS1-BT-BY** オープン価格

- サイズ：幅103×奥行16×高さ48㎜*2
- 質量：約70g*2（電池含む）
- 電池：CR2450電池2個使用
- 電池寿命：約1年*3

電源供給タイプ **IRLI-TS1***1 オープン価格

- サイズ：幅78×奥行14×高さ37㎜*2
- 質量：約50g*2
- 定格電圧：DC24V

仕様共通項目

- 温度計測範囲：-30℃～+35℃*2
- 温度計測分解能：0.1℃*2

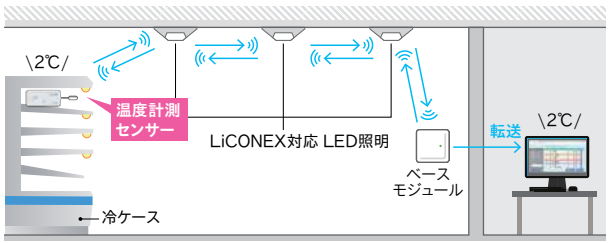

*1 電源供給タイプは配線工事が別途必要です。

HACCP対応
冷ケース温度測定サービスの詳細はこちらから

人数カウンター

カウント

センサーの前を通過した人数をカウントできます。

IRLI-CPS1 オープン価格

- 定格電圧：DC5V*2
- 質量：約125g*2
- サイズ：幅106×奥行66×高さ162㎜（可動最大値）*2

OMRON 環境センサ

温度 湿度 明るさ UV*4 気圧 騒音 加速度*4 VOC*5

複数の機能を搭載し、環境情報を計測できます。

BAG型 **2JCIE-BL01** オープン価格

USB型 **2JCIE-BU01** オープン価格

- サイズ：[BAG型]幅39×奥行15×高さ46㎜
  [USB型]幅29.1×奥行7×高さ14.9㎜

*4 BAG型のみ
*5 USB型のみ VOCをご使用頂く際、別売のフィルタキャップが必要となる場合がございます。
※『OMRON』はオムロン株式会社の商標です。

メッシュリンクユニット

専用ACアダプタをコンセントに差すだけで、工事不要でライコネックスの通信網を形成できます。LED照明のない場所の通信補助にご使用いただけます。

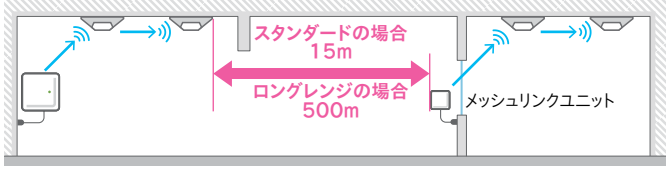

LiCONEXスタンダード用
IRLI-MLRE1 オープン価格

LiCONEXロングレンジ用
IRLIL-MLRE1 オープン価格

仕様共通項目

- 定格電圧：DC5V（専用ACアダプタ）
- 重量：約30g
- サイズ：幅54×高さ54×奥行16㎜（取付板含む）
- 電源コード：1.5m

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 使用状況・環境により変わります。

壁埋込タイプ

壁掛タイプ

スイッチ

タブレットの代わりに照明制御ができるスイッチです。
手軽に照明の入・切や調光・調色操作が可能です。

スイッチにフロア内のエリアを割り当てて設定できます。

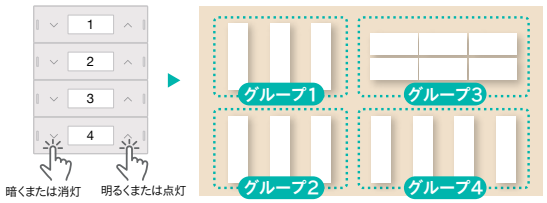

スイッチで設定できること

- グループ制御
- 点灯・消灯
- シーン設定
- 調光(5%刻み)
- 調色

壁埋込タイプ
IRLI-UKSW-P-W ○ **¥18,000**

- 定格電圧：AC100V-242V
- 定格消費電力：0.4W
- 質量：150g
- サイズ：幅70×奥行37×高さ120㎜(壁出しろ10㎜)
- 設置方法：壁埋め込み

壁掛タイプ
IRLI-KSW ○ **¥15,000**

- 質量：100g(電池除く)
- サイズ：幅70×奥行15×高さ120㎜
- 使用電池：単4アルカリ電池2本
- 電池寿命：約2年[*3]

※ACアダプタ使用可能(別売100V専用 AC5V2AST ¥3,000)

- 設置方法：壁掛け(専用取付板付属)



リモコン NEW

かんたんに照明の入・切や調光操作ができる
コンパクトリモコンです。

リモコンで設定できること

- グループ制御
- 点灯・消灯
- 調光

※ご要望に応じて各ボタンの設定やリモコンのラベルデザインをカスタマイズできます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

IRLI-RC1K ▲ **オープン価格**

- 質量：93g(乾電池含む)
- サイズ：幅56×高さ140×奥行17㎜
- 使用電池：単4アルカリ電池2本
- 電池寿命：約1.5年[*3]

汎用I/Fユニット

さまざまなセンサー信号をデータ処理し、
メッシュリンクで伝送できるようにするイン
ターフェースユニットです。

IRLI-GIF-V1 ▲ **オープン価格**

- 定格電圧：DC5V (USB-Cポートで外部より給電)
- 定格電流：100mA[*3]
- 質量：120g
- サイズ：幅69×奥行115×高さ28㎜
- ACアダプタ使用

〈I/F仕様〉

- GPIO/AD/I2C/UART/RS485

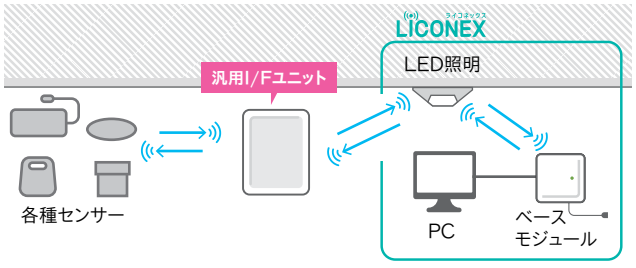

I/Oユニット

a接点などのデジタル入出力信号をメッシュ
リンクで伝送するユニットです。

IRLI-IO-V1 ▲ **オープン価格**

〈出力ポート仕様〉

- 出力点数：4点(半導体リレー)
- 定格電圧：内部電源 DC24V
  外部電源 DC24V/12V/5V
- 定格電流：250mA

〈入力ポート仕様〉

- 入力点数：4点
- 定格電圧：内部電源 DC24V
  外部電源 DC24V/12V/5V
- 質量：150g
- サイズ：幅180×奥行100×高さ30㎜
- ACアダプタ使用

〈カードキーと連動させた場合〉

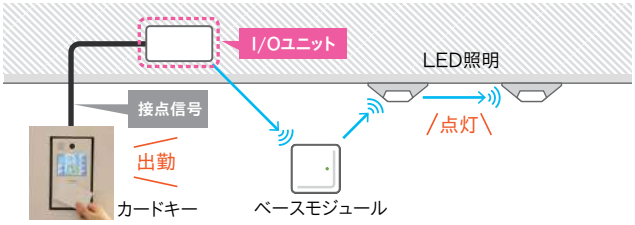

LiCONEX-BACnetゲートウェイ

BACnetプロトコルをライコネックスと連携するゲートウェイです。

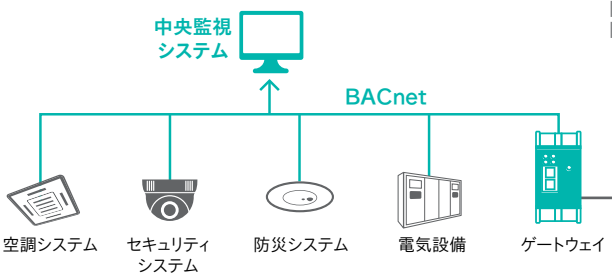

IRLI-BACGW-V1 ▲ **オープン価格**

- 定格電圧：DC24V
- 消費電流：0.35A
- 質量：160g
- サイズ：幅35×奥行114.5×高さ99㎜
- 動作環境温度：0℃～55℃

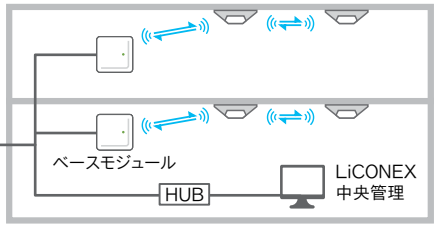

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

デジタル調光システム

DALI 照明制御 ダリ対応

汎用性の高い個別調光制御システム
かんたん施工でこまやかな調光制御が可能

目黒セントラルスクエア オフィス棟 様(東京都)

1 国際規格に準拠した高い汎用性

DALI……Digital **A**ddressable **L**ighting **I**nterface
(デジタル アドレッサブル ライティング インターフェイス)

DALIオープンプロトコルは**IEC規格62386**で規定されています。異なるメーカーの製品間でも通信できる、汎用性の高いシステムです。

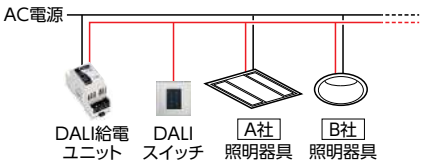

2 照明器具を個別で制御

1台1台の照明がアドレスをもつので、ひとつなぎの配線で個別に制御できます。また、プログラミングひとつでグループ分け、シーン作成、調光率やフェードタイムの変更などを行えます。

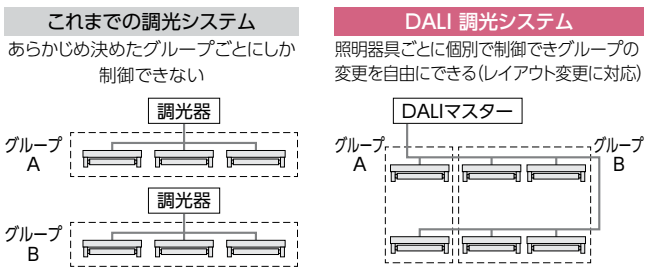

3 双方向通信(マスター・スレーブ方式)

中央監視(マスター)から送るコマンドに対し、照明器具(スレーブ)が応答し情報を返信します。この双方向通信によって、中央監視から照明の点灯状態、動作確認、消費電力の計測などが可能になり、システムの安全性、確実性が高まります。

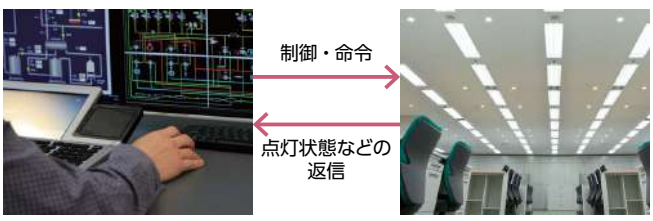

中央監視(マスター)　照明器具(スレーブ)

DALIで実現できる「プラスα」の照明空間

DALIの細やかな調光制御システムが照明空間をより豊かにします。

プラス ecology —光の最適化—

照明器具1台ずつの光をシームレスにコントロールでき、空間に最もふさわしい光を表現できます。

設置イメージ

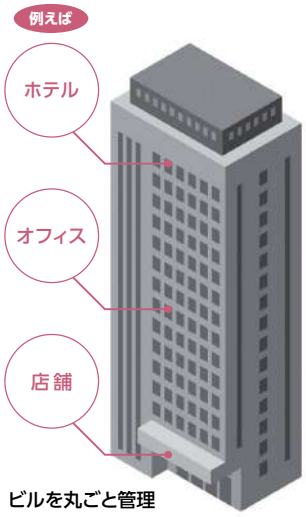

ビルを丸ごと管理

プラス variable —空間の多様化—

グルーピングやシーン設定を自在に操作できるので、光によるさまざまな空間演出を行えます。レイアウトや用途の変更時も工事が要りません。

プラス connectivity —オートメーション化—

あらゆる設備とつながるDALIは中央監視と連動したデマンド制御（使用電力の自動制御）やセキュリティ連動制御など、オートメーション化を可能にします。

●例えば災害時に…

■光に動きを付けて避難を誘導
■照明の電力を制御して発電機の稼働時間を延ばす

DALI 対応器具ラインナップ

LED一体型ベースライト					LEDダウンライト	高天井用LED照明
屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用
LINELUX edge	ラインルクス	ラインルクス スクエア	SQシリーズ	LEDグリッド照明	COBベース ダウンライト	GreenPerform G3
▶P.13	▶P.29	▶P.115	▶P.123	▶P.127	▶P.303	▶P.633

[提携システム]アイリスオーヤマのLED照明はDALI規格に対応したシステムと提携しております

Helvar スタンドアロン・ルータシステム

WAGO WAGO-DALIシステム

DAIKIN intelligent touch Manager インテリジェントタッチマネージャー

デジタル調光システム

DALI 照明制御 ダリ対応

Helvar

スタンドアロン・ルータシステム

システム構成

施設の規模に合わせて、単独のDALIネットワークを利用したシンプルなシステムから、Helvarルーターで拡張した大規模なシステムまで構築できます。

スタンドアロン・システム　STANDALONE SYSTEM

単独のDALIネットワークで機能する小規模から中規模に適したシステムです。

［ネットワーク接続例］

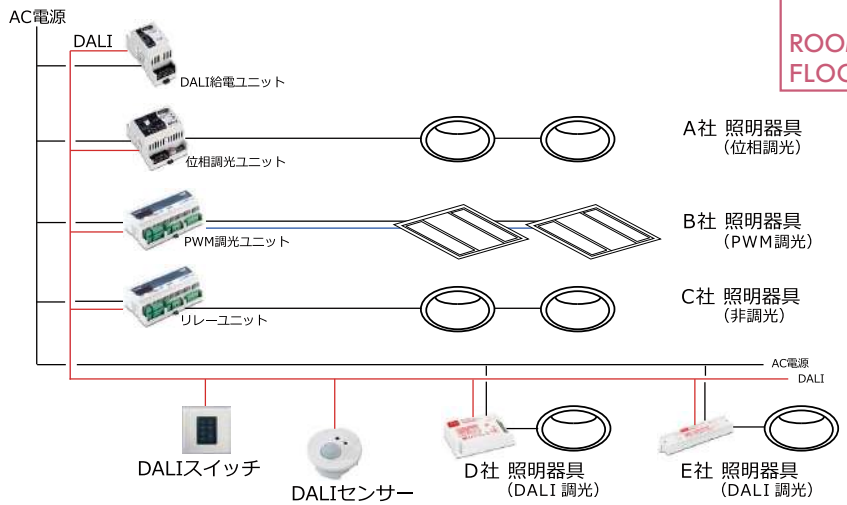

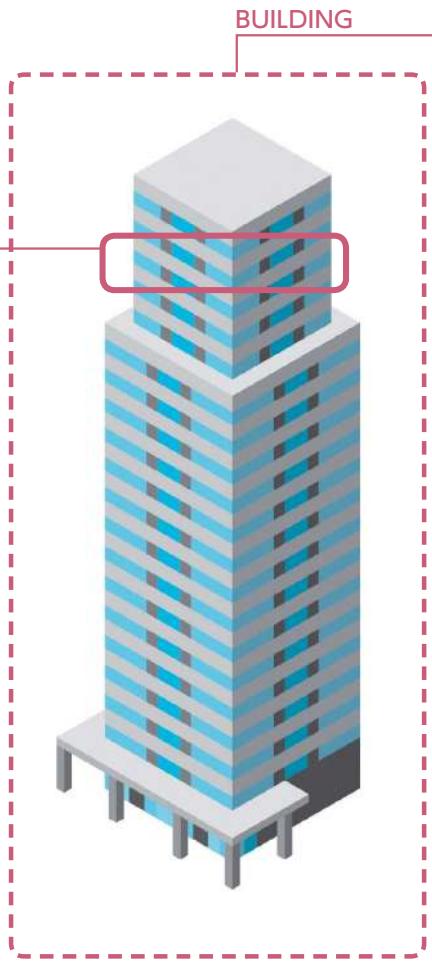

■柔軟なシステム構成

ユニットを組み合わせることで、DALI以外（位相・PWMなど）の照明器具を制御でき、目的に応じた柔軟なシステム構築を行えます。

■シンプル配線

DALI PSU（給電ユニット）／DALIスイッチ／DALI照明器具を最小構成としたシンプルな配線で調光ができます。今までのような大きな調光盤が不要です。

最大16のライティングシーンを登録可能	最大16グループまでグルーピング構成可能	64デバイスまでネットワーク接続可能	DALI消費電力は最大250mAまで

HUMAN CENTRIC LIGHTING（ヒューマン　セントリック　ライティング）

「HUMAN CENTRIC LIGHTING」とは欧米で広がっている照明の概念の一つで、生活リズムや人の行動に合わせて照明の明るさや色を調整し、照明下で過ごす人の集中力を高めたり健康を促進することを目指す取り組みです。HelvarではDALIシステムを利用して、「HUMAN CENTRIC LIGHTING」を推進しています。

例えば　Helvar

■学校で
集中力を高め、安全性と効率性を向上する照明。

■オフィスで
サーカディアンリズム*を整え、ストレスを和らげる照明。

■病院で
治癒過程および慢性疾患の予防をサポートする照明。

*サーカディアンリズム…生体が持つ、1日を通して変動する生理現象。照明において、光の色と明るさを制御して自然界の光を再現することで、体内時計の周期を整え脳内ホルモンの分泌を正常化できます。

ルーターシステム　ROUTER SYSTEM

Helvarルーターを使用し、複数のDALIネットワークを統合・拡張した大規模なシステムです。イーサネットスイッチを介して複数のルーターをネットワーク化することで、さらにネットワークを拡張することが可能です。

シーン設定
最大128シーンまでシーン登録可能。

グループ設定
ルーター1台あたり256グループ、システム全体で最大16384グループまで構成可能。

アドレス設定
上位システム接続により最大51200アドレスまで接続可能。※マルチクラスター設定の場合

［ネットワーク接続例］

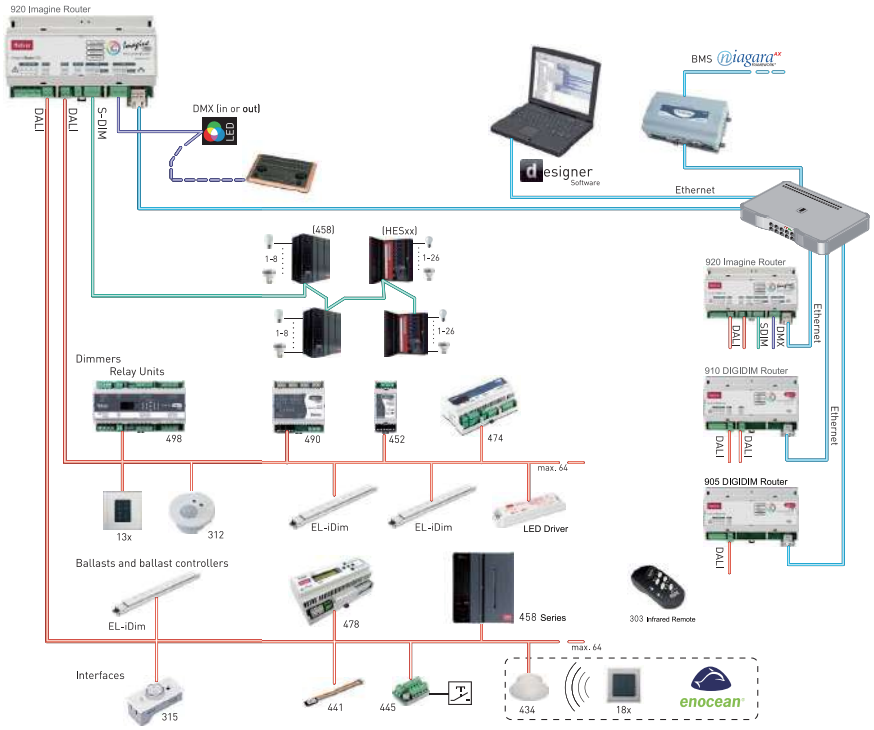

多彩なスイッチデザイン　スタイリッシュなデザインのHelvarのスイッチは場所を問わず幅広くご利用になれます。



Modular Panels 1xx Module
モジュラーパネル　1xx シリーズ

Modular Panels 13xx Module
モジュラーパネル　13xx シリーズ

Frame Kit 25xx Frames
スイッチフレーム　25xx シリーズ

Control Panels [16xxx]
コントロールパネル　16xx シリーズ

LCD **Touch Panel** [924x]
タッチパネル　924x シリーズ

デジタル調光システム

DALI 照明制御 ダリ対応

WAGO

BA*コントローラー WAGO-DALI システム

*ビルディングオートメーションの略

1 さまざまな設備との連携が可能

ビルディング設備用コントローラーなので、防犯・防災・空調・ブラインド設備などと連携できます。
また、市販のパソコンやタブレットでの操作も可能です。

■システム構成

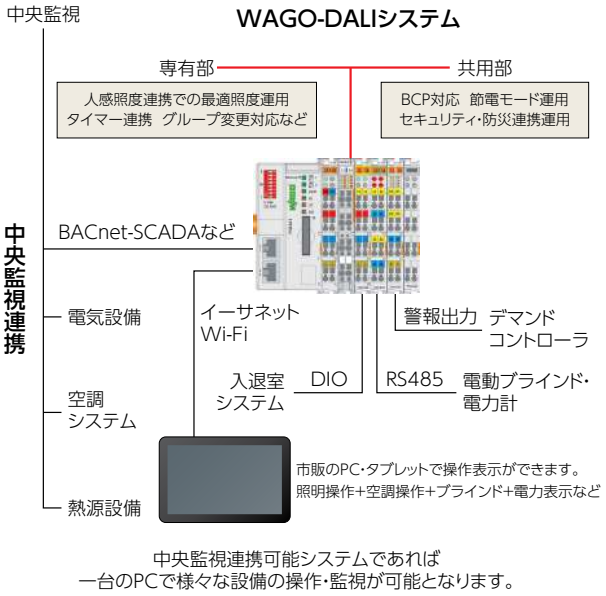

中央監視連携可能システムであれば
一台のPCで様々な設備の操作・監視が可能となります。

■使用例

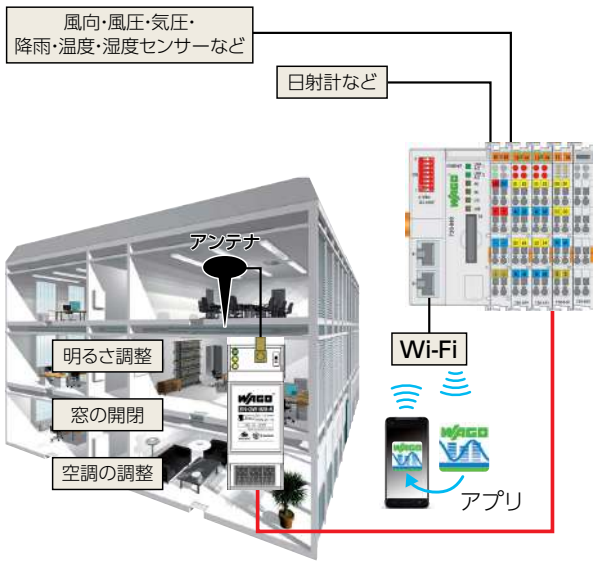

2 スイッチ操作の変更ができるマルチスイッチ

設備ごとに合わせたスイッチ操作に変更できるので、誤操作を減らします。

ランプの色	状態表示	
赤	ON	OFF
緑	OFF	ON

状態表示の変更が可能



DAIKIN

総合監視システム インテリジェント タッチマネージャー

touch intelligent Manager

1 総合監視

照明や空調、給湯などの設備をまとめて制御することで、さらなる省エネにつながります。

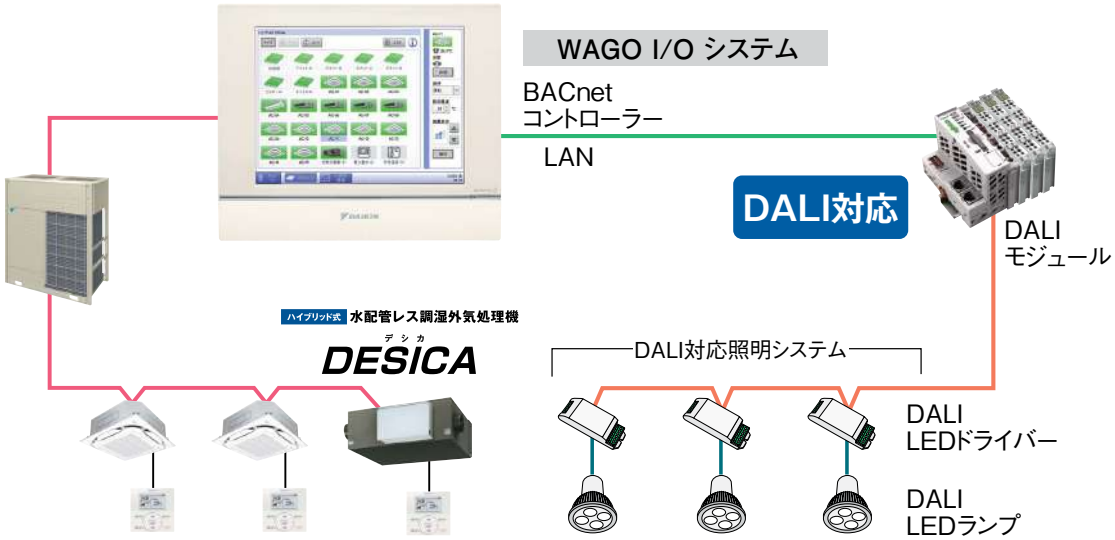

2 遠隔制御

インターネットを介しての遠隔制御も可能です。全国の施設を本部でまとめて管理します。

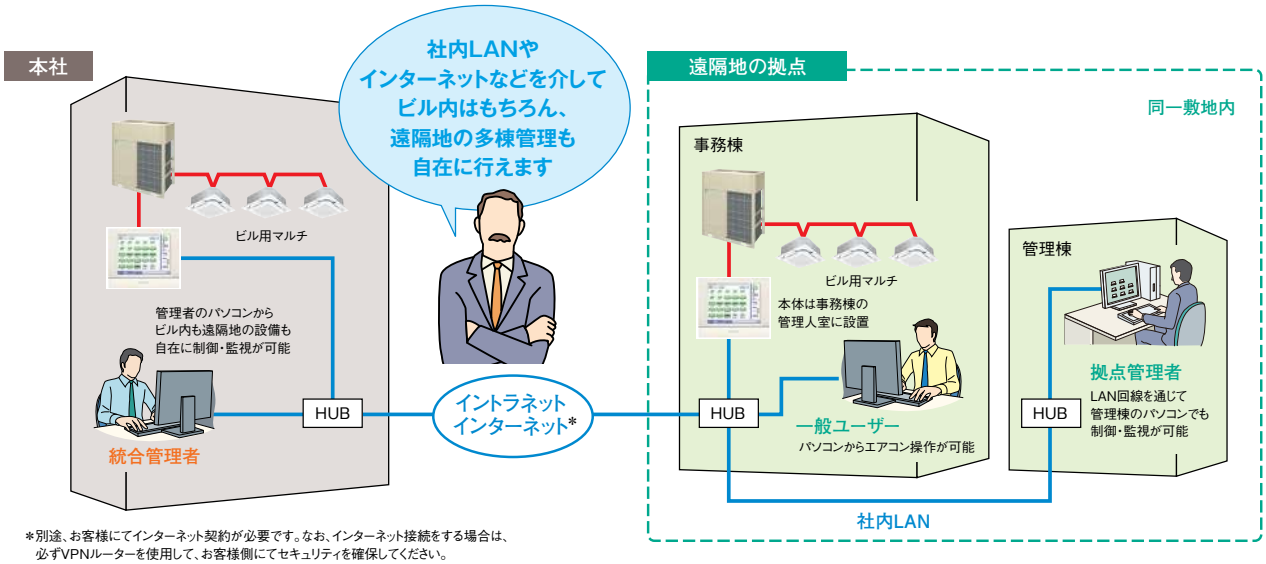

*別途、お客様にてインターネット契約が必要です。なお、インターネット接続をする場合は、必ずVPNルーターを使用して、お客様側にてセキュリティを確保してください。

LUTRON® グラフィックアイ QS シリーズ

タイマーを内蔵し、住宅から商業施設まで対応するプリセット調光システム

- Picoリモコン、ワイヤレスセンサーを使用可能です(QSワイヤレス受信部使用時)。
- あらかじめ設定されたさまざまな照明シーンを、ワンタッチ操作、リモートコントロール操作で簡単に呼び出しが可能です。
- 専用インターフェースとの併用で、LED、白熱灯、電子トランス付ローボルト器具、蛍光灯など、さまざまな光源のコントロールが可能です。
- 見やすい液晶「インフォスクリーン」を搭載。各種情報や状態を確認できるだけでなく、省エネの目安も表示します。
- 週間・年間タイマーを内蔵し、スケジュールにあわせた照明パターンの自動再生が可能です。
  また主要都市の日の出日の入り時刻を自動で計算、タイマー制御を連動します。
- 従来のシーン制御に加え、補助コントロールを使用した場合、ゾーン制御も可能です。
- 専用インターフェースとの併用で、RS232などの外部信号によるコントロールも可能です。
- ルートロンが特許をもつ電源安定化システム(RTISS™ — Real Time Illumination Stability System)により、
  電源状態が不安定な場合でも調光レベルを一定に保持します。
- 標準色8色以外に、オプションで多彩なカラーバリエーションのフェースプレートをご用意しています。

グラフィックアイQS コントロールユニット

スタンダードカラー

WH IV BE LA AL GR BR BL

カラーオプション、ストライプ、ボタン、プレートについては、P.582をご参照ください。

コントロールユニット

3ゾーン・コントロールユニット
QSGR-3PJA(本体) + QSGFP-WH-EGN(プレート別売) △

¥146,800 (フェースプレートは別売 / **¥11,300**)

- サイズ:W237mm×H119mm×D55mm (壁内 46mm)
  スイッチボックス:4 口用深型
- 定格電源:AC100V 50/60Hz
- 調光ゾーン数:3 ゾーン
- 適合負荷:

白熱灯
電磁トランス付ローボルト器具
調光対応型 LED 照明器具

詳しくは右図のシステムマップを参照ください。

- 負荷容量:1 ゾーン最大 600W/VA
  (LED は最大 150W を目安)
  3 ゾーン合計 1600W/VA
- 型番:オーダーガイド参照

4ゾーン・コントロールユニット
QSGR-4PJA(本体) + QSGFP-WH-EGN(プレート別売) △

¥160,800 (フェースプレートは別売 / **¥11,300**)

- サイズ:W237mm×H119mm×D55mm (壁内 46mm)
  スイッチボックス:4 口用深型
- 定格電源:AC100V 50/60Hz
- 調光ゾーン数:4 ゾーン
- 適合負荷:

白熱灯
電磁トランス付ローボルト器具
調光対応型 LED 照明器具

詳しくは右図のシステムマップを参照ください。

- 負荷容量:1 ゾーン最大 600W/VA
  (LED は最大 150W を目安)
  4 ゾーン合計 1600W/VA
- 型番:オーダーガイド参照

6ゾーン・コントロールユニット
QSGR-6PJA(本体) + QSGFP-WH-EGN(プレート別売) △

¥186,800 (フェースプレートは別売 / **¥11,300**)

- サイズ:W237mm×H119mm×D55mm (壁内 46mm)
  スイッチボックス:4 口用深型
- 定格電源:AC100V 50/60Hz
- 調光ゾーン数:6 ゾーン
- 適合負荷:

白熱灯
電磁トランス付ローボルト器具
調光対応型 LED 照明器具

詳しくは右図のシステムマップを参照ください。

- 負荷容量:1 ゾーン最大 600W/VA
  (LED は最大 150W を目安)
  6 ゾーン合計 1600W/VA
- 型番:オーダーガイド参照

※ コントロールする負荷の種類により適切なインターフェース類を使用ください。
※ 電球型蛍光ランプや放電灯をオン・オフ制御で使用したい場合はPWMインターフェース(GRX-PWM-JA)を使用ください。
※ 電球型LEDランプ、LED照明器具は、位相制御調光対応型のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合もあります。
※ 弊社製位相制御ドライバー搭載器具は、1ゾーンあたり最大10台、1ユニットあたり最大26台接続可能です。
※ 補助コントロール/インターフェースは、3台分まで接続可能です。

パワーブースター

マルチパワーモジュール

PHPM-PA-JA-WH △ **¥40,000**

- サイズ：W160mm ×H130mm ×D66mm（壁内 30mm）
  スイッチボックス：2 口用深型
- 定格電源：AC100V　50/60Hz
- 適合負荷：

白熱灯
電子トランス付ローボルト器具
位相制御調光対応型 LED 照明器具
（マッチングテスト必須）

詳しくは下図のシステムマップを参照ください。

- 負荷容量：10W ～ 1600W
  （LED は最大 400W を目安）
- 接続可能台数：各ゾーンに最大 2 台

※ 電磁トランス付ローボルト器具、放電灯、電球型蛍光ランプは使用できません。
※ 電球型LEDランプ、LED照明器具は、位相制御調光対応型のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合もあります。

PWM インターフェース / 非調光インターフェース

GRX-PWM-JA △ **¥36,300**

- サイズ：W155mm ×H318mm ×D84mm
- 定格電源：AC100/200V　50/60Hz
- 適合負荷：

PWM 方式調光蛍光灯器具
PWM 方式調光対応型 LED 照明器具
（マッチングテスト必須）
放電灯、LED、モーター等の非調光負荷

詳しくは下図のシステムマップを参照ください。

- 負荷容量：1600W
- 接続可能台数：各ゾーンに最大 5 台

※ 1600W（非調光として使用する場合16A、100Vモーターを駆動する場合1/2馬力）（非調光インターフェースとして使用する場合負荷容量16A、100Vモーターを駆動する場合1/2馬力）
※ PWM信号定格：12V、1KHz、10μA～450mA
※ 電球型LEDランプ、LED照明器具は、PWM方式調光対応型のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合もあります。

インターフェース

低負荷容量インターフェース

LUT-LBX-JA-WH △ **¥25,000**

- サイズ：W116mm ×H115mm ×D60mm
  （壁内 43mm）
  スイッチボックス：2 口用深型
- 定格電源：　－
- 適合負荷：

LED など小負荷の調光に対応
（マッチングテスト必須）

- 負荷容量：　－
- 接続可能台数：　－

※ 負荷の容量が最低負荷容量に満たない場合に使用
※ 本製品は単体での使用はできません。

■ グラフィックアイ QS　システムマップ

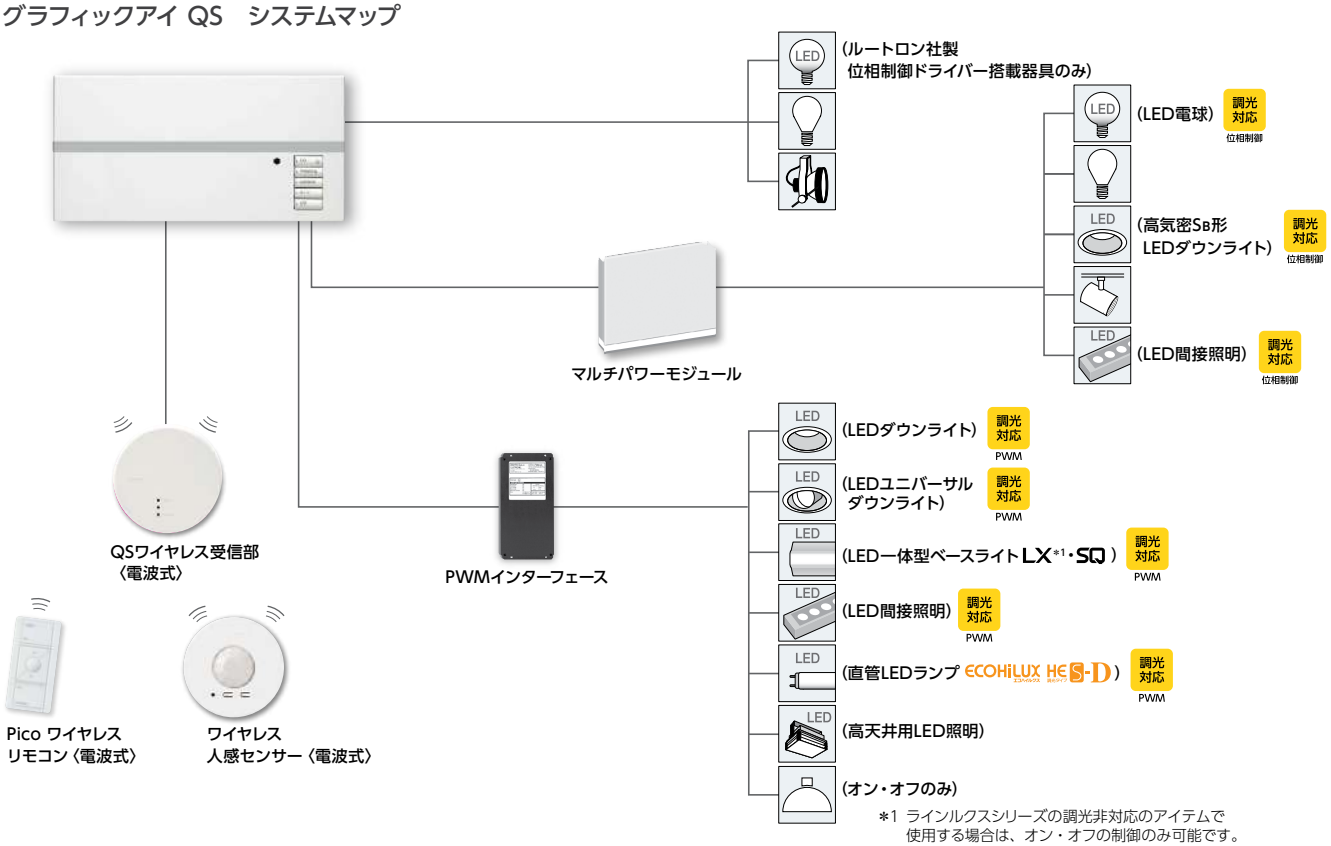

*1 ラインルクスシリーズの調光非対応のアイテムで使用する場合は、オン・オフの制御のみ可能です。

負荷（対応光源）

- 調光対応型LED照明器具
- 白熱灯-ハロゲン電球
- LEDダウンライト
- LEDユニバーサルダウンライト
- 電子トランス付ローボルト器具
- 電磁トランス付ローボルト器具
- LED一体型ベースライト
- LED間接照明
- 直管LEDランプ
- 高天井用LED照明
- 非調光

負荷容量

1ゾーン最大600W/VA
（LEDは最大150Wを目安）
3ゾーン合計1600W/VA

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LUTRON® グラフィックアイ QS シリーズ

補助コントロール　シータッチ（プレートに内枠のないノンインサートモデル (N) と、プレートに内枠のあるインサートモデル (I) があります。）

※ 品番の__（アンダーバー）部には色コードが入ります。P.582をご参照ください。

1 ボタンコントロール
QSWS2-1B(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1 の呼び出しとオフ
- ゾーンのトグル

2 ボタンコントロール
QSWS2-2B(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1/ オフ、シーン 9/10、シーン 13/14 の呼び出し
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替
- ゾーンロックおよびゾーンのトグル
- 特定ゾーンの照度調整
- シーケンスのスタート・ストップ
- シーン 16 の選択とロック / 解除

2 ボタンコントロール（照度調節ボタン付）
QSWS2-2BRL(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1/ オフ、シーン 9/10、シーン 13/14 の呼び出し
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替
- ゾーンロック、ゾーントグルと同ゾーンの照度調整
- 特定ゾーンの照度調節
- シーケンスのスタート・ストップ
- シーン 16 の選択とロック / 解除

2 ボタンコントロール / 赤外線リモコン対応（照度調節ボタン付）
QSWS2-2BRLIR(N/I)-__-J00 △ **¥52,500**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1/ オフ、シーン 9/10、シーン 13/14 の呼び出し
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替
- ゾーンロック、ゾーントグルと同ゾーンの照度調節
- 特定ゾーンの照度調節
- シーケンスのスタート・ストップ
- シーン 16 の選択とロック / 解除
- 赤外線リモコン対応

3 ボタンコントロール
QSWS2-3B(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1 ～ 3、シーン 5 ～ 7、シーン 13 ～ 15 の呼び出し
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替
- ゾーンのトグル

3 ボタンコントロール（照度調節ボタン付）
QSWS2-3BRL(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1 ～ 3、シーン 5 ～ 7、シーン 13 ～ 15 の呼び出し
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替
- ゾーンのトグルと同ゾーンの照度調節

3 ボタンコントロール / 赤外線リモコン対応（照度調節ボタン付）
QSWS2-3BRLIR(N/I)-__-J00 △ **¥52,500**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1 ～ 3、シーン 5 ～ 7、シーン 13 ～ 15 の呼び出し
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替
- ゾーンのトグルと同ゾーンの照度調節
- 赤外線リモコン対応

5 ボタンコントロール
QSWS2-5B(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1 ～ 4 の呼び出しとオフ、またはシーン 5 ～ 8、9 ～ 12/13 ～ 16 の呼び出しとオフ
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替と一斉クリア
- ゾーンのトグル

5 ボタンコントロール（照度調節ボタン付）
QSWS2-5BRL(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1 ～ 4 の呼び出しとオフ、またはシーン 5 ～ 8、9 ～ 12/13 ～ 16 の呼び出しとオフ
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替と一斉クリア
- ゾーンのトグルと同ゾーンの照度調節

5 ボタンコントロール / 赤外線リモコン対応（照度調節ボタン付）
QSWS2-5BRLIR(N/I)-__-J00 △ **¥52,500**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1 ～ 4 の呼び出しとオフ、またはシーン 5 ～ 8、9 ～ 12/13 ～ 16 の呼び出しとオフ
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替と一斉クリア
- ゾーンのトグルと同ゾーンの照度調節
- 赤外線リモコン対応

7 ボタンコントロール
QSWS2-7B(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- シーン 1 ～ 7 の呼び出し、またはシーン 9 ～ 15 の呼び出し
- パーティション開閉に伴う QS ユニットの連動・独立切替
- ゾーンのトグル

3 + 2 ボタンコントロール（照度調節ボタン付）
QSWS2-1RLD(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- 上下のボタン群で独立して使用でき、2 つ分の補助コントロールとしてカウント
- 上部 3 ボタン部分は QSWS2-3B、下部 2 ボタン部分は QSWS2-2BRL と同様に機能

デュアル 2 ボタンコントロール（照度調節ボタン付）
QSWS2-2RLD(N/I)-__-J00 △ **¥46,300**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D35mm（壁内 27mm）
- 上下のボタン群で独立して使用でき、2 つ分の補助コントロールとしてカウント
- 上部・下部ともに、それぞれ QSWS2-2BR と同様に機能

キースイッチ
QSWS2-KSI2MAA-__-CPN5432 △ **¥48,800**

1台分

- サイズ：W70mm × H116mm × D58mm（壁内 45mm）
- QS 内蔵タイマーのオン / オフ
- キー付属

補助コントロール　赤外線リモコン

4 シーン /8 シーン・赤外線リモートコントロール
GRX-IT-JA-WH △ **¥17,300**
GRX-8IT-JA-WH △ **¥25,000**

- サイズ：W39mm × H114mm × D22mm
- 4 つまたは 8 つのシーンの選択およびオフ操作（シーンはレシーバー設定による）
- マスター照度調整ボタンによる照明レベル全体の微調整
- 赤外線の最大到達距離：15m
- 赤外線周波数：40kHz

インターフェース

イーサネットインターフェース（AV ラック用）
QSE-CI-NWK-E △ **¥85,800**

2台分

- サイズ：W108mm × H134mm × D27mm
- グラフィックアイ QS と PC、AV 機器とを、LAN 配線または RS232 配線を介して接続
- 19 インチ AV ラック（1U）への取り付けが可能
- 低電圧配線

インプット / アウトプットインターフェース（AV ラック用）
QSE-IO △ **¥56,300**

3台分

- サイズ：W108mm × H134mm × D27mm
- グラフィックアイ QS と接点機器との双方向接続を提供
- 各 5 つの入力および 5 つの出力を提供
- 19 インチ AV ラック（1U）への取付が可能
- 低電圧配線

DMX インターフェース
QSE-CI-DMX △ **¥89,400**

2台分

- サイズ：W108mm × H134mm × D27mm
- グラフィックアイ QS と、DMX512 制御機器を接続
- DMX512 信号の出力が可能
- 低電圧配線

※ __（アンダーバー）部には色コードが入ります。P.540をご参照ください。
※ 1台分 2台分 3台分 は、電源消費量を示します。グラフィックアイQS本体1台につき、計3台分まで接続できます。それを超える場合は、電源トランス QSPS-P4-1-50を追加してください。

QSワイヤレス受信部

QS センサーモジュール
QSM6-XW-C〈電波式〉△ **¥25,000**

3台分

- サイズ：W102mm×H102mm×D39mm（天井内 29mm）
- 天井埋込設置（埋込径 85mm）
- グラフィックアイ QS と有線接続し、各ワイヤレスセンサー・ピコ リモコンが使用可能になる受信部
- 電波受信範囲：半径 12m 以内（障害物のない場合）半径 7m 以内（障害物のある場合）

ワイヤレスセンサー

ワイヤレス 人感センサー
LRF6-OCR2B-P-WH〈電波式〉△ **¥9,800**

- サイズ：W89mm×H89mm×D31mm
- 天井取付型・QS ワイヤレス受信部と無線にて接続
- 天井取付型
- シーン呼び出し、または特定ゾーンのみの呼び出しが可能
- グラフィックアイ QS 本体 1 台につき、3 台まで登録可能
- 保持時間：1/5/15/30 分
- センサー感度：高 / 中 / 低

ワイヤレス 光センサー
LRF6-DCRB-WH〈電波式〉△ **¥13,500**

- サイズ：W41mm×H41mm×D18mm
- 天井取付型・QS ワイヤレス受信部と無線にて接続
- 天井取付型（両面テープまたは木ネジ）
- グラフィックアイ QS 本体 1 台につき、10 台まで登録可能
- お好みのゾーンを割当て可能
- 校正・キャリブレーション機能あり

ピコ ワイヤレスリモコン

3 ボタン + 照度アップ / ダウン
PP-3BRL-GWH-L02（ホワイト）△
PP-3BRL-GBL-L02（ブラック）
¥6,500

- サイズ：W33mm×H66mm×D8mm
- 電波式
- QS ワイヤレス受信部と無線にて接続
- グラフィックアイ QS 本体 1 台につき、ピコワイヤレスリモコン 10 台まで登録可能
- シーン 1/ オフ、または特定ゾーンのオン / オフが可能
- ※ 丸ボタンはプリセットレベル呼び出し用
- グロス仕上げ

2 ボタン + 照度アップ / ダウン
PP-2BRL-GWH-L02（ホワイト）△
PP-2BRL-GBL-L02（ブラック）
¥6,500

- サイズ：W33mm×H66mm×D8mm
- 電波式
- QS ワイヤレス受信部と無線にて接続
- グラフィックアイ QS 本体 1 台につき、ピコワイヤレスリモコン 10 台まで登録可能
- シーン 1/ オフ、または特定ゾーンのオン / オフが可能
- グロス仕上げ

3 ボタン
PP-3B-GWH-L02（ホワイト）△
PP-3B-GBL-L02（ブラック）
¥6,500

- サイズ：W33mm×H66mm×D8mm
- 電波式
- QS ワイヤレス受信部と無線にて接続
- グラフィックアイ QS 本体 1 台につき、ピコワイヤレスリモコン 10 台まで登録可能
- シーン 1/ オフ、または特定ゾーンのオン / オフが可能
- ※ 中央ボタンはプリセット呼び出し用
- グロス仕上げ

2 ボタン
PP-2B-GWH-L02（ホワイト）△
PP-2B-GBL-L02（ブラック）
¥6,500

- サイズ：W33mm×H66mm×D8mm
- 電波式
- QS ワイヤレス受信部と無線にて接続
- グラフィックアイ QS 本体 1 台につき、ピコワイヤレスリモコン 10 台まで登録可能
- シーン 1/ オフ、または特定ゾーンのオン / オフが可能
- グロス仕上げ

ピコ アクセサリー

1 連 テーブルトップ スタンド
L-PED1-WH（ホワイト）△
L-PED1-BL（ブラック）
¥1,800

- サイズ：W45mm×H37mm×D75mm
- グロス仕上げ

2 連 テーブルトップ スタンド
L-PED2-WH（ホワイト）△
L-PED2-BL（ブラック）
¥3,500

- サイズ：W81mm×H37mm×D75mm
- グロス仕上げ

3 連 テーブルトップ スタンド
L-PED3-WH（ホワイト）△
L-PED3-BL（ブラック）
¥11,300

- サイズ：W116mm×H37mm×D75mm
- グロス仕上げ

4 連 テーブルトップ スタンド
L-PED4-WH（ホワイト）△
L-PED4-BL（ブラック）
¥13,500

- サイズ：W152mm×H37mm×D75mm
- グロス仕上げ

クラロプレート取付用
ピコフェースプレートアダプター
PICO-WBX-ADAPT △ **¥1,000**

- サイズ：W45mm×H104mm×D4mm

ワイヤレスセンサー アクセサリー

ワイヤレス人感センサー天井取付用ブラケット
（開口寸法⌀ 76mm）
L-CRMK-WH △ **¥2,500**

- サイズ：W85mm×D68mm

ワイヤレス人感センサーマスキングキット
（10 枚入り）
L-CMDPIR-KIT △ **¥2,500**

- –

電源トランス

電源トランス
QSPS-P4-1-50 △ **¥24,500**

- サイズ：W70mm×H103mm×D31mm
- グラフィックアイ QS 本体に、3 台分以上の補助コントロール / インターフェースを接続する場合に使用
- AC100 ～ 240V 入力、DC24V 出力
- QS 補助コントロール最大 8 台までの電源を供給
- シヴォイア QS シェード / カーテン最大 1 台の電源を供給
- 電源コード 1.7m 付属

ケーブル

ルートロン 4 芯ケーブル
GRX-CBL-346S-500 △ **オープン価格**



- 長さ（1 巻）：150m　直径：約 6mm
- QS ワイヤレス受信部と無線にて接続
- 弊社専用弱電ケーブル
- 主にグラフィックアイ QS シリーズの弱電線配線に使用

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LUTRON® グラフィックアイ QS オーダーガイド

グラフィックアイ QSは、調光器本体とフェースプレートが別売となります。以下のオーダーガイドより型番を選定の上、ご注文ください。

1. ベースユニット（調光器本体）の型番

QSGR - □□ JA

QSGR-3PJA：3 ゾーンユニット

QSGR-4PJA：4 ゾーンユニット

QSGR-6PJA：6 ゾーンユニット

2. フェースプレートの型番

QSGFP - □□ □□ □□ - □□

シェードコントロールボタン

省略 _ なし
1 _ ボタン1個
2 _ ボタン2個
3 _ ボタン3個

上部カバー

省略 _ 下部と同色
T _ 半透明

色仕上げ

■スタンダードカラー（11,300円）

WH	ホワイト
IV	アイボリー
BE	ベージュ
LA	ライトアーモンド
AL	アーモンド
GR	グレー
BR	ブラウン
BL	ブラック

■メタル仕上げ（40,000円）

BC	ブライトクローム
BB	ブライトブラス
SB	サテンブラス
SC	サテンクローム

■特注メタル仕上げ（46,300円）

BN	ブライトニッケル
SN	サテンニッケル
QB	アンティークブラス
QZ	アンティークブロンズ

■アルミ仕上げ（40,000円）

CLA	クリアアルミ
BRA	ブラスアルミ
BLA	ブラックアルミ

■サテンマットカラー仕上げ（11,300円）

HT	ホット
MR	メルロ
PL	プラム
TQ	ターコイズ
TC	テラコッタ
GB	グリーンブライア
BG	ブルーストーン
MS	モカストーン
SG	シーグラス
TP	トープ
ES	エッグシェル
BI	ビスケット
GS	ゴールドストーン
DS	デザートストーン
ST	ストーン
LS	ライムストーン
SW	スノー
PD	パラジウム
MN	ミッドナイト
SI	シエナ

ボタン彫り込み文字

省略 _ 彫り込みなし
EGN _ 標準彫り込み

NST _ 特注彫り込み
詳細はお問い合わせください。

QSGFP-で始まるフェースプレートには、ボタンとストライプ（帯）が付属しており、その組み合わせは次の表のようになります。
※上部カバーが半透明（T）の場合、ストライプは下部カバーと同色になります。

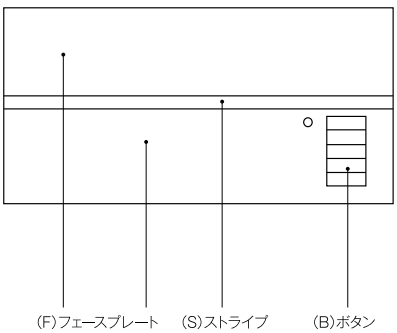

	フェースプレート (F)	ストライプ (S)	ボタン (B)
■スタンダードカラー			
WH	ホワイト	グレー	ホワイト
IV	アイボリー	ベージュ	アイボリー
BE	ベージュ	アイボリー	ベージュ
LA	ライトアーモンド	アーモンド	ライトアーモンド
AL	アーモンド	ライトアーモンド	アーモンド
GR	グレー	ブラック	グレー
BR	ブラウン	ブラック	ブラウン
BL	ブラック	グレー	ブラック
■メタル仕上げ			
BC	ブライトクローム	ブラック	ブラック
BB	ブライトブラス	ブラック	ブラック
SB	サテンブラス	ブラック	ブラック
SC	サテンクローム	ブラック	ブラック
■特注メタル仕上げ			
BN	ブライトニッケル	ブラック	ブラック
SN	サテンニッケル	ブラック	ブラック
QB	アンティークブラス	ブラック	ブラック
QZ	アンティークブロンズ	ブラック	ブラック
■アルミ仕上げ			
CLA	クリアアルミ	ブラック	ブラック
BRA	ブラスアルミ	ブラック	ブラック
BLA	ブラックアルミ	ブラック	ブラック

	フェースプレート (F)	ストライプ (S)	ボタン (B)
■サテンマットカラー仕上げ			
HT	ホット	トープ	トープ
MR	メルロ	トープ	トープ
PL	プラム	トープ	トープ
TQ	ターコイズ	グレー	グレー
TC	テラコッタ	トープ	トープ
GB	グリーンブライア	グレー	グレー
BG	ブルーストーン	グレー	グレー
MS	モカストーン	トープ	トープ
SG	シーグラス	グレー	グレー
TP	トープ	グレー	トープ
ES	エッグシェル	ベージュ	エッグシェル
BI	ビスケット	エッグシェル	ビスケット
GS	ゴールドストーン	アイボリー	アイボリー
DS	デザートストーン	トープ	トープ
ST	ストーン	グレー	グレー
LS	ライムストーン	グレー	グレー
SW	スノー	グレー	スノー
PD	パラジウム	グレー	グレー
MN	ミッドナイト	グレー	ブラック
SI	シエナ	ブラウン	ブラウン

3. ボタンキットの型番

ボタンの色を、フェースプレートの標準組み合わせと異なる色にしたい場合、ボタンのみを注文することができます。
また、彫り込み文字を変更する場合も別途ボタンキットを注文いただくことで変更することができます。

QSGB - □□ - □□ - □□

ボタンの構成
3BR _ シェード用のボタン
5B _ 照明用のボタン

色仕上げ

WH	ホワイト	SW	スノー
IV	アイボリー	BI	ビスケット
BE	ベージュ	ES	エッグシェル
LA	ライトアーモンド	TP	トープ
AL	アーモンド		
GR	グレー		
BR	ブラウン		
BL	ブラック		

ボタン彫り込み文字
省略 _ 彫り込みなし
EGN _ 標準彫り込み



NST _ 特注彫り込み
詳細はお問い合わせください。

4. ストライプ（帯）の型番

ストライプ（帯）の色を、フェースプレートの標準組み合わせと異なる色にしたい場合、ストライプ（帯）のみを注文することができます。

QSGS - □□

色仕上げ

カラーバリエーション

スタンダードカラー（8色）

WH	ホワイト
IV	アイボリー
BE	ベージュ
LA	ライトアーモンド
AL	アーモンド
GR	グレー
BR	ブラウン
BL	ブラック

カラーオプション（左記8色の他）

サテンマットカラー仕上げ（F）（S）

HT	ホット
MR	メルロ
PL	プラム
TQ	ターコイズ
TC	テラコッタ
GB	グリーンブライア
BG	ブルーストーン
MS	モカストーン
SG	シーグラス
TP	トープ
ES	エッグシェル
BI	ビスケット
GS	ゴールドストーン
DS	デザートストーン
ST	ストーン
LS	ライムストーン
SW	スノー
PD	パラジウム
MN	ミッドナイト
SI	シエナ

メタル仕上げ（F）（S）

BC	ブライトクローム
BB	ブライトブラス
SB	サテンブラス

特注メタル仕上げ（F）（S）

BN	ブライトニッケル
SN	サテンニッケル
SC	サテンクローム
QB	アンティークブラス
QZ	アンティークブロンズ

アルミ仕上げ（F）（S）

CLA	クリアアルミ
BRA	ブラスアルミ
BLA	ブラックアルミ

カラーオプション（B）

WH	ホワイト
IV	アイボリー
BE	ベージュ
LA	ライトアーモンド
AL	アーモンド
GR	グレー
BR	ブラウン
BL	ブラック
SW	スノー
BI	ビスケット
ES	エッグシェル
TP	トープ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LUTRON® エナジー・トライパック シリーズ

ワイヤレスで調光・省エネ。
配線なしで簡単設定。

ワイヤレス省エネソリューション
エナジー・トライパック・シリーズ

1 エナジー・トライパックは新しいワイヤレス省エネシステムです。センサーやリモートコントロール、パウパック・マエストロワイヤレスを組み合わせて、最大限の省エネを実現します。

- 照明における電力使用量を最大60%節約します。
- 快適性および生産性が向上します。
- あらゆる負荷をコントロールできます。
- 初期投資およびプログラミング費用の削減ができます。

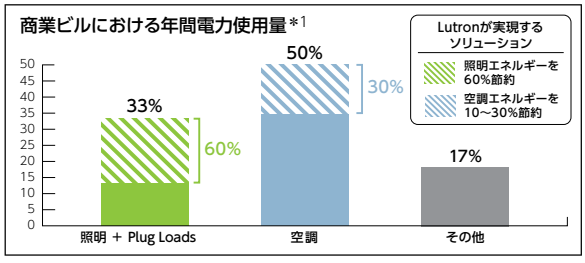

2 エナジー・トライパックは、配線なしで簡単設置。

エナジー・トライパックは、主に商業施設の新築時や改修用のシステムとして、開発されました。そのような商業施設では、照明が電気使用量の33%を占めています。*1
オフィスや学校などの施設では、在室/不在の自動検出や、昼光利用ができるエナジー・トライパックを採用する事で、最大限の省エネを実現します。

さまざまな研究が示す通り、適切な照明は、利用者にとってたくさんの利点があります。
仕事や勉強に適切な照明と、その照明を個別にコントロールすることで、室内の快適性を高め、利用者の満足度と生産性を向上させます。*2.3.4

各機器はルートロン社のClear Connect RF テクノロジーを介して、ワイヤレスで通信します。
また、ボタンを押すだけでできる簡単プログラミング。専門エンジニアによる調整作業は必要ありません。

■ Clear Connect™ ワイヤレステクノロジー

ルートロン社のワイヤレス製品はすべて、混雑しない無線周波数帯で動作するClear Connect RF テクノロジーを使用しています。
混雑や誤作動の心配がなく、極めて信頼性の高いワイヤレス照明システムです。

Clear Connect RF テクノロジー
混雑していない周波数帯で稼働 – きわめて信頼性の高い運用

315MHz：
- ルートロン Connect RF

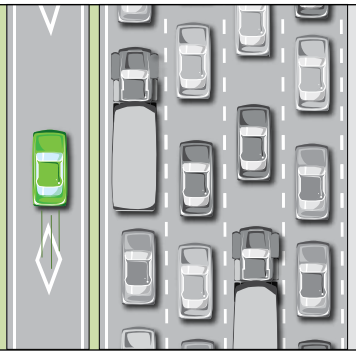

「他社」の周波数帯 RF テクノロジー
混雑する周波数帯で稼働 – 混信・誤作動の可能性がある

2.4GHz：
- 携帯電話
- Wi-Fiネットワーク
- Bluetooth搭載機器
- ワイヤレス防犯カメラ 等

・電波到達距離：障害物がない場合の見通しで12m、障害物がある場合で7m　※ 取り付けに関する注意事項は、P.589を参照ください。

■ ルートロン XCT™ テクノロジー

- 小さな動作も正しく検知します。
- 照明は自動的にオフに切り替わり、経費を節約します。

微細な動作

大きな動作

	微細な動作	大きな動作
ルートロン XCT テクノロジー*5	**センサーで検知** 照明オン	**センサーで検知** 照明オン
一般的な赤外線センサー	センサーで検知されない **照明オフ**	**センサーで検知** 照明オン

*5 センサーの位置および設定によって異なります。

出典
*1 Murakami S., Levine M. D., Yoshino H., Inoue T., Ikaga T., Shimoda Y., Miura S., Sera T., Nishio M., Sakamoto Y., Fujisaki W.(村上周三、Mark D. Levine、吉野博、井上隆、伊香賀俊治、下田吉之、三浦秀一、瀬良智機、西尾匡弘、坂本康弘、藤崎亘 共著)(2009年)。『Overview of energy consumption and GHG mitigation technologies in the building sector of Japan(日本の建築部門におけるエネルギー消費量およびGHG(温室ガス)削減技術の概要)』。Springer社、オランダ。DOI 10.1007/s12053-008-9040-8)
*2 Determinants of Lighting Quality II by Newsham, G. and Vetch, J., 1996.(照明品質Ⅱの決定要因、Newsham, G. and Vetch, J. 共著、1996年)
*3 Light Right Consortium。オフィスワーカーの照明効果に関する調査研究。(http://www.lightright.org/research/index.htm)
*4 カリフォルニア州エネルギー委員会Heschong Mohoneグループ。窓とオフィス:オフィスワーカーの業績と室内環境の研究。2003年10月。

LUTRON エナジー・トライパック シリーズ

様々なシーンで最適な照明効果を演出する ワイヤレス調光システム。

店舗 オフィス 工場 公共施設 スポーツ施設

トイレの消し忘れを防止して 電気代を節約したい。

省エネソリューション・ストラテジー
- 在室 / 不在の検出

潜在的な省エネ率：15%

使用例：トイレ

トイレなど公共空間では、多くの場合、誰もいないときでも照明はそのまま点灯しています。
ワイヤレス人感センサーを使用した自動照明コントロールがあれば、最適な省エネ照明ソリューションになります。

オフィス 外光を活用したオフィス空間にしたい。 照明を手元でコントロールしたい。

省エネソリューション・ストラテジー
- 個別調光
- 在室 / 不在の検出
- 昼光利用

潜在的な省エネ率：40%

使用例：プライベートオフィス

プライベートオフィスの場合、照明レベルの個別調光は最も重要です。独立機関の研究によると、
自分のニーズに合わせて照明を調整できることで、従業員の生産性が最大15%向上することが判明しています。*1

*1 Light Consortium.『Research Study on the Effects of Lighting on Office Workers（オフィスワーカーの照明効果に関する調査研究）』。
http://www.lightright.org.research/index.htm

公共施設 スポーツ施設

先生が調光をコントロール。教室に誰もいなければ自動消灯。外光も活用したい。

使用例：教室

教室では、省エネ効率と高品質の学習環境を組み合わせることが可能です。
適切な照明と学生の成績との間には直接的な関係があるため、教室の照明には特に重要な役割があります。*2

*2 Phillips, R. W. 著(1997年)。『Educational Facility Age and the Academic Achievement of Upper Elementary School Students (教育機関における小学校高学年に在籍する生徒の年齢と学力)』。未発表の博士論文。ジョージア大学。

省エネソリューション・ストラテジー
- 個別調光
- 在室 / 不在の検出
- 昼光利用

潜在的な省エネ率：60%

■ 1 台あたりの最大登録可能台数

パウパックまたはマエストロワイヤレス 1 台

人感センサー

光センサー

ピコ リモコン

■ RF（電波到達範囲）

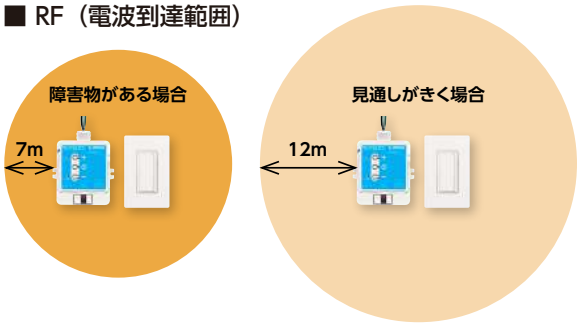

■ RF（電波）式機器取り付けの注意事項

取り付ける場所によっては、RF（電波）到達距離が短くなったり、正しく動作しない場合があります。下記のような場所に取り付ける場合はご注意ください。

RF（電波）到達距離が短くなる場合があります。
- ピコ リモコン、ワイヤレス人感センサー、ワイヤレス光センサーを金属製の壁や天井に取り付ける場合
- ピコ ワイヤレスリモコンをメタルプレートに納めた場合（ステンレススチール仕上げを除く）
- テレビの送信所、無線局の付近などの強電界地域
- 発信部と受信部の間に金属や鉄筋コンクリート製などの電波を通しにくい壁や扉がある場所
- 受信部が金属で覆われる場所（鉄製ボックスの中など）

人感センサーが誤動作したり検知しないする場合があります。
- 自動開閉便座など自動で動くものがある場合
- 空調の吹き出し口、窓、ファンなど空気の流れが大きい場合
- 気温が高い夏など室内が高温になり人との温度差が小さい場合
- 人がセンサーに直線的に近付いた場合
- 人が静止している場合

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LUTRON エナジー・トライパック シリーズ

PowPak（パウパック）シリーズ

PWM調光

PWM 調光モジュール
RMP-5PWM-DV-B △ **¥17,500**

- サイズ：W70mm×H87mm×D32mm ※ 突起部含まず
- 定格電源：AC100V / 200V
- 適合負荷：PWM 方式調光器具を最大 5A まで
  （PWM 信号出力最大 150mA）
- 無線接続可能台数：人感センサー 6 台、光センサー 1 台、ピコ ワイヤレスリモコン 9 台

※ 下限値･上限値設定可能。

ON/OFF

リレーモジュール（オン / オフ用）
RMP-16R-JA-B △ **¥12,300**

- サイズ：W70mm×H87mm×D32mm ※ 突起部含まず
- 定格電源：AC100V
- 適合負荷：照明負荷 16A
  モーター負荷 1000W まで
- 無線接続可能台数：人感センサー 6 台、光センサー 1 台、ピコ ワイヤレスリモコン 9 台

ON/OFF

リレーモジュール
RMP-5R-JA-B △ **¥15,500**

- サイズ：W70mm×H87mm×D32mm ※ 突起部含まず
- 定格電源：AC200V
- 適合負荷：照明負荷 5A
- 無線接続可能台数：人感センサー 6 台、光センサー 1 台、ピコ ワイヤレスリモコン 9 台

ON/OFF
接点出力

リレーモジュール（オン / オフ用）
無電圧接点出力 1 点付
RMP-16RCC01-JA-B △ **¥13,500**

- サイズ：W70mm×H87mm×D32mm
  ※ 突起部含まず
- 定格電源：AC100V
- 適合負荷：照明負荷 16A
  モーター負荷 1000W まで
- 無線接続可能台数：人感センサー 6 台、光センサー 1 台、ピコ ワイヤレスリモコン 9 台

接点出力

PowPak 接点 出力モジュール
RMP-CCO1-24-JA-B △ **¥10,000**

- サイズ：W70mm×H87mm×D32mm
  ※ 突起部含まず
- 定格電源：24V（AC/DC）
- 適合負荷：無電圧 a/b 接点出力 1 点
- 無線接続可能台数：人感センサー 6 台、光センサー 1 台、ピコ ワイヤレスリモコン 9 台

マエストロ ワイヤレス シリーズ

マエストロ ワイヤレススイッチ
MRF6-8S-DV-__ （クラロプレート別売） △ **¥13,500**

- サイズ：W75mm×H119mm×D37mm
  （壁内 29mm）
  スイッチボックス：1 口用深型
- 定格電源：AC100V / 200V
- 適合負荷：照明 0.5A ～ 8A
  ファン 3A まで
- 無線接続可能台数：人感センサー 6 台、光センサー 1 台、ピコ ワイヤレスリモコン 9 台
- カラー：グロス仕上げ

WH BL

白熱灯

マエストロ ワイヤレス白熱灯調光器
MRF6-500M-__ （クラロプレート別売） △ **¥13,500**

- サイズ：W75mm×H119mm×D37mm
  （壁内 29mm）
  スイッチボックス：1 口用深型
- 定格電源：AC 100V　50/60Hz
- 適合負荷：500W の白熱電球 / ハロゲンランプ
- 無線接続可能台数：人感センサー 6 台、光センサー 1 台、ピコ ワイヤレスリモコン 9 台
- カラー：グロス仕上げ

WH BL

※ 品番の末尾にカラーを入れてください。（例：**MRF6-8S-DV-WH**）

レディオ・パワー・セイバー ワイヤレスセンサー シリーズ

ワイヤレス 人感センサー
LRF6-OCR2B-P-WH △ **¥9,800**

- サイズ：W89mm×H89mm×D31mm
- 電源：電池駆動（CR123）
- 無線接続可能台数：マエストロワイヤレスまたは PowPak モジュールと無線にて接続
- 1 つのパウパック / マエストロ ワイヤレスにて最大 6 台のみ登録用可能
- 保持時間：1/5/15/30 分　センサー感度：高 / 中 / 低
- カラー：マット仕上げ

WH

ワイヤレス 光センサー
LRF6-DCRB-WH〈電波式〉 △ **¥13,500**

- サイズ：W41mm×H41mm×D18mm
- 電源：電池駆動（CR123）
- 無線接続可能台数：マエストロワイヤレスまたは PowPak モジュールと無線にて接続
- 1 つのパウパック / マエストロ ワイヤレスにて 1 台のみ登録可能
- カラー：マット仕上げ

WH

※ __（アンダーバー）部には色コードが入ります。

ピコ ワイヤレスリモコン シリーズ

3 ボタン + 照度アップ / ダウン
PP-3BRL-GWH-L02（ホワイト）△
PP-3BRL-GBL-L02（ブラック）
¥6,500

- サイズ：W33mm × H66mm × D8mm
- 電源：電池駆動（CR2032）
- 無線接続可能台数：マエストロワイヤレスまたは PowPak モジュールと無線にて接続
- 1 つのパウパック / マエストロワイヤレスに 9 台まで登録可能
- ※ 丸ボタンはプリセットレベル呼び出し用
- カラー：グロス仕上げ

WH BL

2 ボタン + 照度アップ / ダウン
PP-2BRL-GWH-L02（ホワイト）△
PP-2BRL-GBL-L02（ブラック）
¥6,500

- サイズ：W33mm × H66mm × D8mm
- 電源：電池駆動（CR2032）
- 無線接続可能台数：マエストロワイヤレスまたは PowPak モジュールと無線にて接続
- 1 つのパウパック / マエストロワイヤレスに 9 台まで登録可能
- カラー：グロス仕上げ

WH BL

3 ボタン
PP-3B-GWH-L02（ホワイト）△
PP-3B-GBL-L02（ブラック）
¥6,500

- サイズ：W33mm × H66mm × D8mm
- 電源：電池駆動（CR2032）
- 無線接続可能台数：マエストロワイヤレスまたは PowPak モジュールと無線にて接続
- 1 つのパウパック / マエストロワイヤレスに 9 台まで登録可能
- ※ 中央ボタンはプリセットレベル呼び出し用
- カラー：グロス仕上げ

WH BL

2 ボタン
PP-2B-GWH-L02（ホワイト）△
PP-2B-GBL-L02（ブラック）
¥6,500

- サイズ：W33mm × H66mm × D8mm
- 電源：電池駆動（CR2032）
- 無線接続可能台数：マエストロワイヤレスまたは PowPak モジュールと無線にて接続
- 1 つのパウパック / マエストロワイヤレスに 9 台まで登録可能
- カラー：グロス仕上げ

WH BL

ピコ アクセサリー

1 連 テーブルトップ スタンド
L-PED1-WH（ホワイト）△
L-PED1-BL（ブラック）
¥1,800

- サイズ：W45mm × H37mm × D75mm
- リモコン別売

- カラー：グロス仕上げ

WH BL

2 連 テーブルトップ スタンド
L-PED2-WH（ホワイト）△
L-PED2-BL（ブラック）△
¥3,500

- サイズ：W81mm × H37mm × D75mm
- リモコン別売

- カラー：グロス仕上げ

WH BL

3 連 テーブルトップ スタンド
L-PED3-WH（ホワイト）△
L-PED3-BL（ブラック）△
¥11,300

- サイズ：W116mm × H37mm × D75mm
- リモコン別売

- カラー：グロス仕上げ

WH BL

4 連 テーブルトップ スタンド
L-PED4-WH（ホワイト）△
L-PED4-BL（ブラック）△
¥13,500

- サイズ：W152mm × H37mm × D75mm
- リモコン別売

- カラー：グロス仕上げ

WH BL

ワイヤレスセンサー アクセサリー

クラロプレート取付用
ピコフェースプレートアダプター
PICO-WBX-ADAPT △
¥1,000

- サイズ：W45mm × H104mm × D4mm

ワイヤレス人感センサー天井取付用ブラケット
（開口寸法⌀ 76mm）
L-CRMK-WH △
¥2,500

- サイズ：W85mm × D68mm

ワイヤレス人感センサーマスキングキット
（10 枚入り）
L-CMDPIR-KIT △
¥2,500

- –

クラロプレート

※ 品番の末尾にプレートのカラー / 仕上げを入れてください。（例：**CW-1-WH**）

1 連プレート
CW-1-__ △
¥1,000

- サイズ：W75mm × H119mm × D8mm

2 連プレート
CW-2-JA-__ △
¥2,000

- サイズ：W120mm × H119mm × D8mm



3 連プレート
CW-3-JA-__ △
¥2,800

- サイズ：W166mm × H119mm × D8mm



4 連プレート
CW-4-JA-__ △
¥3,500

- サイズ：W212mm × H119mm × D75mm

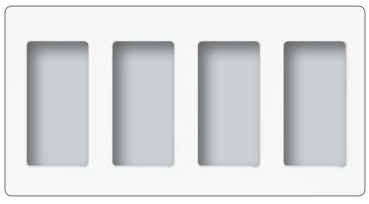

カラー / 仕上げ

グロス仕上げ	WH	ホワイト	IV*1	アイボリー	AL*1	アーモンド
	GR*1	グレー	BR*1	ブラウン	BL	ブラック
メタル仕上げ（プレート別売）	SS	ステンレススチール（オープン価格）				

*1 ピコ ワイヤレスリモコン・アクセサリーでは選択不可

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LUTRON® エナジー・トライパック シリーズ

■ センサーの到達範囲を示すグラフ

天井取付型、視野角360°

到達範囲は、天井の高さによって異なります。

フロアビュー

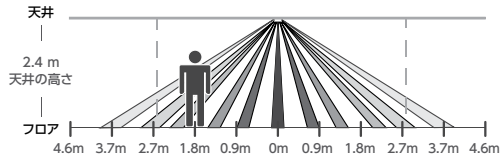

トップビュー

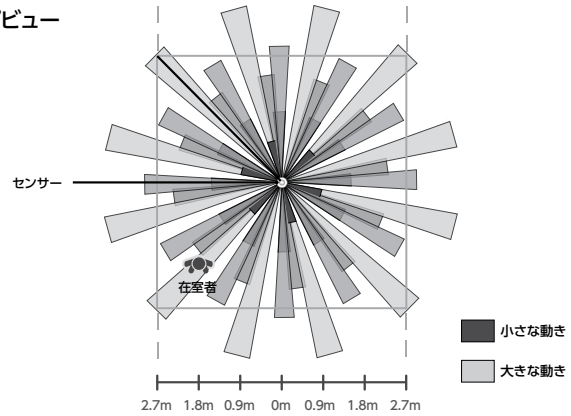

■ 天井取付型センサーの到達範囲を示すグラフ

(部屋の中央に取り付けられたセンサーの場合)

天井の高さ	フロア全体の到達範囲に対する部屋の最大サイズ	フロアでの検知範囲の半径
2.4m	5.5 × 5.5m	4.0m
2.7m	6.1 × 6.1m	4.4m
3.0m	6.7 × 6.7m	4.9m
3.7m※	7.9 × 7.9m	5.8m

※ 推奨最大取り付け高さは、3.7mです。

■ 取付図

パウパック 取付図

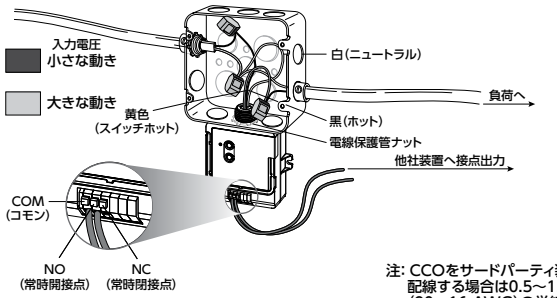

注: CCOをサードパーティ装置へ配線する場合は0.5～1.5mm² (20～16 AWG)の単線または撚線を使用します。

マエストロ 取付図

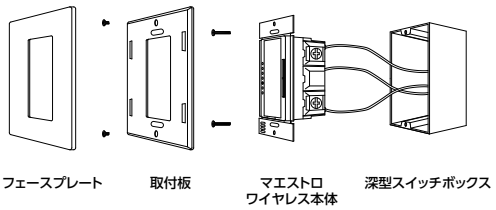

■ 配線図

パウパック PWM調光モジュール 配線図

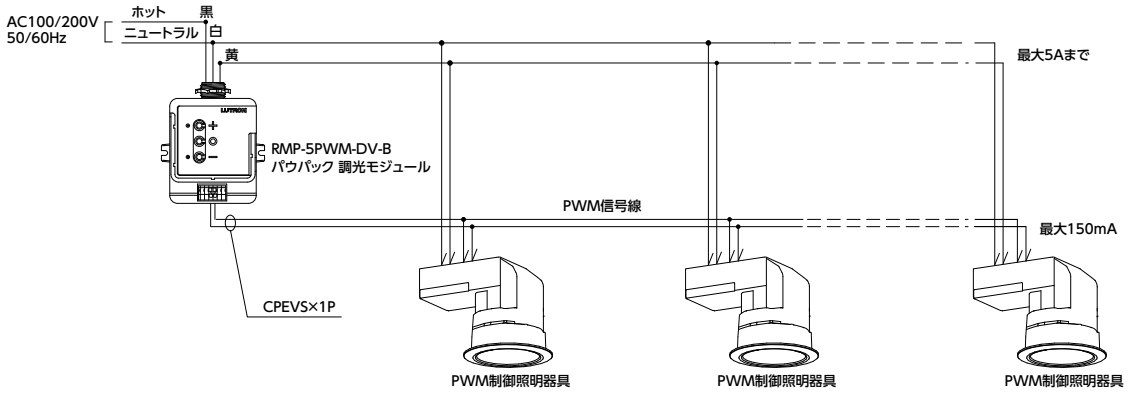

パウパック リレーモジュール 配線図

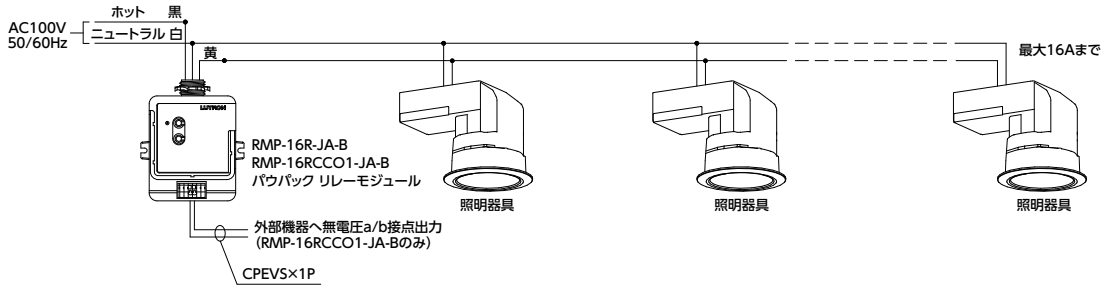

パウパック CCOモジュール 配線図

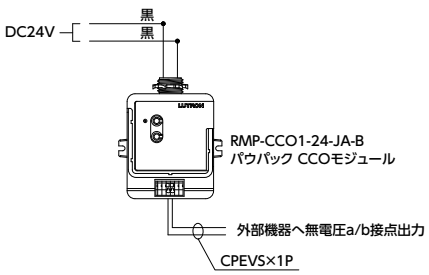

ワイヤレスマエストロ 配線図

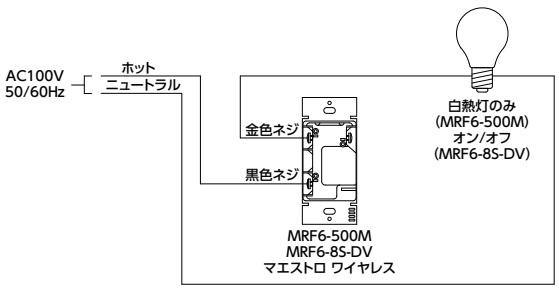

位相制御式調光器

明かりの強さを簡単に調整できる シンプルな調光器

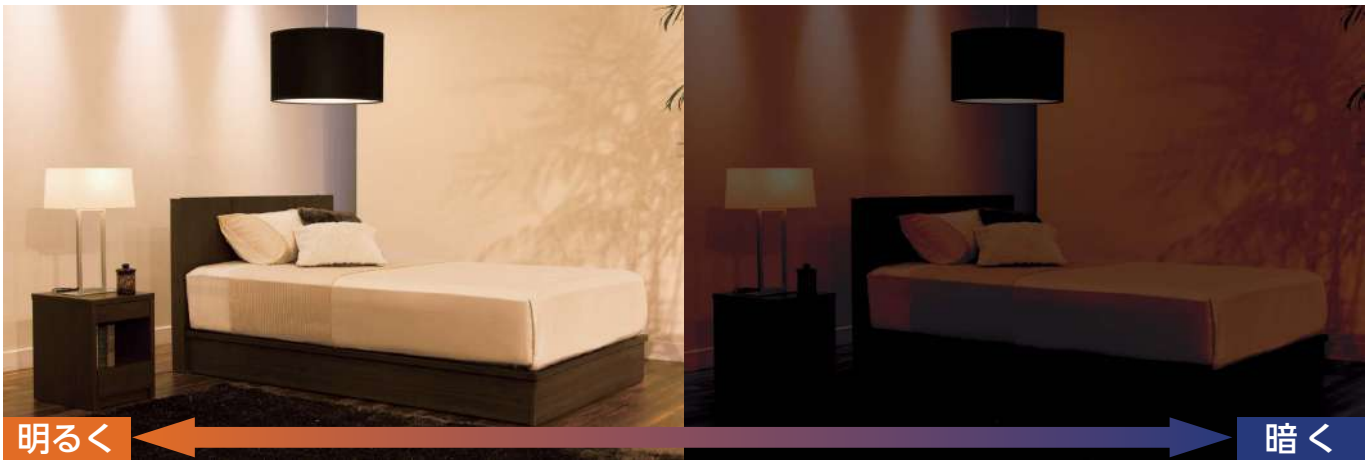

使用イメージ

調光機能で確実に省エネ

明るさ調節による演出はもちろん、最適な明るさに調光することで節電に大きく貢献します。

〈70%に調光して使用した場合〉

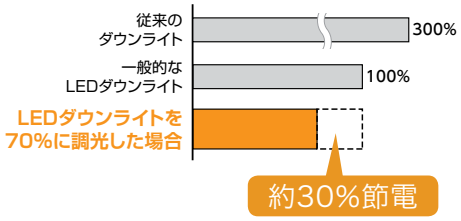

IRDC-303TR ● **¥13,000**

[仕様]
- 定格電圧:100V
- 動作環境温度:0℃～35℃
- 調光タイプ:位相制御方式
- 適合負荷:300VA
- 適合スイッチボックス:JIS C8340/JIS C8435　1個用
- スイッチ:3路オフライトスイッチ付

※調光可能範囲は照明器具によって異なります。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

高天井用LED照明　HX-R210　P.597

高天井用LED照明　HX-R　P.599

高天井用LED照明　Court Vision　P.605

高天井用LED照明　HX-R　調光・調色　P.609

高天井用LED照明　HX-R 人感センサー付　P.611

高天井用LED照明　HX-Rクレーン対応・耐震型　P.613

RZ-Rシリーズ　直付タイプ　P.615

RZシリーズ　直付タイプ　P.617

RZ-Rシリーズ　E39口金タイプ　P.619

RZシリーズ　E39口金タイプ　P.621

高天井用LED照明　HW-C　P.623

港湾・屋外クレーン対応型　P.627

オイルミスト対応型　P.631

防爆型　P.632-3

大光量タイプ　Green Perform G3　P.633

キャノピーライト　P.635

高天井用LEDダウンライト　P.637

高天井用ペンダント　P.641

ECOHiLUX 高天井用LED照明

省エネ性と快適性の向上を実現する高天井用LED照明

ジェイテクトアリーナ奈良 様(奈良県)

アリーナや工場倉庫に

［推奨シーン］
大型アリーナ　工場　倉庫

HX-R 210　RZ-Rシリーズ E39口金タイプ　Court Vision コートヴィジョン

軒下や屋外にも

［推奨シーン］
大型アリーナ　工場　倉庫　体育館
プール※　ガソリンスタンド　沿岸地域
※弊社営業担当までお問い合わせください。

1 消費電力を削減

従来光源と同等の明るさを保ちながら消費電力を最大約83%カットを実現し、コスト削減に貢献します。

＊1 水銀灯400W(415W)タイプと高天井用LED照明HX-Rシリーズ HXR210-150N-W-B(71.4W)との比較。

2 安心の投資回収プラン

大幅な高効率化を実現し、従来の水銀灯と比較して約1.6年で初期投資を回収できます。

電気代目安単価 21.0円/kWh
1日あたり点灯時間 12.0時間/日
年間稼働日数 260日/年

■一般的水銀灯とHXR210-150N-W-Bのサイクルコスト比較

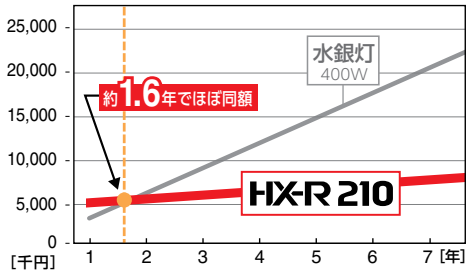

※HXR210-150N-W-B 100台使用の比較になります。※一般的な工場(350坪)を想定しています。
※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算になります。※従来電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)を含みます。

3 メンテナンスの負担を軽減

高天井用LED照明は約60,000時間の長寿命。一般的な水銀灯と比べ約5倍使用できるので、ランプ交換の手間や交換に伴うコストを抑えられます。

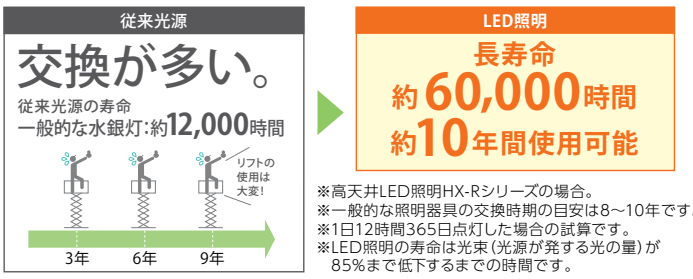

※高天井LED照明HX-Rシリーズの場合。
※一般的な照明器具の交換時期の目安は8～10年です。
※1日12時間365日点灯した場合の試算です。
※LED照明の寿命は光束(光源が発する光の量)が85%まで低下するまでの時間です。

4 瞬時に点灯・再点灯が可能

LEDランプは瞬時に点灯できてすぐに明るくなるので、従来の水銀灯のように徐々に明るくなるのを待つ必要がありません。こまめに点灯と消灯ができるため、節電できます。

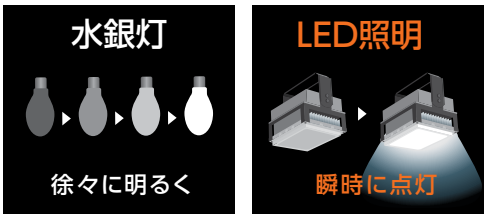

HW-C
重耐塩 | IP67 防塵・防水性能



港湾・屋外クレーン対応型
耐振動・耐衝撃 | 重耐塩 | IP67 防塵・防水性能

工場の特殊な環境に

［推奨シーン］
機械工場 | 金属加工工場 | 高温環境 | ガス蒸気危険場所

オイルミスト対応型
耐油 | 高温 | 低温

HX-R クレーン対応・耐振型
耐振動・耐衝撃

防爆型
水素ガス対応

5 倉庫に最適な人感センサー付きも

人の動きを感知して自動で点灯・消灯する人感センサー付きもラインナップしています。人の出入りが少ない倉庫などを効率よく省エネできます。

［推奨シーン］
資材スペース | 倉庫

［設定例］

入室時
点灯100%
人の動きを感知して点灯。

不在時
10%点灯（待機状態）
自動で暗くなり無駄な点灯を抑制。

6 照明制御に対応

無線方式

アイリスオーヤマの無線制御システム LICONEX ライコネックス

ライコネックス 無線制御
長距離 ライコネックス 無線制御

タブレットで個別に照明を制御でき、調光信号線の工事が不要なため、省施工・短工期で導入できます。さらに「ライコネックス　ロングレンジ」対応タイプは、分厚い梁のある大型倉庫など障害物のある場所や、照明と照明の距離のある場所でも安定した通信が可能です。

［メリット］
- 最適照度の調節や個別制御で大幅な省エネが可能
- 調光信号配線の工事が不要で導入しやすい
- 障害物があっても高速で安定した通信が可能
- スケジュールやシーン設定で快適性を向上

有線方式

デジタル調光システム

DALI

DALI 照明制御 ダリ対応

照明制御の通信プロトコルの国際規格（IEC62386）。マスタースレーブ方式採用により、照明メーカーを問わずに接続・設置できます。

有線方式

PWM調光方式

調光対応 PWM

ECOHiLUX 高天井用LED照明

推奨取付高さ	明るさ	用途・タイプ	屋内用	
			工場・倉庫・スポーツ施設向け	工場・倉庫・商業施設店舗向け
			電源内蔵 ※RZシリーズE39口金タイプ40000lm／30000lmクラスは電源外付です。	電源内蔵
20m	80000lm		**Court Vision** コートヴィジョン [高効率／ローグレア] 80000lmクラス 高効率120° ローグレア105° 広Li 広長 ▶P.609	
			Court Vision コートヴィジョン [高効率／ローグレア] 60000lmクラス 高効率120° ローグレア105° 広Li 広長 ▶P.608	
15m	60000lm			
	40000lm		**HX-R** [高効率／ローグレア] 40000lmクラス 高効率120° ローグレア105° 広Li 広長 非 PWM ▶P.599	**HX-R** 人感センサー付 40000lmクラス 120° 人感 ▶P.611
	30000lm		**HX-R** [高効率／ローグレア] 30000lmクラス 高効率120° ローグレア105° 広Li 広長 非 PWM ▶P.601	**HX-R** 人感センサー付 30000lmクラス 120° 人感 ▶P.611
12m				
	20000lm		**HX-R** [高効率／ローグレア] 20000lmクラス 高効率120° ローグレア105° 広Li 広長 非 PWM ▶P.601	**HX-R** 人感センサー付 20000lmクラス 120° 人感 ▶P.612
10m				
	15000lm		**HX-R** [高効率／ローグレア] 15000lmクラス 高効率120° ローグレア105° 広Li 広長 非 PWM ▶P.603	**HX-R** 人感センサー付 15000lmクラス 120° 人感 ▶P.612
8m				
	10000lm		**HX-R** [高効率／ローグレア] 10000lmクラス 高効率120° ローグレア105° 広Li 広長 非 PWM ▶P.604	**HX-R** 人感センサー付 10000lmクラス 120° 人感 ▶P.612
6m				
	7500lm			
4m	5500lm			

人感センサーで不在エリアを省エネ

無線制御システム対応 調光・調色タイプ

耐震動 耐衝撃 ホイストクレーンを使用する環境に

推奨取付高さ	明るさ	無線制御システム対応 調光・調色タイプ	耐震動 耐衝撃 ホイストクレーンを使用する環境に	
20m	80000lm			
15m	60000lm			
	40000lm		**HX-R** クレーン対応・耐震型 40000lmクラス 120° 非 耐震動・耐衝撃 ▶P.613	**RZシリーズ** E39口金タイプ [ローグレア] 40000lmクラス 110° 広Li 電源外付 ▶P.621
	30000lm	**HX-R** [高効率／ローグレア] 調光・調色 30000lmクラス 高効率120° ローグレア105° 調色 ▶P.610	**HX-R** クレーン対応・耐震型 30000lmクラス 120° 非 耐震動・耐衝撃 ▶P.613	**RZシリーズ** E39口金タイプ [ローグレア] 30000lmクラス 110° 広Li 非 電源外付 ▶P.621
12m				
	20000lm	**HX-R 210** 20000lmクラス 120° 非 ▶P.597	**HX-R** クレーン対応・耐震型 20000lmクラス 120° 非 耐震動・耐衝撃 ▶P.614	**RZ-Rシリーズ** E39口金タイプ [高効率／ローグレア] 20000lmクラス 110° 広Li 非 ▶P.620
10m				
	15000lm	**HX-R 210** 15000lmクラス 120° 非 ▶P.598	**HX-R** クレーン対応・耐震型 15000lmクラス 120° 非 耐震動・耐衝撃 ▶P.614	**RZ-Rシリーズ** E39口金タイプ [高効率／ローグレア] 15000lmクラス 110° 広Li 非 ▶P.620
8m				
	10000lm	**HX-R 210** 10000lmクラス 120° 非 ▶P.598	**HX-R** クレーン対応・耐震型 10000lmクラス 120° 非 耐震動・耐衝撃 ▶P.614	**RZ-Rシリーズ** E39口金タイプ [高効率／ローグレア] 10000lmクラス 110° 広Li 非 ▶P.620
6m				
	7500lm			
4m	5500lm			

高効率 210lm/Wで 電気代を削減

推奨取付高さ	明るさ	工場・倉庫・商業施設店舗向け 電源内蔵
20m	80000lm	
15m	60000lm	
	40000lm	
	30000lm	
12m		
	20000lm	**ペンダント** [透明／乳白] 20000lmクラス 透明70° 乳白70° 広Li 非 ▶P.642
10m		
	15000lm	**ペンダント** [透明／乳白] 15000lmクラス 透明70° 乳白70° 広Li 非 ▶P.642
8m		
	10000lm	**ペンダント** [透明／乳白] 10000lmクラス 透明70° 乳白70° 広Li 非 ▶P.642
6m		**ペンダント** [透明／乳白] 9000lmクラス ▶P.643 透明65° 乳白70° 非
	7500lm	**ペンダント** [透明／乳白] 7500lmクラス ▶P.644 透明65° 乳白70° 非
4m	5500lm	**ペンダント** [透明／乳白] 5500lmクラス ▶P.644 透明65° 乳白70° 非

屋内・屋外兼用

工場・倉庫・軒下向け

軒下・商業施設店舗向け

電源内蔵

電源内蔵

用途・タイプ / 明るさ

推奨取付高さ

80000lm 20m

60000lm 15m

40000lm

30000lm 12m

20000lm 10m

15000lm 8m

10000lm 6m

7500lm

5500lm 4m

重耐塩
沿岸地域に

耐震動 耐衝撃 重耐塩
港湾・屋外クレーンなどに

耐油 高温 低温
高温や低温オイルミスト環境に

表の見方

[1/2ビーム角]

30° 60° 65° 70° 75° 80° 90° 95° 100° 105° 110° 120°

[調光タイプ]

L … 無線制御システム「ライコネックス スタンダード」対応

L長 … 無線制御システム「ライコネックス ロングレンジ」対応

※別途、PWMユニット(P.568)と組み合わせることで無線制御システム「ライコネックス」で調光できます。

調色 … 無線制御システム「ライコネックス調光・調色」対応

人感 … 無線制御システム「ライコネックス」人感センサー付

非 … 調光非対応

PWM … PWM方式の調光に対応

[色温度]

● …5000K／昼白色　● …4000K／白色

● …3000K／電球色

● …6500～2700K／昼白色～電球色（調色タイプ）

重耐塩 海岸より0～200m程度のエリアでも使用可能な器具です。

耐震動 耐衝撃 工場内のクレーンや重機などの振動・衝撃が多い環境でも使用可能な器具です。

耐油 切削用油（オイルミスト）の出る環境でも使用可能な器具です。

高温 70℃（65℃）の高温環境でも使用可能な器具です。

低温 −40℃の低温環境でも使用可能な器具です。

防爆 爆発性ガスなどの危険な環境でも使用可能な器具です。

HW-C [高効率] NEW
50000lmクラス
60° 90° 110° L長 PWM 非
重耐塩
▶P.623

HW-C [高効率] NEW
40000lmクラス
60° 90° 110° L長 PWM 非
重耐塩
▶P.625

HW-C [高効率] NEW
30000lmクラス
60° 90° 110° L長 PWM 非
重耐塩
▶P.625

HW-C [高効率] NEW
20000lmクラス
60° 90° 110° L長 PWM 非
重耐塩
▶P.625

港湾・屋外クレーン対応型
45000lmクラス
60° 90° 110° 非
耐震動・耐衝撃 重耐塩
▶P.627

港湾・屋外クレーン対応型
35000lmクラス
60° 90° 110° 非
耐震動・耐衝撃 重耐塩
▶P.629

港湾・屋外クレーン対応型
30000lmクラス
60° 90° 110° 非
耐震動・耐衝撃 重耐塩
▶P.629

港湾・屋外クレーン対応型
20000lmクラス
60° 90° 110° 非
耐震動・耐衝撃 重耐塩
▶P.629

オイルミスト対応型
35000lmクラス
70° 非
耐油 高温 低温
▶P.631

オイルミスト対応型
30000lmクラス
70° 非
耐油 高温 低温
▶P.631

オイルミスト対応型
20000lmクラス
70° 非
耐油 高温 低温
▶P.632

オイルミスト対応型
15000lmクラス
70° 非
耐油 高温 低温
▶P.632

防爆型 NEW
10000lmクラス
非
▶P.632-3

防爆 爆発性ガスなどの危険な環境に

キャノピーライト
15000lmクラス
30° 60° 90° 120°
非
▶P.635

RZ-Rシリーズ 直付タイプ
20000lmクラス
110° L長 非
▶P.616

RZ-Rシリーズ 直付タイプ
15000lmクラス
110° L長 非
▶P.616

RZ-Rシリーズ 直付タイプ
10000lmクラス
110° L長 非
▶P.616

ダウンライト
屋内用／防雨形
20000lmクラス
アルミ80° アルミ75° 白色100°
白色95° L PWM
▶P.637

ダウンライト
屋内用／防雨形
15000lmクラス
アルミ80° アルミ75° 白色100°
白色95° L PWM
▶P.639

ダウンライト
屋内用／防雨形
10000lmクラス
アルミ80° アルミ75° 白色100°
白色95° L PWM
▶P.639

高天井用LED照明

HX-R 210 屋内用

クラス最高効率*1のハイエンドモデル

設置イメージ

仕様共通項目

- 色温度：昼白色 5000K
- 演色性：Ra75
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉アクリル樹脂
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*5

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

20000lm クラス

メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当

調光非対応

HXR210-200N-W-B ▲ **¥115,000**

器具光束：20000lm
定格消費電力：100V 98.5W／200V 95.2W

210.0lm/W



- 製品サイズ：W273×D214×H219mm
- 質量：1.9kg



120° 1/2 ビーム角



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*5 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 業界最高効率*1で省エネ

従来光源と同等の明るさを保ちながら消費電力を最大約83%カットを実現し、コスト削減に貢献します。

最大約210lm/W*2

*1 高天井用LED照明直付型電源内蔵タイプにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。
*2 lm/W…消費電力1Wあたりの光の量(光束・lm)。数値が高いほど省エネ効果が高くなります。
*3 水銀灯400W(415W)タイプと高天井用LED照明HX-R210 15000lm(71.4W)との比較。

2 ランニングコストを大幅に削減

大幅な高効率化を実現し、従来の水銀灯と比較して約1.6年で初期投資を回収できます。

電気代目安単価 21.0円/kWh
1日あたり点灯時間 12.0時間/日
年間稼働日数 260日/年

■一般的水銀灯とHXR210-150N-W-Bのサイクルコスト比較

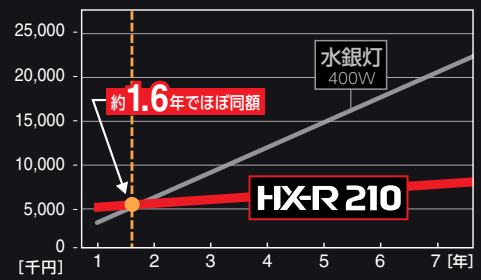

※HXR210-150N-W-B 100台使用の比較になります。
※一般的な工場(350坪)を想定しています。
※LED照明の初期導入費用と施工費を入れた試算になります。
※従来電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)を含みます。

3 施工性の高い軽量設計

ヒートシンクに純アルミ極薄放熱フィンを採用し、灯具を軽量化しました。施工性と耐久性に優れ、建築物への負担を軽減します。

軽量約1.7kg*4

軽量&放熱性抜群
純アルミ極薄放熱フィン

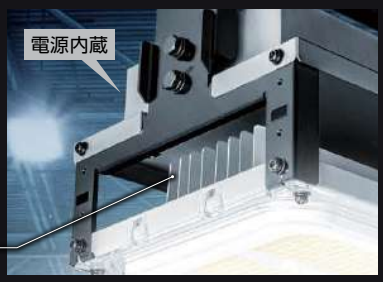

*4 15000lm、10000lmクラスの場合。

15000lmクラス

水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当

調光非対応

HXR210-150N-W-B △ ¥90,000

器具光束：15000lm
定格消費電力：100V 73.0W／200V 71.4W
210.0lm/W

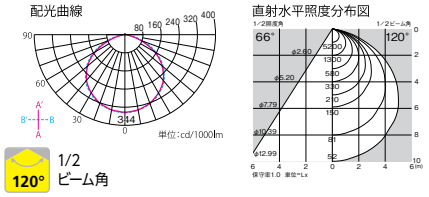

10000lmクラス

水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当

調光非対応

HXR210-100N-W-B ▲ ¥70,000

器具光束：10000lm
定格消費電力：100V 48.2W／200V 47.6W
210.0lm/W

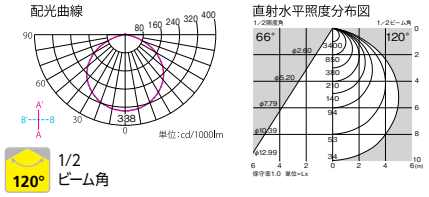

共通図面：10000lmクラス、15000lmクラス



- 製品サイズ：W273×D188×H219mm
- 質量：1.7kg

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

HX-R 屋内用

充実のラインナップでさまざまなニーズに対応

※対象商品:PWM調光方式、調光非対応の10機種

JALエンジニアリング 様(大阪府)

40000lm クラス

水銀灯1000W／メタルハライドランプ1000W相当

昼白色 5000K Ra75

高効率タイプ

ライコネックス 無線制御

HXR205-400N-W-B-LI ○ **¥176,000**

器具光束：40000lm　205.1lm/W

定格消費電力：100V 198.0W／200V 195.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

ローグレアタイプ

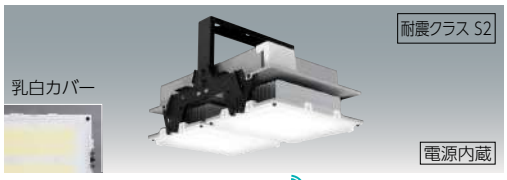

ライコネックス 無線制御

HXR205-400N-W-B-LI/F ● **¥176,000**

器具光束：38000lm　194.8lm/W

定格消費電力：100V 198.0W／200V 195.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



105° 1/2 ビーム角

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*4

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

- サイズ：W258×H243×D379mm
- 質量：2.2kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂

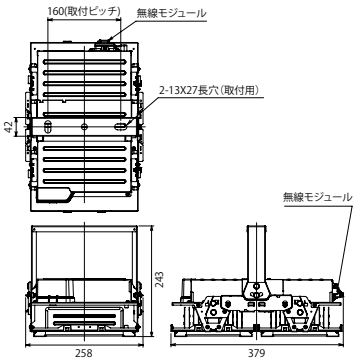

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*4 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 断トツの業界最軽量*1を実現

ヒートシンクに純アルミ極薄放熱フィンを採用し、灯具を軽量化。施工性に優れ、取付時や建造物への負担を軽減します。

業界*1 最軽量 約 **1.0kg**

電源内蔵

軽量&放熱性
抜群純アルミ
極薄放熱フィン



*1 高天井LED照明直付型電源内蔵タイプにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。高天井LED照明HX-R10000lm／15000lmクラス(高効率・ローグレア・ローグレア ロングレンジ(長距離通信対応)タイプ)の場合。

2 高い省エネ性能

従来光源と同等の明るさを保ちながら消費電力を最大約81%カット。コスト削減に貢献します。

高効率 最大 約 **205.3lm/W** *2

消費電力 最大 約 **81%削減** *3

*2 高天井用LED照明HX-R高効率タイプの場合。数値が高いほど省エネ効果が高くなります。
*3 水銀灯250W(260W)タイプと高天井用LED照明HX-R高効率タイプ10000lmクラス(48.7W)との比較。

3 選べる2種のカバー

効率重視の透明カバー(高効率タイプ)と、まぶしさを抑える乳白カバー(ローグレアタイプ)をご用意。

透明カバー(高効率タイプ)

[推奨シーン]
工場 倉庫

乳白カバー(ローグレアタイプ)

[推奨シーン]
大型アリーナ 体育館

4 無線制御システムに対応

アイリスオーヤマの無線制御システム LICONEX ライコネックス ライコネックス 無線制御 長距離 ライコネックス 無線制御

タブレットで個別に照明を制御でき、調光信号線の工事が不要なため、省施工・短工期で導入できます。さらに「ライコネックス　ロングレンジ(長距離通信対応)」タイプは、分厚い梁のある大型倉庫など障害物のある場所や、照明と照明の距離のある場所でも安定した通信が可能です。

[メリット]
- 最適照度の調節や個別制御で大幅な省エネが可能
- 調光信号配線の工事が不要で導入しやすい
- 障害物があっても高速で安定した通信が可能
- スケジュールやシーン設定で快適性を向上

ローグレア 長距離通信対応タイプ

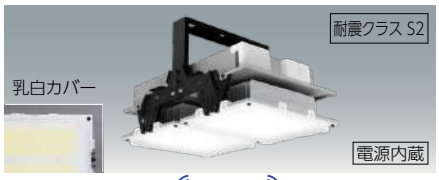

HXR205-400N-W-B-LIL/F ▲ **¥182,000**

器具光束：38000lm　194.8lm/W
定格消費電力：100V 198.0W／200V 195.0W

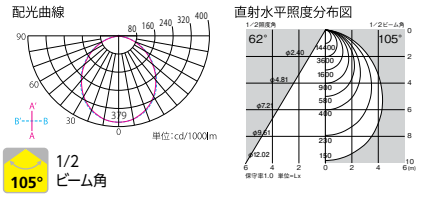

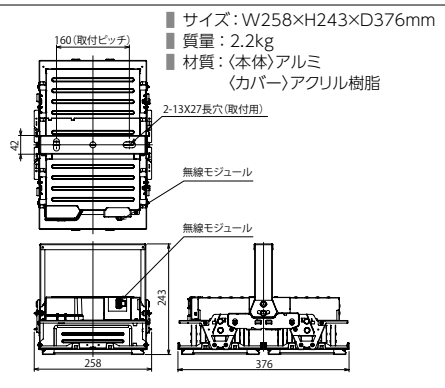

- サイズ：W258×H243×D376mm
- 質量：2.2kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂

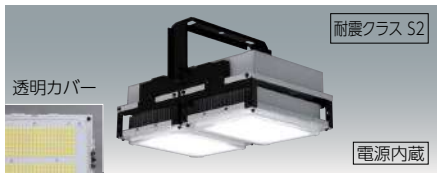

HXR200-400N-W-B-PW ▲ **¥176,000**

器具光束：40000lm　195.1lm/W
定格消費電力：100V 212.2W／200V 205.0W

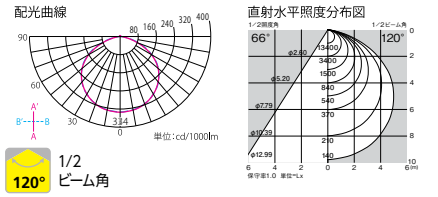

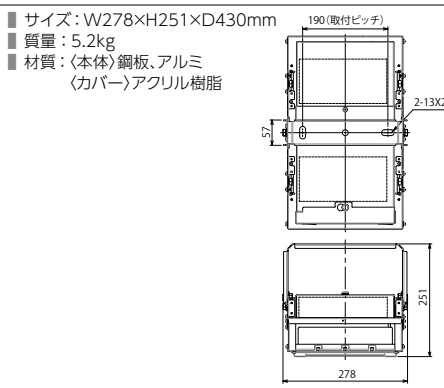

- サイズ：W278×H251×D430mm
- 質量：5.2kg
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂

HXR200-400N-W-B ○ **¥170,000**

器具光束：40000lm　200.0lm/W
定格消費電力：100V 207.8W／200V 200.0W

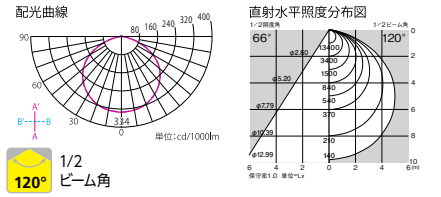

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

HX-R 屋内用

30000lm クラス

水銀灯700W相当

高効率タイプ

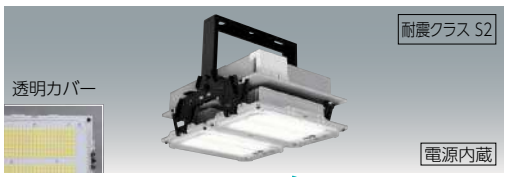

昼白色 5000K Ra75

HXR205-300N-W-B-LI ○ **¥146,000**

器具光束：30000lm

定格消費電力：100V 149.0W／200V 146.2W

205.1lm/W

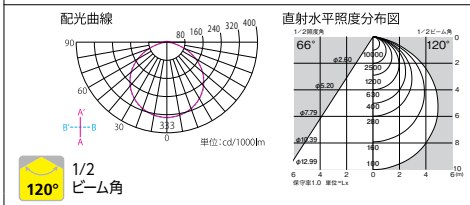

ローグレアタイプ

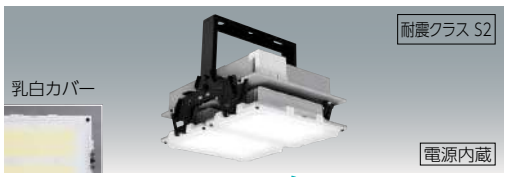

HXR205-300N-W-B-LI/F ● **¥146,000**

器具光束：28500lm

定格消費電力：100V 149.0W／200V 146.2W

194.9lm/W

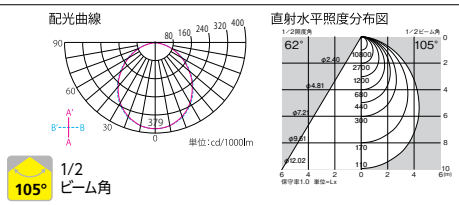

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*1

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

- サイズ：W258×H243×D340mm
- 質量：2kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂

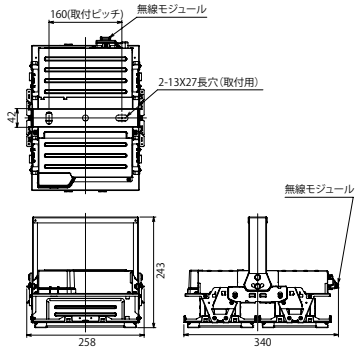

20000lm クラス

メタルハライドランプ400W／
マルチハロゲンランプ400W相当

高効率タイプ

昼白色 5000K Ra75

HXR205-200N-W-B-LI ○ **¥99,000**

器具光束：20000lm

定格消費電力：100V 99.0W／200V 97.5W

205.1lm/W

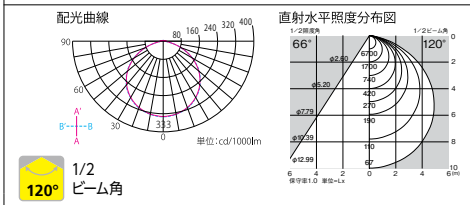

ローグレアタイプ

HXR205-200N-W-B-LI/F ● **¥99,000**

器具光束：19000lm

定格消費電力：100V 99.0W／200V 97.5W

194.8lm/W

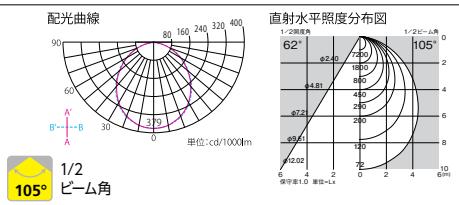

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*1

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

- サイズ：W250×H206×D189mm
- 質量：1.2kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ローグレア 長距離通信対応タイプ

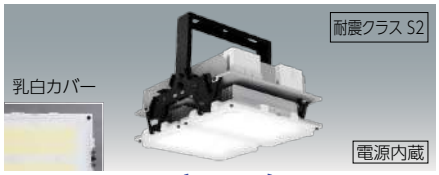

長距離ライコ 無線制御

HXR205-300N-W-B-LIL/F ▲ ¥150,000

器具光束：28500lm　194.9lm/W
定格消費電力：100V 149.0W／200V 146.2W

配光曲線



直射水平照度分布図



105° 1/2 ビーム角

- サイズ：W258×H243×D324mm
- 質量：2kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂g



調光対応 PWM

HXR200-300N-W-B-PW ▲ ¥146,000

器具光束：30000lm　196.0lm/W
定格消費電力：100V 157.0W／200V 153.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

- サイズ：W278×H251×D378mm
- 質量：4.6kg
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂

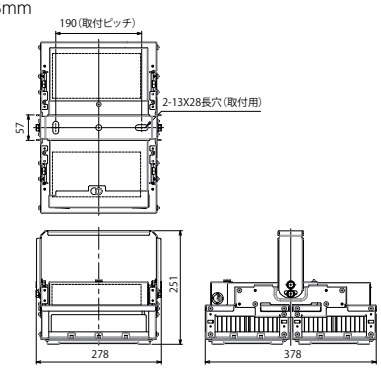

調光非対応

HXR200-300N-W-B ○ ¥140,000

器具光束：30000lm　200.0lm/W
定格消費電力：100V 153.0W／200V 150.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

ローグレア 長距離通信対応タイプ

長距離ライコ 無線制御

HXR205-200N-W-B-LIL/F ▲ ¥102,000

器具光束：19000lm　194.8lm/W
定格消費電力：100V 99.0W／200V 97.5W

配光曲線



直射水平照度分布図



105° 1/2 ビーム角

- サイズ：W250×H206×D186mm
- 質量：1.2kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂





調光対応 PWM

HXR200-200N-W-B-PW ▲ ¥99,000

器具光束：20000lm　195.1lm/W
定格消費電力：100V 106.1W／200V 102.5W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

- サイズ：W277×H218×D212mm
- 質量：2.5kg
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂





調光非対応

HXR200-200N-W-B ○ ¥96,000

器具光束：20000lm　200.0lm/W
定格消費電力：100V 103.9W／200V 100.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

高天井用LED照明

HX-R 屋内用

15000lm クラス

水銀灯400W／
メタルハライドランプ250W相当

昼白色 5000K Ra75

高効率タイプ

HXR205-150N-W-B-LI ○ **¥81,000**

器具光束：15000lm　205.1lm/W

定格消費電力：100V 74.5W／200V 73.1W





120° 1/2 ビーム角

ローグレアタイプ

HXR205-150N-W-B-LI/F ● **¥81,000**

器具光束：14250lm　194.9lm/W

定格消費電力：100V 74.5W／200V 73.1W





105° 1/2 ビーム角

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*1

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

- サイズ：W250×H206×D176mm
- 質量：1kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂



10000lm クラス

水銀灯250W／
メタルハライドランプ150W相当

昼白色 5000K Ra75

高効率タイプ

HXR205-100N-W-B-LI ○ **¥63,000**

器具光束：10000lm　205.3lm/W

定格消費電力：100V 50.0W／200V 48.7W





120° 1/2 ビーム角

ローグレアタイプ

HXR205-100N-W-B-LI/F ● **¥63,000**

器具光束：9500lm　195.0lm/W

定格消費電力：100V 50.0W／200V 48.7W





105° 1/2 ビーム角

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*1

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

- サイズ：W250×H206×D176mm
- 質量：1kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ローグレア 長距離通信対応タイプ

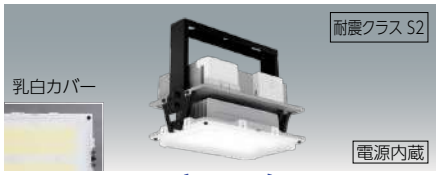

長距離ライコ 無線制御

HXR205-150N-W-B-LIL/F ▲ ¥85,000

器具光束：14250lm　194.9lm/W
定格消費電力：100V 74.5W／200V 73.1W

配光曲線



直射水平照度分布図



105° 1/2 ビーム角

- サイズ：W250×H206×D160mm
- 質量：1kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂



調光対応 PWM

HXR200-150N-W-B-PW ▲ ¥81,000

器具光束：15000lm　196.0lm/W
定格消費電力：100V 78.5W／200V 76.5W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

- サイズ：W277×H218×D186mm
- 質量：2.2kg
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂



調光非対応

HXR200-150N-W-B ○ ¥78,000

器具光束：15000lm　200.0lm/W
定格消費電力：100V 76.5W／200V 75.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

ローグレア 長距離通信対応タイプ

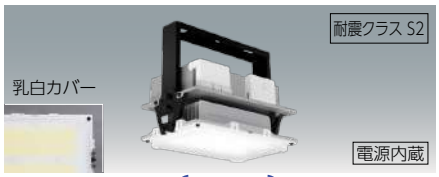

長距離ライコ 無線制御

HXR205-100N-W-B-LIL/F ▲ ¥67,000

器具光束：9500lm　195.0lm/W
定格消費電力：100V 50.0W／200V 48.7W

配光曲線



直射水平照度分布図



105° 1/2 ビーム角

- サイズ：W250×H206×D160mm
- 質量：1kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂



調光対応 PWM

HXR200-100N-W-B-PW ▲ ¥63,000

器具光束：10000lm　196.0lm/W
定格消費電力：100V 51.7W／200V 51.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

- サイズ：W277×H218×D186mm
- 質量：2.2kg
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂



調光非対応

HXR200-100N-W-B ○ ¥60,000

器具光束：10000lm　200.0lm/W
定格消費電力：100V 50.8W／200V 50.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

コートヴィジョン スポーツ施設 屋内用

大規模アリーナを明るく、省エネ、快適に

Court Vision
コートヴィジョン

おすすめの設置場所 アリーナ・体育館

1 大型スポーツ施設に最適な大光量タイプ

大型アリーナやイベント会場、大規模な工場・倉庫などの高天井空間に設置可能です。空間の規模や用途に合わせて選べる60,000lmクラス、80,000lmクラスをラインナップしています。

[ラインナップ]

60,000lmクラス　**80,000**lmクラス

2 断トツの業界最軽量*1

ヒートシンクに純アルミ極薄放熱フィンを採用し、灯具を軽量化。施工性に優れ、取付時や建造物への負担を軽減します。

業界最軽量 *1 約**4.2**kg

*1 高天井LED照明直付型電源内蔵タイプにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。高天井LED照明 コートヴィジョン60000lmクラス(高効率・ローグレア・ローグレア長距離通信対応タイプ)の場合。

3 大光量でも高い省エネ性能

従来光源と同等の明るさを保ちながら消費電力を最大74%削減し、コストに貢献します。

*2 マルチハロゲンランプ(1500W)タイプと高天井用LED照明コートヴィジョン HXR205-800N-W-B-LI(390W)との比較。

4 選べる2種のカバー

効率重視の透明カバー(高効率タイプ)と、まぶしさを抑える乳白カバー(ローグレアタイプ)をご用意。

透明カバー(高効率タイプ)

[推奨シーン] 工場 倉庫

乳白カバー(ローグレアタイプ)

[推奨シーン] 大型アリーナ 体育館

5 耐震クラスS2をクリア

「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」における耐震クラスS2*3をクリアした設計により、振動が発生しやすい工場や物流倉庫、スポーツ施設などでも安心してご使用いただけます。

(クレーンへの直付でのご使用はできません)

	一般の施設	特定の施設*4	
		右記以外	特定天井*5に設置 Court Vision コートヴィジョン
一般照明器具(重要照明器具以外)	**耐震クラスB** 設計水平震度:1.0 設計鉛直震度:0.5 **落下回避**	**耐震クラスA** 設計水平震度:1.5 設計鉛直震度:0.75 **限定された機能維持**	**耐震クラスS2** 設計水平震度:2.2 設計鉛直震度:1.1 **限定された機能維持*6**

日本照明工業会耐震ガイドラインより抜粋

*3 (一社) 日本照明工業会「技術資料A127　照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 2014年(平成26年)12月5日改正」による。一般照明器具において。
*4「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設」をいう。
*5 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。　*6 常時点灯ができること。

6 無線制御システムLICONEX（ライコネックス）で競技レベルや用途に合わせて自在に調光

照明1台ごと、またはエリアごとに自在に調光でき、大幅な省エネが可能。無線なので大掛かりな工事なしで導入できます。

また、大規模な大会から地域のイベントまで幅広い用途で施設を使用する場合でも、「ライコネックス」の利用で、競技レベルにあわせて照度調節が可能です。また使用コート上のみ点灯するなど、エリアごと点灯／消灯ができるため、消費電力を抑えて大幅な省エネを実現します。

ライコネックス スタンダード　ライコネックス 無線制御

ライコネックス ロングレンジ　長距離 ライコ 無線制御
（長距離通信対応）

公式競技レベル

競技区分 Ⅰ

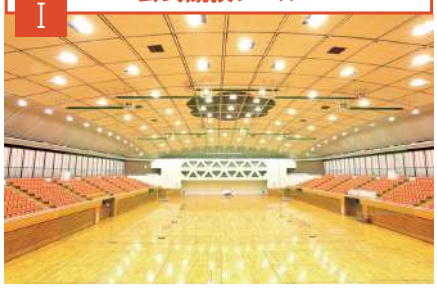

観客のいるプロの国際・国内試合、インターハイなど

一般競技レベル

競技区分 Ⅱ

予選大会、地方大会など

レクリエーションレベル

競技区分 Ⅲ

トレーニングやイベントなど

トレーニングなど

競技区分 Ⅲ

使用するコート1面のみ点灯

深谷ビッグタートル 様（埼玉県）

［年間電気代の比較］

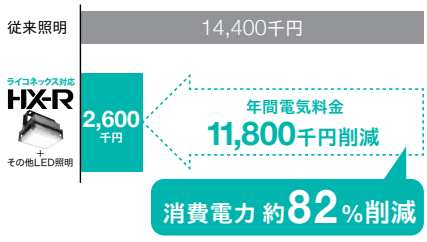

※高天井用LED照明HX-R（40000lm）157台、その他LED照明（直管LEDランプ・LEDダウンライト・街路灯用HID代替LEDランプ）計1,843台、週40時間、1年間使用した場合の試算。※記載のコスト比較は想定使用環境をもとに算出したものであり、削減率及び削減額を保証するものではありません。

競技・競技レベル別シミュレーション例

LICONEXを使って調光制御

【アリーナの照明配置図】



同じ照明器具を利用して、さまざまな競技レベルに適した環境を設定できます。

照明方式：LiCONEX制御分散配置
照明設置：1段
照明台数：48台

▶スポーツ施設の競技区分についてはP.647をご覧ください。

アリーナ（バスケットボール・バレーボール）

競技区分 Ⅰ 公式競技向け調光

調光65%

照明要件	照度：750lx
	照度均斉度：0.7以上
	グレア値：無し
	平均演色評価指数：60以上
想定	照明面積：15m×28m

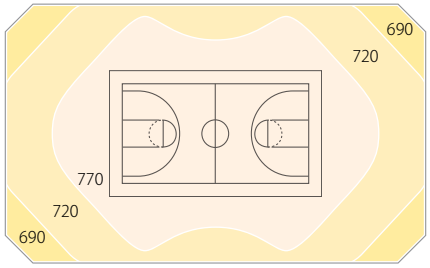

単位：lx

競技区分 Ⅱ 一般競技向け調光

調光45%

照明要件	照度：500lx
	照度均斉度：0.6以上
	グレア値：無し
	平均演色評価指数60以上
想定	照明面積：15m×28m

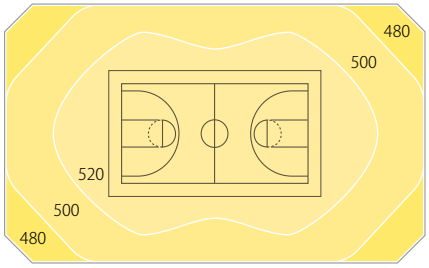

単位：lx

競技区分 Ⅲ レクリエーション調光

調光20%

照明要件	照度：200lx
	照度均斉度：0.5以上
	グレア値：無し
	平均演色評価指数：無し
想定	照明面積：15m×28m

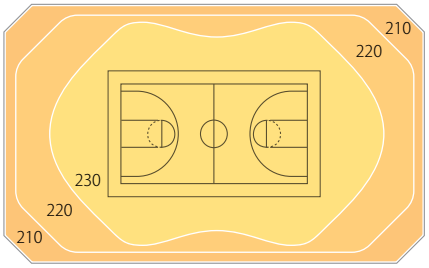

単位：lx

高天井用LED照明

コートヴィジョン スポーツ施設 屋内用

80000lm クラス

マルチハロゲンランプ
1500W相当

高効率タイプ

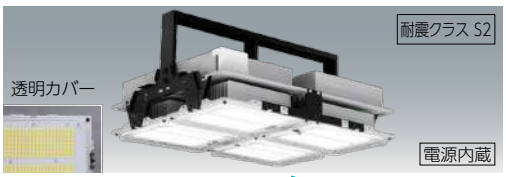

ライコネックス 無線制御

HXR205-800N-W-B-LI ▲ **¥350,000**

昼白色 5000K Ra75

器具光束：80000lm
定格消費電力：200V-242V 390.0W

205.1lm/W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

ローグレアタイプ

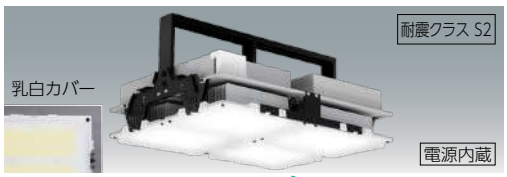

ライコネックス 無線制御

HXR205-800N-W-B-LI/F ▲ **¥350,000**

器具光束：76000lm
定格消費電力：200V-242V 390.0W

194.8lm/W

配光曲線



直射水平照度分布図



105° 1/2 ビーム角

仕様共通項目

- 定格電圧：AC200V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*1

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

- サイズ：W506×H236×D380mm
- 質量：4.6kg

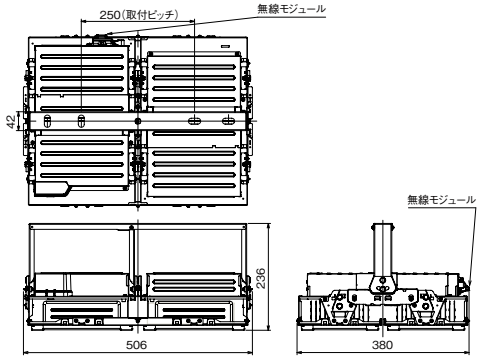

60000lm クラス

マルチハロゲンランプ1000W／
メタルハライドランプ1000W相当

高効率タイプ

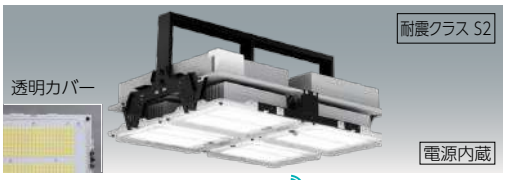

ライコネックス 無線制御

HXR205-600N-W-B-LI △ **¥290,000**

昼白色 5000K Ra75

器具光束：60000lm
定格消費電力：100V 298.0W／200V 292.4W

205.1lm/W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

ローグレアタイプ

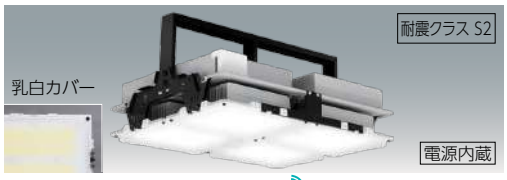

ライコネックス 無線制御

HXR205-600N-W-B-LI/F △ **¥290,000**

器具光束：57000lm
定格消費電力：100V 298.0W／200V 292.4W

194.9lm/W

配光曲線



直射水平照度分布図



105° 1/2 ビーム角

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*1

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

- サイズ：W506×H236×D341mm
- 質量：4.2kg

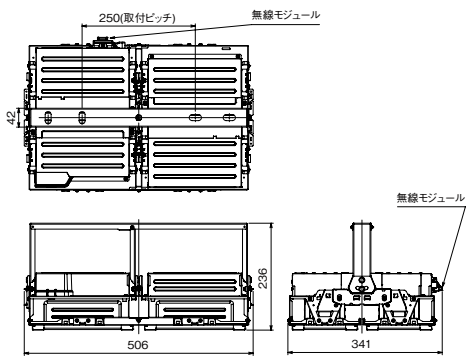

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ローグレア 長距離通信対応タイプ

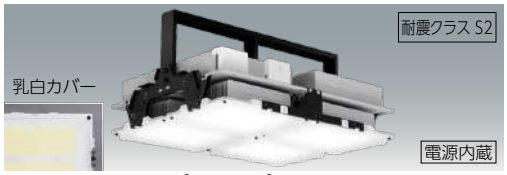

HXR205-800N-W-B-LIL/F ▲ ¥358,000

器具光束：76000lm
定格消費電力：200V-242V 390.0W
194.8lm/W

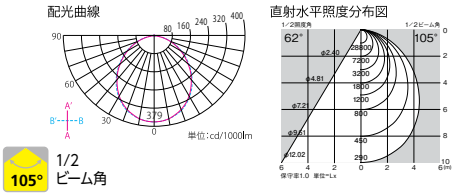

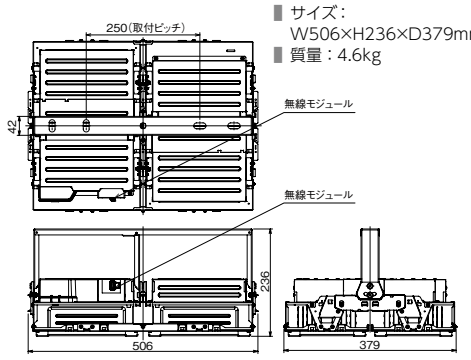

- サイズ：W506×H236×D379mm
- 質量：4.6kg

ローグレア 長距離通信対応タイプ

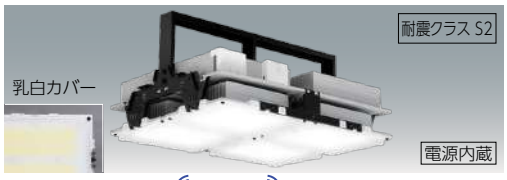

HXR205-600N-W-B-LIL/F ▲ ¥298,000

器具光束：57000lm
定格消費電力：100V 298.0W／200V 292.4W
194.9lm/W

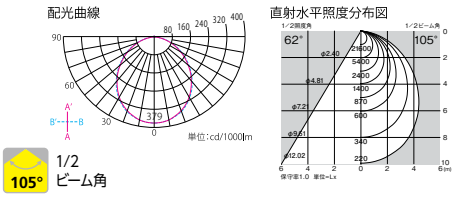

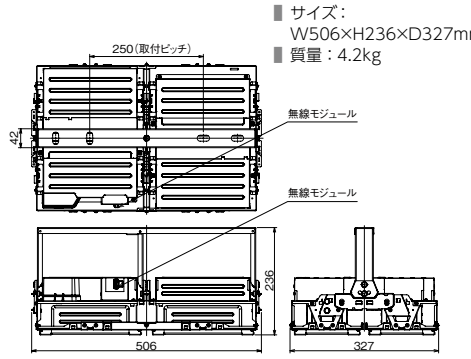

- サイズ：W506×H236×D327mm
- 質量：4.2kg

OPTION HX-R 特注器具

■ 器具破損防止カバー

ボールなどがぶつかった際の衝撃をやわらげます。

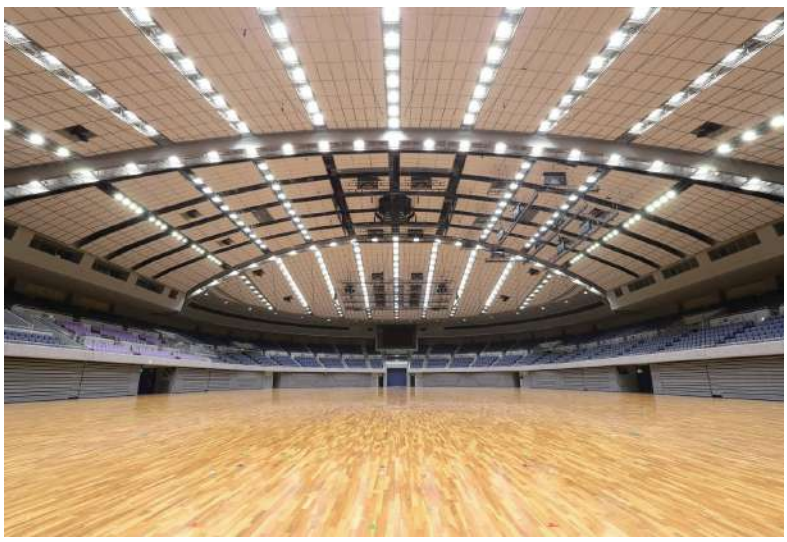

三重県営サンアリーナ 様(三重県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

1 調光調色でシーン・目的に合わせた光環境に

空間の用途や時間帯、演出内容に合わせて光色や明るさを調節できます。エリアごとの点灯／消灯や、時間帯・曜日などに合わせて自動スケジュールを設定することも可能です。

[推奨シーン]
体育館 大型アリーナ 多目的ホール

昼光色 6500K イベントの内容・進行に合わせて光色や点灯エリアを自在に調節。

昼白色 5000K スポーツ利用時はボールや相手がくっきり見える、明るい昼白色の光に。

避難所照明としても 調光調色機能で「安心」「快適」な照明環境に

無線制御システム LICONEX ライコネックス

体育館や大型ホールの高天井用照明を調光・調色対応タイプにすることで施設利用の幅がさらに広がります。

過ごしやすい空間を創出

避難利用時には一日の時間帯に合わせて照明の明るさや光色を切り替えることで、過ごしやすい環境に整えます。日中は活動を促す明るい昼白色の光に、夜間は心安まる雰囲気を第一に考え暖色の光を部分的に点灯させ、通路の歩行に最小限の明るさを確保することで避難者の睡眠を妨げない光環境をつくります。

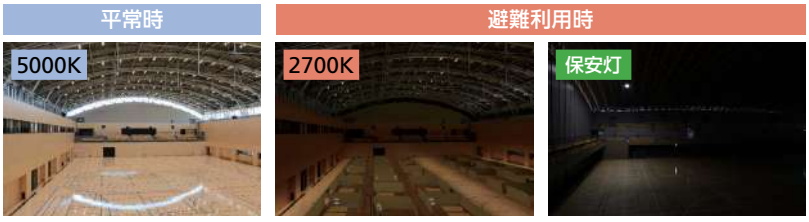

日中は外光を活用して照度を抑え省エネ。

夜間は通路のみ点灯。暖色の光で睡眠を妨げない空間に。

入口付近のみを点灯させ、保安灯としても使用できます。

熱中症の危険度をお知らせ

「ライコネックス」を活用し、環境センサ(別売)を設置することで空間の温湿度も測定できます。施設内の暑さ指数(WBGT)*1をお知らせし、危険度を管理できます。

*1 Wet Bulb Globe Temperatureは、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい[1]湿度、[2]日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、[3]気温の3つを取り入れた指標です。

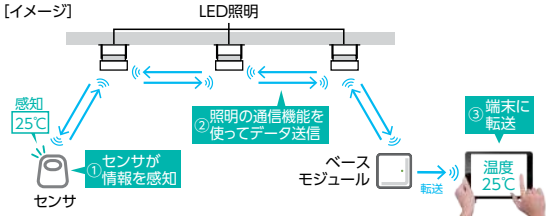

環境センサの詳細はP.569をご覧ください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*6 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

2 耐震クラスS2をクリア

「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」における耐震クラスS2[*2]をクリアした設計により、振動が発生しやすい工場や物流倉庫、スポーツ施設などでも安心してご使用いただけます。
(クレーンへの直付でのご使用はできません)

	一般の施設	特定の施設[*3]	
		右記以外	特定天井[*4]に設置
一般照明器具 (重要照明器具以外)	**耐震クラスB** 設計水平震度：1.0 設計鉛直震度：0.5 **落下回避**	**耐震クラスA** 設計水平震度：1.5 設計鉛直震度：0.75 **限定された機能維持**	**耐震クラスS2** 設計水平震度：2.2 設計鉛直震度：1.1 **限定された機能維持**[*5]

高天井用LED照明 HX-R

日本照明工業会耐震ガイドラインより抜粋

*2 (一社) 日本照明工業会「技術資料A127　照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 2014年(平成26年)12月5日改正」による。一般照明器具において。
*3「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設」をいう。
*4 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。　*5 常時点灯ができること。

3 選べる2種のカバー

効率重視の透明カバー(高効率タイプ)と、見上げる動作の多い競技の妨げにならないよう、まぶしさを抑える乳白カバー(ローグレアタイプ)をご用意しています。

透明カバー (高効率タイプ)

乳白カバー(ローグレアタイプ)

30000lm クラス

水銀灯700W相当

高効率タイプ

ライコネックス 無線制御

ローグレアタイプ

ライコネックス 無線制御

昼光色～電球色 6500～2700K　Ra75

HXR200-300DL-W-B-LI/C ▲　**¥186,000**

器具光束：31000lm　186.7lm/W
定格消費電力：100V 172.0W／200V 166.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



120° 1/2 ビーム角

HXR200-300DL-W-B-LI/F ▲　**¥186,000**

器具光束：30000lm　180.7lm/W
定格消費電力：100V 172.0W／200V 166.0W

配光曲線



直射水平照度分布図



105° 1/2 ビーム角

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂
- 動作環境温度：−20℃～+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間[*6]

※鉛直下向き方向以外では使用できません。
※色温度によって器具光束、定格消費電力や、固有エネルギー消費効率が変わります。

- サイズ：W278×H251×D433mm
- 質量：5.2kg

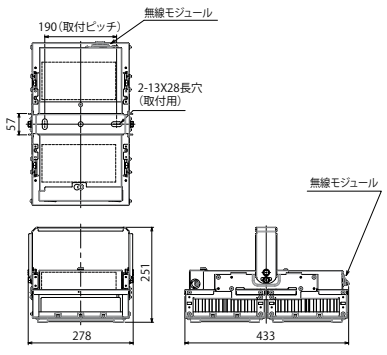

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

HX-R 人感センサー付 屋内用

人の動きを感知して自動点灯・消灯で省エネ

設置イメージ　※明るさの設定は一例です。

40000lmクラス

水銀灯1000W／メタルハライドランプ1000W相当

ライコネックス 無線制御

HXR200-400N-W-B-MS-LI ▲ **¥226,000**

器具光束：40000lm
定格消費電力：100V 212.2W／200V 205.0W
195.1lm/W





30000lmクラス

水銀灯700W

ライコネックス 無線制御

HXR200-300N-W-B-MS-LI ▲ **¥196,000**

器具光束：30000lm
定格消費電力：100V 157.0W／200V 153.0W
196.0lm/W





昼白色 5000K Ra75

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*2

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

- 製品サイズ：W304×H251×D430mm
- 質量：5.3kg

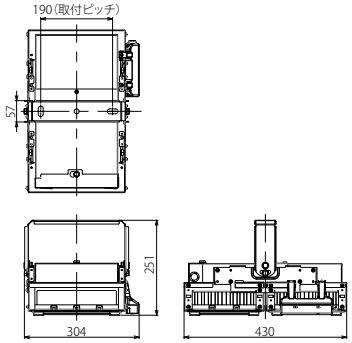

- 製品サイズ：W304×H251×D378mm
- 質量：4.7kg



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 人の出入りが少ない場所の節電に

センサーが人の動きを感知して自動で点灯・消灯（または滅光）するので、消し忘れや照らしすぎ、不在時の無駄な消費電力を抑えられます。

［ 人感センサー 設定例 ］

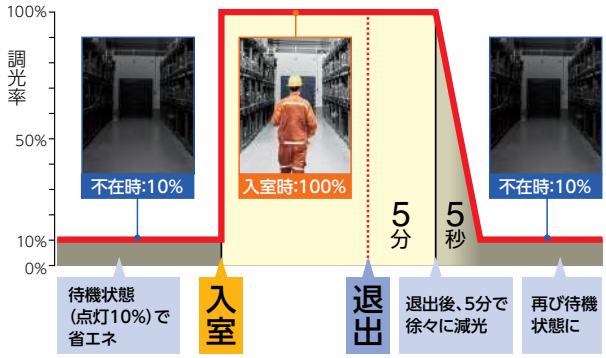

2 軽量&省エネ

建造物の負担を軽減する軽量設計を実現。また、従来光源と同等の明るさを保ちながら消費電力を大幅に削減し、施設の省エネに貢献します。

軽量 約2.3kg *1　　最大 約196lm/W *1

*1 HXR200-100N-W-B-MS-LI、HXR200-150N-W-B-MS-LI の場合

3 無線制御システム「ライコネックス」対応

タブレットから無線通信で調光操作ができる無線制御システム「LiCONEX」に対応。照明一台ごとに照度や、不在を感知してから滅光するまでの時間を細やかに設定できます。

ライコネックス LiCONEX

OPTION 人感センサー用リモコン

リモコン（別売）
LEDHID-R2　**¥1,800**

▶詳しくはP.110をご覧ください。

20000lm クラス

メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当

ライコネックス 無線制御

HXR200-200N-W-B-MS-LI ▲　**¥143,000**

器具光束：20000lm
定格消費電力：100V 106.1W／200V 102.5W
195.1lm/W





120° 1/2 ビーム角

▌製品サイズ：W304×H218×D212mm
▌質量：2.6kg



15000lm クラス

水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当

ライコネックス 無線制御

HXR200-150N-W-B-MS-LI ▲　**¥123,000**

器具光束：15000lm
定格消費電力：100V 78.5W／200V 76.5W
196.0lm/W





120° 1/2 ビーム角

▌製品サイズ：W304×H218×D186mm
▌質量：2.3kg



10000lm クラス

水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当

ライコネックス 無線制御

HXR200-100N-W-B-MS-LI ▲　**¥103,000**

器具光束：10000lm
定格消費電力：100V 51.7W／200V 51.0W
196.0lm/W





120° 1/2 ビーム角

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

高天井用LED照明

HX-R クレーン対応・耐震型 屋内用

ホイストクレーンなどの振動・衝撃に対応

設置イメージ

	40000lmクラス	30000lmクラス
	水銀灯1000W／メタルハライドランプ1000W相当	水銀灯700W
	調光非対応	調光非対応
昼白色 5000K Ra75	**HXR200-400N-W-B-TS** ▲ **¥300,000**	**HXR200-300N-W-B-TS** ▲ **¥240,000**
	器具光束：40000lm 定格消費電力：100V 207.8W／200V 200.0W 200.0lm/W	器具光束：30000lm 定格消費電力：100V 153.0W／200V 150.0W 200.0lm/W
	配光曲線 / 直射水平照度分布図	配光曲線 / 直射水平照度分布図
	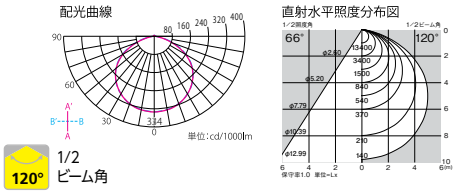	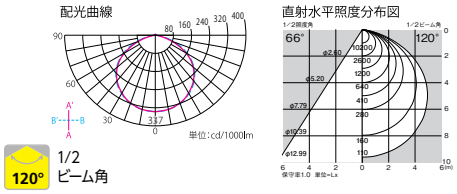
	120° 1/2ビーム角	120° 1/2ビーム角
	▌製品サイズ：W276×H264×D430mm ▌質量：6.3kg	▌製品サイズ：W276×H264×D378mm ▌質量：5.7kg
		

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ
  〈カバー〉アクリル樹脂
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*3

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 クレーンへの直付けが可能

ホイストクレーンなどの振動の大きな設備への取り付けや、プレス工場のように常に振動・衝撃がある空間に設置できます。

2 高い耐振動と耐衝撃を実現

プレス機やクレーンが作動した際に生じる振動や衝撃に強い構造です。

*1 社内試験による　*2 JIS E4031（鉄道車両用品）規格に準拠

耐振動 2.25G *1 *2

耐衝撃 30G *2



3 クレーンの高さに応じて選べる豊富なラインナップ

10000lm～40000lmクラスのラインナップを取り揃えています。施設の規模や用途、クレーンの高さに応じてお選びいただけます。



クレーンへの取付高さと1灯あたりの直下直径（5m）の維持水平面照度

高さ ＼ 明るさ	40000lmクラス	35000lmクラス	20000lmクラス	15000lmクラス	10000lmクラス
15m	67lx	50lx	33lx	25lx	17lx
10m	136lx	102lx	68lx	51lx	34lx
5m	451lx	338lx	226lx	169lx	113lx

保守率：1.0

20000lmクラス

メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当

調光非対応

HXR200-200N-W-B-TS ▲ ¥175,000

器具光束：20000lm
定格消費電力：100V 103.9W／200V 100.0W
200.0lm/W





120° 1/2 ビーム角

▌製品サイズ：W277×H220×D212mm
▌質量：2.8kg



15000lmクラス

水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当

調光非対応

HXR200-150N-W-B-TS ▲ ¥150,000

器具光束：15000lm
定格消費電力：100V 76.5W／200V 75.0W
200.0lm/W





120° 1/2 ビーム角

▌製品サイズ：W277×H220×D186mm
▌質量：2.5kg



10000lmクラス

水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当

調光非対応

HXR200-100N-W-B-TS ▲ ¥110,000

器具光束：10000lm
定格消費電力：100V 50.8W／200V 50.0W
200.0lm/W





120° 1/2 ビーム角

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

高天井用LED照明

RZ-Rシリーズ 直付タイプ［電源内蔵］ 屋内・屋外兼用

施工しやすい電源内蔵タイプ

設置イメージ

1 施工性の高い電源内蔵タイプ

従来品から電源が内蔵化され、施工性が向上しました。



施工がしやすい
［電源内蔵］

2 高い省エネ性能

電源の新規開発とヒートシンクの高放熱性設計により、高効率化を実現。
従来の水銀灯と比較して消費電力を大幅に削減できます。

高効率
最大約
189 lm/W*1

*1 lm/W…消費電力1Wあたりの光の量（光束・lm）。数値が高いほど省エネ効果が高くなります。
*2 水銀灯400W（415W）タイプとRZ-R 直付タイプ 15000lm（79.4W）との比較。

3 無線制御システム対応

長距離 ライコ 無線制御

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を減らして大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入できます。

アイリスオーヤマの無線制御システム
LICONEX ライコネックス

■ 障害物のあるエリアに

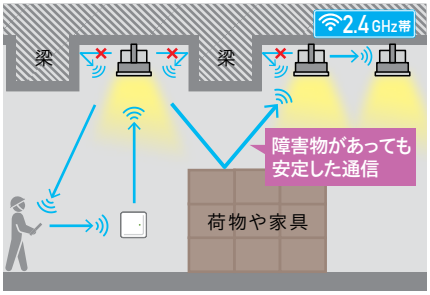

強い電波を遠くまで届けることができるため、障害物の多い倉庫や工場でも安定した通信が可能です。

■ 屋外に

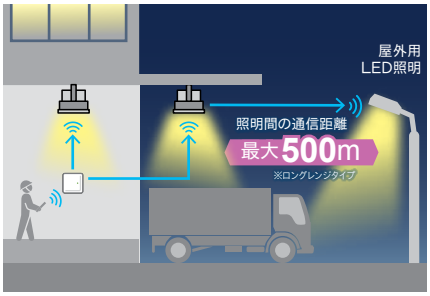

通信距離が最大500m※。軒下や駐車場など屋外の照明も室内からコントロールできます。
※ロングレンジタイプ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

長距離ライコ 無線制御

調光非対応

20000lm クラス

メタルハライドランプ400W／
マルチハロゲンランプ400W相当

昼白色 5000K Ra75

110° 1/2 ビーム角

LDRCL104N-110BS-I-LI ● ¥99,000

器具光束：20000lm
定格消費電力：200V 106.8W
187.2lm/W





LDRCL104N-110BS-I ○ ¥96,000

器具光束：20000lm
定格消費電力：200V 105.8W
189.0lm/W

15000lm クラス

水銀灯400W／
メタルハライドランプ250W相当

昼白色 5000K Ra75

110° 1/2 ビーム角

LDRCL78N-110BS-I-LI ● ¥81,000

器具光束：15000lm
定格消費電力：200V 80.1W
187.2lm/W





LDRCL78N-110BS-I ○ ¥78,000

器具光束：15000lm
定格消費電力：200V 79.4W
188.9lm/W

10000lm クラス

水銀灯250W／
メタルハライドランプ150W相当

昼白色 5000K Ra75

110° 1/2 ビーム角

LDRCL52N-110BS-I-LI ● ¥63,000

器具光束：10000lm
定格消費電力：200V 53.4W
187.2lm/W





LDRCL52N-110BS-I ○ ¥60,000

器具光束：10000lm
定格消費電力：200V 52.9W
189.0lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：W300×D268×H205mm
- 重量：2.7kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度(100V/200V)：
  −20℃～+40℃/−20℃～+50℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*3

※鉛直下向き方向以外では
使用できません。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

RZシリーズ 直付タイプ [電源別置] 屋内・屋外兼用

極東開発工業株式会社 名古屋工場 様(愛知県)

屋内用 HXRシリーズ
屋内・屋外兼用 RZ-Rシリーズ 直付タイプ
屋内・屋外兼用 RZシリーズ 直付タイプ
屋内用 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ
屋内用 RZシリーズ E39口金タイプ
屋内・屋外兼用 高天井照明 HWC
港湾・屋外 クレーン対応型
オイルミスト 対応型
防爆型
屋内・屋外兼用 大光量タイプ グリーンパフォーム
屋内・屋外兼用 キャノピーライト
高天井用 ダウンライト
高天井用 ペンダント

幅広い環境で使用可能

動作環境温度の範囲が広く、厳しい環境でもお使いいただけます。

動作環境温度 −40℃〜+50℃

20000lm クラス

メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当

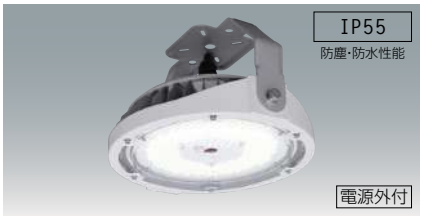

調光非対応

LDRCL118N-110BS ○ **¥96,000**

器具光束：20000lm
定格消費電力：200V 118W
169.4lm/W

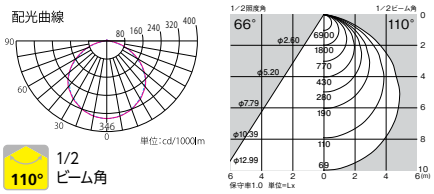

- 製品サイズ：W297×D268×H184mm
- 質量：1.7kg



15000lm クラス

水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当

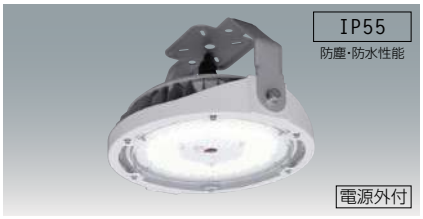

調光非対応

LDRCL85N-110BS ○ **¥78,000**

器具光束：15000lm
定格消費電力：200V 85W
176.4lm/W

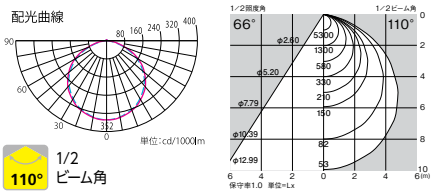

10000lm クラス

水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当

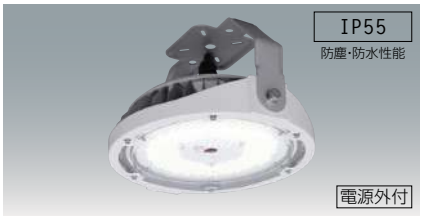

調光非対応

LDRCL58N-110BS ○ **¥60,000**

器具光束：10000lm
定格消費電力：200V 58W
172.4lm/W

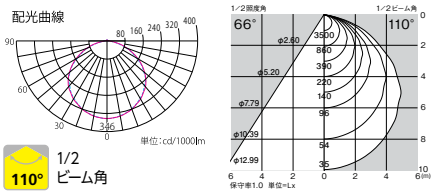

- 製品サイズ：W262×D233×H184mm
- 質量：1.4kg



仕様共通項目

- 色温度：昼白色 5000K
- 演色性：Ra75
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：〈器具〉−40℃〜+50℃、〈電源〉−40℃〜+50℃
- 電源サイズ：W359×D74×H68mm
- 電源質量：1.85kg
- IP55（防塵・防水性能）適合
- 設計寿命：約60,000時間*1

※鉛直下向き方向以外では使用できません。





lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

屋内用 HXRシリーズ
屋内・屋外兼用 RZ-Rシリーズ 直付タイプ
屋内・屋外兼用 RZシリーズ 直付タイプ
屋内用 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ
屋内用 RZシリーズ E39口金タイプ
屋内・屋外兼用 高天井照明 HW-C
港湾・屋外 クレーン対応型
オイルミスト対応型
防爆型
屋内・屋外兼用 大光量タイプ グリーンパフォーム
屋内・屋外兼用 キャノピーライト
高天井用 ダウンライト
高天井用 ペンダント

南国交通株式会社 空港自動車営業所 様(鹿児島県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

RZ-Rシリーズ E39口金タイプ［電源内蔵］ 屋内用

既設の器具を活かしたリニューアルに

岩沼市総合体育館 様(宮城県)

1 施工性の高い 電源内蔵&軽量設計

従来品から電源が内蔵化され、施工しやすくなりました。また、独自設計により灯具の軽量化を実現。建築物への負担を軽減します。



施工がしやすい［電源内蔵］

軽量&放熱性抜群
純アルミ極薄放熱フィン
業界最軽量*1・約1.5kg

*1 高天井用LED照明 E39口金 電源内蔵タイプ 15000lm,20000lmクラスにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。

2 業界最高効率*2で省エネ

電源の新規開発とヒートシンクの高放熱性設計により、高効率化を実現。従来の水銀灯と比較して消費電力を大幅に削減できます。

高効率
最大約
191.9lm/W*3

*2 高天井用LED照明 E39口金タイプにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。LDR52N-E39/110-I、LDR104N-E39/110-Iの場合。
*3 lm/W…消費電力1Wあたりの光の量(光束・lm)。数値が高いほど省エネ効果が高くなります。
*4 水銀灯400W(415W)タイプとRZ-R E39口金タイプ 15000lm(78.2W)との比較。

3 無線制御システムLICONEX(ライコネックス)対応

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を省いて大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入可能です。

［工場での活用例］スケジュール設定

9:00 作業が始まる朝は明るく点灯

12:00 昼休みは照度を落として節電

4 選べる2種のカバー

効率重視の透明カバー(高効率タイプ)と、まぶしさを抑える乳白カバー(ローグレアタイプ)をご用意。

透明カバー(高効率タイプ)

［推奨シーン］
工場 倉庫

乳白カバー(ローグレアタイプ)

［推奨シーン］
体育館

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*5 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*6 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

高効率タイプ

ライコネックス無線制御

- サイズ：Ø216(最大径Ø277)×H323mm
- 質量：1.56kg

調光非対応

- サイズ：Ø216(最大径Ø242)×H323mm
- 質量：1.50kg

ローグレアタイプ

ライコネックス無線制御

- サイズ：Ø216(最大径Ø277)×H323mm
- 質量：1.56kg

調光非対応

- サイズ：Ø216(最大径Ø242)×H323mm
- 質量：1.50kg

20000lmクラス

メタルハライドランプ400W／
マルチハロゲンランプ400W相当

昼白色 5000K Ra75

110° 1/2ビーム角

ライコネックス無線制御	調光非対応	ライコネックス無線制御	調光非対応
LDR104N-E39/110-I-LI ○	LDR104N-E39/110-I ○	LDR104N-E39/110-I-LI/F ○	LDR104N-E39/110-I/F ○
¥91,000	¥88,000	¥91,000	¥88,000
190.1lm/W	191.9lm/W	183.1lm/W*5	184.8lm/W*5
器具光束：20000lm	器具光束：20000lm	器具光束：20000lm	器具光束：20000lm
定格消費電力：200V 105.2W	定格消費電力：200V 104.2W	定格消費電力：200V 109.2W*5	定格消費電力：200V 108.2W*5

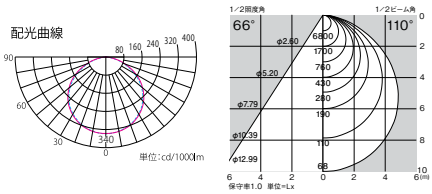

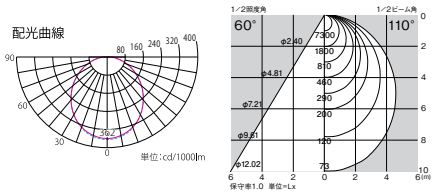

15000lmクラス

水銀灯400W／
メタルハライドランプ250W相当

昼白色 5000K Ra75

110° 1/2ビーム角

ライコネックス無線制御	調光非対応	ライコネックス無線制御	調光非対応
LDR78N-E39/110-I-LI ○	LDR78N-E39/110-I ○	LDR78N-E39/110-I-LI/F ○	LDR78N-E39/110-I/F ○
¥75,000	¥72,000	¥75,000	¥72,000
190.1lm/W	191.8lm/W	183.8lm/W*5	185.4lm/W*5
器具光束：15000lm	器具光束：15000lm	器具光束：15000lm	器具光束：15000lm
定格消費電力：200V 78.9W	定格消費電力：200V 78.2W	定格消費電力：200V 81.6W*5	定格消費電力：200V 80.9W*5

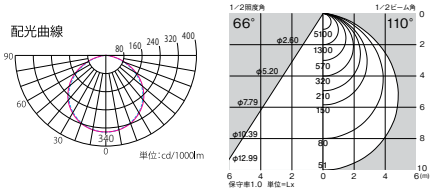

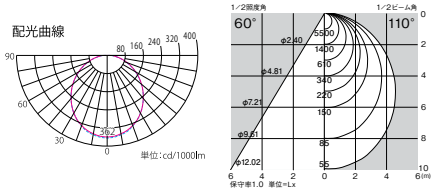

10000lmクラス

水銀灯250W／
メタルハライドランプ150W相当

昼白色 5000K Ra75

110° 1/2ビーム角

ライコネックス無線制御	調光非対応	ライコネックス無線制御	調光非対応
LDR52N-E39/110-I-LI ○	LDR52N-E39/110-I ○	LDR52N-E39/110-I-LI/F ○	LDR52N-E39/110-I/F ○
¥61,000	¥58,000	¥61,000	¥58,000
190.1lm/W	191.9lm/W	183.8lm/W	185.5lm/W
器具光束：10000lm	器具光束：10000lm	器具光束：10000lm	器具光束：10000lm
定格消費電力：200V 52.6W	定格消費電力：200V 52.1W	定格消費電力：200V 54.4W*5	定格消費電力：200V 53.9W*5

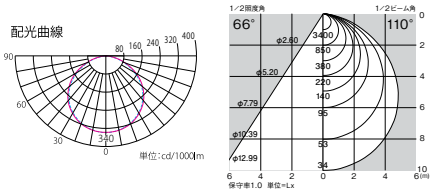

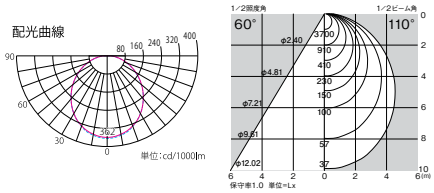

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度(100V/200V)：
  −20℃〜+40℃/−20℃〜+50℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*6

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

■ライコネックス



■調光非対応



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

RZシリーズ E39口金タイプ [電源別置] 屋内用

神戸学院大学ポートアイランドキャンパス 様(兵庫県)

40000lmクラス

水銀灯1000W／メタルハライドランプ1000W相当

ライコネックス 無線制御

LDR220N-E39/110F/LI ▲ ¥151,000

器具光束：40000lm
定格消費電力：200V 220W
181.8lm/W

- 製品サイズ：W260×D260×H308mm
- 質量：1.3kg
- 設計寿命：約60,000時間*1



電源+無線モジュール
ライコネックス 無線制御





- 電源サイズ：W240×D67.5×H39.7mm
- 電源質量：1.3kg
- サイズ：W225×D63.4×H73mm
- 電源質量：0.32kg





1/2 ビーム角 110°

30000lmクラス

水銀灯700W相当

ライコネックス 無線制御

LDR165N-E39/110F/LI ▲ ¥121,000

器具光束：30000lm
定格消費電力：200V 165W
181.8lm/W

- 製品サイズ：W260×D260×H308mm
- 質量：1.1kg
- 設計寿命：約60,000時間*1



電源+無線モジュール
ライコネックス 無線制御





- 電源サイズ：W231×D67.5×H39.5mm
- 電源質量：1.2kg
- サイズ：W225×D63.4×H73mm
- 電源質量：0.32kg





1/2 ビーム角 110°

調光非対応

LDR165N-E39/110F ▲ ¥118,000

器具光束：30000lm
定格消費電力：200V 165W
181.8lm/W



電源



- 電源サイズ：W221×D67.5×H39.7mm
- 電源質量：1.1kg

仕様共通項目

- 色温度：昼白色 5000K
- 演色性：Ra73
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：〈器具・ランプ〉−40℃～+50℃(セード使用時：−40℃～+40℃)〈電源〉−40℃～+40℃(30000lmクラス、ライコネックス対応のみ：−30℃～+40℃)

※−15℃以下では電源保護の為、ソフトスタートモードが作動します。 ※このランプは屋内専用です。 ※鉛直下向き方向以外では使用できません。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 幅広い環境で使用可能

−40℃〜+50℃(笠付器具仕様の場合は−40℃〜+40℃)の幅広い温度環境で使用できるので、夏場に高温となる工場・倉庫や体育館、熱のこもりやすい笠付器具でもお使いいただけます。

動作環境温度
−40℃〜+50℃
(笠付器具使用の場合は−40℃〜+40℃)



2 無線制御システムLiCONEX対応※

照明を1台ごと、または時間帯やシーンに合わせて自在に調光し、ムダな点灯を減らして大幅な省エネが可能です。無線なので大掛かりな配線工事なしで導入できます。

※30000lm、40000lmクラスのみ

アイリスオーヤマの無線制御システム
ライコネックス
LICONEX

20000lmクラス

メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当

調光非対応

LDR118N-E39/110 ○ **¥88,000**

器具光束：20000lm
定格消費電力：200V 118W
169.4lm/W

- 製品サイズ：W260×D260×H308mm
- 質量：1.1kg
- 設計寿命：約60,000時間*2



電源

- 電源サイズ：W359×D74×H68mm
- 電源質量：1.85kg







15000lmクラス

水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当

調光非対応

LDR85N-E39/110 ○ **¥72,000**

器具光束：15300lm
定格消費電力：200V 85W
180.0lm/W





10000lmクラス

水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当

調光非対応

LDR58N-E39/110 ○ **¥58,000**

器具光束：10500lm
定格消費電力：200V 58W
181.0lm/W

- 製品サイズ：W225×D225×H308mm
- 質量：0.85kg
- 設計寿命：約60,000時間*2







仕様共通項目

- 色温度：昼白色 5000K
- 演色性：Ra73
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：〈器具・ランプ〉−40℃〜+50℃(セード使用時：−40℃〜+40℃)〈電源〉−40℃〜+50℃

※このランプは屋内専用です。 ※鉛直下向き方向以外では使用できません。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

HW-C 屋内・屋外兼用

大規模な高天井空間を明るく快適に
防塵・防水、重耐塩仕様で海岸エリアにも対応

設置イメージ

60° 1/2 ビーム角　Ra75

50000lm クラス

メタルハライドランプ1000W／
マルチハロゲンランプ1000W相当

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
- 電源ユニット内蔵
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 設計寿命：約60,000時間*3
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

配光曲線





データは5000K*4

高効率タイプ

調光対応 PWM	¥253,000	定格消費電力：200V 300W*2	昼白色 5000K	CL5M-300W-60-K50-R7-D-V2 ▲ 器具光束：50100lm*2 167.0lm/W*2
			白色 4000K	CL5M-300W-60-K40-R7-D-V2 ▲ 器具光束：48600lm*2 162.0lm/W*2
調光非対応	¥250,000	定格消費電力：200V 300W*2	昼白色 5000K	CL5M-300W-60-K50-R7-V2 ○ 器具光束：50100lm*2 167.0lm/W*2
			白色 4000K	CL5M-300W-60-K40-R7-V2 ● 器具光束：48600lm*2 162.0lm/W*2

調光非対応	¥248,000	定格消費電力：200V 300W	昼白色 5000K	CL5M-300W-60-K50-R7 ● 器具光束：46500lm 155.0lm/W
			白色 4000K	CL5M-300W-60-K40-R7 ● 器具光束：44200lm 147.3lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*4 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍してください。

1 雨、塩害地域など過酷な環境下で使用可能

激しい風雨にさらされる場所や塩風のあたる海岸エリアなど、
過酷な環境下でご使用いただけます。

[推奨シーン]

大型アリーナ　体育館　プール※　ガソリンスタンド　沿岸地域

IP67
防塵・防水性能
空気中のチリやホコリの侵入を防ぎ、一時的な水没にも耐えられます。

重耐塩
海岸より0～200m程度のエリアでも使用可能な高い耐塩性です。

※詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

■ 飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	I	海岸線から20km以内
	II	海岸線から5km以内
太平洋沿岸部		海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から1km以内
沖縄		全地域

(公社)日本道路協会「道路橋示方書・同解説」(平成14年3月)より抜粋

2 高い省エネ性能

最大50,100lmの大光量で高天井空間に対応します。さらに最大176lm/Wの高効率で省エネ性能が高く、従来の水銀灯と比較して消費電力を大幅に削減できます。

*1 水銀灯700W(745W)とCL3M-180W-60-K50-R7-V2(180W)との比較。

無線制御システムLICONEX(ライコネックス)にも対応※

屋外用PWMユニットと組み合わせることで無線制御システム「ライコネックス」での調光が可能です。照明の明るさや点灯／消灯を1台ごと、さらにエリアや時間帯に合わせて細やかに調節できるので、消費電力を抑え大幅な省エネを実現します。また、屋外や分厚い梁のあるエリアの照明も制御できる「ライコネックス ロングレンジ」に対応します。



長距離 ライコ 無線制御　※高効率タイプのみ

PWMユニットの仕様はP.568をご覧ください。

90° 1/2ビーム角 Ra75	110° 1/2ビーム角 Ra75	
配光曲線 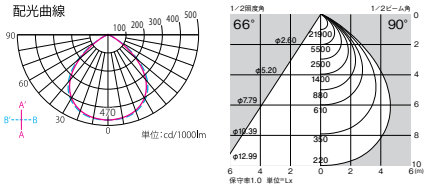 データは5000K*4	配光曲線 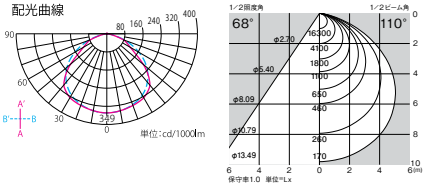 データは5000K*4	■可動範囲 
CL5M-300W-90-K50-R7-D-V2 ▲ 器具光束：50100lm*2 167.0lm/W*2	**CL5M-300W-110-K50-R7-D-V2** ▲ 器具光束：50100lm*2 167.0lm/W*2	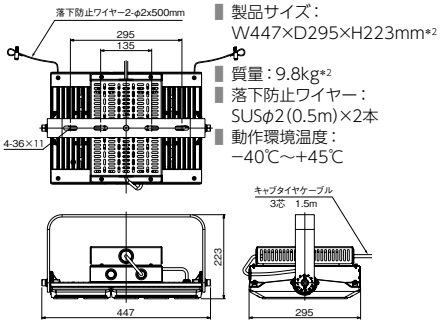 ■製品サイズ：W447×D295×H223mm*2 ■質量：9.8kg*2 ■落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本 ■動作環境温度：−40℃～+45℃
CL5M-300W-90-K40-R7-D-V2 ▲ 器具光束：48600lm*2 162.0lm/W*2	**CL5M-300W-110-K40-R7-D-V2** ▲ 器具光束：48600lm*2 162.0lm/W*2	
CL5M-300W-90-K50-R7-V2 ○ 器具光束：50100lm*2 167.0lm/W*2	**CL5M-300W-110-K50-R7-V2** ○ 器具光束：50100lm*2 167.0lm/W*2	
CL5M-300W-90-K40-R7-V2 ● 器具光束：48600lm*2 162.0lm/W*2	**CL5M-300W-110-K40-R7-V2** ● 器具光束：48600lm*2 162.0lm/W*2	
CL5M-300W-90-K50-R7 ● 器具光束：46500lm 155.0lm/W	**CL5M-300W-110-K50-R7** ● 器具光束：46500lm 155.0lm/W	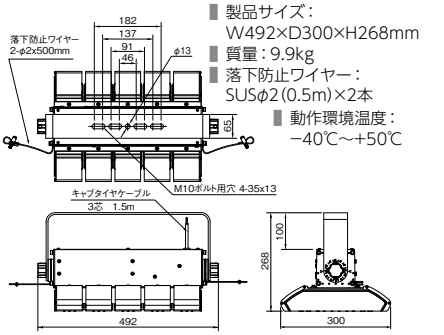 ■製品サイズ：W492×D300×H268mm ■質量：9.9kg ■落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本 ■動作環境温度：−40℃～+50℃
CL5M-300W-90-K40-R7 ● 器具光束：44200lm 147.3lm/W	**CL5M-300W-110-K40-R7** ● 器具光束：44200lm 147.3lm/W	

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

HW-C 屋内・屋外兼用

60° 1/2ビーム角　Ra75

40000lm クラス

メタルハライドランプ700W／マルチハロゲンランプ700W相当

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャプタイヤケーブル（器具外1.5m）
- 電源ユニット内蔵
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様
- 設計寿命：約60,000時間*2
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

配光曲線





データは5000K*3

高効率タイプ

調光対応 PWM

¥183,000

定格消費電力：200V 240W*1

色温度	品番	器具光束	光源効率
昼白色 5000K	CL4M-240W-60-K50-R7-D-V2 ▲	40080lm*1	167.0lm/W*1
白色 4000K	CL4M-240W-60-K40-R7-D-V2 ▲	38880lm*1	162.0lm/W*1

調光非対応

¥180,000

定格消費電力：200V 240W*1

色温度	品番	器具光束	光源効率
昼白色 5000K	CL4M-240W-60-K50-R7-V2 ○	40080lm*1	167.0lm/W*1
白色 4000K	CL4M-240W-60-K40-R7-V2 ●	38880lm*1	162.0lm/W*1

調光非対応

¥178,000

定格消費電力：200V 240W

色温度	品番	器具光束	光源効率
昼白色 5000K	CL4M-240W-60-K50-R7 ●	37200lm	155.0lm/W
白色 4000K	CL4M-240W-60-K40-R7 ●	35400lm	147.5lm/W

30000lm クラス

水銀灯700W相当

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャプタイヤケーブル（器具外1.5m）
- 電源ユニット内蔵
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様
- 設計寿命：約60,000時間*2
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

配光曲線





データは5000K*3

高効率タイプ

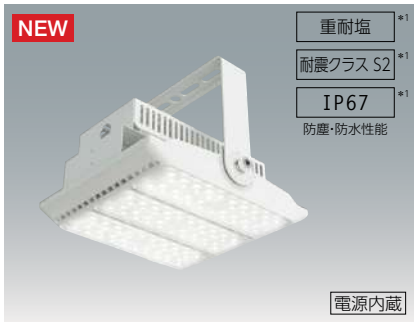

調光対応 PWM

¥153,000

定格消費電力：200V 180W*1

色温度	品番	器具光束	光源効率
昼白色 5000K	CL3M-180W-60-K50-R7-D-V2 ▲	30060lm*1	167.0lm/W*1
白色 4000K	CL3M-180W-60-K40-R7-D-V2 ▲	29160lm*1	162.0lm/W*1

調光非対応

¥150,000

定格消費電力：200V 180W*1

色温度	品番	器具光束	光源効率
昼白色 5000K	CL3M-180W-60-K50-R7-V2 ○	30060lm*1	167.0lm/W*1
白色 4000K	CL3M-180W-60-K40-R7-V2 ●	29160lm*1	162.0lm/W*1

調光非対応

¥148,000

定格消費電力：200V 180W

色温度	品番	器具光束	光源効率
昼白色 5000K	CL3M-180W-60-K50-R7 ●	27900lm	155.0lm/W
白色 4000K	CL3M-180W-60-K40-R7 ●	26500lm	147.2lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍してください。

90° 1/2ビーム角 Ra75

110° 1/2ビーム角 Ra75

配光曲線





データは5000K*3

配光曲線





データは5000K*3

■可動範囲



CL4M-240W-90-K50-R7-D-V2 ▲ 器具光束：40080lm*1	167.0lm/W *1	**CL4M-240W-110-K50-R7-D-V2** ▲ 器具光束：40080lm*1	167.0lm/W *1
CL4M-240W-90-K40-R7-D-V2 ▲ 器具光束：38880lm*1	162.0lm/W *1	**CL4M-240W-110-K40-R7-D-V2** ▲ 器具光束：38880lm*1	162.0lm/W *1
CL4M-240W-90-K50-R7-V2 ○ 器具光束：40080lm*1	167.0lm/W *1	**CL4M-240W-110-K50-R7-V2** ○ 器具光束：40080lm*1	167.0lm/W *1
CL4M-240W-90-K40-R7-V2 ● 器具光束：38880lm*1	162.0lm/W *1	**CL4M-240W-110-K40-R7-V2** ● 器具光束：38880lm*1	162.0lm/W *1
CL4M-240W-90-K50-R7 ● 器具光束：37200lm	155.0lm/W	**CL4M-240W-110-K50-R7** ● 器具光束：37200lm	155.0lm/W
CL4M-240W-90-K40-R7 ● 器具光束：35400lm	147.5lm/W	**CL4M-240W-110-K40-R7** ● 器具光束：35400lm	147.5lm/W





- 製品サイズ：W360×D295×H218mm*1
- 質量：7.7kg*1
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×1本
- 動作環境温度：−40℃～+45℃

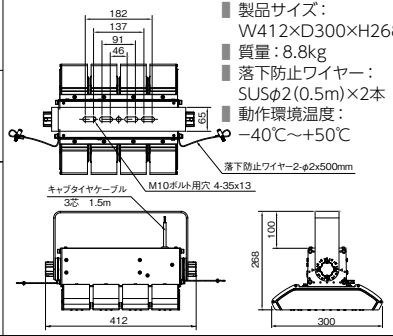

- 製品サイズ：W412×D300×H268mm
- 質量：8.8kg
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
- 動作環境温度：−40℃～+50℃

配光曲線





データは5000K*3

配光曲線





データは5000K*3

■可動範囲



CL3M-180W-90-K50-R7-D-V2 ▲ 器具光束：30060lm*1	167.0lm/W *1	**CL3M-180W-110-K50-R7-D-V2** ▲ 器具光束：30060lm*1	167.0lm/W *1
CL3M-180W-90-K40-R7-D-V2 ▲ 器具光束：29160lm*1	162.0lm/W *1	**CL3M-180W-110-K40-R7-D-V2** ▲ 器具光束：29160lm*1	162.0lm/W *1
CL3M-180W-90-K50-R7-V2 ○ 器具光束：30060lm*1	167.0lm/W *1	**CL3M-180W-110-K50-R7-V2** ○ 器具光束：30060lm*1	167.0lm/W *1
CL3M-180W-90-K40-R7-V2 ● 器具光束：29160lm*1	162.0lm/W *1	**CL3M-180W-110-K40-R7-V2** ● 器具光束：29160lm*1	162.0lm/W *1
CL3M-180W-90-K50-R7 ● 器具光束：27900lm	155.0lm/W	**CL3M-180W-110-K50-R7** ● 器具光束：27900lm	155.0lm/W
CL3M-180W-90-K40-R7 ● 器具光束：26500lm	147.2lm/W	**CL3M-180W-110-K40-R7** ● 器具光束：26500lm	147.2lm/W





- 製品サイズ：W280×D295×H218mm*1
- 質量：5.3kg*1
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×1本
- 動作環境温度：−40℃～+45℃

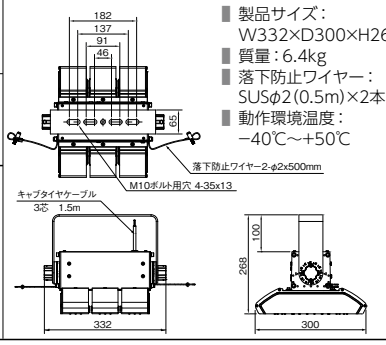

- 製品サイズ：W332×D300×H268mm
- 質量：6.4kg
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
- 動作環境温度：−40℃～+50℃

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

HW-C 屋内・屋外兼用

60° 1/2ビーム角　Ra75

20000lm クラス

メタルハライドランプ400W／
マルチハロゲンランプ400W相当

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
- 電源ユニット内蔵
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様
- 設計寿命：約60,000時間*2
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

配光曲線





データは5000K*3

高効率タイプ

調光対応 PWM

¥103,000

定格消費電力：200V 120W*1

色温度	品番	器具光束	器具効率
昼白色 5000K	CL3M-120W-60-K50-R7-D-V2 ▲	21120lm*1	176.0lm/W *1
白色 4000K	CL3M-120W-60-K40-R7-D-V2 ▲	20520lm*1	171.0lm/W *1

調光非対応

¥100,000

定格消費電力：200V 120W*1

色温度	品番	器具光束	器具効率
昼白色 5000K	CL3M-120W-60-K50-R7-V2 ○	21120lm*1	176.0lm/W *1
白色 4000K	CL3M-120W-60-K40-R7-V2 ●	20520lm*1	171.0lm/W *1

調光非対応

¥98,000

定格消費電力：200V 120W

色温度	品番	器具光束	器具効率
昼白色 5000K	CL3M-120W-60-K50-R7 ●	19800lm	165.0lm/W
白色 4000K	CL3M-120W-60-K40-R7 ●	18900lm	157.5lm/W

耐震クラスS2をクリア

「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」における耐震クラスS2*4をクリアした設計により、振動が発生しやすい工場や物流倉庫、スポーツ施設などでも安心してご使用いただけます。
（クレーンへの直付でのご使用はできません）

	一般の施設	特定の施設*5	
		右記以外	特定天井*6に設置
一般照明器具（重要照明器具以外）	**耐震クラスB** 設計水平震度：1.0 設計鉛直震度：0.5 **落下回避**	**耐震クラスA** 設計水平震度：1.5 設計鉛直震度：0.75 **限定された機能維持**	**耐震クラスS2** 設計水平震度：2.2 設計鉛直震度：1.1 **限定された機能維持***7

高天井用LED照明 HW-C

日本照明工業会耐震ガイドラインより抜粋

*4 (一社) 日本照明工業会「技術資料A127　照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 2014年（平成26年）12月5日改正」による。一般照明器具において。
*5 「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設」をいう。
*6 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。
*7 常時点灯ができること。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍してください。

	90° 1/2ビーム角 Ra75	110° 1/2ビーム角 Ra75	
	配光曲線   データは5000K*3	配光曲線   データは5000K*3	■可動範囲 
	CL3M-120W-90-K50-R7-D-V2 ▲ 器具光束：21120lm*1 176.0lm/W *1	**CL3M-120W-110-K50-R7-D-V2** ▲ 器具光束：21120lm*1 176.0lm/W *1	   ■製品サイズ：W280×D295×H218mm*1 ■質量：4.9kg*1 ■落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×1本 ■動作環境温度：−40℃～+45℃
	CL3M-120W-90-K40-R7-D-V2 ▲ 器具光束：20520lm*1 171.0lm/W *1	**CL3M-120W-110-K40-R7-D-V2** ▲ 器具光束：20520lm*1 171.0lm/W *1	
	CL3M-120W-90-K50-R7-V2 ○ 器具光束：21120lm*1 176.0lm/W *1	**CL3M-120W-110-K50-R7-V2** ○ 器具光束：21120lm*1 176.0lm/W *1	
	CL3M-120W-90-K40-R7-V2 ● 器具光束：20520lm*1 171.0lm/W *1	**CL3M-120W-110-K40-R7-V2** ● 器具光束：20520lm*1 171.0lm/W *1	
	CL3M-120W-90-K50-R7 ● 器具光束：19800lm 165.0lm/W	**CL3M-120W-110-K50-R7** ● 器具光束：19800lm 165.0lm/W	  ■製品サイズ：W332×D300×H268mm ■質量：6.4kg ■落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本 ■動作環境温度：−40℃～+50℃
	CL3M-120W-90-K40-R7 ● 器具光束：18900lm 157.5lm/W	**CL3M-120W-110-K40-R7** ● 器具光束：18900lm 157.5lm/W	

無線制御システムLICONEX（ライコネックス）にも対応［高効率タイプ］

屋外用PWMユニットと組み合わせることで無線制御システム「ライコネックス」での調光が可能です。照明の明るさや点灯／消灯を1台ごと、さらにエリアや時間帯に合わせて細やかに調節できるので、消費電力を抑え大幅な省エネを実現します。また、屋外や分厚い梁のあるエリアの照明も制御できる「ライコネックス ロングレンジ」に対応します。

長距離 ライコ 無線制御

PWMユニットの仕様はP.568をご覧ください。

■ 障害物のあるエリアに

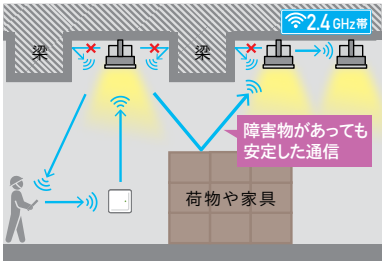

強い電波を遠くまで届けることができるため、障害物の多い倉庫や工場でも安定した通信が可能です。

■ 屋外に

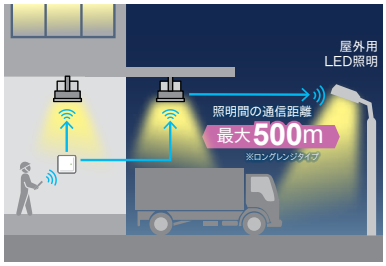

通信距離が最大500m※。軒下や駐車場など屋外の照明も室内からコントロールできます。
※ロングレンジタイプ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

高天井用LED照明

港湾・屋外クレーン対応型 屋内・屋外兼用

振動や衝撃・塩害に強く、屋外クレーンに設置できる

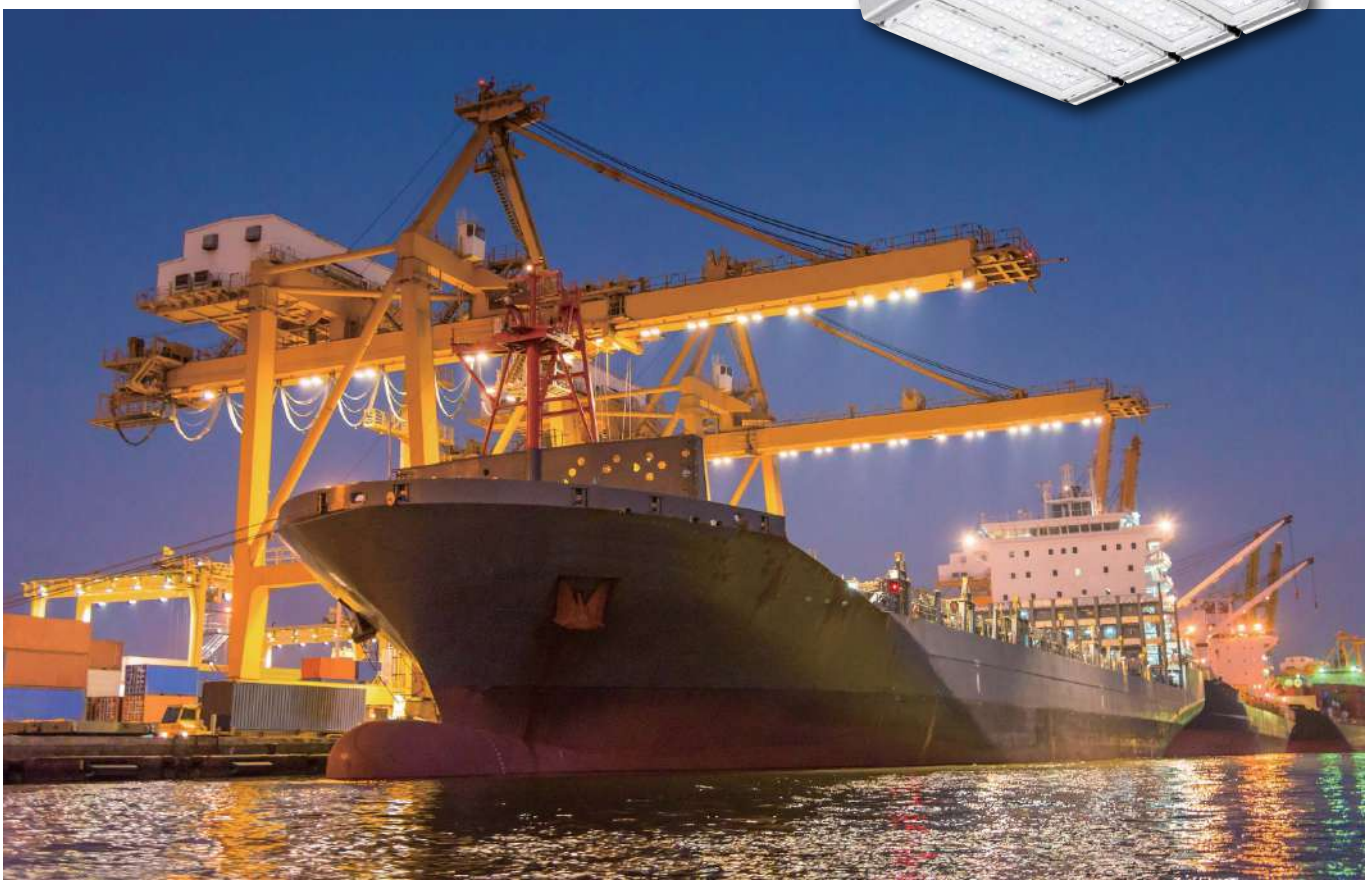

設置イメージ

45000lm クラス

メタルハライドランプ1000W／マルチハロゲンランプ1000W相当

¥320,000

定格消費電力：200V 300W

調光非対応

60° 1/2 ビーム角 Ra75

■配光曲線





データは5000K*5

昼白色 5000K	CL5M-300W-60-K50-R7-TC △ 器具光束：46500lm	155.0lm/W
白色 4000K	CL5M-300W-60-K40-R7-TC △ 器具光束：44200lm	147.3lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
  〈落下防止ワイヤー〉SUSφ2（0.5m）×2本
- 動作環境温度：−40℃〜+50℃
- 電源ユニット内蔵
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様
- 設計寿命：約60,000時間*4

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*4 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*5 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍してください。

1 高い耐振動と耐衝撃を実現

橋形クレーンなどの屋外設備への取り付けが可能です。クレーンが作動した際に生じる振動や衝撃に強い構造を採用しています。

*1 社内試験による　*2 JIS E4031(鉄道車両用品)規格に準拠

耐振動 3.0G *1 *2　　耐衝撃 30G *2

■ 耐振性能試験の様子

クレーン作動時や地震発生時の強い衝撃・振動を想定した当社独自の振動試験を実施。JIS E4031(鉄道車両用品)規格に沿った厳しい試験にもクリアしています。

2 港湾エリアに対応する重耐塩仕様

激しい風雨にさらされる場所や塩風のあたる海岸エリアなど、過酷な環境下でご使用いただけます。

IP67 防塵・防水性能
空気中のチリやホコリの侵入を防ぎ、一時的な水没にも耐えられます。

重耐塩
海岸より0～200m程度のエリアでも使用可能な高い耐塩性です。

■ 飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	海岸線から20km以内
	Ⅱ	海岸線から5km以内
太平洋沿岸部		海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から1km以内
沖縄		全地域

(公社)日本道路協会「道路橋示方書・同解説」(平成14年3月)より抜粋

3 消費電力を大幅に削減

最大165lm/Wの高効率で省エネ性能が高く、従来の水銀灯と比較して消費電力を大幅に削減できます。

*3 水銀灯700W(745W)タイプとCL3M-180W-60-K50-R7-TC(180W)との比較。

港湾・屋外クレーン対応型

90° 1/2ビーム角 Ra75	110° 1/2ビーム角 Ra75	
■配光曲線   データは5000K*5	■配光曲線   データは5000K*5	■製品サイズ：W494×D300×H268mm ■質量：14.2kg 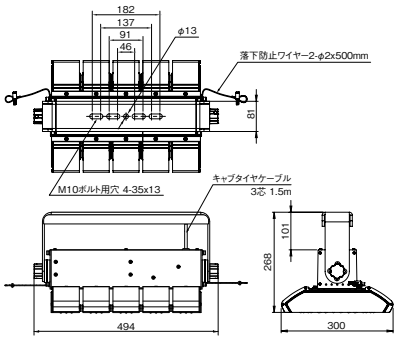
CL5M-300W-90-K50-R7-TC △ 器具光束：46500lm　155.0lm/W	**CL5M-300W-110-K50-R7-TC** △ 器具光束：46500lm　155.0lm/W	
CL5M-300W-90-K40-R7-TC △ 器具光束：44200lm　147.3lm/W	**CL5M-300W-110-K40-R7-TC** △ 器具光束：44200lm　147.3lm/W	

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

港湾・屋外クレーン対応型 屋内・屋外兼用

60° 1/2 ビーム角　Ra75

35000lm クラス

メタルハライドランプ700W／
マルチハロゲンランプ700W相当

¥290,000

定格消費電力：200V 240W

調光非対応

■配光曲線





データは5000K*2

昼白色 5000K	CL4M-240W-60-K50-R7-TC △ 器具光束：37200lm	155.0lm/W
白色 4000K	CL4M-240W-60-K40-R7-TC △ 器具光束：35400lm	147.5lm/W

30000lm クラス

水銀灯700W相当

¥250,000

定格消費電力：200V 180W

調光非対応

■配光曲線





データは5000K*2

昼白色 5000K	CL3M-180W-60-K50-R7-TC △ 器具光束：27900lm	155.0lm/W
白色 4000K	CL3M-180W-60-K40-R7-TC △ 器具光束：26500lm	147.2lm/W

20000lm クラス

メタルハライドランプ400W／
マルチハロゲンランプ400W相当

¥185,000

定格消費電力：200V 120W

調光非対応

■配光曲線





データは5000K*2

昼白色 5000K	CL3M-120W-60-K50-R7-TC △ 器具光束：19800lm	165.0lm/W
白色 4000K	CL3M-120W-60-K40-R7-TC △ 器具光束：18900lm	157.5lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
  〈落下防止ワイヤー〉SUSφ2（0.5m）×2本
- 動作環境温度：−40℃〜+50℃
- 電源ユニット内蔵
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様
- 設計寿命：約60,000時間*1

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍してください。

90° 1/2ビーム角 Ra75

■配光曲線

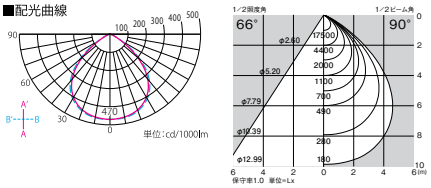

データは5000K*2

CL4M-240W-90-K50-R7-TC △
器具光束：37200lm
155.0lm/W

CL4M-240W-90-K40-R7-TC △
器具光束：35400lm
147.5lm/W

■配光曲線

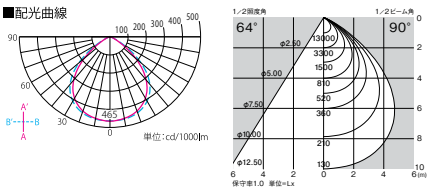

データは5000K*2

CL3M-180W-90-K50-R7-TC △
器具光束：27900lm
155.0lm/W

CL3M-180W-90-K40-R7-TC △
器具光束：26500lm
147.2lm/W

■配光曲線

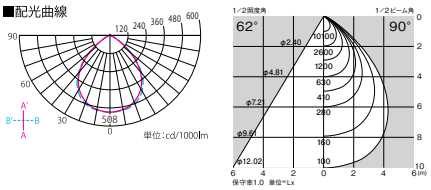

データは5000K*2

CL3M-120W-90-K50-R7-TC △
器具光束：19800lm
165.0lm/W

CL3M-120W-90-K40-R7-TC △
器具光束：18900lm
157.5lm/W

110° 1/2ビーム角 Ra75

■配光曲線

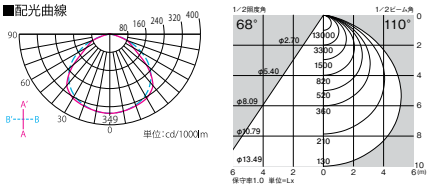

データは5000K*2

CL4M-240W-110-K50-R7-TC △
器具光束：37200lm
155.0lm/W

CL4M-240W-110-K40-R7-TC △
器具光束：35400lm
147.5lm/W

■配光曲線

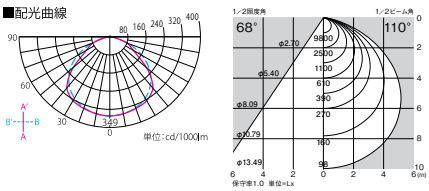

データは5000K*2

CL3M-180W-110-K50-R7-TC △
器具光束：27900lm
155.0lm/W

CL3M-180W-110-K40-R7-TC △
器具光束：26500lm
147.2lm/W

■配光曲線

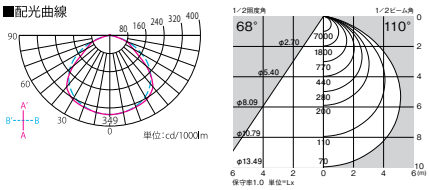

データは5000K*2

CL3M-120W-110-K50-R7-TC △
器具光束：19800lm
165.0lm/W

CL3M-120W-110-K40-R7-TC △
器具光束：18900lm
157.5lm/W

■製品サイズ：W414×D300×H268mm
■質量：12.3kg

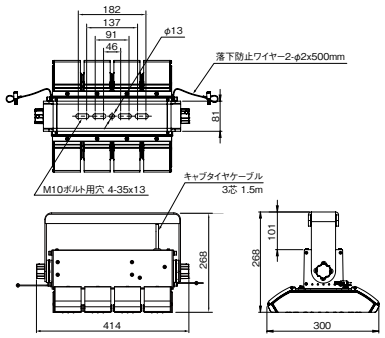

■製品サイズ：W334×D300×H268mm
■質量：9.4kg

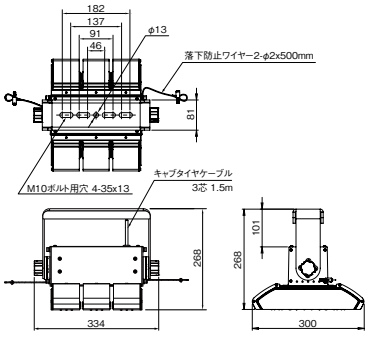

■製品サイズ：W334×D300×H268mm
■質量：9.1kg

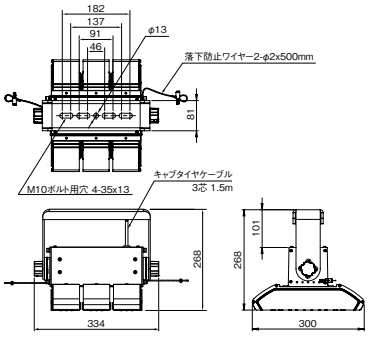

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

高天井用LED照明

オイルミスト対応型 屋内・屋外兼用

機械工場や金属加工工場の油煙対策・高温環境に

設置イメージ

35000lm クラス

メタルハライドランプ700W／マルチハロゲンランプ700W相当

¥300,000

定格消費電力：200V **250W**

調光非対応

昼白色 5000K **CLG5M-250W-70-K50-R7** △
器具光束：36250lm **145.0lm/W**

白色 4000K **CLG5M-250W-70-K40-R7** △
器具光束：34500lm **138.0lm/W**

- 製品サイズ：W492×D296×H335mm
- 質量：11.9kg
- 動作環境温度：−40℃～+55℃*4
- 設計寿命：約60,000時間*6





70° 1/2ビーム角 Ra75

データは5000K*7

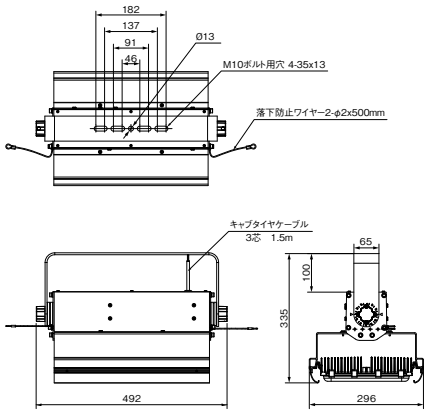

30000lm クラス

水銀灯700W相当

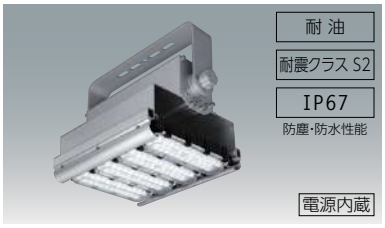

¥240,000

定格消費電力：200V **200W**

調光非対応

昼白色 5000K **CLG4M-200W-70-K50-R7** △
器具光束：29000lm **145.0lm/W**

白色 4000K **CLG4M-200W-70-K40-R7** △
器具光束：27500lm **137.5lm/W**

- 製品サイズ：W412×D296×H335mm
- 質量：9.4kg
- 動作環境温度：−40℃～+55℃*4
- 設計寿命：約60,000時間*6





70° 1/2ビーム角 Ra75

データは5000K*7

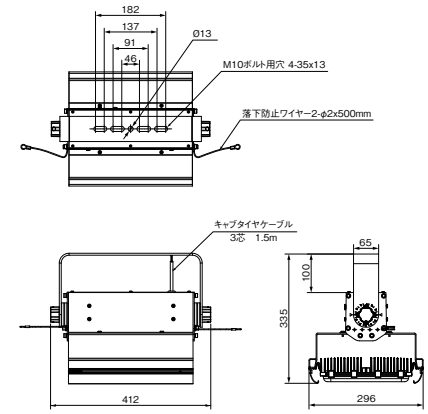

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉耐熱ガラス
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
  〈落下防止ワイヤー〉SUSφ2（0.5m）×2本
- 電源ユニット内蔵　■ IP67（防塵・防水性能）適合

*4 一時的に65℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご遠慮ください。



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*6 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*7 上記は5000Kのデータです。4000Kは0.95倍してください。

1 油煙環境に対応する耐熱ガラス

耐油性に優れた強化ガラスを使用しています。JIS K2241に規定の切削油6種で耐油試験を行い、全種類が適合。金属部品工場や機械の製造工場での使用に適しています。

JIS K2241の耐油試験に適合 **耐油**

	切削油剤					
	切削油剤				水溶性	
切削油剤の種類	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
オイルミスト環境下適合性	○	○	○	○	○	○

※日本産業衛生学会勧告値(ミスト濃度 3mg/㎥)

金属部品の加工工場に

機械の製造ラインに

設置イメージ

[推奨シーン] 機械工場 金属加工工場 高温環境

2 低温や高温、湿気の多い場所など多様な環境で使用可能

最高70℃の高温から−40℃の低温環境まで幅広く対応します。

使用環境温度

低温 −40℃～+70℃ 高温 *1

*1 高天井用LED照明オイルミスト対応型20000lm／15000lmクラスの場合。一時的に70℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご遠慮ください。

3 高い省エネ性能

高効率 最大約145lm/W *2

消費電力 最大約76%省エネ *3

水銀灯との比較

*2 5000Kの場合

*3 従来の水銀灯400W(415W)タイプとCLG2M-100W-70-K50-R7(100W)との比較。

20000lmクラス

メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当

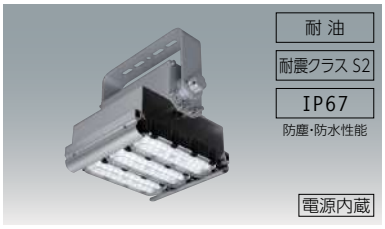

¥185,000

定格消費電力：200V 150W

調光非対応

昼白色 5000K **CLG3M-150W-70-K50-R7** △
器具光束：21750lm 145.0lm/W

白色 4000K **CLG3M-150W-70-K40-R7** △
器具光束：20600lm 137.3lm/W

- 製品サイズ：W332×D296×H335mm
- 質量：7.8kg
- 動作環境温度：−40℃～+60℃*5
- 設計寿命：約60,000時間*6

配光曲線





70° 1/2ビーム角 Ra75

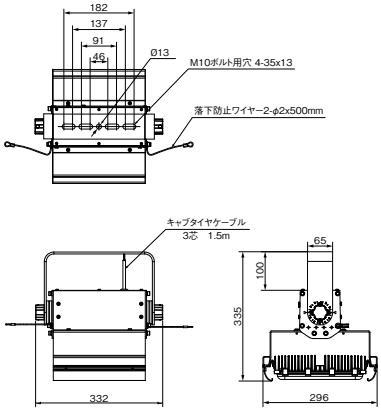

15000lmクラス

水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当

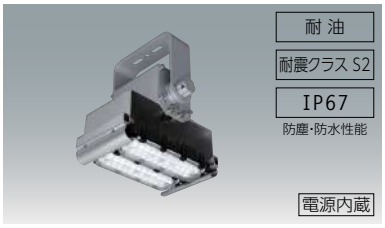

¥150,000

定格消費電力：200V 100W

調光非対応

昼白色 5000K **CLG2M-100W-70-K50-R7** △
器具光束：14500lm 145.0lm/W

白色 4000K **CLG2M-100W-70-K40-R7** △
器具光束：13800lm 138.0lm/W

- 製品サイズ：W235×D296×H291mm
- 質量：5.8kg
- 動作環境温度：−40℃～+60℃*5
- 設計寿命：約60,000時間*6

配光曲線





70° 1/2ビーム角 Ra75

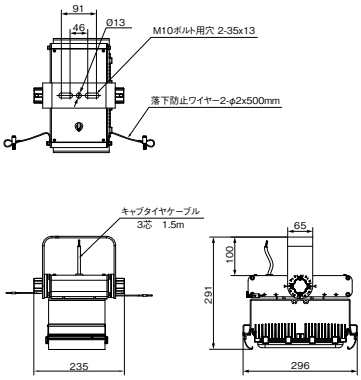

*5 一時的に70℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご遠慮ください。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED産業用特殊照明

防爆型 屋内・屋外兼用 NEW

IEC規格（国際整合防爆指針）に適合
防爆型LED照明器具

防爆型LED照明選定のフローチャート

ガス蒸気危険場所の場合

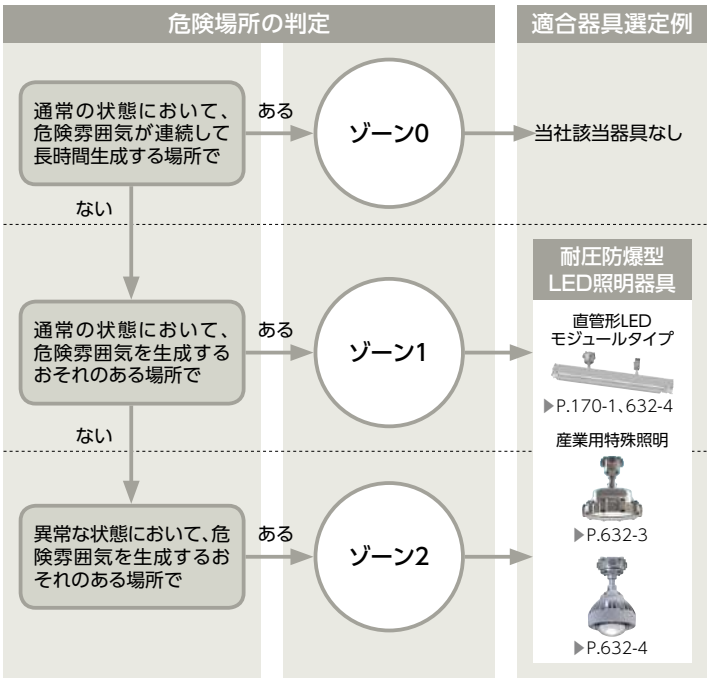

設置イメージ

設置イメージ

防爆構造の種類

分類 / 項目	ガス蒸気防爆	
	耐圧防爆構造（d）	安全増防爆構造（e）
記号	ゾーン1	ゾーン2
使用場所	**通常の状態において、危険雰囲気を生成するおそれのある場所です。** 1)正常な運転操作による製品の取出し、蓋の開閉、安全弁の動作などによって、爆発性ガスを放出する開口部付近。 2)点検または修理作業で、爆発性ガスが放出される開口付近。 3)室内または換気が妨げられる場所で爆発性ガスが放出されるおそれのある場所。 4)爆発性ガスが電気機器の容器内に侵入するおそれのある場所で、ピット類のようにガスが蓄積する場所。 （ゾーン2でも使用できる）	**異常な状態において、危険雰囲気を生成するおそれのある場所です。** 1)危険性料品の容器類が腐食劣化などにより破損し、そこから漏出するおそれのある場所。 2)装置の運転員の誤操作により危険性料品を放出したり、異常反応などにより高温、高圧となり、危険性料品を漏出するおそれのある場所。 3)強制換気装置の故障により爆発性ガスが停滞して、危険雰囲気を生成するおそれのある場所。 4)ゾーン1の周辺または隣接する室内で、まれに爆発性ガスが危険な濃度で侵入するおそれのある場所。
構造	爆発性ガスが電気機器の容器内に侵入して内部で爆発しても、容器がその爆発圧力に十分耐える強度を持つとともに、爆発によって生じた火炎や高温ガスが周囲の爆発性ガスに点火するのを防止しうる構造です。さらに、爆発性ガスに触れる機器外面の温度上昇も、発火度に応じて低く設計されています。	通常の状態において、内部に点火源となるような電気火花発生部や高温部が存在しないようにした全閉構造の電気機器で、機器内外部の温度上昇も発火度に応じて低く設計されています。とくに照明器具のランプ収納部については、一定の気密性が保持されています。

防爆電気機器の表示と爆発性ガスの分類

防爆電気機器の表示に用いる記号

表示項目	記号	記号の意味
防爆構造のシンボル	Ex	IEC整合規格に合致し、検定合格した電気機器の記号。
防爆構造の種類	d p e ia又はib O ma又はmb n s	耐圧防爆構造 内圧防爆構造 安全増防爆構造 本質安全防爆構造 油入防爆構造 樹脂充てん防爆構造 非点火防爆構造 特殊防爆構造
防爆電気機器のグループ	Ⅱ	工場・事業場用のもので、分類A、B及びCの爆発性ガスに適用できる。
耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造の電気機器のグループ	ⅡA ⅡB ⅡC	工場・事業場用のもので、 分類Aの爆発性ガスに適用できる。 分類Bの爆発性ガスに適用できる。 分類Cの爆発性ガスに適用できる。
防爆電気機器の温度等級	T1 T2 T3 T4 T5 T6	(最高表面温度の許容値) 450℃ 300℃ 200℃ 135℃ 100℃ 85℃

防爆電気機器の表示方法

例1

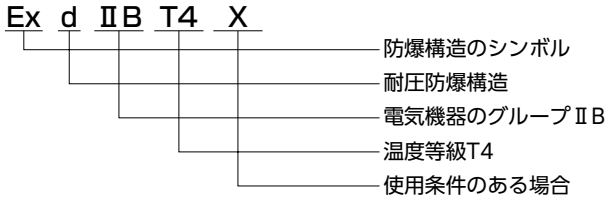

例2

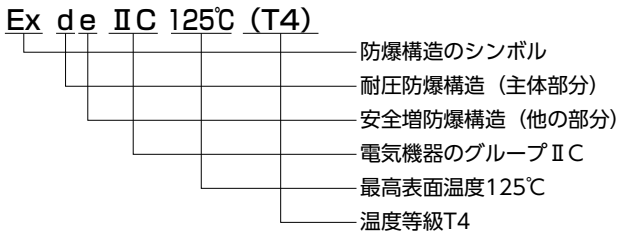

〔使用条件の意味と内容〕

型式検定合格証の使用条件欄に記載される“使用条件”は検定機関が防爆性能を保証する上で必要と判断した内容が、電気機械器具防爆構造規格第４条第１項第３号により、本質安全防爆構造又は特殊防爆構造の電気機器の場合に限り合格証に記載され、併せて製品の銘板にも表記されるものです。

一方、国際整合防爆指針においては、基準の中で使用条件が必要な場合を特定し、対象になる場合にはＸを表記することと規定されております。これらのことから、検定機関としては、次のように分類、整理をして“使用条件”を付けております。

a　構造規格により申請された本質安全防爆構造又は、特殊防爆構造において、検定機関が防爆性能を保証する上で必要と判断した場合には、合格証の使用条件欄及び製品の機器銘板に使用条件を文章で記載します。

b　国際整合防爆指針により申請された電気機器において、基準の中で構造要件としてＸを表示することが要求されている場合には、国際整合防爆指針１．５．３により機器銘板にＸの表示をすると共に、Ｘの意味するところを「使用上の注意」として機器銘板（必要により製品の取扱説明書にも）に記載します。

（TIISニュース No.214（社）産業安全技術協会発行より引用）

電気機器のグループの爆発性ガスとの対応

電気機器グループ	爆発性ガスの分類	最大安全すきま(㎜)	最小点火電流比
ⅡA	A	0.9以上	0.8を超える
ⅡB	B	0.5を超え 0.9未満	0.45以上 0.8以下
ⅡC	C	0.5以下	0.45未満

防爆電気機器のグループと対応する爆発性ガスの分類例

温度等級			T1	T2	T3	T4	T5	T6
爆発性ガスの分類			450℃超過	300℃超過 450℃以下	200℃超過 300℃以下	135℃超過 200℃以下	100℃超過 135℃以下	85℃超過 100℃以下
防爆電気機器のグループ	Ⅱ	ⅡA	アセトン アンモニア 酢酸エチル ベンゼン メタン トルエン シクロプロパン プロピレン	塩化ビニル 酢酸ブチル エチルベンゼン ジメチルアミン n・ブタン メタクリル酸メチル メタノール プロパン	オクタン ヘキサン シクロヘキサン 塩化ブチル ペンタン 1・オクタノール ケロシン 石油ナフサ	アセトアルデヒド トリメチルアミン		亜硝酸エチル
		ⅡB	アクリロニトリル シアン化水素 一酸化炭素	エタノール アクリル酸エチル エチレン エチレンオキシド 1,3-ブタジエン 1-プロパノール	アクリルアルデヒド クロトンアルデヒド ジメチルエーテル テトラヒドロフラン テトラフルオロエチレン	エチルメチルエーテル ジエチルエーテル ジブチルエーテル		
		ⅡC	水素	アセチレン				二硫化炭素

参考資料）労働安全衛生総合研究所発行「ユーザーのための工場防爆設備ガイド（2012）」

LED産業用特殊照明

防爆型 屋内・屋外兼用 NEW

爆発性ガスなどの危険な環境に対応

厚生労働省型式検定試験合格品

■防爆構造：Exde Ⅱ B+H_2T6X
■使用可能な危険場所：ゾーン 1、2
■水素ガス対応品

設置イメージ

10000lm クラス

水銀灯400W相当

直付型

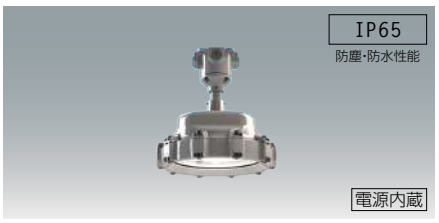

調光非対応

IR-LZIB130741V2 △ **¥219,800**

器具光束：10600lm
定格消費電力：100V 96.0W／200V 97.0W
109.2lm/W

- 制御装置内蔵型
- 演色性：Ra73
- 質量：13.5kg

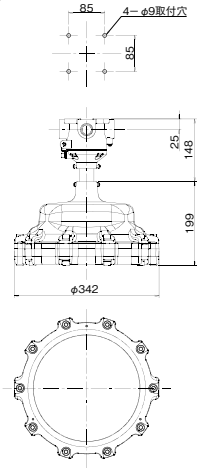

パイプ吊型

調光非対応

IR-LZIB130742V2 △ **¥220,500**

器具光束：10600lm
定格消費電力：100V 96.0W／200V 97.0W
109.2lm/W

- 制御装置内蔵型
- 演色性：Ra73
- 質量：14.0kg

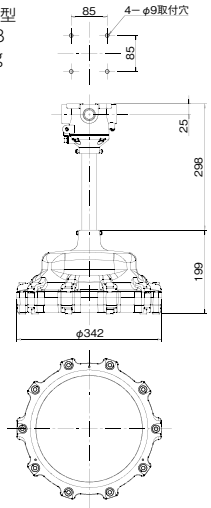

ブラケット型

調光非対応

IR-LZIB130746V2 △ **¥221,000**

器具光束：10600lm
定格消費電力：100V 96.0W／200V 97.0W
109.2lm/W

- 制御装置内蔵型
- 演色性：Ra73
- 質量：14.0kg

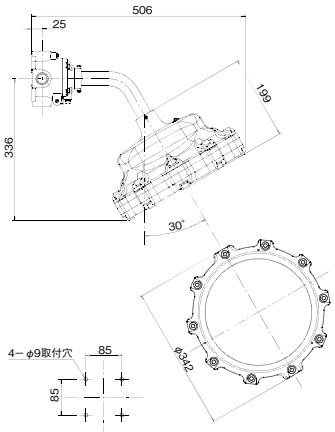

仕様共通項目

- 色温度：昼白色 5000K
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト、〈前面カバー(10000lmクラス)〉強化ガラス、〈グローブ(2500lmクラス)〉硬化ガラス、〈パイプ〉ステンレス、〈端子箱〉アルミダイカスト、〈プラグ〉鉄
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 保護等級：IP65
- 防爆構造：ExdeⅡB+H_2T6X
- 耐雷サージ性能：15kV(コモンモード)
- 電源ユニット内蔵
- 光源寿命：約60,000時間*1

配光曲線
IR-LZIB130741V2
IR-LZIB130742V2
IR-LZIB130746V2



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が92.2%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*4 寿命は光束が98.4%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 水素ガス対応、高い温度等級を実現

ゾーン1およびゾーン2で使用できる安心の防爆構造。また、IEC規格整合で分類されている電気機器の最高表面温度の許容値のうち、最も等級の高いT6に適合しており、幅広い用途でご使用いただけます。

防爆構造

温度等級 / 電気機器の分類	T1	T2	T3	T4	T5	T6
ⅡA	この防爆範囲に使用できます。					
ⅡB						
H_2		—	—	—	—	—

2 高い省エネ性能

防爆型 水銀灯400形 消費電力:415W

消費電力 最大約 77%省エネ *2

LZIB130741V2

*2 水銀灯400形(415W)と直付型IR-LZIB13074V2(97.0W)との比較。

防爆型 蛍光灯器具FCL(32+30)形 消費電力:62W

消費電力 最大約 49%省エネ *3

LZLA270141

*3 FCL(32+30)形(62W)と直付型IR-LZLA270141(31.5W)との比較。

2500lm クラス

FCL(32+30)形、FML36形 相当
FHF32形 高出力形 × 1灯 相当

直付型

調光非対応

IR-LZLA270141 △ ¥103,200

器具光束:2750lm
定格消費電力:100V 32.5W／200V 31.5W
87.3lm/W

- 演色性:Ra83
- 質量:6.5kg

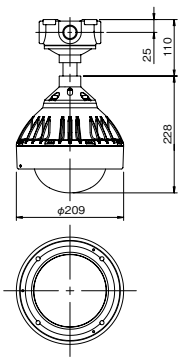

配光曲線
IR-LZIA270141



5500lm クラス

FHF32形 高出力形 × 2灯 相当

直管形 LEDモジュールタイプ 直付型

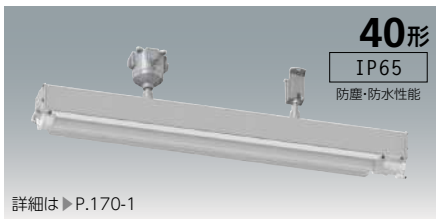

詳細は▶P.170-1

調光非対応

IR-LZBA400141V2 △ ¥145,000

器具光束:5850lm
定格消費電力:100V 47.0W／200V 46.0W
124.4lm/W

- 演色性:Ra83
- 質量:11.0kg



直管形 LEDモジュールタイプ パイプ吊型

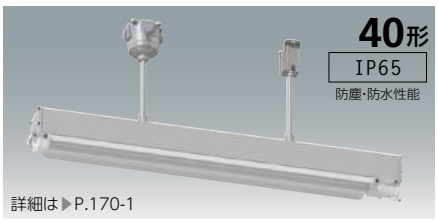

詳細は▶P.170-1

調光非対応

IR-LZBA400142V2 △ ¥145,000

器具光束:5850lm
定格消費電力:100V 47.0W／200V 46.0W
124.4lm/W

- 演色性:Ra83
- 質量:11.5kg



仕様共通項目

- 色温度:昼白色 5000K
- 定格電圧:AC100V-242V
- 材質:〈本体〉アルミニウム合金、
  〈ランプ保護カバー〉硬質ガラス、
  〈反射板〉アルミニウム合金、〈ソケット〉アルミダイカスト、
  〈パイプ〉ステンレス、〈端子箱〉アルミダイカスト、
  〈取付金具〉ステンレス、〈プラグ〉鉄、
  〈塗料種別〉メラミン樹脂焼付塗装
- 塗装色:マイルドグレー(近似マンセル10YR7/1)
- ハブ仕様:16mm又は22mm、4方出3方プラグ付
- 適合光源名称:直管形LEDモジュール
- 適合光源型式:LMKA1WK01K50
- 動作環境温度:−20℃〜+40℃
- 保護等級:IP65 ■ 防爆構造:ExdⅡB+H_2T6X
- 耐雷サージ性能:15kV(コモンモード)
- 光源寿命:約60,000時間*4



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

PHILIPS 大光量タイプ（グリーンパフォーム GreenPerform G3） 屋内用

デジタル調光システム対応の大光量タイプ

設置イメージ

1 放熱とほこりの堆積を緩和する独自のフィン構造

上昇気流を生み出す独自の設計により、放熱効果に加えて、フィンに堆積するほこりを軽減します。メンテナンスの手間を省きます。



気流イメージ

真下から見た図

2 DALI照明制御に対応

照明制御の通信プロトコルの国際規格（IEC62386）。マスタースレーブ方式採用により、メーカー問わずに設置できます。照明を個別に、さらにグループ分けやシーン設定など自在に操作でき、快適さを維持しながら大幅に省エネします。

配光曲線



90° 1/2ビーム角　Ra80

			調光非対応	DALI照明制御 ダリ対応
20000lmクラス 水銀灯700W代替 定格消費電力：200V 155W		昼光色 6500K	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 JP ○ 129.0lm/W 器具光束：20000lm ¥89,000	BY698P LED200/CW PSD WB L3000 JP ● 129.0lm/W 器具光束：20000lm ¥92,000
		白色 4000K	BY698P LED200/NW PSU WB L3000 JP ○ 129.0lm/W 器具光束：20000lm ¥89,000	BY698P LED200/NW PSD WB L3000 JP ● 129.0lm/W 器具光束：20000lm ¥92,000
15000lmクラス 水銀灯400W代替 定格消費電力：200V 120W		昼光色 6500K	BY698P LED160/CW PSU WB L3000 JP ○ 133.3lm/W 器具光束：16000lm ¥69,000	BY698P LED160/CW PSD WB L3000 JP ● 133.3lm/W 器具光束：16000lm ¥72,000
		白色 4000K	BY698P LED160/NW PSU WB L3000 JP ○ 133.3lm/W 器具光束：16000lm ¥69,000	BY698P LED160/NW PSD WB L3000 JP ● 133.3lm/W 器具光束：16000lm ¥72,000
10000lmクラス 水銀灯250W代替 定格消費電力：200V 85W		昼光色 6500K	BY698P LED110/CW PSU WB L3000 JP ○ 129.4lm/W 器具光束：11000lm ¥59,000	BY698P LED110/CW PSD WB L3000 JP ● 117.6lm/W 器具光束：11000lm ¥62,000
		白色 4000K	BY698P LED100/NW PSU WB L3000 JP ○ 129.4lm/W 器具光束：11000lm ¥59,000	BY698P LED110/NW PSD WB L3000 JP ● 117.6lm/W 器具光束：11000lm ¥62,000

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

OPTION Green Perform 専用器具

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

設備環境に合わせた専用器具を各種取り揃えております。

■ 取付フック（標準同梱）

取付イメージ

■ 取付アーム

取付イメージ

BY698Z Bracket LED110　¥6,000
(BY698P LED110専用)

BY698Z Bracket LED160　¥7,500
(BY698P LED160専用)

BY698Z Bracket LED200　¥9,000
(BY698P LED200専用)

■ グレア防止パネル

簡単に取付けられ、まぶしさ(グレア)を抑えるパネルです。

■ 角度調節用器具

傾斜がある天井など、取付角度を調節して吊下げ設置できる専用器具です。



60° 1/2 ビーム角　Ra80

調光非対応	DALI照明制御 ダリ対応	仕様共通項目
BY698P LED200/CW PSU NB L3000 JP ○ 129.0lm/W 器具光束：20000lm　**¥89,000**	**BY698P LED200/CW PSD NB L3000 JP** ● 129.0lm/W 器具光束：20000lm　**¥92,000**	▌定格入力電圧：AC120V-277V ▌材質：[ハウジング]アルミダイカスト、[レンズカバー]ポリカーボネート ▌調光タイプ：DALI信号 制御方式 ▌IP65(防塵・防水性能)適合 ▌設計寿命：約50,000時間*1 ▌サイズ：D452×W454×H107mm ▌質量：4.8kg ▌動作環境温度：−30〜+45℃
BY698P LED200/NW PSU NB L3000 JP ○ 129.0lm/W 器具光束：20000lm　**¥89,000**	**BY698P LED200/NW PSD NB L3000 JP** ● 129.0lm/W 器具光束：20000lm　**¥92,000**	
		▌サイズ：D417×W418×H105mm ▌質量：4.2kg ▌動作環境温度：−30〜+45℃
		▌サイズ：D379×W382×H96mm ▌質量：3.6kg ▌動作環境温度：−30〜+50℃













納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

キャノピーライト 屋内・屋外兼用

屋内外のあらゆるシーンの省エネに効果的

天井付近は明るいが給油機・床面などは薄暗い。グレアがひどくムラのある照明。

給油施設全体が均等に、しかも明るく照らされています。奥の建物への光もれ(光害)も抑えられました。

1 角度可変式

器具下方向だけでなく、より広範囲を照らすことが可能です。取付器具でエリアライトやヤード灯としても使用できます。



2 屋内外の多彩なシーンに対応

24時間営業のガソリンスタンドや工場・店舗、屋外の看板など屋内外のさまざまなシーンに対応します。

株式会社流通サービス 騎西物流センター 様(埼玉県)

楽天生命パーク宮城 様(宮城県)

IP65
防塵・防水性能
電源内蔵

15000lm クラス
水銀灯400W代替

¥98,000

定格消費電力:200V 115W

調光非対応

	30° 1/2ビーム角	60° 1/2ビーム角
昼白色 5000K Ra75	**IRLDCPY115N2-N30-W** ○ 器具光束:12900lm 112.1lm/W	**IRLDCPY115N2-N-W** ○ 器具光束:13700lm 119.1lm/W
電球色 3000K Ra85	**IRLDCPY115L2-N30-W** ○ 器具光束:11500lm 100.0lm/W	**IRLDCPY115L2-N-W** ○ 器具光束:12000lm 104.3lm/W

■配光曲線

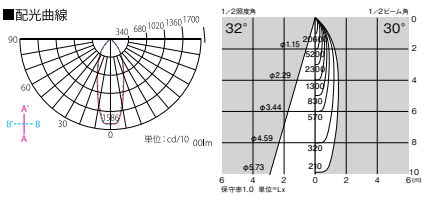

※上記は5000Kのデータです。3000Kは0.89倍してください。

■配光曲線

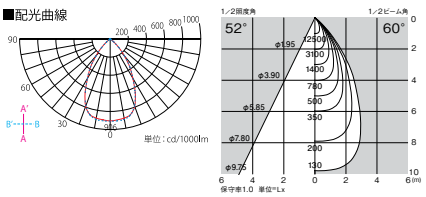

※上記は5000Kのデータです。3000Kは0.87倍してください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

3 高い省エネ性能を実現

光のムダな広がりを抑え、照らしたい場所をムラなく均等に照らす事ができます。高天井用水銀灯の代わりとして、約72%の省エネ効果を実現します。

*1 水銀灯400W(415W)とキャノピーライト IRLDCPY115N2-W-W(115W)との比較。

4 安心の投資回収プラン

LED照明に切り替えた場合、従来の水銀灯と比較して、約1.8年で投資回収が可能です。

電気代目安単価 21.0円/kWh
1日あたり点灯時間 12.0時間/日
年間稼働日数 260日/年

■一般的な水銀灯とLEDキャノピーライトとのサイクルコスト比較(100台使用時)

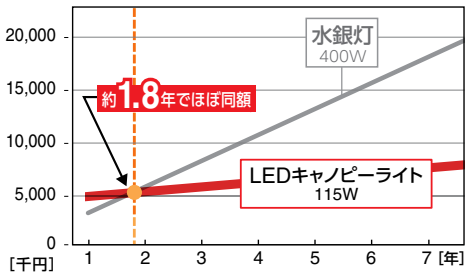

※IRLDCPY115N2-W-W 100台使用の比較になります。
※一般的な工場施設(350坪)を想定しています。
※LEDの初期導入費用と施工費を入れた試算になります。
※従来電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)を含みます。

OPTION キャノピーライト専用器具

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

角度可変取付器具、壁面・ポール取付用金具など、設備環境に合わせた専用器具を各種取り揃えております。

■ 吊金具可動式金具

取付角度を調整することができるので、自由に角度を選べます。

40度対応版



60度対応版



■取付イメージ図
(60度対応版の場合)



■ グレア防止パネル、破損防止ガード

照明のまぶしさ(グレア)を低減させるパネルや、衝撃をやわらげる破損防止ガードなどが追加できます。

GINZA de FUTSAL神楽坂スタジアム様(東京都)

■ ポール取付金具

ポールへの取付けを可能にする専用器具です。

IP65
防塵・防水性能
電源内蔵

90° 1/2ビーム角 90°	120° 1/2ビーム角 120°
IRLDCPY115N2-M-W ○	**IRLDCPY115N2-W-W** ○
器具光束:14200lm 123.4lm/W	器具光束:15700lm 136.5lm/W
IRLDCPY115L2-M-W ○	**IRLDCPY115L2-W-W** ○
器具光束:12800lm 111.3lm/W	器具光束:13800lm 120.0lm/W
■配光曲線	■配光曲線
※上記は5000Kのデータです。3000Kは0.90倍してください。	※上記は5000Kのデータです。3000Kは0.87倍してください。

仕様共通項目

- 入力電圧:AC100-242V
- 動作環境温度:−30〜+40℃
- 防塵・防水性能:IP65
- 本体:アルミダイカスト(アクリル粉体塗装)
- 前面部:ポリカーボネート(透明)
- 口出線:キャブタイヤケーブル付(器具外1.5m)
- 電源ユニット内蔵
- サイズ:W431×D327×H167mm ▮ 質量:6.5kg
- 設計寿命:約40,000時間*2



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

ダウンライト 屋内用 防雨形

業界最高効率[*1]・最軽量[*2]を実現

設置イメージ

	アルミリフレクター			
	高効率タイプ			
	1/2ビーム角 80° Ra75 電源内蔵		1/2ビーム角 75° Ra85 電源内蔵	
	ライコネックス 無線制御	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	IP43 防雨形	IP43 防雨形	屋内用	IP43 防雨形
φ400 20000 lm クラス メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当 昼白色 5000K	LDRDL104N-MA-I-LI △ ¥201,000 173.0lm/W 器具光束：18200lm 定格消費電力：200V 105.2W	LDRDL104N-MA-I-D △ ¥198,000 173.0lm/W 器具光束：18200lm 定格消費電力：200V 105.2W	DL20KN8-40A7W-D △ ¥198,000 155.0lm/W 器具光束：20000lm 定格消費電力：200V 129W	DL20KN8-40A7W-D-WP △ ¥208,000 144.1lm/W 器具光束：18600lm 定格消費電力：200V 129W
直射水平照度分布図				

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ板・鋼板、〈枠〉鋼板(白塗装)
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：〈調光対応品〉PWM信号 制御方式 〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 防塵・防水性能：〈屋内用〉IP20 〈防雨形〉IP43（天井内はIP20）
- 断熱施工不可

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

■ 質量：4.1kg ■ 動作環境温度：−20～+40℃ ■ 直下近接限度：100cm ■ 設計寿命：約60,000時間[*3]	■ 質量：4.2kg ■ 動作環境温度：−10～+35℃ ■ 直下近接限度：30cm ■ 設計寿命：約40,000時間[*3]
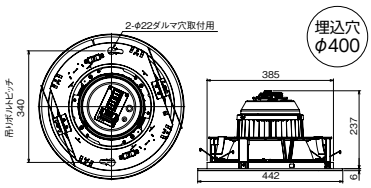	

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 業界最高効率・最軽量を実現

電源と本体を一体化することで省スペースを実現。またヒートシンクに純アルミ極薄放熱フィンを採用することで軽量化しました。

最高効率[*1]・約174.9lm/W　最軽量[*2]・約4.1kg

*1 本カタログ掲載の4機種。LED高天井用ダウンライトにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。
*2 LED高天井用ダウンライト電源内蔵タイプ20000lmクラスにおいて。2021年8月1日現在。当社調べ。

2 無線制御システムに対応

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を省いて大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入可能です。

アイリスオーヤマの無線制御システム
ライコネックス
LICONEX

3 軒下などの屋側でも使用できる防雨仕様

工場や大型施設の軒下など、風雨が吹き込む場所にも設置できます。

IP43 防雨形



設置イメージ

白色リフレクター

高効率タイプ

1/2ビーム角 100°
Ra75
電源内蔵

1/2ビーム角 95°
Ra85
電源内蔵

ライコネックス無線制御	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
IP43 防雨形	IP43 防雨形	屋内用	IP43 防雨形
LDRDL104N-WW-I-LI △	**LDRDL104N-WW-I-D** △	**DL20KN8-40W9W-D** △	**DL20KN8-40W9W-D-WP** △
¥201,000 174.9lm/W	**¥198,000** 174.9lm/W	**¥198,000** 156.5lm/W	**¥208,000** 145.3lm/W
器具光束：18400lm	器具光束：18400lm	器具光束：20200lm	器具光束：18750lm
定格消費電力：200V 105.2W	定格消費電力：200V 105.2W	定格消費電力：200V 129W	定格消費電力：200V 129W
直射水平照度分布図			
			
▌質量：4.1kg ▌動作環境温度：−20〜+40℃ ▌直下近接限度：100cm ▌設計寿命：約60,000時間[*3]		▌質量：4.2kg ▌動作環境温度：−10〜+35℃ ▌直下近接限度：30cm ▌設計寿命：約40,000時間[*3]	
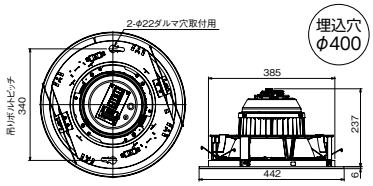			

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

ダウンライト 屋内用 防雨形

アルミリフレクター

高効率タイプ

1/2ビーム角 80° Ra75 電源内蔵

1/2ビーム角 75° Ra85 電源内蔵

	ライコネックス 無線制御	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
	IP43 防雨形	IP43 防雨形	屋内用	IP43 防雨形

φ400 15000 lm クラス

水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当

昼白色 5000K

	LDRDL78N-MA-I-LI △	LDRDL78N-MA-I-D △	DL15KN8-40A7W-D △	DL15KN8-40A7W-D-WP △
	¥151,000 172.3lm/W	¥148,000 172.3lm/W	¥148,000 153.0lm/W	¥158,000 144.3lm/W
	器具光束：13600lm	器具光束：13600lm	器具光束：15000lm	器具光束：14150lm
	定格消費電力：200V 78.9W	定格消費電力：200V 78.9W	定格消費電力：200V 98W	定格消費電力：200V 98W

直射水平照度分布図







φ400 10000 lm クラス

水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当

昼白色 5000K

	LDRDL52N-MA-I-LI △	LDRDL52N-MA-I-D △
	¥103,000 173.0lm/W	¥100,000 173.0lm/W
	器具光束：9100lm	器具光束：9100lm
	定格消費電力：200V 52.6W	定格消費電力：200V 52.6W

直射水平照度分布図



—

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ板・鋼板
  〈枠〉鋼板(白塗装)
- 調光可能範囲：5～100%
- 調光タイプ：
  〈調光対応品〉PWM信号 制御方式
  〈無線調光品〉ライコネックス 無線制御方式
- 防塵・防水性能：〈屋内用〉IP20
  〈防雨形〉IP43（天井内はIP20）
- 断熱施工不可

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

■ 質量：4.1kg ■ 動作環境温度：−20～+40℃
■ 直下近接限度：100cm ■ 設計寿命：約60,000時間*1

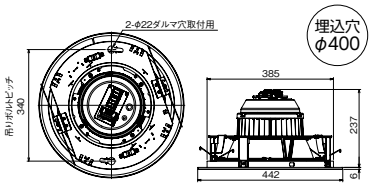

■ 質量：4.2kg ■ 動作環境温度：−10～+35℃
■ 直下近接限度：30cm ■ 設計寿命：約40,000時間*1



設置イメージ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

白色リフレクター

高効率タイプ

1/2ビーム角 100°
Ra75
電源内蔵

1/2ビーム角 95°
Ra85
電源内蔵

ライコネックス 無線制御	調光対応 PWM	調光対応 PWM	調光対応 PWM
IP43 防雨形	IP43 防雨形	屋内用	IP43 防雨形
LDRDL78N-WW-I-LI △	**LDRDL78N-WW-I-D** △	**DL15KN8-40W9W-D** △	**DL15KN8-40W9W-D-WP** △
¥151,000 173.6lm/W	**¥148,000** 173.6lm/W	**¥148,000** 155.1lm/W	**¥158,000** 146.4lm/W
器具光束：13700lm 定格消費電力：200V 78.9W	器具光束：13700lm 定格消費電力：200V 78.9W	器具光束：15200lm 定格消費電力：200V 98W	器具光束：14350lm 定格消費電力：200V 98W
直射水平照度分布図 			
LDRDL52N-WW-I-LI △	**LDRDL52N-WW-I-D** △		
¥103,000 174.9lm/W	**¥100,000** 174.9lm/W		
器具光束：9200lm 定格消費電力：200V 52.6W	器具光束：9200lm 定格消費電力：200V 52.6W		
直射水平照度分布図 		—	
▌質量：4.1kg ▌動作環境温度：−20〜+40℃ ▌直下近接限度：100cm ▌設計寿命：約60,000時間*1		▌質量：4.2kg ▌動作環境温度：−10〜+35℃ ▌直下近接限度：30cm ▌設計寿命：約40,000時間*1	
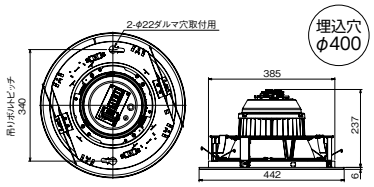			

神戸学院大学ポートアイランドキャンパス 様（兵庫県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

高天井用LED照明

ペンダント 屋内用

さまざまな用途・施設に対応するハイパワーペンダント

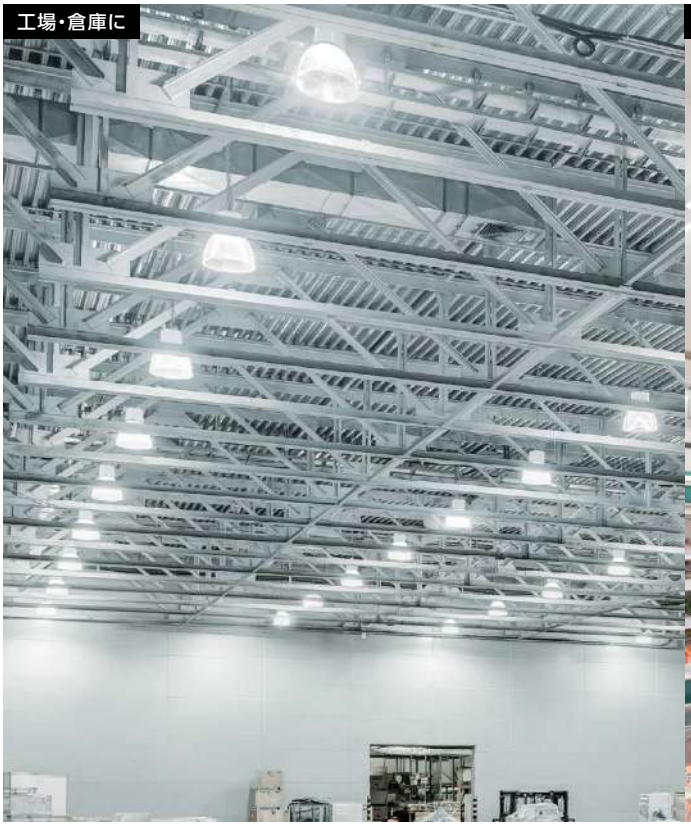

設置イメージ

北雄ラッキー千歳錦町店 様(北海道)

1 高い省エネ性能

空間に必要な明かりを確保しながら、消費電力を大幅に策削減します。

*1 水銀灯400W(415W)タイプと高天井用LED照明ペンダントLDRPL78N-110-I(78.9W)との比較。

2 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ

商業施設やスーパー、工場・倉庫等利用シーンに合わせて豊富なラインナップからお選びいただけます。

■ 選べる2種類のセード

[透明セード]

[乳白セード]

■ 演色性・器具光束・色温度

	Ra85 (演色性重視タイプ)	Ra75 (明るさ重視タイプ)
明るさ	9000lmクラス 7500lmクラス 5500lmクラス	20000lmクラス 15000lmクラス 10000lmクラス 9000lmクラス 7500lmクラス 5500lmクラス
光色	昼白色 5000K 白色 4000K 温白色 3500K	昼白色 5000K
シーン	店舗 商業施設	工場 倉庫

3 施工しやすい軽量設計

ヒートシンクに純アルミ極薄放熱フィンを採用することで灯具を軽量化。建造物への負担を軽減します。

軽量*2 約3.5kg

*2 高天井用LED照明ペンダント5500lm、7500lm、9000lmクラスの場合。

4 無線制御システムLICONEX(ライコネックス)対応

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を省いて大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入可能です。

[工場での活用例]スケジュール設定

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

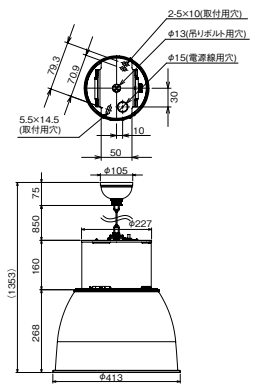

透明セード

セード品番：
PLSR-410PR/C
¥18,000

配光曲線



乳白セード

セード品番：
PLSR-410PR/M
¥18,000

配光曲線



Ra75 明るさ重視タイプ

	ライコネックス 無線制御	調光非対応	ライコネックス 無線制御	調光非対応
20000lm クラス メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当 昼白色 5000K	本体品番：**LDRPL104N-110-I-LI** ¥133,000 169.4lm/W 器具光束：18500lm 定格消費電力：200V 109.2W セット価格 △ **¥151,000**	本体品番：**LDRPL104N-110-I** ¥130,000 175.8lm/W 器具光束：18500lm 定格消費電力：200V 105.2W セット価格 ● **¥148,000**	本体品番：**LDRPL104N-110-I-LI** ¥133,000 152.9lm/W 器具光束：16700lm 定格消費電力：200V 109.2W セット価格 △ **¥151,000**	本体品番：**LDRPL104N-110-I** ¥130,000 158.7lm/W 器具光束：16700lm 定格消費電力：200V 105.2W セット価格 ● **¥148,000**
				
15000lm クラス 水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当 昼白色 5000K	本体品番：**LDRPL78N-110-I-LI** ¥113,000 170.3lm/W 器具光束：13900lm 定格消費電力：200V 81.6W セット価格 △ **¥131,000**	本体品番：**LDRPL78N-110-I** ¥110,000 176.1lm/W 器具光束：13900lm 定格消費電力：200V 78.9W セット価格 ● **¥128,000**	本体品番：**LDRPL78N-110-I-LI** ¥113,000 153.1lm/W 器具光束：12500lm 定格消費電力：200V 81.6W セット価格 △ **¥131,000**	本体品番：**LDRPL78N-110-I** ¥110,000 158.4lm/W 器具光束：12500lm 定格消費電力：200V 78.9W セット価格 ● **¥128,000**
				
10000lm クラス 水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当 昼白色 5000K	本体品番：**LDRPL52N-110-I-LI** ¥83,000 170.9lm/W 器具光束：9300lm 定格消費電力：200V 54.4W セット価格 △ **¥101,000**	本体品番：**LDRPL52N-110-I** ¥80,000 176.8lm/W 器具光束：9300lm 定格消費電力：200V 52.6W セット価格 ● **¥98,000**	本体品番：**LDRPL52N-110-I-LI** ¥83,000 154.4lm/W 器具光束：8400lm 定格消費電力：200V 54.4W セット価格 △ **¥101,000**	本体品番：**LDRPL52N-110-I** ¥80,000 159.6lm/W 器具光束：8400lm 定格消費電力：200V 52.6W セット価格 ● **¥98,000**
				

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：4.9kg(〈本体〉3.5kg、〈セード〉1.4kg)
- 材質：〈本体〉鋼板(白塗装)
  〈セード〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*3

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

高天井用LED照明

ペンダント 屋内用

透明セード

セード品番：
PLS-410PR/C
¥18,000

配光曲線



[透明セード]共通

乳白セード

セード品番：
PLS-410PR/M
¥18,000

配光曲線



[乳白セード]共通

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：3.5kg（〈本体〉2.5kg、〈セード〉1.0kg）
- 材質：〈本体〉鋼板（白塗装）
  〈セード〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：−10℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*1

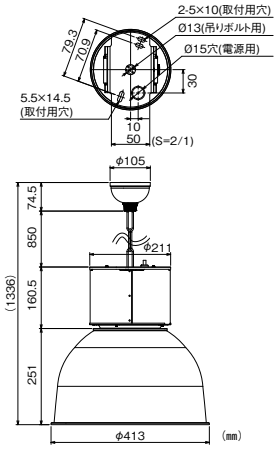

9000lm クラス

セラミックメタルハライドランプ（CDM-TP150W）相当

	透明セード	乳白セード
Ra85 演色性重視タイプ 調光非対応		
昼白色 5000K	本体品番：**PL90N83-W** ¥71,800 144.0lm/W 器具光束：8500lm 定格消費電力：200V 59.0W セット価格 ○ **¥89,800**	本体品番：**PL90N83-W** ¥71,800 130.5lm/W 器具光束：7700lm 定格消費電力：200V 59.0W セット価格 ○ **¥89,800**
白色 4000K	本体品番：**PL90W83-W** ¥71,800 142.3lm/W 器具光束：8400lm 定格消費電力：200V 59.0W セット価格 △ **¥89,800**	本体品番：**PL90W83-W** ¥71,800 128.8lm/W 器具光束：7600lm 定格消費電力：200V 59.0W セット価格 △ **¥89,800**
温白色 3500K	本体品番：**PL90WW83-W** ¥71,800 138.9lm/W 器具光束：8200lm 定格消費電力：200V 59.0W セット価格 △ **¥89,800**	本体品番：**PL90WW83-W** ¥71,800 127.1lm/W 器具光束：7500lm 定格消費電力：200V 59.0W セット価格 △ **¥89,800**
直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。4000Kは0.98倍、3500Kは0.95倍してください。		
Ra75 明るさ重視タイプ 調光非対応		
昼白色 5000K	本体品番：**PL90N73-W** ¥71,800 154.2lm/W 器具光束：9100lm 定格消費電力：200V 59.0W セット価格 ○ **¥89,800**	本体品番：**PL90N73-W** ¥71,800 140.6lm/W 器具光束：8300lm 定格消費電力：200V 59.0W セット価格 ○ **¥89,800**
		

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

7500lm クラス

セラミックメタルハライドランプ(CDM-TP150W)相当

透明セード	乳白セード

5500lm クラス

コンパクト蛍光灯(FHT42W)×4相当

透明セード	乳白セード

Ra85 演色性重視タイプ

調光非対応

本体品番	器具光束	定格消費電力:200V	効率	セット価格	価格
PL75N83-W	7300lm	50.0W	146.0lm/W	○	¥78,500
PL75N83-W	6700lm	50.0W	134.0lm/W	○	¥78,500
PL75W83-W	7200lm	50.0W	144.0lm/W	△	¥78,500
PL75W83-W	6600lm	50.0W	132.0lm/W	△	¥78,500
PL75WW83-W	7000lm	50.0W	140.0lm/W	△	¥78,500
PL75WW83-W	6400lm	50.0W	128.0lm/W	△	¥78,500





調光非対応

本体品番	器具光束	定格消費電力:200V	効率	セット価格	価格
PL55N83-W	5200lm	35.0W	148.5lm/W	○	¥68,000
PL55N83-W	4700lm	35.0W	134.2lm/W	○	¥68,000
PL55W83-W	5100lm	35.0W	145.7lm/W	△	¥68,000
PL55W83-W	4600lm	35.0W	131.4lm/W	△	¥68,000
PL55WW83-W	5000lm	35.0W	142.8lm/W	△	¥68,000
PL55WW83-W	4500lm	35.0W	128.5lm/W	△	¥68,000





Ra75 明るさ重視タイプ

調光非対応

本体品番	器具光束	定格消費電力:200V	効率	セット価格	価格
PL75N73-W	7700lm	50.0W	154.0lm/W	○	¥78,500
PL75N73-W	7000lm	50.0W	140.0lm/W	○	¥78,500





調光非対応

本体品番	器具光束	定格消費電力:200V	効率	セット価格	価格
PL55N73-W	5500lm	35.0W	157.1lm/W	○	¥68,000
PL55N73-W	5000lm	35.0W	142.8lm/W	○	¥68,000





ダイシン幸町店(宮城県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

西日本総合展示場本館 様(福岡県)

LED投光器・LED看板照明

大光量投光器 スポーツヴィジョン P.651

大光量投光器 フィールドヴィジョン P.654

大光量投光器 フィールドヴィジョン for テニス P.657

大光量投光器　HW-F P.659

RZ-Rシリーズ　投光器タイプ P.665

RZシリーズ　投光器タイプ P.667

角型投光器　HW-S P.669

バラストレス水銀灯代替 P.677

ECOHiLUX 内照灯 P.680

ECOHiLUX LED投光器／看板照明

大光量の大型LED投光器

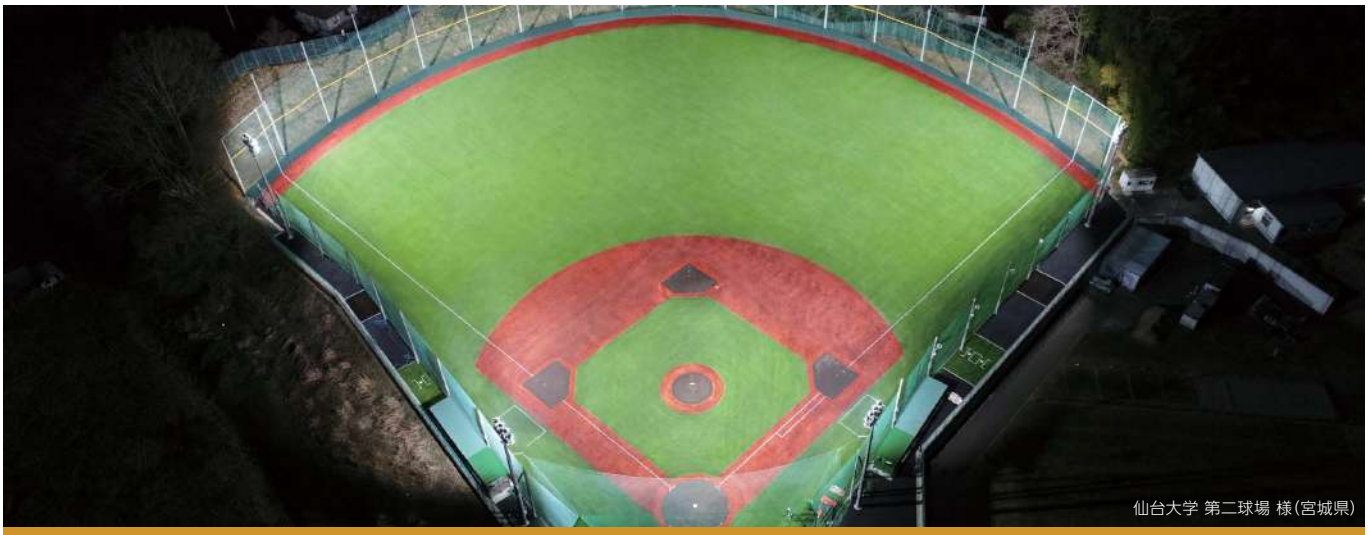
仙台大学 第二球場 様(宮城県)

スポーツ施設に

［推奨シーン］
スタジアム　野球場　グラウンド

SportsVision スポーツヴィジョン


FieldVision フィールドヴィジョン

FieldVision フィールドヴィジョン for TENNIS テニス

1 競技規模に合わせた基準で選べるラインナップ

スポーツ施設用照明の照明基準

スポーツ施設の照明環境は、安全かつ快適に競技を行ったり観戦したりできるように、JIS(日本工業規格)によって定められた照明基準があります。運動競技区分を3つのレベルに分け、さらに競技別に適切な「明るさ」「演色性」「まぶしさ」「光色」などの推奨値を定めています。

〈スポーツ施設の競技区分〉

Ⅰ 公式競技
大規模スポーツ施設
観客のいる国際、国内、地域全体又は特定地域における最高水準の運動競技会。最高水準のトレーニング。

Ⅱ 一般競技
中規模スポーツ施設
観客のいる地域全体又は特定地域における一般的な運動競技会。高水準のトレーニング。

Ⅲ レクリエーション
小規模スポーツ施設
観客のいない特定地域の運動競技会、学校体育又はレクリエーション活動。一般のトレーニング。

競技別照明ラインナップ

		屋外用		屋内用
		スポーツヴィジョン P.651	*1 フィールドヴィジョン P.654	コートヴィジョン P.605
サッカー	Ⅰ	●		
	Ⅱ	●	●	
	Ⅲ	●	●	
野球	Ⅰ	●		
	Ⅱ	●	●	
	Ⅲ	●	●	
テニス	Ⅰ			
	Ⅱ		● *1	
	Ⅲ		● *1	
ゴルフ	—		●	
バスケットボール	Ⅰ			●
	Ⅱ			●
	Ⅲ			●
バレーボール	Ⅰ			●
	Ⅱ			●
	Ⅲ			●
学校グラウンド	—		●	

*1 フィールドヴィジョンforテニス

豊富なラインナップの中・小型LED投光器

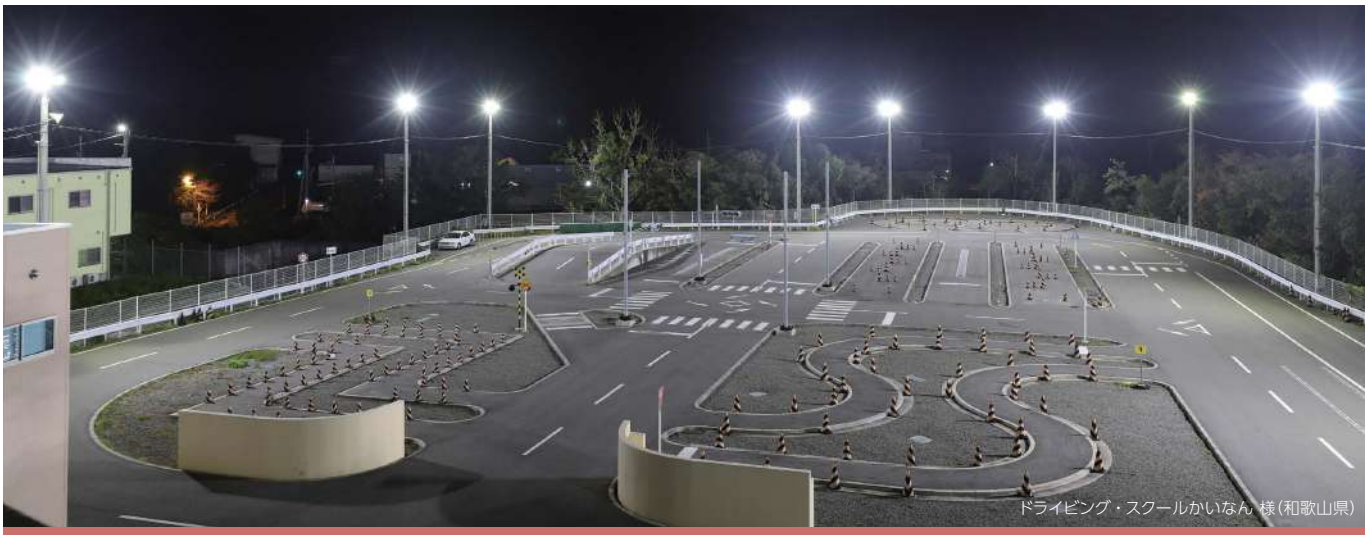
ドライビング・スクールかいなん 様(和歌山県)

さまざまな屋外空間に

[推奨シーン]
駐車場　施設構内　工場倉庫

LED投光器 HW-F

RZ-R LED投光器シリーズ

看板用LED照明 HW-S

2 高い省エネ性能

少ない消費電力でも大光量で照射でき、省エネ化に貢献します。

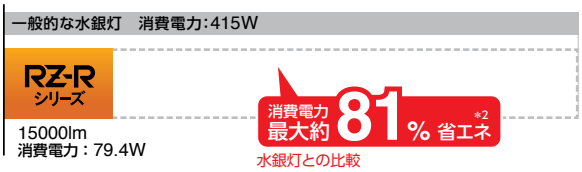

*2 水銀灯400W(415W)タイプとRZ-R投光器タイプとの比較。

3 瞬時に点灯・再点灯が可能

LEDランプは瞬時に点灯できてすぐに明るくなるので、従来の水銀灯のように徐々に明るくなるのを待つ必要がありません。こまめに点灯と消灯ができるため、節電できます。

4 照明制御に対応

無線方式

アイリスオーヤマの無線照明制御システム LICONEX ライコネックス 長距離 ライコネックス 無線制御

屋外照明もタブレット1つで一括制御できる無線制御システム「ライコネックス ロングレンジ」に対応。調光線信号線の工事が不要なため省施工・短工期で導入ができます。

[メリット]

- 最適照度の調節や個別制御で大幅な省エネが可能
- 調光信号配線の工事が不要で導入しやすい
- 障害物があっても高速で安定した通信が可能
- スケジュールやシーン設定で快適性を向上

ECOHiLUX LED投光器／看板照明

明るさ

190000lm
180000lm
170000lm
160000lm
150000lm
140000lm
130000lm
120000lm
110000lm
100000lm
60000lm
50000lm
40000lm
30000lm
20000lm
15000lm

競技場や学校などのスポーツ施設に

Sports Vision スポーツヴィジョン
HID2000形相当 1500Wクラス
30° 45° DMX
▶P.652

Sports Vision スポーツヴィジョン
HID2000形相当 1350Wクラス
30° 40° DMX
▶P.652

Sports Vision スポーツヴィジョン
HID2000形相当 1500Wクラス
30° 45° DMX 4K放送 8K放送
▶P.652

Sports Vision スポーツヴィジョン
HID2000形相当 1100Wクラス
30° 40° DMX
▶P.653

Field Vision フィールドヴィジョン
HID2000形相当 1000Wクラス
30° 40° 45° 54° 75° L長* PWM 非
▶P.655

Field Vision フィールドヴィジョン
HID1500形相当 800Wクラス
30° 40° 45° 54° 75° L長* PWM 非
▶P.655

Field Vision for TENNIS
フィールドヴィジョン for テニス
HID1000形相当 60000lmクラス
L長* PWM 非 重耐塩
▶P.657

Field Vision フィールドヴィジョン
HID1000形相当 500Wクラス
30° 40° 45° 54° 75° L長* PWM 非
▶P.655

Field Vision for TENNIS
フィールドヴィジョン for テニス
メタルハライドランプ1000W相当 40000lmクラス
L長* PWM 非 重耐塩
▶P.657

RZ-Rシリーズ 投光器タイプ
メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当
20000lmクラス
160° L長 非
▶P.665

RZ-Rシリーズ 投光器タイプ
水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当
15000lmクラス
160° L長 非
▶P.665

表の見方

［1/10ビーム角］
22° 30° 40° 45° 54° 60° 70° 75° 90° 95°
105° 110° 120° 125° 130°横長 160°

［調光タイプ］
DMX …DMX制御に対応
L長 …無線制御システム
「ライコネックス ロングレンジ」対応
＊ 別途、PWMユニット（▶P.568）を組み合わせることで無線制御システム「ライコネックス」で調光できます。
非 …調光非対応
PWM …PWM方式の調光に対応

［色温度］
●…6500K・5700K・5600K／昼光色
●…5000K／昼白色 ●…4000K／白色
●…3000K／電球色

重耐塩 海岸より0～200m程度のエリアでも使用可能な器具です。

重耐塩 屋外施設や沿岸地域に

大光量タイプ HW-F［高効率］ NEW
HID1000W相当
60000lmクラス
22° 90° 105° 120° 125° L長* PWM 非 重耐塩
▶P.661

大光量タイプ HW-F［高効率］ NEW
メタルハライドランプ1000W／マルチハロゲンランプ1000W相当
50000lmクラス
22° 90° 105° 120° 125° L長* PWM 非 重耐塩
▶P.661

大光量タイプ HW-F［高効率］ NEW
メタルハライドランプ700W／マルチハロゲンランプ700W相当
40000lmクラス
22° 90° 105° 120° 125° L長* PWM 非 重耐塩
▶P.663

大光量タイプ HW-F［高効率］ NEW
水銀灯700W相当　30000lmクラス
22° 90° 105° 120° 125° L長* PWM 非 重耐塩
▶P.663

大光量タイプ HW-F［高効率］ NEW
メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当
20000lmクラス
22° 90° 105° 120° 125° L長* PWM 非 重耐塩
▶P.664-1

大光量タイプ HW-F［高効率］ NEW
水銀灯400W／マルチハロゲンランプ250W相当
15000lmクラス
22° 90° 105° 120° 125° L長* PWM 非 重耐塩
▶P.664-1

※12000lm以下は右ページをご覧ください。

明るさ

10000lm
9000lm
8000lm
7000lm
6000lm
5000lm
4000lm
3000lm
2000lm

角形投光器 HW-S
水銀灯300W代替 12000lmクラス ▶P.669
60° 90° 110° 130°横長 L長 非 ● ● 重耐塩
水銀灯300W代替 10000lmクラス ▶P.671
60° 90° 110° 130°横長 非 ● ● 重耐塩

RZ-Rシリーズ 投光器タイプ
水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当　10000lmクラス
160° L長 非 ●
▶P.665

重耐塩　屋外施設や沿岸地域に

大光量タイプ HW-F［高効率］ NEW
水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当
10000lmクラス
22° 90° 105° 120° 125° L長* PWM 非 ● ● ● ● 重耐塩
▶P.664-3

角形投光器 HW-S
水銀灯250W相当 8000lmクラス
60° 90° 110° 130°横長 非 ● ● 重耐塩
▶P.671

角形投光器 HW-S
バラストレス水銀灯500W相当 6500lmクラス
60° 90° 110° 130°横長 L長 非 ● ● 重耐塩
▶P.673

角形投光器 HW-S
バラストレス水銀灯300W相当 4500lmクラス
60° 90° 110° 130°横長 非 ● ● 重耐塩
▶P.673

角形投光器 HW-S
バラストレス水銀灯160W相当 2500lmクラス
60° 90° 110° 130°横長 非 ● ● 重耐塩
▶P.675

LEDサイン照明

明るさ

5000lm
4000lm
3000lm
2000lm
1000lm

表の見方　［1/2ビーム角］
110° 120°

バラストレス水銀灯代替
300W代替　4500lmクラス
300W代替　4000lmクラス
120° 非 ● ● ●
▶P.678

バラストレス水銀灯代替
250W代替　3600lmクラス
120° 非 ● ● ●
▶P.678

バラストレス水銀灯代替
160W代替　1600lmクラス
110° 非 ● ● ●
▶P.679

直管LEDランプ ECOHiLUX 内照灯

20形	32形	40形	50形
			
5000K ▶P.680	5000K ▶P.680	5000K ▶P.680	5000K ▶P.680

大光量投光器

スポーツヴィジョン スポーツ施設（TV放送対応） 屋外用

1 スタジアムの熱狂を演出

スタジアムなどの大規模施設にあわせた照明設計で
スポーツをもっと熱く演出します。

大光量 最大185,000lm *1

*1 5000K Ra75の場合

2 アイリスオーヤマ独自の軽量化技術

“ヒートパイプ”技術で器具を軽量化。施工や架台にかかる負担を軽減します。また、受圧面積も従来光源器具と同等のコンパクト設計です。

軽量設計19.5kg *4

3 スタジアムをドラマチックに演出 DMX制御

DMX制御に対応。イベントやコンサートなど、照明と舞台演出機器との連携・連動が可能です。

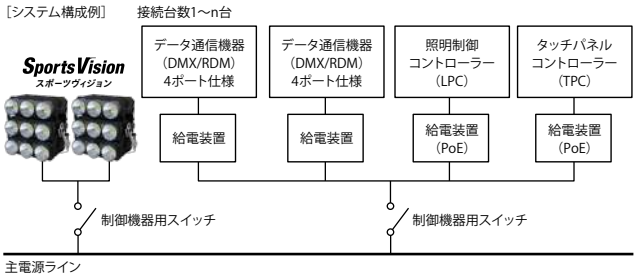

4 次世代のテレビ放送［4K·8K］に対応 *2

4K放送 8K放送 広色域の再現性

Ra95かつ、R9（赤）が90の光で高品質な映像配信をサポートします。

*2 SV1500-56908-N（1500Wクラス）、SV1500-56908-M（1500Wクラス）

より自然に感じられる色味で、高品質な映像配信を支えます。

5 フリッカーフリーを実現 Flicker Factor *3 1%未満

スーパースローモーションを撮影する際に障害となるチラツキを低減。安定した撮影に貢献します。

*3 光出力における周期変動の相対的な尺度。1%未満でフリッカーを大幅に抑制します。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*4 設計値となりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。
*5 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

競技・競技レベル別シミュレーション例

用途にあわせてシミュレーションをし、最適な光束・演色性・配光の器具をご提案します。詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

野球場(硬式野球)

競技区分 Ⅰ 公式競技
大規模スポーツ施設

照明要件	照度：内野 1000lx外野 750lx 照度均斉度：内野 0.7以上 外野 0.5以上 グレア値：内野・外野 50以下 平均演色評価指数：内野・外野 60以上
想　定	内野 1600平米 外野 11300平米
照明方式	照明塔 6基
照明設置	照明塔 4段
照明台数	278台

【照明配置図】



単位:lx

競技区分 Ⅱ 一般競技
中規模スポーツ施設

照明要件	照度：内野750lx、外野500lx 照度均斉度：内野0.6以上 外野0.5以上 グレア値：内野・外野50以下 平均演色評価指数：内野・外野 60以上
想　定	内野1600平米 外野11300平米
照明方式	6基
照明設置	3段
照明台数	128台

【照明配置図】



単位:lx

競技区分 Ⅲ レクリエーション
小規模スポーツ施設

照明要件	照度：内野500lx、外野300lx 照度均斉度：内野0.5以上 外野0.3以上 グレア値：内野・外野55以下 平均演色評価指数：内野・外野 無し
想　定	内野1600平米 外野11300平米
照明方式	6基
照明設置	2段
照明台数	76台

【照明配置図】



単位:lx

サッカー場

競技区分 Ⅰ 公式競技
大規模スポーツ施設

照明要件	照度：500lx 照度均斉度：0.7以上 グレア値：50以下 平均演色評価指数：60以上
想　定	照明面積：7750平米
照明方式	6基
照明設置	2段
照明台数	48台

【照明配置図】



単位:lx

▶スポーツ施設の競技区分についてはP.647をご覧ください。

DMX制御

- 製品サイズ：W645×D445×H600mm
- 質量：19.5kg*4
- 材質：〈本体〉アルミニウム、ステンレス、〈前カバー〉ポリカーボネート
  〈アーム〉鋼板(溶融亜鉛メッキ)
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- IP55(防塵・防水性能)適合　■ 耐塩仕様　■ 耐風速：60m/sec
- 電源：別置
- 設計寿命：約40,000時間*5
- 落下防止ワイヤー付

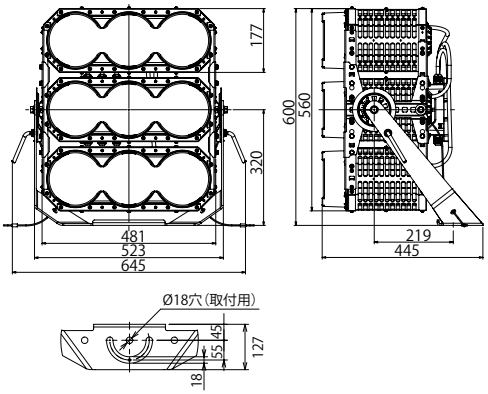

1500Wクラス　HID2000形相当

定格消費電力：**1540W***4

		30° 1/10ビーム角	45° 1/10ビーム角
昼光色 5600K	Ra95 R9 90 4K 8K放送	**SV1500-56908-N** ▲ 器具光束：140,000lm*4　90.9lm/W*4	**SV1500-56908-M** ▲ 器具光束：140,000lm*4　90.9lm/W*4
昼光色 5600K	Ra85	**SV1500-56800-N** ▲ 器具光束：173,000lm*4　112.3lm/W*4	**SV1500-56800-M** ▲ 器具光束：173,000lm*4　112.3lm/W*4
昼白色 5000K	Ra85	**SV1500-50800-N** ▲ 器具光束：175,000lm*4　113.6lm/W*4	**SV1500-50800-M** ▲ 器具光束：175,000lm*4　113.6lm/W*4
昼白色 5000K	Ra75	**SV1500-50700-N** ▲ 器具光束：185,000lm*4　120.1lm/W*4	**SV1500-50700-M** ▲ 器具光束：185,000lm*4　120.1lm/W*4
専用電源ユニット		**PSU1500-053924CC** ▲ ▶P.653	

1350Wクラス　HID2000形相当

定格消費電力：**1345W***4

		30° 1/10ビーム角	40° 1/10ビーム角
昼光色 5600K	Ra95	**SV1350-56900-N** ▲ 器具光束：130,000lm*4　96.7lm/W*4	**SV1350-56900-MN** ▲ 器具光束：130,000lm*4　96.7lm/W*4
昼光色 5600K	Ra85	**SV1350-56800-N** ▲ 器具光束：155,000lm*4　114.8lm/W*4	**SV1350-56800-MN** ▲ 器具光束：155,000lm*4　114.8lm/W*4
昼白色 5000K	Ra85	**SV1350-50800-N** ▲ 器具光束：156,000lm*4　116.0lm/W*4	**SV1350-50800-MN** ▲ 器具光束：156,000lm*4　116.0lm/W*4
専用電源ユニット		**PSU1350-053816CC** ▲ ▶P.653	

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

大光量投光器

スポーツヴィジョン スポーツ施設（TV放送対応） 屋外用

DMX制御

- 製品サイズ：W645×D445×H600mm
- 質量：19.5kg*1
- 材質：〈本体〉アルミニウム、ステンレス、〈前カバー〉ポリカーボネート
  〈アーム〉鋼板（溶融亜鉛メッキ）
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- IP55（防塵・防水性能）適合 ■ 耐塩仕様 ■ 耐風速：60m/sec
- 電源：別置
- 設計寿命：約40,000時間*2
- 落下防止ワイヤー付

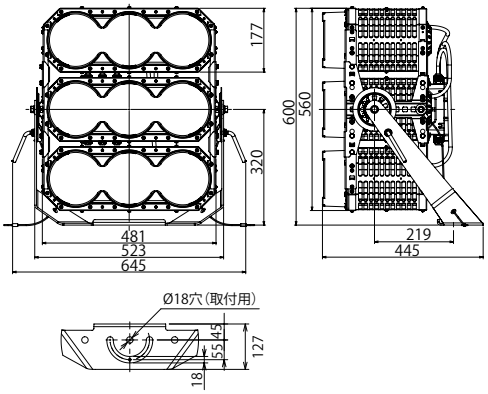

		1100Wクラス HID2000形相当 定格消費電力：1084W*1	
		30° 1/10 ビーム角	40° 1/10 ビーム角
昼光色 5600K	Ra85	SV1100-56800-N ▲ 器具光束：128,000lm*1 118.1lm/W*1	SV1100-56800-MN ▲ 器具光束：128,000lm*1 118.1lm/W*1
昼白色 5000K	Ra85	SV1100-50800-N ▲ 器具光束：130,000lm*1 119.9lm/W*1	SV1100-50800-MN ▲ 器具光束：130,000lm*1 119.9lm/W*1
専用電源ユニット		PSU1100-053669CC ▲	

専用電源ユニット



専用電源ユニット	品番	定格入力電圧	質量
1500Wクラス用	PSU1500-053924CC ▲	200V-242V (50/60Hz)	14.6kg*1
1350Wクラス用	PSU1350-053816CC ▲		
1100Wクラス用	PSU1100-053669CC ▲		



仕様共通項目

- 材質：〈本体〉アルミニウム、ステンレス ■ 耐雷サージ：15kV（コモンモード） ■ IP55（防塵・防水性能）適合
- 二次側配線長：50m ■ 動作環境温度：−20℃〜+35℃ ■ 取付条件：必ずケーブルを下向きに取り付ける
- 初期照度補正機能付

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 設計値となりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

大光量投光器

フィールドヴィジョン スポーツ施設（エリア照明・大規模施設） 屋外用

1 競技エリアの照度を的確に確保

競技や施設規模など、ニーズに応じて選べる様々なラインナップをご用意。

大光量 最大120,000lm *3

*3 5000K Ra75の場合

2 アイリスオーヤマ独自の軽量化技術

“ヒートパイプ”技術で器具を軽量化。施工や架台にかかる負担を軽減します。また、受圧面積も従来光源器具と同等のコンパクト設計です。

軽量設計 1000Wクラス 800Wクラス 17.1kg *1 500Wクラス 10.5kg *1

競技・競技レベル別シミュレーション例

用途にあわせてシミュレーションをし、最適な光束・演色性・配光の器具をご提案します。詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

サッカー場

競技区分 Ⅱ 一般競技
中規模スポーツ施設

照明要件	照度：200lx 照度均斉度：0.5以上 グレア値：50以下 平均演色評価指数：60以上
想定	照明面積：7750平米
照明方式	6基
照明設置	2段
照明台数	36台

【照明配置図】



単位:lX

競技区分 Ⅲ レクリエーション
小規模スポーツ施設

照明要件	照度：100lx 照度均斉度：0.3以上 グレア値：55以下 平均演色評価指数：無し
想定	照明面積：7750平米
照明方式	6基
照明設置	2段
照明台数	40台

【照明配置図】



単位:lX

ゴルフ練習場

250Yard

[ゴルフ練習場の照度シミュレーション]



照明要件	打席幅80m 打席数上下32席 計64打席
照明設置	高さ8m・9m 2段
照明台数	48台

▶スポーツ施設の競技区分についてはP.647をご覧ください。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

大光量投光器

フィールドヴィジョン スポーツ施設（エリア照明・大規模施設） 屋外用

調光非対応　調光対応 PWM

- 製品サイズ：W645×D445×H504mm
- 質量：17.1kg*2
- 材質：〈本体〉アルミニウム、ステンレス、〈前カバー〉ポリカーボネート
  〈アーム〉鋼板（溶融亜鉛メッキ）
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- IP55（防塵・防水性能）適合　■ 耐塩仕様　■ 耐風速：60m/sec
- 電源：別置
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 落下防止ワイヤー付

		1000Wクラス HID2000形相当 定格消費電力：991W	
		30° 1/10 ビーム角	40° 1/10 ビーム角
昼光色 5600K	Ra85	FV1000-56800-N ▲ 器具光束：112,000lm*2　113.0lm/W*2	FV1000-56800-MN ▲ 器具光束：112,000lm*2　113.0lm/W*2
昼白色 5000K	Ra85	FV1000-50800-N ▲ 器具光束：113,000lm　114.0lm/W	FV1000-50800-MN ▲ 器具光束：113,000lm　114.0lm/W
	Ra75	FV1000-50700-N ▲ 器具光束：120,000lm　121.1lm/W	FV1000-50700-MN ▲ 器具光束：120,000lm　121.1lm/W
専用電源ユニット		調光非対応 PSU1000-053596CC ▲ 調光対応 PWM PSU1000-053596CC-D ▲	

		800Wクラス HID1500形相当 定格消費電力：796W	
		30° 1/10 ビーム角	40° 1/10 ビーム角
昼光色 5600K	Ra85	FV800-56800-N ▲ 器具光束：93,000lm*2　116.8lm/W*2	FV800-56800-MN ▲ 器具光束：93,000lm*2　116.8lm/W*2
昼白色 5000K	Ra85	FV800-50800-N ▲ 器具光束：94,000lm　118.1lm/W	FV800-50800-MN ▲ 器具光束：94,000lm　118.1lm/W
	Ra75	FV800-50700-N ▲ 器具光束：100,000lm　125.6lm/W	FV800-50700-MN ▲ 器具光束：100,000lm　125.6lm/W
専用電源ユニット		調光非対応 PSU800-053488CC ▲ 調光対応 PWM PSU800-053488CC-D ▲	

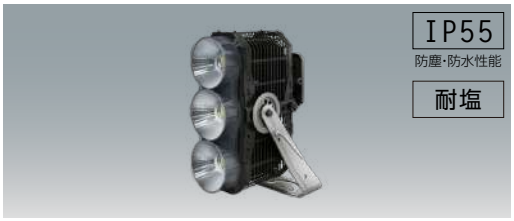

調光非対応　調光対応 PWM

- 製品サイズ：W345×D421×H536mm
- 質量：10.5kg*2
- 材質：〈本体〉アルミニウム、ステンレス、〈前カバー〉ポリカーボネート
  〈アーム〉鋼板（溶融亜鉛メッキ）
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- IP55（防塵・防水性能）適合　■ 耐塩仕様　■ 耐風速：60m/sec
- 電源：別置
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 落下防止ワイヤー付

		500Wクラス HID1000形相当 定格消費電力：495W	
		30° 1/10 ビーム角	40° 1/10 ビーム角
昼光色 5600K	Ra85	FV500-56800-N ▲ 器具光束：56,000lm*2　113.1lm/W*2	FV500-56800-MN ▲ 器具光束：56,000lm*2　113.1lm/W*2
昼白色 5000K	Ra85	FV500-50800-N ▲ 器具光束：56,600lm　114.3lm/W	FV500-50800-MN ▲ 器具光束：56,600lm　114.3lm/W
	Ra75	FV500-50700-N ▲ 器具光束：60,000lm　121.2lm/W	FV500-50700-MN ▲ 器具光束：60,000lm　121.2lm/W
専用電源ユニット		調光非対応 PSU500-053298CC ▲ 調光対応 PWM PSU500-053298CC-D ▲	

専用電源ユニット



※写真は調光非対応タイプ

	専用電源ユニット	品番	定格入力電圧	質量
調光非対応	1000Wクラス用	PSU1000-053596CC ▲	200V-242V (50/60Hz)	9.7kg
	800Wクラス用	PSU800-053488CC ▲		
	500Wクラス用	PSU500-053298CC ▲		6.0kg
調光対応 PWM	1000Wクラス用	PSU1000-053596CC-D ▲	200V-242V*2 (50/60Hz)	9.7kg*2
	800Wクラス用	PSU800-053488CC-D ▲		
	500Wクラス用	PSU500-053298CC-D ▲		6.0kg*2

調光非対応タイプ



PWM調光タイプ



仕様共通項目

- 材質：〈本体〉アルミニウム、ステンレス　■ 耐雷サージ：15kV（コモンモード）　■ IP55（防塵・防水性能）適合
- 二次側配線長：50m　■ 動作環境温度：−20℃〜+35℃　■ 取付条件：必ずケーブルを下向きに取り付ける

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

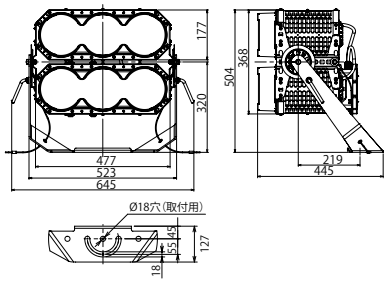

45° 1/10 ビーム角	54° 1/10 ビーム角	75° 1/10 ビーム角
FV1000-56800-M ▲ 器具光束：112,000lm*2　113.0lm/W*2	**FV1000-56800-MW** ▲ 器具光束：112,000lm*2　113.0lm/W*2	**FV1000-56800-W** ▲ 器具光束：112,000lm*2　113.0lm/W*2
FV1000-50800-M ▲ 器具光束：113,000lm　114.0lm/W	**FV1000-50800-MW** ▲ 器具光束：113,000lm　114.0lm/W	**FV1000-50800-W** ▲ 器具光束：113,000lm　114.0lm/W
FV1000-50700-M ▲ 器具光束：120,000lm　121.1lm/W	**FV1000-50700-MW** ▲ 器具光束：120,000lm　121.1lm/W	**FV1000-50700-W** ▲ 器具光束：120,000lm　121.1lm/W

45° 1/10 ビーム角	54° 1/10 ビーム角	75° 1/10 ビーム角
FV800-56800-M ▲ 器具光束：93,000lm*2　116.8lm/W*2	**FV800-56800-MW** ▲ 器具光束：93,000lm*2　116.8lm/W*2	**FV800-56800-W** ▲ 器具光束：93,000lm*2　116.8lm/W*2
FV800-50800-M ▲ 器具光束：94,000lm　118.1lm/W	**FV800-50800-MW** ▲ 器具光束：94,000lm　118.1lm/W	**FV800-50800-W** △ 器具光束：94,000lm　118.1lm/W
FV800-50700-M △ 器具光束：100,000lm　125.6lm/W	**FV800-50700-MW** ▲ 器具光束：100,000lm　125.6lm/W	**FV800-50700-W** ▲ 器具光束：100,000lm　125.6lm/W



45° 1/10 ビーム角	54° 1/10 ビーム角	75° 1/10 ビーム角
FV500-56800-M ▲ 器具光束：56,000lm*2　113.1lm/W*2	**FV500-56800-MW** ▲ 器具光束：56,000lm*2　113.1lm/W*2	**FV500-56800-W** ▲ 器具光束：56,000lm*2　113.1lm/W*2
FV500-50800-M ▲ 器具光束：56,600lm　114.3lm/W	**FV500-50800-MW** ▲ 器具光束：56,600lm　114.3lm/W	**FV500-50800-W** ▲ 器具光束：56,600lm　114.3lm/W
FV500-50700-M ▲ 器具光束：60,000lm　121.2lm/W	**FV500-50700-MW** ▲ 器具光束：60,000lm　121.2lm/W	**FV500-50700-W** ▲ 器具光束：60,000lm　121.2lm/W

無線制御システム
LICONEX（ライコネックス）にも対応

長距離ライコ 無線制御

屋外用PWMユニットと組み合わせることで無線制御システム「ライコネックス」で調光できます。エリアごとの点灯／消灯ができるため消費電力を抑え、大幅な省エネを実現します。

PWMユニットの仕様については
P.568をご覧ください

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

大光量投光器

フィールドヴィジョン for テニス テニスコート用照明 屋外用

1 競技エリアの照度を的確に確保

テニスコートに必要な明るさを確保できる大光量投光器。

大光量 最大 64,000lm *1

*1 FVT600N-Dの場合

2 高い省エネ性を実現

最大160.0lm/Wの高効率で電気代を抑えます。

高効率 最大 約 160.0lm/W

3 既設のアームに取付可能

既設のアームをそのまま使用できるため、
リニューアルにも最適です。

※別途取付金具が必要な場合があります。

無線制御システム LICONEX（ライコネックス）にも対応

長距離 ライコ 無線制御

屋外用PWMユニットと組み合わせることで無線制御システム「ライコネックス」で調光できます。エリアごとの点灯／消灯ができるため消費電力を抑え、大幅な省エネを実現します。

PWMユニットの仕様についてはP.568をご覧ください

シミュレーション例

用途に合わせてシミュレーションをし、最適な光束・演色性・配光・器具をご提案します。詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

競技区分 Ⅱ 一般競技 中規模スポーツ施設

照明要件	照度：300lx
	照度均斉度：0.6以上
	グレア値：50以下
	平均演色評価指数：60以上
想　定	照明面積(2面)：32m×36m
照明方式	照明塔：9基
照明器具	FVT600N-D
照明台数	14台

【等高線】単位：lx



【照明配置図】



▶スポーツ施設の競技区分については P.647をご覧ください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

	色温度	演色性	品番	定格消費電力	器具光束	固有エネルギー消費効率
HID1000W相当 60000lmクラス	昼光色 5000K	Ra75	FVT600N-D ▲	400W	64000lm	160.0lm/W
メタルハライドランプ 1000W相当 40000lmクラス	昼光色 5000K	Ra75	FVT400N-D ▲	300W	48000lm	160.0lm/W

- 製品サイズ：W648×D510×H194mm
- 質量：60000lmクラス：12.7kg
  40000lmクラス：11.3kg
- 材質：〈本体〉鋼板
  〈前面部〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 耐風速：60m/sec
- 電源：別置
- 設計寿命：約60,000時間*2
- 専用ケーブル：器具-電源間接続ケーブル（6000mm）付属

調光対応 PWM

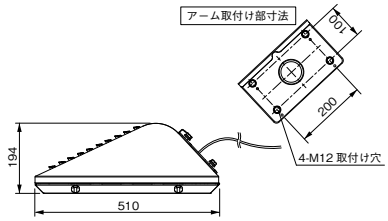



FVT400N-D



FVT600N-D

専用電源ユニット

仕様共通項目

- 定格入力電圧：100V-240V(50/60Hz)
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈ステー〉鋼板
- 質量：〈FVT600N-D用〉3.5kg
  〈FVT400N-D用〉3.3kg
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃



OPTION アーム用アダプタ

既設のアームに取り付けできない場合は、本アダプタを用いて取り付けることができます。

（メーカーによっては適合しない場合があります）

※詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

■ 取付イメージ



ヒルズサンピアテニスクラブ 様（山形県）

アイリスオーヤマ 角田I.T.P.テニスコート（宮城県）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED投光器

大光量タイプ HW-F 屋内・屋外兼用

大規模な空間を明るく快適に
重耐塩仕様で海岸エリアにも対応

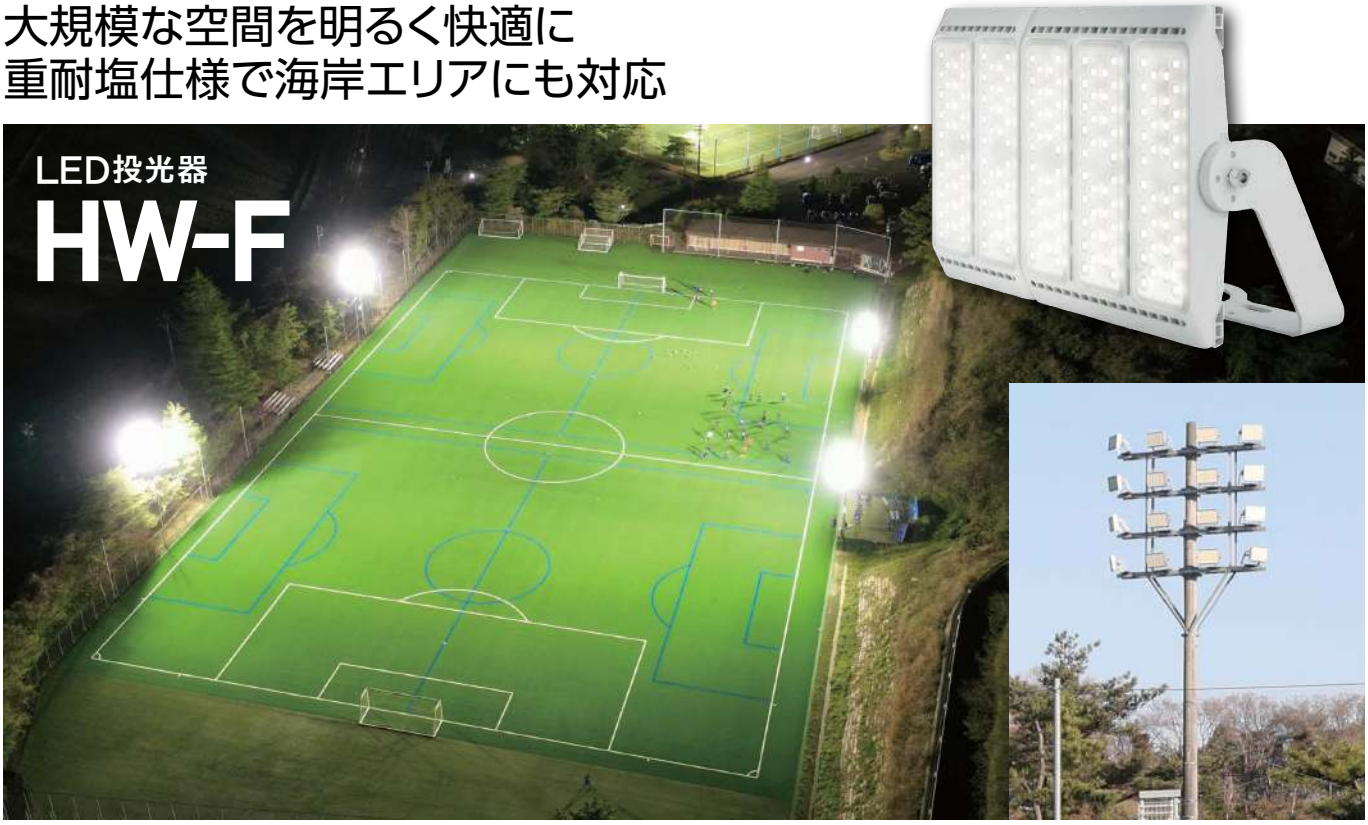

松島フットボールセンター 様（宮城県）

1 高い省エネ性能

高効率最大約172lm/Wの省エネ設計で、充分な明るさを確保しながら電気代を抑えます。
例えばゴルフ練習場などの大規模な空間の場合、プレーを快適にするために照度を上げても消費電力は大幅に削減できます。

高効率 最大約 **172.0**lm/W

設置イメージ

■水銀灯20台をHW-Fにリニューアルした場合

水銀灯1000W



設置台数	20台
平均照度	67lx
消費電力（20台計）	20,000w

平均照度 167% アップ

約64% 削減

HW-F（300W）



設置台数	24台
平均照度	112lx
消費電力（24台計）	7,200w

2 雨、塩害地域など 過酷な環境下で使用可能

激しい風雨にさらされる場所や塩風のあたる海岸エリアなど、過酷な環境下でご使用いただけます。

[推奨シーン]
大型スポーツ施設 プール ※
ガソリンスタンド 沿岸地域

※弊社営業担当までお問い合わせください。

IP67
防塵・防水性能

重耐塩

- IP67 ……空気中のチリやホコリの侵入を防ぎ、一時的な水没にも耐えられます。
- 重耐塩……海岸より0～200m程度のエリアでも使用可能な高い耐塩性です。

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	海岸線から20km以内
	Ⅱ	海岸線から5km以内
太平洋沿岸部		海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から1km以内
沖縄		全地域

（公社）日本道路協会「道路橋示方書・同解説」（平成14年3月）より抜粋

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

3 空間に合わせて選べる豊富なラインナップ

明るさ、色温度、ビーム角の豊富なバリエーションから、設置条件に最適な照明器具を選択できます。

［明るさ］

HID1000W相当	60000lmクラス *1
メタルハライドランプ1000W相当	50000lmクラス
メタルハライドランプ700W相当	40000lmクラス
水銀灯700W相当	30000lmクラス
メタルハライドランプ400W相当	20000lmクラス
水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当	15000lmクラス
水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当	10000lmクラス

×

［色温度］

- 5700K　昼光色
- 5000K　昼白色
- 4000K　白　色
- 3000K　電球色

×

［1/10ビーム角］

*1
- 22°
- 30°
- 90°
- 105°
- 120°
- 125°

*1 高効率タイプのみ

4 長寿命でメンテナンスの負担を軽減

一般的な水銀灯に比べ、約5倍にあたる60,000時間の長寿命化を実現。また、水銀灯は交換直後から暗くなり始め、定期的な交換が必要ですが、LED照明は長時間明るく光りつづけます。

長寿命約60,000時間*2

5 厳しい環境に耐える安全設計

動作環境温度の範囲が広く、低温・高温の厳しい環境でも安心してお使いいただけます。

動作環境温度
−40℃〜+50℃※

※高効率タイプは−40℃〜+45℃までです。

無線制御システム LICONEX（ライコネックス）にも対応［高効率タイプ］

屋外用PWMユニットと組み合わせることで無線制御システム「ライコネックス」での調光が可能です。照明の明るさや点灯／消灯を1台ごと、さらにエリアや時間帯に合わせて細やかに調節できるので、消費電力を大幅に削減できます。また、屋外や分厚い梁のあるエリアの照明も制御できる「ライコネック ロングレンジ」に対応します。

長距離 ライコ 無線制御

PWMユニットの仕様についてはP.568をご覧ください

■屋外や障害物のあるエリアの照明制御も快適に

通信距離が最大500m※。軒下や駐車場など屋外の照明も室内からコントロールできます。　※ロングレンジタイプ

OPTION 投光器 専用取付アーム

設備環境に合わせた専用器具を各種取り揃えております。
詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

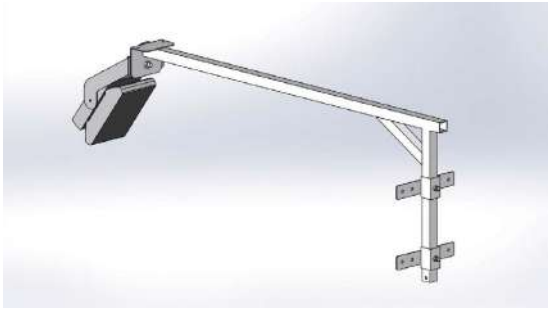

設置イメージ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED投光器

大光量タイプ HW-F 屋内・屋外兼用

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
- 電源ユニット内蔵　■ IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様　■ 設計寿命：約60,000時間[*1]
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

1/10ビーム角 22° Ra75



1/10ビーム角 30° Ra75



1/10ビーム角 90° Ra75



60000lmクラス

HID1000W相当

高効率タイプ

	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光対応 PWM	FL8M-400W-10-K□-R7-D-V2 ▲						FL8M-400W-25-K□-R7-D-V2 ▲		
昼光色 5700K	54800lm*2	400W*2	137.0lm/W*2				62000lm*2	400W*2	155.0lm/W*2
昼白色 5000K	54800lm*2	400W*2	137.0lm/W*2				62000lm*2	400W*2	155.0lm/W*2
白色 4000K	53200lm*2	400W*2	133.0lm/W*2				60000lm*2	400W*2	150.0lm/W*2
電球色 3000K	50800lm*2	400W*2	127.0lm/W*2				57600lm*2	400W*2	144.0lm/W*2
調光非対応	FL8M-400W-10-K□-R7-V2 ○						FL8M-400W-25-K□-R7-V2 ○		
昼光色 5700K	54800lm*2	400W*2	137.0lm/W*2				62000lm*2	400W*2	155.0lm/W*2
昼白色 5000K	54800lm*2	400W*2	137.0lm/W*2				62000lm*2	400W*2	155.0lm/W*2
白色 4000K	53200lm*2	400W*2	133.0lm/W*2				60000lm*2	400W*2	150.0lm/W*2
電球色 3000K	50800lm*2	400W*2	127.0lm/W*2				57600lm*2	400W*2	144.0lm/W*2

調光対応 PWM ¥403,000

調光非対応 ¥400,000

50000lmクラス

メタルハライドランプ1000W／
マルチハロゲンランプ1000W相当

高効率タイプ

	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光対応 PWM	FL5M-300W-10-K□-R7-D-V2 ▲						FL5M-300W-25-K□-R7-D-V2 ▲		
昼光色 5700K	41100lm*2	300W*2	137.0lm/W*2				45000lm*2	300W*2	150.0lm/W*2
昼白色 5000K	41100lm*2	300W*2	137.0lm/W*2				45000lm*2	300W*2	150.0lm/W*2
白色 4000K	39900lm*2	300W*2	133.0lm/W*2				43800lm*2	300W*2	146.0lm/W*2
電球色 3000K	38100lm*2	300W*2	127.0lm/W*2				42000lm*2	300W*2	140.0lm/W*2
調光非対応	FL5M-300W-10-K□-R7-V2 ○						FL5M-300W-25-K□-R7-V2 ○		
昼光色 5700K	41100lm*2	300W*2	137.0lm/W*2				45000lm*2	300W*2	150.0lm/W*2
昼白色 5000K	41100lm*2	300W*2	137.0lm/W*2				45000lm*2	300W*2	150.0lm/W*2
白色 4000K	39900lm*2	300W*2	133.0lm/W*2				43800lm*2	300W*2	146.0lm/W*2
電球色 3000K	38100lm*2	300W*2	127.0lm/W*2				42000lm*2	300W*2	140.0lm/W*2

調光対応 PWM ¥253,000

調光非対応 ¥250,000



	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光非対応				FL5M-300W-12-K□-R7 ●			FL5M-300W-25-K□-R7 ●		
昼光色 5700K				39000lm	300W	130.0lm/W	46500lm	300W	155.0lm/W
昼白色 5000K				39000lm	300W	130.0lm/W	46500lm	300W	155.0lm/W
白色 4000K				37100lm	300W	123.6lm/W	44200lm	300W	147.3lm/W
電球色 3000K				35100lm	300W	117.0lm/W	41900lm	300W	139.6lm/W

調光非対応 ¥248,000

無線制御システム LICONEX（ライコネックス）にも対応

長距離 ライコ 無線制御

屋外用PWMユニットと組み合わせることで無線制御システム「ライコネックス」での調光が可能です。照明の明るさや点灯／消灯を1台ごと、さらにエリアや時間帯に合わせて細やかに調節できるので、消費電力を大幅に削減できます。また、屋外や分厚い梁のあるエリアの照明も制御できる「ライコネック ロングレンジ」に対応します。

PWMユニットの仕様についてはP.568をご覧ください

※高効率タイプのみ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。

1/10ビーム角　105°　Ra75　配光曲線(1/10ビーム角)



1/10ビーム角　120°　Ra75　配光曲線(1/10ビーム角)



1/10ビーム角　125°　Ra75　配光曲線(1/10ビーム角)



品番の見方（例）
調光対応 PWM　FL5M-300W-12-K□-R7-D
調光非対応　FL5M-300W-12-K□-R7
57 昼光色 5700K　50 昼白色 5000K　40 白色 4000K　30 電球色 3000K
□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL8M-400W-40-K□-R7-D-V2 ▲	65200lm*2	400W*2	163.0lm/W*2
	65200lm*2	400W*2	163.0lm/W*2
	63200lm*2	400W*2	158.0lm/W*2
	60800lm*2	400W*2	152.0lm/W*2
FL8M-400W-40-K□-R7-V2 ○	65200lm*2	400W*2	163.0lm/W*2
	65200lm*2	400W*2	163.0lm/W*2
	63200lm*2	400W*2	158.0lm/W*2
	60800lm*2	400W*2	152.0lm/W*2

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL8M-400W-60-K□-R7-D-V2 ▲	68800lm*2	400W*2	172.0lm/W*2
	68800lm*2	400W*2	172.0lm/W*2
	66800lm*2	400W*2	167.0lm/W*2
	64000lm*2	400W*2	160.0lm/W*2
FL8M-400W-60-K□-R7-V2 ○	68800lm*2	400W*2	172.0lm/W*2
	68800lm*2	400W*2	172.0lm/W*2
	66800lm*2	400W*2	167.0lm/W*2
	64000lm*2	400W*2	160.0lm/W*2

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL8M-400W-90-K□-R7-D-V2 ▲	68800lm*2	400W*2	172.0lm/W*2
	68800lm*2	400W*2	172.0lm/W*2
	66800lm*2	400W*2	167.0lm/W*2
	64000lm*2	400W*2	160.0lm/W*2
FL8M-400W-90-K□-R7-V2 ○	68800lm*2	400W*2	172.0lm/W*2
	68800lm*2	400W*2	172.0lm/W*2
	66800lm*2	400W*2	167.0lm/W*2
	64000lm*2	400W*2	160.0lm/W*2

■高効率タイプ
▌製品サイズ：W404×D347×H623mm*2　▌質量：16.3kg*2
▌落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
▌動作環境温度：−40℃〜+45℃

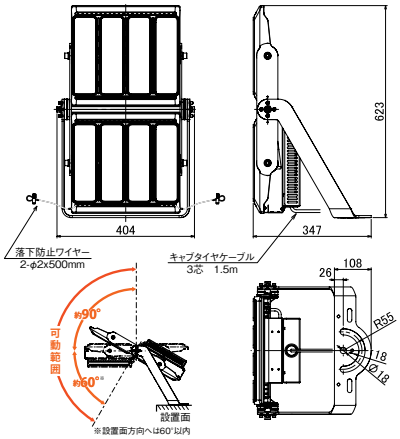

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL5M-300W-40-K□-R7-D-V2 ▲	47700lm*2	300W*2	159.0lm/W*2
	47700lm*2	300W*2	159.0lm/W*2
	46200lm*2	300W*2	154.0lm/W*2
	44400lm*2	300W*2	148.0lm/W*2
FL5M-300W-40-K□-R7-V2 ○	47700lm*2	300W*2	159.0lm/W*2
	47700lm*2	300W*2	159.0lm/W*2
	46200lm*2	300W*2	154.0lm/W*2
	44400lm*2	300W*2	148.0lm/W*2

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL5M-300W-60-K□-R7-D-V2 ▲	50100lm*2	300W*2	167.0lm/W*2
	50100lm*2	300W*2	167.0lm/W*2
	48600lm*2	300W*2	162.0lm/W*2
	46500lm*2	300W*2	155.0lm/W*2
FL5M-300W-60-K□-R7-V2 ○	50100lm*2	300W*2	167.0lm/W*2
	50100lm*2	300W*2	167.0lm/W*2
	48600lm*2	300W*2	162.0lm/W*2
	46500lm*2	300W*2	155.0lm/W*2

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL5M-300W-90-K□-R7-D-V2 ▲	50100lm*2	300W*2	167.0lm/W*2
	50100lm*2	300W*2	167.0lm/W*2
	48600lm*2	300W*2	162.0lm/W*2
	46500lm*2	300W*2	155.0lm/W*2
FL5M-300W-90-K□-R7-V2 ○	50100lm*2	300W*2	167.0lm/W*2
	50100lm*2	300W*2	167.0lm/W*2
	48600lm*2	300W*2	162.0lm/W*2
	46500lm*2	300W*2	155.0lm/W*2

■高効率タイプ
▌製品サイズ：W452×D256×H308mm*2　▌質量：10.0kg*2
▌落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
▌動作環境温度：−40℃〜+45℃

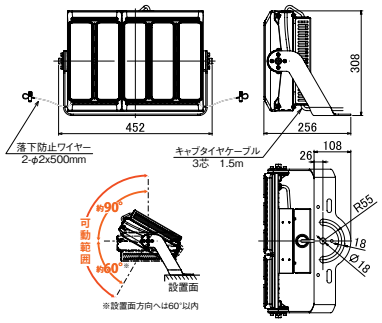

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL5M-300W-40-K□-R7 ●	46500lm	300W	155.0lmv/W
	46500lm	300W	155.0lm/W
	44200lm	300W	147.3lm/W
	41900lm	300W	139.6lm/W

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL5M-300W-60-K□-R7 ●	46500lm	300W	155.0lm/W
	46500lm	300W	155.0lm/W
	44200lm	300W	147.3lm/W
	41900lm	300W	139.6lm/W

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL5M-300W-90-K□-R7 ●	46500lm	300W	155.0lm/W
	46500lm	300W	155.0lm/W
	44200lm	300W	147.3lm/W
	41900lm	300W	139.6lm/W

▌製品サイズ：W492×D351×H348mm　▌質量：9.8kg
▌落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
▌動作環境温度：−40℃〜+50℃

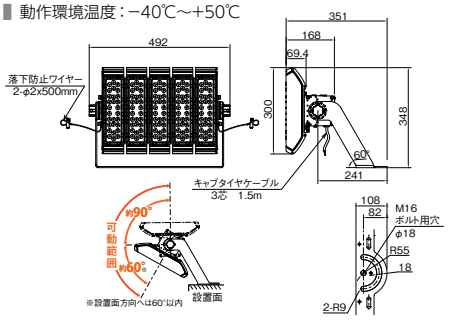

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器

大光量タイプ HW-F 屋内・屋外兼用

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
- 電源ユニット内蔵　■ IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様　■ 設計寿命：約60,000時間*1
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

1/10ビーム角 22° Ra75

配光曲線（1/10ビーム角）



1/10ビーム角 30° Ra75

配光曲線（1/10ビーム角）



1/10ビーム角 90° Ra75

配光曲線（1/10ビーム角）



40000lmクラス

メタルハライドランプ700W／マルチハロゲンランプ700W相当

高効率タイプ

調光対応 PWM ¥203,000

調光非対応 ¥200,000



調光非対応 ¥198,000

	品番	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光対応 PWM		FL4M-240W-10-K□-R7-D-V2 ▲						FL4M-240W-25-K□-R7-D-V2 ▲		
昼光色 5700K		32880lm*2	240W*2	137.0lm/W*2				36000lm*2	240W*2	150.0lm/W*2
昼白色 5000K		32880lm*2	240W*2	137.0lm/W*2				36000lm*2	240W*2	150.0lm/W*2
白色 4000K		31920lm*2	240W*2	133.0lm/W*2				35040lm*2	240W*2	146.0lm/W*2
電球色 3000K		30480lm*2	240W*2	127.0lm/W*2				33600lm*2	240W*2	140.0lm/W*2
調光非対応		FL4M-240W-10-K□-R7-V2 ○						FL4M-240W-25-K□-R7-V2 ○		
昼光色 5700K		32880lm*2	240W*2	137.0lm/W*2				36000lm*2	240W*2	150.0lm/W*2
昼白色 5000K		32880lm*2	240W*2	137.0lm/W*2				36000lm*2	240W*2	150.0lm/W*2
白色 4000K		31920lm*2	240W*2	133.0lm/W*2				35040lm*2	240W*2	146.0lm/W*2
電球色 3000K		30480lm*2	240W*2	127.0lm/W*2				33600lm*2	240W*2	140.0lm/W*2

	品番	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光非対応					FL4M-240W-12-K□-R7 ●			FL4M-240W-25-K□-R7 ●		
昼光色 5700K					31200lm	240W	130.0lm/W	37200lm	240W	155.0lm/W
昼白色 5000K					31200lm	240W	130.0lm/W	37200lm	240W	155.0lm/W
白色 4000K					29700lm	240W	123.7lm/W	35400lm	240W	147.5lm/W
電球色 3000K					28100lm	240W	117.0lm/W	33500lm	240W	139.5lm/W

30000lmクラス

水銀灯700W相当

高効率タイプ

調光対応 PWM ¥173,000

調光非対応 ¥170,000



調光非対応 ¥168,000

	品番	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光対応 PWM		FL3M-180W-10-K□-R7-D-V2 ▲						FL3M-180W-25-K□-R7-D-V2 ▲		
昼光色 5700K		24660lm*2	180W*2	137.0lm/W*2				27000lm*2	180W*2	150.0lm/W*2
昼白色 5000K		24660lm*2	180W*2	137.0lm/W*2				27000lm*2	180W*2	150.0lm/W*2
白色 4000K		23940lm*2	180W*2	133.0lm/W*2				26280lm*2	180W*2	146.0lm/W*2
電球色 3000K		22860lm*2	180W*2	127.0lm/W*2				25200lm*2	180W*2	140.0lm/W*2
調光非対応		FL3M-180W-10-K□-R7-V2 ○						FL3M-180W-25-K□-R7-V2 ○		
昼光色 5700K		24660lm*2	180W*2	137.0lm/W*2				27000lm*2	180W*2	150.0lm/W*2
昼白色 5000K		24660lm*2	180W*2	137.0lm/W*2				27000lm*2	180W*2	150.0lm/W*2
白色 4000K		23940lm*2	180W*2	133.0lm/W*2				26280lm*2	180W*2	146.0lm/W*2
電球色 3000K		22860lm*2	180W*2	127.0lm/W*2				25200lm*2	180W*2	140.0lm/W*2

	品番	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光非対応					FL3M-180W-12-K□-R7 ●			FL3M-180W-25-K□-R7 ●		
昼光色 5700K					23400lm	180W	130.0lm/W	27900lm	180W	155.0lm/W
昼白色 5000K					23400lm	180W	130.0lm/W	27900lm	180W	155.0lm/W
白色 4000K					22300lm	180W	123.8lm/W	26500lm	180W	147.2lm/W
電球色 3000K					21100lm	180W	117.2lm/W	25100lm	180W	139.4lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。

1/10ビーム角 105° Ra75

配光曲線(1/10ビーム角)



1/10ビーム角 120° Ra75

配光曲線(1/10ビーム角)



1/10ビーム角 125° Ra75

配光曲線(1/10ビーム角)



品番の見方(例)

調光対応 PWM FL5M-300W-12-K□-R7-D

調光非対応 FL5M-300W-12-K□-R7

57	50	40	30
昼光色 5700K	昼白色 5000K	白色 4000K	電球色 3000K

□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL4M-240W-40-K□-R7-D-V2 ▲	38160lm*2	240W*2	159.0lm/W*2
	38160lm*2	240W*2	159.0lm/W*2
	36960lm*2	240W*2	154.0lm/W*2
	35520lm*2	240W*2	148.0lm/W*2
FL4M-240W-40-K□-R7-V2 ○	38160lm*2	240W*2	159.0lm/W*2
	38160lm*2	240W*2	159.0lm/W*2
	36960lm*2	240W*2	154.0lm/W*2
	35520lm*2	240W*2	148.0lm/W*2
FL4M-240W-40-K□-R7 ●	37200lm	240W	155.0lm/W
	37200lm	240W	155.0lm/W
	35400lm	240W	147.5lm/W
	33500lm	240W	139.5lm/W

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL4M-240W-60-K□-R7-D-V2 ▲	40080lm*2	240W*2	167.0lm/W*2
	40080lm*2	240W*2	167.0lm/W*2
	38880lm*2	240W*2	162.0lm/W*2
	37200lm*2	240W*2	155.0lm/W*2
FL4M-240W-60-K□-R7-V2 ○	40080lm*2	240W*2	167.0lm/W*2
	40080lm*2	240W*2	167.0lm/W*2
	38880lm*2	240W*2	162.0lm/W*2
	37200lm*2	240W*2	155.0lm/W*2
FL4M-240W-60-K□-R7 ●	37200lm	240W	155.0lm/W
	37200lm	240W	155.0lm/W
	35400lm	240W	147.5lm/W
	33500lm	240W	139.5lm/W

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL4M-240W-90-K□-R7-D-V2 ▲	40080lm*2	240W*2	167.0lm/W*2
	40080lm*2	240W*2	167.0lm/W*2
	38880lm*2	240W*2	162.0lm/W*2
	37200lm*2	240W*2	155.0lm/W*2
FL4M-240W-90-K□-R7-V2 ○	40080lm*2	240W*2	167.0lm/W*2
	40080lm*2	240W*2	167.0lm/W*2
	38880lm*2	240W*2	162.0lm/W*2
	37200lm*2	240W*2	155.0lm/W*2
FL4M-240W-90-K□-R7 ●	37200lm	240W	155.0lm/W
	37200lm	240W	155.0lm/W
	35400lm	240W	147.5lm/W
	33500lm	240W	139.5lm/W

■高効率タイプ
- 製品サイズ：W372×D256×H308mm*2　質量：8.8kg*2
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×1本
- 動作環境温度：−40℃〜+45℃



- 製品サイズ：W412×D351×H348mm　質量：8.7kg
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
- 動作環境温度：−40℃〜+50℃

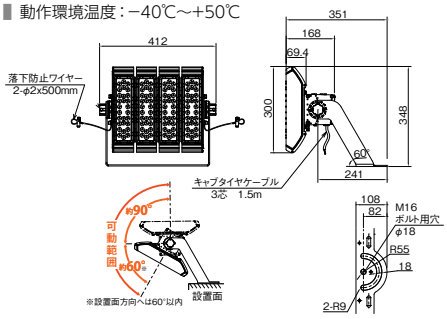

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-180W-40-K□-R7-D-V2 ▲	28620lm*2	180W*2	159.0lm/W*2
	28620lm*2	180W*2	159.0lm/W*2
	27720lm*2	180W*2	154.0lm/W*2
	26640lm*2	180W*2	148.0lm/W*2
FL3M-180W-40-K□-R7-V2 ○	28620lm*2	180W*2	159.0lm/W*2
	28620lm*2	180W*2	159.0lm/W*2
	27720lm*2	180W*2	154.0lm/W*2
	26640lm*2	180W*2	148.0lm/W*2
FL3M-180W-40-K□-R7 ●	27900lm	180W	155.0lm/W
	27900lm	180W	155.0lm/W
	26500lm	180W	147.2lm/W
	25100lm	180W	139.4lm/W

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-180W-60-K□-R7-D-V2 ▲	30060lm*2	180W*2	167.0lm/W*2
	30060lm*2	180W*2	167.0lm/W*2
	29160lm*2	180W*2	162.0lm/W*2
	27900lm*2	180W*2	155.0lm/W*2
FL3M-180W-60-K□-R7-V2 ○	30060lm*2	180W*2	167.0lm/W*2
	30060lm*2	180W*2	167.0lm/W*2
	29160lm*2	180W*2	162.0lm/W*2
	27900lm*2	180W*2	155.0lm/W*2
FL3M-180W-60-K□-R7 ●	27900lm	180W	155.0lm/W
	27900lm	180W	155.0lm/W
	26500lm	180W	147.2lm/W
	25100lm	180W	139.4lm/W

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-180W-90-K□-R7-D-V2 ▲	30060lm*2	180W*2	167.0lm/W*2
	30060lm*2	180W*2	167.0lm/W*2
	29160lm*2	180W*2	162.0lm/W*2
	27900lm*2	180W*2	155.0lm/W*2
FL3M-180W-90-K□-R7-V2 ○	30060lm*2	180W*2	167.0lm/W*2
	30060lm*2	180W*2	167.0lm/W*2
	29160lm*2	180W*2	162.0lm/W*2
	27900lm*2	180W*2	155.0lm/W*2
FL3M-180W-90-K□-R7 ●	27900lm	180W	155.0lm/W
	27900lm	180W	155.0lm/W
	26500lm	180W	147.2lm/W
	25100lm	180W	139.4lm/W

■高効率タイプ
- 製品サイズ：W292×D256×H308mm*2　質量：6.3kg*2
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×1本
- 動作環境温度：−40℃〜+45℃



- 製品サイズ：W332×D351×H348mm　質量：6.3kg
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
- 動作環境温度：−40℃〜+50℃

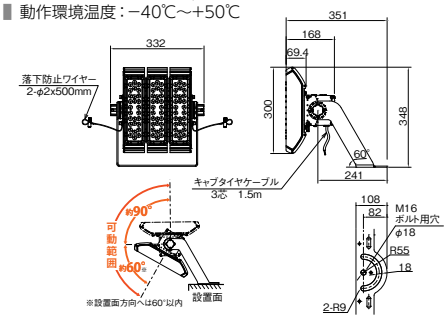

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器

大光量タイプ HW-F 屋内・屋外兼用

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
- 電源ユニット内蔵　■ IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様　■ 設計寿命：約60,000時間*1
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

1/10ビーム角 22° Ra75　配光曲線（1/10ビーム角）



1/10ビーム角 30° Ra75　配光曲線（1/10ビーム角）



1/10ビーム角 90° Ra75　配光曲線（1/10ビーム角）



20000lmクラス

メタルハライドランプ400W／
マルチハロゲンランプ400W相当

高効率タイプ

調光対応 PWM ¥153,000
調光非対応 ¥150,000



調光非対応 ¥148,000

	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光対応 PWM	FL3M-120W-10-K□-R7-D-V2 ▲						FL3M-120W-25-K□-R7-D-V2 ▲		
昼光色 5700K	17400lm*2	120W*2	145.0lm/W*2				18960lm*2	120W*2	158.0lm/W*2
昼白色 5000K	17400lm*2	120W*2	145.0lm/W*2				18960lm*2	120W*2	158.0lm/W*2
白色 4000K	16920lm*2	120W*2	141.0lm/W*2				18360lm*2	120W*2	153.0lm/W*2
電球色 3000K	16200lm*2	120W*2	135.0lm/W*2				17640lm*2	120W*2	147.0lm/W*2
調光非対応	FL3M-120W-10-K□-R7-V2 ○						FL3M-120W-25-K□-R7-V2 ○		
昼光色 5700K	17400lm*2	120W*2	145.0lm/W*2				18960lm*2	120W*2	158.0lm/W*2
昼白色 5000K	17400lm*2	120W*2	145.0lm/W*2				18960lm*2	120W*2	158.0lm/W*2
白色 4000K	16920lm*2	120W*2	141.0lm/W*2				18360lm*2	120W*2	153.0lm/W*2
電球色 3000K	16200lm*2	120W*2	135.0lm/W*2				17640lm*2	120W*2	147.0lm/W*2

	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光非対応				FL3M-120W-12-K□-R7 ●			FL3M-120W-25-K□-R7 ●		
昼光色 5700K				15600lm	120W	130.0lm/W	19800lm	120W	165.0lm/W
昼白色 5000K				15600lm	120W	130.0lm/W	19800lm	120W	165.0lm/W
白色 4000K				14900lm	120W	124.1lm/W	18900lm	120W	157.5lm/W
電球色 3000K				14100lm	120W	117.5lm/W	17900lm	120W	149.1lm/W

15000lmクラス

水銀灯400W／
メタルハライドランプ250W相当

高効率タイプ

調光対応 PWM ¥103,000
調光非対応 ¥100,000



調光非対応 ¥98,000

	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光対応 PWM	FL2M-100W-10-K□-R7-D-V2 ▲						FL2M-100W-25-K□-R7-D-V2 ▲		
昼光色 5700K	14200lm*2	100W*2	142.0lm/W*2				15500lm*2	100W*2	155.0lm/W*2
昼白色 5000K	14200lm*2	100W*2	142.0lm/W*2				15500lm*2	100W*2	155.0lm/W*2
白色 4000K	13800lm*2	100W*2	138.0lm/W*2				15000lm*2	100W*2	150.0lm/W*2
電球色 3000K	13200lm*2	100W*2	132.0lm/W*2				14400lm*2	100W*2	144.0lm/W*2
調光非対応	FL2M-100W-10-K□-R7-V2 ○						FL2M-100W-25-K□-R7-V2 ○		
昼光色 5700K	14200lm*2	100W*2	142.0lm/W*2				15500lm*2	100W*2	155.0lm/W*2
昼白色 5000K	14200lm*2	100W*2	142.0lm/W*2				15500lm*2	100W*2	155.0lm/W*2
白色 4000K	13800lm*2	100W*2	138.0lm/W*2				15000lm*2	100W*2	150.0lm/W*2
電球色 3000K	13200lm*2	100W*2	132.0lm/W*2				14400lm*2	100W*2	144.0lm/W*2

	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率	品番 器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光非対応				FL2M-100W-12-K□-R7 ●			FL2M-100W-25-K□-R7 ●		
昼光色 5700K				13000lm	100W	130.0lm/W	16000lm	100W	160.0lm/W
昼白色 5000K				13000lm	100W	130.0lm/W	16000lm	100W	160.0lm/W
白色 4000K				12400lm	100W	124.0lm/W	15200lm	100W	152.0lm/W
電球色 3000K				11700lm	100W	117.0lm/W	14400lm	100W	144.0lm/W

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。

1/10ビーム角　105°　Ra75

配光曲線(1/10ビーム角)



1/10ビーム角　120°　Ra75

配光曲線(1/10ビーム角)



1/10ビーム角　125°　Ra75

配光曲線(1/10ビーム角)



品番の見方(例)

調光対応 PWM　FL5M-300W-12-K□-R7-D

調光非対応　FL5M-300W-12-K□-R7

57	50	40	30
昼光色 5700K	昼白色 5000K	白色 4000K	電球色 3000K

□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

■高効率タイプ
- 製品サイズ：W292×D256×H308mm*2　質量：5.9kg*2
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×1本
- 動作環境温度：−40℃〜+45℃



品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-120W-40-K□-R7-D-V2 ▲		
20040lm*2	120W*2	167.0lm/W*2
20040lm*2	120W*2	167.0lm/W*2
19440lm*2	120W*2	162.0lm/W*2
18600lm*2	120W*2	155.0lm/W*2
FL3M-120W-40-K□-R7-V2 ○		
20040lm*2	120W*2	167.0lm/W*2
20040lm*2	120W*2	167.0lm/W*2
19440lm*2	120W*2	162.0lm/W*2
18600lm*2	120W*2	155.0lm/W*2

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-120W-60-K□-R7-D-V2 ▲		
21120lm*2	120W*2	176.0lm/W*2
21120lm*2	120W*2	176.0lm/W*2
20520lm*2	120W*2	171.0lm/W*2
19680lm*2	120W*2	164.0lm/W*2
FL3M-120W-60-K□-R7-V2 ○		
21120lm*2	120W*2	176.0lm/W*2
21120lm*2	120W*2	176.0lm/W*2
20520lm*2	120W*2	171.0lm/W*2
19680lm*2	120W*2	164.0lm/W*2

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-120W-90-K□-R7-D-V2 ▲		
21120lm*2	120W*2	176.0lm/W*2
21120lm*2	120W*2	176.0lm/W*2
20520lm*2	120W*2	171.0lm/W*2
19680lm*2	120W*2	164.0lm/W*2
FL3M-120W-90-K□-R7-V2 ○		
21120lm*2	120W*2	176.0lm/W*2
21120lm*2	120W*2	176.0lm/W*2
20520lm*2	120W*2	171.0lm/W*2
19680lm*2	120W*2	164.0lm/W*2

- 製品サイズ：W332×D351×H348mm　質量：6.3kg
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
- 動作環境温度：−40℃〜+50℃

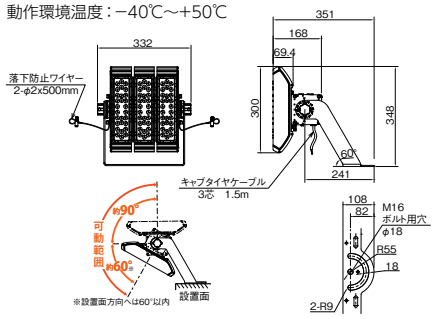

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-120W-40-K□-R7 ●		
19800lm	120W	165.0lm/W
19800lm	120W	165.0lm/W
18900lm	120W	157.5lm/W
17900lm	120W	149.1lm/W

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-120W-60-K□-R7 ●		
19800lm	120W	165.0lm/W
19800lm	120W	165.0lm/W
18900lm	120W	157.5lm/W
17900lm	120W	149.1lm/W

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL3M-120W-90-K□-R7 ●		
19800lm	120W	165.0lm/W
19800lm	120W	165.0lm/W
18900lm	120W	157.5lm/W
17900lm	120W	149.1lm/W

■高効率タイプ
- 製品サイズ：W212×D256×H308mm*2　質量：5.0kg*2
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×1本
- 動作環境温度：−40℃〜+45℃



品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL2M-100W-40-K□-R7-D-V2 ▲		
16300lm*2	100W*2	163.0lm/W*2
16300lm*2	100W*2	163.0lm/W*2
15800lm*2	100W*2	158.0lm/W*2
15200lm*2	100W*2	152.0lm/W*2
FL2M-100W-40-K□-R7-V2 ○		
16300lm*2	100W*2	163.0lm/W*2
16300lm*2	100W*2	163.0lm/W*2
15800lm*2	100W*2	158.0lm/W*2
15200lm*2	100W*2	152.0lm/W*2

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL2M-100W-60-K□-R7-D-V2 ▲		
17200lm*2	100W*2	172.0lm/W*2
17200lm*2	100W*2	172.0lm/W*2
16700lm*2	100W*2	167.0lm/W*2
16000lm*2	100W*2	160.0lm/W*2
FL2M-100W-60-K□-R7-V2 ○		
17200lm*2	100W*2	172.0lm/W*2
17200lm*2	100W*2	172.0lm/W*2
16700lm*2	100W*2	167.0lm/W*2
16000lm*2	100W*2	160.0lm/W*2

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL2M-100W-90-K□-R7-D-V2 ▲		
17200lm*2	100W*2	172.0lm/W*2
17200lm*2	100W*2	172.0lm/W*2
16700lm*2	100W*2	167.0lm/W*2
16000lm*2	100W*2	160.0lm/W*2
FL2M-100W-90-K□-R7-V2 ○		
17200lm*2	100W*2	172.0lm/W*2
17200lm*2	100W*2	172.0lm/W*2
16700lm*2	100W*2	167.0lm/W*2
16000lm*2	100W*2	160.0lm/W*2

- 製品サイズ：W232×D335×H341mm　質量：5.1kg
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
- 動作環境温度：−40℃〜+50℃

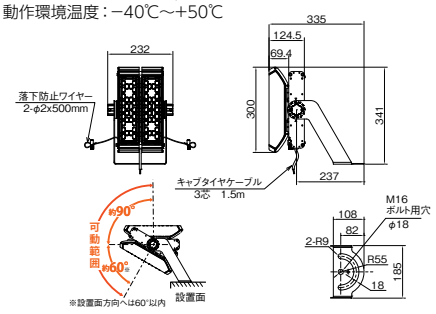

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL2M-100W-40-K□-R7 ●		
16000lm	100W	160.0lm/W
16000lm	100W	160.0lm/W
15200lm	100W	152.0lm/W
14400lm	100W	144.0lm/W

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL2M-100W-60-K□-R7 ●		
16000lm	100W	160.0lm/W
16000lm	100W	160.0lm/W
15200lm	100W	152.0lm/W
14400lm	100W	144.0lm/W

品番	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL2M-100W-90-K□-R7 ●		
16000lm	100W	160.0lm/W
16000lm	100W	160.0lm/W
15200lm	100W	152.0lm/W
14400lm	100W	144.0lm/W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器

大光量タイプ HW-F 屋内・屋外兼用

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート
  〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）
- 電源ユニット内蔵　■ IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様　■ 設計寿命：約60,000時間[*1]
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

1/10ビーム角 22° Ra75　配光曲線（1/10ビーム角）



1/10ビーム角 30° Ra75　配光曲線（1/10ビーム角）



1/10ビーム角 90° Ra75　配光曲線（1/10ビーム角）



10000lm クラス

水銀灯250W／
メタルハライドランプ150W相当

高効率タイプ

	品番	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光対応 PWM	FL1M-60W-10-K□-R7-D-V2 ▲			
昼光色 5700K		7620lm*2	60W*2	127.0lm/W*2
昼白色 5000K		7620lm*2	60W*2	127.0lm/W*2
白色 4000K		7380lm*2	60W*2	123.0lm/W*2
電球色 3000K		7080lm*2	60W*2	118.0lm/W*2
調光非対応	FL1M-60W-10-K□-R7-V2 ○			
昼光色 5700K		7620lm*2	60W*2	127.0lm/W*2
昼白色 5000K		7620lm*2	60W*2	127.0lm/W*2
白色 4000K		7380lm*2	60W*2	123.0lm/W*2
電球色 3000K		7080lm*2	60W*2	118.0lm/W*2

	品番	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光対応 PWM	FL1M-60W-25-K□-R7-D-V2 ▲			
昼光色 5700K		8460lm*2	60W*2	141.0lm/W*2
昼白色 5000K		8460lm*2	60W*2	141.0lm/W*2
白色 4000K		8220lm*2	60W*2	137.0lm/W*2
電球色 3000K		7860lm*2	60W*2	131.0lm/W*2
調光非対応	FL1M-60W-25-K□-R7-V2 ○			
昼光色 5700K		8460lm*2	60W*2	141.0lm/W*2
昼白色 5000K		8460lm*2	60W*2	141.0lm/W*2
白色 4000K		8220lm*2	60W*2	137.0lm/W*2
電球色 3000K		7860lm*2	60W*2	131.0lm/W*2

調光対応 PWM **¥73,000**
調光非対応 **¥70,000**



調光非対応 **¥68,000**

	品番	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光非対応	FL1M-60W-12-K□-R7 ●			
昼光色 5700K		7800lm	60W	130.0lm/W
昼白色 5000K		7800lm	60W	130.0lm/W
白色 4000K		7500lm	60W	125.0lm/W
電球色 3000K		7100lm	60W	118.3lm/W

	品番	器具光束	定格消費電力（200V）	固有エネルギー消費効率
調光非対応	FL1M-60W-25-K□-R7 ●			
昼光色 5700K		9300lm	60W	155.0lm/W
昼白色 5000K		9300lm	60W	155.0lm/W
白色 4000K		8900lm	60W	148.3lm/W
電球色 3000K		8400lm	60W	140.0lm/W

兵庫県フットボールセンター明石グラウンド 様（兵庫県）

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 設計値となりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。

1/10ビーム角 105° Ra75　配光曲線(1/10ビーム角)



1/10ビーム角 120° Ra75　配光曲線(1/10ビーム角)



1/10ビーム角 125° Ra75　配光曲線(1/10ビーム角)



品番の見方（例）

調光対応 PWM　FL5M-300W-12-K□-R7-D

調光非対応　FL5M-300W-12-K□-R7

57 昼光色 5700K　50 昼白色 5000K　40 白色 4000K　30 電球色 3000K

□に以下の各色温度の前2桁が入ります。

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL1M-60W-40-K□-R7-D-V2 ▲	8940lm*2	60W*2	149.0lm/W*2
	8940lm*2	60W*2	149.0lm/W*2
	8700lm*2	60W*2	145.0lm/W*2
	8340lm*2	60W*2	139.0lm/W*2
FL1M-60W-40-K□-R7-V2 ○	8940lm*2	60W*2	149.0lm/W*2
	8940lm*2	60W*2	149.0lm/W*2
	8700lm*2	60W*2	145.0lm/W*2
	8340lm*2	60W*2	139.0lm/W*2
FL1M-60W-40-K□-R7 ●	9300lm	60W	155.0lm/W
	9300lm	60W	155.0lm/W
	8900lm	60W	148.3lm/W
	8400lm	60W	140.0lm/W

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL1M-60W-60-K□-R7-D-V2 ▲	9420lm*2	60W*2	157.0lm/W*2
	9420lm*2	60W*2	157.0lm/W*2
	9120lm*2	60W*2	152.0lm/W*2
	8760lm*2	60W*2	146.0lm/W*2
FL1M-60W-60-K□-R7-V2 ○	9420lm*2	60W*2	157.0lm/W*2
	9420lm*2	60W*2	157.0lm/W*2
	9120lm*2	60W*2	152.0lm/W*2
	8760lm*2	60W*2	146.0lm/W*2
FL1M-60W-60-K□-R7 ●	9300lm	60W	155.0lm/W
	9300lm	60W	155.0lm/W
	8900lm	60W	148.3lm/W
	8400lm	60W	140.0lm/W

品番	器具光束	定格消費電力(200V)	固有エネルギー消費効率
FL1M-60W-90-K□-R7-D-V2 ▲	9420lm*2	60W*2	157.0lm/W*2
	9420lm*2	60W*2	157.0lm/W*2
	9120lm*2	60W*2	152.0lm/W*2
	8760lm*2	60W*2	146.0lm/W*2
FL1M-60W-90-K□-R7-V2 ○	9420lm*2	60W*2	157.0lm/W*2
	9420lm*2	60W*2	157.0lm/W*2
	9120lm*2	60W*2	152.0lm/W*2
	8760lm*2	60W*2	146.0lm/W*2
FL1M-60W-90-K□-R7 ●	9300lm	60W	155.0lm/W
	9300lm	60W	155.0lm/W
	8900lm	60W	148.3lm/W
	8400lm	60W	140.0lm/W

■高効率タイプ

- 製品サイズ：W132×D221×H308mm*2
- 質量：3.9kg*2
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×1本
- 動作環境温度：−40℃〜+45℃



- 製品サイズ：W195×D294×H341mm
- 質量：3.9kg
- 落下防止ワイヤー：SUSφ2(0.5m)×2本
- 動作環境温度：−40℃〜+50℃

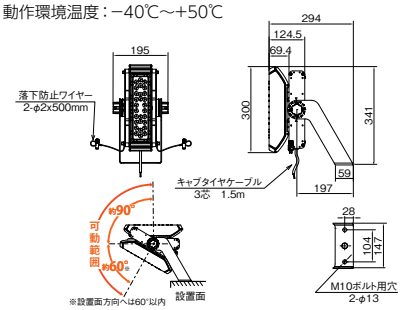

西郷村民野球場 様(福島県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器

RZ-Rシリーズ 投光器タイプ［電源内蔵］ 屋内・屋外兼用

施工しやすい電源内蔵タイプ

設置イメージ

1 施工性の高い電源内蔵タイプ

従来品から電源が内蔵化され、施工性が向上しました。

施工がしやすい
［電源内蔵］

2 高い省エネ性能

電源の新規開発とヒートシンクの高放熱性設計により、高効率化を実現。
従来の水銀灯と比較して消費電力を大幅に削減できます。

高効率
最大約
189lm/W*1

*1 当社調べLDRSP52N-110BS-I、LDRSP104N-110BS-Iの場合。
*2 水銀灯400W(415W)タイプとRZ-R 投光器タイプ 15000lm(79.4W)との比較。

3 無線制御システム対応

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を減らして大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入できます。

アイリスオーヤマの無線制御システム
ライコネックス
LICONEX

■屋外や障害物のあるエリアの照明制御も快適に

通信距離が最大500mになった「ライコネックス ロングレンジ」に対応。駐車場などの屋外照明や分厚い梁のある場所の照明もコントロールが可能になりました。

長距離 ライコ 無線制御

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

長距離ライコ 無線制御

調光非対応

20000lmクラス

メタルハライドランプ400W／
マルチハロゲンランプ400W相当

昼白色 5000K Ra75

LDRSP104N-110BS-I-LI ●	**¥133,000**
器具光束：20000lm 定格消費電力：200V 106.8W	187.2lm/W

LDRSP104N-110BS-I ○	**¥130,000**
器具光束：20000lm 定格消費電力：200V 105.8W	189.0lm/W

15000lmクラス

水銀灯400W／
メタルハライドランプ250W相当

昼白色 5000K Ra75

LDRSP78N-110BS-I-LI ●	**¥95,000**
器具光束：15000lm 定格消費電力：200V 80.1W	187.2lm/W

LDRSP78N-110BS-I ○	**¥92,000**
器具光束：15000lm 定格消費電力：200V 79.4W	188.9lm/W

10000lmクラス

水銀灯250W／
メタルハライドランプ150W相当

昼白色 5000K Ra75

LDRSP52N-110BS-I-LI ●	**¥68,000**
器具光束：10000lm 定格消費電力：200V 53.4W	187.2lm/W

LDRSP52N-110BS-I ○	**¥65,000**
器具光束：10000lm 定格消費電力：200V 52.9W	189.0lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：100-242V
- サイズ：W298×D270×H284mm
- 質量：3.0kg
- 材質：〈本体〉アルミ
  〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度(100V/200V)：
  −20℃～+40℃/−20℃～+50℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*3

1/10ビーム角

配光曲線(1/10ビーム角)







■器具可動角度





OPTION 投光器専用架台

下記の既設ポール径に設置可能な架台も取り揃えております。

架台 1灯用

架台 2灯用

※その他ご要望にお応えします。詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器　LEDサイン照明

RZシリーズ 投光器タイプ [電源別置]

屋内・屋外兼用

設置イメージ

幅広い環境で使用可能

動作環境温度の範囲が広く、厳しい環境でもお使いいただけます。

動作環境温度
−40℃〜+50℃

20000lm クラス

メタルハライドランプ400W／マルチハロゲンランプ400W相当

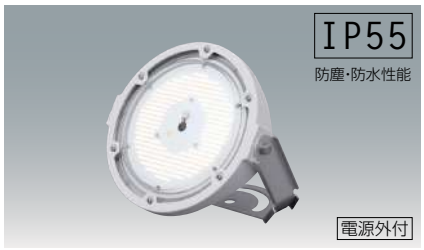

調光非対応

LDRSP118N-110BS ○　**¥133,000**

器具光束：20000lm
定格消費電力：200V 118.0W
169.4lm/W

1/10ビーム角°

160°

配光曲線(1/10ビーム角)



- 製品サイズ：W298×D222×H284mm
- 質量：2.1kg



15000lm クラス

水銀灯400W／メタルハライドランプ250W相当

調光非対応

LDRSP85N-110BS ○　**¥95,000**

器具光束：15000lm
定格消費電力：200V 85.0W
176.4lm/W

1/10ビーム角°

160°

配光曲線(1/10ビーム角)



10000lm クラス

水銀灯250W／メタルハライドランプ150W相当

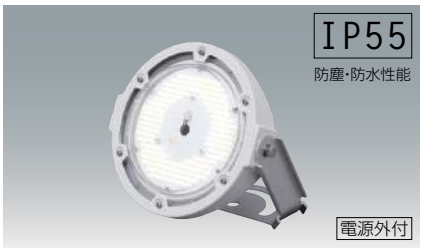

調光非対応

LDRSP58N-110BS ○　**¥68,000**

器具光束：10000lm
定格消費電力：200V 58.0W
172.4lm/W

1/10ビーム角°

160°

配光曲線(1/10ビーム角)



- 製品サイズ：W263×D210×H251mm
- 質量：1.8kg



仕様共通項目

- 色温度：昼白色 5000K
- 演色性：Ra75
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：〈器具〉−40℃〜+50℃
  〈電源〉−40℃〜+50℃
- 電源サイズ：W359×D74×H68mm
- 電源質量：1.85kg
- IP55(防塵・防水性能)適合
- 設計寿命：約60,000時間*1

■器具可動角度



電源



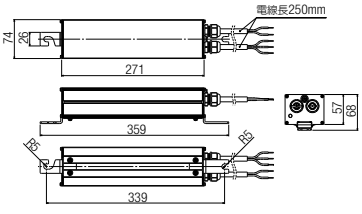

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

博多金の隈ゴルフヒルズ 様(福岡県)

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

角型投光器 HW-S 屋内・屋外兼用

豊富な配光、明るさでさまざまなシーンに対応

設置イメージ

品番の見方

長距離ライコ 無線制御　FLS-80W-N-K5-R7-□-LI
調光非対応　FLS-80W-N-K5-R7-□　□に製品カラーが入ります。

W ホワイト　B ブラック

W:ホワイト

B:ブラック

IP67 防塵・防水性能
重耐塩
電源内蔵

12000lm クラス

水銀灯300W相当

		60° 1/10ビーム角	90° 1/10ビーム角
長距離ライコ 無線制御	¥91,000 定格消費電力：80.0W*4	昼白色 5000K Ra75	
調光非対応	¥88,000 定格消費電力：80.0W		

配光曲線(1/10ビーム角)　照度分布

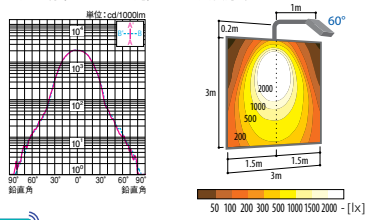

長距離ライコ 無線制御　FLS-80W-N-K5-R7-□-LI　135.0lm/W *4
調光非対応　FLS-80W-N-K5-R7-□　135.0lm/W

器具光束：10800lm

長距離ライコ 無線制御　FLS-80W-M-K5-R7-□-LI　142.5lm/W *4
調光非対応　FLS-80W-M-K5-R7-□　142.5lm/W

器具光束：11400lm

		60° 1/10ビーム角	90° 1/10ビーム角
		電球色 3000K Ra85	

配光曲線(1/10ビーム角)　照度分布

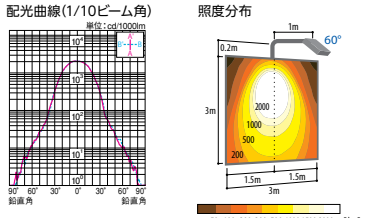

長距離ライコ 無線制御　FLS-80W-N-K3-R8-□-LI　136.2lm/W *4
調光非対応　FLS-80W-N-K3-R8-□　136.2lm/W

器具光束：10900lm

長距離ライコ 無線制御　FLS-80W-M-K3-R8-□-LI　136.2lm/W *4
調光非対応　FLS-80W-M-K3-R8-□　136.2lm/W

器具光束：10900lm

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*4 設計値となりますので、弊社営業までお問い合わせください。
*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1 業界最高効率*1で省エネ

従来光源と同等の明るさを保ちながら、消費電力最大約91%カット*2を実現します。

高効率 最大 約 166.6lm/w

*1 LED投光器において。2021年8月1日現在。当社調べ。FLS-15W-WN-K5-R7-W／Bの場合。
*2 パラストレス水銀灯(160W)とLED投光器HW-S FLS-15W-WN-K5-R7-W(15.0W)との比較。

2 軽量で施工しやすい

施工しやすい軽量設計。
取り付け作業時や架台の負担を軽減できます。

軽量 約 1.5kg*3

*3 LED投光器HW-S 6500lm(調光非対応)、4500lm、2500lmクラスの場合。

3 選べる4種の配光タイプ

■ラインナップ

60° 90° 110° 130°横長

看板の形やサイズ、使用シーンに合わせて選べる4種の配光をラインナップしています。

■横長配光で設置台数の削減が可能

横長配光タイプは、看板からの無駄な光漏れを抑え、効率的に照らすことができます。
設置間隔を広げられるので、取付台数を減らして導入コスト削減に貢献します。

横長配光レンズ

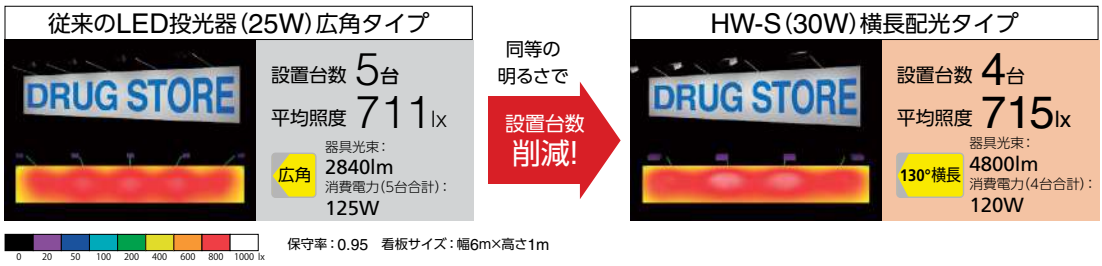

横長配光タイプ

IP67 防塵・防水性能
重耐塩
電源内蔵

110° 1/10 ビーム角

配光曲線(1/10ビーム角)



照度分布



長距離 ライコ 無線制御	FLS-80W-W-K5-R7-□-LI	●	153.7lm/W *4
調光非対応	FLS-80W-W-K5-R7-□	●	153.7lm/W

器具光束：12300lm

長距離 ライコ 無線制御	FLS-80W-W-K3-R8-□-LI	●	142.5lm/W *4
調光非対応	FLS-80W-W-K3-R8-□	●	142.5lm/W

器具光束：11400lm

130°横長 1/10ビーム角 130° ×180°

配光曲線(1/10ビーム角)



照度分布



長距離 ライコ 無線制御	FLS-80W-WN-K5-R7-□-LI	●	163.7lm/W *4
調光非対応	FLS-80W-WN-K5-R7-□	●	163.7lm/W

器具光束：13100lm

長距離 ライコ 無線制御	FLS-80W-WN-K3-R8-□-LI	●	123.7lm/W *4
調光非対応	FLS-80W-WN-K3-R8-□	●	123.7lm/W

器具光束：9900lm

仕様共通項目

- 定格電圧：
  〈ライコネックス〉AC100V-242V
  〈調光非対応〉AC100V-240V
- 製品サイズ：
  〈ライコネックス〉W331×D109×H304mm
  〈調光非対応〉W331×D70× H293mm
- 質量：〈ライコネックス〉3.7kg
  〈調光非対応〉2.5kg
- 材質：〈本体：アルミダイカスト〉〈前面部：ポリカーボネート〉〈口出線：キャプタイヤケーブル(器具外1.5m)〉
- 設計寿命：約60,000時間*5
- 動作環境温度：−25℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 防塵・防水性能：〈ライコネックス〉IP66
  〈調光非対応〉IP67
- 重耐塩仕様
- 耐雷サージ：15kV(コモンモード)

■ライコネックス



■調光非対応



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

角型投光器 HW-S　屋内・屋外兼用

品番の見方　調光非対応 FLS-65W-N-K5-R7-□　□に製品カラーが入ります。
W ホワイト　B ブラック

W:ホワイト

B:ブラック

IP67 防塵・防水性能
重耐塩
電源内蔵

60° 1/10 ビーム角　90° 1/10 ビーム角

10000lm クラス
水銀灯300W相当

調光非対応 ¥67,000
定格消費電力：65.0W

昼白色 5000K Ra75

配光曲線(1/10ビーム角)　照度分布

調光非対応 FLS-65W-N-K5-R7-□　135.3lm/W
器具光束：8800lm

調光非対応 FLS-65W-M-K5-R7-□　141.5lm/W
器具光束：9200lm

電球色 3000K Ra85

配光曲線(1/10ビーム角)　照度分布

調光非対応 FLS-65W-N-K3-R8-□　123.8lm/W
器具光束：8050lm

調光非対応 FLS-65W-M-K3-R8-□　130.7lm/W
器具光束：8500lm

8000lm クラス
水銀灯250W相当

調光非対応 ¥62,000
定格消費電力：50.0W

昼白色 5000K Ra75

配光曲線(1/10ビーム角)　照度分布

調光非対応 FLS-50W-N-K5-R7-□　138.0lm/W
器具光束：6900lm

調光非対応 FLS-50W-M-K5-R7-□　146.0lm/W
器具光束：7300lm

電球色 3000K Ra85

配光曲線(1/10ビーム角)　照度分布

調光非対応 FLS-50W-N-K3-R8-□　128.0lm/W
器具光束：6400lm

調光非対応 FLS-50W-M-K3-R8-□　134.0lm/W
器具光束：6700lm

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

横長配光タイプ

IP67
防塵・防水性能

重耐塩

W:ホワイト　B:ブラック

電源内蔵

110° 1/10 ビーム角	130°横長 1/10ビーム角 130°×180°
配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-65W-W-K5-R7-□** ● 155.3lm/W 器具光束：10100lm	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-65W-WN-K5-R7-□** ● 161.5lm/W 器具光束：10500lm
配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-65W-W-K3-R8-□** ● 143.0lm/W 器具光束：9300lm	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-65W-WN-K3-R8-□** ● 118.4lm/W 器具光束：7700lm
配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-50W-W-K5-R7-□** ● 168.0lm/W 器具光束：8400lm	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-50W-WN-K5-R7-□** ● 164.0lm/W 器具光束：8200lm
配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-50W-W-K3-R8-□** ● 146.0lm/W 器具光束：7300lm	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-50W-WN-K3-R8-□** ● 118.0lm/W 器具光束：5900lm

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 製品サイズ：W331×D70×H293mm
- 質量：2.5kg
- 材質：〈本体：アルミダイカスト〉〈前面部：ポリカーボネート〉〈口出線：キャブタイヤケーブル(器具外1.5m)〉
- 設計寿命：約60,000時間[*1]
- 動作環境温度：−25℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 防塵・防水性能：IP67
- 重耐塩仕様
- 耐雷サージ：15kV(コモンモード)



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器　LEDサイン照明

角型投光器 HW-S　屋内・屋外兼用

品番の見方

長距離 ライコネックス 無線制御　FLS-40W-N-K5-R7-□-LI

調光非対応　FLS-40W-N-K5-R7-□

□に製品カラーが入ります。

W ホワイト　B ブラック

W:ホワイト

B:ブラック

IP67 防塵・防水性能

重耐塩

電源内蔵

6500lm クラス

バラストレス水銀灯 500W相当

	60° 1/10ビーム角	90° 1/10ビーム角
昼白色 5000K Ra75	配光曲線(1/10ビーム角) 照度分布 長距離 ライコネックス 無線制御　FLS-40W-N-K5-R7-□-LI　130.0lm/W *1 調光非対応　FLS-40W-N-K5-R7-□　130.0lm/W 器具光束：5200lm	配光曲線(1/10ビーム角) 照度分布 長距離 ライコネックス 無線制御　FLS-40W-M-K5-R7-□-LI　137.5lm/W *1 調光非対応　FLS-40W-M-K5-R7-□　137.5lm/W 器具光束：5500lm
電球色 3000K Ra85	配光曲線(1/10ビーム角) 照度分布 長距離 ライコネックス 無線制御　FLS-40W-N-K3-R8-□-LI　118.7lm/W *1 調光非対応　FLS-40W-N-K3-R8-□　118.7lm/W 器具光束：4750lm	配光曲線(1/10ビーム角) 照度分布 長距離 ライコネックス 無線制御　FLS-40W-M-K3-R8-□-LI　127.5lm/W *1 調光非対応　FLS-40W-M-K3-R8-□　127.5lm/W 器具光束：5100lm

長距離 ライコネックス 無線制御　¥60,000　定格消費電力：40.0W *1

調光非対応　¥57,000　定格消費電力：40.0W

無線制御システム対応

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を減らして大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入できます。

アイリスオーヤマの無線制御システム

LICONEX ライコネックス

※12000lm、6500lmのみ対応

■屋外や障害物のあるエリアの照明制御も快適に

通信距離が最大500mになった「ライコネックス ロングレンジ」に対応。駐車場などの屋外照明や分厚い梁のある場所の照明もコントロールが可能になりました。

長距離 ライコ 無線制御

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、弊社営業までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

横長配光タイプ

W:ホワイト　B:ブラック

IP67
防塵・防水性能

重耐塩

電源内蔵

110° 1/10 ビーム角

配光曲線(1/10ビーム角)



照度分布



長距離 ライコ 無線制御	FLS-40W-W-K5-R7-□-LI	●	162.5lm/W *1
調光非対応	FLS-40W-W-K5-R7-□	●	162.5lm/W

器具光束：6500lm

配光曲線(1/10ビーム角)



照度分布



長距離 ライコ 無線制御	FLS-40W-W-K3-R8-□-LI	●	137.5lm/W *1
調光非対応	FLS-40W-W-K3-R8-□	●	137.5lm/W

器具光束：5500lm

130°横長 1/10ビーム角 130°×180°

配光曲線(1/10ビーム角)



照度分布



長距離 ライコ 無線制御	FLS-40W-WN-K5-R7-□-LI	●	160.0lm/W *1
調光非対応	FLS-40W-WN-K5-R7-□	●	160.0lm/W

器具光束：6400lm

配光曲線(1/10ビーム角)



照度分布



長距離 ライコ 無線制御	FLS-40W-WN-K3-R8-□-LI	●	118.7lm/W *1
調光非対応	FLS-40W-WN-K3-R8-□	●	118.7lm/W

器具光束：4750lm

OPTION 角型投光器用取付アーム

各種取付アームを取り揃えております。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

仕様共通項目

- 定格電圧：
  〈ライコネックス〉AC100V-242V
  〈調光非対応〉AC100V-240V
- 製品サイズ：
  〈ライコネックス〉W205×D83×H325mm
  〈調光非対応〉W205×D43×H303mm
- 質量：〈ライコネックス〉2.1kg
  〈調光非対応〉1.5kg
- 材質：〈本体：アルミダイカスト〉〈前面部：ポリカーボネート〉〈口出線：キャブタイヤケーブル(器具外1.5m)〉
- 設計寿命：約60,000時間*2
- 動作環境温度：−25℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 防塵・防水性能：〈ライコネックス〉IP66
  〈調光非対応〉IP67
- 重耐塩仕様
- 耐雷サージ：15kV(コモンモード)

■ライコネックス



■調光非対応

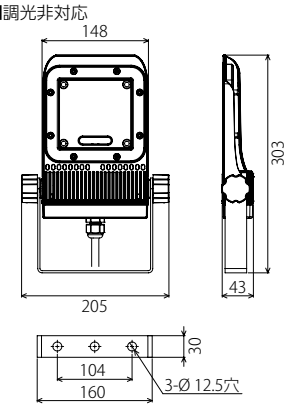

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器　LEDサイン照明

角型投光器 HW-S 屋内・屋外兼用

品番の見方　調光非対応 FLS-15W-N-K5-R7-□　□に製品カラーが入ります。
W ホワイト　B ブラック

W:ホワイト

B:ブラック

IP67 防塵・防水性能
重耐塩
電源内蔵

		60° 1/10ビーム角	90° 1/10ビーム角
4500lm クラス バラストレス水銀灯 300W相当	昼白色 5000K Ra75	配光曲線(1/10ビーム角) / 照度分布 	配光曲線(1/10ビーム角) / 照度分布 
		調光非対応 FLS-30W-N-K5-R7-□ ● 133.3lm/W	調光非対応 FLS-30W-M-K5-R7-□ ● 140.0lm/W
		器具光束：4000lm	器具光束：4200lm
	電球色 3000K Ra85	配光曲線(1/10ビーム角) / 照度分布 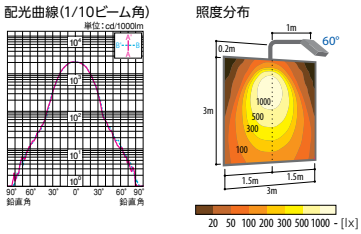	配光曲線(1/10ビーム角) / 照度分布 
		調光非対応 FLS-30W-N-K3-R8-□ ● 123.3lm/W	調光非対応 FLS-30W-M-K3-R8-□ ● 130.0lm/W
		器具光束：3700lm	器具光束：3900lm
2500lm クラス バラストレス水銀灯 160W相当	昼白色 5000K Ra75	配光曲線(1/10ビーム角) / 照度分布 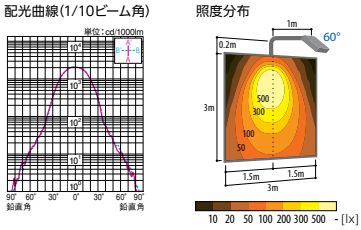	配光曲線(1/10ビーム角) / 照度分布 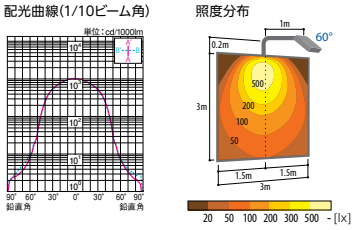
		調光非対応 FLS-15W-N-K5-R7-□ ● 140.0lm/W	調光非対応 FLS-15W-M-K5-R7-□ ● 146.6lm/W
		器具光束：2100lm	器具光束：2200lm
	電球色 3000K Ra85	配光曲線(1/10ビーム角) / 照度分布 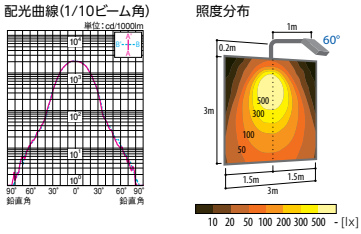	配光曲線(1/10ビーム角) / 照度分布 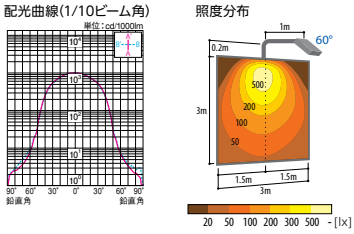
		調光非対応 FLS-15W-N-K3-R8-□ ● 130.0lm/W	調光非対応 FLS-15W-M-K3-R8-□ ● 133.3lm/W
		器具光束：1950lm	器具光束：2000lm

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

横長配光タイプ

W:ホワイト　B:ブラック

IP67
防塵・防水性能

重耐塩

電源内蔵

	110° 1/10 ビーム角	130°横長 1/10ビーム角 130°×180°
	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-30W-W-K5-R7-□** ● 163.3lm/W 器具光束：4900lm	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-30W-WN-K5-R7-□** ● 160.0lm/W 器具光束：4800lm
	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-30W-W-K3-R8-□** ● 141.6lm/W 器具光束：4250lm	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-30W-WN-K3-R8-□** ● 118.3lm/W 器具光束：3550lm
	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-15W-W-K5-R7-□** ● 160.0lm/W 器具光束：2400lm	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-15W-WN-K5-R7-□** ● 166.6lm/W 器具光束：2500lm
	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-15W-W-K3-R8-□** ● 146.6lm/W 器具光束：2200lm	配光曲線(1/10ビーム角)  照度分布  調光非対応 **FLS-15W-WN-K3-R8-□** ● 120.0lm/W 器具光束：1800lm

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- 製品サイズ：W205×D43×H303mm
- 質量：1.5kg
- 材質：〈本体：アルミダイカスト〉〈前面部：ポリカーボネート〉〈口出線：キャブタイヤケーブル(器具外1.5m)〉
- 設計寿命：約60,000時間[*1]
- 動作環境温度：−25℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 防塵・防水性能：IP67
- 重耐塩仕様
- 耐雷サージ：15kV(コモンモード)

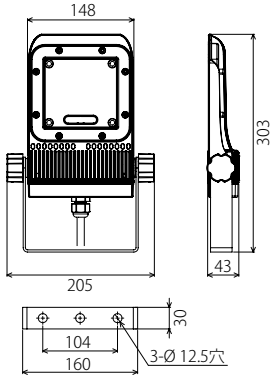

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED投光器　LEDサイン照明

バラストレス水銀灯代替

屋内・屋外兼用　調光非対応

既存の照明器具を活かして、看板照明を省エネ E39口金、E26口金対応のLEDランプ

1 省エネ性が向上

従来の水銀灯と比較して90%以上の消費電力を削減できます。屋内外の看板に必要な明かりを確保しながら大幅な省エネを実現します。

〈バラストレス水銀灯300W代替の場合〉

*1 水銀灯300Wタイプとバラストレス水銀灯300W代替 4000lm (25.0W)タイプとの比較。

〈バラストレス水銀灯160W代替の場合〉

*2 水銀灯160Wタイプとバラストレス水銀灯160W代替 1600lm (10.0W)タイプとの比較。

2 既存器具を利用して取り付けできる

〈バラストレス水銀灯300W・250W代替の場合〉

E39口金に対応しているため、リニューアルに最適です。

〈バラストレス水銀灯160W代替の場合〉

E26口金に対応しているため、リニューアルに最適です。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*3 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

E39口金 バラストレス水銀灯代替

¥34,800

調光非対応

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-200V
- サイズ：全長209×外径165mm
- 質量：630g
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- 設計寿命：40,000時間*3
- IP55（防塵・防水性能）適合
- 材質：〈カバー〉ポリカーボネート
  〈本体〉ガラス入りナイロン

■配光曲線





	4500lmクラス 300W代替	4000lmクラス 300W代替	3600lmクラス 250W代替
	120° 1/2ビーム角 120°	120° 1/2ビーム角 120°	120° 1/2ビーム角 120°
昼光色 6500K Ra83 一般演色タイプ	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V28D8-H/E39-45WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V28D8-H/E39-45BK3** ○ ランプ光束：4100lm 定格消費電力：28.0W 146.4 lm/W	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V25D8-H/E39-40WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V25D8-H/E39-40BK3** ○ ランプ光束：3600lm 定格消費電力：25.0W 144.0 lm/W	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V23D8-H/E39-36WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V23D8-H/E39-36BK3** ○ ランプ光束：3300lm 定格消費電力：22.5W 146.6 lm/W
昼白色 5000K Ra83 一般演色タイプ	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V28N8-H/E39-45WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V28N8-H/E39-45BK3** ○ ランプ光束：4200lm 定格消費電力：28.0W 150.0 lm/W	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V25N8-H/E39-40WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V25N8-H/E39-40BK3** ○ ランプ光束：3700lm 定格消費電力：25.0W 148.0 lm/W	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V23N8-H/E39-36WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V23N8-H/E39-36BK3** ○ ランプ光束：3400lm 定格消費電力：22.5W 151.1 lm/W
電球色 3000K Ra83 一般演色タイプ	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V28L8-H/E39-45WH3** ● [ブラック] **LDR100-200V28L8-H/E39-45BK3** ● ランプ光束：3900lm 定格消費電力：28.0W 139.2 lm/W	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V25L8-H/E39-40WH3** ● [ブラック] **LDR100-200V25L8-H/E39-40BK3** ● ランプ光束：3500lm 定格消費電力：25.0W 140.0 lm/W	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V23L8-H/E39-36WH3** ● [ブラック] **LDR100-200V23L8-H/E39-36BK3** ● ランプ光束：3100lm 定格消費電力：22.5W 137.7 lm/W
昼白色 5000K Ra73 明るさ重視タイプ	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V28N7-H/E39-45WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V28N7-H/E39-45BK3** ○ ランプ光束：4500lm 定格消費電力：28.0W 160.7 lm/W	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V25N7-H/E39-40WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V25N7-H/E39-40BK3** ○ ランプ光束：4000lm 定格消費電力：25.0W 160.0 lm/W	■照度分布 サインボード W2×H3m  [ホワイト] **LDR100-200V23N7-H/E39-36WH3** ○ [ブラック] **LDR100-200V23N7-H/E39-36BK3** ○ ランプ光束：3600lm 定格消費電力：22.5W 160.0 lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

バラストレス水銀灯代替 屋内・屋外兼用 調光非対応

E26口金 バラストレス水銀灯代替

¥12,500

調光非対応

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-200V
- サイズ：全長157×外径120mm
- 質量：310g
- 動作環境温度：−15℃〜+35℃
- 設計寿命：40,000時間*1
- IP55(防塵・防水性能)適合
- 材質：〈カバー〉ポリカーボネート
  〈本体〉ガラス入りナイロン

■配光曲線





1600lm クラス
160W代替

110° 1/2ビーム角 110°

昼光色 6500K Ra83 一般演色タイプ	■照度分布 サインボード W2×H3m	[ホワイト] LDR1020V10D8-H/16WH2 ○ [ブラック] LDR1020V10D8-H/16BK2 ○ ランプ光束：1450lm 定格消費電力：10.0W 145.0 lm/W
昼白色 5000K Ra83 一般演色タイプ	■照度分布 サインボード W2×H3m	[ホワイト] LDR1020V10N8-H/16WH2 ○ [ブラック] LDR1020V10N8-H/16BK2 ○ ランプ光束：1500lm 定格消費電力：10.0W 150.0 lm/W
電球色 3000K Ra83 一般演色タイプ	■照度分布 サインボード W2×H3m	[ホワイト] LDR1020V10L8-H/16WH2 ○ [ブラック] LDR1020V10L8-H/16BK2 ○ ランプ光束：1350lm 定格消費電力：10.0W 135.0 lm/W
昼白色 5000K Ra73 明るさ重視タイプ	■照度分布 サインボード W2×H3m	[ホワイト] LDR1020V10N7-H/16WH2 ○ [ブラック] LDR1020V10N7-H/16BK2 ○ ランプ光束：1600lm 定格消費電力：10.0W 160.0 lm/W

OPTION バラストレス代替用 取付アーム

各種取付アームを取り揃えております。

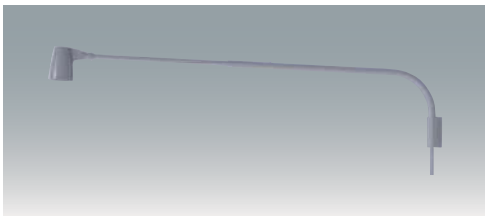

サイズはご相談ください。
詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直管LEDランプ ECOHiLUX 内照灯

調光非対応

電源内蔵 両側給電

佐賀空港 様(佐賀県)

均一な発光を実現する2色成形

2色成形によりランプの発光部の配光を調整し、看板面を均一に照らすことができるランプです。ライティング広告などの内照灯としてお使いいただけます。



内照灯
ランプの光が均一になりきれいに見える

一般的な直管LEDランプ
ランプの光が棒状のムラに見える

佐賀空港 様(佐賀県)

北九州モノレール　競馬場前駅 様(福岡県)

北九州モノレール　競馬場前駅 様(福岡県)







形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番		価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性
40形	1360lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG40S•N/14/13/TR	○	¥11,500	1360lm	13.9W	97.8lm/W	Ra83
20形	680lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG20S•N/7/6/TR	○	¥8,000	680lm	7.3W	93.1lm/W	Ra83
50形	1700lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG50S•N/17/17/TR	○	¥13,500	1700lm	17.1W	99.4lm/W	Ra83
32形	950lmタイプ	調光非対応	昼白色 5000K	両側	LDG32S•N/10/9/TR	○	¥10,000	950lm	9.6W	98.9lm/W	Ra83

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉アルミニウム、〈カバー〉ポリカーボネート〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- 使用環境温度：5℃～40℃
- カバー仕様：乳白色
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

40形
- 口金：G13
- サイズ：管径32.5×全長1198.7mm
- 質量：450g

20形
- 口金：G13
- サイズ：管径32.5×全長580mm
- 質量：260g

50形
- 口金：G13
- サイズ：管径32.5×全長1498.5mm
- 質量：520g

32形
- 口金：G13
- サイズ：管径32.5×全長830mm
- 質量：360g

■40形、20形、50形、32形



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

兵庫県フットボールセンター明石グラウンド 様(兵庫県)

LED景観照明

カラーキネティクス カラーライティング P.683

演出用LED照明 P.687

COLORKINETICS

カラーキネティクス
カラーライティング

約1,670万色の光が織りなすダイナミックな表現で施設や景観を鮮やかに彩ります。

ユアテックスタジアム仙台（宮城県仙台市）
©VEGALTA SENDAI

1 約1,670万色の色彩表現

赤（Red）、緑（Green）、青（Blue）の光の三原色によって生み出される約1,670万色の色彩表現で、さまざまな空間を色彩鮮やかに演出します。また、マイクロプロセッサーが光の色を自在にコントロールし、鮮やかでダイナミックな表現を可能にします。

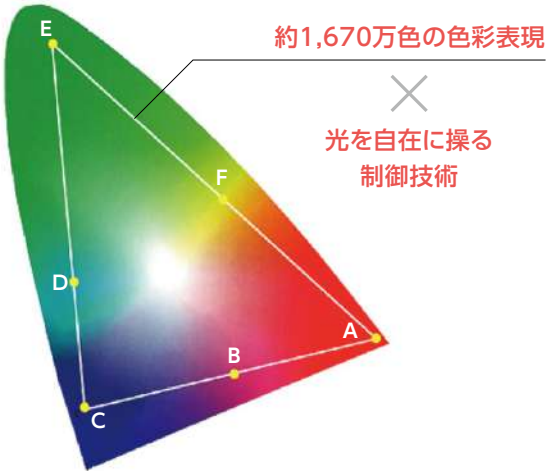

2 個別に対応する導入プラン

施設や景観、店舗などのシーンや演出の目的に合わせて、個別の照明プランを提案します。専用のソフトウェアやコントローラーによる演出システムで、多彩な色彩表現が可能になります。

[導入ステップ]

プランのご相談
↓
見積提出
↓
システム系統図作成
↓
デモ・モックアップ
↓
在庫確認
↓
施工導入

case1 熱狂を呼び起こす光の演出。

バックスタンドを覆う屋根に設置された11灯のカラーLED投光器「イレブンライト」。色彩豊かな光で試合前の選手紹介や勝利の瞬間を演出します。選手紹介など、場内のイベントと連動した演出でスタジアムをさらに盛り上げます。

ユアテックスタジアム仙台

所在地	：宮城県仙台市泉区七北田
使用製品	：ColorReach Powercore

case2 試合をさらに盛り上げるイルミネーション。

スタジアム後方の観覧車に設置されたLEDイルミネーションが、試合状況に合わせて色や動きが変化します。光の演出は「ホームラン」や「チェンジ」、「勝利の瞬間」など、試合展開に合わせて変化し、熱戦をさらに盛り上げます。

楽天生命パーク宮城 様

所在地	：宮城県仙台市宮城野区宮城野原
使用製品	：iColor Flex LMX gen2

case3 人の流れを促すアクティブな光壁。

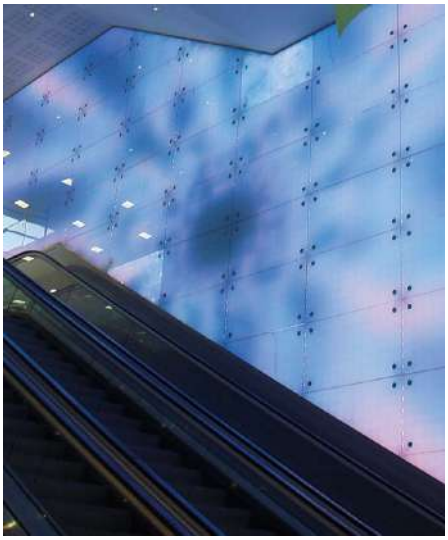

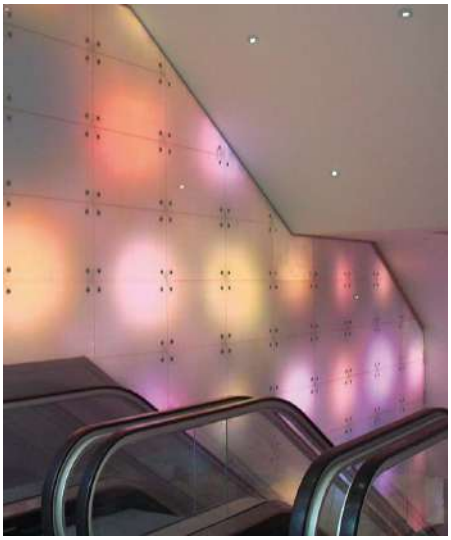

ウェールズの首都カーディフで最大規模のショッピングセンター「セント・ディヴィッズ」では、エスカレーターに沿って、巨大なフロストガラスの光壁が設けられました。光の点描によるアニメーションが映し出される光壁は、買い物客にエリア間の移動を促すほか、明るさ感を補う役割も果たしています。

St David's
(セント・ディヴィッズ)

所在地	：Cardiff, UK（イギリス、カーディフ）
建築設計	：Benoy
照明設計	：Building Design Partnership
使用製品	：iColor Flex SLX (後継品：iColor Flex LMX gen2)

COLORKINETICS
カラーキネティクス
カラーライティング

case4 街のシンボルを照らす色とりどりの光。

伊達62万石の居城・仙台城跡に建つ、伊達政宗公騎馬像のライトアップを、色とりどりの光が移ろう、色彩豊かな演出に一新しました。七色の光に彩られた騎馬像のライトアップは、眼下に広がる夜景とともに、仙台城跡の新たな見所となりました。

仙台城跡伊達政宗公騎馬像・本丸北壁石垣ライトアップ

所　在　地 ： 宮城県仙台市青葉区川内

使 用 製 品 ： ColorReach Powercore CRP-3
ColorBlast Powercore BLP-004-WH

主な製品の紹介

投光器タイプ ColorReach Powercore gen2 RGB (カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2 アールジービー) 屋内・屋外兼用

- 高出力のフルカラーLED投光器。
- 高層建築、タワー、橋といった大規模なライトアップに適しています。
- 2つの発光面を個別に制御することが可能です。

CRP-RGB-01

5°

光源色：赤、緑、青（RGB）
定格消費電力：270W
（オプションレンズ：8°、13°、23°、43°、63°、5°×17°）

- 入力電圧：AC100-277V、50-60Hz
- 質量：34kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト 粉体塗装仕上
  〈レンズ〉強化ガラス
  〈アーム〉耐候性鋼 ポリエステルTGIC硬化型粉体塗装仕上
- 本体色：ダークグレー

外形寸法(mm)



投光器タイプ ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 (カラーブラスト インテリヒュー パワーコア ジェネレーション4) 屋内・屋外兼用 NEW

- 屋外で使用可能なLED投光器。
- 壁面のライトアップや、間接光として空間を包み込む演出に適しています。
- 表現可能な色温度の範囲が拡張。演出性も向上しています。

BLP-HUE-WH-01（白）
BLP-HUE-BK-01（黒）
BLP-HUE-SV-01（シルバー）

10°

光源色：赤-オレンジ、緑、青、ミントホワイト（4色）
定格消費電力：50W
（オプションレンズ：20°、40°、60°、80°、10°×40°）

- 入力電圧：AC100-277V、50-60Hz
- 質量：3.9kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト 粉体塗装仕上 〈レンズ〉強化ガラス
- 本体色：シルバー、白、黒

外形寸法(mm)

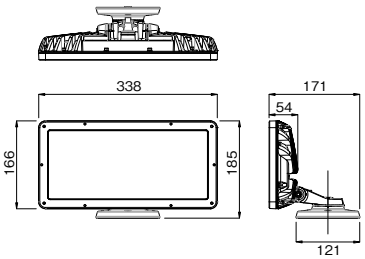

スポット照明タイプ　ColorBurst IntelliHue Powercore（カラーバースト インテリヒュー パワーコア）屋内・屋外兼用

- 屋外で使用可能な、フルカラーのスポットライト。
- 建築外構や公園などで上質なライトアップを実現します。
- 拡散レンズやまぶしさ軽減のためのアクセサリーが充実しています。

BSTP-SV-01（シルバー）
BSTP-BK-01（黒）
BSTP-WH-01（白）

8°

光源色：赤－オレンジ、緑、青、ミントホワイト（4色）
定格消費電力：**30W**
（オプションレンズ：10°、20°、40°、60°、80°、10°×40z°）

- 入力電圧：AC100-240V、50-60Hz
- 質量：5kg
- 材質〈本体〉アルミダイカスト 粉体塗装仕上 〈レンズ〉強化ガラス
- 本体色：ライトシルバー、白、黒

外形寸法（mm）



光源タイプ　iColor Flex LMX gen2（アイカラー フレックス エルエムエックス ジェネレーション2）屋内・屋外兼用

- 50個の発光部が連なったストリングタイプ（ひも状）のフルカラーライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法のほか、間接照明にも適しています。

100mmピッチ
iFL-LMX-4-WH-CF-02（白、クリアフラット）
iFL-LMX-4-WH-TD-02（白、乳白ドーム）
iFL-LMX-4-BK-CF-02（黒、クリアフラット）
iFL-LMX-4-BK-TD-02（黒、乳白ドーム）

300mmピッチ
iFL-LMX-12-WH-CF-02（白、クリアフラット）
iFL-LMX-12-WH-TD-02（白、乳白ドーム）
iFL-LMX-12-BK-CF-02（黒、クリアフラット）
iFL-LMX-12-BK-TD-02（黒、乳白ドーム）

クリアフラットレンズ

乳白ドームレンズ

グローブレンズ 3種
（オプション）

光源色：赤、緑、青（RGB）3 in 1 LED使用
定格消費電力：**50W**（1本あたりLEDノード50個付）

- 入力電圧：DC24V
- 質量：970g（100mmピッチ）、1.48kg（300mmピッチ）
- 材質〈LEDノード〉ポリカーボネート
- 本体色：白、黒

外形寸法（mm）

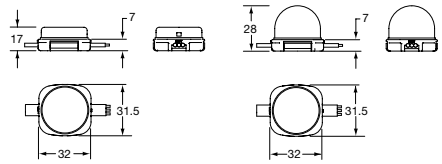

OPTION　カラーキネティクス用　ガードボックス

投光器本体の盗難、破損等を防止する専用ガードボックスです。使用環境やご要望に合わせて、ご提案いたします。詳しくは弊社営業担当までお問合わせください。

演出用LED照明

White 様(東京都)

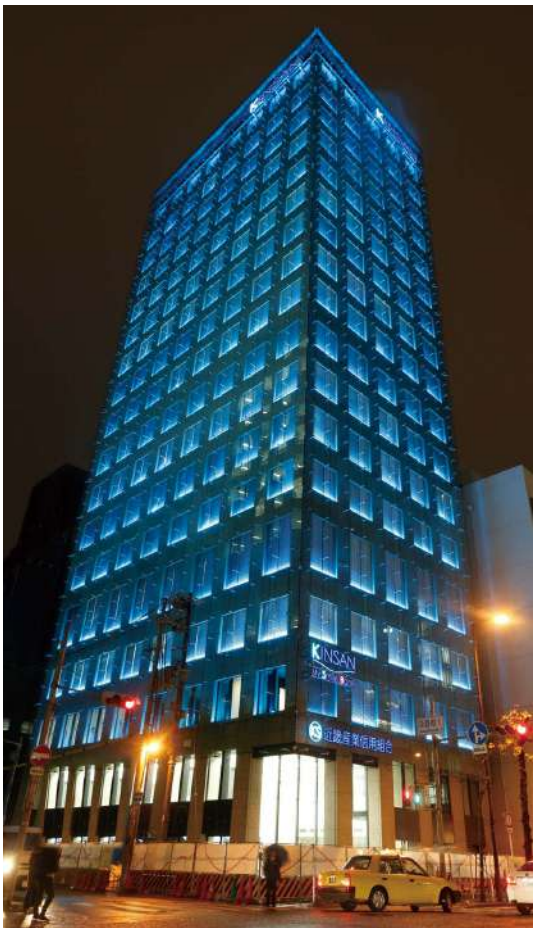

近畿産業信用組合 様(大阪府)

西神オリエンタルホテル 様(兵庫県)

Club O Nagoya 様(愛知県)

イルミネーションや建築外観の演出など
光を使って色鮮やかに彩ります。

詳しくは弊社営業担当まで
お問い合わせください。

効果照明器具

X-WASH HP+ 4in1

- 消費電力：65W
- 光色：RGBW
- 対応機器：HPD-16-2



EF-LINER-1000-500-2040-4IN1

- 消費電力：65W
- 光色：RGBW
- 対応機器：HPD-16-2

X-SI-183E-200W

- 消費電力：200W
- 光色：RGBW
- 対応機器：X-PH-EX-C

X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGB

- 消費電力：0.72W/モジュール
- 光色：RGB
- 対応機器：HWS50-12/A等

X-STREAM RIBBON

- 消費電力：11W/m
- 光色：RGBW
- 対応機器：X-PIXEL DRIVER

X-RIBBON 4in1 RGBW

- 消費電力：18W/m
- 光色：RGBW
- 対応機器：X-DIMMER 4PRO

X-STREAM RGB,WHITE,MINI

- 消費電力：1.44W/モジュール
- 光色：RGBW
- 対応機器：LDC-MCU-1、CLM-TX

X-SI-171-250WZ

- 消費電力：250W
- 光色：ゴボ

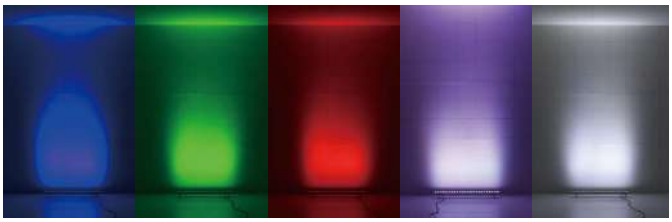

[照射イメージ]
EF-LINER-1000-500-2040-4IN1

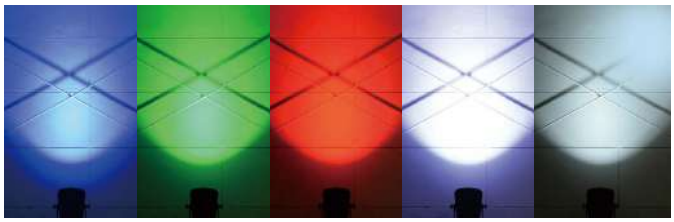

[照射イメージ]
X-SI-183E-200W

周辺機器

DMXドライバー



X-DIMMER-3PRO

X-DIMMER 4PRO

コントローラー



ART-8D

STICK1

フラワー&ガーデン森の風 様(岩手県)

株式会社BRAVE 本社 様(大阪府)

アートアクアリウム
城～京都・金魚の舞 様(京都府)

軒下・建物周辺部照明

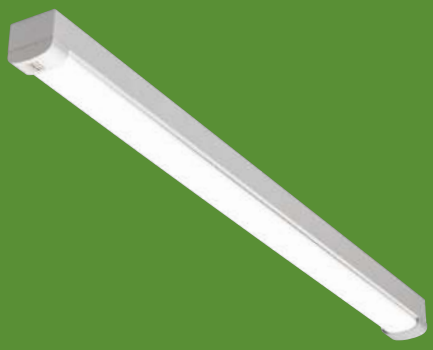

LXラインルクス 防雨・防湿形 P.691

LED一体型ベースライト 防湿・防水形 P.692-1

LXラインルクス オイルミスト対応型 P.692-1

オイルミスト対応 直管LEDランプ+器具セット P.693

直管LEDランプ 低温用防塵・防湿器具セット P.694

軒下用LEDダウンライト P.695

エクステリア LED小型シーリングライト P.703

エクステリア LEDブラケットライト
LED一体型 P.704

エクステリア LEDブラケットライト
直管LEDランプタイプ P.704

LIDIO Mou 屋外用壁付灯 P.705

LIDIO コンパクトスポット 60 P.706

LIDIO 薄型スポットライト P.708

LIDIO LEDランプ交換型 E26 ビームスポット P.709

LIDIO LEDランプ交換型 E26 ビームスポット
人感センサー付 P.710


LIDIO Mou ガーデンライト P.711

LED一体型ベースライト

LXラインルクス　防雨・防湿形　屋内・軒下兼用

軒下や開放通路、湿度の高い場所に最適

1 雨が吹き込みやすい軒下や階段などに

IP23性能で雨が吹き込みやすい軒下、階段、廊下、厨房、寒冷地などで使用できます。

2 無線制御システム対応

タブレットから無線通信で調光操作ができます。不在エリアのみ消灯する、時間帯に合わせて明るさを調節するなど、ムダな点灯を減らして大幅な省エネを実現します。無線なので、大掛かりな配線工事なしで導入できます。

長距離 ライコ 無線制御

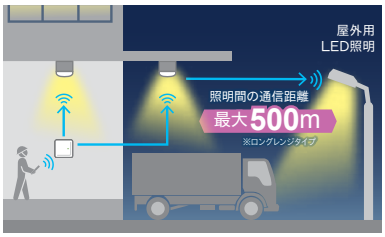

通信距離が最大500mの「ライコネックスロングレンジ」に対応。軒下や駐車場など屋外の照明も室内からコントロールできます。

防雨・防湿形　トラフ型 40形　昼白色 5000K

ライコネックス
ロングレンジ

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	長距離 ライコ 無線制御	LXU160F-69N-40B-LI	¥46,500	LX160F-69N-TR40B-LI ●	¥52,800	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W
	調光非対応	LXU160F-69N-40B	¥38,000	LX160F-69N-TR40B ○	¥44,300	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W
5200lm	長距離 ライコ 無線制御	LXU160F-52N-40B-LI	¥41,500	LX160F-52N-TR40B-LI ▲	¥47,800	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
	調光非対応	LXU160F-52N-40B	¥33,000	LX160F-52N-TR40B ○	¥39,300	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
4000lm	調光非対応	LXU160F-40N-40B	¥29,500	LX160F-40N-TR40B ○	¥35,800	4000lm	25.2W	24.6W	162.6lm/W
3300lm	長距離 ライコ 無線制御	LXU160F-33N-40B-LI	¥36,200	LX160F-33N-TR40B-LI ▲	¥42,500	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
	調光非対応	LXU160F-33N-40B	¥27,700	LX160F-33N-TR40B ○	¥34,000	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
2500lm	調光非対応	LXU160F-25N-40B	¥27,200	LX160F-25N-TR40B ○	¥33,500	2500lm	16.5W	16.3W	153.3lm/W
2000lm	調光非対応	LXU160F-20N-40B	¥25,700	LX160F-20N-TR40B ○	¥32,000	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W

仕様共通項目　色温度：5000K　材質：〈本体〉鋼板 白、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白

防雨・防湿形　トラフ型 20形　昼白色 5000K

ライコネックス
ロングレンジ

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
2000lm	長距離 ライコ 無線制御	LXU160F-20N-20B-LI	¥31,000	LX160F-20N-TR20B-LI ▲	¥35,500	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W
	調光非対応	LXU160F-20N-20B	¥22,500	LX160F-20N-TR20B ●	¥27,000	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W

仕様共通項目　色温度：5000K　材質：〈本体〉鋼板 白、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白

器具背面図(40形)



器具背面図(20形)　単位：mm



■ 配光曲線



■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
オイルミスト対応型 防雨・防湿形 40形	LXBF-TR40-B	¥6,300
防雨・防湿形 20形	LXBF-TR20-B	¥4,500

- 定格電圧：AC100-242V
- サイズ：〈40形〉W87×L1240×H82㎜、〈20形〉W87×L655×H82㎜
- 質量：〈40形〉2.3kg、〈20形〉1.4kg
- 演色性：Ra85　動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 光源寿命：約40,000時間*1

OPTION ラインルクス 防雨・防湿形　埋込用器具



ラインルクス 防雨・防湿形の埋込用器具です。

※上記のラインルクス 防雨・防湿形トラフ型と同様のラインナップをご用意しております。



詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

3 塩害地域の軒下でも使用可能なステンレス製もご用意

耐塩　海岸より200m～20km程度のエリアでも使用可能な耐塩性の高い照明器具です。

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	海岸線から20km以内
	Ⅱ	海岸線から5km以内
太平洋沿岸部		海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から1km以内
沖縄		全地域

(公社)日本道路協会「道路橋示方書・同解説」(平成14年3月)より抜粋

防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 40形 幅150㎜タイプ　昼白色 5000K　NEW

タイプ	調光	LEDユニット品番	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	調光非対応	LXU160F-69N-40B	LX160F-66N-CL40BSL	★	6630lm	45.4W	43.1W	153.8lm/W
3300lm		LXU160F-33N-40B	LX160F-34N-CL40BSL	★	3420lm	21.4W	21.2W	161.3lm/W

仕様共通項目
- 色温度：5000K
- 材質：〈本体〉ステンレス(白色粉体塗装)、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
- サイズ：W150×L1240×H82㎜　質量：0.9kg

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。



防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 20形 幅150㎜タイプ　昼白色 5000K　NEW

タイプ	調光	LEDユニット品番	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
2000lm	調光非対応	LXU160F-20N-20B	LX160F-20N-CL20BSL	★	2000lm	13.8W	13.7W	145.9lm/W
900lm		LXU160F-09N-20B	LX160F-09N-CL20BSL	★	900lm	6.4W	6.5W	138.4lm/W

仕様共通項目
- 色温度：5000K
- 材質：〈本体〉ステンレス(白色粉体塗装)、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
- サイズ：W150×L655×H82㎜　質量：1.6kg

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。



防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 40形 幅230㎜タイプ　昼白色 5000K　NEW

タイプ	調光	LEDユニット品番	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	調光非対応	LXU160F-69N-40B	LX160F-65N-CL40WBSL	★	6520lm	45.4W	43.1W	151.2lm/W

仕様共通項目
- 色温度：5000K
- 材質：〈本体〉ステンレス(白色粉体塗装)、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
- サイズ：W230×L1240×H82㎜　質量：1.7kg

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。



防雨・防湿形 ステンレスタイプ　トラフ型 40形　昼白色 5000K

タイプ	調光	LEDユニット品番	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	調光非対応	LXU160F-69N-40B	LX160F-69N-TR40BSL	★	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W
5200lm		LXU160F-52N-40B	LX160F-52N-TR40BSL	★	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
3300lm		LXU160F-33N-40B	LX160F-33N-TR40BSL	★	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
2500lm		LXU160F-25N-40B	LX160F-25N-TR40BSL	★	2500lm	16.5W	16.3W	153.3lm/W

仕様共通項目
- 色温度：5000K　材質：〈本体〉ステンレス(白色粉体塗装)、〈カバー〉ポリカーボネート 乳白
- サイズ：W86×L1240×H82㎜　質量：2.3kg

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。



■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 40形 幅150mm	LXBF-CL40-BSL	※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。
防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 20形 幅150mm	LXBF-CL20-BSL	
防雨・防湿形 ステンレスタイプ　直付型 40形 幅230mm	LXBF-CL40W-BSL	
防雨・防湿形 ステンレスタイプ　トラフ型 40形	LXBF-TR40-BSL	

■ 定格電圧：AC100-242V　■ 演色性：Ra85　■ 動作環境温度：−10℃～+35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

■ 配光曲線

[直付型]



[トラフ型]



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)　▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED一体型ベースライト

防湿・防水形 屋内・屋外兼用 NEW

屋根のない完全屋外で使用できる保護等級IP55構造

1 高い防湿性能&過酷な環境下で使用可能

湿気の侵入がない優れた構造(JISC8105、JISC0920)且つ、保護等級IP55適合で水や粉塵の発生する過酷な環境で使用できます。

IP55
防塵・防水性能


歩道橋

2 耐雷サージ15kVで屋外でも安心

3 夏季などの一時的な高温環境*1にも

周囲温度60℃までの高温・高湿環境で使用できます。

*1 使用環境温度は-20℃～+40℃です。一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご遠慮ください。

防湿・防水形 トラフ型 46形 昼白色 5000K

タイプ	調光	セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
7700lm	調光非対応	IR-LYAA4601001 △	¥55,600	7700lm	53.9W	52.6W	146.3lm/W

仕様共通項目 ▌色温度：5000K ▌材質：〈本体〉ステンレス鋼板、〈本体側板〉合成樹脂、〈光源LEDモジュール〉ポリカーボネート ▌塗料種別：ポリエステル粉体塗装 ▌塗装色：マイルドグレー(近似マンセル10YR7/1) ▌定格電圧：AC100-242V ▌サイズ：W95×L1020×H65㎜ ▌質量：2.4kg ▌演色性：Ra80 ▌使用温度範囲：−20℃～+40℃(一時的+60℃) ▌耐雷サージ性能：15kV(コモンモード) ▌光源寿命：約60,000時間*2



■ 配光曲線



LED一体型ベースライト

LXラインルクス オイルミスト対応型

機械工場などの油煙が多い場所に対応

オイルミスト対応型 トラフ型 40形 昼白色 5000K

タイプ	調光	LEDユニット品番		セット品番		器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
6900lm	調光非対応	LXU160F-69N-40OP	¥38,000	LX160F-69N-TR40OP △	¥44,300	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W
5200lm		LXU160F-52N-40OP	¥33,000	LX160F-52N-TR40OP △	¥39,300	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
4000lm		LXU160F-40N-40OP	¥29,500	LX160F-40N-TR40OP △	¥35,800	4000lm	25.2W	24.6W	162.6lm/W
3300lm		LXU160F-33N-40OP	¥27,700	LX160F-33N-TR40OP △	¥34,000	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
2500lm		LXU160F-25N-40OP	¥27,200	LX160F-25N-TR40OP △	¥33,500	2500lm	16.5W	16.3W	153.3lm/W
2000lm		LXU160F-20N-40OP	¥25,700	LX160F-20N-TR40OP △	¥32,000	2000lm	12.7W	12.6W	158.7lm/W

仕様共通項目 ▌色温度：5000K ▌材質：〈本体〉鋼板 白、〈カバー〉アクリル 乳白

■ 器具本体

器具タイプ	器具品番	器具本体
オイルミスト対応型 防雨・防湿形 40形	LXBF-TR40-B	¥6,300

▌定格電圧：AC100-242V ▌サイズ：W86×L1240×H82㎜
▌質量：2.3kg ▌演色性：Ra85 ▌動作環境温度：−10℃～+35℃
▌光源寿命：約40,000時間*3

器具背面図 単位：mm



■ 配光曲線



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が86.7%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

米原市役所 本庁舎 様（滋賀県）

オイルミスト対応 直管LEDランプ+器具セット

調光非対応

電源内蔵 片側給電

設置イメージ

工場などのオイルミスト対策に最適

機械製造工場や自動車整備工場など油煙が多く発生する場所での使用に最適な照明器具セットです。IP23の防雨形なので、軒下や湿気の多い場所にも設置できます。

ガラス直管LEDランプ+オイルミスト対応器具セット



逆富士型 2灯

器具品番 IRLDFL42BFJG-K ○ ¥10,000



トラフ型 1灯

器具品番 IRLDFL41BTRG-K ○ ¥7,000

調光非対応

Hfタイプ T8管 φ26.5㎜

ランプ品番・価格		器具セット価格 ○
6500K LDGF40T・D/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V17.1W／200V 17.4W	146.1lm/W	¥29,000
5000K LDGF40T・N/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V16.8W／200V 17.1W	148.8lm/W	
4000K LDGF40T・W/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V16.8W／200V 17.1W	148.8lm/W	
3500K LDGF40T・WW/18/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V17.6W／200V 18.0W	142.0lm/W	
6500K LDGF40T・D/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V14.1W／200V 14.4W	141.8lm/W	¥25,000
5000K LDGF40T・N/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V13.8W／200V 14.1W	144.9lm/W	
4000K LDGF40T・W/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V13.8W／200V 14.1W	144.9lm/W	
3500K LDGF40T・WW/15/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V14.5W／200V 14.8W	137.9lm/W	

ランプ品番・価格		器具セット価格 ○
6500K LDGF40T・D/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V17.1W／200V 17.4W	146.1lm/W	¥16,500
5000K LDGF40T・N/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V16.8W／200V 17.1W	148.8lm/W	
4000K LDGF40T・W/17/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V16.8W／200V 17.1W	148.8lm/W	
3500K LDGF40T・WW/18/25P ○ ¥9,500 ランプ光束：2500lm 定格消費電力：100V17.6W／200V 18.0W	142.0lm/W	
6500K LDGF40T・D/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V14.1W／200V 14.4W	141.8lm/W	¥14,500
5000K LDGF40T・N/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V13.8W／200V 14.1W	144.9lm/W	
4000K LDGF40T・W/14/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V13.8W／200V 14.1W	144.9lm/W	
3500K LDGF40T・WW/15/20P ○ ¥7,500 ランプ光束：2000lm 定格消費電力：100V14.5W／200V 14.8W	137.9lm/W	

ランプ詳細は→ P.157

■配光曲線：IRLDFL42BFJG-K



■配光曲線：IRLDFL41BTRG-K



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*3 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直管LEDランプ 低温用防塵・防湿器具セット

調光非対応

電源内蔵 片側給電

A&COOP 角田店 様(宮城県)

低温環境でも安心
水や湿気に強い
フルカバーシーリング

本体・カバーに耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用。冷蔵庫など結露対策にもおすすめです。

使用イメージ

2灯

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
 口金G13 **40形** 器具品番:IRLDFL42BCLV2-K	4000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/13/20/16S ○	¥30,500	4000lm	26.4W	26.6W	151.5lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/13/20/16S ○		4000lm	25.0W	25.2W	160.0lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/13/20/16S ○		4000lm	26.4W	26.6W	151.5lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/14/20/16S ○		4000lm	27.2W	27.4W	147.0lm/W	Ra83
口金G13 **20形** 器具品番:IRLDFL22BCLV2-K	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG20T•D/7/10/16S ○	¥20,000	2000lm	13.8W	14.4W	144.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG20T•N/7/10/16S ○		2000lm	13.2W	13.8W	151.5lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG20T•W/7/10/16S ○		2000lm	13.8W	14.4W	144.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG20T•WW/7/10/16S ○		2000lm	14.4W	15.0W	138.8lm/W	Ra83

仕様共通項目

▌定格電圧:AC100V-242V ▌器具サイズ:〈40形〉W1270×D164×H107mm 〈20形〉W667×D162×H107mm ▌材質:〈本体・カバー〉ポリカーボネート 〈ソケット〉樹脂
▌使用環境温度:-30℃～+30℃ ▌カバー仕様:透明プリズム ▌IP55(防塵・防水性能)適合 ▌設計寿命:約40,000時間*1(使用環境温度内の場合)

■40形



■配光曲線



■20形



■配光曲線



※直射日光の当たる場所では使用できません。低温倉庫や軒下等で使用してください。
※業務用浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。

1灯

形	タイプ	調光	色温度	給電方式	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
 口金G13 **40形** 器具品番:IRLDFL41BCLV2-K	2000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG32T•D/13/20/16S ○	¥17,000	2000lm	13.2W	13.3W	151.5lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG32T•N/13/20/16S ○		2000lm	12.5W	12.6W	160.0lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG32T•W/13/20/16S ○		2000lm	13.2W	13.3W	151.5lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG32T•WW/14/20/16S ○		2000lm	13.6W	13.7W	147.0lm/W	Ra83
 口金G13 **20形** 器具品番:IRLDFL21BCLV2-K	1000lmタイプ	調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDG20T•D/7/10/16S ○	¥11,500	1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			昼白色 5000K	片側	LDG20T•N/7/10/16S ○		1000lm	6.6W	6.9W	151.5lm/W	Ra83
			白色 4000K	片側	LDG20T•W/7/10/16S ○		1000lm	6.9W	7.2W	144.9lm/W	Ra83
			温白色 3500K	片側	LDG20T•WW/7/10/16S ○		1000lm	7.2W	7.5W	138.8lm/W	Ra83

仕様共通項目

▌定格電圧:AC100V-242V ▌器具サイズ:〈40形〉W1270×D164×H107mm 〈20形〉W667×D162×H107mm ▌材質:〈本体・カバー〉ポリカーボネート 〈ソケット〉樹脂
▌使用環境温度:-30℃～+30℃ ▌カバー仕様:透明プリズム ▌IP55(防塵・防水性能)適合 ▌設計寿命:約40,000時間*1(使用環境温度内の場合)

■40形



■配光曲線



■20形



■配光曲線



※直射日光の当たる場所では使用できません。低温倉庫や軒下等で使用してください。
※業務用浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

軒下用LEDダウンライト 防雨形

設置イメージ

軒下などの屋側でも使用できる防雨仕様

軒下や屋外通路、アーケードなど、雨風が吹き込む場所にも設置できる防雨仕様のダウンライトです。

φ125 600lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT16形)／
白熱灯60形相当

	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
	15° グレアカット角 / IP43 防塵・防水性能 / 防雨形	30° グレアカット角 / IP43 防塵・防水性能 / 防雨形
	調光非対応	調光非対応
	¥20,800	¥22,800
	定格消費電力：4.5W	定格消費電力：4.5W
Ra85	1/2ビーム角 104° 	1/2ビーム角 45° 
直射水平照度分布図 (データは5000K)*1		
昼白色 5000K	EL-WD00/2(061NM)AHN △ 器具光束：610lm 135.5lm/W	EL-WD02/2(061NM)AHN △ 器具光束：570lm 126.6lm/W
白色 4000K	EL-WD00/2(061WM)AHN △ 器具光束：560lm 124.4lm/W	—
温白色 3500K	EL-WD00/2(061WWM)AHN △ 器具光束：560lm 124.4lm/W	—
電球色 3000K	EL-WD00/2(061LM)AHN △ 器具光束：540lm 120.0lm/W	EL-WD02/2(061LM)AHN △ 器具光束：500lm 111.1lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP20)
- 直下近接限度：10cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。

- 質量：0.4kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板・枠〉プラスチック 白色 パッキン付



- 質量：0.5kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板〉プラスチック 銀色鏡面仕上げ
  〈枠〉プラスチック 白色



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ125 1000lmクラス

コンパクト蛍光灯
(FHT24形)／
白熱灯100形相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥23,800

定格消費電力：**6.9W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥25,800

定格消費電力：**6.9W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 100°



1/2ビーム角 58°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD00/2(101NM)**AHN △ 器具光束：960lm　139.1lm/W	**EL-WD02/2(101NM)**AHN △ 器具光束：900lm　130.4lm/W
白色 4000K	**EL-WD00/2(101WM)**AHN △ 器具光束：870lm　126.0lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD00/2(101WWM)**AHN △ 器具光束：870lm　126.0lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD00/2(101LM)**AHN △ 器具光束：840lm　121.7lm/W	**EL-WD02/2(101LM)**AHN △ 器具光束：790lm　114.4lm/W

φ125 1500lmクラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32形)相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥27,800

定格消費電力：**12.0W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥29,800

定格消費電力：**12.0W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 100°



1/2ビーム角 58°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD00/2(151NM)**AHN △ 器具光束：1580lm　131.6lm/W	**EL-WD02/2(151NM)**AHN △ 器具光束：1480lm　123.3lm/W
白色 4000K	**EL-WD00/2(151WM)**AHN △ 器具光束：1450lm　120.8lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD00/2(151WWM)**AHN △ 器具光束：1440lm　120.0lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD00/2(151LM)**AHN △ 器具光束：1390lm　115.8lm/W	**EL-WD02/2(151LM)**AHN △ 器具光束：1300lm　108.3lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP20)
- 直下近接限度：10cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。

- 質量：0.4kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板・枠〉プラスチック 白色 パッキン付



- 質量：0.5kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板〉プラスチック 銀色鏡面仕上げ
  〈枠〉プラスチック 白色



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

軒下用LEDダウンライト 防雨形

φ125 2000lm クラス

コンパクト蛍光灯(FHT42形)相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥36,800

定格消費電力：**15.1W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥38,800

定格消費電力：**15.1W**

Ra85

直射水平照度分布図(データは5000K)*1

1/2ビーム角 100°



1/2ビーム角 58°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD00/2(201NM)**AHN △ 器具光束：1930lm 127.8lm/W	**EL-WD02/2(201NM)**AHN △ 器具光束：1810lm 119.8lm/W
白色 4000K	**EL-WD00/2(201WM)**AHN △ 器具光束：1880lm 124.5lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD00/2(201WWM)**AHN △ 器具光束：1820lm 120.5lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD00/2(201LM)**AHN △ 器具光束：1760lm 116.5lm/W	**EL-WD02/2(201LM)**AHN △ 器具光束：1650lm 109.2lm/W

φ125 2500lm クラス

水銀灯100W相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥40,000

定格消費電力：**18.1W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥42,000

定格消費電力：**18.1W**

Ra85

直射水平照度分布図(データは5000K)*1

1/2ビーム角 100°



1/2ビーム角 58°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD00/2(251NM)**AHN △ 器具光束：2240lm 123.7lm/W	**EL-WD02/2(251NM)**AHN △ 器具光束：2100lm 116.0lm/W
白色 4000K	**EL-WD00/2(251WM)**AHN △ 器具光束：2180lm 120.4lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD00/2(251WWM)**AHN △ 器具光束：2110lm 116.5lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD00/2(251LM)**AHN △ 器具光束：2050lm 113.2lm/W	**EL-WD02/2(251LM)**AHN △ 器具光束：1920lm 106.0lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP20)
- 直下近接限度：10cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。

- 質量：0.5kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板・枠〉プラスチック 白色 パッキン付



- 質量：0.6kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板〉プラスチック 銀色鏡面仕上げ
  〈枠〉プラスチック 白色



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ125 3500lmクラス

HID70形相当

白色コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光対応 PWM　段調光 100%・85%

¥48,000

定格消費電力：**28.7W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光対応 PWM　段調光 100%・85%

¥50,000

定格消費電力：**28.7W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 73°



1/2ビーム角 61°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD00/2(350NM)**AHTZ △ 器具光束：3780lm　131.7lm/W	**EL-WD02/2(350NM)**AHTZ △ 器具光束：3750lm　130.6lm/W
白色 4000K	**EL-WD00/2(350WM)**AHTZ △ 器具光束：3770lm　131.3lm/W	**EL-WD02/2(350WM)**AHTZ △ 器具光束：3740lm　130.3lm/W
温白色 3500K	**EL-WD00/2(350WWM)**AHTZ △ 器具光束：3690lm　128.5lm/W	**EL-WD02/2(350WWM)**AHTZ △ 器具光束：3660lm　127.5lm/W
電球色 3000K	**EL-WD00/2(350LM)**AHTZ △ 器具光束：3590lm　125.0lm/W	**EL-WD02/2(350LM)**AHTZ △ 器具光束：3560lm　124.0lm/W

φ125 5500lmクラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42形×3灯)相当

段調光機能
(100%⇔85%)も搭載

段調光 100%・85%

壁スイッチのON／OFF操作で、明るさを約85%に落とすことができる段調光機能を搭載。さらなる節電を図ることができます。

直射水平照度分布図(データは5000K)*1

白色コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光対応 PWM　段調光 100%・85%

¥64,000

定格消費電力：**47.1W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光対応 PWM　段調光 100%・85%

¥66,000

定格消費電力：**47.1W**

1/2ビーム角 73°



1/2ビーム角 61°



Ra85

	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD00/2(550NM)**AHTZ △ 器具光束：5530lm　117.4lm/W	**EL-WD02/2(550NM)**AHTZ △ 器具光束：5480lm　116.3lm/W
白色 4000K	**EL-WD00/2(550WM)**AHTZ △ 器具光束：5520lm　117.1lm/W	**EL-WD02/2(550WM)**AHTZ △ 器具光束：5470lm　116.1lm/W
温白色 3500K	**EL-WD00/2(550WWM)**AHTZ △ 器具光束：5360lm　113.8lm/W	**EL-WD02/2(550WWM)**AHTZ △ 器具光束：5310lm　112.7lm/W
電球色 3000K	**EL-WD00/2(550LM)**AHTZ △ 器具光束：5210lm　110.6lm/W	**EL-WD02/2(550LM)**AHTZ △ 器具光束：5160lm　109.5lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP20)
- 調光可能範囲：5〜100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 段調光範囲：100%⇔85%
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

- 質量：〈3500lmクラス〉0.8kg〈5500lmクラス〉1.0kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板・枠〉プラスチック 白色 パッキン付

埋込穴 φ125

■3500lmクラス



■5500lmクラス



- 質量：〈3500lmクラス〉0.9kg〈5500lmクラス〉1.1kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板〉プラスチック 銀色鏡面仕上げ
  〈枠〉プラスチック 白色

埋込穴 φ125

■3500lmクラス



■5500lmクラス



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

軒下用LEDダウンライト 防雨形

φ150 600lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT16形)／
白熱灯60形相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥20,800

定格消費電力：**4.5W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥22,800

定格消費電力：**4.5W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 103°



1/2ビーム角 32°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD01/3(061NM)**AHN △ 器具光束：610lm　135.5lm/W	**EL-WD03/3(061NM)**AHN △ 器具光束：580lm　128.8lm/W
白色 4000K	**EL-WD01/3(061WM)**AHN △ 器具光束：560lm　124.4lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD01/3(061WWM)**AHN △ 器具光束：560lm　124.4lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD01/3(061LM)**AHN △ 器具光束：540lm　120.0lm/W	**EL-WD03/3(061LM)**AHN △ 器具光束：510lm　113.3lm/W

φ150 1000lm クラス

コンパクト蛍光灯
(FHT24形)／
白熱灯100形相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥23,800

定格消費電力：**6.9W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥25,800

定格消費電力：**6.9W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 100°



1/2ビーム角 48°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD01/3(101NM)**AHN △ 器具光束：960lm　139.1lm/W	**EL-WD03/3(101NM)**AHN △ 器具光束：910lm　131.8lm/W
白色 4000K	**EL-WD01/3(101WM)**AHN △ 器具光束：880lm　127.5lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD01/3(101WWM)**AHN △ 器具光束：870lm　126.0lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD01/3(101LM)**AHN △ 器具光束：840lm　121.7lm/W	**EL-WD03/3(101LM)**AHN △ 器具光束：800lm　115.9lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP20)
- 直下近接限度：10cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。

- 質量：0.4kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板・枠〉プラスチック 白色 パッキン付



- 質量：0.5kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板〉プラスチック 銀色鏡面仕上げ
  〈枠〉プラスチック 白色



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 1500lmクラス

コンパクト蛍光灯
(FHT32形)相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥27,800

定格消費電力：**12.0W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥29,800

定格消費電力：**12.0W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 100°



1/2ビーム角 48°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD01/3(151NM)**AHN △ 器具光束：1580lm　131.6lm/W	**EL-WD03/3(151NM)**AHN △ 器具光束：1500lm　125.0lm/W
白色 4000K	**EL-WD01/3(151WM)**AHN △ 器具光束：1450lm　120.8lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD01/3(151WWM)**AHN △ 器具光束：1450lm　120.8lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD01/3(151LM)**AHN △ 器具光束：1390lm　115.8lm/W	**EL-WD03/3(151LM)**AHN △ 器具光束：1320lm　110.0lm/W

φ150 2000lmクラス

コンパクト蛍光灯
(FHT42形)相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥36,800

定格消費電力：**15.1W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥38,800

定格消費電力：**15.1W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 100°



1/2ビーム角 48°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD01/3(201NM)**AHN △ 器具光束：1940lm　128.4lm/W	**EL-WD03/3(201NM)**AHN △ 器具光束：1830lm　121.1lm/W
白色 4000K	**EL-WD01/3(201WM)**AHN △ 器具光束：1880lm　124.5lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD01/3(201WWM)**AHN △ 器具光束：1820lm　120.5lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD01/3(201LM)**AHN △ 器具光束：1760lm　116.5lm/W	**EL-WD03/3(201LM)**AHN △ 器具光束：1670lm　110.5lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP20)
- 直下近接限度：10cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。

- 質量：〈1500lmクラス〉0.4kg〈2000lmクラス〉0.5kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板・枠〉プラスチック 白色 パッキン付

■1500lmクラス　■2000lmクラス　埋込穴 φ150



- 質量：〈1500lmクラス〉0.4kg〈2000lmクラス〉0.5kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板〉プラスチック 銀色鏡面仕上げ
  〈枠〉プラスチック 白色

■1500lmクラス　■2000lmクラス　埋込穴 φ150



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

軒下用LEDダウンライト 防雨形

φ150 2500lm クラス
水銀灯100W相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥40,000

定格消費電力：**18.1W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光非対応

¥42,000

定格消費電力：**18.1W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 100°



1/2ビーム角 48°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD01/3(251NM)**AHN △ 器具光束：2250lm 124.3lm/W	**EL-WD03/3(251NM)**AHN △ 器具光束：2130lm 117.6lm/W
白色 4000K	**EL-WD01/3(251WM)**AHN △ 器具光束：2190lm 120.9lm/W	—
温白色 3500K	**EL-WD01/3(251WWM)**AHN △ 器具光束：2120lm 117.1lm/W	—
電球色 3000K	**EL-WD01/3(251LM)**AHN △ 器具光束：2050lm 113.2lm/W	**EL-WD03/3(251LM)**AHN △ 器具光束：1940lm 107.1lm/W

φ150 3500lm クラス
HID70形相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光対応 PWM 段調光 100%-85%

¥48,000

定格消費電力：**28.7W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能

防雨形

調光対応 PWM 段調光 100%-85%

¥50,000

定格消費電力：**28.7W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 73°



1/2ビーム角 58°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD01/3(350NM)**AHTZ △ 器具光束：3780lm 131.7lm/W	**EL-WD03/3(350NM)**AHTZ △ 器具光束：3750lm 130.6lm/W
白色 4000K	**EL-WD01/3(350WM)**AHTZ △ 器具光束：3770lm 131.3lm/W	**EL-WD03/3(350WM)**AHTZ △ 器具光束：3740lm 130.3lm/W
温白色 3500K	**EL-WD01/3(350WWM)**AHTZ △ 器具光束：3690lm 128.5lm/W	**EL-WD03/3(350WWM)**AHTZ △ 器具光束：3660lm 127.5lm/W
電球色 3000K	**EL-WD01/3(350LM)**AHTZ △ 器具光束：3590lm 125.0lm/W	**EL-WD03/3(350LM)**AHTZ △ 器具光束：3560lm 124.0lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43（天井内はIP20）
- 調光可能範囲：5〜100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 段調光範囲：100%⇔85%
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

- 質量：〈2500lmクラス〉0.5kg〈3500lmクラス〉0.9kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板・枠〉プラスチック 白色 パッキン付

■2500lmクラス



■3500lmクラス 埋込穴 φ150



- 質量：〈2500lmクラス〉0.6kg〈3500lmクラス〉0.9kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板〉プラスチック 銀色鏡面仕上げ
  〈枠〉プラスチック 白色

■2500lmクラス



■3500lmクラス 埋込穴 φ150



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

φ150 5500lm クラス
コンパクト蛍光灯
(FHT42形×3灯)相当

白色コーン 軒下用

15° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能
防雨形

調光対応 PWM　段調光 100%・85%

¥64,000

定格消費電力：**47.1W**

鏡面コーン 軒下用

30° グレアカット角

IP43 防塵・防水性能
防雨形

調光対応 PWM　段調光 100%・85%

¥66,000

定格消費電力：**47.1W**

Ra85

直射水平照度分布図
(データは5000K)*1

1/2ビーム角 73°



1/2ビーム角 58°



	白色コーン 軒下用	鏡面コーン 軒下用
昼白色 5000K	**EL-WD01/3(550NM)**AHTZ △ 器具光束：5530lm　117.4lm/W	**EL-WD03/3(550NM)**AHTZ △ 器具光束：5480lm　116.3lm/W
白色 4000K	**EL-WD01/3(550WM)**AHTZ △ 器具光束：5520lm　117.1lm/W	**EL-WD03/3(550WM)**AHTZ △ 器具光束：5470lm　116.1lm/W
温白色 3500K	**EL-WD01/3(550WWM)**AHTZ △ 器具光束：5360lm　113.8lm/W	**EL-WD03/3(550WWM)**AHTZ △ 器具光束：5310lm　112.7lm/W
電球色 3000K	**EL-WD01/3(550LM)**AHTZ △ 器具光束：5210lm　110.6lm/W	**EL-WD03/3(550LM)**AHTZ △ 器具光束：5160lm　109.5lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP20)
- 調光可能範囲：5〜100%
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 段調光範囲：100%⇔85%
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。
※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

- 質量：1.1kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板・枠〉プラスチック 白色 パッキン付

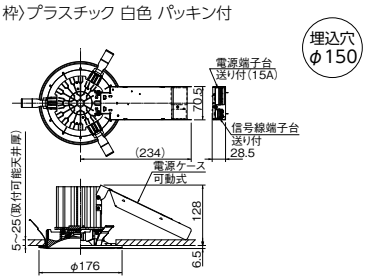

- 質量：1.1kg
- 材質：〈ライトユニット〉アルミ
  〈反射板〉プラスチック 銀色鏡面仕上げ
  〈枠〉プラスチック 白色

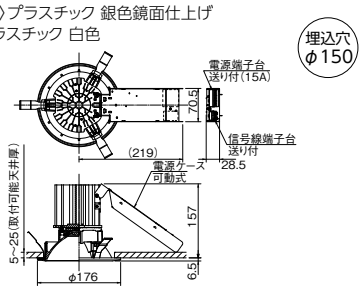

段調光機能(100%⇔85%)も搭載　段調光 100%・85%

壁スイッチのON／OFF操作で、明るさを約85%に落とすことができる段調光機能を搭載。
さらなる節電を図ることができます。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリア LED小型シーリングライト

LED一体型　人感センサータイプ

電球色 2700K　Ra83　調光非対応

OCL-S-M（シルバー）△
OCL-B-M（ブラック）△
OCL-W-M（ホワイト）△

¥26,800

器具光束：530lm　74.6lm/W
定格消費電力：7.1W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ150×H80mm
- 質量：1.1kg
- 材質：アルミダイカスト（塗装仕上）、アクリル 乳白（マット）
- 点灯照度調節機能付（15・45lx）
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON
- 拡散パネル付
- カバーネジ込式
- 設計寿命：約40,000時間*1



GX53口金　φ300　防雨・防湿

仕様共通項目

- サイズ：φ300×133mm　質量：1.0kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト（塗装仕上）、〈カバー〉アクリル（乳白）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



1200lmクラス

昼白色 5000K　Ra83　調光非対応

器具品番：**NSE30-GX53S**（シルバー）○
NSE30-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF10N-H-GX53
セット価格 **¥25,000**

電球色 2700K　Ra83　調光非対応

器具品番：**NSE30-GX53S**（シルバー）○
NSE30-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF10L-H-GX53
セット価格 **¥25,000**

ランプ光束：1200lm　ねじ込式　120.0lm/W
定格消費電力：10.0W



700lmクラス

昼白色 5000K　Ra83　調光非対応

器具品番：**NSE30-GX53S**（シルバー）○
NSE30-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53
セット価格 **¥20,000**

電球色 2700K　Ra83　調光非対応

器具品番：**NSE30-GX53S**（シルバー）○
NSE30-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53
セット価格 **¥20,000**

ランプ光束：750lm　ねじ込式　115.3lm/W
定格消費電力：6.5W



昼白色 5000K　Ra83　調光対応　位相制御

器具品番：**NSE30-GX53S**（シルバー）○
NSE30-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53-D
セット価格 **¥23,000**

電球色 2700K　Ra83　調光対応　位相制御

器具品番：**NSE30-GX53S**（シルバー）○
NSE30-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53-D
セット価格 **¥23,000**

ランプ光束：750lm　ねじ込式　115.3lm/W
定格消費電力：6.5W

GX53口金　φ250　防雨・防湿

700lmクラス

昼白色 5000K　Ra83　調光非対応

器具品番：**NSE25-GX53S**（シルバー）○
NSE25-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53
セット価格 **¥17,000**

電球色 2700K　Ra83　調光非対応

器具品番：**NSE25-GX53S**（シルバー）○
NSE25-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53
セット価格 **¥17,000**

ランプ光束：750lm　ねじ込式　115.3lm/W
定格消費電力：6.5W

昼白色 5000K　Ra83　調光対応　位相制御

器具品番：**NSE25-GX53S**（シルバー）○
NSE25-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53-D
セット価格 **¥20,000**

電球色 2700K　Ra83　調光対応　位相制御

器具品番：**NSE25-GX53S**（シルバー）○
NSE25-GX53B（ブラック）○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53-D
セット価格 **¥20,000**

ランプ光束：750lm　ねじ込式　115.3lm/W
定格消費電力：6.5W

仕様共通項目

- サイズ：φ250×110mm　質量：0.8kg
- 材質：アクリル、ポリカーボネート（塗装仕上）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1





使用ランプ一覧

ランプ品番：
調光非対応 LDF10N-H-GX53 NEW
LDF10L-H-GX53
口金：GX53
ランプ光束（約）：1200lm
定格消費電力：10.0W
120.0lm/W ▶P.843

ランプ品番：
調光非対応 LDF7N-H-GX53
LDF7L-H-GX53
調光対応 位相制御 LDF7N-H-GX53-D NEW
LDF7L-H-GX53-D
口金：GX53
ランプ光束（約）：750lm
定格消費電力：6.5W
115.3lm/W ▶P.843

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリア LEDブラケットライト LED一体型 防雨形

設置イメージ

景観に調和する ブラケットライト

器具の存在感を抑えたベーシックなフォルムが特長のブラケットライト。
景観にとけこみながら建築を照らします。

	1000 lm クラス	1500 lm クラス	2000 lm クラス
	コンパクト蛍光灯(FHT24形)／白熱灯100形相当	コンパクト蛍光灯(FHT32形)／白熱灯150形相当	コンパクト蛍光灯(FHT42形)／白熱灯200形相当
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥50,400	¥56,100	¥61,900
	定格消費電力：6.9W	定格消費電力：12.0W	定格消費電力：15.1W
			
	※上記は5000Kのデータです。3000Kは0.88倍してください。	※上記は5000Kのデータです。3000Kは0.88倍してください。	※上記は5000Kのデータです。3000Kは0.91倍してください。
Ra85 昼白色 5000K シルバー	EL-WV1010N/S AHN ▲ 器具光束：930lm 134.7lm/W	EL-WV1510N/S AHN ▲ 器具光束：1540lm 128.3lm/W	EL-WV2010N/S AHN ▲ 器具光束：1880lm 124.5lm/W
Ra85 昼白色 5000K ブラック	EL-WV1010N/K AHN ▲ 器具光束：930lm 134.7lm/W	EL-WV1510N/K AHN ▲ 器具光束：1540lm 128.3lm/W	EL-WV2010N/K AHN ▲ 器具光束：1880lm 124.5lm/W
Ra85 電球色 3000K シルバー	EL-WV1010L/S AHN ▲ 器具光束：820lm 118.8lm/W	EL-WV1510L/S AHN ▲ 器具光束：1360lm 113.3lm/W	EL-WV2010L/S AHN ▲ 器具光束：1710lm 113.2lm/W
Ra85 電球色 3000K ブラック	EL-WV1010L/K AHN ▲ 器具光束：820lm 118.8lm/W	EL-WV1510L/K AHN ▲ 器具光束：1360lm 113.3lm/W	EL-WV2010L/K AHN ▲ 器具光束：1710lm 113.2lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：W100×H128×D189mm
- 質量：2.4kg
- 材質：〈本体〉アルミ(塗装仕上)、〈フランジ〉アルミ(塗装仕上)〈下面カバー〉アクリル透明
- 1/2ビーム角：90°
- 壁面取付専用
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

※写真方向以外取付不可。
※調光はできません。
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。



エクステリア LEDブラケットライト 直管LEDランプタイプ 調光非対応

G13口金 20形 1灯

G13口金直管LEDランプ交換タイプ

器具品番：**IRLFDL21GB-P** ○
¥29,800（ランプ込価格）

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：アクリル(乳白)・SUS
- サイズ：W680×H101×D107mm
- 質量：1.12kg(ランプ込)
- 動作環境温度：−5℃～+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

調光	色温度	給電方式	品番	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGF20T·D/7/10P ○	1000lm	7.1W	7.4W	140.8lm/W	Ra83
調光非対応	昼白色 5000K	片側	LDGF20T·N/7/10P ○	1000lm	7.0W	7.3W	142.8lm/W	Ra83
調光非対応	白色 4000K	片側	LDGF20T·W/7/10P ○	1000lm	7.0W	7.3W	142.8lm/W	Ra83
調光非対応	温白色 3500K	片側	LDGF20T·WW/8/10P ○	1000lm	7.4W	7.7W	135.1lm/W	Ra83



※スポンジは除く

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリアLEDブラケットライト

Mou（ムー） 屋外用壁付灯 屋外用

わずか 25mm 厚の極薄小型ブラケット。
なめらかな光のグラデーションで壁を演出します。

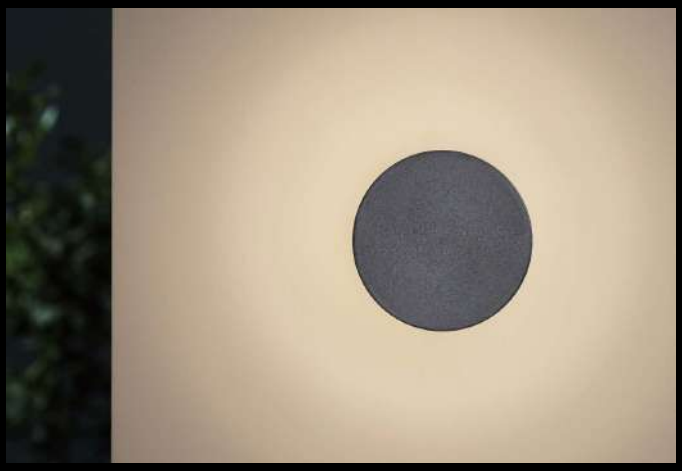

設置イメージ

Function

全周タイプ

半周タイプ

空間や用途に合わせて選べるラインナップ

周辺環境や他の照明との組み合わせに応じて選べます。歩行の安全性を確保しながら、印象的な夜のシーンを創り出します。

全周タイプ

IR-AD-3174-L ▲ ¥39,800

器具光束：202 lm
固有エネルギー消費効率：33.6 lm/W





半周タイプ

IR-AD-3173-L ▲ ¥39,800

器具光束：165 lm
固有エネルギー消費効率：27.5 lm/W





［仕様共通項目］
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：6.0W
定格電圧：AC100V
質量：0.3kg
材質：アルミ（ダークシルバー塗装）
　　アクリル（クリア・一部消し）
演色性：Ra80
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵

防雨形
調光非対応

※中型四角丸穴カバー
　中型四角アウトレットボックス深型取付専用



*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDスポットライト

コンパクトスポット 60　屋外用

植栽や建物を魅力的に演出する屋外用スポットライト。
コンパクトなデザインが景観と調和します。

設置イメージ

Function



まぶしさを抑えるマルチカット深型ミラー

マルチカット深型ミラーを採用したことで、照射範囲のみをくっきりと照らし、それ以外の位置からはグレアレスな落ち着いた表情に見えます。

Quality

ムラのない美しい光

単一LED光源を奥まった位置にレイアウトすることによって、フードのない状態でも不快な発光グレアを感じさせません。単一光源の採用で影が重ならず、美しく投影されるため空間を上品に飾ります。

ダイクロハロゲン100形相当　マルチカットミラータイプ

IR-AD-3136-L
IR-AD-3137-L

¥42,000

定格消費電力：15.0W

［仕様共通項目］
色温度：3000K／電球色
定格電圧：AC100V
質量：1.7kg
材質：アルミダイカスト（黒色塗装）
　　強化ガラス（クリア）
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5mプラグ付
被照射物近接限度：0.2m

防雨形

調光対応
位相制御



1/2ビーム角 15°





1/2ビーム角 27°





品番		1/2 ビーム角	器具光束	固有エネルギー 消費効率
IR-AD-3136-L	▲	15°	1005 lm	67.0lm/W
IR-AD-3137-L	▲	27°	919 lm	61.2lm/W

※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

エクステリアLEDスポットライト

コンパクトスポット 60　屋外用

ダイクロハロゲン65形相当　マルチレンズタイプ

IR-AD-3140-L/N
IR-AD-3141-L/N　¥38,000

定格消費電力：11.2W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.6kg
材質：アルミダイカスト（黒色塗装）
　　強化ガラス（クリア）
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5mプラグ付
被照射物近接限度：0.1m

防雨形

調光非対応



1/2ビーム角 16°

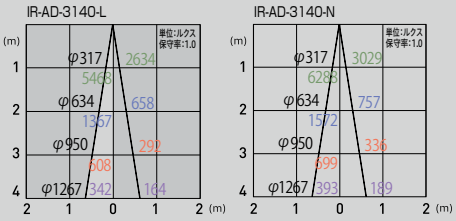



1/2ビーム角 33°

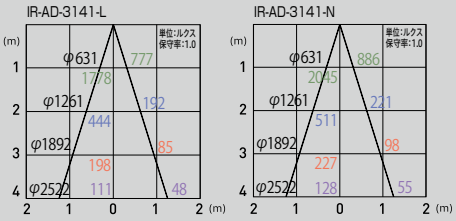



色温度 演色性 品番	1/2 ビーム角	器具光束	固有エネルギー消費効率
3000K Ra83			
IR-AD-3140-L ▲	16°	787 lm	70.2lm/W
IR-AD-3141-L ▲	33°	742 lm	66.2lm/W
5000K Ra70			
IR-AD-3140-N ▲	16°	905 lm	80.8lm/W
IR-AD-3141-N ▲	33°	853 lm	76.1lm/W

別売オプション　※併用はできません

コンパクトスポット 60

対応機種：IR-AD-3140-N/L・IR-AD-3141-N/L



IR-TG-379 ▲
¥4,800
アルミ（黒色塗装）
質量：0.2kg
フード：ストレートタイプ



IR-TG-380 ▲
¥5,400
アルミ（黒色塗装）
質量：0.1kg
フード：カットタイプ



IR-TG-381 ▲
¥9,600
アルミ（黒色塗装）
アクリル
質量：0.1kg
スプレッドレンズ

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDスポットライト

薄型スポットライト 60　屋外用

色温度の見方
● 2700K ／電球色　● 3000K ／電球色　● 5000K ／昼白色

ダイクロハロゲン50形相当　マルチレンズタイプ

IR-AD-2652-L
IR-AD-2653-L　¥43,000

定格消費電力：8.6W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.6kg
材質：アルミ・アルミダイカスト・
　　ステンレス（黒色塗装）
　　アクリル（クリア）
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5mプラグ付
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光非対応



1/2ビーム角 25°

IR-AD-2652-L





1/2ビーム角 37°

IR-AD-2653-L





色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	器具光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra85			
IR-AD-2652-L ▲	25°	485 lm	56.3lm/W
IR-AD-2653-L ▲	37°	469 lm	54.5lm/W

器具の存在を抑える 薄型スポットライト

筒型スポットライトは、樹木などを照らすために上に向けると、どうしても地面から飛び出してしまいます。
薄型スポットライトは電源内蔵のボディを極限まで薄くして、地面からの高さを約30%の高さに抑えました。

別売オプション　※併用はできません

IR-TG-406 ▲　ハニカムルーバー
¥13,800
ステンレス（黒色塗装）
アルミ（黒色塗装）
アクリル（クリア）
質量：0.3kg



IR-TG-407 ▲　スプレッドレンズ
¥12,800
ステンレス（黒色塗装）
アクリル
質量：0.3kg



IR-TG-408 ▲　ディフューザー
¥12,800
ステンレス（黒色塗装）
アクリル（乳白）
質量：0.3kg



対応機種：IR-AD-2652-L・IR-AD-2653-L

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

エクステリアLEDスポットライト

LEDランプ交換型 E26 ビームスポット 屋外用

一般ビームランプ150形相当

ダークシルバー色塗装

黒色塗装

IR-AN-2959 ダークシルバー色塗装 ▲
IR-AN-2958 黒色塗装 ▲ 器具本体価格 **¥9,500**

定格消費電力：E26 LED電球 11.7W×1 ※ランプ別売

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.7kg
材質：アルミダイカスト（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDR12L-W-V4
LDR12N-W-V4
可動範囲：上下90°/左右350°
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光非対応



ダークシルバー色塗装

黒色塗装

IR-AN-2557 ダークシルバー色塗装 ▲
IR-AN-2960 黒色塗装 ▲ 器具本体価格 **¥12,800**

定格消費電力：E26 LED電球 11.7W×1 ※ランプ別売

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.0kg
材質：アルミダイカスト（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDR12L-W-V4
LDR12N-W-V4
可動範囲：上下90°/左右350°
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光非対応



使用ランプ

別売 E26口金 LEDビームランプ

一般ビームランプ150形相当

● 3000K／電球色
LDR12L-W-V4 ○
¥6,800

ランプ光束：1000 lm
定格消費電力：11.7W
固有エネルギー消費効率：85.4 lm/W
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1

● 5000K／昼白色
LDR12N-W-V4 ○
¥6,800

ランプ光束：1000 lm
定格消費電力：11.7W
固有エネルギー消費効率：85.4 lm/W
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1



単位：cd/1000lm

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDスポットライト

LEDランプ交換型 E26 ビームスポット 人感センサー付 屋外用

一般ビームランプ150形相当

ダークシルバー色塗装

黒色塗装

IR-AN-2962 ダークシルバー色塗装 ▲
IR-AN-2961 黒色塗装 ▲ 器具本体価格 **¥21,300**

定格消費電力：E26 LED電球 11.7W×1 ※ランプ別売

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.2kg
材質：アルミダイカスト（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDR12L-W-V4
LDR12N-W-V4
可動範囲：上下90°/左右350°
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光
非対応



ダークシルバー色塗装

黒色塗装

IR-AN-2964 ダークシルバー色塗装 ▲
IR-AN-2963 黒色塗装 ▲ 器具本体価格 **¥24,700**

定格消費電力：E26 LED電球 11.7W×1 ※ランプ別売

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.2kg
材質：アルミダイカスト（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDR12L-W-V4
LDR12N-W-V4
可動範囲：上下90°/左右350°
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光
非対応



人感センサー

暗くなるとセンサーが起動し
人が近づくと全灯します。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます） ●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

エクステリアLEDガーデンライト

Mou（ムー） ガーデンライト

屋外用

光学制御された完全なグレアレス。
やわらかな光が足元を照らし、空間に広がりを与えます。

設置イメージ

Function

全周タイプ

半周タイプ

空間や用途に合わせて選べるラインナップ

植栽など、周囲全体をやわらかく照らしたい場所に最適な全周タイプと、足元のみを明るく照らせる半周タイプをご用意しています。

Quality

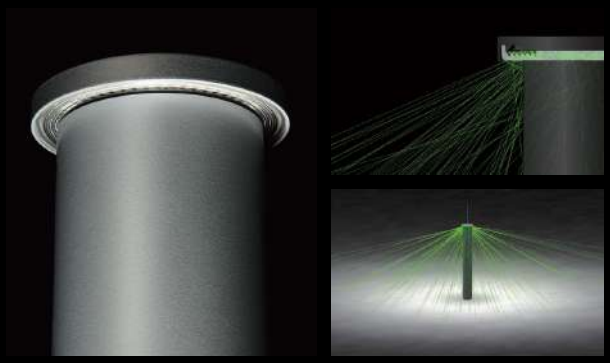

光の質を高める光学設計

独自開発したスプレットレンズで広範囲に光が届くように光学制御されています。完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。

H660　全周タイプ

IR-AD-3180-L ▲ ¥57,800

器具光束：227 lm
固有エネルギー消費効率：37.8 lm/W



H660　半周タイプ

IR-AD-3179-L ▲ ¥57,800

器具光束：159 lm
固有エネルギー消費効率：26.5 lm/W



［仕様共通項目］
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：6.0W
定格電圧：AC100V
質量：1.4kg
材質：アルミ（ダークシルバー塗装）
　　アクリル（クリア・一部消し）
演色性：Ra80
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵

60℃未満
防雨形
調光非対応



*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDガーデンライト

Mou（ムー） ガーデンライト

屋外用

H410　全周タイプ

IR-AD-3178-L ▲ ¥56,800

器具光束：227 lm
固有エネルギー消費効率：37.8 lm/W



H410　半周タイプ

IR-AD-3177-L ▲ ¥56,800

器具光束：159 lm
固有エネルギー消費効率：26.5 lm/W



[仕様共通項目]
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：6.0W
定格電圧：AC100V
質量：1.1kg
材質：アルミ（ダークシルバー塗装）
　　アクリル（クリア・一部消し）
演色性：Ra80
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵

60℃未満
防雨形
調光非対応



H182　全周タイプ

IR-AD-3176-L　¥59,800

器具光束：227 lm
固有エネルギー消費効率：37.8 lm/W



H182　半周タイプ

IR-AD-3175-L ▲ ¥59,800

器具光束：159 lm
固有エネルギー消費効率：26.5 lm/W



[仕様共通項目]
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：6.0W
定格電圧：AC100V
質量：1.2kg
材質：アルミ（ダークシルバー塗装）
　　ステンレス（黒色塗装）
　　アクリル（クリア・一部消し）
演色性：Ra80
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5m
プラグ付

60℃未満
防雨形
調光非対応



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

石巻市道路灯(宮城県)

LED道路照明

LED道路用照明 HW-R P.717

LED歩道用照明 HW-R P.720

LED防犯灯 P.721

LED街路灯用 HW-A P.726

街路灯用HID代替 RCバルブ P.727

LIDIO スポットポール P.729

LIDIO LEDランプ交換型 E26 ポールライト P.733

道路照明 ラインナップ

LED道路用照明 HW-R

水銀灯200形 相当

器具光束: 連続照明 5000lm
5000K
▶P.717

器具光束: 連続照明 5000lm
局部照明 5000lm
5000K
▶P.718

水銀灯300～400形 相当

器具光束: 連続照明 7000lm/10000lm
5000K
▶P.717

器具光束: 連続照明 7600lm
局部照明 7600lm/9100lm
5000K
▶P.718



水銀灯300～400形 相当

器具光束: 連続照明 9400lm/11300lm
5000K
▶P.718

水銀灯400形 相当

器具光束: 連続照明 12000lm/15600lm
局部照明 12500lm/15600lm
5000K
▶P.718

LED歩道用照明 HW-R

水銀灯80形 相当

器具光束:2600lm
5000K
▶P.720

器具光束:2600lm
5000K
▶P.720

水銀灯200形 相当

器具光束:5100lm
5000K
▶P.720

器具光束:5100lm
5000K
▶P.720

LED防犯灯

10VAレンズタイプ

器具光束:1330lm ▶P.723

5000K

自動点滅器内蔵 自動点滅器なし

器具光束:1300lm ▶P.723

5000K

自動点滅器内蔵 自動点滅器なし

10VAリフレクタータイプ

器具光束:1050lm ▶P.724

5000K 自動点滅器内蔵 自動点滅器なし

20VAレンズタイプ

器具光束:2200lm ▶P.723

5000K 自動点滅器内蔵 自動点滅器なし

20VAリフレクタータイプ

器具光束:1700lm ▶P.724

5000K 自動点滅器内蔵 自動点滅器なし

40VAリフレクタータイプ

器具光束:3900lm ▶P.724

5000K 自動点滅器内蔵 自動点滅器なし

LED街路灯 HW-A

水銀灯100形代替

器具光束:2600lm

5000K 片側配光

▶P.726

水銀灯250形代替

器具光束:6500lm

5000K 片側配光

▶P.726

水銀灯300形代替

器具光束:8000lm

5000K 片側配光 全周配光

▶P.726

水銀灯400形代替

器具光束:10800lm/12800lm

5000K 片側配光 全周配光

▶P.726

街路灯用HID代替 RCバルブ

防雨形街路灯 対応

▶P.728

開放形・下面開放形 街路灯 対応 NEW

▶P.728-1

E26口金

水銀灯100W相当 4000lmクラス

全方向発光タイプ

側面発光タイプ

ランプ光束:

5000K 3450lm/4000lm

3000K 2800lm/3500lm

E39口金

水銀灯200W相当 6000lmクラス

全方向発光タイプ

側面発光タイプ

ランプ光束:

5000K 5300lm/6000lm

3000K 4200lm/5250lm

E39口金

水銀灯200W相当 8000lmクラス

全方向発光タイプ

側面発光タイプ

ランプ光束:

5000K 6900lm/8000lm

3000K 6150lm/7000lm

LED道路用照明 HW-R

宮城県道路灯

1 消費電力を大幅に削減

最大約150.6lm/Wの高効率で道路を安全に照らしながら電気代を削減できます。

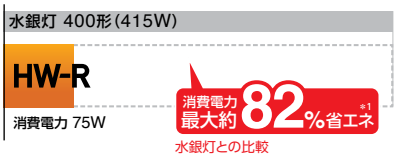

*1 水銀灯400W(415W)とRD72S-L4-N-GRとの比較。

2 長寿命 約60,000時間*4

一般的な水銀灯と比べて約5倍にあたる60,000時間の長寿命化を実現。ランプ交換によるメンテナンスの費用や負担を削減します。

一般的な水銀灯(12,000時間)と比較して 約5.0倍

3 設置の自由度が高い電源ユニット内蔵タイプ

ストレートポール型



▌サイズ:349×220×225mm

アーム取付型



▌サイズ:456×220×134mm

▌適合ポール径:Φ34*2mm/Φ48.6mm/Φ60.5mm(ストレートポール型・アーム取付型共通)

4 (一社)建設電気技術協会 道路・トンネル照明器材仕様書の重耐塩仕様(-J)に適合

タイプ	設置条件	ガイドラインタイプ	カラー	ストレートポール型	アーム取付型	器具光束	定格消費電力(最大)	定格消費電力(平均)	固有エネルギー消費効率	質量
水銀灯200形相当	連続照明	k ℓ	グレー	① RD53S-L1KL-N-GR-V2 ▲	② RD53C-L1KL-N-GR-V2 ▲	5000 lm	100V 37.9W 200V 37.0W 240V 36.6W	100V 35.0W 200V 34.0W 240V 33.0W	135.1 lm/W	3.7 kg
			景観色	① RD53S-L1KL-N-BR-V2 ▲	② RD53C-L1KL-N-BR-V2 ▲					

ストレートポール型



▌サイズ:418×270×235mm

アーム取付型



▌サイズ:525×270×145mm

▌適合ポール径:Φ34*2mm/Φ48.6mm/Φ60.5mm(ストレートポール型・アーム取付型共通)

タイプ	設置条件	ガイドラインタイプ	カラー	ストレートポール型	アーム取付型	器具光束	定格消費電力(最大)	定格消費電力(平均)	固有エネルギー消費効率	質量
水銀灯300~400形相当	連続照明	f g	グレー	③ RD53S-L1FG-N-GR-V2 ▲	④ RD53C-L1FG-N-GR-V2 ▲	7000 lm	100V 50.6W 200V 50.0W 240V 49.7W	100V 46.0W 200V 45.0W 240V 45.0W	140.0 lm/W	5.2 kg
			景観色	③ RD53S-L1FG-N-BR-V2 ▲	④ RD53C-L1FG-N-BR-V2 ▲					
		a b	グレー	⑤ RD72S-L4AB-N-GR-V2 ▲	⑥ RD72C-L4AB-N-GR-V2 ▲	10000 lm	100V 78.6W 200V 76.0W 240V 75.6W	100V 71.0W 200V 69.0W 240V 69.0W	131.5 lm/W	
			景観色	⑤ RD72S-L4AB-N-BR-V2 ▲	⑥ RD72C-L4AB-N-BR-V2 ▲					
		h i	グレー	⑦ RD72S-L4HI-N-GR-V2 ▲	⑧ RD72C-L4HI-N-GR-V2 ▲	10000 lm	100V 86.9W 200V 84.0W 240V 83.5W	100V 79.0W 200V 76.0W 240V 76.0W	119.0 lm/W	
			景観色	⑦ RD72S-L4HI-N-BR-V2 ▲	⑧ RD72C-L4HI-N-BR-V2 ▲					

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 Φ34ポールに取り付ける際は別途アダプター(RDA34-V2)が必要になります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
*3 運転者への不快感を軽減するため、徐々に点灯する機能です。
*4 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ストレートポール型



▌サイズ：532×280×154mm
▌適合ポール径：Φ60.5mm

アーム取付型



▌サイズ：532×280×150mm
▌適合ポール径：Φ48.6mm／Φ60.5mm

タイプ	設置条件	ガイドラインタイプ	カラー	ストレートポール型	アーム取付型	器具光束	定格消費電力（最大）	定格消費電力（平均）	固有エネルギー消費効率	質量
水銀灯200形相当	連続照明	k ℓ	グレー	⑨ RD53S-L1KL-N-GR ▲	⑩ RD53C-L1KL-N-GR ▲	5000 lm	100V **35.8W** 200V **35.0W** 240V **34.8W**	100V **33.0W** 200V **32.0W** 240V **32.0W**	142.8 lm/W	5.8 kg
			景観色	⑨ RD53S-L1KL-N-BR ▲	⑩ RD53C-L1KL-N-BR ▲					
	局部照明	q'	グレー	⑪ RD53S-L3Q2-N-GR ▲	⑫ RD53C-L3Q2-N-GR ▲					
			景観色	⑪ RD53S-L3Q2-N-BR ▲	⑫ RD53C-L3Q2-N-BR ▲					
水銀灯300～400形相当	連続照明	f g	グレー	⑬ RD53S-L1-N-GR ○	⑭ RD53C-L1-N-GR ○	7600 lm	100V **56W** 200V **55W** 240V **54W**	100V **51W** 200V **50W** 240V **49W**	138.1 lm/W	5.8 kg
			景観色	⑬ RD53S-L1-N-BR ▲	⑭ RD53C-L1-N-BR ▲					
	局部照明	q	グレー	⑮ RD53S-L3Q-N-GR ▲	⑯ RD53C-L3Q-N-GR ▲					
			景観色	⑮ RD53S-L3Q-N-BR ▲	⑯ RD53C-L3Q-N-BR ▲					
		o p q q' r s t u	グレー	⑰ RD53S-L2-N-GR ▲	⑱ RD53C-L2-N-GR ▲	9100 lm	100V **72W** 200V **70W** 240V **69W**	100V **65W** 200V **63W** 240V **63W**	130.0 lm/W	6.0 kg
			景観色	⑰ RD53S-L2-N-BR ▲	⑱ RD53C-L2-N-BR ▲					
		p q q' r s t u	グレー	⑲ RD53S-L3-N-GR ▲	⑳ RD53C-L3-N-GR ▲					
			景観色	⑲ RD53S-L3-N-BR ▲	⑳ RD53C-L3-N-BR ▲					

ストレートポール型



▌サイズ：716×280×154mm
▌適合ポール径：Φ60.5mm

アーム取付型



▌サイズ：716×280×150mm
▌適合ポール径：Φ48.6mm／Φ60.5mm

タイプ	設置条件	ガイドラインタイプ	カラー	ストレートポール型	アーム取付型	器具光束	定格消費電力（最大）	定格消費電力（平均）	固有エネルギー消費効率	質量
水銀灯300～400形相当	連続照明	a b h i	グレー	㉑ RD72S-L4-N-GR ▲	㉒ RD72C-L4-N-GR ▲	11300 lm	100V **77W** 200V **75W** 240V **74W**	100V **70W** 200V **68W** 240V **67W**	150.6 lm/W	7.2 kg
			景観色	㉑ RD72S-L4-N-BR ▲	㉒ RD72C-L4-N-BR ▲					
		j	グレー	㉓ RD72S-L5-N-GR ▲	㉔ RD72C-L5-N-GR ▲	9400 lm			125.3 lm/W	
			景観色	㉓ RD72S-L5-N-BR ▲	㉔ RD72C-L5-N-BR ▲					
水銀灯400形相当	局部照明	m n	グレー	㉕ RD72S-L6-N-GR ▲	㉖ RD72C-L6-N-GR ▲	12500 lm	100V **86W** 200V **85W** 240V **83W**	100V **78W** 200V **77W** 240V **75W**	147.0 lm/W	7.2 kg
			景観色	㉕ RD72S-L6-N-BR ▲	㉖ RD72C-L6-N-BR ▲					
	連続照明	e	グレー	㉗ RD72S-L7-N-GR ▲	㉘ RD72C-L7-N-GR ▲	12000 lm	100V **102W** 200V **100W** 240V **98W**	100V **92W** 200V **90W** 240V **89W**	120.0 lm/W	
			景観色	㉗ RD72S-L7-N-BR ▲	㉘ RD72C-L7-N-BR ▲					
	連続照明	c d	グレー	㉙ RD72S-L8-N-GR ▲	㉚ RD72C-L8-N-GR ▲	15600 lm	100V **113W** 200V **110W** 240V **109W**	100V **102W** 200V **99W** 240V **99W**	141.8 lm/W	7.5 kg
	局部照明	v w								
	連続照明	c d	景観色	㉙ RD72S-L8-N-BR ▲	㉚ RD72C-L8-N-BR ▲					
	局部照明	v w								

仕様共通項目

▌定格電圧：AC100V-240V
▌材質：〈本体〉アルミダイカスト、強化ガラス
▌演色性：Ra75
▌電源ユニット内蔵
▌動作環境温度：−20～+40℃
▌耐雷サージ：15kV（コモンモード）
▌初期光束補正機能+ソフトスタート機能付[*3]
▌設計寿命：約60,000時間[*4]
▌色温度：昼白色 5000K
▌保護等級：灯具 IP23、LEDユニット・電源ユニット収容部 IP44
▌重耐塩仕様

OPTION Φ34ポール用アダプター

RDA34-V2
品番末尾が"V2"の道路灯をΦ34mmポールに取り付ける際に使用します。

※詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

OPTION アームタイプ架台

左記の既設ポール径に設置可能な架台も取り揃えております。

※その他ご要望にお応えします。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。





納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED道路用照明 HW-R

道路照明施設設置基準

■LED道路・トンネル照明導入ガイドライン対応表(国土交通省「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成27年3月 国土交通省)」に準拠)

品番の見方　⑤ RD72S-L4AB-N-□□-V2
□に製品カラーが入ります。
GR グレー
BR 景観色

設計条件				ガイドラインタイプ	歩道	建電協形式	器具品番	
道路分類							ストレートポール型	アーム取付型
連続照明	平均路面輝度 1.0 cd/㎡	一般国道	2車線道路	a	有	KCE100-2（-J）	⑤ RD72S-L4AB-N-□□-V2	⑥ RD72C-L4AB-N-□□-V2
						KCE100-2（-J）	㉑ RD72S-L4-N-□□	㉒ RD72C-L4-N-□□
				b	無	KCE100-2（-J）	⑤ RD72S-L4AB-N-□□-V2	⑥ RD72C-L4AB-N-□□-V2
						KCE100-2（-J）	㉑ RD72S-L4-N-□□	㉒ RD72C-L4-N-□□
			3車線道路	c	有	KCE150-3（-J）	㉙ RD72S-L8-N-□□	㉚ RD72C-L8-N-□□
				d	無	KCE150-3（-J）	㉙ RD72S-L8-N-□□	㉚ RD72C-L8-N-□□
		高速自動車国道	2車線道路	e	無	KCE120-2H（-J）	㉗ RD72S-L7-N-□□	㉘ RD72C-L7-N-□□
	平均路面輝度 0.7 cd/㎡	一般国道	2車線道路	f	有	KCE070-2（-J）	③ RD53S-L1FG-N-□□-V2	④ RD53C-L1FG-N-□□-V2
						KCE070-2（-J）	⑬ RD53S-L1-N-□□	⑭ RD53C-L1-N-□□
				g	無	KCE070-2（-J）	③ RD53S-L1FG-N-□□-V2	④ RD53C-L1FG-N-□□-V2
						KCE070-2（-J）	⑬ RD53S-L1-N-□□	⑭ RD53C-L1-N-□□
			3車線道路	h	有	KCE100-3（-J）	⑦ RD72S-L4HI-N-□□-V2	⑧ RD72C-L4HI-N-□□-V2
						KCE100-3（-J）	㉑ RD72S-L4-N-□□	㉒ RD72C-L4-N-□□
				i	無	KCE100-3（-J）	⑦ RD72S-L4HI-N-□□-V2	⑧ RD72C-L4HI-N-□□-V2
						KCE100-3（-J）	㉑ RD72S-L4-N-□□	㉒ RD72C-L4-N-□□
		高速自動車国道	2車線道路	j	無	KCE090-2H（-J）	㉓ RD72S-L5-N-□□	㉔ RD72C-L5-N-□□
	平均路面輝度 0.5 cd/㎡	一般国道	2車線道路	k	有	KCE050-2（-J）	① RD53S-L1KL-N-□□-V2	② RD53C-L1KL-N-□□-V2
						KCE050-2（-J）	⑨ RD53S-L1KL-N-□□	⑩ RD53C-L1KL-N-□□
				ℓ	無	KCE050-2（-J）	① RD53S-L1KL-N-□□-V2	② RD53C-L1KL-N-□□-V2
						KCE050-2（-J）	⑨ RD53S-L1KL-N-□□	⑩ RD53C-L1KL-N-□□
局部照明	交差点	十字路(2車線×2車線)	20lx	m	連続照明	KCE120-2（-J）	㉕ RD72S-L6-N-□□	㉖ RD72C-L6-N-□□
			15lx	n	連続照明	KCE100-2（-J）	㉕ RD72S-L6-N-□□	㉖ RD72C-L6-N-□□
			10lx	o	連続照明	KCE070-2（-J）	⑰ RD53S-L2-N-□□	⑱ RD53C-L2-N-□□
		十字路(4車線×2車線)	20lx	p	連続照明	-※	⑰ RD53S-L2-N-□□	⑱ RD53C-L2-N-□□
					交差点照明	KCE090-2（-J）	⑲ RD53S-L3-N-□□	⑳ RD53C-L3-N-□□
			15lx	q	連続照明	KCE070-2（-J）	⑰ RD53S-L2-N-□□	⑱ RD53C-L2-N-□□
					交差点照明	KCE070-2-2C（-J）	⑲ RD53S-L3-N-□□	⑳ RD53C-L3-N-□□
						KCE070-2-2C（-J）	⑮ RD53S-L3Q-N-□□	⑯ RD53C-L3Q-N-□□
			10lx	q´	連続照明	KCE050-2（-J）	⑰ RD53S-L2-N-□□	⑱ RD53C-L2-N-□□
					交差点照明	KCE050-2-2C（-J）	⑲ RD53S-L3-N-□□	⑳ RD53C-L3-N-□□
						KCE050-2-2C（-J）	⑮ RD53S-L3Q-N-□□	⑯ RD53C-L3Q-N-□□
						KCE050-2-2C（-J）	⑪ RD53S-L3Q2-N-□□	⑫ RD53C-L3Q2-N-□□
		十字路(4車線×4車線)	20lx	r	連続照明	-※	⑰ RD53S-L2-N-□□	⑱ RD53C-L2-N-□□
					交差点照明	KCE090-2C（-J）	⑲ RD53S-L3-N-□□	⑳ RD53C-L3-N-□□
			15lx	s	連続照明	KCE070-2（-J）	⑰ RD53S-L2-N-□□	⑱ RD53C-L2-N-□□
					交差点照明	KCE070-2-2C（-J）	⑲ RD53S-L3-N-□□	⑳ RD53C-L3-N-□□
		十字路(6車線×4車線)	20lx	t	連続照明	-※	⑰ RD53S-L2-N-□□	⑱ RD53C-L2-N-□□
					交差点照明	KCE090-2C（-J）	⑲ RD53S-L3-N-□□	⑳ RD53C-L3-N-□□
			15lx	u	連続照明	KCE070-3（2）（-J）	⑰ RD53S-L2-N-□□	⑱ RD53C-L2-N-□□
					交差点照明	KCE070-2C（-J）	⑲ RD53S-L3-N-□□	⑳ RD53C-L3-N-□□
	横断歩道	歩行者の背景を照明する方式		v	20lx	KCE140-2（-J）	㉙ RD72S-L8-N-□□	㉚ RD72C-L8-N-□□
		歩行者の自身を照明する方式		w	20lx	KCE070-2（-J）	㉙ RD72S-L8-N-□□	㉚ RD72C-L8-N-□□

※ 建電協形式に適合させる場合は弊社営業担当にご相談ください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED歩道用照明 HW-R

※価格は全てオープン価格です。

設置イメージ

ストレートポール型



▌サイズ：349×220×225mm

アーム取付型



▌サイズ：456×220×129mm

▌適合ポール径：Φ34.0mm／Φ48.6mm（ストレートポール型・アーム取付型共通）

タイプ	平均路面照度	カラー	ストレートポール型	アーム取付型	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	質量
水銀灯80形相当	5lxタイプ	グレー	RD53S-W1-N-GR-V2 ▲	RD53C-W1-N-GR-V2 ▲	2600 lm	100V **17.2W** 200V **17.0W** 240V **16.8W**	152.9 lm/W	3.7 kg
		景観色	RD53S-W1-N-BR-V2 ▲	RD53C-W1-N-BR-V2 ▲				
水銀灯200形相当	10lxタイプ	グレー	RD53S-W2-N-GR-V2 ▲	RD53C-W2-N-GR-V2 ▲	5100 lm	100V **37.9W** 200V **37.0W** 240V **36.6W**	137.8 lm/W	3.7 kg
		景観色	RD53S-W2-N-BR-V2 ▲	RD53C-W2-N-BR-V2 ▲				

ストレートポール型



▌サイズ：532×280×154mm

▌適合ポール径：Φ60.5mm

アーム取付型



▌サイズ：532×280×150mm

▌適合ポール径：Φ48.6mm／Φ60.5mm

タイプ	平均路面照度	カラー	ストレートポール型	アーム取付型	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	質量
水銀灯80形相当	5lxタイプ	グレー	RD53S-W1-N-GR ▲	RD53C-W1-N-GR ▲	2600 lm	100V **18.5W** 200V **18.1W** 240V **18.0W**	143.6 lm/W	5.8 kg
		景観色	RD53S-W1-N-BR ▲	RD53C-W1-N-BR ▲				
水銀灯200形相当	10lxタイプ	グレー	RD53S-W2-N-GR ▲	RD53C-W2-N-GR ▲	5100 lm	100V **37.0W** 200V **36.2W** 240V **36.0W**	140.8 lm/W	5.8 kg
		景観色	RD53S-W2-N-BR ▲	RD53C-W2-N-BR ▲				

仕様共通項目

▌定格電圧：AC100V-240V ▌材質：〈本体〉アルミダイカスト、〈前面カバー〉（品番末尾が"V2"）ポリカーボネート、（それ以外）強化ガラス
▌演色性：Ra75 ▌電源ユニット内蔵 ▌動作環境温度：−20～+40℃ ▌耐雷サージ：15kV（コモンモード） ▌設計寿命：約60,000時間*1
▌色温度：昼白色 5000K ▌保護等級：灯具 IP23、LEDユニット・電源ユニット収容部 IP44 ▌重耐塩仕様

歩道照明施設設置基準

■LED道路・トンネル照明導入ガイドライン対応表（国土交通省「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）（平成27年3月 国土交通省）」に準拠）

品番の見方 **RD53S-W1-N-□□-V2**

□に製品カラーが入ります。

G R グレー
B R 景観色

設計条件	建電協形式	器具品番	
		ストレートポール型	アーム取付型
平均路面照度 5lx	KHE015(-J)	RD53S-W1-N-□□-V2 RD53S-W1-N-□□	RD53C-W1-N-□□-V2 RD53C-W1-N-□□
平均路面照度 10lx	KHE030(-J)	RD53S-W2-N-□□-V2 RD53S-W2-N-□□	RD53C-W2-N-□□-V2 RD53C-W2-N-□□

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED防犯灯

街路の安全性を高め、電気代を削減します

三田市 防犯灯（兵庫県）

1 電気代を約50%削減 高効率147.7lm/W

高い省エネ性能で、既存光源の防犯灯と比較して年間電気料金を約50%削減できます。同等の明るさを確保しながら大幅な省エネを実現します。

※電気料金は東京電力エナジーパートナー(株)「電気料金単価表」公衆街路灯A（2021年8月1日現在 HPより）による。
※IRLDBH10-V5AとIRLDBH10A-V5Aの場合。　*1 電気料金区分は次ページをご参照ください。

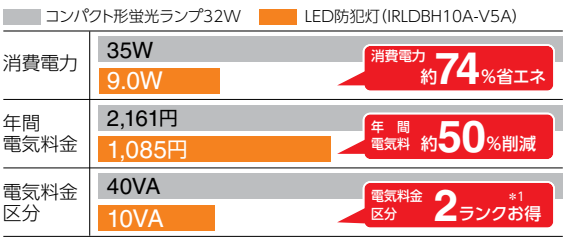

2 優良防犯機器認定制度（RBSS）の品質基準をクリア

（公社）日本防犯設備協会において

優良防犯機器 RBSS は、防犯機器の安心マークです。
公益社団法人 日本防犯設備協会

RBSS（優良防犯機器認定制度）は、公益社団法人 日本防犯設備協会が一般の方々の安全・安心に寄与することを目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定することにより、優良な防犯機器の開発及び普及の促進を図る自主認定事業です。
認定を受けた「優良防犯機器」には、防犯機器の安心マークである、RBSSのロゴマークを表示することができます。

■ RBSSが要求するLED防犯灯の基準

防犯機能・防犯性能に係わる項目の厳しい基準をクリアしたLED防犯灯だけがRBSS認定を受けます。

①固有エネルギー消費効率
②全光束
③光源色の区分
④演色性
⑤設置間隔性能
⑥上方光束比
⑦自動点滅機能
⑧寿命
⑨耐久性
⑩耐サージ性能
⑪安全性
⑫高調波
⑬部品
など

⑦自動点滅機能*2

照度センサーが周辺の明るさを感知し自動で点灯・消灯。自動点滅器交換などのメンテナンスが軽減されます。

*2 対象品番:IRLDBH10A-V5A、IRLDBH10A-V4A、IRLDBH20A-V4A、IRLDBH10A-V3、IRLDBH10A-V3A、IRLDBH20A-V3、IRLDBH20A-V3A、IRLDBH40A-V3、IRLDBH40A-V3A

⑨耐久性

動作環境温度が−20℃〜+35℃なので、寒冷地での使用でも高い耐久性を発揮します。

動作環境温度 −20℃〜+35℃

耐静荷重試験（105kg*3を1分間かけて行う試験）において、器具及び取り付け器具の破損・変形等が見られないことを確認しています。

*3 70kgf×1.5安全率=105kgf

⑩耐サージ性能

落雷をはじめとする、ほとんどのサージ被害から電気系統を守るため、耐雷サージ性能を最大15kV（コモンモード）に設定しました。IECの国際基準（4kV）を上回る基準に設定することで、雷サージによる被害軽減の対策をしています。

耐雷サージ性能 最大 15kV

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

■ 防犯灯には設置する推奨基準があります

(公社)日本防犯設備協会では安心・安全で防犯に役立つ明るさの照度基準(クラスA～B)を推奨しています。
防犯対策としては少なくともクラスB(水平面照度3lx以上)の明るさが確保できる防犯灯の設置が望まれます。

クラスA	クラスB	[光の指向性が強いLED防犯灯を考慮した基準] クラスB⁺
4m先の歩行者の顔（目・鼻・口の位置）が識別できる明るさ	4m先の歩行者の顔の向きや挙動・姿勢などがわかる。	4m先の歩行者の顔の向きや挙動・姿勢などがわかる。
水平面照度(平均値) 5 lx	水平面照度(平均値) 3 lx	水平面照度(平均値) 3 lx
鉛直面照度(最小値) 道路中心線上 1 lx	鉛直面照度(最小値) 道路中心線上 0.5 lx	鉛直面照度(最小値) 道路中心線上／道路両端 0.5 lx

(公社)日本防犯設備協会 技術標準SES E1901-4(防犯灯の照度標準)2015年改正

「クラスB」と「クラスB⁺」の違い

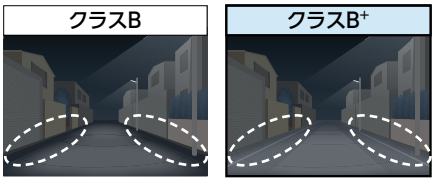

道路両端は、うす暗く視認性が低い場合がある。

道路両端まで、視認性が確保され、より安全性が高い。

LED防犯灯は、従来の蛍光灯など光の拡散性のある光源と異なりクラスBを満足していても光の指向性が強いため道路端に光が照射されない場合があります。道路端の明るさの基準値としてクラスB⁺を新たに追加することにより安全・安心を確保することができます。

■ 防犯灯の照度基準をランク表示

従来光源の防犯灯と明るさの比較をする場合の目安として、従来形の種類と表記に対応する呼び名“ランク”を設け、そのランク毎にクラスB⁺の基準を満たす設置間隔を表示しました。

[(公社)日本防犯設備協会 技術標準SES E1901-4:2015年改正]

LED防犯灯の従来光源との対比・呼び名(記号)

LED防犯灯		従来光源	
クラスB⁺の設置間隔*1	呼び名(記号) ランク	種類	表記
11m以下	表記なし	–	表記なし
12～16m	SS	直管形蛍光ランプ20W	FL20相当
17～21m	S	高圧水銀ランプ40W	HF40相当
22～26m	M	高圧水銀ランプ80W (コンパクト形蛍光ランプ32W)	HF80 (FHP32)相当
27～29m	MM*2		
30～36m	L	高圧水銀ランプ100W	HF100相当
37m以上	LL*3		

*1.保守率0.63、路面反射率0.1、防犯灯設置高さ4.5m、道路幅5mとした場合にクラスB⁺を満たす最長設置間隔
*2.ランクMMは、HF80(FHP32)相当より明るいが、従来光源表記はHF80(FHP32)相当とする。
*3.ランクLLは、HF100相当より明るいが、従来光源表記はHF100相当とする。

■ 新電気料金区分10VAに対応

平成23年12月1日より「公衆街路灯A」の料金区分「10Wまで」が実施されました。当社10VAタイプはこの料金区分に対応、電気料金の削減を実現します。

東京電力エナジーパートナー(株)電気料金表(2021年8月1日現在 HPより)

〈公衆街路灯A〉	料金(税込)
10Wまでの1灯につき	90円10銭
10Wをこえ20Wまでの1灯につき	136円20銭
20Wをこえ40Wまでの1灯につき	228円40銭
40Wをこえ60Wまでの1灯につき	320円61銭
60Wをこえ100Wまでの1灯につき	505円02銭
100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに	505円02銭

●1VAを1Wとみなして電気料金を適用します。
●1契約あたりの需要家料金(49円50銭)を含んだ電気料金です。
●実際の電気料金は、お住まいの地域の各電力会社にお問い合わせください。

10VAタイプ IRLDBH10-V4Aの場合

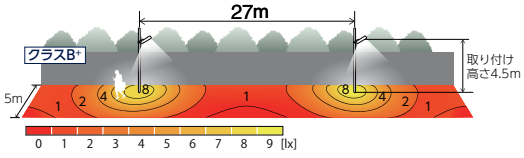

〈従来光源との対比・呼び名〉

クラスB⁺の設置間隔 27m ▶ 日本防犯設備協会 ランクMM(HF80相当)

〈電気料金〉

電力会社申請入力容量 9.4VA ▶ 公衆街路灯A「10Wまで」(1灯につき136円20銭)

LED防犯灯 レンズタイプ

拡散レンズで広く明るく照射

カバーに拡散レンズを採用し、LEDチップ一個あたりの配光性能を向上。
少ないチップでも広範囲に明るく道路を照らします。

〈レンズ拡大図〉

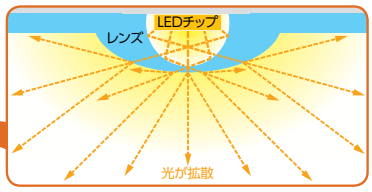

レンズタイプ

タイプ	電力会社申請入力容量	色温度	筐体タイプ	自動点滅器	品番	価格	全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	質量
10VA	9.4 VA	昼白色 5000K	アルミ	なし	IRLDBH10-V5A RBSS	¥21,000	1330 lm	100V 9.0W	147.7 lm/W	Ra 75	約 0.63 kg
				内蔵	IRLDBH10A-V5A RBSS	¥24,000					

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：幅81×長さ294×高さ108mm



日本防犯設備協会 ランクL (HF100相当)	
防犯灯設置間隔	
クラスA	18m
クラスB	30m
クラスB⁺	30m

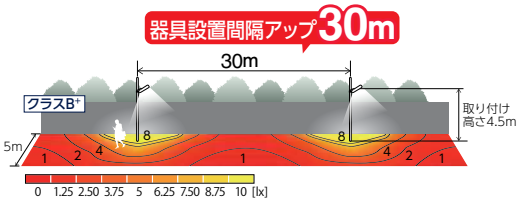

タイプ	電力会社申請入力容量	色温度	筐体タイプ	自動点滅器	品番	価格	全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	質量
10VA	9.4 VA	昼白色 5000K	アルミ	なし	IRLDBH10-V4A RBSS	¥21,000	1300 lm	100V 8.8W 200V 8.9W 242V 9.1W	142.8 lm/W	Ra 75	約 0.63 kg
				内蔵	IRLDBH10A-V4A RBSS	¥24,000					

- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：幅81×長さ294×高さ108mm



日本防犯設備協会 ランクMM (HF80相当)	
防犯灯設置間隔	
クラスA	15m
クラスB	27m
クラスB⁺	27m

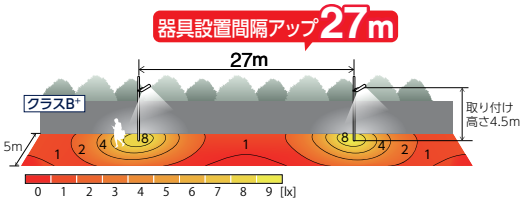

タイプ	電力会社申請入力容量	色温度	筐体タイプ	自動点滅器	品番	価格	全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	質量
20VA	17.9 VA	昼白色 5000K	アルミ	なし	IRLDBH20-V4A RBSS	¥47,000	2200 lm	100V 17.8W 200V 16.9W 242V 16.9W	130.1 lm/W	Ra 75	約 0.63 kg
				内蔵	IRLDBH20A-V4A RBSS	¥50,000					

- 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：幅81×長さ294×高さ108mm

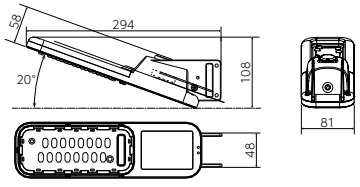

日本防犯設備協会 ランクLL (HF100相当)	
防犯灯設置間隔	
クラスA	31m
クラスB	47m
クラスB⁺	44m

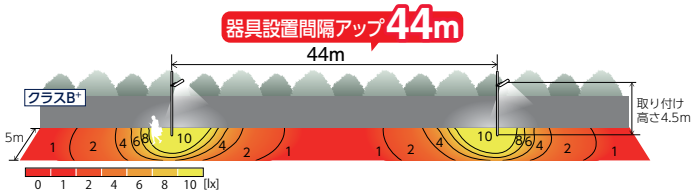

仕様共通項目

- 仕様：〈本体〉アルミダイカスト
  〈レンズ〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- 耐雷サージ：15kV(コモンモード)
- 設計寿命：約60,000時間*1
- 保護等級：IP44(防塵・防水性能)適合

OPTION レンズタイプ オプションパーツ

取付バンド

自在バンド

フックボルトで取付がスピーディー

IBT-212 ○

- 材質：溶融亜鉛メッキ
- サイズ：〈ベルトのみ〉幅25×長さ1200mm
- 適用柱径範囲：φ370以内

※詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

ステンレスバンドセフター

安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用

SFT-C212 ○

- 材質：ステンレス
- サイズ：〈ベルトのみ〉幅20×長さ1200mm
- 適用柱径範囲：φ370以内

※詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED防犯灯 リフレクタータイプ

まぶしさを抑え、照度を確保

配光を多方向(10VAは3方向、20VAと40VAは7方向)に分割した独自の配光制御により、1灯でも広範囲に光を照射します。また、LEDチップの配置を細かくすることで、光を分散。照度を保ちながらもまぶしさを抑える工夫を施しています。

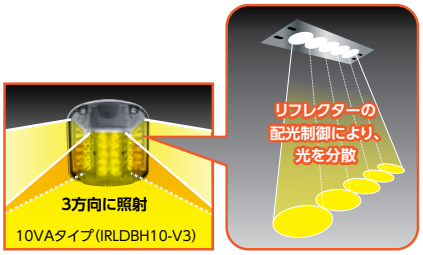

リフレクタータイプ

タイプ	電力会社申請入力容量	色温度	筐体タイプ	自動点滅器	品番	価格	全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	質量
10VA	8.2 VA	昼白色 5000K	樹脂	なし	IRLDBH10-V3 RBSS ○	¥12,000	1050 lm	8.1 W	129.6 lm/W	Ra 85	約 0.5 kg
				内蔵	IRLDBH10A-V3 RBSS ○	¥13,500					
			アルミ	なし	IRLDBH10-V3A RBSS ○	¥12,000					約 0.52 kg
				内蔵	IRLDBH10A-V3A RBSS ○	¥13,500					

■ サイズ：幅127×長さ176×高さ146mm





日本防犯設備協会
ランクS (HF40相当)

防犯灯設置間隔	
クラスA	14m
クラスB	20m
クラスB+	17m

タイプ	電力会社申請入力容量	色温度	筐体タイプ	自動点滅器	品番	価格	全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	質量
20VA	12.3 VA	昼白色 5000K	樹脂	なし	IRLDBH20-V3 RBSS ○	¥23,000	1700 lm	12.2 W	139.3 lm/W	Ra 85	約 0.85 kg
				内蔵	IRLDBH20A-V3 RBSS ○	¥26,000					
			アルミ	なし	IRLDBH20-V3A RBSS ○	¥23,000					約 0.95 kg
				内蔵	IRLDBH20A-V3A RBSS ○	¥26,000					

■ サイズ：幅142×長さ262×高さ191mm

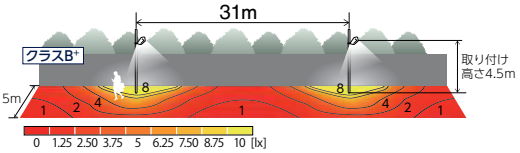



日本防犯設備協会
ランクL (HF100相当)

防犯灯設置間隔	
クラスA	19m
クラスB	33m
クラスB+	31m

タイプ	電力会社申請入力容量	色温度	筐体タイプ	自動点滅器	品番	価格	全光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	質量
40VA	30.9 VA	昼白色 5000K	樹脂	なし	IRLDBH40-V3 RBSS ○	¥45,000	3900 lm	30.8 W	126.6 lm/W	Ra 85	約 0.95 kg
				内蔵	IRLDBH40A-V3 RBSS ○	¥48,000					
			アルミ	なし	IRLDBH40-V3A RBSS ○	¥45,000					約 1.05 kg
				内蔵	IRLDBH40A-V3A RBSS ○	¥48,000					

■ サイズ：幅142×長さ262×高さ191mm

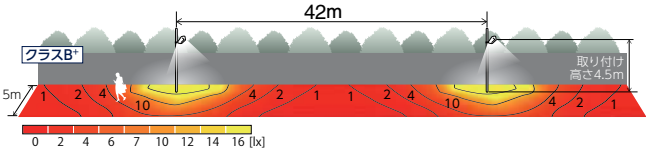



日本防犯設備協会
ランクLL (HF100相当)

防犯灯設置間隔	
クラスA	34m
クラスB	46m
クラスB+	42m

仕様共通項目

■ 定格電圧：AC100V-242V
■ 仕様：〈本体〉(樹脂筐体タイプ)ASA樹脂
(アルミ筐体タイプ)アルミダイカスト
〈グローブ〉PMMA(透明)
■ 動作環境温度：−20℃〜+35℃
■ 耐雷サージ：15kV(コモンモード)
■ 設計寿命：約60,000時間*1
■ 保護等級：IP44(防塵・防水性能)適合

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED防犯灯 リフレクタータイプ

OPTION リフレクタータイプ オプションパーツ

遮光カバー

10VA 左側面／右側面	20／40VA 左側面／右側面
※写真は左側面用です。 (左側面)**BK-2** △ (右側面)**BK-3** △	※写真は左側面用です。 (左側面)**BK-4** △ (右側面)**BK-5** △
▌10VAタイプ対応 ▌材質：ステンレス ▌付属品：取付ねじ	▌20VAタイプ対応 ▌40VAタイプ対応 ▌材質：ステンレス ▌付属品：取付ねじ

取付バンド

自在バンド	ステンレス バンドセフター
フックボルトで取付がスピーディー **IBT-212** ○	安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用 **SFT-C212** ○
▌材質：溶融亜鉛メッキ ▌サイズ：〈ベルトのみ〉幅25×長さ1200mm ▌適用柱径範囲：φ370以内 ※詳しくは弊社営業までお問い合わせください。	▌材質：ステンレス ▌サイズ：〈ベルトのみ〉幅20×長さ1200mm ▌適用柱径範囲：φ370以内 ※詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

角度調整金具



設置環境に併せて防犯灯の角度を変更できます。

BK-1 △

▌材質：ステンレス　▌付属品：取付ねじ

※壁面に設置する場合はこの金具を必ずご使用ください。

■ 取付イメージ



①設置環境に併せて片配光(左配光／右配光)に、変更できます。
②取付角度を10°～30°に調整可能
③電柱・ポールに取り付ける金具です。

三田市 防犯灯(兵庫県)

京都市 防犯灯(京都府)

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED街路灯 HW-A

※価格は全てオープン価格です。

設置イメージ

1 既設ポールの径に合わせて リニューアルが可能

7種のポール径に適合。

既設のポールを活かしてLED照明にリニューアルできます。

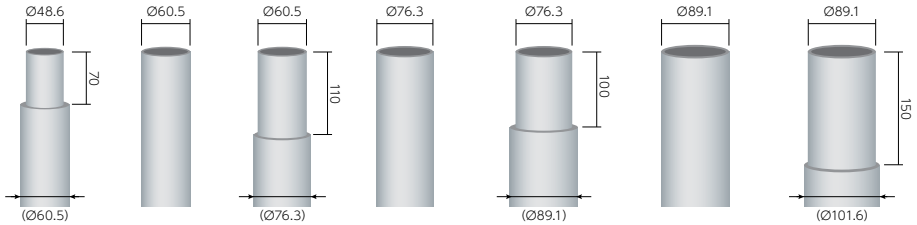

2 2種類の配光を ラインナップ

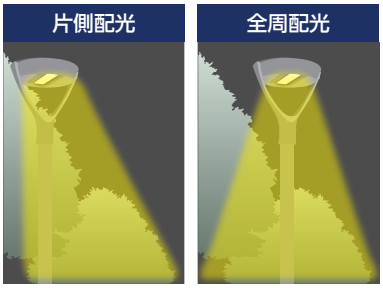

形	タイプ	配光タイプ	品番	本体色	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	質量
1灯 重耐塩 グレー 景観色	水銀灯 100W代替	片側	GL1M20W08B-K5R7-GR ●	グレー	2600lm	20.0W	130lm/W	約7.5kg
			GL1M20W08B-K5R7-BR ▲	景観色				
	水銀灯 250W代替	片側	GL1M50W08B-K5R7-GR ●	グレー	6500lm	50.0W	130lm/W	約7.5kg
			GL1M50W08B-K5R7-BR ▲	景観色				
	水銀灯 300W代替	片側	GL1M50W16B-K5R7-GR ●	グレー	8000lm	50.0W	160lm/W	約7.5kg
			GL1M50W16B-K5R7-BR ▲	景観色				
		全周	GL1M50W16B-K5R7/A-GR ●	グレー	8000lm	50.0W	160lm/W	約7.5kg
			GL1M50W16B-K5R7/A-BR ▲	景観色				
2灯 重耐塩 グレー 景観色	水銀灯 400W代替	片側	GL2M80W08B-K5R7-GR ●	グレー	10800lm	80.0W	135lm/W	約8.3kg
			GL2M80W08B-K5R7-BR ▲	景観色				
		全周	GL2M80W16B-K5R7/A-GR ●	グレー	13600lm	80.0W	170lm/W	約8.3kg
			GL2M80W16B-K5R7/A-BR ▲	景観色				

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-240V
- サイズ：幅475×長さ440×高さ560mm
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト、〈レンズ〉ポリカーボネート
- 演色性：Ra75
- 電源タイプ：電源内蔵
- 動作環境温度：−40～+40℃
- 耐雷サージ：15kV(コモンモード)
- 設計寿命：約60,000時間*1
- 色温度：昼白色 5000K
- 保護等級：LEDモジュール IP68、電源ユニット IP67
- 重耐塩仕様



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

街路灯用HID代替 RCバルブ

三田市 街路灯(兵庫県)

1 高い省エネ性能と光の質を実現

全面にLEDチップを配置したメタルサーキット構造により、発光面がムラなく光ります。放熱効果が上がり、発熱を抑えることで発光効率が向上。少ない電力で明るい光を発します。

2 既設の水銀灯器具を活かして大幅な省エネを実現

業界最高効率*1の高い省エネ性能で、屋外の水銀灯を大幅に省エネ化します。

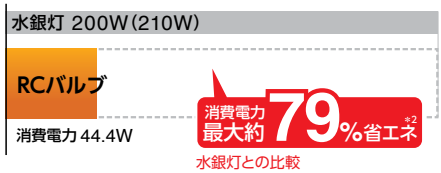

*2 一般的な水銀灯200W(210W)とLDTS44N-G-E39/C(44.4W)との比較。

3 ヒートシンクレス構造による業界最軽量*3ボディ

独自のヒートシンクレス構造で約195g*3の軽量設計を実現。照明器具への負担を減らします。

約195g
業界最軽量*3

*3 街路灯用HID代替LEDランプ水銀灯100W相当において。

4 リニューアルしやすい従来の水銀灯と同サイズ設計

既設のさまざまな水銀灯器具に取り付けられるように、製品サイズを一般的な水銀灯ランプとほぼ同サイズに設計しました。リニューアルの可能性が広がります。

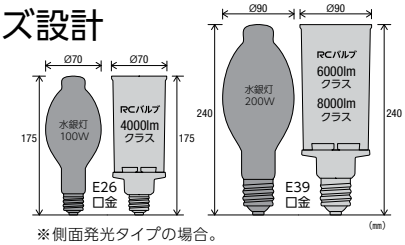

※側面発光タイプの場合。

5 灯具の形状に合わせて選べる発光ラインナップ

既設の水銀灯器具の形状に合わせて選べる2種類の発光タイプをご用意しています。*6



全方向発光タイプ
下向き点灯形器具におすすめ

全方向に広がる光で灯具周辺の広範囲をムラなく照らします

側面発光タイプ
上向き点灯形器具におすすめ

灯具周辺を効率的に明るく照らします

6 水平点灯用防振パッキン付属

ランプと灯具とのズレ、落下を防ぐ防振パッキン付きなので水平点灯が可能です。



※開放形・下面開放形対応品には、防振・防水パッキンが付属。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*4 一般的な水銀灯200Wの光束低下時に近い明るさになります。
*5 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 ランプは器具内専用です。必ず屋外用器具内でご使用ください。

防雨形街路灯 対応

リニューアル可能な器具


防雨形街路灯（ランプ上向き点灯）

防雨形街路灯（ランプ下向き点灯）


防雨形街路灯（ランプ水平点灯）

全方向発光タイプ

形	タイプ	色温度	カバー	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量
透明カバー 拡散カバー 防振パッキン付	E26口金 水銀灯100W相当 4000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS22N-G/C/T ○	¥20,000	4000lm	22.2W	180.1lm/W	Ra73	外径70×195mm	235g
			拡散	LDTS22N-G/F/T ○		3450lm	22.2W	155.4lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS22L-G/C/T ○		3500lm	22.2W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS22L-G/F/T ○		2800lm	22.2W	126.1lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-25-067033CC ○	¥16,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	650g
透明カバー 拡散カバー 防振パッキン付	E39口金 水銀灯200W*4相当 6000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS33N-G-E39/C/T ○	¥30,000	6000lm	33.3W	180.1lm/W	Ra73	外径90×260mm	425g
			拡散	LDTS33N-G-E39/F/T ○		5300lm	33.3W	159.1lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS33L-G-E39/C/T ○		5250lm	33.3W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS33L-G-E39/F/T ○		4200lm	33.3W	126.1lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-38-067049CC ○	¥24,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	690g
透明カバー 拡散カバー 防振パッキン付	E39口金 水銀灯200W相当 8000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS44N-G-E39/C/T ○	¥40,000	8000lm	44.4W	180.1lm/W	Ra73	外径90×260mm	425g
			拡散	LDTS44N-G-E39/F/T ○		6900lm	44.4W	155.4lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS44L-G-E39/C/T ○		7000lm	44.4W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS44L-G-E39/F/T ○		6150lm	44.4W	138.5lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-50-067065CC ○	¥32,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	690g

側面発光タイプ

形	タイプ	色温度	カバー	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量
透明カバー 拡散カバー 防振パッキン付	E26口金 水銀灯100W相当 4000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS22N-G/C ○	¥20,000	4000lm	22.2W	180.1lm/W	Ra73	外径70×175mm	195g
			拡散	LDTS22N-G/F ○		3450lm	22.2W	155.4lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS22L-G/C ○		3500lm	22.2W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS22L-G/F ○		2800lm	22.2W	126.1lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-25-067033CC ○	¥16,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	650g
透明カバー 拡散カバー 防振パッキン付	E39口金 水銀灯200W*4相当 6000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS33N-G-E39/C ○	¥30,000	6000lm	33.3W	180.1lm/W	Ra73	外径90×240mm	365g
			拡散	LDTS33N-G-E39/F ○		5300lm	33.3W	159.1lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS33L-G-E39/C ○		5250lm	33.3W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS33L-G-E39/F ○		4200lm	33.3W	126.1lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-38-067049CC ○	¥24,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	690g
透明カバー 拡散カバー 防振パッキン付	E39口金 水銀灯200W相当 8000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS44N-G-E39/C ○	¥40,000	8000lm	44.4W	180.1lm/W	Ra73	外径90×240mm	365g
			拡散	LDTS44N-G-E39/F ○		6900lm	44.4W	155.4lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS44L-G-E39/C ○		7000lm	44.4W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS44L-G-E39/F ○		6150lm	44.4W	138.5lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-50-067065CC ○	¥32,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	690g

ランプ仕様共通項目

- 材質：ポリカーボネート、ナイロン
- 使用環境温度：−20℃〜+40℃ ※点灯時器具内温度
- 設計寿命：約40,000時間*5

全方向発光タイプ [6000lmクラス] [8000lmクラス] [4000lmクラス]





側面発光タイプ [6000lmクラス] [8000lmクラス] [4000lmクラス]





電源仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 定格周波数：50/60Hz
- 材質：〈本体〉アルミ、鋼板
- 使用環境温度：−20℃〜+40℃
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）

※（ ）内はPSU-38-067049CC、PSU-50-067065CCの寸法になります。



取り付けできない器具

*7 反射板またはルーバを外せば取付できます。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます） ▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

街路灯用HID代替 RCバルブ

NEW 開放形・下面開放形街路灯 対応 IP55 防塵・防水性能*1

リニューアル可能な器具

開放形街路灯*1

下面開放形街路灯*1

以下の器具にも取り付け可能です。

防雨形街路灯（ランプ上向き点灯）

防雨形街路灯（ランプ下向き点灯）


防雨形街路灯（ランプ水平点灯）

*1 ランプの口金部は防水構造ではないので、必ず付属の防振・防水パッキンを使用してください。防振・防水パッキンを使用することで防水構造になります。

全方向発光タイプ

形	タイプ	色温度	カバー	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量
透明カバー 拡散カバー 防振・防水パッキン付	E26口金 水銀灯100W相当 4000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS22N-G/C/T-BS ○	¥22,000	4000lm	22.2W	180.1lm/W	Ra73	外径70×195mm	235g
			拡散	LDTS22N-G/F/T-BS ○		3450lm	22.2W	155.4lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS22L-G/C/T-BS ○		3500lm	22.2W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS22L-G/F/T-BS ○		2800lm	22.2W	126.1lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-25-067033CC ○	¥16,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	650g
透明カバー 拡散カバー 防振・防水パッキン付	E39口金 水銀灯200W*2相当 6000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS33N-G-E39/C/T-BS ○	¥32,000	6000lm	33.3W	180.1lm/W	Ra73	外径90×260mm	425g
			拡散	LDTS33N-G-E39/F/T-BS ○		5300lm	33.3W	159.1lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS33L-G-E39/C/T-BS ○		5250lm	33.3W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS33L-G-E39/F/T-BS ○		4200lm	33.3W	126.1lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-38-067049CC ○	¥24,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	690g
透明カバー 拡散カバー 防振・防水パッキン付	E39口金 水銀灯200W相当 8000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS44N-G-E39/C/T-BS ○	¥42,000	8000lm	44.4W	180.1lm/W	Ra73	外径90×260mm	425g
			拡散	LDTS44N-G-E39/F/T-BS ○		6900lm	44.4W	155.4lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS44L-G-E39/C/T-BS ○		7000lm	44.4W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS44L-G-E39/F/T-BS ○		6150lm	44.4W	138.5lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-50-067065CC ○	¥32,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	690g

側面発光タイプ

形	タイプ	色温度	カバー	品番	価格	ランプ光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量
透明カバー 拡散カバー 防振・防水パッキン付	E26口金 水銀灯100W相当 4000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS22N-G/C-BS ○	¥22,000	4000lm	22.2W	180.1lm/W	Ra73	外径70×175mm	195g
			拡散	LDTS22N-G/F-BS ○		3450lm	22.2W	155.4lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS22L-G/C-BS ○		3500lm	22.2W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS22L-G/F-BS ○		2800lm	22.2W	126.1lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-25-067033CC ○	¥16,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	650g
透明カバー 拡散カバー 防振・防水パッキン付	E39口金 水銀灯200W*2相当 6000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS33N-G-E39/C-BS ○	¥32,000	6000lm	33.3W	180.1lm/W	Ra73	外径90×240mm	365g
			拡散	LDTS33N-G-E39/F-BS ○		5300lm	33.3W	159.1lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS33L-G-E39/C-BS ○		5250lm	33.3W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS33L-G-E39/F-BS ○		4200lm	33.3W	126.1lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-38-067049CC ○	¥24,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	690g
透明カバー 拡散カバー 防振・防水パッキン付	E39口金 水銀灯200W相当 8000lmクラス	昼白色 5000K	透明	LDTS44N-G-E39/C-BS ○	¥42,000	8000lm	44.4W	180.1lm/W	Ra73	外径90×240mm	365g
			拡散	LDTS44N-G-E39/F-BS ○		6900lm	44.4W	155.4lm/W	Ra73		
		電球色 3000K	透明	LDTS44L-G-E39/C-BS ○		7000lm	44.4W	157.6lm/W	Ra83		
			拡散	LDTS44L-G-E39/F-BS ○		6150lm	44.4W	138.5lm/W	Ra83		
		適合電源ユニット		PSU-50-067065CC ○	¥32,000	–	–	–	–	全長265×幅61×高さ55mm	690g

ランプ仕様共通項目

- 材質：ポリカーボネート、ナイロン
- 使用環境温度：−20℃〜+40℃
  ※点灯時器具内温度
- 防塵・防水性能：IP55*1
- 設計寿命：約40,000時間*3

全方向発光タイプ [6000lmクラス] [8000lmクラス] [4000lmクラス]





側面発光タイプ [6000lmクラス] [8000lmクラス] [4000lmクラス]





電源仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- 定格周波数：50/60Hz
- 材質：〈本体〉アルミ、鋼板
- 使用環境温度：−20℃〜+40℃
- 耐雷サージ：15kV(コモンモード)

※( )内はPSU-38-067049CC、PSU-50-067065CCの寸法になります。



取り付けできない器具

*4 反射板またはルーバを外せば取付できます。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 一般的な水銀灯200Wの光束低下時に近い明るさになります。
*3 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDポールライト

スポットポール 屋外用

景観になじむコンパクト設計。効果的な光の演出で屋外を明るく照らします。

設置イメージ

Function

細やかな光の調整が可能

ヘッドに「コンパクトスポット 60」(P.706)を採用。同シリーズのオプションの各種フードやスプレッドレンズを使用し、細やかな光を演出できます。ヘッド部分は可動式で、個別に角度を調整できます。

エクステリアLEDポールライト

スポットポール 屋外用

コンパクトスポット 60 2灯タイプ

狭角：1/2ビーム角 16°



広角：1/2ビーム角 33°



IR-AD-3150H-L 16°ミディアム▲ ¥127,000

全光束：787 lm×2
固有エネルギー消費効率：70.2 lm/W

IR-AD-3151H-L 33°ワイド▲ ¥127,000

全光束：742 lm×2
固有エネルギー消費効率：66.2 lm/W

[仕様共通項目]
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：11.2W×2
定格電圧：AC100V-242V
質量：4.5kg
材質：ステンレス・アルミ(黒色塗装)
　　強化ガラス(クリア)
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
被照射物近接限度：0.1m

防雨型
調光非対応

[標準仕様]
灯具：IR-AD-3150H-L
　　IR-AD-3151H-L
ポール：IR-TG-1044(専用ポール)
標準組合せ価格：
¥235,000

※オプションはP.731をご覧ください。

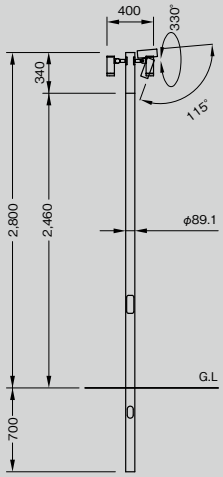

専用ポール

IR-TG-1044 ▲ ¥108,000

鋼管(溶融亜鉛メッキ下地黒色塗装仕上)
質量：22.0kg
IR-AD-3150H-N/L・IR-AD-3151H-N/L・
IR-AD-3152H-N/L・IR-AD-3153H-N/L専用

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

コンパクトスポット 60 3灯タイプ

狭角：1/2ビーム角 16°

IR-AD-3152H-N

広角：1/2ビーム角 33°

IR-AD-3153H-N



IR-AD-3152H-L 16°ミディアム▲ ¥190,000

全光束：787 lm×3
固有エネルギー消費効率：70.2 lm/W

IR-AD-3153H-L 33°ワイド▲ ¥190,000

全光束：742 lm×3
固有エネルギー消費効率：66.2 lm/W

[仕様共通項目]
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：11.2W×3
定格電圧：AC100V-242V
質量：8.5kg
材質：ステンレス・アルミ(黒色塗装)
　　強化ガラス(クリア)
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
被照射物近接限度：0.1m

防雨型
調光非対応

[標準仕様]
灯具：IR-AD-3152H-L
　　IR-AD-3153H-L
ポール：IR-TG-1044(専用ポール)
標準組合せ価格：
¥298,000

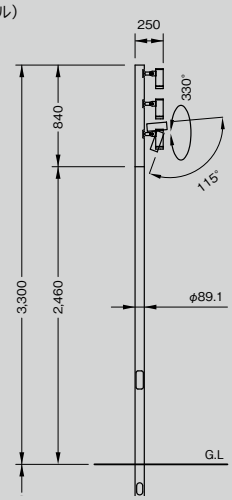

専用ポール

IR-TG-1044 ▲ ¥108,000

鋼管(溶融亜鉛メッキ下地黒色塗装仕上)
質量：22.0kg
IR-AD-3150H-N/L・IR-AD-3151H-N/L・
IR-AD-3152H-N/L・IR-AD-3153H-N/L専用

別売オプション ※併用はできません　　対応機種：IR-AD-3150H-N/L・IR-AD-3151H-N/L・IR-AD-3152H-N/L・IR-AD-3153H-N/L

コンパクトスポット ネオ60

コンパクトスポットネオ60のオプションが取付可能です。



IR-TG-379 ▲ ¥4,800
アルミ(黒色塗装)
質量：0.2kg
フード：ストレートタイプ



IR-TG-380 ▲ ¥5,400
アルミ(黒色塗装)
質量：0.1kg
フード：カットタイプ



IR-TG-381 ▲ ¥9,600
アルミ(黒色塗装)
アクリル
質量：0.1kg
スプレッドレンズ

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○＝在庫対応品(配送期間を頂きます)　●＝準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△＝受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲＝受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆＝準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★＝特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリアLEDポールライト

LEDランプ交換型 E26 ポールライト 屋外用

水銀灯 100W相当

IR-AD-3119H ▲ ¥243,000

定格消費電力：E26 LEDランプ 22.2W×1

防雨型
調光非対応

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V-242V
質量：7.4kg
材質：ステンレス（黒色塗装）
　　アクリル（消し）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDTS22L-G/C（●3000K・透明カバー）
　　LDTS22L-G/F（●3000K・拡散カバー）
　　LDTS22N-G/C（●5000K・透明カバー）
　　LDTS22N-G/F（●5000K・拡散カバー）
適合電源：PSU-25-067033CC
電源 器具内取付可能

［標準仕様］
灯具：IR-AD-3119H
ポール：IR-TG-1062（専用組立式ポール）
ランプ：LDTS22
電源：PSU-25-067033CC
標準組合せ価格：
¥467,000



● 3000K・透明カバー



● 3000K・拡散カバー



● 5000K・透明カバー



● 5000K・拡散カバー



別売 E26口金 LEDランプ

● 3000K／電球色
LDTS22L-G/C（透明カバー）○
LDTS22L-G/F（拡散カバー）○
¥20,000

（透明カバー）
ランプ光束：3500lm　定格消費電力：22.2W
固有エネルギー消費効率：157.6 lm/W
（拡散カバー）
ランプ光束：2800lm　定格消費電力：22.2W
固有エネルギー消費効率：126.1 lm/W
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1

● 5000K／昼白色
LDTS22N-G/C（透明カバー）○
LDTS22N-G/F（拡散カバー）○
¥20,000

（透明カバー）
ランプ光束：4000lm　定格消費電力：22.2W
固有エネルギー消費効率：180.1 lm/W
（拡散カバー）
ランプ光束：3450lm　定格消費電力：22.2W
固有エネルギー消費効率：155.4 lm/W
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1

［透明カバー］

［拡散カバー］

※ 詳しくはP.728参照

別売 電源ユニット

PSU-25-067033CC ○
¥16,000
外形寸法：幅61×高さ55×長さ265mm
質量：650g
入力電圧：AC100V-242V対応

専用組立式ポール

IR-TG-1062 ▲
¥188,000
IR-AD-3119H専用
鋼管（溶融亜鉛メッキ下地黒色塗装）
質量：33.6kg

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

公共施設用照明器具

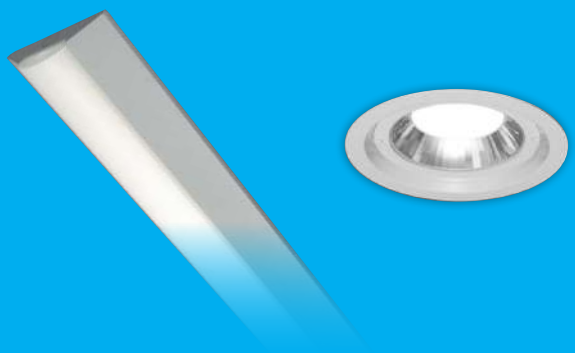

LEDベースライト P.735

明るさセンサー P.737

防災用 誘導灯 P.737-1

防災用 非常灯／階段灯 P.737-3

LEDダウンライト P.738

高天井用LED照明 P.739

LED投光器 P.740-1

ポーチ灯／防犯灯／街路灯 P.740-2

公共施設用照明器具

LEDベースライト ラインルクスシリーズ

進化したLEDベースライト

さまざまな器具形状のLEDベースライトをラインナップ

公共施設用照明器具の型番について

型番の見方

LRS6-4-23

- ランプの種類：L…LEDモジュール
- 器具の形状：RS…カバーなしの天井埋込型／SS…カバーなしの直付天井灯／SR…笠付きの直付天井灯
- 器具の形：機種別の番号が付く
- 長さ：4…40形／2…20形
- 器具光束：23 …約2300lm

LRS3　LEDベースライト 埋込型 40形 幅220㎜タイプ

公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LRS3-4-23	LX	調光対応 PWM	LX3-170-24N-UK40-W240-D	¥25,200	2425lm	16.5W	16.2W	149.6lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-24N-UK40-W240	¥21,200	2425lm	15.2W	15.4W	157.4lm/W
LRS3-4-30	LX	調光対応 PWM	LX3-170-32N-UK40-W240-D	¥25,700	3200lm	21.4W	19.8W	161.6lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-32N-UK40-W240	¥21,700	3200lm	20.1W	19.9W	160.8lm/W
LRS3-4-37	LX	調光対応 PWM	LX3-170-38N-UK40-W240-D	¥26,500	3880lm	26.0W	25.9W	149.8lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-38N-UK40-W240	¥22,500	3880lm	24.7W	24.5W	158.3lm/W
LRS3-4-48	LX	調光対応 PWM	LX3-170-50N-UK40-W240-D	¥29,000	5045lm	33.7W	32.4W	155.7lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-50N-UK40-W240	¥25,000	5045lm	31.5W	31.0W	162.7lm/W
LRS3-4-65	LX	調光対応 PWM	LX3-170-66N-UK40-W240-D	¥32,000	6695lm	44.5W	42.0W	159.4lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-66N-UK40-W240	¥28,000	6695lm	41.3W	40.5W	165.3lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W240×L1254×H65mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

[調光対応]

- 調光タイプ：PWM信号 制御方式　■ 調光可能範囲：5～100%



LRS6　LEDベースライト 埋込型 40形 幅150㎜タイプ

公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LRS6-4-23	LX	調光対応 PWM	LX3-170-23N-UK40-W170-D	¥24,600	2375lm	16.5W	16.2W	146.6lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-23N-UK40-W170	¥20,600	2375lm	15.2W	15.4W	154.2lm/W
LRS6-4-30	LX	調光対応 PWM	LX3-170-31N-UK40-W170-D	¥25,100	3135lm	21.4W	19.8W	158.3lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-31N-UK40-W170	¥21,100	3135lm	20.1W	19.9W	157.5lm/W
LRS6-4-37	LX	調光対応 PWM	LX3-170-38N-UK40-W170-D	¥25,900	3800lm	26.0W	25.9W	146.7lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-38N-UK40-W170	¥21,900	3800lm	24.7W	24.5W	155.1lm/W
LRS6-4-48	LX	調光対応 PWM	LX3-170-49N-UK40-W170-D	¥28,400	4940lm	33.7W	32.4W	152.4lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-49N-UK40-W170	¥24,400	4940lm	31.5W	31.0W	159.3lm/W
LRS6-4-65	LX	調光対応 PWM	LX3-170-66N-UK40-W170-D	¥31,400	6600lm	44.5W	42.0W	157.1lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-66N-UK40-W170	¥27,400	6600lm	41.3W	40.5W	162.9lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W170×L1254×H65mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

[調光対応]

- 調光タイプ：PWM信号 制御方式　■ 調光可能範囲：5～100%



LRS6L5　LEDベースライト 埋込型 40形 幅150㎜タイプ ルーバー付

NEW

公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LRS6L5-4-25	LX	調光対応 PWM	LX3-170-28N-UKDLV40-W170-D	¥39,200	2840lm	22.5W	20.8W	136.5lm/W
LRS6L5-4-54	LX	調光対応 PWM	LX3-170-54N-UKDLV40-W170-D	¥48,500	5420lm	44.5W	42.0W	129.0lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-54N-UKDLV40-W170	¥45,500	5420lm	41.3W	40.5W	133.8lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W170×L1254×H95mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

[調光対応]

- 調光タイプ：PWM信号 制御方式　■ 調光可能範囲：5～100%



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LRS8　LEDベースライト 埋込型 黒板灯 40形

公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LRS8-4-43	LN	調光非対応	LX3-170-44N-UKKB40-W240	¥51,000	4480lm	31.5W	31.0W	144.5lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W240×L1254×H128mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1



LSS1　LEDベースライト トラフ型 20形・40形





形	公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
20形	LSS1-2-15	LN	調光非対応	LX3-170-16N-TR20	¥16,000	1620lm	10.3W	10.5W	154.2lm/W
40形	LSS1-4-23	LN	調光非対応	LX3-170-25N-TR40	¥16,000	2500lm	15.2W	15.4W	162.3lm/W
	LSS1-4-30	LN	調光非対応	LX3-170-33N-TR40	¥16,500	3300lm	20.1W	19.9W	165.8lm/W
	LSS1-4-37	LN	調光非対応	LX3-170-40N-TR40	¥17,300	4000lm	24.7W	24.5W	163.2lm/W
	LSS1-4-48	LX	調光対応 PWM	LX3-170-52N-TR40-D	¥23,800	5200lm	33.7W	32.4W	160.4lm/W
		LN	調光非対応	LX3-170-52N-TR40	¥19,800	5200lm	31.5W	31.0W	167.7lm/W
	LSS1-4-65	LX	調光対応 PWM	LX3-170-69N-TR40-D	¥26,800	6900lm	44.5W	42.0W	164.2lm/W
		LN	調光非対応	LX3-170-69N-TR40	¥22,800	6900lm	41.3W	40.5W	170.3lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：〈20形〉W75×L633×H51mm、〈40形〉W75×L1220×H51mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

[調光対応]
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式　■ 調光可能範囲：5～100%





LSS6　LEDベースライト 直付下面開放型 40形



公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LSS6-4-23	LN	調光非対応	LX3-170-24N-KK40-W250	¥21,200	2450lm	15.2W	15.4W	159.0lm/W
LSS6-4-30	LN	調光非対応	LX3-170-32N-KK40-W250	¥21,700	3235lm	20.1W	19.9W	162.5lm/W
LSS6-4-37	LN	調光非対応	LX3-170-39N-KK40-W250	¥22,500	3920lm	24.7W	24.5W	160.0lm/W
LSS6-4-48	LX	調光対応 PWM	LX3-170-50N-KK40-W250-D	¥29,000	5095lm	33.7W	32.4W	157.2lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-50N-KK40-W250	¥25,000	5095lm	31.5W	31.0W	164.3lm/W
LSS6-4-65	LX	調光対応 PWM	LX3-170-67N-KK40-W250-D	¥32,000	6760lm	44.5W	42.0W	160.9lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-67N-KK40-W250	¥28,000	6760lm	41.3W	40.5W	166.9lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W250×L1250×H55mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

[調光対応]
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式　■ 調光可能範囲：5～100%

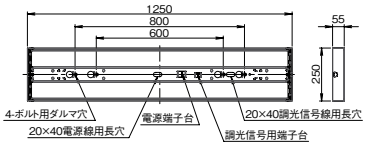

LSS7　LEDベースライト 直付型 学校用 40形



公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LSS7-4-56	LX	調光対応 PWM	LX3-170-58N-CLSC40-W230-D	¥44,000	5800lm	44.5W	42.0W	138.0lm/W
	LN	調光非対応	LX3-170-58N-CLSC40-W230	¥41,000	5800lm	41.3W	40.5W	143.2lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W200×L1276×H75mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

[調光対応]
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式　■ 調光可能範囲：5～100%



公共施設用照明器具

LEDベースライト ラインルクスシリーズ

LSS9 LEDベースライト 直付型 20形・40形 幅150㎜タイプ





形	公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
20形	LSS9-2-15	LN	調光非対応	LX3-170-16N-CL20	¥16,000	1620lm	10.3W	10.5W	154.2lm/W
	LSS9-2-30	LN	調光非対応	LX3-170-32N-CL20	¥20,000	3270lm	20.3W	20.3W	161.0lm/W
40形	LSS9-4-23	LN	調光非対応	LX3-170-25N-CL40	¥16,000	2500lm	15.2W	15.4W	162.3lm/W
	LSS9-4-30	LN	調光非対応	LX3-170-33N-CL40	¥16,500	3300lm	20.1W	19.9W	165.8lm/W
	LSS9-4-37	LN	調光非対応	LX3-170-40N-CL40	¥17,300	4000lm	24.7W	24.5W	163.2lm/W
	LSS9-4-48	LX	調光対応 PWM	LX3-170-52N-CL40-D	¥23,800	5200lm	33.7W	32.4W	160.4lm/W
		LN	調光非対応	LX3-170-52N-CL40	¥19,800	5200lm	31.5W	31.0W	167.7lm/W
	LSS9-4-65	LX	調光対応 PWM	LX3-170-69N-CL40-D	¥26,800	6900lm	44.5W	42.0W	164.2lm/W
		LN	調光非対応	LX3-170-69N-CL40	¥22,800	6900lm	41.3W	40.5W	170.3lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K) ▮ 演色性：Ra85 ▮ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：〈20形〉W150×L632×H51mm、〈40形〉W150×L1250×H51mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃ ▮ 光源寿命：約40,000時間*1

[調光対応]

- 調光タイプ：PWM信号 制御方式 ▮ 調光可能範囲：5～100%

[20形]



[40形]



LSS10 LEDベースライト 直付型 20形・40形 幅230㎜タイプ





形	公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
20形	LSS10-2-15	LN	調光非対応	LX3-170-16N-CL20W	¥16,200	1650lm	10.3W	10.5W	157.1lm/W
	LSS10-2-30	LN	調光非対応	LX3-170-33N-CL20W	¥20,200	3300lm	20.3W	20.3W	162.5lm/W
40形	LSS10-4-23	LN	調光非対応	LX3-170-25N-CL40W	¥16,200	2500lm	15.2W	15.4W	162.3lm/W
	LSS10-4-30	LN	調光非対応	LX3-170-33N-CL40W	¥16,700	3300lm	20.1W	19.9W	165.8lm/W
	LSS10-4-37	LN	調光非対応	LX3-170-40N-CL40W	¥17,500	4000lm	24.7W	24.5W	163.2lm/W
	LSS10-4-48	LX	調光対応 PWM	LX3-170-52N-CL40W-D	¥24,000	5200lm	33.7W	32.4W	160.4lm/W
		LN	調光非対応	LX3-170-52N-CL40W	¥20,000	5200lm	31.5W	31.0W	167.7lm/W
	LSS10-4-65	LX	調光対応 PWM	LX3-170-69N-CL40W-D	¥27,000	6900lm	44.5W	42.0W	164.2lm/W
		LN	調光非対応	LX3-170-69N-CL40W	¥23,000	6900lm	41.3W	40.5W	170.3lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K) ▮ 演色性：Ra85 ▮ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：〈20形〉W230×L632×H51mm、〈40形〉W230×L1250×H51mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃ ▮ 光源寿命：約40,000時間*1

[調光対応]

- 調光タイプ：PWM信号 制御方式 ▮ 調光可能範囲：5～100%

[20形]



[40形]



LSR12 LEDベースライト 直付型 黒板灯 40形



公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LSR12-4-29	LN	調光非対応	LX3-170-31N-CLKB40	¥39,700	3130lm	20.1W	19.9W	157.2lm/W
LSR12-4-45	LN	調光非対応	LX3-170-45N-CLKB40	¥45,000	4500lm	31.5W	31.0W	145.1lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K) ▮ 演色性：Ra85 ▮ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W120×L1248×H120mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃ ▮ 光源寿命：約40,000時間*1



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LBS5　LEDベースライト 片側笠付トラフ型 40形



公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LBS5-4-24	LN	調光非対応	LX3-170-25N-TRKR40	¥21,300	2800lm	20.1W	19.9W	140.7lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W81×L1220×H86mm
- 製品仕様：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1



LSS1MP/RP　LEDベースライト トラフ型［防雨・防湿形］40形

公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LSS1MP/RP-4-22	LN	調光非対応	LX160F-25N-TR40BSL	2500lm	16.5W	16.3W	153.3lm/W
LSS1MP/RP-4-30	LN	調光非対応	LX160F-33N-TR40BSL	3300lm	21.4W	21.2W	155.6lm/W
LSS1MP/RP-4-46	LN	調光非対応	LX160F-52N-TR40BSL	5200lm	33.0W	32.0W	162.5lm/W
LSS1MP/RP-4-64	LN	調光非対応	LX160F-69N-TR40BSL	6900lm	45.4W	43.1W	160.0lm/W

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W86×L1240×H82mm
- 製品仕様：〈本体〉ステンレス(白色粉体塗装)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1



LSS9MP/RP　LEDベースライト 直付型［防雨・防湿形］20形・40形 幅150㎜タイプ

形	公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
20形	LSS9MP/RP-2-07	LN	調光非対応	LX160F-09N-CL20BSL	900lm	6.4W	6.5W	138.4lm/W
	LSS9MP/RP-2-14	LN	調光非対応	LX160F-20N-CL20BSL	2000lm	13.8W	13.7W	145.9lm/W
40形	LSS9MP/RP-4-30	LN	調光非対応	LX160F-34N-CL40BSL	3420lm	21.4W	21.2W	161.3lm/W
	LSS9MP/RP-4-64	LN	調光非対応	LX160F-66N-CL40BSL	6630lm	45.4W	43.1W	153.8lm/W

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：〈20形〉W150×L655×H82mm、〈40形〉W150×L1240×H82mm
- 製品仕様：〈本体〉ステンレス(白色粉体塗装)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1

［20形］



［40形］



LSS10MP/RP　LEDベースライト 直付型［防雨・防湿形］40形 幅230㎜タイプ

公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
LSS10MP/RP-4-64	LN	調光非対応	LX160F-65N-CL40WBSL	6520lm	45.4W	43.1W	151.2lm/W

※価格については弊社営業担当までお問い合わせください。

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100-242V
- 器具サイズ：W230×L1240×H82mm
- 製品仕様：〈本体〉ステンレス(白色粉体塗装)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃　■ 光源寿命：約40,000時間*1



公共施設用照明器具

LEDベースライト ラインルクス スクエアシリーズ

光源を1本ずつ交換可能なスクエア照明

大掛かりな工事をせずに発光部のLEDユニットを交換できるので、設置後でも明るさや光色の変更ができます。



LRS4　LEDベースライト 埋込型 スクエア

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85
- 定格電圧：AC100-242V　■ 質量：3.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板(白)
  〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 調光可能範囲：5～100%
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用



埋込穴	公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
□600mm	LRS4-6-43	LX	調光対応 PWM	BL-44N-UKLXSQ60-D	¥48,000	4400lm	27.0W	26.6W	165.4lm/W
	LRS4-6-63	LX	調光対応 PWM	BL-67N-UKLXSQ60-D	¥48,000	6750lm	42.1W	40.7W	165.8lm/W

公共施設用照明器具

LEDベースライト サンスクエアシリーズ

ムラのない自然な明かりの面発光

発光面の輝度ムラを低減させた面発光タイプ。光が自然に広がるので、光源からの光をまぶしく感じさせません。

■ 発光面の輝度分布

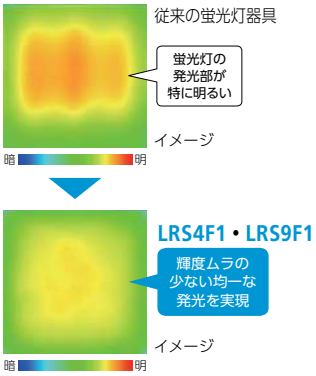

LRS9F1・LRS4F1　LEDベースライト 埋込型 スクエア





埋込穴	公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
□450mm	LRS9F1-4-45	LX	調光対応 PWM	BL-49N-UKFSQ45-D	¥55,000	4900lm	35.0W	35.3W	147.2lm/W
□600mm	LRS4F1-6-84	LX	調光対応 PWM	BL-85N-UKFSQ60-D	¥85,000	8500lm	55.0W	52.4W	162.2lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85
- 製品カラー：ホワイト
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、〈枠〉アルミニウム、〈カバー〉アクリル(乳白)
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 調光可能範囲：5～100%
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 水平天井専用

[□450mm]



[□600mm]



公共施設用照明器具

明るさセンサー NEW

外光に応じて照明を調光します

DS1-A　埋込型センサー

DS1-A　**¥17,000**
(IRLI-MS-V1)

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：0.15kg
- サイズ：φ95×高さ71.5㎜(バネ含まず)
- 動作環境温度：5℃～35℃

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

防災用 誘導灯

防災用 誘導灯［自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）］

壁・天井直付型・吊下兼用型

C級（10形）

一般形（20分間）

壁直付型　片面灯
SH1-FBF20-C
(KSH10151)

壁直付型　片面灯
ST1-FBF22-C
(KSH10151)

天井直付型　片面灯
SH1-FSF20-C
(KSH10151)

天井直付型　片面灯
ST1-FSF22-C
(KSH10151)

表示板：1枚　質量：0.6kg
定格消費電力：1.2W
¥30,850

天井直付型　両面灯
SH1-FSF21-C
(KSH10162)

天井直付型　両面灯
ST1-FSF23-C
(KSH10162)

表示板：2枚　質量：0.8kg
定格消費電力：1.8W
¥34,200

長時間定格形（60分間）

壁直付型　片面灯
SH1-FBF20-C60
(KSH10151H)

壁直付型　片面灯
ST1-FBF22-C60
(KSH10151H)

天井直付型　片面灯
SH1-FSF20-C60
(KSH10151H)

天井直付型　片面灯
ST1-FSF22-C60
(KSH10151H)

表示板：1枚　質量：0.6kg
定格消費電力：1.2W
¥70,200

天井直付型　両面灯
SH1-FSF21-C60
(KSH10162H)

天井直付型　両面灯
ST1-FSF23-C60
(KSH10162H)

表示板：2枚　質量：0.8kg
定格消費電力：1.9W
¥78,800

B級 BL形（20B形）

一般形（20分間）

壁直付型　片面灯
SH1-FBF20-BL
(KSH20151)

壁直付型　片面灯
ST1-FBF22-BL
(KSH20151)

天井直付型　片面灯
SH1-FSF20-BL
(KSH20151)

天井直付型　片面灯
ST1-FSF22-BL
(KSH20151)

表示板：1枚　質量：0.9kg
定格消費電力：1.9W
¥45,800

天井直付型　両面灯
SH1-FSF21-BL
(KSH20162)

天井直付型　両面灯
ST1-FSF23-BL
(KSH20162)

表示板：2枚　質量：1.4kg
定格消費電力：2.7W
¥50,600

長時間定格形（60分間）

壁直付型　片面灯
SH1-FBF20-BL60
(KSH20151H)

壁直付型　片面灯
ST1-FBF22-BL60
(KSH20151H)

天井直付型　片面灯
SH1-FSF20-BL60
(KSH20151H)

天井直付型　片面灯
ST1-FSF22-BL60
(KSH20151H)

表示板：1枚　質量：0.9kg
定格消費電力：2.0W
¥83,000

天井直付型　両面灯
SH1-FSF21-BL60
(KSH20162H)

天井直付型　両面灯
ST1-FSF23-BL60
(KSH20162H)

表示板：2枚　質量：1.4kg
定格消費電力：2.9W
¥91,800

B級 BH形（20A形）

一般形（20分間）

壁直付型　片面灯
SH1-FBF20-BH
(KSH40151)

壁直付型　片面灯
ST1-FBF22-BH
(KSH40151)

天井直付型　片面灯
SH1-FSF20-BH
(KSH40151)

天井直付型　片面灯
ST1-FSF22-BH
(KSH40151)

表示板：1枚　質量：0.9kg
定格消費電力：2.6W
¥67,500

天井直付型　両面灯
SH1-FSF21-BH
(KSH40162)

天井直付型　両面灯
ST1-FSF23-BH
(KSH40162)

表示板：2枚　質量：1.4kg
定格消費電力：4.2W
¥80,500

長時間定格形（60分間）

壁直付型　片面灯
SH1-FBF20-BH60
(KSH40151H)

壁直付型　片面灯
ST1-FBF22-BH60
(KSH40151H)

天井直付型　片面灯
SH1-FSF20-BH60
(KSH40151H)

天井直付型　片面灯
ST1-FSF22-BH60
(KSH40151H)

表示板：1枚　質量：0.9kg
定格消費電力：2.7W
¥105,700

天井直付型　両面灯
SH1-FSF21-BH60
(KSH40162H)

天井直付型　両面灯
ST1-FSF23-BH60
(KSH40162H)

表示板：2枚　質量：1.4kg
定格消費電力：4.4W
¥121,200

壁埋込型

C級（10形）　断熱材施工不可

一般形（20分間）

壁埋込型　片面灯
SH1-FBC20-C
(KYH1951B)

壁埋込型　片面灯
ST1-FBC22-C
(KYH1951B)

表示板：1枚　質量：0.9kg
定格消費電力：1.3W
¥34,900

長時間定格形（60分間）

壁埋込型　片面灯
SH1-FBC20-C60
(KYH1951HB)

壁埋込型　片面灯
ST1-FBC22-C60
(KYH1951HB)

表示板：1枚　質量：0.9kg
定格消費電力：1.4W
¥80,400

B級 BL形（20B形）　断熱材施工不可

一般形（20分間）

壁埋込型　片面灯
SH1-FBC20-BL
(KYH2951B)

壁埋込型　片面灯
ST1-FBC22-BL
(KYH2951B)

表示板：1枚　質量：1.5kg
定格消費電力：1.9W
¥51,000

長時間定格形（60分間）

壁埋込型　片面灯
SH1-FBC20-BL60
(KYH2951HB)

壁埋込型　片面灯
ST1-FBC22-BL60
(KYH2951HB)

表示板：1枚　質量：1.5kg
定格消費電力：2.0W
¥95,000

B級 BH形（20A形）　断熱材施工不可

一般形（20分間）

壁埋込型　片面灯
SH1-FBC20-BH
(KYH4951B)

壁埋込型　片面灯
ST1-FBC22-BH
(KYH4951B)

表示板：1枚　質量：1.5kg
定格消費電力：3.2W
¥77,000

長時間定格形（60分間）

壁埋込型　片面灯
SH1-FBC20-BH60
(KYH4951HB)

壁埋込型　片面灯
ST1-FBC22-BH60
(KYH4951HB)

表示板：1枚　質量：1.5kg
定格消費電力：3.3W
¥121,700

仕様共通項目　定格電圧：AC100V　光源寿命：60,000時間*2

防災用 誘導灯

防災用 誘導灯［自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）］

天井埋込型

C級（10形） 断熱材施工不可

避難口誘導灯

通路誘導灯

一般形（20分間）

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF20P-C
（KSH1911A）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF22P-C
（KSH1911A）

▌表示板：片面灯1枚　▌質量：1.0kg
▌定格消費電力：1.3W
¥38,500

天井埋込型　両面灯
SH1-FRF21P-C
（KSH1922A）

天井埋込型　両面灯
ST1-FRF23P-C
（KSH1922A）

▌表示板：両面灯1組　▌質量：1.2kg
▌定格消費電力：1.8W
¥42,900

長時間定格形（60分間）

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF20P-C60
（KSH1911HA）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF22P-C60
（KSH1911HA）

▌表示板：片面灯1枚　▌質量：1.0kg
▌定格消費電力：1.4W
¥91,400

天井埋込型　両面灯
SH1-FRF21P-C60
（KSH1922HA）

天井埋込型　両面灯
ST1-FRF23P-C60
（KSH1922HA）

▌表示板：両面灯1組　▌質量：1.2kg
▌定格消費電力：1.9W
¥106,300

B級 BL形（20B形） 断熱材施工不可

避難口誘導灯

通路誘導灯

一般形（20分間）

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF20P-BL
（KSH2911A）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF22P-BL
（KSH2911A）
¥57,700

SH1-FRF20PF-BL
（KSH2911A+点滅装置KSD90031A）
¥138,400

▌表示板：片面灯1枚　▌質量：1.5kg
▌定格消費電力：1.9W

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF21P-BL
（KSH2922A）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF23P-BL
（KSH2922A）
¥67,100

SH1-FRF21PF-BL
（KSH2922A+点滅装置KSD90031A）
¥147,800

▌表示板：両面灯1組　▌質量：1.9kg
▌定格消費電力：3.1W

長時間定格形（60分間）

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF20P-BL60
（KSH2911HA）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF22P-BL60
（KSH2911HA）

▌表示板：片面灯1枚　▌質量：1.5kg
▌定格消費電力：2.0W
¥100,000

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF21P-BL60
（KSH2922HA）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF23P-BL60
（KSH2922HA）

▌表示板：両面灯1組　▌質量：1.9kg
▌定格消費電力：3.3W
¥108,900

B級 BH形（20A形） 断熱材施工不可

避難口誘導灯

通路誘導灯

一般形（20分間）

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF20P-BH
（KSH4911A）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF22P-BH
（KSH4911A）
¥87,200

SH1-FRF20PF-BH
（KSH4911A+点滅装置KSD90031A）
¥167,900

▌表示板：片面灯1枚　▌質量：1.5kg
▌定格消費電力：3.2W

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF21P-BH
（KSH4922A）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF23P-BH
（KSH4922A）
¥102,100

SH1-FRF21PF-BH
（KSH4922A+点滅装置KSD90031A）
¥182,800

▌表示板：両面灯1組　▌質量：1.9kg
▌定格消費電力：5.3W

長時間定格形（60分間）

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF20P-BH60
（KSH4911HA）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF22P-BH60
（KSH4911HA）

▌表示板：片面灯1枚　▌質量：1.5kg
▌定格消費電力：3.3W
¥129,000

天井埋込型　片面灯
SH1-FRF21P-BH60
（KSH4922HA）

天井埋込型　片面灯
ST1-FRF23P-BH60
（KSH4922HA）

▌表示板：両面灯1組　▌質量：1.9kg
▌定格消費電力：5.5W
¥143,900

仕様共通項目　▌定格電圧：AC100V　▌光源寿命：60,000時間*1

設置イメージ

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

防災用 非常灯（平常時消灯・非常時LED点灯）

JIL適合自主評定品

K1　非常灯

埋込型

低天井用（～3m）　従来ミニハロゲン器具13W相当

K1-LRS11-2　**¥39,500**

（IREL-DB21111）

定格消費電力：100V **1.2W** / 200V **1.3W**

■ 質量：0.5kg

※断熱施工では使用できません



直付型

低天井用（～3m）　従来ミニハロゲン器具13W相当

K1-LSS11-2　**¥37,500**

（IREL-CB21111）

定格消費電力：100V **1.2W** / 200V **1.3W**

■ 質量：0.6kg



直付型



低天井用（～3m）　従来ハロゲン9形・13形器具相当

K1-LSS14MP-2（EL-WCB21111）　**¥59,300**

定格消費電力：100V **0.9W** / 200V **1.0W**

■ 質量：1.5kg　■ 電流値：100V 9.1mA/200V 6.8mA

中天井用（～8m）　従来ハロゲン30形相当

K1-LSS14MP-3（EL-WCB31112）　**¥79,800**

定格消費電力：100V **1.9W** / 200V **2.0W**

■ 質量：1.5kg　■ 電流値：100V18.6mA/200V10.5mA

仕様共通項目

■ 定格電圧：AC100V-242V　■ 材質：〈本体〉亜鉛メッキ鋼板、〈枠〉鋼板 アイボリーホワイト色仕上（マンセル10Y9/0.5）、〈レンズ〉ガラス

※調光はできません　※傾斜天井取付不可

仕様共通項目

■ 定格電圧：AC100V-242V

■ 材質：〈本体〉亜鉛メッキ鋼板、〈本体パッキン〉シリコーン、〈枠〉鋼板 白色仕上、〈レンズ〉ガラス

※断熱施工では使用できません　※調光ができません　※傾斜天井取付不可

公共施設用照明器具

防災用 階段灯（平常時LEDライトユニット・非常時本体組込LED点灯）

平常時はLED階段灯として節電・長寿命を実現

KPS2・K1・SK1　非常灯

40形 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付段調光タイプ



LDS2-SK1-LBF11

（MY-FHS425330/N AHTN）

器具光束：2500lm　130.8lm/W

定格消費電力：19.1W

¥99,200

■ 質量：〈器具〉3.7kg

■ 人検知センサー付



40形 階段灯 非常用照明器具 人感センサー付ON/OFFタイプ



LDS1-K1-LBF11

（MY-FHS425332/N AHTN）

器具光束：2500lm　130.8lm/W

定格消費電力：19.1W

¥98,200

■ 質量：〈器具〉3.7kg

■ 人検知センサー付



40形 階段通路誘導灯兼用型 人感センサーなしタイプ



K1-LBF11　SK1-LBF11

（MY-FH425330/N AHTN）

器具光束：2500lm　136.6lm/W

定格消費電力：18.3W

¥79,200

■ 質量：〈器具〉3.6kg



仕様共通項目

■ 色温度：昼白色（5000K）　■ 演色性：Ra85

■ 定格電圧：AC100V-242V

■ 材質：〈本体〉鋼板 白色仕上（白色塗装）

■ ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵

※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。

公共施設用照明器具

LEDダウンライト 屋内用

LRS1 LEDダウンライト

LRS1-05 (LZ)

調光対応 PWM (DL6N8-10W7BW-D) **¥15,000**

LRS1-05 (LN) NEW

調光非対応 (DL6N8-10W7BW) **¥13,000**

器具光束：650lm 125.0lm/W
定格消費電力：100V 5.4W / 200V 5.2W



LRS1-08 (LZ)

調光対応 PWM (DL8N8-15W7BW-D) **¥17,000**

LRS1-08 (LN) NEW

調光非対応 (DL8N8-15W7BW) **¥15,000**

器具光束：850lm 110.3lm/W
定格消費電力：100V 7.3W / 200V 7.7W



LRS1-13 (LZ)

調光対応 PWM (DL14N8-15W7BW-D) **¥20,500**

器具光束：1400lm 122.8lm/W
定格消費電力：100V 11.4W / 200V 11.4W



LRS1-17 (LZ)

調光対応 PWM (DL18N8-15W7BW-D) **¥23,000**

器具光束：1800lm 122.4lm/W
定格消費電力：100V 14.6W / 200V 14.7W

LRS1-22 (LZ)

調光対応 PWM (DL24N8-15W7BW-D) **¥27,000**

器具光束：2400lm 123.0lm/W
定格消費電力：100V 19.5W / 200V 19.5W



LRS1-33 (LZ)

調光対応 PWM (DL40N8-15W7BW-D) **¥38,000**

器具光束：4000lm 132.4lm/W
定格消費電力：100V 30.5W / 200V 30.2W



LRS1-49 (LZ)

調光対応 PWM (DL53N8-15W7BW-D) **¥46,500**

器具光束：5300lm 122.9lm/W
定格消費電力：100V 43.0W / 200V 43.1W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)
- 演色性：Ra85
- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：〈LRS1-05〉0.5kg、〈LRS1-08〉0.7kg、〈LRS1-13・LRS1-17〉0.63kg、〈LRS1-22〉0.73kg、〈LRS1-33〉0.9kg、〈LRS1-49〉1.0kg、
- 材質：〈本体〉アルミ、〈枠〉鋼板(白塗装)、〈反射板〉プラスチック
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 直下近接限度：30cm
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 断熱施工不可

[調光対応]

- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 調光可能範囲：5～100%

LRS1-05
LRS1-08
LRS1-13
LRS1-17
LRS1-22
LRS1-33



LRS1-49



LRS11R LEDダウンライト

LRS11R-17 (LZ) NEW

調光対応 PWM (DL17N8-15AWBRDW-D) **¥28,800**

器具光束：1700lm 137.0lm/W
定格消費電力：100V 12.9W / 200V 12.4W

LRS11R-17 (LN) NEW

調光非対応 (DL17N8-15AWBRDW) **¥25,800**

器具光束：1700lm 141.6lm/W
定格消費電力：100V 12.5W / 200V 12.0W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V-242V
- 質量：約0.82kg(ランプ含む)
- 材質：〈本体〉ナイロン、〈反射板〉鋼板
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：40,000時間*2



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED高天井用ダウンライト 屋内用

軽量・薄型・高効率な高天井用LEDダウンライト

1 軽量かつ省スペースで施工しやすい

電源と本体を一体化することで省スペースを実現。またヒートシンクに純アルミ極薄放熱フィンを採用することで軽量化しました。

軽量 約4.2kg　厚み 206mm

2 高効率で省エネ

従来光源と同等の明るさを保ちながら消費電力を大幅に削減します。

*3 メタルハライドランプ(400W)とLRS2-160(129W)との比較。

最大約155lm/W

LRS2 LED高天井用ダウンライト

LRS2-120 (LZ)

調光対応 PWM　(DL15KN8-40A7W-D)

¥148,000

器具光束：15000lm
定格消費電力：200V 98W
153.0lm/W

LRS2-160 (LZ)

調光対応 PWM　(DL20KN8-40A7W-D)

¥198,000

器具光束：20000lm
定格消費電力：200V 129W
155.0lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)
- 演色性：Ra85
- 定格電圧：AC100-242V
- 製品仕様：〈本体〉アルミ板、鋼板、〈枠〉鋼板(白塗装)
- 動作環境温度：−10℃〜+35℃
- 光源寿命：約40,000時間*1
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 調光可能範囲：5〜100%



高天井用LED照明 HX-Rシリーズ 屋内用

軽量かつ高効率を実現した高天井用LED照明

1 設置面への負担の少ない軽量モデル

ヒートシンクに純アルミ極薄放熱フィンを採用し、灯具を軽量化しました。施工性と耐久性に優れ、建築物への負担が軽減します。

軽量約2.5kg *4

*4 LSR2W-200の場合。



2 高効率で省エネ

従来光源と同等の明るさを保ちながら消費電力を大幅に削減します。

*5 一般的な水銀灯(1000W)とLSR2W-400(205.0W)との比較。

最大約195.1lm/W

LSR2W 高天井用LED照明

LSR2W-200 (LZ)

調光対応 PWM　(HXR200-200N-W-B-PW)

¥99,000

器具光束：20000lm
定格消費電力：100V 106.1W / 200V 102.5W
195.1lm/W

- サイズ：W277×H218×D212mm
- 質量：2.5kg



LSR2W-400 (LZ)

調光対応 PWM　(HXR200-400N-W-B-PW)

¥176,000

器具光束：40000lm
定格消費電力：100V 212.2W / 200V 205.0W
195.1lm/W

- サイズ：W278×H251×D430mm
- 質量：5.2kg



仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)
- 演色性：Ra75
- 定格電圧：AC100V-242V
- 材質：〈本体〉鋼板、アルミ 〈カバー〉アクリル樹脂
- 動作環境温度：−20℃〜+40℃
- 電源ユニット内蔵
- 設計寿命：約60,000時間*2
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 調光可能範囲：5〜100%

※鉛直下向き方向以外では使用できません。

公共施設用照明器具

高天井用LED照明 HW-C 屋内・屋外兼用 NEW

防塵・防水、重耐塩仕様で海岸エリアにも対応

1 雨・重塩害に耐える過酷な環境下で使用可能

激しい風雨にさらされる場所や塩風のあたる海岸エリアなど、過酷な環境下でご使用いただけます。

- IP67 ……空気中のチリやホコリの侵入を防ぎ、一時的な水没にも耐えられます。
- 重耐塩……海岸より0～200m程度のエリアでも使用可能な高い耐塩性です。

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	海岸線から20km以内
	Ⅱ	海岸線から5km以内
太平洋沿岸部		海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から1km以内
沖縄		全地域

（公社）日本道路協会「道路橋示方書・同解説」（平成14年3月）より抜粋

2 耐震クラスS2をクリア

「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」における耐震クラスS2*1をクリアした設計により、振動が発生しやすい工場や物流倉庫、スポーツ施設などでも安心してご使用いただけます。

（クレーンへの直付でのご使用はできません）

	一般の施設	特定の施設*2	
		右記以外	特定天井*3に設置
一般照明器具（重要照明器具以外）	**耐震クラスB** 設計水平震度：1.0 設計鉛直震度：0.5 **落下回避**	**耐震クラスA** 設計水平震度：1.5 設計鉛直震度：0.75 **限定された機能維持**	**耐震クラスS2** 設計水平震度：2.2 設計鉛直震度：1.1 **限定された機能維持***4

高天井用LED照明 HW-C

日本照明工業会耐震ガイドラインより抜粋

*1（一社）日本照明工業会「技術資料A127　照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 2014年（平成26年）12月5日改正」による。一般照明器具において。
*2「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設」をいう。
*3 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。
*4 常時点灯ができること。

LSR2M 高天井用LED照明

LSR2M-200（LZ）

調光対応 PWM　（CL3M-150W-70-K50-R7-D）　**¥101,000**

器具光束：21000lm　133.7lm/W
定格消費電力：200V 157W

LSR2M-200（LJ）

初期照度補正　（CL3M-150W-70-K50-R7-C）　**¥98,000**

器具光束：21000lm　135.4lm/W
定格消費電力（最大）：200V 155W
▌初期照度補正機能付

▌製品サイズ：W332×D300×H268mm
▌質量：6.4kg



LSR2M-400（LZ）

調光対応 PWM　（CL5M-250W-60-K50-R7-D）　**¥181,000**

器具光束：42000lm　169.3lm/W
定格消費電力：200V 248W

LSR2M-400（LJ）

初期照度補正　（CL5M-250W-60-K50-R7-C）　**¥178,000**

器具光束：42000lm　171.4lm/W
定格消費電力（最大）：200V 245W
▌初期照度補正機能付

▌製品サイズ：W492×D300×H268mm
▌質量：9.9kg



仕様共通項目

▌色温度：昼白色（5000K）　▌演色性：Ra70　▌定格電圧：AC100V-240V
▌材質：〈本体〉アルミ、ステンレス、〈前面部〉ポリカーボネート、〈口出線〉キャブタイヤケーブル（器具外1.5m）、〈落下防止ワイヤー〉SUSφ2（0.5m）×2本
▌動作環境温度：−40℃～+50℃　▌電源ユニット内蔵　▌IP67（防塵・防水性能）適合
▌重耐塩仕様　▌設計寿命：約60,000時間*5

［調光対応］
▌調光タイプ：PWM信号 制御方式　▌調光可能範囲：5～100%

公共施設用照明器具

高天井用LED照明 RZシリーズ 屋内・屋外兼用 NEW

−40℃～+50℃と幅広い環境で使用可能

LSR3W 高天井用LED照明

LSR3W-200（LN）

調光非対応　（LDRCL118N-110BS）　**¥96,000**

器具光束：20000lm　169.4lm/W
定格消費電力：200V 118W

仕様共通項目

▌色温度：昼白色（5000K）　▌演色性：Ra75
▌定格電圧：AC100V-242V
▌製品サイズ：W297×D268×H184mm　▌質量：1.7kg
▌材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉ポリカーボネート
▌動作環境温度：〈器具〉−40℃～+50℃、〈電源〉−40℃～+40℃
▌電源サイズ：W359×D74×H68mm
▌電源質量：1.85kg　▌IP55（防塵・防水性能）適合
▌設計寿命：約60,000時間*6

※鉛直下向き方向以外では使用できません。







lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*5 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*6 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*7 設計値となりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。

大光量投光器 フィールドヴィジョン 屋外用 NEW

スポーツ施設に最適な大光量LED投光器

アイリスオーヤマ独自の軽量化技術

“ヒートパイプ”技術で器具を軽量化。施工や架台にかかる負担を軽減します。また、受圧面積も従来光源器具と同等のコンパクト設計です。

軽量設計 500Wクラス **10.5kg**[*7]

専用電源ユニット

※写真は初期照度補正タイプ

PWM調光タイプ
PSU500-053298CC-D



初期照度補正タイプ
PSU500-053298CC-C



LPJ1M 投光器（中角）



LPJ1M-500（LZ）

調光対応 PWM
（FV500-50700-MW +PSU500-053298CC-D）
オープン価格
器具光束：60000lm
定格消費電力：200V 495W
121.2lm/W

LPJ1M-500（LJ）

初期照度補正
（FV500-50700-MW +PSU500-053298CC-C）
オープン価格
器具光束：60000lm
定格消費電力(最大)：200V 495W
121.2lm/W
初期照度補正機能付

LPJ1W 投光器（広角）



LPJ1W-500（LZ）

調光対応 PWM
（FV500-50700-W +PSU500-053298CC-D）
オープン価格
器具光束：60000lm
定格消費電力：200V 495W
121.2lm/W

LPJ1W-500（LJ）

初期照度補正
（FV500-50700-W +PSU500-053298CC-C）
オープン価格
器具光束：60000lm
定格消費電力(最大)：200V 495W
121.2lm/W
初期照度補正機能付

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra75
- 定格電圧：AC200V-240V
- 製品サイズ：W345×D421×H536mm　■ 質量：10.5kg[*7]
- 材質：〈本体〉アルミニウム、ステンレス、〈前カバー〉ポリカーボネート、〈アーム〉鋼板（溶融亜鉛メッキ）
- 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- IP55（防塵・防水性能）適合　■ 耐塩仕様
- 耐風速：60m/sec　■ 電源：別置
- 設計寿命：約40,000時間[*6]　■ 落下防止ワイヤー付



［調光対応］
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式　■ 調光可能範囲：5〜100%

公共施設用照明器具

LED投光器 HW-F 屋内・屋外兼用 NEW

防塵・防水、重耐塩仕様で海岸エリアにも対応

雨・重塩害に耐える過酷な環境下で使用可能

激しい風雨にさらされる場所や塩風のあたる海岸エリアなど、過酷な環境下でご使用いただけます。

- IP67 ……空気中のチリやホコリの侵入を防ぎ、一時的な水没にも耐えられます。
- 重耐塩……海岸より0〜200m程度のエリアでも使用可能な高い耐塩性です。

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	海岸線から20km以内
	Ⅱ	海岸線から5km以内
太平洋沿岸部		海岸線から2km以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から1km以内
沖縄		全地域

（公社）日本道路協会「道路橋示方書・同解説」（平成14年3月）より抜粋

LPJ1M 投光器（中角）

LPJ1M-180（LZ）

調光対応 PWM
（FL3M-120W-12-K50-R7-D）
¥151,000
器具光束：15600lm
定格消費電力：121W
128.9lm/W

LPJ1W 投光器（広角）

LPJ1W-180（LZ）

調光対応 PWM
（FL3M-120W-25-K50-R7-D）
¥151,000
器具光束：19800lm
定格消費電力：121W
163.6lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)
- 演色性：Ra75
- 定格電圧：AC100V-240V
- 製品サイズ：W332×D351×H348mm
- 質量：6.3kg
- 材質：〈本体〉アルミ、〈前面部〉ポリカーボネート、〈口出線〉キャプタイヤケーブル（器具外1.5m）〈落下防止ワイヤー〉SUSφ2（0.5m）×2本
- 動作環境温度：−40℃〜+50℃
- 電源ユニット内蔵
- IP67（防塵・防水性能）適合
- 重耐塩仕様　■ 設計寿命：約60,000時間[*5]
- 耐雷サージ：15kV（コモンモード）
- 調光タイプ：PWM信号 制御方式
- 調光可能範囲：5〜100%

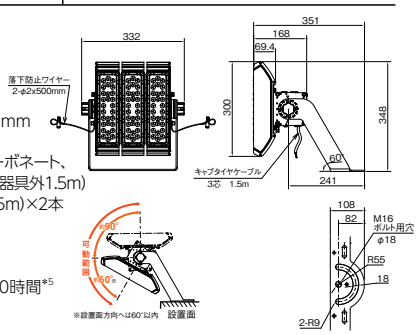

公共施設用照明器具

エクステリア LEDポーチ灯 直管LEDランプタイプ 屋外用 NEW

LBF3MP/RP LEDポーチ灯 G13口金 20形・40形

形	公共施設用照明器具品番	調光		製造者品番	価格	器具光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率
20形	LBF3MP/RP-2-06	LN	調光非対応	IRLDBP20-06N-BS	¥29,800	600lm	7.0W	7.3W	85.7lm/W
40形	LBF3MP/RP-4-20	LN	調光非対応	IRLDBP40-20N-BS	¥36,500	2000lm	23.0W	23.0W	86.9lm/W

仕様共通項目

- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85
- 定格電圧：AC100V-242V　■ 材質：アクリル(乳白)、ステンレス
- サイズ：〈20形〉W667×D117×H122mm、〈40形〉W1288×D117×H122mm
- 質量：〈20形〉1.5kg、〈40形〉2.7kg　■ 動作環境温度：−5℃〜+35℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

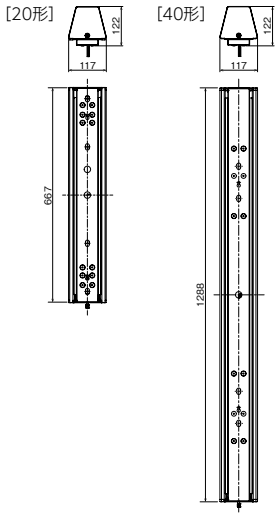

公共施設用照明器具

LED防犯灯 屋外用

LBF2RP LED防犯灯

優良防犯機器 RBSS S 公財)防犯設備士協会 日本防犯設備協会

電力会社申請入力容量：8.2VA

自動点滅器なし

日本防犯設備協会	防犯灯設置間隔	
ランクS (HF40相当)	クラスA	14m
	クラスB	20m
	クラスB+	17m

LBF2RP-10 (LN)

調光非対応 (IRLDBH10-V3)

¥12,000

全光束：1050lm
定格消費電力：8.1W

129.6lm/W

街路の安全性を高め、電気代を削減

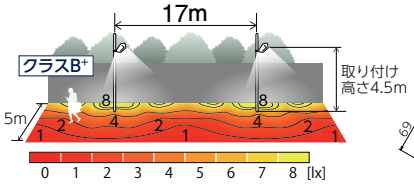



- 色温度：昼白色(5000K)　■ 演色性：Ra85　■ 定格電圧：AC100V-242V
- サイズ：幅127×長さ176×高さ146mm　■ 質量：約0.5kg
- 仕様：〈本体〉ASA樹脂、〈グローブ〉PMMA(透明)　■ 動作環境温度：−20℃〜+35℃
- 耐雷サージ：15kV　■ 設計寿命：約60,000時間*2

公共施設用照明器具

LED街路灯 HW-A 屋外用 NEW

LST2 LED街路灯

LST2-60 (LN)

調光非対応 (GL1M50W16B-K5R7/A-BR)

オープン価格

全光束：8000lm
定格消費電力：200V 50.0W

160.0lm/W

- 定格電圧：AC100V-240V
- サイズ：幅475×長さ440×高さ560mm
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト
  〈レンズ〉ポリカーボネート
- 質量：約7.5kg
- 演色性：Ra75
- 電源タイプ：電源内蔵
- 動作環境温度：−40〜+40℃
- 耐雷サージ：15kV(コモンモード)
- 設計寿命：約60,000時間*2
- 色温度：昼白色(5000K)
- 保護等級：LEDモジュール IP68
  電源ユニット IP67



既設ポールの径に合わせて リニューアルが可能

7種のポール径に適合。

既設のポールを活かしてLED照明にリニューアルできます。

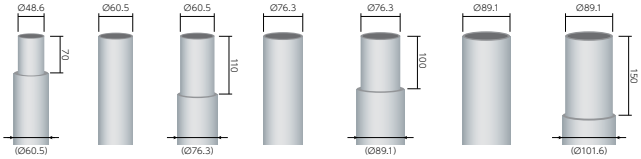

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 寿命は光束が80%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

住宅照明

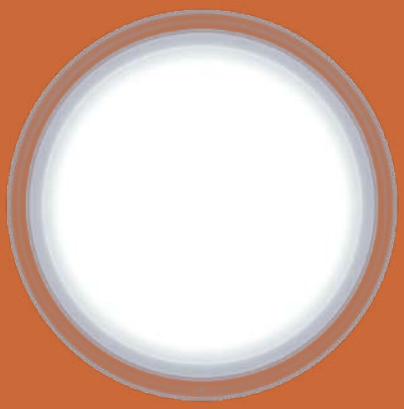

GX53口金 ランプ交換型LED照明 P.745

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト P.747

薄型直付LEDライト P.757

LEDシーリングライト P.759

LEDシャンデリア P.767

LEDペンダント P.769

LED和風照明 P.780

LED中型シーリングライト P.781

LED小型シーリングライト P.782

LEDブラケットライト P.788

LED間接照明 P.793

LEDスポットライト P.795

LEDキッチンライト P.797

LED浴室灯・ミラー灯 P.800

施設用 丸形LEDランプ P802-1

エクステリア LEDブラケットライト・ポーチ灯 P.803

エクステリア LED小型シーリングライト P.813

エクステリア LEDスポットライト P.814

エクステリア LEDガーデンライト P.815

LIDIO Mou 屋外用壁付灯 P.819

LIDIO エクステリア LEDスポットライト P.820

LIDIO Mou ガーデンライト P.825

GX53口金 ランプ交換型 LED照明

設置後でも明るさ・光色が変えられる メンテナンスもしやすい ランプ交換型LED照明

GX53ランプ　ラインナップ

1200lmクラス	700lmクラス	500lmクラス
非 ● ● ●	位相 非 ● ● ●	位相 非 ● ● ●

位相 …位相制御方式の調光に対応　非 …調光非対応
●…5000K／昼白色　●…3500K／温白色　●…2700K／電球色

1 ランプ交換で設置後でも光色・明るさを変更可能

GX53口金タイプのLEDランプを、3タイプの明るさ・光色でラインナップ。照明の設置後でも空間の用途や雰囲気を変えたい時はランプを交換することで、明るさや光色を変えられます。万が一の時でもランプを交換できるのでメンテナンスの負担も減らせます。

調光タイプも新登場 NEW

空間の明暗を細やかに調整できる調光タイプもラインナップしました。

※700lmクラス、500lmクラスのみ

イメージ







2 薄型設計のLEDランプなので器具がコンパクトに

薄型化が可能なGX53口金を採用したフラットLEDランプを使用することで、対応する照明器具も厚みを抑えた形状を実現しました。設置場所の選択肢が広がり、空間での存在感も抑えられます。





交換用のGX53ランプは以下の当社ネットショップでもお買い求めいただけます。

アイリスプラザ
アイリスプラザ　業務用LED　検索

アイリスプラザビジネス
アイリスプラザビジネス　検索

※本カタログの売価と、ネットショップの売価が異なる場合がございます。ご了承ください。

GX53ランプ対応LED照明器具 ラインナップ　※表内のlmはランプ光束です。

［色温度］ ●…5000K ●…3500K ●…2700K

屋内専用

GX53 SB形ダウンライト

750lm (700lmクラス)
●●●
510lm (500lmクラス)
●●●
▶P.755

小型シーリングライト

φ250　1200lm
(1200lmクラス)
●●
▶P.786

φ250　750lm
(700lmクラス)
●●
▶P.786

510lm
(500lmクラス)
●●
▶P.786

LEDブラケットライト



510lm (500lmクラス)
●●●
▶P.788

浴室灯・ミラー灯

510lm (500lmクラス)
●●
▶P.801

エクステリア

エクステリア LEDポーチ灯



510lm (500lmクラス)
●●●
▶P.811

510lm (500lmクラス)
●
▶P.812

510lm (500lmクラス)
●
▶P.812

エクステリア 小型シーリングライト

φ300　1200lm
(1200lmクラス)
●●
▶P.813

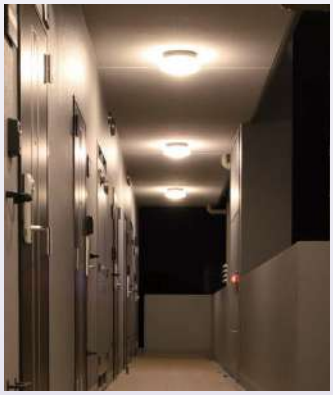

φ250　750lm
(700lmクラス)
●●
▶P.813

エクステリア LEDガーデンライト 地中埋設タイプ

510lm (500lmクラス)
●
▶P.818

ECOHiLUX 断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト

LED一体型

	埋込穴 φ100	φ125	φ150
白熱灯器具 100形相当	ホワイト ▶P.749 100° 位相 非 防雨・防湿 ブラック ▶P.749 100° 非 防雨・防湿 浅型タイプ ホワイト ▶P.751 108° 非 浅型タイプ ブラック ▶P.751 108° 非 光色切替・調光 ホワイト ▶P.754 100° 位相 切替 防雨・防湿 光色切替・調光 ブラック ▶P.754 100° 位相 切替 防雨・防湿 傾斜天井用 ホワイト ▶P.753 60°* 非 防雨 傾斜天井用 ブラック ▶P.753 60°* 非 防雨	ホワイト ▶P.750 100° 位相 非	ホワイト ▶P.750 110° 非 防雨・防湿
白熱灯器具 60形相当	ホワイト ▶P.749 100° 位相 非 防雨・防湿 ブラック ▶P.749 100° 非 防雨・防湿 浅型タイプ ホワイト ▶P.751 108° 非 浅型タイプ ブラック ▶P.751 108° 非 光色切替・調光 ホワイト ▶P.754 100° 位相 切替 防雨・防湿 光色切替・調光 ブラック ▶P.754 100° 位相 切替 防雨・防湿 傾斜天井用 ホワイト ▶P.753 60°* 非 防雨 ※1/2照度角 傾斜天井用 ブラック ▶P.753 60°* 非 防雨 人感センサー付 30秒／90秒／5分 ホワイト ▶P.752 100° 非 人感センサー付 30秒／90秒／5分 ブラック ▶P.752 100° 非	ホワイト ▶P.750 100° 位相 非	ホワイト ▶P.750 110° 非 防雨・防湿

表の見方

[1/2ビーム角]
100° 108° 110°

[調光タイプ]
位相 …位相制御方式の調光に対応
非 …調光非対応

[色温度]
…5000K／昼白色
…3500K／温白色
…2700K／電球色
切替 …光色切替（5000K／3500K／2700K）

LEDランプ交換型

	埋込穴 φ100
白熱灯器具 100形相当	GX53ランプタイプ ホワイト ▶P.755 100° 位相 非
白熱灯器具 60形相当	GX53ランプタイプ ホワイト ▶P.755 100° 位相 非 E17フラットランプ ホワイト ▶P.756 110° 非

防雨・防湿 の高気密SB形LEDダウンライトは
軒下やバスルームに設置できます。

ダウンライト性能一覧

断熱・遮音施工を行う天井にダウンライトなどの埋込器具を取り付ける場合は、施工方法にあった器具を確認の上、お取り付けください。指定以外の施工を行うと器具が過熱して火災の恐れがあります。埋込型のダウンライトについては、断熱材ですき間なく覆っても過熱する心配のない安全設計のS形を使用するよう義務づけられています。
JIL 5002-2010改正に準じる。

	S形 S形埋込型照明器具とは、建物の施工時において断熱材の施工に対し、特別の注意を必要としないものであり、(社)日本照明工業会規格(JIL5002)に適合するものをいいます。			M形(一般形) 断熱施工されていない場所(住宅およびその他の建物)で使用できる器具。	
	SB形 ブローイング工法・マット敷工法兼用タイプ ブローイング工法、マット敷工法どちらにも対応するダウンライトです。 (熱抵抗値6.6㎡·K/W以下の断熱材施工に使用できます。)	SGI形 マット敷工法専用タイプ 地域Ⅰ(北海道)を含めたマット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。 (熱抵抗値6.6㎡·K/W以下のマット敷工法に使用できます。)	SG形 マット敷工法専用タイプ マット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。 (熱抵抗値4.6㎡·K/W以下のマット敷工法に使用できます。)		
施工方法 ブローイング工法の天井 吹込用繊維質断熱材(JISA9523)を使って施工する工法で、寒冷地に多い工法です。	 ●ブローイング材を切り取ることなく施工できます。	 ●ブローイング工法の天井には使用できません。 ※住宅の断熱施工天井には使用できません。SB形ダウンライトをご使用ください。	 ●ブローイング工法の天井には使用できません。 ※住宅の断熱施工天井には使用できません。SB形ダウンライトをご使用ください。		
マット敷工法の天井 住宅用人造鉱物繊維断熱材(JISA9521)のロールタイプ、またはパットタイプを天井裏に敷き込んで断熱・遮音効果を高める工法です。	 ●マット材を切り取ることなく施工できます。 ●地域Ⅰ(北海道)を含めたマット敷工法の天井に使用できます。	 ●マット材を切り取ることなく施工できます。 ●地域Ⅰ(北海道)を含めたマット敷工法の天井に使用できます。	 ●マット材を切り取ることなく施工できます。 ●地域Ⅰ(北海道)以外の地域でマット敷工法の天井に使用できます。		S形を除く埋込み型照明器具を設置する場合、住宅の断熱施工天井では使用できません。住宅以外の断熱施工天井で使用する場合には上図のように器具の周辺の断熱材をカットしてください。断熱材·防音材で器具本体の放熱穴などを覆うと、放熱が妨げられ、異常過熱し、火災の原因となりますので使用できません。

■器具の種類

器具種類		建物(住宅)の断熱施工に関する区分		
		断熱施工方式		熱抵抗値 (㎡·K/W)
		ブローイング工法	マット敷工法	
S形	SB形	○	○	6.6 以下
	SGI形	×	○	6.6 以下
	SG形	×	○	4.6 以下
M形		×	×	—

■地域区分

地域区分	都道府県
Ⅰ	北海道
Ⅱ	青森県·岩手県·秋田県
Ⅲ	宮城県·山形県·福島県·栃木県·新潟県·長野県
Ⅳ	茨城県·群馬県·山梨県·富山県·石川県·福井県·岐阜県·滋賀県·埼玉県·千葉県·東京都·神奈川県·静岡県·愛知県·三重県·京都府·大阪府·和歌山県·兵庫県·奈良県·岡山県·広島県·山口県·鳥取県·島根県·香川県·愛媛県·徳島県·高知県·福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県
Ⅴ	宮崎県·鹿児島県
Ⅵ	沖縄県

ご注意：一部の市町村は都道府県別区分によらず他に分類されます。

■新省エネ法の熱抵抗値:(㎡·K/W)

住宅の種類	施工方法	部位	地域区分					
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ
RC造 組積造	内断熱工法	屋根または天井	3.6	2.7	2.5			
	外断熱工法	屋根または天井	3.0	2.2	2.0			
木 造	充填断熱工法	屋根	6.6	4.6				
		天井	5.7	4.0				
枠組壁工法	充填断熱工法	屋根	6.6	4.6				
		天井	5.7	4.0				
木造·枠組壁工法·鉄骨造	外張断熱工法	屋根または天井	5.7	4.0				

平成11年3月30日官報(号外第59号)建設省告示第998号3(1) ロ断熱材の熱抵抗の基準表(抜粋)

ご注意
器具取り付けの際は、施工された断熱材の種類と熱抵抗値をご確認ください。
指定以外の断熱施工された天井に取り付けると異常過熱し、火災の恐れがあります。

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト

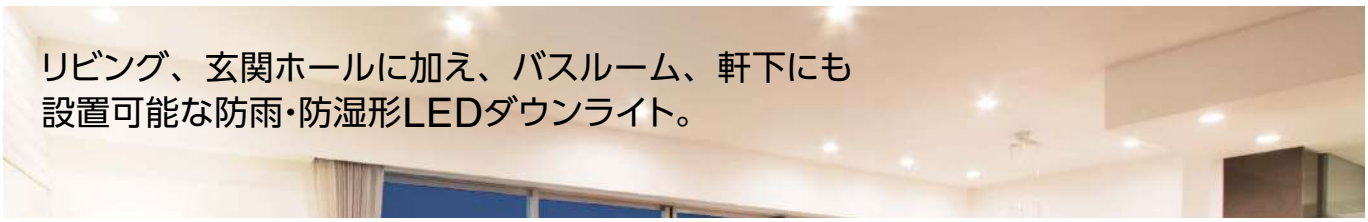

LED一体型 埋込穴⌀100 防雨・防湿形

白熱灯器具60形相当

	調光非対応	調光対応 位相制御	調光非対応
	¥2,800	¥3,800	¥2,800
	定格消費電力：5.0W	定格消費電力：6.0W	定格消費電力：6.0W
1/2ビーム角 100° Ra85 直射水平照度分布図 ※右記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。			
昼白色 5000K	LSB100-0650NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0650DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W	LSB100-0650NCAB-V3 ○ 器具光束：350lm 58.3lm/W
温白色 3500K	LSB100-0635NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0635DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W	LSB100-0635NCAB-V3 ○ 器具光束：350lm 58.3lm/W
電球色 2700K	LSB100-0627NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0627DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W	LSB100-0627NCAB-V3 ○ 器具光束：350lm 58.3lm/W

白熱灯器具100形相当

	調光非対応	調光対応 位相制御	調光非対応
	¥4,800	¥5,800	¥4,800
	定格消費電力：8.0W	定格消費電力：8.7W	定格消費電力：9.0W
1/2ビーム角 100° Ra85 直射水平照度分布図 ※右記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。			
昼白色 5000K	LSB100-1050NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	LSB100-1050DCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 86.2lm/W	LSB100-1050NCAB-V3 ○ 器具光束：550lm 61.1lm/W
温白色 3500K	LSB100-1035NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	–	LSB100-1035NCAB-V3 ○ 器具光束：550lm 61.1lm/W
電球色 2700K	LSB100-1027NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	LSB100-1027DCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 86.2lm/W	LSB100-1027NCAB-V3 ○ 器具光束：550lm 61.1lm/W

仕様共通項目

▌定格電圧：AC100V ▌サイズ：φ111×H72mm（バネ含まず） ▌質量：約0.15kg（本体）
▌材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ（黒塗装）、〈前面カバー〉ポリカーボネート（乳白）
▌動作環境温度：−5℃〜+35℃ ▌防塵・防水性能：IP43（天井内はIP30） ▌設計寿命：40,000時間*1

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED一体型 埋込穴φ125 屋内専用

白熱灯器具60形相当

調光非対応 ¥8,800 定格消費電力：5.7W

調光対応 位相制御 ¥9,800 定格消費電力：6.7W

白熱灯器具100形相当

調光非対応 ¥10,800 定格消費電力：9.8W

調光対応 位相制御 ¥12,800 定格消費電力：11.3W

1/2ビーム角 100° Ra85

直射水平照度分布図



※上記は5000Kのデータです。2700Kは0.95倍してください。

※上記は5000Kのデータです。2700Kは0.95倍してください。

※上記は5000Kのデータです。2700Kは0.93倍してください。

※上記は5000Kのデータです。2700Kは0.93倍してください。

	白熱灯器具60形相当		白熱灯器具100形相当	
昼白色 5000K	LSB125-0650NCW-V1 ○ 器具光束：430lm 75.4lm/W	LSB125-0650DCW-V1 ○ 器具光束：430lm 64.1lm/W	LSB125-1050NCW-V1 ○ 器具光束：730lm 74.4lm/W	LSB125-1050DCW-V1 ○ 器具光束：730lm 64.6lm/W
電球色 2700K	LSB125-0627NCW-V1 ○ 器具光束：400lm 70.1lm/W	LSB125-0627DCW-V1 ○ 器具光束：400lm 59.7lm/W	LSB125-1027NCW-V1 ○ 器具光束：670lm 68.3lm/W	LSB125-1027DCW-V1 ○ 器具光束：670lm 59.2lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V ■ サイズ：φ136×H79.5mm（バネ含まず） ■ 質量：約0.5kg（本体）
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト、〈枠〉アルミダイカスト（白塗装）
  〈前面カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 動作環境温度：−5℃〜+35℃ ■ 調光可能範囲：5%〜100% ■ 設計寿命：約40,000時間*1

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



LED一体型 埋込穴φ150 防雨・防湿形

白熱灯器具60形相当



調光非対応 ¥5,200 定格消費電力：4.6W

白熱灯器具100形相当



調光非対応 ¥7,200 定格消費電力：6.8W

1/2ビーム角 110° Ra85

直射水平照度分布図



※右記は5000K・2700K共通のデータです。

	白熱灯器具60形相当	白熱灯器具100形相当
昼白色 5000K	LSB150-0650NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 97.8lm/W	LSB150-1050NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 110.2lm/W
電球色 2700K	LSB150-0627NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 97.8lm/W	LSB150-1027NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 110.2lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V ■ サイズ：φ178×H72mm（バネ含まず） ■ 質量：約0.19kg（本体）
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ（白塗装）
  〈前面カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 動作環境温度：−5℃〜+35℃ ■ 防塵・防水性能：IP43（天井内はIP30）
- 設計寿命：40,000時間*1

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。

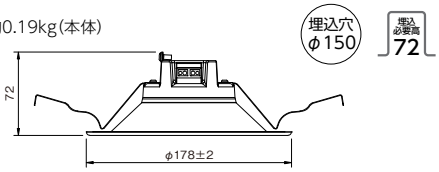

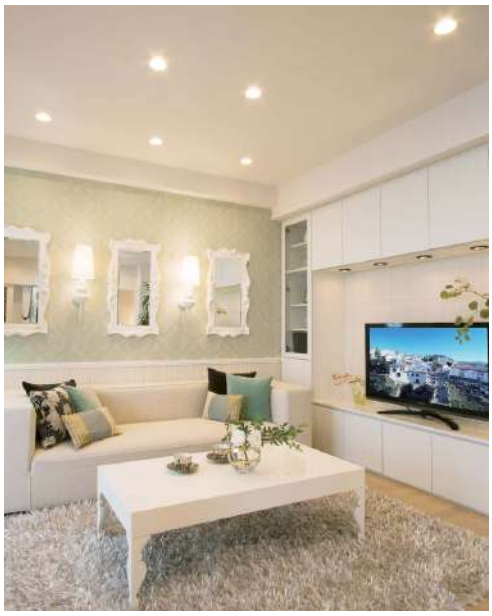

設置イメージ

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2〜4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6〜8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト 浅型タイプ

1 高気密・高断熱

音漏れ・熱漏れを防ぐ高気密タイプのダウンライト。天井に接するフレームの裏面にパッキンを装備することで、気密性と断熱性を高めています。

2 狭い天井懐におさまる浅型設計

野縁受けに影響しない浅型40㎜設計。天井懐が狭い場合も対応できます。

3 施工性の手間を省く電源内蔵タイプ

電源内蔵のため、梁や配線を気にすることなく設置でき、施工の手間を省きます。

［断面図］

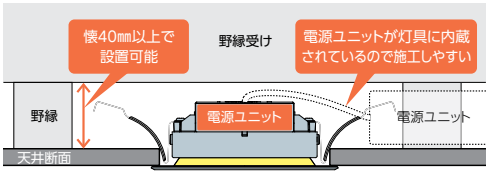

	LED一体型 埋込穴φ100 屋内専用			
	白熱灯器具60形相当		白熱灯器具100形相当	
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
	調光非対応	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥5,800	¥5,800	¥8,000	¥8,000
	定格消費電力：4.5W	定格消費電力：4.5W	定格消費電力：7.5W	定格消費電力：7.5W
1/2ビーム角 108° Ra85	直射水平照度分布図 ※右記は5000Kのデータです。3500Kは0.94倍、2700Kは0.90倍してください。			
				
昼白色 5000K	LSB100-0650NCAW-A ○ 器具光束：495lm 110.0lm/W	LSB100-0650NCAB-A ▲ 器具光束：425lm 94.4lm/W	LSB100-1050NCAW-A ○ 器具光束：825lm 110.0lm/W	LSB100-1050NCAB-A ▲ 器具光束：715lm 95.3lm/W
温白色 3500K	LSB100-0635NCAW-A ○ 器具光束：470lm 104.4lm/W	LSB100-0635NCAB-A ▲ 器具光束：405lm 90.0lm/W	LSB100-1035NCAW-A ○ 器具光束：785lm 104.6lm/W	LSB100-1035NCAB-A ▲ 器具光束：680lm 90.6lm/W
電球色 2700K	LSB100-0627NCAW-A ▲ 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-0627NCAB-A ▲ 器具光束：380lm 84.4lm/W	LSB100-1027NCAW-A ▲ 器具光束：750lm 100.0lm/W	LSB100-1027NCAB-A ▲ 器具光束：650lm 86.6lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　サイズ：φ116×H40mm（バネ含まず）
- 質量：約0.16kg（本体）
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ（白／黒塗装）
  〈前面カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：40,000時間*1

※この器具は屋内専用です。
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



埋込穴 φ100　埋込必要高 40

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト 人感センサー付

人の動きを感知して自動で点灯・消灯

※通常の照明のように常時点灯するモードも選べます。

人感センサー感知範囲

天井高約2.4mのお部屋に設置すると器具の中心から直径約4mの範囲が感知範囲となります。

※場所や条件によって感知範囲は変わる場合があります。



人の動きを感知すると点灯。

人がいなくなると消灯します。

人感センサー LEDライトの基本動作

※周囲が暗く、人の動きを感知したときにLEDライトが点灯します。

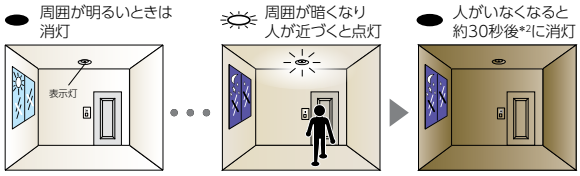

以下の動作は故障ではありません。

●壁スイッチを「入(ON)」にすると約60秒間点灯した後、人感センサーの待機状態になります。環境によっては、点灯したままになることもあります。　●人感センサーは熱変化を感知します。人以外のペットや温度の急変でも感知して点灯することがあります。　●周囲が暗く人感センサー動作中でも、動きが少ないときは消灯する場合があります。

※壁スイッチ「入(ON)」直後は約60秒間点灯します。　※表示灯"赤"は周囲の明るさに関係なく点灯します。

*2 人感センサー30秒タイプの場合。人感センサー90秒タイプ、人感センサー5分タイプはそれぞれ90秒後、5分後に消灯します。

LED一体型 埋込穴φ100 屋内・軒下兼用

	人感センサー30秒タイプ 白熱灯器具60形相当	人感センサー90秒タイプ 白熱灯器具60形相当	人感センサー5分タイプ 白熱灯器具60形相当
	調光非対応	調光非対応	調光非対応
	¥14,800	**¥14,800**	**¥14,800**
本体色：ホワイト	定格消費電力：**6.0W**	定格消費電力：**6.0W**	定格消費電力：**6.0W**
昼白色 5000K	**LSB100-0650MSCAW-V3** ○ 器具光束：450lm　75.0lm/W	**LSB100-0650MSCAW-90S** ● 器具光束：450lm　75.0lm/W	**LSB100-0650MSCAW-5M** ● 器具光束：450lm　75.0lm/W
温白色 3500K	**LSB100-0635MSCAW-V3** ○ 器具光束：450lm　75.0lm/W	**LSB100-0635MSCAW-90S** ● 器具光束：450lm　75.0lm/W	**LSB100-0635MSCAW-5M** ● 器具光束：450lm　75.0lm/W
電球色 2700K	**LSB100-0627MSCAW-V3** ○ 器具光束：450lm　75.0lm/W	**LSB100-0627MSCAW-90S** ● 器具光束：450lm　75.0lm/W	**LSB100-0627MSCAW-5M** ● 器具光束：450lm　75.0lm/W
本体色：ブラック	定格消費電力：**7.2W**	定格消費電力：**7.2W**	定格消費電力：**7.2W**
昼白色 5000K	**LSB100-0650MSCAB-V3** ○ 器具光束：350lm　48.6lm/W	**LSB100-0650MSCAB-90S** ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W	**LSB100-0650MSCAB-5M** ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W
温白色 3500K	**LSB100-0635MSCAB-V3** ○ 器具光束：350lm　48.6lm/W	**LSB100-0635MSCAB-90S** ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W	**LSB100-0635MSCAB-5M** ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W
電球色 2700K	**LSB100-0627MSCAB-V3** ○ 器具光束：350lm　48.6lm/W	**LSB100-0627MSCAB-90S** ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W	**LSB100-0627MSCAB-5M** ▲ 器具光束：350lm　48.6lm/W

1/2ビーム角 100° Ra85

直射水平照度分布図



※上記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。

1/2ビーム角 100° Ra85

直射水平照度分布図



※上記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　サイズ：φ111×H72mm(バネ含まず)
- 質量：約0.16kg(本体)
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ(白／黒塗装)、〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP30)
- 設計寿命：40,000時間*1

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。





納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)　▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

断熱施工対応　高気密SB形 LEDダウンライト 傾斜天井用

設置イメージ

傾斜角55°まで対応
傾斜天井用
LEDダウンライト

LED一体型 埋込穴⌀100 屋内・軒下兼用

白熱灯器具60形相当

調光非対応

¥6,700

定格消費電力：**5.2W**

調光非対応

¥6,700

定格消費電力：**5.2W**

白熱灯器具100形相当

調光非対応

¥9,200

定格消費電力：**7.6W**

調光非対応

¥9,200

定格消費電力：**7.6W**

Ra83

直射水平照度分布図



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。





※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。



昼白色 5000K	**DL0650NSLW** △ 器具光束：440lm　84.6lm/W	–	**DL1050NSLW** △ 器具光束：710lm　93.4lm/W	–
電球色 2700K	**DL0627NSLW** △ 器具光束：400lm　76.9lm/W	**DL0627NSLB** △ 器具光束：340lm　65.3lm/W	**DL1027NSLW** △ 器具光束：650lm　85.5lm/W	**DL1027NSLB** △ 器具光束：550lm　72.3lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　■ サイズ：φ111×H80mm
- 質量：約0.5kg(本体)
- 材質：アルミダイカスト 塗装、アクリル 乳白(マット)
- 動作環境温度：−5℃〜+35℃
- 設計寿命：60,000時間*1
- 取付可能天井傾斜：55°まで
- 傾斜配光対応範囲：15°〜30°
- 防雨形　■ 拡散パネル付き
- 取付可能天井厚：5〜25mm



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

光色切替・調光LEDダウンライト 防雨・防湿形

光色の切替・明るさの調整が可能

専用の調光器でかんたんに照明の光色切り替え(5000k／3500K／2700K)と調光(20～100%)ができるLEDダウンライトです。

結線図

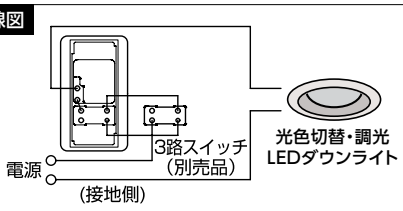

※2ヶ所で操作を行う場合、2ヶ所での調光はできません。

LED一体型 埋込穴⌀100 防雨・防湿形

	白熱灯器具60形相当		白熱灯器具100形相当	
	埋込穴 φ100 ホワイト IP43 防雨・防湿	埋込穴 φ100 ブラック IP43 防雨・防湿	埋込穴 φ100 ホワイト IP43 防雨・防湿	埋込穴 φ100 ブラック IP43 防雨・防湿
	調光対応 位相制御	調光対応 位相制御	調光対応 位相制御	調光対応 位相制御
	¥4,800	¥4,800	¥5,800	¥5,800
	定格消費電力：6.0W	定格消費電力：6.0W	定格消費電力：7.0W	定格消費電力：7.0W
1/2ビーム角 100° Ra85				
直射水平照度分布図				
	※上記は5000Kのデータです。3500Kは0.91倍、2700Kは0.82倍してください。	※上記は5000Kのデータです。3500Kは0.97倍、2700Kは0.92倍してください。	※上記は5000Kのデータです。3500Kは0.94倍、2700Kは0.88倍してください。	※上記は5000Kのデータです。3500Kは0.96倍、2700Kは0.91倍してください。
※右記のlmは器具光束の値です。	LSB100-06SNLDCAW-V3 ○	LSB100-06SNLDCAB-V3 ●	LSB100-10SNLDCAW-V3 ○	LSB100-10SNLDCAB-V3 ●
	5000K 550lm 91.6lm/W	5000K 380lm 63.3lm/W	5000K 800lm 114.2lm/W	5000K 550lm 78.5lm/W
	3500K 500lm 83.3lm/W	3500K 370lm 61.6lm/W	3500K 750lm 107.1lm/W	3500K 530lm 75.7lm/W
	2700K 450lm 75.0lm/W	2700K 350lm 58.3lm/W	2700K 700lm 100.0lm/W	2700K 500lm 71.4lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　サイズ：φ111×H72mm(バネ含まず)
- 質量：約0.24kg(本体)
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ(白／黒塗装)、〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：−5℃～+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP30)
- 調光方式：位相制御方式
- 設計寿命：40,000時間[*1]

※ 取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



専用調光器
IRDC-303TR ●
¥13,000

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)　▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

断熱施工対応

GX53口金 GX53ランプタイプ SB形LEDダウンライト 屋内専用

LEDランプ交換型 埋込穴φ100 屋内専用

白熱灯器具60形相当

調光非対応	NEW 調光対応 位相制御
¥3,500	¥5,500
定格消費電力：4.5W	定格消費電力：4.5W

白熱灯器具100形相当

調光非対応	NEW 調光対応 位相制御
¥5,800	¥7,500
定格消費電力：6.5W	定格消費電力：6.5W

1/2ビーム角 100°

Ra85

直射水平照度分布図

※右記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。





	調光非対応	NEW 調光対応 位相制御	調光非対応	NEW 調光対応 位相制御
昼白色 5000K	LSB100-GX5306NNCSW ○ 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5306NDCSW ● 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5310NNCSW ○ 器具光束：690lm 106.1lm/W	LSB100-GX5310NDCSW ● 器具光束：690lm 106.1lm/W
温白色 3500K	LSB100-GX5306WWNCSW ○ 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5306WWDCSW ● 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5310WWNCSW ○ 器具光束：690lm 106.1lm/W	LSB100-GX5310WWDCSW ● 器具光束：690lm 106.1lm/W
電球色 2700K	LSB100-GX5306LNCSW ○ 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5306LDCSW ● 器具光束：450lm 100.0lm/W	LSB100-GX5310LNCSW ○ 器具光束：690lm 106.1lm/W	LSB100-GX5310LDCSW ● 器具光束：690lm 106.1lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ110×H51mm（バネ含まず）
- 質量：〈白熱灯60形相当〉約0.25kg（本体）
  〈白熱灯100形相当〉約0.27kg（本体）
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート
  〈枠〉鋼板（白塗装）
  〈前面カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：40,000時間*1

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



使用ランプ

▶P.843

GX53口金

	500lmクラス		700lmクラス	
	調光非対応	調光対応 位相制御	調光非対応	調光対応 位相制御
	ランプ光束：510lm 定格消費電力：4.5W 113.3lm/W		ランプ光束：750lm 定格消費電力：6.5W 115.3lm/W	
ランプ品番 昼白色 5000K	LDF5N-H-GX53	LDF5N-H-GX53-D	LDF7N-H-GX53	LDF7N-H-GX53-D
ランプ品番 温白色 3500K	LDF5WW-H-GX53	LDF5WW-H-GX53-D	LDF7WW-H-GX53	LDF7WW-H-GX53-D
ランプ品番 電球色 2700K	LDF5L-H-GX53	LDF5L-H-GX53-D	LDF7L-H-GX53	LDF7L-H-GX53-D

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

E17口金 フラットランプ交換型 SB形LEDダウンライト専用器具セット 屋内専用

1 専用の薄型LED電球と交換が可能

E17口金の薄型LED電球を搭載したSB形LEDダウンライトです。
専用の薄型LED電球と交換することができます。
※当社製の専用薄型LED電球のみご使用になれます。



2 白熱電球の誤挿入による発熱を防ぐ、安全設計

誤ってE17口金タイプの白熱灯器具を挿入した場合、独自開発の安全装置が作動し、自動で消灯します。白熱電球の点灯による発熱を防ぎます。
※白熱電球の消費電力が少ない場合は消灯しないこともあります。

E17口金

適合ランプ

1/2ビーム角 110° Ra83

調光非対応

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：全長56mm、外径86mm
- 質量：約70g
- 設計寿命：約40,000時間*1

LEDランプ交換型 埋込穴⌀100

白熱灯器具60形相当

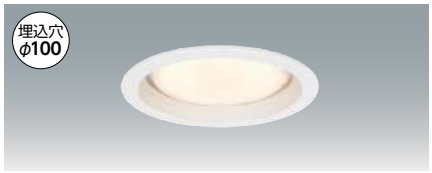

4.5W

昼白色 5000K Ra83

ランプ品番：**LDF5N-H-E17-V2** ○
¥3,000

全光束(約)：515lm
定格消費電力：4.5W
114.4lm/W

セット品番：**LSB100-E1750NCSW-V2** ○ **¥4,800**

103.3lm/W
器具光束：465lm
定格消費電力：4.5W
設計寿命：
約40,000時間*1



電球色 2700K Ra83

ランプ品番：**LDF5L-H-E17-V2** ○
¥3,000

全光束(約)：440lm
定格消費電力：4.5W
97.7lm/W

セット品番：**LSB100-E1727NCSW-V2** ○ **¥4,800**

88.8lm/W
器具光束：400lm
定格消費電力：4.5W
設計寿命：
約40,000時間*1



ランプ詳細は→ P.843

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ110×86.9mm(バネ含まず)
- 質量：0.29kg
- 材質：ポリカーボネート、スチール
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

埋込穴 φ100
埋込必要高 87



薄型直付LEDライト 調光非対応

HOKUSHU THE HOUSE SHOP MORIOKA 様 (岩手県)

1 高い遮音性・断熱性

一般的なダウンライトに比べて天井にあける穴が小さく、遮音性、断熱性に優れています。

【一般的なダウンライト】【薄型直付LEDライト】

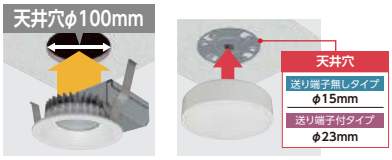

・天井に開ける穴が大きい。
・交換の手間がかかる。

・天井に開ける穴が小さい。
・簡単にランプが交換できる。

2 電源1台で送り配線可能

送り端子付タイプ

※送り容量6Aまで

フロアや通路など、複数台設置する場合には送り端子付タイプがおすすめです。



φ100 薄型19mmタイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ:φ100×H19mm　質量:0.12kg
- 材質：ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板
- 1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1050N-S3-W ○ ¥7,800

送り端子付タイプ
1050N-SJ3-W ○ ¥8,800

器具光束:500lm 定格消費電力:5.6W 89.2lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1045L-S3-W ○ ¥7,800

送り端子付タイプ
1045L-SJ3-W ○ ¥8,800

器具光束:450lm 定格消費電力:5.6W 80.3lm/W



送り端子無しタイプ



送り端子付タイプ



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。

φ100 薄型28mmタイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ:φ100×H28mm　質量:0.15kg
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 付属品：取付板
- 1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1050N-S1-W-V2 ○ ¥7,800
付属品：木ネジ

石膏ボードアンカー付属タイプ(25mm厚対応)
1050N-U1-W-V2 ○ ¥8,200
付属品：石膏ボードアンカー×2本(25mm厚対応)
※下地材が敷設されていない場所でも取付が可能です。

送り端子付タイプ
1050N-SJ1-W-V2 ○ ¥8,800
付属品：木ネジ

器具光束:500lm 定格消費電力:4.0W 125.0lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1045L-S1-W-V2 ○ ¥7,800
付属品：木ネジ

石膏ボードアンカー付属タイプ(25mm厚対応)
1045L-U1-W-V2 ○ ¥8,200
付属品：石膏ボードアンカー×2本(25mm厚対応)
※下地材が敷設されていない場所でも取付が可能です。

送り端子付タイプ
1045L-SJ1-W-V2 ○ ¥8,800
付属品：木ネジ

器具光束:450lm 定格消費電力:4.0W 112.5lm/W



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。

送り端子無しタイプ



送り端子付タイプ



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

⌀150　薄型28mmタイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ150×H28mm　質量：0.3kg
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板
- 1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1584N-S1-W-V2 ○ **¥12,800**

送り端子付タイプ
1584N-SJ1-W-V2 ○ **¥13,800**

器具光束:840lm　定格消費電力:7.0W　120.0lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1575L-S1-W-V2 ○ **¥12,800**

送り端子付タイプ
1575L-SJ1-W-V2 ○ **¥13,800**

器具光束:750lm　定格消費電力:7.0W　107.1lm/W



送り端子無しタイプ



送り端子付タイプ



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.89倍してください。

⌀140　高効率・薄型30mmタイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ140×H30mm
- 質量：0.24kg(本体)
- 材質：溶融亜鉛めっき鋼板、ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子付タイプ
1446N-SJ2-W ○ **¥6,800**

器具光束:460lm　定格消費電力:4.2W　109.5lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子付タイプ
1441L-SJ2-W ○ **¥6,800**

器具光束:410lm　定格消費電力:4.2W　97.6lm/W





※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。

薄型直付LEDライト 人感センサー付

調光非対応

不在時の無駄な点灯を防ぐ人感センサータイプ



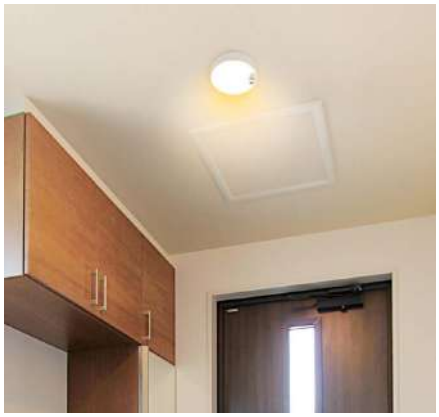

人感センサー感知範囲

天井高約2.4mの部屋に設置する場合、器具の中心から直径約4mの範囲が感知範囲となります。

※人感センサーモードのときは、壁スイッチをオンにした直後は、周囲が明るい場合は約30秒間、暗い場合は約90秒間点灯します。その後、人感センサーモードの待機状態になります。
※場所や条件によって感知範囲は変わる場合があります。



⌀100　薄型28mmタイプ　人感センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ100×H28mm　質量：0.16kg
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板　1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 待機電力：0.5W
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1050N-S1-WMS-V2 ○ **¥9,800**

送り端子付タイプ
1050N-SJ1-WMS-V2 ○ **¥11,000**

器具光束:500lm　定格消費電力:5.5W　90.9lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1045L-S1-WMS-V2 ○ **¥9,800**

送り端子付タイプ
1045L-SJ1-WMS-V2 ○ **¥11,000**

器具光束:450lm　定格消費電力:5.5W　81.8lm/W



送り端子無しタイプ



送り端子付タイプ



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.90倍してください。

⌀150　薄型28mmタイプ　人感センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ150×H28mm　質量：0.3kg
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 付属品：木ネジ、取付板　1/2照度角：60°
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 待機電力：0.5W
- 設計寿命：約40,000時間*2

昼白色 5000K Ra85

送り端子無しタイプ
1584N-S1-WMS-V2 ○ **¥16,000**

送り端子付タイプ
1584N-SJ1-WMS-V2 ○ **¥17,200**

器具光束:840lm　定格消費電力:9.5W　88.4lm/W

電球色 2700K Ra85

送り端子無しタイプ
1575L-S1-WMS-V2 ○ **¥16,000**

送り端子付タイプ
1575L-SJ1-WMS-V2 ○ **¥17,200**

器具光束:750lm　定格消費電力:9.5W　78.9lm/W



送り端子無しタイプ



送り端子付タイプ



※上記は5000Kのデータです。
2700Kは0.89倍してください。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDシーリングライト

省エネ性能・デザインで選べる豊富なラインナップ

高い省エネ性能
高効率タイプ

最大約175lm/W
※MFEシリーズ CL12N-MFE

従来の蛍光灯から
約75%省エネ*1

高い省エネ性能を持った高効率モデルのシーリングライトです。従来の蛍光灯から大幅な省エネを実現します。

空間のアクセントに
デザインタイプ

5.1 CFシリーズ

フレームにデザインを施したシーリングライトです。ウッド調やクリアフレームなど、空間にアクセントを加えるデザインです。

空間になじむ
シンプルタイプ

どのインテリア空間にもなじむシンプルなデザインのシーリングライトです。

*1一般的な蛍光灯FCL30W×4灯(112W)とCL12N-MFE(28.6W)との比較。

高効率タイプ メタルサーキット MFEシリーズ

[アイリスオーヤマ独自の新技術]
メタルサーキット構造

全面にLEDチップを配置したメタルサーキット構造により、発光面がムラなく光り、空間のすみずみまで明るく照らします。放熱効果が上がり、発熱を抑えることで発光効率が向上。少ない電力で明るい光を発します。

1 高効率175lm/W

発光効率約175lm/Wを達成し、少ない消費電力でお部屋を明るく照らすことを可能にしました。

約175lm/W

2 空間全体に広がる光

天井面方向にも光が広がるシェード設計により、天井面も明るくなり、空間全体の明るさ感を高めます。

<光り方のイメージ>


従来品　メタルサーキットシリーズ

<全面に光を広げるシェード設計>

(イメージ)

調光

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CL8N-MFE ○	調光	昼白色 相当	¥33,000	3800lm	21.7W	175.1lm/W
～12畳	CL12N-MFE ○	調光	昼白色 相当	¥43,000	5000lm	28.6W	174.8lm/W

仕様共通項目

▌サイズ：φ700×H173mm(スポンジを含まない) ▌質量：約2.6kg ▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈枠〉GPPS、〈本体〉ポリプロピレン ▌設計寿命:約40,000時間*2

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

シンプルタイプ スタンダードJ2シリーズ

全面発光&
薄型・シンプルデザイン

薄さ約103mmの薄型デザインで、天井面での存在感を抑えました。

設置イメージ

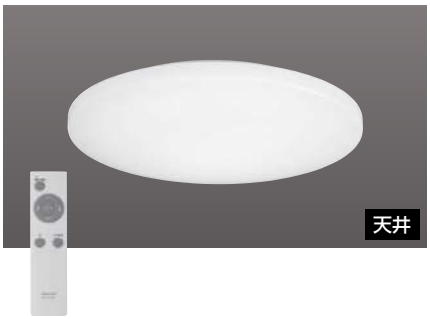

調光

畳数	品番		調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6D-J2	○	調光	昼光色 相当	¥12,500	3300lm	33.0W	100.0lm/W
～8畳	CL8D-J2	○	調光	昼光色 相当	¥15,000	4000lm	40.0W	100.0lm/W

仕様共通項目

▌リモコン ▌2ch機能 ▌おやすみタイマー
▌明るさ切り替え10段階 ▌メモリ点灯 ▌サイズ：φ450×H103mm（スポンジを含まない） ▌質量：1.0kg
▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85 ▌設計寿命：約40,000時間*2

シンプルタイプ スタンダードJ1シリーズ

かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。

調光
調色　調光

畳数	品番		調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6D-J1	○	調光	昼光色 相当	¥12,000	3300lm	33.0W	100.0lm/W
	CL6DL-J1	○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥14,000			
～8畳	CL8D-J1	○	調光	昼光色 相当	¥14,000	4000lm	35.0W	114.2lm/W
	CL8DL-J1	○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥16,000			
～12畳	CL12D-J1	○	調光	昼光色 相当	¥16,000	5200lm	45.0W	115.5lm/W
	CL12DL-J1	○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥18,000			

仕様共通項目

▌カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです） ▌リモコン ▌2ch機能 ▌切タイマー ▌メモリ点灯
▌サイズ：φ500×H123mm（スポンジを含まない） ▌質量：約1.3kg ▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉鋼板、難燃ポリカ ▌設計寿命：約40,000時間*2

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDシーリングライト

デザインタイプ 6.0 PMシリーズ

ボリューム感のあるサイズで居室のアクセントになるデザインシルバーリング

調光 調色　調光

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CL8D-PM ○	調光	昼光色 相当	¥19,500	4299lm	30.7W	140.0lm/W
	CL8DL-PM ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥21,500			
～12畳	CL12D-PM ○	調光	昼光色 相当	¥21,500	5499lm	39.2W	140.2lm/W
	CL12DL-PM ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥24,000			

仕様共通項目

▌カンタン取り付け(アダプターを使用しないタイプです) ▌リモコン ▌2ch機能 ▌おやすみタイマー ▌メモリ点灯
▌サイズ：φ606×H173mm(スポンジを含まない) ▌質量：約2.1kg ▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン、〈モール〉PVC銀色 ▌設計寿命:約40,000時間*1

デザインタイプ 6.0 FRMシリーズ

導光リングでより良い質感のデザインフレーム

調光 調色　調光

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CL8D-FRM ○	調光	昼光色 相当	¥21,500	4299lm	30.7W	140.0lm/W
	CL8DL-FRM ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥23,500			
～12畳	CL12D-FRM ○	調光	昼光色 相当	¥23,500	5499lm	39.2W	140.2lm/W
	CL12DL-FRM ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥26,000			

仕様共通項目

▌カンタン取り付け(アダプターを使用しないタイプです) ▌リモコン ▌2ch機能 ▌おやすみタイマー
▌点灯タイマー ▌るすばん機能 ▌メモリ点灯
▌サイズ：φ700×H173mm(スポンジを含まない) ▌質量：約2.6kg ▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈枠〉GPPS、〈本体〉ポリプロピレン ▌設計寿命:約40,000時間*1

シンプルタイプ 6.0シリーズ

さまざまな空間に合うシンプルデザイン

調光 調色　調光

6畳
▌サイズ：φ530×H173mm
(スポンジを含まない)
▌質量：約1.8kg

8畳・12畳
▌サイズ：φ600×H173mm
(スポンジを含まない)
▌質量：約1.9kg

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6D-6.0 ○	調光	昼光色 相当	¥15,500	3699lm	26.4W	140.1lm/W
	CL6DL-6.0 ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥17,500			
～8畳	CL8D-6.0 ○	調光	昼光色 相当	¥17,500	4299lm	30.7W	140.0lm/W
	CL8DL-6.0 ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥20,000			
～12畳	CL12D-6.0 ○	調光	昼光色 相当	¥20,000	5499lm	39.2W	140.2lm/W
	CL12DL-6.0 ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥22,500			

仕様共通項目

▌カンタン取り付け(アダプターを使用しないタイプです) ▌リモコン ▌2ch機能 ▌切タイマー ▌メモリ点灯
▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン ▌設計寿命:約40,000時間*1

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

シンプルタイプ 5.1シリーズ

コンパクトで存在感のあるデザイン

調光 調色　調光

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6D-5.1 ○	調光	昼光色 相当	¥14,500	3300lm	30.0W	110.0lm/W
	CL6DL-5.1 ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥17,000			
～8畳	CL8D-5.1 ○	調光	昼光色 相当	¥16,000	4000lm	35.0W	114.2lm/W
	CL8DL-5.1 ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥18,500			

仕様共通項目

▌カンタン取り付け(アダプターを使用しないタイプです) ▌リモコン ▌2ch機能 ▌切タイマー ▌メモリ点灯
▌サイズ：φ450×H140mm(スポンジを含まない) ▌質量：約1.2kg ▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン ▌設計寿命:約40,000時間*1

シンプルタイプ Series L

シンプルなデザインのベーシックモデル

調光 調色　調光

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CEA-2006D ○	調光	昼光色 相当	¥14,500	3300lm	31.0W	106.4lm/W
	CEA-2006DL ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥17,000		29.0W	113.7lm/W
～8畳	CEA-2008D ○	調光	昼光色 相当	¥16,000	4000lm	36.0W	111.1lm/W
	CEA-2008DL ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥18,500		36.0W	111.1lm/W
～12畳	CEA-2012D ○	調光	昼光色 相当	¥19,500	5200lm	44.0W	118.1lm/W
	CEA-2012DL ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥22,000		42.0W	123.8lm/W

仕様共通項目

▌カンタン取り付け(アダプターを使用しないタイプです) ▌リモコン ▌2ch機能 ▌切タイマー ▌メモリ点灯
▌サイズ：φ450×H93mm(スポンジを含まない) ▌質量：1.0kg ▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉鋼板、難燃ポリカ ▌設計寿命：約40,000時間*1

角型引掛シーリング本体

KHC-100 ○
¥450

▌付属品：ビス2本付

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

ランプ交換型LED照明
断熱施工対応高気密SB形ダウンライト
薄型直付ライト
シーリングライト
シャンデリア
ペンダント
和風照明
中型／小型シーリングライト
ブラケット／間接照明
スポットライト
キッチンライト／浴室灯／ミラー灯
施設用丸形LEDランプ
エクステリア
LIXIL エクステリア

音声操作LEDシーリングライト

設置イメージ

取り付けて、話しかけるだけで操作ができます

面倒な設定なし・Wi-Fi 環境不要

取り付けてシーリングに直接話しかけるだけで
点灯・消灯や明るさ・調色の操作が可能です。

両手がふさがっている時

ふとんの中から

手元にリモコンがない時

インテリアを選ばないシンプルなデザイン

調光
調色

調光

6畳
- サイズ：φ530×H173mm
- 質量：約1.9kg

8畳・12畳
- サイズ：φ600×H173mm
- 質量：約2.0kg

音声操作 6.1シリーズ

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6D-6.1V ○	調光	昼光色 相当	¥32,000	3699lm	26.4W	140.1lm/W
	CL6DL-6.1V ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥34,500			
～8畳	CL8D-6.1V ○	調光	昼光色 相当	¥34,500	4299lm	30.7W	140.0lm/W
	CL8DL-6.1V ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥37,500			
～12畳	CL12D-6.1V ○	調光	昼光色 相当	¥37,500	5499lm	39.2W	140.2lm/W
	CL12DL-6.1V ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥40,000			

仕様共通項目

- カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです）
- リモコン
- 2ch機能
- おやすみタイマー
- メモリ点灯
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン
- 設計寿命:約40,000時間[*1]

きらめき感のあるクリアフレーム

調光
調色

音声操作 6.1シリーズ クリアフレーム

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CL8DL-6.1CFUV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥39,500	4299lm	30.7W	140.0lm/W
～12畳	CL12DL-6.1CFUV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥42,500	5499lm	39.2W	140.2lm/W

仕様共通項目

- カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです）
- リモコン
- 2ch機能
- おやすみタイマー
- 点灯タイマー
- るすばん機能
- メモリ点灯
- サイズ：φ700×H127mm
- 質量：約2.6kg
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈枠〉GPPS、〈本体〉ポリプロピレン
- 設計寿命:約40,000時間[*1]

空間のアクセントになるモール付シーリングライト

調光
調色

音声操作 6.1シリーズ モール付タイプ

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CL8DL-6.1MUV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥39,500	4299lm	30.7W	140.0lm/W
～12畳	CL12DL-6.1MUV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥42,500	5499lm	39.2W	140.2lm/W

仕様共通項目

- カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです）
- リモコン
- 2ch機能
- おやすみタイマー
- メモリ点灯
- サイズ：φ606×H127mm
- 質量：約1.9kg
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン、〈モール〉PVC銀色
- 設計寿命:約40,000時間[*1]

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※調光（明るさを調節できる）回路には使用できません。（100%点灯でも使用不可）

畳数にあわせて選べるコンパクト&シンプルデザイン

調光
調色

6畳・8畳
- サイズ：φ450×H140mm
- 質量：約1.3kg

12畳・14畳
- サイズ：φ530×H153mm
- 質量：約1.5kg

音声操作 5.11シリーズ

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6D-5.11V ○	調光	昼光色 相当	¥23,000	3300lm	27.5W	120.0lm/W
	CL6DL-5.11V ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥25,500			
～8畳	CL8D-5.11V ○	調光	昼光色 相当	¥25,500	4000lm	32.5W	123.0lm/W
	CL8DL-5.11V ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥29,000			
～12畳	CL12D-5.11V ○	調光	昼光色 相当	¥29,000	5200lm	39.0W	133.3lm/W
	CL12DL-5.11V ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥32,000			
～14畳	CL14D-5.11V ○	調光	昼光色 相当	¥32,000	5800lm	44.3W	130.9lm/W
	CL14DL-5.11V ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥34,500			

仕様共通項目

- カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです）
- リモコン
- 2ch機能
- 切タイマー
- メモリ点灯
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン
- 設計寿命:約40,000時間*1

木目調フレームとクリアフレームから選べるデザイン仕様

調光
調色

音声操作 5.11シリーズ ウッドフレーム

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6DL-5.11WFV-M ○ (ウォールナット)	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥32,000	3300lm	27.5W	120.0lm/W
	CL6DL-5.11WFV-U ○ (ナチュラル)						
～8畳	CL8DL-5.11WFV-M ○ (ウォールナット)	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥34,500	4000lm	32.5W	123.0lm/W
	CL8DL-5.11WFV-U ○ (ナチュラル)						
～12畳	CL12DL-5.11WFV-M ○ (ウォールナット)	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥37,000	5200lm	39.0W	133.3lm/W
	CL12DL-5.11WFV-U ○ (ナチュラル)						
～14畳	CL14DL-5.11WFV-M ○ (ウォールナット)	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥40,000	5800lm	44.3W	130.9lm/W
	CL14DL-5.11WFV-U ○ (ナチュラル)						

仕様共通項目

- カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです）
- リモコン
- 2ch機能
- おやすみタイマー
- 点灯タイマー
- るすばん機能
- メモリ点灯
- サイズ：φ586×H120mm（スポンジを含まない）
- 質量：1.9kg
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン、〈枠〉GPPS、PVCフィルム（ウォールナット、ナチュラル）、〈化粧モール〉PVC金色（ウォールナット）、PVC銀色（ナチュラル）
- 設計寿命：約40,000時間*1

調光
調色

音声操作 5.11シリーズ クリアフレーム

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6DL-5.11CFV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥29,000	3300lm	27.5W	120.0lm/W
～8畳	CL8DL-5.11CFV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥31,500	4000lm	32.5W	123.0lm/W
～12畳	CL12DL-5.11CFV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥34,500	5200lm	39.0W	133.3lm/W
～14畳	CL14DL-5.11CFV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥37,000	5800lm	44.3W	130.9lm/W

仕様共通項目

- カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです）
- リモコン
- 2ch機能
- おやすみタイマー
- 点灯タイマー
- るすばん機能
- メモリ点灯
- サイズ：φ580×H120mm（スポンジを含まない）
- 質量：1.8kg
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン、〈枠〉GPPS（クリア）、〈化粧モール〉PVC銀色
- 設計寿命:約40,000時間*1

コンパクトデザインにアクセントを加えたモール付タイプ

調光
調色

音声操作 5.11シリーズ モール付タイプ

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CL8DL-5.11MV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥31,500	4000lm	32.5W	123.0lm/W
～12畳	CL12DL-5.11MV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥34,500	5200lm	39.0W	133.3lm/W
～14畳	CL14DL-5.11MV ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥37,500	5800lm	44.3W	130.9lm/W

仕様共通項目

- カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです）
- リモコン
- 2ch機能
- おやすみタイマー
- 点灯タイマー
- るすばん機能
- メモリ点灯
- サイズ：φ537×H153mm（スポンジを含まない）
- 質量：2.0kg
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン、〈モール〉PVC銀色
- 設計寿命:約40,000時間*1

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

スマートスピーカー対応シーリングライト

声でスマートフォンで照明を操作できる
スマートスピーカー対応LEDシーリング

■ 手が離せない時にも便利です

お使いのスマートフォンに専用のアプリケーションをインストールすることで、照明の点灯、調光・調色操作が可能です。

家事や荷物を持っているときなど、手が離せない時でも声で呼びかけることで、照明の操作ができます。

Google Home ／ Amazon Echo対応

※音声操作やスマートフォンで操作するときは、Wi-Fi環境(無線LAN機器)、モバイル端末(スマートフォンなど)およびスマートスピーカーが必要です。
※Google,Android、Google Home、Google Playは Google LLC の商標です。

調色11段階／明るさ10段階 常夜灯切り替えが可能

調色は電球色から昼光色まで11段階で調節できます。また、調光は10段階の明るさに操作可能。きめ細かく操作できるので、暮らしのシーンに最適な照明環境を作り出せます。

調光イメージ

調色イメージ

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CL8DL-6.0AIT ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥35,000	4299lm	30.8W	139.5lm/W
～12畳	CL12DL-6.0AIT ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥42,000	5499lm	39.3W	139.9lm/W

▌サイズ：φ700×H127mm(スポンジを含まない) ▌質量：2.5kg
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈枠〉GPPS、〈本体〉ポリプロピレン

畳数	品番	調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～6畳	CL6DL-6.0HAIT ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥28,000	3699lm	26.5W	139.5lm/W
～8畳	CL8DL-6.0HAIT ○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥30,000	4299lm	30.8W	139.5lm/W

▌サイズ：φ600×H127mm(スポンジを含まない) ▌質量：2.0kg
▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン、〈本体〉ポリプロピレン

仕様共通項目

▌カンタン取り付け(アダプターを使用しないタイプです) ▌リモコン ▌2ch機能 ▌おやすみタイマー
▌点灯タイマー ▌るすばん機能 ▌メモリ点灯 ▌定格電圧：AC100V ▌演色性：Ra85
▌設計寿命：約40,000時間*1

調光
調色

調光

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

間接照明シーリング

上下発光してシーンに合わせた快適な明かりに

上下それぞれの光源を個別に調光・調色できるLEDシーリングライトです。明るさと光色を組み合わせることで、シーンに合わせた最適な明かりシーンを生み出すことができます。

上下面を両方昼光色で点灯

上面を電球色で点灯／下面を消灯

「6つのシーン」や「ゆらぎ」など多彩なあかりを ボタン一つで切り替え

お好みで 上下のあかりを調整

切替えスイッチと調整ボタンで上下方向の明るさと光色を調整。

ゆらぎのあかり

上照明が、特定のサイクルで明暗を繰り返すことでリラックス効果を与えます。

ボタンひとつでシーンに最適なあかりを演出

読書

白黒のコントラストがわかりやすい昼光色のあかり

食事

食事がおいしそうに見える暖色系の温白色のあかり

くつろぎ

天井面と下方向を電球色で照らす夕暮れ空をイメージしたあかり

だんらん

色再現性の良い温白色で上下方向を照らす親しみやすいあかり

シアター

電球色で天井面のみをうっすら照らす落ち着きのあるあかり

作業

作業に集中できるよう昼光色と温白色を組み合わせたあかり

仕様共通項目

- カンタン取り付け(アダプターを使用しないタイプです)
- リモコン
- 2ch機能
- おやすみタイマー
- るすばん機能
- メモリ点灯
- シーンボタン
- サイズ：φ704×H125mm(スポンジを含まない)
- 質量：3.5kg
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン、ポリエステル、〈本体〉ポリプロピレン、ポリカーボネイト
- 設計寿命：約40,000時間*1

調光・調色

畳数	品番		調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CL8DL-IDR	○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥36,000	全灯：5800lm(上：2000lm、下：3800lm)	46.0W	126.0lm/W
～12畳	CL12DL-IDR	○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥40,000	全灯：7000lm(上：2000lm、下：5000lm)	55.0W	127.2lm/W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDシーリングライト パネルライトシリーズ NEW

1 壁や天井に光が広がる導光パネルを採用

導光パネルを採用し、まぶしさを抑えたやさしい光で空間を照らします。パネルが上下左右に光を拡散させることで部屋全体が明るくなります。

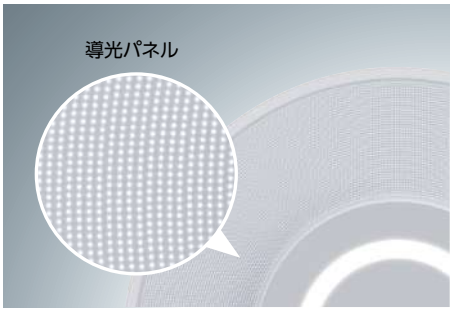

2 シーンに合わせた照らし分けが可能

リモコンでかんたんに明るさや光の色が調節できます。さらに、センター光とパネル光を別々に調光・調色できるので、明るさ・色・光り方を組み合わせて様々なシーンに合った光環境を作り出すことができます。

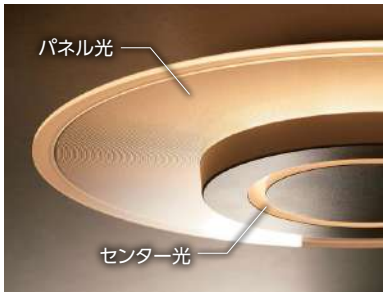

別々に調光・調色が可能です。

調光 10段階

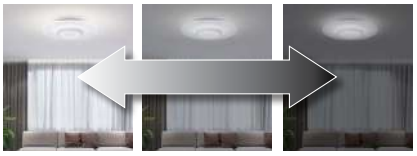

調色 10段階

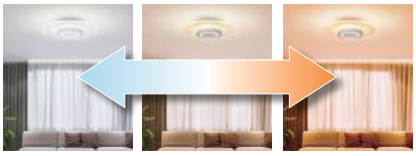

畳数	品番		調光・調色	光色	価格	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
～8畳	CEA-A08DLP	○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥32,100	4200lm	36.1W	116.3lm/W
～12畳	CEA-A12DLP	○	調光・調色	電球色～昼光色相当	¥38,600	5200lm	45.6W	114.0lm/W

仕様共通項目

- カンタン取り付け（アダプターを使用しないタイプです）
- リモコン
- 2ch機能
- 発光部切替
- おやすみタイマー
- メモリ点灯
- シーンボタン
- サイズ：φ550×70mm
- 質量：約2.3kg
- 定格電圧：AC100V
- 演色性：Ra85
- 材質：〈導光板〉PMMA、〈本体〉ポリカーボネート
- 設計寿命：40,000時間*1

調光・調色

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※調光（明るさを調節できる）回路には使用できません。（100%点灯でも使用不可）

LED4灯シーリングライト 調光非対応 NEW

照らし分けで印象的な空間に

シェードは1灯ずつ角度を自由に調整できます。壁などに光を反射させることで間接照明としても利用できます。



ストレート型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**CE4LA-20S-UW** ホワイト／ウッド ○
CE4LA-20S-UH ダークグレー／ウッド ○ **¥21,700**（ランプ別売）

CE4LA-20S-W ホワイト ○ **CE4LA-20S-B** ブラック ○
CE4LA-20S-T ブラウン ○ **¥19,500**（ランプ別売）

ランプ品番：LDA8L-G-6T5

ランプ光束：3240lm 定格消費電力：31.6W
サイズ：W818×D160×H318mm 質量：2.0kg

102.5lm/W
口金 E26

クロス型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**CE4LA-20C-UW** ホワイト／ウッド ○
CE4LA-20C-UH ダークグレー／ウッド ○ **¥17,300**（ランプ別売）

CE4LA-20C-W ホワイト ○ **CE4LA-20C-B** ブラック ○
CE4LA-20C-T ブラウン ○ **¥15,200**（ランプ別売）

ランプ品番：LDA8L-G-6T5

ランプ光束：3240lm 定格消費電力：31.6W
サイズ：W523×D523×H325mm 質量：2.1kg

102.5lm/W
口金 E26

仕様共通項目 定格電圧：AC100V 材質：〈カバー〉鋼板、〈フレーム〉アルミ 設計寿命：約40,000時間*1
ランプ光束は一般電球60形相当 ※白熱電球は使用禁止

使用ランプ

調光非対応

ランプ品番：LDA8L-G-6T5
口金：E26
ランプ光束（約）：810lm
（一般電球60形相当）
定格消費電力：7.9W
102.5lm/W ▶P.837

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDシャンデリア 調光非対応

Is[エイス] クリア&フロストガラスシリーズ

電球色 2700K Ra83

8灯タイプ

器具品番：**SHIS-8E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥125,000（ランプ込価格）

ランプ光束：4320lm*1
消費電力：39.2W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ630×244mm
- 質量：4.3kg

6灯タイプ

器具品番：**SHIS-6E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥95,000（ランプ込価格）

ランプ光束：3240lm*1
消費電力：29.4W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ530×211mm
- 質量：3.1kg

4灯タイプ

器具品番：**SHIS-4E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥75,000（ランプ込価格）

ランプ光束：2160lm*1
消費電力：19.6W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ430×211mm
- 質量：2.3kg

[共通仕様項目]
- 材質：〈カバー〉クリアガラス
  一部フロスト仕上げ、
  〈本体〉鋼（クロームメッキ）
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

Talvi[タルヴィ] 乳白ガラスシリーズ

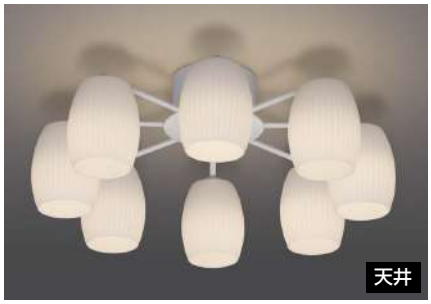

電球色 2700K Ra83

8灯タイプ

器具品番：**SHTV-8E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥115,000（ランプ込価格）

ランプ光束：4320lm*1
消費電力：39.2W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ640×254mm
- 質量：4.5kg

6灯タイプ

器具品番：**SHTV-6E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥85,000（ランプ込価格）

ランプ光束：3240lm*1
消費電力：29.4W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ540×221mm
- 質量：3.2kg

4灯タイプ

器具品番：**SHTV-4E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥70,000（ランプ込価格）

ランプ光束：2160lm*1
消費電力：19.6W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ440×221mm
- 質量：2.4kg

[共通仕様項目]
- 材質：〈カバー〉乳白ガラス、
  〈本体〉鋼（白色塗装）
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

Rime[ライム] クリスタルビーズシリーズ

電球色 2700K Ra83

8灯タイプ

器具品番：**SHRM-8E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥165,000（ランプ込価格）

ランプ光束：4320lm*1
消費電力：39.2W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ550×280mm
- 質量：4.6kg

6灯タイプ

器具品番：**SHRM-6E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥125,000（ランプ込価格）

ランプ光束：3240lm*1
消費電力：29.4W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ475×280mm
- 質量：3.4kg

4灯タイプ

器具品番：**SHRM-4E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥90,000（ランプ込価格）

ランプ光束：2160lm*1
消費電力：19.6W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ445×280mm
- 質量：2.4kg

[共通仕様項目]
- 材質：〈カバー〉鋼（白色塗装）、
  〈本体〉鋼（ホワイトブロンズメッキ）、
  鋼（白色塗装）
- 設計寿命：約40,000時間*2
- ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

設置イメージ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者（Z80112JP）試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Levy[レヴィ]　実木シリーズ

丸型

電球色 2700K Ra83

8灯タイプ

器具品番(ブナ):**SHLVMB-8E17** ○
(ウォールナット):**SHLVMWN-8E17** ○
ランプ品番:LDG5L-H-E17-WP

(ブナ):**¥175,000**(ランプ込価格)
(ウォールナット):**¥183,000**(ランプ込価格)

ランプ光束:4320lm*1
消費電力:39.2W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

■ サイズ:
φ700×230mm
■ 質量:4.0kg

6灯タイプ

器具品番(ブナ):**SHLVMB-6E17** ○
(ウォールナット):**SHLVMWN-6E17** ○
ランプ品番:LDG5L-H-E17-WP

(ブナ):**¥135,000**(ランプ込価格)
(ウォールナット):**¥141,000**(ランプ込価格)

ランプ光束:3240lm*1
消費電力:29.4W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

■ サイズ:
φ600×230mm
■ 質量:3.0kg

4灯タイプ

器具品番(ブナ):**SHLVMB-4E17** ○
(ウォールナット):**SHLVMWN-4E17** ○
ランプ品番:LDG5L-H-E17-WP

(ブナ):**¥95,000**(ランプ込価格)
(ウォールナット):**¥99,000**(ランプ込価格)

ランプ光束:2160lm*1
消費電力:19.6W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

■ サイズ:
φ510×230mm
■ 質量:2.2kg

角型

電球色 2700K Ra83

8灯タイプ

器具品番(ブナ):**SHLVKB-8E17** ○
(ウォールナット):**SHLVKWN-8E17** ○
ランプ品番:LDG5L-H-E17-WP

(ブナ):**¥175,000**(ランプ込価格)
(ウォールナット):**¥183,000**(ランプ込価格)

ランプ光束:4320lm*1
消費電力:39.2W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

■ サイズ:
φ700×230mm
■ 質量:4.0kg

6灯タイプ

器具品番(ブナ):**SHLVKB-6E17** ○
(ウォールナット):**SHLVKWN-6E17** ○
ランプ品番:LDG5L-H-E17-WP

(ブナ):**¥135,000**(ランプ込価格)
(ウォールナット):**¥141,000**(ランプ込価格)

ランプ光束:3240lm*1
消費電力:29.4W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

■ サイズ:
φ600×230mm
■ 質量:3.0kg

4灯タイプ

器具品番(ブナ):**SHLVKB-4E17** ○
(ウォールナット):**SHLVKWN-4E17** ○
ランプ品番:LDG5L-H-E17-WP

(ブナ):**¥95,000**(ランプ込価格)
(ウォールナット):**¥99,000**(ランプ込価格)

ランプ光束:2160lm*1
消費電力:19.6W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

■ サイズ:
φ510×230mm
■ 質量:2.2kg

[共通仕様項目]
■ 材質:〈カバー〉ポリカーボネート、実木(ブナ、ウォールナット)、〈本体〉鋼(ホワイトブロンズメッキ) ■ 設計寿命:約40,000時間*2
■ ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

Cilindro[チリンドロ]

電球色 2700K Ra83

8灯タイプ

器具品番:**SHS-8E26** ○
ランプ品番:LDA5L-G-4T5

¥89,000(ランプ込価格)

ランプ光束:3880lm*1
消費電力:39.2W*1
98.9lm/W *1
口金 E26

■ サイズ:
φ681×200mm
■ 質量:7.0kg

6灯タイプ

器具品番:**SHS-6E26** ○
ランプ品番:LDA5L-G-4T5

¥79,000(ランプ込価格)

ランプ光束:2910lm*1
消費電力:29.4W*1
98.9lm/W *1
口金 E26

■ サイズ:
φ681×200mm
■ 質量:5.5kg

4灯タイプ

器具品番:**SHS-4E26** ○
ランプ品番:LDA5L-G-4T5

¥69,000(ランプ込価格)

ランプ光束:1940lm*1
消費電力:19.6W*1
98.9lm/W *1
口金 E26

■ サイズ:
φ581×200mm
■ 質量:3.8kg

[共通仕様項目]
■ 材質:〈カバー〉乳白ガラス、〈本体〉鋼板(クロームメッキ) ■ 設計寿命:約40,000時間*2 ■ ランプ光束は1球あたり一般電球40形相当



D'oro[ドゥ・オーロ]

電球色 2700K Ra83

8灯タイプ

器具品番:**SHN-8E26** ○
ランプ品番:LDA5L-G-4T5

¥105,000(ランプ込価格)

ランプ光束:3880lm*1
消費電力:39.2W*1
98.9lm/W *1
口金 E26

■ サイズ:
φ665×215mm
■ 質量:6.7kg

6灯タイプ

器具品番:**SHN-6E26** ○
ランプ品番:LDA5L-G-4T5

¥85,000(ランプ込価格)

ランプ光束:2910lm*1
消費電力:29.4W*1
98.9lm/W *1
口金 E26

■ サイズ:
φ665×215mm
■ 質量:5.1kg

4灯タイプ

器具品番:**SHN-4E26** ○
ランプ品番:LDA5L-G-4T5

¥75,000(ランプ込価格)

ランプ光束:1940lm*1
消費電力:19.6W*1
98.9lm/W *1
口金 E26

■ サイズ:
φ565×195mm
■ 質量:3.6kg

[共通仕様項目]
■ 材質:〈カバー〉乳白ガラス、〈本体〉鋼板(金色ヘアライン) ■ 設計寿命:約40,000時間*2 ■ ランプ光束は1球あたり一般電球40形相当



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDペンダントライト 調光非対応

Is[エイス]　クリア&フロストガラスシリーズ

3灯タイプ[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLIS-3E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥62,000（ランプ込価格）

ランプ光束：1620lm*2
定格消費電力：14.7W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ430×277mm
▌全長：635～1335mm　▌質量：1.7kg

1灯タイプ[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLIS-1E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥18,500（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ110×262mm
▌全長：620～1320mm　▌質量：0.6kg

1灯タイプ[ダクトレール型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLIS-1E17R**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥18,500（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ110×262mm
▌全長：610～1310mm　▌質量：0.6kg

仕様共通項目　▌材質：〈カバー〉クリアガラス一部フロスト仕上げ、〈本体〉鋼(クロームメッキ)、〈コード〉キャプタイヤ白色
▌設計寿命：約40,000時間*1　▌ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

吹き抜け用ペンダント4灯タイプ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**FNIS-4E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥78,000（ランプ込価格）

ランプ光束：2160lm*2
定格消費電力：19.6W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ350×全長1400～2800mm
※コードを最大に伸ばした場合
▌質量：3.1kg
▌材質：〈カバー〉クリアガラス一部フロスト仕上げ
〈本体〉鋼(クロームメッキ)
〈コード〉キャプタイヤ白
▌設計寿命 約40,000時間*1
▌ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当



Levy[レヴィ]　実木シリーズ

丸型[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLLVMB-1E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥25,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ160×170mm
▌全長：625～1325mm　▌質量：0.55kg

角型[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLLVKB-1E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥25,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ160×170mm
▌全長：625～1325mm　▌質量：0.55kg

枝型[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLLVEB-1E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥27,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ200×170mm
▌全長：630～1330mm　▌質量：0.55kg

仕様共通項目　▌材質：〈カバー〉ポリカーボネート、実木(ブナ)、〈ソケット〉ポリカーボネート、〈コード〉キャプタイヤ白色
▌設計寿命：約40,000時間*1　▌ランプ光束はE17ボール電球40形相当

丸型[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLLVMWN-1E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥26,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ160×170mm
▌全長：625～1325mm　▌質量：0.55kg

角型[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLLVKWN-1E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥26,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ160×170mm
▌全長：625～1325mm　▌質量：0.55kg

枝型[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLLVEWN-1E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥28,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ200×170mm
▌全長：630～1330mm　▌質量：0.55kg

仕様共通項目　▌材質：〈カバー〉ポリカーボネート、実木(ウォールナット)、〈ソケット〉ポリカーボネート、〈コード〉キャプタイヤ白色
▌設計寿命：約40,000時間*1　▌ランプ光束はE17ボール電球40形相当

使用ランプ

調光非対応

ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
口金：E17
ランプ光束(約)：540lm*2
(E17ボール電球40形相当)
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2 ▶P.842

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

Talvi[タルヴィ]　乳白ガラスシリーズ

3灯タイプ[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLTV-3E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥55,000（ランプ込価格）

ランプ光束：1620lm*2
定格消費電力：14.7W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ440×285mm
▌全長：645～1335mm　▌質量：1.8kg

1灯タイプ[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLTV-1E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥16,500（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ120×270mm
▌全長：630～1330mm　▌質量：0.62kg

1灯タイプ[ダクトレール型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLTV-1E17R** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥16,500（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ120×270mm
▌全長：620～1320mm　▌質量：0.62kg

吹き抜け用ペンダント4灯タイプ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**FNTV-4E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥68,000（ランプ込価格）

ランプ光束：2160lm*2
定格消費電力：19.6W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ360×全長1410～2810mm
※コードを最大に伸ばした場合
▌質量3.2kg
▌材質：〈カバー〉乳白ガラス
〈本体〉鋼(白色塗装)
〈コード〉キャプタイヤ白色
▌設計寿命 約40,000時間*1
▌ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

仕様共通項目　▌材質：〈カバー〉乳白ガラス、〈本体〉鋼(白色塗装)、〈コード〉キャプタイヤ白色
▌設計寿命：約40,000時間*1　▌ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

Massing[マッシング]　真鍮灯具シリーズ

引掛けシーリング型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLMSW-1E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥27,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ125×175mm
▌全長：625～1325mm　▌質量：0.6kg

引掛けシーリング型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLMSG-1E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥27,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ125×175mm
▌全長：625～1325mm　▌質量：0.6kg

引掛けシーリング型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLMSBL-1E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥27,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ125×175mm
▌全長：625～1325mm　▌質量：0.6kg

仕様共通項目　▌材質：〈カバー〉鋼(塗装仕上げ)、〈本体〉真鍮、〈コード〉白　▌設計寿命：約40,000時間*1　▌ランプ光束はE17ボール電球40形相当

Sopo[ソポ]　ホーロー調シリーズ

引掛けシーリング型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLHW-1E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥16,800（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ156×140mm
▌全長：590～1290mm　▌質量：0.5kg

引掛けシーリング型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLHBL-1E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥16,800（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ156×140mm
▌全長：590～1290mm　▌質量：0.5kg

引掛けシーリング型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLHY-1E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥16,800（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ156×140mm
▌全長：590～1290mm　▌質量：0.5kg

仕様共通項目　▌材質：〈カバー、本体〉鋼(塗装仕上げ)、〈コード〉白　▌設計寿命：約40,000時間*1　▌ランプ光束はE17ボール電球40形相当

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDペンダントライト 調光非対応

Rime[ライム]　クリスタルビーズシリーズ

引掛けシーリング型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLRM-1E17F**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥23,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ95×243mm
▌全長：690～1390mm　▌質量：0.63kg

ダクトレール型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLRM-1E17R**
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥23,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

▌サイズ：φ95×243mm
▌全長：690～1390mm　▌質量：0.63kg

使用ランプ 調光非対応

ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
口金：E17
ランプ光束(約)：540lm*2
(E17ボール電球40形相当)
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2 ▶P.842

仕様共通項目　▌材質：〈カバー〉鋼(白色塗装)、〈コード〉キャプタイヤ白色、〈本体〉鋼(ホワイトブロンズメッキ)、鋼(白色塗装)　▌設計寿命：約40,000時間*1　▌ランプ光束はE17ボール電球40形相当

Cilindro[チリンドロ]　乳白ガラスシリーズ

3灯タイプ[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLS-3E26F**
ランプ品番：LDA5L-G-4T5
¥40,000（ランプ込価格）

ランプ光束：1455lm*2
定格消費電力：14.7W*2
98.9lm/W *2
口金 E26

▌サイズ：φ320×197mm
▌全長：750～1370mm　▌質量：2.5kg

1灯タイプ[引掛けシーリング型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLS-E26F**
ランプ品番：LDA5L-G-4T5
¥16,000（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W *2
口金 E26

▌サイズ：φ105×170mm
▌全長：750～1400mm　▌質量：0.9kg

1灯タイプ[ダクトレール型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLS-E26R**
ランプ品番：LDA5L-G-4T5
¥16,000（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W *2
口金 E26

▌サイズ：φ105×170mm
▌全長：720～1370mm　▌質量：0.8kg

吹き抜け用ペンダント3灯タイプ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**FNS-3E26F**
ランプ品番：LDA5L-G-4T5
¥55,000（ランプ込価格）

ランプ光束：1455lm*2
定格消費電力：14.7W*2
98.9lm/W *2
口金 E26

▌サイズ：φ409×2400mm
▌質量：3.6kg
▌材質：〈カバー〉ガラス(乳白)
〈本体〉鋼板(クロームメッキ・白色塗装)
▌設計寿命：約40,000時間*1
▌ランプ光束は1球あたり一般電球40形相当

仕様共通項目　▌材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉鋼板、(クロームメッキ)
▌設計寿命：約40,000時間*1　▌ランプ光束は1球あたり一般電球40形相当

D'oro[ドゥ・オーロ]

引掛けシーリング型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLN-3E26F**
ランプ品番：LDA5L-G-4T5
¥50,000（ランプ込価格）

ランプ光束：1455lm*2
定格消費電力：14.7W*2
98.9lm/W *2
口金 E26

▌サイズ：φ565×179mm
▌全長：750～1400mm
▌質量：2.7kg
▌材質：〈カバー〉ガラス(乳白)
〈本体〉鋼板(金色ヘアライン)
▌設計寿命：約40,000時間*1
▌ランプ光束は1球あたり一般電球40形相当

使用ランプ 調光非対応

ランプ品番：LDA5L-G-4T5
口金：E26
ランプ光束：485lm*2
(一般電球40形相当)
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W *2 ▶P.837

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

LEDペンダントライト 引掛けシーリング型 調光非対応

Gammel Plas S [ギャンメル プラスS]

電球色 2700K Ra83

器具品番：PL5L-E17PE1-W（ホワイト）○
器具品番：PL5L-E17PE1-T（ブラウン）○
器具品番：PL5L-E17PE1-L（ネイビー）○
器具品番：PL5L-E17PE1-R（レッド）○
器具品番：PL5L-E17PE1-B（ブラック）○
ランプ品番：LDC3L-G-E17-FC

¥13,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：450lm*2
定格消費電力：3.2W*2
140.6lm/W *2
口金 E17

- カバーサイズ：φ185×127mm
- 質量：0.4kg

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈カバー〉ABS樹脂
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は小形電球40形相当

Gammel Plas M [ギャンメル プラスM]

電球色 2700K Ra83

器具品番：PL8L-E26PE1-W（ホワイト）○
器具品番：PL8L-E26PE1-T（ブラウン）○
器具品番：PL8L-E26PE1-L（ネイビー）○
器具品番：PL8L-E26PE1-R（レッド）○
器具品番：PL8L-E26PE1-B（ブラック）○
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥15,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ345×127mm
- 質量：0.59g

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈カバー〉ABS樹脂
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は一般電球60形相当

Lapin S [ラピンS]

電球色 2700K Ra83

器具品番：PL5L-E17CG1（クリア）○
器具品番：PL5L-E17CG1-W（オフホワイト）○
器具品番：PL5L-E17CG1-T（アンバー）○
器具品番：PL5L-E17CG1-G（クリアグリーン）○
器具品番：PL5L-E17CG1-D（クリアオレンジ）○
ランプ品番：LDC3L-G-E17-FC

¥15,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：450lm*2
定格消費電力：3.2W*2
140.6lm/W *2
口金 E17

- カバーサイズ：φ147×132mm
- 質量：0.4kg

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈カバー〉PMMA
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は小形電球40形相当

Lapin M [ラピンM]

電球色 2700K Ra83

器具品番：PL8L-E26CG1（クリア）○
器具品番：PL8L-E26CG1-W（オフホワイト）○
器具品番：PL8L-E26CG1-T（アンバー）○
器具品番：PL8L-E26CG1-G（クリアグリーン）○
器具品番：PL8L-E26CG1-D（クリアオレンジ）○
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥18,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ320×155mm
- 質量：0.81kg

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈カバー〉PMMA
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は一般電球60形相当

Petalo [ペタロ]

電球色 2700K Ra83

器具品番：PL5L-E17PTN（乳白）○
ランプ品番：LDC3L-G-E17-FC

¥22,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：450lm*2
定格消費電力：3.2W*2
140.6lm/W *2
口金 E17

- 定格電圧：AC100V
- カバーサイズ：φ132×207mm
- 質量：0.7kg
- 材質：〈カバー〉乳白ガラス・フロスト仕上
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は小形電球40形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：PL5L-E17PTNC（乳白+クリア）○
ランプ品番：LDC3L-G-E17-FC

¥22,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：450lm*2
定格消費電力：3.2W*2
140.6lm/W *2
口金 E17

- 定格電圧：AC100V
- カバーサイズ：φ132×207mm
- 質量：0.7kg
- 材質：〈カバー〉クリアガラス・一部フロスト仕上
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は小形電球40形相当

Plooi [プローイ]

電球色 2700K Ra83

器具品番：PL5L-E17PL ○
ランプ品番：LDC3L-G-E17-FC

¥22,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：450lm*2
定格消費電力：3.2W*2
140.6lm/W *2
口金 E17

- 定格電圧：AC100V
- カバーサイズ：φ143×177mm
- 質量：0.67kg
- 材質：〈カバー〉クリアガラス
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は小形電球40形相当

Pilkku [ピルコ]

電球色 2700K Ra83

器具品番：PL5L-E17PI ○
ランプ品番：LDC3L-G-E17-FC

¥22,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：450lm*2
定格消費電力：3.2W*2
140.6lm/W *2
口金 E17

- 定格電圧：AC100V
- カバーサイズ：φ140×176mm
- 質量：0.68kg
- 材質：〈カバー〉クリアガラス
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は小形電球40形相当

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDペンダントライト 引掛けシーリング型

調光非対応

Luonto[ルオント]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL5L-E17LU**
ランプ品番：LDC3L-G-E17-FC

¥20,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：450lm*2
定格消費電力：3.2W*2
140.6lm/W *2
口金 E17

- カバーサイズ：φ260×110mm
- 質量：0.36kg
- 定格電圧：100V
- 材質：〈カバー〉ポリプロピレン(和紙貼)、竹
- 設計寿命：約20,000時間*1
- ランプ光束は小形電球40形相当

Ruhe[ルーエ]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26RU30B**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥22,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ295×210mm
- 質量：0.65kg

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26RU30W**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥22,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ295×210mm
- 質量：0.65kg

仕様共通項目 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈カバー〉突板 ▌設計寿命：約20,000時間*1 ▌ランプ光束は一般電球60形相当

Arikki[アッキ]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26AKF**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥19,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ420×250mm
- 質量：0.66kg ▌備考：組立式

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26AKD**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥19,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ310×310mm
- 質量：約0.8kg ▌備考：組立式

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26AKN**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥18,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ530×300mm
- 質量：0.72kg ▌備考：組立式

仕様共通項目 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈カバー〉ポリプロピレン ▌設計寿命：約20,000時間*1 ▌ランプ光束は一般電球60形相当

Bantalan[バンタラン]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26BT22EB**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥20,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ220×240mm
- 質量：0.58kg

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26BT19EB**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥20,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ195×265mm
- 質量：0.77kg

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26BT28EB**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥20,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ285×260mm
- 質量：0.51kg

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26BT15N**
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥20,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W *2
口金 E26

- カバーサイズ：φ150×265mm
- 質量：0.62kg

仕様共通項目 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈カバー〉麻 ▌設計寿命：約20,000時間*1 ▌ランプ光束は一般電球60形相当

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

LEDペンダントライト 調光非対応

月色[つきいろ]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26TST** ○
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥14,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W*2
口金 E26

- カバーサイズ：φ300×280mm
- 質量：約0.31kg

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26TAN** ○
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥15,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W*2
口金 E26

- カバーサイズ：φ400×380mm
- 質量：約0.38kg

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PL8L-E26TSC** ○
ランプ品番：LDA7L-G-FC

¥15,000（ランプ込価格）
※ランプは同梱されています。

ランプ光束：810lm*2
定格消費電力：7.0W*2
115.7lm/W*2
口金 E26

- カバーサイズ：φ470×300mm
- 質量：約0.49kg

仕様共通項目 ▮ 定格電圧：AC100V ▮ 材質：〈カバー〉和紙 ▮ 設計寿命：約20,000時間*1 ▮ ランプ光束は一般電球60形相当

LEDペンダント

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLSW-E26NF** ○
ランプ品番：LDA5L-G-4T5

¥17,000（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W*2
口金 E26

- サイズ：φ105×178mm
- 全長：800～1450mm ▮ 質量：0.9kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)
  〈化粧〉実木(ナチュラル)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束は一般電球40形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLSW-E26NR** ○
ランプ品番：LDA5L-G-4T5

¥17,000（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W*2
口金 E26

- サイズ：φ105×178mm
- 全長：800～1450mm ▮ 質量：0.9kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)
  〈化粧〉実木(ナチュラル)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束は一般電球40形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLSW-E26DF** ○
ランプ品番：LDA5L-G-4T5

¥17,000（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W*2
口金 E26

- サイズ：φ105×178mm
- 全長：800～1450mm ▮ 質量：0.9kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)
  〈化粧〉実木(ダーク)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束は一般電球40形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLSW-E26DR** ○
ランプ品番：LDA5L-G-4T5

¥17,000（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W*2
口金 E26

- サイズ：φ105×178mm
- 全長：800～1450mm ▮ 質量：0.9kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)
  〈化粧〉実木(ダーク)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束は一般電球40形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLSK-E26WF**（ホワイト） ○
器具品番：**PLSK-E26SF**（シルバー） ○
ランプ品番：LDG7L-G-6V4

¥13,400（ランプ込価格）

ランプ光束：700lm
定格消費電力：6.9W
101.4lm/W
口金 E26

- サイズ：φ95×164mm
- 全長：750～1400mm
- 質量：約0.5kg
- 材質：〈カバー〉鋼板(塗装仕上)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束はボール電球60形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLSK-E26WF**（ホワイト） ○
器具品番：**PLSK-E26SF**（シルバー） ○
ランプ品番：LDG14L-G-10V4

¥14,100（ランプ込価格）

ランプ光束：1340lm
定格消費電力：13.5W
99.2lm/W
口金 E26

- サイズ：φ95×164mm
- 全長：750～1400mm
- 質量：約0.5kg
- 材質：〈カバー〉鋼板(塗装仕上)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束はボール電球100形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLSK-E26WR**（ホワイト） ○
器具品番：**PLSK-E26SR**（シルバー） ○
ランプ品番：LDG7L-G-6V4

¥13,400（ランプ込価格）

ランプ光束：700lm
定格消費電力：6.9W
101.4lm/W
口金 E26

- サイズ：φ95×164mm
- 全長：750～1350mm
- 質量：約0.5kg
- 材質：〈カバー〉鋼板(塗装仕上)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束はボール電球60形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLSK-E26WR**（ホワイト） ○
器具品番：**PLSK-E26SR**（シルバー） ○
ランプ品番：LDG14L-G-10V4

¥14,100（ランプ込価格）

ランプ光束：1340lm
定格消費電力：13.5W
99.2lm/W
口金 E26

- サイズ：φ95×164mm
- 全長：750～1350mm
- 質量：約0.5kg
- 材質：〈カバー〉鋼板(塗装仕上)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束はボール電球100形相当

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDペンダントライト 調光非対応

LEDペンダント

電球色 3000K Ra83

器具品番：**PLGB-E26MF**
ランプ品番：LDA5L-G/W-4T5

¥14,800（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.6W*2
105.4lm/W*2
口金 E26

- サイズ：φ200×214mm
- 全長：750～1450mm
- 質量：1.0kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束は一般電球40形相当

電球色 3000K Ra83

器具品番：**PLDS-E26F**
ランプ品番：LDA5L-G/W-4T5

¥25,200（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.6W*2
105.4lm/W*2
口金 E26

- サイズ：φ510×197mm
- 全長：700～1350mm
- 質量：1.9kg
- 材質：〈カバー〉鋼板(ホワイト塗装)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束は一般電球40形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLPF-E26F**
ランプ品番：LDG14L-G-10V4

¥21,100（ランプ込価格）

ランプ光束：1340lm
定格消費電力：13.5W
99.2lm/W
口金 E26

- サイズ：φ510×210mm
- 全長：750～1400mm
- 質量：1.2kg
- 材質：〈カバー〉アクリル(フロスト)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束はボール電球100形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLPF-E26SWF**
ランプ品番：LDG14L-G-10V4

¥26,100（ランプ込価格）

ランプ光束：1340lm
定格消費電力：13.5W
99.2lm/W
スイッチ付
口金 E26

- サイズ：φ510×300mm
- 全長：850～1500mm
- 質量：1.3kg
- 材質：〈カバー〉アクリル(フロスト)
  〈取手〉鋼材(金色メッキ)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束はボール電球100形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLP-E26WF**
ランプ品番：LDG14L-G-10V4

¥21,100（ランプ込価格）

ランプ光束：1340lm
定格消費電力：13.5W
99.2lm/W
口金 E26

- サイズ：φ550×180mm
- 全長：750～1400mm
- 質量：1.2kg
- 材質：〈カバー〉アクリル(乳白)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束はボール電球100形相当

電球色 2700K Ra83

器具品番：**PLP-E26SWWF**
ランプ品番：LDG14L-G-10V4

¥26,100（ランプ込価格）

ランプ光束：1340lm
定格消費電力：13.5W
99.2lm/W
スイッチ付
口金 E26

- サイズ：φ550×285mm
- 全長：800～1450mm
- 質量：1.3kg
- 材質：〈カバー〉アクリル(乳白)
  〈取手〉鋼材(クロームメッキ)
- 設計寿命：約40,000時間*1
- ランプ光束はボール電球100形相当

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

LEDペンダントライト　メタルサーキットシリーズ 調光非対応

設置イメージ

1 新技術「メタルサーキット」採用で明るさが空間に広がるペンダントライト

メタルサーキット構造により、発光部全面にLEDチップを配置することでムラなく光り、お部屋の隅々まで明るく照らします。

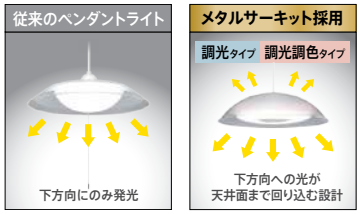

2 空間に合わせて選べるシェードデザイン

洋風タイプ

調色　上下調色

調色　上下調色

～6畳 浅型

調光タイプ	調色タイプ ※リモコン付属	上下調色タイプ ※リモコン付属
昼光色 6500K Ra85	電球色～昼光色 2800～6000K Ra85	電球色～昼光色 2800～6000K Ra85
PLM6D-YA ○ ¥11,000	PLM6DL-YA ○ ¥14,000	PLM6DL/DL-YA ○ ¥19,100
器具光束：3329lm 消費電力：29.0W 114.7lm/W	器具光束：3329lm 消費電力：29.0W 114.7lm/W	器具光束：3880lm（全灯） 1000lm（上側） 2880lm（下側） 消費電力：38.8W 100.0lm/W
サイズ：φ454×H120mm　質量：1.2kg	サイズ：φ454×H120mm　質量：1.2kg	サイズ：φ454×H120mm　質量：1.4kg プルスイッチなし

～6畳 深型

調光タイプ	調色タイプ ※リモコン付属	上下調色タイプ ※リモコン付属
昼光色 6500K Ra85	電球色～昼光色 2800～6000K Ra85	電球色～昼光色 2800～6000K Ra85
PLM6D-YF ○ ¥12,000	PLM6DL-YF ○ ¥15,500	PLM6DL/DL-YF ○ ¥19,500
器具光束：3329lm 消費電力：29.0W 114.7lm/W	器具光束：3329lm 消費電力：29.0W 114.7lm/W	器具光束：3880lm（全灯） 1000lm（上側） 2880lm（下側） 消費電力：38.8W 100.0lm/W
サイズ：φ450×H162mm　質量：1.6kg	サイズ：φ450×H162mm　質量：1.6kg	サイズ：φ450×H162mm　質量：1.8kg プルスイッチなし

仕様共通項目　定格電圧：AC100V　材質：〈シェード〉GPPS　〈本体〉ポリプロピレン、ポリカボネート　設計寿命：約40,000時間*1

～8畳 浅型

調光タイプ	調色タイプ ※リモコン付属	上下調色タイプ ※リモコン付属
昼光色 6500K Ra85	電球色～昼光色 2800～6000K Ra85	電球色～昼光色 2800～6000K Ra85
PLM8D-YA ○ ¥13,000	PLM8DL-YA ○ ¥16,500	PLM8DL/DL-YA ○ ¥21,300
器具光束：3869lm 消費電力：35.0W 110.5lm/W	器具光束：3869lm 消費電力：35.0W 110.5lm/W	器具光束：4420lm（全灯） 1000lm（上側） 3420lm（下側） 消費電力：44.2W 100.0lm/W
サイズ：φ454×H120mm　質量：1.2kg	サイズ：φ454×H120mm　質量：1.2kg	サイズ：φ454×H120mm　質量：1.4kg プルスイッチなし

～8畳 深型

調光タイプ	調色タイプ ※リモコン付属	上下調色タイプ ※リモコン付属
昼光色 6500K Ra85	電球色～昼光色 2800～6000K Ra85	電球色～昼光色 2800～6000K Ra85
PLM8D-YF ○ ¥14,500	PLM8DL-YF ○ ¥17,500	PLM8DL/DL-YF ○ ¥23,400
器具光束：3869lm 消費電力：35.0W 110.5lm/W	器具光束：3869lm 消費電力：35.0W 110.5lm/W	器具光束：4420lm（全灯） 1000lm（上側） 3420lm（下側） 消費電力：44.2W 100.0lm/W
サイズ：φ450×H162mm　質量：1.6kg	サイズ：φ450×H162mm　質量：1.6kg	サイズ：φ450×H162mm　質量：1.8kg プルスイッチなし

仕様共通項目　定格電圧：AC100V　材質：〈シェード〉GPPS　〈本体〉ポリプロピレン、ポリカボネート　設計寿命：約40,000時間*1

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDペンダントライト　メタルサーキットシリーズ 調光非対応

和風タイプ

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：□480×H162mm
- 質量：〈無地〉2.1kg
  〈籠目・青海波〉
  6畳、8畳：2.1kg、12畳：2.3kg
  〈上下調色〉2.3kg
- 材質：〈枠〉ABS樹脂
  〈本体〉ポリプロピレン、
  ポリカーボネート
- 設計寿命：約40,000時間*1

～6畳

調光タイプ

昼光色 6500K Ra85

PLM6D-J（無地）	¥14,500
PLM6D-KG（籠目）	¥15,500
PLM6D-SK（青海波）	¥15,500

器具光束：〈無地〉3329lm　114.7lm/W
〈籠目・青海波〉3000lm　103.4lm/W
消費電力：29.0W

調色タイプ ※リモコン付属

電球色～昼光色 2800～6000K Ra85

PLM6DL-J（無地）	¥16,500
PLM6DL-KG（籠目）	¥17,500
PLM6DL-SK（青海波）	¥17,500

器具光束：3329lm　114.7lm/W
消費電力：29.0W

上下調色タイプ ※リモコン付属

電球色～昼光色 2800～6000K Ra85

PLM6DL/DL-J（無地） ¥21,300

器具光束：3880lm（全灯）　100.0lm/W
1000lm（上側）
2880lm（下側）
消費電力：38.8W

プルスイッチなし

～8畳

調光タイプ

昼光色 6500K Ra85

PLM8D-J（無地）	¥16,500
PLM8D-KG（籠目）	¥17,500
PLM8D-SK（青海波）	¥17,500

器具光束：〈無地〉3869lm　110.5lm/W
〈籠目・青海波〉3500lm　100.0lm/W
消費電力：35.0W

調色タイプ ※リモコン付属

電球色～昼光色 2800～6000K Ra85

PLM8DL-J（無地）	¥19,000
PLM8DL-KG（籠目）	¥20,000
PLM8DL-SK（青海波）	¥20,000

器具光束：3869lm　110.5lm/W
消費電力：35.0W

上下調色タイプ ※リモコン付属

電球色～昼光色 2800～6000K Ra85

PLM8DL/DL-J（無地） ¥23,400

器具光束：4420lm（全灯）　100.0lm/W
1000lm（上側）
3420lm（下側）
消費電力：44.2W

プルスイッチなし

～12畳

調光タイプ

昼光色 6500K Ra85

PLM12D-J（無地）	¥19,000
PLM12D-KG（籠目）	¥20,000
PLM12D-SK（青海波）	¥20,000

器具光束：〈無地〉4949lm　109.9lm/W
〈籠目・青海波〉4500lm　100.0lm/W
消費電力：45.0W

調色タイプ ※リモコン付属

電球色～昼光色 2800～6000K Ra85

PLM12DL-J（無地）	¥21,000
PLM12DL-KG（籠目）	¥22,000
PLM12DL-SK（青海波）	¥22,000

器具光束：〈無地〉4949lm　109.9lm/W
〈籠目・青海波〉4800lm　106.6lm/W
消費電力：45.0W

上下調色タイプ ※リモコン付属

電球色～昼光色 2800～6000K Ra85

PLM12DL/DL-J（無地） ¥25,600

器具光束：4800lm（全灯）　87.2lm/W
1000lm（上側）
3800lm（下側）
消費電力：55.0W

プルスイッチなし

設置イメージ

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者（Z80112JP）試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

デザインタイプ

調光　上下調色

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ403×H135mm
- 質量：1.7kg
- 材質：〈シェード〉GPPS、PVCシート、〈本体〉ポリプロピレン、ポリカーボネート
- 設計寿命：約40,000時間*1

～6畳 浅型

調光タイプ

昼光色 6500K Ra85

PLM6D-ADWN ○
（ウォールナット）

PLM6D-ADWO ○
（ホワイトオーク）　**¥16,500**

器具光束：2880lm　100.0lm/W
消費電力：28.8W

～8畳 浅型

調光タイプ

昼光色 6500K Ra85

PLM8D-ADWN ○
（ウォールナット）

PLM8D-ADWO ○
（ホワイトオーク）　**¥19,000**

器具光束：
〈ウォールナット〉3300lm　96.4lm/W
〈ホワイトオーク〉3420lm　100.0lm/W
消費電力：34.2W

～12畳 浅型

調光タイプ

昼光色 6500K Ra85

PLM12D-ADWN ○
（ウォールナット）

PLM12D-ADWO ○
（ホワイトオーク）　**¥21,000**

器具光束：
〈ウォールナット〉4300lm　95.5lm/W
〈ホワイトオーク〉4500lm　100.0lm/W
消費電力：45.0W

設置イメージ

ダクトレール 調光非対応

ダクトレール(アース無し)

自在な配灯が可能

L字やコの字など自在な配灯レイアウトができるダクトレールです。

[設置上の注意]
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
※工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。



長さ	品番	色	重量	価格
1m	DRCL-L1W ○	ホワイト	595g	¥1,950
	DRCL-L1B ○	ブラック		
2m	DRCL-L2W ○	ホワイト	1190g	¥3,900
	DRCL-L2B ○	ブラック		
3m	DRCL-L3W ○	ホワイト	1785g	¥5,850
	DRCL-L3B ○	ブラック		

仕様共通項目

▌サイズ:W33×H19mm ▌定格電圧:AC100V-125V
▌定格電流:15A ▌極数:2P ▌材質:アルミ ▌動作環境温度:5℃～35℃





レールカバー

レール内に故障の原因となるホコリなどが入るのを防ぐカバーです。壁面や傾斜天井にダクトレールを取り付ける際は必ず使用してください。

DRCL-RCW(ホワイト) ○
DRCL-RCB(ブラック) ○ **¥520**

▌サイズ:L1000×W27×H6mm
▌質量:83g
▌材質:PVC
▌動作環境温度:5℃～35℃



[設置上の注意]



壁面に水平方向以外(縦や斜め)に取り付けられたダクトレールには照明器具を取り付けないでください。

フィードインキャップ



DRCL-FCW(ホワイト) ○
DRCL-FCB(ブラック) ○ **¥1,260**

▌サイズ:L140×W33×H20mm
▌質量:92g
▌定格電圧:AC100V-125V
▌定格電流:15A ▌極数:2P
▌材質:〈カバー〉ABS樹脂、〈固定板〉鋼板
▌動作環境温度:5℃～35℃



I型ジョイント

DRCL-IJW(ホワイト) ○
DRCL-IJB(ブラック) ○ **¥3,050**

▌サイズ:L180×W33×H20mm
▌質量:162g
▌定格電圧:AC100V-125V
▌定格電流:15A ▌極数:2P
▌材質:〈カバー〉ABS樹脂、〈固定板〉鋼板
▌動作環境温度:5℃～35℃



L型ジョイント

DRCL-LJW(ホワイト) ○
DRCL-LJB(ブラック) ○ **¥3,050**

▌サイズ:L106×W106×H20mm
▌質量:162g
▌定格電圧:AC100V-125V
▌定格電流:15A ▌極数:2P
▌材質:〈カバー〉ABS樹脂、〈固定板〉鋼板
▌動作環境温度:5℃～35℃



エンドキャップ



DRCL-ECW(ホワイト) ○
DRCL-ECB(ブラック) ○ **¥220**

▌サイズ:L18×W33×H19mm
▌質量:6g
▌材質:ABS樹脂



ダクトレール 簡易取付タイプ

KTD-K ○ **¥20,000**

▌サイズ:1500×58×フランジ径156mm
▌質量:1.4kg
▌材質:〈本体〉鋼(ホワイト塗装)

[使用例]



家具の配置に合わせて、照明器具の位置を調整できます。



複数の照明器具を設置する場合にも便利です。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

LED和風角形シーリングライト 調光非対応



仕様共通項目
- サイズ：□532×135mm
- 定格電圧：100V
- 材質：〈カバー〉実木（白木仕上）、PMMA
  〈本体〉ポリプロピレン
- 設計寿命：約40,000時間*1

～8畳

調光・調色タイプ

電球色～昼光色 2800～6000K Ra85

CL8DL-5.1JM ○ **¥35,000**

器具光束：4000lm
消費電力：36.0W
111.1lm/W

～12畳

調光・調色タイプ

電球色～昼光色 2800～6000K Ra85

CL12DL-5.1JM ○ **¥40,000**

器具光束：5000lm
消費電力：47.0W
106.3lm/W

LED和風照明 穏 [おん] 調光非対応

LED直付 LED電球タイプ

E26口金 一般電球40形相当



電球色 3000K Ra83

カバー品番：**CLWS-E26** ●
ランプ品番：LDA5L-G/W-4T5
¥20,000（ランプ込価格）

本体光束：485lm*2
消費電力：4.6W*2
105.4lm/W *2
口金 E26

- サイズ：□180×180mm
- 質量：0.4kg

LEDペンダント LED電球タイプ

E26口金 一般電球40形相当

電球色 3000K Ra83

カバー品番：**PLWS-E26F** ●
ランプ品番：LDA5L-G/W-4T5
¥23,000（ランプ込価格）

本体光束：485lm*2
消費電力：4.6W*2
105.4lm/W *2
口金 E26

- サイズ：□180×230mm
- 全長：1450～800mm
- 質量：0.7kg

仕様共通項目 ■ 材質：〈カバー〉実木、強化和紙 ■ 設計寿命：約40,000時間*1

使用ランプ

ランプ品番：LDA5L-G/W-4T5
口金：E26
ランプ光束（約）：485lm*2
（一般電球40形相当）
定格消費電力：4.6W*2
105.4lm/W *2 ▶P.837

LED和風照明 桟 [さん] 調光非対応

LED直付 LED電球タイプ

E26口金 一般電球40形相当

電球色 3000K Ra83

カバー品番：**CLWU-E26** ●
ランプ品番：LDA5L-G/W-4T5
¥20,000（ランプ込価格）

本体光束：485lm*2
消費電力：4.6W*2
105.4lm/W *2
口金 E26

- サイズ：□180×180mm
- 質量：0.5kg

LEDペンダント LED電球タイプ

E26口金 一般電球40形相当



電球色 3000K Ra83

カバー品番：**PLWU-E26F** ●
ランプ品番：LDA5L-G/W-4T5
¥23,000（ランプ込価格）

本体光束：485lm*2
消費電力：4.6W*2
105.4lm/W *2
口金 E26

- サイズ：□180×230mm
- 全長：800～1450mm
- 質量：0.7kg

仕様共通項目 ■ 材質：〈カバー〉実木、強化和紙 ■ 設計寿命：約40,000時間*1

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

ランプ交換型LED照明
断熱施工対応高気密SB形ダウンライト
薄型直付ライト
シーリングライト
シャンデリア
ペンダント
和風照明
中型／小型シーリングライト
ブラケット／間接照明
スポットライト
キッチンライト／浴室灯／ミラー灯
施設用丸形LEDランプ
エクステリア
LIXIL エクステリア

LED中型シーリングライト LED一体型・工事不要タイプ

調光非対応

ウォークインクローゼットやパントリーに最適

一般的なシーリングライトよりもコンパクトで、広めのウォークインクローゼットやパントリー、玄関ホールなどさまざまな場所を十分な明るさで照らします。

2800lm

昼光色 6500K Ra80
CLM-28DD ○

電球色 3000K Ra80
CLM-28LD ○ **¥8,800**

器具光束：2800lm
消費電力：28.0W
100.0lm/W



3200lm

昼光色 6500K Ra80
CLM-32DD ○

電球色 3000K Ra80
CLM-32LD ○ **¥9,800**

器具光束：3200lm
消費電力：32.0W
100.0lm/W



仕様共通項目

- サイズ：φ350×H91mm（端子含まず）
- 質量：0.85kg
- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈カバー〉アクリル、〈本体〉鋼板
- 設計寿命：約40,000時間*1



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED小型シーリングライト LED一体型・工事不要タイプ

調光非対応

薄形小型タイプ

600lm

昼光色 6500K Ra80
SCL6D-UU ○
昼白色 5000K Ra80
SCL6N-UU ○
電球色 3000K Ra80
SCL6L-UU ○ **¥4,000**

器具光束：600lm
消費電力：7.6W
78.9lm/W

▌サイズ：φ132×H33mm ▌質量：0.14kg

1200lm

昼光色 6500K Ra80
SCL12D-UU ○
昼白色 5000K Ra80
SCL12N-UU ○
電球色 3000K Ra80
SCL12L-UU ○ **¥5,000**

器具光束：1200lm
消費電力：13.9W
86.3lm/W

▌サイズ：φ166×H35mm ▌質量：0.27kg

2000lm

昼光色 6500K Ra80
SCL20D-UU ○
昼白色 5000K Ra80
SCL20N-UU ○
電球色 3000K Ra80
SCL20L-UU ○ **¥7,000**

器具光束：2000lm
消費電力：24W
83.3lm/W

▌サイズ：φ206×H37mm ▌質量：0.40kg

仕様共通項目 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈発光部〉ポリカーボネート 〈本体〉ポリカーボネート ▌設計寿命：約40,000時間*1



人感センサー付　薄形小型タイプ

600lm

昼光色 6500K Ra80
SCL6DMS-UU ○
昼白色 5000K Ra80
SCL6NMS-UU ○
電球色 3000K Ra80
SCL6LMS-UU ○ **¥5,500**

器具光束：600lm
消費電力：7.9W
75.9lm/W

▌サイズ：φ132×H36mm ▌質量：0.16kg

1200lm

昼光色 6500K Ra80
SCL12DMS-UU ○
昼白色 5000K Ra80
SCL12NMS-UU ○
電球色 3000K Ra80
SCL12LMS-UU ○ **¥6,500**

器具光束：1200lm
消費電力：14.4W
83.3lm/W

▌サイズ：φ166×H38mm ▌質量：0.29kg

2000lm

昼光色 6500K Ra80
SCL20DMS-UU ○
昼白色 5000K Ra80
SCL20NMS-UU ○
電球色 3000K Ra80
SCL20LMS-UU ○ **¥8,500**

器具光束：2000lm
消費電力：24.7W
80.9lm/W

▌サイズ：φ206×H40mm ▌質量：0.42kg

仕様共通項目 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈発光部〉ポリカーボネート 〈本体〉ポリカーボネート ▌設計寿命：約40,000時間*1



取り付けできる天井配線器具（薄形小型タイプ／小型タイプ 共通）

角型引掛シーリング	フル引掛ローゼット	埋込ローゼット（耳つき）	丸型引掛シーリング	丸型フル引掛シーリング	埋込ローゼット（耳なし）
					

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED小型シーリングライト LED一体型・工事不要タイプ 調光非対応

1 デザイン・明るさで選べる2タイプ

薄形小型タイプ

小型タイプ

2 消し忘れの無駄を防ぐ 人感センサータイプもご用意

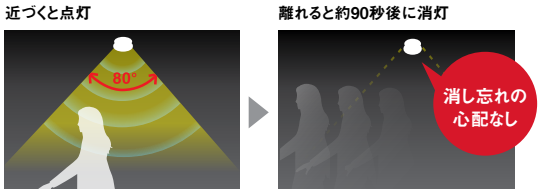

※人を感知して自動でON/OFFします。

3 取り付けがかんたんな 専用ローゼットアダプタ

小型タイプ・メタルサーキット構造

600lm

昼光色 6500K Ra80
SCL6D-MCHL ○
昼白色 5000K Ra80
SCL6N-MCHL ○
電球色 3000K Ra80
SCL6L-MCHL ○ **¥3,300**

器具光束：600lm
消費電力：5.3W
113.2lm/W

▌サイズ：φ125×H49mm
▌質量：0.16kg

1200lm

昼光色 6500K Ra80
SCL12D-MCHL ○
昼白色 5000K Ra80
SCL12N-MCHL ○
電球色 3000K Ra80
SCL12L-MCHL ○ **¥4,300**

器具光束：1200lm
消費電力：10.0W
120.0lm/W

▌サイズ：φ160×H59mm
▌質量：0.23kg

1600lm

昼光色 6500K Ra80
SCL16D-MCHL ○
昼白色 5000K Ra80
SCL16N-MCHL ○
電球色 3000K Ra80
SCL16L-MCHL ○ **¥5,500**

器具光束：1600lm
消費電力：13.8W
115.9lm/W

▌サイズ：φ160×H59mm
▌質量：0.23kg

2000lm



昼光色 6500K Ra80
SCL20D-MCHL ○
昼白色 5000K Ra80
SCL20N-MCHL ○
電球色 3000K Ra80
SCL20L-MCHL ○ **¥6,500**

器具光束：2000lm
消費電力：17.1W
116.9lm/W

▌サイズ：φ200×H59mm
▌質量：0.34kg

仕様共通項目 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈発光部〉ポリプロピレン 〈本体〉ポリカーボネート ▌設計寿命：約40,000時間*1









人感センサー付 小型タイプ・メタルサーキット構造

600lm

昼光色 6500K Ra80
SCL6DMS-MCHL ○
昼白色 5000K Ra80
SCL6NMS-MCHL ○
電球色 3000K Ra80
SCL6LMS-MCHL ○ **¥4,500**

器具光束：600lm
消費電力：5.4W
111.1lm/W

▌サイズ：φ125×H52mm
▌質量：0.17kg

1200lm



昼光色 6500K Ra80
SCL12DMS-MCHL ○
昼白色 5000K Ra80
SCL12NMS-MCHL ○
電球色 3000K Ra80
SCL12LMS-MCHL ○ **¥5,500**

器具光束：1200lm
消費電力：9.8W
122.4lm/W

▌サイズ：φ160×H54mm
▌質量：0.24kg

1600lm



昼光色 6500K Ra80
SCL16DMS-MCHL ○
昼白色 5000K Ra80
SCL16NMS-MCHL ○
電球色 3000K Ra80
SCL16LMS-MCHL ○ **¥6,500**

器具光束：1600lm
消費電力：13.9W
115.1lm/W

▌サイズ：φ160×H54mm
▌質量：0.24kg

2000lm



昼光色 6500K Ra80
SCL20DMS-MCHL ○
昼白色 5000K Ra80
SCL20NMS-MCHL ○
電球色 3000K Ra80
SCL20LMS-MCHL ○ **¥7,600**

器具光束：2000lm
消費電力：17.1W
116.9lm/W

▌サイズ：φ200×H54mm
▌質量：0.34kg

仕様共通項目 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：〈発光部〉ポリプロピレン 〈本体〉ポリカーボネート ▌設計寿命：約40,000時間*1









lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED小型シーリングライト・円型

昼白色 5000K Ra85

SCL18N-E-P ○ **¥8,800**

器具光束：1850lm　定格消費電力：14.5W　127.5lm/W

電球色 2700K Ra85

SCL18L-E-P ○ **¥8,800**

器具光束：1750lm　定格消費電力：14.5W　120.6lm/W

仕様共通項目

- サイズ：φ200×H58mm（端子含まず）
- 質量：0.35kg
- 定格電圧：100V
- 材質：〈発光部〉ポリプロピレン、〈本体〉鋼板
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 動作環境温度：5℃～30℃





※ 左記は5000Kのデータです。2700Kは0.94倍してください。

昼白色 5000K Ra85

SCL7N-E-P ○ **¥5,800**

器具光束：750lm　定格消費電力：7.0W　107.1lm/W

電球色 2700K Ra85

SCL7L-E-P ○ **¥5,800**

器具光束：700lm　定格消費電力：7.0W　100.0lm/W

仕様共通項目

- サイズ：φ160×H50mm（端子含まず）
- 質量：0.20kg
- 定格電圧：100V
- 材質：〈発光部〉ポリプロピレン、〈本体〉鋼板
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 動作環境温度：5℃～30℃





※ 左記は5000Kのデータです。2700Kは0.93倍してください。

昼白色 5000K Ra85

SCL4N-E-P ○ **¥4,800**

器具光束：450lm　定格消費電力：4.2W　107.1lm/W

電球色 2700K Ra85

SCL4L-E-P ○ **¥4,800**

器具光束：400lm　定格消費電力：4.2W　95.2lm/W

仕様共通項目

- サイズ：φ125×H40mm（端子含まず）
- 質量：0.16kg
- 定格電圧：100V
- 材質：〈発光部〉ポリプロピレン、〈本体〉鋼板
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 動作環境温度：5℃～30℃





※ 左記は5000Kのデータです。2700Kは0.89倍してください。

人感センサー付　LED小型シーリングライト・円型

昼白色 5000K Ra85

SCL7NMS-E-P ○ **¥7,200**

器具光束：750lm　定格消費電力：7.3W　102.7lm/W

電球色 2700K Ra85

SCL7LMS-E-P ○ **¥7,200**

器具光束：700lm　定格消費電力：7.3W　95.8lm/W

仕様共通項目

- サイズ：φ160×H50mm（端子含まず）
- 質量：0.21kg
- 定格電圧：100V
- 材質：〈発光部〉ポリプロピレン、〈本体〉鋼板
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 動作環境温度：5℃～30℃





※ 左記は5000Kのデータです。2700Kは0.93倍してください。

昼白色 5000K Ra85

SCL4NMS-E-P ○ **¥6,000**

器具光束：450lm　定格消費電力：4.5W　100.0lm/W

仕様共通項目

- サイズ：φ125×H40mm（端子含まず）
- 質量：0.17kg
- 定格電圧：100V
- 材質：〈発光部〉ポリプロピレン、〈本体〉鋼板
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 動作環境温度：5℃～30℃





LED小型シーリングライト LED一体型・工事不要タイプ

調光非対応

LED小型シーリングライト・丸型

昼白色 5000K Ra85

SCL7N-P ○ **¥5,800**

器具光束：750lm 定格消費電力：7.0W 107.1lm/W

白色 4000K Ra85

SCL7W ○ **¥5,800**

器具光束：700lm 定格消費電力：7.7W 90.9lm/W

電球色 2700K Ra85

SCL7L-P ○ **¥5,800**

器具光束：700lm 定格消費電力：7.0W 100.0lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ150×H50mm（端子含まず）
- 質量：0.21kg
- 材質：〈発光部〉ポリカーボネート、〈本体〉鋼板
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1





※左記は4000K、2700Kのデータです。5000Kは1.07倍してください。





※左記は4000Kのデータです。5000Kは1.13倍してください。

昼白色 5000K Ra85

SCL4N-P ○ **¥4,800**

器具光束：450lm 定格消費電力：4.2W 107.1lm/W

白色 4000K Ra85

SCL4W ○ **¥4,800**

器具光束：400lm 定格消費電力：5.6W 71.4lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ117×H40mm（端子含まず）
- 質量：0.17kg
- 材質：〈発光部〉ポリカーボネート、〈本体〉鋼板
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

人感センサー付　LED小型シーリングライト・丸型

白色 4000K Ra85

SCL7W-MS ○ **¥7,200**

器具光束：700lm 定格消費電力：8.0W 87.5lm/W

電球色 2700K Ra85

SCL7L-MS-P ○ **¥7,200**

器具光束：700lm 定格消費電力：7.3W 95.8lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ150×H50mm
- 質量：0.22kg
- 材質：〈発光部〉ポリカーボネート、〈本体〉鋼板
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1









白色 4000K Ra85

SCL4W-MS ○ **¥6,000**

器具光束：400lm 定格消費電力：5.9W 67.7lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- サイズ：φ117×H40mm
- 質量：0.18kg
- 材質：〈発光部〉ポリカーボネート、〈本体〉鋼板
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者（Z80112JP）試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

LED小型シーリングライト LED電球タイプ 屋内用

GX53口金 白熱灯器具60形相当 ねじ込式

仕様共通項目
- サイズ：φ250×107mm
- 質量：0.8kg
- 材質：〈シルバー〉アクリル、ポリカーボネート
  〈ホワイト〉アクリル、AES(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

昼白色 5000K Ra83 調光非対応

器具品番：**CLTP-GX53S** シルバー ○
CLTP-GX53W ホワイト ○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53

¥15,000（ランプ込価格）

ランプ光束：750lm
定格消費電力：6.5W
115.3lm/W

昼白色 5000K Ra83 調光対応 位相制御

器具品番：**CLTP-GX53S** シルバー ○
CLTP-GX53W ホワイト ○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53-D

¥18,000（ランプ込価格）

ランプ光束：750lm
定格消費電力：6.5W
115.3lm/W

電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**CLTP-GX53S** シルバー ○
CLTP-GX53W ホワイト ○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53

¥15,000（ランプ込価格）

ランプ光束：750lm
定格消費電力：6.5W
115.3lm/W

電球色 2700K Ra83 調光対応 位相制御

器具品番：**CLTP-GX53S** シルバー ○
CLTP-GX53W ホワイト ○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53-D

¥18,000（ランプ込価格）

ランプ光束：750lm
定格消費電力：6.5W
115.3lm/W





※上記は5000Kの場合のデータです。

GX53口金 白熱灯器具80形相当 ねじ込式

仕様共通項目
- サイズ：φ250×107mm
- 質量：0.8kg
- 材質：〈シルバー〉アクリル、ポリカーボネート
  〈ホワイト〉アクリル、AES(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

昼白色 5000K Ra83 調光非対応

器具品番：**CLTP-GX53S** シルバー ○
CLTP-GX53W ホワイト ○
ランプ品番：LDF10N-H-GX53

¥20,000（ランプ込価格）

ランプ光束：1200lm
定格消費電力：10.0W
120.0lm/W

電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**CLTP-GX53S** シルバー ○
CLTP-GX53W ホワイト ○
ランプ品番：LDF10L-H-GX53

¥20,000（ランプ込価格）

ランプ光束：1200lm
定格消費電力：10.0W
120.0lm/W





※上記は5000Kの場合のデータです。

GX53口金 ホワイト

仕様共通項目
- サイズ：φ123×80mm
- 質量：0.4kg
- 材質：〈本体〉鋼板(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**CLKL-GX53W** ○
ランプ品番：LDF5L-H-GX53

¥10,500（ランプ込価格）

ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W

電球色 2700K Ra83 調光対応 位相制御

器具品番：**CLKL-GX53W** ○
ランプ品番：LDF5L-H-GX53-D

¥12,500（ランプ込価格）

ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W



使用ランプ一覧

ランプ品番：
調光非対応 LDF7N-H-GX53
LDF7L-H-GX53
調光対応 位相制御 LDF7N-H-GX53-D NEW
LDF7L-H-GX53-D
口金：GX53
ランプ光束(約)：750lm
定格消費電力：6.5W
115.3lm/W ▶P.843

ランプ品番：
調光非対応 LDF10N-H-GX53 NEW
LDF10L-H-GX53
口金：GX53
ランプ光束(約)：1200lm
定格消費電力：10.0W
120.0lm/W ▶P.843

ランプ品番：
調光非対応 LDF5L-H-GX53
調光対応 位相制御 LDF5L-H-GX53-D NEW
口金：GX53
ランプ光束(約)：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W ▶P.843

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED小型シーリングライト LED電球タイプ 屋内用 調光非対応

E17口金 ホワイト

電球色 2700K Ra83

器具品番：**CLKH-E17W**

ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥10,000（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2

- サイズ：φ98×120mm
- 質量：0.4kg
- 材質：〈本体〉鋼板（塗装仕上）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





E26口金 クロームメッキ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**CLS-E26C**

ランプ品番：LDA5L-G-4T5

¥11,000（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W *2

- サイズ：φ105×185mm
- 質量：0.6kg
- 材質：〈カバー〉乳白ガラス
  〈本体〉鋼板（クロームメッキ）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球40形相当





使用ランプ一覧

調光非対応

ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
口金：E17
ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W ▶P.839

ランプ品番：LDA5L-G-4T5
口金：E26
ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W *2 ▶P.837

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED小型シーリングライト デザインタイプ LED一体型・工事不要タイプ

調光非対応

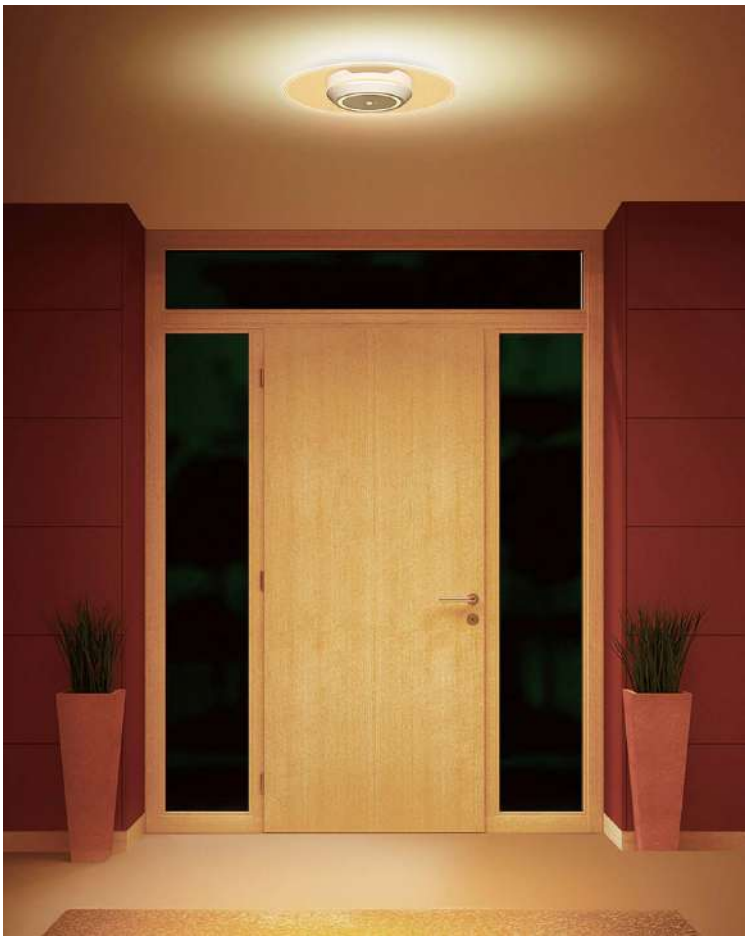

1 やさしい光でデザイン性も高い導光パネルを採用

導光パネルを採用しまぶしさを抑えたやさしい光で空間を照らします。来客者も使用する玄関ホールやトイレなどに最適です。

2 省エネ効果の高い人感センサータイプもご用意

人の動きを感知して自動でON／OFFする人感センサータイプをラインナップ。

※人感センサー[90秒点灯]モード(表示灯"緑")、人感センサー[30秒点灯]モード(表示灯"青")、常時点灯モード(表示灯"赤")の点灯モードを壁スイッチの操作で切り替えられます。
※感知範囲:横切方向約4m、直進方向約2m

導光パネル

750lm

昼光色 6500K Ra80
SCL-75D-LGP ○
電球色 3000K Ra80
SCL-75L-LGP ○

¥7,600

器具光束：750lm
消費電力：7.2W
104.1lm/W

- サイズ：φ186xH37.7mm
- 質量：0.22kg



1500lm

昼光色 6500K Ra80
SCL-150D-LGP ○
電球色 3000K Ra80
SCL-150L-LGP ○

¥8,700

器具光束：1500lm
消費電力：12.9W
116.2lm/W

- サイズ：φ296xH37.8mm
- 質量：0.44kg



人感センサー付　導光パネル

750lm

昼光色 6500K Ra80
SCL-75DMS-LGP ○
電球色 3000K Ra80
SCL-75LMS-LGP ○

¥9,700

器具光束：750lm
消費電力：7.2W
104.1lm/W

- サイズ：φ186xH40.3mm
- 質量：0.22kg



1500lm

昼光色 6500K Ra80
SCL-150DMS-LGP ○
電球色 3000K Ra80
SCL-150LMS-LGP ○

¥10,800

器具光束：1500lm
消費電力：12.9W
116.2lm/W

- サイズ：φ296xH40.3mm
- 質量：0.44kg



仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈発光部〉アクリル、〈本体〉ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

750lm共通



1500lm共通



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

設置イメージ

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDブラケットライト GX53口金ランプ交換型

ランプ交換が可能

GX53口金LEDランプと交換が可能。ランプ交換で色温度を変更でき、メンテナンスもしやすいブラケットライトです。

2つのピンに合わせて
かんたんに取り付け可能

使用ランプ

ランプ品番：

調光非対応
LDF5N-H-GX53
LDF5WW-H-GX53
LDF5L-H-GX53

調光対応 位相制御
LDF5N-H-GX53-D
LDF5WW-H-GX53-D NEW
LDF5L-H-GX53-D

口金：GX53
ランプ光束(約)：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W ▶P.843

口金GX53 LED電球タイプ

白熱灯器具60形相当

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：□117×D78mm
- 質量：0.38kg
- 材質：ポリカーボネート、鋼板
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間[*1]





昼白色 5000K Ra85 調光非対応
セット品番：**LBR4N-SQPL** ○
適合ランプ：LDF5N-H-GX53
¥5,300（ランプ込価格）
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

昼白色 5000K Ra85 調光対応 位相制御
セット品番：**LBR5N-SQPL-D** ○
適合ランプ：LDF5N-H-GX53-D
¥7,300（ランプ込価格）
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

温白色 3500K Ra85 調光非対応
セット品番：**LBR4WW-SQPL** ○
適合ランプ：LDF5WW-H-GX53
¥5,300（ランプ込価格）
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

温白色 3500K Ra85 調光対応 位相制御
セット品番：**LBR5WW-SQPL-D** ○
適合ランプ：LDF5WW-H-GX53-D
¥7,300（ランプ込価格）
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

電球色 2700K Ra85 調光非対応
セット品番：**LBR4L-SQPL** ○
適合ランプ：LDF5L-H-GX53
¥5,300（ランプ込価格）
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

電球色 2700K Ra85 調光対応 位相制御
セット品番：**LBR5L-SQPL-D** ○
適合ランプ：LDF5L-H-GX53-D
¥7,300（ランプ込価格）
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDブラケットライト 調光非対応

LED一体型

電球色 2700K Ra85

BRK-WN △ **¥16,300**

器具光束：190lm*2
定格消費電力：5.5W*2
34.5lm/W *2

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：□115×D70mm
- 質量：0.5kg ▮ 上下面開放
- 材質：木製 ホワイトアッシュ色塗装
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra85

BRKC-WN △ **¥18,200**

器具光束：240lm*2
定格消費電力：5.5W*2
43.6lm/W *2

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W155×H115×D155mm
- 質量：0.5kg ▮ 上下面開放
- 材質：木製 ホワイトアッシュ色塗装
- 設計寿命：約40,000時間*1



口金E17 LED電球タイプ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRK-SW** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
¥13,500（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金E17

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H125×D135mm
- 質量：0.5kg ▮ 密閉型 ▮ カバー回転式
- 材質：プラスチック 白塗装、アクリル（乳白）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



LED一体型

電球色 2700K Ra85

BRK-WW △ **¥16,300**

器具光束：190lm*2
定格消費電力：5.5W*2
34.5lm/W *2

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：□115×D70mm
- 質量：0.5kg ▮ 上下面開放
- 材質：木製ウォールナット色塗装
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra85

BRKC-WW △ **¥18,200**

器具光束：240lm*2
定格消費電力：5.5W*2
43.6lm/W *2

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W155×H115×D155mm
- 質量：0.5kg ▮ 上下面開放
- 材質：木製 ウォールナット色塗装
- 設計寿命：約40,000時間*1



口金E17 LED電球タイプ

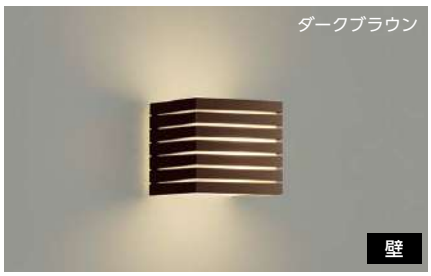

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRK-SDB** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
¥13,500（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金E17

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H125×D135mm
- 質量：0.5kg ▮ 密閉型 ▮ カバー回転式
- 材質：プラスチック ダークブラウン塗装、アクリル（乳白）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



LED一体型

丸型

電球色 2700K Ra85

IRBR4L-CIPL1 ○ **¥6,700**

器具光束：450lm
定格消費電力：4.4W
102.2lm/W

- サイズ：Φ160×60mm ▮ 質量：0.4kg
- 材質：溶融亜鉛めっき鋼板、ポリカーボネート
- 設計寿命：約40,000時間*1



丸型

昼白色 5000K Ra85

IRBR4N-CIPL1 ▲ **¥6,700**

器具光束：480lm
定格消費電力：4.4W
109.0lm/W

- サイズ：Φ160×60mm ▮ 質量：0.4kg
- 材質：溶融亜鉛めっき鋼板、ポリカーボネート
- 設計寿命：約40,000時間*1



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者（Z80112JP）試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

口金E17 LED電球タイプ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRK-C** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥10,600（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2

100.0lm/W *2
口金E17

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：□120×H130mm
- 質量：0.3kg ■ 密閉型 ■ カバー回転式
- 材質：〈カバー〉アクリル乳白（シボ加工）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRKC-C** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥11,700（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2

100.0lm/W *2
口金E17

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W170×H120×D175mm
- 質量：0.3kg ■ 密閉型 ■ カバーパネ式
- 材質：〈カバー〉アクリル乳白（シボ加工）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



使用ランプ一覧

調光非対応

ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
口金：E17
ランプ光束（約）：440lm *2（小形電球40形相当）
定格消費電力：4.4W *2

100.0lm/W *2 ▶P.839

ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
口金：E17
ランプ光束（約）：540lm *2（E17ボール電球40形相当）
定格消費電力：4.9W *2

110.2lm/W *2 ▶P.842

Is［エイス］
クリア&フロストガラスシリーズ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRIS-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP

¥24,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2

110.2lm/W *2
口金E17

- サイズ：W120×H172×D145mm ■ 質量：0.6kg
- 材質：〈カバー〉クリアガラス一部フロスト仕上げ
  〈本体〉鋼（クロームメッキ）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束はE17ボール電球40形相当



Talvi［タルヴィ］
乳白ガラスシリーズ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRTV-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP

¥19,800（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2

110.2lm/W *2
口金E17

- サイズ：W120×H182×D150mm ■ 質量：0.62kg
- 材質：〈カバー〉乳白ガラス
  〈本体〉鋼（白色塗装）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束はE17ボール電球40形相当



Rime［ライム］
クリスタルビーズシリーズ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRRM-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP

¥25,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2

110.2lm/W *2
口金E17

- サイズ：W100×H310×D140mm ■ 質量：0.7kg
- 材質：〈カバー〉鋼（白色塗装）、
  〈本体〉鋼（ホワイトブロンズメッキ）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束はE17ボール電球40形相当



Levy［レヴィ］　実木シリーズ

丸型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRLVMB-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP

¥28,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2

110.2lm/W *2
口金 E17

角型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRLVKB-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP

¥28,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2

110.2lm/W *2
口金 E17

丸型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRLVMWN-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP

¥29,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2

110.2lm/W *2
口金 E17

角型

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRLVKWN-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP

¥29,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2

110.2lm/W *2
口金 E17

仕様共通項目 ■ サイズ：W160×H276×D175mm ■ 質量:0.53kg ■ 材質：〈カバー〉ポリカーボネート、実木（ブナ、ウォールナット）、〈本体〉鋼（白色塗装）、実木（ブナ、ウォールナット）
■ 設計寿命：約40,000時間*1 ※ランプ光束はE17ボール電球40形相当

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDブラケットライト 調光非対応

Massing[マッシング]　真鍮灯具シリーズ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRMSW-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥29,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRMSG-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥29,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRMSBL-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥29,000（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17



仕様共通項目 ▌サイズ：W125×H230×D200mm ▌質量:0.6kg ▌材質：〈カバー〉鋼(塗装仕上げ)、〈本体〉真鍮 ▌設計寿命：約40,000時間*1
※ランプ光束はE17ボール電球40形相当

Sopo[ソポ]　ホーロー調シリーズ

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRHW-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥19,800（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRHBL-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥19,800（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRHY-1E17** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥19,800（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*2
定格消費電力：4.9W*2
110.2lm/W *2
口金 E17



仕様共通項目 ▌サイズ：W156×H198×D228mm ▌質量:0.6kg ▌材質：〈カバー、本体〉鋼(塗装仕上げ) ▌設計寿命：約40,000時間*1
※ランプ光束はE17ボール電球40形相当

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

口金E17 LED電球タイプ

ラウンド型（上下両配光）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRAW-E17N** ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥18,000（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金 E17

- サイズ：110×110×125mm
- 質量：0.6kg
- 材質：〈カバー〉ガラス、実木（ナチュラル）

ラウンド型（上下両配光）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRAW-E17D** ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥18,000（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金 E17

- サイズ：110×110×125mm
- 質量：0.6kg
- 材質：〈カバー〉ガラス、実木（ダーク）

仕様共通項目 ▌設計寿命：約40,000時間*1　※ランプ光束は小形電球40形相当

ラウンド型（上下両配光）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRG-E17W** ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥16,000（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金 E17

- サイズ：110×110×124mm
- 質量：0.5kg
- 材質：〈カバー〉ガラス
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当

ラウンド型（上下両配光）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRGC-E17W** ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥16,000（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金 E17

- サイズ：110×110×164mm
- 質量：0.7kg
- 材質：〈カバー〉ガラス
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



筒型（上下両配光）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRSG-E17** ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥14,000（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金 E17

- サイズ：110×140×132mm
- 質量：0.5kg
- 材質：〈カバー〉ガラス（乳白）、〈本体〉鋼板（クロームメッキ）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



キューブ型（上下両配光）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRK-E17W** ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥16,000（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金 E17

- サイズ：125×125×123mm
- 質量：0.6kg
- 材質：〈本体〉鋼板（ホワイト塗装）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



キューブ型（上下両配光）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRKC-E17W** ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥16,000（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2
口金 E17

- サイズ：176×125×175mm
- 質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉鋼板（ホワイト塗装）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



金色ヘアライン

電球色 2700K Ra83

器具品番：**BRNG-E26G** ○
ランプ品番：LDA5L-G-4T5

¥16,400（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W *2
口金 E26

- サイズ：120×240×210mm
- 質量：0.8kg
- 材質：〈カバー〉ガラス（乳白）〈本体〉鋼板（金色ヘアライン）
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球40形相当





BRAW-E17N+
LDA4L-G-E17-4T5



BRGC-E17W+
LDA4L-G-E17-4T5



BRSG-E17 +
LDA4L-G-E17-4T5



BRK-E17W +
LDA4L-G-E17-4T5

BRKC-E17W +
LDA4L-G-E17-4T5



BRNG-E26G +
LDA5L-G-4T5

使用ランプ一覧

調光非対応

ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
口金：E17
ランプ光束（約）：540lm*2（E17ボール電球40形相当）
定格消費電力：4.9W*2

110.2lm/W *2 ▶P.842

ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
口金：E17
ランプ光束（約）：440lm *2（小形電球40形相当）
定格消費電力：4.4W *2

100.0lm/W *2 ▶P.839

ランプ品番：LDA5L-G-4T5
口金：E26
ランプ光束（約）：485lm*2（一般電球40形相当）
定格消費電力：4.9W*2

98.9lm/W *2 ▶P.837

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED間接照明

フレキシブルLEDユニット 電源外付 ライコネックス 無線制御 調光対応 PWM 屋内用

建築物の曲線や直線、直角の造形に合わせたフレキシブルな演出が可能です。

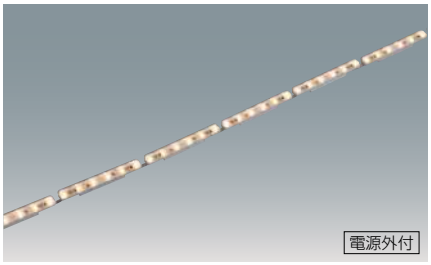

高照度タイプ ※1mあたり12ユニット

品番	色温度	全光束	固有エネルギー消費効率	価格	仕様
LDKSFU24V24 ▲	電球色 2400K	950lm/m	77.2lm/W	¥7,200 [1mあたり]	▌定格消費電力：12.3W/m ▌定格電圧：DC24V ▌ユニットピッチ（LEDピッチ間）：90mm（15mm） ▌質量：約7.2g/ユニット、80g/m ※10m（112ユニット）を超えて接続しないでください。*1
LDKSFU24V27 ▲	電球色 2700K	1300lm/m	105.6lm/W		
LDKSFU24V30 ▲	電球色 3000K	1300lm/m	105.6lm/W		
LDKSFU24V35 ▲	温白色 3500K	1300lm/m	105.6lm/W		
LDKSFU24V40 ▲	白色 4000K	1350lm/m	109.7lm/W		
LDKSFU24V50 ▲	昼白色 5000K	1350lm/m	109.7lm/W		
LDKSFU24V65 ▲	昼光色 6500K	1350lm/m	109.7lm/W		

▌配光曲線





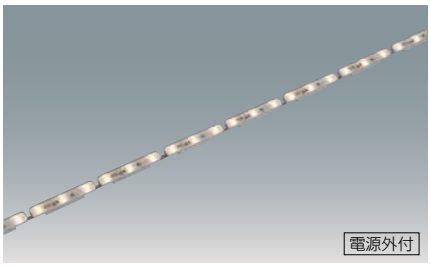

低照度タイプ ※1mあたり14ユニット

品番	色温度	全光束	固有エネルギー消費効率	価格	仕様
LDKSFU12V24 ▲	電球色 2400K	560lm/m	74.6lm/W	¥6,300 [1mあたり]	▌定格消費電力：7.5W/m ▌定格電圧：DC12V ▌ユニットピッチ（LEDピッチ間）：75mm（25mm） ▌質量：約6.3g/ユニット、84g/m ※6m（80ユニット）を超えて接続しないでください。*1
LDKSFU12V27 ▲	電球色 2700K	800lm/m	106.6lm/W		
LDKSFU12V30 ▲	電球色 3000K	800lm/m	106.6lm/W		
LDKSFU12V35 ▲	温白色 3500K	800lm/m	106.6lm/W		
LDKSFU12V40 ▲	白色 4000K	850lm/m	113.3lm/W		
LDKSFU12V50 ▲	昼白色 5000K	850lm/m	113.3lm/W		
LDKSFU12V65 ▲	昼光色 6500K	850lm/m	113.3lm/W		

▌配光曲線





仕様共通項目 ▌サイズ：幅10×高さ8.5mm ※取付用レールと乳白カバー取付時は幅12mm ▌材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈カバー〉ポリカーボネート ▌演色性：Ra83 ▌動作環境温度：5℃～35℃ ▌設計寿命：約40,000時間*2

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 別途、専用電源が必要となります。接続長さに応じた容量の電源をお選びください。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

屋外用 フレキシブルLEDユニット 電源外付 ライコネックス 無線制御 調光対応 PWM 屋外用

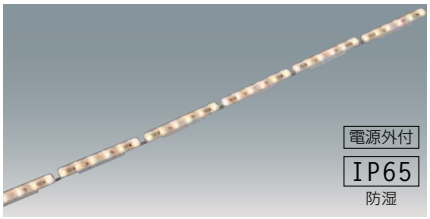

仕様共通項目

- サイズ：幅10×高さ10mm
※取付用レールと乳白カバー取付時は幅12mm
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈カバー〉透明シリコンゴム
- 演色性：Ra83 ▌動作環境温度：−20℃〜+45℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

高照度タイプ ※1mあたり12ユニット

品番	色温度	全光束	固有エネルギー消費効率	価格	仕様
LDKSFUWP24V27 ▲	電球色 2700K	1100lm/m	89.4lm/W	¥7,700 [1mあたり]	▌定格消費電力：12.3W/m ▌定格電圧：DC24V ▌ユニットピッチ(LEDピッチ間)：90mm(15mm) ▌質量：約8.6g/ユニット、95g/m ※10m(112ユニット)を超えて接続しないでください。*1
LDKSFUWP24V30 ▲	電球色 3000K	1100lm/m	89.4lm/W		
LDKSFUWP24V35 ▲	温白色 3500K	1300lm/m	105.6lm/W		
LDKSFUWP24V40 ▲	白色 4000K	1300lm/m	105.6lm/W		
LDKSFUWP24V56 ▲	昼光色 5600K	1300lm/m	105.6lm/W		

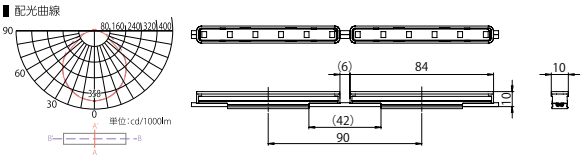

別売オプション

品名		品番	価格	質量	サイズ	材質	その他
取付用レール	1800mmタイプ(直線施工)	KSFURL1800SC	¥2,000	49g	幅12×高さ10.8mm	ポリカーボネート(白)	φ3×10タッピングネジ：7本付属
	900mmタイプ(直線施工)	KSFURL900SC	¥1,000	24g			φ3×10タッピングネジ：4本付属
	60mmタイプ(曲線施工：1袋10個入り)	KSFURL60SC	¥800	2g			φ3×10タッピングネジ：10本付属
乳白カバー	1800mmタイプ	KSFUCV1800MW	¥2,000	56g	幅12×高さ6.1mm	ポリカーボネート(乳白)	
	900mmタイプ	KSFUCV900MW	¥1,000	28g			
固定用マグネット		KSFUMG	¥660	2.5g	幅6.5×高さ2×長さ30mm	ネオジム磁石(1袋3個入り)	※取付レール900mmにつき1袋(3個)必要です。※調光する場合器具からわずかに音が鳴る可能性があります。静音が必要な場合はご注意ください。

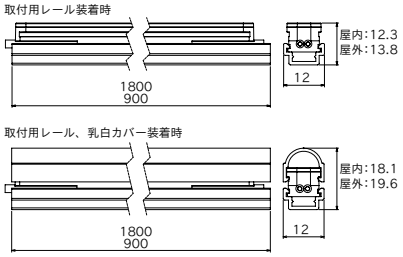

品名		用途
エンドキャップ(屋内専用)		乳白カバー使用時の端部の光漏れを防止します。
取付用レール固定金具		LEDユニットを取付用レールに事前に装着した状態で施工ができる固定用金具です。 ※取付用レールのみでも施工可能です。 

※特注対応となります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

適合電源(別売)

タイプ		品番	定格電圧	防塵防水性能	サイズ(mm)	調光	接続可能長さ／ユニット数	価格
高照度タイプ	DC24V-90W直流電源	OT 90/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W218×D63×H49	調光対応	6.5m(72ユニット)	¥28,000
	DC24V-150W直流電源	OT 150/100-200/24 DIM P G2	DC24V	IP66	W239×D63×H49	調光対応	10m(112ユニット)	¥34,000
低照度タイプ	DC12V-60W直流電源	ELV60-12-5R0 HFP	DC12V	IP66	W253×D46×H40	調光非対応	5m(66ユニット)	¥18,000
	DC12V-90W直流電源	ELV90-12-7R5 HFP	DC12V	IP66	W253×D46×H40	調光非対応	6m(80ユニット)	¥20,000

*3 ライコネックス調光ユニットとの組み合わせにより、全て調光可能です。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。調光ユニットの仕様はP.568ご覧ください。

スタンダードタイプ 電源内蔵 調光非対応 屋内用

仕様共通項目

- 1/2ビーム角：105° ▌定格電圧：100V
- 材質：〈本体〉アルミ、〈カバー〉ポリカーボネート
- 演色性：Ra85 ▌動作環境温度：5℃〜35℃
- 取付金具付属 ▌電源給電用コード別売り
- 渡りコード別売り ▌設計寿命：約40,000時間*2

	品番	色温度	全光束	固有エネルギー消費効率	価格	仕様
600㎜型	LS060L30-V1 △	電球色 3000K	475lm	79.1lm/W	¥16,000	▌定格消費電力：6.0W ▌サイズ：573×33×24mm ▌質量：約347g ▌連結台数：20台まで
	LS060W-V1 △	白色 4000K	500lm	83.3lm/W		
	LS060N-V1 △	昼白色 5000K	500lm	83.3lm/W		
900㎜型	LS090L30-V1 △	電球色 3000K	820lm	82.0lm/W	¥19,000	▌定格消費電力：10.0W ▌サイズ：855×33×24mm ▌質量：約442g ▌連結台数：15台まで
	LS090W-V1 △	白色 4000K	860lm	86.0lm/W		
	LS090N-V1 △	昼白色 5000K	860lm	86.0lm/W		
1200㎜型	LS120L30-V1 ○	電球色 3000K	950lm	79.1lm/W	¥23,000	▌定格消費電力：12.0W ▌サイズ：1138×33×24mm ▌質量：約576g ▌連結台数：12台まで
	LS120W-V1 ○	白色 4000K	1000lm	83.3lm/W		
	LS120N-V1 ○	昼白色 5000K	1000lm	83.3lm/W		

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDスポットライト 調光非対応

LED一体型

1灯タイプ［ダクトレール型］

電球色 2700K Ra85

SP-0010 △ **¥16,000**

器具光束：890lm
定格消費電力：9.1W
97.8lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W90×H140×出しろ180mm
- 質量：0.5kg ▌材質：アルミ 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)
- 首振外向のみ90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2

※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。



1灯タイプ［フランジ型］

電球色 2700K Ra85

SP-0011 △ **¥16,000**

器具光束：890lm
定格消費電力：9.1W
97.8lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W90×H150×出しろ175mm
- 質量：0.6kg
- 材質：アルミ 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)
- 首振外向のみ90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2



2灯タイプ［フランジ型］

電球色 2700K Ra85

SP-0021 △ **¥31,200**

器具光束：1770lm
定格消費電力：18.2W
97.2lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W230×H140×出しろ170mm
- 質量：1.1kg
- 材質：アルミ 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)
- 首振外向のみ90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2

※壁付けの際は、必ず横長付でご使用ください。





E26口金 LED電球タイプ

1灯タイプ［ダクトレール型］

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SP-2610** △
ランプ品番：LDA8L-G-6T5
¥13,800（ランプ込価格）

ランプ光束：810lm*1
定格消費電力：7.9W*1
口金E26
102.5lm/W *1

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W85×H180×出しろ176mm
- 質量：0.7kg
- 材質：鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し
- 首振90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2

※ランプ光束は一般電球60形相当



1灯タイプ［フランジ型］

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SP-2611** △
ランプ品番：LDA8L-G-6T5
¥13,800（ランプ込価格）

ランプ光束：810lm*1
定格消費電力：7.9W*1
口金E26
102.5lm/W *1

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W85×H180×出しろ170mm
- 質量：0.8kg
- 材質：アルミダイカスト、鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し
- 首振90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2

※ランプ光束は一般電球60形相当



2灯タイプ［フランジ型］

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SP-2621** △
ランプ品番：LDA8L-G-6T5
¥30,100（ランプ込価格）

ランプ光束：1620lm*1
定格消費電力：15.8W*1
口金E26
102.5lm/W *1

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W225×H180×出しろ165mm
- 質量：1.5kg
- 材質：鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し
- 首振90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2

※壁付けの際は、必ず横長付でご使用ください。
※ランプ光束は1球あたり一般電球60形相当



口金E17 LED電球タイプ

1灯タイプ［ダクトレール型］

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SP-1710** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
¥9,600（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*1
定格消費電力：4.4W*1
E17口金
100.0lm/W *1

- 定格電圧：AC100V ▌質量：0.4kg
- 材質：鋼板 白塗装
- 首振90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2

※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
※ランプ光束は小形電球40形相当



1灯タイプ［フランジ型］

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SP-1711** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
¥9,600（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*1
定格消費電力：4.4W*1
100.0lm/W *1
E17口金

- 定格電圧：AC100V
- 質量：0.5kg
- 材質：鋼板 白塗装
- 首振90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2

※ランプ光束は小形電球40形相当



2灯タイプ［フランジ型］

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SP-1721** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
¥18,200（ランプ込価格）

ランプ光束：880lm*1
定格消費電力：8.8W*1
E17口金
100.0lm/W *1

- 定格電圧：AC100V ▌質量：0.9kg
- 材質：鋼板 白塗装
- 首振90°・回転360°
- 設計寿命：約40,000時間*2

※壁付けの際は、必ず横長付でご使用ください。
※ランプ光束は1球あたり小形電球40形相当



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDスポットライト LED電球タイプ 調光非対応

口金E17 LED電球タイプ

Is[エイス] クリア&フロストガラスシリーズ

2灯タイプ[フランジ型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SPIS-2E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥37,400（ランプ込価格）

ランプ光束：1080lm*1
定格消費電力：9.8W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ(最大時):W493×H363×出しろ262mm ※スポットライト2灯の可動範囲の最大値
- 質量：1.1kg
- 材質：〈カバー〉クリアガラス一部フロスト仕上げ、〈本体〉鋼(クロームメッキ)
- 設計寿命:約40,000時間*2

※ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

1灯タイプ[ダクトレール型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SPIS-1E17R** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥18,500（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*1
定格消費電力：4.9W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ110×H280mm
- 質量：0.5kg
- 材質：〈カバー〉クリアガラス一部フロスト仕上げ、〈本体〉鋼(クロームメッキ)
- 設計寿命:約40,000時間*2

※ランプ光束は1球あたりE17ボール電球40形相当

Talvi[タルヴィ] 乳白ガラスシリーズ

2灯タイプ[フランジ型]



電球色 2700K Ra83

器具品番：**SPTV-2E17F** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥34,000（ランプ込価格）

ランプ光束：1080lm*1
定格消費電力：9.8W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ(最大時):W513×H383×出しろ272mm ※スポットライト2灯の可動範囲の最大値
- 質量：1.2kg
- 材質：〈カバー〉乳白ガラス、〈本体〉鋼(白色塗装)
- 設計寿命:約40,000時間*2

※ランプ光束はE17ボール電球40形相当

1灯タイプ[ダクトレール型]

電球色 2700K Ra83

器具品番：**SPTV-1E17R** ○
ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
¥16,800（ランプ込価格）

ランプ光束：540lm*1
定格消費電力：4.9W*1
110.2lm/W *1
口金 E17

- サイズ：φ120×H290mm
- 質量：0.52kg
- 材質：〈カバー〉乳白ガラス、〈本体〉鋼(白色塗装)
- 設計寿命:約40,000時間*2

※ランプ光束はE17ボール電球40形相当

使用ランプ一覧 調光非対応

ランプ品番：LDA8L-G-6T5
口金：E26
ランプ光束(約)：810lm *1
(一般電球60形相当)
定格消費電力：7.9W *1

102.5lm/W *1 ▶P.837

ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
口金：E17
ランプ光束(約)：440lm *1
(小形電球40形相当)
定格消費電力：4.4W *1

100.0lm/W *2 ▶P.839

ランプ品番：LDG5L-H-E17-WP
口金：E17
ランプ光束(約)：540lm *1
(E17ボール電球40形相当)
定格消費電力：4.9W *1

110.2lm/W *1 ▶P.842

ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。
厳守の上ご使用ください。(電気設備技術基準解釈165条)

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを取付けて、塵埃の侵入を防いでください。
- 天井 壁 表記があるスポットライトをご使用ください。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDキッチン手元灯 コンセント付 調光非対応

1 棚下にすっきり収まる薄型デザイン



2 便利なコンセント(一口)付き

調理器具などの電源利用に便利なコンセント付きです。
(1000Wまで対応)

棚下専用 コンセント付

FL10形相当

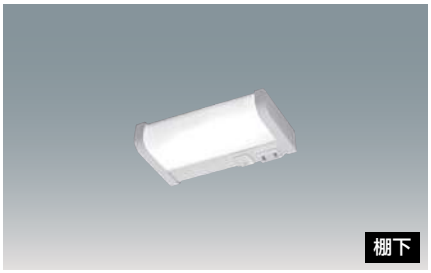

昼白色 5000K Ra85
器具品番：KT4N-18TC ○ ¥9,800
ランプ光束：400lm
定格消費電力：4.4W
90.9lm/W

温白色 3500K Ra85
器具品番：KT4WW-18TC ▲ ¥9,800
ランプ光束：400lm
定格消費電力：4.4W
90.9lm/W

- サイズ：W180×D98×H33mm
- 質量：0.29kg





FL15形相当

昼白色 5000K Ra85
器具品番：KT8N-45TC ○ ¥11,000
ランプ光束：800lm
定格消費電力：8.8W
90.9lm/W

温白色 3500K Ra85
器具品番：KT8WW-45TC ▲ ¥11,000
ランプ光束：800lm
定格消費電力：8.8W
90.9lm/W

- サイズ：W450×D98×H33mm
- 質量：0.68kg





FL20形相当

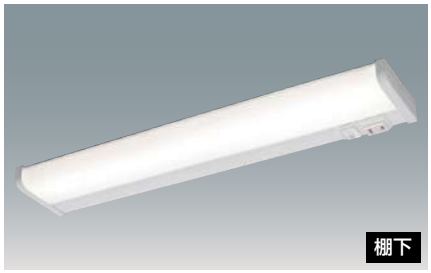

昼白色 5000K Ra85
器具品番：KT10N-60TC ○ ¥12,000
ランプ光束：1000lm
定格消費電力：11.1W
90.0lm/W

温白色 3500K Ra85
器具品番：KT10WW-60TC ▲ ¥12,000
ランプ光束：1000lm
定格消費電力：11.1W
90.0lm/W

- サイズ：W600×D98×H33mm
- 質量：0.87kg





仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- 材質：アルミ、ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*2

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 スイッチなど突起部を除きます。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

LEDキッチン手元灯 調光非対応

1 薄型デザイン

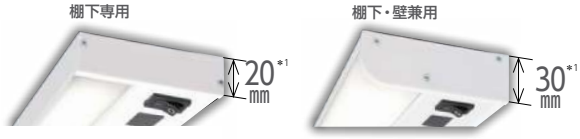

※天井面、壁面共に電源引き込み可能。

2 スイッチに触れずにON/OFF可能 濡れた手でもOK

「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます。濡れた手でもかざすだけデ操作できます。

棚下専用

昼白色 5000K Ra85

KT8N-T ● ¥22,000

器具光束：800lm
定格消費電力：14.0W
57.1lm/W

- サイズ：453×77×20mm*2
- 質量：0.49kg

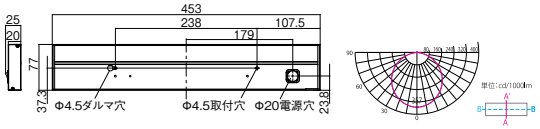

昼白色 5000K Ra85

KT8N-TS ● ¥27,000

器具光束：800lm
定格消費電力：14.0W
57.1lm/W

- サイズ：453×77×20mm*2
- 質量：0.5kg

昼白色 5000K Ra85

KT10N-T ○ ¥27,000

器具光束：1000lm
定格消費電力：17.5W
57.1lm/W

- サイズ：603×77×20mm*2
- 質量：0.59kg

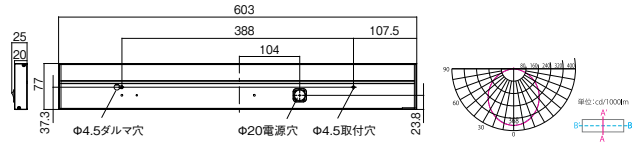

昼白色 5000K Ra85

KT10N-TS ● ¥32,000

器具光束：1000lm
定格消費電力：17.5W
57.1lm/W

- サイズ：603×77×20mm*2
- 質量：0.6kg

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- 材質：アルミ、ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*2
- 付属品：タッピングビス、φ4×20mm（2本）

棚下・壁兼用

昼白色 5000K Ra85

KT8N-TK ○ ¥20,000

器具光束：800lm
定格消費電力：14.0W
57.1lm/W

- サイズ：453×91×30mm*2
- 質量：0.58kg

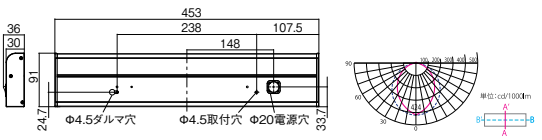

昼白色 5000K Ra85

KT8N-TKS ○ ¥25,000

器具光束：800lm
定格消費電力：14.0W
57.1lm/W

- サイズ：453×91×30mm*2
- 質量：0.59kg

昼白色 5000K Ra85

KT10N-TK ○ ¥25,000

器具光束：1000lm
定格消費電力：17.5W
57.1lm/W

- サイズ：603×91×30mm*2
- 質量：0.7kg

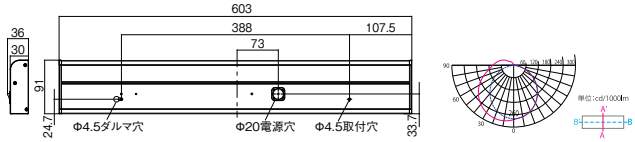

昼白色 5000K Ra85

KT10N-TKS ● ¥30,000

器具光束：1000lm
定格消費電力：17.5W
57.1lm/W

- サイズ：603×91×30mm*2
- 質量：0.71kg

仕様共通項目

- 定格電圧：100V
- 材質：アルミ、ポリカーボネート
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*2
- 付属品：タッピングビス、φ4×20mm（2本）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LEDキッチンシーリングライト 調光非対応

1 電気工事なしで取り付け可能な引掛シーリング対応

既設の角型引掛シーリングに電気工事なしで設置できます。キッチンのベース照明のリニューアルにも最適です。

[対応配線器具]

取り付け可能な配線器具



角型引掛シーリング（付属していません）

2 明るく照らしさらに省エネ

*1 蛍光灯40Wラピッドスタート式FLR40形（42W）2灯器具とLEDキッチンシーリング2000lm（24.7W）との比較

角型引掛シーリング専用

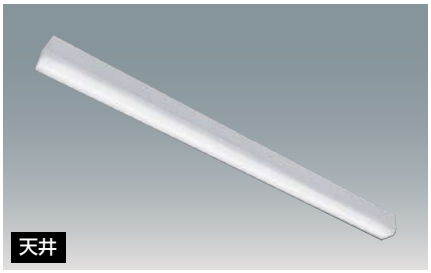

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- サイズ：W1250×D77×H76mm
- 質量：1.8kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2



FLR40形×1灯器具相当

昼白色 5000K Ra85

器具品番：**KCLA20N40** ○ **¥19,800**

ランプ光束：2000lm
定格消費電力：12.4W
161.3lm/W

温白色 3500K Ra85

器具品番：**KCLA20WW40** ○ **¥19,800**

ランプ光束：1840lm
定格消費電力：12.4W
148.4lm/W

電球色 2700K Ra85

器具品番：**KCLA20L40** ○ **¥19,800**

ランプ光束：1600lm
定格消費電力：12.4W
129.0lm/W



FLR40形×2灯器具相当

昼白色 5000K Ra85

器具品番：**KCLA40N40** ○ **¥24,800**

ランプ光束：4000lm
定格消費電力：24.7W
161.9lm/W

温白色 3500K Ra85

器具品番：**KCLA40WW40** ○ **¥24,800**

ランプ光束：3680lm
定格消費電力：24.7W
149.0lm/W

電球色 2700K Ra85

器具品番：**KCLA40L40** ○ **¥24,800**

ランプ光束：3400lm
定格消費電力：24.7W
137.7lm/W



LED一体型

昼白色 5000K Ra85

LX170F-20N-TR20 ○ **¥14,500**

器具光束：2000lm　定格消費電力：100V 12.6W／200V 12.7W
158.7lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100-242V
- サイズ：W73×L633×H53㎜
- 質量：0.7kg
- 材質：〈本体〉鋼板（白）、〈カバー〉ポリカーボネート（乳白）
- 動作環境温度：5℃～35℃
- 設計寿命：約40,000時間*2



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※調光（明るさを調節できる）回路には使用できません。（100%点灯でも使用不可）

LED浴室灯・ミラー灯 LED一体型タイプ 調光非対応

LED浴室灯　円型

ねじ込式

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ188(グローブ)×D81mm
- 質量：0.55kg
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*2





白熱灯器具60形相当　シルバー

昼白色 5000K Ra85
IRCL5N-CIPLS-BS-P ○ **¥9,800**
器具光束：520lm　定格消費電力：6.3W　82.5lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL5L-CIPLS-BS-P ○ **¥9,800**
器具光束：500lm　定格消費電力：6.3W　79.3lm/W

白熱灯器具60形相当　ブラック

昼白色 5000K Ra85
IRCL5N-CIPLB-BS-P ▲ **¥9,800**
器具光束：500lm　定格消費電力：6.3W　79.3lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL5L-CIPLB-BS-P ▲ **¥9,800**
器具光束：480lm　定格消費電力：6.3W　76.1lm/W

白熱灯器具60形相当　ホワイト

昼白色 5000K Ra85
IRCL5N-CIPLW-BS-P ▲ **¥9,800**
器具光束：520lm　定格消費電力：6.3W　82.5lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL5L-CIPLW-BS-P ▲ **¥9,800**
器具光束：500lm　定格消費電力：6.3W　79.3lm/W

白熱灯器具100形相当　シルバー

昼白色 5000K Ra85
IRCL10N-CIPLS-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1020lm　定格消費電力：10.4W　98.0lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL10L-CIPLS-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1000lm　定格消費電力：10.4W　96.1lm/W

白熱灯器具100形相当　ブラック

昼白色 5000K Ra85
IRCL10N-CIPLB-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1000lm　定格消費電力：10.4W　96.1lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL10L-CIPLB-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：980lm　定格消費電力：10.4W　94.2lm/W

白熱灯器具100形相当　ホワイト

昼白色 5000K Ra85
IRCL10N-CIPLW-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1020lm　定格消費電力：10.4W　98.0lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL10L-CIPLW-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1000lm　定格消費電力：10.4W　96.1lm/W

LED浴室灯　角型

ねじ込式

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：□188(グローブ)×D81mm
- 質量：0.60kg
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- 動作環境温度：−5℃〜40℃
- 設計寿命：約40,000時間*2





白熱灯器具60形相当　シルバー

昼白色 5000K Ra85
IRCL5N-SQPLS-BS-P ○ **¥9,800**
器具光束：520lm　定格消費電力：6.3W　82.5lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL5L-SQPLS-BS-P ○ **¥9,800**
器具光束：500lm　定格消費電力：6.3W　79.3lm/W

白熱灯器具60形相当　ブラック

昼白色 5000K Ra85
IRCL5N-SQPLB-BS-P ▲ **¥9,800**
器具光束：500lm　定格消費電力：6.3W　79.3lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL5L-SQPLB-BS-P ▲ **¥9,800**
器具光束：480lm　定格消費電力：6.3W　76.1lm/W

白熱灯器具60形相当　ホワイト

昼白色 5000K Ra85
IRCL5N-SQPLW-BS-P ▲ **¥9,800**
器具光束：520lm　定格消費電力：6.3W　82.5lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL5L-SQPLW-BS-P ▲ **¥9,800**
器具光束：500lm　定格消費電力：6.3W　79.3lm/W

白熱灯器具100形相当　シルバー

昼白色 5000K Ra85
IRCL10N-SQPLS-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1020lm　定格消費電力：10.4W　98.0lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL10L-SQPLS-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1000lm　定格消費電力：10.4W　96.1lm/W

白熱灯器具100形相当　ブラック

昼白色 5000K Ra85
IRCL10N-SQPLB-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1000lm　定格消費電力：10.4W　96.1lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL10L-SQPLB-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：980lm　定格消費電力：10.4W　94.2lm/W

白熱灯器具100形相当　ホワイト

昼白色 5000K Ra85
IRCL10N-SQPLW-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1020lm　定格消費電力：10.4W　98.0lm/W

電球色 2700K Ra85
IRCL10L-SQPLW-BS-P ▲ **¥13,000**
器具光束：1000lm　定格消費電力：10.4W　96.1lm/W

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED浴室灯・ミラー灯 LED電球タイプ

GX53口金　LED浴室灯　ねじ込式

仕様共通項目
- サイズ：φ250×110mm　質量：1.3kg
- 材質：〈カバー〉アクリル(乳白)
  〈本体〉AES(ホワイト)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 天井壁兼用
- 設計寿命：約40,000時間*1

昼白色 5000K　Ra83　調光非対応
器具品番：**YLEG-GX53W**
ランプ品番：LDF5N-H-GX53
セット価格 **¥20,500**
ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W

昼白色 5000K　Ra83　調光対応 位相制御
器具品番：**YLEG-GX53W**
ランプ品番：LDF5N-H-GX53-D
セット価格 **¥22,500**
ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W

電球色 2700K　Ra83　調光非対応
器具品番：**YLEG-GX53W**
ランプ品番：LDF5L-H-GX53
セット価格 **¥20,500**
ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W

電球色 2700K　Ra83　調光対応 位相制御
器具品番：**YLEG-GX53W**
ランプ品番：LDF5L-H-GX53-D
セット価格 **¥22,500**
ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W





使用ランプ

ランプ品番：
調光非対応　LDF5N-H-GX53
　　LDF5L-H-GX53
調光対応 位相制御　LDF5N-H-GX53-D　NEW
　　LDF5L-H-GX53-D
口金：GX53
ランプ光束(約)：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W ▶P.843

E17口金　LEDミラー灯　ホワイト　ねじ込式

仕様共通項目
- サイズ：140×140×140mm　質量：0.8kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉鋼板(ホワイト塗装)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当

電球色 2700K　Ra83　調光非対応
器具品番：**SLEG-E17W**
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
セット価格 **¥18,000**
ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W*2





使用ランプ　調光非対応

ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
口金：E17
ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W*2 ▶P.839

仕様共通項目
- サイズ：130×130×130mm　質量：1.0kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉鋼板(ホワイト塗装)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当

電球色 2700K　Ra83　調光非対応
器具品番：**SLKG-E17W**
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
セット価格 **¥18,000**
ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W*2





lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

浴室用　高気密SB形 LEDダウンライト

LED一体型 埋込穴⌀100 防雨・防湿形

白熱灯器具60形相当

※本体色:ブラックもございます。
詳しくはP.749をご覧ください。

	調光非対応	調光対応 位相制御
	¥2,800	¥3,800
	定格消費電力：5.0W	定格消費電力：6.0W
1/2ビーム角 100° Ra85		
昼白色 5000K	LSB100-0650NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0650DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W
温白色 3500K	LSB100-0635NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0635DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W
電球色 2700K	LSB100-0627NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 90.0lm/W	LSB100-0627DCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 75.0lm/W

直射水平照度分布図
※右記は5000K・3500K・2700K共通のデータです。

白熱灯器具100形相当

※本体色:ブラックもございます。
詳しくはP.749をご覧ください。

	調光非対応	調光対応 位相制御
	¥4,800	¥5,800
	定格消費電力：8.0W	定格消費電力：8.7W
		
昼白色 5000K	LSB100-1050NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	LSB100-1050DCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 86.2lm/W
温白色 3500K	LSB100-1035NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	—
電球色 2700K	LSB100-1027NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 93.7lm/W	LSB100-1027DCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 86.2lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　■ サイズ：φ111×H72mm(バネ含まず)　■ 質量：約0.15kg(本体)
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ(黒塗装)、〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：−5℃〜+35℃　■ 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP30)　■ 設計寿命：40,000時間[*1]

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



LED一体型 埋込穴⌀150 防雨・防湿形

白熱灯器具60形相当



	調光非対応
	¥5,200
	定格消費電力：4.6W
1/2ビーム角 110° Ra85	
昼白色 5000K	LSB150-0650NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 97.8lm/W
電球色 2700K	LSB150-0627NCAW-V3 ○ 器具光束：450lm 97.8lm/W

直射水平照度分布図
※右記は5000K・2700K共通のデータです。

白熱灯器具100形相当



	調光非対応
	¥7,200
	定格消費電力：6.8W
	
昼白色 5000K	LSB150-1050NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 110.2lm/W
電球色 2700K	LSB150-1027NCAW-V3 ○ 器具光束：750lm 110.2lm/W

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V　■ サイズ：φ178×H72mm(バネ含まず)
- 質量：約0.19kg(本体)
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉アルミ(白塗装)
  〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
- 動作環境温度：−5℃〜+35℃
- 防塵・防水性能：IP43(天井内はIP30)　■ 設計寿命：40,000時間[*1]

※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。



設置イメージ

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

施設用 丸形LEDランプ 調光非対応 NEW

エレベーターやマンションの共用部のLED化に

リニューアルにも最適

既設の照明器具を活かして設置ができます。工期の短縮や設置コストの削減が可能です(電気工事が必要です)。

■ 回路イメージ



丸形蛍光灯 30形相当



調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
調光非対応	昼光色 6500K	LDFCL30/D/10-CS ▲	¥8,000	1250lm	10.0 W	125.0lm/W	Ra85	φ225×29㎜	210g	40,000時間
	昼白色 5000K	LDFCL30/N/10-CS ●		1250lm	10.0 W	125.0lm/W	Ra85	φ225×29㎜	210g	40,000時間
	白色 4000K	LDFCL30/W/10-CS ▲		1190lm	10.0 W	119.0lm/W	Ra85	φ225×29㎜	210g	40,000時間
	電球色 3000K	LDFCL30/30L/10-CS ▲		1130lm	10.0 W	113.0lm/W	Ra85	φ225×29㎜	210g	40,000時間

丸形蛍光灯 32形相当



調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
調光非対応	昼光色 6500K	LDFCL32/D/14-CS ▲	¥9,000	1800lm	14.4 W	125.0lm/W	Ra85	φ299×29㎜	280g	40,000時間
	昼白色 5000K	LDFCL32/N/14-CS ●		1800lm	14.4 W	125.0lm/W	Ra85	φ299×29㎜	280g	40,000時間
	電球色 3000K	LDFCL32/30L/14-CS ▲		1620lm	14.4 W	112.5lm/W	Ra85	φ299×29㎜	280g	40,000時間

丸形蛍光灯 40形相当



調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
調光非対応	昼光色 6500K	LDFCL40/D/18-CS ▲	¥10,000	2300lm	18.4 W	125.0lm/W	Ra85	φ373×29㎜	335g	40,000時間
	昼白色 5000K	LDFCL40/N/18-CS ●		2300lm	18.4 W	125.0lm/W	Ra85	φ373×29㎜	335g	40,000時間
	電球色 3000K	LDFCL40/30L/18-CS ▲		2070lm	18.4 W	112.5lm/W	Ra85	φ373×29㎜	335g	40,000時間



仕様共通項目

▌定格電圧：AC100V ▌材質：ポリカーボネート
▌動作環境温度：−25℃〜+45℃ ▌定格周波数：50/60Hz

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリア LEDブラケットライト LED一体型 調光非対応

センサーで自動点灯 人感センサー

周囲の明るさや人を感知して自動点灯するセンサー付をご用意。“人感センサー”は夜間の帰宅でも足元を安全に照らします。

LED一体型　シルバー

電球色 2700K Ra83

OBRK-BS-M △ **¥28,200**

器具光束：410lm
定格消費電力：6.8W
60.2lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W120×H330×D65mm
- 質量：0.8kg
- 材質：プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒　■ カバー化粧ネジ式
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra83

OBRK-BS △ **¥21,200**

器具光束：410lm
定格消費電力：6.1W
67.2lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W120×H325×D65mm
- 質量：0.7kg
- 材質：プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
- カバー化粧ネジ式
- 設計寿命：約40,000時間*1

LED一体型　ダークブラウン

電球色 2700K Ra83

OBRK-BDB-M △ **¥32,300**

器具光束：410lm
定格消費電力：6.8W
60.2lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W120×H330×D65mm
- 質量：0.8kg
- 材質：プラスチック ダークブラウン(木目調)、アクリル 乳白(シボ加工)
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒　■ カバー化粧ネジ式
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra83

OBRK-BDB △ **¥23,600**

器具光束：410lm
定格消費電力：6.1W
67.2lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W120×H325×D65mm
- 質量：0.7kg
- 材質：プラスチック ダークブラウン(木目調)、アクリル 乳白(シボ加工)
- カバー化粧ネジ式
- 設計寿命：約40,000時間*1

LED一体型　人感センサータイプ

電球色 2700K Ra83

OBRK-ARS △ **¥45,500**

器具光束：235lm
定格消費電力：6.8W
34.5lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W160×H250×D90mm
- 質量：2.4kg
- 材質：アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 透明(内面白塗装)
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON／ソフトスタート
- フェードアウト
- カバー化粧ナット式
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra83

OBRK-ARB △ **¥45,500**

器具光束：235lm
定格消費電力：6.8W
34.5lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W160×H250×D90mm
- 質量：2.4kg
- 材質：アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明(内面白塗装)
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON／ソフトスタート
- フェードアウト
- カバー化粧ナット式
- 設計寿命：約40,000時間*1

LED一体型

電球色 2700K Ra83

OBRK-ALS △ **¥26,800**

器具光束：440lm
定格消費電力：6.1W
72.1lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W110×H115×D110mm
- 質量：1.5kg
- 材質：アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し
- カバー化粧ネジ式
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra83

OBRK-ALB △ **¥26,800**

器具光束：440lm
定格消費電力：6.1W
72.1lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W110×H115×D110mm
- 質量：1.5kg
- 材質：アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し
- カバー化粧ネジ式
- 設計寿命：約40,000時間*1

LED一体型

電球色 2700K Ra82

IRCL6L △ **¥18,200**

器具光束：800lm
定格消費電力：9.1W
87.9lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ240×D100mm
- 質量：0.8kg
- 材質：プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1



人感センサー

目的に合わせた2タイプの人感センサー

マルチタイプ

選べる3つのモードでフル対応。
人感センサー「マルチタイプ」は目的に合わせてモードが使い分けられます。

- ON/OFFモード
- 調光モード
- 6hタイマーモード

ON/OFFタイプ

必要な時だけ点灯。
人感センサー「ON/OFFタイプ」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

- ON/OFFモード
- 6hタイマーモード・8hタイマーモード

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリア LEDブラケットライト LED電球タイプ 調光非対応

E17口金 LED電球タイプ　シルバー

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-ACS-M** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥32,300（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H150×D135mm
- 質量：1.4kg
- 材質：プラスチック シルバー塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-ACS** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥24,700（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H135×D135mm
- 質量：1.3kg
- 材質：プラスチック シルバー塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1

E17口金 LED電球タイプ　ブラック

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-ACB-M** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥32,300（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H150×D135mm
- 質量：1.4kg
- 材質：プラスチック 黒塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)、アクリル 乳白
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-ACB** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥24,700（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H135×D135mm
- 質量：1.3kg
- 材質：プラスチック 黒塗装、アクリル 透明(内面シボ加工)
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1

E17口金 LED電球タイプ　スリットタイプ

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-SLS-M** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥26,800（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H150×D170mm
- 質量：0.8kg
- 材質：プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1



電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-SLS** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥17,100（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H125×D135mm
- 質量：0.5kg
- 材質：プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
- 壁付・門柱取付兼用
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-SLW-M** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥26,800（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H150×D170mm
- 質量：0.8kg
- 材質：プラスチック 白塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-SLW** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥17,100（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H125×D135mm
- 質量：0.5kg
- 材質：プラスチック 白塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
- 壁付・門柱取付兼用
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1

E17口金 LED電球タイプ　スリットタイプ

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-SLB-M** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥26,800（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H150×D170mm
- 質量：0.8kg
- 材質：プラスチック 黒塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1



電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-SLB** △
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

¥17,100（ランプ込価格）

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W130×H125×D135mm
- 質量：0.5kg
- 材質：プラスチック 黒塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
- 壁付・門柱取付兼用
- カバー回転式
- 設計寿命：約40,000時間*1

E26口金 LED電球タイプ

昼白色 5000K Ra80

器具品番：**OBRK-F** △
ランプ品番：LDA4N-G-4T5

¥10,600（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.4W*2
110.2lm/W *2

電球色 2700K Ra80

器具品番：**OBRK-F** △
ランプ品番：LDA5L-G-4T5

¥10,600（ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*2
定格消費電力：4.9W*2
98.9lm/W *2

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W100×H280×D90mm
- 質量：0.6kg
- 材質：プラスチック グレー(シボ加工)、アクリル 乳白(シボ加工)
- 縦長付・横長付兼用
- カバー留め具式
- 設計寿命：約40,000時間*1

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

エクステリア LEDポーチ灯 LED一体型 調光非対応

1 3種類のデザイン

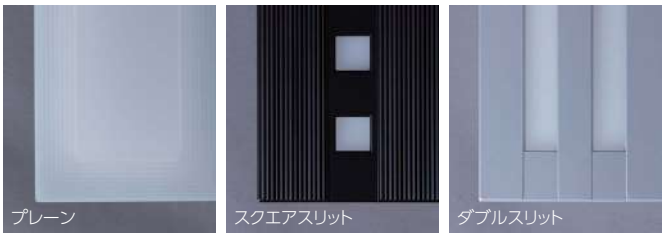

2 センサーで自動点灯 センサー付

周囲の明るさや人を感知して自動点灯するセンサー付をご用意。“人感センサー”は夜間の帰宅でも足元を安全に照らします。また“照度センサー”は周囲の明るさに合わせて適度な照度に自動調節します。

人感センサー感知範囲

センサー部までの高さが約1.8～2.5m(推奨値)に設置すると器具の中心から直径約4mの範囲が感知範囲となります。器具正面より左右約55°調整できます。

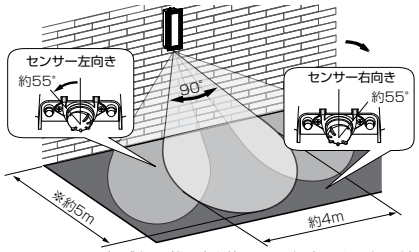

(※感知距離は高さ約2.0mの場合のめやすです)

※場所や条件によって感知範囲は変わる場合があります。
※人感センサーモードの消灯までの時間は〈60秒〉〈20秒〉の2段階から選べます。

プレーン

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：W120×H292×D80mm
- 質量：0.75kg
- 動作環境温度：−5℃～+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1





白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-VRPLB-BS ●
ブラック
¥17,000
器具光束：440lm
定格消費電力：4.2W
104.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRPLCG-BS ●
シャンパンゴールド
¥17,000
器具光束：450lm
定格消費電力：4.2W
107.1lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-VRPLCG-BS ○
シャンパンゴールド
¥17,000
器具光束：450lm
定格消費電力：4.2W
107.1lm/W
ねじ込式

プレーン　センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：W120×H307×D80mm
- 質量：0.80kg
- 動作環境温度：−5℃～+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



※人感センサーモードの消灯までの時間は〈60秒X20秒〉の2段階から選べます。



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-VRPLB-MSBS ●
ブラック
¥26,000
器具光束：440lm
定格消費電力：4.5W
97.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRPLCG-MSBS ●
シャンパンゴールド
¥26,000
器具光束：450lm
定格消費電力：4.5W
100.0lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-VRPLB-MSBS ○
ブラック
¥26,000
器具光束：440lm
定格消費電力：4.5W
97.7lm/W
ねじ込式

IRBR5L-VRPLCG-MSBS ○
シャンパンゴールド
¥26,000
器具光束：450lm
定格消費電力：4.5W
100.0lm/W
ねじ込式

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリア LEDポーチ灯 LED一体型 調光非対応

スクエアスリット

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：W125×H300×D83mm
- 質量：0.84kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1





白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-VRSSS-BS ● ¥22,500
シルバー
器具光束：220lm
定格消費電力：4.2W
52.3lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRSSB-BS ● ¥22,500
ブラック
器具光束：210lm
定格消費電力：4.2W
50.0lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRSSCG-BS ● ¥22,500
シャンパンゴールド
器具光束：220lm
定格消費電力：4.2W
52.3lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-VRSSS-BS ○ ¥22,500
シルバー
器具光束：220lm
定格消費電力：4.2W
52.3lm/W
ねじ込式

IRBR5L-VRSSB-BS ○ ¥22,500
ブラック
器具光束：210lm
定格消費電力：4.2W
50.0lm/W
ねじ込式

IRBR5L-VRSSCG-BS ○ ¥22,500
シャンパンゴールド
器具光束：220lm
定格消費電力：4.2W
52.3lm/W
ねじ込式

スクエアスリット センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：W125×H309×D83mm
- 質量：0.89kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



※人感センサーモードの消灯までの時間は(60秒X20秒)の2段階から選べます。



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-VRSSS-MSBS ● ¥31,500
シルバー
器具光束：220lm
定格消費電力：4.5W
48.8lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRSSB-MSBS ● ¥31,500
ブラック
器具光束：210lm
定格消費電力：4.5W
46.6lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRSSCG-MSBS ● ¥31,500
シャンパンゴールド
器具光束：220lm
定格消費電力：4.5W
48.8lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-VRSSS-MSBS ○ ¥31,500
シルバー
器具光束：220lm
定格消費電力：4.5W
48.8lm/W
ねじ込式

IRBR5L-VRSSB-MSBS ○ ¥31,500
ブラック
器具光束：210lm
定格消費電力：4.5W
46.6lm/W
ねじ込式

IRBR5L-VRSSCG-MSBS ○ ¥31,500
シャンパンゴールド
器具光束：220lm
定格消費電力：4.5W
48.8lm/W
ねじ込式

ダブルスリット

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：W125×H300×D82mm
- 質量：0.83kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1





白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-VRDSS-BS ● ¥22,500
シルバー
器具光束：300lm
定格消費電力：4.2W
71.4lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRDSB-BS ● ¥22,500
ブラック
器具光束：290lm
定格消費電力：4.2W
69.0lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRDSCG-BS ● ¥22,500
シャンパンゴールド
器具光束：300lm
定格消費電力：4.2W
71.4lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-VRDSS-BS ○ ¥22,500
シルバー
器具光束：300lm
定格消費電力：4.2W
71.4lm/W
ねじ込式

IRBR5L-VRDSB-BS ○ ¥22,500
ブラック
器具光束：290lm
定格消費電力：4.2W
69.0lm/W
ねじ込式

IRBR5L-VRDSCG-BS ○ ¥22,500
シャンパンゴールド
器具光束：300lm
定格消費電力：4.2W
71.4lm/W
ねじ込式

ダブルスリット センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：W125×H309×D82mm
- 質量：0.88kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



※人感センサーモードの消灯までの時間は(60秒X20秒)の2段階から選べます。



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-VRDSS-MSBS ● ¥31,500
シルバー
器具光束：300lm
定格消費電力：4.5W
66.6lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRDSB-MSBS ● ¥31,500
ブラック
器具光束：290lm
定格消費電力：4.5W
64.4lm/W
ねじ込式

IRBR5N-VRDSCG-MSBS ● ¥31,500
シャンパンゴールド
器具光束：300lm
定格消費電力：4.5W
66.6lm/W
ねじ込式

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

円型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：φ188(グローブ)×D81mm
- 質量：0.55kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRCL5N-CIPLS-BS-P ○
シルバー **¥9,800**
器具光束：520lm
定格消費電力：6.3W
82.5lm/W
ねじ込式

IRCL5N-CIPLB-BS-P ▲
ブラック **¥9,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

IRCL5N-CIPLW-BS-P ▲
ホワイト **¥9,800**
器具光束：520lm
定格消費電力：6.3W
82.5lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRCL5L-CIPLS-BS-P ○
シルバー **¥9,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

IRCL5L-CIPLB-BS-P ▲
ブラック **¥9,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

IRCL5L-CIPLW-BS-P ▲
ホワイト **¥9,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

円型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：φ188(グローブ)×D81mm
- 質量：0.55kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



白熱灯器具100形相当

昼白色 5000K Ra85

IRCL10N-CIPLS-BS-P ▲
シルバー **¥13,000**
器具光束：1020lm
定格消費電力：10.4W
98.0lm/W
ねじ込式

IRCL10N-CIPLB-BS-P ▲
ブラック **¥13,000**
器具光束：1000lm
定格消費電力：10.4W
96.1lm/W
ねじ込式

IRCL10N-CIPLW-BS-P ▲
ホワイト **¥13,000**
器具光束：1020lm
定格消費電力：10.4W
98.0lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRCL10L-CIPLS-BS-P ▲
シルバー **¥13,000**
器具光束：1000lm
定格消費電力：10.4W
96.1lm/W
ねじ込式

IRCL10L-CIPLB-BS-P ▲
ブラック **¥13,000**
器具光束：980lm
定格消費電力：10.4W
94.2lm/W
ねじ込式

IRCL10L-CIPLW-BS-P ▲
ホワイト **¥13,000**
器具光束：1000lm
定格消費電力：10.4W
96.1lm/W
ねじ込式

円型　センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：φ188(グローブ)×H213×D81mm
- 質量：0.60kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1





※人感センサーモードの消灯までの時間は〈60秒X20秒〉の2段階から選べます。

白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-CIPLS-MSBS-P ▲
シルバー **¥16,800**
器具光束：520lm
定格消費電力：6.6W
78.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-CIPLB-MSBS-P ▲
ブラック **¥16,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-CIPLW-MSBS-P ●
ホワイト **¥16,800**
器具光束：520lm
定格消費電力：6.6W
78.7lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-CIPLS-MSBS-P ▲
シルバー **¥16,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

IRBR5L-CIPLB-MSBS-P ▲
ブラック **¥16,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

IRBR5L-CIPLW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥16,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリア LEDポーチ灯 LED一体型

調光非対応

円型（フレーム付）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル（乳白）・AES
- サイズ：φ230（グローブ）×81mm
- 質量：0.62kg
- 動作環境温度：−5℃～+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRCL5N-CIFRS-BS-P ○
シルバー **¥13,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

IRCL5N-CIFRB-BS-P ○
ブラック **¥13,800**
器具光束：470lm
定格消費電力：6.3W
74.6lm/W
ねじ込式

IRCL5N-CIFRW-BS-P ▲
ホワイト **¥13,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRCL5L-CIFRS-BS-P ▲
シルバー **¥13,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

IRCL5L-CIFRB-BS-P ▲
ブラック **¥13,800**
器具光束：450lm
定格消費電力：6.3W
71.4lm/W
ねじ込式

IRCL5L-CIFRW-BS-P ▲
ホワイト **¥13,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

円型　センサー付（フレーム付）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル（乳白）・AES
- サイズ：W230（グローブ）×H235×D81mm
- 質量：0.67kg
- 動作環境温度：−5℃～+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



※人感センサーモードの消灯までの時間は〈60秒X20秒〉の2段階から選べます。

白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-CIFRS-MSBS-P ▲
シルバー **¥19,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-CIFRB-MSBS-P ▲
ブラック **¥19,800**
器具光束：470lm
定格消費電力：6.6W
71.2lm/W
ねじ込式

IRBR5N-CIFRW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥19,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-CIFRS-MSBS-P ▲
シルバー **¥19,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

IRBR5L-CIFRB-MSBS-P ▲
ブラック **¥19,800**
器具光束：450lm
定格消費電力：6.6W
68.1lm/W
ねじ込式

IRBR5L-CIFRW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥19,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

円型（ガード付）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル（乳白）・AES
- サイズ：φ230（グローブ）×91mm
- 質量：0.64kg
- 動作環境温度：−5℃～+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRCL5N-CIGRS-BS-P ▲
シルバー **¥14,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

IRCL5N-CIGRB-BS-P ▲
ブラック **¥14,800**
器具光束：450lm
定格消費電力：6.3W
71.4lm/W
ねじ込式

IRCL5N-CIGRW-BS-P ▲
ホワイト **¥14,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRCL5L-CIGRS-BS-P ▲
シルバー **¥14,800**
器具光束：460lm
定格消費電力：6.3W
73.0lm/W
ねじ込式

IRCL5L-CIGRB-BS-P ▲
ブラック **¥14,800**
器具光束：430lm
定格消費電力：6.3W
68.2lm/W
ねじ込式

IRCL5L-CIGRW-BS-P ▲
ホワイト **¥14,800**
器具光束：460lm
定格消費電力：6.3W
73.0lm/W
ねじ込式

円型　センサー付（ガード付）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル（乳白）・AES
- サイズ：W230（グローブ）×H235×D91mm
- 質量：0.69kg
- 動作環境温度：−5℃～+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



※人感センサーモードの消灯までの時間は〈60秒X20秒〉の2段階から選べます。

白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-CIGRS-MSBS-P ▲
シルバー **¥20,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-CIGRB-MSBS-P ▲
ブラック **¥20,800**
器具光束：450lm
定格消費電力：6.6W
68.1lm/W
ねじ込式

IRBR5N-CIGRW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥20,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-CIGRS-MSBS-P ▲
シルバー **¥20,800**
器具光束：460lm
定格消費電力：6.6W
69.6lm/W
ねじ込式

IRBR5L-CIGRB-MSBS-P ▲
ブラック **¥20,800**
器具光束：430lm
定格消費電力：6.6W
65.1lm/W
ねじ込式

IRBR5L-CIGRW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥20,800**
器具光束：460lm
定格消費電力：6.6W
69.6lm/W
ねじ込式

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

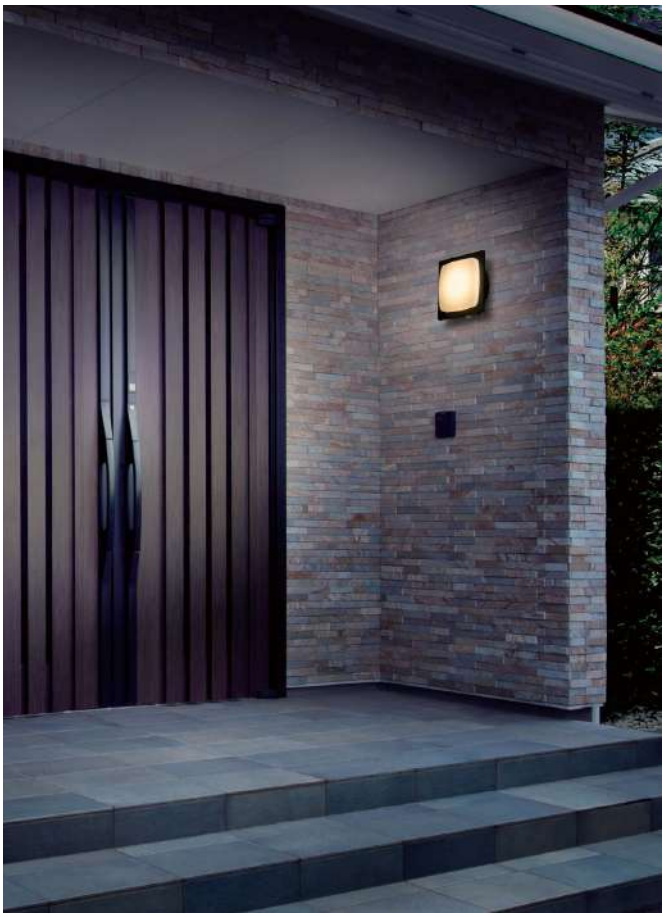

角型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：□188(グローブ)×D81mm
- 質量：0.60kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRCL5N-SQPLS-BS-P ○
シルバー **¥9,800**
器具光束：520lm
定格消費電力：6.3W
82.5lm/W
ねじ込式

IRCL5N-SQPLB-BS-P ▲
ブラック **¥9,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

IRCL5N-SQPLW-BS-P ▲
ホワイト **¥9,800**
器具光束：520lm
定格消費電力：6.3W
82.5lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRCL5L-SQPLS-BS-P ○
シルバー **¥9,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

IRCL5L-SQPLB-BS-P ▲
ブラック **¥9,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

IRCL5L-SQPLW-BS-P ▲
ホワイト **¥9,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

角型

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：□188(グローブ)×D81mm
- 質量：0.60kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



白熱灯器具100形相当

昼白色 5000K Ra85

IRCL10N-SQPLS-BS-P ▲
シルバー **¥13,000**
器具光束：1020lm
定格消費電力：10.4W
98.0lm/W
ねじ込式

IRCL10N-SQPLB-BS-P ▲
ブラック **¥13,000**
器具光束：1000lm
定格消費電力：10.4W
96.1lm/W
ねじ込式

IRCL10N-SQPLW-BS-P ▲
ホワイト **¥13,000**
器具光束：1020lm
定格消費電力：10.4W
98.0lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRCL10L-SQPLS-BS-P ▲
シルバー **¥13,000**
器具光束：1000lm
定格消費電力：10.4W
96.1lm/W
ねじ込式

IRCL10L-SQPLB-BS-P ▲
ブラック **¥13,000**
器具光束：980lm
定格消費電力：10.4W
94.2lm/W
ねじ込式

IRCL10L-SQPLW-BS-P ▲
ホワイト **¥13,000**
器具光束：1000lm
定格消費電力：10.4W
96.1lm/W
ねじ込式

角型　センサー付

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：□188(グローブ)×H213×D81mm
- 質量：0.65kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



※人感センサーモードの消灯までの時間は(60秒X20秒)の2段階から選べます。

白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-SQPLS-MSBS-P ▲
シルバー **¥16,800**
器具光束：520lm
定格消費電力：6.6W
78.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-SQPLB-MSBS-P ▲
ブラック **¥16,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-SQPLW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥16,800**
器具光束：520lm
定格消費電力：6.6W
78.7lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-SQPLS-MSBS-P ▲
シルバー **¥16,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

IRBR5L-SQPLB-MSBS-P ▲
ブラック **¥16,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

IRBR5L-SQPLW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥16,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリア LEDポーチ灯 LED一体型 調光非対応

角型（フレーム付）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル（乳白）・AES
- サイズ：□230（グローブ）×D81mm
- 質量：0.70kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRCL5N-SQFRS-BS-P ○
シルバー **¥13,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

IRCL5N-SQFRB-BS-P ○
ブラック **¥13,800**
器具光束：470lm
定格消費電力：6.3W
74.6lm/W
ねじ込式

IRCL5N-SQFRW-BS-P ▲
ホワイト **¥13,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.3W
79.3lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRCL5L-SQFRS-BS-P ▲
シルバー **¥13,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

IRCL5L-SQFRB-BS-P ▲
ブラック **¥13,800**
器具光束：450lm
定格消費電力：6.3W
71.4lm/W
ねじ込式

IRCL5L-SQFRW-BS-P ▲
ホワイト **¥13,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

角型　センサー付（フレーム付）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル（乳白）・AES
- サイズ：W230（グローブ）×H235×D81mm
- 質量：0.75kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



※人感センサーモードの消灯までの時間は〈60秒X20秒〉の2段階から選べます。

白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-SQFRS-MSBS-P ▲
シルバー **¥19,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-SQFRB-MSBS-P ▲
ブラック **¥19,800**
器具光束：470lm
定格消費電力：6.6W
71.2lm/W
ねじ込式

IRBR5N-SQFRW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥19,800**
器具光束：500lm
定格消費電力：6.6W
75.7lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-SQFRS-MSBS-P ▲
シルバー **¥19,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

IRBR5L-SQFRB-MSBS-P ▲
ブラック **¥19,800**
器具光束：450lm
定格消費電力：6.6W
68.1lm/W
ねじ込式

IRBR5L-SQFRW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥19,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

角型（ガード付）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル（乳白）・AES
- サイズ：□230×D91mm
- 質量：0.72kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRCL5N-SQGRS-BS-P ▲
シルバー **¥14,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

IRCL5N-SQGRB-BS-P ▲
ブラック **¥14,800**
器具光束：450lm
定格消費電力：6.3W
71.4lm/W
ねじ込式

IRCL5N-SQGRW-BS-P ▲
ホワイト **¥14,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.3W
76.1lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRCL5L-SQGRS-BS-P ▲
シルバー **¥14,800**
器具光束：460lm
定格消費電力：6.3W
73.0lm/W
ねじ込式

IRCL5L-SQGRB-BS-P ▲
ブラック **¥14,800**
器具光束：430lm
定格消費電力：6.3W
68.2lm/W
ねじ込式

IRCL5L-SQGRW-BS-P ▲
ホワイト **¥14,800**
器具光束：460lm
定格消費電力：6.3W
73.0lm/W
ねじ込式

角型　センサー付（ガード付）

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル（乳白）・AES
- サイズ：W230×H235×D91mm
- 質量：0.77kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



※人感センサーモードの消灯までの時間は〈60秒X20秒〉の2段階から選べます。

白熱灯器具60形相当

昼白色 5000K Ra85

IRBR5N-SQGRS-MSBS-P ▲
シルバー **¥20,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

IRBR5N-SQGRB-MSBS-P ▲
ブラック **¥20,800**
器具光束：450lm
定格消費電力：6.6W
68.1lm/W
ねじ込式

IRBR5N-SQGRW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥20,800**
器具光束：480lm
定格消費電力：6.6W
72.7lm/W
ねじ込式

電球色 2700K Ra85

IRBR5L-SQGRS-MSBS-P ▲
シルバー **¥20,800**
器具光束：460lm
定格消費電力：6.6W
69.6lm/W
ねじ込式

IRBR5L-SQGRB-MSBS-P ▲
ブラック **¥20,800**
器具光束：430lm
定格消費電力：6.6W
65.1lm/W
ねじ込式

IRBR5L-SQGRW-MSBS-P ▲
ホワイト **¥20,800**
器具光束：460lm
定格消費電力：6.6W
69.6lm/W
ねじ込式

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリア LEDポーチ灯 LED電球タイプ

ランプ交換が可能

GX53口金LEDランプと交換ができるため、
メンテナンスがしやすいポーチ灯です。

[GX53ランプ]

使用ランプ

ランプ品番：

調光非対応
- LDF5N-H-GX53
- LDF5WW-H-GX53
- LDF5L-H-GX53

調光対応 位相制御
- LDF5N-H-GX53-D
- LDF5WW-H-GX53-D NEW
- LDF5L-H-GX53-D

口金：GX53
ランプ光束(約)：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W ▶P.843

GX53口金 白熱灯器具60形相当

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：アクリル(乳白)・AES
- サイズ：φ117×78mm　質量：0.31kg
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

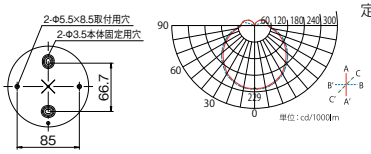

昼白色 5000K Ra85 調光非対応

セット品番：**LBR4N-CIPL-BS**
適合ランプ：LDF5N-H-GX53
¥7,300(ランプ込価格)
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

温白色 3500K Ra85 調光非対応

セット品番：**LBR4WW-CIPL-BS**
適合ランプ：LDF5WW-H-GX53
¥7,300(ランプ込価格)
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

電球色 2700K Ra85 調光非対応

セット品番：**LBR4L-CIPL-BS**
適合ランプ：LDF5L-H-GX53
¥7,300(ランプ込価格)
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

昼白色 5000K Ra85 調光対応 位相制御

セット品番：**LBR5N-CIPL-BS-D**
適合ランプ：LDF5N-H-GX53-D
¥9,300(ランプ込価格)
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

温白色 3500K Ra85 調光対応 位相制御

セット品番：**LBR5WW-CIPL-BS-D**
適合ランプ：LDF5WW-H-GX53-D
¥9,300(ランプ込価格)
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

電球色 2700K Ra85 調光対応 位相制御

セット品番：**LBR5L-CIPL-BS-D**
適合ランプ：LDF5L-H-GX53-D
¥9,300(ランプ込価格)
器具光束：405lm
定格消費電力：4.5W
90.0lm/W

エクステリア LEDポーチ灯 直管LEDランプタイプ 調光非対応

G13口金 20形 1灯

G13口金直管LEDランプ交換タイプ

器具品番：**IRLFDL21GB-P**
¥29,800(ランプ込価格)

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V-242V　材質：アクリル(乳白)・SUS
- サイズ：W680×H101×D107mm　質量：1.12kg(ランプ込)
- 動作環境温度：−5℃〜+40℃　設計寿命：約40,000時間*1

調光	色温度	給電方式	品番	ランプ光束	定格消費電力 100V	定格消費電力 200V	固有エネルギー消費効率	演色性
調光非対応	昼光色 6500K	片側	LDGF20T·D/7/10P	1000lm	7.1W	7.4W	140.8lm/W	Ra83
	昼白色 5000K		LDGF20T·N/7/10P	1000lm	7.0W	7.3W	142.8lm/W	Ra83
	白色 4000K		LDGF20T·W/7/10P	1000lm	7.0W	7.3W	142.8lm/W	Ra83
	温白色 3500K		LDGF20T·WW/8/10P	1000lm	7.4W	7.7W	135.1lm/W	Ra83



※スポンジは除く

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2〜4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6〜8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリア LEDブラケットライト LED電球タイプ

GX53口金 薄丸型

仕様共通項目
- サイズ：φ175×110mm
- 質量：1.3kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト（塗装仕上）、〈カバー〉ガラス（乳白）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**PEGU-GX53S**（シルバー）
PEGU-GX53B（ブラック）
ランプ品番：LDF5L-H-GX53

セット価格 **¥15,500**

ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W

電球色 2700K Ra85 調光対応 位相制御

器具品番：**PEGU-GX53S**（シルバー）
PEGU-GX53B（ブラック）
ランプ品番：LDF5L-H-GX53-D

セット価格 **¥17,500**

ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W



GX53口金 スクエア型

仕様共通項目
- サイズ：□175×113mm
- 質量：1.3kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト（塗装仕上）、〈カバー〉ガラス（乳白）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**PKGU-GX53S**（シルバー）
PKGU-GX53B（ブラック）
ランプ品番：LDF5L-H-GX53

セット価格 **¥15,500**

ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W

電球色 2700K Ra85 調光対応 位相制御

器具品番：**PKGU-GX53S**（シルバー）
PKGU-GX53B（ブラック）
ランプ品番：LDF5L-H-GX53-D

セット価格 **¥17,500**

ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W



GX53口金 スクエア型 枠付

電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**PKGF-GX53S**（シルバー）
ランプ品番：LDF5L-H-GX53

セット価格 **¥30,500**

ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W

電球色 2700K Ra85 調光対応 位相制御

器具品番：**PKGF-GX53S**（シルバー）
ランプ品番：LDF5L-H-GX53-D

セット価格 **¥32,500**

ランプ光束：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W

仕様共通項目
- サイズ：□222×120mm
- 質量：2.3kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト（塗装仕上）、〈カバー〉ガラス（クリア内面フロスト）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



使用ランプ

ランプ品番：
調光非対応 LDF5L-H-GX53
調光対応 位相制御 LDF5L-H-GX53-D NEW
口金：GX53
ランプ光束（約）：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W ▶P.843

E17口金 キューブ型



- サイズ：□120×150mm
- 質量：1.0kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト（塗装仕上）、〈カバー〉ガラス（乳白）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球25形相当

電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**PKG-E17S**（シルバー）
PKG-E17B（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥17,000**

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



E17口金 丸型



- サイズ：φ124×150mm
- 質量：0.8kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト（塗装仕上）、〈カバー〉ガラス（乳白）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当

電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**PEG-E17S**（シルバー）
PEG-E17B（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥17,000**

ランプ光束：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2



使用ランプ

調光非対応

ランプ品番：
LDA4L-G-E17-4T5
口金：E17
ランプ光束（約）：440lm*2
定格消費電力：4.4W*2
100.0lm/W *2 ▶P.839

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者（Z80112JP）試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

エクステリア LED小型シーリングライト

LED一体型　人感センサータイプ

電球色 2700K　Ra83　調光非対応

OCL-S-M(シルバー) △
OCL-B-M(ブラック) △
OCL-W-M(ホワイト) △

¥26,800

器具光束：530lm　74.6lm/W
定格消費電力：7.1W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ150×H80mm
- 質量：1.1kg
- 材質：アルミダイカスト(塗装仕上)、アクリル 乳白(マット)
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒
- 強制ON
- 拡散パネル付
- カバーネジ込式
- 設計寿命：約40,000時間*1



GX53口金　φ300　防雨・防湿

仕様共通項目

- サイズ：φ300×133mm　質量：1.0kg
- 材質：〈本体〉アルミダイカスト(塗装仕上)、〈カバー〉アクリル(乳白)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



1200lmクラス

昼白色 5000K　Ra83　調光非対応
器具品番：NSE30-GX53S(シルバー) ○
NSE30-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF10N-H-GX53
セット価格 **¥25,000**

電球色 2700K　Ra83　調光非対応
器具品番：NSE30-GX53S(シルバー) ○
NSE30-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF10L-H-GX53
セット価格 **¥25,000**

ランプ光束：1200lm　ねじ込式　120.0lm/W
定格消費電力：10.0W



700lmクラス

昼白色 5000K　Ra83　調光非対応
器具品番：NSE30-GX53S(シルバー) ○
NSE30-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53
セット価格 **¥20,000**

電球色 2700K　Ra83　調光非対応
器具品番：NSE30-GX53S(シルバー) ○
NSE30-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53
セット価格 **¥20,000**

ランプ光束：750lm　ねじ込式　115.3lm/W
定格消費電力：6.5W



昼白色 5000K　Ra83　調光対応　位相制御
器具品番：NSE30-GX53S(シルバー) ○
NSE30-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53-D
セット価格 **¥23,000**

電球色 2700K　Ra83　調光対応　位相制御
器具品番：NSE30-GX53S(シルバー) ○
NSE30-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53-D
セット価格 **¥23,000**

ランプ光束：750lm　ねじ込式　115.3lm/W
定格消費電力：6.5W

GX53口金　φ250　防雨・防湿

700lmクラス

昼白色 5000K　Ra83　調光非対応
器具品番：NSE25-GX53S(シルバー) ○
NSE25-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53
セット価格 **¥17,000**

電球色 2700K　Ra83　調光非対応
器具品番：NSE25-GX53S(シルバー) ○
NSE25-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53
セット価格 **¥17,000**

ランプ光束：750lm　ねじ込式　115.3lm/W
定格消費電力：6.5W

昼白色 5000K　Ra83　調光対応　位相制御
器具品番：NSE25-GX53S(シルバー) ○
NSE25-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF7N-H-GX53-D
セット価格 **¥20,000**

電球色 2700K　Ra83　調光対応　位相制御
器具品番：NSE25-GX53S(シルバー) ○
NSE25-GX53B(ブラック) ○
ランプ品番：LDF7L-H-GX53-D
セット価格 **¥20,000**

ランプ光束：750lm　ねじ込式　115.3lm/W
定格消費電力：6.5W

仕様共通項目

- サイズ：φ250×110mm　質量：0.8kg
- 材質：アクリル、ポリカーボネート(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1





使用ランプ一覧

ランプ品番：
調光非対応　LDF10N-H-GX53
LDF10L-H-GX53　NEW
口金：GX53
ランプ光束(約)：1200lm
定格消費電力：10.0W
120.0lm/W　▶P.843

ランプ品番：
調光非対応　LDF7N-H-GX53
LDF7L-H-GX53
調光対応 位相制御　LDF7N-H-GX53-D
LDF7L-H-GX53-D　NEW
口金：GX53
ランプ光束(約)：750lm
定格消費電力：6.5W
115.3lm/W　▶P.843

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリアLEDスポットライト 調光非対応

人感センサーで必要な時に自動点灯

ON/OFFタイプ

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

6hタイマーモード・8hタイマーモード

LED一体型　壁付タイプ　人感センサー付

電球色 2700K Ra85

OSP-S-M △ **¥39,800**

器具光束：1120lm
定格消費電力：15.2W
73.6lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ80×全長165×出200mm　質量：1.7kg
- 材質：アルミダイカスト 塗装、強化ガラス 透明
- 首振外向のみ90°・回転360°
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒　強制ON
- 制御レンズ付　設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra85

OSP-B-M △ **¥39,800**

器具光束：1120lm
定格消費電力：15.2W
73.6lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ80×全長165×出200mm　質量：1.7kg
- 材質：アルミダイカスト 塗装、強化ガラス 透明
- 首振外向のみ90°・回転360°
- 点灯照度調節機能付(15・45lx)
- 点灯保持時間60秒　強制ON
- 制御レンズ付　設計寿命：約40,000時間*1

シルバー・ブラック共通



LED一体型　スパイクタイプ

電球色 2700K Ra85

OSP-S-SPK △ **¥39,800**

器具光束：1120lm
定格消費電力：15W
74.6lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ80×全長165×高さ230×埋込深180mm
- 質量：1.9kg
- 材質：アルミダイカスト 塗装、強化ガラス 透明
- キャプタイヤコード5m付　差込プラグ付
- 制御レンズ付　設計寿命：約40,000時間*1

電球色 2700K Ra85

OSP-B-SPK △ **¥39,800**

器具光束：1120lm
定格消費電力：15W
74.6lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：φ80×全長165×高さ230×埋込深180mm
- 質量：1.9kg
- 材質：アルミダイカスト 塗装、強化ガラス 透明
- キャプタイヤコード5m付　差込プラグ付
- 制御レンズ付　設計寿命：約40,000時間*1

シルバー・ブラック共通



E26口金 LED電球タイプ フランジタイプ

昼白色 5000K Ra83

器具品番：**IRLDSP2602** ●
ランプ品番：LDR12N-W-V4
¥22,300（ランプ込価格）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**IRLDSP2602** ●
ランプ品番：LDR12L-W-V4
¥22,300（ランプ込価格）

器具光束：1000lm
定格消費電力：11.7W
85.4lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ:φ150×全長183×出115mm　質量：1.5kg
- 材質:(本体)(ベース)アルミダイカスト(ブラック塗装)
- 1/2ビーム角：30°　屋外防雨形
- 設計寿命:約40,000時間*1



E26口金 LED電球タイプ スパイクタイプ

昼白色 5000K Ra83

器具品番：**IRLDSP2603** ●
ランプ品番：LDR12N-W-V4
¥29,800（ランプ込価格）

電球色 2700K Ra83

器具品番：**IRLDSP2603** ●
ランプ品番：LDR12L-W-V4
¥29,800（ランプ込価格）

器具光束：1000lm
定格消費電力：11.7W
85.4lm/W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ:φ150×全長183×出115mm　質量：2.2kg
- 材質:(本体)(ベース)アルミダイカスト(ブラック塗装)
- 1/2ビーム角：30°　屋外防雨形
- 設計寿命:約40,000時間*1



使用ランプ

調光非対応

ランプ品番：LDR12N-W-V4
口金：E26
ランプ光束(約)：1000lm
(一般ビームランプ150形相当)
定格消費電力：11.7W
85.4lm/W ▶P.844

ランプ品番：LDR12L-W-V4
口金：E26
ランプ光束(約)：1000lm
(一般ビームランプ150形相当)
定格消費電力：11.7W
85.4lm/W ▶P.844

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

設置イメージ

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリアLEDガーデンライト φ80 LED電球タイプ 調光非対応

暗くなると点灯する明暗センサー

暗くなると自動で点灯。日が昇り明るくなると消灯。

E17口金 スタンダード

地上高90cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE9-E17S**（シルバー）
TEE9-E17B（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥25,000**

ランプ光束：440lm
定格消費電力：4.4W
ねじ込式
100.0lm/W

- サイズ：φ80mm、地上高938mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.5kg
- 材質：〈カバー〉ガラス（乳白）、〈本体〉アルミ（塗装仕上）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





地上高60cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE6-E17S**（シルバー）
TEE6-E17B（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥23,000**

ランプ光束：440lm
定格消費電力：4.4W
ねじ込式
100.0lm/W

- サイズ：φ80mm、地上高638mm、埋込寸法300mm
- 質量：2.1kg
- 材質：〈カバー〉ガラス（乳白）、〈本体〉アルミ（塗装仕上）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相





E17口金 スタンダード 明暗センサータイプ

地上高90cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE9-E17SIS**（シルバー）
TEE9-E17BIS（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥35,000**

ランプ光束：440lm
定格消費電力：4.4W
ねじ込式
100.0lm/W

- サイズ：φ80mm、地上高938mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.5kg
- 材質：〈カバー〉ガラス（乳白）、〈本体〉アルミ（塗装仕上）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 明暗センサー
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





地上高60cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE6-E17SIS**（シルバー）
TEE6-E17BIS（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥33,000**

ランプ光束：440lm
定格消費電力：4.4W
ねじ込式
100.0lm/W

- サイズ：φ80mm、地上高638mm、埋込寸法300mm
- 質量：2.1kg
- 材質：〈カバー〉ガラス（乳白）、〈本体〉アルミ（塗装仕上）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 明暗センサー
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





E17口金 スタンダード スパイクタイプ

地上高30cm



電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEES-E17S**（シルバー）
TEES-E17B（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥25,000**

ランプ光束：440lm
定格消費電力：4.4W
ねじ込式
100.0lm/W

- サイズ：φ80mm、地上高290mm、スパイク寸法205mm
- 質量：1.8kg
- 材質：〈カバー〉ガラス（乳白）、〈本体〉アルミ（塗装仕上）
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





使用ランプ

調光非対応

ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
口金：E17
ランプ光束（約）：440lm*2
（小形電球40形相当）
定格消費電力：4.4W*2

100.0lm/W*2 ▶P.839

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者（Z80112JP）試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

E17口金 傘付き

地上高90cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE9-E17KS**(シルバー) ○
TEE9-E17KB(ブラック) ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥28,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ80mm、地上高940mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.5kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





地上高60cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE6-E17KS**(シルバー) ○
TEE6-E17KB(ブラック) ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥26,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ80mm、地上高640mm、埋込寸法300mm
- 質量：2.1kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





E17口金 傘付き 明暗センサータイプ

地上高90cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE9-E17KSIS**(シルバー) ○
TEE9-E17KBIS(ブラック) ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥38,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ80mm、地上高940mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.5kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 明暗センサー
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





地上高60cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE6-E17KSIS**(シルバー) ○
TEE6-E17KBIS(ブラック) ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥36,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ80mm、地上高640mm、埋込寸法300mm
- 質量：2.1kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 明暗センサー
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





E17口金 傘付き スパイクタイプ

地上高30cm



電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEES-E17KS**(シルバー) ○
TEES-E17KB(ブラック) ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥28,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ80mm、地上高292mm、スパイク寸法205mm
- 質量：1.8kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



E17口金 ガード付き

地上高90cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE9-E17GS**(シルバー) ○
TEE9-E17GB(ブラック) ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥28,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ104mm、地上高943mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.7kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





地上高60cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE6-E17GS**(シルバー) ○
TEE6-E17GB(ブラック) ○
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥26,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ104mm、地上高643mm、埋込寸法300mm
- 質量：2.3kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当





納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリアLEDガーデンライト φ80 LED電球タイプ 調光非対応

E17口金 ガード付き 明暗センサータイプ

地上高90cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE9-E17GSIS**（シルバー）
TEE9-E17GBIS（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥38,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ104mm、地上高943mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.7kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 明暗センサー ■ 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



地上高60cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEE6-E17GSIS**（シルバー）
TEE6-E17GBIS（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥36,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ104mm、地上高643mm、埋込寸法300mm
- 質量：2.3kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 明暗センサー ■ 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



E17口金 ガード付き スパイクタイプ

地上高30cm

電球色 2700K Ra83

器具品番：**TEES-E17GS**（シルバー）
TEES-E17GB（ブラック）
ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5

セット価格 **¥28,000**

ランプ光束：440lm ねじ込式 100.0lm/W
定格消費電力：4.4W

- サイズ：φ104mm、地上高295mm、スパイク寸法205mm
- 質量：2kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は小形電球40形相当



使用ランプ

調光非対応

ランプ品番：LDA4L-G-E17-4T5
口金：E17
ランプ光束(約)：440lm*2
(小形電球40形相当)
定格消費電力：4.4W*2

100.0lm/W*2 ▶P.839

エクステリアLEDガーデンライト φ100 LED電球タイプ 調光非対応

E26口金 スタンダード

地上高98cm

電球色 3000K Ra83

器具品番：**TEE9-E26S**（シルバー）
TEE9-E26B（ブラック）
ランプ品番：LDA6L-G-6T7

セット価格 **¥25,900**

ランプ光束：810lm ねじ込式 128.5lm/W
定格消費電力：6.3W

- サイズ：φ100mm、地上高980mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.8kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球60形相当



地上高58cm

電球色 3000K Ra83

器具品番：**TEE6-E26S**（シルバー）
TEE6-E26B（ブラック）
ランプ品番：LDA6L-G-6T7

セット価格 **¥23,900**

ランプ光束：810lm ねじ込式 128.5lm/W
定格消費電力：6.3W

- サイズ：φ100mm、地上高580mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.4kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球60形相当



E26口金 スタンダード 明暗センサータイプ

地上高98cm

電球色 3000K Ra83

器具品番：**TEE9-E26SIS**（シルバー）
TEE9-E26BIS（ブラック）
ランプ品番：LDA6L-G-6T7

セット価格 **¥35,900**

ランプ光束：810lm ねじ込式 128.5lm/W
定格消費電力：6.3W

- サイズ：φ100mm、地上高980mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.9kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 明暗センサー ■ 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球60形相当



地上高58cm

電球色 3000K Ra83

器具品番：**TEE6-E26SIS**（シルバー）
TEE6-E26BIS（ブラック）
ランプ品番：LDA6L-G-6T7

セット価格 **¥33,900**

ランプ光束：810lm ねじ込式 128.5lm/W
定格消費電力：6.3W

- サイズ：φ100mm、地上高580mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.5kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 明暗センサー ■ 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球60形相当



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

エクステリアLEDガーデンライト φ100 LED電球タイプ 調光非対応

E26口金 スタンダード 人感センサータイプ

地上高115cm

電球色 3000K Ra83

器具品番：**TEE9-E26SMS**(シルバー) ○
TEE9-E26BMS(ブラック) ○
ランプ品番：LDA6L-G-6T7

セット価格 **¥35,900**

ランプ光束：810lm　ねじ込式　128.5lm/W
定格消費電力：6.3W

- サイズ：W100×D125mm、地上高1150mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.9kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 人感センサー　設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球60形相当





地上高75cm

電球色 3000K Ra83

器具品番：**TEE6-E26SMS**(シルバー) ○
TEE6-E26BMS(ブラック) ○
ランプ品番：LDA6L-G-6T7

セット価格 **¥33,900**

ランプ光束：810lm　ねじ込式　128.5lm/W
定格消費電力：6.3W

- サイズ：W100×D125mm、地上高750mm、埋込寸法400mm
- 質量：2.5kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 人感センサー　設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球60形相当



E26口金 スタンダード スパイクタイプ

地上高30.5cm

電球色 3000K Ra83

器具品番：**TEES-E26S**(シルバー) ○
TEES-E26B(ブラック) ○
ランプ品番：LDA6L-G-6T7

セット価格 **¥21,900**

ランプ光束：810lm　ねじ込式　128.5lm/W
定格消費電力：6.3W

- サイズ：φ100mm、地上高305mm、スパイク寸法210mm
- 質量：1.9kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(乳白)、〈本体〉アルミ(塗装仕上)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1

※ランプ光束は一般電球60形相当



明暗センサー



周囲が暗くなると自動で点灯。日が昇り明るくなると自動で消灯。

人感センサー

人を感知すると、やわらかい光で周囲を照らします。防犯対策に有効。

使用ランプ

調光非対応

ランプ品番：LDA6L-G-6T7
口金：E26
ランプ光束(約)：810lm*2
定格消費電力：6.3W*2
128.5lm/W*2 ▶P.838

エクステリアLEDガーデンライト 地中埋設タイプ

GX53口金 地中埋設タイプ



電球色 2700K Ra83 調光非対応

器具品番：**CU185-GX53** △
ランプ品番：LDF5L-H-GX53

セット価格 **¥55,000**

電球色 2700K Ra83 調光対応 位相制御

器具品番：**CU185-GX53** △
ランプ品番：LDF5L-H-GX53-D

セット価格 **¥57,000**

ランプ光束：510lm　113.3lm/W
定格消費電力：4.5W

- サイズ：φ185×126mm
- 質量：2.7kg
- 材質：〈カバー〉ガラス(透明)、〈本体〉SUS(ヘアライン)
- 動作環境温度：5℃～30℃
- 設計寿命：約40,000時間*1



使用ランプ

ランプ品番：

調光非対応 LDF5L-H-GX53

調光対応 位相制御 LDF5L-H-GX53-D NEW

口金：GX53
ランプ光束(約)：510lm
定格消費電力：4.5W
113.3lm/W ▶P.843

楽天生命パーク宮城 様(宮城県)

LEDフットライト 調光非対応

LEDフットライト

電球色 2700K Ra83

OFL-1327 ○　**¥19,500**

器具光束：130lm　35.1lm/W
定格消費電力：3.7W

- 定格電圧：AC100V
- サイズ：W270×H55×出9mm
- 埋込穴270×45×埋込深100mm　質量：1.3kg
- 材質：アルミダイカスト 黒塗装、強化ガラス 消し
- 埋込ボックス付　拡散パネル付
- 設計寿命：約40,000時間*1

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

エクステリアLEDブラケットライト

Mou（ムー） 屋外用壁付灯

屋外用

わずか 25mm 厚の極薄小型ブラケット。
なめらかな光のグラデーションで壁を演出します。

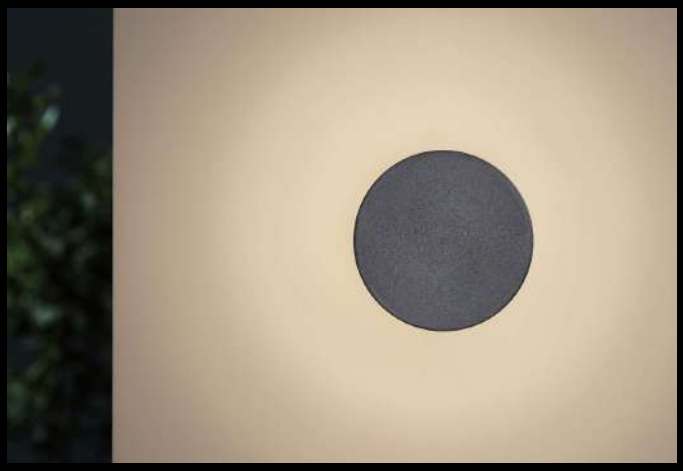

設置イメージ

Function

全周タイプ

半周タイプ

空間や用途に合わせて選べるラインナップ

周辺環境や他の照明との組み合わせに応じて選べます。歩行の安全性を確保しながら、印象的な夜のシーンを創り出します。

全周タイプ

IR-AD-3174-L ▲ **¥39,800**

器具光束：202 lm
固有エネルギー消費効率：33.6 lm/W





半周タイプ

IR-AD-3173-L ▲ **¥39,800**

器具光束：165 lm
固有エネルギー消費効率：27.5 lm/W





［仕様共通項目］
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：6.0W
定格電圧：AC100V
質量：0.3kg
材質：アルミ（ダークシルバー塗装）
　　アクリル（クリア・一部消し）
演色性：Ra80
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵

防雨形
調光非対応

※中型四角丸穴カバー
　中型四角アウトレットボックス深型取付専用



*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDスポットライト

コンパクトスポット 60 屋外用

植栽や建物を魅力的に演出する屋外用スポットライト。
コンパクトなデザインが景観と調和します。

設置イメージ

Function



まぶしさを抑えるマルチカット深型ミラー

マルチカット深型ミラーを採用したことで、照射範囲のみをくっきりと照らし、それ以外の位置からはグレアレスな落ち着いた表情に見えます。

Quality

ムラのない美しい光

単一LED光源を奥まった位置にレイアウトすることによって、フードのない状態でも不快な発光グレアを感じさせません。単一光源の採用で影が重ならず、美しく投影されるため空間を上品に飾ります。

ダイクロハロゲン100形相当　マルチカットミラータイプ

IR-AD-3136-L
IR-AD-3137-L

¥42,000

定格消費電力：15.0W

［仕様共通項目］
色温度：● 3000K／電球色
定格電圧：AC100V
質量：1.7kg
材質：アルミダイカスト（黒色塗装）
　　強化ガラス（クリア）
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5mプラグ付
被照射物近接限度：0.2m

防雨形

調光対応
位相制御



1/2ビーム角 15°





1/2ビーム角 27°





品番		1/2ビーム角	器具光束	固有エネルギー消費効率
IR-AD-3136-L	▲	15°	1005 lm	67.0lm/W
IR-AD-3137-L	▲	27°	919 lm	61.2lm/W

※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

エクステリアLEDスポットライト

コンパクトスポット 60　屋外用

ダイクロハロゲン65形相当　マルチレンズタイプ

IR-AD-3140-L/N
IR-AD-3141-L/N　¥38,000

定格消費電力：11.2W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.6kg
材質：アルミダイカスト（黒色塗装）
　　強化ガラス（クリア）
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5mプラグ付
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光非対応



1/2ビーム角 16°

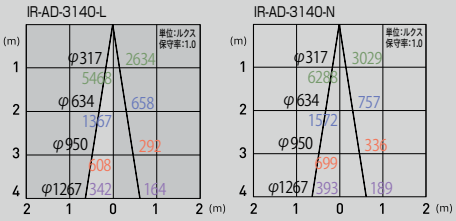



1/2ビーム角 33°

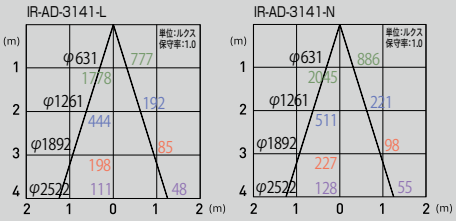



色温度 演色性 品番	1/2 ビーム角	器具光束	固有エネルギー消費効率
3000K Ra83			
IR-AD-3140-L ▲	16°	787 lm	70.2lm/W
IR-AD-3141-L ▲	33°	742 lm	66.2lm/W
5000K Ra70			
IR-AD-3140-N ▲	16°	905 lm	80.8lm/W
IR-AD-3141-N ▲	33°	853 lm	76.1lm/W

別売オプション　※併用はできません

コンパクトスポット 60

対応機種：IR-AD-3140-N/L・IR-AD-3141-N/L



IR-TG-379 ▲
¥4,800
アルミ（黒色塗装）
質量：0.2kg
フード：ストレートタイプ



IR-TG-380 ▲
¥5,400
アルミ（黒色塗装）
質量：0.1kg
フード：カットタイプ



IR-TG-381 ▲
¥9,600
アルミ（黒色塗装）
アクリル
質量：0.1kg
スプレッドレンズ

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDスポットライト

薄型スポットライト 60　屋外用

色温度の見方
● 2700K ／電球色　● 3000K ／電球色　● 5000K ／昼白色

ダイクロハロゲン50形相当　マルチレンズタイプ

IR-AD-2652-L
IR-AD-2653-L　¥43,000

定格消費電力：8.6W

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.6kg
材質：アルミ・アルミダイカスト・
　　ステンレス（黒色塗装）
　　アクリル（クリア）
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5mプラグ付
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光非対応



1/2ビーム角 25°





1/2ビーム角 37°





色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	器具光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra85			
IR-AD-2652-L ▲	25°	485 lm	56.3lm/W
IR-AD-2653-L ▲	37°	469 lm	54.5lm/W

器具の存在を抑える薄型スポットライト

筒型スポットライトは、樹木などを照らすために上に向けると、どうしても地面から飛び出してしまいます。
薄型スポットライトは電源内蔵のボディを極限まで薄くして、地面からの高さを約30%の高さに抑えました。

別売オプション　※併用はできません

IR-TG-406 ▲　ハニカムルーバー
¥13,800
ステンレス（黒色塗装）
アルミ（黒色塗装）
アクリル（クリア）
質量：0.3kg

IR-TG-407 ▲　スプレッドレンズ
¥12,800
ステンレス（黒色塗装）
アクリル
質量：0.3kg

IR-TG-408 ▲　ディフューザー
¥12,800
ステンレス（黒色塗装）
アクリル（乳白）
質量：0.3kg

対応機種：IR-AD-2652-L・IR-AD-2653-L

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

エクステリアLEDスポットライト

LEDランプ交換型 E26 ビームスポット 屋外用

一般ビームランプ150形相当

ダークシルバー色塗装

黒色塗装

IR-AN-2959 ダークシルバー色塗装 ▲
IR-AN-2958 黒色塗装 ▲ 器具本体価格 **¥9,500**

定格消費電力：E26 LED電球 11.7W×1 ※ランプ別売

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：0.7kg
材質：アルミダイカスト（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDR12L-W-V4
LDR12N-W-V4
可動範囲：上下90°/左右350°
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光非対応



ダークシルバー色塗装

黒色塗装

IR-AN-2557 ダークシルバー色塗装 ▲
IR-AN-2960 黒色塗装 ▲ 器具本体価格 **¥12,800**

定格消費電力：E26 LED電球 11.7W×1 ※ランプ別売

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.0kg
材質：アルミダイカスト（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDR12L-W-V4
LDR12N-W-V4
可動範囲：上下90°/左右350°
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光非対応



使用ランプ

別売 E26口金 LEDビームランプ

一般ビームランプ150形相当

● 3000K／電球色
LDR12L-W-V4○
¥6,800

ランプ光束：1000 lm
定格消費電力：11.7W
固有エネルギー消費効率：85.4 lm/W
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1

● 5000K／昼白色
LDR12N-W-V4○
¥6,800

ランプ光束：1000 lm
定格消費電力：11.7W
固有エネルギー消費効率：85.4 lm/W
演色性：Ra83
設計寿命：40,000時間*1



単位：cd/1000lm

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDスポットライト

LEDランプ交換型 E26 ビームスポット 人感センサー付 屋外用

一般ビームランプ150形相当

ダークシルバー色塗装

黒色塗装

IR-AN-2962 ダークシルバー色塗装 ▲
IR-AN-2961 黒色塗装 ▲ 器具本体価格 **¥21,300**

定格消費電力：E26 LED電球 11.7W×1 ※ランプ別売

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.2kg
材質：アルミダイカスト（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDR12L-W-V4
LDR12N-W-V4
可動範囲：上下90°/左右350°
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光
非対応



ダークシルバー色塗装

黒色塗装

IR-AN-2964 ダークシルバー色塗装 ▲
IR-AN-2963 黒色塗装 ▲ 器具本体価格 **¥24,700**

定格消費電力：E26 LED電球 11.7W×1 ※ランプ別売

［仕様共通項目］
定格電圧：AC100V
質量：1.2kg
材質：アルミダイカスト（塗装）
設計寿命：40,000時間*1
適合ランプ：LDR12L-W-V4
LDR12N-W-V4
可動範囲：上下90°/左右350°
被照射物近接限度：0.1m

防雨形
調光
非対応



人感センサー

暗くなるとセンサーが起動し
人が近づくと全灯します。

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます） ●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

エクステリアLEDガーデンライト

Mou（ムー） ガーデンライト 屋外用

光学制御された完全なグレアレス。
やわらかな光が足元を照らし、空間に広がりを与えます。

設置イメージ

Function

全周タイプ

半周タイプ

空間や用途に合わせて選べるラインナップ

植栽など、周囲全体をやわらかく照らしたい場所に最適な全周タイプと、足元のみを明るく照らせる半周タイプをご用意しています。

Quality

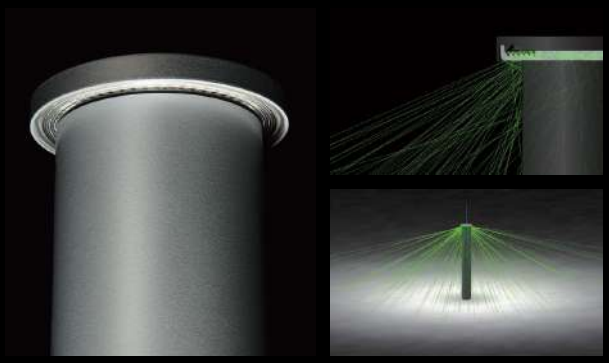

光の質を高める光学設計

独自開発したスプレットレンズで広範囲に光が届くように光学制御されています。完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。

H660　全周タイプ

IR-AD-3180-L ▲ ¥57,800

器具光束：227 lm
固有エネルギー消費効率：37.8 lm/W



H660　半周タイプ

IR-AD-3179-L ▲ ¥57,800

器具光束：159 lm
固有エネルギー消費効率：26.5 lm/W



［仕様共通項目］
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：6.0W
定格電圧：AC100V
質量：1.4kg
材質：アルミ（ダークシルバー塗装）
　　アクリル（クリア・一部消し）
演色性：Ra80
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵

60℃未満
防雨形
調光非対応



*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

エクステリアLEDガーデンライト

Mou（ムー） ガーデンライト

屋外用

H410　全周タイプ

IR-AD-3178-L ▲ ¥56,800

器具光束：227 lm
固有エネルギー消費効率：37.8 lm/W



H410　半周タイプ

IR-AD-3177-L ▲ ¥56,800

器具光束：159 lm
固有エネルギー消費効率：26.5 lm/W



[仕様共通項目]
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：6.0W
定格電圧：AC100V
質量：1.1kg
材質：アルミ（ダークシルバー塗装）
　　アクリル（クリア・一部消し）
演色性：Ra80
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵

60℃未満
防雨形
調光非対応



H182　全周タイプ

IR-AD-3176-L　¥59,800

器具光束：227 lm
固有エネルギー消費効率：37.8 lm/W



H182　半周タイプ

IR-AD-3175-L▲ ¥59,800

器具光束：159 lm
固有エネルギー消費効率：26.5 lm/W



[仕様共通項目]
色温度：● 3000K／電球色
定格消費電力：6.0W
定格電圧：AC100V
質量：1.2kg
材質：アルミ（ダークシルバー塗装）
　　ステンレス（黒色塗装）
　　アクリル（クリア・一部消し）
演色性：Ra80
設計寿命：40,000時間*1
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5m
プラグ付

60℃未満
防雨形
調光非対応



納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

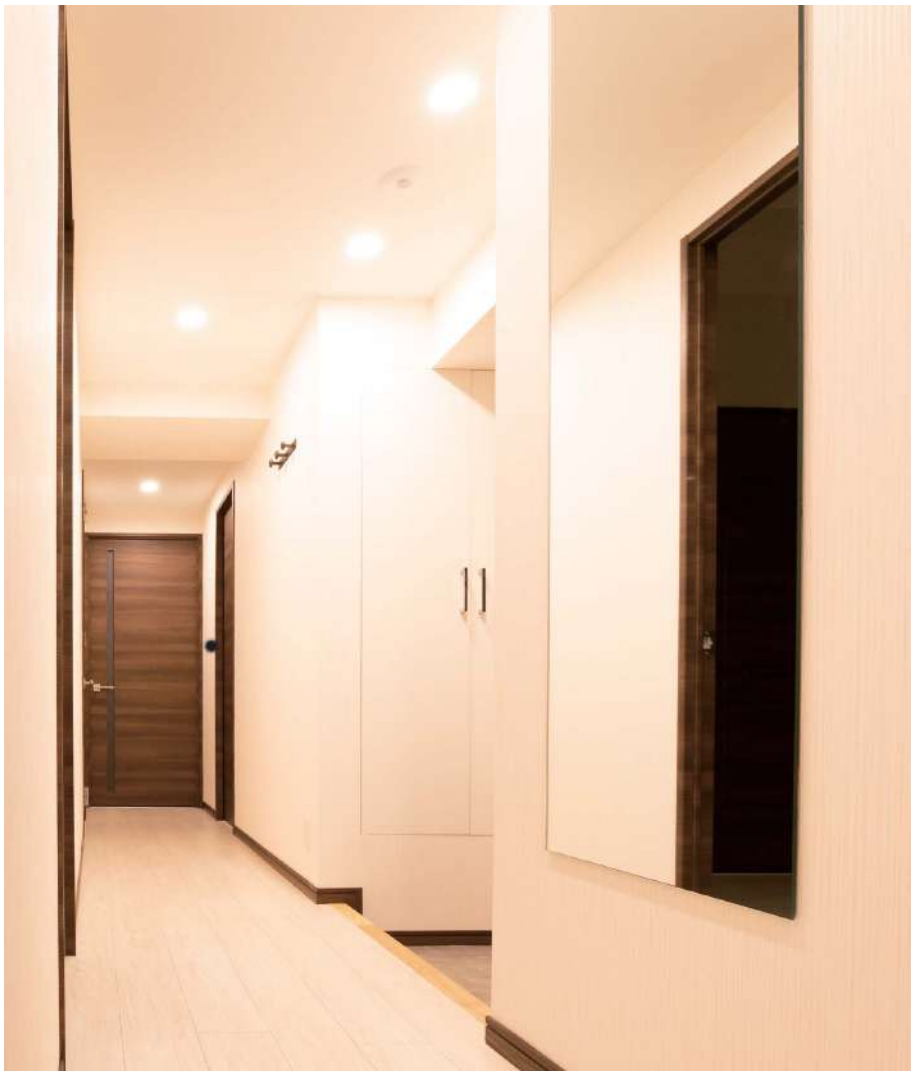

ココリグランデ 様(宮城県)

LED電球

フィラメント電球 P.831
人感センサー付き P.836
一般電球タイプ P.837
小形電球タイプ P.839
ダイクロハロゲン代替 P.841
ボール電球タイプ P.842
T形タイプ P.842
GX53タイプ P.843
E17フラットランプ P.843
レフ球タイプ P.844
LEDビームランプタイプ P.844
LIDIO LEDランプ SORAA P.845
スマートスピーカー対応LED電球 P.853
丸形LEDランプ P.854
スピーカー付LED電球 P.855
直管LEDランプ 工事不要タイプ P.855

LED電球の明るさ目安表

LEDフィラメント電球

E26口金

	一般電球 ホワイト	一般電球 クリア	ボール電球 クリア	ミニボール電球 クリア
一般電球 80形 相当			調光非対応 5000K 2700K ▶P.832	
一般電球 60形 相当	調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.831	調光非対応 5000K 2700K ▶P.831 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.831 琥珀 調光非対応 2400K ▶P.832 琥珀ST 調光非対応 2400K ▶P.832 調光非対応 1800K ▶P.832 ST 調光非対応 1800K ▶P.833	調光非対応 5000K 2700K ▶P.832 調光非対応 1800K ▶P.833	
一般電球 40形 相当	調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.831	調光非対応 5000K 2700K ▶P.831 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.831 琥珀 調光非対応 2400K ▶P.832 琥珀ST 調光非対応 2400K ▶P.832 調光非対応 1800K ▶P.832 ST 調光非対応 1800K ▶P.833	調光非対応 1800K ▶P.833	

	ミニボール電球 クリア
ボール電球 40形 相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.833
ボール電球 25形 相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.833

表の見方

[調光タイプ]

- 調光非対応 …調光非対応
- 調光対応 位相制御 …位相制御方式の調光に対応

[色温度]

- 6500K …6500K／昼光色
- 5000K …5000K／昼白色
- 3500K …3500K／温白色
- 3000K …3000K／電球色
- 2700K …2700K／電球色
- 2400K …2400K／キャンドル色
- 1800K …1800K／キャンドル色

E17口金

	ミニボール電球 クリア
ボール電球 40形 相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.833
ボール電球 25形 相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.833

E17口金

	ミニクリプトン球 クリア	シャンデリア球 クリア
小形電球 40形 相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.834	調光非対応 5000K 2700K ▶P.834 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.834 琥珀 調光非対応 2400K ▶P.835
小形電球 25形 相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.834	調光非対応 5000K 2700K ▶P.834 琥珀 調光非対応 2400K ▶P.835

E12口金

	シャンデリア球 クリア
小形電球 40形 相当	調光非対応 2700K ▶P.835 調光対応 位相制御 2700K ▶P.835
小形電球 25形 相当	調光非対応 2700K ▶P.835 調光対応 位相制御 2700K ▶P.835

LED電球

E26口金

一般電球タイプ

	全方向タイプ	広配光タイプ	電球タイプ	T形電球タイプ	レフ球タイプ
一般電球 100形相当	調光非対応 6500K 5000K 3000K ▶P.837 調光対応 位相制御 5000K 3000K ▶P.837	調光非対応 6500K 5000K 2700K ▶P.837			
一般電球 60形相当	調光非対応 6500K 5000K 3000K ▶P.837 調光対応 位相制御 5000K 3000K ▶P.837	調光非対応 6500K 5000K 2700K ▶P.837 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.838 断熱材施工器具対応 調光非対応 5000K 3500K 3000K ▶P.838 高演色 調光非対応 5000K 3000K ▶P.838-1	人感センサー付 調光非対応 5000K 2700K ▶P.836	断熱材施工器具対応 調光非対応 5000K 2700K ▶P.842	調光非対応 5000K 2700K ▶P.844
一般電球 40形相当	調光非対応 6500K 5000K 3000K ▶P.837 調光対応 位相制御 5000K 3000K ▶P.837	調光非対応 6500K 5000K 2700K ▶P.837 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.838 断熱材施工器具対応 調光非対応 5000K 3500K 3000K ▶P.838 高演色 調光非対応 5000K 3000K ▶P.838-1	人感センサー付 調光非対応 5000K 2700K ▶P.836 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.838-1	断熱材施工器具対応 調光非対応 5000K 2700K ▶P.842	調光非対応 5000K 2700K ▶P.844
一般電球 30形相当		調光非対応 5000K 2700K ▶P.837			

	ボール電球タイプ
ボール電球 100形相当	調光非対応 5000K 2700K ▶P.842
ボール電球 60形相当	調光非対応 5000K 2700K ▶P.842
ボール電球 40形相当	調光非対応 5000K 2700K ▶P.842

	ビームランプ
一般ビームランプ 150形相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.844
一般ビームランプ 100形相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.844
一般ビームランプ 75形相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.844

E17口金

小形電球タイプ

	全方向タイプ	広配光タイプ	電球タイプ
小形電球 60形相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.839 調光対応 位相制御 5000K 3000K ▶P.839	調光非対応 5000K 2700K ▶P.839 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.840 断熱材施工器具対応 調光非対応 5000K 3500K 3000K ▶P.840	
小形電球 40形相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.839 調光対応 位相制御 5000K 3000K ▶P.839	調光非対応 5000K 2700K ▶P.839 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.840 断熱材施工器具対応 調光非対応 5000K 3500K 3000K ▶P.840	調光非対応 5000K 2700K ▶P.840
小形電球 25形相当	調光非対応 5000K 3000K ▶P.839 調光対応 位相制御 5000K 3000K ▶P.839	調光非対応 5000K 2700K ▶P.839 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.840 断熱材施工器具対応 調光非対応 5000K 3000K ▶P.840	調光非対応 5000K 2700K ▶P.840 調光対応 位相制御 5000K 2700K ▶P.840

	ボール電球タイプ
ボール電球 40形相当	防雨器具対応 調光非対応 2700K ▶P.842

	レフ球
小形電球 40形相当	調光非対応 5000K 2700K ▶P.844

	E17フラットランプ
4.5W	密閉形器具対応*1 調光非対応 5000K 2700K ▶P.843

E11口金

	ハロゲンランプ
一般ハロゲン電球 (50ミリ径) 60形相当	調光非対応 3000K ▶P.841

PHILIPS

EZ10口金

	ハロゲンランプ
ダイクロハロゲンランプ 50形相当	調光対応 位相制御 4000K 3000K 2700K ▶P.841

GX53口金

	GX53タイプ
1200lmクラス	密閉形器具対応*1 調光非対応 5000K 3500K 2700K ▶P.843
700lmクラス	密閉形器具対応*1 調光非対応 5000K 3500K 2700K ▶P.843 密閉形器具対応*1 調光対応 位相制御 5000K 3500K 2700K ▶P.843
500lmクラス	密閉形器具対応*1 調光非対応 5000K 3500K 2700K ▶P.843 密閉形器具対応*1 調光対応 位相制御 5000K 3500K 2700K ▶P.843

*1 アイリスオーヤマ製の対応器具で使用した場合のみ

LEDフィラメント電球

まるで白熱電球のような光

E26口金 一般電球タイプ　ホワイト



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA7N-G/D-FW ○	¥3,600	810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
		電球色 2700K	LDA7L-G/D-FW ○		810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
一般電球40形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA4N-G/D-FW ○	¥3,200	485lm	4.0W	121.2lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
		電球色 2700K	LDA4L-G/D-FW ○		485lm	4.0W	121.2lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

(調光対応タイプ)

- 調光可能範囲：約20%～100%

※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

調光器対応タイプ
一般電球60形相当



調光器対応タイプ
一般電球40形相当



E26口金 一般電球タイプ　クリア



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA7N-G-FC ○	¥3,200	810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
		電球色 2700K	LDA7L-G-FC ○		810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA7N-G/D-FC ○	¥3,600	810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
		電球色 2700K	LDA7L-G/D-FC ○		810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
一般電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA4N-G-FC ○	¥2,800	485lm	3.5W	138.5lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
		電球色 2700K	LDA4L-G-FC ○		485lm	3.5W	138.5lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA4N-G/D-FC ○	¥3,200	485lm	4.0W	121.2lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間
		電球色 2700K	LDA4L-G/D-FC ○		485lm	4.0W	121.2lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	20,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

(調光対応タイプ)

- 調光可能範囲：約20%～100%

※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

一般電球60形相当



調光器対応タイプ
一般電球60形相当



一般電球40形相当



調光器対応タイプ
一般電球40形相当



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。

E26口金　一般電球タイプ　琥珀調

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光非対応	キャンドル色 2400K	LDA7C-G-FK ○	¥3,200	810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	31g	20,000時間
一般電球40形相当		キャンドル色 2400K	LDA4C-G-FK ○	¥2,800	485lm	3.7W	131.0lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	31g	20,000時間

仕様共通項目
- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

一般電球60形相当



一般電球40形相当



E26口金　一般電球タイプ　琥珀調　ST形

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光非対応	キャンドル色 2400K	LDF7C-G-FK ○	¥3,600	810lm	7.1W	114.0lm/W	300°	Ra83	φ64×140mm	48g	20,000時間
一般電球40形相当		キャンドル色 2400K	LDF4C-G-FK ○	¥3,200	485lm	3.7W	131.0lm/W	300°	Ra83	φ64×140mm	48g	20,000時間

仕様共通項目
- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

一般電球60形相当



一般電球40形相当



E26口金　ボール電球タイプ　クリア

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
ボール電球80形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG9N-G-FC ○	¥4,600	1160lm	9.0W	128.8lm/W	290°	Ra83	φ95×135mm	62g	20,000時間
		電球色 2700K	LDG9L-G-FC ○		1160lm	9.0W	128.8lm/W	290°	Ra83	φ95×135mm	62g	20,000時間
ボール電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG7N-G-FC ○	¥4,200	810lm	6.7W	120.8lm/W	290°	Ra83	φ95×135mm	56g	20,000時間
		電球色 2700K	LDG7L-G-FC ○		810lm	6.7W	120.8lm/W	290°	Ra83	φ95×135mm	56g	20,000時間



仕様共通項目
- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

ボール電球80形相当



ボール電球60形相当



E26口金　一般電球タイプ　クリア

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光非対応	キャンドル色 1800K	LDA7C-G-FC ○	¥2,600	810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	36g	約15,000時間
一般電球40形相当		キャンドル色 1800K	LDA4C-G-FC ○	¥2,000	485lm	4.2W	115.4lm/W	290°	Ra83	φ60×106mm	33g	約15,000時間



仕様共通項目
- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

一般電球60形相当



一般電球40形相当



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDフィラメント電球

E26口金 ボール電球タイプ　クリア

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
ボール電球60形相当	調光非対応	キャンドル色 1800K	LDG7C-G-FC ○	¥3,600	810lm	7.0W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ95×135mm	56g	約15,000時間
ボール電球40形相当	調光非対応	キャンドル色 1800K	LDG4C-G-FC ○	¥3,000	485lm	4.2W	115.4lm/W	290°	Ra83	φ95×135mm	50g	約15,000時間



仕様共通項目
- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

ボール電球60形相当



ボール電球40形相当



E26口金 一般電球タイプ　ST形　クリア

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光非対応	キャンドル色 1800K	LDF8C-G-FC ○	¥3,300	810lm	7.6W	106.5lm/W	300°	Ra83	φ64×140mm	50g	約15,000時間
一般電球40形相当	調光非対応	キャンドル色 1800K	LDF4C-G-FC ○	¥2,600	485lm	4.2W	115.4lm/W	300°	Ra83	φ64×140mm	48g	約15,000時間



仕様共通項目
- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

一般電球60形相当



一般電球40形相当



E26口金 ミニボール球タイプ　クリア

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
ボール電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG4N-G-FC ○	¥1,600	440lm	3.7W	118.9lm/W	290°	Ra83	φ51×87mm	24g	20,000時間
		電球色 3000K	LDG4L-G-FC ○		440lm	3.7W	118.9lm/W	290°	Ra83	φ51×87mm	24g	20,000時間
ボール電球25形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG2N-G-FC ○	¥1,100	230lm	2.2W	104.5lm/W	290°	Ra83	φ51×87mm	23g	20,000時間
		電球色 3000K	LDG2L-G-FC ○		230lm	2.2W	104.5lm/W	290°	Ra83	φ51×87mm	23g	20,000時間



仕様共通項目
- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

ボール電球40形相当



ボール電球25形相当



E17口金 ミニボール電球タイプ　クリア

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
ボール電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG4N-G-E17-FC ○	¥1,800	440lm	3.8W	115.7lm/W	290°	Ra83	φ51×80mm	20g	20,000時間
		電球色 3000K	LDG4L-G-E17-FC ○		440lm	3.9W	112.8lm/W	290°	Ra83	φ51×80mm	20g	20,000時間
ボール電球25形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG2N-G-E17-FC ○	¥1,300	230lm	2.0W	115.0lm/W	290°	Ra83	φ51×80mm	18g	20,000時間
		電球色 3000K	LDG2L-G-E17-FC ○		230lm	2.0W	115.0lm/W	290°	Ra83	φ51×80mm	18g	20,000時間



仕様共通項目
- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

ボール電球40形相当



ボール電球25形相当



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。

E17口金 ミニクリプトン球タイプ　クリア



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球 40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA4N-G-E17-FC ○	¥1,800	440lm	4.0W	110.0lm/W	290°	Ra83	φ35×67㎜	14g	15,000時間
		電球色 3000K	LDA4L-G-E17-FC ○		440lm	4.0W	110.0lm/W	290°	Ra83	φ35×67㎜	14g	15,000時間
小形電球 25形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA2N-G-E17-FC ○	¥1,300	230lm	2.0W	115.0lm/W	290°	Ra83	φ35×67㎜	14g	20,000時間
		電球色 3000K	LDA2L-G-E17-FC ○		230lm	2.0W	115.0lm/W	290°	Ra83	φ35×67㎜	14g	20,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

小形電球40形相当



小形電球25形相当



E17口金 シャンデリア球タイプ　クリア



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球 40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDC3N-G-E17-FC ○	¥2,800	450lm	3.2W	140.6lm/W	300°	Ra83	φ35×111㎜	24g	20,000時間
		電球色 2700K	LDC3L-G-E17-FC ○		450lm	3.2W	140.6lm/W	300°	Ra83	φ35×111㎜	24g	20,000時間
	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDC4N-G-E17/D-FC ○	¥4,200	450lm	4.0W	112.5lm/W	300°	Ra83	φ35×111㎜	24g	20,000時間
		電球色 2700K	LDC4L-G-E17/D-FC ○		450lm	4.0W	112.5lm/W	300°	Ra83	φ35×111㎜	24g	20,000時間
小形電球 25形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDC2N-G-E17-FC ○	¥2,400	230lm	1.7W	135.2lm/W	300°	Ra83	φ35×111㎜	24g	20,000時間
		電球色 2700K	LDC2L-G-E17-FC ○		230lm	1.7W	135.2lm/W	300°	Ra83	φ35×111㎜	24g	20,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

〔調光対応タイプ〕

- 調光可能範囲：約20%～100%
  ※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

小形電球40形相当



調光器対応タイプ
小形電球40形相当



小形電球25形相当



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDフィラメント電球

E17口金 シャンデリア球タイプ　琥珀調



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球40形相当	調光非対応	キャンドル色 2400K	LDF3C-G-E17-FK ○	¥2,800	440lm	3.4W	129.4lm/W	300°	Ra83	φ35×126mm	25g	20,000時間
小形電球25形相当	調光非対応	キャンドル色 2400K	LDF2C-G-E17-FK ○	¥2,400	230lm	1.8W	127.7lm/W	300°	Ra83	φ35×126mm	25g	20,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

小形電球40形相当



小形電球25形相当



E12口金 シャンデリア球タイプ　クリア



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球40形相当	調光非対応	電球色 2700K	LDC3L-G-E12-FC ○	¥2,800	450lm	3.2W	140.6lm/W	300°	Ra83	φ35×105mm	22g	20,000時間
	調光対応 位相制御	電球色 2700K	LDC4L-G-E12/D-FC ○	¥4,200	450lm	4.0W	112.5lm/W	300°	Ra83	φ35×105mm	22g	20,000時間
小形電球25形相当	調光非対応	電球色 2700K	LDC2L-G-E12-FC ○	¥2,400	230lm	1.7W	135.2lm/W	300°	Ra83	φ35×105mm	22g	20,000時間
	調光対応 位相制御	電球色 2700K	LDC2L-G-E12/D-FC ○	¥3,200	230lm	2.0W	115.0lm/W	300°	Ra83	φ35×105mm	22g	20,000時間

仕様共通項目

- 口金：E12
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

〔調光対応タイプ〕

- 調光可能範囲：約20%～100%

※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

小形電球40形相当



調光器対応タイプ 小形電球40形相当



小形電球25形相当



調光器対応タイプ 小形電球25形相当



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。

FLET'Sなかもず店 様(大阪府)

LED電球　一般電球タイプ 人感センサー付き

人に反応して自動点灯

センサーが人の動きを感知すると自動点灯し、人が離れると消灯します。
日中の窓際など、周囲が明るい場所では常時消灯します。
（周囲の明るさが100～150lx以上の時は点灯しません）

センサー感知範囲（最大）



人の動きを感知して点灯し、一定時間不在にすると自動で消灯します。
廊下やトイレなどつい消し忘れてしまう場所に最適です。

夜など
暗い場所では
待機状態

人に反応して
自動で点灯

離れると
90秒後に消灯
（明るい場所では常時消灯）

E26口金　人感センサー付き



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束（約）*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量（約）	設計寿命（約）*2
一般電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDR9N-H-SE25 ○	¥2,800	810lm	8.5W	95.2lm/W	120°	Ra83	φ60×106mm	96g	25,000時間
		電球色 2700K	LDR9L-H-SE25 ○		810lm	8.5W	95.2lm/W	120°	Ra83	φ60×106mm	96g	25,000時間
一般電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDR6N-H-SE25 ○	¥2,300	485lm	5.6W	86.6lm/W	120°	Ra83	φ60×106mm	96g	25,000時間
		電球色 2700K	LDR6L-H-SE25 ○		485lm	5.6W	86.6lm/W	120°	Ra83	φ60×106mm	96g	25,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～35℃

一般電球60形相当



一般電球40形相当



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 JNLA登録試験事業者（Z80112JP）試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。

LED電球　一般電球タイプ

E26口金　全方向タイプ　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球100形相当	調光非対応	昼光色 6500K	LDA14D-G/W-10T5 ○	¥3,300	1600lm	13.5W	118.5lm/W	290°	Ra83	φ65×116mm	204g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDA14N-G/W-10T5 ○		1600lm	13.8W	115.9lm/W	290°	Ra83	φ65×116mm	204g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA15L-G/W-10T5 ○		1520lm	15.0W	101.3lm/W	290°	Ra83	φ65×116mm	204g	40,000時間
一般電球60形相当	調光非対応	昼光色 6500K	LDA7D-G/W-6T5 ○	¥2,200	810lm	7.3W	110.9lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	57g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDA7N-G/W-6T5 ○		810lm	7.3W	110.9lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	57g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA8L-G/W-6T5 ○		810lm	7.6W	106.5lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	57g	40,000時間
一般電球40形相当	調光非対応	昼光色 6500K	LDA4D-G/W-4T5 ○	¥1,800	485lm	4.4W	110.2lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	57g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDA4N-G/W-4T5 ○		485lm	4.4W	110.2lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	57g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA5L-G/W-4T5 ○		485lm	4.6W	105.4lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	57g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

一般電球100形相当



一般電球60形相当



一般電球40形相当



E26口金　全方向タイプ 調光器対応タイプ　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球100形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA17N-G/W/D-10V1 ○	¥4,000	1600lm	16.5W	96.9lm/W	290°	Ra83	φ65×116mm	200g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA17L-G/W/D-10V1 ○		1520lm	16.5W	92.1lm/W	290°	Ra83	φ65×116mm	200g	40,000時間
一般電球60形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA8N-G/W/D-6V1 ○	¥2,600	810lm	7.7W	105.1lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	93g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA8L-G/W/D-6V1 ○		810lm	7.7W	105.1lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	93g	40,000時間
一般電球40形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA5N-G/W/D-4V1 ○	¥2,200	485lm	5.0W	97.0lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	57g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA5L-G/W/D-4V1 ○		485lm	5.0W	97.0lm/W	290°	Ra83	φ52×98mm	57g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

〔調光対応タイプ〕

- 調光可能範囲：約20%～100%
  ※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

一般電球100形相当



一般電球60形相当



一般電球40形相当



E26口金　広配光タイプ　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球100形相当	調光非対応	昼光色 6500K	LDA14D-G-10T5 ○	¥3,500	1600lm	13.5W	118.5lm/W	220°	Ra83	φ65×116mm	195g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDA14N-G-10T5 ○		1600lm	13.6W	117.6lm/W	220°	Ra83	φ65×116mm	160g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA14L-G-10T5 ○		1520lm	14.0W	108.5lm/W	220°	Ra83	φ65×116mm	160g	40,000時間
一般電球60形相当	調光非対応	昼光色 6500K	LDA7D-G-6T5 ○	¥1,800	810lm	7.2W	112.5lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDA7N-G-6T5 ○		810lm	7.3W	110.9lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA8L-G-6T5 ○		810lm	7.9W	102.5lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
一般電球40形相当	調光非対応	昼光色 6500K	LDA4D-G-4T5 ○	¥1,400	485lm	4.4W	110.2lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDA4N-G-4T5 ○		485lm	4.4W	110.2lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA5L-G-4T5 ○		485lm	4.9W	98.9lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
一般電球30形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA3N-G-3T5 ○	¥1,000	325lm	2.9W	112.0lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA3L-G-3T5 ○		325lm	3.2W	101.5lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

一般電球100形相当



一般電球60形相当



一般電球40形相当



一般電球30形相当



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED電球　一般電球タイプ

E26口金　広配光タイプ　調光器対応タイプ　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA9N-G/D-6V2 ○	¥3,200	810lm	8.5W	95.2lm/W	180°	Ra83	φ55×101㎜	70g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA9L-G/D-6V2 ○		810lm	9.0W	90.0lm/W	180°	Ra83	φ55×101㎜	70g	40,000時間
一般電球40形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA5N-G/D-4V2 ○	¥2,200	485lm	5.0W	97.0lm/W	180°	Ra83	φ55×101㎜	46g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA5L-G/D-4V2 ○		485lm	5.3W	91.5lm/W	180°	Ra83	φ55×101㎜	46g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

〔調光対応タイプ〕
- 調光可能範囲：約20%～100%
  ※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

一般電球60形相当



一般電球40形相当



E26口金　広配光タイプ　断熱材施工器具対応　断熱材施工器具対応　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA6N-G-6T7 ○	¥1,300	810lm	6.3W	128.5lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	82g	40,000時間
		温白色 3500K	LDA6WW-G-6T7 ○		810lm	6.3W	128.5lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	82g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA6L-G-6T7 ○		810lm	6.3W	128.5lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	82g	40,000時間
一般電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA4N-G-4T7 ○	¥1,000	485lm	4.2W	115.4lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	46g	40,000時間
		温白色 3500K	LDA4WW-G-4T7 ○		485lm	4.3W	112.7lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	46g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA4L-G-4T7 ○		485lm	4.3W	112.7lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	46g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

一般電球60形相当



一般電球40形相当



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。

E26口金 広配光タイプ　高演色タイプ NEW

密閉形器具対応

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球 60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA10N-G-6T5HR ○	¥3,600	810lm	10.4W	77.8lm/W	220°	Ra97	φ65×116mm	130g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA10L-G-6T5HR ○		810lm	10.4W	77.8lm/W	220°	Ra97	φ65×116mm	130g	40,000時間
一般電球 40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA7N-G-4T5HR ○	¥2,000	485lm	6.5W	74.6lm/W	220°	Ra97	φ52×98mm	44g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA7L-G-4T5HR ○		485lm	6.5W	74.6lm/W	220°	Ra97	φ52×98mm	44g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

60形　40形



一般電球60形相当



一般電球40形相当



E26口金 調光器対応タイプ

密閉形器具対応

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球 40形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA7N-H/D-V1 ○	¥5,200	600lm	7.0W	85.7lm/W	120°	Ra83	φ55×98mm	98g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA7L-H/D-V1 ○		485lm	7.0W	69.2lm/W	120°	Ra83	φ55×98mm	98g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃



〔調光対応タイプ〕
- 調光可能範囲：約20%～100%
  ※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED電球　小形電球タイプ

E17口金 全方向タイプ　密閉形器具対応

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球 60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA7N-G-E17/W-6T5 ○	¥3,100	760lm	6.9W	110.1lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	57g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA8L-G-E17/W-6T5 ○		760lm	7.6W	100.0lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	57g	40,000時間
小形電球 40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA4N-G-E17/W-4T5 ○	¥2,100	440lm	4.0W	110.0lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	32g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA4L-G-E17/W-4T5 ○		440lm	4.4W	100.0lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	32g	40,000時間
小形電球 25形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA2N-G-E17/W-2T5 ○	¥1,600	230lm	2.0W	115.0lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	39g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA2L-G-E17/W-2T5 ○		230lm	2.3W	100.0lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	39sg	40,000時間

60形　40形 25形



仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

小形電球60形相当



小形電球40形相当



小形電球25形相当



E17口金 全方向タイプ　調光器対応タイプ　密閉形器具対応

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球 60形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA8N-G-E17/W/D-6V1 ○	¥3,500	760lm	8.0W	95.0lm/W	290°	Ra83	φ38×86mm	64g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA8L-G-E17/W/D-6V1 ○		760lm	8.0W	95.0lm/W	290°	Ra83	φ38×86mm	64g	40,000時間
小形電球 40形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA5N-G-E17/W/D-4V1 ○	¥2,500	440lm	4.5W	97.7lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	40g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA5L-G-E17/W/D-4V1 ○		440lm	4.5W	97.7lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	40g	40,000時間
小形電球 25形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA3N-G-E17/W/D-2V1 ○	¥2,000	230lm	2.7W	85.1lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	40g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA3L-G-E17/W/D-2V1 ○		230lm	2.7W	85.1lm/W	290°	Ra83	φ38×75mm	40g	40,000時間

60形　40形 25形



仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

〔調光対応タイプ〕

- 調光可能範囲：約20%～100%

※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

小形電球60形相当



小形電球40形相当



小形電球25形相当



E17口金 広配光タイプ　密閉形器具対応

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球 60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA7N-G-E17-6T5 ○	¥2,800	760lm	6.9W	110.1lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	52g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA8L-G-E17-6T5 ○		760lm	7.6W	100.0lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	52g	40,000時間
小形電球 40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA4N-G-E17-4T5 ○	¥1,800	440lm	4.0W	110.0lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	38g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA4L-G-E17-4T5 ○		440lm	4.4W	100.0lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	38g	40,000時間
小形電球 25形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA2N-G-E17-2T5 ○	¥1,300	230lm	2.0W	115.0lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	28g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA2L-G-E17-2T5 ○		230lm	2.3W	100.0lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	28g	40,000時間

60形　40形 25形



仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

小形電球60形相当



小形電球40形相当



小形電球25形相当



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。

E17口金 広配光タイプ　調光器対応タイプ　密閉形器具対応

60形

40形
25形

60形　40形
25形



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球60形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA8N-G-E17/D-6V3 ○	¥3,900	760lm	8.4W	90.4lm/W	180°	Ra83	φ38×86mm	52g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA9L-G-E17/D-6V3 ○		760lm	8.5W	89.4lm/W	180°	Ra83	φ38×86mm	52g	40,000時間
小形電球40形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA5N-G-E17/D-4V3 ○	¥3,200	440lm	4.5W	97.7lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	38g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA5L-G-E17/D-4V3 ○		440lm	4.5W	97.7lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	38g	40,000時間
小形電球25形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA3N-G-E17/D-2V3 ○	¥2,400	230lm	2.5W	92.0lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	38g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA3L-G-E17/D-2V3 ○		230lm	2.5W	92.0lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	38g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

〔調光対応タイプ〕
- 調光可能範囲：約20%～100%

※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

小形電球60形相当



小形電球40形相当



小形電球25形相当



E17口金 広配光タイプ　断熱材施工器具対応　断熱材施工器具対応　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1*3	定格消費電力*1*3	固有エネルギー消費効率*1*3	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA6N-G-E17-6T7 ○	¥2,400	760lm	5.9W	128.8lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	53g	40,000時間
		温白色 3500K	LDA6WW-G-E17-4T7 ○		760lm	5.9W	128.8lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	53g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA6L-G-E17-6T7 ○		760lm	5.9W	128.8lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	53g	40,000時間
小形電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA4N-G-E17-4T7 ○	¥1,500	440lm	3.8W	115.7lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	53g	40,000時間
		温白色 3500K	LDA4WW-G-E17-4T7 ○		440lm	3.8W	115.7lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	53g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA4L-G-E17-4T7 ○		440lm	3.8W	115.7lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	53g	40,000時間
小形電球25形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA2N-G-E17-2T7 ○	¥1,000	230lm	2.0W	115.0lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	28g	40,000時間
		電球色 3000K	LDA2L-G-E17-2T7 ○		230lm	2.2W	104.5lm/W	180°	Ra83	φ38×75mm	28g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

小形電球60形相当



小形電球40形相当



小形電球25形相当



E17口金 小形電球タイプ　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA4N-H-E17-4T5 ○	¥1,600	440lm	4.0W	110.0lm/W	120°	Ra83	φ35×69mm	21g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA4L-H-E17-4T5 ○		440lm	4.4W	100.0lm/W	120°	Ra83	φ35×69mm	21g	40,000時間
小形電球25形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA2N-H-E17-2T5 ○	¥1,100	230lm	2.0W	115.0lm/W	120°	Ra83	φ35×69mm	21g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA2L-H-E17-2T5 ○		230lm	2.3W	100.0lm/W	120°	Ra83	φ35×69mm	21g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

小形電球40形相当



小形電球25形相当



E17口金 小形電球タイプ　調光器対応タイプ　密閉形器具対応

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球25形相当	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDA5N-H-E17/D-V1 ○	¥4,800	400lm	5.0W	80.0lm/W	120°	Ra83	φ35×67mm	48g	40,000時間
		電球色 2700K	LDA5L-H-E17/D-V1 ○		300lm	5.0W	60.0lm/W	120°	Ra83	φ35×67mm	48g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

〔調光対応タイプ〕
- 調光可能範囲：約20%～100%

※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED電球　ダイクロハロゲン代替

E11口金 ハロゲンランプタイプ

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般ハロゲン電球(50ミリ径) 60形相当	調光非対応	電球色 3000K	LDR3L-M-E11-V2 ○	¥6,000	300lm	3.0W	100.0lm/W	20°	Ra83	φ50×70mm	100g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E11
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃



LED電球　MR16タイプ ローボルト ダイクロハロゲン代替

自然光に近い色再現性（高演色・Ra97）を実現するダイクロハロゲンランプ代替LEDランプ。

※価格は全てオープン価格です。

EZ10口金 MR16タイプ

PHILIPS

タイプ	調光	色温度	品番	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
ダイクロハロゲンランプ50形相当	調光非対応	昼光色 4000K	MASTER LED 7.2W 10D 4000K △	480lm	7.2W	66.6lm/W	10°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間
		電球色 3000K	MASTER LED 7.2W 10D 3000K △	480lm	7.2W	66.6lm/W	10°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間
		電球色 2700K	MASTER LED 7.2W 10D 2700K △	450lm	7.2W	62.5lm/W	10°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間
	調光非対応	昼光色 4000K	MASTER LED 7.2W 24D 4000K △	480lm	7.2W	66.6lm/W	24°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間
		電球色 3000K	MASTER LED 7.2W 24D 3000K △	480lm	7.2W	66.6lm/W	24°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間
		電球色 2700K	MASTER LED 7.2W 24D 2700K △	450lm	7.2W	62.5lm/W	24°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間
	調光非対応	昼光色 4000K	MASTER LED 7.2W 36D 4000K △	480lm	7.2W	66.6lm/W	36°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間
		電球色 3000K	MASTER LED 7.2W 36D 3000K △	480lm	7.2W	66.6lm/W	36°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間
		電球色 2700K	MASTER LED 7.2W 36D 2700K △	450lm	7.2W	62.5lm/W	36°	Ra97	φ51×58.3mm	71g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：EZ10
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：−20℃～+40℃

1/2ビーム角:10°



1/2ビーム角:24°



1/2ビーム角:36°



lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。
*3 設計値となります。詳しくは弊社営業担任までお問い合わせください。

LEDボール電球タイプ

E26口金　ボール電球タイプ　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
ボール電球100形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG12N-G-10V4 ○	¥3,900	1340lm	11.8W	113.5lm/W	180°	Ra83	φ95×127mm	266g	40,000時間
		電球色 2700K	LDG14L-G-10V4 ○		1340lm	13.5W	99.2lm/W	180°	Ra83	φ95×127mm	266g	40,000時間
ボール電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG7N-G-6V4 ○	¥3,200	700lm	6.7W	104.4lm/W	180°	Ra83	φ95×127mm	114g	40,000時間
		電球色 2700K	LDG7L-G-6V4 ○		700lm	6.9W	101.4lm/W	180°	Ra83	φ95×127mm	114g	40,000時間
ボール電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDG4N-G-4V4 ○	¥2,800	400lm	3.5W	114.2lm/W	180°	Ra83	φ95×127mm	114g	40,000時間
		電球色 2700K	LDG4L-G-4V4 ○		400lm	3.9W	102.5lm/W	180°	Ra83	φ95×127mm	114g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

ボール電球100形相当



ボール電球60形相当



ボール電球40形相当



E17口金　ボール電球タイプ　防雨器具対応タイプ　防湿・防雨器具対応　密閉形器具対応

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
ボール電球40形相当	調光非対応	電球色 2700K	LDG5L-H-E17-WP ○	¥3,000	540lm	4.9W	110.2lm/W	122°	Ra83	φ50×92mm	52g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃



LED電球　T形タイプ

ダウンライトなど横向取付金具に最適なランプです。

E26口金　T形タイプ　断熱材施工器具対応　断熱材施工器具対応　密閉形器具対応



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDT7N-G/W-6V1 ○	¥3,900	810lm	7.3W	110.9lm/W	290°	Ra83	φ37×109mm	100g	40,000時間
		電球色 2700K	LDT7L-G/W-6V1 ○		810lm	7.3W	110.9lm/W	290°	Ra83	φ37×109mm	100g	40,000時間
一般電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDT5N-G/W-4V1 ○	¥3,500	485lm	4.7W	103.1lm/W	290°	Ra83	φ37×109mm	77g	40,000時間
		電球色 2700K	LDT5L-G/W-4V1 ○		485lm	4.7W	103.1lm/W	290°	Ra83	φ37×109mm	77g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃

一般電球60形相当



一般電球40形相当



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED電球　GX53ランプ

GX53口金 GX53ランプ

密閉形器具対応*3

1200lmクラス

	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
1200lmクラス NEW	調光非対応	昼白色 5000K	LDF10N-H-GX53 ▲	¥8,000	1200lm	10.0W	120.0lm/W	Ra83	φ120×48mm	370g	40,000時間
		温白色 3500K	LDF10WW-H-GX53 ▲		1200lm	10.0W	120.0lm/W	Ra83	φ120×48mm	370g	40,000時間
		電球色 2700K	LDF10L-H-GX53 ▲		1200lm	10.0W	120.0lm/W	Ra83	φ120×48mm	370g	40,000時間
700lmクラス	調光非対応	昼白色 5000K	LDF7N-H-GX53 ▲	¥3,000	750lm	6.5W	115.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	72g	40,000時間
		温白色 3500K	LDF7WW-H-GX53 ▲		750lm	6.5W	115.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	72g	40,000時間
		電球色 2700K	LDF7L-H-GX53 ▲		750lm	6.5W	115.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	72g	40,000時間
	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDF7N-H-GX53-D ▲	¥6,000	750lm	6.5W	115.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	84g	40,000時間
		温白色 3500K	LDF7WW-H-GX53-D ▲		750lm	6.5W	115.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	84g	40,000時間
	NEW	電球色 2700K	LDF7L-H-GX53-D ▲		750lm	6.5W	115.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	84g	40,000時間
500lmクラス	調光非対応	昼白色 5000K	LDF5N-H-GX53 ▲	¥2,000	510lm	4.5W	113.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	56g	40,000時間
		温白色 3500K	LDF5WW-H-GX53 ▲		510lm	4.5W	113.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	56g	40,000時間
		電球色 2700K	LDF5L-H-GX53 ▲		510lm	4.5W	113.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	56g	40,000時間
	調光対応 位相制御	昼白色 5000K	LDF5N-H-GX53-D ▲	¥4,000	510lm	4.5W	113.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	83g	40,000時間
		温白色 3500K	LDF5WW-H-GX53-D ▲		510lm	4.5W	113.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	83g	40,000時間
	NEW	電球色 2700K	LDF5L-H-GX53-D ▲		510lm	4.5W	113.3lm/W	Ra85	φ75×34mm	83g	40,000時間

1200lmクラス



700･500lmクラス

仕様共通項目

- 口金：GX53
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～35℃

〔調光対応タイプ〕
- 調光可能範囲：約20%～100%

※組み合わせる調光器によって調光可能範囲は変わります。

1200lmクラス



単位：cd/1000lm

700lmクラス



単位：cd/1000lm

500lmクラス



単位：cd/1000lm

LED電球　E17フラットランプ

E17口金 E17フラットランプ

密閉形器具対応*3

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDF5N-H-E17-V2 ○	¥3,000	515lm	4.5W	114.4lm/W	Ra83	φ86×56mm	70g	40,000時間
		電球色 2700K	LDF5L-H-E17-V2 ○		440lm	4.5W	97.7lm/W	Ra83	φ86×56mm	70g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：−5～+35℃



単位：cd/1000lm

専用ダウンライト器具

E17口金フラットランプ

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。
*3 アイリスオーヤマ製の専用器具のみ対応します。

LEDレフ球ランプ

E26口金 レフ球タイプ

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDR6N-W ○	¥2,200	500lm	6.0W	83.3lm/W	60°	Ra83	φ63×86mm	64g	20,000時間
		電球色 2700K	LDR6L-W ○		500lm	6.0W	83.3lm/W	60°	Ra83	φ63×86mm	64g	20,000時間
一般電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDR4N-W ○	¥1,600	325lm	3.5W	92.8lm/W	60°	Ra83	φ63×86mm	62g	20,000時間
		電球色 2700K	LDR4L-W ○		325lm	3.5W	92.8lm/W	60°	Ra83	φ63×86mm	62g	20,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5～40℃

一般電球60形相当



一般電球40形相当



LED小形レフ球ランプ

E17口金 小形レフ球タイプ

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
小形電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDR4N-W-E17 ○	¥1,800	325lm	4.1W	79.2lm/W	40	Ra83	φ45×58mm	30g	20,000時間
		電球色 2700K	LDR4L-W-E17 ○		325lm	4.1W	79.2lm/W	40	Ra83	φ45×58mm	30g	20,000時間

仕様共通項目

- 口金：E17
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5～40℃



LEDビームランプ

E26口金 ビームランプタイプ(屋外兼用) 防水設計

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*2
一般ビームランプ150形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDR12N-W-V4 ○	¥6,800	1000lm	11.7W	85.4lm/W	30°	Ra83	φ120×129mm	234g	40,000時間
		電球色 3000K	LDR12L-W-V4 ○		1000lm	11.7W	85.4lm/W	30°	Ra83	φ120×129mm	234g	40,000時間
一般ビームランプ100形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDR9N-W-V4 ○	¥5,800	800lm	9.0W	88.8lm/W	30°	Ra83	φ120×129mm	234g	40,000時間
		電球色 3000K	LDR9L-W-V4 ○		800lm	9.0W	88.8lm/W	30°	Ra83	φ120×129mm	234g	40,000時間
一般ビームランプ75形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDR8N-W-V4 ○	¥4,800	700lm	8.4W	83.3lm/W	30°	Ra83	φ120×129mm	234g	40,000時間
		電球色 3000K	LDR8L-W-V4 ○		700lm	8.4W	83.3lm/W	30°	Ra83	φ120×129mm	234g	40,000時間

仕様共通項目

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～35℃

※防水器具にて使用してください。

一般ビームランプ150形相当



一般ビームランプ100形相当



一般ビームランプ75形相当



納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

SORAA 屋内用

目に見えるあらゆる色を表現する次世代の LED ランプ

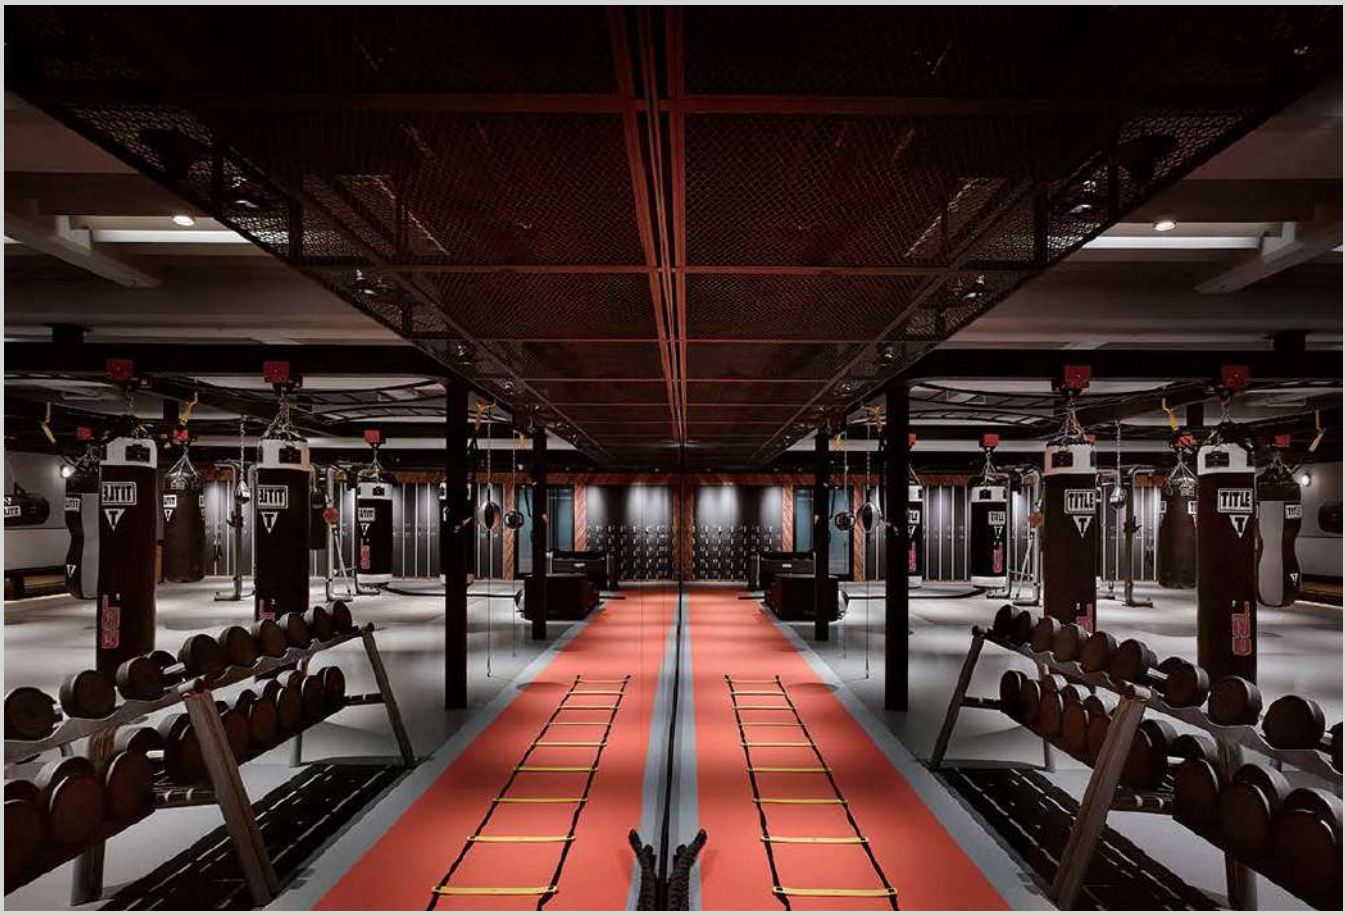

Light by SORAA (http://www.soraa.com)　Lighting design by Chubic Lighting Consultant (http://www.chubic.com)　Photo by Lee Kuo-Min Studio

Flicker Free™

目に見えないちらつきを除去する独自構造

SORAAのMR16LEDランプは、他社製のMR16LEDランプにみられるストロボ現象によって発生する「目に見えないちらつき」の問題を解消。ちらつきによる心理的な影響が緩和されます。

SORAAのFlicker Free™ MR16

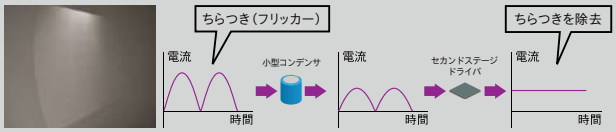

従来のちらつき（フリッカー）のあるMR16

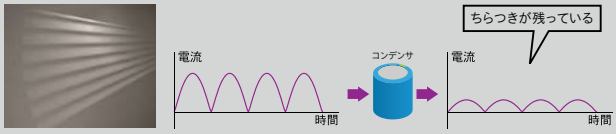

GaN on GaN™

本来の色を表現する独自の新技術「GaN on GaN™」

SORAAは、従来のLEDと比較し1,000倍も格子欠陥の少ないLED結晶構造を生み出しました。異種基板を使ったLEDの5倍以上の電流密度が保たれ、高効率を実現。LEDエリア当たりの明るさが5倍以上になります。

SORAAの画期的なGaN on GaN™ 技術は完璧な結晶構造を生み出します。

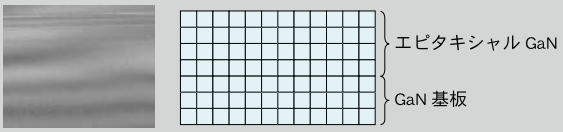

従来のLEDでは、異種基板に数多くの欠陥が発生しています。

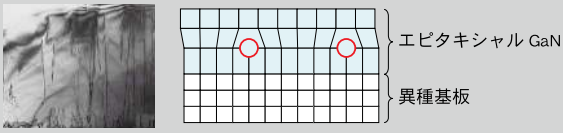

Full Spectrum

太陽のようなフルスペクトルの光

青色発光LEDにより白色を発光させる通常のLEDメーカーとは異なり、SORAAのGaN on GaN™では、410～420nmの波長をピークにLEDが紫光を発光。その後、青、緑、赤の3色の蛍光体を含む蛍光体によりフルスペクトルが生み出されます。

SORAA



太陽光のようなフルスペクトルの光

従来のLED



偏ったスペクトルの光

VP3 VIVID COLOR™

目に見えるすべての色彩を表現

SORAAのVP3（3紫の光と3色の蛍光体）技術は、自然光には紫色から赤色までの光があるというアイデアを具現したものです。VP3技術によりすべての色を本来の鮮やかな色に演出できます。

SORAAと従来のLEDの比較

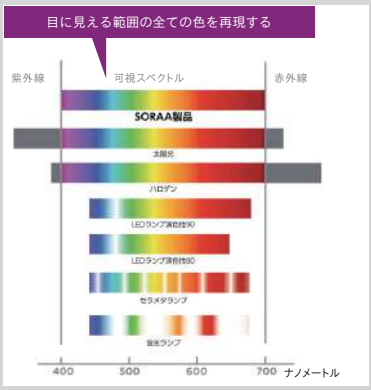

VP3 NATURAL WHITE™

従来のLED

SORAA

Photographer: ©Eric Muetterties Photography
この写真はPhotoshopなどの画像編集は行われておりません。
Photo by Lee Kuo-Min Studio

自然な白さを実現

SORAAの紫色の光を使用したGaN on GaN™ LEDは、衣料品、化粧品、紙、家電製品、歯などの微妙な白さの違いを表現。従来の光源とは異なり、人体に有害な紫外線の波長の放射もありません。

SORAAのFlicker Free™ MR16



厚さわずか8nmのレンズからビーム角10度の光を出力（MR16）しています。



SORAAのプリズム光学は、省スペース設計で、非常に狭いビーム拡散が可能となります。

的確に制御されたシャープで均一な光

SORAA独自の点光源GaN on GaN™ LEDとオリジナルの優れた光学設計は、小型の光学エンベロープとして、シャープで単一のシャドウと、均一な配光を持つ非常に高いピーク強度の光を生み出せます。

SORAA 屋内用

E26口金　LED電球

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
サイズ：全長117mm、外径63mm
質量：約135g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約25,000時間*1

調光対応
位相制御



SA19-11
定格消費電力：11.0W

色温度　演色性 品番		全光束	固有エネルギー消費効率
● 2700K　Ra95,R9-95			
SA19-11-OMNI-927-01-S5	●	800lm	72.7lm/W

E11口金　MR16ランプ

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
サイズ：全長63.2mm、
　　外径49.9mm
質量：約65g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約35,000時間*1

調光対応
位相制御



SM16J-07
定格消費電力：7.5W

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	SNAP SYSTEM™	全光束	固有エネルギー消費効率
● 2700K　Ra95,R9-95					
SM16J-07-10D-927-03-S5	●	10°	対応	390lm	52.0lm/W
SM16J-07-25D-927-03-S5	●	25°	—	410lm	54.6lm/W
SM16J-07-36D-927-03-S5	●	36°	—	410lm	54.6lm/W
● 3000K　Ra95,R9-95					
SM16J-07-10D-930-03-S5	●	10°	対応	410lm	54.6lm/W
SM16J-07-25D-930-03-S5	●	25°	—	435lm	58.0lm/W
SM16J-07-36D-930-03-S5	●	36°	—	435lm	58.0lm/W
● 4000K　Ra95,R9-95					
SM16J-07-10D-940-03-S5	●	10°	対応	430lm	57.3lm/W
SM16J-07-25D-940-03-S5	●	25°	—	455lm	60.6lm/W
SM16J-07-36D-940-03-S5	●	36°	—	455lm	60.6lm/W

GU10口金　MR16ランプ

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
サイズ：全長53.5mm、
　　外径49.9mm
質量：約61g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約35,000時間*1

調光対応
位相制御



SM16GA-07
定格消費電力：7.5W

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	SNAP SYSTEM™	全光束	固有エネルギー消費効率
● 2700K　Ra95,R9-95					
SM16GA-07-10D-927-03-S3	●	10°	対応	390lm	52.0lm/W
SM16GA-07-25D-927-03-S3	●	25°	—	410lm	54.6lm/W
SM16GA-07-36D-927-03-S3	●	36°	—	410lm	54.6lm/W
SM16GA-07-60D-927-03-S3	●	60°	—	410lm	54.6lm/W
● 3000K　Ra95,R9-95					
SM16GA-07-10D-930-03-S3	●	10°	対応	410lm	54.6lm/W
SM16GA-07-25D-930-03-S3	●	25°	—	435lm	58.0lm/W
SM16GA-07-36D-930-03-S3	●	36°	—	435lm	58.0lm/W
SM16GA-07-60D-930-03-S3	●	60°	—	435lm	58.0lm/W
● 4000K　Ra95,R9-95					
SM16GA-07-10D-940-03-S3	●	10°	対応	430lm	57.3lm/W
SM16GA-07-25D-940-03-S3	●	25°	—	455lm	60.6lm/W
SM16GA-07-36D-940-03-S3	●	36°	—	455lm	60.6lm/W
SM16GA-07-60D-940-03-S3	●	60°	—	455lm	60.6lm/W

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K ／電球色　● 3000K ／電球色　● 4000K ／白色

GU5.3口金　MR16ランプ

25°、36°のランプ

[仕様共通項目]
定格電圧：AC12V
サイズ：全長45.5mm、
　　外径50.1mm
質量：約47g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約35,000時間*1

調光対応
位相制御



SM16-07

定格消費電力：7.5W

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	SNAP SYSTEM™	全光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra95,R9-95					
SM16-07-10D-927-03-S3	●	10°	対応	390lm	52.0lm/W
SM16-07-25D-927-03-S3	●	25°	—	410lm	54.6lm/W
SM16-07-36D-927-03-S3	●	36°	—	410lm	54.6lm/W
● 3000K　Ra95,R9-95					
SM16-07-10D-930-03-S3	●	10°	対応	410lm	54.6lm/W
SM16-07-25D-930-03-S3	●	25°	—	435lm	58.0lm/W
SM16-07-36D-930-03-S3	●	36°	—	435lm	58.0lm/W
● 4000K　Ra95,R9-95					
SM16-07-10D-940-03-S3	●	10°	対応	430lm	57.3lm/W
SM16-07-25D-940-03-S3	●	25°	—	455lm	60.6lm/W
SM16-07-36D-940-03-S3	●	36°	—	455lm	60.6lm/W

SM16-09

定格消費電力：9.0W

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	SNAP SYSTEM™	全光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra95,R9-95					
SM16-09-25D-927-03-S3	●	25°	—	465lm	51.6lm/W
SM16-09-36D-927-03-S3	●	36°	—	465lm	51.6lm/W
● 3000K　Ra95,R9-95					
SM16-09-25D-930-03-S3	●	25°	—	490lm	54.4lm/W
SM16-09-36D-930-03-S3	●	36°	—	490lm	54.4lm/W

E26口金　PAR20ランプ

25°のランプ

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
サイズ：全長77mm、外径64mm
質量：約160g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約35,000時間*1

調光対応
位相制御



SP20-11

定格消費電力：10.8W

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	SNAP SYSTEM™	全光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra95,R9-95					
SP20-11-10D-927-03-S5	●	10°	対応	500lm	46.2lm/W
SP20-11-25D-927-03-S5	●	25°	—	500lm	46.2lm/W
● 3000K　Ra95,R9-95					
SP20-11-10D-930-03-S5	●	10°	対応	540lm	50.0lm/W
SP20-11-25D-930-03-S5	●	25°	—	540lm	50.0lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

SORAA 屋内用

E26口金　PAR30ランプ ロングネック

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
サイズ：全長113mm、
外径96mm
質量：約264g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約35,000時間*1

調光対応
位相制御



SP30L-18

定格消費電力：18.5W

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	SNAP SYSTEM™	全光束	固有エネルギー消費効率
2700K Ra95,R9-95					
SP30L-18-09D-927-03-S5	●	9°	対応	930lm	50.2lm/W
SP30L-18-25D-927-03-S5	●	25°	—	930lm	50.2lm/W
3000K Ra95,R9-95					
SP30L-18-09D-930-03-S5	●	9°	対応	1000lm	54.0lm/W
SP30L-18-25D-930-03-S5	●	25°	—	1000lm	54.0lm/W

E26口金　PAR30ランプ ショートネック

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
サイズ：全長82mm、外径96mm
質量：約269g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約35,000時間*1

調光対応
位相制御



SP30S-18

定格消費電力：18.5W

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	SNAP SYSTEM™	全光束	固有エネルギー消費効率
2700K Ra95,R9-95					
SP30S-18-09D-927-03-S5	●	9°	対応	930lm	50.2lm/W
SP30S-18-25D-927-03-S5	●	25°	—	930lm	50.2lm/W
3000K Ra95,R9-95					
SP30S-18-09D-930-03-S5	●	9°	対応	1000lm	54.0lm/W
SP30S-18-25D-930-03-S5	●	25°	—	1000lm	54.0lm/W

E26口金　PAR38ランプ

[仕様共通項目]
定格電圧：AC100V
サイズ：全長125mm、外径122mm
質量：約305g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約35,000時間*1

調光対応
位相制御



SP38-18

定格消費電力：18.5W

色温度 演色性 品番		1/2 ビーム角	SNAP SYSTEM™	全光束	固有エネルギー消費効率
2700K Ra95,R9-95					
SP38-18-09D-927-03-S5	●	9°	対応	930lm	50.2lm/W
SP38-18-25D-927-03-S5	●	25°	—	930lm	50.2lm/W
3000K Ra95,R9-95					
SP38-18-09D-930-03-S5	●	9°	対応	1000lm	54.2lm/W
SP38-18-25D-930-03-S5	●	25°	—	1000lm	54.2lm/W

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 4000K／白色

G53口金　AR111ランプ

［仕様共通項目］
定格電圧：AC12V
サイズ：全長57mm、
　　外径111mm
質量：約250g
演色性：Ra95,R9-95
動作環境温度：5℃～40℃
設計寿命：約35,000時間*1

調光対応
位相制御



SR111-12

定格消費電力：12.5W

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	全光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra95,R9-95				
SR111-12-08D-927-03-S3	●	8°	575lm	46.0lm/W
SR111-12-25D-927-03-S3	●	25°	575lm	46.0lm/W
SR111-12-36D-927-03-S3	●	36°	575lm	46.0lm/W
● 3000K　Ra95,R9-95				
SR111-12-08D-930-03-S3	●	8°	620lm	49.6lm/W
SR111-12-25D-930-03-S3	●	25°	620lm	49.6lm/W
SR111-12-36D-930-03-S3	●	36°	620lm	49.6lm/W
● 4000K　Ra95,R9-95				
SR111-12-08D-940-03-S3	●	8°	645lm	51.6lm/W
SR111-12-25D-940-03-S3	●	25°	645lm	51.6lm/W
SR111-12-36D-940-03-S3	●	36°	645lm	51.6lm/W

SR111-18

定格消費電力：18.5W

色温度　演色性 品番		1/2 ビーム角	全光束	固有エネルギー 消費効率
● 2700K　Ra95,R9-95				
SR111-18-09D-927-03-S3	●	8°	930lm	50.2lm/W
SR111-18-25D-927-03-S3	●	25°	930lm	50.2lm/W
SR111-18-36D-927-03-S3	●	36°	930lm	50.2lm/W
● 3000K　Ra95,R9-95				
SR111-18-09D-930-03-S3	●	8°	1000lm	54.0lm/W
SR111-18-25D-930-03-S3	●	25°	1000lm	54.0lm/W
SR111-18-36D-930-03-S3	●	36°	1000lm	54.0lm/W
● 4000K　Ra95,R9-95				
SR111-18-09D-940-03-S3	●	8°	1040lm	56.2lm/W
SR111-18-25D-940-03 -S3	●	25°	1040lm	56.2lm/W
SR111-18-36D-940-03-S3	●	36°	1040lm	56.2lm/W

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

SORAA SNAPSYSTEM™ アクセサリー

光色や光の広がり、光の形、グレアを簡単に変えられるセルフセンターマグネット接続によるスナップシステム

ATTACHMENT

BEAM SPREADER SNAP

狭角の光をより広い配光角に変更できます。



LINEAR SNAP

光の広がりを楕円の形状に変更できます。



FLAT TOP SNAP

均一で自然な照らし方になります。



LOUVER SNAP

グレア（まぶしさ）をカットするルーバーです。



AIM SNAP

2つのレンズで0度から20度までの光の方向を変化させることができます。



CCT SHIFTER SNAP

暖色系の光に変更できます。

ランプ	CTO 1/4	CTO 1/2	CTO 3/4
2700K ▶	2450K	2200K	2000K
3000K ▶	2700K	2400K	2200K
4000K ▶	3500K	3000K	2700K
5000K ▶	4250K	3550K	3125K

CLEAR SNAP

カラーフィルターやダイクロイックフィルターを間に挟んで使用します。



ENHANCE SNAP

赤やオレンジ、ピンクなどの暖色や緑色を効果的に演出できます。



色温度の見方
● 2700K／電球色　● 3000K／電球色　● 3500K／温白色　● 4000K／白色　● 5000K／昼白色

ATTACHMENT

BEAM SPREADER

MR16/PAR20/GU10用

1/2 ビーム角 17˚に変換
17°　AC-GC-1717-00-S1 ●

1/2 ビーム角 25˚に変換
25°　AC-GC-2525-00-S1 ●

1/2 ビーム角 36˚に変換
36°　AC-GC-3636-00-S1 ●

1/2 ビーム角 60˚に変換
60°　AC-GC-6060-00-S1 ●

PAR30/PAR38/AR111用

1/2 ビーム角 17˚に変換
25°　AC-E-GC-1717-00-S1 ●

1/2 ビーム角 25˚に変換
25°　AC-E-GC-2525-00-S1 ●

1/2 ビーム角 36˚に変換
36°　AC-E-GC-3636-00-S1 ●

1/2 ビーム角 60˚に変換
60°　AC-E-GC-6060-00-S1 ●

LINEAR SNAP

MR16/PAR20/GU10用

楕円 10˚× 25˚に変換
10-25°　AC-GE-1025-00-S1 ●

楕円 10˚× 36˚に変換
10-36°　AC-GE-1036-00-S1 ●

楕円 10˚× 60˚に変換
10-60°　AC-GE-1060-00-S1 ●

PAR30/PAR38/AR111用

楕円 10˚× 36˚に変換
10-36°　AC-E-GE-1036-00-S1 ●

楕円 10˚× 30˚に変換
10-60°　AC-E-GE-1060-00-S1 ●

FLAT TOP SNAP

MR16/PAR20/GU10用

四角 25˚× 25˚に変換
25°×25°　AC-FR-2525-00-S1 ●

四角 36˚× 36˚に変換
36°×36°　AC-FR-3636-00-S1 ●

PAR30/PAR38/AR111用

四角 36˚× 36˚に変換
36°×36°　AC-E-FR-3636-00-S1 ●

AIM SNAP

MR16/PAR20/GU10用

0˚～ 20˚までの光の方向
0°~20°　AC-AM-0020-00-S1 ●

PAR30/PAR38/AR111用

0˚～ 20˚までの光の方向
0°~20°　AC-E-AM-0020-00-S1 ●

LOUVER SNAP

MR16/PAR20/GU10用

眩しさを軽減
40°　AC-LU-4040-00-S1 ●

PAR30/PAR38/AR111用

眩しさを軽減
40°　AC-E-LU-4040-00-S1 ●

CCT SHIFTERSNAP



MR16/PAR20/GU10用

3000Kのランプを2700Kに調整
CT01/4　AC-CC-0001-00-S1 ●

3000Kのランプを2400Kに調整
CT01/2　AC-CC-0002-00-S1 ●

3000Kのランプを2200Kに調整
CT03/4　AC-CC-0003-00-S1 ●

PAR30/PAR38/AR111用

3000Kのランプを2700Kに調整
CT01/4　AC-E-CC-0001-00-S1 ●

3000Kのランプを2400Kに調整
CT01/2　AC-E-CC-0002-00-S1 ●

3000Kのランプを2200Kに調整
CT03/4　AC-E-CC-0003-00-S1 ●

CLEAR SNAP

MR16/PAR20/GU10用

AC-CL-0000-00-S1 ●

PAR30/PAR38/AR111用

AC-E-CL-0000-00-S1 ●

ENHANCE SNAP

MR16/PAR20/GU10用

AC-EN-0001-00-S1 ●

PAR30/PAR38/AR111用

AC-E-EN-0001-00-S1 ●

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○＝在庫対応品（配送期間を頂きます）　●＝準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△＝受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲＝受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆＝準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★＝特注品（弊社営業までお問い合わせください）

スマートスピーカー対応LED電球

声でスマートフォンであかりを操作できる スマートスピーカー対応LED電球

スマートスピーカーに話しかけたり、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を使ってあかりを操作できます。手が離せない時や照明から離れたところにいる時にも便利です。

RGBW調色タイプ

Red(レッド)、Green(グリーン)、Blue(ブルー)、White(ホワイト)の光を組み合わせて自由自在に調色・調光ができるLED電球です。



E26口金 RGBW調色タイプ



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
一般電球60形相当	調光対応	RGBW調色	LDA10F-G/D-86AITG ○	¥9,300	810lm	9.7W	83.5lm/W	220°	Ra83	φ60×118mm	145g	25,000時間

仕様共通項目

- 口金:E26
- 定格電圧:AC100V
- 動作環境温度:5℃～40℃



冷暖調色タイプ

昼光色から電球色まで調色・調光ができるLED電球です。

E26口金 冷暖調色タイプ



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
一般電球60形相当	調光対応	冷暖調色	LDA9D/L-G/D-86AITG ○	¥7,000	810lm	9.1W	89.0lm/W	220°	Ra83	φ60×118mm	145g	25,000時間

仕様共通項目

- 口金:E26
- 定格電圧:AC100V
- 動作環境温度:5℃～40℃



調光タイプ

明るさを調節できるLED電球です。

E26口金 調光タイプ



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
一般電球60形相当	調光対応	電球色 2700K	LDA9L-G/D-86AITG ○	¥5,800	810lm	8.9W	91.0lm/W	220°	Ra83	φ60×118mm	145g	25,000時間

仕様共通項目

- 口金:E26
- 定格電圧:AC100V
- 動作環境温度:5℃～40℃



lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。

丸形LEDランプ 調光非対応

1本だけでしっかり明るい丸形蛍光灯と交換できるLEDランプ

平成29年度 省エネ大賞受賞
資源エネルギー庁長官賞

※商品はすべて1本入りです。

明るさ FCL 30形＋30形 相当 ／ FHC 20形＋27形 相当

主な取付可能器具：
(FCL)30形、(FHC)20形

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
シーリング用	調光非対応	昼光色 6500K	LDCL3030SS/D/23-C ○	¥9,300	2700lm	22.5W	120.0lm/W	Ra85	φ225×29mm	292g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDCL3030SS/N/23-C ○		2700lm	22.5W	120.0lm/W	Ra85	φ225×29mm	292g	40,000時間
		電球色 2700K	LDCL3030SS/L/23-C ○		2500lm	22.5W	111.1lm/W	Ra85	φ225×29mm	292g	40,000時間
ペンダント用	調光非対応	昼光色 6500K	LDCL3030SS/D/23-P ○	¥9,300	2700lm	22.5W	120.0lm/W	Ra85	φ225×29mm	292g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDCL3030SS/N/23-P ○		2700lm	22.5W	120.0lm/W	Ra85	φ225×29mm	292g	40,000時間
		電球色 2700K	LDCL3030SS/L/23-P ○		2500lm	22.5W	111.1lm/W	Ra85	φ225×29mm	292g	40,000時間

明るさ FCL 30形＋32形 相当 ／ FHC 20形＋27形 相当

主な取付可能器具：
(FCL)32形、(FHC)27形



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
シーリング用	調光非対応	昼光色 6500K	LDCL3032SS/D/27-C ○	¥10,500	3000lm	26.5W	113.2lm/W	Ra85	φ299×29mm	354g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDCL3032SS/N/27-C ○		3000lm	26.5W	113.2lm/W	Ra85	φ299×29mm	354g	40,000時間
		電球色 2700K	LDCL3032SS/L/27-C ○		2800lm	26.5W	105.6lm/W	Ra85	φ299×29mm	354g	40,000時間
ペンダント用	調光非対応	昼光色 6500K	LDCL3032SS/D/27-P ○	¥10,500	3000lm	26.5W	113.2lm/W	Ra85	φ299×29mm	354g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDCL3032SS/N/27-P ○		3000lm	26.5W	113.2lm/W	Ra85	φ299×29mm	354g	40,000時間
		電球色 2700K	LDCL3032SS/L/27-P ○		2800lm	26.5W	105.6lm/W	Ra85	φ299×29mm	354g	40,000時間

明るさ FCL 30形＋40形 相当 ／ FHC 27形＋34形 相当

主な取付可能器具：
(FCL)40形、(FHC)32形

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
シーリング用	調光非対応	昼光色 6500K	LDCL3040SS/D/29-C ○	¥11,800	3400lm	29.0W	117.2lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDCL3040SS/N/29-C ○		3400lm	29.0W	117.2lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
		電球色 2700K	LDCL3040SS/L/29-C ○		3200lm	29.0W	110.3lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
ペンダント用	調光非対応	昼光色 6500K	LDCL3040SS/D/29-P ○	¥11,800	3400lm	29.0W	117.2lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDCL3040SS/N/29-P ○		3400lm	29.0W	117.2lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
		電球色 2700K	LDCL3040SS/L/29-P ○		3200lm	29.0W	110.3lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間

明るさ FCL 32形＋40形 相当 ／ FHC 27形＋34形 相当

主な取付可能器具：
(FCL)40形、(FHC)32形

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
シーリング用	調光非対応	昼光色 6500K	LDCL3240SS/D/32-C ○	¥12,800	3700lm	31.5W	117.4lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDCL3240SS/N/32-C ○		3700lm	31.5W	117.4lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
		電球色 2700K	LDCL3240SS/L/32-C ○		3500lm	31.5W	111.1lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
ペンダント用	調光非対応	昼光色 6500K	LDCL3240SS/D/32-P ○	¥12,800	3700lm	31.5W	117.4lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDCL3240SS/N/32-P ○		3700lm	31.5W	117.4lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間
		電球色 2700K	LDCL3240SS/L/32-P ○		3500lm	31.5W	111.1lm/W	Ra85	φ373×29mm	413g	40,000時間

仕様共通項目

▌定格電圧：AC100V ▌材質：ポリカーボネート ▌定格周波数：50/60Hz

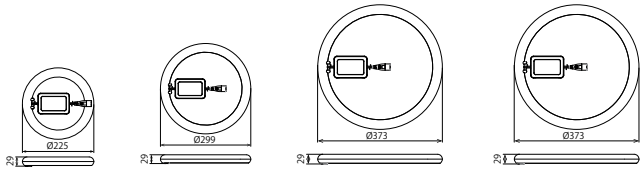

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

スピーカー付LED電球 調光非対応

1 スマートフォンの音楽を流せるスピーカー付LED電球

Bluetooth方式を採用し、スマートフォンの音楽を再生できます。

2 エアホール採用で高品質な音を実現

音がこもらず、クリアな音質を実現するエアホールを採用。



E26口金 スピーカー付LED電球

タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
一般電球 40形相当	調光非対応	電球色 2700K	LDF11L-G-4S ○	¥16,000	485lm	10.6W	45.7lm/W	200°	Ra90	φ67×122mm	296g	40,000時間

- 口金：E26
- 定格電圧：AC100V
- 動作環境温度：5℃～40℃





直管LEDランプ 工事不要タイプ 調光非対応

電気工事無しでFL蛍光灯をLED化

専用のスタータ付きなので、いまお使いのFL蛍光管をLEDランプに交換するだけでLED化できます。従来のFL蛍光灯よりも明るく、さらに大幅に省エネできます。

グロースタータ式 器具専用 [FL蛍光灯専用] 専用スタータ付

キッチン

洗面所

クローゼット

G13口金 直管LEDランプ

形	調光	色温度	品番	価格	全光束(約)	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	演色性	サイズ	質量(約)	設計寿命(約)*1
10形 口金G13	調光非対応	昼光色 6500K	LDG10T･D･5/6V2 ○	¥3,600	600lm	4.5W	133.3lm/W	Ra83	φ25×330mm	74g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDG10T･N･4/6V2 ○		600lm	4.4W	136.3lm/W	Ra83	φ25×330mm	74g	40,000時間
15形 口金G13	調光非対応	昼光色 6500K	LDG15T･D･5/7V2 ○	¥3,900	750lm	4.9W	153.0lm/W	Ra83	φ25×436mm	87g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDG15T･N･5/7V2 ○		750lm	4.8W	156.2lm/W	Ra83	φ25×436mm	87g	40,000時間
20形 口金G13	調光非対応	昼光色 6500K	LDG20T･D･7/10V2 ○	¥4,300	1000lm	6.7W	149.2lm/W	Ra83	φ25×580mm	109g	40,000時間
		昼白色 5000K	LDG20T･N･7/10V2 ○		1000lm	6.6W	151.5lm/W	Ra83	φ25×580mm	109g	40,000時間

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V
- 材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈口金〉ポリカーボネート、真鍮
- 動作環境温度：5℃～35℃

■10形

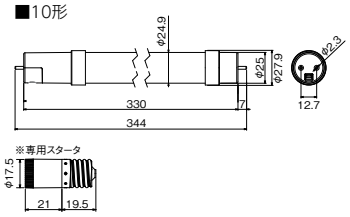

■15形

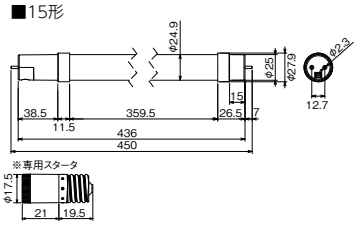

■20形

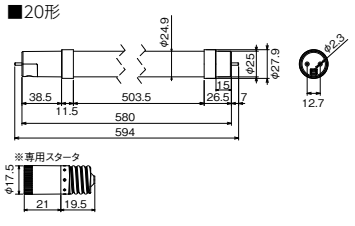

■警告
本製品はグロースタータ(点灯管)方式器具のG13口金専用です。絶対にラピッドスタート式、高周波点灯専用(Hf)型/インバーター式、スリムライン形、調光器が付いている電源や照明器具、R17d口金、G5口金には取り付けないでください。また、グロースタータ(点灯管)の大きさは直径17mm程度とし、専用スタータと交換してご使用ください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。また、寿命は使用条件で短くなる場合があります。器具に使用する際は推奨ランプをご使用ください。

UV-C光源内蔵製品

UV-C光源内蔵 置型空気除菌器 P.855-5

UV-C光源内蔵 上層空気除菌器 P.855-6

UV-C光源内蔵 除菌用デスクライト P.855-8

ウィルス抑制光源 UV-C Light NEW

PHILIPS
UV-C disinfection luminaires

UV-C光源 内蔵製品

紫外線の力で空気中の菌・ウイルスを除菌します

優れた除菌効果

UV-Cの光には微生物（細菌、ウイルス、バクテリア）のDNA、RNAを破壊する能力があり、耐性を持つ微生物は発見されていません。UV-Cは感染対策に大変効果的なソリューションです。

短時間で安全な除菌

空気や物体表面を数分間照射するだけなので、機器の除菌、拭き取り掃除にかかる負担が軽減。さらに除菌作業中の感染リスクもほとんどありません。

40年の経験に基づく信頼性

UV-Cによる除菌はアルコールや薬剤での除菌とは違い、残留物0（ゼロ）で対象物への影響もありません。環境にやさしいと有用性を認められ、食品工場などの産業界や医療業界などで幅広く利用されています。

COVID-19への有効性を米国ボストン大学が立証

ボストン大学国立新興感染症研究所は、フィリップスブランドのUV-Cランプが新型コロナウイルスに及ぼす影響を調査。さまざまな条件やUV-C放射線量でランプの不活化能力を確認し、その有効性を検証しました。検証の結果、6秒間の積算光量を5mJ/cm²に設定したところ、新型コロナウイルスが99%減少しました。このデータに基づき25秒間の積算光量を22mJ/cm²に設定したところ、99.9999%減少することが確認されました。

人が多いさまざまなスペースで安心して使用可能です。

幅広い場面で菌やウイルスを抑制し、感染・拡散リスクを軽減します。

オフィス

医療施設・クリニック

介護施設

飲食店舗

理美容室

ホテル・旅館

学校

スポーツジム

ウイルスの感染経路に応じたラインナップが選べます。

ウイルスの感染経路は、空気を介した感染と、物体表面を介した感染の2つに大別され、UV-C除菌は両方に対して有効です。
除菌対象を適切に見極め、それぞれのアプリケーションに最適なUV-C除菌器具を選べます。

空気を介した感染

空間除菌

除菌対象／室内空気　人がいても常時使用可能

UV-C光源内蔵
置型空気除菌器

UV-C光源内蔵
上層空気除菌器
（天井取付タイプ）

UV-C光源内蔵
上層空気除菌器
（壁面取付タイプ）

物体表面を介した感染

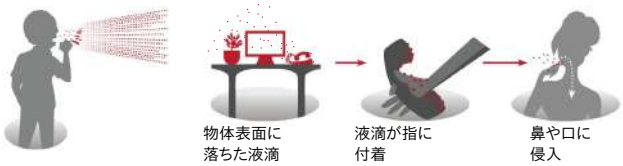

表面除菌

除菌対象／机や床、壁などの表面　無人状態でのみ使用可能

UV-C光源内蔵
除菌用デスクライト

UV-C光源内蔵製品を安全にお使いいただくために

本製品はUV-Cランプ光源を使用した一般屋内用照明器具であり、医療機器ではありません。
薬品を用いた除菌手法と同様、UV-Cの使用にあたっては安全に配慮する必要があります。UV-C光は人体やペット等の生き物に有害であり、適切な防護措置が求められます。

●皮膚に直接照射すると日焼けのような炎症が引き起こされる恐れがあります。また、直視すると角膜炎のような症状を起こし強い痛みを伴う恐れがあります。いかなるときも人体への使用は絶対に行わないでください。●また、長期間にわたってUV-Cを使用すると、プラスチック素材の変色や塗装剥がれが生じる恐れがあります。●フィリップスのUV-C機器は、適切なUV-C光設計だけでなく、多重の安全機構を標準装備しており、健康被害リスクの最小化を図っていますが、使用にあたっては取扱説明書を必ず読み、目的外の不適切な使用は絶対にやめてください。●代理店、工事店の皆様におかれましては、UV-Cのリスクについて十分にご理解頂きますようお願い致します。設置やメンテナンスにあたっては、必ず据付の注意を確認し、エンドユーザーの皆様の安全確保に努めて頂きますようお願い致します。

UV-C製品付帯賠償責任保険

フィリップスUV-C製品を購入された方に、「UV-C製品付帯賠償責任保険」が1年間無償付帯されます。
製品購入後にフィリップスUV-C製品賠償責任保険専用HPからユーザー登録を行っていただくことで、1年間の補償が提供されます。

フィリップス
UV-C製品付帯
賠償責任保険
専用Webサイト

アイリスオーヤマ
UV-C製品Webサイト

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

ウィルス抑制光源 UV-C Light NEW

PHILIPS
UV-C disinfection luminaires

UV-Cについて

紫外線（UV）とは何か？

太陽からの日射は、波長により、赤外線、可視光線および紫外線に分けられます。可視光線よりも波長の短いものを紫外線（UV）と呼び、波長の長い方からUV-A、UV-B、UV-Cと大別されています。その光は人の目には見えず、直接浴びると生物に有害であることが知られている一方、生活のさまざまな場面に有効利用されています。

さまざまな用途に用いられる紫外線

UV-A 320～400nm	UV-B 290～320nm	UV-C 100～290nm
日焼けサロン、農作物収穫時のキュアリング（腐敗防止）、誘虫光など	乾癬などの皮膚病治療など	消毒、除菌など

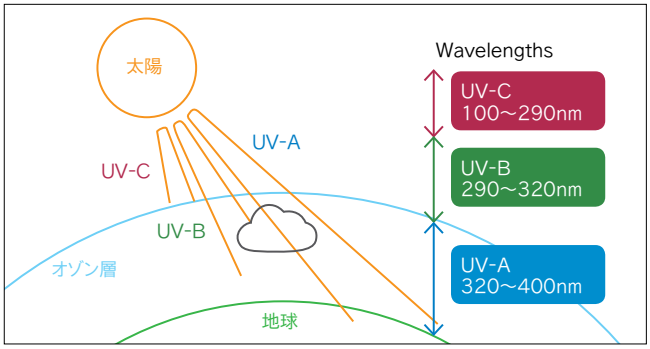

※紫外線は波長の長い方が大気（オゾンなど）の影響を受けにくい性質を持ちます。波長の短いUV-Cが地表に届くことはありません。

UV-C による除菌の仕組み

UV-C光は微生物（細菌、ウイルス、バクテリアなど）のDNAとRNA を破壊する能力があり、UV-Cに耐性をもつ微生物は発見されていません※1。その優れた性質を有効利用するためUV-Cは40年以上にわたり研究され、現在では病院や公共施設で安全かつ効果的に使用されています※2。ほとんどのUV-Cソリューションは従来光源を使用しており、UV-C LEDの効率改善は発展途上です。フィリップスブランドのUV-Cランプはピーク波長が253.7nmにあり、UV-Cの除菌効果が最大化する265nmの近傍に設計されています。そのため高い除菌力を誇ります。

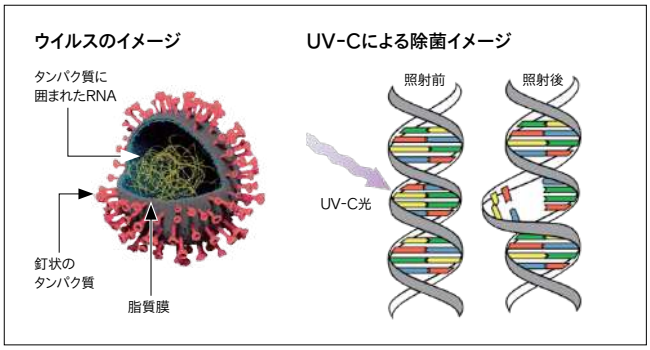

※1 引用文献『Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae』
増訂者：Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns, James R. Bolton
前回増訂者：Gabriel Chevrefils (2006),Eric Caron (2006)
査読：Benoit Barbeau, Harold Wright (1999), Karl G. Linden
※2 EPA Report, Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases Pg. 56

効果が確認されている微生物の例

UV-Cに耐性をもつ微生物は発見されていませんが、抑制に必要なUV-C光の量はその種類によって異なります。また、微生物が存在する環境（湿った空気、乾燥した物体表面など）も、必要なUV-C光の量に影響を与えます。これらの影響を適切に考慮しながら、必要なUV-C光を必要な場所に届けなければ、求められる除菌効果は得られません。UV-C光は目に見えないため、信頼のおけるブランドの製品を適切に選定し、設置することが肝要です。

アデノウイルス15型	黄色ブドウ球菌
炭疽菌の胞子	サルモネラ腸炎菌
カンジダ	クリプトスポリジウムパルバム
破傷風菌	レジオネラ・ニューモフィラ
ネズミチフス菌	狂犬病ウイルス
カリシウイルス猫	大腸菌-O157：H
ジアルジア・ランブリア	カンピロバクタージェジュニ
ブタの生殖症候群	犬パルボウイルス
インフルエンザ	ウシコロナウイルス（BCV）

このほかさまざまな微生物

ウィルス抑制光源 UV-C Light

UV-C光源内蔵 置型空気除菌器 NEW

本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。UV-Cが外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。シンプルな操作パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。

主な設置場所 オフィス　病 院　学 校　理美容室　ホテル　スポーツジム　飲食店　小売店　など

高い除菌性能

約80m³の室内で2時間運転させるだけで、98.0%以上のパワフルな除菌力を発揮します。

	第3者機関テスト（実験室検証）	実地テスト
除菌範囲	20m³	80m³
除菌時間	2時間	2時間
除菌率	99.9%以上	98.0%以上

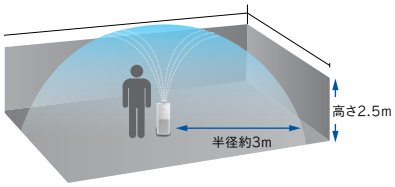

使いやすい操作パネル

シンプルな操作パネルで誤動作を起こしにくいインターフェイス。



安全設計

UV-Cが機器外部に漏れない設計により、人がいるスペースでも24時間常時使用が可能です。

UV-C光源内蔵置型空気除菌器　オープン価格

定格入力電圧・周波数：AC100V　50/60Hz
消費電力：128W±10%
UV-Cランプ：Philips TUV PL-L 18W×4本
UV-Cランプ交換：交換可能
UV-C波長：254nm
寸法：360×360×790mm
重量：12.3kg
UV-Cランプ寿命（設計定格）：9000時間
ボタン寿命：15000回
モーター寿命：20000時間

筐体素材：耐UVプラスチック
オゾンフリー：対応
UV-Cリーク量：0.2μW/㎠未満
（仮に常時浴びても人体への基準に 達しない設計）
タイマー設定：30/60/120分、連続
風速設定：3段階、最大風量550㎥/h ±10%
使用温度範囲：5～40℃
付属品：電源コード
保証期間：1年





UV-Cリスクグループ3
本製品の内部ではUV-C光が放射されています。保護されていない状態のUV-Cライトをのぞき込んだり、皮膚に当てないでください。
ご使用の際は取扱説明書に従ってください。

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。



ウィルス抑制光源 UV-C Light

UV-C光源内蔵 上層空気除菌器 NEW

PHILIPS
UV-C disinfection luminaires

天井や壁面に設置し、室内空気の除菌を行うUV-C除菌器具で、人が滞在する場所で常時使用可能です。空気の自然対流を利用して室内全体をカバーし、電動ファンなどはなくメンテナンスの手間を省ける設計です。エアコンの吹き出し口やドアの近くに設置すれば、上層空気の循環がより促進され除菌効率を高めることができます。

主な設置場所 オフィス　病 院　学 校　理美容室　ホテル　スポーツジム　飲食店　小売店　など

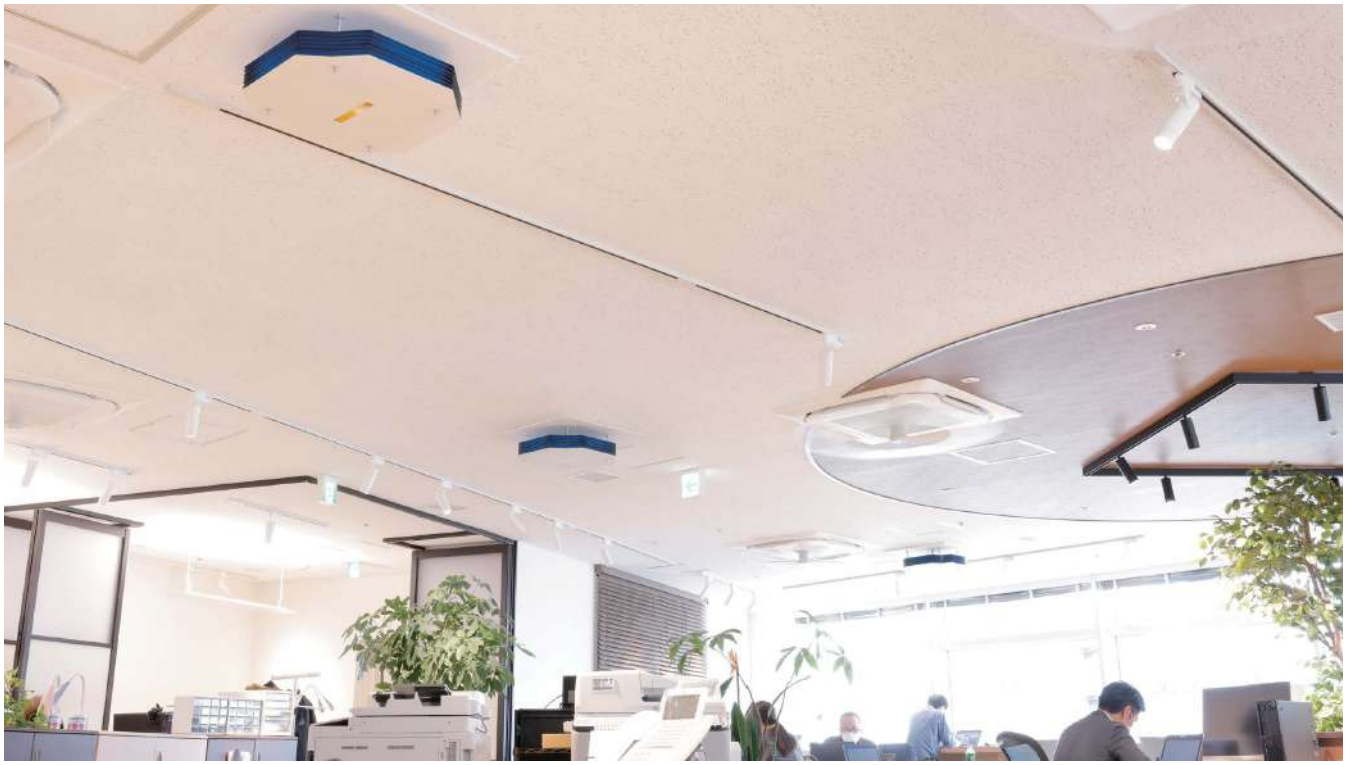

天井取付タイプ

UV-C光源内蔵
上層空気除菌器 天井取付タイプ　オープン価格

定格入力電圧、周波数：AC100V　50/60Hz
定格消費電力：36W±10%
UV-Cランプ：Philips　TUV PL-S 9W×4本
UV-C波長：254nm
UV-C放射範囲：360°
寸法：550×550×120mm
重量：7.4kg
UV-Cランプ寿命：9000時間

オゾンフリー：対応
筐体素材：耐UV-Cメタルコーティングアルミニウム
プラスチック素材：耐UVポリカーボネート
防塵防水規格：IP20
耐衝撃等級：IK02
使用温度範囲：5～40℃
付属品：UV-Cランプ4本、警告表示シール3枚
保証期間：1年間





【図2】

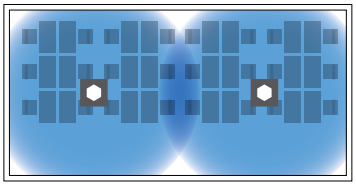

4方向放射　2台使用　床上2.5m以上に設置

UV-C

UV-Cリスクグループ3
本製品の内部ではUV-C光が放射されています。保護されていない状態のUV-Cライトをのぞき込んだり、皮膚に当てないでください。ご使用の際は取扱説明書に従ってください。

除菌効果範囲

天井高2.5～4.0mの室内において、最大50㎡あたり1台の設置がおよその目安となります【図1】。以下の例では、約100㎡のオープンオフィスに天井タイプを2台、または壁付タイプを5台設置し、必要なUV-C光をオフィス全体に届けるようシミュレーションをしています【図2】【図3】。※1

※1 上記は一例であり、導入の際は現場調査の上、取付タイプや台数、配置を決定します。

【図1】

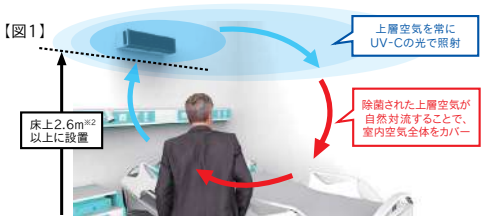

※2 壁面取付タイプの場合

壁面取付タイプ

定格入力電圧、周波数：AC100V　50/60Hz
定格消費電力：25W±10%
UV-Cランプ：Philips　TUV T5 25W FAM×1本
UV-C波長：254nm
UV-C放射範囲：120°
寸法：553×185×140mm
重量：7.5kg
UV-Cランプ寿命：9000時間

オゾンフリー：対応
筐体素材：耐UV-Cメタルコーティングアルミニウム
プラスチック素材：耐UVポリカーボネート
防塵防水規格：IP20
耐衝撃等級：IK02
使用温度範囲：5～40℃
付属品：UV-Cランプ1本、警告表示シール3枚
保証期間：1年間

UV-C光源内蔵
上層空気除菌器 壁面取付タイプ　オープン価格

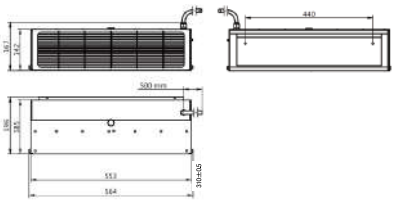



【図3】

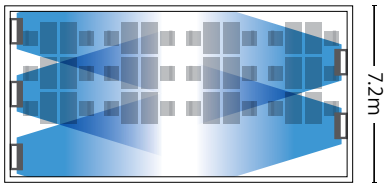

1方向放射　5台使用　床上2.6m以上に設置

UV-Cリスクグループ3
本製品の内部ではUV-C光が放射されています。保護されていない状態のUV-Cライトをのぞき込んだり、皮膚に当てないでください。ご使用の際は取扱説明書に従ってください。

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

ウィルス抑制光源 UV-C Light

UV-C光源内蔵 除菌用デスクライト NEW

PHILIPS
UV-C disinfection luminaires

一般家庭やオフィス、小規模店舗に適したコンセントタイプの卓上UV-C除菌器具です。UV-Cを直接照射するため、無人状態で使用する必要がありますが、高感度の人感センサーやタイマー、そして音声による操作ガイドなど、使いやすさや安全性に配慮したさまざまな機能が、万が一の健康リスクを最小化します。

主な設置場所 リビングルーム ベッドルーム トイレ オフィス ホテル 小規模店舗 など

UV-Cの直接照射を防止する安全センサー

人やペットがセンサー検知範囲に侵入すると、スタンバイ状態に戻るか、強制的にランプ電源が遮断され、かつ半径5m外に基準以上のUV-Cが放射されないよう設計しています。

［基本機能］
■マイクロ波センサー：MTBF（平均故障間隔）45,000時間
■センサー検知範囲：半径5m ※
■セルフチェック機能：電源オン時のセンサー有効性確認
※GLA（世界照明協会）のガイドラインでは、30mJ/㎠未満のUV-C放射照度であれば人体に安全とされています。
本製品は最長設定の45分で使用しても、器具から5mの位置でUV-C放射照度は30mJ/㎠未満になるよう設計されています。

音声操作ガイド

不適切な使用や、子供やペットによる意図しない操作を防止するため日本語の音声ガイド機能を標準装備しています。

［音声の内容］
■電源ボタンを3秒以上押し続け、ロックを解除してください。
■セルフチェックで異常が検知されました。使用をやめ、取扱説明書を確認してください。
■間もなく紫外線の照射を開始します。部屋から出て、ドアを閉めてください。
■紫外線の照射が完了しました。

内蔵タイマー

内蔵タイマー機能を備えており、点灯中のライトに近づいて操作をする必要はありません。タイマー設定時間が経過したのち、自動的にランプ電源が遮断されロック状態に戻ります。

設定時間 15分
UV-C放射照度 10.7 mJ/㎠
部屋面積目安 ～10 ㎡

設定時間 30分
UV-C放射照度 11.9 mJ/㎠
部屋面積目安 ～18 ㎡

設定時間 45分
UV-C放射照度 11.5 mJ/㎠
部屋面積目安 ～28 ㎡

※細菌・ウイルスは、5mJ/㎠以上のUV-C放射照度によって抑制されます。
※より確実な除菌のため、当製品ではその2倍にあたる10mJ/㎠以上の放射照度を基本設計としています。

シルバー

ブラウン

UV-C光源内蔵
除菌用デスクライト

オープン価格

定格入力電圧、周波数：AC100V　50/60Hz
消費電力：24W
UVCランプ電力：6W
UVC波長：254nm
寸法：120×120×247mm
重量：800g
ケーブル長：2.9m
UV-Cランプ寿命：9000時間
筐体素材：耐UV-Cメタルコーティングアルミニウム
プラスチック素材：耐UVポリカーボネート

UV-C

UV-Cリスクグループ3
本製品の内部ではUV-C光が放射されています。保護されていない状態のUV-Cライトをのぞき込んだり、皮膚に当てないでください。ご使用の際は取扱説明書に従ってください。

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

その他のLED照明

LED作業灯 P.857

LED多目的灯／バーライト／
スポットライト／デスクライト P.863

LED防犯センサーライト P.865

LED作業灯　PROLEDSシリーズ

現場照明をささえるワークライトシリーズ

1 まぶしさを抑えた光でしっかり明るく

最大37000lmの大光量バルーンライト。ナイロン生地でまぶしさを軽減しつつ周囲を明るく照らします。光色は日中の外光に近い昼白色で、自然な色の見え方で作業ができます。

工事現場

屋外イベント

2 音が静かで軽量のファンレス仕様

光源はファンレス仕様を採用し、静かな駆動音と軽量ボディを実現しました。

3 連結可能な送りコンセント付き

連結して多灯設置ができる送りコンセント付き。電動工具の充電にも利用できます。

PROLEDSシリーズ　LEDバルーンライト NEW　屋内・屋外兼用

37000lm（メタルハライドランプ 700W相当）

防雨形

昼白色 5000K

LWB-40000S-WN ○　**¥456,000**

全光束：37000lm　定格消費電力：240W　154.1lm/W

質量：14.4kg

21000lm（メタルハライドランプ 400W／水銀灯700W相当）

防雨形

昼白色 5000K

LWB-20000S-WN ○　**¥296,000**

全光束：21000lm　定格消費電力：160W　131.2lm/W

質量：12.3kg

16000lm（水銀灯400W相当）

防雨形

昼白色 5000K

LWB-15000S-WN ○　**¥255,700**

全光束：16000lm　定格消費電力：120W　133.3lm/W

質量：11.5kg

仕様共通項目　定格電圧：AC100-242V　サイズ：W950×D820×H1800～2570mm（高さ調節可）　材質：〈スタンド〉鋼板、〈ライトカバー〉ナイロン、〈光源〉ステンレス　電源コード長さ：5m　設計寿命：40,000時間*2　コード種類：VCT 3極（アース付端子折れタイプ）

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

夜間・暗所の作業に最適 LEDワークライト

防水・防塵仕様のタフモデル

屋外でも安心のタフなアルミボディ。防水・防塵仕様なので場面を問わず、さまざまな現場で使用できます。

PROLEDSシリーズ　LED投光器

屋内・屋外兼用

電球交換が可能な投光器

電球はポリカーボネート製で衝撃に強く、長くお使いいただけます。

柔軟性に優れたVCTケーブル 約5m付

3極⟷2極切替 防水プラグ(アース付)

明るさひろがる 広配光 約120°

2000lm(水銀灯200形相当)

昼光色 6500K

器具品番：**LWT-2000CK** ○
ランプ品番：LDR18D-H

¥15,200（ランプ込価格）

全光束：2000lm(200形相当)
定格消費電力：18W　定格入力電流：340mA

111.1lm/W

- サイズ：W150×D280×H309mm
- 質量：1500g
- 対応交換電球：LDR18D-H

別売電球

LDR18D-H ○　**¥8,600**

- 口金：E26
- サイズ：φ120×H159mm
- 質量：230g



3000lm(水銀灯300形相当)

昼光色 6500K

器具品番：**LWT-3000CK** ○
ランプ品番：LDR27D-H-E39

¥21,300（ランプ込価格）

全光束：3000lm(300形相当)
定格消費電力：27W　定格入力電流：280mA

111.1lm/W

- サイズ：W197×D344×H379mm
- 質量：2200g
- 対応交換電球：LDR27D-H-E39

別売電球

LDR27D-H-E39 ○　**¥13,000**

- 口金：E39
- サイズ：φ135×H211mm
- 質量：520g



5500lm(水銀灯500形相当)

昼光色 6500K

器具品番：**LWT-5500CK** ○
ランプ品番：LDR45D-H-E39

¥27,800（ランプ込価格）

全光束：5500lm(500形相当)
定格消費電力：45W　定格入力電流：455mA

122.2lm/W

- サイズ：W197×D344×H379mm
- 質量：2600g
- 対応交換電球：LDR45D-H-E39

別売電球

LDR45D-H-E39 ○　**¥17,300**

- 口金：E39
- サイズ：φ158×H241mm
- 質量：850g



仕様共通項目　定格電圧：AC100V(50/60Hz)　材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート　設計寿命：40,000時間*2　コード種類：VCT 3極(アース付端子折れタイプ)

PROLEDSシリーズ　LEDクランプライト

屋内・屋外兼用

アルミダイカスト採用のタフなボディ

大型クランプでしっかり固定ができます。

柔軟性に優れたVCTケーブル 約5m付

3極⟷2極切替 防水プラグ(アース付)

明るさひろがる 広配光 垂直方向 約110° 水平方向 約110°

2000lm／3000lm／5500lmクラス

昼光色 6500K

LWT-2000C ○　**¥12,900**

全光束：2000lm(200形相当)　80.0lm/W
定格消費電力：25W
定格入力電流：260mA

- サイズ：W170×D116×H467mm
- 質量：2400g

昼光色 6500K

LWT-3000C ○　**¥17,300**

全光束：3000lm(300形相当)　85.7lm/W
定格消費電力：35W
定格入力電流：360mA

- サイズ：W170×D116×H467mm
- 質量：2400g

昼光色 6500K

LWT-5500C ○　**¥21,300**

全光束：5500lm(500形相当)　105.8lm/W
定格消費電力：52W
定格入力電流：550mA

- サイズ：W170×D116×H467mm
- 質量：2600g

仕様共通項目
- 定格電圧：AC100V(50/60Hz)
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
- 設計寿命：40,000時間*2
- コード種類：VCT 3極(アース付端子折れタイプ)
- クランプ調整幅(約)：9cm
- 別売商品：LEDクランプライト専用ベースLWT-CB

LEDクランプライト専用ベース

別売スタンドを使用すれば置き型投光器になります。

LWT-CB ○　**¥2,800**

- 商品サイズ：W153×D181×H67mm
- 質量：580g
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます)　●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください)　△=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます)　▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます)　☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください)　★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED作業灯　PROLEDSシリーズ

PROLEDSシリーズ　LEDスタンドライト　屋内・屋外兼用

上下左右の角度調節・高さ調節が可能

柔軟性に優れたVCTケーブル 約5m付

3極⟷2極切替 防水プラグ(アース付)

2灯タイプは角度を変えて広範囲に照らす

1灯タイプ　5000lm

昼光色 6500K

LWT-5000ST ○　**¥21,300**

全光束：5000lm（両口ハロゲン300形相当）　100.0lm/W

定格消費電力：50W

定格入力電流：520mA

- サイズ：W845×D738×H880～1850mm
- 質量：3900g

2灯タイプ　10000lm

昼光色 6500K

LWT-10000ST ○　**¥32,000**

全光束：10000lm（両口ハロゲン500形相当）　100.0lm/W

定格消費電力：100W

定格入力電流：1040mA

- サイズ：W845×D738×H880～1850mm
- 質量：5600g

仕様共通項目　定格電圧:AC100V(50/60Hz)　材質:ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス　設計寿命:40,000時間*1　コード種類:VCT 3極(アース付端子折れタイプ)

PROLEDSシリーズ　LEDベースライト　*LWT-500BA、LWT-1000BA 屋内・軒下兼用　*LWT-2000BA、LWT-4000BA 屋内・屋外兼用

安心の防塵・防水性能と大光量をコンパクトボディに凝縮

耐熱性のあるHVCTFケーブル 約2m付 ※LWT-500BA、LWT-1000BA

柔軟性に優れたVCTケーブル 約2m付 ※LWT-2000BA、LWT-4000BA

3極⟷2極切替 防水プラグ(アース付)

明るさひろがる広配光

500lm／1000lm／2000lm／4000lmクラス

昼光色 6500K

LWT-500BA ○　**¥6,500**

全光束：500lm（ハロゲン電球50W相当）　71.4lm/W

定格消費電力：7W

定格入力電流：72mA

- サイズ：W169×D179×H264mm
- 質量：1000g

昼光色 6500K

LWT-1000BA ○　**¥8,600**

全光束：1000lm（両口ハロゲン100形相当）　76.9lm/W

定格消費電力：13W

定格入力電流：135mA

- サイズ：W169×D179×H264mm
- 質量：1000g

昼光色 6500K

LWT-2000BA ○　**¥15,000**

全光束：2000lm（両口ハロゲン150形相当）　80.0lm/W

定格消費電力：25W

定格入力電流：255mA

- サイズ：W226×D225×H316mm
- 質量：2100g

昼光色 6500K

LWT-4000BA ○　**¥19,100**

全光束：4000lm（両口ハロゲン200形相当）　80.0lm/W

定格消費電力：50W

定格入力電流：520mA

- サイズ：W234×D249×H342mm
- 質量：2600g

仕様共通項目　定格電圧：AC100V(50/60Hz)　材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート　設計寿命：40,000時間*1
コード種類：<500lm/1000lmクラス>HVCTF、<2000lm/4000lmクラス>VCT 3極(アース付端子折れタイプ)

PROLEDSシリーズ　LEDベースライト（充電式）　屋内・屋外兼用

最大8時間使用可能な充電式

電源から離れた場所でも作業可能な充電式です。
1000lmの大光量で空間をしっかり照らします。

明るさひろがる広配光

microUSB充電仕様

microUSBケーブルから充電ができます。(別途充電器が必要です)

1000lmクラス

昼光色 6500K

LWT-1000BB ○　**¥32,000**

全光束：1000lm(80形相当)

サイズ：W170×D100×H180mm

質量：1500g

本体：アルミダイカスト、ポリカーボネート、カバー：ガラス　明るさ調節：3段階(100%点灯、50%点灯、25%点灯)　点灯時間(約)：100%点灯時 2時間、50%点灯時 4時間、25%点灯時 8時間　バッテリー：リチウムイオン3.6V 6000mAh　バッテリー寿命(約)：500回　充電時間(約)：5時間以上　充電器：USB充電器(別売)　※お使いの充電器、充電ケーブルによっては充電時間が変動します。

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

PROLEDSシリーズ　LEDスティックライト（充電式）　屋内・屋外兼用

さまざまな使い方ができるスリムタイプのLEDライト

360°回転式のフックでさまざまな向きで設置できます。強力なマグネット付きで鉄柱などにも取り付けられます。

明るさひろがる 広配光

200lm／300lm／500lmクラス

昼光色 6500K

LWS-200SB ○ **¥7,900**
充電器付き：**LWS-200SB-CH** ○ **¥9,500**

全光束：200lm
サイズ：W50×D65×H355mm
質量：300g

- バッテリー：リチウムイオン3.6V 1500mAh
- 点灯時間：約100%点灯時：2.5時間、50%点灯時：5時間
- 充電時間：約1.5時間以上

昼光色 6500K

LWS-300SB ○ **¥8,500**
充電器付き：**LWS-300SB-CH** ○ **¥10,000**

全光束：300lm
サイズ：W50×D65×H355mm
質量：300g

- バッテリー：リチウムイオン3.6V 1500mAh
- 点灯時間：約100%点灯時：2時間、50%点灯時：4時間
- 充電時間：約1.5時間以上

昼光色 6500K

LWS-500SB ○ **¥12,700**
充電器付き：**LWS-500SB-CH** ○ **¥14,000**

全光束：500lm
サイズ：W50×D65×H405mm
質量：350g

- バッテリー：リチウムイオン3.6V 3000mAh
- 点灯時間：約100%点灯時：2時間、50%点灯時：4時間
- 充電時間：約3時間以上

仕様共通項目
- 材質：ポリカーボネート、ナイロン
- 明るさ調節：2段階（100%点灯、50%点灯）
- バッテリー寿命（約）：500回
- 充電器：USB充電器（別売）　※お使いの充電器、充電ケーブルによっては充電時間が変動します。

USB充電器 / ケーブル

UC10A1PB ○ **¥1,100**

- サイズ：W36×D22×H54mm
- 質量：25g
- ポート：USB type-A×1
- 最大出力：1.0A
- 出力電流：最大1000mA

UC24A2PB ○ **¥2,200**

- サイズ：W31×D30×H36mm
- 質量：35g
- ポート：USB type-A×2
- 最大出力：2.4A
- 出力電流：最大2400mA

MC20A20MB ○ **¥900**

- サイズ：1500mm
- 質量：50g
- 最大出力：2.0A

仕様共通項目
- 入力電圧：DC100-240V
- 出力電圧：5V

PROLEDSシリーズ　ワイドパネルワークライト NEW　屋内・屋外兼用

広範囲を明るく照らす拡散ワイドパネル採用

GOOD DESIGN AWARD 2019

柔軟性に優れたVCTケーブル 約5m付

上下左右に向きを変えて照射範囲を調整 左右100°~290°

DESIGN AWARD 2021

【iFデザインアワードとは】・・・1953年から続く国際的に権威のあるデザイン賞のひとつです。

■ 光の広がりの比較

LEDクランプライト／LEDベースライト／LEDスタンドライト

昼白色 5000K

LWT-10000S-WP ○ **¥37,000**

全光束：10000lm（ハロゲン500形相当）
サイズ：W845×D738×H880~1850mm
質量：4000g

- 定格消費電力：70W
- 定格入力電流：690mA

昼白色 5000K

LWT-7500C-WP ○ **¥30,000**

全光束：7500lm（ハロゲン400形相当）
サイズ：W300×D118×H456mm
質量：約2500g

- 定格消費電力：60W
- 定格入力電流：630mA

昼白色 5000K

LWT-7500B-WP ○ **¥30,000**

全光束：7500lm（ハロゲン400形相当）
サイズ：W300×D221×H270mm
質量：約2600g

- 定格消費電力：60W
- 定格入力電流：630mA

昼白色 5000K

LWT-10000B-WP ○ **¥35,000**

全光束：10000lm（ハロゲン500形相当）
サイズ：W300×D221×H270mm
質量：約2600g

- 定格消費電力：70W
- 定格入力電流：690mA

仕様共通項目
- 材質：アルミダイカスト、ポリカーボネート、ナイロン
- 定格電圧：AC100V
- 周波数：50/60Hz
- 設計寿命：40,000時間*1
- コード種類：VCT 2極（二重絶縁構造）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2~4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6~8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED作業灯　PROLEDS Liteシリーズ NEW

取り扱いやすい 軽量モデルのワークライト

軽くて丈夫な樹脂製ボディ。夜間や暗所の作業に最適です。

PROLEDS Lite シリーズ　LED投光器　屋内・屋外兼用

電球交換が可能な投光器

柔軟性に優れたVCTケーブル 約30cm付　明るさひろがる広配光 約120°

2000lm（水銀灯200形相当）

昼光色 6500K

器具品番：**LWTL-2000CK** ○　**¥10,800**（ランプ込価格）
ランプ品番：LDR16D-H-V2

全光束：2000lm（200形相当）　125.0lm/W
定格消費電力：16W　定格入力電流：340mA

- サイズ：W150×D280×H345mm
- 質量：1000g　対応交換電球：LDR16D-H-V2

別売電球

LDR16D-H-V2 ○　**¥6,500**

- 口金：E26
- サイズ：φ120×H159mm
- 質量：230g*1



3000lm（水銀灯300形相当）

昼光色 6500K

器具品番：**LWTL-3000CK** ○　**¥17,300**（ランプ込価格）
ランプ品番：LDR25D-H-E39

全光束：3000lm（300形相当）　120.0lm/W
定格消費電力：25W　定格入力電流：280mA

- サイズ：W197×D344×H379mm
- 質量：1600g　対応交換電球：LDR25D-H-E39

別売電球

LDR25D-H-E39 ○　**¥8,900**

- 口金：E39
- サイズ：φ135×H211mm
- 質量：520g*1



5500lm（水銀灯500形相当）

昼光色 6500K

器具品番：**LWTL-5500CK** ○　**¥21,700**（ランプ込価格）
ランプ品番：LDR44D-H-E39

全光束：5500lm（500形相当）　125.0lm/W
定格消費電力：44W　定格入力電流：455mA

- サイズ：W197×D344×H379mm
- 質量：2000g　対応交換電球：LDR44D-H-E39

別売電球

LDR44D-H-E39 ○　**¥13,200**

- 口金：E39
- サイズ：φ158×H241mm
- 質量：850g*1



仕様共通項目　定格電圧：AC100V（50/60Hz）　材質：ポリカーボネート　設計寿命：20,000時間*2　コード種類：VCT 2極（二重絶縁構造）

PROLEDS Lite シリーズ　LEDスタンドライト　屋内・屋外兼用

上下の角度調節・高さ調節が可能

柔軟性に優れたVCTケーブル 約5m付　3極⟷2極切替防水プラグ（アース付）　明るさひろがる広配光 垂直方向約110° 水平方向約110°

1灯タイプ　5000lm

昼白色 5000K

LWTL-5000ST ○　**¥18,700**

全光束：5000lm（両口ハロゲン300形相当）　100.0lm/W
定格消費電力：50W
定格入力電流：580mA

- サイズ：W950×D815×H930～2000mm
- 質量：3800g

2灯タイプ　10000lm

昼白色 5000K

LWTL-10000ST ○　**¥23,300**

全光束：10000lm（両口ハロゲン500形相当）　100.0lm/W
定格消費電力：100W
定格入力電流：1160mA

- サイズ：W950×D815×H930～2000mm
- 質量：4850g

仕様共通項目　定格電圧：AC100V（50/60Hz）　材質：ポリカーボネート、鉄　設計寿命：40,000時間*2　コード種類：VCT 3極（アース付端子折れタイプ）

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 設計値となりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

PROLEDS Lite シリーズ　LEDベースライト　屋内・屋外兼用

安心の防塵・防水性能と大光量をコンパクトボディに凝縮

柔軟性に優れたVCTケーブル 約2m付

明るさひろがる広配光　垂直方向 約110°　水平方向 約110°

1000lm／2000lm／5000lmクラス



昼光色 6500K

LWTL-1000BA ○ **¥6,500**

全光束：1000lm（両口ハロゲン100形相当）　100.0lm/W
定格消費電力：10W
定格入力電流：125mA

- サイズ：W210×D60×H246mm
- 質量：800g



昼光色 6500K

LWTL-2000BA ○ **¥8,700**

全光束：2000lm（両口ハロゲン150形相当）　100.0lm/W
定格消費電力：20W
定格入力電流：245mA

- サイズ：W210×D60×H246mm
- 質量：800g



昼光色 6500K

LWTL-5000BA ○ **¥13,000**

全光束：5000lm（両口ハロゲン300形相当）　100.0lm/W
定格消費電力：50W
定格入力電流：620mA

- サイズ：W285×D87×H320mm
- 質量：1500g

仕様共通項目

- 定格電圧：AC100V（50/60Hz）
- 材質：ポリカーボネート
- 設計寿命：40,000時間[*2]
- コード種類：VCT 2極（二重絶縁構造）

レジャーライト　屋内・屋外兼用　NEW

広範囲を明るく照らす拡散ワイドパネル採用

柔軟性に優れたVCTケーブル 約5m付

上下左右に向きを変えて照射範囲を調整　左右100°～290°

アウトドアに

LEISURE LIGHT　LEDベースライト

電球色 3000K

LLT-3000B-WP ○ **¥23,400**

全光束：3000lm（両口ハロゲン150形相当）　100.0lm/W
定格消費電力：30W
定格入力電流：300mA

- サイズ：W300×D221×H270mm
- 質量：2600g

LEISURE LIGHT　LEDスタンドライト

電球色 3000K

LLT-5000S-WP ○ **¥27,800**

全光束：5000lm（両口ハロゲン300形相当）　100.0lm/W
定格消費電力：50W
定格入力電流：460mA

- サイズ：W845×D738×H880～1850mm
- 質量：4000g

仕様共通項目　定格電圧：AC100V（50/60Hz）　材質：ポリカーボネート　設計寿命：40,000時間[*2]　コード種類：VCT 2極（二重絶縁構造）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます）　●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください）　△=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます）　☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください）　★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED作業灯 LEDワークライト

広い範囲を明るく照らす 簡単設置タイプのワークライト

クリップやストラップで固定するので、簡単に取り付けられます。
建設現場での夜間・屋内作業や、工場・イベント・お祭りなどのシーンに適した作業用照明です。

使用イメージ

LEDクリップライト　屋内用

1灯タイプ

昼白色 5000K

器具品番：ILW-45GC3 ○　¥3,900
ランプ品番：LDA5N-G-C3　(ランプ込価格)

ランプ光束：485lm*1
定格消費電力：4.4W*1
110.2lm/W*1

- サイズ：125×140×300mm
- 質量：680g

昼白色 5000K

器具品番：ILW-85GC3 ○　¥4,300
ランプ品番：LDA7N-G-C3　(ランプ込価格)

ランプ光束：810lm*1
定格消費電力：7.3W*1
110.9lm/W*1

- サイズ：125×140×300mm
- 質量：680g

昼白色 5000K

器具品番：ILW-165GC3 ○　¥6,500
ランプ品番：LDA14N-G-C3　(ランプ込価格)

ランプ光束：1600lm*1
定格消費電力：13.6W*1
117.6m/W*1

- サイズ：125×140×300mm
- 質量：800g

2灯タイプ



昼白色 5000K

器具品番：ILW-325GC3 ○　¥9,900
ランプ品番：LDA14N-G-C3　(ランプ込価格)

ランプ光束：3200lm*1
定格消費電力：27.2W*1
117.6lm/W*1

- サイズ：250×140×300mm
- 質量：1200g

人感センサータイプ



昼白色 5000K

セット品番：ILW-85GSC3 ○
¥7,800

ランプ光束：810lm*1
定格消費電力：8.2W*1
98.7lm/W*1

- サイズ：120×160×270mm
- 質量：640g

仕様共通項目

- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 電源コード：5m
- クリップ取付可能幅：最大60mm
- 連結コンセント：最大500Wまで連結可能
- 防滴仕様：なし(屋内用)
- 適合電球：110V-200WまでのE26口金の電球(白熱電球、蛍光ランプ、LED電球)
  ※あらかじめ適合LED電球が同梱されています。
  ※電球のサイズによっては取り付けできない場合があります。

- 電源スイッチ



- クリップの取り付け





クリップの後ろ部分を強く握って開き、丈夫で安定したポールや板部をはさんで使用ください。

LEDクリップライト（屋外使用可能）　屋内・屋外兼用

昼白色 5000K

器具品番：ILW-45GBC3 ○　¥5,000
ランプ品番：LDA5N-G-C3　(ランプ込価格)

ランプ光束：485lm*1
定格消費電力：4.4W*1
110.2lm/W*1

- 質量：1130g

昼白色 5000K

器具品番：ILW-85GBC3 ○　¥5,400
ランプ品番：LDA7N-G-C3　(ランプ込価格)

ランプ光束：810lm*1
定格消費電力：7.3W*1
110.9lm/W*1

- 質量：1130g

仕様共通項目

- 電源：AC100V(50/60Hz)
- サイズ：φ130×270mm(クリップを含む)
- 電源コード：5m
- クリップ取付可能幅：最大60mm
- 適合LED電球：LDA5N-G-C3,LDA7N-G-C3(口金 E26 適合品)
  ※あらかじめ適合LED電球1個が同梱されています。
- 防滴仕様：あり(防滴形IP32)

- 電源スイッチ



- クリップの取り付け





クリップの後ろ部分を強く握って開き、丈夫で安定したポールや板部をはさんで使用ください。

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 JNLA登録試験事業者(Z80112JP)試験
これらの定格値はJNLA登録試験事業者による試験結果に基づき、弊社の責任で表示したものです。
*2 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LEDワークライト（屋外使用可能）

屋内・屋外兼用

昼白色 5000K

器具品番：ILW-43GB2 ○ **¥3,900**
ランプ品番：LDA5N-G-C3 （ランプ込価格）

ランプ光束：485lm*1
定格消費電力：4.4W*1
110.2lm/W *1

▌質量：690g

昼白色 5000K

器具品番：ILW-83GB2 ○ **¥4,300**
ランプ品番：LDA7N-G-C3 （ランプ込価格）

ランプ光束：810lm*1
定格消費電力：7.3W*1
110.9lm/W *1

▌質量：690g

仕様共通項目

▌電源：AC100V（50/60Hz） ▌サイズ：φ130×270mm ▌電源コード：3m
▌適合LED電球：LDA5N-G-C3 ,LDA7N-G-C3（(口金 E26 適合品）
※あらかじめ適合LED電球1個が同梱されています。
▌防滴仕様：あり（防滴形IP32）

▌電源スイッチ



▌ストラップの取り付け



ストラップを棒などに巻いて面ファスナーで固定することで簡単に吊り下げることができます。

LEDワークライトシリーズ用別売電球

60形　100形
40形



タイプ	調光	色温度	品番	価格	全光束（約）*1	定格消費電力*1	固有エネルギー消費効率*1	1/2ビーム角	演色性	サイズ	質量（約）	設計寿命（約）*2
一般電球40形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA5N-G-C3	¥1,700	485lm	4.4W	110.2lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
一般電球60形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA7N-G-C3	¥2,100	810lm	7.3W	110.9lm/W	220°	Ra83	φ52×98mm	50g	40,000時間
一般電球100形相当	調光非対応	昼白色 5000K	LDA14N-G-C3	¥4,300	1600lm	13.6W	117.6lm/W	220°	Ra83	φ65×116mm	195g	40,000時間

仕様共通項目

▌口金：E26
▌定格電圧：AC100V
▌動作環境温度：5℃～40℃

一般電球40形相当



一般電球60形相当



一般電球100形相当



LEDヘッドライト

LWH-50 ○ **¥2,100**

全光束：50lm
サイズ：W63×D55×H55mm
質量：65g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約75m
▌点灯時間：約10時間
▌使用電池：単3×1本（別売）

LWH-115 ○ **¥2,800**

全光束：115lm
サイズ：W63×D55×H62mm
質量：80g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約120m
▌点灯時間：約7時間
▌使用電池：単4×3本（別売）

LWH-450Z ○ **¥4,300**

全光束：450lm
サイズ：W110×D110×H100mm
質量：140g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約65m
▌点灯時間：約6時間
▌使用電池：単3×3本（別売）

LEDハンディライト［ペン型］（非防水）

LWK-16P ○ **¥1,300**

全光束：16lm
サイズ：φ14×H98mm
質量：20g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約18m
▌使用電池：単4×1本（別売）

LWK-100P ○ **¥2,100**

全光束：100lm
サイズ：φ14×H143mm
質量：30g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約50m
▌使用電池：単4×2本（別売）

LEDハンディライト［ズーム機能付き］

LWK-100Z ○ **¥2,100**

全光束：100lm
サイズ：φ24×H96mm
質量：45g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約70m
▌点灯時間：約3時間
▌使用電池：単3×1本（別売）

LWK-200Z ○ **¥3,200**

全光束：200lm
サイズ：φ29×H160mm
質量：100g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約110m
▌点灯時間：約7時間
▌使用電池：単3×2本（別売）

LWK-500Z ○ **¥4,300**

全光束：500lm
サイズ：φ45×H179mm
質量：255g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約315m
▌点灯時間：約9時間
▌使用電池：単3×6本（別売）

LWK-1300Z ○ **¥6,500**

全光束：1300lm
サイズ：φ45×H170mm
質量：255g
▌材質：アルミダイカスト
▌照射距離：約280m
▌点灯時間：約5時間
▌使用電池：単3×6本（別売）

納期（記載の納期は目安になります。ご了承ください）：○=在庫対応品（配送期間を頂きます） ●=準在庫対応品（弊社営業までお問い合わせください） △=受注生産品（ご注文後2～4週間を頂きます）
▲=受注生産品（ご注文後6～8週間を頂きます） ☆=準特注品（弊社営業までお問い合わせください） ★=特注品（弊社営業までお問い合わせください）

LED多目的灯 工事不要タイプ 調光非対応

1 コンセントに差して設置できる電源プラグ仕様

2 人感センサー機能

人感センサー付なので点灯も消灯も自動です。消し忘れも防げるので無駄な点灯を減らせます。



■ 人感センサー感知範囲

天井高約2.4mの部屋に設置する場合、器具の中心から直径約4.8mの範囲が感知範囲となります。

※場所や条件によって感知範囲は変わる場合があります。

300lmタイプ



昼白色 5000K Ra85

LTM403N ○ **¥8,800**

器具光束：300lm
定格消費電力：3.5W
85.7lm/W

- サイズ：370×77×20mm*2
- 質量：0.47kg



昼白色 5000K Ra85

LTM403NMS ○ **¥10,800**

器具光束：300lm
定格消費電力：4.0W
75.0lm/W

- サイズ：370×77×20mm*2
- 質量：0.48kg

500lmタイプ



昼白色 5000K Ra85

LTM455N ○ **¥9,800**

器具光束：500lm
定格消費電力：5.5W
90.9lm/W

- サイズ：453×77×20mm*2
- 質量：0.53kg



昼白色 5000K Ra85

LTM455NMS ○ **¥11,800**

器具光束：500lm
定格消費電力：6.0W
83.3lm/W

- サイズ：453×77×20mm*2
- 質量：0.54kg

仕様共通項目 ▌定格電圧：AC100V ▌材質：アルミ、ポリカーボネート ▌動作環境温度：5℃～30℃ ▌設計寿命：約40,000時間*1 ▌付属品：タッピングビス、φ4×20mm（2本）

LEDバーライト／LEDスポットライト 工事不要タイプ 無段階調光

さまざまな場所に設置できる工事不要タイプ

マグネット・両面テープでかんたんに取り付け*3

穴を開けずに取り付けできます。 *3 LEDバーライトのみ

ネジ止めでしっかり固定!

石膏ボードにも取り付けできます。 ※別パーツが必要です



LEDバーライト

昼光色 Ra85

IBA9D-W **¥11,800**

器具光束：1340lm 定格消費電力：14.5W

電球色 Ra85

IBA9L-W **¥11,800**

器具光束：1200lm 定格消費電力：14.5W

- サイズ：W900×D30×H10mm
- 質量：250g

昼光色 Ra85

IBA6D-W **¥9,400**

器具光束：900lm 定格消費電力：9.4W

電球色 Ra85

IBA6L-W **¥9,400**

器具光束：800lm 定格消費電力：9.4W

- サイズ：W600×D30×H10mm
- 質量：200g

昼光色 Ra85

IBA3D-W **¥7,800**

器具光束：440lm 定格消費電力：4.7W

電球色 Ra85

IBA3L-W **¥7,800**

器具光束：400lm 定格消費電力：4.7W

- サイズ：W300×D30×H10mm
- 質量：150g

仕様共通項目 ▌電源：AC100V（50/60Hz） ▌電源コード：2.0m ▌1/2ビーム角：120° ▌設計寿命：約40,000時間*1
▌付属品：専用ホルダー（天面／垂直面、斜め用）、木ねじ、マグネット、両面テープ

LEDスポットライト

昼白色 Ra85

ISP3N-W **¥8,800**

器具光束：300lm 定格消費電力：5.2W

電球色 Ra85

ISP3L-W **¥8,800**

器具光束：280lm 定格消費電力：5.2W

- サイズ：φ100×91mm（最小）
- 質量：280g
- 電源：AC100V（50/60Hz）
- 電源コード：2.0m ▌1/2ビーム角：40°
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 付属品：取付板、配線モール、かど用モール 両面テープ、木ねじ、ピン

lm/W …固有エネルギー消費効率 ＝ 照明器具から放出される光束（lm） / 消費電力（W）

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 スイッチなど突起部を除きます。
*5 USB給電はワイヤレス充電と同時使用はできません。

LEDデスクライト ワイヤレス充電機能搭載 NEW

1 スマートフォンを置くだけで充電できる Qi充電機能を搭載

Qi規格対応

パッと手に取れてパッと戻せるワイヤレス充電機能搭載。充電のたびにコネクタを差す手間がなく、ケーブル周りをすっきりできます。

Qi(チー)とは

「WPC」[*4]によって策定されたワイヤレス給電の国際標準規格です。Qi対応のスマートフォンを接触させるだけで充電ができます。

*4 WPC…Wireless Power Consortium(ワイヤレスパワーコンソーシアム)。
非接触充電の国際規格の策定と普及を目的として設立された標準化団体です。

2 自然な見た目の色再現性

色の再現性が高いため、目が疲れにくく読書や作業がしやすい光です。

Ra85以上

縦置き 調光・調色タイプ

画面が見やすい スタンドタイプ

デスクで充電をしながらテレビ会議や動画の閲覧が可能です。

USB給電ポート付き[*5]

ワイヤレス充電に対応できないスマートフォンも充電できます。

3段階切替え 昼光色〉昼白色〉電球色 Ra85

LDL-QLDL-W (ホワイト) ○
LDL-QLDL-B (ブラック) ○ **¥10,000**

直下照度:2500lx 全光束:700lm 定格消費電力:8.0W 87.5lm/W

電源:AC100V(50/60Hz) サイズ:W84×D350×H345mm 質量:1.1kg
電源コード:1.8m 材質:ABS樹脂 設計寿命:約40,000時間[*1]

平置き 調光・調色タイプ

サッと充電できる 平置きタイプ

置くだけですぐに充電ができます。

USB給電ポート付き[*5]

ワイヤレス充電に対応できないスマートフォンも充電できます。

3段階切替え 昼光色〉昼白色〉電球色 Ra85

LDL-QFDL-W (ホワイト) ○
LDL-QFDL-B (ブラック) ○ **¥9,000**

直下照度:2200lx 全光束:600lm 定格消費電力:7.0W 85.7lm/W

電源:AC100V(50/60Hz) サイズ:W160×D230×H340mm 質量:0.7kg
電源コード:1.8m 材質:ABS樹脂 設計寿命:約40,000時間[*1]

平置き 調光タイプ

サッと充電できる 平置きタイプ

置くだけですぐに充電ができます。

コンパクトに 折りたためる

使わない時は折りたためるのでスペースが限られたデスクの上でも置き場に困りません。

昼白色 Ra85

LDL-QFD-W (ホワイト) ○
LDL-QFD-B (ブラック) ○ **¥7,000**

直下照度:1200lx 全光束:290lm 定格消費電力:4.0W 72.5lm/W

電源:AC100V(50/60Hz) サイズ:W105×D395×H310mm 質量:0.5kg
電源コード:1.8m 材質:ABS樹脂 設計寿命:約40,000時間[*1]

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください):○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LEDデスクライト

1 光源のまぶしさを抑える「まぶしさガード」

光源のグレアが直接目に入らない「まぶしさガード」を搭載。手元を明るく照らし、快適に作業できます。

まぶしさガード



2 自然な見た目の色再現性

色の再現性が高いため、目が疲れにくく読書や作業がしやすい光です。

Ra85以上

3000lxタイプ

昼白色 Ra85

LDL-701-W ○ ¥15,200

- サイズ：W330×D410×H410mm
- 質量：1.0kg

クランプ式
LDL-701CL-W ○ ¥15,200

- サイズ：W270×D400×H410mm
- 質量：0.85kg

直下照度：3000lx 62.5lm/W
全光束：750lm 定格消費電力：12.0W
- 電源：AC100V(50/60Hz)

2500lxタイプ

昼白色 Ra85

LDL-502-W ○ ¥10,000

- サイズ：W285×D170×H370mm
- 質量：0.85kg

直下照度：2500lx 68.1lm/W
全光束：750lm 定格消費電力：11.0W
- 電源：AC100V(50/60Hz)

2000lxタイプ

昼白色 Ra85

LDL-203H-W ○ ¥5,400

- サイズ：W54×D192×H232mm
- 質量：0.23kg

クリップ式
LDL-203CP-W ○ ¥5,800

- サイズ：W54×D184×H198mm
- 質量：0.28kg

直下照度：2000lx 75.0lm/W
全光束：300lm 定格消費電力：4.0W
- 電源：DC5.0V(50/60Hz)
- USB給電

1500lxタイプ

昼白色 Ra85

LDL-302-W ○ ¥8,200

- サイズ：W293×D165×H370mm
- 質量：0.82kg

直下照度：1500lx 58.8lm/W
全光束：500lm 定格消費電力：8.5W
- 電源：AC100V(50/60Hz)

仕様共通項目
- 電源コード：1.8m
- 材質：ポリカーボネート
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 本体色：ホワイト

高機能タイプ

昼白色 Ra85

LDL-501RN-W ○ ¥10,500

直下照度：2200lx 54.5lm/W
全光束：600lm 定格消費電力：11.0W
- サイズ：W343×D175×H382mm
- 質量：1.4kg

コンパクトタイプ

昼白色 Ra85

LDL-201-W ○ ¥5,400

直下照度：1400lx 33.3lm/W
全光束：200lm 定格消費電力：6.0W
- サイズ：W285×D80×H260mm
- 質量：0.45kg

2WAYタイプ

昼白色 Ra85

LDL-202C-W ○ ¥7,000

直下照度：1400lx 52.1lm/W
全光束：240lm 定格消費電力：4.6W
- サイズ：W340×D150×H350mm
- 質量：0.74kg

仕様共通項目
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 電源コード：1.8m
- 材質：ABS樹脂
- 設計寿命：約40,000時間*1
- 本体色：ホワイト

lm/W …固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*2 全光束、消費電力は「防犯／常灯モード、明るさ:強」の時の値。

LED防犯センサーライト

防犯として明かりとして 人感センサー搭載の LED防犯センサー

「防犯」「帰宅」「常灯」の3パターンから点灯モードを選択できます

防犯モード	帰宅モード	常灯モード
①人を感知して一定時間(約5～300秒内で設定可)点灯します。 ▼ ②人がその場所にとどまり続けると昼光色の光で点滅します。(約10秒) ▼ ③人が去らない場合は点滅を続けます。	①人を感知すると電球色の光で一定時間(約5～300秒内で設定可)点灯します。 ▼ ②人がその場所にとどまり続けると昼光色＋電球色の光で全点灯します。(約60秒) ▼ ③人が去らない場合は全点灯を続けます。	人がいる・いないに関わらず常時点灯します。明るさは2段階から選べます。

ACコンセント式

常時設置に便利なACコンセント式

1灯タイプ

昼光色 / 電球色

LSL-ACSN-600 ○
本体色：ホワイト **¥8,000**

全光束：600lm[*2] 消費電力：6.8W[*2]
サイズ：W106×D181×H156mm
質量：670g

2灯タイプ 1200lm

昼光色 / 電球色

LSL-ACTN-1200 ○
本体色：ホワイト **¥10,000**

全光束：1200lm[*2] 消費電力：15.7W[*2]
サイズ：W213×D171×H157mm
質量：810g

2灯タイプ 2400lm

昼光色 / 電球色

LSL-ACTN-2400 ○
本体色：ホワイト **¥12,400**

全光束：2400lm[*2] 消費電力：29.7W[*2]
サイズ：W213×D171×H157mm
質量：940g

仕様共通項目 ▌電源：AC100V(50/60Hz) ▌材質：ポリカーボネート ▌点灯モード：防犯モード／帰宅モード／常灯モード ▌点灯時間：約5秒～5分(設定可能) ▌センサー感知距離：約8m ▌センサー感知角度：約140°(2mの距離での感知) ▌感知センサー：赤外線受動式 ▌電源コードの長さ：約3m(防雨電源プラグ) ▌動作環境温度：−20℃～+40℃

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください)：○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2～4週間を頂きます) ▲=受注生産品(ご注文後6～8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

LED防犯センサーライト

乾電池式

ガレージなど電源がない場所に最適な乾電池式。

1灯 懐中電灯タイプ

昼白色

LSL-B3SN-200
本体色：ホワイト　**¥3,200**

懐中電灯としても使える
コンパクト設計。

全光束：200lm
サイズ：W55×D125×H123mm
質量：190g

▌点灯時間：約10秒、連続

1灯タイプ

昼光色　電球色

LSL-B1SN-400
本体色：ホワイト　**¥6,000**

全光束：400lm*1
サイズ：W106×D181×H156mm
質量：440g

▌点灯時間：約5秒～20秒（設定可能）

2灯タイプ

昼光色　電球色

LSL-B1TN-800
本体色：ホワイト　**¥8,000**

全光束：800lm*1
サイズ：W213×D171×H157mm
質量：570g

▌点灯時間：約5秒～20秒（設定可能）

仕様共通項目　▌材質：ポリカーボネート　▌点灯モード：防犯モード／帰宅モード／常灯モード　※LSL-B3SN-200は除く
▌センサー感知距離：約8m　▌センサー感知角度：約140°（2mの距離での感知）　▌感知センサー：赤外線受動式　▌動作環境温度：−10℃～+40℃

ソーラー式

屋外設置に最適な太陽光で充電できるソーラー式。

1灯タイプ

昼光色　電球色

LSL-SBSN-400
本体色：ホワイト　**¥8,500**

全光束：400lm*1
サイズ：W106×D181×H156mm（ライト）
W130×D136×H78mm（ソーラー）
質量：440g（ライト）、230g（ソーラー）

2灯タイプ

昼光色　電球色

LSL-SBTN-800
本体色：ホワイト　**¥10,700**

全光束：800lm*1
サイズ：W213×D171×H157mm（ライト）
W130×D136×H78mm（ソーラー）
質量：570g（ライト）、230g（ソーラー）

仕様共通項目　▌材質：ポリカーボネート　▌点灯モード：防犯モード／帰宅モード／常灯モード　▌点灯時間：約5秒～5分（設定可能）
▌センサー感知距離：約8m　▌センサー感知角度：約140°（2mの距離での感知）　▌感知センサー：赤外線受動式
▌動作環境温度：−10℃～+40℃

センサー範囲［本ページ掲載商品共通］

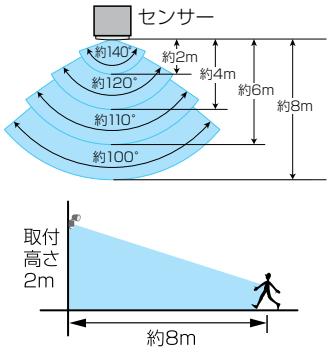

※LSL-B3SN-200は取付高さ1.5m

*1 全光束は「防犯／常灯モード、明るさ:強」時の値。LSL-B3SN-200は除く。

設置イメージ

LED照明の寿命について

LEDモジュールの寿命

LED照明器具の光源の寿命はLEDモジュールの寿命のことです。
LEDは固体発光方式のため、従来の光源（白熱電球）のようにフィラメントの断線により不点灯になることは、ほとんど起こりませんが、LEDチップなどの使用材料の劣化により、点灯時間の経過に沿って、徐々に光束が減少していきます。
LEDの寿命については、JIS-C 8105-3附属書で「一般照明器具の光源として使用する場合のLED寿命は、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が、点灯初期に計測した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間」と定義されています。（カラーLEDは、光束維持率が50%が寿命となります）
弊社の製品に搭載する白色LEDの定格寿命は、この定義に従い、初期全光束の70%に達した時（光束維持率70%*1）を寿命として表記しています。
なお、この数値につきましては、あくまでもLEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様に、8～10年での交換を推奨しております。

*1 照明器具によっては、光束維持率が70%以上に設定されているものもあります。

アイリスオーヤマのLED照明の設計寿命

光束維持率が
70%[*1]
に落ちた時

照明用LEDの寿命の定義

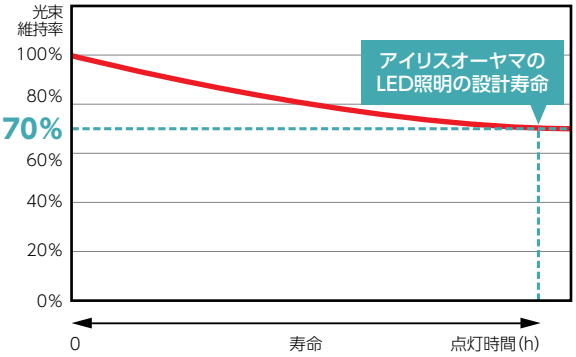

LEDモジュール用制御装置（LED電源）の寿命

LED電源の寿命の考え方は、基本的にインバータと同じです。一般的な使用状態（周囲温度30℃、1日10時間点灯）で、平均寿命は8～10年です。

※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
(注1):「平均寿命」とは、この年数、時間までに半数の制御装置は寿命がきていることをいいます。

LED電源の寿命の目安

8～10年

※周囲温度30℃、1日10時間点灯した場合。

一般照明器具の耐用年限

照明器具の耐用年限は使用条件(周囲温度・湿度、電源電圧、点灯時間など)に大きく影響され、一律に規定として示すことは困難ですが、目安としては以下のとおりです。電気用品安全法の技術基準では、規定条件での電気絶縁材料の性能の限界を使用時間40,000時間としております。実際には諸条件が影響し、使用時間30,000時間程度(8～10年)から磨耗故障期とよばれる部品劣化が始まるとされています。定格電圧、常温で照明器具を集団で使用している場合の使用時間(または年数)と累積故障率の関係は(図1)のとおりです。この照明器具の累積故障率を基に、照明器具の用途・使用状況を想定して適正交換時期の目安を算出したものを(表1)に示します。
なお、JISでは、蛍光灯器具の交換の目安を約10年としています。10年を目安に、器具のリニューアルを検討してください。

一般的な照明器具の交換時期の目安

8～10年

(使用時間 約30,000時間程度)

〈図1〉照明器具の累積故障率

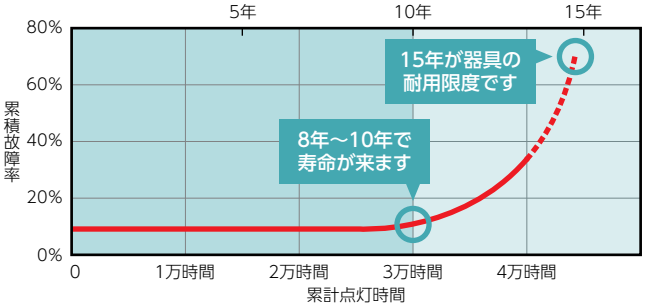

累計点灯年数(10時間/日、年間3,000時間点灯)

(JIS C8105-1 「照明器具-第1部:安全性追究事項通則」解説より抜粋)

〈表1〉

使用時間		1,500時間/年 (5時間/日)				3,000時間/年 (10時間/日)				5,000時間/年 (17時間/日)				8,000時間/年 (24時間/日)			
主な用途		体育館・会議室				事務所・工場 (一般)・店舗				工場 (2交替)				工場 (全日操業) 24時間点灯			
使用条件	電圧	定格		105%		定格		105%		定格		105%		定格		105%	
	温度℃	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期		15	10	14	7	10	5	7	3.5	6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

「安心」の品質保証

最大5年の長期品質保証

アイリスオーヤマでは、LEDチップ以外のすべてを自社工場で生産しています。多品種・小ロット生産で、専任スタッフによる厳しい検査をクリアしたLED商品は、高いレベルの品質を保持しています。また、商品の保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より5年間*2を設けております。保証期間中、照明が点灯しないなどの万が一のトラブルが発生した場合、修理・交換*3をいたします。

保証の例外・対象外

● 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とさせていただきます。● 交換にともなう作業費等は保証の対象外とさせていただきます。

*2 購入日が2020年9月以降のアイリスオーヤマ製LED照明が対象です。特注対応照明器具は保証期間3年、防爆型照明と設計寿命が40,000時間未満のLED電球・人感センサー電球・調光対応のLED電球は保証期間1年です。
*3 製品起因による不具合のみ無償、それ以外が原因の場合有償で承ります。
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。※既設の器具にランプを利用する場合は当社製ランプのみの保証になります。
※保証期間については製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。

アイリスオーヤマ サポート体制

安心・万全のサポート

LED照明を導入していただくにあたって、アイリスオーヤマではさまざまなサポートをご用意しております。
オフィス、店舗、工場・倉庫などあらゆる環境でのコスト削減と利益改善、
さらには環境問題等の社会的責任にいたるまで、当社ならではの安心をお届けいたします。
また、当社は（一社）日本照明工業会の会員として、業界の発展に向けた情報提供も行っております。

安全と環境への対策

［蛍光灯リサイクル］
使用済みの蛍光灯の処理の現状は、工事業者、廃棄業者の裁量に委ねられており、それらが適切にされているとは限りません。リサイクルスキームはそのような状況をなくすために考案されたアイリスオーヤマ独自のスキームです。このスキームは、LED取り付けにより発生した使用済みの蛍光灯を回収、その後処分会社へ搬入されます。そして、その産廃品を他製品にリサイクルして再利用するという最終処理まで行います。さらにマニフェストの作成も行うという一環されたリサイクルスキームを構築しています。

蛍光灯リサイクルスキーム

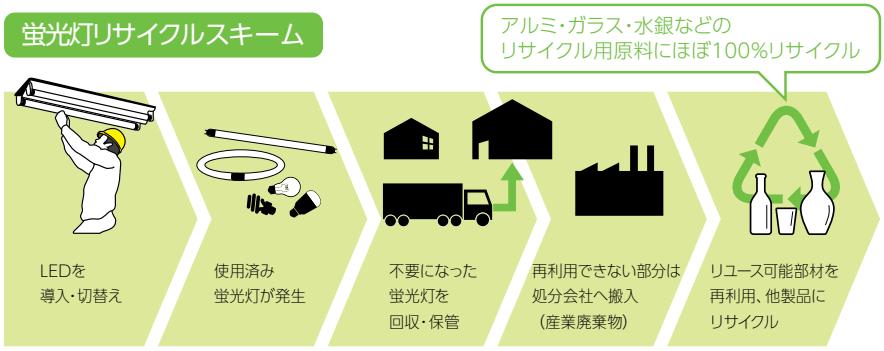

蛍光灯リサイクルの概要

①回収された蛍光灯は、コネクタなどリユース可能部分とガラスや蛍光管などリユース不可部分のパーツに分解。

②リユース可能部分は、アイリスオーヤマ工場にて再利用。レアメタル・ガラス・水銀などリユースできない部分は産業廃棄物として処理場へ輸送。

③最終処理場で、粉砕・選別・洗浄・焙焼などの処理が行われた後、アルミ・ガラス・水銀などのリサイクル用原料に加工され、ほぼ100%がリサイクルされます。

「水銀汚染防止法」が交付されました ～水銀を使用している既存光源への対応について～

「水銀汚染防止法」の交付

人体への毒性が強い水銀及び水銀化合物による、環境汚染防止を目指した「水俣条約」が2013年10月に国連環境計画（UNEP）の外交会議で採択されました。日本では、この「水俣条約」による規制を国内で実施する為に2015年6月に「水銀汚染防止法（水銀による環境の汚染の防止に関する法律）」が交付されました。
水銀汚染防止法では、特定水銀使用製品の製造などを禁止しています。

照明分野への影響

照明分野での既存光源では、水銀を利用している光源（ランプ）もあります。そのうち、水銀汚染防止法及び政省令案で「特定水銀使用製品」と定められているものは、製造、輸入の段階的な禁止が求められています。

水銀使用のランプの種類

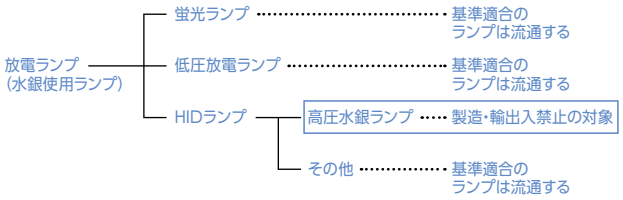

※特定水銀使用製品の基準

①一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプで、発光管一本当りの水銀の含有量が5mg を超えるもので、定格消費電力が30W以下のもの
②一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
(a)一個当りの水銀の含有量が5mgを超えるもので、定格消費電力が60W未満のもののうち、3波長の蛍光体を用いたもの
(b)一個当りの水銀の含有量が10mgを超えるもので、定格消費電力が40W以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
③一般照明用の高圧水銀ランプ（メタルハライドランプや高圧ナトリウムランプなどは含みません。）
④電子ディスプレイ用冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
(a)一個当りの水銀の含有量が3.5mgを超えるもので、その長さが500mm 以下のもの
(b)一個当りの水銀の含有量が5mgを超えるもので、その長さが500mmを超え1,500mm以下のもの
(c)一個当りの水銀の含有量が13mgを超えるもので、その長さが1,500mmを超えるもの

現在ご使用の照明が「特定水銀使用製品」に該当している場合、2021年以降については、製造、輸出入は禁止となります。環境への配慮の観点からも、ランプが切れる前に水銀を使用していないLED照明への早期の切替を是非ご検討ください。

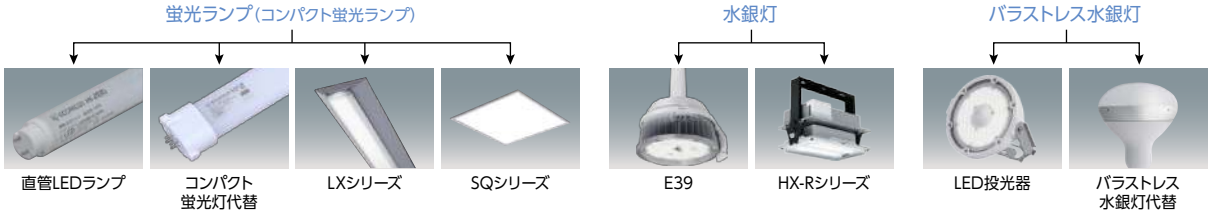

イニシャルコストの低減

使用状況に合わせた商品の組み合わせで、最適な導入プランをご提案する他、各種レンタル、クレジット（割賦販売）、リース等のご契約プランや、各種補助金制度のご案内をし、イニシャルコスト削減をサポートします。

	費用扱い（オフバランス）	償却資産に含む（オンバランス）	
導入方法	アイリスオーヤマ LED L レンタル R	クレジット（割賦販売）	リース（注1）、（注2）
所有権	レンタル会社	ユーザー（注3）	リース会社
メリット	●導入当初からコスト削減可能 ●初期投資不要	●初期投資不要 ●自己資産になる	●初期投資不要
こんなお客様におすすめ	●オフバランス処理 ●中途解約可能型スキームを希望される方 ⇒退居・移転計画が不透明な中での導入が可能 ●「支払い」と「費用計上」を平準化したい方	●まとまった予算が取れないので支払いを分割にしたい方 ●いずれは自己所有の財産としたい方	●支払いを平準化したい方
期間	通常5～7年程度	通常5年程度	通常4～9年程度

※弊社提携の金融機関・リース・レンタル会社とのご契約になります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。
（注1）所有権移転ファイナンス・リースの場合。
（注2）リース取引の対象としては「不適品」と見做される可能性もあります。詳しくは担当営業を通じ提携各社にお問い合わせください。
（注3）支払い完了まで所有権留保。
※本ご案内は、記載内容に関する取引等の実現をお約束するものではありません。お取り組みに際しては、改めて弊社にご確認願います。
※導入方法の決定に際しては、事前に貴社会計監査法人及び税理士にご確認ください。

電気代の削減分を想定し月々の分割払いにあてる。

LED照明導入により、電気代の削減が見込めます。その分を月々の分割払いの金額に設定することで実質的に初期投資を不要にすることもできます。

※比率等は商品によって異なります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

初期投資0円



※グラフはイメージです。

■ご利用にあたって

エネルギー消費効率の定義について

□蛍光灯照明器具の場合

省エネ法に従い、周囲温度25℃に近い状態でのエネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{蛍光灯器具のエネルギー消費効率(lm/W)} = \frac{\text{蛍光灯器具に装着する蛍光ランプの全光束(lm)}^{*}}{\text{蛍光灯器具の消費電力(W)}}$$

*:蛍光灯照明器具に装着する蛍光ランプの全光束は、蛍光ランプ単体の全光束値に安定器出力係数及び温度補正係数を乗じて得た数値です。

□LED照明器具の場合

(社)日本照明工業会規格に従い、周囲温度25℃に近い状態での固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)} = \frac{\text{LED照明器具の定格光束(lm)}}{\text{定格消費電力(W)}}$$

上記の通り、エネルギー消費効率の算出式が異なるため、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とLED照明器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないように注意することが必要です。

LEDの光色ばらつきに関して

白熱灯や蛍光灯などの従来光源と比較して、白色LEDは光色ばらつきを生じる場合があります。個々のLEDにより色味が異なる場合がありますのでご了承願います。

光束値、照度分布、配光に関して

各器具の説明に記載されている光束値、照度分布、配光などは参考の値であり、その絶対値を保証するものではございません。目安としてご利用ください。

照明器具の発熱に関して

LEDの発する放射光自体にはほとんど熱線が含まれていませんが、LED自身、照明器具、または電源ユニットからは発熱しています。そのため、密閉した空間や隣接設置する場合などで制約が生じることがありますので、事前に商品仕様書や図面などでご確認をお願いします。

照明器具の設置に関して

LED照明器具は光源が長寿命であるため、一般的な使用環境では光源の寿命と器具の寿命がほぼ同じとなり、光源を交換する必要がありません。ただし、使用中の故障への対応や、安全に運用する為の定期点検などで器具を取り外すケースがありますので、導入時の建築との取り合いや器具の収納、設置場所などにつきましては充分考慮頂いた上でご使用いただけますようお願いいたします。
なお設置後のトラブルを未然に防ぐため、器具設置に際して以下の事項を遵守頂けるようお願いいたします。

(1)点検、交換、取り外しを考慮した設置

万一の際に構造部材を壊したり、傷つけたりすることなく器具の点検、交換、取り外しが行えるよう設置してください。

(2)高所設置への配慮

ビルの外壁など高所に設置する場合、ビルに併設されたゴンドラなどで点検が行えることを必ず確認の上、設置計画をしてください。

よくあるご質問

■LED基礎知識

Q LEDとは?

LEDとはLight=“光る”Emitting=“出す”Diode=“半導体”のそれぞれ3つの頭文字を略したもので、電気を流すと発光する半導体の一種です。発光ダイオードとも呼ばれています。1993年に窒化ガリウムをベースにした高輝度青色LEDが実用化されたことにより白色LEDが実現し 、第4の照明用光源として注目されています。

Q LEDの主な特長は?

LEDは従来の光源にはない優れた特長を持っています。省エネかつ低熱・長寿命 ・発光効率が低下しない ・紫外線・熱線が少ない ・水銀レス ・即時点灯 ・高指向性 ・調光自在 ・豊富な光色など、蛍光灯や白熱球などにはない、数々の優れた特長を持っています。

■青色発光ダイオードが世界的権威のある賞を受賞

Q LEDはいつ頃開発されたのですか?

LEDの歴史は意外と古く、1960年代にはすでに暗めの赤色と黄緑色が開発されており、70年代になって黄色が登場しました。発展の転機となったのは、1993年の青色LEDの開発です。1996年には青色LEDと黄色蛍光体の組み合わせによる白色LEDが開発され、さまざまな用途で使用できる照明として普及しました。

Q なぜ青色LEDが世界的権威のある賞を受賞したのですか?

これまでさまざまな科学者たちが青色LEDの発明を試み白色光を作り出そうと努力してきましたが、30年近く成功に繋がりませんでした。そうした中で、1990年代前半に日本人の学者3名が半導体から青色光を引き出す技術を生み出しました。この青色光は既存の赤・緑のダイオードと混合することで「完全な白色」を再現することを可能にしました。白色光を作り出すことに成功したことで、より長寿命で効率的な光源開発への発展につながりました。

光の三原色
R(レッド)　G(グリーン)　B(ブルー)

■性能・仕様について

Q LEDは虫が寄りつかないと聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか?

LEDには虫の好む紫外線放射がほとんどありませんので、蛍光ランプに比べ虫が寄りつきにくくなります。しかし、虫を100%寄せ付けないものではありません。光の性質上虫が寄りにくいのですが、虫の種類や個体差によります。

Q LEDはちらつきますか?

当社の製品は、電気用品安全法に定められた技術基準に適合する事を確認しております。

Q 直管LEDランプは従来の蛍光灯に比べて重いと聞きましたが、落下への対策はしていますか?

「落下防止パーツ」を設置する事で、落下を未然に防止する事が可能です。

Q 器具が古いのでLEDランプ自体に悪影響が出ないか心配なのですが。

規定条件での電気絶縁材料の性能の限界を40,000時間としておりますが、実際には諸条件が影響し、使用時間30,000時間程度(8～10年)から摩耗故障期と呼ばれる部品劣化が始まります。
摩耗故障期に入った器具は不具合を起こす可能性があります。
JISでは器具の交換の目安を10年としています。10年を目安に器具のリニューアルを検討してください。

Q LEDは長寿命の製品ですが、保証体制はどうなっていますか?

設置環境等によりますが、最大5年の長期保証を設けております。万が一、ちらつきやLEDチップの不良による点灯不備が発生した場合、保証期間内ならば修理交換をいたします。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。
※既設の器具にランプをご利用の場合は当社ランプのみの保証になります。
※詳しくはP.871をご覧ください。

■法規制関連について

Q PSEマークの適合について電気用品安全基準を遵守していますか?

当社では電気用品安全法(電安法)対象の製品については、技術基準に適合している事を確認し、PSEマークを付しております。

直流電流装置

LED電灯器具
LEDランプ

Q 経済産業省の「生産性向上設備投資促進税制」については?

照明設備が対象ですので、設備とみなされるLED照明器具のみが対象となります。ランプ交換だけの場合は対象外となります。

対象設備(器具+ランプ交換の場合)







対象外設備(ランプだけ交換の場合)

■生体安全性について

Q LEDは目に良くないと聞いたのですが実際はどうなのでしょうか?

LED光源だからといって、特別目へ影響を及ぼすものではございません。太陽光であってもLED光源であっても光源を直視し続けることは目を傷める行為です。そのような点に注意してご使用いただければ、LEDの光源を特別に不安視する必要はありません。

Q 取り付けにあたって工事は必要ですか?

既設の器具に弊社の直管LEDランプを取り付ける場合は、既設の安定器を外す工事、または新しい弊社の電源を取り付ける工事が必要となります。なお、工事には電気工事士の資格が必要となります。

■調光機能について

Q どの調光器に適合しますか?

アイリスオーヤマの無線制御システム「ライコネックス」と、有線制御方式であるPWM調光方式、DALI方式、位相制御方式などに対応しています。いずれの制御方式の調光器も弊社で取り扱っています。照明制御について詳しくはP.556をご覧ください。

Q 他社の調光装置(ライトコントロール)で調光できますか?

他社製の代表的な調光器に関しては弊社にてマッチングを確認しておりますが、全ての他社製調光器にはできておりません。マッチングを確認されたい場合は弊社営業担当までお問い合わせください。弊社で品揃えしております調光器をご使用いただくことをお勧めします。

■無線制御システム「ライコネックス」について

Q どのような通信方式で制御しますか?

2つの通信を使用しています。照明間はアイリス独自のメッシュリンクプロトコル、操作端末からベースモジュールまではWi-Fiを利用します。

Q 操作端末は専用品でしょうか?

Wi-Fi(80.211a./b/gn/)を搭載していればタブレット、スマートフォン、パソコンなどさまざまな汎用端末で操作が可能です。

■公共施設用型番について

Q 公共施設に使える照明はありますか?

一般社団法人日本照明工業会で定められた公共施設用照明に対応する製品をラインナップしております。LEDベースライトを始め、高天井用照明、非常灯、防犯灯などをご用意しています。詳しくはP.734をご覧ください。

■ショールームについて

Q 実際にLED照明を見たいのですが、どこで見ることができますか?

弊社のショールーム(東京・大阪・仙台)で見ることができます。
詳しくは最終ページをご覧ください。

■LEDの将来性

Q 今後LED照明にはどのようなことが期待されてるのですか?

LED照明は省エネを追求する時代から、空間での過ごしやすさや働きやすさ、より効率的なエネルギー利用など、空間や人の心理に対して付加価値を与える役割が期待されています。少ない電力で明るく照らすこれまでのLED照明の特長は基本にしながら、空間の快適性や効果的な照明演出を追求する流れが増えてきました。さらに、近年は照明の明るさ・光色を自在に調節でき、快適性と省エネ性を実現する照明制御の普及が進んでいます。空間や行動目的に適切な明るさ・光色に調節することで得られる照明効果の研究が進み、LED照明に求められる機能は変わりつつあります。
また、施設全般に設置されている照明の利点に注目し、照明を基点としたネットワーク構築による新たな付加価値を生み出す存在へと機能が広がりつつあります。無線制御システムを使って空調機器や人感センサーなど施設の設備機器と連携することで、エネルギーマネジメントやセキュリティといった施設全体に関わる効果をもたらす存在としても期待されています。

明るく元気な気分になりたいときは寒色系の光、リラックスしたいときは暖色系の光を使用するなど、時間帯や行動目的に合わせて空間の光を変え、快適に過ごすための照明制御が注目されています。

取扱上の注意

商品の選定においては、本注意事項を十分ご考慮のうえ、正しくお選びください。
ご不明な点は、販売店や電気工事店にご相談ください。
使用の際は取扱説明書をご覧ください。特に**「安全上の注意」**については、よくお読みのうえ、正しくお使いください。

選定上の注意

■ 取り付け

●以下のような施工(工事)は、一般の方が行うことは法律で禁じられています。施工には電気工事士の資格が必要ですので、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
・埋込型や直付型などの器具を設置したり配線したりする場合
・引掛シーリングや埋込引掛ローゼット、ダクトレールなどを設置したり配線したりする場合
・直管LEDランプを既設の蛍光灯器具に設置するために安定器を取りはずすなどの工事が必要な場合
・壁スイッチの設置・交換・配線などを行う場合

●以下のような作業は、一般の方でも行えます。
・既設の引掛シーリングや埋込引掛ローゼット、ダクトレールなどに器具を取り付ける場合
・コンセントにプラグを差し込めば受電できる器具を取り付ける場合
・既設の白熱電球をLED電球に交換する場合
・乾電池やソーラー(太陽電池)タイプのセンサーライトを取り付ける場合
※一部の器具は、有資格者による取り付けや天井の補強が必要な場合があります。
ただし、取り付ける器具や場所により、大人の方2人での作業が必要な場合や、高所作業が必要となる場合がありますので、取扱説明書をよくお読みのうえ、十分注意して安全に作業を行ってください。
不明な場合は、ご購入の販売店やLED照明サポートコールにお問い合わせください。

■ 電源電圧

電源電圧が器具に表示された定格電圧の±6%以内であることを確認してから、器具の取り付け、配線を行ってください。誤って使用すると、寿命が短くなったり、火災の原因になったりします。

■ 改造禁止

器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。
落下・感電・変形・火災などの原因になります。

■ 器具取り付け方向

器具の多くは下向きで使用しますが、用途によっては壁に取り付けるものや、傾斜天井に取り付けられるものもあります。仕様書や取扱説明書、施工説明書で確認のうえ、指定の取り付け場所・方向で使用してください。器具に合わない取り付け方をした場合、発熱により寿命が短くなったり、器具の落下や感電・火災の原因になったりします。

■ 直管LEDランプをお買い上げの場合

・アイリスオーヤマ製G13口金、R17d口金直管LEDランプ専用照明器具には、一般蛍光灯や他社製LEDランプは使用できません。適合する品番のアイリスオーヤマ製直管LEDランプを使用してください。
・アイリスオーヤマ製直管LEDランプは、専用の器具や電源、あるいは電気工事店(有資格者)が直管LEDランプ用に改造した蛍光灯器具で使用してください。また、直管LEDランプ用に改造した蛍光灯器具でも、G13口金、R17d口金直管LEDランプの取り付けや交換は、営業担当またはアイリスオーヤマ指定の販売代理店などに依頼してください。正しく取り付けないと、不点灯や故障の原因になります。

■ 無線制御対応ランプ・器具をお買い上げの場合

●アイリスオーヤマ製の無線装置は、日本国電波法に基づく認証を受けていますので、製品の分解や改造はしないでください。適合した製品や部品の分解や改造を行うと、法令により処罰の対象になることがあります。
●下記の用途には使用できません。
・医療機器やその周辺、または航空機器や航空機内などへの使用。
・故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途への使用。
●他の無線局との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに製品の使用場所を変えるか、または使用を停止(電波の発射を停止)してください。

■ 適合器具

●LEDランプは、次のような器具には使用できません。
・非常用照明器具
・水銀灯器具
●LEDランプにより、次のような器具にも使用できる場合があります。
・調光(明るさを調節できる)機能のついた器具や回路
・リモコンの付いた器具や回路
・断熱材施工器具
・密閉器具
●調光機能のついた回路には、調光器対応の器具以外は使用できません。(100%点灯でも使用不可)

水銀灯器具など　非常用照明器具

調光機能付き　断熱材施工器具

上記のほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

■ LEDランプ・器具について

・LED素子にはばらつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・LEDランプの光の色と広がり方(配光)は白熱電球や蛍光灯とは異なります。
・器具の近くで他の機器のリモコン(リモートコントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具と他の機器のリモコンを離して使用してください。
・ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく器具から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
・器具の電源は、電子レンジやコピー機などの高ワット製品とは回路を分けて使用してください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
・表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
・使用温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは、寿命が短くなります。

■ 使用環境・使用条件

・材質、形状を問わず、器具に何かをかぶせたり、覆ったりするなど、器具を密閉した状態で使用しないでください。感電・火災・変形などの原因になります。
・密閉形状の器具にLEDランプを使用する場合は、適合するLEDランプを使用してください。
・器具を、家具などの設置場所付近やドアの開閉範囲内などに取り付けないでください。家具、建具や、その他の被照射物の変形・変色・火災の原因になります。
・器具に過度な力を加えたり、過剰な力がかかったりするところに取り付けないでください。器具破損の原因になります。
・さびの出やすい場所、振動や衝撃のある場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。器具の破損や腐食、落下の原因になります。
・粉塵・引火性ガスの発生する場所では使用しないでください。発熱・発煙・発火の原因になります。
・一般屋内で使用する場合でも、メッキ工場など硫黄性ガス・蒸気や液体にさらされる可能性のある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
・オイルミストが発生するところでは使用しないでください。破損の原因になります。
・器具や電源を複数台設置する場合、相互の熱影響を防止するため、間隔をあける必要がある場合があります。
・屋内・屋外兼用と屋内専用がある器具の場合、使用場所、使用環境を確認の上、適切に使用してください。

● 屋内用LEDランプ・器具

・屋内用のLEDランプ・器具は、必ず屋内で使用してください。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、水滴などのかかる場所、湿気・水気のある場所に取り付けた場合、漏電や感電の原因になります。その他の器具についても、設置や取り付け場所の制限がある場合がありますので、取扱説明書で確認してください。
・仕様書や取扱説明書に特に表示・表記のあるものを除き、周囲温度5～35℃の範囲で使用してください。35℃を越える高温の場所で連続使用すると火災や短寿命の原因になります。

● 屋外用LEDランプ・器具

・仕様書や取扱説明書の表示・表記の適正温度範囲内で使用してください。高温で使用すると、短寿命や故障の原因になります。
・仕様書や説明書の表示・表記の最大風速を超える場所では使用しないでください。最大風速を超える風を受けると、落下するおそれがあります。
・屋外用には、防湿形・防雨形・防噴流形・防水形などがありますが、通常の器具と同様、高温・直射日光・湿気・水気のある場所では使用できない器具もあります。仕様を確認のうえ、適切に使用してください。
・浸水するような場所には取り付けないでください。浸水した場合、漏電や故障の原因になります。

安全上の注意

・点灯中に、LEDランプを直視しないでください。目を傷めることがあります。
・点灯中や消灯直後は器具やLEDランプが高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
・器具の取り付け、取り外し、LEDランプのお手入れなどの際は、必ず電源を切ってください。通電した状態で作業すると、感電や器具破損の原因になります。
・器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かないでください。器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。
・LEDランプ・器具には寿命があります。自主点検、専門家による点検で寿命に達したと判断された場合は、器具を交換してください。

■ 施工上の注意

・施工は、仕様書や施工説明書、または取扱説明書をよく読み、記載された施工手順にしたがって確実に行ってください。
・施工は必ず「電気工事士の有資格者」が関連法規・規定にしたがって行ってください。正しく施工しないと、落下によるけがや器具の破損、漏電による感電や火災などの原因になります。
・設置および保守作業の際は、必ず電源を切ってください。通電した状態で設置工事などを行うと、感電や器具破損の原因になります。
・接地(アース)工事が必要な器具は、必ず「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。正しく施工しないと、感電の原因になります。
・異常を感じたときは速やかに電源を切り、販売店やLED照明サポートコールにご相談ください。継続使用すると火災や落下によるけがの原因になります。
・破損した状態の器具は絶対に取り付けないでください。販売店・LED照明サポートコールにご相談ください。
・電線の接続は、ゆるみ・抜け・接触不良などが無いよう、確実に行ってください。
・屋内用の器具は、その質量に耐える造営面に取り付けてください。ロックウールなどの柔

らかい造営面や特殊な施工(断熱、防音など)の天井や壁などに取り付けると、造営材の破損や器具の転倒・落下による火災や感電の原因になります。
・屋外用の器具は、その質量だけでなく風圧も考慮し、取り付け部の強度を確保した上で施工してください。強度が不足すると、落下の原因になります。
・落下防止ワイヤーが付属しているLEDランプ・器具は必ず落下防止ワイヤーを使用し、それらの質量に耐えられる躯体に固定してください。取付強度が十分でないと、落下による事故の原因になります。
・調光器(ライトコントロール)を使用する場合は、調光器に対応しているLEDランプ・器具を使用してください。
・直付け器具などは、凹凸のない平らな面に取り付けてください。
・埋め込み型の器具には、ブローイング工法、マット敷き工法で施工された天井に使用できるもの、通常の埋め込み型器具と同様、断熱材・防音材などと間隔をあけて取り付ける必要のあるものなどがあります。
・通常の埋め込み型器具は断熱材・防音材などをかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材・防音材・造営材などとの空間を設けて施工してください。
・器具の中には、複数台連結して設置できるものがあります。この場合も、決められた最大連結数内で連結してください。
・間引き点灯をする場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。(電気工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。)
・本体と電源が分離しているタイプの器具を運搬したり設置する際は、どちらか一方だけを持ったり、コードだけを持つなど、器具をぶら下げた状態で運搬したり持ち上げたりしないでください。接続部での断線・絶縁不良・接触不良による発熱などの事故の原因になります。

■ 使用上の注意

・異常を感じたときは速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
　例：時々点灯しない
　　時々点滅する(本体やプラグ、コードを動かしたときなど)
　　プラグやコードなどが異常に熱い
　　異臭やこげくさい臭いがする
　　器具やLEDランプ本体に変色・変形がある
　　コードやソケット・配線部品に傷みやひび割れ、変色、変形がある
　　10年以上経過している
　　器具取付部にがたつきやゆるみ・変形がある
　特に上記の例にあてはまるものは、危険な状態を示しています。事故を未然に防ぐため、使用を中止し、お買い上げの販売店・電気工事店などの専門家に相談してください。この場合、新しい器具への交換、あるいは継続的な点検を行ってください。放置すると火災や落下によるけがの原因になります。
・器具が破損した状態で使用しないでください。すぐに電源を切り、販売店・電気工事店に修理を依頼してください。そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。
・コードが露出している器具の場合、コードの上に物を載せたり、ねじったり、束ねたり、傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。コードが破損し、感電やショートの原因になります。
・器具の近くでリモコンの送信器を操作したり、受信器を使用したりすると、誤動作することがあります。このようなときは、器具とリモコン機器を離して使用してください。
・器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離して使用してください。
・操作用のプルスイッチが付いている器具を使用する際には、プルスイッチにぶら下がったり、強く引いたりするなど、無理な力をかけないでください。プルスイッチの破損や、器具の落下の原因になります。
・リモコンの電池に充電池を使用しないでください。操作できないことがあります。

■保守・点検

●保守(お手入れ方法)

・高所に取り付けた場合は、安全のため清掃は専門の業者へ依頼することをおすすめします。
・清掃する際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。感電やけどをするおそれがあります。
・拭き掃除をするときは、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。水拭き後は、水気を拭き取るため、から拭きしてください。
・シンナーやベンジン、アルコールなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

●点検

3年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。

※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、
　　年間3,000時間点灯した場合。
　　(JIS C8105-1解説による)

なお、誘導灯や事務所の照明灯などは、消防法や労働安全衛生法など、関連法令にしたがった定期点検や報告が必要です。

■交換

●直管

ランプの取り付けや交換は、営業担当またはアイリスオーヤマ指定の販売代理店などに依頼してください。正しくないランプの取り付けは、不点灯や故障の原因になります。

●電球

LED電球を交換する場合、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りのLED電球を使用してください。

保証とアフターサービス

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日(お引き渡し日)より5年間*1を設けています。保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。なお、保証期間中でも有料になる場合があります。詳しくは下記の保証規定をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービス

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。
LED照明サポートコール　0800-111-5300　(通話料無料)
FAXでのお問い合わせ　0800-111-9300　(通信料無料)
　　受付時間　平日　9:00～12:00／13:00～17:00
　　(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除きます)

保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源(電圧・周波数)の使用などによる故障および損傷
④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
⑦日本国以外での使用による故障および損傷

保証の例外・対象外

●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とさせていただきます。
●交換にともなう作業費などは保証の対象外とさせていただきます。

*1 購入日が2020年9月以降のアイリスオーヤマ製LED照明が対象です。特注対応照明器具は保証期間3年、防爆型照明と設計寿命が40,000時間未満のLED電球・人感センサー電球・調光対応のLED電球は保証期間1年です。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。
※既設の器具にランプを利用する場合は当社製ランプのみの保証になります。
※保証期間については製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。

INDEX

品番	ページ
数字	
1～9	
1045L-S1-W-V2	411/757
1045L-S1-WMS-V2	412/758
1045L-S3-W	411/757
1045L-SJ1-W-V2	411/757
1045L-SJ1-WMS-V2	412/758
1045L-SJ3-W	411/757
1045L-U1-W-V2	411/757
1050N-S1-W-V2	411/757
1050N-S1-WMS-V2	412/758
1050N-S3-W	411/757
1050N-SJ1-W-V2	411/757
1050N-SJ1-WMS-V2	412/758
1050N-SJ3-W	411/757
1050N-U1-W-V2	411/757
1441L-SJ2-W	412/758
1446N-SJ2-W	412/758
1575L-S1-W-V2	412/758
1575L-S1-WMS-V2	412/758
1575L-SJ1-W-V2	412/758
1575L-SJ1-WMS-V2	412/758
1584N-S1-W-V2	412/758
1584N-S1-WMS-V2	412/758
1584N-SJ1-W-V2	412/758
1584N-SJ1-WMS-V2	412/758
2H06DA	202
2H07DA	202
2H10DA	202
2JCIE-BL01	569
2JCIE-BU01	569
2PYL-1500P	540/541/544
2PYL-1500PV2	539
3H06DA	202
3H15DA	226
4H06DA	202
4H15DB	226
7H15DA	226
7H15DB	226
7H30DB	226
7H30EA	226
A	
AC-1A	545/547
AC-2A	545/547
AC-AM-0020-00-S1	852
AC-CC-0001-00-S1	852
AC-CC-0002-00-S1	852
AC-CC-0003-00-S1	852
AC-CL-0000-00-S1	852
AC-E-AM-0020-00-S1	852
AC-E-CC-0001-00-S1	852
AC-E-CC-0002-00-S1	852
AC-E-CC-0003-00-S1	852
AC-E-CL-0000-00-S1	852
AC-E-EN-0001-00-S1	852
AC-E-FR-3636-00-S1	852
AC-E-GC-1717-00-S1	852
AC-E-GC-2525-00-S1	852
AC-E-GC-3636-00-S1	852
AC-E-GC-6060-00-S1	852
AC-E-GE-1036-00-S1	852
AC-E-GE-1060-00-S1	852
AC-E-LU-4040-00-S1	852
AC-EN-0001-00-S1	852
AC-FR-2525-00-S1	852
AC-FR-3636-00-S1	852
AC-GC-1717-00-S1	852
AC-GC-2525-00-S1	852
AC-GC-3636-00-S1	852
AC-GC-6060-00-S1	852
AC-GE-1025-00-S1	852
AC-GE-1036-00-S1	852
AC-GE-1060-00-S1	852
AC-LU-4040-00-S1	852
ART-8D	688
B	
BL-108L-UKFSQ60-D	124
BL-108L-UKFSQ60-DA	124
BL-108L-UKFSQ60-LI	124
BL-109L-UKLXSQ60-D	116
BL-109L-ULXSQ60-DA	116
BL-109L-ULXSQ60-LI	116
BL-112L-CLLXSQ72-D	119
BL-112L-CLLXSQ72-DA	119
BL-112L-CLLXSQ72-LI	119
BL-112WW-UKLXSQ60-D	116
BL-112WW-ULXSQ60-DA	116
BL-112WW-ULXSQ60-LI	116
BL-113WW-UKFSQ60-D	124
BL-113WW-UKFSQ60-DA	124
BL-113WW-UKFSQ60-LI	124
BL-115W-UKFSQ60-D	124
BL-115W-UKFSQ60-DA	124
BL-115W-UKFSQ60-LI	124
BL-115W-UKLXSQ60-D	116
BL-115W-ULXSQ60-DA	116
BL-115W-ULXSQ60-LI	116
BL-115WW-CLLXSQ72-D	119
BL-115WW-CLLXSQ72-DA	119
BL-115WW-CLLXSQ72-LI	119
BL-118W-CLLXSQ72-D	119
BL-118W-CLLXSQ72-DA	119
BL-118W-CLLXSQ72-LI	119
BL-120N-UKFSQ60-D	124
BL-120N-UKFSQ60-DA	124
BL-120N-UKFSQ60-LI	124
BL-122N-UKLXSQ60-D	116
BL-122N-ULXSQ60-DA	116
BL-122N-ULXSQ60-LI	116
BL-125N-CLLXSQ72-D	119
BL-125N-CLLXSQ72-DA	119
BL-125N-CLLXSQ72-LI	119
BL-27L-CLLXSQ47-D	121
BL-27L-CLLXSQ47-DA	121
BL-27L-CLLXSQ47-LI	121
BL-27L-UKLXSQ27-D	118
BL-27L-UKLXSQ35-D	118
BL-27L-ULXSQ27-DA	118
BL-27L-ULXSQ27-LI	118
BL-27L-ULXSQ35-DA	118
BL-27L-ULXSQ35-LI	118
BL-27WW-CLLXSQ47-D	121
BL-27WW-CLLXSQ47-DA	121
BL-27WW-CLLXSQ47-LI	121
BL-27WW-UKLXSQ27-D	118
BL-27WW-UKLXSQ35-D	118
BL-27WW-ULXSQ27-DA	118
BL-27WW-ULXSQ27-LI	118
BL-27WW-ULXSQ35-DA	118
BL-27WW-ULXSQ35-LI	118
BL-28W-CLLXSQ47-D	121
BL-28W-CLLXSQ47-DA	121
BL-28W-CLLXSQ47-LI	121
BL-28W-UKLXSQ27-D	118
BL-28W-UKLXSQ35-D	118
BL-28W-ULXSQ27-DA	118
BL-28W-ULXSQ27-LI	118
BL-28W-ULXSQ35-DA	118
BL-28W-ULXSQ35-LI	118
BL-29L-UKFSQ35-D	126
BL-29L-UKFSQ35-DA	126
BL-30N-CLLXSQ47-D	121
BL-30N-CLLXSQ47-DA	121
BL-30N-CLLXSQ47-LI	121
BL-30N-UKLXSQ27-D	118
BL-30N-UKLXSQ35-D	118
BL-30N-ULXSQ27-DA	118
BL-30N-ULXSQ27-LI	118
BL-30N-ULXSQ35-DA	118
BL-30N-ULXSQ35-LI	118
BL-30WW-UKFSQ35-D	126
BL-30WW-UKFSQ35-DA	126
BL-31W-UKFSQ35-D	126
BL-31W-UKFSQ35-DA	126
BL-32N-UKFSQ35-D	126
BL-32N-UKFSQ35-DA	126
BL-39L-UKFSQ35-D	126
BL-39L-UKFSQ35-DA	126
BL-39L-UKFSQ35-LI	126
BL-40L-UKLXSQ45-D	117
BL-40L-ULXSQ45-DA	117
BL-40L-ULXSQ45-LI	117
BL-40WW-UKFSQ35-D	126
BL-40WW-UKFSQ35-DA	126
BL-40WW-UKFSQ35-LI	126
BL-41L-CLLXSQ57-D	120
BL-41L-CLLXSQ57-DA	120
BL-41L-CLLXSQ57-LI	120
BL-41L-UKLXSQ35-D	118
BL-41L-ULXSQ35-DA	118
BL-41L-ULXSQ35-LI	118
BL-41W-UKFSQ35-D	126
BL-41W-UKFSQ35-DA	126
BL-41W-UKFSQ35-LI	126
BL-41WW-CLLXSQ57-D	120
BL-41WW-CLLXSQ57-DA	120
BL-41WW-CLLXSQ57-LI	120
BL-41WW-UKLXSQ35-D	118
BL-41WW-UKLXSQ45-D	117
BL-41WW-ULXSQ35-DA	118
BL-41WW-ULXSQ35-LI	118
BL-41WW-ULXSQ45-DA	117
BL-41WW-ULXSQ45-LI	117
BL-42L-CLLXSQ47-D	121
BL-42L-CLLXSQ47-DA	121
BL-42L-CLLXSQ47-LI	121
BL-42L-UKFSQ45-D	125
BL-42L-UKFSQ45-DA	125
BL-42W-UKLXSQ45-D	117
BL-42W-ULXSQ45-DA	117
BL-42W-ULXSQ45-LI	117
BL-43DL-UKFSQ35-LI	126
BL-43N-UKFSQ35-D	126
BL-43N-UKFSQ35-DA	126
BL-43N-UKFSQ35-LI	126
BL-43W-CLLXSQ57-D	120
BL-43W-CLLXSQ57-DA	120
BL-43W-CLLXSQ57-LI	120
BL-43W-UKLXSQ35-D	118
BL-43W-ULXSQ35-DA	118
BL-43W-ULXSQ35-LI	118
BL-43WW-CLLXSQ47-D	121
BL-43WW-CLLXSQ47-DA	121
BL-43WW-CLLXSQ47-LI	121
BL-44W-CLLXSQ47-D	121
BL-44W-CLLXSQ47-DA	121
BL-44W-CLLXSQ47-LI	121
BL-45N-CLLXSQ57-D	120
BL-45N-CLLXSQ57-DA	120
BL-45N-CLLXSQ57-LI	120
BL-45N-UKLXSQ35-D	118
BL-45N-UKLXSQ45-D	117
BL-45N-ULXSQ35-DA	118
BL-45N-ULXSQ35-LI	118
BL-45N-ULXSQ45-DA	117
BL-45N-ULXSQ45-LI	117
BL-46L-UKFSQ60-D	124
BL-46L-UKFSQ60-DA	124
BL-46WW-UKFSQ45-D	125
BL-46WW-UKFSQ45-DA	125
BL-47N-CLLXSQ47-D	121
BL-47N-CLLXSQ47-DA	121
BL-47N-CLLXSQ47-LI	121
BL-47W-UKFSQ45-D	125
BL-47W-UKFSQ45-DA	125
BL-48WW-UKFSQ60-D	124
BL-48WW-UKFSQ60-DA	124
BL-49N-UKFSQ45-D	125
BL-49N-UKFSQ45-DA	125
BL-49W-UKFSQ60-D	124
BL-49W-UKFSQ60-DA	124
BL-50L-UKFSQ45-D	125
BL-50L-UKFSQ45-DA	125
BL-50L-UKFSQ45-LI	125
BL-51N-UKFSQ60-D	124
BL-51N-UKFSQ60-DA	124
BL-53WW-UKFSQ45-D	125
BL-53WW-UKFSQ45-DA	125
BL-53WW-UKFSQ45-LI	125
BL-54L-CLLXSQ72-D	119
BL-54L-CLLXSQ72-DA	119
BL-54L-CLLXSQ72-LI	119
BL-54L-UKLXSQ60-D	116
BL-54L-ULXSQ60-DA	116
BL-54L-ULXSQ60-LI	116

品番	ページ
BL-54W-UKFSQ45-D	125
BL-54W-UKFSQ45-DA	125
BL-54W-UKFSQ45-LI	125
BL-55WW-UKLXSQ60-D	116
BL-55WW-ULXSQ60-DA	116
BL-55WW-ULXSQ60-LI	116
BL-56N-UKFSQ45-D	125
BL-56N-UKFSQ45-DA	125
BL-56N-UKFSQ45-LI	125
BL-56WW-CLLXSQ72-D	119
BL-56WW-CLLXSQ72-DA	119
BL-56WW-CLLXSQ72-LI	119
BL-57W-UKLXSQ60-D	116
BL-57W-ULXSQ60-DA	116
BL-57W-ULXSQ60-LI	116
BL-58W-CLLXSQ72-D	119
BL-58W-CLLXSQ72-DA	119
BL-58W-CLLXSQ72-LI	119
BL-59L-UKLXSQ45-D	117
BL-59L-ULXSQ45-DA	117
BL-59L-ULXSQ45-LI	117
BL-60N-UKLXSQ60-D	116
BL-60N-ULXSQ60-DA	116
BL-60N-ULXSQ60-LI	116
BL-60WW-UKLXSQ45-D	117
BL-60WW-ULXSQ45-DA	117
BL-60WW-ULXSQ45-LI	117
BL-61L-CLLXSQ57-D	120
BL-61L-CLLXSQ57-DA	120
BL-61L-CLLXSQ57-LI	120
BL-61N-CLLXSQ72-D	119
BL-61N-CLLXSQ72-DA	119
BL-61N-CLLXSQ72-LI	119
BL-62W-UKLXSQ45-D	117
BL-62W-ULXSQ45-DA	117
BL-62W-ULXSQ45-LI	117
BL-62WW-CLLXSQ57-D	120
BL-62WW-CLLXSQ57-DA	120
BL-62WW-CLLXSQ57-LI	120
BL-64W-CLLXSQ57-D	120
BL-64W-CLLXSQ57-DA	120
BL-64W-CLLXSQ57-LI	120
BL-66N-UKLXSQ45-D	117
BL-66N-ULXSQ45-DA	117
BL-66N-ULXSQ45-LI	117
BL-67L-UKFSQ60-D	124
BL-67L-UKFSQ60-DA	124
BL-67L-UKFSQ60-LI	124
BL-68N-CLLXSQ57-D	120
BL-68N-CLLXSQ57-DA	120
BL-68N-CLLXSQ57-LI	120
BL-70WW-UKFSQ60-D	124
BL-70WW-UKFSQ60-DA	124
BL-70WW-UKFSQ60-LI	124
BL-71W-UKFSQ60-D	124
BL-71W-UKFSQ60-DA	124
BL-71W-UKFSQ60-LI	124
BL-72L-CLLXSQ57-D	120
BL-72L-CLLXSQ57-DA	120
BL-72L-CLLXSQ57-LI	120
BL-72L-UKFSQ45-D	125
BL-72L-UKFSQ45-DA	125
BL-72L-UKFSQ45-LI	125
BL-72L-UKLXSQ45-D	117
BL-72L-ULXSQ45-DA	117
BL-72L-ULXSQ45-LI	117
BL-73WW-CLLXSQ57-D	120
BL-73WW-CLLXSQ57-DA	120
BL-73WW-CLLXSQ57-LI	120
BL-73WW-UKLXSQ45-D	117
BL-73WW-ULXSQ45-DA	117
BL-73WW-ULXSQ45-LI	117
BL-74N-UKFSQ60-D	124
BL-74N-UKFSQ60-DA	124
BL-74N-UKFSQ60-LI	124
BL-74WW-UKFSQ45-D	125
BL-74WW-UKFSQ45-DA	125
BL-74WW-UKFSQ45-LI	125
BL-76W-CLLXSQ57-D	120
BL-76W-CLLXSQ57-DA	120
BL-76W-CLLXSQ57-LI	120
BL-76W-UKFSQ45-D	125
BL-76W-UKFSQ45-DA	125
BL-76W-UKFSQ45-LI	125
BL-76W-UKLXSQ45-D	117
BL-76W-ULXSQ45-DA	117
BL-76W-ULXSQ45-LI	117
BL-77L-UKFSQ60-D	124
BL-77L-UKFSQ60-DA	124
BL-77L-UKFSQ60-LI	124
BL-80DL-UKFSQ45-LI	125
BL-80N-CLLXSQ57-D	120
BL-80N-CLLXSQ57-DA	120
BL-80N-CLLXSQ57-LI	120
BL-80N-UKFSQ45-D	125
BL-80N-UKFSQ45-DA	125
BL-80N-UKFSQ45-LI	125
BL-80N-UKLXSQ45-D	117
BL-80N-ULXSQ45-DA	117
BL-80N-ULXSQ45-LI	117
BL-80WW-UKFSQ60-D	124
BL-80WW-UKFSQ60-DA	124
BL-80WW-UKFSQ60-LI	124
BL-81L-CLLXSQ72-D	119
BL-81L-CLLXSQ72-DA	119
BL-81L-CLLXSQ72-LI	119
BL-81L-UKLXSQ60-D	116
BL-81L-ULXSQ60-DA	116
BL-81L-ULXSQ60-LI	116
BL-82W-UKFSQ60-D	124
BL-82W-UKFSQ60-DA	124
BL-82W-UKFSQ60-LI	124
BL-82WW-UKLXSQ60-D	116
BL-82WW-ULXSQ60-DA	116
BL-82WW-ULXSQ60-LI	116
BL-83WW-CLLXSQ72-D	119
BL-83WW-CLLXSQ72-DA	119
BL-83WW-CLLXSQ72-LI	119
BL-85DL-UKFSQ60-LI	124
BL-85N-UKFSQ60-D	124
BL-85N-UKFSQ60-DA	124
BL-85N-UKFSQ60-LI	124
BL-85W-CLLXSQ72-D	119
BL-85W-CLLXSQ72-DA	119
BL-85W-CLLXSQ72-LI	119
BL-85W-UKLXSQ60-D	116
BL-85W-ULXSQ60-DA	116
BL-85W-ULXSQ60-LI	116
BL-90N-CLLXSQ72-D	119
BL-90N-CLLXSQ72-DA	119
BL-90N-CLLXSQ72-LI	119
BL-90N-UKLXSQ60-D	116
BL-90N-ULXSQ60-DA	116
BL-90N-ULXSQ60-LI	116
BLP-HUE-BK-01	685
BLP-HUE-SV-01	685
BLP-HUE-WH-01	685
BOX1101	202
BOX2161	202
BRAW-E17D	792
BRAW-E17N	792
BRG-E17W	792
BRGC-E17W	792
BRHBL-1E17	791
BRHW-1E17	791
BRHY-1E17	791
BRIS-1E17	790
BRK-C	790
BRK-E17W	792
BRK-SDB	789
BRK-SW	789
BRK-WN	789
BRK-WW	789
BRKC-C	790
BRKC-E17W	792
BRKC-WN	789
BRKC-WW	789
BRLVKB-1E17	790
BRLVKWN-1E17	790
BRLVMB-1E17	790
BRLVMWN-1E17	790
BRMSBL-1E17	791
BRMSG-1E17	791
BRMSW-1E17	791
BRNG-E26G	792
BRRM-1E17	790
BRSG-E17	792
BRTV-1E17	790
BSTP-BK-01	686
BSTP-SV-01	686
BSTP-WH-01	686
BY698P LED100/NW PSU WB L3000 JP	633
BY698P LED110/CW PSD WB L3000 JP	633
BY698P LED110/CW PSU WB L3000 JP	633
BY698P LED110/NW PSD WB L3000 JP	633
BY698P LED160/CW PSD WB L3000 JP	633
BY698P LED160/CW PSU WB L3000 JP	633
BY698P LED160/NW PSD WB L3000 JP	633
BY698P LED160/NW PSU WB L3000 JP	633
BY698P LED200/CW PSD NB L3000 JP	634
BY698P LED200/CW PSD WB L3000 JP	633
BY698P LED200/CW PSU NB L3000 JP	634
BY698P LED200/CW PSU WB L3000 JP	633
BY698P LED200/NW PSD NB L3000 JP	634
BY698P LED200/NW PSD WB L3000 JP	633
BY698P LED200/NW PSU NB L3000 JP	634
BY698P LED200/NW PSU WB L3000 JP	633
BY698Z Bracket LED110	634
BY698Z Bracket LED160	634
BY698Z Bracket LED200	634
C	
C131PA	214
C152P	194/200/202
C153P	194/200/202
C154P	194/200/202
C172PWA	223
CAA-0400-FHLC-I	254/258
CAA-1000-MHFH-I	254/258
CAA-2500-FHTP-I	254/258
CAA-3000-FHNN-I	254/258
CAD-1000-MCFC-I	263/268
CAD-3000-MCNN-I	263/268
CAD-5000-MCFC-I	263/268
CAD-5000-MEFE-O	240
CE4LA-20C-B	766-2
CE4LA-20C-T	766-2
CE4LA-20C-UH	766-2
CE4LA-20C-UW	766-2
CE4LA-20C-W	766-2
CE4LA-20S-B	766-2
CE4LA-20S-T	766-2
CE4LA-20S-UH	766-2
CE4LA-20S-UW	766-2
CE4LA-20S-W	766-2
CEA-2006D	762
CEA-2006DL	762
CEA-2008D	762
CEA-2008DL	762
CEA-2012D	762
CEA-2012DL	762
CEA-A08DLP	766-1
CEA-A12DLP	766-1
CL12D-5.11V	764
CL12D-6.0	761
CL12D-6.1V	763
CL12D-FRM	761
CL12D-J1	760
CL12D-PM	761
CL12DL-5.11CFV	764
CL12DL-5.11MV	764
CL12DL-5.11V	764
CL12DL-5.11WFV-M	764
CL12DL-5.11WFV-U	764
CL12DL-5.1JM	780
CL12DL-6.0	761
CL12DL-6.0AIT	765
CL12DL-6.1CFUV	763
CL12DL-6.1MUV	763
CL12DL-6.1V	763
CL12DL-FRM	761
CL12DL-IDR	766
CL12DL-J1	760
CL12DL-PM	761
CL12N-MFE	759
CL14D-5.11V	764

INDEX

品番	ページ
CL14DL-5.11CFV	764
CL14DL-5.11MV	764
CL14DL-5.11V	764
CL14DL-5.11WFV-M	764
CL14DL-5.11WFV-U	764
CL3M-120W-110-K40-R7	626-2
CL3M-120W-110-K40-R7-D-V2	626-2
CL3M-120W-110-K40-R7-TC	630
CL3M-120W-110-K40-R7-V2	626-2
CL3M-120W-110-K50-R7	626-2
CL3M-120W-110-K50-R7-D-V2	626-2
CL3M-120W-110-K50-R7-TC	630
CL3M-120W-110-K50-R7-V2	626-2
CL3M-120W-60-K40-R7	626-1
CL3M-120W-60-K40-R7-D-V2	626-1
CL3M-120W-60-K40-R7-TC	629
CL3M-120W-60-K40-R7-V2	626-1
CL3M-120W-60-K50-R7	626-1
CL3M-120W-60-K50-R7-D-V2	626-1
CL3M-120W-60-K50-R7-TC	629
CL3M-120W-60-K50-R7-V2	626-1
CL3M-120W-90-K40-R7	626-2
CL3M-120W-90-K40-R7-D-V2	626-2
CL3M-120W-90-K40-R7-TC	630
CL3M-120W-90-K40-R7-V2	626-2
CL3M-120W-90-K50-R7	626-2
CL3M-120W-90-K50-R7-D-V2	626-2
CL3M-120W-90-K50-R7-TC	630
CL3M-120W-90-K50-R7-V2	626-2
CL3M-180W-110-K40-R7	626
CL3M-180W-110-K40-R7-D-V2	626
CL3M-180W-110-K40-R7-TC	630
CL3M-180W-110-K40-R7-V2	626
CL3M-180W-110-K50-R7	626
CL3M-180W-110-K50-R7-D-V2	626
CL3M-180W-110-K50-R7-TC	630
CL3M-180W-110-K50-R7-V2	626
CL3M-180W-60-K40-R7	625
CL3M-180W-60-K40-R7-D-V2	625
CL3M-180W-60-K40-R7-TC	629
CL3M-180W-60-K40-R7-V2	625
CL3M-180W-60-K50-R7	625
CL3M-180W-60-K50-R7-D-V2	625
CL3M-180W-60-K50-R7-TC	629
CL3M-180W-60-K50-R7-V2	625
CL3M-180W-90-K40-R7	626
CL3M-180W-90-K40-R7-D-V2	626
CL3M-180W-90-K40-R7-TC	630
CL3M-180W-90-K40-R7-V2	626
CL3M-180W-90-K50-R7	626
CL3M-180W-90-K50-R7-D-V2	626
CL3M-180W-90-K50-R7-TC	630
CL3M-180W-90-K50-R7-V2	626
CL4M-240W-110-K40-R7	626
CL4M-240W-110-K40-R7-D-V2	626
CL4M-240W-110-K40-R7-TC	630
CL4M-240W-110-K40-R7-V2	626
CL4M-240W-110-K50-R7	626
CL4M-240W-110-K50-R7-D-V2	626
CL4M-240W-110-K50-R7-TC	630
CL4M-240W-110-K50-R7-V2	626
CL4M-240W-60-K40-R7	625
CL4M-240W-60-K40-R7-D-V2	625
CL4M-240W-60-K40-R7-TC	629
CL4M-240W-60-K40-R7-V2	625
CL4M-240W-60-K50-R7	625
CL4M-240W-60-K50-R7-D-V2	625
CL4M-240W-60-K50-R7-TC	629
CL4M-240W-60-K50-R7-V2	625
CL4M-240W-90-K40-R7	626
CL4M-240W-90-K40-R7-D-V2	626
CL4M-240W-90-K40-R7-TC	630
CL4M-240W-90-K40-R7-V2	626
CL4M-240W-90-K50-R7	626
CL4M-240W-90-K50-R7-D-V2	626
CL4M-240W-90-K50-R7-TC	630
CL4M-240W-90-K50-R7-V2	626
CL5M-300W-110-K40-R7	624
CL5M-300W-110-K40-R7-D-V2	624
CL5M-300W-110-K40-R7-TC	628
CL5M-300W-110-K40-R7-V2	624
CL5M-300W-110-K50-R7	624
CL5M-300W-110-K50-R7-D-V2	624
CL5M-300W-110-K50-R7-TC	628
CL5M-300W-110-K50-R7-V2	624
CL5M-300W-60-K40-R7	623
CL5M-300W-60-K40-R7-D-V2	623
CL5M-300W-60-K40-R7-TC	627
CL5M-300W-60-K40-R7-V2	623
CL5M-300W-60-K50-R7	623
CL5M-300W-60-K50-R7-D-V2	623
CL5M-300W-60-K50-R7-TC	627
CL5M-300W-60-K50-R7-V2	623
CL5M-300W-90-K40-R7	624
CL5M-300W-90-K40-R7-D-V2	624
CL5M-300W-90-K40-R7-TC	628
CL5M-300W-90-K40-R7-V2	624
CL5M-300W-90-K50-R7	624
CL5M-300W-90-K50-R7-D-V2	624
CL5M-300W-90-K50-R7-TC	628
CL5M-300W-90-K50-R7-V2	624
CL6D-5.1	762
CL6D-5.11V	764
CL6D-6.0	761
CL6D-6.1V	763
CL6D-J1	760
CL6D-J2	760
CL6DL-5.1	762
CL6DL-5.11CFV	764
CL6DL-5.11V	764
CL6DL-5.11WFV-M	764
CL6DL-5.11WFV-U	764
CL6DL-6.0	761
CL6DL-6.0HAIT	765
CL6DL-6.1V	763
CL6DL-J1	760
CL8D-5.1	762
CL8D-5.11V	764
CL8D-6.0	761
CL8D-6.1V	763
CL8D-FRM	761
CL8D-J1	760
CL8D-J2	760
CL8D-PM	761
CL8DL-5.1	762
CL8DL-5.11CFV	764
CL8DL-5.11MV	764
CL8DL-5.11V	764
CL8DL-5.11WFV-M	764
CL8DL-5.11WFV-U	764
CL8DL-5.1JM	780
CL8DL-6.0	761
CL8DL-6.0AIT	765
CL8DL-6.0HAIT	765
CL8DL-6.1CFUV	763
CL8DL-6.1MUV	763
CL8DL-6.1V	763
CL8DL-FRM	761
CL8DL-IDR	766
CL8DL-J1	760
CL8DL-PM	761
CL8N-MFE	759
CLG2M-100W-70-K40-R7	632
CLG2M-100W-70-K50-R7	632
CLG3M-150W-70-K40-R7	632
CLG3M-150W-70-K50-R7	632
CLG4M-200W-70-K40-R7	631
CLG4M-200W-70-K50-R7	631
CLG5M-250W-70-K40-R7	631
CLG5M-250W-70-K50-R7	631
CLKH-E17W	786-1
CLKL-GX53W	786
CLM-28DD	781
CLM-28LD	781
CLM-32DD	781
CLM-32LD	781
CLS-E26C	786-1
CLTP-GX53S	786
CLTP-GX53W	786
CLWS-E26	780
CLWU-E26	780
CPB36-CL3-I	173
CPB36-CL3-O1	173
CPB36-CL3-O2	173
CPB36-CL4-I	173
CPB36-CL4-O1	173
CPB36-CL4-O2	173
CPB55-CL3-I	173
CPB55-CL3-O2	173
CPB55-CL3-O3	173
CPB55-CL4-I	173
CPB55-CL4-O2	173
CPB55-CL4-O3	173
CRP-RGB-01	685
CTK100PW	223
CTK400PW	223
CU185-GX53	818
CW-1-__	588
CW-2-JA-__	588
CW-3-JA-__	588
CW-4-JA-__	588
CW143P	202
D	
DL0627NSLB	753
DL0627NSLW	753
DL0650NSLW	753
DL1027NSLB	753
DL1027NSLW	753
DL1050NSLW	753
DL11	
DL11L278-10G2W-D	399
DL11L278-10G3W-D	399
DL11L278-10G4W-D	399
DL11L279-10G2W-D	399
DL11L279-10G3W-D	399
DL11L279-10G4W-D	399
DL11L28-10A4BW-D	320
DL11L28-10A4BW-DA	320
DL11L28-10A4BW-DLS	320
DL11L28-10A6BW-D	320
DL11L28-10A6BW-DA	320
DL11L28-10A6BW-DLS	320
DL11L28-10W4BW-D	321
DL11L28-10W4BW-DA	321
DL11L28-10W4BW-DLS	321
DL11L28-10W7BW-D	321
DL11L28-10W7BW-DA	321
DL11L28-10W7BW-DLS	321
DL11L28-15A3BW-D	339
DL11L28-15A3BW-DA	339
DL11L28-15A3BW-DLS	339
DL11L28-15A7BW-D	339
DL11L28-15A7BW-DA	339
DL11L28-15A7BW-DLS	339
DL11L28-15W4BW-D	340
DL11L28-15W4BW-DA	340
DL11L28-15W4BW-DLS	340
DL11L28-15W7BW-D	340
DL11L28-15W7BW-DA	340
DL11L28-15W7BW-DLS	340
DL11L308-10G2W-D	399
DL11L308-10G3W-D	399
DL11L308-10G4W-D	399
DL11L309-10G2W-D	399
DL11L309-10G3W-D	399
DL11L309-10G4W-D	399
DL11L38-10A4BW-D	320
DL11L38-10A4BW-DA	320
DL11L38-10A4BW-DLS	320
DL11L38-10A6BW-D	320
DL11L38-10A6BW-DA	320
DL11L38-10A6BW-DLS	320
DL11L38-10W4BW-D	321
DL11L38-10W4BW-DA	321
DL11L38-10W4BW-DLS	321
DL11L38-10W7BW-D	321
DL11L38-10W7BW-DA	321
DL11L38-10W7BW-DLS	321
DL11L38-15A3BW-D	339
DL11L38-15A3BW-DA	339
DL11L38-15A3BW-DLS	339
DL11L38-15A7BW-D	339
DL11L38-15A7BW-DA	339
DL11L38-15A7BW-DLS	339
DL11L38-15W4BW-D	340

品番	ページ
DL11L38-15W4BW-DA	340
DL11L38-15W4BW-DLS	340
DL11L38-15W7BW-D	340
DL11L38-15W7BW-DA	340
DL11L38-15W7BW-DLS	340
DL11N7-10A8W-D	322
DL11N7-10W10W-D	322
DL11N7-12A7W-D	332
DL11N7-12W10W-D	332
DL11N8-10A4BW-D	320
DL11N8-10A4BW-DA	320
DL11N8-10A4BW-DLS	320
DL11N8-10A6BW-D	320
DL11N8-10A6BW-DA	320
DL11N8-10A6BW-DLS	320
DL11N8-10A8W-D	322
DL11N8-10W10W-D	322
DL11N8-10W4BW-D	321
DL11N8-10W4BW-DA	321
DL11N8-10W4BW-DLS	321
DL11N8-10W7BW-D	321
DL11N8-10W7BW-DA	321
DL11N8-10W7BW-DLS	321
DL11N8-12A7W-D	332
DL11N8-12W10W-D	332
DL11N8-15A3BW-D	339
DL11N8-15A3BW-DA	339
DL11N8-15A3BW-DLS	339
DL11N8-15A7BW-D	339
DL11N8-15A7BW-DA	339
DL11N8-15A7BW-DLS	339
DL11N8-15W4BW-D	340
DL11N8-15W4BW-DA	340
DL11N8-15W4BW-DLS	340
DL11N8-15W7BW-D	340
DL11N8-15W7BW-DA	340
DL11N8-15W7BW-DLS	340
DL11W7-10A8W-D	322
DL11W7-10W10W-D	322
DL11W7-12A7W-D	332
DL11W7-12W10W-D	332
DL11W8-10A4BW-D	320
DL11W8-10A4BW-DA	320
DL11W8-10A4BW-DLS	320
DL11W8-10A6BW-D	320
DL11W8-10A6BW-DA	320
DL11W8-10A6BW-DLS	320
DL11W8-10A8W-D	322
DL11W8-10G2W-D	399
DL11W8-10G3W-D	399
DL11W8-10G4W-D	399
DL11W8-10W10W-D	322
DL11W8-10W4BW-D	321
DL11W8-10W4BW-DA	321
DL11W8-10W4BW-DLS	321
DL11W8-10W7BW-D	321
DL11W8-10W7BW-DA	321
DL11W8-10W7BW-DLS	321
DL11W8-12A7W-D	332
DL11W8-12W10W-D	332
DL11W8-15A3BW-D	339
DL11W8-15A3BW-DA	339
DL11W8-15A3BW-DLS	339
DL11W8-15A7BW-D	339
DL11W8-15A7BW-DA	339
DL11W8-15A7BW-DLS	339
DL11W8-15W4BW-D	340
DL11W8-15W4BW-DA	340
DL11W8-15W4BW-DLS	340
DL11W8-15W7BW-D	340
DL11W8-15W7BW-DA	340
DL11W8-15W7BW-DLS	340
DL11W9-10G2W-D	399
DL11W9-10G3W-D	399
DL11W9-10G4W-D	399
DL11WW8-10A4BW-D	320
DL11WW8-10A4BW-DA	320
DL11WW8-10A4BW-DLS	320
DL11WW8-10A6BW-D	320
DL11WW8-10A6BW-DA	320
DL11WW8-10A6BW-DLS	320
DL11WW8-10A8W-D	322
DL11WW8-10G2W-D	399
DL11WW8-10G3W-D	399
DL11WW8-10G4W-D	399
DL11WW8-10W10W-D	322
DL11WW8-10W4BW-D	321
DL11WW8-10W4BW-DA	321
DL11WW8-10W4BW-DLS	321
DL11WW8-10W7BW-D	321
DL11WW8-10W7BW-DA	321
DL11WW8-10W7BW-DLS	321
DL11WW8-12A7W-D	332
DL11WW8-12W10W-D	332
DL11WW8-15A3BW-D	339
DL11WW8-15A3BW-DA	339
DL11WW8-15A3BW-DLS	339
DL11WW8-15A7BW-D	339
DL11WW8-15A7BW-DA	339
DL11WW8-15A7BW-DLS	339
DL11WW8-15W4BW-D	340
DL11WW8-15W4BW-DA	340
DL11WW8-15W4BW-DLS	340
DL11WW8-15W7BW-D	340
DL11WW8-15W7BW-DA	340
DL11WW8-15W7BW-DLS	340
DL11WW9-10G2W-D	399
DL11WW9-10G3W-D	399
DL11WW9-10G4W-D	399

DL12

DL12L-25RP12-10W-D	382
DL12L-25RP15-10W-D	383
DL12L-25RP17-10W-D	384
DL12L-25RP20-10W-D	385
DL12L-50RP12-10W-D	382
DL12L-50RP15-10W-D	383
DL12L-50RP17-10W-D	384
DL12L-50RP20-10W-D	385
DL12L9-10A4BW-D	324/525
DL12L9-10A4BW-DLS	324/525
DL12L9-10A6BW-D	324/525
DL12L9-10A6BW-DLS	324/525
DL12L9-10W4BW-D	326/525
DL12L9-10W4BW-DLS	326/525
DL12L9-10W7BW-D	326/525
DL12L9-10W7BW-DLS	326/525
DL12L9-15A4BW-D	342/526
DL12L9-15A4BW-DLS	342/526
DL12L9-15A5BW-D	342/526
DL12L9-15A5BW-DLS	342/526
DL12L9-15W4BW-D	344/526
DL12L9-15W4BW-DLS	344/526
DL12L9-15W7BW-D	344/526
DL12L9-15W7BW-DLS	344/526
DL12N-25RP12-10W-D	382
DL12N-25RP15-10W-D	383
DL12N-25RP17-10W-D	384
DL12N-25RP20-10W-D	385
DL12N-50RP12-10W-D	382
DL12N-50RP15-10W-D	383
DL12N-50RP17-10W-D	384
DL12N-50RP20-10W-D	385
DL12W-25RP12-10W-D	382
DL12W-25RP15-10W-D	383
DL12W-25RP17-10W-D	384
DL12W-25RP20-10W-D	385
DL12W-50RP12-10W-D	382
DL12W-50RP15-10W-D	383
DL12W-50RP17-10W-D	384
DL12W-50RP20-10W-D	385
DL12WW9-10A4BW-D	324/525
DL12WW9-10A4BW-DLS	324/525
DL12WW9-10A6BW-D	324/525
DL12WW9-10A6BW-DLS	324/525
DL12WW9-10W4BW-D	326/525
DL12WW9-10W4BW-DLS	326/525
DL12WW9-10W7BW-D	326/525
DL12WW9-10W7BW-DLS	326/525
DL12WW9-15A4BW-D	342/526
DL12WW9-15A4BW-DLS	342/526
DL12WW9-15A5BW-D	342/526
DL12WW9-15A5BW-DLS	342/526
DL12WW9-15W4BW-D	344/526
DL12WW9-15W4BW-DLS	344/526
DL12WW9-15W7BW-D	344/526
DL12WW9-15W7BW-DLS	344/526

DL13

DL13W9-10A4BW-D	324/525
DL13W9-10A4BW-DLS	324/525
DL13W9-10A6BW-D	324/525
DL13W9-10A6BW-DLS	324/525
DL13W9-10W4BW-D	326/525
DL13W9-10W4BW-DLS	326/525
DL13W9-10W7BW-D	326/525
DL13W9-10W7BW-DLS	326/525
DL13W9-15A4BW-D	342/526
DL13W9-15A4BW-DLS	342/526
DL13W9-15A5BW-D	342/526
DL13W9-15A5BW-DLS	342/526
DL13W9-15W4BW-D	344/526
DL13W9-15W4BW-DLS	344/526
DL13W9-15W7BW-D	344/526
DL13W9-15W7BW-DLS	344/526

DL14

DL14L28-10A4BW-D	323
DL14L28-10A4BW-DA	323
DL14L28-10A4BW-DLS	323
DL14L28-10A6BW-D	323
DL14L28-10A6BW-DA	323
DL14L28-10A6BW-DLS	323
DL14L28-10W4BW-D	325
DL14L28-10W4BW-DA	325
DL14L28-10W4BW-DLS	325
DL14L28-10W7BW-D	325
DL14L28-10W7BW-DA	325
DL14L28-10W7BW-DLS	325
DL14L28-15A4BW-D	341
DL14L28-15A4BW-DA	341
DL14L28-15A4BW-DLS	341
DL14L28-15A6BW-D	341
DL14L28-15A6BW-DA	341
DL14L28-15A6BW-DLS	341
DL14L28-15W4BW-D	343
DL14L28-15W4BW-DA	343
DL14L28-15W4BW-DLS	343
DL14L28-15W7BW-D	343
DL14L28-15W7BW-DA	343
DL14L28-15W7BW-DLS	343
DL14L38-10A4BW-D	323
DL14L38-10A4BW-DA	323
DL14L38-10A4BW-DLS	323
DL14L38-10A6BW-D	323
DL14L38-10A6BW-DA	323
DL14L38-10A6BW-DLS	323
DL14L38-10W4BW-D	325
DL14L38-10W4BW-DA	325
DL14L38-10W4BW-DLS	325
DL14L38-10W7BW-D	325
DL14L38-10W7BW-DA	325
DL14L38-10W7BW-DLS	325
DL14L38-15A4BW-D	341
DL14L38-15A4BW-DA	341
DL14L38-15A4BW-DLS	341
DL14L38-15A6BW-D	341
DL14L38-15A6BW-DA	341
DL14L38-15A6BW-DLS	341
DL14L38-15W4BW-D	343
DL14L38-15W4BW-DA	343
DL14L38-15W4BW-DLS	343
DL14L38-15W7BW-D	343
DL14L38-15W7BW-DA	343
DL14L38-15W7BW-DLS	343
DL14N8-10A4BW-D	323
DL14N8-10A4BW-DA	323
DL14N8-10A4BW-DLS	323
DL14N8-10A6BW-D	323
DL14N8-10A6BW-DA	323
DL14N8-10A6BW-DLS	323
DL14N8-10W4BW-D	325
DL14N8-10W4BW-DA	325
DL14N8-10W4BW-DLS	325
DL14N8-10W7BW-D	325
DL14N8-10W7BW-DA	325
DL14N8-10W7BW-DLS	325
DL14N8-15A4BW-D	341

INDEX

品番	ページ
DL14N8-15A4BW-DA	341
DL14N8-15A4BW-DLS	341
DL14N8-15A6BW-D	341
DL14N8-15A6BW-DA	341
DL14N8-15A6BW-DLS	341
DL14N8-15W4BW-D	343
DL14N8-15W4BW-DA	343
DL14N8-15W4BW-DLS	343
DL14N8-15W7BW-D	343
DL14N8-15W7BW-DA	343
DL14N8-15W7BW-DLS	343
DL14N9-10A4BW-D	324/525
DL14N9-10A4BW-DLS	324/525
DL14N9-10A6BW-D	324/525
DL14N9-10A6BW-DLS	324/525
DL14N9-10W4BW-D	326/525
DL14N9-10W4BW-DLS	326/525
DL14N9-10W7BW-D	326/525
DL14N9-10W7BW-DLS	326/525
DL14N9-15A4BW-D	342/526
DL14N9-15A4BW-DLS	342/526
DL14N9-15A5BW-D	342/526
DL14N9-15A5BW-DLS	342/526
DL14N9-15W4BW-D	344/526
DL14N9-15W4BW-DLS	344/526
DL14N9-15W7BW-D	344/526
DL14N9-15W7BW-DLS	344/526
DL14W8-10A4BW-D	323
DL14W8-10A4BW-DA	323
DL14W8-10A4BW-DLS	323
DL14W8-10A6BW-D	323
DL14W8-10A6BW-DA	323
DL14W8-10A6BW-DLS	323
DL14W8-10W4BW-D	325
DL14W8-10W4BW-DA	325
DL14W8-10W4BW-DLS	325
DL14W8-10W7BW-D	325
DL14W8-10W7BW-DA	325
DL14W8-10W7BW-DLS	325
DL14W8-15A4BW-D	341
DL14W8-15A4BW-DA	341
DL14W8-15A4BW-DLS	341
DL14W8-15A6BW-D	341
DL14W8-15A6BW-DA	341
DL14W8-15A6BW-DLS	341
DL14W8-15W4BW-D	343
DL14W8-15W4BW-DA	343
DL14W8-15W4BW-DLS	343
DL14W8-15W7BW-D	343
DL14W8-15W7BW-DA	343
DL14W8-15W7BW-DLS	343
DL14WW8-10A4BW-D	323
DL14WW8-10A4BW-DA	323
DL14WW8-10A4BW-DLS	323
DL14WW8-10A6BW-D	323
DL14WW8-10A6BW-DA	323
DL14WW8-10A6BW-DLS	323
DL14WW8-10W4BW-D	325
DL14WW8-10W4BW-DA	325
DL14WW8-10W4BW-DLS	325
DL14WW8-10W7BW-D	325
DL14WW8-10W7BW-DA	325
DL14WW8-10W7BW-DLS	325
DL14WW8-15A4BW-D	341
DL14WW8-15A4BW-DA	341
DL14WW8-15A4BW-DLS	341
DL14WW8-15A6BW-D	341
DL14WW8-15A6BW-DA	341
DL14WW8-15A6BW-DLS	341
DL14WW8-15W4BW-D	343
DL14WW8-15W4BW-DA	343
DL14WW8-15W4BW-DLS	343
DL14WW8-15W7BW-D	343
DL14WW8-15W7BW-DA	343
DL14WW8-15W7BW-DLS	343

DL15

品番	ページ
DL15KN8-40A7W-D	391/639
DL15KN8-40A7W-D-WP	391/639
DL15KN8-40W9W-D	392/640
DL15KN8-40W9W-D-WP	392/640
DL15N8-15AWBRPW	387

DL16

品番	ページ
DL16L9-15A4BW-D	346/527
DL16L9-15A4BW-DLS	346/527
DL16L9-15A5BW-D	346/527
DL16L9-15A5BW-DLS	346/527
DL16L9-15W4BW-D	348/527
DL16L9-15W4BW-DLS	348/527
DL16L9-15W7BW-D	348/527
DL16L9-15W7BW-DLS	348/527
DL16N7-10A8W-D	327
DL16N7-10W10W-D	327
DL16N7-12A7W-D	333
DL16N7-12W10W-D	333
DL16N8-10A8W-D	327
DL16N8-10W10W-D	327
DL16N8-12A7W-D	333
DL16N8-12W10W-D	333
DL16W7-10A8W-D	327
DL16W7-10W10W-D	327
DL16W7-12A7W-D	333
DL16W7-12W10W-D	333
DL16W8-10A8W-D	327
DL16W8-10W10W-D	327
DL16W8-12A7W-D	333
DL16W8-12W10W-D	333
DL16WW8-10A8W-D	327
DL16WW8-10W10W-D	327
DL16WW8-12A7W-D	333
DL16WW8-12W10W-D	333

DL17

品番	ページ
DL17L278-10G2W-D	400
DL17L278-10G3W-D	400
DL17L278-10G4W-D	400
DL17L279-10G2W-D	400
DL17L279-10G3W-D	400
DL17L279-10G4W-D	400
DL17L308-10G2W-D	400
DL17L308-10G3W-D	400
DL17L308-10G4W-D	400
DL17L309-10G2W-D	400
DL17L309-10G3W-D	400
DL17L309-10G4W-D	400
DL17W8-10G2W-D	400
DL17W8-10G3W-D	400
DL17W8-10G4W-D	400
DL17W9-10G2W-D	400
DL17W9-10G3W-D	400
DL17W9-10G4W-D	400
DL17W9-15A4BW-D	346/527
DL17W9-15A4BW-DLS	346/527
DL17W9-15A5BW-D	346/527
DL17W9-15A5BW-DLS	346/527
DL17W9-15W4BW-D	348/527
DL17W9-15W4BW-DLS	348/527
DL17W9-15W7BW-D	348/527
DL17W9-15W7BW-DLS	348/527
DL17WW8-10G2W-D	400
DL17WW8-10G3W-D	400
DL17WW8-10G4W-D	400
DL17WW9-10G2W-D	400
DL17WW9-10G3W-D	400
DL17WW9-10G4W-D	400
DL17WW9-15A4BW-D	346/527
DL17WW9-15A4BW-DLS	346/527
DL17WW9-15A5BW-D	346/527
DL17WW9-15A5BW-DLS	346/527
DL17WW9-15W4BW-D	348/527
DL17WW9-15W4BW-DLS	348/527
DL17WW9-15W7BW-D	348/527
DL17WW9-15W7BW-DLS	348/527

DL18

品番	ページ
DL18L-25RP15-12W-D	383
DL18L-25RP17-12W-D	385
DL18L-25RP20-12W-D	386
DL18L-50RP15-12W-D	383
DL18L-50RP17-12W-D	385
DL18L-50RP20-12W-D	386
DL18L28-10A4BW-D	329
DL18L28-10A4BW-DA	329
DL18L28-10A4BW-DLS	329
DL18L28-10A6BW-D	329
DL18L28-10A6BW-DA	329
DL18L28-10A6BW-DLS	329
DL18L28-10W4BW-D	330
DL18L28-10W4BW-DA	330
DL18L28-10W4BW-DLS	330
DL18L28-10W7BW-D	330
DL18L28-10W7BW-DA	330
DL18L28-10W7BW-DLS	330
DL18L28-15A4BW-D	345
DL18L28-15A4BW-DA	345
DL18L28-15A4BW-DLS	345
DL18L28-15A6BW-D	345
DL18L28-15A6BW-DA	345
DL18L28-15A6BW-DLS	345
DL18L28-15W4BW-D	347
DL18L28-15W4BW-DA	347
DL18L28-15W4BW-DLS	347
DL18L28-15W7BW-D	347
DL18L28-15W7BW-DA	347
DL18L28-15W7BW-DLS	347
DL18L38-10A4BW-D	329
DL18L38-10A4BW-DA	329
DL18L38-10A4BW-DLS	329
DL18L38-10A6BW-D	329
DL18L38-10A6BW-DA	329
DL18L38-10A6BW-DLS	329
DL18L38-10W4BW-D	330
DL18L38-10W4BW-DA	330
DL18L38-10W4BW-DLS	330
DL18L38-10W7BW-D	330
DL18L38-10W7BW-DA	330
DL18L38-10W7BW-DLS	330
DL18L38-15A4BW-D	345
DL18L38-15A4BW-DA	345
DL18L38-15A4BW-DLS	345
DL18L38-15A6BW-D	345
DL18L38-15A6BW-DA	345
DL18L38-15A6BW-DLS	345
DL18L38-15W4BW-D	347
DL18L38-15W4BW-DA	347
DL18L38-15W4BW-DLS	347
DL18L38-15W7BW-D	347
DL18L38-15W7BW-DA	347
DL18L38-15W7BW-DLS	347
DL18N-25RP15-12W-D	383
DL18N-25RP17-12W-D	385
DL18N-25RP20-12W-D	386
DL18N-50RP15-12W-D	383
DL18N-50RP17-12W-D	385
DL18N-50RP20-12W-D	386
DL18N8-10A4BW-D	329
DL18N8-10A4BW-DA	329
DL18N8-10A4BW-DLS	329
DL18N8-10A6BW-D	329
DL18N8-10A6BW-DA	329
DL18N8-10A6BW-DLS	329
DL18N8-10W4BW-D	330
DL18N8-10W4BW-DA	330
DL18N8-10W4BW-DLS	330
DL18N8-10W7BW-D	330
DL18N8-10W7BW-DA	330
DL18N8-10W7BW-DLS	330
DL18N8-15A4BW-D	345
DL18N8-15A4BW-DA	345
DL18N8-15A4BW-DLS	345
DL18N8-15A6BW-D	345
DL18N8-15A6BW-DA	345
DL18N8-15A6BW-DLS	345
DL18N8-15W4BW-D	347
DL18N8-15W4BW-DA	347
DL18N8-15W4BW-DLS	347
DL18N8-15W7BW-D	347
DL18N8-15W7BW-DA	347
DL18N8-15W7BW-DLS	347
DL18N9-15A4BW-D	346/527
DL18N9-15A4BW-DLS	346/527
DL18N9-15A5BW-D	346/527
DL18N9-15A5BW-DLS	346/527
DL18N9-15W4BW-D	348/527
DL18N9-15W4BW-DLS	348/527
DL18N9-15W7BW-D	348/527
DL18N9-15W7BW-DLS	348/527
DL18W-25RP15-12W-D	383

品番	ページ
DL18W-25RP17-12W-D	385
DL18W-25RP20-12W-D	386
DL18W-50RP15-12W-D	383
DL18W-50RP17-12W-D	385
DL18W-50RP20-12W-D	386
DL18W8-10A4BW-D	329
DL18W8-10A4BW-DA	329
DL18W8-10A4BW-DLS	329
DL18W8-10A6BW-D	329
DL18W8-10A6BW-DA	329
DL18W8-10A6BW-DLS	329
DL18W8-10W4BW-D	330
DL18W8-10W4BW-DA	330
DL18W8-10W4BW-DLS	330
DL18W8-10W7BW-D	330
DL18W8-10W7BW-DA	330
DL18W8-10W7BW-DLS	330
DL18W8-15A4BW-D	345
DL18W8-15A4BW-DA	345
DL18W8-15A4BW-DLS	345
DL18W8-15A6BW-D	345
DL18W8-15A6BW-DA	345
DL18W8-15A6BW-DLS	345
DL18W8-15W4BW-D	347
DL18W8-15W4BW-DA	347
DL18W8-15W4BW-DLS	347
DL18W8-15W7BW-D	347
DL18W8-15W7BW-DA	347
DL18W8-15W7BW-DLS	347
DL18WW8-10A4BW-D	329
DL18WW8-10A4BW-DA	329
DL18WW8-10A4BW-DLS	329
DL18WW8-10A6BW-D	329
DL18WW8-10A6BW-DA	329
DL18WW8-10A6BW-DLS	329
DL18WW8-10W4BW-D	330
DL18WW8-10W4BW-DA	330
DL18WW8-10W4BW-DLS	330
DL18WW8-10W7BW-D	330
DL18WW8-10W7BW-DA	330
DL18WW8-10W7BW-DLS	330
DL18WW8-15A4BW-D	345
DL18WW8-15A4BW-DA	345
DL18WW8-15A4BW-DLS	345
DL18WW8-15A6BW-D	345
DL18WW8-15A6BW-DA	345
DL18WW8-15A6BW-DLS	345
DL18WW8-15W4BW-D	347
DL18WW8-15W4BW-DA	347
DL18WW8-15W4BW-DLS	347
DL18WW8-15W7BW-D	347
DL18WW8-15W7BW-DA	347
DL18WW8-15W7BW-DLS	347

DL20

品番	ページ
DL20KN8-40A7W-D	389/637
DL20KN8-40A7W-D-WP	389/637
DL20KN8-40W9W-D	390/638
DL20KN8-40W9W-D-WP	390/638
DL20L278-10G2W-D	401
DL20L278-10G3W-D	401
DL20L278-10G4W-D	401
DL20L279-10G2W-D	401
DL20L279-10G3W-D	401
DL20L279-10G4W-D	401
DL20L308-10G2W-D	401
DL20L308-10G3W-D	401
DL20L308-10G4W-D	401
DL20L309-10G2W-D	401
DL20L309-10G3W-D	401
DL20L309-10G4W-D	401
DL20W8-10G2W-D	401
DL20W8-10G3W-D	401
DL20W8-10G4W-D	401
DL20W9-10G2W-D	401
DL20W9-10G3W-D	401
DL20W9-10G4W-D	401
DL20WW8-10G2W-D	401
DL20WW8-10G3W-D	401
DL20WW8-10G4W-D	401
DL20WW9-10G2W-D	401
DL20WW9-10G3W-D	401
DL20WW9-10G4W-D	401

DL21

品番	ページ
DL21N7-12A7W-D	334
DL21N7-12W10W-D	334
DL21N8-12A7W-D	334
DL21N8-12W10W-D	334
DL21W7-12A7W-D	334
DL21W7-12W10W-D	334
DL21W8-12A7W-D	334
DL21W8-12W10W-D	334
DL21WW8-12A7W-D	334
DL21WW8-12W10W-D	334

DL24

品番	ページ
DL24L-25RP20-15W-D	386
DL24L-50RP20-15W-D	386
DL24L28-15A4BW-D	349
DL24L28-15A4BW-DA	349
DL24L28-15A4BW-DLS	349
DL24L28-15A6BW-D	349
DL24L28-15A6BW-DA	349
DL24L28-15A6BW-DLS	349
DL24L28-15W4BW-D	350
DL24L28-15W4BW-DA	350
DL24L28-15W4BW-DLS	350
DL24L28-15W7BW-D	350
DL24L28-15W7BW-DA	350
DL24L28-15W7BW-DLS	350
DL24L38-15A4BW-D	349
DL24L38-15A4BW-DA	349
DL24L38-15A4BW-DLS	349
DL24L38-15A6BW-D	349
DL24L38-15A6BW-DA	349
DL24L38-15A6BW-DLS	349
DL24L38-15W4BW-D	350
DL24L38-15W4BW-DA	350
DL24L38-15W4BW-DLS	350
DL24L38-15W7BW-D	350
DL24L38-15W7BW-DA	350
DL24L38-15W7BW-DLS	350
DL24N-25RP20-15W-D	386
DL24N-50RP20-15W-D	386
DL24N8-15A4BW-D	349
DL24N8-15A4BW-DA	349
DL24N8-15A4BW-DLS	349
DL24N8-15A6BW-D	349
DL24N8-15A6BW-DA	349
DL24N8-15A6BW-DLS	349
DL24N8-15W4BW-D	350
DL24N8-15W4BW-DA	350
DL24N8-15W4BW-DLS	350
DL24N8-15W7BW-D	350
DL24N8-15W7BW-DA	350
DL24N8-15W7BW-DLS	350
DL24W-25RP20-15W-D	386
DL24W-50RP20-15W-D	386
DL24W8-15A4BW-D	349
DL24W8-15A4BW-DA	349
DL24W8-15A4BW-DLS	349
DL24W8-15A6BW-D	349
DL24W8-15A6BW-DA	349
DL24W8-15A6BW-DLS	349
DL24W8-15W4BW-D	350
DL24W8-15W4BW-DA	350
DL24W8-15W4BW-DLS	350
DL24W8-15W7BW-D	350
DL24W8-15W7BW-DA	350
DL24W8-15W7BW-DLS	350
DL24WW8-15A4BW-D	349
DL24WW8-15A4BW-DA	349
DL24WW8-15A4BW-DLS	349
DL24WW8-15A6BW-D	349
DL24WW8-15A6BW-DA	349
DL24WW8-15A6BW-DLS	349
DL24WW8-15W4BW-D	350
DL24WW8-15W4BW-DA	350
DL24WW8-15W4BW-DLS	350
DL24WW8-15W7BW-D	350
DL24WW8-15W7BW-DA	350
DL24WW8-15W7BW-DLS	350

DL25

品番	ページ
DL25L278-10G2W-D	402
DL25L278-10G3W-D	402
DL25L278-10G4W-D	402
DL25L279-10G2W-D	402
DL25L279-10G3W-D	402
DL25L279-10G4W-D	402
DL25L308-10G2W-D	402
DL25L308-10G3W-D	402
DL25L308-10G4W-D	402
DL25L309-10G2W-D	402
DL25L309-10G3W-D	402
DL25L309-10G4W-D	402
DL25W8-10G2W-D	402
DL25W8-10G3W-D	402
DL25W8-10G4W-D	402
DL25W9-10G2W-D	402
DL25W9-10G3W-D	402
DL25W9-10G4W-D	402
DL25WW8-10G2W-D	402
DL25WW8-10G3W-D	402
DL25WW8-10G4W-D	402
DL25WW9-10G2W-D	402
DL25WW9-10G3W-D	402
DL25WW9-10G4W-D	402

DL26

品番	ページ
DL26L9-15A4BW-D	352/528
DL26L9-15A4BW-DLS	352/528
DL26L9-15A5BW-D	352/528
DL26L9-15A5BW-DLS	352/528
DL26L9-15W4BW-D	354/528
DL26L9-15W4BW-DLS	354/528
DL26L9-15W7BW-D	354/528
DL26L9-15W7BW-DLS	354/528

DL27

品番	ページ
DL27WW9-15A4BW-D	352/528
DL27WW9-15A4BW-DLS	352/528
DL27WW9-15A5BW-D	352/528
DL27WW9-15A5BW-DLS	352/528
DL27WW9-15W4BW-D	354/528
DL27WW9-15W4BW-DLS	354/528
DL27WW9-15W7BW-D	354/528
DL27WW9-15W7BW-DLS	354/528
DL29W9-15A4BW-D	352/528
DL29W9-15A4BW-DLS	352/528
DL29W9-15A5BW-D	352/528
DL29W9-15A5BW-DLS	352/528
DL29W9-15W4BW-D	354/528
DL29W9-15W4BW-DLS	354/528
DL29W9-15W7BW-D	354/528
DL29W9-15W7BW-DLS	354/528

DL30

品番	ページ
DL30L28-15A4BW-D	351
DL30L28-15A4BW-DA	351
DL30L28-15A4BW-DLS	351
DL30L28-15A5BW-D	351
DL30L28-15A5BW-DA	351
DL30L28-15A5BW-DLS	351
DL30L28-15W4BW-D	353
DL30L28-15W4BW-DA	353
DL30L28-15W4BW-DLS	353
DL30L28-15W6BW-DA	353
DL30L28-15W7BW-D	353
DL30L28-15W7BW-DLS	353
DL30L38-15A4BW-D	351
DL30L38-15A4BW-DA	351
DL30L38-15A4BW-DLS	351
DL30L38-15A5BW-D	351
DL30L38-15A5BW-DA	351
DL30L38-15A5BW-DLS	351
DL30L38-15W4BW-D	353
DL30L38-15W4BW-DA	353
DL30L38-15W4BW-DLS	353
DL30L38-15W7BW-D	353
DL30L38-15W7BW-DA	353
DL30L38-15W7BW-DLS	353
DL30N8-15A4BW-D	351
DL30N8-15A4BW-DA	351
DL30N8-15A4BW-DLS	351
DL30N8-15A5BW-D	351
DL30N8-15A5BW-DA	351
DL30N8-15A5BW-DLS	351
DL30N8-15W4BW-D	353
DL30N8-15W4BW-DA	353
DL30N8-15W4BW-DLS	353

INDEX

品番	ページ
DL30N8-15W7BW-D	353
DL30N8-15W7BW-DA	353
DL30N8-15W7BW-DLS	353
DL30N9-15A4BW-D	352/528
DL30N9-15A4BW-DLS	352/528
DL30N9-15A5BW-D	352/528
DL30N9-15A5BW-DLS	352/528
DL30N9-15W4BW-D	354/528
DL30N9-15W4BW-DLS	354/528
DL30N9-15W7BW-D	354/528
DL30N9-15W7BW-DLS	354/528
DL30W8-15A4BW-D	351
DL30W8-15A4BW-DA	351
DL30W8-15A4BW-DLS	351
DL30W8-15A5BW-D	351
DL30W8-15A5BW-DA	351
DL30W8-15A5BW-DLS	351
DL30W8-15W4BW-D	353
DL30W8-15W4BW-DA	353
DL30W8-15W4BW-DLS	353
DL30W8-15W7BW-D	353
DL30W8-15W7BW-DA	353
DL30W8-15W7BW-DLS	353
DL30WW8-15A4BW-D	351
DL30WW8-15A4BW-DA	351
DL30WW8-15A4BW-DLS	351
DL30WW8-15A5BW-D	351
DL30WW8-15A5BW-DA	351
DL30WW8-15A5BW-DLS	351
DL30WW8-15W4BW-D	353
DL30WW8-15W4BW-DA	353
DL30WW8-15W4BW-DLS	353
DL30WW8-15W7BW-D	353
DL30WW8-15W7BW-DA	353
DL30WW8-15W7BW-DLS	353
DL32	
DL32N7-12A7W-D	335
DL32N7-12W10W-D	335
DL32N8-12A7W-D	335
DL32N8-12W10W-D	335
DL32W7-12A7W-D	335
DL32W7-12W10W-D	335
DL32W8-12A7W-D	335
DL32W8-12W10W-D	335
DL32WW8-12A7W-D	335
DL32WW8-12W10W-D	335
DL33	
DL33L278-15A6W-D	355
DL33L278-15A6W-DLS	355
DL33L278-15A8W-D	355
DL33L278-15A8W-DLS	355
DL33L278-15W8W-D	356
DL33L278-15W8W-DLS	356
DL33L278-20A6W-D	369
DL33L278-20A6W-DLS	369
DL33L278-20A8W-D	369
DL33L278-20A8W-DLS	369
DL33L278-20W8W-D	370
DL33L278-20W8W-DLS	370
DL33L308-15A6W-D	355
DL33L308-15A6W-DLS	355
DL33L308-15A8W-D	355
DL33L308-15A8W-DLS	355
DL33L308-15W8W-D	356
DL33L308-15W8W-DLS	356
DL33L308-20A6W-D	369
DL33L308-20A6W-DLS	369
DL33L308-20A8W-D	369
DL33L308-20A8W-DLS	369
DL33L308-20W8W-D	370
DL33L308-20W8W-DLS	370
DL33N7-15A6W-D	355
DL33N7-15A6W-DLS	355
DL33N7-15A8W-D	355
DL33N7-15A8W-DLS	355
DL33N7-15W8W-D	356
DL33N7-15W8W-DLS	356
DL33N7-20A6W-D	369
DL33N7-20A6W-DLS	369
DL33N7-20A8W-D	369
DL33N7-20A8W-DLS	369
DL33N7-20W8W-D	370
DL33N7-20W8W-DLS	370
DL33N8-15A6W-D	355
DL33N8-15A6W-DLS	355
DL33N8-15A8W-D	355
DL33N8-15A8W-DLS	355
DL33N8-15W8W-D	356
DL33N8-15W8W-DLS	356
DL33N8-20A6W-D	369
DL33N8-20A6W-DLS	369
DL33N8-20A8W-D	369
DL33N8-20A8W-DLS	369
DL33N8-20W8W-D	370
DL33N8-20W8W-DLS	370
DL33W7-15A6W-D	355
DL33W7-15A6W-DLS	355
DL33W7-15A8W-D	355
DL33W7-15A8W-DLS	355
DL33W7-15W8W-D	356
DL33W7-15W8W-DLS	356
DL33W7-20A6W-D	369
DL33W7-20A6W-DLS	369
DL33W7-20A8W-D	369
DL33W7-20A8W-DLS	369
DL33W7-20W8W-D	370
DL33W7-20W8W-DLS	370
DL33W8-15A6W-D	355
DL33W8-15A6W-DLS	355
DL33W8-15A8W-D	355
DL33W8-15A8W-DLS	355
DL33W8-15W8W-D	356
DL33W8-15W8W-DLS	356
DL33W8-20A6W-D	369
DL33W8-20A6W-DLS	369
DL33W8-20A8W-D	369
DL33W8-20A8W-DLS	369
DL33W8-20W8W-D	370
DL33W8-20W8W-DLS	370
DL33WW8-15A6W-D	355
DL33WW8-15A6W-DLS	355
DL33WW8-15A8W-D	355
DL33WW8-15A8W-DLS	355
DL33WW8-15W8W-D	356
DL33WW8-15W8W-DLS	356
DL33WW8-20A6W-D	369
DL33WW8-20A6W-DLS	369
DL33WW8-20A8W-D	369
DL33WW8-20A8W-DLS	369
DL33WW8-20W8W-D	370
DL33WW8-20W8W-DLS	370
DL3	
DL3L278-5G2W-D	394
DL3L278-5G3W-D	394
DL3L278-5G4W-D	394
DL3L279-5G1W-D	394
DL3L279-5G2W-D	394
DL3L279-5G3W-D	394
DL3L279-5G4W-D	394
DL3L308-5G2W-D	394
DL3L308-5G3W-D	394
DL3L308-5G4W-D	394
DL3L309-5G1W-D	394
DL3L309-5G2W-D	394
DL3L309-5G3W-D	394
DL3L309-5G4W-D	394
DL3W8-5G2W-D	394
DL3W8-5G3W-D	394
DL3W8-5G4W-D	394
DL3W9-5G1W-D	394
DL3W9-5G2W-D	394
DL3W9-5G3W-D	394
DL3W9-5G4W-D	394
DL3WW8-5G2W-D	394
DL3WW8-5G3W-D	394
DL3WW8-5G4W-D	394
DL3WW9-5G1W-D	394
DL3WW9-5G2W-D	394
DL3WW9-5G3W-D	394
DL3WW9-5G4W-D	394
DL40	
DL40L28-15A4BW-D	357
DL40L28-15A4BW-DA	357
DL40L28-15A4BW-DLS	357
DL40L28-15A5BW-D	357
DL40L28-15A5BW-DA	357
DL40L28-15A5BW-DLS	357
DL40L28-15W4BW-D	358
DL40L28-15W4BW-DA	358
DL40L28-15W4BW-DLS	358
DL40L28-15W7BW-D	358
DL40L28-15W7BW-DA	358
DL40L28-15W7BW-DLS	358
DL40L38-15A4BW-D	357
DL40L38-15A4BW-DA	357
DL40L38-15A4BW-DLS	357
DL40L38-15A5BW-D	357
DL40L38-15A5BW-DA	357
DL40L38-15A5BW-DLS	357
DL40L38-15W4BW-D	358
DL40L38-15W4BW-DA	358
DL40L38-15W4BW-DLS	358
DL40L38-15W7BW-D	358
DL40L38-15W7BW-DA	358
DL40L38-15W7BW-DLS	358
DL40N8-15A4BW-D	357
DL40N8-15A4BW-DA	357
DL40N8-15A4BW-DLS	357
DL40N8-15A5BW-D	357
DL40N8-15A5BW-DA	357
DL40N8-15A5BW-DLS	357
DL40N8-15W4BW-D	358
DL40N8-15W4BW-DA	358
DL40N8-15W4BW-DLS	358
DL40N8-15W7BW-D	358
DL40N8-15W7BW-DA	358
DL40N8-15W7BW-DLS	358
DL40W8-15A4BW-D	357
DL40W8-15A4BW-DA	357
DL40W8-15A4BW-DLS	357
DL40W8-15A5BW-D	357
DL40W8-15A5BW-DA	357
DL40W8-15A5BW-DLS	357
DL40W8-15W4BW-D	358
DL40W8-15W4BW-DA	358
DL40W8-15W4BW-DLS	358
DL40W8-15W7BW-D	358
DL40W8-15W7BW-DA	358
DL40W8-15W7BW-DLS	358
DL40WW8-15A4BW-D	357
DL40WW8-15A4BW-DA	357
DL40WW8-15A4BW-DLS	357
DL40WW8-15A5BW-D	357
DL40WW8-15A5BW-DA	357
DL40WW8-15A5BW-DLS	357
DL40WW8-15W4BW-D	358
DL40WW8-15W4BW-DA	358
DL40WW8-15W4BW-DLS	358
DL40WW8-15W7BW-D	358
DL40WW8-15W7BW-DA	358
DL40WW8-15W7BW-DLS	358
DL42	
DL42L278-15A6W-D	359
DL42L278-15A6W-DLS	359
DL42L278-15A8W-D	359
DL42L278-15A8W-DLS	359
DL42L278-15W8W-D	360
DL42L278-15W8W-DLS	360
DL42L278-20A6W-D	371
DL42L278-20A6W-DLS	371
DL42L278-20A8W-D	371
DL42L278-20A8W-DLS	371
DL42L278-20W8W-D	372
DL42L278-20W8W-DLS	372
DL42L308-15A6W-D	359
DL42L308-15A6W-DLS	359
DL42L308-15A8W-D	359
DL42L308-15A8W-DLS	359
DL42L308-15W8W-D	360
DL42L308-15W8W-DLS	360
DL42L308-20A6W-D	371
DL42L308-20A6W-DLS	371
DL42L308-20A8W-D	371
DL42L308-20A8W-DLS	371
DL42L308-20W8W-D	372

品番	ページ
DL42L308-20W8W-DLS	372
DL42N7-15A6W-D	359
DL42N7-15A6W-DLS	359
DL42N7-15A8W-D	359
DL42N7-15A8W-DLS	359
DL42N7-15W8W-D	360
DL42N7-15W8W-DLS	360
DL42N7-20A6W-D	371
DL42N7-20A6W-DLS	371
DL42N7-20A8W-D	371
DL42N7-20A8W-DLS	371
DL42N7-20W8W-D	372
DL42N7-20W8W-DLS	372
DL42N8-15A6W-D	359
DL42N8-15A6W-DLS	359
DL42N8-15A8W-D	359
DL42N8-15A8W-DLS	359
DL42N8-15W8W-D	360
DL42N8-15W8W-DLS	360
DL42N8-20A6W-D	371
DL42N8-20A6W-DLS	371
DL42N8-20A8W-D	371
DL42N8-20A8W-DLS	371
DL42N8-20W8W-D	372
DL42N8-20W8W-DLS	372
DL42W7-15A6W-D	359
DL42W7-15A6W-DLS	359
DL42W7-15A8W-D	359
DL42W7-15A8W-DLS	359
DL42W7-15W8W-D	360
DL42W7-15W8W-DLS	360
DL42W7-20A6W-D	371
DL42W7-20A6W-DLS	371
DL42W7-20A8W-D	371
DL42W7-20A8W-DLS	371
DL42W7-20W8W-D	372
DL42W7-20W8W-DLS	372
DL42W8-15A6W-D	359
DL42W8-15A6W-DLS	359
DL42W8-15A8W-D	359
DL42W8-15A8W-DLS	359
DL42W8-15W8W-D	360
DL42W8-15W8W-DLS	360
DL42W8-20A6W-D	371
DL42W8-20A6W-DLS	371
DL42W8-20A8W-D	371
DL42W8-20A8W-DLS	371
DL42W8-20W8W-D	372
DL42W8-20W8W-DLS	372

品番	ページ
DL42WW8-15A6W-D	359
DL42WW8-15A6W-DLS	359
DL42WW8-15A8W-D	359
DL42WW8-15A8W-DLS	359
DL42WW8-15W8W-D	360
DL42WW8-15W8W-DLS	360
DL42WW8-20A6W-D	371
DL42WW8-20A6W-DLS	371
DL42WW8-20A8W-D	371
DL42WW8-20A8W-DLS	371
DL42WW8-20W8W-D	372
DL42WW8-20W8W-DLS	372
DL46DL8-15W8W-DLS	364
DL47DL8-15A8W-DLS	363
DL48DL8-15A6W-DLS	363

DL4

品番	ページ
DL4L28-10A4BW-D	311
DL4L28-10A4BW-DA	311
DL4L28-10A4BW-DLS	311
DL4L28-10A6BW-D	311
DL4L28-10A6BW-DA	311
DL4L28-10A6BW-DLS	311
DL4L28-10W4BW-D	312
DL4L28-10W4BW-DA	312
DL4L28-10W4BW-DLS	312
DL4L28-10W7BW-D	312
DL4L28-10W7BW-DA	312
DL4L28-10W7BW-DLS	312
DL4L28-7A4BW-D	303
DL4L28-7A4BW-DA	303
DL4L28-7A4BW-DLS	303
DL4L28-7A7BW-D	303
DL4L28-7A7BW-DA	303
DL4L28-7A7BW-DLS	303
DL4L28-7W4BW-D	304
DL4L28-7W4BW-DA	304
DL4L28-7W4BW-DLS	304
DL4L28-7W7BW-D	304
DL4L28-7W7BW-DA	304
DL4L28-7W7BW-DLS	304
DL4L38-10A4BW-D	311
DL4L38-10A4BW-DA	311
DL4L38-10A4BW-DLS	311
DL4L38-10A6BW-D	311
DL4L38-10A6BW-DA	311
DL4L38-10A6BW-DLS	311
DL4L38-10W4BW-D	312
DL4L38-10W4BW-DA	312
DL4L38-10W4BW-DLS	312

品番	ページ
DL4L38-10W7BW-D	312
DL4L38-10W7BW-DA	312
DL4L38-10W7BW-DLS	312
DL4L38-7A4BW-D	303
DL4L38-7A4BW-DA	303
DL4L38-7A4BW-DLS	303
DL4L38-7A7BW-D	303
DL4L38-7A7BW-DA	303
DL4L38-7A7BW-DLS	303
DL4L38-7W4BW-D	304
DL4L38-7W4BW-DA	304
DL4L38-7W4BW-DLS	304
DL4L38-7W7BW-D	304
DL4L38-7W7BW-DA	304
DL4L38-7W7BW-DLS	304
DL4N8-10A4BW-D	311
DL4N8-10A4BW-DA	311
DL4N8-10A4BW-DLS	311
DL4N8-10A6BW-D	311
DL4N8-10A6BW-DA	311
DL4N8-10A6BW-DLS	311
DL4N8-10W4BW-D	312
DL4N8-10W4BW-DA	312
DL4N8-10W4BW-DLS	312
DL4N8-10W7BW-D	312
DL4N8-10W7BW-DA	312
DL4N8-10W7BW-DLS	312
DL4N8-7A4BW-D	303
DL4N8-7A4BW-DA	303
DL4N8-7A4BW-DLS	303
DL4N8-7A7BW-D	303
DL4N8-7A7BW-DA	303
DL4N8-7A7BW-DLS	303
DL4N8-7W4BW-D	304
DL4N8-7W4BW-DA	304
DL4N8-7W4BW-DLS	304
DL4N8-7W7BW-D	304
DL4N8-7W7BW-DA	304
DL4N8-7W7BW-DLS	304
DL4W8-10A4BW-D	311
DL4W8-10A4BW-DA	311
DL4W8-10A4BW-DLS	311
DL4W8-10A6BW-D	311
DL4W8-10A6BW-DA	311
DL4W8-10A6BW-DLS	311
DL4W8-10W4BW-D	312
DL4W8-10W4BW-DA	312
DL4W8-10W4BW-DLS	312
DL4W8-10W7BW-D	312

品番	ページ
DL4W8-10W7BW-DA	312
DL4W8-10W7BW-DLS	312
DL4W8-7A4BW-D	303
DL4W8-7A4BW-DA	303
DL4W8-7A4BW-DLS	303
DL4W8-7A7BW-D	303
DL4W8-7A7BW-DA	303
DL4W8-7A7BW-DLS	303
DL4W8-7W4BW-D	304
DL4W8-7W4BW-DA	304
DL4W8-7W4BW-DLS	304
DL4W8-7W7BW-D	304
DL4W8-7W7BW-DA	304
DL4W8-7W7BW-DLS	304
DL4WW8-10A4BW-D	311
DL4WW8-10A4BW-DA	311
DL4WW8-10A4BW-DLS	311
DL4WW8-10A6BW-D	311
DL4WW8-10A6BW-DA	311
DL4WW8-10A6BW-DLS	311
DL4WW8-10W4BW-D	312
DL4WW8-10W4BW-DA	312
DL4WW8-10W4BW-DLS	312
DL4WW8-10W7BW-D	312
DL4WW8-10W7BW-DA	312
DL4WW8-10W7BW-DLS	312
DL4WW8-7A4BW-D	303
DL4WW8-7A4BW-DA	303
DL4WW8-7A4BW-DLS	303
DL4WW8-7A7BW-D	303
DL4WW8-7A7BW-DA	303
DL4WW8-7A7BW-DLS	303
DL4WW8-7W4BW-D	304
DL4WW8-7W4BW-DA	304
DL4WW8-7W4BW-DLS	304
DL4WW8-7W7BW-D	304
DL4WW8-7W7BW-DA	304
DL4WW8-7W7BW-DLS	304

DL53

品番	ページ
DL53L28-15A4BW-D	361
DL53L28-15A4BW-DA	361
DL53L28-15A4BW-DLS	361
DL53L28-15A5BW-D	361
DL53L28-15A5BW-DA	361
DL53L28-15A5BW-DLS	361
DL53L28-15W4BW-D	362
DL53L28-15W4BW-DA	362
DL53L28-15W4BW-DLS	362
DL53L28-15W7BW-D	362

品番	ページ
DL53L28-15W7BW-DA	362
DL53L28-15W7BW-DLS	362
DL53L38-15A4BW-D	361
DL53L38-15A4BW-DA	361
DL53L38-15A4BW-DLS	361
DL53L38-15A5BW-D	361
DL53L38-15A5BW-DA	361
DL53L38-15A5BW-DLS	361
DL53L38-15W4BW-D	362
DL53L38-15W4BW-DA	362
DL53L38-15W4BW-DLS	362
DL53L38-15W7BW-D	362
DL53L38-15W7BW-DA	362
DL53L38-15W7BW-DLS	362
DL53N8-15A4BW-D	361
DL53N8-15A4BW-DA	361
DL53N8-15A4BW-DLS	361
DL53N8-15A5BW-D	361
DL53N8-15A5BW-DA	361
DL53N8-15A5BW-DLS	361
DL53N8-15W4BW-D	362
DL53N8-15W4BW-DA	362
DL53N8-15W4BW-DLS	362
DL53N8-15W7BW-D	362
DL53N8-15W7BW-DA	362
DL53N8-15W7BW-DLS	362
DL53W8-15A4BW-D	361
DL53W8-15A4BW-DA	361
DL53W8-15A4BW-DLS	361
DL53W8-15A5BW-D	361
DL53W8-15A5BW-DA	361
DL53W8-15A5BW-DLS	361
DL53W8-15W4BW-D	362
DL53W8-15W4BW-DA	362
DL53W8-15W4BW-DLS	362
DL53W8-15W7BW-D	362
DL53W8-15W7BW-DA	362
DL53W8-15W7BW-DLS	362
DL53WW8-15A4BW-D	361
DL53WW8-15A4BW-DA	361
DL53WW8-15A4BW-DLS	361
DL53WW8-15A5BW-D	361
DL53WW8-15A5BW-DA	361
DL53WW8-15A5BW-DLS	361
DL53WW8-15W4BW-D	362
DL53WW8-15W4BW-DA	362
DL53WW8-15W4BW-DLS	362
DL53WW8-15W7BW-D	362
DL53WW8-15W7BW-DA	362

INDEX

品番	ページ
DL53WW8-15W7BW-DLS	362
DL57	
DL57L278-15A6W-D	363
DL57L278-15A6W-DLS	363
DL57L278-15A8W-D	363
DL57L278-15A8W-DLS	363
DL57L278-15W8W-D	364
DL57L278-15W8W-DLS	364
DL57L278-20A6W-D	373
DL57L278-20A6W-DLS	373
DL57L278-20A8W-D	373
DL57L278-20A8W-DLS	373
DL57L278-20W8W-D	374
DL57L278-20W8W-DLS	374
DL57L308-15A6W-D	363
DL57L308-15A6W-DLS	363
DL57L308-15A8W-D	363
DL57L308-15A8W-DLS	363
DL57L308-15W8W-D	364
DL57L308-15W8W-DLS	364
DL57L308-20A6W-D	373
DL57L308-20A6W-DLS	373
DL57L308-20A8W-D	373
DL57L308-20A8W-DLS	373
DL57L308-20W8W-D	374
DL57L308-20W8W-DLS	374
DL57N7-15A6W-D	363
DL57N7-15A6W-DLS	363
DL57N7-15A8W-D	363
DL57N7-15A8W-DLS	363
DL57N7-15W8W-D	364
DL57N7-15W8W-DLS	364
DL57N7-20A6W-D	373
DL57N7-20A6W-DLS	373
DL57N7-20A8W-D	373
DL57N7-20A8W-DLS	373
DL57N7-20W8W-D	374
DL57N7-20W8W-DLS	374
DL57N8-15A6W-D	363
DL57N8-15A6W-DLS	363
DL57N8-15A8W-D	363
DL57N8-15A8W-DLS	363
DL57N8-15W8W-D	364
DL57N8-15W8W-DLS	364
DL57N8-20A6W-D	373
DL57N8-20A6W-DLS	373
DL57N8-20A8W-D	373
DL57N8-20A8W-DLS	373
DL57N8-20W8W-D	374
DL57N8-20W8W-DLS	374
DL57W7-15A6W-D	363
DL57W7-15A6W-DLS	363
DL57W7-15A8W-D	363
DL57W7-15A8W-DLS	363
DL57W7-15W8W-D	364
DL57W7-15W8W-DLS	364
DL57W7-20A6W-D	373
DL57W7-20A6W-DLS	373
DL57W7-20A8W-D	373
DL57W7-20A8W-DLS	373
DL57W7-20W8W-D	374
DL57W7-20W8W-DLS	374
DL57W8-15A6W-D	363
DL57W8-15A6W-DLS	363
DL57W8-15A8W-D	363
DL57W8-15A8W-DLS	363
DL57W8-15W8W-D	364
DL57W8-15W8W-DLS	364
DL57W8-20A6W-D	373
DL57W8-20A6W-DLS	373
DL57W8-20A8W-D	373
DL57W8-20A8W-DLS	373
DL57W8-20W8W-D	374
DL57W8-20W8W-DLS	374
DL57WW8-15A6W-D	363
DL57WW8-15A6W-DLS	363
DL57WW8-15A8W-D	363
DL57WW8-15A8W-DLS	363
DL57WW8-15W8W-D	364
DL57WW8-15W8W-DLS	364
DL57WW8-20A6W-D	373
DL57WW8-20A6W-DLS	373
DL57WW8-20A8W-D	373
DL57WW8-20A8W-DLS	373
DL57WW8-20W8W-D	374
DL57WW8-20W8W-DLS	374
DL5	
DL5L-25RP10-07W-D	380
DL5L-25RP12-07W-D	381
DL5L-50RP10-07W-D	380
DL5L-50RP12-07W-D	381
DL5L278-10G2W-D	397
DL5L278-10G3W-D	397
DL5L278-10G4W-D	397
DL5L278-5G2W-D	395
DL5L278-5G3W-D	395
DL5L278-5G4W-D	395
DL5L279-10G2W-D	397
DL5L279-10G3W-D	397
DL5L279-10G4W-D	397
DL5L279-5G1W-D	395
DL5L279-5G2W-D	395
DL5L279-5G3W-D	395
DL5L279-5G4W-D	395
DL5L28-10A4BW-D	313
DL5L28-10A4BW-DA	313
DL5L28-10A4BW-DLS	313
DL5L28-10W4BW-D	314
DL5L28-10W4BW-DA	314
DL5L28-10W4BW-DLS	314
DL5L28-10W7BW-D	314
DL5L28-10W7BW-DA	314
DL5L28-10W7BW-DLS	314
DL5L28-7A4BW-D	305
DL5L28-7A4BW-DA	305
DL5L28-7A4BW-DLS	305
DL5L28-7A7BW-D	305
DL5L28-7A7BW-DA	305
DL5L28-7A7BW-DLS	305
DL5L28-7W4BW-D	306
DL5L28-7W4BW-DA	306
DL5L28-7W4BW-DLS	306
DL5L28-7W7BW-D	306
DL5L28-7W7BW-DA	306
DL5L28-7W7BW-DLS	306
DL5L308-10G2W-D	397
DL5L308-10G3W-D	397
DL5L308-10G4W-D	397
DL5L308-5G2W-D	395
DL5L308-5G3W-D	395
DL5L308-5G4W-D	395
DL5L309-10G2W-D	397
DL5L309-10G3W-D	397
DL5L309-10G4W-D	397
DL5L309-5G1W-D	395
DL5L309-5G2W-D	395
DL5L309-5G3W-D	395
DL5L309-5G4W-D	395
DL5L38-10A4BW-D	313
DL5L38-10A4BW-DA	313
DL5L38-10A4BW-DLS	313
DL5L38-10W4BW-D	314
DL5L38-10W4BW-DA	314
DL5L38-10W4BW-DLS	314
DL5L38-10W7BW-D	314
DL5L38-10W7BW-DA	314
DL5L38-10W7BW-DLS	314
DL5L38-7A4BW-D	305
DL5L38-7A4BW-DA	305
DL5L38-7A4BW-DLS	305
DL5L38-7A7BW-D	305
DL5L38-7A7BW-DA	305
DL5L38-7A7BW-DLS	305
DL5L38-7W4BW-D	306
DL5L38-7W4BW-DA	306
DL5L38-7W4BW-DLS	306
DL5L38-7W7BW-D	306
DL5L38-7W7BW-DA	306
DL5L38-7W7BW-DLS	306
DL5N-25RP10-07W-D	380
DL5N-25RP12-07W-D	381
DL5N-50RP10-07W-D	380
DL5N-50RP12-07W-D	381
DL5N8-10A4BW-D	313
DL5N8-10A4BW-DA	313
DL5N8-10A4BW-DLS	313
DL5N8-10W4BW-D	314
DL5N8-10W4BW-DA	314
DL5N8-10W4BW-DLS	314
DL5N8-10W7BW-D	314
DL5N8-10W7BW-DA	314
DL5N8-10W7BW-DLS	314
DL5N8-7A4BW-D	305
DL5N8-7A4BW-DA	305
DL5N8-7A4BW-DLS	305
DL5N8-7A7BW-D	305
DL5N8-7A7BW-DA	305
DL5N8-7A7BW-DLS	305
DL5N8-7W4BW-D	306
DL5N8-7W4BW-DA	306
DL5N8-7W4BW-DLS	306
DL5N8-7W7BW-D	306
DL5N8-7W7BW-DA	306
DL5N8-7W7BW-DLS	306
DL5W-25RP10-07W-D	380
DL5W-25RP12-07W-D	381
DL5W-50RP10-07W-D	380
DL5W-50RP12-07W-D	381
DL5W8-10A4BW-D	313
DL5W8-10A4BW-DA	313
DL5W8-10A4BW-DLS	313
DL5W8-10G2W-D	397
DL5W8-10G3W-D	397
DL5W8-10G4W-D	397
DL5W8-10W4BW-D	314
DL5W8-10W4BW-DA	314
DL5W8-10W4BW-DLS	314
DL5W8-10W7BW-D	314
DL5W8-10W7BW-DA	314
DL5W8-10W7BW-DLS	314
DL5W8-5G2W-D	395
DL5W8-5G3W-D	395
DL5W8-5G4W-D	395
DL5W8-7A4BW-D	305
DL5W8-7A4BW-DA	305
DL5W8-7A4BW-DLS	305
DL5W8-7A7BW-D	305
DL5W8-7A7BW-DA	305
DL5W8-7A7BW-DLS	305
DL5W8-7W4BW-D	306
DL5W8-7W4BW-DA	306
DL5W8-7W4BW-DLS	306
DL5W8-7W7BW-D	306
DL5W8-7W7BW-DA	306
DL5W8-7W7BW-DLS	306
DL5W9-10G2W-D	397
DL5W9-10G3W-D	397
DL5W9-10G4W-D	397
DL5W9-5G1W-D	395
DL5W9-5G2W-D	395
DL5W9-5G3W-D	395
DL5W9-5G4W-D	395
DL5WW8-10A4BW-D	313
DL5WW8-10A4BW-DA	313
DL5WW8-10A4BW-DLS	313
DL5WW8-10G2W-D	397
DL5WW8-10G3W-D	397
DL5WW8-10G4W-D	397
DL5WW8-10W4BW-D	314
DL5WW8-10W4BW-DA	314
DL5WW8-10W4BW-DLS	314
DL5WW8-10W7BW-D	314
DL5WW8-10W7BW-DA	314
DL5WW8-10W7BW-DLS	314
DL5WW8-5G2W-D	395
DL5WW8-5G3W-D	395
DL5WW8-5G4W-D	395
DL5WW8-7A4BW-D	305
DL5WW8-7A4BW-DA	305
DL5WW8-7A4BW-DLS	305
DL5WW8-7A7BW-D	305
DL5WW8-7A7BW-DA	305
DL5WW8-7A7BW-DLS	305
DL5WW8-7W4BW-D	306
DL5WW8-7W4BW-DA	306

品番	ページ
DL5WW8-7W4BW-DLS	306
DL5WW8-7W7BW-D	306
DL5WW8-7W7BW-DA	306
DL5WW8-7W7BW-DLS	306
DL5WW9-10G2W-D	397
DL5WW9-10G3W-D	397
DL5WW9-10G4W-D	397
DL5WW9-5G1W-D	395
DL5WW9-5G2W-D	395
DL5WW9-5G3W-D	395
DL5WW9-5G4W-D	395
DL6	
DL6L28-10A4BW-D	315
DL6L28-10A4BW-DA	315
DL6L28-10A4BW-DLS	315
DL6L28-10A6BW-D	315
DL6L28-10A6BW-DA	315
DL6L28-10A6BW-DLS	315
DL6L28-10W4BW-D	316
DL6L28-10W4BW-DA	316
DL6L28-10W4BW-DLS	316
DL6L28-10W7BW-D	316
DL6L28-10W7BW-DA	316
DL6L28-10W7BW-DLS	316
DL6L28-7A4BW-D	307
DL6L28-7A4BW-DA	307
DL6L28-7A4BW-DLS	307
DL6L28-7A7BW-D	307
DL6L28-7A7BW-DA	307
DL6L28-7A7BW-DLS	307
DL6L28-7W4BW-D	308
DL6L28-7W4BW-DA	308
DL6L28-7W4BW-DLS	308
DL6L28-7W7BW-D	308
DL6L28-7W7BW-DA	308
DL6L28-7W7BW-DLS	308
DL6L38-10A4BW-D	315
DL6L38-10A4BW-DA	315
DL6L38-10A4BW-DLS	315
DL6L38-10A6BW-D	315
DL6L38-10A6BW-DA	315
DL6L38-10A6BW-DLS	315
DL6L38-10W4BW-D	316
DL6L38-10W4BW-DA	316
DL6L38-10W4BW-DLS	316
DL6L38-10W7BW-D	316
DL6L38-10W7BW-DA	316
DL6L38-10W7BW-DLS	316
DL6L38-7A4BW-D	307
DL6L38-7A4BW-DA	307
DL6L38-7A4BW-DLS	307
DL6L38-7A7BW-D	307
DL6L38-7A7BW-DA	307
DL6L38-7A7BW-DLS	307
DL6L38-7W4BW-D	308
DL6L38-7W4BW-DA	308
DL6L38-7W4BW-DLS	308
DL6L38-7W7BW-D	308
DL6L38-7W7BW-DA	308
DL6L38-7W7BW-DLS	308
DL6N8-10A4BW-D	315
DL6N8-10A4BW-DA	315
DL6N8-10A4BW-DLS	315
DL6N8-10A6BW-D	315
DL6N8-10A6BW-DA	315
DL6N8-10A6BW-DLS	315
DL6N8-10W4BW-D	316
DL6N8-10W4BW-DA	316
DL6N8-10W4BW-DLS	316
DL6N8-10W7BW-D	316
DL6N8-10W7BW-DA	316
DL6N8-10W7BW-DLS	316
DL6N8-7A4BW-D	307
DL6N8-7A4BW-DA	307
DL6N8-7A4BW-DLS	307
DL6N8-7A7BW-D	307
DL6N8-7A7BW-DA	307
DL6N8-7A7BW-DLS	307
DL6N8-7W4BW-D	308
DL6N8-7W4BW-DA	308
DL6N8-7W4BW-DLS	308
DL6N8-7W7BW-D	308
DL6N8-7W7BW-DA	308
DL6N8-7W7BW-DLS	308
DL6W8-10A4BW-D	315
DL6W8-10A4BW-DA	315
DL6W8-10A4BW-DLS	315
DL6W8-10A6BW-D	315
DL6W8-10A6BW-DA	315
DL6W8-10A6BW-DLS	315
DL6W8-10W4BW-D	316
DL6W8-10W4BW-DA	316
DL6W8-10W4BW-DLS	316
DL6W8-10W7BW-D	316
DL6W8-10W7BW-DA	316
DL6W8-10W7BW-DLS	316
DL6W8-7A4BW-D	307
DL6W8-7A4BW-DA	307
DL6W8-7A4BW-DLS	307
DL6W8-7A7BW-D	307
DL6W8-7A7BW-DA	307
DL6W8-7A7BW-DLS	307
DL6W8-7W4BW-D	308
DL6W8-7W4BW-DA	308
DL6W8-7W4BW-DLS	308
DL6W8-7W7BW-D	308
DL6W8-7W7BW-DA	308
DL6W8-7W7BW-DLS	308
DL6WW8-10A4BW-D	315
DL6WW8-10A4BW-DA	315
DL6WW8-10A4BW-DLS	315
DL6WW8-10A6BW-D	315
DL6WW8-10A6BW-DA	315
DL6WW8-10A6BW-DLS	315
DL6WW8-10W4BW-D	316
DL6WW8-10W4BW-DA	316
DL6WW8-10W4BW-DLS	316
DL6WW8-10W7BW-D	316
DL6WW8-10W7BW-DA	316
DL6WW8-10W7BW-DLS	316
DL6WW8-7A4BW-D	307
DL6WW8-7A4BW-DA	307
DL6WW8-7A4BW-DLS	307
DL6WW8-7A7BW-D	307
DL6WW8-7A7BW-DA	307
DL6WW8-7A7BW-DLS	307
DL6WW8-7W4BW-D	308
DL6WW8-7W4BW-DA	308
DL6WW8-7W4BW-DLS	308
DL6WW8-7W7BW-D	308
DL6WW8-7W7BW-DA	308
DL6WW8-7W7BW-DLS	308
DL75	
DL75L278-15A6W-D	365
DL75L278-15A6W-DLS	365
DL75L278-15A8W-D	365
DL75L278-15A8W-DLS	365
DL75L278-15W8W-D	366
DL75L278-15W8W-DLS	366
DL75L278-20A6W-D	375
DL75L278-20A6W-DLS	375
DL75L278-20A8W-D	375
DL75L278-20A8W-DLS	375
DL75L278-20W8W-D	376
DL75L278-20W8W-DLS	376
DL75L308-15A6W-D	365
DL75L308-15A6W-DLS	365
DL75L308-15A8W-D	365
DL75L308-15A8W-DLS	365
DL75L308-15W8W-D	366
DL75L308-15W8W-DLS	366
DL75L308-20A6W-D	375
DL75L308-20A6W-DLS	375
DL75L308-20A8W-D	375
DL75L308-20A8W-DLS	375
DL75L308-20W8W-D	376
DL75L308-20W8W-DLS	376
DL75N7-15A6W-D	365
DL75N7-15A6W-DLS	365
DL75N7-15A8W-D	365
DL75N7-15A8W-DLS	365
DL75N7-15W8W-D	366
DL75N7-15W8W-DLS	366
DL75N7-20A6W-D	375
DL75N7-20A6W-DLS	375
DL75N7-20A8W-D	375
DL75N7-20A8W-DLS	375
DL75N7-20W8W-D	376
DL75N7-20W8W-DLS	376
DL75N8-15A6W-D	365
DL75N8-15A6W-DLS	365
DL75N8-15A8W-D	365
DL75N8-15A8W-DLS	365
DL75N8-15W8W-D	366
DL75N8-15W8W-DLS	366
DL75N8-20A6W-D	375
DL75N8-20A6W-DLS	375
DL75N8-20A8W-D	375
DL75N8-20A8W-DLS	375
DL75N8-20W8W-D	376
DL75N8-20W8W-DLS	376
DL75W7-15A6W-D	365
DL75W7-15A6W-DLS	365
DL75W7-15A8W-D	365
DL75W7-15A8W-DLS	365
DL75W7-15W8W-D	366
DL75W7-15W8W-DLS	366
DL75W7-20A6W-D	375
DL75W7-20A6W-DLS	375
DL75W7-20A8W-D	375
DL75W7-20A8W-DLS	375
DL75W7-20W8W-D	376
DL75W7-20W8W-DLS	376
DL75W8-15A6W-D	365
DL75W8-15A6W-DLS	365
DL75W8-15A8W-D	365
DL75W8-15A8W-DLS	365
DL75W8-15W8W-D	366
DL75W8-15W8W-DLS	366
DL75W8-20A6W-D	375
DL75W8-20A6W-DLS	375
DL75W8-20A8W-D	375
DL75W8-20A8W-DLS	375
DL75W8-20W8W-D	376
DL75W8-20W8W-DLS	376
DL75WW8-15A6W-D	365
DL75WW8-15A6W-DLS	365
DL75WW8-15A8W-D	365
DL75WW8-15A8W-DLS	365
DL75WW8-15W8W-D	366
DL75WW8-15W8W-DLS	366
DL75WW8-20A6W-D	375
DL75WW8-20A6W-DLS	375
DL75WW8-20A8W-D	375
DL75WW8-20A8W-DLS	375
DL75WW8-20W8W-D	376
DL75WW8-20W8W-DLS	376
DL8	
DL8L-25RP12-10W-D	381
DL8L-25RP15-10W-D	382
DL8L-25RP17-10W-D	384
DL8L-50RP12-10W-D	381
DL8L-50RP15-10W-D	382
DL8L-50RP17-10W-D	384
DL8L278-10G2W-D	398
DL8L278-10G3W-D	398
DL8L278-10G4W-D	398
DL8L278-5G2W-D	396
DL8L278-5G3W-D	396
DL8L278-5G4W-D	396
DL8L279-10G2W-D	398
DL8L279-10G3W-D	398
DL8L279-10G4W-D	398
DL8L279-5G2W-D	396
DL8L279-5G3W-D	396
DL8L279-5G4W-D	396
DL8L28-10A4BW-D	317
DL8L28-10A4BW-DA	317
DL8L28-10A4BW-DLS	317
DL8L28-10A6BW-D	317
DL8L28-10A6BW-DA	317
DL8L28-10A6BW-DLS	317
DL8L28-10W4BW-D	318
DL8L28-10W4BW-DA	318
DL8L28-10W4BW-DLS	318

INDEX

品番	ページ
DL8L28-10W7BW-D	318
DL8L28-10W7BW-DA	318
DL8L28-10W7BW-DLS	318
DL8L28-15A3BW-D	337
DL8L28-15A3BW-DA	337
DL8L28-15A3BW-DLS	337
DL8L28-15A7BW-D	337
DL8L28-15A7BW-DA	337
DL8L28-15A7BW-DLS	337
DL8L28-15W4BW-D	338
DL8L28-15W4BW-DA	338
DL8L28-15W4BW-DLS	338
DL8L28-15W7BW-D	338
DL8L28-15W7BW-DA	338
DL8L28-15W7BW-DLS	338
DL8L28-7A4BW-D	309
DL8L28-7A4BW-DA	309
DL8L28-7A4BW-DLS	309
DL8L28-7A7BW-D	309
DL8L28-7A7BW-DA	309
DL8L28-7A7BW-DLS	309
DL8L28-7W4BW-D	310
DL8L28-7W4BW-DA	310
DL8L28-7W4BW-DLS	310
DL8L28-7W7BW-D	310
DL8L28-7W7BW-DA	310
DL8L28-7W7BW-DLS	310
DL8L308-10G2W-D	398
DL8L308-10G3W-D	398
DL8L308-10G4W-D	398
DL8L308-5G2W-D	396
DL8L308-5G3W-D	396
DL8L308-5G4W-D	396
DL8L309-10G2W-D	398
DL8L309-10G3W-D	398
DL8L309-10G4W-D	398
DL8L309-5G2W-D	396
DL8L309-5G3W-D	396
DL8L309-5G4W-D	396
DL8L38-10A4BW-D	317
DL8L38-10A4BW-DA	317
DL8L38-10A4BW-DLS	317
DL8L38-10A6BW-D	317
DL8L38-10A6BW-DA	317
DL8L38-10A6BW-DLS	317
DL8L38-10W4BW-D	318
DL8L38-10W4BW-DA	318
DL8L38-10W4BW-DLS	318
DL8L38-10W7BW-D	318
DL8L38-10W7BW-DA	318
DL8L38-10W7BW-DLS	318
DL8L38-15A3BW-D	337
DL8L38-15A3BW-DA	337
DL8L38-15A3BW-DLS	337
DL8L38-15A7BW-D	337
DL8L38-15A7BW-DA	337
DL8L38-15A7BW-DLS	337
DL8L38-15W4BW-D	338
DL8L38-15W4BW-DA	338
DL8L38-15W4BW-DLS	338
DL8L38-15W7BW-D	338
DL8L38-15W7BW-DA	338
DL8L38-15W7BW-DLS	338
DL8L38-7A4BW-D	309
DL8L38-7A4BW-DA	309
DL8L38-7A4BW-DLS	309
DL8L38-7A7BW-D	309
DL8L38-7A7BW-DA	309
DL8L38-7A7BW-DLS	309
DL8L38-7W4BW-D	310
DL8L38-7W4BW-DA	310
DL8L38-7W4BW-DLS	310
DL8L38-7W7BW-D	310
DL8L38-7W7BW-DA	310
DL8L38-7W7BW-DLS	310
DL8LWW8-10G2W-D	398
DL8LWW8-10G3W-D	398
DL8LWW8-10G4W-D	398
DL8LWW9-10G2W-D	398
DL8LWW9-10G3W-D	398
DL8LWW9-10G4W-D	398
DL8N-25RP12-10W-D	381
DL8N-25RP15-10W-D	382
DL8N-25RP17-10W-D	384
DL8N-50RP12-10W-D	381
DL8N-50RP15-10W-D	382
DL8N-50RP17-10W-D	384
DL8N7-10A8W-D	319
DL8N7-10W10W-D	319
DL8N7-12A7W-D	331
DL8N7-12W10W-D	331
DL8N8-10A4BW-D	317
DL8N8-10A4BW-DA	317
DL8N8-10A4BW-DLS	317
DL8N8-10A6BW-D	317
DL8N8-10A6BW-DA	317
DL8N8-10A6BW-DLS	317
DL8N8-10A8W-D	319
DL8N8-10W10W-D	319
DL8N8-10W4BW-D	318
DL8N8-10W4BW-DA	318
DL8N8-10W4BW-DLS	318
DL8N8-10W7BW-D	318
DL8N8-10W7BW-DA	318
DL8N8-10W7BW-DLS	318
DL8N8-12A7W-D	331
DL8N8-12W10W-D	331
DL8N8-15A3BW-D	337
DL8N8-15A3BW-DA	337
DL8N8-15A3BW-DLS	337
DL8N8-15A7BW-D	337
DL8N8-15A7BW-DA	337
DL8N8-15A7BW-DLS	337
DL8N8-15W4BW-D	338
DL8N8-15W4BW-DA	338
DL8N8-15W4BW-DLS	338
DL8N8-15W7BW-D	338
DL8N8-15W7BW-DA	338
DL8N8-15W7BW-DLS	338
DL8N8-7A4BW-D	309
DL8N8-7A4BW-DA	309
DL8N8-7A4BW-DLS	309
DL8N8-7A7BW-D	309
DL8N8-7A7BW-DA	309
DL8N8-7A7BW-DLS	309
DL8N8-7W4BW-D	310
DL8N8-7W4BW-DA	310
DL8N8-7W4BW-DLS	310
DL8N8-7W7BW-D	310
DL8N8-7W7BW-DA	310
DL8N8-7W7BW-DLS	310
DL8W-25RP12-10W-D	381
DL8W-25RP15-10W-D	382
DL8W-25RP17-10W-D	384
DL8W-50RP12-10W-D	381
DL8W-50RP15-10W-D	382
DL8W-50RP17-10W-D	384
DL8W7-10A8W-D	319
DL8W7-10W10W-D	319
DL8W7-12A7W-D	331
DL8W7-12W10W-D	331
DL8W8-10A4BW-D	317
DL8W8-10A4BW-DA	317
DL8W8-10A4BW-DLS	317
DL8W8-10A6BW-D	317
DL8W8-10A6BW-DA	317
DL8W8-10A6BW-DLS	317
DL8W8-10A8W-D	319
DL8W8-10G2W-D	398
DL8W8-10G3W-D	398
DL8W8-10G4W-D	398
DL8W8-10W10W-D	319
DL8W8-10W4BW-D	318
DL8W8-10W4BW-DA	318
DL8W8-10W4BW-DLS	318
DL8W8-10W7BW-D	318
DL8W8-10W7BW-DA	318
DL8W8-10W7BW-DLS	318
DL8W8-12A7W-D	331
DL8W8-12W10W-D	331
DL8W8-15A3BW-D	337
DL8W8-15A3BW-DA	337
DL8W8-15A3BW-DLS	337
DL8W8-15A7BW-D	337
DL8W8-15A7BW-DA	337
DL8W8-15A7BW-DLS	337
DL8W8-15W4BW-D	338
DL8W8-15W4BW-DA	338
DL8W8-15W4BW-DLS	338
DL8W8-15W7BW-D	338
DL8W8-15W7BW-DA	338
DL8W8-15W7BW-DLS	338
DL8W8-5G2W-D	396
DL8W8-5G3W-D	396
DL8W8-5G4W-D	396
DL8W8-7A4BW-D	309
DL8W8-7A4BW-DA	309
DL8W8-7A4BW-DLS	309
DL8W8-7A7BW-D	309
DL8W8-7A7BW-DA	309
DL8W8-7A7BW-DLS	309
DL8W8-7W4BW-D	310
DL8W8-7W4BW-DA	310
DL8W8-7W4BW-DLS	310
DL8W8-7W7BW-D	310
DL8W8-7W7BW-DA	310
DL8W8-7W7BW-DLS	310
DL8W9-10G2W-D	398
DL8W9-10G3W-D	398
DL8W9-10G4W-D	398
DL8W9-5G2W-D	396
DL8W9-5G3W-D	396
DL8W9-5G4W-D	396
DL8WW8-10A4BW-D	317
DL8WW8-10A4BW-DA	317
DL8WW8-10A4BW-DLS	317
DL8WW8-10A6BW-D	317
DL8WW8-10A6BW-DA	317
DL8WW8-10A6BW-DLS	317
DL8WW8-10A8W-D	319
DL8WW8-10W10W-D	319
DL8WW8-10W4BW-D	318
DL8WW8-10W4BW-DA	318
DL8WW8-10W4BW-DLS	318
DL8WW8-10W7BW-D	318
DL8WW8-10W7BW-DA	318
DL8WW8-10W7BW-DLS	318
DL8WW8-12A7W-D	331
DL8WW8-12W10W-D	331
DL8WW8-15A3BW-D	337
DL8WW8-15A3BW-DA	337
DL8WW8-15A3BW-DLS	337
DL8WW8-15A7BW-D	337
DL8WW8-15A7BW-DA	337
DL8WW8-15A7BW-DLS	337
DL8WW8-15W4BW-D	338
DL8WW8-15W4BW-DA	338
DL8WW8-15W4BW-DLS	338
DL8WW8-15W7BW-D	338
DL8WW8-15W7BW-DA	338
DL8WW8-15W7BW-DLS	338
DL8WW8-5G2W-D	396
DL8WW8-5G3W-D	396
DL8WW8-5G4W-D	396
DL8WW8-7A4BW-D	309
DL8WW8-7A4BW-DA	309
DL8WW8-7A4BW-DLS	309
DL8WW8-7A7BW-D	309
DL8WW8-7A7BW-DA	309
DL8WW8-7A7BW-DLS	309
DL8WW8-7W4BW-D	310
DL8WW8-7W4BW-DA	310
DL8WW8-7W4BW-DLS	310
DL8WW8-7W7BW-D	310
DL8WW8-7W7BW-DA	310
DL8WW8-7W7BW-DLS	310
DL8WW9-5G2W-D	396
DL8WW9-5G3W-D	396
DL8WW9-5G4W-D	396

DL90

品番	ページ
DL90L278-15A6W-D	367
DL90L278-15A6W-DLS	367
DL90L278-15A8W-D	367
DL90L278-15A8W-DLS	367
DL90L278-15W8W-D	368

品番	ページ
DL90L278-15W8W-DLS	368
DL90L278-20A6W-D	377
DL90L278-20A6W-DLS	377
DL90L278-20A8W-D	377
DL90L278-20A8W-DLS	377
DL90L278-20W8W-D	378
DL90L278-20W8W-DLS	378
DL90L308-15A6W-D	367
DL90L308-15A6W-DLS	367
DL90L308-15A8W-D	367
DL90L308-15A8W-DLS	367
DL90L308-15W8W-D	368
DL90L308-15W8W-DLS	368
DL90L308-20A6W-D	377
DL90L308-20A6W-DLS	377
DL90L308-20A8W-D	377
DL90L308-20A8W-DLS	377
DL90L308-20W8W-D	378
DL90L308-20W8W-DLS	378
DL90N7-15A6W-D	367
DL90N7-15A6W-DLS	367
DL90N7-15A8W-D	367
DL90N7-15A8W-DLS	367
DL90N7-15W8W-D	368
DL90N7-15W8W-DLS	368
DL90N7-20A6W-D	377
DL90N7-20A6W-DLS	377
DL90N7-20A8W-D	377
DL90N7-20A8W-DLS	377
DL90N7-20W8W-D	378
DL90N7-20W8W-DLS	378
DL90N8-15A6W-D	367
DL90N8-15A6W-DLS	367
DL90N8-15A8W-D	367
DL90N8-15A8W-DLS	367
DL90N8-15W8W-D	368
DL90N8-15W8W-DLS	368
DL90N8-20A6W-D	377
DL90N8-20A6W-DLS	377
DL90N8-20A8W-D	377
DL90N8-20A8W-DLS	377
DL90N8-20W8W-D	378
DL90N8-20W8W-DLS	378
DL90W7-15A6W-D	367
DL90W7-15A6W-DLS	367
DL90W7-15A8W-D	367
DL90W7-15A8W-DLS	367
DL90W7-15W8W-D	368
DL90W7-15W8W-DLS	368
DL90W7-20A6W-D	377
DL90W7-20A6W-DLS	377
DL90W7-20A8W-D	377
DL90W7-20A8W-DLS	377
DL90W7-20W8W-D	378
DL90W7-20W8W-DLS	378
DL90W8-15A6W-D	367
DL90W8-15A6W-DLS	367
DL90W8-15A8W-D	367
DL90W8-15A8W-DLS	367
DL90W8-15W8W-D	368
DL90W8-15W8W-DLS	368
DL90W8-20A6W-D	377
DL90W8-20A6W-DLS	377
DL90W8-20A8W-D	377
DL90W8-20A8W-DLS	377
DL90W8-20W8W-D	378
DL90W8-20W8W-DLS	378
DL90WW8-15A6W-D	367
DL90WW8-15A6W-DLS	367
DL90WW8-15A8W-D	367
DL90WW8-15A8W-DLS	367
DL90WW8-15W8W-D	368
DL90WW8-15W8W-DLS	368
DL90WW8-20A6W-D	377
DL90WW8-20A6W-DLS	377
DL90WW8-20A8W-D	377
DL90WW8-20A8W-DLS	377
DL90WW8-20W8W-D	378
DL90WW8-20W8W-DLS	378
DRCL-ECB	779
DRCL-ECW	779
DRCL-FCB	779
DRCL-FCW	779
DRCL-IJB	779
DRCL-IJW	779
DRCL-L1B	779
DRCL-L1W	779
DRCL-L2B	779
DRCL-L2W	779
DRCL-L3B	779
DRCL-L3W	779
DRCL-LJB	779
DRCL-LJW	779
DRCL-RCB	779
DRCL-RCW	779
DS1-A	737

E

品番	ページ
EEEE220-610	252/255
EEEE220-810	260
EF-LINER-1000-500-2040-4IN1	688
EG-10N-CL06	20
EG-10N-CL06-D	20
EG-10N-UK06	24
EG-10N-UK06-D	24
EG-10N-UK06-DA	24
EG-10N-UK06-LI	24
EG-10N-UK09	23
EG-10N-UK09-D	23
EG-10W-UK06	24
EG-10W-UK06-D	24
EG-10W-UK06-DA	24
EG-10W-UK06-LI	24
EG-10W-UK09	23
EG-10W-UK09-D	23
EG-12L-UK06	24
EG-12L-UK06-D	24
EG-12L-UK12	22
EG-12L-UK12-D	22
EG-12L27-UK06	24
EG-12L27-UK06-D	24
EG-12L27-UK12	22
EG-12L27-UK12-D	22
EG-13L-27CL06	20
EG-13L-CL06	20
EG-13L-CL06-D	20
EG-13L-CL06-DA	20
EG-13L-CL06-LI	20
EG-13L-CL09	19
EG-13L-CL09-D	19
EG-13L27-CL06-D	20
EG-13L27-CL06-DA	20
EG-13L27-CL06-LI	20
EG-13L27-CL09	19
EG-13L27-CL09-D	19
EG-13L27-UK09	23
EG-13L27-UK09-D	23
EG-13L27-UK09-DA	23
EG-13L27-UK09-LI	23
EG-13W-UK06	24
EG-13W-UK06-D	24
EG-13W-UK12	22
EG-13W-UK12-D	22
EG-13WW-CL06	20
EG-13WW-CL06-D	20
EG-13WW-CL06-DA	20
EG-13WW-CL06-LI	20
EG-13WW-CL09	19
EG-13WW-CL09-D	19
EG-13WW-UK06	24
EG-13WW-UK06-D	24
EG-13WW-UK12	22
EG-13WW-UK12-D	22
EG-14L-UK09	23
EG-14L-UK09-D	23
EG-14L-UK09-DA	23
EG-14L-UK09-LI	23
EG-14N-UK06	24
EG-14N-UK06-D	24
EG-14N-UK12	22
EG-14N-UK12-D	22
EG-14W-CL06	20
EG-14W-CL06-D	20
EG-14W-CL06-DA	20
EG-14W-CL06-LI	20
EG-14W-CL09	19
EG-14W-CL09-D	19
EG-14WW-UK09	23
EG-14WW-UK09-D	23
EG-14WW-UK09-DA	23
EG-14WW-UK09-LI	23
EG-15L27-UK06	24
EG-15L27-UK06-D	24
EG-15L27-UK06-DA	24
EG-15L27-UK06-LI	24
EG-15N-CL06	20
EG-15N-CL06-D	20
EG-15N-CL06-DA	20
EG-15N-CL06-LI	20
EG-15N-CL09	19
EG-15N-CL09-D	19
EG-15W-UK09	23
EG-15W-UK09-D	23
EG-15W-UK09-DA	23
EG-15W-UK09-LI	23
EG-16L-UK06	24
EG-16L-UK06-D	24
EG-16L-UK06-DA	24
EG-16L-UK06-LI	24
EG-16N-UK09	23
EG-16N-UK09-D	23
EG-16N-UK09-DA	23
EG-16N-UK09-LI	23
EG-16W-UK06	24
EG-16W-UK06-D	24
EG-16W-UK06-DA	24
EG-16W-UK06-LI	24
EG-16WW-UK06	24
EG-16WW-UK06-D	24
EG-16WW-UK06-DA	24
EG-16WW-UK06-LI	24
EG-17L27-CL06	20
EG-17L27-CL06-D	20
EG-17L27-CL12	18
EG-17L27-CL12-D	18
EG-17N-UK06	24
EG-17N-UK06-D	24
EG-17N-UK06-DA	24
EG-17N-UK06-LI	24
EG-18L-CL06	20
EG-18L-CL06-D	20
EG-18L-CL12	18
EG-18L-CL12-D	18
EG-18L27-UK09	23
EG-18L27-UK09-D	23
EG-18L27-UK12	22
EG-18L27-UK12-D	22
EG-18L27-UK12-DA	22
EG-18L27-UK12-LI	22
EG-18WW-CL06	20
EG-18WW-CL06-D	20
EG-18WW-CL12	18
EG-18WW-CL12-D	18
EG-19L-UK09	23
EG-19L-UK09-D	23
EG-19L-UK12	22
EG-19L-UK12-D	22
EG-19L-UK12-DA	22
EG-19L-UK12-LI	22
EG-19L27-CL09	19
EG-19L27-CL09-D	19
EG-19L27-CL09-DA	19
EG-19L27-CL09-LI	19
EG-19W-CL06	20
EG-19W-CL06-D	20
EG-19W-CL12	18
EG-19W-CL12-D	18
EG-19WW-UK09	23
EG-19WW-UK09-D	23
EG-19WW-UK12	22
EG-19WW-UK12-D	22
EG-19WW-UK12-DA	22
EG-19WW-UK12-LI	22
EG-20L-CL09	19
EG-20L-CL09-D	19
EG-20L-CL09-DA	19

INDEX

品 番	ページ
EG-20L-CL09-LI	19
EG-20N-CL06	20
EG-20N-CL06-D	20
EG-20N-CL12	18
EG-20N-CL12-D	18
EG-20W-UK09	23
EG-20W-UK09-D	23
EG-20W-UK12	22
EG-20W-UK12-D	22
EG-20W-UK12-DA	22
EG-20W-UK12-LI	22
EG-20WW-CL09	19
EG-20WW-CL09-D	19
EG-20WW-CL09-DA	19
EG-20WW-CL09-LI	19
EG-21L27-CL06	20
EG-21L27-CL06-D	20
EG-21L27-CL06-DA	20
EG-21L27-CL06-LI	20
EG-21N-UK09	23
EG-21N-UK09-D	23
EG-21N-UK12	22
EG-21N-UK12-D	22
EG-21N-UK12-DA	22
EG-21N-UK12-LI	22
EG-21W-CL09	19
EG-21W-CL09-D	19
EG-21W-CL09-DA	19
EG-21W-CL09-LI	19
EG-22L-CL06	20
EG-22L-CL06-D	20
EG-22L-CL06-DA	20
EG-22L-CL06-LI	20
EG-22N-CL09	19
EG-22N-CL09-D	19
EG-22N-CL09-DA	19
EG-22N-CL09-LI	19
EG-23L27-UK09	23
EG-23L27-UK09-D	23
EG-23L27-UK09-DA	23
EG-23L27-UK09-LI	23
EG-23W-CL06	20
EG-23W-CL06-D	20
EG-23W-CL06-DA	20
EG-23W-CL06-LI	20
EG-23WW-CL06	20
EG-23WW-CL06-D	20
EG-23WW-CL06-DA	20
EG-23WW-CL06-LI	20
EG-24L-UK09	23
EG-24L-UK09-D	23
EG-24L-UK09-DA	23
EG-24L-UK09-LI	23
EG-24L27-UK12	22
EG-24L27-UK12-D	22
EG-24WW-UK09	23
EG-24WW-UK09-D	23
EG-24WW-UK09-DA	23
EG-24WW-UK09-LI	23
EG-25L-UK12	22
EG-25L-UK12-D	22
EG-25N-CL06	20
EG-25N-CL06-D	20
EG-25N-CL06-DA	20
EG-25N-CL06-LI	20
EG-25W-UK09	23
EG-25W-UK09-D	23
EG-25W-UK09-DA	23
EG-25W-UK09-LI	23
EG-26L27-CL09	19
EG-26L27-CL09-D	19
EG-26L27-CL12	18
EG-26L27-CL12-D	18
EG-26L27-CL12-DA	18
EG-26L27-CL12-LI	18
EG-26N-UK09	23
EG-26N-UK09-D	23
EG-26N-UK09-DA	23
EG-26N-UK09-LI	23
EG-26WW-UK12	22
EG-26WW-UK12-D	22
EG-27L-CL09	19
EG-27L-CL09-D	19
EG-27L-CL12	18
EG-27L-CL12-D	18
EG-27L-CL12-DA	18
EG-27L-CL12-LI	18
EG-27W-UK12	22
EG-27W-UK12-D	22
EG-27WW-CL09	19
EG-27WW-CL09-D	19
EG-27WW-CL12	18
EG-27WW-CL12-D	18
EG-27WW-CL12-DA	18
EG-27WW-CL12-LI	18
EG-28N-UK12	22
EG-28N-UK12-D	22
EG-28W-CL09	19
EG-28W-CL09-D	19
EG-28W-CL12	18
EG-28W-CL12-D	18
EG-28W-CL12-DA	18
EG-28W-CL12-LI	18
EG-30L27-UK12	22
EG-30L27-UK12-D	22
EG-30L27-UK12-DA	22
EG-30L27-UK12-LI	22
EG-30N-CL09	19
EG-30N-CL09-D	19
EG-30N-CL12	18
EG-30N-CL12-D	18
EG-30N-CL12-DA	18
EG-30N-CL12-LI	18
EG-32L-UK12	22
EG-32L-UK12-D	22
EG-32L-UK12-DA	22
EG-32L-UK12-LI	22
EG-32L27-CL09	19
EG-32L27-CL09-D	19
EG-32L27-CL09-DA	19
EG-32L27-CL09-LI	19
EG-32WW-UK12	22
EG-32WW-UK12-D	22
EG-32WW-UK12-DA	22
EG-32WW-UK12-LI	22
EG-33L-CL09	19
EG-33L-CL09-D	19
EG-33L-CL09-DA	19
EG-33L-CL09-LI	19
EG-33W-UK12	22
EG-33W-UK12-D	22
EG-33W-UK12-DA	22
EG-33W-UK12-LI	22
EG-34L27-CL12	18
EG-34L27-CL12-D	18
EG-34WW-CL09	19
EG-34WW-CL09-D	19
EG-34WW-CL09-DA	19
EG-34WW-CL09-LI	19
EG-35N-UK12	22
EG-35N-UK12-D	22
EG-35N-UK12-DA	22
EG-35N-UK12-LI	22
EG-35W-CL09	19
EG-35W-CL09-D	19
EG-35W-CL09-DA	19
EG-35W-CL09-LI	19
EG-36L-CL12	18
EG-36L-CL12-D	18
EG-36WW-CL12	18
EG-36WW-CL12-D	18
EG-37N-CL09	19
EG-37N-CL09-D	19
EG-37N-CL09-DA	19
EG-37N-CL09-LI	19
EG-38W-CL12	18
EG-38W-CL12-D	18
EG-40N-CL12	18
EG-40N-CL12-D	18
EG-43L27-CL12	18
EG-43L27-CL12-D	18
EG-43L27-CL12-DA	18
EG-43L27-CL12-LI	18
EG-45L-CL12	18
EG-45L-CL12-D	18
EG-45L-CL12-DA	18
EG-45L-CL12-LI	18
EG-46WW-CL12	18
EG-46WW-CL12-D	18
EG-46WW-CL12-DA	18
EG-46WW-CL12-LI	18
EG-47W-CL12	18
EG-47W-CL12-D	18
EG-47W-CL12-DA	18
EG-47W-CL12-LI	18
EG-50N-CL12	18
EG-50N-CL12-D	18
EG-50N-CL12-DA	18
EG-50N-CL12-LI	18
EG-6L-UK06	24
EG-6L-UK06-D	24
EG-6L27-UK06	24
EG-6L27-UK06-D	24
EG-6W-UK06	24
EG-6W-UK06-D	24
EG-6WW-UK06	24
EG-6WW-UK06-D	24
EG-7N-UK06	24
EG-7N-UK06-D	24
EG-8L27-CL06	20
EG-8L27-CL06-D	20
EG-9L-CL06	20
EG-9L-CL06-D	20
EG-9L-UK06	24
EG-9L-UK06-D	24
EG-9L-UK06-DA	24
EG-9L-UK06-LI	24
EG-9L-UK09	23
EG-9L-UK09-D	23
EG-9L27-UK06	24
EG-9L27-UK06-D	24
EG-9L27-UK06-DA	24
EG-9L27-UK06-LI	24
EG-9L27-UK09	23
EG-9L27-UK09-D	23
EG-9W-CL06	20
EG-9W-CL06-D	20
EG-9WW-CL06	20
EG-9WW-CL06-D	20
EG-9WW-UK06	24
EG-9WW-UK06-D	24
EG-9WW-UK06-DA	24
EG-9WW-UK06-LI	24
EG-9WW-UK09	23
EG-9WW-UK09-D	23
EGDR-10N-06	27
EGDR-13L27-06	27
EGDR-13L27-06-LI	27
EGDR-13L27-09	26
EGDR-13L30-06	27
EGDR-13L30-06-LI	27
EGDR-13L30-09	26
EGDR-13WW-06	27
EGDR-13WW-06-LI	27
EGDR-13WW-09	26
EGDR-14W-06	27
EGDR-14W-06-LI	27
EGDR-14W-09	26
EGDR-15N-06	27
EGDR-15N-06-LI	27
EGDR-15N-09	26
EGDR-17L27-06	27
EGDR-17L27-12	25
EGDR-18L30-06	27
EGDR-18L30-12	25
EGDR-18WW-06	27
EGDR-18WW-12	25
EGDR-19L27-09	26
EGDR-19L27-09-LI	26
EGDR-19W-06	27
EGDR-19W-12	25
EGDR-20L30-09	26
EGDR-20L30-09-LI	26
EGDR-20N-06	27
EGDR-20N-12	25

品 番	ページ
EGDR-20WW-09	26
EGDR-20WW-09-LI	26
EGDR-21L27-06	27
EGDR-21L27-06-LI	27
EGDR-21W-09	26
EGDR-21W-09-LI	26
EGDR-22L30-06	27
EGDR-22L30-06-LI	27
EGDR-22N-09	26
EGDR-22N-09-LI	26
EGDR-23W-06	27
EGDR-23W-06-LI	27
EGDR-23WW-06	27
EGDR-23WW-06-LI	27
EGDR-25N-06	27
EGDR-25N-06-LI	27
EGDR-26L27-09	26
EGDR-26L27-12	25
EGDR-26L27-12-LI	25
EGDR-27L30-09	26
EGDR-27L30-12	25
EGDR-27L30-12-LI	25
EGDR-27WW-09	26
EGDR-27WW-12	25
EGDR-27WW-12-LI	25
EGDR-28W-09	26
EGDR-28W-12	25
EGDR-28W-12-LI	25
EGDR-30N-09	26
EGDR-30N-12	25
EGDR-30N-12-LI	25
EGDR-32L27-09	26
EGDR-32L27-09-LI	26
EGDR-33L30-09	26
EGDR-33L30-09-LI	26
EGDR-34L27-12	25
EGDR-34WW-09	26
EGDR-34WW-09-LI	26
EGDR-35W-09	26
EGDR-35W-09-LI	26
EGDR-36L30-12	25
EGDR-36WW-12	25
EGDR-37N-09	26
EGDR-37N-09-LI	26
EGDR-38W-12	25
EGDR-40N-12	25
EGDR-43L27-12	25
EGDR-43L27-12-LI	25
EGDR-45L30-12	25

品 番	ページ
EGDR-45L30-12-LI	25
EGDR-46WW-12	25
EGDR-46WW-12-LI	25
EGDR-47W-12	25
EGDR-47W-12-LI	25
EGDR-50N-12	25
EGDR-50N-12-LI	25
EGDR-8L27-06	27
EGDR-9L30-06	27
EGDR-9W-06	27
EGDR-9WW-06	27
EL-CT21111	216
EL-CT31111	216
EL-CT31112	216
EL-CT31113	216
EL-CT31114	216
EL-DT20111	216
EL-DT21111	216
EL-DT31111	216
EL-DT31112	216
EL-DT31113	216
EL-DT31114	216
EL-LF-BH4232A/3 AHN	222
EL-LF-HH4532A/3 AHN	222
EL-LF-HH4901A/3 AHN	222
EL-LF-VH4111A/3 AHN	222
EL-LH-FH21200	225
EL-LH-FH41200	224
EL-LH-FHS21200	225
EL-LH-FHS21200H	225
EL-LH-FHS21201	225
EL-LH-FHS21201H	225
EL-LH-FHS41200	224
EL-LH-FHS41200H	224
EL-LH-FHS41201	224
EL-LH-FHS41201H	224
EL-LK-LH4901A/3 AHN	221
EL-LK-VH4272A/3 AHN	221
EL-LK-VH4291A/3 AHN	221
EL-LR4032N AHTN	114
EL-LR6032N AHTN	114
EL-LU20823N AHTN	225
EL-LU42533N AHTN	224
EL-WCB21111	215
EL-WCB31112	215
EL-WCB31113	215
EL-WD00/2(061LM) AHN	695
EL-WD00/2(061NM) AHN	695
EL-WD00/2(061WM) AHN	695

品 番	ページ
EL-WD00/2(061WWM) AHN	695
EL-WD00/2(101LM) AHN	696
EL-WD00/2(101NM) AHN	696
EL-WD00/2(101WM) AHN	696
EL-WD00/2(101WWM) AHN	696
EL-WD00/2(151LM) AHN	696
EL-WD00/2(151NM) AHN	696
EL-WD00/2(151WM) AHN	696
EL-WD00/2(151WWM) AHN	696
EL-WD00/2(201LM) AHN	697
EL-WD00/2(201NM) AHN	697
EL-WD00/2(201WM) AHN	697
EL-WD00/2(201WWM) AHN	697
EL-WD00/2(251LM) AHN	697
EL-WD00/2(251NM) AHN	697
EL-WD00/2(251WM) AHN	697
EL-WD00/2(251WWM) AHN	697
EL-WD00/2(350LM) AHTZ	698
EL-WD00/2(350NM) AHTZ	698
EL-WD00/2(350WM) AHTZ	698
EL-WD00/2(350WWM) AHTZ	698
EL-WD00/2(550LM) AHTZ	698
EL-WD00/2(550NM) AHTZ	698
EL-WD00/2(550WM) AHTZ	698
EL-WD00/2(550WWM) AHTZ	698
EL-WD01/3(061LM) AHN	699
EL-WD01/3(061NM) AHN	699
EL-WD01/3(061WM) AHN	699
EL-WD01/3(061WWM) AHN	699
EL-WD01/3(101LM) AHN	699
EL-WD01/3(101NM) AHN	699
EL-WD01/3(101WM) AHN	699
EL-WD01/3(101WWM) AHN	699
EL-WD01/3(151LM) AHN	700
EL-WD01/3(151NM) AHN	700
EL-WD01/3(151WM) AHN	700
EL-WD01/3(151WWM) AHN	700
EL-WD01/3(201LM) AHN	700
EL-WD01/3(201NM) AHN	700
EL-WD01/3(201WM) AHN	700
EL-WD01/3(201WWM) AHN	700
EL-WD01/3(251LM) AHN	701
EL-WD01/3(251NM) AHN	701
EL-WD01/3(251WM) AHN	701
EL-WD01/3(251WWM) AHN	701
EL-WD01/3(350LM) AHTZ	701
EL-WD01/3(350NM) AHTZ	701
EL-WD01/3(350WM) AHTZ	701
EL-WD01/3(350WWM) AHTZ	701

品 番	ページ
EL-WD01/3(550LM) AHTZ	702
EL-WD01/3(550NM) AHTZ	702
EL-WD01/3(550WM) AHTZ	702
EL-WD01/3(550WWM) AHTZ	702
EL-WD02/2(061LM) AHN	695
EL-WD02/2(061NM) AHN	695
EL-WD02/2(101LM) AHN	696
EL-WD02/2(101NM) AHN	696
EL-WD02/2(151LM) AHN	696
EL-WD02/2(151NM) AHN	696
EL-WD02/2(201LM) AHN	697
EL-WD02/2(201NM) AHN	697
EL-WD02/2(251LM) AHN	697
EL-WD02/2(251NM) AHN	697
EL-WD02/2(350LM) AHTZ	698
EL-WD02/2(350NM) AHTZ	698
EL-WD02/2(350WM) AHTZ	698
EL-WD02/2(350WWM) AHTZ	698
EL-WD02/2(550LM) AHTZ	698
EL-WD02/2(550NM) AHTZ	698
EL-WD02/2(550WM) AHTZ	698
EL-WD02/2(550WWM) AHTZ	698
EL-WD03/3(061LM) AHN	699
EL-WD03/3(061NM) AHN	699
EL-WD03/3(101LM) AHN	699
EL-WD03/3(101NM) AHN	699
EL-WD03/3(151LM) AHN	700
EL-WD03/3(151NM) AHN	700
EL-WD03/3(201LM) AHN	700
EL-WD03/3(201NM) AHN	700
EL-WD03/3(251LM) AHN	701
EL-WD03/3(251NM) AHN	701
EL-WD03/3(350LM) AHTZ	701
EL-WD03/3(350NM) AHTZ	701
EL-WD03/3(350WM) AHTZ	701
EL-WD03/3(350WWM) AHTZ	701
EL-WD03/3(550LM) AHTZ	702
EL-WD03/3(550NM) AHTZ	702
EL-WD03/3(550WM) AHTZ	702
EL-WD03/3(550WWM) AHTZ	702
EL-WDB23111	215
EL-WDB33112	215
EL-WDB33113	215
EL-WV1010L/K AHN	704
EL-WV1010L/S AHN	704
EL-WV1010N/K AHN	704
EL-WV1010N/S AHN	704
EL-WV1510L/K AHN	704
EL-WV1510L/S AHN	704

品 番	ページ
EL-WV1510N/K AHN	704
EL-WV1510N/S AHN	704
EL-WV2010L/K AHN	704
EL-WV2010L/S AHN	704
EL-WV2010N/K AHN	704
EL-WV2010N/S AHN	704
ELA1-FH4	260
ELV60-12-5R0 HFP	238
ELV90-12-7R5 HFP	238
ELW4P-FHS	255
EPTE220-610	252/255
EPYE220-810	260
ESD6P-FHS-F	252
ESD6P-FHS-L	252

F

FL1

FL1M-60W-10-K □ -R7-D-V2	664-3
FL1M-60W-10-K □ -R7-V2	664-3
FL1M-60W-12-K □ -R7	664-3
FL1M-60W-25-K □ -R7	664-3
FL1M-60W-25-K □ -R7-D-V2	664-3
FL1M-60W-25-K □ -R7-V2	664-3
FL1M-60W-40-K □ -R7	664-4
FL1M-60W-40-K □ -R7-D-V2	664-4
FL1M-60W-40-K □ -R7-V2	664-4
FL1M-60W-60-K □ -R7	664-4
FL1M-60W-60-K □ -R7-D-V2	664-4
FL1M-60W-60-K □ -R7-V2	664-4
FL1M-60W-90-K □ -R7	664-4
FL1M-60W-90-K □ -R7-D-V2	664-4
FL1M-60W-90-K □ -R7-V2	664-4

FL2

FL2M-100W-10-K □ -R7-D-V2	664-1
FL2M-100W-10-K □ -R7-V2	664-1
FL2M-100W-12-K □ -R7	664-1
FL2M-100W-25-K □ -R7	664-1
FL2M-100W-25-K □ -R7-D-V2	664-1
FL2M-100W-25-K □ -R7-V2	664-1
FL2M-100W-40-K □ -R7	664-2
FL2M-100W-40-K □ -R7-D-V2	664-2
FL2M-100W-40-K □ -R7-V2	664-2
FL2M-100W-60-K □ -R7	664-2
FL2M-100W-60-K □ -R7-D-V2	664-2
FL2M-100W-60-K □ -R7-V2	664-2
FL2M-100W-90-K □ -R7	664-2
FL2M-100W-90-K □ -R7-D-V2	664-2
FL2M-100W-90-K □ -R7-V2	664-2

FL3

FL3M-120W-10-K □ -R7-D-V2	664-1

INDEX

品番	ページ
FL3M-120W-10-K□-R7-V2	664-1
FL3M-120W-12-K□-R7	664-1
FL3M-120W-25-K□-R7	664-1
FL3M-120W-25-K□-R7-D-V2	664-1
FL3M-120W-25-K□-R7-V2	664-1
FL3M-120W-40-K□-R7	664-2
FL3M-120W-40-K□-R7-D-V2	664-2
FL3M-120W-40-K□-R7-V2	664-2
FL3M-120W-60-K□-R7	664-2
FL3M-120W-60-K□-R7-D-V2	664-2
FL3M-120W-60-K□-R7-V2	664-2
FL3M-120W-90-K□-R7	664-2
FL3M-120W-90-K□-R7-D-V2	664-2
FL3M-120W-90-K□-R7-V2	664-2
FL3M-180W-10-K□-R7-D-V2	663
FL3M-180W-10-K□-R7-V2	663
FL3M-180W-12-K□-R7	663
FL3M-180W-25-K□-R7	663
FL3M-180W-25-K□-R7-D-V2	663
FL3M-180W-25-K□-R7-V2	663
FL3M-180W-40-K□-R7	663
FL3M-180W-40-K□-R7-D-V2	663
FL3M-180W-40-K□-R7-V2	663
FL3M-180W-60-K□-R7	663
FL3M-180W-60-K□-R7-D-V2	663
FL3M-180W-60-K□-R7-V2	663
FL3M-180W-90-K□-R7	663
FL3M-180W-90-K□-R7-D-V2	663
FL3M-180W-90-K□-R7-V2	663
FL4	
FL4M-240W-10-K□-R7-D-V2	663
FL4M-240W-10-K□-R7-V2	663
FL4M-240W-12-K□-R7	663
FL4M-240W-25-K□-R7	663
FL4M-240W-25-K□-R7-D-V2	663
FL4M-240W-25-K□-R7-V2	663
FL4M-240W-40-K□-R7	663
FL4M-240W-40-K□-R7-D-V2	663
FL4M-240W-40-K□-R7-V2	663
FL4M-240W-60-K□-R7	663
FL4M-240W-60-K□-R7-D-V2	663
FL4M-240W-60-K□-R7-V2	663
FL4M-240W-90-K□-R7	663
FL4M-240W-90-K□-R7-D-V2	663
FL4M-240W-90-K□-R7-V2	663
FL5	
FL5M-300W-10-K□-R7-D-V2	661
FL5M-300W-10-K□-R7-V2	661
FL5M-300W-12-K□-R7	661
FL5M-300W-25-K□-R7	661
FL5M-300W-25-K□-R7-D-V2	661
FL5M-300W-25-K□-R7-V2	661
FL5M-300W-40-K□-R7	661
FL5M-300W-40-K□-R7-D-V2	661
FL5M-300W-40-K□-R7-V2	661
FL5M-300W-60-K□-R7	661
FL5M-300W-60-K□-R7-D-V2	661
FL5M-300W-60-K□-R7-V2	661
FL5M-300W-90-K□-R7	661
FL5M-300W-90-K□-R7-D-V2	661
FL5M-300W-90-K□-R7-V2	661
FL8	
FL8M-400W-10-K□-R7-D-V2	661
FL8M-400W-10-K□-R7-V2	661
FL8M-400W-25-K□-R7-D-V2	661
FL8M-400W-25-K□-R7-V2	661
FL8M-400W-40-K□-R7-D-V2	661
FL8M-400W-40-K□-R7-V2	661
FL8M-400W-60-K□-R7-D-V2	661
FL8M-400W-60-K□-R7-V2	661
FL8M-400W-90-K□-R7-D-V2	661
FL8M-400W-90-K□-R7-V2	661
FLS	
FLS-15W-M-K3-R8-□	675
FLS-15W-M-K5-R7-□	675
FLS-15W-N-K3-R8-□	675
FLS-15W-N-K5-R7-□	675
FLS-15W-W-K3-R8-□	676
FLS-15W-W-K5-R7-□	676
FLS-15W-WN-K3-R8-□	676
FLS-15W-WN-K5-R7-□	676
FLS-30W-M-K3-R8-□	675
FLS-30W-M-K5-R7-□	675
FLS-30W-N-K3-R8-□	675
FLS-30W-N-K5-R7-□	675
FLS-30W-W-K3-R8-□	676
FLS-30W-W-K5-R7-□	676
FLS-30W-WN-K3-R8-□	676
FLS-30W-WN-K5-R7-□	676
FLS-40W-M-K3-R8-□	673
FLS-40W-M-K3-R8-□-LI	673
FLS-40W-M-K5-R7-□	673
FLS-40W-M-K5-R7-□-LI	673
FLS-40W-N-K3-R8-□	673
FLS-40W-N-K3-R8-□-LI	673
FLS-40W-N-K5-R7-□	673
FLS-40W-N-K5-R7-□-LI	673
FLS-40W-W-K3-R8-□	674
FLS-40W-W-K3-R8-□-LI	674
FLS-40W-W-K5-R7-□	674
FLS-40W-W-K5-R7-□-LI	674
FLS-40W-WN-K3-R8-□	674
FLS-40W-WN-K3-R8-□-LI	674
FLS-40W-WN-K5-R7-□	674
FLS-40W-WN-K5-R7-□-LI	674
FLS-50W-M-K3-R8-□	671
FLS-50W-M-K5-R7-□	671
FLS-50W-N-K3-R8-□	671
FLS-50W-N-K5-R7-□	671
FLS-50W-W-K3-R8-□	672
FLS-50W-W-K5-R7-□	672
FLS-50W-WN-K3-R8-□	672
FLS-50W-WN-K5-R7-□	672
FLS-65W-M-K3-R8-□	671
FLS-65W-M-K5-R7-□	671
FLS-65W-N-K3-R8-□	671
FLS-65W-N-K5-R7-□	671
FLS-65W-W-K3-R8-□	672
FLS-65W-W-K5-R7-□	672
FLS-65W-WN-K3-R8-□	672
FLS-65W-WN-K5-R7-□	672
FLS-80W-M-K3-R8-□	669
FLS-80W-M-K3-R8-□-LI	669
FLS-80W-M-K5-R7-□	669
FLS-80W-M-K5-R7-□-LI	669
FLS-80W-N-K3-R8-□	669
FLS-80W-N-K3-R8-□-LI	669
FLS-80W-N-K5-R7-□	669
FLS-80W-N-K5-R7-□-LI	669
FLS-80W-W-K3-R8-□	670
FLS-80W-W-K3-R8-□-LI	670
FLS-80W-W-K5-R7-□	670
FLS-80W-W-K5-R7-□-LI	670
FLS-80W-WN-K3-R8-□	670
FLS-80W-WN-K3-R8-□-LI	670
FLS-80W-WN-K5-R7-□	670
FLS-80W-WN-K5-R7-□-LI	670
FN	
FNIS-4E17F	769
FNS-3E26F	771
FNTV-4E17F	770
FV	
FV1000-50700-M	656
FV1000-50700-MN	655
FV1000-50700-MW	656
FV1000-50700-N	655
FV1000-50700-W	656
FV1000-50800-M	656
FV1000-50800-MN	655
FV1000-50800-MW	656
FV1000-50800-N	655
FV1000-50800-W	656
FV1000-56800-M	656
FV1000-56800-MN	655
FV1000-56800-MW	656
FV1000-56800-N	655
FV1000-56800-W	656
FV500-50700-M	656
FV500-50700-MN	655
FV500-50700-MW	656
FV500-50700-N	655
FV500-50700-W	656
FV500-50800-M	656
FV500-50800-MN	655
FV500-50800-MW	656
FV500-50800-N	655
FV500-50800-W	656
FV500-56800-M	656
FV500-56800-MN	655
FV500-56800-MW	656
FV500-56800-N	655
FV500-56800-W	656
FV800-50700-M	656
FV800-50700-MN	655
FV800-50700-MW	656
FV800-50700-N	655
FV800-50700-W	656
FV800-50800-M	656
FV800-50800-MN	655
FV800-50800-MW	656
FV800-50800-N	655
FV800-50800-W	656
FV800-56800-M	656
FV800-56800-MN	655
FV800-56800-MW	656
FV800-56800-N	655
FV800-56800-W	656
FVT400N-D	658
FVT600N-D	658
FX	
FX-GFPM-G1-TT-11H14	246
FX-VP-G3-CLIP200XBT10	246
FX-VP55-G3-BRACKET200XBT10	246
FX-VP55-G3-ENDCAP100XBT10	246
G	
GAF26	223
GAF36	223
GAF49	223
GAF52	223
GL1M20W08B-K5R7-BR	726
GL1M20W08B-K5R7-GR	726
GL1M50W08B-K5R7-BR	726
GL1M50W08B-K5R7-GR	726
GL1M50W16B-K5R7-BR	726
GL1M50W16B-K5R7-GR	726
GL1M50W16B-K5R7/A-BR	726
GL1M50W16B-K5R7/A-GR	726
GL2M80W08B-K5R7-BR	726
GL2M80W08B-K5R7-GR	726
GL2M80W16B-K5R7/A-BR	726
GL2M80W16B-K5R7/A-GR	726
GRX-8IT-JA-WH	579
GRX-CBL-346S-500	580
GRX-IT-JA-WH	579
GRX-PWM-JA	578
GS-31W-601-DA	128
GS-31W-601-LI	128
GS-31W-601D	128
GS-31W-602-D	127
GS-31W-602-DA	127
GS-31W-602-LI	127
GS-33N-601-DA	128
GS-33N-601-LI	128
GS-33N-601D	128
GS-33N-602-D	127
GS-33N-602-DA	127
GS-33N-602-LI	127
GS-38W-601-D	128
GS-38W-601-DA	128
GS-38W-601-LI	128
GS-40N-601-D	128
GS-40N-601-DA	128
GS-40N-601-LI	128
GS-40N-602-D	127
GS-40N-602-DA	127
GS-40N-602-LI	127
GS-43W-602-D	127
GS-43W-602-DA	127
GS-43W-602-LI	127
GS-45N-602-D	127
GS-45N-602-DA	127
GS-45N-602-LI	127
GS-67N-602-D	127
GS-67N-602-DA	127
GS-67N-602-LI	127

品番	ページ
GSP-1659-601-BS-935	130
GSP-1659-601-EL-935	130
GSP-1659-601-FA-935	130
GSP-1659-601-N-935	130
GSP-1659-601-SK-935	130
GSP-2158-602-BS-935	130
GSP-2158-602-EL-935	130
GSP-2158-602-FA-935	130
GSP-2158-602-N-935	130
GSP-2158-602-SK-935	130
GSRK-HL-601	132
GSRK-HL-601-D	132
GSRK-HL-601-LI	132
GSRK-HL-601L	132
GSRK-HL-601L-D	132
GSRK-HL-601L-LI	132
GSRK-HL-602	132
GSRK-HL-602-D	132
GSRK-HL-602-LI	132
GSRK-HL-602L	132
GSRK-HL-602L-D	132
GSRK-HL-602L-LI	132
GSRK-LL-601	132
GSRK-LL-601-D	132
GSRK-LL-601-LI	132
GSRK-LL-601L	132
GSRK-LL-601L-D	132
GSRK-LL-601L-LI	132
GSRK-LL-602	132
GSRK-LL-602-D	132
GSRK-LL-602-LI	132
GSRK-LL-602L	132
GSRK-LL-602L-D	132
GSRK-LL-602L-LI	132
H	
HB-26D-SU-D	136
HB-28D-16D-SU-D	136
HXR200-100N-W-B	604
HXR200-100N-W-B-MS-LI	612
HXR200-100N-W-B-PW	604
HXR200-100N-W-B-TS	614
HXR200-150N-W-B	604
HXR200-150N-W-B-MS-LI	612
HXR200-150N-W-B-PW	604
HXR200-150N-W-B-TS	614
HXR200-200N-W-B	602
HXR200-200N-W-B-MS-LI	612
HXR200-200N-W-B-PW	602
HXR200-200N-W-B-TS	614

品番	ページ
HXR200-300DL-W-B-LI/C	610
HXR200-300DL-W-B-LI/F	610
HXR200-300N-W-B	602
HXR200-300N-W-B-MS-LI	611
HXR200-300N-W-B-PW	602
HXR200-300N-W-B-TS	613
HXR200-400N-W-B	600
HXR200-400N-W-B-MS-LI	611
HXR200-400N-W-B-PW	600
HXR200-400N-W-B-TS	613
HXR205-100N-W-B-LI	603
HXR205-100N-W-B-LI/F	603
HXR205-100N-W-B-LIL/F	604
HXR205-150N-W-B-LI	603
HXR205-150N-W-B-LI/F	603
HXR205-150N-W-B-LIL/F	604
HXR205-200N-W-B-LI	601
HXR205-200N-W-B-LI/F	601
HXR205-200N-W-B-LIL/F	602
HXR205-300N-W-B-LI	601
HXR205-300N-W-B-LI/F	601
HXR205-300N-W-B-LIL/F	602
HXR205-400N-W-B-LI	599
HXR205-400N-W-B-LI/F	599
HXR205-400N-W-B-LIL/F	600
HXR205-600N-W-B-LI	607
HXR205-600N-W-B-LI/F	607
HXR205-600N-W-B-LIL/F	608
HXR205-800N-W-B-LI	607
HXR205-800N-W-B-LI/F	607
HXR205-800N-W-B-LIL/F	608
HXR210-100N-W-B	598
HXR210-150N-W-B	598
HXR210-200N-W-B	597
I	
IBA3D-W	863
IBA3L-W	863
IBA6D-W	863
IBA6L-W	863
IBA9D-W	863
IBA9L-W	863
iFL-LMX-12-BK-CF-02	686
iFL-LMX-12-BK-TD-02	686
iFL-LMX-12-WH-CF-02	686
iFL-LMX-12-WH-TD-02	686
iFL-LMX-4-BK-CF-02	686
iFL-LMX-4-BK-TD-02	686
iFL-LMX-4-WH-CF-02	686
iFL-LMX-4-WH-TD-02	686

品番	ページ
ILW-165GC3	861
ILW-325GC3	861
ILW-435GB2	862
ILW-45GBC3	861
ILW-45GC3	861
ILW-83GB2	862
ILW-85GBC3	861
ILW-85GC3	861
ILW-85GSC3	861
InteGrade engine NBVa140mm930 G3	538
InteGrade engine NBVa140mm940 G3	538
InteGrade engine NBVa140mmWWR G3	538
InteGrade engine NBVa575mm930 G3	538
InteGrade engine NBVa575mm940 G3	538
InteGrade engine NBVa575mmWWR G3	538
InteGrade engine Va 1150mm930 G3	538
InteGrade engine Va 1150mm940 G3	538
InteGrade engine Va 1150mmWWR G3	538
InteGrade engine Va 140mm930 G3	538
InteGrade engine Va 140mm940 G3	538
InteGrade engine Va 140mm956 G3	538
InteGrade engine Va 140mmWWR G3	538
InteGrade engine Va 575mm930 G3	538
InteGrade engine Va 575mm940 G3	538
InteGrade engine Va 575mm956 G3	538
InteGrade engine Va 575mmWWR G3	538
InteGrade engine Va 855mm930 G3	538
InteGrade engine Va 855mm940 G3	538
InteGrade engine Va 855mmWWR G3	538
IR	
IR-AD-2652-L	708/822
IR-AD-2653-L	708/822
IR-AD-3119H	733
IR-AD-3136-L	706/820
IR-AD-3137-L	706/820
IR-AD-3140-L	707/821
IR-AD-3140-N	707/821
IR-AD-3141-L	707/821
IR-AD-3141-N	707/821
IR-AD-3150H-L	730
IR-AD-3151H-L	730
IR-AD-3152H-L	731
IR-AD-3153H-L	731
IR-AD-3173-L	705/819
IR-AD-3174-L	705/819
IR-AD-3175-L	712/826
IR-AD-3176-L	712/826
IR-AD-3177-L	712/826
IR-AD-3178-L	712/826

品番	ページ
IR-AD-3179-L	711/825
IR-AD-3180-L	711/825
IR-AN-2557	709/823
IR-AN-2958	709/823
IR-AN-2959	709/823
IR-AN-2960	709/823
IR-AN-2961	710/824
IR-AN-2962	710/824
IR-AN-2963	710/824
IR-AN-2964	710/824
IR-DN-3300	418
IR-DN-3301	418
IR-DN-3440	418
IR-DN-3441	418
IR-DN-3475	415
IR-DN-3477	415
IR-DN-3481	417
IR-DN-3482	417
IR-DN-3483	417
IR-DN-3484	417
IR-ELA9K2	283
IR-ELA9K2-024J □C-24C-P	283
IR-ELA9K2-024J □C-24E	260
IR-ELA9K2-024J □N-24E	260
IR-ELA9K2-060J □C-24C-P	283
IR-ELA9K2-060J □C-24E	260
IR-ELA9K2-060J □N-24E	260
IR-ELA9K2-096J □C-24C-P	283
IR-ELA9K2-096J □C-24E	260
IR-ELA9K2-096J □N-24E	260
IR-ELA9K2-120J □C-24C-P	283
IR-ELA9K2-120J □C-24E	260
IR-ELA9K2-120J □N-24E	260
IR-ELA9K2-144J □C-24C-P	283
IR-ELA9K2-144J □C-24E	260
IR-ELA9K2-144J □N-24E	260
IR-ELC7P3	274
IR-ELC7P3-48J □W-200C	274
IR-ELC7P3-72J □W-200C	274
IR-ELC7P3-96J □W-200C	274
IR-ELC9P3-048J □F-200C	274
IR-ELC9P3-048J □N-200C	274
IR-ELC9P3-072J □F-200C	274
IR-ELC9P3-072J □N-200C	274
IR-ELC9P3-096J □F-200C	274
IR-ELC9P3-096J □N-200C	274
IR-ELE9K2	281
IR-ELE9K2-048J □F-24WC	282
IR-ELE9K2-048J □F-24WS	282

品番	ページ
IR-ELE9K2-048J □N-24WC	282
IR-ELE9K2-048J □N-24WS	282
IR-ELE9K2-072J □F-24WC	282
IR-ELE9K2-072J □F-24WS	282
IR-ELE9K2-072J □N-24WC	282
IR-ELE9K2-072J □N-24WS	282
IR-ELE9K2-096J □F-24WC	282
IR-ELE9K2-096J □F-24WS	282
IR-ELE9K2-096J □N-24WC	282
IR-ELE9K2-096J □N-24WS	282
IR-ELE9K2-120J □F-24WC	282
IR-ELE9K2-120J □F-24WS	282
IR-ELE9K2-120J □N-24WC	282
IR-ELE9K2-120J □N-24WS	282
IR-ELE9K2-144J □F-24WC	282
IR-ELE9K2-144J □F-24WS	282
IR-ELE9K2-144J □N-24WC	282
IR-ELE9K2-144J □N-24WS	282
IR-ELM9K1	283-2
IR-ELM9K1-014J □-24	283-2
IR-ELM9K1-014JB-24	283-3
IR-ELM9K1-014JG-24	283-3
IR-ELM9K1-014JR-24	283-3
IR-ELM9K1-026J □-24	283-2
IR-ELM9K1-026JB-24	283-3
IR-ELM9K1-026JG-24	283-3
IR-ELM9K1-026JR-24	283-3
IR-ELM9K1-038J □-24	283-2
IR-ELM9K1-038JB-24	283-3
IR-ELM9K1-038JG-24	283-3
IR-ELM9K1-038JR-24	283-3
IR-ELM9K1-050J □-24	283-2
IR-ELM9K1-050JB-24	283-3
IR-ELM9K1-050JG-24	283-3
IR-ELM9K1-050JR-24	283-3
IR-ELM9K1-062J □-24	283-2
IR-ELM9K1-062JB-24	283-3
IR-ELM9K1-062JG-24	283-3
IR-ELM9K1-062JR-24	283-3
IR-ELM9K1-074J □-24	283-2
IR-ELM9K1-074JB-24	283-3
IR-ELM9K1-074JG-24	283-3
IR-ELM9K1-074JR-24	283-3
IR-ELM9K1-086J □-24	283-2
IR-ELM9K1-086JB-24	283-3
IR-ELM9K1-086JG-24	283-3
IR-ELM9K1-086JR-24	283-3
IR-ELM9K1-098J □-24	283-2
IR-ELM9K1-098JB-24	283-3

INDEX

品番	ページ
IR-ELM9K1-098JG-24	283-3
IR-ELM9K1-098JR-24	283-3
IR-ELM9K1-110J □-24	283-2
IR-ELM9K1-110JB-24	283-3
IR-ELM9K1-110JG-24	283-3
IR-ELM9K1-110JR-24	283-3
IR-ELM9K1-122J □-24	283-2
IR-ELM9K1-122JB-24	283-3
IR-ELM9K1-122JG-24	283-3
IR-ELM9K1-122JR-24	283-3
IR-ELM9K1-134J □-24	283-2
IR-ELM9K1-134JB-24	283-3
IR-ELM9K1-134JG-24	283-3
IR-ELM9K1-134JR-24	283-3
IR-ELM9K1-146J □-24	283-2
IR-ELM9K1-146JB-24	283-3
IR-ELM9K1-146JG-24	283-3
IR-ELM9K1-146JR-24	283-3
IR-ELP9K1	283-4
IR-ELP9K1-016J □-24	283-4
IR-ELP9K1-016JB-24	283-5
IR-ELP9K1-016JG-24	283-5
IR-ELP9K1-016JR-24	283-5
IR-ELP9K1-028J □-24	283-4
IR-ELP9K1-028JB-24	283-5
IR-ELP9K1-028JG-24	283-5
IR-ELP9K1-028JR-24	283-5
IR-ELP9K1-040J □-24	283-4
IR-ELP9K1-040JB-24	283-5
IR-ELP9K1-040JG-24	283-5
IR-ELP9K1-040JR-24	283-5
IR-ELP9K1-052J □-24	283-4
IR-ELP9K1-052JB-24	283-5
IR-ELP9K1-052JG-24	283-5
IR-ELP9K1-052JR-24	283-5
IR-ELP9K1-064J □-24	283-4
IR-ELP9K1-064JB-24	283-5
IR-ELP9K1-064JG-24	283-5
IR-ELP9K1-064JR-24	283-5
IR-ELP9K1-076J □-24	283-4
IR-ELP9K1-076JB-24	283-5
IR-ELP9K1-076JG-24	283-5
IR-ELP9K1-076JR-24	283-5
IR-ELP9K1-088J □-24	283-4
IR-ELP9K1-088JB-24	283-5
IR-ELP9K1-088JG-24	283-5
IR-ELP9K1-088JR-24	283-5
IR-ELP9K1-100J □-24	283-4
IR-ELP9K1-100JB-24	283-5

品番	ページ
IR-ELP9K1-100JG-24	283-5
IR-ELP9K1-100JR-24	283-5
IR-ELP9K1-112J □-24	283-4
IR-ELP9K1-112JB-24	283-5
IR-ELP9K1-112JG-24	283-5
IR-ELP9K1-112JR-24	283-5
IR-ELP9K1-124J □-24	283-4
IR-ELP9K1-124JB-24	283-5
IR-ELP9K1-124JG-24	283-5
IR-ELP9K1-124JR-24	283-5
IR-ELP9K1-136J □-24	283-4
IR-ELP9K1-136JB-24	283-5
IR-ELP9K1-136JG-24	283-5
IR-ELP9K1-136JR-24	283-5
IR-ELP9K1-148J □-24	283-4
IR-ELP9K1-148JB-24	283-5
IR-ELP9K1-148JG-24	283-5
IR-ELP9K1-148JR-24	283-5
IR-ELS7K1	284
IR-ELS7K1-026J □-24	284
IR-ELS7K1-062J □-24	284
IR-ELS7K1-098J □-24	284
IR-ELS7K1-122J □-24	284
IR-ELS7K1-146J □-24	284
IR-ELT7F1	291
IR-ELT7F1-026J □-24	291
IR-ELT7F1-062J □-24	291
IR-ELT7F1-098J □-24	291
IR-ELT7F1-122J □-24	291
IR-ELT7F1-146J □-24	291
IR-ELT7W1	293
IR-ELT7W1-026J □-24	293
IR-ELT7W1-062J □-24	293
IR-ELT7W1-098J □-24	293
IR-ELT7W1-122J □-24	293
IR-ELT7W1-146J □-24	293
IR-ELT9F2	287
IR-ELT9F2-024J □-24	287
IR-ELT9F2-060J □-24	287
IR-ELT9F2-096J □-24	287
IR-ELT9F2-120J □-24	287
IR-ELT9F2-144J □-24	287
IR-ELV9P1	276
IR-ELV9P1-026J □M-100C	276
IR-ELV9P1-026J □M-100E	255
IR-ELV9P1-048J □M-100C	276
IR-ELV9P1-048J □M-100E	255
IR-ELV9P1-072J □M-100C	276
IR-ELV9P1-072J □M-100E	255

品番	ページ
IR-ELV9P1-096J □M-100EN	255
IR-ELV9P1-120J □M-100EN	255
IR-ELV9P2	275
IR-ELV9P2-026J □M-200C	275
IR-ELV9P2-048J □M-200C	275
IR-ELV9P2-072J □M-200C	275
IR-ESD9P1	277
IR-ESD9P1-028J □F-100EA	252
IR-ESD9P1-028J □F-100WA	277
IR-ESD9P1-028J □N-100EA	252
IR-ESD9P1-028J □N-100WA	277
IR-ESD9P1-042J □F-100EA	252
IR-ESD9P1-042J □F-100WA	277
IR-ESD9P1-042J □N-100EA	252
IR-ESD9P1-042J □N-100WA	277
IR-ESD9P1-056J □F-100EA	252
IR-ESD9P1-056J □F-100WA	277
IR-ESD9P1-056J □N-100EA	252
IR-ESD9P1-056J □N-100WA	277
IR-ESD9P1-070J □F-100EA	252
IR-ESD9P1-070J □F-100WA	277
IR-ESD9P1-070J □N-100EA	252
IR-ESD9P1-070J □N-100WA	277
IR-ESD9P2	278
IR-ESD9P2-014J □F-100W	278
IR-ESD9P2-014J □N-100W	278
IR-ESD9P2-028J □F-100W	278
IR-ESD9P2-028J □N-100W	278
IR-ESD9P2-042J □F-100W	278
IR-ESD9P2-042J □N-100W	278
IR-ESD9P2-056J □F-100W	278
IR-ESD9P2-056J □N-100W	278
IR-ESD9P2-070J □F-100W	278
IR-ESD9P2-070J □N-100W	278
IR-ESW9P1	279
IR-ESW9P1-056J □M-100W	279
IR-ESW9P1-084J □M-100W	279
IR-ESW9P1-112J □M-100W	279
IR-ESW9P1-140J □M-100W	279
IR-ESW9P2	280
IR-ESW9P2-028J □M-100W	280
IR-ESW9P2-056J □M-100W	280
IR-ESW9P2-084J □M-100W	280
IR-ESW9P2-112J □M-100W	280
IR-ESW9P2-140J □M-100W	280
IR-LYAA4601001	112/692-1
IR-LZBA400141V2	170-1/632-4
IR-LZBA400142V2	170-1/632-4
IR-LZIB130741V2	632-3

品番	ページ
IR-LZIB130742V2	632-3
IR-LZIB130746V2	632-3
IR-LZLA270141	632-4
IR-MAF106	249
IR-MAF109	249
IR-MAF112	249
IR-MAL106-7 □ CW	248
IR-MAL106-7 □ S	248
IR-MAL106-7 □ WW	248
IR-MAL106-9 □ F	248
IR-MAL106-9 □ M	248
IR-MAL106-9 □ N	248
IR-MAL106-9 □ SQ	248
IR-MAL109-7 □ CW	248
IR-MAL109-7 □ S	248
IR-MAL109-7 □ WW	248
IR-MAL109-9 □ F	248
IR-MAL109-9 □ M	248
IR-MAL109-9 □ N	248
IR-MAL109-9 □ SQ	248
IR-MAL112-7 □ CW	248
IR-MAL112-7 □ S	248
IR-MAL112-7 □ WW	248
IR-MAL112-9 □ F	248
IR-MAL112-9 □ M	248
IR-MAL112-9 □ N	248
IR-MAL112-9 □ SQ	248
IR-MBI2	297
IR-MBI206-8 □ F	297
IR-MBI206-8 □ WW	297
IR-MBI212-8 □ F	297
IR-MBI212-8 □ WW	297
IR-TG-1044	730/731
IR-TG-1062	733
IR-TG-379	707/731/821
IR-TG-380	707/731/821
IR-TG-381	707/731/821
IR-TG-406	708/822
IR-TG-407	708/822
IR-TG-408	708/822

IRB

品番	ページ
IRBR4L-CIPL1	789
IRBR4N-CIPL1	789
IRBR5L-CIFRB-MSBS-P	808
IRBR5L-CIFRS-MSBS-P	808
IRBR5L-CIFRW-MSBS-P	808
IRBR5L-CIGRB-MSBS-P	808
IRBR5L-CIGRS-MSBS-P	808
IRBR5L-CIGRW-MSBS-P	808

品番	ページ
IRBR5L-CIPLB-MSBS-P	807
IRBR5L-CIPLS-MSBS-P	807
IRBR5L-CIPLW-MSBS-P	807
IRBR5L-SQFRB-MSBS-P	810
IRBR5L-SQFRS-MSBS-P	810
IRBR5L-SQFRW-MSBS-P	810
IRBR5L-SQGRB-MSBS-P	810
IRBR5L-SQGRS-MSBS-P	810
IRBR5L-SQGRW-MSBS-P	810
IRBR5L-SQPLB-MSBS-P	809
IRBR5L-SQPLS-MSBS-P	809
IRBR5L-SQPLW-MSBS-P	809
IRBR5L-VRDSB-BS	806
IRBR5L-VRDSCG-BS	806
IRBR5L-VRDSS-BS	806
IRBR5L-VRPLB-MSBS	805
IRBR5L-VRPLCG-BS	805
IRBR5L-VRPLCG-MSBS	805
IRBR5L-VRSSB-BS	806
IRBR5L-VRSSB-MSBS	806
IRBR5L-VRSSCG-BS	806
IRBR5L-VRSSCG-MSBS	806
IRBR5L-VRSSS-BS	806
IRBR5L-VRSSS-MSBS	806
IRBR5N-CIFRB-MSBS-P	808
IRBR5N-CIFRS-MSBS-P	808
IRBR5N-CIFRW-MSBS-P	808
IRBR5N-CIGRB-MSBS-P	808
IRBR5N-CIGRS-MSBS-P	808
IRBR5N-CIGRW-MSBS-P	808
IRBR5N-CIPLB-MSBS-P	807
IRBR5N-CIPLS-MSBS-P	807
IRBR5N-CIPLW-MSBS-P	807
IRBR5N-SQFRB-MSBS-P	810
IRBR5N-SQFRS-MSBS-P	810
IRBR5N-SQFRW-MSBS-P	810
IRBR5N-SQGRB-MSBS-P	810
IRBR5N-SQGRS-MSBS-P	810
IRBR5N-SQGRW-MSBS-P	810
IRBR5N-SQPLB-MSBS-P	809
IRBR5N-SQPLS-MSBS-P	809
IRBR5N-SQPLW-MSBS-P	809
IRBR5N-VRDSB-BS	806
IRBR5N-VRDSB-MSBS	806
IRBR5N-VRDSCG-BS	806
IRBR5N-VRDSCG-MSBS	806
IRBR5N-VRDSS-BS	806
IRBR5N-VRDSS-MSBS	806
IRBR5N-VRPLB-BS	805

品番	ページ
IRBR5N-VRPLB-MSBS	805
IRBR5N-VRPLCG-BS	805
IRBR5N-VRPLCG-MSBS	805
IRBR5N-VRSSB-BS	806
IRBR5N-VRSSB-MSBS	806
IRBR5N-VRSSCG-BS	806
IRBR5N-VRSSCG-MSBS	806
IRBR5N-VRSSS-BS	806
IRBR5N-VRSSS-MSBS	806
IRC	
IRCL10L-CIPLB-BS-P	800/807
IRCL10L-CIPLS-BS-P	800/807
IRCL10L-CIPLW-BS-P	800/807
IRCL10L-SQPLB-BS-P	800/809
IRCL10L-SQPLS-BS-P	800/809
IRCL10L-SQPLW-BS-P	800/809
IRCL10N-CIPLB-BS-P	800/807
IRCL10N-CIPLS-BS-P	800/807
IRCL10N-CIPLW-BS-P	800/807
IRCL10N-SQPLB-BS-P	800/809
IRCL10N-SQPLS-BS-P	800/809
IRCL10N-SQPLW-BS-P	800/809
IRCL5L-CIFRB-BS-P	808
IRCL5L-CIFRS-BS-P	808
IRCL5L-CIFRW-BS-P	808
IRCL5L-CIGRB-BS-P	808
IRCL5L-CIGRS-BS-P	808
IRCL5L-CIGRW-BS-P	808
IRCL5L-CIPLB-BS-P	800/807
IRCL5L-CIPLS-BS-P	800/807
IRCL5L-CIPLW-BS-P	800/807
IRCL5L-SQFRB-BS-P	810
IRCL5L-SQFRS-BS-P	810
IRCL5L-SQFRW-BS-P	810
IRCL5L-SQGRB-BS-P	810
IRCL5L-SQGRS-BS-P	810
IRCL5L-SQGRW-BS-P	810
IRCL5L-SQPLB-BS-P	800/809
IRCL5L-SQPLS-BS-P	800/809
IRCL5L-SQPLW-BS-P	800/809
IRCL5N-CIFRB-BS-P	808
IRCL5N-CIFRS-BS-P	808
IRCL5N-CIFRW-BS-P	808
IRCL5N-CIGRB-BS-P	808
IRCL5N-CIGRS-BS-P	808
IRCL5N-CIGRW-BS-P	808
IRCL5N-CIPLB-BS-P	800/807
IRCL5N-CIPLS-BS-P	800/807
IRCL5N-CIPLW-BS-P	800/807

品番	ページ
IRCL5N-SQFRB-BS-P	810
IRCL5N-SQFRS-BS-P	810
IRCL5N-SQFRW-BS-P	810
IRCL5N-SQGRB-BS-P	810
IRCL5N-SQGRS-BS-P	810
IRCL5N-SQGRW-BS-P	810
IRCL5N-SQPLB-BS-P	800/809
IRCL5N-SQPLS-BS-P	800/809
IRCL5N-SQPLW-BS-P	800/809
IRCL6L	803
IRD	
IRDC-303TR	591
IRE	
IREL-3615EA	226
IREL-4815EA	226
IREL-CB31112	214
IREL-CB31113	214
IREL-CB31114	214
IREL-CL3H/100-W	214
IREL-CL3H/160-W	214
IREL-DB31112	213
IREL-DB31113	213
IREL-DB31114	213
IREL-DB33112	213
IREL-DB33113	213
IREL-DB35112	213
IREL-DB35113	213
IREL-DL3H/150-W	213
IREL-DL3H/100-W	213
IREL-LX3-170-10N-CL20	216-3
IREL-LX3-170-10N-CL20W	216-3
IREL-LX3-170-19N-RTR40	219
IREL-LX3-170-20N-CL20	216-3
IREL-LX3-170-20N-CL20W	216-3
IREL-LX3-170-20N-CL40	216-2
IREL-LX3-170-20N-CL40W	216-2
IREL-LX3-170-24N-RTR40	219
IREL-LX3-170-25N-CL40	216-2
IREL-LX3-170-25N-CL40W	216-2
IREL-LX3-170-32N-RTR40	219
IREL-LX3-170-33N-CL40	216-2
IREL-LX3-170-33N-CL40W	216-2
IREL-LX3-170-39N-RTR40	219
IREL-LX3-170-40N-CL40	216-2
IREL-LX3-170-40N-CL40W	216-2
IREL-LX3-170-50N-RTR40	219
IREL-LX3-170-52N-CL40	216-2
IREL-LX3-170-52N-CL40W	216-2
IREL-LX3-170-67N-RTR40	219

品番	ページ
IREL-LX3-170-69N-CL40	216-2
IREL-LX3-170-69N-CL40W	216-2
IRI	
IRIL-R1	212-1/215/216-1
IRLDB	
IRLDBH10-V3	724
IRLDBH10-V3A	724
IRLDBH10-V4A	723
IRLDBH10-V5A	723
IRLDBH10A-V3	724
IRLDBH10A-V3A	724
IRLDBH10A-V4A	723
IRLDBH10A-V5A	723
IRLDBH20-V3	724
IRLDBH20-V3A	724
IRLDBH20-V4A	723
IRLDBH20A-V3	724
IRLDBH20A-V3A	724
IRLDBH20A-V4A	723
IRLDBH40-V3	724
IRLDBH40-V3A	724
IRLDBH40A-V3	724
IRLDBH40A-V3A	724
IRLDBL-63CL-WW-SQ53	122
IRLDBL-64CL-L-SQ53	122
IRLDBL-70CL-N-SQ53	122
IRLDBL-70CL-W-SQ53	122
IRLDBL-82CL-WW-SQ68	122
IRLDBL-83CL-L-SQ68	122
IRLDBL-90CL-N-SQ68	122
IRLDBL-90CL-W-SQ68	122
IRLDC	
IRLDCPY115L2-M-W	636
IRLDCPY115L2-N-W	635
IRLDCPY115L2-N30-W	635
IRLDCPY115L2-W-W	636
IRLDCPY115N2-M-W	636
IRLDCPY115N2-N-W	635
IRLDCPY115N2-N30-W	635
IRLDCPY115N2-W-W	636
IRLDD	
IRLDDL1185-D1W	423
IRLDDL1185-S1W	423
IRLDDL1701	420
IRLDDL1710-S3W	420
IRLDDL1765-S3W	419
IRLDDL1775-S3W	419
IRLDDL1785-D1W	420
IRLDDL1785-S1W	420

品番	ページ
IRLDDL2603	422
IRLDDL2610-S3W	421
IRLDDL26100-D1W	421
IRLDDL26100-S1W	421
IRLDDL2612-S3W	422
IRLDDL2615-S3MW	422
IRLDDL26150-S1W	423
IRLDDL26150-S2W	422
IRLDF	
IRLDFL111CL	181
IRLDFL111CL-K	181
IRLDFL111CL-KD	181
IRLDFL111FJ	177
IRLDFL111FJ-K	177
IRLDFL111FJ-KD	177
IRLDFL111TR	179
IRLDFL111TR-K	179
IRLDFL111TR-KD	179
IRLDFL111UK	185
IRLDFL111UK-K	185
IRLDFL111UK-KD	185
IRLDFL112CL	181
IRLDFL112CL-K	181
IRLDFL112CL-KD	181
IRLDFL112FJ	177
IRLDFL112FJ-K	177
IRLDFL112FJ-KD	177
IRLDFL112TR	179
IRLDFL112TR-K	179
IRLDFL112TR-KD	179
IRLDFL112UK	185
IRLDFL112UK-K	185
IRLDFL112UK-KD	185
IRLDFL161CL-K	181
IRLDFL161CL-KD	181
IRLDFL161FJ-K	177
IRLDFL161FJ-KD	177
IRLDFL161TR-K	179
IRLDFL161TR-KD	179
IRLDFL161UK-K	185
IRLDFL161UK-KD	185
IRLDFL162CL-K	181
IRLDFL162CL-KD	181
IRLDFL162FJ-K	177
IRLDFL162FJ-KD	177
IRLDFL162TR-K	179
IRLDFL162TR-KD	179
IRLDFL162UK-K	185
IRLDFL162UK-KD	185

品番	ページ
IRLDFL21CL	181
IRLDFL21CL-K	181
IRLDFL21CL-KD	181
IRLDFL21CL-KSDV	182
IRLDFL21CL-KSV	182
IRLDFL21CL-KV	182
IRLDFL21FJ	177
IRLDFL21FJ-K	177
IRLDFL21FJ-KD	177
IRLDFL21FJ-KSDV	178
IRLDFL21FJ-KSV	178
IRLDFL21FJ-KV	178
IRLDFL21TR	179
IRLDFL21TR-K	179
IRLDFL21TR-KD	179
IRLDFL21TR-KSDV	180
IRLDFL21TR-KSV	180
IRLDFL21TR-KV	180
IRLDFL21TRC	547
IRLDFL21UK	185
IRLDFL21UK-K	185
IRLDFL21UK-KD	185
IRLDFL21UK-KSDV	186
IRLDFL21UK-KSV	186
IRLDFL21UK-KV	186
IRLDFL22CL	181
IRLDFL22CL-K	181
IRLDFL22CL-KD	181
IRLDFL22CL-KSDV	182
IRLDFL22CL-KSV	182
IRLDFL22CL-KV	182
IRLDFL22FJ	177
IRLDFL22FJ-K	177
IRLDFL22FJ-KD	177
IRLDFL22FJ-KSDV	178
IRLDFL22FJ-KSV	178
IRLDFL22FJ-KV	178
IRLDFL22TR	179
IRLDFL22TR-K	179
IRLDFL22TR-KD	179
IRLDFL22TR-KSDV	180
IRLDFL22TR-KSV	180
IRLDFL22TR-KV	180
IRLDFL22UK	185
IRLDFL22UK-K	185
IRLDFL22UK-KD	185
IRLDFL22UK-KSDV	186
IRLDFL22UK-KSV	186
IRLDFL22UK-KV	186

INDEX

品番	ページ
IRLDFL41BTRG-K	170/693
IRLDFL41CL	181
IRLDFL41CL-K	181
IRLDFL41CL-KD	181
IRLDFL41CL-KSDV	182
IRLDFL41CL-KSV	182
IRLDFL41CL-KV	182
IRLDFL41CL-LV	183
IRLDFL41CL-LVK	183
IRLDFL41CL-LVKD	183
IRLDFL41CL-LVKSDV	183
IRLDFL41CL-LVKSV	183
IRLDFL41CL-LVKV	183
IRLDFL41FJ	177
IRLDFL41FJ-K	177
IRLDFL41FJ-KD	177
IRLDFL41FJ-KSDV	178
IRLDFL41FJ-KSV	178
IRLDFL41FJ-KV	178
IRLDFL41FJP	177
IRLDFL41FJP-K	177
IRLDFL41FJP-KD	177
IRLDFL41FJP-KSDV	178
IRLDFL41FJP-KSV	178
IRLDFL41FJP-KV	178
IRLDFL41KTR	189
IRLDFL41KTR-K	189
IRLDFL41KTR-KD	189
IRLDFL41KTR-KSDV	189
IRLDFL41KTR-KSV	189
IRLDFL41KTR-KV	189
IRLDFL41TR	179
IRLDFL41TR-K	179
IRLDFL41TR-KD	179
IRLDFL41TR-KSDV	180
IRLDFL41TR-KSV	180
IRLDFL41TR-KV	180
IRLDFL41UK	185
IRLDFL41UK-K	185
IRLDFL41UK-KD	185
IRLDFL41UK-KSDV	186
IRLDFL41UK-KSV	186
IRLDFL41UK-KV	186
IRLDFL42BFJG-K	170
IRLDFL42CL	181
IRLDFL42CL-K	181
IRLDFL42CL-KD	181
IRLDFL42CL-KSDV	182
IRLDFL42CL-KSV	182
IRLDFL42CL-KV	182
IRLDFL42CL-LV	183
IRLDFL42CL-LVK	183
IRLDFL42CL-LVKD	183
IRLDFL42CL-LVKSDV	183
IRLDFL42CL-LVKSV	183
IRLDFL42CL-LVKV	183
IRLDFL42CLWW	188
IRLDFL42CLWW-K	188
IRLDFL42CLWW-KD	188
IRLDFL42CLWW-KSDV	188
IRLDFL42CLWW-KSV	188
IRLDFL42CLWW-KV	188
IRLDFL42FJ	177
IRLDFL42FJ-K	177
IRLDFL42FJ-KD	177
IRLDFL42FJ-KSDV	178
IRLDFL42FJ-KSV	178
IRLDFL42FJ-KV	178
IRLDFL42FJP	177
IRLDFL42FJP-K	177
IRLDFL42FJP-KD	177
IRLDFL42FJP-KSDV	178
IRLDFL42FJP-KSV	178
IRLDFL42FJP-KV	178
IRLDFL42TR	179
IRLDFL42TR-K	179
IRLDFL42TR-KD	179
IRLDFL42TR-KSDV	180
IRLDFL42TR-KSV	180
IRLDFL42TR-KV	180
IRLDFL42UK	185
IRLDFL42UK-K	185
IRLDFL42UK-KD	185
IRLDFL42UK-KSDV	186
IRLDFL42UK-KSV	186
IRLDFL42UK-KV	186
IRLDFL42UK-LV	187
IRLDFL42UK-LVK	187
IRLDFL42UK-LVKD	187
IRLDFL42UK-LVKSDV	187
IRLDFL42UK-LVKSV	187
IRLDFL42UK-LVKV	187
IRLDFL44UK	187
IRLDFL44UK-K	187
IRLDFL44UK-KD	187
IRLDFL44UK-KSDV	187
IRLDFL44UK-KSV	187
IRLDFL44UK-KV	187
IRLDFL44UK-LV	188
IRLDFL44UK-LVK	188
IRLDFL44UK-LVKD	188
IRLDFL44UK-LVKSDV	188
IRLDFL44UK-LVKSV	188
IRLDFL44UK-LVKV	188
IRLDL	
IRLDL21CLL	182
IRLDL21CLL-S	182
IRLDL21CLL-SD	182
IRLDL21FJL	178
IRLDL21FJL-S	178
IRLDL21FJL-SD	178
IRLDL21TRL	180
IRLDL21TRL-S	180
IRLDL21TRL-SD	180
IRLDL21UKL	186
IRLDL21UKL-S	186
IRLDL21UKL-SD	186
IRLDL22CLL	182
IRLDL22CLL-S	182
IRLDL22CLL-SD	182
IRLDL22FJL	178
IRLDL22FJL-S	178
IRLDL22FJL-SD	178
IRLDL22UKL	186
IRLDL22UKL-S	186
IRLDL22UKL-SD	186
IRLDL41CLL	182
IRLDL41CLL-LV	183
IRLDL41CLL-LVS	183
IRLDL41CLL-LVSD	183
IRLDL41CLL-S	182
IRLDL41CLL-SD	182
IRLDL41FJL	178
IRLDL41FJL-S	178
IRLDL41FJL-SD	178
IRLDL41KTRL	189
IRLDL41KTRL-S	189
IRLDL41KTRL-SD	189
IRLDL41TRL	180
IRLDL41TRL-S	180
IRLDL41TRL-SD	180
IRLDL41UKL	186
IRLDL41UKL-S	186
IRLDL41UKL-SD	186
IRLDL42CLL	182
IRLDL42CLL-LV	183
IRLDL42CLL-LVS	183
IRLDL42CLL-LVSD	183
IRLDL42CLL-S	182
IRLDL42CLL-SD	182
IRLDL42CLWWL	188
IRLDL42CLWWL-S	188
IRLDL42CLWWL-SD	188
IRLDL42FJL	178
IRLDL42FJL-S	178
IRLDL42FJL-SD	178
IRLDL42UKL	186
IRLDL42UKL-LV	187
IRLDL42UKL-LVS	187
IRLDL42UKL-LVSD	187
IRLDL42UKL-S	186
IRLDL42UKL-SD	186
IRLDL44UKL-LV	188
IRLDL44UKL-LVS	188
IRLDL44UKL-LVSD	188
IRLDS	
IRLDSP-E11-RV1-W	497
IRLDSP2601R	497
IRLDSP2602	814
IRLDSP2603	814
IRLF	
IRLFDL21GB-P	704/811
IRLI	
IRLI-BACGW-V1	570
IRLI-BM-V3	153/568
IRLI-CPS1	569
IRLI-DIMU	568
IRLI-GIF-V1	570
IRLI-IO-V1	570
IRLI-KSW	570
IRLI-KUT	568
IRLI-MLRE1	569
IRLI-MS-V1	153/569
IRLI-PWMOUT	568
IRLI-RC1K	570
IRLI-RELAY	568
IRLI-TS1	569
IRLI-TS1-BT	569
IRLI-TS1-BT-BY	569
IRLI-UKSW-P-W	570
IRLIL-MLRE1	569
IRLIL-PWMOUT-BS	568
IRLIL-RELAY-BS	568
IRLIM-DL1	568
IRS	
IRSDL80001	549
IRSDL80001L-B	549
IRSDL80001L-C	549
IRSDL80001L-W	549
IRSDL80001LL-B	549
IRSDL80001LL-C	549
IRSDL80001LL-W	549
IRSDL80001N-B	549
IRSDL80001N-C	549
IRSDL80001N-W	549
IRSDL80001W-B	549
IRSDL80001W-C	549
IRSDL80001W-W	549
IRSDL80002	548
IRSDL80002L-B	548
IRSDL80002L-W	548
IRSDL80002W-B	548
IRSDL80002W-W	548
IRSDL80005	550
IRSDL80005L-B	550
IRSDL80005L-W	550
IRSDL80005LL-B	550
IRSDL80005LL-W	550
IRSDL80005N-B	550
IRSDL80005N-W	550
IRSDL80005W-B	550
IRSDL80005W-W	550
IRSDL82701L-BF	453
IRSDL82701L-BN	453
IRSDL82701L-BW	453
IRSDL82701L-WF	453
IRSDL82701L-WN	453
IRSDL82701L-WW	453
IRSDL82701LL-BF	453
IRSDL82701LL-BN	453
IRSDL82701LL-BW	453
IRSDL82701LL-WF	453
IRSDL82701LL-WN	453
IRSDL82701LL-WW	453
IRSDL82701W-BF	453
IRSDL82701W-BN	453
IRSDL82701W-BW	453
IRSDL82701W-WF	453
IRSDL82701W-WN	453
IRSDL82701W-WW	453
IRSDL82702L-BF	455
IRSDL82702L-BN	455
IRSDL82702L-BW	455
IRSDL82702L-WF	455
IRSDL82702L-WN	455

品番	ページ
IRSDL82702L-WW	455
IRSDL82702LL-BF	455
IRSDL82702LL-BN	455
IRSDL82702LL-BW	455
IRSDL82702LL-WF	455
IRSDL82702LL-WN	455
IRSDL82702LL-WW	455
IRSDL82702W-BF	455
IRSDL82702W-BN	455
IRSDL82702W-BW	455
IRSDL82702W-WF	455
IRSDL82702W-WN	455
IRSDL82702W-WW	455
IRSDL82703L-BF	457
IRSDL82703L-BN	457
IRSDL82703L-BW	457
IRSDL82703L-WF	457
IRSDL82703L-WN	457
IRSDL82703L-WW	457
IRSDL82703LL-BF	457
IRSDL82703LL-BN	457
IRSDL82703LL-BW	457
IRSDL82703LL-WF	457
IRSDL82703LL-WN	457
IRSDL82703LL-WW	457
IRSDL82703W-BF	457
IRSDL82703W-BN	457
IRSDL82703W-BW	457
IRSDL82703W-WF	457
IRSDL82703W-WN	457
IRSDL82703W-WW	457
IRSDL83005L-BF	403
IRSDL83005L-BW	403
IRSDL83005L-WF	403
IRSDL83005L-WW	403
IRSDL83005LL-BF	403
IRSDL83005LL-BW	403
IRSDL83005LL-WF	403
IRSDL83005LL-WW	403
IRSDL83005W-BF	403
IRSDL83005W-BW	403
IRSDL83005W-WF	403
IRSDL83005W-WW	403
IRSDL83007L-BF	451
IRSDL83007L-BN	451
IRSDL83007L-BW	451
IRSDL83007L-WF	451
IRSDL83007L-WN	451
IRSDL83007L-WW	451

品番	ページ
IRSDL83007LL-BF	451
IRSDL83007LL-BN	451
IRSDL83007LL-BW	451
IRSDL83007LL-WF	451
IRSDL83007LL-WN	451
IRSDL83007LL-WW	451
IRSDL83007W-BF	451
IRSDL83007W-BN	451
IRSDL83007W-BW	451
IRSDL83007W-WF	451
IRSDL83007W-WN	451
IRSDL83007W-WW	451
IRSDL8300EL-BF	404
IRSDL8300EL-BN	404
IRSDL8300EL-BW	404
IRSDL8300EL-WF	404
IRSDL8300EL-WN	404
IRSDL8300EL-WW	404
IRSDL8300ELL-BF	404
IRSDL8300ELL-BN	404
IRSDL8300ELL-BW	404
IRSDL8300ELL-WF	404
IRSDL8300ELL-WN	404
IRSDL8300ELL-WW	404
IRSDL8300EW-BF	404
IRSDL8300EW-BN	404
IRSDL8300EW-BW	404
IRSDL8300EW-WF	404
IRSDL8300EW-WN	404
IRSDL8300EW-WW	404
IRSDL83010L-B	463
IRSDL83010L-W	463
IRSDL83010LL-B	463
IRSDL83010LL-W	463
IRSDL83010W-B	463
IRSDL83010W-W	463
IRSDL83402L-BF	460
IRSDL83402L-BN	460
IRSDL83402L-BW	460
IRSDL83402L-WF	460
IRSDL83402L-WN	460
IRSDL83402L-WW	460
IRSDL83402LL-BF	460
IRSDL83402LL-BN	460
IRSDL83402LL-BW	460
IRSDL83402LL-WF	460
IRSDL83402LL-WN	460
IRSDL83402LL-WW	460
IRSDL83404L-BF	461

品番	ページ
IRSDL83404L-BN	461
IRSDL83404L-BW	461
IRSDL83404L-WF	461
IRSDL83404L-WN	461
IRSDL83404L-WW	461
IRSDL83404LL-BF	461
IRSDL83404LL-BN	461
IRSDL83404LL-BW	461
IRSDL83404LL-WF	461
IRSDL83404LL-WN	461
IRSDL83404LL-WW	461
IRSDL83701L-BF	452
IRSDL83701L-BN	452
IRSDL83701L-BW	452
IRSDL83701L-WF	452
IRSDL83701L-WN	452
IRSDL83701L-WW	452
IRSDL83701LL-BF	452
IRSDL83701LL-BN	452
IRSDL83701LL-BW	452
IRSDL83701LL-WF	452
IRSDL83701LL-WN	452
IRSDL83701LL-WW	452
IRSDL83701W-BF	452
IRSDL83701W-BN	452
IRSDL83701W-BW	452
IRSDL83701W-WF	452
IRSDL83701W-WN	452
IRSDL83701W-WW	452
IRSDL83702L-BF	454
IRSDL83702L-BN	454
IRSDL83702L-BW	454
IRSDL83702L-WF	454
IRSDL83702L-WN	454
IRSDL83702L-WW	454
IRSDL83702LL-BF	454
IRSDL83702LL-BN	454
IRSDL83702LL-BW	454
IRSDL83702LL-WF	454
IRSDL83702LL-WN	454
IRSDL83702LL-WW	454
IRSDL83702W-BF	454
IRSDL83702W-BN	454
IRSDL83702W-BW	454
IRSDL83702W-WF	454
IRSDL83702W-WN	454
IRSDL83702W-WW	454
IRSDL83703L-BF	456
IRSDL83703L-BN	456

品番	ページ
IRSDL83703L-BW	456
IRSDL83703L-WF	456
IRSDL83703L-WN	456
IRSDL83703L-WW	456
IRSDL83703LL-BF	456
IRSDL83703LL-BN	456
IRSDL83703LL-BW	456
IRSDL83703LL-WF	456
IRSDL83703LL-WN	456
IRSDL83703LL-WW	456
IRSDL83703W-BF	456
IRSDL83703W-BN	456
IRSDL83703W-BW	456
IRSDL83703W-WF	456
IRSDL83703W-WN	456
IRSDL83703W-WW	456
IRSSL2301L-BF	494
IRSSL2301L-BN	494
IRSSL2301L-BW	494
IRSSL2301L-WF	494
IRSSL2301L-WN	494
IRSSL2301L-WW	494
IRSSL2301LL-BF	494
IRSSL2301LL-BN	494
IRSSL2301LL-BW	494
IRSSL2301LL-WF	494
IRSSL2301LL-WN	494
IRSSL2301LL-WW	494
IRSSL2301W-BF	494
IRSSL2301W-BN	494
IRSSL2301W-BW	494
IRSSL2301W-WF	494
IRSSL2301W-WN	494
IRSSL2301W-WW	494
IRSSL2302L-BF	495
IRSSL2302L-BN	495
IRSSL2302L-WF	495
IRSSL2302L-WN	495
IRSSL2302LL-BF	495
IRSSL2302LL-BN	495
IRSSL2302LL-WF	495
IRSSL2302LL-WN	495
IRSSL2302W-BF	495
IRSSL2302W-BN	495
IRSSL2302W-WF	495
IRSSL2302W-WN	495
IRSSL2540HL-BF	486
IRSSL2540HL-BN	486
IRSSL2540HL-BW	486

品番	ページ
IRSSL2540HL-WF	486
IRSSL2540HL-WN	486
IRSSL2540HL-WW	486
IRSSL2540HLL-BF	486
IRSSL2540HLL-BN	486
IRSSL2540HLL-BW	486
IRSSL2540HLL-WF	486
IRSSL2540HLL-WN	486
IRSSL2540HLL-WW	486
IRSSL2540HW-BF	486
IRSSL2540HW-BN	486
IRSSL2540HW-BW	486
IRSSL2540HW-WF	486
IRSSL2540HW-WN	486
IRSSL2540HW-WW	486
IRSSL2541HL-BF	487
IRSSL2541HL-BN	487
IRSSL2541HL-WF	487
IRSSL2541HL-WN	487
IRSSL2541HLL-BF	487
IRSSL2541HLL-BN	487
IRSSL2541HLL-WF	487
IRSSL2541HLL-WN	487
IRSSL2541HW-BF	487
IRSSL2541HW-BN	487
IRSSL2541HW-WF	487
IRSSL2541HW-WN	487
IRSSL2542HL-BF	488
IRSSL2542HL-BN	488
IRSSL2542HLL-BF	488
IRSSL2542HLL-BN	488
IRSSL2542HW-BF	488
IRSSL2542HW-BN	488
IRSSL2555HL-BF	489
IRSSL2555HL-BN	489
IRSSL2555HL-BW	489
IRSSL2555HL-WF	489
IRSSL2555HL-WN	489
IRSSL2555HL-WW	489
IRSSL2555HLL-BF	489
IRSSL2555HLL-BN	489
IRSSL2555HLL-BW	489
IRSSL2555HLL-WF	489
IRSSL2555HLL-WN	489
IRSSL2555HLL-WW	489
IRSSL2555HW-BF	489
IRSSL2555HW-BN	489
IRSSL2555HW-BW	489
IRSSL2555HW-WF	489

INDEX

品番	ページ
IRSSL2555HW-WN	489
IRSSL2555HW-WW	489
IRSSL2556HL-BF	490
IRSSL2556HL-BN	490
IRSSL2556HL-WF	490
IRSSL2556HL-WN	490
IRSSL2556HLL-BF	490
IRSSL2556HLL-BN	490
IRSSL2556HLL-WF	490
IRSSL2556HLL-WN	490
IRSSL2556HW-BF	490
IRSSL2556HW-BN	490
IRSSL2556HW-WF	490
IRSSL2556HW-WN	490
IRSSL2557HL-BF	491
IRSSL2557HL-BN	491
IRSSL2557HLL-BF	491
IRSSL2557HLL-BN	491
IRSSL2557HW-BF	491
IRSSL2557HW-BN	491
IRSSL2570EL-BF	492
IRSSL2570EL-BN	492
IRSSL2570EL-BW	492
IRSSL2570EL-WF	492
IRSSL2570EL-WN	492
IRSSL2570EL-WW	492
IRSSL2570ELL-BF	492
IRSSL2570ELL-BN	492
IRSSL2570ELL-BW	492
IRSSL2570ELL-WF	492
IRSSL2570ELL-WN	492
IRSSL2570ELL-WW	492
IRSSL2570EW-BF	492
IRSSL2570EW-BN	492
IRSSL2570EW-BW	492
IRSSL2570EW-WF	492
IRSSL2570EW-WN	492
IRSSL2570EW-WW	492
IRSSL2571EL-BF	493
IRSSL2571EL-BN	493
IRSSL2571EL-WF	493
IRSSL2571EL-WN	493
IRSSL2571ELL-BF	493
IRSSL2571ELL-BN	493
IRSSL2571ELL-WF	493
IRSSL2571ELL-WN	493
IRSSL2571EW-BF	493
IRSSL2571EW-BN	493
IRSSL2571EW-WF	493

品番	ページ
IRSSL2571EW-WN	493
IRSSL70000	551
IRSSL70000L-C	551
IRSSL70000L-U	551
IRSSL70000L-X	551
IRSSL70000W-C	551
IRSSL70000W-U	551
IRSSL70000W-X	551
IRSSL70001	552
IRSSL70001L-C	552
IRSSL70001L-U	552
IRSSL70001L-X	552
IRSSL70001W-C	552
IRSSL70001W-U	552
IRSSL70001W-X	552
IRSSL70002	553
IRSSL70002L-C	553
IRSSL70002L-X	553
IRSSL70002W-C	553
IRSSL70002W-X	553
IRSSL70003	554
IRSSL70003L-C	554
IRSSL70003L-X	554
IRSSL70003W-C	554
IRSSL70003W-X	554
IRSZA8806	553/554
IRSZA8807	549
IRSZA8809	548/550/551/552
ISP	
ISP3L-W	863
ISP3N-W	863
J	
JC-30	545/547
JC-60	545/547
JC-90	545/547
JCEX246822-100BS	534
JCEX246822-20BS	534
JCEX246822-50BS	534
JCPW246822-100BS	534
JDICB01BS	534
K	
K1	
K1-LBF11	737-3
K1-LRS11-2	737-3
K1-LSS11-2	737-3
K1-LSS14MP-2	737-3
K1-LSS14MP-3	737-3
KC	
KCLA20L40	799

品番	ページ
KCLA20N40	799
KCLA20WW40	799
KCLA40L40	799
KCLA40N40	799
KCLA40WW40	799
KHC	
KHC-100	762
KS	
KS120K30MC	539
KS120K30SN	541
KS120K40MC	539
KS120K50SN	541
KS120K50T6GC	547
KS120K57MC	539
KS120K57SN	541
KS120SK30TUSK	546
KS120SK57TUSK	546
KS120T1K30FLN	543
KS120T1K30N	542
KS120T1K30TK	540
KS120T1K30TUS	546
KS120T1K30TUSK	546
KS120T1K57FLN	543
KS120T1K57N	542
KS120T1K57TK	540
KS120T1K57TUS	546
KS120T1K57TUSK	546
KS120T1K65FLN	543
KS135K50T6GC	547
KS180K50T6GC	547
KS30T1K30TUS	546
KS30T1K30TUSK	546
KS30T1K57TUS	546
KS30T1K57TUSK	546
KS45T1K30FLN	543
KS45T1K30TUS	546
KS45T1K30TUSK	546
KS45T1K57FLN	543
KS45T1K57TUS	546
KS45T1K57TUSK	546
KS45T1K65FLN	543
KS60K30MC	539
KS60K30SN	541
KS60K40MC	539
KS60K50SN	541
KS60K57MC	539
KS60K57SN	541
KS60T1K30FLN	543
KS60T1K30N	542

品番	ページ
KS60T1K30TUS	546
KS60T1K30TUSK	546
KS60T1K57FLN	543
KS60T1K57N	542
KS60T1K57TUS	546
KS60T1K57TUSK	546
KS60T1K65FLN	543
KS75K30MC	539
KS75K30SN	541
KS75K40MC	539
KS75K50SN	541
KS75K57MC	539
KS75K57SN	541
KS75T1K30FLN	543
KS75T1K30N	542
KS75T1K30TUS	546
KS75T1K30TUSK	546
KS75T1K57FLN	543
KS75T1K57N	542
KS75T1K57TUS	546
KS75T1K57TUSK	546
KS75T1K65FLN	543
KS90K30MC	539
KS90K30SN	541
KS90K40MC	539
KS90K50SN	541
KS90K50T6GC	547
KS90K57MC	539
KS90K57SN	541
KS90SK30TUSK	546
KS90SK57TUSK	546
KS90T1K30FLN	543
KS90T1K30N	542
KS90T1K30TK	540
KS90T1K30TUS	546
KS90T1K30TUSK	546
KS90T1K57FLN	543
KS90T1K57N	542
KS90T1K57TK	540
KS90T1K57TUS	546
KS90T1K57TUSK	546
KS90T1K65FLN	543
KSFUCV1800MW	238
KSFUCV900MW	238
KSFUMG	238
KSFURL1800SC	238
KSFURL60SC	238
KSFURL900SC	238
KSG-20	547

品番	ページ
KSH10151	194
KSH10151H	194
KSH10162	194
KSH10162H	194
KSH1911A	196
KSH1911HA	196
KSH1922A	196
KSH1922HA	196
KSH20151	194
KSH20151H	194
KSH20162	194
KSH20162H	194
KSH2911A	196
KSH2911HA	196
KSH2922A	196
KSH2922HA	196
KSH40151	194
KSH40151H	194
KSH40162	194
KSH40162H	194
KSH4911A	196
KSH4911HA	196
KSH4922A	196
KSH4922HA	196
KSSK-S	542
KSSK-SN	542/544
KSSK30-S	542
KSSK45-S	542
KST1-KK	542
KST1-KM	542
KST1-SK	542
KST1911A	201
KST1922A	201
KST1951B	200
KST1962B	200
KST2911A	201
KST2922A	201
KST2951B	200
KST2962B	200
KST4911A	201
KST4922A	201
KST4951B	200
KST4962B	200
KT	
KT10N-60TC	797
KT10N-T	798
KT10N-TK	798
KT10N-TKS	798
KT10N-TS	798

品番	ページ
KT10WW-60TC	797
KT4N-18TC	797
KT4WW-18TC	797
KT8N-45TC	797
KT8N-T	798
KT8N-TK	798
KT8N-TKS	798
KT8N-TS	798
KT8WW-45TC	797
KTD-K	779
KY	
KYH1951B	195
KYH1951HB	195
KYH2951B	195
KYH2951HB	195
KYH4951B	195
KYH4951HB	195
KYT1951B	199
KYT2951B	199
KYT4951B	199
L	
L-CMDPIR-KIT	580/588
L-CRMK-WH	580/588
L-PED1-BL	580/588
L-PED1-WH	580/588
L-PED2-BL	580/588
L-PED2-WH	580/588
L-PED3-BL	580/588
L-PED3-WH	580/588
L-PED4-BL	580/588
L-PED4-WH	580/588
LBF2RP-10	740-2
LBF3MP/RP-2-06	740-2
LBF3MP/RP-4-20	740-2
LBR4L-CIPL-BS	811
LBR4L-SQPL	788
LBR4N-CIPL-BS	811
LBR4N-SQPL	788
LBR4WW-CIPL-BS	811
LBR4WW-SQPL	788
LBR5L-CIPL-BS-D	811
LBR5L-SQPL-D	788
LBR5N-CIPL-BS-D	811
LBR5N-SQPL-D	788
LBR5WW-CIPL-BS-D	811
LBR5WW-SQPL-D	788
LBS5-4-24	736-2
LC	
LC-0.4A	545
LC-1A	545/547
LC-2A	545/547
LC-TW	254/258
LCE-PT-A	263
LCE-PT-B	263
LCEF-0150-□-DF-I	262
LCEF-0300-□-DF-I	262
LCEF-0510-□-DF-I	262
LCEF-0880-□-DF-I	262
LCEF-1170-□-DF-I	262
LCEF-1460-□-DF-I	262
LCEL-0150-□-DF-I	262
LCEL-0300-□-DF-I	262
LCEL-0510-□-DF-I	262
LCEL-0880-□-DF-I	262
LCEL-1170-□-DF-I	262
LCEL-1460-□-DF-I	262
LD	
LD10T6・D/3/RC	535-1
LD10T6・FI/3/RC	534
LD10T6・L30/2/RC/HCR	535
LD10T6・MM/3/RC	534
LD10T6・N/3/RC	535-1
LD10T6・N/3/RC/HCR	535
LD10T6・RM/3/RC	534
LD10T6・W/2/RC/HCR	535
LD10T6・W/3/RC	535-1
LD10T6・WW/2/RC/HCR	535
LD17T6・D/6/RC	535-1
LD17T6・FI/5/RC	534
LD17T6・L30/5/RC/HCR	535
LD17T6・MM/6/RC	534
LD17T6・N/5/RC/HCR	535
LD17T6・N/6/RC	535-1
LD17T6・RM/6/RC	534
LD17T6・W/5/RC/HCR	535
LD17T6・W/6/RC	535-1
LD17T6・WW/5/RC/HCR	535
LD19T6・D/6/RC	535-1
LD19T6・FI/6/RC	534
LD19T6・L30/5/RC/HCR	535
LD19T6・MM/6/RC	534
LD19T6・N/6/RC/HCR	535
LD19T6・N/7/RC	535-1
LD19T6・RM/6/RC	534
LD19T6・W/5/RC/HCR	535
LD19T6・W/6/RC	535-1
LD19T6・WW/5/RC/HCR	535
LD20S・D/7/9SL	169
LD20S・N/7/10SL	169
LD20S・W/7/9SL	169
LD20S・WW/7/9SL	169
LD20T6・D/6/RC	535-1
LD20T6・FI/6/RC	534
LD20T6・L30/5/RC/HCR	535
LD20T6・MM/6/RC	534
LD20T6・N/6/RC/HCR	535
LD20T6・N/7/RC	535-1
LD20T6・RM/6/RC	534
LD20T6・W/5/RC/HCR	535
LD20T6・W/6/RC	535-1
LD20T6・WW/5/RC/HCR	535
LD25T6・D/8/RC	535-1
LD25T6・FI/7/RC	534
LD25T6・L30/6/RC/HCR	535
LD25T6・MM/7/RC	534
LD25T6・N/7/RC/HCR	535
LD25T6・N/8/RC	535-1
LD25T6・RM/7/RC	534
LD25T6・W/6/RC/HCR	535
LD25T6・W/8/RC	535-1
LD25T6・WW/6/RC/HCR	535
LD32FLT6・D/16/RC	535-1
LD32FLT6・D/9/RC	535-1
LD32FLT6・FI/9/RC	534
LD32FLT6・L30/8/RC/HCR	535
LD32FLT6・MM/9/RC	534
LD32FLT6・N/10/RC	535-1
LD32FLT6・N/17/RC	535-1
LD32FLT6・N/9/RC/HCR	535
LD32FLT6・RM/9/RC	534
LD32FLT6・W/16/RC	535-1
LD32FLT6・W/8/RC/HCR	535
LD32FLT6・W/9/RC	535-1
LD32FLT6・WW/8/RC/HCR	535
LD40S・D/12/19SL	169
LD40S・D/15/24SL	169
LD40S・D/20/32SL	169
LD40S・N/12/20SL	169
LD40S・N/15/25SL	169
LD40S・N/20/33SL	169
LD40S・W/12/19SL	169
LD40S・W/15/24SL	169
LD40S・W/20/32SL	169
LD40S・WW/12/19SL	169
LD40S・WW/15/23SL	169
LD40S・WW/20/31SL	169
LD40T6・D/13/RC	535-1
LD40T6・D/23/RC	535-1
LD40T6・FI/13/RC	534
LD40T6・L30/11/RC/HCR	535
LD40T6・MM/13/RC	534
LD40T6・N/13/RC/HCR	535
LD40T6・N/14/RC	535-1
LD40T6・N/24/RC	535-1
LD40T6・RM/13/RC	534
LD40T6・W/12/RC/HCR	535
LD40T6・W/13/RC	535-1
LD40T6・W/23/RC	535-1
LD40T6・WW/12/RC/HCR	535
LDA	
LDA10F-G/D-86AITG	853
LDA10L-G-6T5HR	838-1
LDA10N-G-6T5HR	838-1
LDA14D-G-10T5	837
LDA14D-G/W-10T5	837
LDA14L-G-10T5	837
LDA14N-G-10T5	837
LDA14N-G-C3	862
LDA14N-G/W-10T5	837
LDA15L-G/W-10T5	837
LDA17L-G/W/D-10V1	837
LDA17N-G/W/D-10V1	837
LDA2L-G-E17-2T5	839
LDA2L-G-E17-2T7	840
LDA2L-G-E17-FC	834
LDA2L-G-E17/W-2T5	839
LDA2L-H-E17-2T5	840
LDA2N-G-E17-2T5	839
LDA2N-G-E17-2T7	840
LDA2N-G-E17-FC	834
LDA2N-G-E17/W-2T5	839
LDA2N-H-E17-2T5	840
LDA3L-G-3T5	837
LDA3L-G-E17/D-2V3	840
LDA3L-G-E17/W/D-2V1	839
LDA3N-G-3T5	837
LDA3N-G-E17/D-2V3	840
LDA3N-G-E17/W/D-2V1	839
LDA4C-G-FC	832
LDA4C-G-FK	832
LDA4D-G-4T5	837
LDA4D-G/W-4T5	837
LDA4L-G-4T7	838
LDA4L-G-E17-4T5	839
LDA4L-G-E17-4T7	840
LDA4L-G-E17-FC	834
LDA4L-G-E17/W-4T5	839
LDA4L-G-FC	831
LDA4L-G/D-FC	831
LDA4L-G/D-FW	831
LDA4L-H-E17-4T5	840
LDA4N-G-4T5	837
LDA4N-G-4T7	838
LDA4N-G-E17-4T5	839
LDA4N-G-E17-4T7	840
LDA4N-G-E17-FC	834
LDA4N-G-E17/W-4T5	839
LDA4N-G-FC	831
LDA4N-G/D-FC	831
LDA4N-G/D-FW	831
LDA4N-G/W-4T5	837
LDA4N-H-E17-4T5	840
LDA4WW-G-4T7	838
LDA4WW-G-E17-4T7	840
LDA5L-G-4T5	837
LDA5L-G-E17/D-4V3	840
LDA5L-G-E17/W/D-4V1	839
LDA5L-G/D-4V2	838
LDA5L-G/W-4T5	837
LDA5L-G/W/D-4V1	837
LDA5L-H-E17/D-V1	840
LDA5N-G-C3	862
LDA5N-G-E17/D-4V3	840
LDA5N-G-E17/W/D-4V1	839
LDA5N-G/D-4V2	838
LDA5N-G/W/D-4V1	837
LDA5N-H-E17/D-V1	840
LDA6L-G-6T7	838
LDA6L-G-E17-6T7	840
LDA6N-G-6T7	838
LDA6N-G-E17-6T7	840
LDA6WW-G-6T7	838
LDA6WW-G-E17-4T7	840
LDA7C-G-FC	832
LDA7C-G-FK	832
LDA7D-G-6T5	837
LDA7D-G/W-6T5	837
LDA7L-G-4T5HR	838-1
LDA7L-G-FC	831
LDA7L-G/D-FC	831
LDA7L-G/D-FW	831
LDA7L-H/D-V1	838-1
LDA7N-G-4T5HR	838-1
LDA7N-G-6T5	837
LDA7N-G-C3	862

INDEX

品番	ページ
LDA7N-G-E17-6T5	839
LDA7N-G-E17/W-6T5	839
LDA7N-G-FC	831
LDA7N-G/D-FC	831
LDA7N-G/D-FW	831
LDA7N-G/W-6T5	837
LDA7N-H/D-V1	838-1
LDA8L-G-6T5	837
LDA8L-G-E17-6T5	839
LDA8L-G-E17/W-6T5	839
LDA8L-G-E17/W/D-6V1	839
LDA8L-G/W-6T5	837
LDA8L-G/W/D-6V1	837
LDA8N-G-E17/D-6V3	840
LDA8N-G-E17/W/D-6V1	839
LDA8N-G/W/D-6V1	837
LDA9D/L-G/D-86AITG	853
LDA9L-G-E17/D-6V3	840
LDA9L-G/D-6V2	838
LDA9L-G/D-86AITG	853
LDA9N-G/D-6V2	838
LDC	
LDC2L-G-E12-FC	835
LDC2L-G-E12/D-FC	835
LDC2L-G-E17-FC	834
LDC2N-G-E17-FC	834
LDC3L-G-E12-FC	835
LDC3L-G-E17-FC	834
LDC3N-G-E17-FC	834
LDC4L-G-E12/D-FC	835
LDC4L-G-E17/D-FC	834
LDC4N-G-E17/D-FC	834
LDCL3030SS/D/23-C	854
LDCL3030SS/D/23-P	854
LDCL3030SS/L/23-C	854
LDCL3030SS/L/23-P	854
LDCL3030SS/N/23-C	854
LDCL3030SS/N/23-P	854
LDCL3032SS/D/27-C	854
LDCL3032SS/D/27-P	854
LDCL3032SS/L/27-C	854
LDCL3032SS/L/27-P	854
LDCL3032SS/N/27-C	854
LDCL3032SS/N/27-P	854
LDCL3040SS/D/29-C	854
LDCL3040SS/D/29-P	854
LDCL3040SS/L/29-C	854
LDCL3040SS/L/29-P	854
LDCL3040SS/N/29-C	854
LDCL3040SS/N/29-P	854
LDCL3240SS/D/32-C	854
LDCL3240SS/D/32-P	854
LDCL3240SS/L/32-C	854
LDCL3240SS/L/32-P	854
LDCL3240SS/N/32-C	854
LDCL3240SS/N/32-P	854
LDCP36D/10/14-O	172
LDCP36D/10/15B	171
LDCP36D/14/20B	171
LDCP36D/15/20-O	172
LDCP36L/10/13-O	172
LDCP36L/10/14B	171
LDCP36L/14/19B	171
LDCP36L/15/19-O	172
LDCP36N/10/15-O	172
LDCP36N/10/15B	171
LDCP36N/14/20B	171
LDCP36N/15/22-O	172
LDCP36W/10/14-O	172
LDCP36W/10/15B	171
LDCP36W/14/20B	171
LDCP36W/15/20-O	172
LDCP36WW/10/13-O	172
LDCP36WW/10/15B	171
LDCP36WW/14/20B	171
LDCP36WW/15/20-O	172
LDCP55D/15/20-O	172
LDCP55D/15/22B	171
LDCP55D/22/31-O	172
LDCP55D/23/32B	171
LDCP55L/15/19-O	172
LDCP55L/15/20B	171
LDCP55L/22/29-O	172
LDCP55L/23/30B	171
LDCP55N/15/22-O	172
LDCP55N/15/22B	171
LDCP55N/22/33-O	172
LDCP55N/23/33B	171
LDCP55W/15/20-O	172
LDCP55W/15/22B	171
LDCP55W/22/31-O	172
LDCP55W/23/32B	171
LDCP55WW/15/20-O	172
LDCP55WW/15/21B	171
LDCP55WW/22/30-O	172
LDCP55WW/23/31B	171
LDCP96D/45/65-O	172
LDCP96D/45/65B	171
LDCP96L/45/61-O	172
LDCP96L/45/63B	171
LDCP96N/45/67B	171
LDCP96N/45/68-O	172
LDCP96W/45/63B	171
LDCP96W/45/65-O	172
LDCP96WW/45/62-O	172
LDCP96WW/45/63B	171
LDF	
LDF10L-H-GX53	843
LDF10N-H-GX53	843
LDF10WW-H-GX53	843
LDF11L-G-4S	855
LDF2C-G-E17-FK	835
LDF3C-G-E17-FK	835
LDF4C-G-FC	833
LDF4C-G-FK	832
LDF5L-H-E17-V2	843
LDF5L-H-GX53	843
LDF5L-H-GX53-D	843
LDF5N-H-E17-V2	843
LDF5N-H-GX53	843
LDF5N-H-GX53-D	843
LDF5WW-H-GX53	843
LDF5WW-H-GX53-D	843
LDF7C-G-FK	832
LDF7L-H-GX53	843
LDF7L-H-GX53-D	843
LDF7N-H-GX53	843
LDF7N-H-GX53-D	843
LDF7WW-H-GX53	843
LDF7WW-H-GX53-D	843
LDF8C-G-FC	833
LDFCL30/30L/10-CS	802-1
LDFCL30/D/10-CS	802-1
LDFCL30/N/10-CS	802-1
LDFCL30/W/10-CS	802-1
LDFCL32/30L/14-CS	802-1
LDFCL32/D/14-CS	802-1
LDFCL32/N/14-CS	802-1
LDFCL40/30L/18-CS	802-1
LDFCL40/D/18-CS	802-1
LDFCL40/N/18-CS	802-1
LDG	
LDG10T・D・5/6V2	855
LDG10T・D/5/RC	532-1
LDG10T・FI/4/RC	531
LDG10T・L30/4/RC/HCR	532
LDG10T・MM/4/RC	531
LDG10T・N・4/6V2	855
LDG10T・N/4/RC/HCR	532
LDG10T・N/5/RC	532-1
LDG10T・RM/4/RC	531
LDG10T・W/4/RC/HCR	532
LDG10T・W/5/RC	532-1
LDG10T・WW/4/RC/HCR	532
LDG12N-G-10V4	842
LDG14L-G-10V4	842
LDG15T・D・5/7V2	855
LDG15T・D/7/RC	532-1
LDG15T・FI/6/RC	531
LDG15T・L30/5/RC/HCR	532
LDG15T・MM/6/RC	531
LDG15T・N・5/7V2	855
LDG15T・N/6/RC/HCR	532
LDG15T・N/7/RC	532-1
LDG15T・RM/6/RC	531
LDG15T・W/5/RC/HCR	532
LDG15T・W/7/RC	532-1
LDG15T・WW/5/RC/HCR	532
LDG16T・D/6/9/19SL	148
LDG16T・D/6/9/19SL/R	148
LDG16T・D/6/9/19SV/RK	167
LDG16T・D/7/10/16S	150
LDG16T・D/7/10/16S/R	150
LDG16T・D/8/10/D	154
LDG16T・N/6/10/19SL	148
LDG16T・N/6/10/19SL/R	148
LDG16T・N/6/10/19SV/RK	167
LDG16T・N/7/10/16S	150
LDG16T・N/7/10/16S/R	150
LDG16T・N/7/10MSO	162
LDG16T・N/7/10MSW	162
LDG16T・N/8/10/D	154
LDG16T・W/6/9/19SL	148
LDG16T・W/6/9/19SL/R	148
LDG16T・W/6/9/19SV/RK	167
LDG16T・W/7/10/16S	150
LDG16T・W/7/10/16S/R	150
LDG16T・W/8/10/D	154
LDG16T・WW/6/9/19SL	148
LDG16T・WW/6/9/19SL/R	148
LDG16T・WW/6/9/19SV/RK	167
LDG16T・WW/7/10/16S	150
LDG16T・WW/7/10/16S/R	150
LDG16T・WW/8/10/D	154
LDG16T・Y/7/7	163
LDG20S・N/7/6/TR	165/680
LDG20T・D・7/10V2	855
LDG20T・D/7/10/16S	694
LDG20T・D/10/RC	164/532-1
LDG20T・D/11/14/16S/RK/D	167
LDG20T・D/11/14/16S/RK/LI	167
LDG20T・D/11/14/LI	153
LDG20T・D/11/14/LI/R	153
LDG20T・D/6/9/19SL	148
LDG20T・D/6/9/19SL/R	148
LDG20T・D/6/9/19SV/RK	167
LDG20T・D/7/10/16S	150
LDG20T・D/7/10/16S/R	150
LDG20T・D/8/10/D	154
LDG20T・D/9/14/LI	152
LDG20T・D/9/14/LI/R	152
LDG20T・FI/9/RC	531
LDG20T・L30/8/RC/HCR	532
LDG20T・MM/9/RC	531
LDG20T・N・7/10V2	855
LDG20T・N/10/RC	164/532-1
LDG20T・N/11/15/16S/RK/D	167
LDG20T・N/11/15/16S/RK/LI	167
LDG20T・N/11/15/LI	153
LDG20T・N/11/15/LI/R	153
LDG20T・N/6/10/19SL	148
LDG20T・N/6/10/19SL/R	148
LDG20T・N/6/10/19SV/RK	167
LDG20T・N/7/10/16S	150/694
LDG20T・N/7/10/16S/R	150
LDG20T・N/7/10MSO	162
LDG20T・N/7/10MSW	162
LDG20T・N/8/10/D	154
LDG20T・N/9/15/LI	152
LDG20T・N/9/15/LI/R	152
LDG20T・N/9/RC/HCR	532
LDG20T・RM/9/RC	531
LDG20T・W/11/14/16S/RK/D	167
LDG20T・W/11/14/16S/RK/LI	167
LDG20T・W/11/14/LI	153
LDG20T・W/11/14/LI/R	153
LDG20T・W/6/9/19SL	148
LDG20T・W/6/9/19SL/R	148
LDG20T・W/6/9/19SV/RK	167
LDG20T・W/7/10/16S	150/694
LDG20T・W/7/10/16S/R	150
LDG20T・W/8/10/D	154
LDG20T・W/8/RC/HCR	532
LDG20T・W/9/14/LI	152
LDG20T・W/9/14/LI/R	152

品番	ページ
LDG20T・W/9/RC	164/532-1
LDG20T・WW/11/14/16S/RK/D	167
LDG20T・WW/11/14/16S/RK/LI	167
LDG20T・WW/11/14/LI	153
LDG20T・WW/11/14/LI/R	153
LDG20T・WW/6/9/19SL	148
LDG20T・WW/6/9/19SL/R	148
LDG20T・WW/6/9/19SV/RK	167
LDG20T・WW/7/10/16S	150/694
LDG20T・WW/7/10/16S/R	150
LDG20T・WW/8/10/D	154
LDG20T・WW/8/RC/HCR	532
LDG20T・WW/9/14/LI	152
LDG20T・WW/9/14/LI/R	152
LDG20T・Y/7/7	163
LDG22T・D/11/RC	532-1
LDG22T・FI/10/RC	531
LDG22T・L30/9/RC/HCR	532
LDG22T・MM/10/RC	531
LDG22T・N/10/RC/HCR	532
LDG22T・N/12/RC	532-1
LDG22T・RM/10/RC	531
LDG22T・W/11/RC	532-1
LDG22T・W/9/RC/HCR	532
LDG22T・WW/9/RC/HCR	532
LDG2L-G-E17-FC	833
LDG2L-G-FC	833
LDG2N-G-E17-FC	833
LDG2N-G-FC	833
LDG30T・D/10/15/16S	150
LDG30T・D/10/15/16S/R	150
LDG30T・N/10/15/16S	150
LDG30T・N/10/15/16S/R	150
LDG32FLT・D/12/17/16S	150
LDG32FLT・D/12/17/16S/R	150
LDG32FLT・D/14/19P	158
LDG32FLT・D/15/RC	532-1
LDG32FLT・D/20/RC	532-1
LDG32FLT・FI/14/RC	531
LDG32FLT・FI/19/RC	531
LDG32FLT・L30/12/RC/HCR	532
LDG32FLT・L30/17/RC/HCR	532
LDG32FLT・MM/14/RC	531
LDG32FLT・MM/9/RC	531
LDG32FLT・N/12/17/16S	150
LDG32FLT・N/12/17/16S/R	150
LDG32FLT・N/14/20P	158
LDG32FLT・N/14/RC/HCR	532
LDG32FLT・N/16/RC	532-1
LDG32FLT・N/19/RC/HCR	532
LDG32FLT・N/21/RC	532-1
LDG32FLT・RM/14/RC	531
LDG32FLT・RM/9/RC	531
LDG32FLT・W/12/17/16S	150
LDG32FLT・W/12/17/16S/R	150
LDG32FLT・W/13/RC/HCR	532
LDG32FLT・W/14/19P	158
LDG32FLT・W/15/RC	532-1
LDG32FLT・W/18/RC/HCR	532
LDG32FLT・W/19/RC	532-1
LDG32FLT・WW/12/17/16S	150
LDG32FLT・WW/12/17/16S/R	150
LDG32FLT・WW/13/RC/HCR	532
LDG32FLT・WW/14/19P	158
LDG32FLT・WW/17/RC/HCR	532
LDG32S・N/10/9/TR	165/680
LDG32T・D/11/19/19SP	148
LDG32T・D/11/19/19SP/R	148
LDG32T・D/11/19/19SV/RK	167
LDG32T・D/13/19/16S/RK/D	167
LDG32T・D/13/19/16S/RK/LI	167
LDG32T・D/13/20/16S	694
LDG32T・D/13/20/16S/R	149
LDG32T・D/13/20/16SP	149
LDG32T・D/14/24/19SP	148
LDG32T・D/14/24/19SP/R	148
LDG32T・D/14/24/19SV/RK	167
LDG32T・D/14/24/LI	152
LDG32T・D/14/24/LI/R	152
LDG32T・D/16/24/16S/RK/D	167
LDG32T・D/16/24/16S/RK/LI	167
LDG32T・D/16/24/LI	153
LDG32T・D/16/24/LI/R	153
LDG32T・D/16/25/16SP	149
LDG32T・D/17/25/16S/R	149
LDG32T・D/18/25/D	154
LDG32T・D/19/32/19SL	148
LDG32T・D/19/32/19SL/R	148
LDG32T・D/19/32/19SV/RK	167
LDG32T・D/19/32/LI	152
LDG32T・D/19/32/LI/R	152
LDG32T・D/20/RC	164/532-1
LDG32T・D/21/33/16SP	149
LDG32T・D/22/32/16S/RK/D	167
LDG32T・D/22/32/16S/RK/LI	167
LDG32T・D/22/32/LI	153
LDG32T・D/22/32/LI/R	153
LDG32T・D/23/33/16S/R	149
LDG32T・D/27/RC	532-1
LDG32T・FI/19/RC	531
LDG32T・FI/27/RC	531
LDG32T・L30/17/RC/HCR	532
LDG32T・L30/24/RC/HCR	532
LDG32T・MM/15/RC	531
LDG32T・MM/22/RC	531
LDG32T・N/10/15MSO	162
LDG32T・N/10/15MSW	162
LDG32T・N/11/20/19SP	148
LDG32T・N/11/20/19SP/R	148
LDG32T・N/11/20/19SV/RK	167
LDG32T・N/13/20/16S	694
LDG32T・N/13/20/16S/R	149
LDG32T・N/13/20/16S/RK/D	167
LDG32T・N/13/20/16S/RK/LI	167
LDG32T・N/13/20/16SP	149
LDG32T・N/14/20MS2O	161
LDG32T・N/14/20MS2W	161
LDG32T・N/14/20MSO	162
LDG32T・N/14/20MSW	162
LDG32T・N/14/25/19SP	148
LDG32T・N/14/25/19SP/R	148
LDG32T・N/14/25/19SV/RK	167
LDG32T・N/14/25/LI	152
LDG32T・N/14/25/LI/R	152
LDG32T・N/16/25/16S/R	149
LDG32T・N/16/25/16S/RK/D	167
LDG32T・N/16/25/16S/RK/LI	167
LDG32T・N/16/25/16SP	149
LDG32T・N/16/25/LI	153
LDG32T・N/16/25/LI/R	153
LDG32T・N/17/20/HCR	163
LDG32T・N/18/25/D	154
LDG32T・N/18/25MS2O	161
LDG32T・N/18/25MS2W	161
LDG32T・N/18/25MSO	162
LDG32T・N/18/25MSW	162
LDG32T・N/19/33/19SL	148
LDG32T・N/19/33/19SL/R	148
LDG32T・N/19/33/19SV/RK	167
LDG32T・N/19/33/LI	152
LDG32T・N/19/33/LI/R	152
LDG32T・N/19/RC/HCR	532
LDG32T・N/21/33/16SP	149
LDG32T・N/21/RC	164/532-1
LDG32T・N/22/33/16S/R	149
LDG32T・N/22/33/16S/RK/D	167
LDG32T・N/22/33/16S/RK/LI	167
LDG32T・N/22/33/LI	153
LDG32T・N/22/33/LI/R	153
LDG32T・N/27/RC/HCR	532
LDG32T・N/29/RC	532-1
LDG32T・RM/15/RC	531
LDG32T・RM/23/RC	531
LDG32T・W/11/19/19SP	148
LDG32T・W/11/19/19SP/R	148
LDG32T・W/11/19/19SV/RK	167
LDG32T・W/13/19/16S/RK/D	167
LDG32T・W/13/19/16S/RK/LI	167
LDG32T・W/13/20/16S	694
LDG32T・W/13/20/16S/R	149
LDG32T・W/13/20/16SP	149
LDG32T・W/14/24/19SP	148
LDG32T・W/14/24/19SP/R	148
LDG32T・W/14/24/19SV/RK	167
LDG32T・W/14/24/LI	152
LDG32T・W/14/24/LI/R	152
LDG32T・W/16/24/16S/RK/D	167
LDG32T・W/16/24/16S/RK/LI	167
LDG32T・W/16/24/LI	153
LDG32T・W/16/24/LI/R	153
LDG32T・W/16/25/16SP	149
LDG32T・W/17/25/16S/R	149
LDG32T・W/18/25/D	154
LDG32T・W/18/RC/HCR	532
LDG32T・W/19/32/19SL	148
LDG32T・W/19/32/19SL/R	148
LDG32T・W/19/32/19SV/RK	167
LDG32T・W/19/32/LI	152
LDG32T・W/19/32/LI/R	152
LDG32T・W/19/RC	164/532-1
LDG32T・W/22/32/16S/RK/D	167
LDG32T・W/22/32/16S/RK/LI	167
LDG32T・W/22/32/LI	153
LDG32T・W/22/32/LI/R	153
LDG32T・W/25/RC/HCR	532
LDG32T・W/27/RC	532-1
LDG32T・WW/11/19/19SP	148
LDG32T・WW/11/19/19SP/R	148
LDG32T・WW/11/19/19SV/RK	167
LDG32T・WW/13/19/16S/RK/D	167
LDG32T・WW/13/19/16S/RK/LI	167
LDG32T・WW/13/19/16SP	149
LDG32T・WW/14/20/16S	694
LDG32T・WW/14/20/16S/R	149
LDG32T・WW/14/23/19SP	148
LDG32T・WW/14/23/19SP/R	148
LDG32T・WW/14/23/19SV/RK	167
LDG32T・WW/14/23/LI	152
LDG32T・WW/14/23/LI/R	152
LDG32T・WW/16/23/16S/RK/D	167
LDG32T・WW/16/23/16S/RK/LI	167
LDG32T・WW/16/23/16SP	149
LDG32T・WW/16/23/LI	153
LDG32T・WW/16/23/LI/R	153
LDG32T・WW/17/RC/HCR	532
LDG32T・WW/18/25/16S/R	149
LDG32T・WW/18/25/D	154
LDG32T・WW/19/31/19SL	148
LDG32T・WW/19/31/19SL/R	148
LDG32T・WW/19/31/19SV/RK	167
LDG32T・WW/19/31/LI	152
LDG32T・WW/19/31/LI/R	152
LDG32T・WW/22/31/16S/RK/D	167
LDG32T・WW/22/31/16S/RK/LI	167
LDG32T・WW/22/31/LI	153
LDG32T・WW/22/31/LI/R	153
LDG32T・WW/25/RC/HCR	532
LDG32T・Y/13/14	163
LDG32T・Y/16/17	163
LDG32T・Y/22/22	163
LDG40S・N/14/13/TR	165/680
LDG4C-G-FC	833
LDG4L-G-4V4	842
LDG4L-G-E17-FC	833
LDG4L-G-FC	833
LDG4N-G-4V4	842
LDG4N-G-E17-FC	833
LDG4N-G-FC	833
LDG50S・N/17/17/TR	165/680
LDG50T・D/26/36/16S	150
LDG50T・D/26/36/16S/R	150
LDG50T・D/29/RC	532-1
LDG50T・FI/29/RC	531
LDG50T・L30/26/RC/HCR	532
LDG50T・MM/22/RC	531
LDG50T・N/26/36/16S	150
LDG50T・N/26/36/16S/R	150
LDG50T・N/29/RC/HCR	532
LDG50T・N/31/RC	532-1
LDG50T・RM/23/RC	531
LDG50T・W/26/36/16S	150
LDG50T・W/26/36/16S/R	150
LDG50T・W/27/RC/HCR	532
LDG50T・W/29/RC	532-1
LDG50T・WW/26/36/16S	150

INDEX

品番	ページ
LDG50T・WW/26/36/16S/R	150
LDG50T・WW/27/RC/HCR	532
LDG52T・D/29/RC	532-1
LDG52T・FI/29/RC	531
LDG52T・L30/26/RC/HCR	532
LDG52T・MW/22/RC	531
LDG52T・N/29/RC/HCR	532
LDG52T・N/31/RC	532-1
LDG52T・RM/23/RC	531
LDG52T・W/27/RC/HCR	532
LDG52T・W/29/RC	532-1
LDG52T・WW/27/RC/HCR	532
LDG55T・MW/22/RC	531
LDG55T・N/31/RC	532-1
LDG5L-H-E17-WP	842
LDG7C-G-FC	833
LDG7L-G-6V4	842
LDG7L-G-FC	832
LDG7N-G-6V4	842
LDG7N-G-FC	832
LDG7T・D/5/RC	532-1
LDG7T・FI/4/RC	531
LDG7T・L30/3/RC/HCR	532
LDG7T・MW/4/RC	531
LDG7T・N/4/RC/HCR	532
LDG7T・N/5/RC	532-1
LDG7T・RM/4/RC	531
LDG7T・W/3/RC/HCR	532
LDG7T・W/5/RC	532-1
LDG7T・WW/3/RC/HCR	532
LDG9L-G-FC	832
LDG9N-G-FC	832
LDGF20T・D/11/10-V	158
LDGF20T・D/7/10P	158
LDGF20T・N/11/10-V	158
LDGF20T・N/7/10P	158
LDGF20T・W/11/10-V	158
LDGF20T・W/7/10P	158
LDGF20T・WW/11/10-V	158
LDGF20T・WW/8/10P	158
LDGF40T・D/14/20P	158
LDGF40T・D/16/19-V	158
LDGF40T・D/17/25P	158
LDGF40T・D/19/23-V	158
LDGF40T・N/14/20P	158
LDGF40T・N/16/19-V	158
LDGF40T・N/17/25P	158
LDGF40T・N/19/25-V	158
LDGF40T・W/14/20P	158
LDGF40T・W/16/19-V	158
LDGF40T・W/17/25P	158
LDGF40T・W/19/25-V	158
LDGF40T・WW/15/20P	158
LDGF40T・WW/16/19-V	158
LDGF40T・WW/18/25P	158
LDGF40T・WW/19/23-V	158
LDGR16T・D/7/10/16S	160
LDGR16T・N/7/10/16S	160
LDGR16T・W/7/10/16S	160
LDGR16T・WW/7/10/16S	160
LDGR20T・D/7/10/16S	160
LDGR20T・N/7/10/16S	160
LDGR20T・W/7/10/16S	160
LDGR20T・WW/7/10/16S	160
LDGR32T・D/13/20/16S	160
LDGR32T・D/17/25/16S	160
LDGR32T・N/13/20/16S	160
LDGR32T・N/16/25/16S	160
LDGR32T・W/13/20/16S	160
LDGR32T・W/17/25/16S	160
LDGR32T・WW/14/20/16S	160
LDGR32T・WW/18/25/16S	160
LDK	
LDKSFU12	238
LDKSFU12V24	238/793
LDKSFU12V27	238/793
LDKSFU12V30	238/793
LDKSFU12V35	238/793
LDKSFU12V40	238/793
LDKSFU12V50	238/793
LDKSFU12V65	238/793
LDKSFU24	238
LDKSFU24V24	238/793
LDKSFU24V27	238/793
LDKSFU24V30	238/793
LDKSFU24V35	238/793
LDKSFU24V40	238/793
LDKSFU24V50	238/793
LDKSFU24V65	238/793
LDKSFUWP24	286
LDKSFUWP24V27	286/794
LDKSFUWP24V30	286/794
LDKSFUWP24V35	286/794
LDKSFUWP24V40	286/794
LDKSFUWP24V56	286/794
LDL	
LDL-201-W	864
LDL-202C-W	864
LDL-203CP-W	864
LDL-203H-W	864
LDL-302-W	864
LDL-501RN-W	864
LDL-502-W	864
LDL-701-W	864
LDL-701CL-W	864
LDL-QFD-B	863-1
LDL-QFD-W	863-1
LDL-QFDL-B	863-1
LDL-QFDL-W	863-1
LDL-QLDL-B	863-1
LDL-QLDL-W	863-1
LDL20T・D/9/14	159
LDL20T・N/9/15	159
LDL20T・W/9/14	159
LDL20T・WW/9/13	159
LDL40T・D/15/25	159
LDL40T・N/15/26	159
LDL40T・W/15/25	159
LDL40T・WW/15/24	159
LDR	
LDR100-200V23D8-H/E39-36BK3	678
LDR100-200V23D8-H/E39-36WH3	678
LDR100-200V23L8-H/E39-36BK3	678
LDR100-200V23L8-H/E39-36WH3	678
LDR100-200V23N7-H/E39-36BK3	678
LDR100-200V23N7-H/E39-36WH3	678
LDR100-200V23N8-H/E39-36BK3	678
LDR100-200V23N8-H/E39-36WH3	678
LDR100-200V25D8-H/E39-40BK3	678
LDR100-200V25D8-H/E39-40WH3	678
LDR100-200V25L8-H/E39-40BK3	678
LDR100-200V25L8-H/E39-40WH3	678
LDR100-200V25N7-H/E39-40BK3	678
LDR100-200V25N7-H/E39-40WH3	678
LDR100-200V25N8-H/E39-40BK3	678
LDR100-200V25N8-H/E39-40WH3	678
LDR100-200V28D8-H/E39-45BK3	678
LDR100-200V28D8-H/E39-45WH3	678
LDR100-200V28L8-H/E39-45BK3	678
LDR100-200V28L8-H/E39-45WH3	678
LDR100-200V28N7-H/E39-45BK3	678
LDR100-200V28N7-H/E39-45WH3	678
LDR100-200V28N8-H/E39-45BK3	678
LDR100-200V28N8-H/E39-45WH3	678
LDR1020V10D8-H/16BK2	679
LDR1020V10D8-H/16WH2	679
LDR1020V10L8-H/16BK2	679
LDR1020V10L8-H/16WH2	679
LDR1020V10N7-H/16BK2	679
LDR1020V10N7-H/16WH2	679
LDR1020V10N8-H/16BK2	679
LDR1020V10N8-H/16WH2	679
LDR104N-E39/110-I	620
LDR104N-E39/110-I-LI	620
LDR104N-E39/110-I-LI/F	620
LDR104N-E39/110-I/F	620
LDR118N-E39/110	622
LDR12L-W-V4	844
LDR12N-W-V4	844
LDR165N-E39/110F	621
LDR165N-E39/110F/LI	621
LDR16D-H-V2	860-1
LDR18D-H	858
LDR220N-E39/110F/LI	621
LDR25D-H-E39	860-1
LDR27D-H-E39	858
LDR3L-M-E11-V2	841
LDR44D-H-E39	860-1
LDR45D-H-E39	858
LDR4L-W	844
LDR4L-W-E17	844
LDR4N-W	844
LDR4N-W-E17	844
LDR52N-E39/110-I	620
LDR52N-E39/110-I-LI	620
LDR52N-E39/110-I-LI/F	620
LDR52N-E39/110-I/F	620
LDR58N-E39/110	622
LDR6L-H-SE25	836
LDR6L-W	844
LDR6N-H-SE25	836
LDR6N-W	844
LDR78N-E39/110-I	620
LDR78N-E39/110-I-LI	620
LDR78N-E39/110-I-LI/F	620
LDR78N-E39/110-I/F	620
LDR85N-E39/110	622
LDR8L-W-V4	844
LDR8N-W-V4	844
LDR9L-H-SE25	836
LDR9L-W-V4	844
LDR9N-H-SE25	836
LDR9N-W-V4	844
LDRB-4F	189
LDRCL104N-110BS-I	616
LDRCL104N-110BS-I-LI	616
LDRCL118N-110BS	617
LDRCL52N-110BS-I	616
LDRCL52N-110BS-I-LI	616
LDRCL58N-110BS	617
LDRCL78N-110BS-I	616
LDRCL78N-110BS-I-LI	616
LDRCL85N-110BS	617
LDRd86T・D/25/44/19SP	148-1
LDRd86T・D/25/44/19SP/R	148-1
LDRd86T・D/28/44/16SV/R	149
LDRd86T・D/28/45/16SP	149
LDRd86T・D/30/53/19SP	148-1
LDRd86T・D/30/53/19SP/R	148-1
LDRd86T・D/32/52/LI	152
LDRd86T・D/32/52/LI/R	152
LDRd86T・D/34/53/16SV/R	149
LDRd86T・D/34/54/16SP	149
LDRd86T・D/36/52/LI	153
LDRd86T・D/36/52/LI/R	153
LDRd86T・D/37/65/19SP	148-1
LDRd86T・D/37/65/19SP/R	148-1
LDRd86T・D/39/54/D	154
LDRd86T・D/39/64/LI	152
LDRd86T・D/39/64/LI/R	152
LDRd86T・D/42/65/16SV	149
LDRd86T・D/42/65/16SV/R	149
LDRd86T・D/45/64/LI	153
LDRd86T・D/45/64/LI/R	153
LDRd86T・N/25/45/19SP	148-1
LDRd86T・N/25/45/19SP/R	148-1
LDRd86T・N/28/45/16SP	149
LDRd86T・N/28/45/16SV/R	149
LDRd86T・N/30/54/19SP	148-1
LDRd86T・N/30/54/19SP/R	148-1
LDRd86T・N/32/54/LI	152
LDRd86T・N/32/54/LI/R	152
LDRd86T・N/33/45MS2O	161
LDRd86T・N/33/45MS2W	161
LDRd86T・N/33/45MSO	162
LDRd86T・N/33/45MSW	162
LDRd86T・N/34/54/16SP	149
LDRd86T・N/34/54/16SV/R	149
LDRd86T・N/36/54/LI	153
LDRd86T・N/36/54/LI/R	153
LDRd86T・N/37/66/19SP	148-1
LDRd86T・N/37/66/19SP/R	148-1
LDRd86T・N/39/54/D	154
LDRd86T・N/39/54MS2O	161
LDRd86T・N/39/54MS2W	161

品番	ページ
LDRd86T・N/39/54MSO	162
LDRd86T・N/39/54MSW	162
LDRd86T・N/39/66/LI	152
LDRd86T・N/39/66/LI/R	152
LDRd86T・N/42/66/16SV	149
LDRd86T・N/42/66/16SV/R	149
LDRd86T・N/45/66/LI	153
LDRd86T・N/45/66/LI/R	153
LDRd86T・W/25/43/19SP	148-1
LDRd86T・W/25/43/19SP/R	148-1
LDRd86T・W/28/43/16SV/R	149
LDRd86T・W/28/45/16SP	149
LDRd86T・W/30/52/19SP	148-1
LDRd86T・W/30/52/19SP/R	148-1
LDRd86T・W/32/52/LI	152
LDRd86T・W/32/52/LI/R	152
LDRd86T・W/34/52/16SV/R	149
LDRd86T・W/34/54/16SP	149
LDRd86T・W/36/52/LI	153
LDRd86T・W/36/52/LI/R	153
LDRd86T・W/37/64/19SP	148-1
LDRd86T・W/37/64/19SP/R	148-1
LDRd86T・W/39/54/D	154
LDRd86T・W/39/64/LI	152
LDRd86T・W/39/64/LI/R	152
LDRd86T・W/45/64/LI	153
LDRd86T・W/45/64/LI/R	153
LDRd86T・WW/25/42/19SP	148-1
LDRd86T・WW/25/42/19SP/R	148-1
LDRd86T・WW/28/42/16SV/R	149
LDRd86T・WW/30/51/19SP/R	148-1
LDRd86T・WW/30/51/9SP	148-1
LDRd86T・WW/32/45/16S	149
LDRd86T・WW/32/51/LI	152
LDRd86T・WW/32/51/LI/R	152
LDRd86T・WW/34/51/16SV/R	149
LDRd86T・WW/36/51/LI	153
LDRd86T・WW/36/51/LI/R	153
LDRd86T・WW/37/63/19SP	148-1
LDRd86T・WW/37/63/19SP/R	148-1
LDRd86T・WW/39/54/16S	149
LDRd86T・WW/39/62/LI	152
LDRd86T・WW/39/62/LI/R	152
LDRd86T・WW/40/54/D	154
LDRd86T・WW/45/62/LI	153
LDRd86T・WW/45/62/LI/R	153
LDRDL104N-MA-I-D	389/637
LDRDL104N-MA-I-LI	389/637
LDRDL104N-WW-I-D	390/638
LDRDL104N-WW-I-LI	390/638
LDRDL52N-MA-I-D	391/639
LDRDL52N-MA-I-LI	391/639
LDRDL52N-WW-I-D	392/640
LDRDL52N-WW-I-LI	392/640
LDRDL78N-MA-I-D	391/639
LDRDL78N-MA-I-LI	391/639
LDRDL78N-WW-I-D	392/640
LDRDL78N-WW-I-LI	392/640
LDRdR86T・D/31/45/16S	160
LDRdR86T・D/38/54/16S	160
LDRdR86T・N/30/45/16S	160
LDRdR86T・N/36/54/16S	160
LDRdR86T・W/31/45/16S	160
LDRdR86T・W/38/54/16S	160
LDRdR86T・WW/32/45/16S	160
LDRdR86T・WW/39/54/16S	160
LDRKHR1	168
LDRKHR1/D	168
LDRKHR2	168
LDRKHR2/D	168
LDRKLR1	168
LDRKLR1/D	168
LDRKLR2	168
LDRKLR2/D	168
LDRKMR1	168
LDRKMR1/D	168
LDRKMR2	168
LDRKMR2/D	168
LDRKSL1	169
LDRKSL2	169
LDRPL104N-110-I	642
LDRPL104N-110-I-LI	642
LDRPL52N-110-I	642
LDRPL52N-110-I-LI	642
LDRPL78N-110-I	642
LDRPL78N-110-I-LI	642
LDRSP104N-110BS-I	666
LDRSP104N-110BS-I-LI	666
LDRSP118N-110BS	667
LDRSP52N-110BS-I	666
LDRSP52N-110BS-I-LI	666
LDRSP58N-110BS	667
LDRSP78N-110BS-I	666
LDRSP78N-110BS-I-LI	666
LDRSP85N-110BS	667
LDS	
LDS1-K1-LBF11	737-3
LDS2-SK1-LBF11	737-3
LDT	
LDT5L-G/W-4V1	842
LDT5N-G/W-4V1	842
LDT7L-G/W-6V1	842
LDT7N-G/W-6V1	842
LDTS22L-G/C	728
LDTS22L-G/C-BS	728-1
LDTS22L-G/C/T	728
LDTS22L-G/C/T-BS	728-1
LDTS22L-G/F	728
LDTS22L-G/F-BS	728-1
LDTS22L-G/F/T	728
LDTS22L-G/F/T-BS	728-1
LDTS22N-G/C	728
LDTS22N-G/C-BS	728-1
LDTS22N-G/C/T	728
LDTS22N-G/C/T-BS	728-1
LDTS22N-G/F	728
LDTS22N-G/F-BS	728-1
LDTS22N-G/F/T	728
LDTS22N-G/F/T-BS	728-1
LDTS33L-G-E39/C	728
LDTS33L-G-E39/C-BS	728-1
LDTS33L-G-E39/C/T	728
LDTS33L-G-E39/C/T-BS	728-1
LDTS33L-G-E39/F	728
LDTS33L-G-E39/F-BS	728-1
LDTS33L-G-E39/F/T	728
LDTS33L-G-E39/F/T-BS	728-1
LDTS33N-G-E39/C	728
LDTS33N-G-E39/C-BS	728-1
LDTS33N-G-E39/C/T	728
LDTS33N-G-E39/C/T-BS	728-1
LDTS33N-G-E39/F	728
LDTS33N-G-E39/F-BS	728-1
LDTS33N-G-E39/F/T	728
LDTS33N-G-E39/F/T-BS	728-1
LDTS44L-G-E39/C	728
LDTS44L-G-E39/C-BS	728-1
LDTS44L-G-E39/C/T	728
LDTS44L-G-E39/C/T-BS	728-1
LDTS44L-G-E39/F	728
LDTS44L-G-E39/F-BS	728-1
LDTS44L-G-E39/F/T	728
LDTS44L-G-E39/F/T-BS	728-1
LDTS44N-G-E39/C	728
LDTS44N-G-E39/C-BS	728-1
LDTS44N-G-E39/C/T	728
LDTS44N-G-E39/C/T-BS	728-1
LDTS44N-G-E39/F	728
LDTS44N-G-E39/F-BS	728-1
LDTS44N-G-E39/F/T	728
LDTS44N-G-E39/F/T-BS	728-1
LE	
LEDHID-R2	110
LF	
LFD400T -G1-824-06	296
LFD400T -G1-827-06	296
LFD400T -G1-830-06	296
LFD400T -G1-835-06	296
LFD400T -G1-840-06	296
LFD400T -G1-865-06	296
LFD400T-G1	296
LFL-GL	240/242/244
LFP-45RL1000	240/244
LFP-AT10	244
LFP-EC	240/244
LFP-RC	240/244
LFP-RL-1000-AL	244
LFP-RL1000	240/244
LFP-RL1000-AL	240
LFP25-30PT	254
LFP25-PT	254
LFPA-EC	242
LFPA-RL0030	242
LFPA-RL0900	242
LFPA20-0960-L21-CL-I	241
LFPA20-0960-L24-CL-I	241
LFPA20-0960-L27-CL-I	241
LFPA20-0960-L30-CL-I	241
LFPA20-0960-N-CL-I	241
LFPA20-0960-W-CL-I	241
LFPA20-0960-WW-CL-I	241
LFPCF25-0232-100-L27-CL-I	253
LFPCF25-0232-100-L30-CL-I	253
LFPCF25-0232-100-N-CL-I	253
LFPCF25-0232-100-W-CL-I	253
LFPCF25-0232-100-WW-CL-I	253
LFPCF25-0434-100-L27-CL-I	253
LFPCF25-0434-100-L30-CL-I	253
LFPCF25-0434-100-N-CL-I	253
LFPCF25-0434-100-W-CL-I	253
LFPCF25-0434-100-WW-CL-I	253
LFPCF25-0636-100-L27-CL-I	253
LFPCF25-0636-100-L30-CL-I	253
LFPCF25-0636-100-N-CL-I	253
LFPCF25-0636-100-W-CL-I	253
LFPCF25-0636-100-WW-CL-I	253
LFPCF25-0838-100-L27-CL-I	253
LFPCF25-0838-100-L30-CL-I	253
LFPCF25-0838-100-N-CL-I	253
LFPCF25-0838-100-W-CL-I	253
LFPCF25-0838-100-WW-CL-I	253
LFPCF25-1040-100-L27-CL-I	253
LFPCF25-1040-100-L30-CL-I	253
LFPCF25-1040-100-N-CL-I	253
LFPCF25-1040-100-W-CL-I	253
LFPCF25-1040-100-WW-CL-I	253
LFPCF25-1242-100-L27-CL-I	253
LFPCF25-1242-100-L30-CL-I	253
LFPCF25-1242-100-N-CL-I	253
LFPCF25-1242-100-W-CL-I	253
LFPCF25-1242-100-WW-CL-I	253
LFPCF25-1444-100-L27-CL-I	253
LFPCF25-1444-100-L30-CL-I	253
LFPCF25-1444-100-N-CL-I	253
LFPCF25-1444-100-W-CL-I	253
LFPCF25-1444-100-WW-CL-I	253
LFPEX20-T1000□-L24-□-□	239
LFPEX20-T1000□-L27-□-□	239
LFPEX20-T1000□-L30-□-□	239
LFPEX20-T1000□-W-□-□	239
LFPEX20-T1000□-WW-□-□	239
LFPTH20-1000-NL27-CL-I	243
LFUS-T0250-WS-L27-DF-O	289
LFUS-T0500-WS-L27-DF-O	289
LFUS-T1000-WS-L27-DF-O	289
LFX-GS10	240/242/244
LFX-GS20	240/242/244
LH	
LHTST6MG	534
LLT-3000B-WP	860-2
LLT-5000S-WP	860-2
LN	
LNL-0109-L24-DF-I	270
LNL-0109-L27-DF-I	270
LNL-0109-L30-DF-I	270
LNL-0109-N-DF-I	270
LNL-0109-W-DF-I	270
LNL-0109-WW-DF-I	270
LNL-0206-L24-DF-I	270
LNL-0206-L27-DF-I	270
LNL-0206-L30-DF-I	270
LNL-0206-N-DF-I	270
LNL-0206-W-DF-I	270
LNL-0206-WW-DF-I	270
LNL-0303-L24-DF-I	270

INDEX

品番	ページ
LNL-0303-L27-DF-I	270
LNL-0303-L30-DF-I	270
LNL-0303-N-DF-I	270
LNL-0303-W-DF-I	270
LNL-0303-WW-DF-I	270
LNL-0400-L24-DF-I	270
LNL-0400-L27-DF-I	270
LNL-0400-L30-DF-I	270
LNL-0400-N-DF-I	270
LNL-0400-W-DF-I	270
LNL-0400-WW-DF-I	270
LNL-0498-L24-DF-I	270
LNL-0498-L27-DF-I	270
LNL-0498-L30-DF-I	270
LNL-0498-N-DF-I	270
LNL-0498-W-DF-I	270
LNL-0498-WW-DF-I	270
LNL-0595-L24-DF-I	270
LNL-0595-L27-DF-I	270
LNL-0595-L30-DF-I	270
LNL-0595-N-DF-I	270
LNL-0595-W-DF-I	270
LNL-0595-WW-DF-I	270
LNL-0692-L24-DF-I	270
LNL-0692-L27-DF-I	270
LNL-0692-L30-DF-I	270
LNL-0692-N-DF-I	270
LNL-0692-W-DF-I	270
LNL-0692-WW-DF-I	270
LNL-0789-L24-DF-I	270
LNL-0789-L27-DF-I	270
LNL-0789-L30-DF-I	270
LNL-0789-N-DF-I	270
LNL-0789-W-DF-I	270
LNL-0789-WW-DF-I	270
LNL-0886-L24-DF-I	270
LNL-0886-L27-DF-I	270
LNL-0886-L30-DF-I	270
LNL-0886-N-DF-I	270
LNL-0886-W-DF-I	270
LNL-0886-WW-DF-I	270
LNL-0984-L24-DF-I	270
LNL-0984-L27-DF-I	270
LNL-0984-L30-DF-I	270
LNL-0984-N-DF-I	270
LNL-0984-W-DF-I	270
LNL-0984-WW-DF-I	270
LNL-MG	270
LNL-PTA	270

品番	ページ
LP	
LPJ1M-180	740-1
LPJ1M-500	740-1
LPJ1W-180	740-1
LPJ1W-500	740-1
LPYL-500	540/541/544
LPYL-500V2	539
LR	
LRF6-DCRB-WH	580/587
LRF6-OCR2B-P-WH	580/587
LRS-TL10	139
LRS-TL13	139
LRS-TL19	139
LRS-TL25	139
LRS-TL31	139
LRS1-05	738
LRS1-08	738
LRS1-13	738
LRS1-17	738
LRS1-22	738
LRS1-33	738
LRS1-49	738
LRS11R-17	738
LRS160-40N-H105-D-S	140
LRS160-40N-H106-D-S	140
LRS160-40N-H107-D-S	140
LRS160-40N-H108-D-S	140
LRS160-40N-H109-D-S	140
LRS160-40N-H155-D-S	140
LRS160-40N-H156-D-S	140
LRS160-40N-H157-D-S	140
LRS160-40N-H158-D-S	140
LRS160-40N-H159-D-S	140
LRS160-40N-M3105-D-S	140
LRS160-40N-M3106-D-S	140
LRS160-40N-M3107-D-S	140
LRS160-40N-M3108-D-S	140
LRS160-40N-M3109-D-S	140
LRS160-40N-M3155-D-S	140
LRS160-40N-M3156-D-S	140
LRS160-40N-M3157-D-S	140
LRS160-40N-M3158-D-S	140
LRS160-40N-M3159-D-S	140
LRS160-40N-ML105-D-S	140
LRS160-40N-ML106-D-S	140
LRS160-40N-ML107-D-S	140
LRS160-40N-ML108-D-S	140
LRS160-40N-ML109-D-S	140
LRS160-40N-ML155-D-S	140

品番	ページ
LRS160-40N-ML156-D-S	140
LRS160-40N-ML157-D-S	140
LRS160-40N-ML158-D-S	140
LRS160-40N-ML159-D-S	140
LRS170-40N-H105-T	139
LRS170-40N-H106-T	139
LRS170-40N-H107-T	139
LRS170-40N-H108-T	139
LRS170-40N-H109-T	139
LRS170-40N-H155-T	139
LRS170-40N-H156-T	139
LRS170-40N-H157-T	139
LRS170-40N-H158-T	139
LRS170-40N-H159-T	139
LRS170-40N-M3105-T	139
LRS170-40N-M3106-T	139
LRS170-40N-M3107-T	139
LRS170-40N-M3108-T	139
LRS170-40N-M3109-T	139
LRS170-40N-M3155-T	139
LRS170-40N-M3156-T	139
LRS170-40N-M3157-T	139
LRS170-40N-M3158-T	139
LRS170-40N-M3159-T	139
LRS170-40N-ML105-T	139
LRS170-40N-ML106-T	139
LRS170-40N-ML107-T	139
LRS170-40N-ML108-T	139
LRS170-40N-ML109-T	139
LRS170-40N-ML155-T	139
LRS170-40N-ML156-T	139
LRS170-40N-ML157-T	139
LRS170-40N-ML158-T	139
LRS170-40N-ML159-T	139
LRS170-52N-H105-T	139
LRS170-52N-H106-T	139
LRS170-52N-H107-T	139
LRS170-52N-H108-T	139
LRS170-52N-H109-T	139
LRS170-52N-H155-T	139
LRS170-52N-H156-T	139
LRS170-52N-H157-T	139
LRS170-52N-H158-T	139
LRS170-52N-H159-T	139
LRS170-52N-M3105-T	139
LRS170-52N-M3106-T	139
LRS170-52N-M3107-T	139
LRS170-52N-M3108-T	139
LRS170-52N-M3109-T	139

品番	ページ
LRS170-52N-M3155-T	139
LRS170-52N-M3156-T	139
LRS170-52N-M3157-T	139
LRS170-52N-M3158-T	139
LRS170-52N-M3159-T	139
LRS170-52N-ML105-T	139
LRS170-52N-ML106-T	139
LRS170-52N-ML107-T	139
LRS170-52N-ML108-T	139
LRS170-52N-ML109-T	139
LRS170-52N-ML155-T	139
LRS170-52N-ML156-T	139
LRS170-52N-ML157-T	139
LRS170-52N-ML158-T	139
LRS170-52N-ML159-T	139
LRS170-69N-H105-T	139
LRS170-69N-H106-T	139
LRS170-69N-H107-T	139
LRS170-69N-H108-T	139
LRS170-69N-H109-T	139
LRS170-69N-H155-T	139
LRS170-69N-H156-T	139
LRS170-69N-H157-T	139
LRS170-69N-H158-T	139
LRS170-69N-H159-T	139
LRS170-69N-M3105-T	139
LRS170-69N-M3106-T	139
LRS170-69N-M3107-T	139
LRS170-69N-M3108-T	139
LRS170-69N-M3109-T	139
LRS170-69N-M3155-T	139
LRS170-69N-M3156-T	139
LRS170-69N-M3157-T	139
LRS170-69N-M3158-T	139
LRS170-69N-M3159-T	139
LRS170-69N-ML105-T	139
LRS170-69N-ML106-T	139
LRS170-69N-ML107-T	139
LRS170-69N-ML108-T	139
LRS170-69N-ML109-T	139
LRS170-69N-ML155-T	139
LRS170-69N-ML156-T	139
LRS170-69N-ML157-T	139
LRS170-69N-ML158-T	139
LRS170-69N-ML159-T	139
LRS190-40N-H105-T-S	138
LRS190-40N-H106-T-S	138
LRS190-40N-H107-T-S	138
LRS190-40N-H108-T-S	138

品番	ページ
LRS190-40N-H109-T-S	138
LRS190-40N-H155-T-S	138
LRS190-40N-H156-T-S	138
LRS190-40N-H157-T-S	138
LRS190-40N-H158-T-S	138
LRS190-40N-H159-T-S	138
LRS190-40N-M3105-T-S	138
LRS190-40N-M3106-T-S	138
LRS190-40N-M3107-T-S	138
LRS190-40N-M3108-T-S	138
LRS190-40N-M3109-T-S	138
LRS190-40N-ML105-T-S	138
LRS190-40N-ML106-T-S	138
LRS190-40N-ML107-T-S	138
LRS190-40N-ML108-T-S	138
LRS190-40N-ML109-T-S	138
LRS190-40N-ML155-T-S	138
LRS190-40N-ML156-T-S	138
LRS190-40N-ML157-T-S	138
LRS190-40N-ML158-T-S	138
LRS190-40N-ML159-T-S	138
LRS190-51N-H155-T-S	138
LRS190-51N-H156-T-S	138
LRS190-51N-H157-T-S	138
LRS190-51N-H158-T-S	138
LRS190-51N-H159-T-S	138
LRS190-51N-M3105-T-S	138
LRS190-51N-M3106-T-S	138
LRS190-51N-M3107-T-S	138
LRS190-51N-M3108-T-S	138
LRS190-51N-M3109-T-S	138
LRS190-51N-M3155-T-S	138
LRS190-51N-M3156-T-S	138
LRS190-51N-M3157-T-S	138
LRS190-51N-M3158-T-S	138
LRS190-51N-M3159-T-S	138
LRS190-51N-ML105-T-S	138
LRS190-51N-ML106-T-S	138
LRS190-51N-ML107-T-S	138
LRS190-51N-ML108-T-S	138
LRS190-51N-ML109-T-S	138
LRS190-51N-ML155-T-S	138
LRS190-51N-ML156-T-S	138
LRS190-51N-ML157-T-S	138
LRS190-51N-ML158-T-S	138
LRS190-51N-ML159-T-S	138
LRS190-69N-H105-T-S	138
LRS190-69N-H106-T-S	138
LRS190-69N-H107-T-S	138

品 番	ページ
LRS190-69N-H108-T-S	138
LRS190-69N-H109-T-S	138
LRS190-69N-H155-T-S	138
LRS190-69N-H156-T-S	138
LRS190-69N-H157-T-S	138
LRS190-69N-H158-T-S	138
LRS190-69N-H159-T-S	138
LRS190-69N-M3105-T-S	138
LRS190-69N-M3106-T-S	138
LRS190-69N-M3107-T-S	138
LRS190-69N-M3108-T-S	138
LRS190-69N-M3109-T-S	138
LRS190-69N-M3155-T-S	138
LRS190-69N-M3156-T-S	138
LRS190-69N-M3157-T-S	138
LRS190-69N-M3158-T-S	138
LRS190-69N-M3159-T-S	138
LRS190-69N-ML105-T-S	138
LRS190-69N-ML106-T-S	138
LRS190-69N-ML107-T-S	138
LRS190-69N-ML108-T-S	138
LRS190-69N-ML109-T-S	138
LRS190-69N-ML155-T-S	138
LRS190-69N-ML156-T-S	138
LRS190-69N-ML157-T-S	138
LRS190-69N-ML158-T-S	138
LRS190-69N-ML159-T-S	138
LRS2-120	739
LRS2-160	739
LRS3-4-23	735
LRS3-4-30	735
LRS3-4-37	735
LRS3-4-48	735
LRS3-4-65	735
LRS4-6-43	737
LRS4-6-63	737
LRS4F1-6-84	737
LRS6-4-23	735
LRS6-4-30	735
LRS6-4-37	735
LRS6-4-48	735
LRS6-4-65	735
LRS6L5-4-25	735
LRS6L5-4-54	735
LRS8-4-43	736
LRS9F1-4-45	737
LS	
LS060	251
LS060L30-V1	251/794
LS060N-V1	251/794
LS060W-V1	251/794
LS090	251
LS090L30-V1	251/794
LS090N-V1	251/794
LS090W-V1	251/794
LS120	251
LS120L30-V1	251/794
LS120N-V1	251/794
LS120W-V1	251/794
LSB100-0627DCAW-V3	405/749/802
LSB100-0627MSCAB-5M	408/752
LSB100-0627MSCAB-90S	408/752
LSB100-0627MSCAB-V3	408/752
LSB100-0627MSCAW-5M	408/752
LSB100-0627MSCAW-90S	408/752
LSB100-0627MSCAW-V3	408/752
LSB100-0627NCAB-A	407/751
LSB100-0627NCAB-V3	405/749
LSB100-0627NCAW-A	407/751
LSB100-0627NCAW-V3	405/749/802
LSB100-0635DCAW-V3	405/749/802
LSB100-0635MSCAB-5M	408/752
LSB100-0635MSCAB-90S	408/752
LSB100-0635MSCAB-V3	408/752
LSB100-0635MSCAW-5M	408/752
LSB100-0635MSCAW-90S	408/752
LSB100-0635MSCAW-V3	408/752
LSB100-0635NCAB-A	407/751
LSB100-0635NCAB-V3	405/749
LSB100-0635NCAW-A	407/751
LSB100-0635NCAW-V3	405/749/802
LSB100-0650DCAW-V3	405/749/802
LSB100-0650MSCAB-5M	408/752
LSB100-0650MSCAB-90S	408/752
LSB100-0650MSCAB-V3	408/752
LSB100-0650MSCAW-5M	408/752
LSB100-0650MSCAW-90S	408/752
LSB100-0650MSCAW-V3	408/752
LSB100-0650NCAB-A	407/751
LSB100-0650NCAB-V3	405/749
LSB100-0650NCAW-A	407/751
LSB100-0650NCAW-V3	405/749/802
LSB100-06SNLDCAB-V3	754
LSB100-06SNLDCAW-V3	754
LSB100-1027DCAW-V3	405/749/802
LSB100-1027NCAB-A	407/751
LSB100-1027NCAB-V3	405/749
LSB100-1027NCAW-A	407/751
LSB100-1027NCAW-V3	405/749/802
LSB100-1035NCAB-A	407/751
LSB100-1035NCAB-V3	405/749
LSB100-1035NCAW-A	407/751
LSB100-1035NCAW-V3	405/749/802
LSB100-1050DCAW-V3	405/749/802
LSB100-1050NCAB-A	407/751
LSB100-1050NCAB-V3	405/749
LSB100-1050NCAW-A	407/751
LSB100-1050NCAW-V3	405/749/802
LSB100-10SNLDCAB-V3	754
LSB100-10SNLDCAW-V3	754
LSB100-E1727NCSW-V2	410/756
LSB100-E1750NCSW-V2	410/756
LSB100-GX5306LDCSW	409/755
LSB100-GX5306LNCSW	409/755
LSB100-GX5306NDCSW	409/755
LSB100-GX5306NNCSW	409/755
LSB100-GX5306WWDCSW	409/755
LSB100-GX5306WWNCSW	409/755
LSB100-GX5310LDCSW	409/755
LSB100-GX5310LNCSW	409/755
LSB100-GX5310NDCSW	409/755
LSB100-GX5310NNCSW	409/755
LSB100-GX5310WWDCSW	409/755
LSB100-GX5310WWNCSW	409/755
LSB125-0627DCW-V1	406/750
LSB125-0627NCW-V1	406/750
LSB125-0650DCW-V1	406/750
LSB125-0650NCW-V1	406/750
LSB125-1027DCW-V1	406/750
LSB125-1027NCW-V1	406/750
LSB125-1050DCW-V1	406/750
LSB125-1050NCW-V1	406/750
LSB150-0627NCAW-V3	406/750/802
LSB150-0650NCAW-V3	406/750/802
LSB150-1027NCAW-V3	406/750/802
LSB150-1050NCAW-V3	406/750/802
LSC1500S	251
LSC200W	251
LSC400W	251
LSC50W	251
LSL-ACSN-600	865
LSL-ACTN-1200	865
LSL-ACTN-2400	865
LSL-B1SN-400	866
LSL-B1TN-800	866
LSL-B3SN-200	866
LSL-SBSN-400	866
LSL-SBTN-800	866
LSR12-4-29	736-1
LSR12-4-45	736-1
LSR2M-200	740
LSR2M-400	740
LSR2W-200	739
LSR3W-200	740
LSS1-2-15	736
LSS1-4-23	736
LSS1-4-30	736
LSS1-4-37	736
LSS1-4-48	736
LSS1-4-65	736
LSS10-2-15	736-1
LSS10-2-30	736-1
LSS10-4-23	736-1
LSS10-4-30	736-1
LSS10-4-37	736-1
LSS10-4-48	736-1
LSS10-4-65	736-1
LSS10MP/RP-4-64	736-2
LSS1MP/RP-4-22	736-2
LSS1MP/RP-4-30	736-2
LSS1MP/RP-4-46	736-2
LSS1MP/RP-4-64	736-2
LSS6-4-23	736
LSS6-4-30	736
LSS6-4-37	736
LSS6-4-48	736
LSS6-4-65	736
LSS7-4-56	736
LSS9-2-15	736-1
LSS9-2-30	736-1
LSS9-4-23	736-1
LSS9-4-30	736-1
LSS9-4-37	736-1
LSS9-4-48	736-1
LSS9-4-65	736-1
LSS9MP/RP-2-07	736-2
LSS9MP/RP-2-14	736-2
LSS9MP/RP-4-30	736-2
LSS9MP/RP-4-64	736-2
LST2-60	740-2
LSX-PT-A	268
LSX-PTL	268
LSX-PTM-C	268
LSXAC-0099-100-L24-DF-I	257
LSXAC-0099-100-L27-DF-I	257
LSXAC-0099-100-L30-DF-I	257
LSXAC-0099-100-W-DF-I	257
LSXAC-0099-100-WW-DF-I	257
LSXAC-0291-100-L24-DF-I	257
LSXAC-0291-100-L27-DF-I	257
LSXAC-0291-100-L30-DF-I	257
LSXAC-0291-100-W-DF-I	257
LSXAC-0291-100-WW-DF-I	257
LSXAC-0483-100-L24-DF-I	257
LSXAC-0483-100-L27-DF-I	257
LSXAC-0483-100-L30-DF-I	257
LSXAC-0483-100-W-DF-I	257
LSXAC-0483-100-WW-DF-I	257
LSXAC-0579-100-L24-DF-I	257
LSXAC-0579-100-L27-DF-I	257
LSXAC-0579-100-L30-DF-I	257
LSXAC-0579-100-W-DF-I	257
LSXAC-0579-100-WW-DF-I	257
LSXAC-0771-100-L24-DF-I	257
LSXAC-0771-100-L27-DF-I	257
LSXAC-0771-100-L30-DF-I	257
LSXAC-0771-100-W-DF-I	257
LSXAC-0771-100-WW-DF-I	257
LSXAC-0867-100-L24-DF-I	257
LSXAC-0867-100-L27-DF-I	257
LSXAC-0867-100-L30-DF-I	257
LSXAC-0867-100-W-DF-I	257
LSXAC-0867-100-WW-DF-I	257
LSXAC-0963-100-L24-DF-I	257
LSXAC-0963-100-L27-DF-I	257
LSXAC-0963-100-L30-DF-I	257
LSXAC-0963-100-W-DF-I	257
LSXAC-0963-100-WW-DF-I	257
LSXAC-1059-100-L24-DF-I	257
LSXAC-1059-100-L27-DF-I	257
LSXAC-1059-100-L30-DF-I	257
LSXAC-1059-100-W-DF-I	257
LSXAC-1059-100-WW-DF-I	257
LSXAC-1251-100-L24-DF-I	257
LSXAC-1251-100-L27-DF-I	257
LSXAC-1251-100-L30-DF-I	257
LSXAC-1251-100-W-DF-I	257
LSXAC-1251-100-WW-DF-I	257
LSXAC-1443-100-L24-DF-I	257
LSXAC-1443-100-L27-DF-I	257
LSXAC-1443-100-L30-DF-I	257
LSXAC-1443-100-W-DF-I	257
LSXAC-1443-100-WW-DF-I	257
LSXAC-PT-A	258
LSXAC-PT-B	258

INDEX

品番	ページ
LSXAC-PT-C	258
LSXAC-RL0250-AL	258
LSXK-0074-□-DF-I-13	266
LSXK-0259-□-DF-I-13	266
LSXK-0388-□-DF-I-13	266
LSXK-0509-□-DF-I-13	266
LSXK-0573-□-DF-I-13	266
LSXK-0702-□-DF-I-13	266
LSXK-0823-□-DF-I-13	266
LSXK-1008-□-DF-I-13	266
LSXK-1137-□-DF-I-13	266
LSXK-1451-□-DF-I-13	266
LSXW-PT-A	268
LSXWK-0074-□-DF-I-13	267
LSXWK-0259-□-DF-I-13	267
LSXWK-0388-□-DF-I-13	267
LSXWK-0509-□-DF-I-13	267
LSXWK-0573-□-DF-I-13	267
LSXWK-0702-□-DF-I-13	267
LSXWK-0823-□-DF-I-13	267
LSXWK-1008-□-DF-I-13	267
LSXWK-1137-□-DF-I-13	267
LSXWK-1451-□-DF-I-13	267
LT	
LTH-0100-NL27-DF-I	264
LTH-0500-NL27-DF-I	264
LTH-1000-NL27-DF-I	264
LTH-CAAD0500	264
LTH-PTA	264
LTM403N	863
LTM403NMS	863
LTM455N	863
LTM455NMS	863
LU	
LUT-LBX-JA-WH	578
LW	
LWB-15000S-WN	857
LWB-20000S-WN	857
LWB-40000S-WN	857
LWH-115	862
LWH-450Z	862
LWH-50	862
LWK-100P	862
LWK-100Z	862
LWK-1300Z	862
LWK-16P	862
LWK-200Z	862
LWK-500Z	862
LWS-200SB	860

品番	ページ
LWS-200SB-CH	860
LWS-300SB	860
LWS-300SB-CH	860
LWS-500SB	860
LWS-500SB-CH	860
LWT-10000B-WP	860
LWT-10000S-WP	860
LWT-10000ST	859
LWT-1000BA	859
LWT-1000BB	859
LWT-2000BA	859
LWT-2000C	858
LWT-2000CK	858
LWT-3000C	858
LWT-3000CK	858
LWT-4000BA	859
LWT-5000ST	859
LWT-500BA	859
LWT-5500C	858
LWT-5500CK	858
LWT-7500B-WP	860
LWT-7500C-WP	860
LWT-CB	858
LWTL-10000ST	860-1
LWTL-1000BA	860-2
LWTL-2000BA	860-2
LWTL-2000CK	860-1
LWTL-3000CK	860-1
LWTL-5000BA	860-2
LWTL-5000ST	860-1
LWTL-5500CK	860-1
LX	
LX160-40N-R-S	140
LX160F-09N-CL20BSL	111-4/692
LX160F-16L-KK40-W250-PS	56
LX160F-16L-RTR40-PS	102
LX160F-16L-UK40-W170-PS	64
LX160F-16L-UK40-W240-PS	68
LX160F-16L-UK40-W328-PS	72
LX160F-16WW-UK40-W170-PS	64
LX160F-17L-CH40-W90-PS	76
LX160F-17L-CL40-PS	38
LX160F-17L-CL40W-PS	42
LX160F-17L-TR40-PS	92
LX160F-17W-KK40-W250-PS	56
LX160F-17W-RTR40-PS	102
LX160F-17W-UK40-W170-PS	64
LX160F-17W-UK40-W240-PS	68
LX160F-17W-UK40-W328-PS	72

品番	ページ
LX160F-17WW-CH40-W90-PS	76
LX160F-17WW-CL40-PS	38
LX160F-17WW-CL40W-PS	42
LX160F-17WW-KK40-W250-PS	56
LX160F-17WW-RTR40-PS	102
LX160F-17WW-TR40-PS	92
LX160F-17WW-UK40-W240-PS	68
LX160F-17WW-UK40-W328-PS	72
LX160F-18N-KK40-W250-PS	56
LX160F-18N-RTR40-PS	102
LX160F-18N-UK40-W170-PS	64
LX160F-18N-UK40-W240-PS	68
LX160F-18N-UK40-W328-PS	72
LX160F-18W-CH40-W90-PS	76
LX160F-18W-CL40-PS	38
LX160F-18W-CL40W-PS	42
LX160F-18W-TR40-PS	92
LX160F-19N-CH40-W90-PS	76
LX160F-19N-CL40-PS	38
LX160F-19N-CL40W-PS	42
LX160F-19N-TR40-PS	92
LX160F-20L-KK40-W250-PS	56
LX160F-20L-RTR40-PS	102
LX160F-20L-UK40-W170-PS	64
LX160F-20L-UK40-W240-PS	68
LX160F-20L-UK40-W328-PS	72
LX160F-20N-CL20BSL	111-4/692
LX160F-20N-TR20B	111-3/691
LX160F-20N-TR20B-LI	111-3/691
LX160F-20N-TR40B	111-3/691
LX160F-20N-TR40OP	112/692-1
LX160F-20WW-UK40-W170-PS	64
LX160F-21L-CH40-W90-PS	76
LX160F-21L-CL40-PS	38
LX160F-21L-CL40W-PS	42
LX160F-21L-TR40-PS	92
LX160F-21W-UK40-W170-PS	64
LX160F-21W-UK40-W240-PS	68
LX160F-21WW-CH40-W90-PS	76
LX160F-21WW-CL40-PS	38
LX160F-21WW-CL40W-PS	42
LX160F-21WW-KK40-W250-PS	56
LX160F-21WW-RTR40-PS	102
LX160F-21WW-TR40-PS	92
LX160F-21WW-UK40-W240-PS	68
LX160F-21WW-UK40-W328-PS	72
LX160F-22N-UK40-W170-PS	64
LX160F-22W-CH40-W90-PS	76
LX160F-22W-CL40-PS	38

品番	ページ
LX160F-22W-CL40W-PS	42
LX160F-22W-KK40-W250-PS	56
LX160F-22W-RTR40-PS	102
LX160F-22W-TR40-PS	92
LX160F-22W-UK40-W328-PS	72
LX160F-23N-CH40-W90-PS	76
LX160F-23N-CL40-PS	38
LX160F-23N-CL40W-PS	42
LX160F-23N-KK40-W250-PS	56
LX160F-23N-RTR40-PS	102
LX160F-23N-TR40-PS	92
LX160F-23N-UK40-W240-PS	68
LX160F-23N-UK40-W328-PS	72
LX160F-25N-TR40B	111-3/691
LX160F-25N-TR40BSL	111-4/692
LX160F-25N-TR40OP	112/692-1
LX160F-26L-UK40-W170-PS	64
LX160F-27L-KK40-W250-PS	56
LX160F-27L-RTR40-PS	102
LX160F-27L-UK40-W240-PS	68
LX160F-27L-UK40-W328-PS	72
LX160F-27WW-UK40-W170-PS	64
LX160F-28L-CH40-W90-PS	76
LX160F-28L-CL40-PS	38
LX160F-28L-CL40W-PS	42
LX160F-28L-TR40-PS	92
LX160F-28W-UK40-W170-PS	64
LX160F-28W-UK40-W240-PS	68
LX160F-28WW-CH40-W90-PS	76
LX160F-28WW-CL40-PS	38
LX160F-28WW-CL40W-PS	42
LX160F-28WW-KK40-W250-PS	56
LX160F-28WW-RTR40-PS	102
LX160F-28WW-TR40-PS	92
LX160F-28WW-UK40-W240-PS	68
LX160F-28WW-UK40-W328-PS	72
LX160F-29N-UK40-W170-PS	64
LX160F-29W-CH40-W90-PS	76
LX160F-29W-CL40-PS	38
LX160F-29W-CL40W-PS	42
LX160F-29W-KK40-W250-PS	56
LX160F-29W-RTR40-PS	102
LX160F-29W-TR40-PS	92
LX160F-29W-UK40-W328-PS	72
LX160F-30N-KK40-W250-PS	56
LX160F-30N-RTR40-PS	102
LX160F-30N-UK40-W240-PS	68
LX160F-30N-UK40-W328-PS	72
LX160F-31N-CH40-W90-PS	76

品番	ページ
LX160F-31N-CL40-PS	38
LX160F-31N-CL40W-PS	42
LX160F-31N-TR40-PS	92
LX160F-32L-UK40-W170-PS	64
LX160F-33L-KK40-W250-PS	56
LX160F-33L-RTR40-PS	102
LX160F-33L-UK40-W240-PS	68
LX160F-33L-UK40-W328-PS	72
LX160F-33N-TR40B	111-3/691
LX160F-33N-TR40B-LI	111-3/691
LX160F-33N-TR40BSL	111-4/692
LX160F-33N-TR40OP	112/692-1
LX160F-33WW-UK40-W170-PS	64
LX160F-33WW-UK40-W240-PS	68
LX160F-34L-CH40-W90-PS	76
LX160F-34L-CL40-PS	38
LX160F-34L-CL40W-PS	42
LX160F-34L-TR40-PS	92
LX160F-34N-CL40BSL	111-4/692
LX160F-34W-UK40-W170-PS	64
LX160F-34WW-CH40-W90-PS	76
LX160F-34WW-CL40-PS	38
LX160F-34WW-CL40W-PS	42
LX160F-34WW-KK40-W250-PS	56
LX160F-34WW-RTR40-PS	102
LX160F-34WW-TR40-PS	92
LX160F-34WW-UK40-W328-PS	72
LX160F-35W-KK40-W250-PS	56
LX160F-35W-RTR40-PS	102
LX160F-35W-UK40-W240-PS	68
LX160F-35W-UK40-W328-PS	72
LX160F-36N-UK40-W170-PS	64
LX160F-36N-UK40-W240-PS	68
LX160F-36W-CH40-W90-PS	76
LX160F-36W-CL40-PS	38
LX160F-36W-CL40W-PS	42
LX160F-36W-TR40-PS	92
LX160F-37N-KK40-W250-PS	56
LX160F-37N-RTR40-PS	102
LX160F-37N-UK40-W328-PS	72
LX160F-38N-CH40-W90-PS	76
LX160F-38N-CL40-PS	38
LX160F-38N-CL40W-PS	42
LX160F-38N-TR40-PS	92
LX160F-40N-TR40B	111-3/691
LX160F-40N-TR40OP	112/692-1
LX160F-42L-UK40-W170-PS	64
LX160F-43L-KK40-W250-PS	56
LX160F-43L-RTR40-PS	102

品番	ページ
LX160F-43L-UK40-W240-PS	68
LX160F-43L-UK40-W328-PS	72
LX160F-43WW-UK40-W170-PS	64
LX160F-44D-UK40-W170-PS	64
LX160F-44L-CH40-W90-PS	76
LX160F-44L-CL40-PS	38
LX160F-44L-CL40W-PS	42
LX160F-44L-TR40-PS	92
LX160F-44W-UK40-W170-PS	64
LX160F-44WW-KK40-W250-PS	56
LX160F-44WW-RTR40-PS	102
LX160F-44WW-UK40-W240-PS	68
LX160F-44WW-UK40-W328-PS	72
LX160F-45D-UK40-W240-PS	68
LX160F-45W-UK40-W240-PS	68
LX160F-45WW-CH40-W90-PS	76
LX160F-45WW-CL40-PS	38
LX160F-45WW-CL40W-PS	42
LX160F-45WW-TR40-PS	92
LX160F-46D-CH40-W90-PS	76
LX160F-46D-CL40-PS	38
LX160F-46D-CL40W-PS	42
LX160F-46D-KK40-W250-PS	56
LX160F-46D-RTR40-PS	102
LX160F-46D-TR40-PS	92
LX160F-46D-UK40-W328-PS	72
LX160F-46N-UK40-W170-PS	64
LX160F-46W-CH40-W90-PS	76
LX160F-46W-CL40-PS	38
LX160F-46W-CL40W-PS	42
LX160F-46W-KK40-W250-PS	56
LX160F-46W-RTR40-PS	102
LX160F-46W-TR40-PS	92
LX160F-46W-UK40-W328-PS	72
LX160F-47N-UK40-W240-PS	68
LX160F-48N-KK40-W250-PS	56
LX160F-48N-RTR40-PS	102
LX160F-48N-UK40-W328-PS	72
LX160F-49N-CH40-W90-PS	76
LX160F-49N-CL40-PS	38
LX160F-49N-CL40W-PS	42
LX160F-49N-TR40-PS	92
LX160F-52N-TR40B	111-3/691
LX160F-52N-TR40B-LI	111-3/691
LX160F-52N-TR40BSL	111-4/692
LX160F-52N-TR40OP	112/692-1
LX160F-56L-UK40-W170-PS	64
LX160F-57L-KK40-W250-PS	56
LX160F-57L-RTR40-PS	102
LX160F-57L-UK40-W240-PS	68
LX160F-57L-UK40-W328-PS	72
LX160F-57WW-UK40-W170-PS	64
LX160F-58WW-UK40-W240-PS	68
LX160F-59D-UK40-W170-PS	64
LX160F-59L-CH40-W90-PS	76
LX160F-59L-CL40-PS	38
LX160F-59L-CL40W-PS	42
LX160F-59L-TR40-PS	92
LX160F-59W-UK40-W170-PS	64
LX160F-59WW-KK40-W250-PS	56
LX160F-59WW-RTR40-PS	102
LX160F-59WW-UK40-W328-PS	72
LX160F-60D-UK40-W240-PS	68
LX160F-60W-UK40-W240-PS	68
LX160F-60WW-CH40-W90-PS	76
LX160F-60WW-CL40-PS	38
LX160F-60WW-CL40W-PS	42
LX160F-60WW-TR40-PS	92
LX160F-61D-KK40-W250-PS	56
LX160F-61D-RTR40-PS	102
LX160F-61D-UK40-W328-PS	72
LX160F-61W-KK40-W250-PS	56
LX160F-61W-RTR40-PS	102
LX160F-61W-UK40-W328-PS	72
LX160F-62D-CH40-W90-PS	76
LX160F-62D-CL40-PS	38
LX160F-62D-CL40W-PS	42
LX160F-62D-TR40-PS	92
LX160F-62N-UK40-W170-PS	64
LX160F-62W-CH40-W90-PS	76
LX160F-62W-CL40-PS	38
LX160F-62W-CL40W-PS	42
LX160F-62W-TR40-PS	92
LX160F-63N-UK40-W240-PS	68
LX160F-64N-KK40-W250-PS	56
LX160F-64N-RTR40-PS	102
LX160F-64N-UK40-W328-PS	72
LX160F-65N-CH40-W90-PS	76
LX160F-65N-CL40-PS	38
LX160F-65N-CL40W-PS	42
LX160F-65N-CL40WBSL	111-4/692
LX160F-65N-TR40-PS	92
LX160F-66N-CL40BSL	111-4/692
LX160F-69N-TR40B	111-3/691
LX160F-69N-TR40B-LI	111-3/691
LX160F-69N-TR40BSL	111-4/692
LX160F-69N-TR40OP	112/692-1
LX170F-127DL-UK110T-W170-LI	79
LX170F-130DL-UK110T-W240-LI	82
LX170F-131DL-KK110T-W250-LI	59
LX170F-131DL-UK110T-W328-LI	85
LX170F-131DL-WW110T-LI	109
LX170F-134DL-CL110T-LI	45
LX170F-134DL-CL110WT-LI	49
LX170F-134DL-TR110T-LI	95
LX170F-20N-TR20	799
LX170F-31DL-UK40-W170-LI	63
LX170F-32DL-KK40-W250-LI	55
LX170F-32DL-RTR40-LI	101
LX170F-32DL-UK40-W240-LI	67
LX170F-32DL-UK40-W328-LI	71
LX170F-32DL-WW40-LI	105
LX170F-33DL-CL40-LI	37
LX170F-33DL-CL40W-LI	41
LX170F-33DL-TR40-LI	91
LX170F-49DL-UK40-W170-LI	63
LX170F-50DL-KK40-W250-LI	55
LX170F-50DL-RTR40-LI	101
LX170F-50DL-UK40-W240-LI	67
LX170F-50DL-UK40-W328-LI	71
LX170F-50DL-WW40-LI	105
LX170F-52DL-CL40-LI	37
LX170F-52DL-CL40W-LI	41
LX170F-52DL-TR40-LI	91
LX170F-66DL-UK40-W170-LI	63
LX170F-66DL-UK40-W240-LI	67
LX170F-67DL-KK40-W250-LI	55
LX170F-67DL-RTR40-LI	101
LX170F-67DL-UK40-W328-LI	71
LX170F-67DL-WW40-LI	105
LX170F-69DL-CL40-LI	37
LX170F-69DL-CL40W-LI	41
LX170F-69DL-TR40-LI	91
LX190F-100N-CL110T	44
LX190F-100N-CL110T-D	44
LX190F-100N-CL110T-DA	44
LX190F-100N-CL110T-LI	44
LX190F-100N-CL110WT	48
LX190F-100N-CL110WT-D	48
LX190F-100N-CL110WT-DA	48
LX190F-100N-CL110WT-LI	48
LX190F-100N-CL40-LI	35
LX190F-100N-CL40-MS	38
LX190F-100N-CL40-MSLI	38
LX190F-100N-TR110T	94
LX190F-100N-TR110T-D	94
LX190F-100N-TR110T-DA	94
LX190F-100N-TR110T-LI	94
LX190F-100N-TR40-LI	89
LX190F-100N-TR40-MS	92
LX190F-100N-TR40-MSLI	92
LX190F-114L-UK110T-W170	78
LX190F-114L-UK110T-W170-D	77
LX190F-114L-UK110T-W170-DA	78
LX190F-114L-UK110T-W170-LI	77
LX190F-117L-UK110T-W240	81
LX190F-117L-UK110T-W240-D	80
LX190F-117L-UK110T-W240-DA	81
LX190F-117L-UK110T-W240-LI	80
LX190F-117WW-UK110T-W170	78
LX190F-117WW-UK110T-W170-D	77
LX190F-117WW-UK110T-W170-DA	78
LX190F-117WW-UK110T-W170-LI	77
LX190F-118L-KK110T-W250	58
LX190F-118L-KK110T-W250-D	57
LX190F-118L-KK110T-W250-DA	58
LX190F-118L-KK110T-W250-LI	57
LX190F-118L-UK110T-W328	84
LX190F-118L-UK110T-W328-D	83
LX190F-118L-UK110T-W328-DA	84
LX190F-118L-UK110T-W328-LI	83
LX190F-118L-WW110T	108
LX190F-118L-WW110T-D	107
LX190F-118L-WW110T-DA	108
LX190F-118L-WW110T-LI	107
LX190F-119WW-UK110T-W240	81
LX190F-119WW-UK110T-W240-D	80
LX190F-119WW-UK110T-W240-DA	81
LX190F-119WW-UK110T-W240-LI	80
LX190F-120D-UK110T-W170	78
LX190F-120D-UK110T-W170-D	77
LX190F-120D-UK110T-W170-DA	78
LX190F-120D-UK110T-W170-LI	77
LX190F-120L-CL110T	44
LX190F-120L-CL110T-D	43
LX190F-120L-CL110T-DA	44
LX190F-120L-CL110T-LI	43
LX190F-120L-CL110WT	48
LX190F-120L-CL110WT-D	47
LX190F-120L-CL110WT-DA	48
LX190F-120L-CL110WT-LI	47
LX190F-120L-TR110T	94
LX190F-120L-TR110T-D	93
LX190F-120L-TR110T-DA	94
LX190F-120L-TR110T-LI	93
LX190F-120W-UK110T-W170	78
LX190F-120W-UK110T-W170-D	77
LX190F-120W-UK110T-W170-DA	78
LX190F-120W-UK110T-W170-LI	77
LX190F-120WW-KK110T-W250	58
LX190F-120WW-KK110T-W250-D	57
LX190F-120WW-KK110T-W250-DA	58
LX190F-120WW-KK110T-W250-LI	57
LX190F-120WW-UK110T-W328	84
LX190F-120WW-UK110T-W328-D	83
LX190F-120WW-UK110T-W328-DA	84
LX190F-120WW-UK110T-W328-LI	83
LX190F-120WW-WW110T	108
LX190F-120WW-WW110T-D	107
LX190F-120WW-WW110T-DA	108
LX190F-120WW-WW110T-LI	107
LX190F-123D-UK110T-W240	81
LX190F-123D-UK110T-W240-D	80
LX190F-123D-UK110T-W240-DA	81
LX190F-123D-UK110T-W240-LI	80
LX190F-123W-UK110T-W240	81
LX190F-123W-UK110T-W240-D	80
LX190F-123W-UK110T-W240-DA	81
LX190F-123W-UK110T-W240-LI	80
LX190F-123WW-CL110T	44
LX190F-123WW-CL110T-D	43
LX190F-123WW-CL110T-DA	44
LX190F-123WW-CL110T-LI	43
LX190F-123WW-CL110WT	48
LX190F-123WW-CL110WT-D	47
LX190F-123WW-CL110WT-DA	48
LX190F-123WW-CL110WT-LI	47
LX190F-123WW-TR110T	94
LX190F-123WW-TR110T-D	93
LX190F-123WW-TR110T-DA	94
LX190F-123WW-TR110T-LI	93
LX190F-124D-KK110T-W250	58
LX190F-124D-KK110T-W250-D	57
LX190F-124D-KK110T-W250-DA	58
LX190F-124D-KK110T-W250-LI	57
LX190F-124D-UK110T-W328	84
LX190F-124D-UK110T-W328-D	83
LX190F-124D-UK110T-W328-DA	84
LX190F-124D-UK110T-W328-LI	83
LX190F-124D-WW110T	108
LX190F-124D-WW110T-D	107
LX190F-124D-WW110T-DA	108
LX190F-124D-WW110T-LI	107
LX190F-124W-KK110T-W250	58
LX190F-124W-KK110T-W250-D	57

INDEX

品番	ページ
LX190F-124W-KK110T-W250-DA	58
LX190F-124W-KK110T-W250-LI	57
LX190F-124W-UK110T-W328	84
LX190F-124W-UK110T-W328-D	83
LX190F-124W-UK110T-W328-DA	84
LX190F-124W-UK110T-W328-LI	83
LX190F-124W-WW110T	108
LX190F-124W-WW110T-D	107
LX190F-124W-WW110T-DA	108
LX190F-124W-WW110T-LI	107
LX190F-127D-CL110T	44
LX190F-127D-CL110T-D	43
LX190F-127D-CL110T-DA	44
LX190F-127D-CL110T-LI	43
LX190F-127D-CL110WT	48
LX190F-127D-CL110WT-D	47
LX190F-127D-CL110WT-DA	48
LX190F-127D-CL110WT-LI	47
LX190F-127D-TR110T	94
LX190F-127D-TR110T-D	93
LX190F-127D-TR110T-DA	94
LX190F-127D-TR110T-LI	93
LX190F-127N-UK110T-W170	78
LX190F-127N-UK110T-W170-D	77
LX190F-127N-UK110T-W170-DA	78
LX190F-127N-UK110T-W170-LI	77
LX190F-127W-CL110T	44
LX190F-127W-CL110T-D	43
LX190F-127W-CL110T-DA	44
LX190F-127W-CL110T-LI	43
LX190F-127W-CL110WT	48
LX190F-127W-CL110WT-D	47
LX190F-127W-CL110WT-DA	48
LX190F-127W-CL110WT-LI	47
LX190F-127W-TR110T	94
LX190F-127W-TR110T-D	93
LX190F-127W-TR110T-DA	94
LX190F-127W-TR110T-LI	93
LX190F-130N-UK110T-W240	81
LX190F-130N-UK110T-W240-D	80
LX190F-130N-UK110T-W240-DA	81
LX190F-130N-UK110T-W240-LI	80
LX190F-131N-KK110T-W250	58
LX190F-131N-KK110T-W250-D	57
LX190F-131N-KK110T-W250-DA	58
LX190F-131N-KK110T-W250-LI	57
LX190F-131N-UK110T-W328	84
LX190F-131N-UK110T-W328-D	83
LX190F-131N-UK110T-W328-DA	84
LX190F-131N-UK110T-W328-LI	83
LX190F-131N-WW110T	108
LX190F-131N-WW110T-D	107
LX190F-131N-WW110T-DA	108
LX190F-131N-WW110T-LI	107
LX190F-134N-CL110T	44
LX190F-134N-CL110T-D	43
LX190F-134N-CL110T-DA	44
LX190F-134N-CL110T-LI	43
LX190F-134N-CL110WT	48
LX190F-134N-CL110WT-D	47
LX190F-134N-CL110WT-DA	48
LX190F-134N-CL110WT-LI	47
LX190F-134N-TR110T	94
LX190F-134N-TR110T-D	93
LX190F-134N-TR110T-DA	94
LX190F-134N-TR110T-LI	93
LX190F-145L-UK110-W170-LI	77
LX190F-148L-UK110-W240-LI	80
LX190F-148WW-UK110-W170-LI	77
LX190F-150L-KK110-W250-LI	57
LX190F-150L-UK110-W328-LI	83
LX190F-150L-WW110-LI	107
LX190F-151WW-UK110-W240-LI	80
LX190F-153D-UK110-W170-LI	77
LX190F-153L-CL110-LI	43
LX190F-153L-CL110W-LI	47
LX190F-153L-TR110-LI	93
LX190F-153W-UK110-W170-LI	77
LX190F-153WW-KK110-W250-LI	57
LX190F-153WW-UK110-W328-LI	83
LX190F-153WW-WW110-LI	107
LX190F-156D-UK110-W240-LI	80
LX190F-156W-UK110-W240-LI	80
LX190F-156WW-CL110-LI	43
LX190F-156WW-CL110W-LI	47
LX190F-156WW-TR110-LI	93
LX190F-158D-KK110-W250-LI	57
LX190F-158D-UK110-W328-LI	83
LX190F-158D-WW110-LI	107
LX190F-158W-KK110-W250-LI	57
LX190F-158W-UK110-W328-LI	83
LX190F-158W-WW110-LI	107
LX190F-161D-CL110-LI	43
LX190F-161D-CL110W-LI	47
LX190F-161D-TR110-LI	93
LX190F-161N-UK110-W170-LI	77
LX190F-161W-CL110-LI	43
LX190F-161W-CL110W-LI	47
LX190F-161W-TR110-LI	93
LX190F-164N-UK110-W240-LI	80
LX190F-166N-KK110-W250-LI	57
LX190F-166N-UK110-W328-LI	83
LX190F-166N-WW110-LI	107
LX190F-170N-CL110-LI	43
LX190F-170N-CL110W-LI	47
LX190F-170N-TR110-LI	93
LX190F-171L-UK110-W170-LI	77
LX190F-174L-UK110-W240-LI	80
LX190F-174WW-UK110-W170-LI	77
LX190F-176L-KK110-W250-LI	57
LX190F-176L-UK110-W328-LI	83
LX190F-176L-WW110-LI	107
LX190F-178WW-UK110-W240-LI	80
LX190F-17L-KK40-W250	54
LX190F-17L-KK40-W250-D	54
LX190F-17L-RTR40	100
LX190F-17L-RTR40-D	100
LX190F-17L-UK40-W170	62
LX190F-17L-UK40-W170-D	62
LX190F-17L-UK40-W240	66
LX190F-17L-UK40-W240-D	66
LX190F-17L-UK40-W328	70
LX190F-17L-UK40-W328-D	70
LX190F-17L-WW40	104
LX190F-17L-WW40-D	104
LX190F-17WW-UK40-W170	62
LX190F-17WW-UK40-W170-D	62
LX190F-17WW-UK40-W240	66
LX190F-17WW-UK40-W240-D	66
LX190F-180D-UK110-W170-LI	77
LX190F-180L-CL110-LI	43
LX190F-180L-CL110W-LI	47
LX190F-180L-TR110-LI	93
LX190F-180W-UK110-W170-LI	77
LX190F-180WW-KK110-W250-LI	57
LX190F-180WW-UK110-W328-LI	83
LX190F-180WW-WW110-LI	107
LX190F-184D-UK110-W240-LI	80
LX190F-184W-UK110-W240-LI	80
LX190F-184WW-CL110-LI	43
LX190F-184WW-CL110W-LI	47
LX190F-184WW-TR110-LI	93
LX190F-186D-KK110-W250-LI	57
LX190F-186D-UK110-W328-LI	83
LX190F-186D-WW110-LI	107
LX190F-186W-KK110-W250-LI	57
LX190F-186W-UK110-W328-LI	83
LX190F-186W-WW110-LI	107
LX190F-18L-CH40-W90	74
LX190F-18L-CH40-W90-D	74
LX190F-18L-CL40	36
LX190F-18L-CL40-D	36
LX190F-18L-CL40W	40
LX190F-18L-CL40W-D	40
LX190F-18L-TR40	90
LX190F-18L-TR40-D	90
LX190F-18W-KK40-W250	54
LX190F-18W-KK40-W250-D	54
LX190F-18W-RTR40	100
LX190F-18W-RTR40-D	100
LX190F-18W-UK40-W170	62
LX190F-18W-UK40-W170-D	62
LX190F-18W-UK40-W240	66
LX190F-18W-UK40-W240-D	66
LX190F-18W-UK40-W328	70
LX190F-18W-UK40-W328-D	70
LX190F-18W-WW40	104
LX190F-18W-WW40-D	104
LX190F-18WW-CH40-W90	74
LX190F-18WW-CH40-W90-D	74
LX190F-18WW-CL40	36
LX190F-18WW-CL40-D	36
LX190F-18WW-CL40W	40
LX190F-18WW-CL40W-D	40
LX190F-18WW-KK40-W250	54
LX190F-18WW-KK40-W250-D	54
LX190F-18WW-RTR40	100
LX190F-18WW-RTR40-D	100
LX190F-18WW-TR40	90
LX190F-18WW-TR40-D	90
LX190F-18WW-UK40-W328	70
LX190F-18WW-UK40-W328-D	70
LX190F-18WW-WW40	104
LX190F-18WW-WW40-D	104
LX190F-190D-CL110-LI	43
LX190F-190D-CL110W-LI	47
LX190F-190D-TR110-LI	93
LX190F-190N-UK110-W170-LI	77
LX190F-190W-CL110-LI	43
LX190F-190W-CL110W-LI	47
LX190F-190W-TR110-LI	93
LX190F-194N-UK110-W240-LI	80
LX190F-196N-KK110-W250-LI	57
LX190F-196N-UK110-W328-LI	83
LX190F-196N-WW110-LI	107
LX190F-19N-KK40-W250	54
LX190F-19N-KK40-W250-D	54
LX190F-19N-RTR40	100
LX190F-19N-RTR40-D	100
LX190F-19N-UK40-W170	62
LX190F-19N-UK40-W170-D	62
LX190F-19N-UK40-W240	66
LX190F-19N-UK40-W240-D	66
LX190F-19N-UK40-W328	70
LX190F-19N-UK40-W328-D	70
LX190F-19N-WW40	104
LX190F-19N-WW40-D	104
LX190F-19W-CH40-W90	74
LX190F-19W-CH40-W90-D	74
LX190F-19W-CL40	36
LX190F-19W-CL40-D	36
LX190F-19W-CL40W	40
LX190F-19W-CL40W-D	40
LX190F-19W-TR40	90
LX190F-19W-TR40-D	90
LX190F-200N-CL110-LI	43
LX190F-200N-CL110W-LI	47
LX190F-200N-TR110-LI	93
LX190F-20N-CH40-W90	74
LX190F-20N-CH40-W90-D	74
LX190F-20N-CL40	36
LX190F-20N-CL40-D	36
LX190F-20N-CL40W	40
LX190F-20N-CL40W-D	40
LX190F-20N-TR40	90
LX190F-20N-TR40-D	90
LX190F-21L-UK40-W170	62
LX190F-21L-UK40-W170-D	62
LX190F-21L-UK40-W170-DA	62
LX190F-21L-UK40-W170-LI	62
LX190F-21L-UK40-W240	66
LX190F-21L-UK40-W240-D	66
LX190F-21L-UK40-W240-DA	66
LX190F-21L-UK40-W240-LI	66
LX190F-21WW-UK40-W170	62
LX190F-21WW-UK40-W170-D	62
LX190F-21WW-UK40-W170-DA	62
LX190F-21WW-UK40-W170-LI	62
LX190F-22L-CH40-W90	74
LX190F-22L-CH40-W90-D	74
LX190F-22L-CH40-W90-LI	74
LX190F-22L-CL40	36
LX190F-22L-CL40-D	36
LX190F-22L-CL40-DA	36
LX190F-22L-CL40-LI	36

品番	ページ
LX190F-22L-CL40W	40
LX190F-22L-CL40W-D	40
LX190F-22L-CL40W-DA	40
LX190F-22L-CL40W-LI	40
LX190F-22L-KK40-W250	54
LX190F-22L-KK40-W250-D	54
LX190F-22L-KK40-W250-DA	54
LX190F-22L-KK40-W250-LI	54
LX190F-22L-RTR40	100
LX190F-22L-RTR40-D	100
LX190F-22L-RTR40-DA	100
LX190F-22L-RTR40-LI	100
LX190F-22L-TR40	90
LX190F-22L-TR40-D	90
LX190F-22L-TR40-DA	90
LX190F-22L-TR40-LI	90
LX190F-22L-UK40-W328	70
LX190F-22L-UK40-W328-D	70
LX190F-22L-UK40-W328-DA	70
LX190F-22L-UK40-W328-LI	70
LX190F-22L-WW40	104
LX190F-22L-WW40-D	104
LX190F-22L-WW40-DA	104
LX190F-22L-WW40-LI	104
LX190F-22W-UK40-W170	62
LX190F-22W-UK40-W170-D	62
LX190F-22W-UK40-W170-DA	62
LX190F-22W-UK40-W170-LI	62
LX190F-22WW-KK40-W250	54
LX190F-22WW-KK40-W250-D	54
LX190F-22WW-KK40-W250-DA	54
LX190F-22WW-KK40-W250-LI	54
LX190F-22WW-RTR40	100
LX190F-22WW-RTR40-D	100
LX190F-22WW-RTR40-DA	100
LX190F-22WW-RTR40-LI	100
LX190F-22WW-UK40-W240	66
LX190F-22WW-UK40-W240-D	66
LX190F-22WW-UK40-W240-DA	66
LX190F-22WW-UK40-W240-LI	66
LX190F-22WW-UK40-W328	70
LX190F-22WW-UK40-W328-D	70
LX190F-22WW-UK40-W328-DA	70
LX190F-22WW-UK40-W328-LI	70
LX190F-22WW-WW40	104
LX190F-22WW-WW40-D	104
LX190F-22WW-WW40-DA	104
LX190F-22WW-WW40-LI	104
LX190F-23N-UK40-W170	62
LX190F-23N-UK40-W170-D	62
LX190F-23N-UK40-W170-DA	62
LX190F-23N-UK40-W170-LI	62
LX190F-23W-CH40-W90	74
LX190F-23W-CH40-W90-D	74
LX190F-23W-CH40-W90-LI	74
LX190F-23W-CL40	36
LX190F-23W-CL40-D	36
LX190F-23W-CL40-DA	36
LX190F-23W-CL40-LI	36
LX190F-23W-CL40W	40
LX190F-23W-CL40W-D	40
LX190F-23W-CL40W-DA	40
LX190F-23W-CL40W-LI	40
LX190F-23W-KK40-W250	54
LX190F-23W-KK40-W250-D	54
LX190F-23W-KK40-W250-DA	54
LX190F-23W-KK40-W250-LI	54
LX190F-23W-RTR40	100
LX190F-23W-RTR40-D	100
LX190F-23W-RTR40-DA	100
LX190F-23W-RTR40-LI	100
LX190F-23W-TR40	90
LX190F-23W-TR40-D	90
LX190F-23W-TR40-DA	90
LX190F-23W-TR40-LI	90
LX190F-23W-UK40-W240	66
LX190F-23W-UK40-W240-D	66
LX190F-23W-UK40-W240-DA	66
LX190F-23W-UK40-W240-LI	66
LX190F-23W-UK40-W328	70
LX190F-23W-UK40-W328-D	70
LX190F-23W-UK40-W328-DA	70
LX190F-23W-UK40-W328-LI	70
LX190F-23W-WW40	104
LX190F-23W-WW40-D	104
LX190F-23W-WW40-DA	104
LX190F-23W-WW40-LI	104
LX190F-23WW-CH40-W90	74
LX190F-23WW-CH40-W90-D	74
LX190F-23WW-CH40-W90-LI	74
LX190F-23WW-CL40	36
LX190F-23WW-CL40-D	36
LX190F-23WW-CL40-DA	36
LX190F-23WW-CL40-LI	36
LX190F-23WW-CL40W	40
LX190F-23WW-CL40W-D	40
LX190F-23WW-CL40W-DA	40
LX190F-23WW-CL40W-LI	40
LX190F-23WW-TR40	90
LX190F-23WW-TR40-D	90
LX190F-23WW-TR40-DA	90
LX190F-23WW-TR40-LI	90
LX190F-24N-KK40-W250	54
LX190F-24N-KK40-W250-D	54
LX190F-24N-KK40-W250-DA	54
LX190F-24N-KK40-W250-LI	54
LX190F-24N-RTR40	100
LX190F-24N-RTR40-D	100
LX190F-24N-RTR40-DA	100
LX190F-24N-RTR40-LI	100
LX190F-24N-UK40-W240	66
LX190F-24N-UK40-W240-D	66
LX190F-24N-UK40-W240-DA	66
LX190F-24N-UK40-W240-LI	66
LX190F-24N-UK40-W328	70
LX190F-24N-UK40-W328-D	70
LX190F-24N-UK40-W328-DA	70
LX190F-24N-UK40-W328-LI	70
LX190F-24N-WW40	104
LX190F-24N-WW40-D	104
LX190F-24N-WW40-DA	104
LX190F-24N-WW40-LI	104
LX190F-25N-CH40-W90	74
LX190F-25N-CH40-W90-D	74
LX190F-25N-CH40-W90-LI	74
LX190F-25N-CL40	36
LX190F-25N-CL40-D	36
LX190F-25N-CL40-DA	36
LX190F-25N-CL40-LI	36
LX190F-25N-CL40W	40
LX190F-25N-CL40W-D	40
LX190F-25N-CL40W-DA	40
LX190F-25N-CL40W-LI	40
LX190F-25N-TR40	90
LX190F-25N-TR40-D	90
LX190F-25N-TR40-DA	90
LX190F-25N-TR40-LI	90
LX190F-27L-UK40-W170	62
LX190F-27L-UK40-W170-D	62
LX190F-27L-UK40-W170-DA	62
LX190F-27L-UK40-W170-LI	62
LX190F-27L-UK40-W240	66
LX190F-27L-UK40-W240-D	66
LX190F-27L-UK40-W240-DA	66
LX190F-27L-UK40-W240-LI	66
LX190F-27WW-UK40-W170	62
LX190F-27WW-UK40-W170-D	62
LX190F-27WW-UK40-W170-DA	62
LX190F-27WW-UK40-W170-LI	62
LX190F-28L-CH40-W90	74
LX190F-28L-CH40-W90-D	74
LX190F-28L-CH40-W90-LI	74
LX190F-28L-CL40	36
LX190F-28L-CL40-D	36
LX190F-28L-CL40-DA	36
LX190F-28L-CL40-LI	36
LX190F-28L-CL40W	40
LX190F-28L-CL40W-D	40
LX190F-28L-CL40W-DA	40
LX190F-28L-CL40W-LI	40
LX190F-28L-KK40-W250	54
LX190F-28L-KK40-W250-D	54
LX190F-28L-KK40-W250-DA	54
LX190F-28L-KK40-W250-LI	54
LX190F-28L-RTR40	100
LX190F-28L-RTR40-D	100
LX190F-28L-RTR40-DA	100
LX190F-28L-RTR40-LI	100
LX190F-28L-TR40	90
LX190F-28L-TR40-D	90
LX190F-28L-TR40-DA	90
LX190F-28L-TR40-LI	90
LX190F-28L-UK40-W328	70
LX190F-28L-UK40-W328-D	70
LX190F-28L-UK40-W328-DA	70
LX190F-28L-UK40-W328-LI	70
LX190F-28L-WW40	104
LX190F-28L-WW40-D	104
LX190F-28L-WW40-DA	104
LX190F-28L-WW40-LI	104
LX190F-28W-UK40-W170	62
LX190F-28W-UK40-W170-D	62
LX190F-28W-UK40-W170-DA	62
LX190F-28W-UK40-W170-LI	62
LX190F-28WW-KK40-W250	54
LX190F-28WW-KK40-W250-D	54
LX190F-28WW-KK40-W250-DA	54
LX190F-28WW-KK40-W250-LI	54
LX190F-28WW-RTR40	100
LX190F-28WW-RTR40-D	100
LX190F-28WW-RTR40-DA	100
LX190F-28WW-RTR40-LI	100
LX190F-28WW-UK40-W240	66
LX190F-28WW-UK40-W240-D	66
LX190F-28WW-UK40-W240-DA	66
LX190F-28WW-UK40-W240-LI	66
LX190F-28WW-UK40-W328	70
LX190F-28WW-UK40-W328-D	70
LX190F-28WW-UK40-W328-DA	70
LX190F-28WW-UK40-W328-LI	70
LX190F-28WW-WW40	104
LX190F-28WW-WW40-D	104
LX190F-28WW-WW40-DA	104
LX190F-28WW-WW40-LI	104
LX190F-29W-KK40-W250	54
LX190F-29W-KK40-W250-D	54
LX190F-29W-KK40-W250-DA	54
LX190F-29W-KK40-W250-LI	54
LX190F-29W-RTR40	100
LX190F-29W-RTR40-D	100
LX190F-29W-RTR40-DA	100
LX190F-29W-RTR40-LI	100
LX190F-29W-UK40-W240	66
LX190F-29W-UK40-W240-D	66
LX190F-29W-UK40-W240-DA	66
LX190F-29W-UK40-W240-LI	66
LX190F-29W-UK40-W328	70
LX190F-29W-UK40-W328-D	70
LX190F-29W-UK40-W328-DA	70
LX190F-29W-UK40-W328-LI	70
LX190F-29W-WW40	104
LX190F-29W-WW40-D	104
LX190F-29W-WW40-DA	104
LX190F-29W-WW40-LI	104
LX190F-29WW-CH40-W90	74
LX190F-29WW-CH40-W90-D	74
LX190F-29WW-CH40-W90-LI	74
LX190F-29WW-CL40	36
LX190F-29WW-CL40-D	36
LX190F-29WW-CL40-DA	36
LX190F-29WW-CL40-LI	36
LX190F-29WW-CL40W	40
LX190F-29WW-CL40W-D	40
LX190F-29WW-CL40W-DA	40
LX190F-29WW-CL40W-LI	40
LX190F-29WW-TR40	90
LX190F-29WW-TR40-D	90
LX190F-29WW-TR40-DA	90
LX190F-29WW-TR40-LI	90
LX190F-30W-CH40-W90	74
LX190F-30W-CH40-W90-D	74
LX190F-30W-CH40-W90-LI	74
LX190F-30W-CL40	36
LX190F-30W-CL40-D	36
LX190F-30W-CL40-DA	36

INDEX

品番	ページ
LX190F-30W-CL40-LI	36
LX190F-30W-CL40W	40
LX190F-30W-CL40W-D	40
LX190F-30W-CL40W-DA	40
LX190F-30W-CL40W-LI	40
LX190F-30W-TR40	90
LX190F-30W-TR40-D	90
LX190F-30W-TR40-DA	90
LX190F-30W-TR40-LI	90
LX190F-31N-KK40-W250	54
LX190F-31N-KK40-W250-D	54
LX190F-31N-KK40-W250-DA	54
LX190F-31N-KK40-W250-LI	54
LX190F-31N-RTR40	100
LX190F-31N-RTR40-D	100
LX190F-31N-RTR40-DA	100
LX190F-31N-RTR40-LI	100
LX190F-31N-UK40-W170	62
LX190F-31N-UK40-W170-D	62
LX190F-31N-UK40-W170-DA	62
LX190F-31N-UK40-W170-LI	62
LX190F-31N-UK40-W240	66
LX190F-31N-UK40-W240-D	66
LX190F-31N-UK40-W240-DA	66
LX190F-31N-UK40-W240-LI	66
LX190F-31N-UK40-W328	70
LX190F-31N-UK40-W328-D	70
LX190F-31N-UK40-W328-DA	70
LX190F-31N-UK40-W328-LI	70
LX190F-31N-WW40	104
LX190F-31N-WW40-D	104
LX190F-31N-WW40-DA	104
LX190F-31N-WW40-LI	104
LX190F-32N-CH40-W90	74
LX190F-32N-CH40-W90-D	74
LX190F-32N-CH40-W90-LI	74
LX190F-32N-CL40	36
LX190F-32N-CL40-D	36
LX190F-32N-CL40-DA	36
LX190F-32N-CL40-LI	36
LX190F-32N-CL40W	40
LX190F-32N-CL40W-D	40
LX190F-32N-CL40W-DA	40
LX190F-32N-CL40W-LI	40
LX190F-32N-TR40	90
LX190F-32N-TR40-D	90
LX190F-32N-TR40-DA	90
LX190F-32N-TR40-LI	90
LX190F-34L-UK110T-W170	79
LX190F-34L-UK110T-W240	82
LX190F-34L-UK40-W170	62
LX190F-34L-UK40-W170-D	62
LX190F-34L-UK40-W240	66
LX190F-34L-UK40-W240-D	66
LX190F-34WW-UK110T-W170	79
LX190F-34WW-UK40-W170	62
LX190F-34WW-UK40-W170-D	62
LX190F-35L-KK110T-W250	59
LX190F-35L-KK40-W250	54
LX190F-35L-KK40-W250-D	54
LX190F-35L-RTR40	100
LX190F-35L-RTR40-D	100
LX190F-35L-UK110T-W328	85
LX190F-35L-UK40-W328	70
LX190F-35L-UK40-W328-D	70
LX190F-35L-WW110T	109
LX190F-35L-WW40	104
LX190F-35L-WW40-D	104
LX190F-35WW-UK110T-W240	82
LX190F-35WW-UK40-W240	66
LX190F-35WW-UK40-W240-D	66
LX190F-36D-UK110T-W170	79
LX190F-36D-UK110T-W240	82
LX190F-36L-CH40-W90	74
LX190F-36L-CH40-W90-D	74
LX190F-36L-CL110T	45
LX190F-36L-CL110WT	49
LX190F-36L-CL40	36
LX190F-36L-CL40-D	36
LX190F-36L-CL40W	40
LX190F-36L-CL40W-D	40
LX190F-36L-TR110T	95
LX190F-36L-TR40	90
LX190F-36L-TR40-D	90
LX190F-36W-UK110T-W170	79
LX190F-36W-UK110T-W240	82
LX190F-36W-UK40-W170	62
LX190F-36W-UK40-W170-D	62
LX190F-36W-UK40-W240	66
LX190F-36W-UK40-W240-D	66
LX190F-36WW-CH40-W90	74
LX190F-36WW-CH40-W90-D	74
LX190F-36WW-CL110T	45
LX190F-36WW-CL110WT	49
LX190F-36WW-CL40	36
LX190F-36WW-CL40-D	36
LX190F-36WW-CL40W	40
LX190F-36WW-CL40W-D	40
LX190F-36WW-KK110T-W250	59
LX190F-36WW-KK40-W250	54
LX190F-36WW-KK40-W250-D	54
LX190F-36WW-RTR40	100
LX190F-36WW-RTR40-D	100
LX190F-36WW-TR110T	95
LX190F-36WW-TR40	90
LX190F-36WW-TR40-D	90
LX190F-36WW-UK110T-W328	85
LX190F-36WW-UK40-W328	70
LX190F-36WW-UK40-W328-D	70
LX190F-36WW-WW110T	109
LX190F-36WW-WW40	104
LX190F-36WW-WW40-D	104
LX190F-37D-KK110T-W250	59
LX190F-37D-UK110T-W328	85
LX190F-37D-WW110T	109
LX190F-37W-KK110T-W250	59
LX190F-37W-KK40-W250	54
LX190F-37W-KK40-W250-D	54
LX190F-37W-RTR40	100
LX190F-37W-RTR40-D	100
LX190F-37W-UK110T-W328	85
LX190F-37W-UK40-W328	70
LX190F-37W-UK40-W328-D	70
LX190F-37W-WW110T	109
LX190F-37W-WW40	104
LX190F-37W-WW40-D	104
LX190F-38D-CL110T	45
LX190F-38D-CL110WT	49
LX190F-38D-TR110T	95
LX190F-38N-UK110T-W170	79
LX190F-38N-UK110T-W240	82
LX190F-38N-UK40-W170	62
LX190F-38N-UK40-W170-D	62
LX190F-38N-UK40-W240	66
LX190F-38N-UK40-W240-D	66
LX190F-38W-CH40-W90	74
LX190F-38W-CH40-W90-D	74
LX190F-38W-CL110T	45
LX190F-38W-CL110WT	49
LX190F-38W-CL40	36
LX190F-38W-CL40-D	36
LX190F-38W-CL40W	40
LX190F-38W-CL40W-D	40
LX190F-38W-TR110T	95
LX190F-38W-TR40	90
LX190F-38W-TR40-D	90
LX190F-39N-KK110T-W250	59
LX190F-39N-KK40-W250	54
LX190F-39N-KK40-W250-D	54
LX190F-39N-RTR40	100
LX190F-39N-RTR40-D	100
LX190F-39N-UK110T-W328	85
LX190F-39N-UK40-W328	70
LX190F-39N-UK40-W328-D	70
LX190F-39N-WW110T	109
LX190F-39N-WW40	104
LX190F-39N-WW40-D	104
LX190F-40N-CH40-W90	74
LX190F-40N-CH40-W90-D	74
LX190F-40N-CL110T	45
LX190F-40N-CL110WT	49
LX190F-40N-CL40	36
LX190F-40N-CL40-D	36
LX190F-40N-CL40W	40
LX190F-40N-CL40W-D	40
LX190F-40N-TR110T	95
LX190F-40N-TR40	90
LX190F-40N-TR40-D	90
LX190F-42L-UK110T-W170	79
LX190F-42L-UK110T-W170-D	79
LX190F-42L-UK110T-W170-DA	79
LX190F-42L-UK110T-W170-LI	79
LX190F-43L-UK110T-W240	82
LX190F-43L-UK110T-W240-D	82
LX190F-43L-UK110T-W240-DA	82
LX190F-43L-UK110T-W240-LI	82
LX190F-43L-UK40-W170	62
LX190F-43L-UK40-W170-D	62
LX190F-43L-UK40-W170-DA	62
LX190F-43L-UK40-W170-LI	62
LX190F-43WW-UK110T-W170	79
LX190F-43WW-UK110T-W170-D	79
LX190F-43WW-UK110T-W170-DA	79
LX190F-43WW-UK110T-W170-LI	79
LX190F-44L-KK110T-W250	59
LX190F-44L-KK110T-W250-D	59
LX190F-44L-KK110T-W250-DA	59
LX190F-44L-KK110T-W250-LI	59
LX190F-44L-UK110T-W328	85
LX190F-44L-UK110T-W328-D	85
LX190F-44L-UK110T-W328-DA	85
LX190F-44L-UK110T-W328-LI	85
LX190F-44L-UK40-W240	66
LX190F-44L-UK40-W240-D	66
LX190F-44L-UK40-W240-DA	66
LX190F-44L-UK40-W240-LI	66
LX190F-44L-WW110T	109
LX190F-44L-WW110T-D	109
LX190F-44L-WW110T-DA	109
LX190F-44L-WW110T-LI	109
LX190F-44WW-UK110T-W240	82
LX190F-44WW-UK110T-W240-D	82
LX190F-44WW-UK110T-W240-DA	82
LX190F-44WW-UK110T-W240-LI	82
LX190F-44WW-UK40-W170	62
LX190F-44WW-UK40-W170-D	62
LX190F-44WW-UK40-W170-DA	62
LX190F-44WW-UK40-W170-LI	62
LX190F-45D-UK110T-W170	79
LX190F-45D-UK110T-W170-D	79
LX190F-45D-UK110T-W170-DA	79
LX190F-45D-UK110T-W170-LI	79
LX190F-45L-CH40-W90	74
LX190F-45L-CH40-W90-D	74
LX190F-45L-CH40-W90-LI	74
LX190F-45L-CL110T	45
LX190F-45L-CL110T-D	45
LX190F-45L-CL110T-DA	45
LX190F-45L-CL110T-LI	45
LX190F-45L-CL110WT	49
LX190F-45L-CL110WT-D	49
LX190F-45L-CL110WT-DA	49
LX190F-45L-CL110WT-LI	49
LX190F-45L-CL40	36
LX190F-45L-CL40-D	36
LX190F-45L-CL40-DA	36
LX190F-45L-CL40-LI	36
LX190F-45L-CL40W	40
LX190F-45L-CL40W-D	40
LX190F-45L-CL40W-DA	40
LX190F-45L-CL40W-LI	40
LX190F-45L-KK40-W250	54
LX190F-45L-KK40-W250-D	54
LX190F-45L-KK40-W250-DA	54
LX190F-45L-KK40-W250-LI	54
LX190F-45L-RTR40	100
LX190F-45L-RTR40-D	100
LX190F-45L-RTR40-DA	100
LX190F-45L-RTR40-LI	100
LX190F-45L-TR110T	95
LX190F-45L-TR110T-D	95
LX190F-45L-TR110T-DA	95
LX190F-45L-TR110T-LI	95
LX190F-45L-TR40	90
LX190F-45L-TR40-D	90

品番	ページ
LX190F-45L-TR40-DA	90
LX190F-45L-TR40-LI	90
LX190F-45L-UK40-W328	70
LX190F-45L-UK40-W328-D	70
LX190F-45L-UK40-W328-DA	70
LX190F-45L-UK40-W328-LI	70
LX190F-45L-WW40	104
LX190F-45L-WW40-D	104
LX190F-45L-WW40-DA	104
LX190F-45L-WW40-LI	104
LX190F-45W-UK110T-W170	79
LX190F-45W-UK110T-W170-D	79
LX190F-45W-UK110T-W170-DA	79
LX190F-45W-UK110T-W170-LI	79
LX190F-45WW-KK110T-W250	59
LX190F-45WW-KK110T-W250-D	59
LX190F-45WW-KK110T-W250-DA	59
LX190F-45WW-KK110T-W250-LI	59
LX190F-45WW-KK40-W250	54
LX190F-45WW-KK40-W250-D	54
LX190F-45WW-KK40-W250-DA	54
LX190F-45WW-KK40-W250-LI	54
LX190F-45WW-RTR40	100
LX190F-45WW-RTR40-D	100
LX190F-45WW-RTR40-DA	100
LX190F-45WW-RTR40-LI	100
LX190F-45WW-UK110T-W328	85
LX190F-45WW-UK110T-W328-D	85
LX190F-45WW-UK110T-W328-DA	85
LX190F-45WW-UK110T-W328-LI	85
LX190F-45WW-UK40-W240	66
LX190F-45WW-UK40-W240-D	66
LX190F-45WW-UK40-W240-DA	66
LX190F-45WW-UK40-W240-LI	66
LX190F-45WW-UK40-W328	70
LX190F-45WW-UK40-W328-D	70
LX190F-45WW-UK40-W328-DA	70
LX190F-45WW-UK40-W328-LI	70
LX190F-45WW-WW110T	109
LX190F-45WW-WW110T-D	109
LX190F-45WW-WW110T-DA	109
LX190F-45WW-WW110T-LI	109
LX190F-45WW-WW40	104
LX190F-45WW-WW40-D	104
LX190F-45WW-WW40-DA	104
LX190F-45WW-WW40-LI	104
LX190F-46D-KK110T-W250	59
LX190F-46D-KK110T-W250-D	59
LX190F-46D-KK110T-W250-DA	59

品番	ページ
LX190F-46D-KK110T-W250-LI	59
LX190F-46D-UK110T-W240	82
LX190F-46D-UK110T-W240-D	82
LX190F-46D-UK110T-W240-DA	82
LX190F-46D-UK110T-W240-LI	82
LX190F-46D-UK110T-W328	85
LX190F-46D-UK110T-W328-D	85
LX190F-46D-UK110T-W328-DA	85
LX190F-46D-UK110T-W328-LI	85
LX190F-46D-UK40-W170	62
LX190F-46D-UK40-W170-D	62
LX190F-46D-UK40-W170-DA	62
LX190F-46D-UK40-W170-LI	62
LX190F-46D-WW110T	109
LX190F-46D-WW110T-D	109
LX190F-46D-WW110T-DA	109
LX190F-46D-WW110T-LI	109
LX190F-46W-KK110T-W250	59
LX190F-46W-KK110T-W250-D	59
LX190F-46W-KK110T-W250-DA	59
LX190F-46W-KK110T-W250-LI	59
LX190F-46W-UK110T-W240	82
LX190F-46W-UK110T-W240-D	82
LX190F-46W-UK110T-W240-DA	82
LX190F-46W-UK110T-W240-LI	82
LX190F-46W-UK110T-W328	85
LX190F-46W-UK110T-W328-D	85
LX190F-46W-UK110T-W328-DA	85
LX190F-46W-UK110T-W328-LI	85
LX190F-46W-UK40-W170	62
LX190F-46W-UK40-W170-D	62
LX190F-46W-UK40-W170-DA	62
LX190F-46W-UK40-W170-LI	62
LX190F-46W-WW110T	109
LX190F-46W-WW110T-D	109
LX190F-46W-WW110T-DA	109
LX190F-46W-WW110T-LI	109
LX190F-46WW-CH40-W90	74
LX190F-46WW-CH40-W90-D	74
LX190F-46WW-CH40-W90-LI	74
LX190F-46WW-CL110T	45
LX190F-46WW-CL110T-D	45
LX190F-46WW-CL110T-DA	45
LX190F-46WW-CL110T-LI	45
LX190F-46WW-CL110WT	49
LX190F-46WW-CL110WT-D	49
LX190F-46WW-CL110WT-DA	49
LX190F-46WW-CL110WT-LI	49
LX190F-46WW-CL40	36

品番	ページ
LX190F-46WW-CL40-D	36
LX190F-46WW-CL40-DA	36
LX190F-46WW-CL40-LI	36
LX190F-46WW-CL40W	40
LX190F-46WW-CL40W-D	40
LX190F-46WW-CL40W-DA	40
LX190F-46WW-CL40W-LI	40
LX190F-46WW-TR110T	95
LX190F-46WW-TR110T-D	95
LX190F-46WW-TR110T-DA	95
LX190F-46WW-TR110T-LI	95
LX190F-46WW-TR40	90
LX190F-46WW-TR40-D	90
LX190F-46WW-TR40-DA	90
LX190F-46WW-TR40-LI	90
LX190F-47D-CL110T	45
LX190F-47D-CL110T-D	45
LX190F-47D-CL110T-DA	45
LX190F-47D-CL110T-LI	45
LX190F-47D-CL110WT	49
LX190F-47D-CL110WT-D	49
LX190F-47D-CL110WT-DA	49
LX190F-47D-CL110WT-LI	49
LX190F-47D-KK40-W250	54
LX190F-47D-KK40-W250-D	54
LX190F-47D-KK40-W250-DA	54
LX190F-47D-KK40-W250-LI	54
LX190F-47D-RTR40	100
LX190F-47D-RTR40-D	100
LX190F-47D-RTR40-DA	100
LX190F-47D-RTR40-LI	100
LX190F-47D-TR110T	95
LX190F-47D-TR110T-D	95
LX190F-47D-TR110T-DA	95
LX190F-47D-TR110T-LI	95
LX190F-47D-UK40-W240	66
LX190F-47D-UK40-W240-D	66
LX190F-47D-UK40-W240-DA	66
LX190F-47D-UK40-W240-LI	66
LX190F-47D-UK40-W328	70
LX190F-47D-UK40-W328-D	70
LX190F-47D-UK40-W328-DA	70
LX190F-47D-UK40-W328-LI	70
LX190F-47D-WW40	104
LX190F-47D-WW40-D	104
LX190F-47D-WW40-DA	104
LX190F-47D-WW40-LI	104
LX190F-47N-UK110T-W170	79
LX190F-47N-UK110T-W170-D	79

品番	ページ
LX190F-47N-UK110T-W170-DA	79
LX190F-47N-UK110T-W170-LI	79
LX190F-47W-CL110T	45
LX190F-47W-CL110T-D	45
LX190F-47W-CL110T-DA	45
LX190F-47W-CL110T-LI	45
LX190F-47W-CL110WT	49
LX190F-47W-CL110WT-D	49
LX190F-47W-CL110WT-DA	49
LX190F-47W-CL110WT-LI	49
LX190F-47W-KK40-W250	54
LX190F-47W-KK40-W250-D	54
LX190F-47W-KK40-W250-DA	54
LX190F-47W-KK40-W250-LI	54
LX190F-47W-RTR40	100
LX190F-47W-RTR40-D	100
LX190F-47W-RTR40-DA	100
LX190F-47W-RTR40-LI	100
LX190F-47W-TR110T	95
LX190F-47W-TR110T-D	95
LX190F-47W-TR110T-DA	95
LX190F-47W-TR110T-LI	95
LX190F-47W-UK40-W240	66
LX190F-47W-UK40-W240-D	66
LX190F-47W-UK40-W240-DA	66
LX190F-47W-UK40-W240-LI	66
LX190F-47W-UK40-W328	70
LX190F-47W-UK40-W328-D	70
LX190F-47W-UK40-W328-DA	70
LX190F-47W-UK40-W328-LI	70
LX190F-47W-WW40	104
LX190F-47W-WW40-D	104
LX190F-47W-WW40-DA	104
LX190F-47W-WW40-LI	104
LX190F-48D-CH40-W90	74
LX190F-48D-CH40-W90-D	74
LX190F-48D-CH40-W90-LI	74
LX190F-48D-CL40	36
LX190F-48D-CL40-D	36
LX190F-48D-CL40-DA	36
LX190F-48D-CL40-LI	36
LX190F-48D-CL40W	40
LX190F-48D-CL40W-D	40
LX190F-48D-CL40W-DA	40
LX190F-48D-CL40W-LI	40
LX190F-48D-TR40	90
LX190F-48D-TR40-D	90
LX190F-48D-TR40-DA	90
LX190F-48D-TR40-LI	90

品番	ページ
LX190F-48N-UK110T-W240	82
LX190F-48N-UK110T-W240-D	82
LX190F-48N-UK110T-W240-DA	82
LX190F-48N-UK110T-W240-LI	82
LX190F-48N-UK40-W170	62
LX190F-48N-UK40-W170-D	62
LX190F-48N-UK40-W170-DA	62
LX190F-48N-UK40-W170-LI	62
LX190F-48W-CH40-W90	74
LX190F-48W-CH40-W90-D	74
LX190F-48W-CH40-W90-LI	74
LX190F-48W-CL40	36
LX190F-48W-CL40-D	36
LX190F-48W-CL40-DA	36
LX190F-48W-CL40-LI	36
LX190F-48W-CL40W	40
LX190F-48W-CL40W-D	40
LX190F-48W-CL40W-DA	40
LX190F-48W-CL40W-LI	40
LX190F-48W-TR40	90
LX190F-48W-TR40-D	90
LX190F-48W-TR40-DA	90
LX190F-48W-TR40-LI	90
LX190F-49N-KK110T-W250	59
LX190F-49N-KK110T-W250-D	59
LX190F-49N-KK110T-W250-DA	59
LX190F-49N-KK110T-W250-LI	59
LX190F-49N-UK110T-W328	85
LX190F-49N-UK110T-W328-D	85
LX190F-49N-UK110T-W328-DA	85
LX190F-49N-UK110T-W328-LI	85
LX190F-49N-UK40-W240	66
LX190F-49N-UK40-W240-D	66
LX190F-49N-UK40-W240-DA	66
LX190F-49N-UK40-W240-LI	66
LX190F-49N-WW110T	109
LX190F-49N-WW110T-D	109
LX190F-49N-WW110T-DA	109
LX190F-49N-WW110T-LI	109
LX190F-50N-CL110T	45
LX190F-50N-CL110T-D	45
LX190F-50N-CL110T-DA	45
LX190F-50N-CL110T-LI	45
LX190F-50N-CL110WT	49
LX190F-50N-CL110WT-D	49
LX190F-50N-CL110WT-DA	49
LX190F-50N-CL110WT-LI	49
LX190F-50N-KK40-W250	54
LX190F-50N-KK40-W250-D	54

INDEX

品番	ページ
LX190F-50N-KK40-W250-DA	54
LX190F-50N-KK40-W250-LI	54
LX190F-50N-RTR40	100
LX190F-50N-RTR40-D	100
LX190F-50N-RTR40-DA	100
LX190F-50N-RTR40-LI	100
LX190F-50N-TR110T	95
LX190F-50N-TR110T-D	95
LX190F-50N-TR110T-DA	95
LX190F-50N-TR110T-LI	95
LX190F-50N-UK40-W328	70
LX190F-50N-UK40-W328-D	70
LX190F-50N-UK40-W328-DA	70
LX190F-50N-UK40-W328-LI	70
LX190F-50N-WW40	104
LX190F-50N-WW40-D	104
LX190F-50N-WW40-DA	104
LX190F-50N-WW40-LI	104
LX190F-51N-CH40-W90	74
LX190F-51N-CH40-W90-D	74
LX190F-51N-CH40-W90-LI	74
LX190F-51N-CL40	36
LX190F-51N-CL40-D	36
LX190F-51N-CL40-DA	36
LX190F-51N-CL40-LI	36
LX190F-51N-CL40W	40
LX190F-51N-CL40W-D	40
LX190F-51N-CL40W-DA	40
LX190F-51N-CL40W-LI	40
LX190F-51N-TR40	90
LX190F-51N-TR40-D	90
LX190F-51N-TR40-DA	90
LX190F-51N-TR40-LI	90
LX190F-54L-UK110T-W170	78
LX190F-54L-UK110T-W170-D	78
LX190F-54L-UK110T-W170-DA	78
LX190F-54L-UK110T-W170-LI	78
LX190F-55L-UK110T-W240	81
LX190F-55L-UK110T-W240-D	81
LX190F-55L-UK110T-W240-DA	81
LX190F-55L-UK110T-W240-LI	81
LX190F-55WW-UK110T-W170	78
LX190F-55WW-UK110T-W170-D	78
LX190F-55WW-UK110T-W170-DA	78
LX190F-55WW-UK110T-W170-LI	78
LX190F-56L-KK110T-W250	58
LX190F-56L-KK110T-W250-D	58
LX190F-56L-KK110T-W250-DA	58
LX190F-56L-KK110T-W250-LI	58
LX190F-56L-UK110T-W328	84
LX190F-56L-UK110T-W328-D	84
LX190F-56L-UK110T-W328-DA	84
LX190F-56L-UK110T-W328-LI	84
LX190F-56L-WW110T	108
LX190F-56L-WW110T-D	108
LX190F-56L-WW110T-DA	108
LX190F-56L-WW110T-LI	108
LX190F-57D-UK110T-W170	78
LX190F-57D-UK110T-W170-D	78
LX190F-57D-UK110T-W170-DA	78
LX190F-57D-UK110T-W170-LI	78
LX190F-57L-CL110T	44
LX190F-57L-CL110T-D	44
LX190F-57L-CL110T-DA	44
LX190F-57L-CL110T-LI	44
LX190F-57L-CL110WT	48
LX190F-57L-CL110WT-D	48
LX190F-57L-CL110WT-DA	48
LX190F-57L-CL110WT-LI	48
LX190F-57L-TR110T	94
LX190F-57L-TR110T-D	94
LX190F-57L-TR110T-DA	94
LX190F-57L-TR110T-LI	94
LX190F-57W-UK110T-W170	78
LX190F-57W-UK110T-W170-D	78
LX190F-57W-UK110T-W170-DA	78
LX190F-57W-UK110T-W170-LI	78
LX190F-57WW-KK110T-W250	58
LX190F-57WW-KK110T-W250-D	58
LX190F-57WW-KK110T-W250-DA	58
LX190F-57WW-KK110T-W250-LI	58
LX190F-57WW-UK110T-W240	81
LX190F-57WW-UK110T-W240-D	81
LX190F-57WW-UK110T-W240-DA	81
LX190F-57WW-UK110T-W240-LI	81
LX190F-57WW-UK110T-W328	84
LX190F-57WW-UK110T-W328-D	84
LX190F-57WW-UK110T-W328-DA	84
LX190F-57WW-UK110T-W328-LI	84
LX190F-57WW-WW110T	108
LX190F-57WW-WW110T-D	108
LX190F-57WW-WW110T-DA	108
LX190F-57WW-WW110T-LI	108
LX190F-58WW-CL110T	44
LX190F-58WW-CL110T-D	44
LX190F-58WW-CL110T-DA	44
LX190F-58WW-CL110T-LI	44
LX190F-58WW-CL110WT	48
LX190F-58WW-CL110WT-D	48
LX190F-58WW-CL110WT-DA	48
LX190F-58WW-CL110WT-LI	48
LX190F-58WW-TR110T	94
LX190F-58WW-TR110T-D	94
LX190F-58WW-TR110T-DA	94
LX190F-58WW-TR110T-LI	94
LX190F-59D-KK110T-W250	58
LX190F-59D-KK110T-W250-D	58
LX190F-59D-KK110T-W250-DA	58
LX190F-59D-KK110T-W250-LI	58
LX190F-59D-UK110T-W240	81
LX190F-59D-UK110T-W240-D	81
LX190F-59D-UK110T-W240-DA	81
LX190F-59D-UK110T-W240-LI	81
LX190F-59D-UK110T-W328	84
LX190F-59D-UK110T-W328-D	84
LX190F-59D-UK110T-W328-DA	84
LX190F-59D-UK110T-W328-LI	84
LX190F-59D-WW110T	108
LX190F-59D-WW110T-D	108
LX190F-59D-WW110T-DA	108
LX190F-59D-WW110T-LI	108
LX190F-59L-UK40-W170	61
LX190F-59L-UK40-W170-D	61
LX190F-59L-UK40-W170-DA	61
LX190F-59L-UK40-W170-LI	61
LX190F-59L-UK40-W170-LIL	61
LX190F-59W-KK110T-W250	58
LX190F-59W-KK110T-W250-D	58
LX190F-59W-KK110T-W250-DA	58
LX190F-59W-KK110T-W250-LI	58
LX190F-59W-UK110T-W240	81
LX190F-59W-UK110T-W240-D	81
LX190F-59W-UK110T-W240-DA	81
LX190F-59W-UK110T-W240-LI	81
LX190F-59W-UK110T-W328	84
LX190F-59W-UK110T-W328-D	84
LX190F-59W-UK110T-W328-DA	84
LX190F-59W-UK110T-W328-LI	84
LX190F-59W-WW110T	108
LX190F-59W-WW110T-D	108
LX190F-59W-WW110T-DA	108
LX190F-59W-WW110T-LI	108
LX190F-60D-CL110T	44
LX190F-60D-CL110T-D	44
LX190F-60D-CL110T-DA	44
LX190F-60D-CL110T-LI	44
LX190F-60D-CL110WT	48
LX190F-60D-CL110WT-D	48
LX190F-60D-CL110WT-DA	48
LX190F-60D-CL110WT-LI	48
LX190F-60D-TR110T	94
LX190F-60D-TR110T-D	94
LX190F-60D-TR110T-DA	94
LX190F-60D-TR110T-LI	94
LX190F-60L-KK40-W250	53
LX190F-60L-KK40-W250-D	53
LX190F-60L-KK40-W250-DA	53
LX190F-60L-KK40-W250-LI	53
LX190F-60L-KK40-W250-LIL	53
LX190F-60L-RTR40	99
LX190F-60L-RTR40-D	99
LX190F-60L-RTR40-DA	99
LX190F-60L-RTR40-LI	99
LX190F-60L-RTR40-LIL	99
LX190F-60L-UK40-W240	65
LX190F-60L-UK40-W240-D	65
LX190F-60L-UK40-W240-DA	65
LX190F-60L-UK40-W240-LI	65
LX190F-60L-UK40-W240-LIL	65
LX190F-60L-UK40-W328	69
LX190F-60L-UK40-W328-D	69
LX190F-60L-UK40-W328-DA	69
LX190F-60L-UK40-W328-LI	69
LX190F-60L-UK40-W328-LIL	69
LX190F-60L-WW40	103
LX190F-60L-WW40-D	103
LX190F-60L-WW40-DA	103
LX190F-60L-WW40-LI	103
LX190F-60L-WW40-LIL	103
LX190F-60N-UK110T-W170	78
LX190F-60N-UK110T-W170-D	78
LX190F-60N-UK110T-W170-DA	78
LX190F-60N-UK110T-W170-LI	78
LX190F-60W-CL110T	44
LX190F-60W-CL110T-D	44
LX190F-60W-CL110T-DA	44
LX190F-60W-CL110T-LI	44
LX190F-60W-CL110WT	48
LX190F-60W-CL110WT-D	48
LX190F-60W-CL110WT-DA	48
LX190F-60W-CL110WT-LI	48
LX190F-60W-TR110T	94
LX190F-60W-TR110T-D	94
LX190F-60W-TR110T-DA	94
LX190F-60W-TR110T-LI	94
LX190F-60WW-UK40-W170	61
LX190F-60WW-UK40-W170-D	61
LX190F-60WW-UK40-W170-DA	61
LX190F-60WW-UK40-W170-LI	61
LX190F-60WW-UK40-W170-LIL	61
LX190F-61WW-UK40-W240	65
LX190F-61WW-UK40-W240-D	65
LX190F-61WW-UK40-W240-DA	65
LX190F-61WW-UK40-W240-LI	65
LX190F-61WW-UK40-W240-LIL	65
LX190F-62D-UK40-W170	61
LX190F-62D-UK40-W170-D	61
LX190F-62D-UK40-W170-DA	61
LX190F-62D-UK40-W170-LI	61
LX190F-62D-UK40-W170-LIL	61
LX190F-62L-CH40-W90	74
LX190F-62L-CH40-W90-D	73
LX190F-62L-CH40-W90-LI	73
LX190F-62L-CL40	35
LX190F-62L-CL40-D	35
LX190F-62L-CL40-DA	35
LX190F-62L-CL40-LI	35
LX190F-62L-CL40-LIL	35
LX190F-62L-CL40W	39
LX190F-62L-CL40W-D	39
LX190F-62L-CL40W-DA	39
LX190F-62L-CL40W-LI	39
LX190F-62L-CL40W-LIL	39
LX190F-62L-TR40	89
LX190F-62L-TR40-D	89
LX190F-62L-TR40-DA	89
LX190F-62L-TR40-LI	89
LX190F-62L-TR40-LIL	89
LX190F-62N-KK110T-W250	58
LX190F-62N-KK110T-W250-D	58
LX190F-62N-KK110T-W250-DA	58
LX190F-62N-KK110T-W250-LI	58
LX190F-62N-UK110T-W240	81
LX190F-62N-UK110T-W240-D	81
LX190F-62N-UK110T-W240-DA	81
LX190F-62N-UK110T-W240-LI	81
LX190F-62N-UK110T-W328	84
LX190F-62N-UK110T-W328-D	84
LX190F-62N-UK110T-W328-DA	84
LX190F-62N-UK110T-W328-LI	84
LX190F-62N-WW110T	108
LX190F-62N-WW110T-D	108
LX190F-62N-WW110T-DA	108
LX190F-62N-WW110T-LI	108
LX190F-62W-UK40-W170	61

品番	ページ
LX190F-62W-UK40-W170-D	61
LX190F-62W-UK40-W170-DA	61
LX190F-62W-UK40-W170-LI	61
LX190F-62W-UK40-W170-LIL	61
LX190F-62WW-KK40-W250	53
LX190F-62WW-KK40-W250-D	53
LX190F-62WW-KK40-W250-DA	53
LX190F-62WW-KK40-W250-LI	53
LX190F-62WW-KK40-W250-LIL	53
LX190F-62WW-RTR40	99
LX190F-62WW-RTR40-D	99
LX190F-62WW-RTR40-DA	99
LX190F-62WW-RTR40-LI	99
LX190F-62WW-RTR40-LIL	99
LX190F-62WW-UK40-W328	69
LX190F-62WW-UK40-W328-D	69
LX190F-62WW-UK40-W328-DA	69
LX190F-62WW-UK40-W328-LI	69
LX190F-62WW-UK40-W328-LIL	69
LX190F-62WW-WW40	103
LX190F-62WW-WW40-D	103
LX190F-62WW-WW40-DA	103
LX190F-62WW-WW40-LI	103
LX190F-62WW-WW40-LIL	103
LX190F-63D-UK40-W240	65
LX190F-63D-UK40-W240-D	65
LX190F-63D-UK40-W240-DA	65
LX190F-63D-UK40-W240-LI	65
LX190F-63D-UK40-W240-LIL	65
LX190F-63W-UK40-W240	65
LX190F-63W-UK40-W240-D	65
LX190F-63W-UK40-W240-DA	65
LX190F-63W-UK40-W240-LI	65
LX190F-63W-UK40-W240-LIL	65
LX190F-63WW-CH40-W90	74
LX190F-63WW-CH40-W90-D	73
LX190F-63WW-CH40-W90-LI	73
LX190F-63WW-CL40	35
LX190F-63WW-CL40-D	35
LX190F-63WW-CL40-DA	35
LX190F-63WW-CL40-LI	35
LX190F-63WW-CL40-LIL	35
LX190F-63WW-CL40W	39
LX190F-63WW-CL40W-D	39
LX190F-63WW-CL40W-DA	39
LX190F-63WW-CL40W-LI	39
LX190F-63WW-CL40W-LIL	39
LX190F-63WW-TR40	89
LX190F-63WW-TR40-D	89
LX190F-63WW-TR40-DA	89
LX190F-63WW-TR40-LI	89
LX190F-63WW-TR40-LIL	89
LX190F-64D-KK40-W250	53
LX190F-64D-KK40-W250-D	53
LX190F-64D-KK40-W250-DA	53
LX190F-64D-KK40-W250-LI	53
LX190F-64D-KK40-W250-LIL	53
LX190F-64D-RTR40	99
LX190F-64D-RTR40-D	99
LX190F-64D-RTR40-DA	99
LX190F-64D-RTR40-LI	99
LX190F-64D-RTR40-LIL	99
LX190F-64D-UK40-W328	69
LX190F-64D-UK40-W328-D	69
LX190F-64D-UK40-W328-DA	69
LX190F-64D-UK40-W328-LI	69
LX190F-64D-UK40-W328-LIL	69
LX190F-64D-WW40	103
LX190F-64D-WW40-D	103
LX190F-64D-WW40-DA	103
LX190F-64D-WW40-LI	103
LX190F-64D-WW40-LIL	103
LX190F-64N-CL110T	44
LX190F-64N-CL110T-D	44
LX190F-64N-CL110T-DA	44
LX190F-64N-CL110T-LI	44
LX190F-64N-CL110WT	48
LX190F-64N-CL110WT-D	48
LX190F-64N-CL110WT-DA	48
LX190F-64N-CL110WT-LI	48
LX190F-64N-TR110T	94
LX190F-64N-TR110T-D	94
LX190F-64N-TR110T-DA	94
LX190F-64N-TR110T-LI	94
LX190F-64W-KK40-W250	53
LX190F-64W-KK40-W250-D	53
LX190F-64W-KK40-W250-DA	53
LX190F-64W-KK40-W250-LI	53
LX190F-64W-KK40-W250-LIL	53
LX190F-64W-RTR40	99
LX190F-64W-RTR40-D	99
LX190F-64W-RTR40-DA	99
LX190F-64W-RTR40-LI	99
LX190F-64W-RTR40-LIL	99
LX190F-64W-UK40-W328	69
LX190F-64W-UK40-W328-D	69
LX190F-64W-UK40-W328-DA	69
LX190F-64W-UK40-W328-LI	69
LX190F-64W-UK40-W328-LIL	69
LX190F-64W-WW40	103
LX190F-64W-WW40-D	103
LX190F-64W-WW40-DA	103
LX190F-64W-WW40-LI	103
LX190F-64W-WW40-LIL	103
LX190F-65D-CH40-W90	74
LX190F-65D-CH40-W90-D	73
LX190F-65D-CH40-W90-LI	73
LX190F-65D-CL40	35
LX190F-65D-CL40-D	35
LX190F-65D-CL40-DA	35
LX190F-65D-CL40-LI	35
LX190F-65D-CL40-LIL	35
LX190F-65D-CL40W	39
LX190F-65D-CL40W-D	39
LX190F-65D-CL40W-DA	39
LX190F-65D-CL40W-LI	39
LX190F-65D-CL40W-LIL	39
LX190F-65D-TR40	89
LX190F-65D-TR40-D	89
LX190F-65D-TR40-DA	89
LX190F-65D-TR40-LI	89
LX190F-65D-TR40-LIL	89
LX190F-65W-CH40-W90	74
LX190F-65W-CH40-W90-D	73
LX190F-65W-CH40-W90-LI	73
LX190F-65W-CL40	35
LX190F-65W-CL40-D	35
LX190F-65W-CL40-DA	35
LX190F-65W-CL40-LI	35
LX190F-65W-CL40-LIL	35
LX190F-65W-CL40W	39
LX190F-65W-CL40W-D	39
LX190F-65W-CL40W-DA	39
LX190F-65W-CL40W-LI	39
LX190F-65W-CL40W-LIL	39
LX190F-65W-TR40	89
LX190F-65W-TR40-D	89
LX190F-65W-TR40-DA	89
LX190F-65W-TR40-LI	89
LX190F-65W-TR40-LIL	89
LX190F-66N-UK40-W170	61
LX190F-66N-UK40-W170-D	61
LX190F-66N-UK40-W170-DA	61
LX190F-66N-UK40-W170-LI	61
LX190F-66N-UK40-W170-LIL	61
LX190F-66N-UK40-W240	65
LX190F-66N-UK40-W240-D	65
LX190F-66N-UK40-W240-DA	65
LX190F-66N-UK40-W240-LI	65
LX190F-66N-UK40-W240-LIL	65
LX190F-67N-KK40-W250	53
LX190F-67N-KK40-W250-D	53
LX190F-67N-KK40-W250-DA	53
LX190F-67N-KK40-W250-LI	53
LX190F-67N-KK40-W250-LIL	53
LX190F-67N-RTR40	99
LX190F-67N-RTR40-D	99
LX190F-67N-RTR40-DA	99
LX190F-67N-RTR40-LI	99
LX190F-67N-RTR40-LIL	99
LX190F-67N-UK40-W328	69
LX190F-67N-UK40-W328-D	69
LX190F-67N-UK40-W328-DA	69
LX190F-67N-UK40-W328-LI	69
LX190F-67N-UK40-W328-LIL	69
LX190F-67N-WW40	103
LX190F-67N-WW40-D	103
LX190F-67N-WW40-DA	103
LX190F-67N-WW40-LI	103
LX190F-67N-WW40-LIL	103
LX190F-68L-UK110T-W170	78
LX190F-69L-UK110T-W240	81
LX190F-69N-CH40-W90	74
LX190F-69N-CH40-W90-D	73
LX190F-69N-CH40-W90-LI	73
LX190F-69N-CL40	35
LX190F-69N-CL40-D	35
LX190F-69N-CL40-DA	35
LX190F-69N-CL40-LI	35
LX190F-69N-CL40-LIL	35
LX190F-69N-CL40W	39
LX190F-69N-CL40W-D	39
LX190F-69N-CL40W-DA	39
LX190F-69N-CL40W-LI	39
LX190F-69N-CL40W-LIL	39
LX190F-69N-TR40	89
LX190F-69N-TR40-D	89
LX190F-69N-TR40-DA	89
LX190F-69N-TR40-LI	89
LX190F-69N-TR40-LIL	89
LX190F-69WW-UK110T-W170	78
LX190F-70L-KK110T-W250	58
LX190F-70L-UK110T-W328	84
LX190F-70L-WW110T	108
LX190F-71WW-UK110T-W240	81
LX190F-72D-UK110T-W170	78
LX190F-72L-CL110T	44
LX190F-72L-CL110WT	48
LX190F-72L-TR110T	94
LX190F-72W-UK110T-W170	78
LX190F-72WW-KK110T-W250	58
LX190F-72WW-UK110T-W328	84
LX190F-72WW-WW110T	108
LX190F-73D-UK110T-W240	81
LX190F-73W-UK110T-W240	81
LX190F-73WW-CL110T	44
LX190F-73WW-CL110WT	48
LX190F-73WW-TR110T	94
LX190F-74D-KK110T-W250	58
LX190F-74D-UK110T-W328	84
LX190F-74D-WW110T	108
LX190F-74W-KK110T-W250	58
LX190F-74W-UK110T-W328	84
LX190F-74W-WW110T	108
LX190F-76D-CL110T	44
LX190F-76D-CL110WT	48
LX190F-76D-TR110T	94
LX190F-76N-UK110T-W170	78
LX190F-76W-CL110T	44
LX190F-76W-CL110WT	48
LX190F-76W-TR110T	94
LX190F-77N-UK110T-W240	81
LX190F-78N-KK110T-W250	58
LX190F-78N-UK110T-W328	84
LX190F-78N-WW110T	108
LX190F-80N-CL110T	44
LX190F-80N-CL110WT	48
LX190F-80N-TR110T	94
LX190F-85L-UK110T-W170	78
LX190F-85L-UK110T-W170-D	78
LX190F-85L-UK110T-W170-DA	78
LX190F-85L-UK110T-W170-LI	78
LX190F-87L-UK110T-W240	81
LX190F-87L-UK110T-W240-D	81
LX190F-87L-UK110T-W240-DA	81
LX190F-87L-UK110T-W240-LI	81
LX190F-87WW-UK110T-W170	78
LX190F-87WW-UK110T-W170-D	78
LX190F-87WW-UK110T-W170-DA	78
LX190F-87WW-UK110T-W170-LI	78
LX190F-88L-KK110T-W250	58
LX190F-88L-KK110T-W250-D	58
LX190F-88L-KK110T-W250-DA	58
LX190F-88L-KK110T-W250-LI	58
LX190F-88L-UK110T-W328	84

INDEX

品番	ページ
LX190F-88L-UK110T-W328-D	84
LX190F-88L-UK110T-W328-DA	84
LX190F-88L-UK110T-W328-LI	84
LX190F-88L-WW110T	108
LX190F-88L-WW110T-D	108
LX190F-88L-WW110T-DA	108
LX190F-88L-WW110T-LI	108
LX190F-89WW-UK110T-W240	81
LX190F-89WW-UK110T-W240-D	81
LX190F-89WW-UK110T-W240-DA	81
LX190F-89WW-UK110T-W240-LI	81
LX190F-90D-UK110T-W170	78
LX190F-90D-UK110T-W170-D	78
LX190F-90D-UK110T-W170-DA	78
LX190F-90D-UK110T-W170-LI	78
LX190F-90L-CL110T	44
LX190F-90L-CL110T-D	44
LX190F-90L-CL110T-DA	44
LX190F-90L-CL110T-LI	44
LX190F-90L-CL110WT	48
LX190F-90L-CL110WT-D	48
LX190F-90L-CL110WT-DA	48
LX190F-90L-CL110WT-LI	48
LX190F-90L-TR110T	94
LX190F-90L-TR110T-D	94
LX190F-90L-TR110T-DA	94
LX190F-90L-TR110T-LI	94
LX190F-90W-UK110T-W170	78
LX190F-90W-UK110T-W170-D	78
LX190F-90W-UK110T-W170-DA	78
LX190F-90W-UK110T-W170-LI	78
LX190F-90WW-KK110T-W250	58
LX190F-90WW-KK110T-W250-D	58
LX190F-90WW-KK110T-W250-DA	58
LX190F-90WW-KK110T-W250-LI	58
LX190F-90WW-UK110T-W328	84
LX190F-90WW-UK110T-W328-D	84
LX190F-90WW-UK110T-W328-DA	84
LX190F-90WW-UK110T-W328-LI	84
LX190F-90WW-WW110T	108
LX190F-90WW-WW110T-D	108
LX190F-90WW-WW110T-DA	108
LX190F-90WW-WW110T-LI	108
LX190F-92D-UK110T-W240	81
LX190F-92D-UK110T-W240-D	81
LX190F-92D-UK110T-W240-DA	81
LX190F-92D-UK110T-W240-LI	81
LX190F-92W-UK110T-W240	81
LX190F-92W-UK110T-W240-D	81
LX190F-92W-UK110T-W240-DA	81
LX190F-92W-UK110T-W240-LI	81
LX190F-92WW-CL110T	44
LX190F-92WW-CL110T-D	44
LX190F-92WW-CL110T-DA	44
LX190F-92WW-CL110T-LI	44
LX190F-92WW-CL110WT	48
LX190F-92WW-CL110WT-D	48
LX190F-92WW-CL110WT-DA	48
LX190F-92WW-CL110WT-LI	48
LX190F-92WW-TR110T	94
LX190F-92WW-TR110T-D	94
LX190F-92WW-TR110T-DA	94
LX190F-92WW-TR110T-LI	94
LX190F-93D-KK110T-W250	58
LX190F-93D-KK110T-W250-D	58
LX190F-93D-KK110T-W250-DA	58
LX190F-93D-KK110T-W250-LI	58
LX190F-93D-UK110T-W328	84
LX190F-93D-UK110T-W328-D	84
LX190F-93D-UK110T-W328-DA	84
LX190F-93D-UK110T-W328-LI	84
LX190F-93D-WW110T	108
LX190F-93D-WW110T-D	108
LX190F-93D-WW110T-DA	108
LX190F-93D-WW110T-LI	108
LX190F-93W-KK110T-W250	58
LX190F-93W-KK110T-W250-D	58
LX190F-93W-KK110T-W250-DA	58
LX190F-93W-KK110T-W250-LI	58
LX190F-93W-UK110T-W328	84
LX190F-93W-UK110T-W328-D	84
LX190F-93W-UK110T-W328-DA	84
LX190F-93W-UK110T-W328-LI	84
LX190F-93W-WW110T	108
LX190F-93W-WW110T-D	108
LX190F-93W-WW110T-DA	108
LX190F-93W-WW110T-LI	108
LX190F-95D-CL110T	44
LX190F-95D-CL110T-D	44
LX190F-95D-CL110T-DA	44
LX190F-95D-CL110T-LI	44
LX190F-95D-CL110WT	48
LX190F-95D-CL110WT-D	48
LX190F-95D-CL110WT-DA	48
LX190F-95D-CL110WT-LI	48
LX190F-95D-TR110T	94
LX190F-95D-TR110T-D	94
LX190F-95D-TR110T-DA	94
LX190F-95D-TR110T-LI	94
LX190F-95N-UK110T-W170	78
LX190F-95N-UK110T-W170-D	78
LX190F-95N-UK110T-W170-DA	78
LX190F-95N-UK110T-W170-LI	78
LX190F-95W-CL110T	44
LX190F-95W-CL110T-D	44
LX190F-95W-CL110T-DA	44
LX190F-95W-CL110T-LI	44
LX190F-95W-CL110WT	48
LX190F-95W-CL110WT-D	48
LX190F-95W-CL110WT-DA	48
LX190F-95W-CL110WT-LI	48
LX190F-95W-TR110T	94
LX190F-95W-TR110T-D	94
LX190F-95W-TR110T-DA	94
LX190F-95W-TR110T-LI	94
LX190F-97N-UK110T-W240	81
LX190F-97N-UK110T-W240-D	81
LX190F-97N-UK110T-W240-DA	81
LX190F-97N-UK110T-W240-LI	81
LX190F-98N-KK110T-W250	58
LX190F-98N-KK110T-W250-D	58
LX190F-98N-KK110T-W250-DA	58
LX190F-98N-KK110T-W250-LI	58
LX190F-98N-RTR40-LI	99
LX190F-98N-RTR40-MS	102
LX190F-98N-RTR40-MSLI	102
LX190F-98N-UK110T-W328	84
LX190F-98N-UK110T-W328-D	84
LX190F-98N-UK110T-W328-DA	84
LX190F-98N-UK110T-W328-LI	84
LX190F-98N-WW110T	108
LX190F-98N-WW110T-D	108
LX190F-98N-WW110T-DA	108
LX190F-98N-WW110T-LI	108
LX200F-100N-CL110T	43
LX200F-100N-CL110WT	47
LX200F-100N-TR110T	93
LX200F-114L-UK110T-W170	77
LX200F-117L-UK110T-W240	80
LX200F-117WW-UK110T-W170	77
LX200F-118L-KK110T-W250	57
LX200F-118L-UK110T-W328	83
LX200F-118L-WW110T	107
LX200F-119WW-UK110T-W240	80
LX200F-120D-UK110T-W170	77
LX200F-120L-CL110T	43
LX200F-120L-CL110WT	47
LX200F-120L-TR110T	93
LX200F-120W-UK110T-W170	77
LX200F-120WW-KK110T-W250	57
LX200F-120WW-UK110T-W328	83
LX200F-120WW-WW110T	107
LX200F-123D-UK110T-W240	80
LX200F-123W-UK110T-W240	80
LX200F-123WW-CL110T	43
LX200F-123WW-CL110WT	47
LX200F-123WW-TR110T	93
LX200F-124D-KK110T-W250	57
LX200F-124D-UK110T-W328	83
LX200F-124D-WW110T	107
LX200F-124W-KK110T-W250	57
LX200F-124W-UK110T-W328	83
LX200F-124W-WW110T	107
LX200F-127D-CL110T	43
LX200F-127D-CL110WT	47
LX200F-127D-TR110T	93
LX200F-127N-UK110T-W170	77
LX200F-127W-CL110T	43
LX200F-127W-CL110WT	47
LX200F-127W-TR110T	93
LX200F-130N-UK110T-W240	80
LX200F-131N-KK110T-W250	57
LX200F-131N-UK110T-W328	83
LX200F-131N-WW110T	107
LX200F-134N-CL110T	43
LX200F-134N-CL110WT	47
LX200F-134N-TR110T	93
LX200F-34L-UK40-W170	61
LX200F-34L-UK40-W240	65
LX200F-34WW-UK40-W170	61
LX200F-35L-KK40-W250	53
LX200F-35L-RTR40	99
LX200F-35L-UK40-W328	69
LX200F-35L-WW40	103
LX200F-35WW-UK40-W240	65
LX200F-36L-CH40-W90	73
LX200F-36L-CL40	35
LX200F-36L-CL40W	39
LX200F-36L-TR40	89
LX200F-36W-UK40-W170	61
LX200F-36W-UK40-W240	65
LX200F-36WW-CH40-W90	73
LX200F-36WW-CL40	35
LX200F-36WW-CL40W	39
LX200F-36WW-KK40-W250	53
LX200F-36WW-RTR40	99
LX200F-36WW-TR40	89
LX200F-36WW-UK40-W328	69
LX200F-36WW-WW40	103
LX200F-37W-KK40-W250	53
LX200F-37W-RTR40	99
LX200F-37W-UK40-W328	69
LX200F-37W-WW40	103
LX200F-38N-UK40-W170	61
LX200F-38N-UK40-W240	65
LX200F-38W-CH40-W90	73
LX200F-38W-CL40	35
LX200F-38W-CL40W	39
LX200F-38W-TR40	89
LX200F-39N-KK40-W250	53
LX200F-39N-RTR40	99
LX200F-39N-UK40-W328	69
LX200F-39N-WW40	103
LX200F-40N-CH40-W90	73
LX200F-40N-CL40	35
LX200F-40N-CL40W	39
LX200F-40N-TR40	89
LX200F-43L-UK40-W170	61
LX200F-44L-UK40-W240	65
LX200F-44WW-UK40-W170	61
LX200F-45L-CH40-W90	73
LX200F-45L-CL40	35
LX200F-45L-CL40W	39
LX200F-45L-KK40-W250	53
LX200F-45L-RTR40	99
LX200F-45L-TR40	89
LX200F-45L-UK40-W328	69
LX200F-45L-WW40	103
LX200F-45WW-KK40-W250	53
LX200F-45WW-RTR40	99
LX200F-45WW-UK40-W240	65
LX200F-45WW-UK40-W328	69
LX200F-45WW-WW40	103
LX200F-46D-UK40-W170	61
LX200F-46W-UK40-W170	61
LX200F-46WW-CH40-W90	73
LX200F-46WW-CL40	35
LX200F-46WW-CL40W	39
LX200F-46WW-TR40	89
LX200F-47D-KK40-W250	53
LX200F-47D-RTR40	99
LX200F-47D-UK40-W240	65
LX200F-47D-UK40-W328	69
LX200F-47D-WW40	103
LX200F-47W-KK40-W250	53

品番	ページ
LX200F-47W-RTR40	99
LX200F-47W-UK40-W240	65
LX200F-47W-UK40-W328	69
LX200F-47W-WW40	103
LX200F-48D-CH40-W90	73
LX200F-48D-CL40	35
LX200F-48D-CL40W	39
LX200F-48D-TR40	89
LX200F-48N-UK40-W170	61
LX200F-48W-CH40-W90	73
LX200F-48W-CL40	35
LX200F-48W-CL40W	39
LX200F-48W-TR40	89
LX200F-49N-UK40-W240	65
LX200F-50N-KK40-W250	53
LX200F-50N-RTR40	99
LX200F-50N-UK40-W328	69
LX200F-50N-WW40	103
LX200F-51N-CH40-W90	73
LX200F-51N-CL40	35
LX200F-51N-CL40W	39
LX200F-51N-TR40	89
LX200F-59L-UK40-W170	61
LX200F-60L-KK40-W250	53
LX200F-60L-RTR40	99
LX200F-60L-UK40-W240	65
LX200F-60L-UK40-W328	69
LX200F-60L-WW40	103
LX200F-60WW-UK40-W170	61
LX200F-61WW-UK40-W240	65
LX200F-62D-UK40-W170	61
LX200F-62L-CH40-W90	73
LX200F-62L-CL40	35
LX200F-62L-CL40W	39
LX200F-62L-TR40	89
LX200F-62W-UK40-W170	61
LX200F-62WW-KK40-W250	53
LX200F-62WW-RTR40	99
LX200F-62WW-UK40-W328	69
LX200F-62WW-WW40	103
LX200F-63D-UK40-W240	65
LX200F-63W-UK40-W240	65
LX200F-63WW-CH40-W90	73
LX200F-63WW-CL40	35
LX200F-63WW-CL40W	39
LX200F-63WW-TR40	89
LX200F-64D-KK40-W250	53
LX200F-64D-RTR40	99
LX200F-64D-UK40-W328	69
LX200F-64D-WW40	103
LX200F-64W-KK40-W250	53
LX200F-64W-RTR40	99
LX200F-64W-UK40-W328	69
LX200F-64W-WW40	103
LX200F-65D-CH40-W90	73
LX200F-65D-CL40	35
LX200F-65D-CL40W	39
LX200F-65D-TR40	89
LX200F-65W-CH40-W90	73
LX200F-65W-CL40	35
LX200F-65W-CL40W	39
LX200F-65W-TR40	89
LX200F-66N-UK40-W170	61
LX200F-66N-UK40-W240	65
LX200F-67N-KK40-W250	53
LX200F-67N-RTR40	99
LX200F-67N-UK40-W328	69
LX200F-67N-WW40	103
LX200F-68L-UK110T-W170	77
LX200F-69L-UK110T-W240	80
LX200F-69N-CH40-W90	73
LX200F-69N-CL40	35
LX200F-69N-CL40W	39
LX200F-69N-TR40	89
LX200F-69WW-UK110T-W170	77
LX200F-70L-KK110T-W250	57
LX200F-70L-UK110T-W328	83
LX200F-70L-WW110T	107
LX200F-71WW-UK110T-W240	80
LX200F-72D-UK110T-W170	77
LX200F-72L-CL110T	43
LX200F-72L-CL110WT	47
LX200F-72L-TR110T	93
LX200F-72W-UK110T-W170	77
LX200F-72WW-KK110T-W250	57
LX200F-72WW-UK110T-W328	83
LX200F-72WW-WW110T	107
LX200F-73D-UK110T-W240	80
LX200F-73W-UK110T-W240	80
LX200F-73WW-CL110T	43
LX200F-73WW-CL110WT	47
LX200F-73WW-TR110T	93
LX200F-74D-KK110T-W250	57
LX200F-74D-UK110T-W328	83
LX200F-74D-WW110T	107
LX200F-74W-KK110T-W250	57
LX200F-74W-UK110T-W328	83
LX200F-74W-WW110T	107
LX200F-76D-CL110T	43
LX200F-76D-CL110WT	47
LX200F-76D-TR110T	93
LX200F-76N-UK110T-W170	77
LX200F-76W-CL110T	43
LX200F-76W-CL110WT	47
LX200F-76W-TR110T	93
LX200F-77N-UK110T-W240	80
LX200F-78N-KK110T-W250	57
LX200F-78N-UK110T-W328	83
LX200F-78N-WW110T	107
LX200F-80N-CL110T	43
LX200F-80N-CL110WT	47
LX200F-80N-TR110T	93
LX200F-85L-UK110T-W170	77
LX200F-87L-UK110T-W240	80
LX200F-87WW-UK110T-W170	77
LX200F-88L-KK110T-W250	57
LX200F-88L-UK110T-W328	83
LX200F-88L-WW110T	107
LX200F-89WW-UK110T-W240	80
LX200F-90D-UK110T-W170	77
LX200F-90L-CL110T	43
LX200F-90L-CL110WT	47
LX200F-90L-TR110T	93
LX200F-90W-UK110T-W170	77
LX200F-90WW-KK110T-W250	57
LX200F-90WW-UK110T-W328	83
LX200F-90WW-WW110T	107
LX200F-92D-UK110T-W240	80
LX200F-92W-UK110T-W240	80
LX200F-92WW-CL110T	43
LX200F-92WW-CL110WT	47
LX200F-92WW-TR110T	93
LX200F-93D-KK110T-W250	57
LX200F-93D-UK110T-W328	83
LX200F-93D-WW110T	107
LX200F-93W-KK110T-W250	57
LX200F-93W-UK110T-W328	83
LX200F-93W-WW110T	107
LX200F-95D-CL110T	43
LX200F-95D-CL110WT	47
LX200F-95D-TR110T	93
LX200F-95N-UK110T-W170	77
LX200F-95W-CL110T	43
LX200F-95W-CL110WT	47
LX200F-95W-TR110T	93
LX200F-97N-UK110T-W240	80
LX200F-98N-KK110T-W250	57
LX200F-98N-UK110T-W328	83
LX200F-98N-WW110T	107
LX3-170-100N-CL110T	45
LX3-170-100N-CL110T-D	45
LX3-170-100N-CL110T-LI	45
LX3-170-100N-CL110WT	49
LX3-170-100N-CL110WT-D	49
LX3-170-100N-CL110WT-LI	49
LX3-170-100N-TR110T	95
LX3-170-100N-TR110T-D	95
LX3-170-100N-TR110T-LI	95
LX3-170-10N-CL20	51
LX3-170-10N-CL20-D	51
LX3-170-10N-CL20-LI	51
LX3-170-10N-CL20W	52
LX3-170-10N-CL20W-D	52
LX3-170-10N-CL20W-LI	52
LX3-170-10N-TR20	97
LX3-170-10N-TR20-D	97
LX3-170-10N-TR20-LI	97
LX3-170-114L-UK110T-W170	79
LX3-170-114L-UK110T-W170-D	79
LX3-170-114L-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-117L-UK110T-W240	82
LX3-170-117L-UK110T-W240-D	82
LX3-170-117L-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-117WW-UK110T-W170	79
LX3-170-117WW-UK110T-W170-D	79
LX3-170-117WW-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-118L-KK110T-W250	59
LX3-170-118L-KK110T-W250-D	59
LX3-170-118L-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-118L-UK110T-W328	85
LX3-170-118L-UK110T-W328-D	85
LX3-170-118L-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-118L-WW110T	109
LX3-170-118L-WW110T-D	109
LX3-170-118L-WW110T-LI	109
LX3-170-119WW-UK110T-W240	82
LX3-170-119WW-UK110T-W240-D	82
LX3-170-119WW-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-120D-UK110T-W170	79
LX3-170-120D-UK110T-W170-D	79
LX3-170-120D-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-120L-CL110T	45
LX3-170-120L-CL110T-D	45
LX3-170-120L-CL110T-LI	45
LX3-170-120L-CL110WT	49
LX3-170-120L-CL110WT-D	49
LX3-170-120L-CL110WT-LI	49
LX3-170-120L-TR110T	95
LX3-170-120L-TR110T-D	95
LX3-170-120L-TR110T-LI	95
LX3-170-120W-UK110T-W170	79
LX3-170-120W-UK110T-W170-D	79
LX3-170-120W-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-120WW-KK110T-W250	59
LX3-170-120WW-KK110T-W250-D	59
LX3-170-120WW-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-120WW-UK110T-W328	85
LX3-170-120WW-UK110T-W328-D	85
LX3-170-120WW-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-120WW-WW110T	109
LX3-170-120WW-WW110T-D	109
LX3-170-120WW-WW110T-LI	109
LX3-170-123D-UK110T-W240	82
LX3-170-123D-UK110T-W240-D	82
LX3-170-123D-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-123W-UK110T-W240	82
LX3-170-123W-UK110T-W240-D	82
LX3-170-123W-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-123WW-CL110T	45
LX3-170-123WW-CL110T-D	45
LX3-170-123WW-CL110T-LI	45
LX3-170-123WW-CL110WT	49
LX3-170-123WW-CL110WT-D	49
LX3-170-123WW-CL110WT-LI	49
LX3-170-123WW-TR110T	95
LX3-170-123WW-TR110T-D	95
LX3-170-123WW-TR110T-LI	95
LX3-170-124D-KK110T-W250	59
LX3-170-124D-KK110T-W250-D	59
LX3-170-124D-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-124D-UK110T-W328	85
LX3-170-124D-UK110T-W328-D	85
LX3-170-124D-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-124D-WW110T	109
LX3-170-124D-WW110T-D	109
LX3-170-124D-WW110T-LI	109
LX3-170-124W-KK110T-W250	59
LX3-170-124W-KK110T-W250-D	59
LX3-170-124W-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-124W-UK110T-W328	85
LX3-170-124W-UK110T-W328-D	85
LX3-170-124W-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-124W-WW110T	109
LX3-170-124W-WW110T-D	109
LX3-170-124W-WW110T-LI	109

INDEX

品番	ページ
LX3-170-127D-CL110T	45
LX3-170-127D-CL110T-D	45
LX3-170-127D-CL110T-LI	45
LX3-170-127D-CL110WT	49
LX3-170-127D-CL110WT-D	49
LX3-170-127D-CL110WT-LI	49
LX3-170-127D-TR110T	95
LX3-170-127D-TR110T-D	95
LX3-170-127D-TR110T-LI	95
LX3-170-127N-UK110T-W170	79
LX3-170-127N-UK110T-W170-D	79
LX3-170-127N-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-127W-CL110T	45
LX3-170-127W-CL110T-D	45
LX3-170-127W-CL110T-LI	45
LX3-170-127W-CL110WT	49
LX3-170-127W-CL110WT-D	49
LX3-170-127W-CL110WT-LI	49
LX3-170-127W-TR110T	95
LX3-170-127W-TR110T-D	95
LX3-170-127W-TR110T-LI	95
LX3-170-130N-UK110T-W240	82
LX3-170-130N-UK110T-W240-D	82
LX3-170-130N-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-131N-KK110T-W250	59
LX3-170-131N-KK110T-W250-D	59
LX3-170-131N-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-131N-UK110T-W328	85
LX3-170-131N-UK110T-W328-D	85
LX3-170-131N-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-131N-WW110T	109
LX3-170-131N-WW110T-D	109
LX3-170-131N-WW110T-LI	109
LX3-170-134N-CL110T	45
LX3-170-134N-CL110T-D	45
LX3-170-134N-CL110T-LI	45
LX3-170-134N-CL110WT	49
LX3-170-134N-CL110WT-D	49
LX3-170-134N-CL110WT-LI	49
LX3-170-134N-TR110T	95
LX3-170-134N-TR110T-D	95
LX3-170-134N-TR110T-LI	95
LX3-170-17L-KK20-W250	60
LX3-170-17L-KK20-W250-D	60
LX3-170-17L-KK20-W250-LI	60
LX3-170-17L-KK40-W250	55
LX3-170-17L-RTR40	101
LX3-170-17L-UK20-W170	86
LX3-170-17L-UK20-W170-D	86
LX3-170-17L-UK20-W170-LI	86
LX3-170-17L-UK20-W240	87
LX3-170-17L-UK20-W240-D	87
LX3-170-17L-UK20-W240-LI	87
LX3-170-17L-UK20-W328	88
LX3-170-17L-UK20-W328-D	88
LX3-170-17L-UK20-W328-LI	88
LX3-170-17L-UK40-W170	63
LX3-170-17L-UK40-W240	67
LX3-170-17L-UK40-W328	71
LX3-170-17L-WW40	106
LX3-170-17WW-UK20-W170	86
LX3-170-17WW-UK20-W170-D	86
LX3-170-17WW-UK20-W170-LI	86
LX3-170-17WW-UK20-W240	87
LX3-170-17WW-UK20-W240-D	87
LX3-170-17WW-UK20-W240-LI	87
LX3-170-17WW-UK40-W170	63
LX3-170-17WW-UK40-W240	67
LX3-170-18D-KK20-W250	60
LX3-170-18D-KK20-W250-D	60
LX3-170-18D-KK20-W250-LI	60
LX3-170-18D-UK20-W170	86
LX3-170-18D-UK20-W170-D	86
LX3-170-18D-UK20-W170-LI	86
LX3-170-18D-UK20-W240	87
LX3-170-18D-UK20-W240-D	87
LX3-170-18D-UK20-W240-LI	87
LX3-170-18D-UK20-W328	88
LX3-170-18D-UK20-W328-D	88
LX3-170-18D-UK20-W328-LI	88
LX3-170-18L-CH40-W90	75
LX3-170-18L-CL20	51
LX3-170-18L-CL20-D	51
LX3-170-18L-CL20-LI	51
LX3-170-18L-CL20W	52
LX3-170-18L-CL20W-D	52
LX3-170-18L-CL20W-LI	52
LX3-170-18L-CL40	37
LX3-170-18L-CL40W	41
LX3-170-18L-TR20	97
LX3-170-18L-TR20-D	97
LX3-170-18L-TR20-LI	97
LX3-170-18L-TR40	91
LX3-170-18W-KK20-W250	60
LX3-170-18W-KK20-W250-D	60
LX3-170-18W-KK20-W250-LI	60
LX3-170-18W-KK40-W250	55
LX3-170-18W-RTR40	101
LX3-170-18W-UK20-W170	86
LX3-170-18W-UK20-W170-D	86
LX3-170-18W-UK20-W170-LI	86
LX3-170-18W-UK20-W240	87
LX3-170-18W-UK20-W240-D	87
LX3-170-18W-UK20-W240-LI	87
LX3-170-18W-UK20-W328	88
LX3-170-18W-UK20-W328-D	88
LX3-170-18W-UK20-W328-LI	88
LX3-170-18W-UK40-W170	63
LX3-170-18W-UK40-W240	67
LX3-170-18W-UK40-W328	71
LX3-170-18W-WW40	106
LX3-170-18WW-CH40-W90	75
LX3-170-18WW-CL20	51
LX3-170-18WW-CL20-D	51
LX3-170-18WW-CL20-LI	51
LX3-170-18WW-CL20W	52
LX3-170-18WW-CL20W-D	52
LX3-170-18WW-CL20W-LI	52
LX3-170-18WW-CL40	37
LX3-170-18WW-CL40W	41
LX3-170-18WW-KK20-W250	60
LX3-170-18WW-KK20-W250-D	60
LX3-170-18WW-KK20-W250-LI	60
LX3-170-18WW-KK40-W250	55
LX3-170-18WW-RTR40	101
LX3-170-18WW-TR20	97
LX3-170-18WW-TR20-D	97
LX3-170-18WW-TR20-LI	97
LX3-170-18WW-TR40	91
LX3-170-18WW-UK20-W328	88
LX3-170-18WW-UK20-W328-D	88
LX3-170-18WW-UK20-W328-LI	88
LX3-170-18WW-UK40-W328	71
LX3-170-18WW-WW40	106
LX3-170-19D-CL20	51
LX3-170-19D-CL20-D	51
LX3-170-19D-CL20-LI	51
LX3-170-19D-CL20W	52
LX3-170-19D-CL20W-D	52
LX3-170-19D-CL20W-LI	52
LX3-170-19D-TR20	97
LX3-170-19D-TR20-D	97
LX3-170-19D-TR20-LI	97
LX3-170-19N-KK20-W250	60
LX3-170-19N-KK20-W250-D	60
LX3-170-19N-KK20-W250-LI	60
LX3-170-19N-KK40-W250	55
LX3-170-19N-RTR40	101
LX3-170-19N-UK20-W170	86
LX3-170-19N-UK20-W170-D	86
LX3-170-19N-UK20-W170-LI	86
LX3-170-19N-UK20-W240	87
LX3-170-19N-UK20-W240-D	87
LX3-170-19N-UK20-W240-LI	87
LX3-170-19N-UK20-W328	88
LX3-170-19N-UK20-W328-D	88
LX3-170-19N-UK20-W328-LI	88
LX3-170-19N-UK40-W170	63
LX3-170-19N-UK40-W240	67
LX3-170-19N-UK40-W328	71
LX3-170-19N-WW40	106
LX3-170-19W-CH40-W90	75
LX3-170-19W-CL20	51
LX3-170-19W-CL20-D	51
LX3-170-19W-CL20-LI	51
LX3-170-19W-CL20W	52
LX3-170-19W-CL20W-D	52
LX3-170-19W-CL20W-LI	52
LX3-170-19W-CL40	37
LX3-170-19W-CL40W	41
LX3-170-19W-TR20	97
LX3-170-19W-TR20-D	97
LX3-170-19W-TR20-LI	97
LX3-170-19W-TR40	91
LX3-170-20N-CH40-W90	75
LX3-170-20N-CL20	51
LX3-170-20N-CL20-D	51
LX3-170-20N-CL20-LI	51
LX3-170-20N-CL20W	52
LX3-170-20N-CL20W-D	52
LX3-170-20N-CL20W-LI	52
LX3-170-20N-CL40	37
LX3-170-20N-CL40W	41
LX3-170-20N-TR20	97
LX3-170-20N-TR20-D	97
LX3-170-20N-TR20-LI	97
LX3-170-20N-TR40	91
LX3-170-21L-UK40-W170	63
LX3-170-21L-UK40-W240	67
LX3-170-21WW-UK40-W170	63
LX3-170-22L-CH40-W90	75
LX3-170-22L-CL40	37
LX3-170-22L-CL40W	41
LX3-170-22L-KK40-W250	55
LX3-170-22L-RTR40	101
LX3-170-22L-TR40	91
LX3-170-22L-UK40-W328	71
LX3-170-22L-WW40	106
LX3-170-22W-UK40-W170	63
LX3-170-22WW-KK40-W250	55
LX3-170-22WW-RTR40	101
LX3-170-22WW-UK40-W240	67
LX3-170-22WW-UK40-W328	71
LX3-170-22WW-WW40	106
LX3-170-23N-UK40-W170	63
LX3-170-23W-CH40-W90	75
LX3-170-23W-CL40	37
LX3-170-23W-CL40W	41
LX3-170-23W-KK40-W250	55
LX3-170-23W-RTR40	101
LX3-170-23W-TR40	91
LX3-170-23W-UK40-W240	67
LX3-170-23W-UK40-W328	71
LX3-170-23W-WW40	106
LX3-170-23WW-CH40-W90	75
LX3-170-23WW-CL40	37
LX3-170-23WW-CL40W	41
LX3-170-23WW-TR40	91
LX3-170-24N-KK40-W250	55
LX3-170-24N-RTR40	101
LX3-170-24N-UK40-W240	67
LX3-170-24N-UK40-W328	71
LX3-170-24N-WW40	106
LX3-170-25N-CH40-W90	75
LX3-170-25N-CL40	37
LX3-170-25N-CL40W	41
LX3-170-25N-TR40	91
LX3-170-28L-UK40-W170	63
LX3-170-28L-UK40-W170-D	63
LX3-170-28L-UK40-W170-LI	63
LX3-170-28L-UK40-W240	67
LX3-170-28L-UK40-W240-D	67
LX3-170-28L-UK40-W240-LI	67
LX3-170-28WW-UK40-W170	63
LX3-170-28WW-UK40-W170-D	63
LX3-170-28WW-UK40-W170-LI	63
LX3-170-29D-UK40-W170-D	63
LX3-170-29D-UK40-W170-LI	63
LX3-170-29L-CH40-W90	75
LX3-170-29L-CH40-W90-D	75
LX3-170-29L-CH40-W90-LI	75
LX3-170-29L-CL40	37
LX3-170-29L-CL40-D	37
LX3-170-29L-CL40-LI	37
LX3-170-29L-CL40W	41

品番	ページ
LX3-170-29L-CL40W-D	41
LX3-170-29L-CL40W-LI	41
LX3-170-29L-KK40-W250	55
LX3-170-29L-KK40-W250-D	55
LX3-170-29L-KK40-W250-LI	55
LX3-170-29L-RTR40	101
LX3-170-29L-RTR40-D	101
LX3-170-29L-RTR40-LI	101
LX3-170-29L-TR40	91
LX3-170-29L-TR40-D	91
LX3-170-29L-TR40-LI	91
LX3-170-29L-UK40-W328	71
LX3-170-29L-UK40-W328-D	71
LX3-170-29L-UK40-W328-LI	71
LX3-170-29L-WW40	106
LX3-170-29L-WW40-D	106
LX3-170-29L-WW40-LI	105
LX3-170-29W-UK40-W170	63
LX3-170-29W-UK40-W170-D	63
LX3-170-29W-UK40-W170-LI	63
LX3-170-29WW-KK40-W250	55
LX3-170-29WW-KK40-W250-D	55
LX3-170-29WW-KK40-W250-LI	55
LX3-170-29WW-RTR40	101
LX3-170-29WW-RTR40-D	101
LX3-170-29WW-RTR40-LI	101
LX3-170-29WW-UK40-W240	67
LX3-170-29WW-UK40-W240-D	67
LX3-170-29WW-UK40-W240-LI	67
LX3-170-29WW-UK40-W328	71
LX3-170-29WW-UK40-W328-D	71
LX3-170-29WW-UK40-W328-LI	71
LX3-170-29WW-WW40	106
LX3-170-29WW-WW40-D	106
LX3-170-29WW-WW40-LI	105
LX3-170-30D-KK40-W250-D	55
LX3-170-30D-KK40-W250-LI	55
LX3-170-30D-RTR40-D	101
LX3-170-30D-RTR40-LI	101
LX3-170-30D-UK40-W240-D	67
LX3-170-30D-UK40-W240-LI	67
LX3-170-30D-UK40-W328-D	71
LX3-170-30D-UK40-W328-LI	71
LX3-170-30D-WW40-D	106
LX3-170-30D-WW40-LI	105
LX3-170-30W-KK40-W250	55
LX3-170-30W-KK40-W250-D	55
LX3-170-30W-KK40-W250-LI	55
LX3-170-30W-RTR40	101
LX3-170-30W-RTR40-D	101
LX3-170-30W-RTR40-LI	101
LX3-170-30W-UK40-W240	67
LX3-170-30W-UK40-W240-D	67
LX3-170-30W-UK40-W240-LI	67
LX3-170-30W-UK40-W328	71
LX3-170-30W-UK40-W328-D	71
LX3-170-30W-UK40-W328-LI	71
LX3-170-30W-WW40	106
LX3-170-30W-WW40-D	106
LX3-170-30W-WW40-LI	105
LX3-170-30WW-CH40-W90	75
LX3-170-30WW-CH40-W90-D	75
LX3-170-30WW-CH40-W90-LI	75
LX3-170-30WW-CL40	37
LX3-170-30WW-CL40-D	37
LX3-170-30WW-CL40-LI	37
LX3-170-30WW-CL40W	41
LX3-170-30WW-CL40W-D	41
LX3-170-30WW-CL40W-LI	41
LX3-170-30WW-TR40	91
LX3-170-30WW-TR40-D	91
LX3-170-30WW-TR40-LI	91
LX3-170-31D-CH40-W90-D	75
LX3-170-31D-CL40-D	37
LX3-170-31D-CL40-LI	37
LX3-170-31D-CL40W-D	41
LX3-170-31D-CL40W-LI	41
LX3-170-31D-TR40-D	91
LX3-170-31D-TR40-LI	91
LX3-170-31N-UK40-W170	63
LX3-170-31N-UK40-W170-D	63
LX3-170-31N-UK40-W170-LI	63
LX3-170-31W-CH40-W90	75
LX3-170-31W-CH40-W90-D	75
LX3-170-31W-CH40-W90-LI	75
LX3-170-31W-CL40	37
LX3-170-31W-CL40-D	37
LX3-170-31W-CL40-LI	37
LX3-170-31W-CL40W	41
LX3-170-31W-CL40W-D	41
LX3-170-31W-CL40W-LI	41
LX3-170-31W-TR40	91
LX3-170-31W-TR40-D	91
LX3-170-31W-TR40-LI	91
LX3-170-32N-KK40-W250	55
LX3-170-32N-KK40-W250-D	55
LX3-170-32N-KK40-W250-LI	55
LX3-170-32N-RTR40	101
LX3-170-32N-RTR40-D	101
LX3-170-32N-RTR40-LI	101
LX3-170-32N-UK40-W240	67
LX3-170-32N-UK40-W240-D	67
LX3-170-32N-UK40-W240-LI	67
LX3-170-32N-UK40-W328	71
LX3-170-32N-UK40-W328-D	71
LX3-170-32N-UK40-W328-LI	71
LX3-170-32N-WW40	106
LX3-170-32N-WW40-D	106
LX3-170-32N-WW40-LI	105
LX3-170-33N-CH40-W90	75
LX3-170-33N-CH40-W90-D	75
LX3-170-33N-CH40-W90-LI	75
LX3-170-33N-CL40	37
LX3-170-33N-CL40-D	37
LX3-170-33N-CL40-LI	37
LX3-170-33N-CL40W	41
LX3-170-33N-CL40W-D	41
LX3-170-33N-CL40W-LI	41
LX3-170-33N-TR40	91
LX3-170-33N-TR40-D	91
LX3-170-33N-TR40-LI	91
LX3-170-34L-UK110T-W170	79-1
LX3-170-34L-UK110T-W240	82-1
LX3-170-34L-UK40-W170	63
LX3-170-34L-UK40-W240	67
LX3-170-34WW-UK110T-W170	79-1
LX3-170-34WW-UK40-W170	63
LX3-170-35L-KK110T-W250	59-1
LX3-170-35L-KK40-W250	55
LX3-170-35L-RTR40	101
LX3-170-35L-UK110T-W328	85-1
LX3-170-35L-UK40-W328	71
LX3-170-35L-WW110T	109-1
LX3-170-35L-WW40	105
LX3-170-35WW-UK110T-W240	82-1
LX3-170-35WW-UK40-W240	67
LX3-170-36D-UK110T-W170	79-1
LX3-170-36D-UK110T-W240	82-1
LX3-170-36L-CH40-W90	75
LX3-170-36L-CL110T	46
LX3-170-36L-CL110WT	50
LX3-170-36L-CL40	37
LX3-170-36L-CL40W	41
LX3-170-36L-TR110T	96
LX3-170-36L-TR40	91
LX3-170-36W-UK110T-W170	79-1
LX3-170-36W-UK110T-W240	82-1
LX3-170-36W-UK40-W170	63
LX3-170-36W-UK40-W240	67
LX3-170-36WW-CH40-W90	75
LX3-170-36WW-CL110T	46
LX3-170-36WW-CL110WT	50
LX3-170-36WW-CL40	37
LX3-170-36WW-CL40W	41
LX3-170-36WW-KK110T-W250	59-1
LX3-170-36WW-KK40-W250	55
LX3-170-36WW-RTR40	101
LX3-170-36WW-TR110T	96
LX3-170-36WW-TR40	91
LX3-170-36WW-UK110T-W328	85-1
LX3-170-36WW-UK40-W328	71
LX3-170-36WW-WW110T	109-1
LX3-170-36WW-WW40	105
LX3-170-37D-KK110T-W250	59-1
LX3-170-37D-UK110T-W328	85-1
LX3-170-37D-WW110T	109-1
LX3-170-37W-KK110T-W250	59-1
LX3-170-37W-KK40-W250	55
LX3-170-37W-RTR40	101
LX3-170-37W-UK110T-W328	85-1
LX3-170-37W-UK40-W328	71
LX3-170-37W-WW110T	109-1
LX3-170-37W-WW40	105
LX3-170-38D-CL110T	46
LX3-170-38D-CL110WT	50
LX3-170-38D-TR110T	96
LX3-170-38N-UK110T-W170	79-1
LX3-170-38N-UK110T-W240	82-1
LX3-170-38N-UK40-W170	63
LX3-170-38N-UK40-W240	67
LX3-170-38W-CH40-W90	75
LX3-170-38W-CL110T	46
LX3-170-38W-CL110WT	50
LX3-170-38W-CL40	37
LX3-170-38W-CL40W	41
LX3-170-38W-TR110T	96
LX3-170-38W-TR40	91
LX3-170-39N-KK110T-W250	59-1
LX3-170-39N-KK40-W250	55
LX3-170-39N-RTR40	101
LX3-170-39N-UK110T-W328	85-1
LX3-170-39N-UK40-W328	71
LX3-170-39N-WW110T	109-1
LX3-170-39N-WW40	105
LX3-170-40N-CH40-W90	75
LX3-170-40N-CL110T	46
LX3-170-40N-CL110WT	50
LX3-170-40N-CL40	37
LX3-170-40N-CL40W	41
LX3-170-40N-TR110T	96
LX3-170-40N-TR40	91
LX3-170-42L-UK110T-W170	79-1
LX3-170-43L-UK110T-W240	82-1
LX3-170-43WW-UK110T-W170	79-1
LX3-170-44L-KK110T-W250	59-1
LX3-170-44L-UK110T-W328	85-1
LX3-170-44L-UK40-W170	63
LX3-170-44L-UK40-W170-D	63
LX3-170-44L-UK40-W170-LI	63
LX3-170-44L-WW110T	109-1
LX3-170-44WW-UK110T-W240	82-1
LX3-170-45D-UK110T-W170	79-1
LX3-170-45L-CL110T	46
LX3-170-45L-CL110WT	50
LX3-170-45L-KK40-W250	55
LX3-170-45L-KK40-W250-D	55
LX3-170-45L-KK40-W250-LI	55
LX3-170-45L-RTR40	101
LX3-170-45L-RTR40-D	101
LX3-170-45L-RTR40-LI	101
LX3-170-45L-TR110T	96
LX3-170-45L-UK40-W240	67
LX3-170-45L-UK40-W240-D	67
LX3-170-45L-UK40-W240-LI	67
LX3-170-45L-UK40-W328	71
LX3-170-45L-UK40-W328-D	71
LX3-170-45L-UK40-W328-LI	71
LX3-170-45L-WW40	105
LX3-170-45L-WW40-D	105
LX3-170-45L-WW40-LI	105
LX3-170-45W-UK110T-W170	79-1
LX3-170-45WW-KK110T-W250	59-1
LX3-170-45WW-UK110T-W328	85-1
LX3-170-45WW-UK40-W170	63
LX3-170-45WW-UK40-W170-D	63
LX3-170-45WW-UK40-W170-LI	63
LX3-170-45WW-WW110T	109-1
LX3-170-46D-KK110T-W250	59-1
LX3-170-46D-UK110T-W240	82-1
LX3-170-46D-UK110T-W328	85-1
LX3-170-46D-UK40-W170	63
LX3-170-46D-UK40-W170-D	63
LX3-170-46D-UK40-W170-LI	63
LX3-170-46D-WW110T	109-1
LX3-170-46L-CH40-W90	75

INDEX

品番	ページ
LX3-170-46L-CH40-W90-D	75
LX3-170-46L-CH40-W90-LI	75
LX3-170-46L-CL40	37
LX3-170-46L-CL40-D	37
LX3-170-46L-CL40-LI	37
LX3-170-46L-CL40W	41
LX3-170-46L-CL40W-D	41
LX3-170-46L-CL40W-LI	41
LX3-170-46L-TR40	91
LX3-170-46L-TR40-D	91
LX3-170-46L-TR40-LI	91
LX3-170-46W-KK110T-W250	59-1
LX3-170-46W-UK110T-W240	82-1
LX3-170-46W-UK110T-W328	85-1
LX3-170-46W-UK40-W170	63
LX3-170-46W-UK40-W170-D	63
LX3-170-46W-UK40-W170-LI	63
LX3-170-46W-WW110T	109-1
LX3-170-46WW-CL110T	46
LX3-170-46WW-CL110WT	50
LX3-170-46WW-KK40-W250	55
LX3-170-46WW-KK40-W250-D	55
LX3-170-46WW-KK40-W250-LI	55
LX3-170-46WW-RTR40	101
LX3-170-46WW-RTR40-D	101
LX3-170-46WW-RTR40-LI	101
LX3-170-46WW-TR110T	96
LX3-170-46WW-UK40-W240	67
LX3-170-46WW-UK40-W240-D	67
LX3-170-46WW-UK40-W240-LI	67
LX3-170-46WW-UK40-W328	71
LX3-170-46WW-UK40-W328-D	71
LX3-170-46WW-UK40-W328-LI	71
LX3-170-46WW-WW40	105
LX3-170-46WW-WW40-D	105
LX3-170-46WW-WW40-LI	105
LX3-170-47D-CL110T	46
LX3-170-47D-CL110WT	50
LX3-170-47D-TR110T	96
LX3-170-47D-UK40-W240	67
LX3-170-47D-UK40-W240-D	67
LX3-170-47D-UK40-W240-LI	67
LX3-170-47N-UK110T-W170	79-1
LX3-170-47W-CL110T	46
LX3-170-47W-CL110WT	50
LX3-170-47W-TR110T	96
LX3-170-47W-UK40-W240	67
LX3-170-47W-UK40-W240-D	67
LX3-170-47W-UK40-W240-LI	67
LX3-170-47WW-CH40-W90	75
LX3-170-47WW-CH40-W90-D	75
LX3-170-47WW-CH40-W90-LI	75
LX3-170-47WW-CL40	37
LX3-170-47WW-CL40-D	37
LX3-170-47WW-CL40-LI	37
LX3-170-47WW-CL40W	41
LX3-170-47WW-CL40W-D	41
LX3-170-47WW-CL40W-LI	41
LX3-170-47WW-TR40	91
LX3-170-47WW-TR40-D	91
LX3-170-47WW-TR40-LI	91
LX3-170-48D-KK40-W250	55
LX3-170-48D-KK40-W250-D	55
LX3-170-48D-KK40-W250-LI	55
LX3-170-48D-RTR40	101
LX3-170-48D-RTR40-D	101
LX3-170-48D-RTR40-LI	101
LX3-170-48D-UK40-W328	71
LX3-170-48D-UK40-W328-D	71
LX3-170-48D-UK40-W328-LI	71
LX3-170-48D-WW40	105
LX3-170-48D-WW40-D	105
LX3-170-48D-WW40-LI	105
LX3-170-48N-UK110T-W240	82-1
LX3-170-48W-KK40-W250	55
LX3-170-48W-KK40-W250-D	55
LX3-170-48W-KK40-W250-LI	55
LX3-170-48W-RTR40	101
LX3-170-48W-RTR40-D	101
LX3-170-48W-RTR40-LI	101
LX3-170-48W-UK40-W328	71
LX3-170-48W-UK40-W328-D	71
LX3-170-48W-UK40-W328-LI	71
LX3-170-48W-WW40	105
LX3-170-48W-WW40-D	105
LX3-170-48W-WW40-LI	105
LX3-170-49D-CH40-W90	75
LX3-170-49D-CH40-W90-D	75
LX3-170-49D-CH40-W90-LI	75
LX3-170-49D-CL40	37
LX3-170-49D-CL40-D	37
LX3-170-49D-CL40-LI	37
LX3-170-49D-CL40W	41
LX3-170-49D-CL40W-D	41
LX3-170-49D-CL40W-LI	41
LX3-170-49D-TR40	91
LX3-170-49D-TR40-D	91
LX3-170-49D-TR40-LI	91
LX3-170-49N-KK110T-W250	59-1
LX3-170-49N-UK110T-W328	85-1
LX3-170-49N-UK40-W170	63
LX3-170-49N-UK40-W170-D	63
LX3-170-49N-UK40-W170-LI	63
LX3-170-49N-WW110T	109-1
LX3-170-49W-CH40-W90	75
LX3-170-49W-CH40-W90-D	75
LX3-170-49W-CH40-W90-LI	75
LX3-170-49W-CL40	37
LX3-170-49W-CL40-D	37
LX3-170-49W-CL40-LI	37
LX3-170-49W-CL40W	41
LX3-170-49W-CL40W-D	41
LX3-170-49W-CL40W-LI	41
LX3-170-49W-TR40	91
LX3-170-49W-TR40-D	91
LX3-170-49W-TR40-LI	91
LX3-170-50N-CL110T	46
LX3-170-50N-CL110WT	50
LX3-170-50N-KK40-W250	55
LX3-170-50N-KK40-W250-D	55
LX3-170-50N-KK40-W250-LI	55
LX3-170-50N-RTR40	101
LX3-170-50N-RTR40-D	101
LX3-170-50N-RTR40-LI	101
LX3-170-50N-TR110T	96
LX3-170-50N-UK40-W240	67
LX3-170-50N-UK40-W240-D	67
LX3-170-50N-UK40-W240-LI	67
LX3-170-50N-UK40-W328	71
LX3-170-50N-UK40-W328-D	71
LX3-170-50N-UK40-W328-LI	71
LX3-170-50N-WW40	105
LX3-170-50N-WW40-D	105
LX3-170-50N-WW40-LI	105
LX3-170-52N-CH40-W90	75
LX3-170-52N-CH40-W90-D	75
LX3-170-52N-CH40-W90-LI	75
LX3-170-52N-CL40	37
LX3-170-52N-CL40-D	37
LX3-170-52N-CL40-LI	37
LX3-170-52N-CL40W	41
LX3-170-52N-CL40W-D	41
LX3-170-52N-CL40W-LI	41
LX3-170-52N-TR40	91
LX3-170-52N-TR40-D	91
LX3-170-52N-TR40-LI	91
LX3-170-54L-UK110T-W170	79-1
LX3-170-54L-UK110T-W170-D	79-1
LX3-170-54L-UK110T-W170-LI	79-1
LX3-170-55L-UK110T-W240	82-1
LX3-170-55L-UK110T-W240-D	82-1
LX3-170-55L-UK110T-W240-LI	82-1
LX3-170-55WW-UK110T-W170	79-1
LX3-170-55WW-UK110T-W170-D	79-1
LX3-170-55WW-UK110T-W170-LI	79-1
LX3-170-56L-KK110T-W250	59-1
LX3-170-56L-KK110T-W250-D	59-1
LX3-170-56L-KK110T-W250-LI	59-1
LX3-170-56L-UK110T-W328	85-1
LX3-170-56L-UK110T-W328-D	85-1
LX3-170-56L-UK110T-W328-LI	85-1
LX3-170-56L-WW110T	109-1
LX3-170-56L-WW110T-D	109-1
LX3-170-56L-WW110T-LI	109-1
LX3-170-57D-UK110T-W170	79-1
LX3-170-57D-UK110T-W170-D	79-1
LX3-170-57D-UK110T-W170-LI	79-1
LX3-170-57L-CL110T	46
LX3-170-57L-CL110T-D	46
LX3-170-57L-CL110T-LI	46
LX3-170-57L-CL110WT	50
LX3-170-57L-CL110WT-D	50
LX3-170-57L-CL110WT-LI	50
LX3-170-57L-TR110T	96
LX3-170-57L-TR110T-D	96
LX3-170-57L-TR110T-LI	96
LX3-170-57W-UK110T-W170	79-1
LX3-170-57W-UK110T-W170-D	79-1
LX3-170-57W-UK110T-W170-LI	79-1
LX3-170-57WW-KK110T-W250	59-1
LX3-170-57WW-KK110T-W250-D	59-1
LX3-170-57WW-KK110T-W250-LI	59-1
LX3-170-57WW-UK110T-W240	82-1
LX3-170-57WW-UK110T-W240-D	82-1
LX3-170-57WW-UK110T-W240-LI	82-1
LX3-170-57WW-UK110T-W328	85-1
LX3-170-57WW-UK110T-W328-D	85-1
LX3-170-57WW-UK110T-W328-LI	85-1
LX3-170-57WW-WW110T	109-1
LX3-170-57WW-WW110T-D	109-1
LX3-170-57WW-WW110T-LI	109-1
LX3-170-58WW-CL110T	46
LX3-170-58WW-CL110T-D	46
LX3-170-58WW-CL110T-LI	46
LX3-170-58WW-CL110WT	50
LX3-170-58WW-CL110WT-D	50
LX3-170-58WW-CL110WT-LI	50
LX3-170-58WW-TR110T	96
LX3-170-58WW-TR110T-D	96
LX3-170-58WW-TR110T-LI	96
LX3-170-59D-KK110T-W250	59-1
LX3-170-59D-KK110T-W250-D	59-1
LX3-170-59D-KK110T-W250-LI	59-1
LX3-170-59D-UK110T-W240	82-1
LX3-170-59D-UK110T-W240-D	82-1
LX3-170-59D-UK110T-W240-LI	82-1
LX3-170-59D-UK110T-W328	85-1
LX3-170-59D-UK110T-W328-D	85-1
LX3-170-59D-UK110T-W328-LI	85-1
LX3-170-59D-WW110T	109-1
LX3-170-59D-WW110T-D	109-1
LX3-170-59D-WW110T-LI	109-1
LX3-170-59L-UK40-W170	63
LX3-170-59L-UK40-W170-D	63
LX3-170-59L-UK40-W170-LI	63
LX3-170-59W-KK110T-W250	59-1
LX3-170-59W-KK110T-W250-D	59-1
LX3-170-59W-KK110T-W250-LI	59-1
LX3-170-59W-UK110T-W240	82-1
LX3-170-59W-UK110T-W240-D	82-1
LX3-170-59W-UK110T-W240-LI	82-1
LX3-170-59W-UK110T-W328	85-1
LX3-170-59W-UK110T-W328-D	85-1
LX3-170-59W-UK110T-W328-LI	85-1
LX3-170-59W-WW110T	109-1
LX3-170-59W-WW110T-D	109-1
LX3-170-59W-WW110T-LI	109-1
LX3-170-60D-CL110T	46
LX3-170-60D-CL110T-D	46
LX3-170-60D-CL110T-LI	46
LX3-170-60D-CL110WT	50
LX3-170-60D-CL110WT-D	50
LX3-170-60D-CL110WT-LI	50
LX3-170-60D-TR110T	96
LX3-170-60D-TR110T-D	96
LX3-170-60D-TR110T-LI	96
LX3-170-60L-KK40-W250	55
LX3-170-60L-KK40-W250-D	55
LX3-170-60L-KK40-W250-LI	55
LX3-170-60L-RTR40	101
LX3-170-60L-RTR40-D	101
LX3-170-60L-RTR40-LI	101
LX3-170-60L-UK40-W240	67
LX3-170-60L-UK40-W240-D	67
LX3-170-60L-UK40-W240-LI	67

品番	ページ
LX3-170-60L-UK40-W328	71
LX3-170-60L-UK40-W328-D	71
LX3-170-60L-UK40-W328-LI	71
LX3-170-60L-WW40	105
LX3-170-60L-WW40-D	105
LX3-170-60L-WW40-LI	105
LX3-170-60N-UK110T-W170	79-1
LX3-170-60N-UK110T-W170-D	79-1
LX3-170-60N-UK110T-W170-LI	79-1
LX3-170-60W-CL110T	46
LX3-170-60W-CL110T-D	46
LX3-170-60W-CL110T-LI	46
LX3-170-60W-CL110WT	50
LX3-170-60W-CL110WT-D	50
LX3-170-60W-CL110WT-LI	50
LX3-170-60W-TR110T	96
LX3-170-60W-TR110T-D	96
LX3-170-60W-TR110T-LI	96
LX3-170-60WW-UK40-W170	63
LX3-170-60WW-UK40-W170-D	63
LX3-170-60WW-UK40-W170-LI	63
LX3-170-61WW-UK40-W240	67
LX3-170-61WW-UK40-W240-D	67
LX3-170-61WW-UK40-W240-LI	67
LX3-170-62D-UK40-W170	63
LX3-170-62D-UK40-W170-D	63
LX3-170-62D-UK40-W170-LI	63
LX3-170-62L-CH40-W90	75
LX3-170-62L-CH40-W90-D	75
LX3-170-62L-CH40-W90-LI	75
LX3-170-62L-CL40	37
LX3-170-62L-CL40-D	37
LX3-170-62L-CL40-LI	37
LX3-170-62L-CL40W	41
LX3-170-62L-CL40W-D	41
LX3-170-62L-CL40W-LI	41
LX3-170-62L-TR40	91
LX3-170-62L-TR40-D	91
LX3-170-62L-TR40-LI	91
LX3-170-62N-KK110T-W250	59-1
LX3-170-62N-KK110T-W250-D	59-1
LX3-170-62N-KK110T-W250-LI	59-1
LX3-170-62N-UK110T-W240	82-1
LX3-170-62N-UK110T-W240-D	82-1
LX3-170-62N-UK110T-W240-LI	82-1
LX3-170-62N-UK110T-W328	85-1
LX3-170-62N-UK110T-W328-D	85-1
LX3-170-62N-UK110T-W328-LI	85-1
LX3-170-62N-WW110T	109-1
LX3-170-62N-WW110T-D	109-1
LX3-170-62N-WW110T-LI	109-1
LX3-170-62W-UK40-W170	63
LX3-170-62W-UK40-W170-D	63
LX3-170-62W-UK40-W170-LI	63
LX3-170-62WW-KK40-W250	55
LX3-170-62WW-KK40-W250-D	55
LX3-170-62WW-KK40-W250-LI	55
LX3-170-62WW-RTR40	101
LX3-170-62WW-RTR40-D	101
LX3-170-62WW-RTR40-LI	101
LX3-170-62WW-UK40-W328	71
LX3-170-62WW-UK40-W328-D	71
LX3-170-62WW-UK40-W328-LI	71
LX3-170-62WW-WW40	105
LX3-170-62WW-WW40-D	105
LX3-170-62WW-WW40-LI	105
LX3-170-63D-UK40-W240	67
LX3-170-63D-UK40-W240-D	67
LX3-170-63D-UK40-W240-LI	67
LX3-170-63W-UK40-W240	67
LX3-170-63W-UK40-W240-D	67
LX3-170-63W-UK40-W240-LI	67
LX3-170-63WW-CH40-W90	75
LX3-170-63WW-CH40-W90-D	75
LX3-170-63WW-CH40-W90-LI	75
LX3-170-63WW-CL40	37
LX3-170-63WW-CL40-D	37
LX3-170-63WW-CL40-LI	37
LX3-170-63WW-CL40W	41
LX3-170-63WW-CL40W-D	41
LX3-170-63WW-CL40W-LI	41
LX3-170-63WW-TR40	91
LX3-170-63WW-TR40-D	91
LX3-170-63WW-TR40-LI	91
LX3-170-64D-KK40-W250	55
LX3-170-64D-KK40-W250-D	55
LX3-170-64D-KK40-W250-LI	55
LX3-170-64D-RTR40	101
LX3-170-64D-RTR40-D	101
LX3-170-64D-RTR40-LI	101
LX3-170-64D-UK40-W328	71
LX3-170-64D-UK40-W328-D	71
LX3-170-64D-UK40-W328-LI	71
LX3-170-64D-WW40	105
LX3-170-64D-WW40-D	105
LX3-170-64D-WW40-LI	105
LX3-170-64N-CL110T	46
LX3-170-64N-CL110T-D	46
LX3-170-64N-CL110T-LI	46
LX3-170-64N-CL110WT	50
LX3-170-64N-CL110WT-D	50
LX3-170-64N-CL110WT-LI	50
LX3-170-64N-TR110T	96
LX3-170-64N-TR110T-D	96
LX3-170-64N-TR110T-LI	96
LX3-170-64W-KK40-W250	55
LX3-170-64W-KK40-W250-D	55
LX3-170-64W-KK40-W250-LI	55
LX3-170-64W-RTR40	101
LX3-170-64W-RTR40-D	101
LX3-170-64W-RTR40-LI	101
LX3-170-64W-UK40-W328	71
LX3-170-64W-UK40-W328-D	71
LX3-170-64W-UK40-W328-LI	71
LX3-170-64W-WW40	105
LX3-170-64W-WW40-D	105
LX3-170-64W-WW40-LI	105
LX3-170-65D-CH40-W90	75
LX3-170-65D-CH40-W90-D	75
LX3-170-65D-CH40-W90-LI	75
LX3-170-65D-CL40	37
LX3-170-65D-CL40-D	37
LX3-170-65D-CL40-LI	37
LX3-170-65D-CL40W	41
LX3-170-65D-CL40W-D	41
LX3-170-65D-CL40W-LI	41
LX3-170-65D-TR40	91
LX3-170-65D-TR40-D	91
LX3-170-65D-TR40-LI	91
LX3-170-65W-CH40-W90	75
LX3-170-65W-CH40-W90-D	75
LX3-170-65W-CH40-W90-LI	75
LX3-170-65W-CL40	37
LX3-170-65W-CL40-D	37
LX3-170-65W-CL40-LI	37
LX3-170-65W-CL40W	41
LX3-170-65W-CL40W-D	41
LX3-170-65W-CL40W-LI	41
LX3-170-65W-TR40	91
LX3-170-65W-TR40-D	91
LX3-170-65W-TR40-LI	91
LX3-170-66N-UK40-W170	63
LX3-170-66N-UK40-W170-D	63
LX3-170-66N-UK40-W170-LI	63
LX3-170-66N-UK40-W240	67
LX3-170-66N-UK40-W240-D	67
LX3-170-66N-UK40-W240-LI	67
LX3-170-67N-KK40-W250	55
LX3-170-67N-KK40-W250-D	55
LX3-170-67N-KK40-W250-LI	55
LX3-170-67N-RTR40	101
LX3-170-67N-RTR40-D	101
LX3-170-67N-RTR40-LI	101
LX3-170-67N-UK40-W328	71
LX3-170-67N-UK40-W328-D	71
LX3-170-67N-UK40-W328-LI	71
LX3-170-67N-WW40	105
LX3-170-67N-WW40-D	105
LX3-170-67N-WW40-LI	105
LX3-170-68L-UK110T-W170	79-1
LX3-170-69L-UK110T-W240	82-1
LX3-170-69N-CH40-W90	75
LX3-170-69N-CH40-W90-D	75
LX3-170-69N-CH40-W90-LI	75
LX3-170-69N-CL40	37
LX3-170-69N-CL40-D	37
LX3-170-69N-CL40-LI	37
LX3-170-69N-CL40W	41
LX3-170-69N-CL40W-D	41
LX3-170-69N-CL40W-LI	41
LX3-170-69N-TR40	91
LX3-170-69N-TR40-D	91
LX3-170-69N-TR40-LI	91
LX3-170-69WW-UK110T-W170	79-1
LX3-170-70L-KK110T-W250	59-1
LX3-170-70L-UK110T-W328	85-1
LX3-170-70L-WW110T	109-1
LX3-170-71WW-UK110T-W240	82-1
LX3-170-72D-UK110T-W170	79-1
LX3-170-72L-CL110T	46
LX3-170-72L-CL110WT	50
LX3-170-72L-TR110T	96
LX3-170-72W-UK110T-W170	79-1
LX3-170-72WW-KK110T-W250	59-1
LX3-170-72WW-UK110T-W328	85-1
LX3-170-72WW-WW110T	109-1
LX3-170-73D-UK110T-W240	82-1
LX3-170-73W-UK110T-W240	82-1
LX3-170-73WW-CL110T	46
LX3-170-73WW-CL110WT	50
LX3-170-73WW-TR110T	96
LX3-170-74D-KK110T-W250	59-1
LX3-170-74D-UK110T-W328	85-1
LX3-170-74D-WW110T	109-1
LX3-170-74W-KK110T-W250	59-1
LX3-170-74W-UK110T-W328	85-1
LX3-170-74W-WW110T	109-1
LX3-170-76D-CL110T	46
LX3-170-76D-CL110WT	50
LX3-170-76D-TR110T	96
LX3-170-76N-UK110T-W170	79-1
LX3-170-76W-CL110T	46
LX3-170-76W-CL110WT	50
LX3-170-76W-TR110T	96
LX3-170-77N-UK110T-W240	82-1
LX3-170-78N-KK110T-W250	59-1
LX3-170-78N-UK110T-W328	85-1
LX3-170-78N-WW110T	109-1
LX3-170-80N-CL110T	46
LX3-170-80N-CL110WT	50
LX3-170-80N-TR110T	96
LX3-170-85L-UK110T-W170	79
LX3-170-85L-UK110T-W170-D	79
LX3-170-85L-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-87L-UK110T-W240	82
LX3-170-87L-UK110T-W240-D	82
LX3-170-87L-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-87WW-UK110T-W170	79
LX3-170-87WW-UK110T-W170-D	79
LX3-170-87WW-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-88L-KK110T-W250	59
LX3-170-88L-KK110T-W250-D	59
LX3-170-88L-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-88L-UK110T-W328	85
LX3-170-88L-UK110T-W328-D	85
LX3-170-88L-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-88L-WW110T	109
LX3-170-88L-WW110T-D	109
LX3-170-88L-WW110T-LI	109
LX3-170-89WW-UK110T-W240	82
LX3-170-89WW-UK110T-W240-D	82
LX3-170-89WW-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-8L-KK20-W250	60
LX3-170-8L-KK20-W250-D	60
LX3-170-8L-KK20-W250-LI	60
LX3-170-8L-UK20-W170	86
LX3-170-8L-UK20-W170-D	86
LX3-170-8L-UK20-W170-LI	86
LX3-170-8L-UK20-W240	87
LX3-170-8L-UK20-W240-D	87
LX3-170-8L-UK20-W240-LI	87
LX3-170-8L-UK20-W328	88
LX3-170-8L-UK20-W328-D	88
LX3-170-8L-UK20-W328-LI	88
LX3-170-8WW-UK20-W170	86

INDEX

品番	ページ
LX3-170-8WW-UK20-W170-D	86
LX3-170-8WW-UK20-W170-LI	86
LX3-170-8WW-UK20-W240	87
LX3-170-8WW-UK20-W240-D	87
LX3-170-8WW-UK20-W240-LI	87
LX3-170-90D-UK110T-W170	79
LX3-170-90D-UK110T-W170-D	79
LX3-170-90D-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-90L-CL110T	45
LX3-170-90L-CL110T-D	45
LX3-170-90L-CL110T-LI	45
LX3-170-90L-CL110WT	49
LX3-170-90L-CL110WT-D	49
LX3-170-90L-CL110WT-LI	49
LX3-170-90L-TR110T	95
LX3-170-90L-TR110T-D	95
LX3-170-90L-TR110T-LI	95
LX3-170-90W-UK110T-W170	79
LX3-170-90W-UK110T-W170-D	79
LX3-170-90W-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-90WW-KK110T-W250	59
LX3-170-90WW-KK110T-W250-D	59
LX3-170-90WW-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-90WW-UK110T-W328	85
LX3-170-90WW-UK110T-W328-D	85
LX3-170-90WW-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-90WW-WW110T	109
LX3-170-90WW-WW110T-D	109
LX3-170-90WW-WW110T-LI	109
LX3-170-92D-UK110T-W240	82
LX3-170-92D-UK110T-W240-D	82
LX3-170-92D-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-92W-UK110T-W240	82
LX3-170-92W-UK110T-W240-D	82
LX3-170-92W-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-92WW-CL110T	45
LX3-170-92WW-CL110T-D	45
LX3-170-92WW-CL110T-LI	45
LX3-170-92WW-CL110WT	49
LX3-170-92WW-CL110WT-D	49
LX3-170-92WW-CL110WT-LI	49
LX3-170-92WW-TR110T	95
LX3-170-92WW-TR110T-D	95
LX3-170-92WW-TR110T-LI	95
LX3-170-93D-KK110T-W250	59
LX3-170-93D-KK110T-W250-D	59
LX3-170-93D-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-93D-UK110T-W328	85
LX3-170-93D-UK110T-W328-D	85
LX3-170-93D-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-93D-WW110T	109
LX3-170-93D-WW110T-D	109
LX3-170-93D-WW110T-LI	109
LX3-170-93W-KK110T-W250	59
LX3-170-93W-KK110T-W250-D	59
LX3-170-93W-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-93W-UK110T-W328	85
LX3-170-93W-UK110T-W328-D	85
LX3-170-93W-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-93W-WW110T	109
LX3-170-93W-WW110T-D	109
LX3-170-93W-WW110T-LI	109
LX3-170-95D-CL110T	45
LX3-170-95D-CL110T-D	45
LX3-170-95D-CL110T-LI	45
LX3-170-95D-CL110WT	49
LX3-170-95D-CL110WT-D	49
LX3-170-95D-CL110WT-LI	49
LX3-170-95D-TR110T	95
LX3-170-95D-TR110T-D	95
LX3-170-95D-TR110T-LI	95
LX3-170-95N-UK110T-W170	79
LX3-170-95N-UK110T-W170-D	79
LX3-170-95N-UK110T-W170-LI	79
LX3-170-95W-CL110T	45
LX3-170-95W-CL110T-D	45
LX3-170-95W-CL110T-LI	45
LX3-170-95W-CL110WT	49
LX3-170-95W-CL110WT-D	49
LX3-170-95W-CL110WT-LI	49
LX3-170-95W-TR110T	95
LX3-170-95W-TR110T-D	95
LX3-170-95W-TR110T-LI	95
LX3-170-97N-UK110T-W240	82
LX3-170-97N-UK110T-W240-D	82
LX3-170-97N-UK110T-W240-LI	82
LX3-170-98N-KK110T-W250	59
LX3-170-98N-KK110T-W250-D	59
LX3-170-98N-KK110T-W250-LI	59
LX3-170-98N-UK110T-W328	85
LX3-170-98N-UK110T-W328-D	85
LX3-170-98N-UK110T-W328-LI	85
LX3-170-98N-WW110T	109
LX3-170-98N-WW110T-D	109
LX3-170-98N-WW110T-LI	109
LX3-170-9D-CL20	51
LX3-170-9D-CL20-D	51
LX3-170-9D-CL20-LI	51
LX3-170-9D-CL20W	52
LX3-170-9D-CL20W-D	52
LX3-170-9D-CL20W-LI	52
LX3-170-9D-KK20-W250	60
LX3-170-9D-KK20-W250-D	60
LX3-170-9D-KK20-W250-LI	60
LX3-170-9D-TR20	97
LX3-170-9D-TR20-D	97
LX3-170-9D-TR20-LI	97
LX3-170-9D-UK20-W170	86
LX3-170-9D-UK20-W170-D	86
LX3-170-9D-UK20-W170-LI	86
LX3-170-9D-UK20-W240	87
LX3-170-9D-UK20-W240-D	87
LX3-170-9D-UK20-W240-LI	87
LX3-170-9D-UK20-W328	88
LX3-170-9D-UK20-W328-D	88
LX3-170-9D-UK20-W328-LI	88
LX3-170-9L-CL20	51
LX3-170-9L-CL20-D	51
LX3-170-9L-CL20-LI	51
LX3-170-9L-CL20W	52
LX3-170-9L-CL20W-D	52
LX3-170-9L-CL20W-LI	52
LX3-170-9L-TR20	97
LX3-170-9L-TR20-D	97
LX3-170-9L-TR20-LI	97
LX3-170-9N-KK20-W250	60
LX3-170-9N-KK20-W250-D	60
LX3-170-9N-KK20-W250-LI	60
LX3-170-9N-UK20-W170	86
LX3-170-9N-UK20-W170-D	86
LX3-170-9N-UK20-W170-LI	86
LX3-170-9N-UK20-W240	87
LX3-170-9N-UK20-W240-D	87
LX3-170-9N-UK20-W240-LI	87
LX3-170-9N-UK20-W328	88
LX3-170-9N-UK20-W328-D	88
LX3-170-9N-UK20-W328-LI	88
LX3-170-9W-CL20	51
LX3-170-9W-CL20-D	51
LX3-170-9W-CL20-LI	51
LX3-170-9W-CL20W	52
LX3-170-9W-CL20W-D	52
LX3-170-9W-CL20W-LI	52
LX3-170-9W-KK20-W250	60
LX3-170-9W-KK20-W250-D	60
LX3-170-9W-KK20-W250-LI	60
LX3-170-9W-TR20	97
LX3-170-9W-TR20-D	97
LX3-170-9W-TR20-LI	97
LX3-170-9W-UK20-W170	86
LX3-170-9W-UK20-W170-D	86
LX3-170-9W-UK20-W170-LI	86
LX3-170-9W-UK20-W240	87
LX3-170-9W-UK20-W240-D	87
LX3-170-9W-UK20-W240-LI	87
LX3-170-9W-UK20-W328	88
LX3-170-9W-UK20-W328-D	88
LX3-170-9W-UK20-W328-LI	88
LX3-170-9WW-CL20	51
LX3-170-9WW-CL20-D	51
LX3-170-9WW-CL20-LI	51
LX3-170-9WW-CL20W	52
LX3-170-9WW-CL20W-D	52
LX3-170-9WW-CL20W-LI	52
LX3-170-9WW-KK20-W250	60
LX3-170-9WW-KK20-W250-D	60
LX3-170-9WW-KK20-W250-LI	60
LX3-170-9WW-TR20	97
LX3-170-9WW-TR20-D	97
LX3-170-9WW-TR20-LI	97
LX3-170-9WW-UK20-W328	88
LX3-170-9WW-UK20-W328-D	88
LX3-170-9WW-UK20-W328-LI	88
LX3B-ST20-T330-RH	111
LX3B-ST40-T120	111
LX3B-ST40-T220	111
LX3B-ST40-T220-RH	111
LX3B-ST40-T320	111
LX3B-ST40-T320-RH	111
LX3B-ST40-T330	111
LX3B-ST40-T330-RH	111
LXB	
LXBF-CH-W90E	76
LXF	
LXF-21L-UK40-W170-MSLI	64
LXF-21L-UK40-W240-MSLI	68
LXF-21WW-UK40-W170-MSLI	64
LXF-22L-CL40-MSLI	38
LXF-22L-CL40W-MSLI	42
LXF-22L-KK40-W250-MSLI	56
LXF-22L-RTR40-MSLI	102
LXF-22L-TR40-MSLI	92
LXF-22L-UK40-W328-MSLI	72
LXF-22W-UK40-W170-MSLI	64
LXF-22WW-KK40-W250-MSLI	56
LXF-22WW-RTR40-MSLI	102
LXF-22WW-TR40-MSLI	92
LXF-22WW-UK40-W240-MSLI	68
LXF-22WW-UK40-W328-MSLI	72
LXF-23N-UK40-W170-MSLI	64
LXF-23W-CL40-MSLI	38
LXF-23W-CL40W-MSLI	42
LXF-23W-KK40-W250-MSLI	56
LXF-23W-RTR40-MSLI	102
LXF-23W-TR40-MSLI	92
LXF-23W-UK40-W240-MSLI	68
LXF-23W-UK40-W328-MSLI	72
LXF-23WW-CL40-MSLI	38
LXF-23WW-CL40W-MSLI	42
LXF-23WW-TR40-MSLI	92
LXF-24N-KK40-W250-MSLI	56
LXF-24N-RTR40-MSLI	102
LXF-24N-UK40-W240-MSLI	68
LXF-24N-UK40-W328-MSLI	72
LXF-25N-CL40-MSLI	38
LXF-25N-CL40W-MSLI	42
LXF-25N-TR40-MSLI	92
LXF-28L-UK40-W170-MSLI	64
LXF-28L-UK40-W240-MSLI	68
LXF-28WW-UK40-W170-MSLI	64
LXF-29L-CL40-MSLI	38
LXF-29L-CL40W-MSLI	42
LXF-29L-KK40-W250-MSLI	56
LXF-29L-RTR40-MSLI	102
LXF-29L-TR40-MSLI	92
LXF-29L-UK40-W328-MSLI	72
LXF-29W-UK40-W170-MSLI	64
LXF-29WW-KK40-W250-MSLI	56
LXF-29WW-RTR40-MSLI	102
LXF-29WW-UK40-W240-MSLI	68
LXF-29WW-UK40-W328-MSLI	72
LXF-30W-KK40-W250-MSLI	56
LXF-30W-RTR40-MSLI	102
LXF-30W-UK40-W240-MSLI	68
LXF-30W-UK40-W328-MSLI	72
LXF-30WW-CL40-MSLI	38
LXF-30WW-CL40W-MSLI	42
LXF-30WW-TR40-MSLI	92
LXF-31N-UK40-W170-MSLI	64
LXF-31W-CL40-MSLI	38
LXF-31W-CL40W-MSLI	42
LXF-31W-TR40-MSLI	92
LXF-32N-KK40-W250-MSLI	56
LXF-32N-RTR40-MSLI	102
LXF-32N-UK40-W240-MSLI	68
LXF-32N-UK40-W328-MSLI	72

品番	ページ
LXF-33N-CL40-MSLI	38
LXF-33N-CL40W-MSLI	42
LXF-33N-TR40-MSLI	92
LXF-34L-UK40-W170-MSLI	64
LXF-34L-UK40-W240-MSLI	68
LXF-35L-KK40-W250-MSLI	56
LXF-35L-RTR40-MSLI	102
LXF-35L-UK40-W328-MSLI	72
LXF-35WW-UK40-W170-MSLI	64
LXF-35WW-UK40-W240-MSLI	68
LXF-36L-CL40-MSLI	38
LXF-36L-CL40W-MSLI	42
LXF-36L-TR40-MSLI	92
LXF-36W-UK40-W170-MSLI	64
LXF-36W-UK40-W240-MSLI	68
LXF-36WW-CL40-MSLI	38
LXF-36WW-CL40W-MSLI	42
LXF-36WW-KK40-W250-MSLI	56
LXF-36WW-RTR40-MSLI	102
LXF-36WW-TR40-MSLI	92
LXF-36WW-UK40-W328-MSLI	72
LXF-37W-KK40-W250-MSLI	56
LXF-37W-RTR40-MSLI	102
LXF-37W-UK40-W328-MSLI	72
LXF-38N-UK40-W170-MSLI	64
LXF-38N-UK40-W240-MSLI	68
LXF-38W-CL40-MSLI	38
LXF-38W-CL40W-MSLI	42
LXF-38W-TR40-MSLI	92
LXF-39N-KK40-W250-MSLI	56
LXF-39N-RTR40-MSLI	102
LXF-39N-UK40-W328-MSLI	72
LXF-40N-CL40-MSLI	38
LXF-40N-CL40W-MSLI	42
LXF-40N-TR40-MSLI	92
LXF-44L-UK40-W170-MSLI	64
LXF-45L-KK40-W250-MSLI	56
LXF-45L-RTR40-MSLI	102
LXF-45L-UK40-W240-MSLI	68
LXF-45L-UK40-W328-MSLI	72
LXF-45WW-UK40-W170-MSLI	64
LXF-46D-UK40-W170-MSLI	64
LXF-46L-CL40-MSLI	38
LXF-46L-CL40W-MSLI	42
LXF-46L-TR40-MSLI	92
LXF-46W-UK40-W170-MSLI	64
LXF-46WW-KK40-W250-MSLI	56
LXF-46WW-RTR40-MSLI	102
LXF-46WW-UK40-W240-MSLI	68
LXF-46WW-UK40-W328-MSLI	72
LXF-47D-UK40-W240-MSLI	68
LXF-47W-UK40-W240-MSLI	68
LXF-47WW-CL40-MSLI	38
LXF-47WW-CL40W-MSLI	42
LXF-47WW-TR40-MSLI	92
LXF-48D-KK40-W250-MSLI	56
LXF-48D-RTR40-MSLI	102
LXF-48D-UK40-W328-MSLI	72
LXF-48W-KK40-W250-MSLI	56
LXF-48W-RTR40-MSLI	102
LXF-48W-UK40-W328-MSLI	72
LXF-49D-CL40-MSLI	38
LXF-49D-CL40W-MSLI	42
LXF-49D-TR40-MSLI	92
LXF-49N-UK40-W170-MSLI	64
LXF-49W-CL40-MSLI	38
LXF-49W-CL40W-MSLI	42
LXF-49W-TR40-MSLI	92
LXF-50N-KK40-W250-MSLI	56
LXF-50N-RTR40-MSLI	102
LXF-50N-UK40-W240-MSLI	68
LXF-50N-UK40-W328-MSLI	72
LXF-52N-CL40-MSLI	38
LXF-52N-CL40W-MSLI	42
LXF-52N-TR40-MSLI	92
LXF-59L-UK40-W170-MSLI	64
LXF-60L-KK40-W250-MSLI	56
LXF-60L-RTR40-MSLI	102
LXF-60L-UK40-W240-MSLI	68
LXF-60L-UK40-W328-MSLI	72
LXF-60WW-UK40-W170-MSLI	64
LXF-61WW-UK40-W240-MSLI	68
LXF-62D-UK40-W170-MSLI	64
LXF-62L-CL40-MSLI	38
LXF-62L-CL40W-MSLI	42
LXF-62L-TR40-MSLI	92
LXF-62W-UK40-W170-MSLI	64
LXF-62WW-KK40-W250-MSLI	56
LXF-62WW-RTR40-MSLI	102
LXF-62WW-UK40-W328-MSLI	72
LXF-63D-UK40-W240-MSLI	68
LXF-63W-UK40-W240-MSLI	68
LXF-63WW-CL40-MSLI	38
LXF-63WW-CL40W-MSLI	42
LXF-63WW-TR40-MSLI	92
LXF-64D-KK40-W250-MSLI	56
LXF-64D-RTR40-MSLI	102
LXF-64D-UK40-W328-MSLI	72
LXF-64W-KK40-W250-MSLI	56
LXF-64W-RTR40-MSLI	102
LXF-64W-UK40-W328-MSLI	72
LXF-65D-CL40-MSLI	38
LXF-65D-CL40W-MSLI	42
LXF-65D-TR40-MSLI	92
LXF-65W-CL40-MSLI	38
LXF-65W-CL40W-MSLI	42
LXF-65W-TR40-MSLI	92
LXF-66N-UK40-W170-MSLI	64
LXF-66N-UK40-W240-MSLI	68
LXF-67N-KK40-W250-MSLI	56
LXF-67N-RTR40-MSLI	102
LXF-67N-UK40-W328-MSLI	72
LXF-69N-CL40-MSLI	38
LXF-69N-CL40W-MSLI	42
LXF-69N-TR40-MSLI	92
LXR	
LXR20・D/7/10	156
LXR20・N/7/10	156
LXR20・W/7/10	156
LXR20・WW/7/10	156
LXR40・D/13/20	156
LXR40・D/16/25	156
LXR40・D/22/33	156
LXR40・N/13/20	156
LXR40・N/16/25	156
LXR40・N/22/33	156
LXR40・W/13/20	156
LXR40・W/17/25	156
LXR40・WW/13/20	156
LXR40・WW/17/25	156
M	
MAF1-FFM	249
MAF1-FFP	255
MAF1-FFS	252
MAF1-FHS	249
MAF1-FHS-SQ	249
MAF1-JSS110-2	249
MAF1-JSS220-C	249
MASTER LED 7.2W 10D 2700K	841
MASTER LED 7.2W 10D 3000K	841
MASTER LED 7.2W 10D 4000K	841
MASTER LED 7.2W 24D 2700K	841
MASTER LED 7.2W 24D 3000K	841
MASTER LED 7.2W 24D 4000K	841
MASTER LED 7.2W 36D 2700K	841
MASTER LED 7.2W 36D 3000K	841
MASTER LED 7.2W 36D 4000K	841
MC20A20MB	860
MG-A	258/263/268
MG-L	258/263/268
MG-R	240/242/244
MRF6-500M-__	587
MRF6-8S-DV-__	587
MY-BC420330/N AHTN	114-1
MY-BC425330/N AHTN	114-1
MY-BC430330/N AHTN	114-1
MY-BC440330/N AHTN	114-1
MY-BC450330/N AHTN	114-1
MY-BC470330/N AHTN	114-1
MY-BK420332B/N AHTN	220
MY-BK420333B/N AHTN	220
MY-BK425332B/N AHTN	220
MY-BK425333B/N AHTN	220
MY-BK430332B/N AHTN	220
MY-BK430333B/N AHTN	220
MY-BK440332B/N AHTN	220
MY-BK440333B/N AHTN	220
MY-BK450332B/N AHTN	220
MY-BK450333B/N AHTN	220
MY-BK470332B/N AHTN	220
MY-BK470333B/N AHTN	220
MY-EBC420330/N AHTN	114-2
MY-EBC425330/N AHTN	114-2
MY-EBC430330/N AHTN	114-2
MY-EBC440330/N AHTN	114-2
MY-EBC450330/N AHTN	114-2
MY-EBC470330/N AHTN	114-2
MY-EL425440/N AHTN	113
MY-EL450440/N 2AHTN	113
MY-EV425440/N AHTN	113
MY-EV425441/N AHTN	113
MY-EV450440/N 2AHTN	113
MY-EV450441/N 2AHTN	113
MY-FH208230/N AHTN	225
MY-FH425330/N AHTN	224
MY-FHS208230/N AHTN	225
MY-FHS208231/N AHTN	225
MY-FHS208232/N AHTN	225
MY-FHS208233/N AHTN	225
MY-FHS425330/N AHTN	224
MY-FHS425331/N AHTN	224
MY-FHS425332/N AHTN	224
MY-FHS425333/N AHTN	224
MY-LH208230B/N AHTN	219
MY-LH215230B/N AHTN	219
MY-LH230230B/N AHTN	219
MY-RC420330/N AHTN	114-1
MY-RC425330/N AHTN	114-1
MY-RC430330/N AHTN	114-1
MY-RC440330/N AHTN	114-1
MY-RC450330/N AHTN	114-1
MY-RC470330/N AHTN	114-1
MY-WRC420430/N AHTN	114-2
MY-WRC425430/N AHTN	114-2
MY-WRC430430/N AHTN	114-2
MY-WRC440430/N AHTN	114-2
MY-WRC450430/N AHTN	114-2
MY-WRC470430/N AHTN	114-2
N	
NKBLUD1187WW	133
NKCN1295WW	134
NSE25-GX53B	703/813
NSE25-GX53S	703/813
NSE30-GX53B	703/813
NSE30-GX53S	703/813
O	
OBRK-ACB	804
OBRK-ACB-M	804
OBRK-ACS	804
OBRK-ACS-M	804
OBRK-ALB	803
OBRK-ALS	803
OBRK-ARB	803
OBRK-ARS	803
OBRK-BDB	803
OBRK-BDB-M	803
OBRK-BS	803
OBRK-BS-M	803
OBRK-F	804
OBRK-SLB	804
OBRK-SLB-M	804
OBRK-SLS	804
OBRK-SLS-M	804
OBRK-SLW	804
OBRK-SLW-M	804
OCL-B-M	703/813
OCL-S-M	703/813
OCL-W-M	703/813
OFL-1327	818
OSP-B-M	814
OSP-B-SPK	814
OSP-S-M	814
OSP-S-SPK	814
OT 90/100-200/24 DIM P G2	286
OT 150/100-200/24 DIM P G2	238

INDEX

品 番	ページ
OT 60/100-200/24 DIM P G2	240
OT 90/100-200/24 DIM P G2	294
OT 90/100-200/24 DIM P G2	238
OT 90/100-200/24 DTM P G2	260
P	
PEG-E17B	812
PEG-E17S	812
PEGU-GX53B	812
PEGU-GX53S	812
PHPM-PA-JA-WH	578
PICO-WBX-ADAPT	580/588
PKG-E17B	812
PKG-E17S	812
PKGF-GX53S	812
PKGU-GX53B	812
PKGU-GX53S	812
PL55N73-W	644
PL55N83-W	644
PL55W83-W	644
PL55WW83-W	644
PL5L-E17CG1	772
PL5L-E17CG1-D	772
PL5L-E17CG1-G	772
PL5L-E17CG1-T	772
PL5L-E17CG1-W	772
PL5L-E17LU	773
PL5L-E17PE1-B	772
PL5L-E17PE1-L	772
PL5L-E17PE1-R	772
PL5L-E17PE1-T	772
PL5L-E17PE1-W	772
PL5L-E17PI	772
PL5L-E17PL	772
PL5L-E17PTN	772
PL5L-E17PTNC	772
PL75N73-W	644
PL75N83-W	644
PL75W83-W	644
PL75WW83-W	644
PL8L-E26AKD	773
PL8L-E26AKF	773
PL8L-E26AKN	773
PL8L-E26BT15N	773
PL8L-E26BT19EB	773
PL8L-E26BT22EB	773
PL8L-E26BT28EB	773
PL8L-E26CG1	772
PL8L-E26CG1-D	772
PL8L-E26CG1-G	772
PL8L-E26CG1-T	772
PL8L-E26CG1-W	772
PL8L-E26PE1-B	772
PL8L-E26PE1-L	772
PL8L-E26PE1-R	772
PL8L-E26PE1-T	772
PL8L-E26PE1-W	772
PL8L-E26RU30B	773
PL8L-E26RU30W	773
PL8L-E26TAN	774
PL8L-E26TSC	774
PL8L-E26TST	774
PL90N73-W	643
PL90N83-W	643
PL90W83-W	643
PL90WW83-W	643
PLDS-E26F	775
PLGB-E26MF	775
PLHBL-1E17F	770
PLHW-1E17F	770
PLHY-1E17F	770
PLIS-1E17F	769
PLIS-1E17R	769
PLIS-3E17F	769
PLLVEB-1E17F	769
PLLVEWN-1E17F	769
PLLVKB-1E17F	769
PLLVKWN-1E17F	769
PLLVMB-1E17F	769
PLLVMWN-1E17F	769
PLM12D-ADWN	778
PLM12D-ADWO	778
PLM12D-J	777
PLM12D-KG	777
PLM12D-SK	777
PLM12DL-J	777
PLM12DL-KG	777
PLM12DL-SK	777
PLM12DL/DL-J	777
PLM6D-ADWN	778
PLM6D-ADWO	778
PLM6D-J	777
PLM6D-KG	777
PLM6D-SK	777
PLM6D-YA	776
PLM6D-YF	776
PLM6DL-J	777
PLM6DL-KG	777
PLM6DL-SK	777
PLM6DL-YA	776
PLM6DL-YF	776
PLM6DL/DL-J	777
PLM6DL/DL-YA	776
PLM6DL/DL-YF	776
PLM8D-ADWN	778
PLM8D-ADWO	778
PLM8D-J	777
PLM8D-KG	777
PLM8D-SK	777
PLM8D-YA	776
PLM8D-YF	776
PLM8DL-J	777
PLM8DL-KG	777
PLM8DL-SK	777
PLM8DL-YA	776
PLM8DL-YF	776
PLM8DL/DL-J	777
PLM8DL/DL-YA	776
PLM8DL/DL-YF	776
PLMSBL-1E17F	770
PLMSG-1E17F	770
PLMSW-1E17F	770
PLN-3E26F	771
PLP-E26SWWF	775
PLP-E26WF	775
PLPF-E26F	775
PLPF-E26SWF	775
PLRM-1E17F	771
PLRM-1E17R	771
PLS-3E26F	771
PLS-410PR/C	643
PLS-410PR/M	643
PLS-E26F	771
PLS-E26R	771
PLSK-E26SF	774
PLSK-E26SR	774
PLSK-E26WF	774
PLSK-E26WR	774
PLSR-410PR/C	642
PLSR-410PR/M	642
PLSW-E26DF	774
PLSW-E26DR	774
PLSW-E26NF	774
PLSW-E26NR	774
PLTV-1E17F	770
PLTV-1E17R	770
PLTV-3E17F	770
PLWS-E26F	780
PLWU-E26F	780
PP-2B-GBL-L02	580/588
PP-2B-GWH-L02	580/588
PP-2BRL-GBL-L02	580/588
PP-2BRL-GWH-L02	588
PP-3B-GBL-L02	580/588
PP-3B-GWH-L02	580/588
PP-3BRL-GBL-L02	580/588
PP-3BRL-GWH-L02	580/588
PSU-25-067033CC	728/728-1
PSU-38-067049CC	728/728-1
PSU-50-067065CC	728/728-1
PSU1000-053596CC	655
PSU1000-053596CC-D	655
PSU1100-053669CC	653
PSU1350-053816CC	653
PSU1500-053924CC	653
PSU500-053298CC	655
PSU500-053298CC-D	655
PSU800-053488CC	655
PSU800-053488CC-D	655
PWS-LDCP36/40	172
PWS-LDCP36/58	172
PWS-LDCP55/58	172
PWS-LDCP55/89	172
PWS-LDCP96/90	172
PWS-LDG21	158
PWS-LDG22	158
PWS-LDG41	158
PWS-LDG42	158
Q	
QSE-CI-DMX	579
QSE-CI-NWK-E	579
QSE-IO	579
QSGFP-WH-EGN	577
QSGR-3PJA	577
QSGR-4PJA	577
QSGR-6PJA	577
QSM6-XW-C	580
QSPS-P4-1-50	580
QSWS2-1B(N/I)-__-J00	579
QSWS2-1RLD(N/I)-__-J00	579
QSWS2-2B(N/I)-__-J00	579
QSWS2-2BRL(N/I)-__-J00	579
QSWS2-2BRLIR(N/I)-__-J00	579
QSWS2-2RLD(N/I)-__-J00	579
QSWS2-3B(N/I)-__-J00	579
QSWS2-3BRL(N/I)-__-J00	579
QSWS2-3BRLIR(N/I)-__-J00	579
QSWS2-5B(N/I)-__-J00	579
QSWS2-5BRL(N/I)-__-J00	579
QSWS2-5BRLIR(N/I)-__-J00	579
QSWS2-7B(N/I)-__-J00	579
QSWS2-KSI2MAA-__-CPN5432	579
R	
RD53C-L1-N-BR	718
RD53C-L1-N-GR	718
RD53C-L1FG-N-BR-V2	717
RD53C-L1FG-N-GR-V2	717
RD53C-L1KL-N-BR	718
RD53C-L1KL-N-BR-V2	717
RD53C-L1KL-N-GR	718
RD53C-L1KL-N-GR-V2	717
RD53C-L2-N-BR	718
RD53C-L2-N-GR	718
RD53C-L3-N-BR	718
RD53C-L3-N-GR	718
RD53C-L3Q-N-BR	718
RD53C-L3Q-N-GR	718
RD53C-L3Q2-N-BR	718
RD53C-L3Q2-N-GR	718
RD53C-W1-N-BR	720
RD53C-W1-N-BR-V2	720
RD53C-W1-N-GR	720
RD53C-W1-N-GR-V2	720
RD53C-W2-N-BR	720
RD53C-W2-N-BR-V2	720
RD53C-W2-N-GR	720
RD53C-W2-N-GR-V2	720
RD53S-L1-N-BR	718
RD53S-L1-N-GR	718
RD53S-L1FG-N-BR-V2	717
RD53S-L1FG-N-GR-V2	717
RD53S-L1KL-N-BR	718
RD53S-L1KL-N-BR-V2	717
RD53S-L1KL-N-GR	718
RD53S-L1KL-N-GR-V2	717
RD53S-L2-N-BR	718
RD53S-L2-N-GR	718
RD53S-L3-N-BR	718
RD53S-L3-N-GR	718
RD53S-L3Q-N-BR	718
RD53S-L3Q-N-GR	718
RD53S-L3Q2-N-BR	718
RD53S-L3Q2-N-GR	718
RD53S-W1-N-BR	720
RD53S-W1-N-BR-V2	720
RD53S-W1-N-GR	720

品番	ページ
RD53S-W1-N-GR-V2	720
RD53S-W2-N-BR	720
RD53S-W2-N-BR-V2	720
RD53S-W2-N-GR	720
RD53S-W2-N-GR-V2	720
RD72C-L4-N-BR	718
RD72C-L4-N-GR	718
RD72C-L4AB-N-BR-V2	717
RD72C-L4AB-N-GR-V2	717
RD72C-L4HI-N-BR-V2	717
RD72C-L4HI-N-GR-V2	717
RD72C-L5-N-BR	718
RD72C-L5-N-GR	718
RD72C-L6-N-BR	718
RD72C-L6-N-GR	718
RD72C-L7-N-BR	718
RD72C-L7-N-GR	718
RD72C-L8-N-BR	718
RD72C-L8-N-GR	718
RD72S-L4-N-BR	718
RD72S-L4-N-GR	718
RD72S-L4AB-N-BR-V2	717
RD72S-L4AB-N-GR-V2	717
RD72S-L4HI-N-BR-V2	717
RD72S-L4HI-N-GR-V2	717
RD72S-L5-N-BR	718
RD72S-L5-N-GR	718
RD72S-L6-N-BR	718
RD72S-L6-N-GR	718
RD72S-L7-N-BR	718
RD72S-L7-N-GR	718
RD72S-L8-N-BR	718
RD72S-L8-N-GR	718
REA37	223
REA47	223
REA50	223
REB26	223
RMP-16R-JA-B	587
RMP-16RCC01-JA-B	587
RMP-5PWM-DV-B	587
RMP-5R-JA-B	587
RMP-CCO1-24-JA-B	587
RZB02	195/202/212-1/215/216-1

S

品番	ページ
SA19-11-OMNI-927-01-S5	847
SCL-150D-LGP	787
SCL-150DMS-LGP	787
SCL-150L-LGP	787
SCL-150LMS-LGP	787
SCL-75D-LGP	787
SCL-75DMS-LGP	787
SCL-75L-LGP	787
SCL-75LMS-LGP	787
SCL12D-MCHL	783
SCL12D-UU	782
SCL12DMS-MCHL	783
SCL12DMS-UU	782
SCL12L-MCHL	783
SCL12L-UU	782
SCL12LMS-MCHL	783
SCL12LMS-UU	782
SCL12N-MCHL	783
SCL12N-UU	782
SCL12NMS-MCHL	783
SCL12NMS-UU	782
SCL16D-MCHL	783
SCL16DMS-MCHL	783
SCL16L-MCHL	783
SCL16LMS-MCHL	783
SCL16N-MCHL	783
SCL16NMS-MCHL	783
SCL18L-E-P	784
SCL18N-E-P	784
SCL20D-MCHL	783
SCL20D-UU	782
SCL20DMS-MCHL	783
SCL20DMS-UU	782
SCL20L-MCHL	783
SCL20L-UU	782
SCL20LMS-MCHL	783
SCL20LMS-UU	782
SCL20N-MCHL	783
SCL20N-UU	782
SCL20NMS-MCHL	783
SCL20NMS-UU	782
SCL4L-E-P	784
SCL4N-E-P	784
SCL4N-P	785
SCL4NMS-E-P	784
SCL4W	785
SCL4W-MS	785
SCL6D-MCHL	783
SCL6D-UU	782
SCL6DMS-MCHL	783
SCL6DMS-UU	782
SCL6L-MCHL	783
SCL6L-UU	782
SCL6LMS-MCHL	783
SCL6LMS-UU	782
SCL6N-MCHL	783
SCL6N-UU	782
SCL6NMS-MCHL	783
SCL6NMS-UU	782
SCL7L-E-P	784
SCL7L-MS-P	785
SCL7L-P	785
SCL7LMS-E-P	784
SCL7N-E-P	784
SCL7N-P	785
SCL7NMS-E-P	784
SCL7W	785
SCL7W-MS	785
SH1-FBC20-BH	737-1
SH1-FBC20-BH60	737-1
SH1-FBC20-BL	737-1
SH1-FBC20-BL60	737-1
SH1-FBC20-C	737-1
SH1-FBC20-C60	737-1
SH1-FBF20-BH	737-1
SH1-FBF20-BH60	737-1
SH1-FBF20-BL	737-1
SH1-FBF20-BL60	737-1
SH1-FBF20-C	737-1
SH1-FBF20-C60	737-1
SH1-FRF20P-BH	737-2
SH1-FRF20P-BH60	737-2
SH1-FRF20P-BL	737-2
SH1-FRF20P-BL60	737-2
SH1-FRF20P-C	737-2
SH1-FRF20P-C60	737-2
SH1-FRF20PF-BH	737-2
SH1-FRF20PF-BL	737-2
SH1-FRF21P-BH	737-2
SH1-FRF21P-BH60	737-2
SH1-FRF21P-BL	737-2
SH1-FRF21P-BL60	737-2
SH1-FRF21P-C	737-2
SH1-FRF21P-C60	737-2
SH1-FRF21PF-BH	737-2
SH1-FRF21PF-BL	737-2
SH1-FSF20-BH	737-1
SH1-FSF20-BH60	737-1
SH1-FSF20-BL	737-1
SH1-FSF20-BL60	737-1
SH1-FSF20-C	737-1
SH1-FSF20-C60	737-1
SH1-FSF21-BH	737-1
SH1-FSF21-BH60	737-1
SH1-FSF21-BL	737-1
SH1-FSF21-BL60	737-1
SH1-FSF21-C	737-1
SH1-FSF21-C60	737-1
SHIS-4E17	767
SHIS-6E17	767
SHIS-8E17	767
SHLVKB-4E17	768
SHLVKB-6E17	768
SHLVKB-8E17	768
SHLVKWN-4E17	768
SHLVKWN-6E17	768
SHLVKWN-8E17	768
SHLVMB-4E17	768
SHLVMB-6E17	768
SHLVMB-8E17	768
SHLVMWN-4E17	768
SHLVMWN-6E17	768
SHLVMWN-8E17	768
SHN-4E26	768
SHN-6E26	768
SHN-8E26	768
SHRM-4E17	767
SHRM-6E17	767
SHRM-8E17	767
SHS-4E26	768
SHS-6E26	768
SHS-8E26	768
SHTV-4E17	767
SHTV-6E17	767
SHTV-8E17	767
SK1-LBF11	737-3
SLEG-E17W	801
SLKG-E17W	801

SM

品番	ページ
SM16-07-10D-927-03-S3	848
SM16-07-10D-930-03-S3	848
SM16-07-10D-940-03-S3	848
SM16-07-25D-927-03-S3	848
SM16-07-25D-930-03-S3	848
SM16-07-25D-940-03-S3	848
SM16-07-36D-927-03-S3	848
SM16-07-36D-930-03-S3	848
SM16-07-36D-940-03-S3	848
SM16-09-25D-927-03-S3	848
SM16-09-25D-930-03-S3	848
SM16-09-36D-927-03-S3	848
SM16-09-36D-930-03-S3	848
SM16GA-07-10D-927-03-S3	847
SM16GA-07-10D-930-03-S3	847
SM16GA-07-10D-940-03-S3	847
SM16GA-07-25D-927-03-S3	847
SM16GA-07-25D-930-03-S3	847
SM16GA-07-25D-940-03-S3	847
SM16GA-07-36D-927-03-S3	847
SM16GA-07-36D-930-03-S3	847
SM16GA-07-36D-940-03-S3	847
SM16GA-07-60D-927-03-S3	847
SM16GA-07-60D-930-03-S3	847
SM16GA-07-60D-940-03-S3	847
SM16J-07-10D-927-03-S5	847
SM16J-07-10D-930-03-S5	847
SM16J-07-10D-940-03-S5	847
SM16J-07-25D-927-03-S5	847
SM16J-07-25D-930-03-S5	847
SM16J-07-25D-940-03-S5	847
SM16J-07-36D-927-03-S5	847
SM16J-07-36D-930-03-S5	847
SM16J-07-36D-940-03-S5	847

SP

品番	ページ
SP-0010	795
SP-0011	795
SP-0021	795
SP-1710	795
SP-1711	795
SP-1721	795
SP-2610	795
SP-2611	795
SP-2621	795

SP11

品番	ページ
SP11L27-MLB	480
SP11L27-MLW	480
SP11L27-NLB	480
SP11L27-NLW	480
SP11L27-WLB	480
SP11L27-WLW	480
SP11L30-MLB	480
SP11L30-MLW	480
SP11L30-NLB	480
SP11L30-NLW	480
SP11L30-WLB	480
SP11L30-WLW	480
SP11N-MLB	480
SP11N-MLW	480
SP11N-NLB	480
SP11N-NLW	480
SP11N-WLB	480

INDEX

品番	ページ
SP11N-WLW	480
SP11W-MLB	480
SP11W-MLW	480
SP11W-NLB	480
SP11W-NLW	480
SP11W-WLB	480
SP11W-WLW	480
SP11WW-MLB	480
SP11WW-MLW	480
SP11WW-NLB	480
SP11WW-NLW	480
SP11WW-WLB	480
SP11WW-WLW	480
SP12	
SP12L30-15SCB	472
SP12L30-15SCB-CC	501
SP12L30-15SCW	472
SP12L30-15SCW-CC	501/511
SP12L30-25SCB	472
SP12L30-25SCB-CC	501
SP12L30-25SCW	472
SP12L30-25SCW-CC	501/511
SP12L30-50SCB	472
SP12L30-50SCB-CC	501
SP12L30-50SCW	472
SP12L30-50SCW-CC	501/511
SP12N-15SCB	472
SP12N-15SCB-CC	501
SP12N-15SCW	472
SP12N-15SCW-CC	501/511
SP12N-25SCB	472
SP12N-25SCB-CC	501
SP12N-25SCW	472
SP12N-25SCW-CC	501/511
SP12N-50SCB	472
SP12N-50SCB-CC	501
SP12N-50SCW	472
SP12N-50SCW-CC	501/511
SP12W-15SCB	472
SP12W-15SCB-CC	501
SP12W-15SCW	472
SP12W-15SCW-CC	501/511
SP12W-25SCB	472
SP12W-25SCB-CC	501
SP12W-25SCW	472
SP12W-25SCW-CC	501/511
SP12W-50SCB	472
SP12W-50SCB-CC	501
SP12W-50SCW	472
SP12W-50SCW-CC	501/511
SP12WW-15SCB	472
SP12WW-15SCB-CC	501
SP12WW-15SCW	472
SP12WW-15SCW-CC	501/511
SP12WW-25SCB	472
SP12WW-25SCB-CC	501
SP12WW-25SCW	472
SP12WW-25SCW-CC	501/511
SP12WW-50SCB	472
SP12WW-50SCB-CC	501
SP12WW-50SCW	472
SP12WW-50SCW-CC	501/511
SP13	
SP13CL-NSCWCD	512
SP13CL-NSCWCDK	512
SP13CL-NSCWCR	511-1
SP13CL-NSCWCRK	511-1
SP13RM-MSCWD	510
SP13RM-MSCWDK	510
SP13RM-MSCWR	509-1
SP13RM-MSCWRK	509-1
SP14	
SP14CL-MSCWCD	512
SP14CL-MSCWCDK	512
SP14CL-MSCWCR	511-1
SP14CL-MSCWCRK	511-1
SP14CW-NSCWCD	512
SP14CW-NSCWCDK	512
SP14CW-NSCWCR	511-1
SP14CW-NSCWCRK	511-1
SP14CWW-NSCWCD	512
SP14CWW-NSCWCDK	512
SP14CWW-NSCWCR	511-1
SP14CWW-NSCWCRK	511-1
SP14RM-WSCW	509
SP14RM-WSCWD	510
SP14RM-WSCWDK	510
SP14RM-WSCWR	509-1
SP14RM-WSCWRK	509-1
SP15	
SP15CL-WSCWCD	512
SP15CL-WSCWCDK	512
SP15CL-WSCWCR	511-1
SP15CL-WSCWCRK	511-1
SP15CN-NSCWCD	512
SP15CN-NSCWCDK	512
SP15CN-NSCWCR	511-1
SP15CN-NSCWCRK	511-1
SP15CW-MSCWCD	512
SP15CW-MSCWCDK	512
SP15CW-MSCWCR	511-1
SP15CW-MSCWCRK	511-1
SP15CWW-MSCWCD	512
SP15CWW-MSCWCDK	512
SP15CWW-MSCWCR	511-1
SP15CWW-MSCWCRK	511-1
SP15DE-MSCW	509
SP15DE-MSCWD	510
SP15DE-MSCWDK	510
SP15DE-MSCWR	509-1
SP15DE-MSCWRK	509-1
SP15VG-MSCW	509
SP15VG-MSCWD	510
SP15VG-MSCWDK	510
SP15VG-MSCWR	509-1
SP15VG-MSCWRK	509-1
SP16	
SP16CL-NSCWCD	516
SP16CL-NSCWCDK	516
SP16CL-NSCWCR	515-1
SP16CL-NSCWCRK	515-1
SP16CN-MSCWCD	512
SP16CN-MSCWCDK	512
SP16CN-MSCWCR	511-1
SP16CN-MSCWCRK	511-1
SP16CW-WSCWCD	512
SP16CW-WSCWCDK	512
SP16CW-WSCWCR	511-1
SP16CW-WSCWCRK	511-1
SP16CWW-WSCWCD	512
SP16CWW-WSCWCDK	512
SP16CWW-WSCWCR	511-1
SP16CWW-WSCWCRK	511-1
SP16DE-WSCW	509
SP16DE-WSCWD	510
SP16DE-WSCWDK	510
SP16DE-WSCWR	509-1
SP16DE-WSCWRK	509-1
SP16FI-MSCW	509
SP16FI-MSCWD	510
SP16FI-MSCWDK	510
SP16FI-MSCWR	509-1
SP16FI-MSCWRK	509-1
SP16L27-MLB	481
SP16L27-MLW	481
SP16L27-NLB	481
SP16L27-NLW	481
SP16L27-WLB	481
SP16L27-WLW	481
SP16L30-MLB	481
SP16L30-MLW	481
SP16L30-NLB	481
SP16L30-NLW	481
SP16L30-WLB	481
SP16L30-WLW	481
SP16MM-MSCW	509
SP16MM-MSCWD	510
SP16MM-MSCWDK	510
SP16MM-MSCWR	509-1
SP16MM-MSCWRK	509-1
SP16N-MLB	481
SP16N-MLW	481
SP16N-NLB	481
SP16N-NLW	481
SP16N-WLB	481
SP16N-WLW	481
SP16VG-WSCW	509
SP16VG-WSCWD	510
SP16VG-WSCWDK	510
SP16VG-WSCWR	509-1
SP16VG-WSCWRK	509-1
SP16W-MLB	481
SP16W-MLW	481
SP16W-NLB	481
SP16W-NLW	481
SP16W-WLB	481
SP16W-WLW	481
SP16WW-MLB	481
SP16WW-MLW	481
SP16WW-NLB	481
SP16WW-NLW	481
SP16WW-WLB	481
SP16WW-WLW	481
SP17	
SP17CL-MSCWCD	516
SP17CL-MSCWCDK	516
SP17CL-MSCWCR	515-1
SP17CL-MSCWCRK	515-1
SP17CN-WSCWCD	512
SP17CN-WSCWCDK	512
SP17CN-WSCWCR	511-1
SP17CN-WSCWCRK	511-1
SP17CW-NSCWCD	516
SP17CW-NSCWCDK	516
SP17CW-NSCWCR	515-1
SP17CW-NSCWCRK	515-1
SP17CWW-NSCWCD	516
SP17CWW-NSCWCDK	516
SP17CWW-NSCWCR	515-1
SP17CWW-NSCWCRK	515-1
SP17FI-WSCW	509
SP17FI-WSCWD	510
SP17FI-WSCWDK	510
SP17FI-WSCWR	509-1
SP17FI-WSCWRK	509-1
SP17MM-WSCW	509
SP17MM-WSCWD	510
SP17MM-WSCWDK	510
SP17MM-WSCWR	509-1
SP17MM-WSCWRK	509-1
SP18	
SP18CL-WSCWCD	516
SP18CL-WSCWCDK	516
SP18CL-WSCWCR	515-1
SP18CL-WSCWCRK	515-1
SP18CN-NSCWCD	516
SP18CN-NSCWCDK	516
SP18CN-NSCWCR	515-1
SP18CN-NSCWCRK	515-1
SP18CWW-MSCWCD	516
SP18CWW-MSCWCDK	516
SP18CWW-MSCWCR	515-1
SP18CWW-MSCWCRK	515-1
SP18L30-15SCB	473
SP18L30-15SCB-CC	502
SP18L30-15SCW	473
SP18L30-15SCW-CC	502/515
SP18L30-25SCB	473
SP18L30-25SCB-CC	502
SP18L30-25SCW	473
SP18L30-25SCW-CC	502/515
SP18L30-50SCB	473
SP18L30-50SCB-CC	502
SP18L30-50SCW	473
SP18L30-50SCW-CC	502/515
SP18N-15SCB	473
SP18N-15SCB-CC	502
SP18N-15SCW	473
SP18N-15SCW-CC	502/515
SP18N-25SCB	473
SP18N-25SCB-CC	502
SP18N-25SCW	473
SP18N-25SCW-CC	502/515
SP18N-50SCB	473
SP18N-50SCB-CC	502

品番	ページ
SP18N-50SCW	473
SP18N-50SCW-CC	502/515
SP18W-15SCB	473
SP18W-15SCB-CC	502
SP18W-15SCW	473
SP18W-15SCW-CC	502/515
SP18W-25SCB	473
SP18W-25SCB-CC	502
SP18W-25SCW	473
SP18W-25SCW-CC	502/515
SP18W-50SCB	473
SP18W-50SCB-CC	502
SP18W-50SCW	473
SP18W-50SCW-CC	502/515
SP18WW-15SCB	473
SP18WW-15SCB-CC	502
SP18WW-15SCW	473
SP18WW-15SCW-CC	502/515
SP18WW-25SCB	473
SP18WW-25SCB-CC	502
SP18WW-25SCW	473
SP18WW-25SCW-CC	502/515
SP18WW-50SCB	473
SP18WW-50SCB-CC	502
SP18WW-50SCW	473
SP18WW-50SCW-CC	502/515
SP19	
SP19CW-MSCWCD	516
SP19CW-MSCWCDK	516
SP19CW-MSCWCR	515-1
SP19CW-MSCWCRK	515-1
SP19CWW-WSCWCD	516
SP19CWW-WSCWCDK	516
SP19CWW-WSCWCR	515-1
SP19CWW-WSCWCRK	515-1
SP20	
SP20-11-10D-927-03-S5	848
SP20-11-10D-930-03-S5	848
SP20-11-25D-927-03-S5	848
SP20-11-25D-930-03-S5	848
SP20CN-MSCWCD	516
SP20CN-MSCWCDK	516
SP20CN-MSCWCR	515-1
SP20CN-MSCWCRK	515-1
SP20CW-WSCWCD	516
SP20CW-WSCWCDK	516
SP20CW-WSCWCR	515-1
SP20CW-WSCWCRK	515-1
SP20DE-MSCW	513
SP20DE-MSCWD	514
SP20DE-MSCWDK	514
SP20DE-MSCWR	513-1
SP20DE-MSCWRK	513-1
SP20VG-MSCW	513
SP20VG-MSCWD	514
SP20VG-MSCWDK	514
SP20VG-MSCWR	513-1
SP20VG-MSCWRK	513-1
SP21	
SP21CN-WSCWCD	516
SP21CN-WSCWCDK	516
SP21CN-WSCWCR	515-1
SP21CN-WSCWCRK	515-1
SP21DE-WSCW	513
SP21DE-WSCWD	514
SP21DE-WSCWDK	514
SP21DE-WSCWR	513-1
SP21DE-WSCWRK	513-1
SP21FI-MSCW	513
SP21FI-MSCWD	514
SP21FI-MSCWDK	514
SP21FI-MSCWR	513-1
SP21FI-MSCWRK	513-1
SP21VG-WSCW	513
SP21VG-WSCWD	514
SP21VG-WSCWDK	514
SP21VG-WSCWR	513-1
SP21VG-WSCWRK	513-1
SP22	
SP22FI-WSCW	513
SP22FI-WSCWD	514
SP22FI-WSCWDK	514
SP22FI-WSCWR	513-1
SP22FI-WSCWRK	513-1
SP22RM-MSCW	517
SP22RM-WSCW	517
SP23	
SP23L27-MLB	482
SP23L27-MLW	482
SP23L27-NLB	482
SP23L27-NLW	482
SP23L27-WLB	482
SP23L27-WLW	482
SP23L30-MLB	482
SP23L30-MLW	482
SP23L30-NLB	482
SP23L30-NLW	482
SP23L30-WLB	482
SP23L30-WLW	482
SP23N-MLB	482
SP23N-MLW	482
SP23N-NLB	482
SP23N-NLW	482
SP23N-WLB	482
SP23N-WLW	482
SP23W-MLB	482
SP23W-MLW	482
SP23W-NLB	482
SP23W-NLW	482
SP23W-WLB	482
SP23W-WLW	482
SP23WW-MLB	482
SP23WW-MLW	482
SP23WW-NLB	482
SP23WW-NLW	482
SP23WW-WLB	482
SP23WW-WLW	482
SP24	
SP24L30-25SCB	474
SP24L30-25SCB-CC	503
SP24L30-25SCW	474
SP24L30-25SCW-CC	503
SP24L30-50SCB	474
SP24L30-50SCB-CC	503
SP24L30-50SCW	474
SP24L30-50SCW-CC	503
SP24N-25SCB	474
SP24N-25SCB-CC	503
SP24N-25SCW	474
SP24N-25SCW-CC	503
SP24N-50SCB	474
SP24N-50SCB-CC	503
SP24N-50SCW	474
SP24N-50SCW-CC	503
SP24W-25SCB	474
SP24W-25SCB-CC	503
SP24W-25SCW	474
SP24W-25SCW-CC	503
SP24W-50SCB	474
SP24W-50SCB-CC	503
SP24W-50SCW	474
SP24W-50SCW-CC	503
SP24WW-25SCB	474
SP24WW-25SCB-CC	503
SP24WW-25SCW	474
SP24WW-25SCW-CC	503
SP24WW-50SCB	474
SP24WW-50SCB-CC	503
SP24WW-50SCW	474
SP24WW-50SCW-CC	503
SP25	
SP25DE-MSCW	517
SP25DE-WSCW	517
SP25FI-MSCW	517
SP25FI-WSCW	517
SP25MM-MSCW	517
SP25MM-WSCW	517
SP25VG-MSCW	517
SP25VG-WSCW	517
SP28	
SP28L30-MSCW-CC	518
SP28L30-WSCW-CC	518
SP29	
SP29W-MSCW-CC	518
SP29W-WSCW-CC	518
SP29WW-MSCW-CC	518
SP29WW-WSCW-CC	518
SP30	
SP30DL-25SCB	476
SP30DL-25SCW	476
SP30DL-50SCB	476
SP30DL-50SCW	476
SP30L-18-09D-927-03-S5	849
SP30L-18-09D-930-03-S5	849
SP30L-18-25D-927-03-S5	849
SP30L-18-25D-930-03-S5	849
SP30N-MSCW-CC	518
SP30N-WSCW-CC	518
SP30S-18-09D-927-03-S5	849
SP30S-18-09D-930-03-S5	849
SP30S-18-25D-927-03-S5	849
SP30S-18-25D-930-03-S5	849
SP32	
SP32L27-MLB	483
SP32L27-MLW	483
SP32L27-WLB	483
SP32L27-WLW	483
SP32L30-MLB	483
SP32L30-MLW	483
SP32L30-MSCW-CC	518
SP32L30-WLB	483
SP32L30-WLW	483
SP32L30-WSCW-CC	518
SP32N-MLB	483
SP32N-MLW	483
SP32N-WLB	483
SP32N-WLW	483
SP32W-MLB	483
SP32W-MLW	483
SP32W-WLB	483
SP32W-WLW	483
SP32WW-MLB	483
SP32WW-MLW	483
SP32WW-WLB	483
SP32WW-WLW	483
SP33	
SP33WW-MSCW-CC	518
SP33WW-WSCW-CC	518
SP34	
SP34W-MSCW-CC	518
SP34W-WSCW-CC	518
SP35	
SP35N-MSCW-CC	518
SP35N-WSCW-CC	518
SP38	
SP38-18-09D-927-03-S5	849
SP38-18-09D-930-03-S5	849
SP38-18-25D-927-03-S5	849
SP38-18-25D-930-03-S5	849
SP8	
SP8L30-25SCB	471
SP8L30-25SCB-CC	500
SP8L30-25SCW	471
SP8L30-25SCW-CC	500
SP8L30-50SCB	471
SP8L30-50SCB-CC	500
SP8L30-50SCW	471
SP8L30-50SCW-CC	500
SP8N-25SCB	471
SP8N-25SCB-CC	500
SP8N-25SCW	471
SP8N-25SCW-CC	500
SP8N-50SCB	471
SP8N-50SCB-CC	500
SP8N-50SCW	471
SP8N-50SCW-CC	500
SP8W-25SCB	471
SP8W-25SCB-CC	500
SP8W-25SCW	471
SP8W-25SCW-CC	500
SP8W-50SCB	471
SP8W-50SCB-CC	500
SP8W-50SCW	471
SP8W-50SCW-CC	500
SP8WW-25SCB	471

INDEX

品番	ページ
SP8WW-25SCB-CC	500
SP8WW-25SCW	471
SP8WW-25SCW-CC	500
SP8WW-50SCB	471
SP8WW-50SCB-CC	500
SP8WW-50SCW	471
SP8WW-50SCW-CC	500
SPI	
SPIS-1E17R	796
SPIS-2E17F	796
SPT	
SPTV-1E17R	796
SPTV-2E17F	796
SR	
SR111-12-08D-927-03-S3	850
SR111-12-08D-930-03-S3	850
SR111-12-08D-940-03-S3	850
SR111-12-25D-927-03-S3	850
SR111-12-25D-930-03-S3	850
SR111-12-25D-940-03-S3	850
SR111-12-36D-927-03-S3	850
SR111-12-36D-930-03-S3	850
SR111-12-36D-940-03-S3	850
SR111-18-09D-927-03-S3	850
SR111-18-09D-930-03-S3	850
SR111-18-09D-940-03-S3	850
SR111-18-25D-927-03-S3	850
SR111-18-25D-930-03-S3	850
SR111-18-25D-940-03 -S3	850
SR111-18-36D-927-03-S3	850
SR111-18-36D-930-03-S3	850
SR111-18-36D-940-03-S3	850
ST	
ST1-FBC22-BH	737-1
ST1-FBC22-BH60	737-1
ST1-FBC22-BL	737-1
ST1-FBC22-BL60	737-1
ST1-FBC22-C	737-1
ST1-FBC22-C60	737-1
ST1-FBF22-BH	737-1
ST1-FBF22-BH60	737-1
ST1-FBF22-BL	737-1
ST1-FBF22-BL60	737-1
ST1-FBF22-C	737-1
ST1-FBF22-C60	737-1
ST1-FRF22P-BH	737-2
ST1-FRF22P-BH60	737-2
ST1-FRF22P-BL	737-2
ST1-FRF22P-BL60	737-2
ST1-FRF22P-C	737-2
ST1-FRF22P-C60	737-2
ST1-FRF23P-BH	737-2
ST1-FRF23P-BH60	737-2
ST1-FRF23P-BL	737-2
ST1-FRF23P-BL60	737-2
ST1-FRF23P-C	737-2
ST1-FRF23P-C60	737-2
ST1-FSF22-BH	737-1
ST1-FSF22-BH60	737-1
ST1-FSF22-BL	737-1
ST1-FSF22-BL60	737-1
ST1-FSF22-C	737-1
ST1-FSF22-C60	737-1
ST1-FSF23-BH	737-1
ST1-FSF23-BH60	737-1
ST1-FSF23-BL	737-1
ST1-FSF23-BL60	737-1
ST1-FSF23-C	737-1
ST1-FSF23-C60	737-1
STICK1	688
SV	
SV1100-50800-MN	653
SV1100-50800-N	653
SV1100-56800-MN	653
SV1100-56800-N	653
SV1350-50800-MN	652
SV1350-50800-N	652
SV1350-56800-MN	652
SV1350-56800-N	652
SV1350-56900-MN	652
SV1350-56900-N	652
SV1500-50700-M	652
SV1500-50700-N	652
SV1500-50800-M	652
SV1500-50800-N	652
SV1500-56800-M	652
SV1500-56800-N	652
SV1500-56908-M	652
SV1500-56908-N	652
T	
TEE6-E17B	815
TEE6-E17BIS	815
TEE6-E17GB	816
TEE6-E17GBIS	817
TEE6-E17GS	816
TEE6-E17GSIS	817
TEE6-E17KB	816
TEE6-E17KBIS	816
TEE6-E17KS	816
TEE6-E17KSIS	816
TEE6-E17S	815
TEE6-E17SIS	815
TEE6-E26B	817
TEE6-E26BIS	817
TEE6-E26BMS	818
TEE6-E26S	817
TEE6-E26SIS	817
TEE6-E26SMS	818
TEE9-E17B	815
TEE9-E17BIS	815
TEE9-E17GB	816
TEE9-E17GBIS	817
TEE9-E17GS	816
TEE9-E17GSIS	817
TEE9-E17KB	816
TEE9-E17KBIS	816
TEE9-E17KS	816
TEE9-E17KSIS	816
TEE9-E17S	815
TEE9-E17SIS	815
TEE9-E26B	817
TEE9-E26BIS	817
TEE9-E26BMS	818
TEE9-E26S	817
TEE9-E26SIS	817
TEE9-E26SMS	818
TEES-E17B	815
TEES-E17GB	817
TEES-E17GS	817
TEES-E17KB	816
TEES-E17KS	816
TEES-E17S	815
TEES-E26B	818
TEES-E26S	818
TK4522	223
U	
UC	
UC10A1PB	860
UC24A2PB	860
UV10	
UV10L27-30C2B-D	435
UV10L27-30C2W-D	435
UV10L27-60C2B-D	435
UV10L27-60C2W-D	435
UV10L30-30C2B-D	435
UV10L30-30C2W-D	435
UV10L30-60C2B-D	435
UV10L30-60C2W-D	435
UV10N-30C2B-D	435
UV10N-30C2W-D	435
UV10N-60C2B-D	435
UV10N-60C2W-D	435
UV10W-30C2B-D	435
UV10W-30C2W-D	435
UV10W-60C2B-D	435
UV10W-60C2W-D	435
UV11	
UV11L278-10G1W-D	443
UV11L278-10G2W-D	443
UV11L278-10G3W-D	443
UV11L279-10G1W-D	443
UV11L279-10G2W-D	443
UV11L279-10G3W-D	443
UV11L28-10L1W-D	428
UV11L28-10L3W-D	428
UV11L28-10L5W-D	428
UV11L308-10G1W-D	443
UV11L308-10G2W-D	443
UV11L308-10G3W-D	443
UV11L309-10G1W-D	443
UV11L309-10G2W-D	443
UV11L309-10G3W-D	443
UV11L38-10L1W-D	428
UV11L38-10L3W-D	428
UV11L38-10L5W-D	428
UV11N8-10L1W-D	428
UV11N8-10L3W-D	428
UV11N8-10L5W-D	428
UV11W8-10G1W-D	443
UV11W8-10G2W-D	443
UV11W8-10G3W-D	443
UV11W8-10L1W-D	428
UV11W8-10L3W-D	428
UV11W8-10L5W-D	428
UV11W9-10G1W-D	443
UV11W9-10G2W-D	443
UV11W9-10G3W-D	443
UV11WW8-10G1W-D	443
UV11WW8-10G2W-D	443
UV11WW8-10G3W-D	443
UV11WW8-10L1W-D	428
UV11WW8-10L3W-D	428
UV11WW8-10L5W-D	428
UV11WW9-10G1W-D	443
UV11WW9-10G2W-D	443
UV11WW9-10G3W-D	443
UV12	
UV12L27-30H2CRB-D	436
UV12L27-30H2CRW-D	436
UV12L27-60H2CRB-D	436
UV12L27-60H2CRW-D	436
UV12L30-30H2CRB-D	436
UV12L30-30H2CRW-D	436
UV12L30-60H2CRB-D	436
UV12L30-60H2CRW-D	436
UV12L9-10L3W-D	429/520
UV12L9-10L5W-D	429/520
UV12W-30H2CRB-D	436
UV12W-30H2CRW-D	436
UV12W-60H2CRB-D	436
UV12W-60H2CRW-D	436
UV12WW-30H2CRB-D	436
UV12WW-30H2CRW-D	436
UV12WW-60H2CRB-D	436
UV12WW-60H2CRW-D	436
UV13	
UV13RM-10L3W-D	519
UV13RM-10L5W-D	519
UV13W9-10L3W-D	429/520
UV13W9-10L5W-D	429/520
UV13WW9-10L3W-D	429/520
UV13WW9-10L5W-D	429/520
UV14	
UV14L28-10L1W-D	429
UV14L28-10L3W-D	429
UV14L28-10L5W-D	429
UV14L38-10L1W-D	429
UV14L38-10L3W-D	429
UV14L38-10L5W-D	429
UV14MM-10L3W-D	519
UV14MM-10L5W-D	519
UV14N8-10L1W-D	429
UV14N8-10L3W-D	429
UV14N8-10L5W-D	429
UV14N9-10L3W-D	429/520
UV14N9-10L5W-D	429/520
UV14W8-10L1W-D	429
UV14W8-10L3W-D	429
UV14W8-10L5W-D	429
UV14WW8-10L1W-D	429
UV14WW8-10L3W-D	429
UV14WW8-10L5W-D	429
UV15	
UV15L30-30C2B-D	436
UV15L30-30C2W-D	436

品番	ページ
UV15L30-60C2B-D	436
UV15L30-60C2W-D	436
UV15N-30C2B-D	436
UV15N-30C2W-D	436
UV15N-60C2B-D	436
UV15N-60C2W-D	436
UV15VG-10L3W-D	519
UV15VG-10L5W-D	519
UV15W-30C2B-D	436
UV15W-30C2W-D	436
UV15W-60C2B-D	436
UV15W-60C2W-D	436
UV15WW-30C2B-D	436
UV15WW-30C2W-D	436
UV15WW-60C2B-D	436
UV15WW-60C2W-D	436
UV16	
UV16DE-10L3W-D	519
UV16DE-10L5W-D	519
UV16L9-10L3W-D	430/520
UV16L9-10L5W-D	430/520
UV16WW9-10L3W-D	430/520
UV16WW9-10L5W-D	430/520
UV17	
UV17FI-10L3W-D	519
UV17FI-10L5W-D	519
UV17L278-10G1W-D	444
UV17L278-10G2W-D	444
UV17L278-10G3W-D	444
UV17L279-10G1W-D	444
UV17L279-10G2W-D	444
UV17L279-10G3W-D	444
UV17L308-10G1W-D	444
UV17L308-10G2W-D	444
UV17L308-10G3W-D	444
UV17L309-10G1W-D	444
UV17L309-10G2W-D	444
UV17L309-10G3W-D	444
UV17N9-10L3W-D	430/520
UV17N9-10L5W-D	430/520
UV17W8-10G1W-D	444
UV17W8-10G2W-D	444
UV17W8-10G3W-D	444
UV17W9-10G1W-D	444
UV17W9-10G2W-D	444
UV17W9-10G3W-D	444
UV17W9-10L3W-D	430/520
UV17W9-10L5W-D	430/520
UV17WW8-10G1W-D	444
UV17WW8-10G2W-D	444
UV17WW8-10G3W-D	444
UV17WW9-10G1W-D	444
UV17WW9-10G2W-D	444
UV17WW9-10G3W-D	444
UV18	
UV18L27-30H2CRB-D	437
UV18L27-30H2CRW-D	437
UV18L27-60H2CRB-D	437
UV18L27-60H2CRW-D	437
UV18L28-10L1W-D	430
UV18L28-10L3W-D	430
UV18L28-10L5W-D	430
UV18L30-30H2CRB-D	437
UV18L30-30H2CRW-D	437
UV18L30-60H2CRB-D	437
UV18L30-60H2CRW-D	437
UV18L38-10L1W-D	430
UV18L38-10L3W-D	430
UV18L38-10L5W-D	430
UV18N8-10L1W-D	430
UV18N8-10L3W-D	430
UV18N8-10L5W-D	430
UV18W-30H2CRB-D	437
UV18W-30H2CRW-D	437
UV18W-60H2CRB-D	437
UV18W-60H2CRW-D	437
UV18W8-10L1W-D	430
UV18W8-10L3W-D	430
UV18W8-10L5W-D	430
UV18WW-30H2CRB-D	437
UV18WW-30H2CRW-D	437
UV18WW-60H2CRB-D	437
UV18WW-60H2CRW-D	437
UV18WW8-10L1W-D	430
UV18WW8-10L3W-D	430
UV18WW8-10L5W-D	430
UV	
UV1L278-55P2W-D	448
UV1L278-55P3W-D	448
UV1L279-55P1W-D	448
UV1L279-55P2W-D	448
UV1L279-55P3W-D	448
UV1L308-55P2W-D	448
UV1L308-55P3W-D	448
UV1L309-55P1W-D	448
UV1L309-55P2W-D	448
UV1L309-55P3W-D	448
UV20	
UV20L278-10G1W-D	445
UV20L278-10G2W-D	445
UV20L278-10G3W-D	445
UV20L279-10G1W-D	445
UV20L279-10G2W-D	445
UV20L279-10G3W-D	445
UV20L30-30C2B-D	437
UV20L30-30C2W-D	437
UV20L30-60C2B-D	437
UV20L30-60C2W-D	437
UV20L308-10G1W-D	445
UV20L308-10G2W-D	445
UV20L308-10G3W-D	445
UV20L309-10G1W-D	445
UV20L309-10G2W-D	445
UV20L309-10G3W-D	445
UV20N-30C2B-D	437
UV20N-30C2W-D	437
UV20N-60C2B-D	437
UV20N-60C2W-D	437
UV20W-30C2B-D	437
UV20W-30C2W-D	437
UV20W-60C2B-D	437
UV20W-60C2W-D	437
UV20W8-10G1W-D	445
UV20W8-10G2W-D	445
UV20W8-10G3W-D	445
UV20W9-10G1W-D	445
UV20W9-10G2W-D	445
UV20W9-10G3W-D	445
UV20WW-30C2B-D	437
UV20WW-30C2W-D	437
UV20WW-60C2B-D	437
UV20WW-60C2W-D	437
UV20WW8-10G1W-D	445
UV20WW8-10G2W-D	445
UV20WW8-10G3W-D	445
UV20WW9-10G1W-D	445
UV20WW9-10G2W-D	445
UV20WW9-10G3W-D	445
UV21	
UV21L9-10L3W-D	431/521
UV21L9-10L5W-D	431/521
UV22	
UV22WW9-10L3W-D	431/521
UV22WW9-10L5W-D	431/521
UV23	
UV23VG-10L3W-D	521
UV23VG-10L5W-D	521
UV23W9-10L3W-D	431/521
UV23W9-10L5W-D	431/521
UV24	
UV24DE-10L3W-D	521
UV24DE-10L5W-D	521
UV24L27-30H2CRB-D	438
UV24L27-30H2CRW-D	438
UV24L27-60H2CRB-D	438
UV24L27-60H2CRW-D	438
UV24L28-10L1W-D	431
UV24L28-10L3W-D	431
UV24L28-10L5W-D	431
UV24L30-30H2CRB-D	438
UV24L30-30H2CRW-D	438
UV24L30-60H2CRB-D	438
UV24L30-60H2CRW-D	438
UV24L38-10L1W-D	431
UV24L38-10L3W-D	431
UV24L38-10L5W-D	431
UV24N8-10L1W-D	431
UV24N8-10L3W-D	431
UV24N8-10L5W-D	431
UV24N9-10L3W-D	431/521
UV24N9-10L5W-D	431/521
UV24W-30H2CRB-D	438
UV24W-30H2CRW-D	438
UV24W-60H2CRB-D	438
UV24W-60H2CRW-D	438
UV24W8-10L1W-D	431
UV24W8-10L3W-D	431
UV24W8-10L5W-D	431
UV24WW-30H2CRB-D	438
UV24WW-30H2CRW-D	438
UV24WW-60H2CRB-D	438
UV24WW-60H2CRW-D	438
UV24WW8-10L1W-D	431
UV24WW8-10L3W-D	431
UV24WW8-10L5W-D	431
UV25	
UV25FI-10L3W-D	521
UV25FI-10L5W-D	521
UV25L278-10G1W-D	446
UV25L278-10G2W-D	446
UV25L278-10G3W-D	446
UV25L279-10G1W-D	446
UV25L279-10G2W-D	446
UV25L279-10G3W-D	446
UV25L308-10G1W-D	446
UV25L308-10G2W-D	446
UV25L308-10G3W-D	446
UV25L309-10G1W-D	446
UV25L309-10G2W-D	446
UV25L309-10G3W-D	446
UV25W8-10G1W-D	446
UV25W8-10G2W-D	446
UV25W8-10G3W-D	446
UV25W9-10G1W-D	446
UV25W9-10G2W-D	446
UV25W9-10G3W-D	446
UV25WW8-10G1W-D	446
UV25WW8-10G2W-D	446
UV25WW8-10G3W-D	446
UV25WW9-10G1W-D	446
UV25WW9-10G2W-D	446
UV25WW9-10G3W-D	446
UV27	
UV27L9-10L3W-D	432/522
UV27L9-10L5W-D	432/522
UV27MM-15M-D	523
UV27MM-15W-D	523
UV27RM-15M-D	523
UV27RM-15W-D	523
UV27VG-15M-D	523
UV27VG-15W-D	523
UV27WW9-10L3W-D	432/522
UV27WW9-10L5W-D	432/522
UV29	
UV29W9-10L3W-D	432/522
UV29W9-10L5W-D	432/522
UV3	
UV30L28-10L3W-D	432
UV30L28-10L5W-D	432
UV30L38-10L3W-D	432
UV30L38-10L5W-D	432
UV30L9-15M-D	524
UV30L9-15W-D	524
UV30N8-10L3W-D	432
UV30N8-10L5W-D	432
UV30N9-10L3W-D	432/522
UV30N9-10L5W-D	432/522
UV30N9-15M-D	524
UV30N9-15W-D	524
UV30W8-10L3W-D	432
UV30W8-10L5W-D	432
UV30W9-15M-D	524
UV30W9-15W-D	524
UV30WW8-10L3W-D	432

INDEX

品番	ページ
UV30WW8-10L5W-D	432
UV30WW9-15M-D	524
UV30WW9-15W-D	524
UV35L9-15M-D	524
UV35L9-15W-D	524
UV35N9-15M-D	524
UV35N9-15W-D	524
UV35W9-15M-D	524
UV35W9-15W-D	524
UV35WW9-15M-D	524
UV35WW9-15W-D	524
UV3L278-55P2W-D	449
UV3L278-55P3W-D	449
UV3L278-5G2W-D	440
UV3L278-5G3W-D	440
UV3L279-55P1W-D	449
UV3L279-55P2W-D	449
UV3L279-55P3W-D	449
UV3L279-5G1W-D	440
UV3L279-5G2W-D	440
UV3L279-5G3W-D	440
UV3L308-55P2W-D	449
UV3L308-55P3W-D	449
UV3L308-5G2W-D	440
UV3L308-5G3W-D	440
UV3L309-55P1W-D	449
UV3L309-55P2W-D	449
UV3L309-55P3W-D	449
UV3L309-5G1W-D	440
UV3L309-5G2W-D	440
UV3L309-5G3W-D	440
UV3W8-5G2W-D	440
UV3W8-5G3W-D	440
UV3W9-5G1W-D	440
UV3W9-5G2W-D	440
UV3W9-5G3W-D	440
UV3WW8-5G2W-D	440
UV3WW8-5G3W-D	440
UV3WW9-5G1W-D	440
UV3WW9-5G2W-D	440
UV3WW9-5G3W-D	440
UV4	
UV40L28-10L3W-D	433
UV40L28-10L5W-D	433
UV40L38-10L3W-D	433
UV40L38-10L5W-D	433
UV40N8-10L3W-D	433
UV40N8-10L5W-D	433
UV40W8-10L3W-D	433
UV40W8-10L5W-D	433
UV40WW8-10L3W-D	433
UV40WW8-10L5W-D	433
UV4L27-20C2B-D	434
UV4L27-20C2W-D	434
UV4L27-30C2B-D	434
UV4L27-30C2W-D	434
UV4L27-60C2B-D	434
UV4L27-60C2W-D	434
UV4L30-20C2B-D	434
UV4L30-20C2W-D	434
UV4L30-30C2B-D	434
UV4L30-30C2W-D	434
UV4L30-60C2B-D	434
UV4L30-60C2W-D	434
UV5	
UV5L27-20H2CRB-D	434
UV5L27-20H2CRW-D	434
UV5L27-30H2CRB-D	434
UV5L27-30H2CRW-D	434
UV5L27-60H2CRB-D	434
UV5L27-60H2CRW-D	434
UV5L278-10G1W-D	441
UV5L278-10G2W-D	441
UV5L278-10G3W-D	441
UV5L279-10G1W-D	441
UV5L279-10G2W-D	441
UV5L279-10G3W-D	441
UV5L30-20H2CRB-D	434
UV5L30-20H2CRW-D	434
UV5L30-30H2CRB-D	434
UV5L30-30H2CRW-D	434
UV5L30-60H2CRB-D	434
UV5L30-60H2CRW-D	434
UV5L308-10G1W-D	441
UV5L308-10G2W-D	441
UV5L308-10G3W-D	441
UV5L309-10G1W-D	441
UV5L309-10G2W-D	441
UV5L309-10G3W-D	441
UV5W-20H2CRB-D	434
UV5W-20H2CRW-D	434
UV5W-30H2CRB-D	434
UV5W-30H2CRW-D	434
UV5W-60H2CRB-D	434
UV5W-60H2CRW-D	434
UV5W8-10G1W-D	441
UV5W8-10G2W-D	441
UV5W8-10G3W-D	441
UV5W9-10G1W-D	441
UV5W9-10G2W-D	441
UV5W9-10G3W-D	441
UV5WW-20H2CRB-D	434
UV5WW-20H2CRW-D	434
UV5WW-30H2CRB-D	434
UV5WW-30H2CRW-D	434
UV5WW-60H2CRB-D	434
UV5WW-60H2CRW-D	434
UV5WW8-10G1W-D	441
UV5WW8-10G2W-D	441
UV5WW8-10G3W-D	441
UV5WW9-10G1W-D	441
UV5WW9-10G2W-D	441
UV5WW9-10G3W-D	441
UV8	
UV8L278-10G1W-D	442
UV8L278-10G2W-D	442
UV8L278-10G3W-D	442
UV8L279-10G1W-D	442
UV8L279-10G2W-D	442
UV8L279-10G3W-D	442
UV8L28-10L1W-D	428
UV8L28-10L3W-D	428
UV8L28-10L5W-D	428
UV8L308-10G1W-D	442
UV8L308-10G2W-D	442
UV8L308-10G3W-D	442
UV8L309-10G1W-D	442
UV8L309-10G2W-D	442
UV8L309-10G3W-D	442
UV8L38-10L1W-D	428
UV8L38-10L3W-D	428
UV8L38-10L5W-D	428
UV8N8-10L1W-D	428
UV8N8-10L3W-D	428
UV8N8-10L5W-D	428
UV8W8-10G1W-D	442
UV8W8-10G2W-D	442
UV8W8-10G3W-D	442
UV8W8-10L1W-D	428
UV8W8-10L3W-D	428
UV8W8-10L5W-D	428
UV8W9-10G1W-D	442
UV8W9-10G2W-D	442
UV8W9-10G3W-D	442
UV8WW8-10G1W-D	442
UV8WW8-10G2W-D	442
UV8WW8-10G3W-D	442
UV8WW8-10L1W-D	428
UV8WW8-10L3W-D	428
UV8WW8-10L5W-D	428
UV8WW9-10G1W-D	442
UV8WW9-10G2W-D	442
UV8WW9-10G3W-D	442
UV9	
UV9L27-20C2B-D	435
UV9L27-20C2W-D	435
UV9L27-30C2B-D	435
UV9L27-30C2W-D	435
UV9L27-60C2B-D	435
UV9L27-60C2W-D	435
UV9L30-20C2B-D	435
UV9L30-20C2W-D	435
UV9L30-30C2B-D	435
UV9L30-30C2W-D	435
UV9L30-60C2B-D	435
UV9L30-60C2W-D	435
UV9N-20C2B-D	435
UV9N-20C2W-D	435
UV9N-30C2B-D	435
UV9N-30C2W-D	435
UV9N-60C2B-D	435
UV9N-60C2W-D	435
UV9W-20C2B-D	435
UV9W-20C2W-D	435
UV9W-30C2B-D	435
UV9W-30C2W-D	435
UV9W-60C2B-D	435
UV9W-60C2W-D	435
UVS	
UVS1L278-55P2W-D	449-1
UVS1L278-55P3W-D	449-1
UVS1L279-55P1W-D	449-1
UVS1L279-55P2W-D	449-1
UVS1L279-55P3W-D	449-1
UVS1L308-55P2W-D	449-1
UVS1L308-55P3W-D	449-1
UVS1L309-55P1W-D	449-1
UVS1L309-55P2W-D	449-1
UVS1L309-55P3W-D	449-1
UVS3L278-55P2W-D	450
UVS3L278-55P3W-D	450
UVS3L279-55P1W-D	450
UVS3L279-55P2W-D	450
UVS3L279-55P3W-D	450
UVS3L308-55P2W-D	450
UVS3L308-55P3W-D	450
UVS3L309-55P1W-D	450
UVS3L309-55P2W-D	450
UVS3L309-55P3W-D	450
V	
VFP1000-G3P	246/288
VFP1000-G3P-8□-0.6	246/288
VFP1000-G3P-8□-1.2	246/288
VFP1000-G3P-8□-1.8	246/288
VFP1000-G3P-8□-10	246/288
VFP1000-G3P-8□-2.4	246/288
VFP1000-G3P-8□-3	246/288
VFP1000-G3P-8□-4	246/288
VFP1000-G3P-8□-5	246/288
VFP1000-G3P-8□-6	246/288
VFP1000-G3P-8□-7	246/288
VFP1000-G3P-8□-8	246/288
VFP1000-G3P-8□-9	246/288
W	
WSH1911B	198
WSH1951B	197
WSH1962B	197
WSH2911B	198
WSH2951B	197
WSH2962B	197
WSH4911B	198
WSH4951B	197
WSH4962B	197
X	
X-DIMMER 4PRO	688
X-DIMMER-3PRO	688
X-RIBBON 4in1 RGBW	688
X-SI-171-250WZ	688
X-SI-183E-200W	688
X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGB	688
X-STREAM RGB	688
X-STREAM RIBBON	688
X-WASH HP+ 4in1	688
Y	
YLEG-GX53W	801
YLPP-150	540/541/544
YLPP-150V2	539
YLPP-300	541
YLPP-300V2	539
YLPP-500	541
YLPP-500V2	539
YLPP-600	541
YLPP-600V2	539
全	12325SKU

MEMO

MEMO

アイリスオーヤマ株式会社 LED事業部 拠点一覧

新規のご購入・導入のご検討の際は、お近くの営業所までお問い合わせください。

■LED事業部

〒105-0013　東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー19階
TEL：**03-5843-7747**　FAX：**03-5843-7795**

北海道地区

□札幌営業所
〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷2条8-1-13
TEL：011-873-5015　FAX：011-873-5002

□帯広営業所
〒080-0013 北海道帯広市西3条南9丁目2番地 セントラル十勝ビル4階
TEL：011-873-5015　FAX：011-873-5002

□旭川営業所
〒070-0030 北海道旭川市宮下通7-3897-1 旭川駅前ビル2階
TEL：011-873-5015　FAX：011-873-5002

東北地区

□仙台営業所
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-1-7 アイリス青葉ビル5階
TEL：022-722-8036　FAX：022-204-5660

□仙南営業所
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-1-7 アイリス青葉ビル5階
TEL：022-722-8036　FAX：022-204-5660

□青森営業所
〒030-0822 青森県青葉市中央 1 丁目25-9 AQUA青森中央ビル5階504
TEL：022-722-8036　FAX：022-204-5660

□八戸営業所
〒031-0041 青森県八戸市三日町2 明治安田生命八戸ビル８階
TEL：019-908-2111　FAX：019-908-2112

□秋田営業所
〒010-0923 秋田県秋田市旭北錦町1-14 秋田ファーストビル202
TEL：022-722-8036　FAX：022-204-5660

□盛岡営業所
〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル4階
TEL：019-908-2111　FAX：019-908-2112

□山形営業所
〒990-0033 山形県山形市諏訪町1-1-1 センチュリープレイス山形509号室
TEL：022-722-8036　FAX：022-204-5660

□福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町1-1-8 NKBLD 3階B室
TEL：022-722-8036　FAX：022-204-5660

□いわき営業所
〒970-8026 福島県いわき市平字小太郎町1-6 いわきセンタービル6階
TEL：0246-38-9677　FAX：0246-38-9678

関東・甲信越地区

□東京営業所
〒105-0013 東京都港区浜松町3-2-1 日本生命浜松町クレアタワー19階
TEL：03-5843-7747　FAX：03-5843-7795

□多摩営業所
〒190-0012 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル9階B2室
TEL：042-540-7731　FAX：042-523-8581

□さいたま営業所
〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3-616-5 大宮ビル4階
TEL：048-669-5175　FAX：048-663-7701

□深谷営業所
〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3-616-5 大宮ビル4階
TEL：048-669-5175　FAX：048-663-7701

□高崎営業所
〒370-0841 群馬県高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー11階
TEL：048-669-5175　FAX：048-663-7701

□宇都宮営業所
〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-3-1 KDX宇都宮ビル8階
TEL：048-669-5175　FAX：048-663-7701

□つくば営業所
〒300-0326 茨城県稲敷郡阿見町大字星の里26-2
TEL：048-669-5175　FAX：048-663-7701

□水戸営業所
〒310-0803 茨城県水戸市城南1-1-6 サザン水戸ビル807B
TEL：048-669-5175　FAX：048-663-7701

□土浦営業所
〒300-0037 茨城県土浦市桜町4-3-18 土浦ブリックビル604号室
TEL：048-669-5175　FAX：048-663-7701

□千葉営業所
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル5階
TEL：043-388-8892　FAX：043-388-8894

□松戸営業所
〒270-2267 千葉県松戸市牧の原2-38
TEL：022-722-8036　FAX：022-204-5660

□横浜営業所
〒220-6210 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クィーンズタワーC14階
TEL：045-663-2278　FAX：045-663-2273

□川崎営業所
〒220-6210 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クィーンズタワーC14階
TEL：045-663-2278　FAX：045-663-2273

□大森営業所
〒220-6210 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クィーンズタワーC14階
TEL：045-663-2278　FAX：045-663-2273

□神奈川営業所
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7階北3
TEL：046-226-5262　FAX：046-226-5263

□長野営業所
〒380-0935 長野県長野市大字中御所166-1 森ビル新館3階-2
TEL：026-229-8829　FAX：026-227-2887

□新潟営業所
〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-12-7 LEXN1 2階
TEL：025-240-1772　FAX：025-240-1773

中部地区

□名古屋営業所
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-3-3 AMMNATビル11階
TEL：052-218-6606　FAX：052-223-6644

□静岡営業所
〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル14階
TEL：046-226-5262　FAX：046-226-5263

□浜松営業所
〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町312-32 浜松シティビル703号室
TEL：0749-54-5020　FAX：0749-80-2220

□小牧営業所
〒485-8563 愛知県小牧市上末東山3509-190 株式会社ホウトク本社3階
TEL：0568-47-1251　FAX：0568-47-1260

□刈谷営業所
〒472-0055 愛知県知立市鳥居3-7-12 坂野ビル101号室
TEL：0749-54-5020　FAX：0749-80-2220

□金沢営業所
〒920-0981 石川県金沢市片町1-1-30 朝日ビル5階
TEL：0749-54-5020　FAX：0749-54-2220

□福井営業所
〒910-0005 福井県福井市大手3-14-9 商工中金エジソン福井ビル6階
TEL：0749-54-5020　FAX：0749-54-2220

関西地区

□北大阪営業所
〒530-0005 大阪府大阪市中之島3-2-4中之島フェスティバルタワー・ウエスト16階
TEL：06-7711-9411　FAX：06-7711-9412

□南大阪営業所
〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-20-16 アイリス心斎橋ビル4階
TEL：06-7711-9411　FAX：06-7711-9412

□西大阪営業所
〒530-0005 大阪府大阪市中之島3-2-4中之島フェスティバルタワー・ウエスト16階
TEL：06-7711-9411　FAX：06-7711-9412

□**東大阪営業所**
〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺17-24
TEL：06-7711-9411　FAX：06-7711-9412

□**京都営業所**
〒600-8177 京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル5階B室
TEL：06-6121-5810　FAX：06-6120-9516

□**神戸営業所**
〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビル15階
TEL：06-6121-5810　FAX：06-6120-9516

□**奈良営業所**
〒630-8115 奈良県奈良市大宮町6-3-3 富士火災奈良ビル2階
TEL：06-6121-5810　FAX：06-6120-9516

□**滋賀営業所**
〒521-0023 滋賀県米原市三吉三田701
TEL：0749-54-5020　FAX：0749-80-2220

□**三重営業所**
〒514-0009 三重県津市羽所町388 津三交ビルディング6階B室
TEL：052-218-6606　FAX：052-223-6644

中国・四国地区

□**広島営業所**
〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター8階
TEL：082-250-5135　FAX：082-250-5134

□**米子営業所**
〒683-0802 鳥取県米子市東福原1-1-22 米子ウエストビル3階
TEL：082-250-5135　FAX：082-250-5134

□**岡山営業所**
〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-1-3 岡山第一生命ビルディング6階
TEL：082-250-5135　FAX：082-250-5134

□**高松営業所**
〒760-0023 香川県高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル2階
TEL：06-6121-5810　FAX：06-6120-9516

□**松山営業所**
〒791-8013 愛媛県松山市山越5-5-8
TEL：082-250-5135　FAX：082-250-5134

九州地区

□**福岡営業所**
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-26 中央博多駅前ビル7階
TEL：092-461-8151　FAX：092-461-8153

□**鳥栖営業所**
〒841-8585 佐賀県鳥栖市立石町長蓮441-13 アイリスオーヤマ鳥栖第二工場内
TEL：0942-84-1738　FAX：0942-83-1761

□**長崎営業所**
〒841-8585 佐賀県鳥栖市立石町長蓮441-13 アイリスオーヤマ鳥栖第二工場内
TEL：0942-84-1738　FAX：0942-83-1761

□**北九州営業所**
〒802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町9-1 明治安田生命小倉ビル11階
TEL：0942-84-1738　FAX：0942-83-1761

□**大分営業所**
〒870-0027 大分県大分市末広町1-1-18 ニッセイ大分駅前ビル10階
TEL：092-461-8151　FAX：092-461-8153

□**熊本営業所**
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町4-7 朝日新聞第一生命ビルディング10階
TEL：0942-84-1738　FAX：0942-83-1761

□**鹿児島営業所**
〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町8-2 サメシマビル2階
TEL：0942-84-1738　FAX：0942-83-1761

□**沖縄営業所**
〒901-2214 沖縄県宜野湾市我加古1-5-1 又吉テナントビル102
TEL：0942-84-1738　FAX：0942-83-1961

■アイリスオーヤマ株式会社 本社
〒980-8510　宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1
TEL：022-221-3400（代表）

製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせは、下記の「LED照明サポートコール」までお願いします。

LED照明サポートコール **0800-111-5300**（通話料無料）
〈受付時間〉平日9:00～17:00、土・日・祝日9:00～12:00／13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAXでのお問い合わせは **0800-111-9300**（通話料無料）

Webからのお問い合わせは（メールフォームにご記入のうえ送信してください）
https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/

WEBサイト

■ECOHiLUX総合サイト
商品の詳細情報に加えて、仕様書・姿図・配光データ・画像など
各種データのダウンロードができます。
また、オフィス・店舗・高天井など用途別に検索できるほか、
全国の納入事例を詳細情報とともにご覧いただけます。

法人向けLED照明総合サイト TOPページ
アイリスオーヤマ　法人　LED　検索
http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/

■法人向けネットショップ
ご購入ルートをお持ちでないお客様は
当社ネットショップもご活用ください。

アイリスプラザ　業務用　検索
https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=KAISO&CID=5983

アイリスプラザビジネス　検索
http://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=business

ショールームのご案内

アイリスオーヤマのLED照明を実際に体感できるショールームです。ぜひお越しください。

東京 TOKYO ANNTENNA OFFICE

オフィスエリア

ミーティングルーム

〒105-0013
東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー19階
［アクセス］都営地下鉄大江戸線・浅草線「大門」駅 直結
JR山手線・京浜東北線／東京モノレール「浜松町」駅 徒歩2分

大阪 大阪R&Dセンター

ワークショールーム

LIDIOコーナー

〒542-0083
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-20-16 アイリス心斎橋ビル
［アクセス］大阪メトロ御堂筋線「心斎橋」駅
クリスタ長堀内「南7番」出口を出てすぐ

仙台 北目町ビル

オフィスエリア

ラウンジ

〒980-0023
宮城県仙台市青葉区北目町1-13
［アクセス］東北新幹線JR「仙台」駅 徒歩10分
仙台市営地下鉄南北線「五橋」駅 徒歩3分

事前予約制 各ショールームのご案内については事前予約が必要です。下記電話番号より申し込みください。

TOKYO ANNTENNA OFFICE
TEL.03-5843-7747

大阪R&Dセンター
TEL.06-6121-5810

北目町ビル
TEL.022-772-8036

お問い合わせはこちらまで

ECOHiLUX エコハイルクス

LED照明総合カタログ vol.12

●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
●製品の仕様は予告なく変更することがあります。
●発売日は変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
●本カタログに掲載の価格は全て税抜きです。
●本カタログに掲載の価格には、配送費、設置作業費は含まれておりません。

このカタログの記載内容は
2021年8月現在のものです。

第1版

96076