



**ECOHiLUX**  
LED Solution for Smart Life

スイッチで3つのモードに  
切り替えできます。

- 人感センサー
- 常時点灯
- 明るさセンサー



2023.3


LED一体型ベースライト  
人感・明るさセンサー付

**LX** LED一体型ベースライト  
ラインルクス  
人感・明るさセンサー付

直付型

トラフ型

1台で3つの機能を搭載! 用途に合わせて切り替え可能に

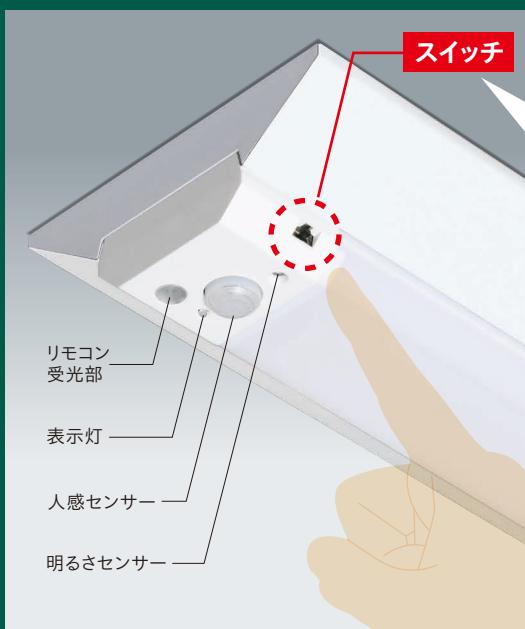

### ①人感センサーモード

センサーが人の動きを感じて自動で点灯・消灯(または減灯<sup>\*1</sup>)するので、消し忘れや照らしすぎ、不在時の無駄な消費電力を抑えられます。

\*1 減灯は別売りリモコンでの設定が必要です。



### ②常時点灯モード

センサーが明るさに反応し、周囲が明るくなると自動的に減灯。周囲が暗くなると自動的に点灯します。




### ③明るさセンサーモード

センサーが明るさに反応し、周囲が明るくなると自動的に減灯。周囲が暗くなると自動的に点灯します。

学校の廊下や教室などさまざまな場所に設置できます。

# センサーの設定はリモコンでかんたん操作!

※リモコンは別売です。



リモコン(別売)  
IRLXMLS-R1 △  
¥1,800

人感センサー 点灯時間や明るさ、待機状態の調光率をリモコンで設定できます。

[初期設定イメージ]



## 明るさセンサー


リモコン設定で点灯時の照度を  
約500~750lx(10段階)に調節可能です。

[検知範囲イメージ]

※周辺温度差20°C 動作環境温度5°C~35°C


従来品\*より検知範囲が  
広くなりました。

2.5m設置時 長手:6.0m、短手:5.0m  
3.0m設置時 長手:7.2m、短手:6.0m



\* 従来品の検知範囲  
2.5m設置時 φ 3.3m

[動作イメージ]

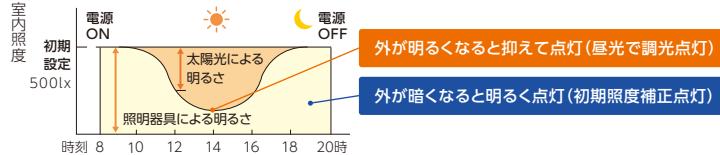

## LED一体型ベースライト 人感・明るさセンサー付 ラインアップ

### 直付型 40形 NEW




白色 5000K

#### 仕様共通項目

- 器具本体: (W150) LXBF-CL40 ¥2,950  
(W230) LXBF-CL40W ¥3,150
- 定格電圧: AC100-242V
- 材質: (本体)鋼板(白)、(カバー)ポリカーボネート(乳白)
- サイズ: (W150) W150×L1250×H61  
(W230) W230×L1250×H61
- 演色性: Ra85
- 動作環境温度: 5°C~35°C
- 光源寿命: 約40,000時間\*

調光  
非対応

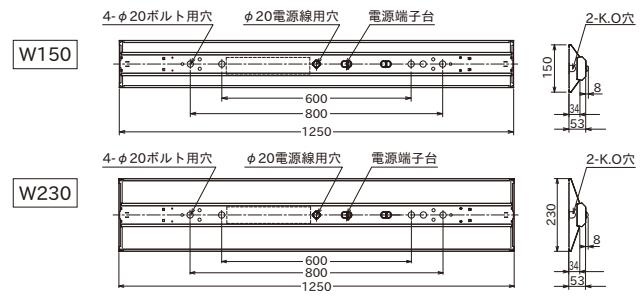

| タイプ       | 器具幅  | LEDユニット品番           | セット品番   | 公共施設型番                 | 器具光束    | 定格消費電力          | 固有エネルギー消費効率       |        |       |           |
|-----------|------|---------------------|---------|------------------------|---------|-----------------|-------------------|--------|-------|-----------|
| 3300lmタイプ | W150 | LXU190F-33N-40L-MLS | ¥24,700 | LX190F-33N-CL40-MLS △  | ¥27,650 | LDS1-LSS9-4-29  | LDS2-LSS9-4-29*2  | 3300lm | 18.6W | 177.4lm/W |
| 6900lmタイプ | W150 | LXU190F-69N-40L-MLS | ¥37,000 | LX190F-69N-CL40-MLS △  | ¥39,950 | LDS1-LSS9-4-65  | LDS2-LSS9-4-65*2  | 6900lm | 39.8W | 173.3lm/W |
| 6900lmタイプ | W230 | LXU190F-69N-40L-MLS | ¥37,000 | LX190F-69N-CL40W-MLS △ | ¥40,150 | LDS1-LSS10-4-65 | LDS2-LSS10-4-65*2 | 6900lm | 39.8W | 173.3lm/W |

### トラフ型 40形 NEW




白色 5000K

#### 仕様共通項目

- 器具本体: LXBF-TR40 ¥2,950
- 定格電圧: AC100-242V
- 材質: (本体)鋼板(白)、(カバー)ポリカーボネート(乳白)
- サイズ: W75×L1220×H61
- 演色性: Ra85
- 動作環境温度: 5°C~35°C
- 光源寿命: 約40,000時間\*

調光  
非対応

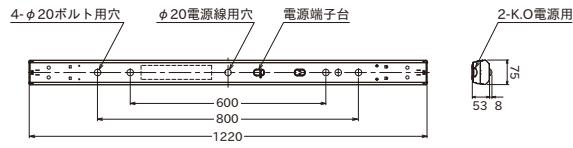

| タイプ       | LEDユニット品番           | セット品番   | 公共施設型番                | 器具光束    | 定格消費電力         | 固有エネルギー消費効率      |        |       |           |
|-----------|---------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|------------------|--------|-------|-----------|
| 3300lmタイプ | LXU190F-33N-40S-MLS | ¥24,700 | LX190F-33N-TR40-MLS △ | ¥27,650 | LDS1-LSS1-4-29 | LDS2-LSS1-4-29*2 | 3300lm | 18.6W | 177.4lm/W |
| 6900lmタイプ | LXU190F-69N-40S-MLS | ¥37,000 | LX190F-69N-TR40-MLS △ | ¥39,950 | LDS1-LSS1-4-65 | LDS2-LSS1-4-65*2 | 6900lm | 39.8W | 173.3lm/W |

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください): △=受注生産品(納期は弊社営業担当までお問い合わせください)

\*1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。\*2 品番「LDS2~」の場合は別売リモコンで待機時調光率の設定が必要になります。

※埋込型器具(LXBF-UK40-W170,LXBF-UK40-W240,LXBF-UK40-W328)との使用も可能です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

## アイリスオーヤマ株式会社 ライティング シリューション事業部

〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー19F

ライティングソリューション事業総合サイト <https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>  
TEL:022-253-7095 FAX:022-253-7340

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 北海道    | <input type="checkbox"/> 札幌  | <input type="checkbox"/> 帯広   |
| 東北     | <input type="checkbox"/> 仙台  | <input type="checkbox"/> 秋田 <input type="checkbox"/> 盛岡 <input type="checkbox"/> 福島   |
| 関東・甲信越 | <input type="checkbox"/> 東京  | <input type="checkbox"/> 埼玉 <input type="checkbox"/> 高崎 <input type="checkbox"/> 宇都宮 <input type="checkbox"/> つくば <input type="checkbox"/> 口水戸 <input type="checkbox"/> 千葉 <input type="checkbox"/> 横浜<br><input type="checkbox"/> 長野 <input type="checkbox"/> 新潟 |
| 中部     | <input type="checkbox"/> 名古屋 <input type="checkbox"/> 静岡 <input type="checkbox"/> 刈谷 <input type="checkbox"/> 金沢 <input type="checkbox"/> 福井 |   |

|       |                              |   |   |
|-------|------------------------------|---|---|
| 関西    | <input type="checkbox"/> 大阪  | <input type="checkbox"/> 京滋                               | <input type="checkbox"/> 神戸                             |
| 中国・四国 | <input type="checkbox"/> 広島  | <input type="checkbox"/> 岡山                               | <input type="checkbox"/> 高松 <input type="checkbox"/> 松山 |
| 九州・沖縄 | <input type="checkbox"/> 福岡  | <input type="checkbox"/> 北九州 <input type="checkbox"/> 南九州 | <input type="checkbox"/> 長崎 <input type="checkbox"/> 沖縄 |
| 本社    | 〒980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目12-1 |   |   |

### ■新規購入・導入をご検討のお客様へ

当社営業もしくは下記窓口までご相談ください。

ライティング  
ソリューション事業部 TEL **022-253-7095** 平日9:00~17:00

お急ぎで必要とされている方は、当社ネットショップをご活用ください。

アイリスプラザ 工事店・工務店向けLED照明

<https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=KAISO&CID=5983>



### ■製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせ

LED照明サポートコール **0800-111-5300** (通話料無料)

(受付時間) 平日9:00~19:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。●製品の仕様は予告なく変更することがあります。  
●発売日は変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●本カタログに掲載の価格は全て税抜きです。  
●本カタログに掲載の価格には、配送費、設置作業費は含まれておらずません。

このカタログの記載内容は2023年3月現在のものです。

第1版