

節水・節電・時短を実現。

食洗機は手洗いよりも水を使わずエコ

手洗いの約1/9の水量できれいに。水道代・ガス代の節約にも

少量の水を循環させて洗うので、手洗いに比べて使用水量を大幅に減らせます。さらに食器量が少ない場合は、より節水・節電ができる「エコ節洗モード」に自動で切り替え。エコな食器洗いが可能です。

〈1回あたりの使用水量の比較〉



*2 手洗いの条件:標準食器44点・小物18点(はし6膳、スプーン・フォーク各6本)ノ水温約20℃ 合計62点を約10Lのお湯(約40℃)でつけ置きし、洗い・すすぎには約40℃のお湯を使用。使用水量は食器1点あたり約1.35L、小物1点あたり約0.55Lとし、洗剤は1mLあたり約0.52円、食器1点あたり約0.24mLとして試算しています。
*3 標準コース運転時の条件:標準食器44点・小物18点(はし6膳、スプーン・フォーク各6本)ノ水温約20℃ 合計62点をビルトイン食器洗い乾燥機(IDW-BMF301-B)にセットし、洗い・すすぎには約60℃の給湯を使用。標準コース(洗い〜乾燥)で仕上げた場合の値です。洗剤は1gあたり約0.68円、約8g使用して算出しています。
*4 年間の節約額・節水量は「1日2回×365日」で算出した試算値です。実際の使用状況により異なります。電気料金・水道料金・ガス料金は算出基準(2026年3月時点の料金単価)に基づいた試算です。電力料金目安単価:31円/kWh(税込)【家電公取協(2022年7月改定)および新電力料金目安単価調べ】 ガス料金(都市ガス):199円/m³(税込)【東京ガス調べ】 上下水道料金:265円/m³(税込)【東京都水道局調べ】 手洗い用洗剤料金:0.52円/mL【総務省小売物価統計調べ】 食洗機用洗剤料金:0.68円/mL【総務省小売物価統計調べ】

エコ節洗モード

センサーによって食器量を判別し、食器の数が少ない時は自動ですすぎ回数や洗浄・加熱すすぎを短縮。ムダを抑えます。

使用水量^{*5}
25%カット

電力量^{*5}
18%カット

〈運転コースの比較〉




*5 2025年10月評価時点。すすぎを1回省略し、洗浄と加熱すすぎを各5分短縮。

※ 食器の量・汚れの量によっては、「エコ節洗モード」が運転しない場合があります。「エコ節洗モード」が運転する場合は、操作パネルの「エコ」が自動で緑色に点灯します。
※ 比較に使用している手洗いビルトイン食器洗い乾燥機(IDW-BMF301-B)の各値は自社試験または基準条件による値です。使用環境・機種により異なる場合があります。
※ 記載の使用水量および年間の節約額・節水量は最大値または測定条件下での値であり、食器量・汚れ量・室温・水温・水道水压などにより変動します。

「洗う〜乾燥〜拭く」が全自動 ゆとり時間の創出に

手間のかかる食器洗いも、スイッチを押すだけで「洗う〜乾燥〜拭く」まで自動で完了。毎日の負担を軽くし、家族の団らんや自分の時間といった貴重なひとときを生み出します。

〈人の手がかかる時間〉



※ 手洗い時間は当社調べ。ご家庭の食器量・環境により異なります。


冬場の手荒れ対策にも

冬の冷たい水に触れる負担を減らし、手荒れ対策にも有効です。食器をセットするだけで作業が完了するため、寒い季節でも快適に食器洗いが済ませられます。



製品仕様	
品番	IDW-BMF301-B
電源	AC100V(50/60Hz共用)
消費電力	洗浄モーター 50W/70W 洗浄ヒーター 800W 定格消費電力 850W/870W
質量	約25kg(本体、かご、小物入れ)
外形寸法	幅298×奥行588×高さ805〜855mm
電源コードの長さ	約1.9m
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥
標準収納容量	上かご24点、下かご20点*1の標準食器*2が最大44点入ります。 上かご: ガラスコップ・湯飲み…7点 小皿…9点 茶わん・汁わん…8点 下かご: 大皿(直径24cm以下)…6点 中皿…6点 小皿…4点 茶わん・汁わん…4点 小物(はし…6膳、スプーン・フォーク…各6点)
専用洗剤の標準使用量	約8g
付属品	食洗機専用洗剤(試供用)

*1 小物の点数は含まれておりません。
*2 標準食器とは、日本電機工業会自主基準「電気食器洗い機能食器に関する自主基準」(2009年9月17日改定)に基づいた食器のことです。
※ 実際に使用するときの消費電力量は、洗浄コースなどによって変わります。
※ 電源プラグを差し込んだ状態だと電子回路を動作するため、約1Wの電力を消費します。
※ ドア面材なしでは使用できません。

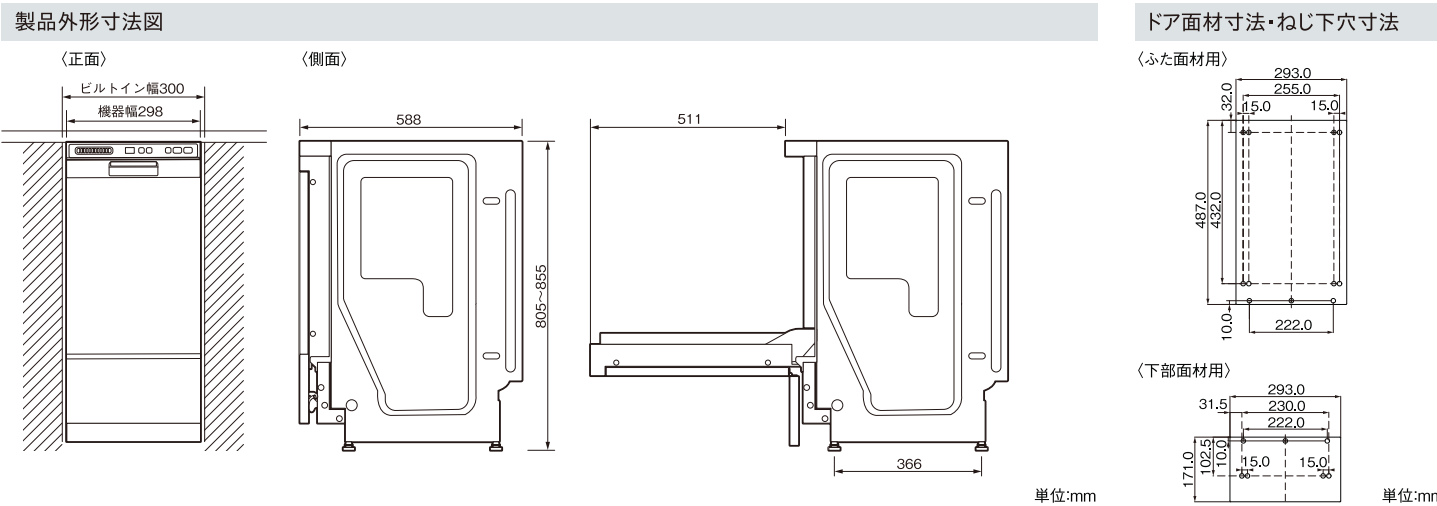

必ず専用洗剤をご使用ください。台所用液体洗剤や重曹は絶対に使わないでください。動作不良や故障の原因になります。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●定格15A・交流100Vのコンセントを単独でお使いください。他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●ガス管へのアース接続は絶対にしないでください。●本体やキッチンの金属部分、家屋の壁中のラースや金属板に電氣的に接触しないようにしてください。

経年劣化の事故に関するご注意

●本体には経年劣化による事故防止のために注意喚起の表示をしています。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

長年ご使用のビルトイン食器洗い乾燥機の点検を！		
愛情点検		
こんな症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱い。●水もれがする。●ドアがきちんと閉まらない。●運転中に異常な音や振動がする。●食器洗い乾燥機に融るとびりビリ電気を感ずる。●その他異常や故障がある。(スイッチを入れても動かない等)	故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ(通話料無料) 修理に関するお問い合わせ(通話料無料)
アイリスコール 0120-311-564 修理専用コール 0800-170-7070
9:00〜17:00(年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00〜17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)
●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

※本カタログに掲載の商品の仕様は、予告なく変更することがあります。
※本カタログに掲載の商品の写真・色に関しては印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。

お問い合わせは当店へ

このカタログの掲載内容は2026年3月現在のものです。



スリムで叶う、キッチンの自由。

コンパクトで、毎日の手洗いから解放。


業界最小幅^{*1}30cmタイプ

なぜ幅30cm？

共働き増加による家事の負担と、狭小化が進むキッチンの“時間”と“スペース”の制約を解消するために、幅30cmのスリム設計を採用。大容量でパワフルな洗浄力を発揮し、家事の負担軽減にも貢献するビルトイン食洗機「LiBish（リビッシュ）slim30」です。

シンク下の収納スペースを確保

一般的な幅45～60cmに対し、幅30cmのスリム設計でシンク下の収納をしっかり確保。2Lペットボトル6本分のスペースが生まれ、シンク下を有効活用できます。

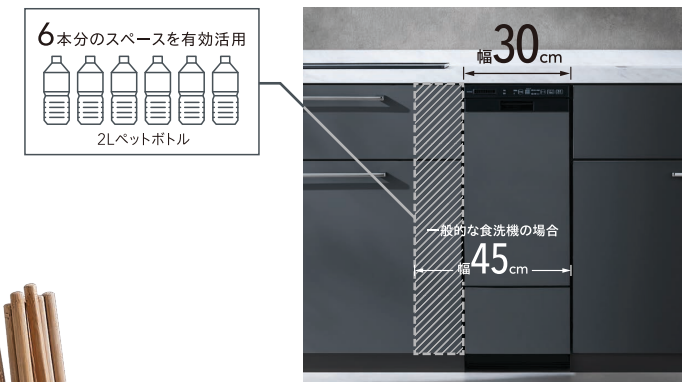

^{*1} 2026年3月25日時点。当社調べ。国内主要メーカーのフロントオープン型ビルトイン食器洗い乾燥機の現行モデルにおいて。


幅
30
cm

しっかり洗える大容量

約6人分の食器を一度に洗浄可能

スリムな設計ながら約56Lの大容量を確保し、上下2段のかごに約6人分の食器をまとめてセット可能。一度の運転でしっかり洗浄できます。

〈上かご〉

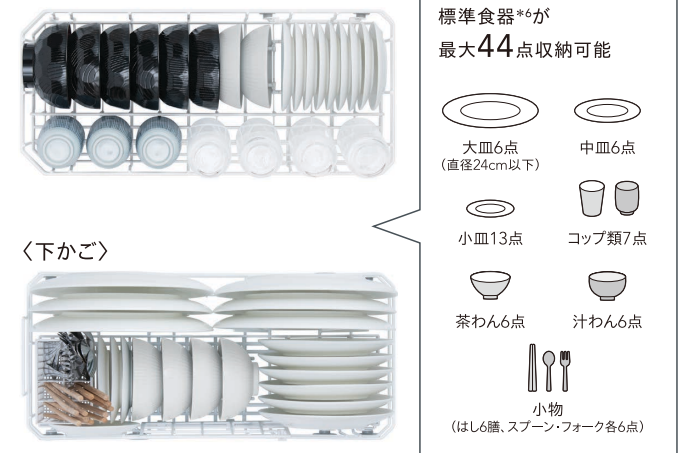

^{*6} 標準食器とは、日本電機工業会自主基準「電気食器洗い機用食器に関する自主基準」（2009年9月17日改定）に基づいた食器のことです。

使いやすいかご

安定した設置ができる
ピン形状

食器をセットしやすいピン形状により、深皿・どんぶりもしっかり固定できます。


倒れやすい食器も
セットできる回転式トレイ

高さがある容器や倒れやすい形状の食器でも、網目状の回転式トレイを使用することで安定感がアップします。


洗う・除菌する

きっちり洗浄・除菌^{*7}2×2パワフルジェット除菌洗浄^{*7}

上下2本ずつ計4本のノズルが強力な水流を噴射し、汚れを隅々まで洗浄します。油污れやこびりつきもしっかり落とせます。

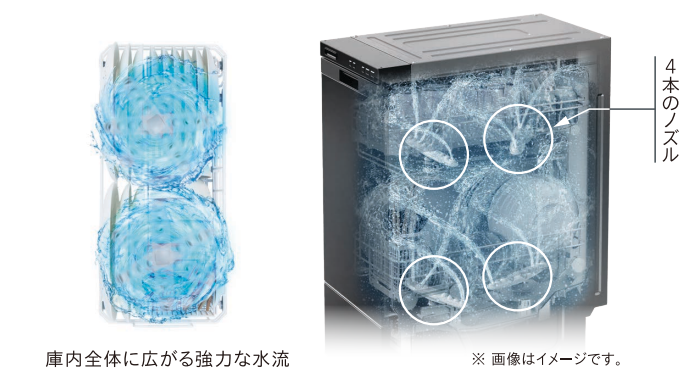約65℃の高温洗浄でしっかり除菌^{*7}

汚れた食器は予洗いなしにそのまま入れてもOK^{*8}！約65℃の温水で洗浄し、除菌^{*7}が可能。油污れや臭いのもとまで洗い流し、毎日使う食器を清潔に保ちます。

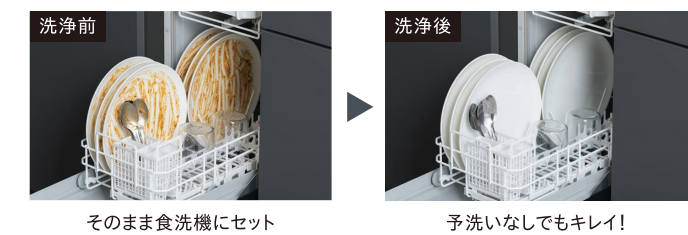

手洗い	豚や牛の脂が溶ける	食洗機
30～40℃	40～50℃	60～80℃

^{*7} ●試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター ●試験報告書番号：北生発2025_0235号 ●試験方法：食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定（寒天平板培養法による）。●試験条件：標準コース（乾燥60分、全工程約2時間） ●除菌対象：庫内食器類 ●試験結果：99.9%以上の除菌効果。除菌効果は、食器量・位置・汚れ量などにより異なります。
^{*8} 汚れの種類や状態により異なります。こびりつきや焼け焦げ、大きな残さいはできる限り取り除いてからセットしてください。

用途に合わせて選べる

5つのコースから選択できる

低温コースや念入りコース、お急ぎコースなど、食器や用途に合わせて洗い方を選べます。

〈操作パネル〉



〈コース一覧〉

標準	食後すぐに洗う時や通常のご使用時 ^{*9}
念入り	食事後時間がたった時や、汚れが頑固な食器を洗う時
お急ぎ	軽い汚れ、つけおきや水洗い後の食器を洗う時
低温	プラスチック製などの熱に弱い食器を洗う時
乾燥	食器を乾燥させる時

^{*9} 食洗機にセットした食器量が少ない場合は自動で「エコ節洗モード」に入ります。


乾燥する

「拭く」が手間いらず

温風でばっちり乾燥

乾燥機能で、手洗いよりも衛生的に食器を保てるほか、拭き上げの手間ありません。庫内にヒーターを置かない「ヒートセパレート構造」で、残さいや小物が下に落ちてヒーターに触れないため、焦げ付きや異臭、変形の不安を軽減します。

〈ヒートセパレート構造〉



お手入れもかんたん

残さいフィルターが洗浄時に汚れをしっかりキャッチ。取り外しやすく洗やすい形状で、お手入れがかんたんです。

