

高照度タイプ ※1mあたり12ユニット

白色 4000K Ra83 **¥7,200** [1mあたり]

LDKSFU24V40 △ 1350lm/m [120.5lm/W]*1

温白色 3500K Ra83

LDKSFU24V35 △ 1300lm/m [116.0lm/W]*1

電球色 3000K Ra83


LDKSFU24V30 △ 1300lm/m [116.0lm/W]*1

電球色 2700K Ra83

LDKSFU24V27 △ 1300lm/m [116.0lm/W]*1

仕様共通項目

- 定格電圧: DC24V
- 定格消費電力: 11.2W/m
- サイズ: 幅10.0×高さ8.5mm
- ※取付用レールと乳白カバー取付時は12.5mm
- 最大取付長さ: 約10m*2
- ユニットピッチ(LEDピッチ間): 90mm(15mm)
- 質量: 約7.2g/ユニット、80g/m
- 材質: (本体)アクリル (カバー)アクリル
- 動作環境温度: 5℃~35℃
- 設計寿命: 約40,000時間*3

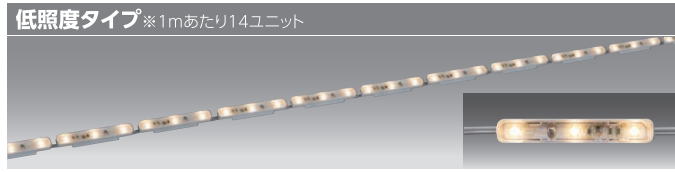

低照度タイプ ※1mあたり14ユニット

白色 4000K Ra83 **¥6,300** [1mあたり]

LDKSFU12V40 △ 850lm/m [121.4lm/W]*1

温白色 3500K Ra83

LDKSFU12V35 △ 800lm/m [114.2lm/W]*1

電球色 3000K Ra83

LDKSFU12V30 △ 800lm/m [114.2lm/W]*1

電球色 2700K Ra83

LDKSFU12V27 △ 800lm/m [114.2lm/W]*1

仕様共通項目

- 定格電圧: DC12V
- 定格消費電力: 7.0W/m
- サイズ: 幅10.0×高さ8.5mm
- ※取付用レールと乳白カバー取付時は12.5mm
- 最大取付長さ: 約10m*2
- ユニットピッチ(LEDピッチ間): 75mm(25mm)
- 質量: 約6.3g/ユニット、84g/m
- 材質: (本体)アクリル (カバー)アクリル
- 動作環境温度: 5℃~35℃
- 設計寿命: 約40,000時間*3

オプションパーツ

■取付用レール

直線施工 曲線施工

1800mmタイプ KSFURL1800SC △ **¥2,000**

900mmタイプ KSFURL900SC △ **¥1,000**

60mmタイプ KSFURL60SC △ **¥800** (1袋10個入り)

質量: 58g / 質量: 27g / 質量: 2g

φ3×10タッピングネジ: 7 / φ3×10タッピングネジ: 4 / φ3×10タッピングネジ: 1

仕様共通項目 ■ サイズ: 幅12×高さ10.8mm ■ 材質: ポリカーボネート(乳白)

■乳白カバー

1800mmタイプ KSFUCV1800MW △ **¥2,000**

900mmタイプ KSFUCV900MW △ **¥1,000**

質量: 54g / 質量: 29g

仕様共通項目 ■ サイズ: 幅12×高さ6.1mm ■ 材質: ポリカーボネート(乳白)

■固定用マグネット

30mmタイプ KSFUMG △ **¥660** (1袋3個入り)

質量: 1g

材質: ネオジウム

■専用電源

定格電圧(DC)	最大出力電流(A)	最大出力電力(W)	防塵防水性能(IP)	サイズ(mm)	調光	品番	価格
24V	4.1	100	66	241.3×43.1×30	調光非対応	LED Power Driver Outd. 100-240V 100W-24V △	¥30,000
	6.0	150	66	239×63×49	調光対応 PWM	PSU-150-24600VC660S △	¥34,000
12V	8.4	100	67	191×98×44	調光非対応	PSU-100-12840VC67SH △	¥20,000

lm/W ... 固有エネルギー消費効率 = 照明器具から放出される光束(lm) / 消費電力(W)

*1 設計値となりますので、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
 *2 1個のドライバーあたり10m以上設置する場合はLEDドライバーを追加してください。
 *3 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

納期(記載の納期は目安になります。ご了承ください): ○=在庫対応品(配送期間を頂きます) ●=準在庫対応品(弊社営業までお問い合わせください) △=受注生産品(ご注文後2~4週間を頂きます)
 ▲=受注生産品(ご注文後6~8週間を頂きます) ☆=準特注品(弊社営業までお問い合わせください) ★=特注品(弊社営業までお問い合わせください)

アイリスオーヤマ株式会社 LED事業本部

北海道地区	<input type="checkbox"/> 札幌支店	<input type="checkbox"/> 函館支店	<input type="checkbox"/> 帯広支店	<input type="checkbox"/> 旭川支店
東北地区	<input type="checkbox"/> 仙台支店	<input type="checkbox"/> 青森支店	<input type="checkbox"/> 八戸支店	<input type="checkbox"/> 盛岡支店
関東・甲信越地区	<input type="checkbox"/> 東京支店	<input type="checkbox"/> 辰巳支店	<input type="checkbox"/> 大森支店	<input type="checkbox"/> 立川支店
中部地区	<input type="checkbox"/> 名古屋支店	<input type="checkbox"/> 静岡支店	<input type="checkbox"/> 浜松支店	<input type="checkbox"/> 小牧支店
関西地区	<input type="checkbox"/> 大阪支店	<input type="checkbox"/> 東大阪支店	<input type="checkbox"/> 京都支店	<input type="checkbox"/> 神戸支店

〒112-0004 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング 5F
<http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

中国・四国地区	<input type="checkbox"/> 広島支店	<input type="checkbox"/> 米子支店	<input type="checkbox"/> 岡山支店	<input type="checkbox"/> 松山支店
九州・沖縄地区	<input type="checkbox"/> 博多支店	<input type="checkbox"/> 鳥栖支店	<input type="checkbox"/> 北九州支店	<input type="checkbox"/> 熊本支店
■本社	〒980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目12-1			

■製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせは、下記の「LED照明サポートコール」までお願いします。

LED照明サポートコール 0800-111-5300 (通話料無料)

〈受付時間〉平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

お問い合わせはこちらまで

- 製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の価格は全て税抜きです。
- 本カタログに掲載の価格には、配送費、設置作業費は含まれておりません。

このカタログの記載内容は 2018年7月現在のものです。

第1版