

# ペンダントライト 本体取り付け

CL6D,L-P2

CL6D-P2

CL6L-P2

この状態で梱包されています。



箱の内部





コードアジャスターが別になってます。



※差し込みを忘れてコネクタ収納ケースを取り付けると点灯しません。

※コネクタが不完全な押しこみでは(ロックが掛かっていない状態)点灯が不安定になります。

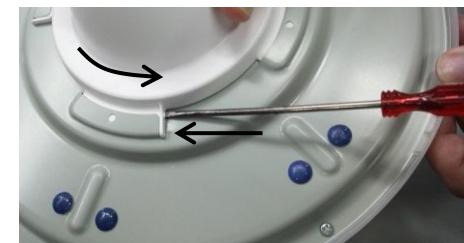

ストッパーが2か所

ロックし、引張っても抜けない状態

コネクタを確実に差し込みます。



ストッパーは金属で硬い為、マイナス  
ドライバーで樹脂を持ち上げ反時計方向に  
回します。