

アイリスの縦型洗濯機 設置チェックリスト

必要箇所を記入し
お買い求め店舗で搬入・設置が
可能か確認してください。




搬入経路を確認してください

☐ 戸建 ☐ マンション(階・エレベーター / 階段)


建物の入り口	幅	mm	エレベーター	幅	mm	階 段	幅	mm
玄関ドア	幅	mm	家の廊下	幅	mm	設置場所の入口	幅	mm

設置場所を確認してください

① 防水パンのサイズを測る

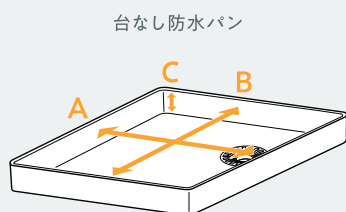

台なし防水パン

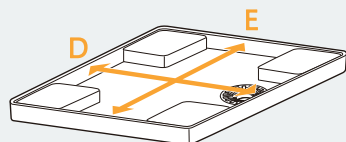


台付き防水パン

- A** 防水パンの幅内寸 mm
容量7kg以上の場合 ☐ 620mm以上 > 設置できます。
容量6kg以下の場合 ☐ 620mm以上
- B** 防水パンの奥行き内寸 mm
容量7kg以上の場合 ☐ 590mm以上 > 設置できます。
容量6kg以下の場合 ☐ 540mm以上
- C** 防水パンの高さ内寸 mm
容量7kg以上の場合 ☐ 80mm以下 > 設置できます。
容量6kg以下の場合 ☐ 80mm以下
- D** 防水パンの幅内寸 mm
容量7kg以上の場合 ☐ 590mm以上 > 設置できます。
容量6kg以下の場合 ☐ 590mm以上
- E** 防水パンの奥行き内寸 mm
容量7kg以上の場合 ☐ 590mm以上 > 設置できます。
容量6kg以下の場合 ☐ 540mm以上

☐ 防水パンがない > 結露して床が濡れることがあります。防水パンの使用をおすすめします。


② 設置に必要な寸法を測る

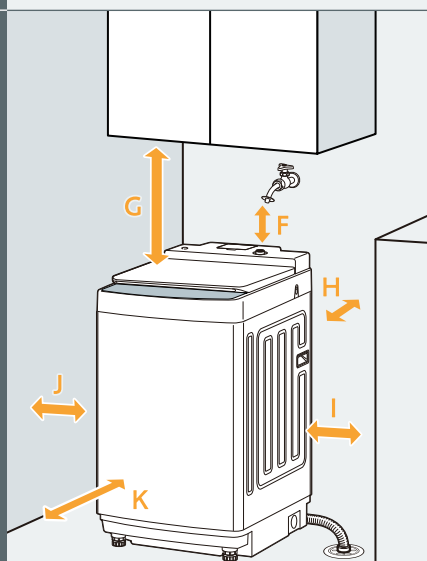

- F** 水栓までの高さ mm ☐ 100mm以上 > 設置できます。
☐ 100mm未満
> ミニセラ洗濯機用水栓(市販)が必要な場合があります。店舗でご相談ください。
- G** 洗濯機ドアから天井までの高さ mm ☐ 500mm以上 > 設置できます。
- H** 洗濯機背面から壁面までの奥行き mm ☐ 15mm以上 > 設置できます。
- I** 排水ホース側の壁面までの距離 mm ☐ 100mm以上 > 設置できます。
- J** 排水ホース側の逆側の壁面までの距離 mm ☐ 15mm以上 > 設置できます。
- K** 洗濯機前方のスペース mm ☐ 500mm以上 > 設置できます。

☐ F~Kが上記未満 > 店舗でご相談ください。

③ 排水口



- ☐ 排水口が本体の下にある > 台付き防水パンなどを使用するか防振かさ上げ台を使用してください。
- ☐ エルボ・ホースバンドがない > 市販の排水トラップエルボを使用してください。