



# 共通取扱説明書

この商品は日本国内専用です。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

## LEDランプ GX53口金タイプ


このたびはお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお  
使いください。また、この取扱説明書(保証書付)はお使いに  
なる方がいつでも見るできるよう大切に保管してください。

### 口金タイプ

**GX53**  
(専用器具で使用)

### 配光角

**広角**

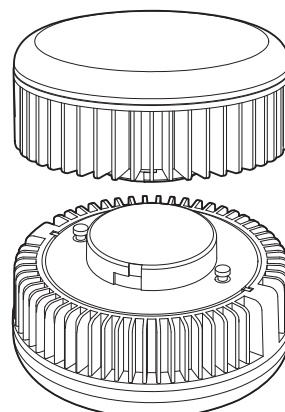

裏面

## 使用できない取付器具

- 調光(明るさを調整できる)機能のついた器具や回路(100%点灯でも使用不可)
- 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具) (アイリスオーヤマ製 適合表示器具を除く)
- リモコンのついた電球器具や回路(アイリスオーヤマ製 適合表示器具を除く)
- 誘導灯、非常用照明器具
- 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具



調光機能付き



断熱材施工器具

(アイリスオーヤマ製 適合表示器具を除く)



誘導灯・  
非常用照明器具



水銀灯器具など

## 仕様

屋内用 交流100V 50/60Hz共用

| 品番               | 色温度<br>(K)    | 配光角 | 全光束<br>(lm) | 平均演色<br>評価数<br>(Ra) | 定格消費<br>電力<br>(W) | 定格入力<br>電流<br>(A) | 寸法<br>(mm) | 質量<br>(g) | 設計寿命※  |
|------------------|---------------|-----|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|--------|
| LDF6N-H-GX53-V1  | 5000<br>(昼白色) | 広角  | 500         | 80以上                | 6.0               | 0.10              | φ90×48     | 205       | 40,000 |
| LDF6L-H-GX53-V1  | 2700<br>(電球色) |     |             |                     |                   |                   |            |           |        |
| LDF8N-H-GX53-V2  | 5000<br>(昼白色) |     | 700         |                     | 7.7               | 0.12              |            | 230       |        |
| LDF8L-H-GX53-V2  | 2700<br>(電球色) |     |             |                     |                   |                   |            |           |        |
| LDF14N-H-GX53-V3 | 5000<br>(昼白色) |     | 1200        |                     | 13.5              | 0.21              | φ120×48    | 370       |        |
| LDF14L-H-GX53-V3 | 2700<br>(電球色) |     |             |                     |                   |                   |            |           |        |

※設計寿命はランプが点灯しなくなるか、全光束が70%まで低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。  
製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告無く変更することがあります。

**アイリスオーヤマ株式会社**

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

**0120-311-564**

## 安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

## 警告



必ず実施



取付け、取外し又は器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



必ず実施



万が一、発煙や異臭などの異常を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止してください。異常状態のまま使用しますと火災、感電のおそれがあります。



必ず実施



水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因になります。



禁止

直流電源では絶対に使用しないでください。ランプの破損、発煙又は点灯回路損傷の原因となります。



禁止

紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災又は器具過熱の原因となります。



禁止

調光機能の付いた照明器具および回路では、使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。

## 注意



必ず実施



ソケットに確実に取付けてください。ランプ落下の原因となることがあります。



必ず実施



ランプの大きさ（外径、長さ）及び重さを十分考慮し、必ず適した器具で使用してください。器具落下の原因となることがあります。



禁止



落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずつけたりしないでください。特に器具清掃のときはご注意ください。破損した場合、落下や破片の飛散によるケガの原因となります。



禁止



点灯中又は消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手又は肌をふれないでください。やけどの原因となることがあります。



禁止

引火する危険性のある雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など）で使用しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。



禁止

酸、アルカリなどの腐食性雰囲気のところでは、使用しないでください。口金腐食や漏電及びランプ落下、破損によるケガの原因となることがあります。



禁止

ランプを長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。



禁止

冠水するおそれのある場所では使用しないでください。漏電、感電、故障の原因になります。

## 使用上のご注意

- ご使用時間の目安は、設計寿命（40000時間）となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、設計寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。破損や落下、それにとまなうケガの原因となる可能性があります。
- ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガの恐れがあります。
  - ・点灯時の周囲温度が35℃を超える所
  - ・湿度の高い所（85％を超える所）
  - ・塩素を使用している屋内プール
  - ・振動・衝撃の激しい所
  - ・水滴のかかる所
  - ・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
  - ・油類・薬品等が付着する所
  - ・粉塵の多い所
- 点灯時の周囲温度は5℃～+35℃の範囲内で使用してください。
- 直流電源では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧の±6％以内の範囲で使用してください。
- 調光機能や遅れスイッチ及びセンサーライトには使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。

- 水洗いや分解、改造は絶対に行わないでください。LEDの交換はできません。
- 周囲温度が非常に高くなる場所（ガス器具やストーブなどの熱器具の近く）では使用しないでください。
- 点灯しているランプを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 赤外線リモコンを使用する機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンの誤作動を引き起こす可能性があります。
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合はランプから1m以上離して使用してください。
- ランプに向かって殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れの原因となります。
- ランプが汚れた場合は、必ず電源を切りソケットから外した状態で柔らかい布等をよくしぼって水拭きしてください。洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しての拭き取りは、ランプひび割れの原因となります。
- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください

### ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

### ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## 保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 2.保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にお買い上げ日を特定できるものをご持参、ご提示の上、修理をご依頼ください。
- 3.保証内容は本製品自体の無料修理に限らせていただきます。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- 4.保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑤お買い上げ日を特定できるもののご提示がない場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。