




## 各部の名称／寸法図

- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。


### 各部の名称

- 110形はLEDユニットを2灯使用します。

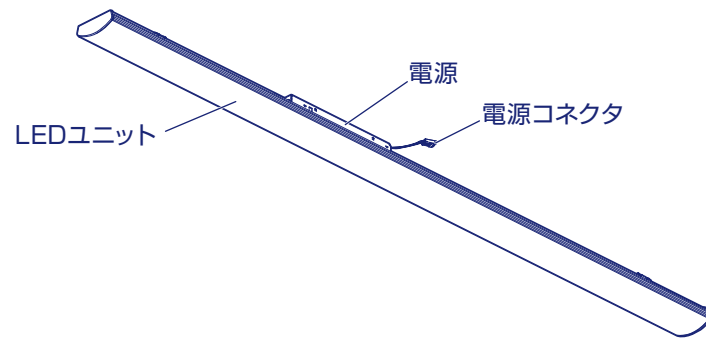

### 製品寸法・外観・名称

- LEDユニットの仕様については別紙仕様一覧でご確認ください。

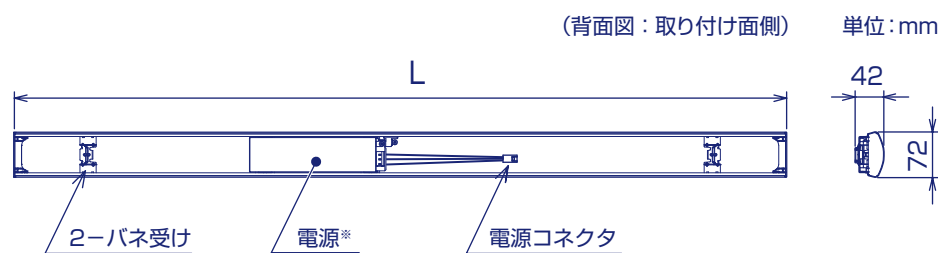

※電源の位置はLEDユニットの形(タイプ)により異なります。

| 形(タイプ) | L 寸法(mm)     |
|--------|--------------|
| 40L    | 1247         |
| 40S    | 1216.5       |
| 110T   | 1216.5(×2 灯) |

## 器具への取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。
- 器具本体の施工方法については、器具本体同梱の取扱説明書をご参照ください。

1

### 分電盤ブレーカー及び電源スイッチを切り電源を遮断する

使用する配線器具の電源を必ず遮断してください。




**注意** 電源を遮断しないで作業をすると、感電のおそれがあります。

2

### LEDユニットにフックパネを取り付ける



※直付型器具への取り付け例

- ① 器具側フックパネの一方を、LEDユニットのパネ受けの折り返しに取り付けてください。

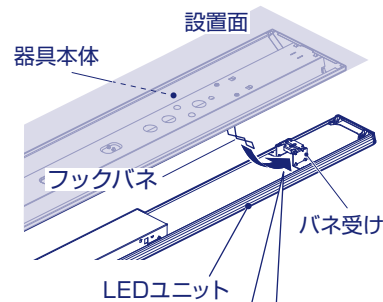


- 40形・20形は2か所
- 110形は2か所×2灯

フックパネを起し、パネ受けの折り返しに取り付けてください。片側ずつ確実に行ってください。

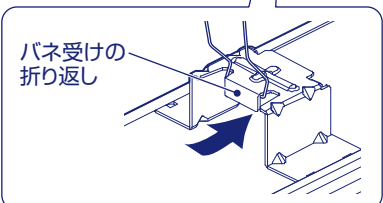


- ② 片側のフックパネが<詳細図>位置であることを確認し、もう一方のフックパネも同様に取り付けてください。

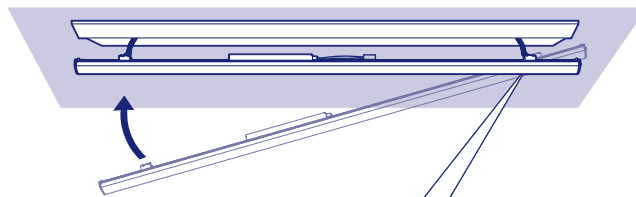

**警告** フックパネの位置が正しくないと、落下して重大なけがが発生する原因になります。


<詳細図>



3

### 器具側のコネクタに接続する

LEDユニットの電源コネクタを、器具側の電源コードコネクタに接続してください。

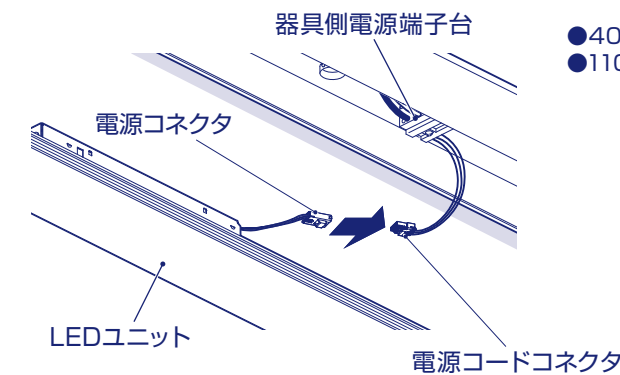

- 40形・20形は1か所
- 110形は1か所×2灯




**警告**

コネクタは奥まで確実に差し込んでください。接続がゆるいと、不点灯や発熱・火災の原因になります。

4

### LEDユニットを器具内部へ押し上げる



- ① LEDユニットをかるく下へ引き、フックパネが外れていないこと、並びにLEDユニットが水平であることを確認してください。
- ② LEDユニットを器具と平行に、まっすぐ押し上げてください。

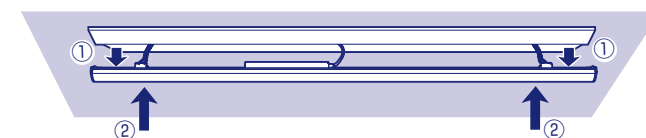

**警告**

フックパネの位置が正しくないと、LEDユニットを水平に取り付けできません。また落下して重大なけがの原因になります

- ③ LEDユニットの両端が、器具内に確実に入っていることを確認してください。端部が合っていないときは、LEDユニットを引き下げて、再度作業してください。




## LEDユニットの取り外しかた

- 取り外しはゆっくり確実に行ってください。

- ① 器具側マーク付近のLEDユニットをつかみ、左右同時に引き下げてください。
- ② [電源コネクタ]→[フックパネ]の順番で取り外してください。


40形

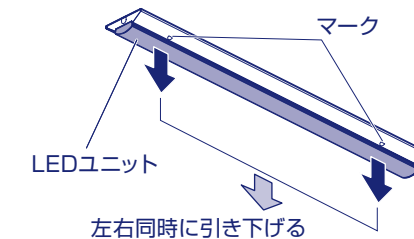

左右同時に引き下げる

110形

110形は1灯ずつ取り外してください。

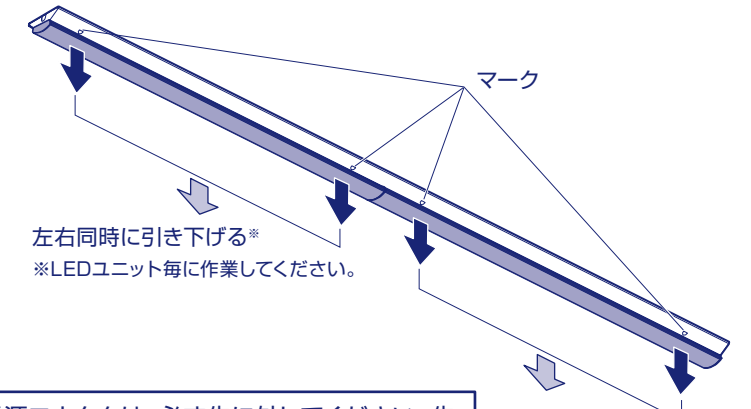

左右同時に引き下げる\*

※LEDユニット毎に作業してください。



マークの付近をつかみ引き下げてください。



**注意**

電源コネクタは、必ず先に外してください。先にフックパネを外すと、電源コネクタが引っ張られて破損したり、LEDユニットが落下して破損やけがをしたりするおそれがあります。



## LEDユニット 調光非対応

|                        | LEDユニット品番        | サイズ<br>(mm)                              | 色温度<br>(K) | 光束<br>(lm) | 消費電力(W) |      | 質量<br>(kg) | 適合器具品番                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------|------------------------------------------|------------|------------|---------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  |                                          |            |            | 100V    | 200V |            |                                                                                                                                                             |
| 40<br>L<br>タ<br>イ<br>プ | LX3U190-65D-40L  | W : 72<br>×<br>L : 1247<br>×<br>H : 42   | 6500       | 6555       | 37.0    | 35.9 | 0.74       | LXBF-CL40<br>LXBF-CL40W                                                                                                                                     |
|                        | LX3U190-69N-40L  |                                          | 5000       | 6900       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-65W-40L  |                                          | 4000       | 6555       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-63WW-40L |                                          | 3500       | 6350       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-62L-40L  |                                          | 3000       | 6210       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-48D-40L  |                                          | 6500       | 4850       | 26.7    | 26.5 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-51N-40L  |                                          | 5000       | 5100       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-48W-40L  |                                          | 4000       | 4850       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-46WW-40L |                                          | 3500       | 4690       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-45L-40L  |                                          | 3000       | 4590       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-40N-40L  |                                          | 5000       | 4000       | 21.2    | 21.0 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-38W-40L  |                                          | 4000       | 3800       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-36WW-40L |                                          | 3500       | 3680       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-36L-40L  |                                          | 3000       | 3600       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-32N-40L  |                                          | 5000       | 3200       | 18.0    | 17.6 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-30W-40L  |                                          | 4000       | 3040       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-29WW-40L |                                          | 3500       | 2940       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-28L-40L  |                                          | 3000       | 2880       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-25N-40L  |                                          | 5000       | 2500       | 13.6    | 14.0 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-23W-40L  |                                          | 4000       | 2375       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-23WW-40L |                                          | 3500       | 2300       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-22L-40L  |                                          | 3000       | 2250       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-20N-40L  |                                          | 5000       | 2000       | 10.9    | 11.5 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-19W-40L  |                                          | 4000       | 1900       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-18WW-40L |                                          | 3500       | 1840       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-18L-40L  |                                          | 3000       | 1800       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
| 40<br>S<br>タ<br>イ<br>プ | LX3U190-65D-40S  | W : 72<br>×<br>L : 1216.5<br>×<br>H : 42 | 6500       | 6555       | 37.0    | 35.9 | 0.73       | LXBF-UK40-W170<br>LXBF-UK40-W240<br>LXBF-UK40-W328<br>LXBF-TR40<br>LXBF-CH40-W90<br>LXBF-RTR40<br>LXBF-WW40<br>LXBF-KK40-W250<br>LXBF-CLKB40<br>LXBF-UKKB40 |
|                        | LX3U190-69N-40S  |                                          | 5000       | 6900       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-65W-40S  |                                          | 4000       | 6555       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-63WW-40S |                                          | 3500       | 6350       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-62L-40S  |                                          | 3000       | 6210       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-48D-40S  |                                          | 6500       | 4850       | 26.7    | 26.5 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-51N-40S  |                                          | 5000       | 5100       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-48W-40S  |                                          | 4000       | 4850       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-46WW-40S |                                          | 3500       | 4690       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-45L-40S  |                                          | 3000       | 4590       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-40N-40S  |                                          | 5000       | 4000       | 21.2    | 21.0 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-38W-40S  |                                          | 4000       | 3800       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-36WW-40S |                                          | 3500       | 3680       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-36L-40S  |                                          | 3000       | 3600       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-32N-40S  |                                          | 5000       | 3200       | 18.0    | 17.6 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-30W-40S  |                                          | 4000       | 3040       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-29WW-40S |                                          | 3500       | 2940       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-28L-40S  |                                          | 3000       | 2880       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-25N-40S  |                                          | 5000       | 2500       | 13.6    | 14.0 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-23W-40S  |                                          | 4000       | 2375       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-23WW-40S |                                          | 3500       | 2300       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-22L-40S  |                                          | 3000       | 2250       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-20N-40S  |                                          | 5000       | 2000       | 10.9    | 11.5 |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-19W-40S  |                                          | 4000       | 1900       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-18WW-40S |                                          | 3500       | 1840       |         |      |            |                                                                                                                                                             |
|                        | LX3U190-18L-40S  |                                          | 3000       | 1800       |         |      |            |                                                                                                                                                             |

|                 | LEDユニット品番                                                                                                                 | サイズ<br>(mm)                                         | 色温度<br>(K) | 光束<br>(lm) | 消費電力(W) |      | 質量<br>(kg)      | 適合器具品番                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                           |                                                     |            |            | 100V    | 200V |                 |                                                                                                                                           |
| 110<br>T<br>タイプ |  110Tタイプは、器具1台につき同品番のLEDユニットを2本使用してください。 |                                                     |            |            |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-127D-110T                                                                                                         | W : 72<br>×<br>L : 1216.5<br>×<br>H : 42<br>×<br>2本 | 6500       | 12730      | 70.6    | 69.8 | 0.73<br>×<br>2本 | LXBF-CL110T<br>LXBF-CL110WT<br>LXBF-UK110T-W170<br>LXBF-UK110T-W240<br>LXBF-UK110T-W328<br>LXBF-TR110T<br>LXBF-WW110T<br>LXBF-KK110T-W250 |
|                 | LX3U190-134N-110T                                                                                                         |                                                     | 5000       | 13400      |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-127W-110T                                                                                                         |                                                     | 4000       | 12730      |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-123WW-110T                                                                                                        |                                                     | 3500       | 12330      |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-120L-110T                                                                                                         |                                                     | 3000       | 12060      |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-95D-110T                                                                                                          |                                                     | 6500       | 9500       | 53.1    | 52.6 |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-100N-110T                                                                                                         |                                                     | 5000       | 10000      |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-95W-110T                                                                                                          |                                                     | 4000       | 9500       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-92WW-110T                                                                                                         |                                                     | 3500       | 9200       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-90L-110T                                                                                                          |                                                     | 3000       | 9000       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-76D-110T                                                                                                          |                                                     | 6500       | 7600       | 42.4    | 42.0 |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-80N-110T                                                                                                          |                                                     | 5000       | 8000       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-76W-110T                                                                                                          |                                                     | 4000       | 7600       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-73WW-110T                                                                                                         |                                                     | 3500       | 7360       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-72L-110T                                                                                                          |                                                     | 3000       | 7200       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-60D-110T                                                                                                          |                                                     | 6500       | 6080       | 36.0    | 35.2 |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-64N-110T                                                                                                          |                                                     | 5000       | 6400       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-60W-110T                                                                                                          |                                                     | 4000       | 6080       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-58WW-110T                                                                                                         |                                                     | 3500       | 5890       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-57L-110T                                                                                                          |                                                     | 3000       | 5760       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-47D-110T                                                                                                          |                                                     | 6500       | 4750       | 27.2    | 28.0 |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-50N-110T                                                                                                          |                                                     | 5000       | 5000       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-47W-110T                                                                                                          |                                                     | 4000       | 4750       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-46WW-110T                                                                                                         |                                                     | 3500       | 4600       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-45L-110T                                                                                                          |                                                     | 3000       | 4500       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-38D-110T                                                                                                          |                                                     | 6500       | 3800       | 21.8    | 23.0 |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-40N-110T                                                                                                          |                                                     | 5000       | 4000       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-38W-110T                                                                                                          |                                                     | 4000       | 3800       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-36WW-110T                                                                                                         |                                                     | 3500       | 3680       |         |      |                 |                                                                                                                                           |
|                 | LX3U190-36L-110T                                                                                                          |                                                     | 3000       | 3600       |         |      |                 |                                                                                                                                           |

●使用電源：定格電圧AC100～242V、定格周波数 50／60Hz ●LEDモジュール設計寿命：約40,000時間\*

●LEDユニットの適合LED器具について

一覧内「適合器具品番」のLED器具を使用してください。その他の品番のLED器具には取り付けできません。

※LEDモジュール設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の85%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

製品の寿命を保証するものではありません。

※本書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。