


【埋込穴寸法】

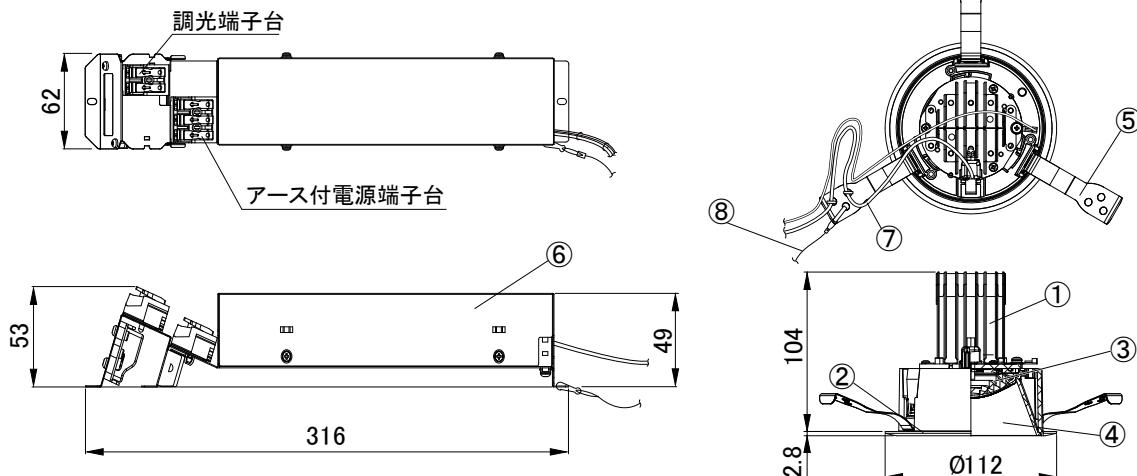


光源色 (※1) 色温度 (K)	中角		広角		(※1) 消費電力 (W)	入力電流 (A)	中角		広角		(※1) 消費電力 (W)	入力電流 (A)				
	品番(灯具)	器具 光束 (lm)	品番(灯具)	器具 光束 (lm)			100V	200V	242V	100V	200V	242V				
昼白色	5000	DL4N8-10A4BW-DA	360	DL4N8-10A6BW-DA	368	3.6	100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL5N8-10A4BW-DA	450	DL5N8-10A6BW-DA	460
白色	4000	DL4W8-10A4BW-DA	356	DL4W8-10A6BW-DA	364		100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL5W8-10A4BW-DA	446	DL5W8-10A6BW-DA	455
温白色	3500	DL4WW8-10A4BW-DA	349	DL4WW8-10A6BW-DA	357		100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL5WW8-10A4BW-DA	437	DL5WW8-10A6BW-DA	446
電球色	3000	DL4L38-10A4BW-DA	338	DL4L38-10A6BW-DA	346		100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL5L38-10A4BW-DA	423	DL5L38-10A6BW-DA	432
電球色	2700	DL4L28-10A4BW-DA	320	DL4L28-10A6BW-DA	328		100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL5L28-10A4BW-DA	401	DL5L28-10A6BW-DA	409
昼白色	5000	DL6N8-10A4BW-DA	585	DL6N8-10A6BW-DA	598		100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL8N8-10A4BW-DA	765	DL8N8-10A6BW-DA	782
白色	4000	DL6W8-10A4BW-DA	579	DL6W8-10A6BW-DA	592	6.5	100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL8W8-10A4BW-DA	757	DL8W8-10A6BW-DA	774
温白色	3500	DL6WW8-10A4BW-DA	567	DL6WW8-10A6BW-DA	580		100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL8WW8-10A4BW-DA	742	DL8WW8-10A6BW-DA	759
電球色	3000	DL6L38-10A4BW-DA	550	DL6L38-10A6BW-DA	562		100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL8L38-10A4BW-DA	719	DL8L38-10A6BW-DA	735
電球色	2700	DL6L28-10A4BW-DA	521	DL6L28-10A6BW-DA	532		100V	200V	242V	100V	200V	242V	DL8L28-10A4BW-DA	681	DL8L28-10A6BW-DA	696

(※1) 保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

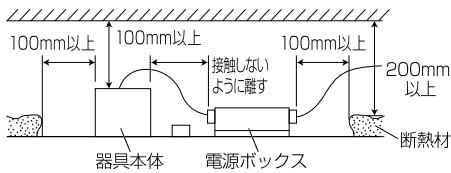

- ロックワール等のやわらかい天井に取り付けないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- この器具は屋内専用で、5~35°C、湿度10~85%の範囲でご使用ください。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。



使用上のご注意

- DALI制御方式の調光器を使用してください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。
器具落下、感電、発熱、火災の原因になります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがあります。故障や異常ではありません。

8	落下防止ワイヤー	ステンレス (ワイヤー部:PVC被覆)	1	Ø1×180mm (フック含む)								
7	ハーネス	—	1		屋内天井埋込専用			特記事項				
6	電源ユニット	—	1		電源接続			アース付端子台				
5	取付用バネ	SUS(ステンレス鋼)	3		定格電圧			AC100~242V				
4	リフレクター	ポリカーボネート	1	アルミ蒸着	周 波 数			50/60Hz				
3	LEDレンズ	PMMA	1		器具質量			0.64kg(筐体:0.17kg、電源:0.45kg)			変更日	2023年 07月 27日
2	フレーム	ポリカーボネート	1	白塗装	作成			検査			承認	作成日
1	ヒートシンク	アルミ	1		茂木			谷藤			八巻	
No.	部品名	材質	数量	備考								

第三角法(単位: mm)