公共施設用器具	K1-LRS11-2 適合品

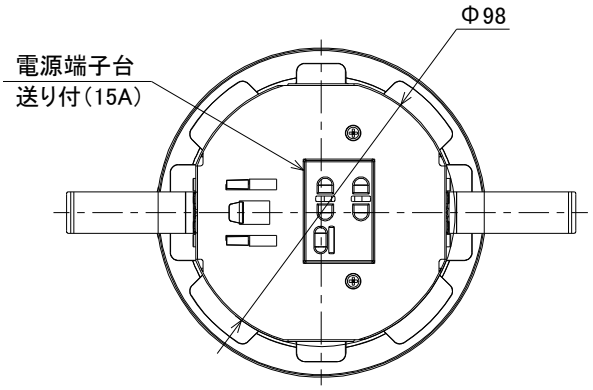



天井切込穴寸法 $\Phi 100^{+2}_{0}$

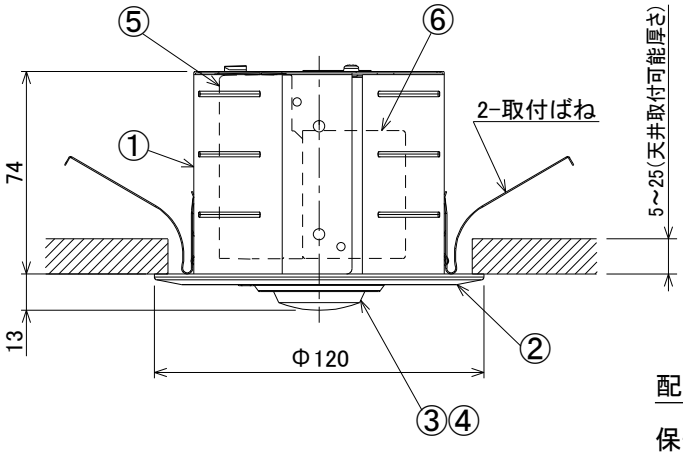

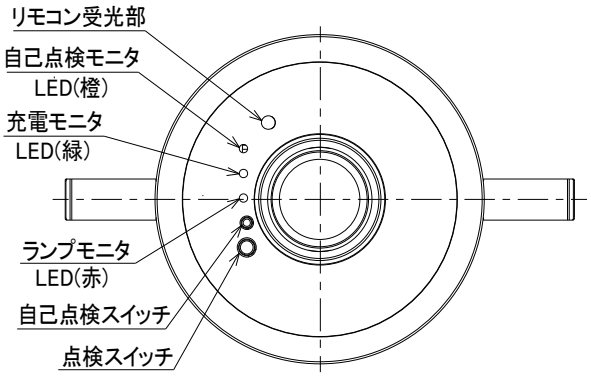

配置表

保守率:0.93　廊下巾幅:2.00m　照度範囲:2.00lx

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.3	4.7	4.9	5.1	4.7	3.4
直線配置	A2	9.3	10.4	11.0	12.2	13.3	12.9
四角配置	A4	7.2	8.0	8.6	9.6	10.8	11.9
	A0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.7	2.5

建設省告示第1830号に定める事項			
光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	銅合金	二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型
即時点灯性 (切替動作試験)	・60.2%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替		
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保		
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2ルクスの確保		

非常用照明器具自主評定委員会適合品
非常灯種類　専用内蔵型
非常用照明器具型式評定番号:LALE-013

No.	部品名	材質	数量	備　考
6	蓄電池	3.6V　1450mAh	1	3H15DA(ニッケル水素蓄電池)
5	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ		1	
4	LEDﾓｼﾞｭｰﾙ		1	
3	レンズ	ガラス	1	
2	枠	鋼板　t0.5	1	白色塗装
1	本体	鋼板　t0.6	1	亜鉛めっき鋼板

点灯方式	電子回路式	用途	屋内用
定格・電圧	A　100-242V		
入力電流	12.0-5.9mA（充電時）		
定格消費電力	1.2-1.4W（充電時）		
定格	-	-	
周波数	50/60Hz	定格光束	-
光源色	昼白色(5000K)	演色性	Ra70
器具質量	約0.5kg(包装箱は含みません)		
作成	検図	承認	
古澤	尾形	八巻	

LED非常用照明器具
電池内蔵形
専用形　天井埋込形
低天井用(～3m)
リモコン自己点検機能付

形名	IREL-DB21111
訂正日	2018.12.26
初回作成日	2018.07.30

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位:mm)

使用に関するご注意

1.非常時のみ点灯します。通常時は消灯です。
2.配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。
3.接続電線:電源線　φ1.6～φ2.0VVF

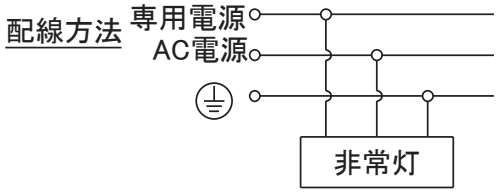

4.非常点灯するには一度AC電源を通電する必要があります。
　通電せずに蓄電池を接続しても非常点灯しません。
5.温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
　光学特性に不具合や不点灯が発生することがあります。
6.直射日光や空調機器等の排気口・温風吹出口付近の取付けはお避けください。
　蓄電池の寿命が低下することがあります。
7.LEDにはバラツキがあるため、同一形名の器具でも、
　発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

⚠安全に関するご注意

1.一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所(例:トイレ・厨房・脱衣所など)、及び　軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内では使用出来ません。
　又、塩害のある場所や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。絶縁不良による感電・火災の原因になります。
2.天井直付専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
　指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
3.屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
4.油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
5.周辺温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
　5℃以下の低温域での使用へ、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
6.高温(35℃以上)高湿(85%RH以上)への場所では使用出来ません。そのまま使用しますと、火災の原因になります。
7.直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。
8.定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
9.電源線・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
10.断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通してください。

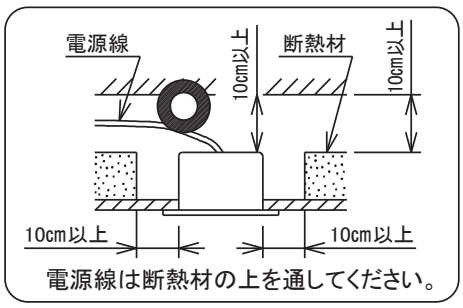

11.点灯中や消灯直後は、高温のため器具および光源に触れないでください。やけどの原因となります。
12.ロックウール等、軟らかい天井に取付ける場合は天井材の損傷、枠と天井にすきまができる場合がありますので、天井と取付金具の間に補強材をれてください。不備があると天井の破損、落下の原因となります。