

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。


# ビデオ レコーダー IRN-76NI-14P



## ■ 仕様

項目	
記録メディア(容量)	1 SATA インターフェイス HDD1 台あたり最大 8TB の大容量
映像入力	4-ch
モニター出力	CVBS 出力: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480  HDMI 解像度: 4K (3840 × 2160) / 60Hz, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz  VGA 解像度: 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz;
音声入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1k Ω)
音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1k Ω)
アラーム入出力	アラーム入力 × 4 アラーム出力 × 1
記録方式	H. 265/H. 265+/H. 264/H. 264+/MPEG4
USB 端子	Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
通信インターフェース	4 RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface
使用温度範囲	-10°C ~ 55°C
使用湿度範囲	10% ~ 90%
電源	48 VDC, 1.8 A
消費電力	≤15W
外形寸法	315mm × 240mm × 48mm
質量	≤1.18kg

## ■ 外観図

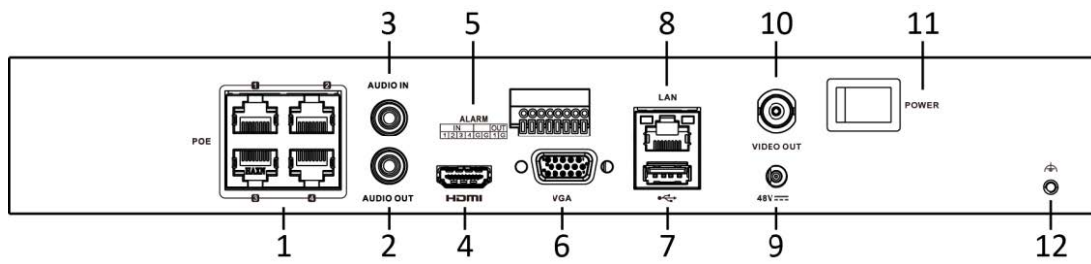

No.	説明	No.	説明
1	PoE function ネットワーク インターフェース	7	USB 3.0 インターフェース
2	オーディオ出力	8	LAN インターフェース
3	オーディオ入力	9	48VDC 電源
4	HDMI インターフェース	10	ビデオ出力
5	アラーム入力/アラーム出力	11	電源スイッチ
6	VGA 出力 (DB9 コネクタ)	12	Ground