


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

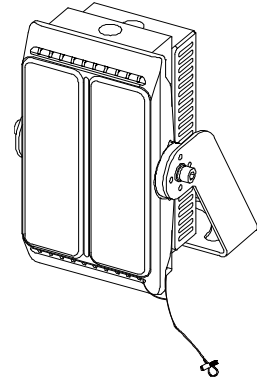

器具品名	LED投光器 HW-F		器具光束	13200lm
器具品番	FL2M-100W-60-K30-R7-V2S FL2M-100W-60-K30-R7-D-V2S		器具効率	100%
配光の区分・種類			最大光度	893 cd/1000 lm
ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$	
ビーム効率	50.4%	87.9%	94.4%	
ビーム角 AA'	56.9°	106.4°	130.7°	
BB'	57.1°	105.6°	125.1°	

配光曲線

