SHEET No. 20231113-102458-102462

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

器具品名	LED投光器　HW-F		器具光束	31920lm
器具品番	FL4M-240W-25-K40-R7-V2S FL4M-240W-25-K40-R7-D-V2S		器具効率	100%
配光の区分・種類			最大光度	3562 cd/1000 lm
ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$	A / B / B' / A'
ビーム効率	44.4%	77.0%	85.5%	
ビーム角 AA'	26.0°	49.1°	62.3°	
ビーム角 BB'	25.9°	50.0°	62.5°	

意匠図

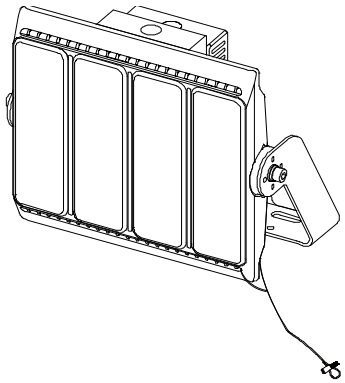

配光曲線

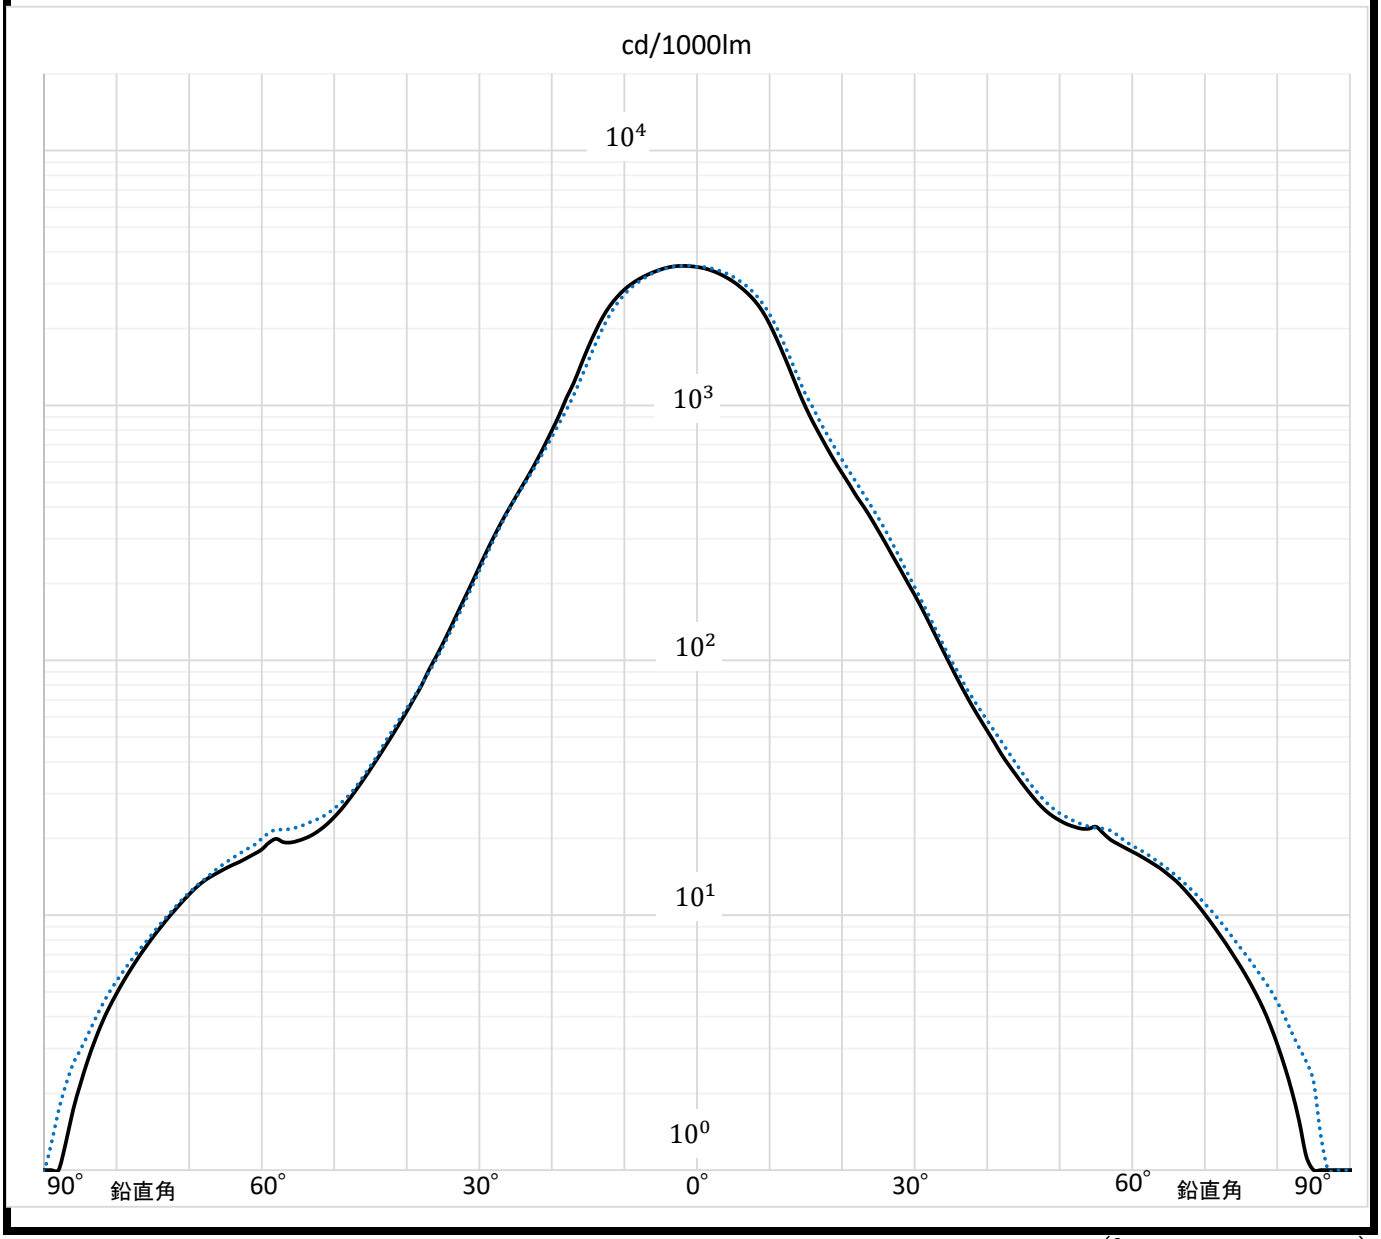

アイリスオーヤマ株式会社

(f.　　)