



# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

器具品名	LED角型投光器 HW-S		器具光束	8400lm
器具品番	FLS-50W-W-K5-R7-W-H FLS-50W-W-K5-R7-B-H		器具効率	168.0lm/w
配光の区分・種類			最大光度	593 cd/1000 lm
ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$	
ビーム効率	71.0%	94.5%	96.8%	
ビーム角 AA'	81.6°	110.2°	117.3°	
BB'	81.5°	109.9°	116.6°	

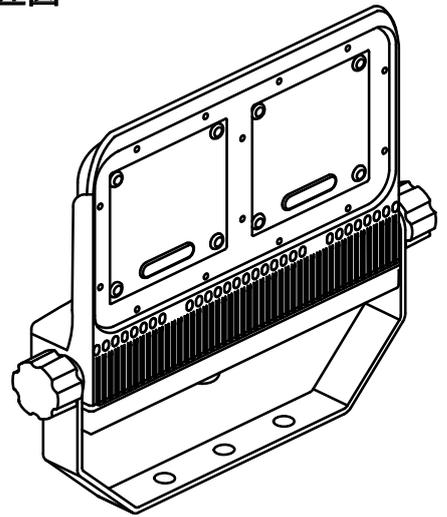

## 配光曲線

