


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

器具品名	LED角型投光器 HW-S		器具光束	10800lm
器具品番	FLS-80W-N-K5-R7-W-H FLS-80W-N-K5-R7-B-H		器具効率	135.0lm/w
配光の区分・種類			最大光度	2067 cd/1000 lm
ビーム範囲	I ₀ /2	I ₀ /10	I ₀ /20	
ビーム効率	58.7%	88.7%	92.9%	
ビーム角 AA'	40.0°	62.7°	72.6°	
BB'	39.3°	63.8°	72.0°	

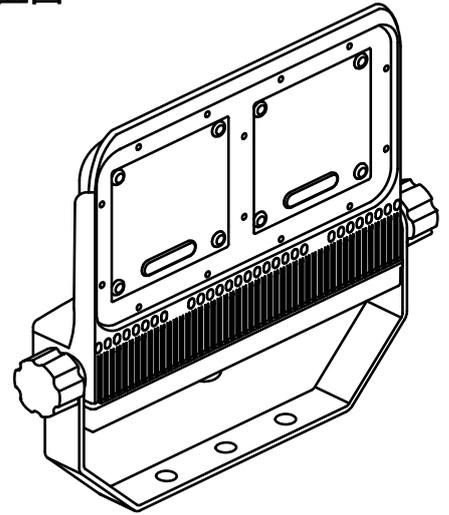

配光曲線

