


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図

器具品名	LED角型投光器 HW-S		器具光束	4800lm
器具品番	FLS-30W-WN-K5-R7-W-H FLS-30W-WN-K5-R7-B-H		器具効率	160.0lm/w
配光の 区分・種類			最大光度	409 cd/1000 lm
ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$	
ビーム効率	73.3%	88.6%	91.5%	
ビーム角 AA'	89.8°	131.1°	141.7°	
BB'	175.5°	180.8°	184.7°	

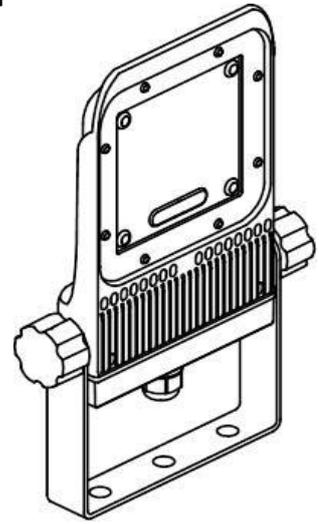

## 配光曲線

