


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図

器具品名	LED角型投光器 HW-S		器具光束	5200lm
器具品番	FLS-40W-N-K5-R7-W-H FLS-40W-N-K5-R7-B-H		器具効率	130.0lm/w
配光の 区分・種類			最大光度	2067 cd/1000 lm
ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$	
ビーム効率	58.7%	88.7%	92.9%	
ビーム角 AA'	40.0°	62.7°	72.6°	
	BB'	39.3°	63.8°	72.0°

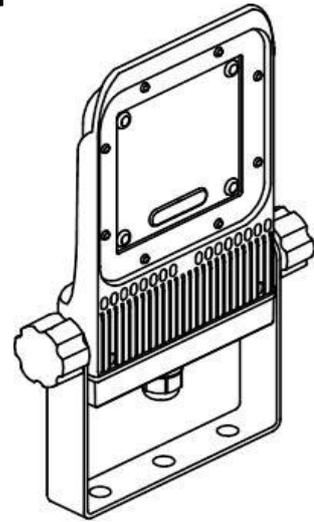

## 配光曲線

