SHEET №. 20220909-292660

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

器具品名	非常用照明器具
器具品番	IREL-DL8／100-W
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	1300lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.96
中	0.93
否	0.88

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

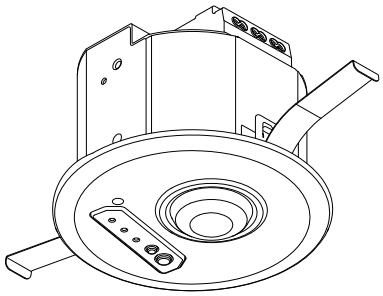

照明率表

作業面照明率(×O. O1)

反射率 天井	80							70							50					30			0
壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数 0.4	42	39	27	27	20	19	14	40	38	27	26	19	19	14	26	25	19	19	14	19	18	14	13
0.6	56	51	40	38	30	29	23	54	50	39	37	30	29	23	37	36	29	28	23	28	28	23	21
0.8	64	59	48	45	37	35	28	62	57	46	44	36	35	28	44	42	35	34	28	34	33	28	25
1	73	65	56	52	44	42	35	70	63	54	51	44	42	35	52	49	42	41	34	41	40	34	32
1.25	81	72	65	60	54	50	43	78	70	63	59	53	50	43	60	57	51	49	42	49	48	42	39
1.5	87	77	72	65	61	56	49	84	75	70	64	60	56	49	66	62	57	55	48	55	53	48	45
2	97	84	84	75	73	67	60	93	82	81	74	72	66	60	77	71	69	65	59	66	63	58	56
2.5	104	90	93	82	83	75	69	100	88	90	81	81	74	69	85	78	78	73	68	74	71	67	64
3	109	93	99	87	91	81	76	105	92	96	85	88	80	75	90	83	84	78	74	80	77	73	70
4	115	98	108	93	101	89	85	111	97	104	92	98	88	84	98	90	93	86	83	89	85	82	79
5	120	101	114	98	108	94	91	115	100	110	96	105	93	91	103	94	100	92	89	94	90	88	85
7	124	105	121	103	117	101	99	120	103	117	101	113	100	98	109	99	107	98	96	101	96	95	92
10	128	107	126	106	124	105	104	123	106	121	105	120	104	103	114	103	112	102	101	106	100	100	97

配光曲線

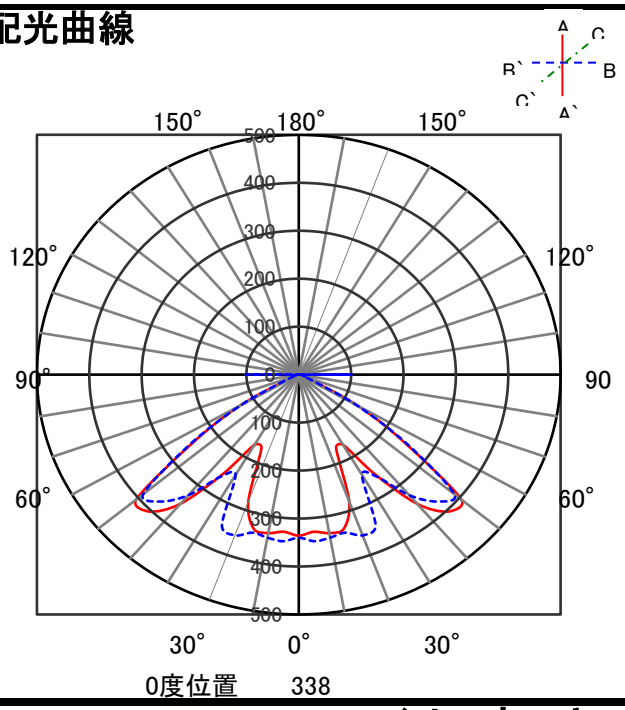

0度位置　338

直射水平面照度

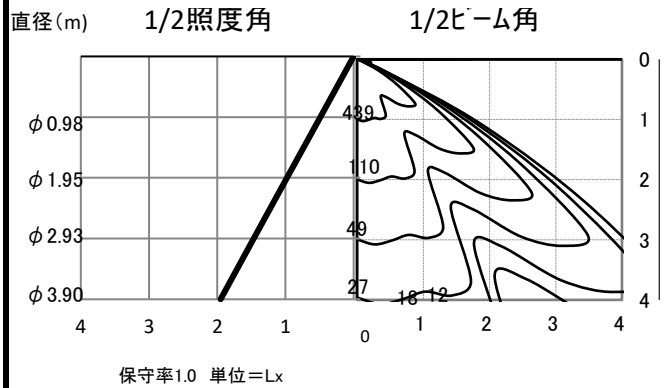

保守率1.0　単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社

(f.　　)