


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

器具品名	LEDダウンライト LAシリーズ	保守率	
		良	-
器具品番	DL42W8-20A8W-D	中	
		-	-
部品品名	-	否	
		-	-
部品品番	-	器具効率	
		3444lm	上方向
光源	-	下方向	
		全方向	
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示		

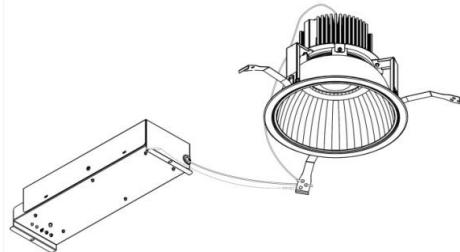


照明天表

作業面照明天率(×0.01)

反射率	天井	80				70				50				30				0	
		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	10	30	10	0
	壁	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	30	10	0
	床	0.4	63	59	52	50	46	45	42	62	59	52	50	46	45	42	51	50	45
		0.6	86	79	75	72	69	67	64	84	78	75	71	69	67	64	73	70	66
		0.8	92	84	82	77	75	72	68	90	83	81	76	74	72	68	79	75	73
		1	100	90	90	83	83	79	76	97	89	89	83	83	79	76	86	82	78
		1.25	107	95	98	90	92	86	84	104	94	97	89	91	86	83	94	88	85
		1.5	109	96	101	92	95	88	85	107	95	99	91	94	88	85	96	90	87
		2	114	100	107	96	101	93	90	111	98	105	95	100	92	90	100	93	91
		2.5	118	102	112	99	107	97	94	115	101	109	98	105	96	94	104	97	101
		3	120	103	115	100	110	98	96	116	102	112	100	108	98	96	106	98	103
		4	123	105	118	103	115	101	99	119	103	115	102	112	100	98	109	100	106
		5	125	106	121	104	118	103	101	121	104	117	103	115	102	100	111	101	109
		7	127	107	124	106	122	105	104	122	105	120	104	118	104	103	113	102	101
		10	128	107	126	107	125	106	105	124	106	122	106	121	105	104	115	104	113

配光曲線

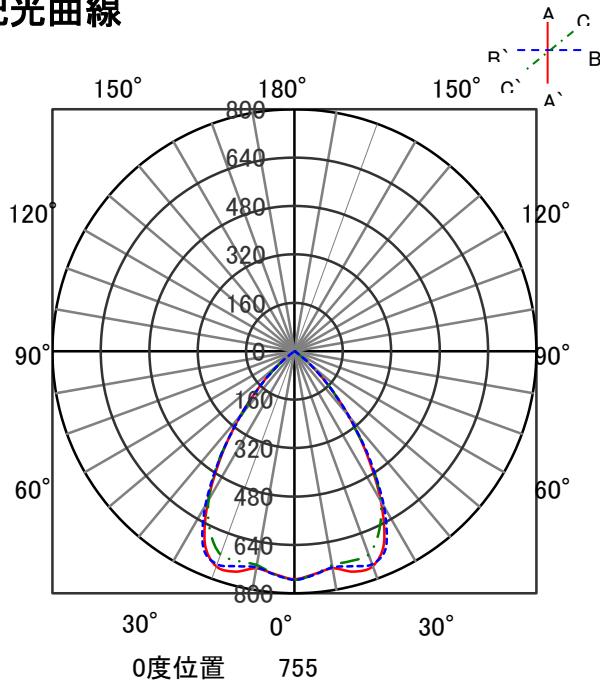

直射水平面照度

