


ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	LED交換キット ソケットレスタイプ			保守率	
器具品番	LD40S・D/20/32SL			良	0.69
部品品名	-			中	0.67
部品品番	-			否	0.63
				器具効率	
器具光束	3200lm	最大取付間隔		上方向	9%
光源	LED	AA		下方向	91%
光源光束	3200lm	BB		全方向	100%

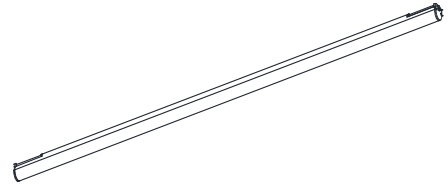

照明率表

配光曲線

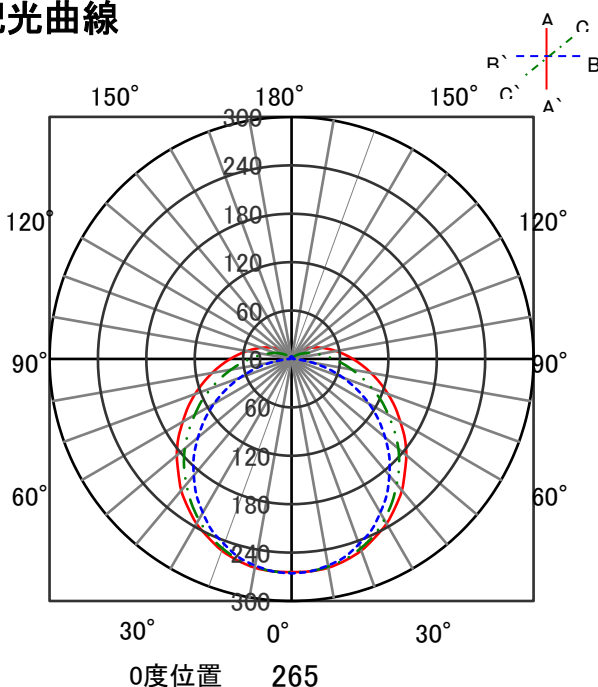

直射水平面照度

